



КРАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СЕРИИ JW5000

ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

Необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией перед установкой кранов!

Необходимо отключить электропитание привода перед проведением работ!

Введение

Компактные шаровые краны с электроприводом серии JW5000 могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т.п.

Корпус крана изготовлен из безопасной для окружающей среды латуни или нержавеющей стали; краны могут быть использованы в системах с питьевой водой.


Сведения о сертификатах

Сертификат соответствия №С-СН.АВ87.В.00552

Технические характеристики

Напряжение питания:	
привод JM1	12 В пост. ток
привод JM3	220 В перем. ток
Материал корпуса	нержавеющая сталь SS304
Давление	До 16 бар
Совместимые жидкости	Вода, Масло, Газ
Размеры	DN15~DN25 (1/2"~1")
Подключение	G1/2"~G1"
Потребляемая мощность:	
12VDC привод JM1	1 Вт
220VAC привод JM3	10 Вт
Время срабатывания	10±1 с
Срок службы	>100,000 циклов
Степень защиты	IP65
Окружающая температура воздуха при эксплуатации	<60°C
Крутящий момент	8 Н·м

Установочные размеры:

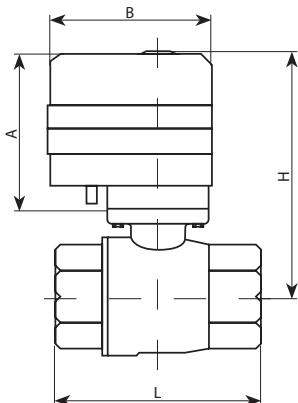

Функция ручного управления (для привода JM1)

Привод JM1 имеет функцию ручного управления, которая может быть активирована при помощи шестигранного ключа (5 мм).



Чтобы вручную открыть или закрыть кран, снимите черный резиновый колпачок с верхней части привода, вставьте ключ в отверстие оси штока крана и, удерживая нажатой кнопку в нижней части привода, поверните ключ.

Ручное управление возможно только при полностью обесточенном электроприводе!

Ручное управление электроприводом JM1 возможно только при нажатии металлической кнопки, расположенной в нижней части привода. В противном случае может быть поврежден внутренний механизм привода.

Модель	A	B	L	H	Привод
JW5015 12 VDC	63	65	55	90	JM1
JW5020 12 VDC	63	65	70	94	JM1
JW5025 12 VDC	63	65	80	98	JM1
JW5015 220 VAC	63	76	55	90	JM3
JW5020 220 VAC	63	76	70	94	JM3
JW5025 220 VAC	63	76	80	98	JM3

Схемы подключения

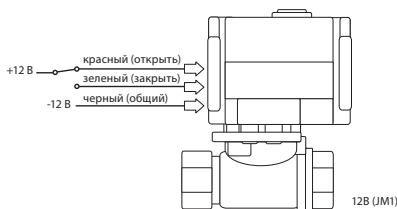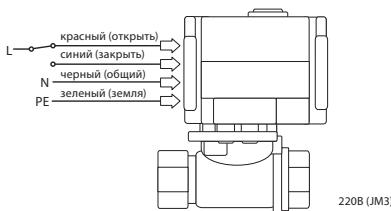

Защита от короткого замыкания

Чтобы защитить прибор от короткого замыкания, необходимо использовать автоматический выключатель (AB) для наружной проводки. Максимальный ток (AB) для привода JM1 составляет 0,5 А, максимальный ток для привода JM3 - 0,2 А.

Гарантийный талон

Гарантийный срок: 24 месяца со дня продажи

Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, названия магазина или торговой фирмы, продавшей товар, её штампа, Ф.И.О. и подписи уполномоченного лица.

Адреса гарантийных мастерских указаны на сайте www.neptun-mcs.ru/servis

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

Дата продажи: _____ 20 _____.г.

Подпись продавца: _____

Подпись покупателя: _____

Наименование магазина или торговой фирмы, продавшей прибор:
