

# NOBO



**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ORION 700**

## ORION интеллектуальная система управления электроприборами.

- В первую очередь предназначена для контроля и управления тепловыми конвекторами NOBO, но также возможно управление освещением, тёплыми полами, и бытовой аппаратурой в вашем доме таким образом, чтобы вы, смогли значительно снизить расходы на отопление и электроэнергию.
- Также с помощью системы ORION, вы сможете создать впечатление присутствия человека в доме, даже когда вас нет.

## Orion 700

Orion 700 представляет собой цифровое программируемое устройство, которое посредством беспроводного ПРИЕМНИКА (приемников) может осуществлять управление всеми электрическими системами в Вашем доме.




Orion 700 передает свои сигналы управления посредством радиочастотного сигнала (868 мГц). Поэтому для приёма этих сигналов необходимо использовать конвектора с термостатами R80 RDC-700



## Orion 700

- Любое дополнительное электрическое оборудование, которым вы хотите управлять с помощью ORION 700, должно быть подключено через так называемые приемники-ресиверы, включающие и выключающие оборудование в удобное для вас время.

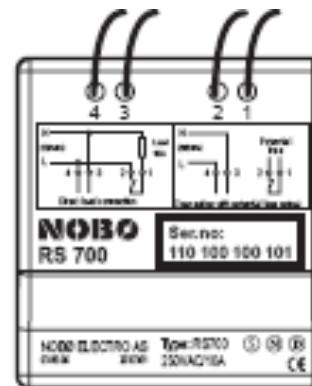

- Каждый термостат R80 RDC-700 и каждый ресивер имеет заводской уникальный 12-ти значный номер. Подключая каждый дополнительный конвектор или ресивер необходимо внести этот номер в Orion 700.

- Orion 700 может управлять до 100 независимыми друг от друга Зонами.
- Под словом Зона мы подразумеваем одну или несколько комнат или нагревательных панелей или электроприборов работающих по единому заданному режиму в течение суток.
- Для каждой зоны может быть индивидуально создан Профиль и запрограммирован на 24 часа для каждого дня недели. Таким образом, вы имеете возможность установить 100 различных программ по отоплению и другим функциям.

**Количество нагревательных панелей/приборов в каждой зоне не ограничено.**

Пакет «Стандарт» - предназначен для установки в сеть 220 вольт на любую фазу.

Включает в себя устройства :

1. ORION 700 – блок управления (источник радиосигнала).
  2. Ресиверы R 80 RDC 700 и др.(приёмники радиосигнала) – управляют устройствами  
(нагреватели, освещение и т.д)
  3. Модуль GSM – для управления при помощи SMS сообщений.(опция)
  4. Радиус взаимодействия ресиверов с основным модулем меняется в зависимости от конструкции здания(но не более 100 метров).
- Чувствителен к скачкам напряжения в сети. Рекомендуем подключать через бытовой стабилизатор напряжения.

