


Технические параметры

Напряжение/частота	230 В /50 Гц
Контакт ON/OFF	10(2)А -230 В
Золотой контакт ON/OFF	500 мА 24-230 В
Изоляция электр.	IP 30

Диапазон настройки	+10 +30 °С
Температурная диффер.	< 0.7 гр. Кельвина
Температура защиты мороза	+5 °С

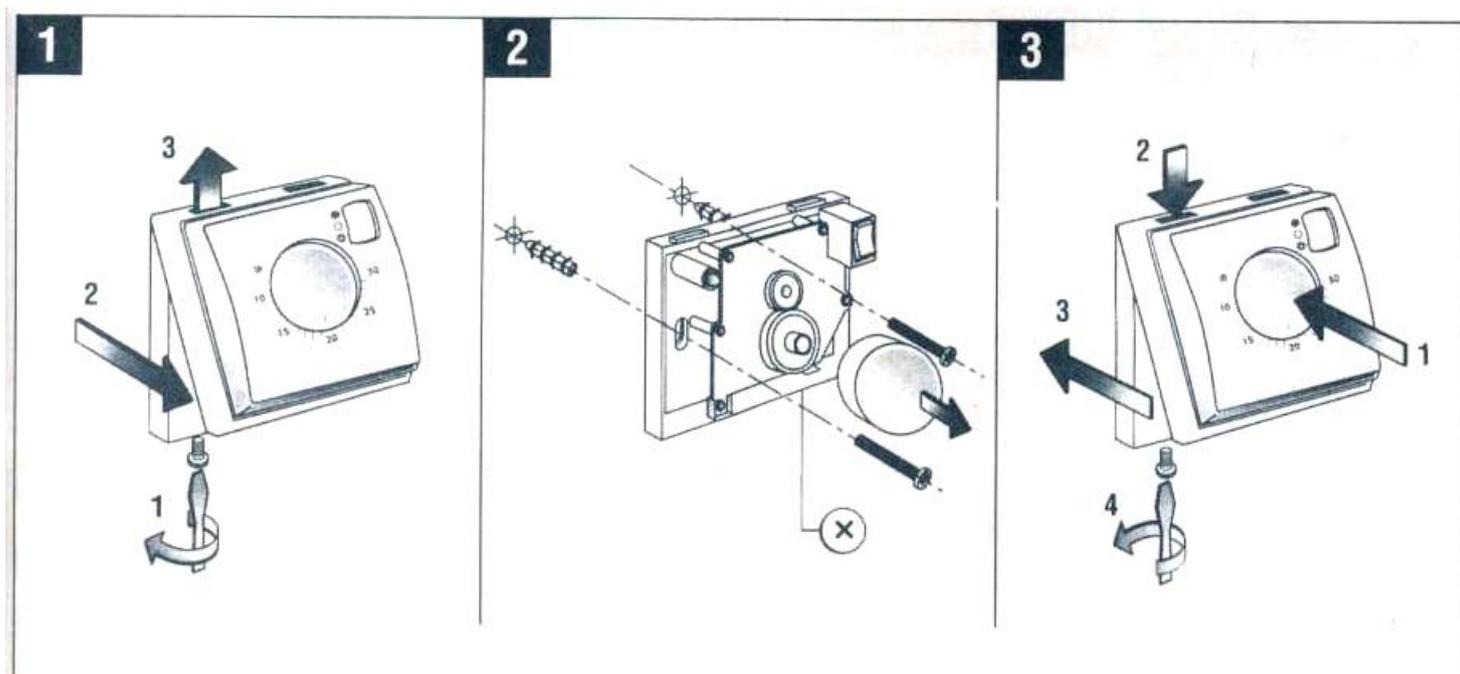

1. Открыт котобку регулятора при помощи отвертки (1). Винт некрутить полностью, только ослабить, что бы было возможно снять пререднюю часть в перед (2) и вверх (3)

2. Тело регулятора прикрепить на стену при помощи винтов.

3. После подключения электропроводов поставить передную часть и закрутить винт.(4)

Схема подключения электроприводов находится в внутренней стороне передней части регулятора.