


40,50 KLO 10

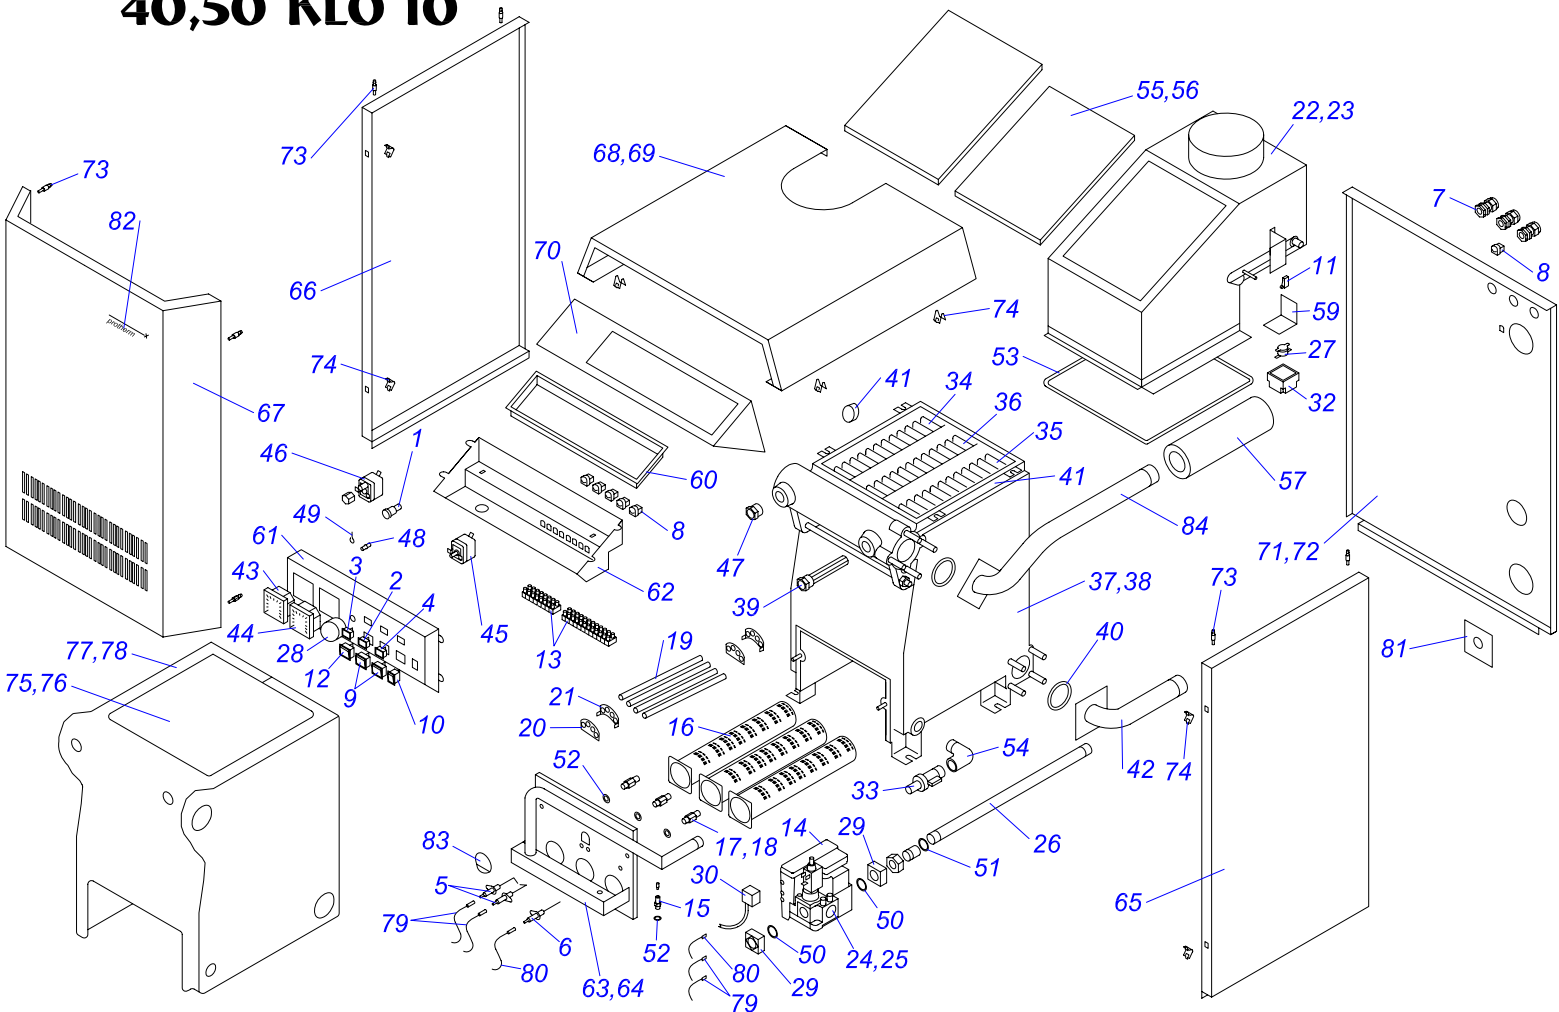

40,50 KLO 10

| № | № для заказа | Название | № | № для заказа | Название | № | № для заказа | Название |
|----|--------------|---------------------------------|----|--------------|---------------------------------|----|--------------|--------------------------------|
| 1 | 1266 | Втулка сетев.предохранителя | 29 | 1853 | Фланец прямой - комбин.клапан | 59 | 2898 | Держат.термостата про.сгорания |
| 2 | 1269 | Сигнализатор оранжевый | 30 | 1862 | Коннектор модулятора Honeywell | 60 | 2984 | Пласт.рамка - LI,120COP,COO |
| 3 | 1270 | Сигнализатор красный | 32 | 1878 | Покрытие сигнализат.прод.сгор. | 61 | 3011 | Панель управл.для КЛО - пласт. |
| 4 | 1271 | Сигнализатор прозрач.Н858НВ | 33 | 1922 | Шаровой кран выход. 1/2" | 62 | 3017 | Электрокоробка ПЛО,КЛО-пласт. |
| 5 | 1325 | Электрод зажигат.для КЛО | 34 | 1986 | Звено тепл-ка крайнее "Л" | 63 | 3028 | Держатель горелки 40КЛО |
| 6 | 1330 | Электрод ионизационный | 35 | 1987 | Звено тепл-ка крайнее "П"с вых | 64 | 3030 | Держатель горелки 50КЛО |
| 7 | 1406 | Каб.переходник 9 мм | 36 | 1988 | Звено тепл-ка среднее "С" | 65 | 3052 | Покрыт.бок.пр.40-80ПЛО,КЛО,КЛР |
| 8 | 1408 | Каб.переходник люстровый | 37 | 1990 | Теп-к пр.сгор-вода 5-звеньеовой | 66 | 3053 | Покр.бок.лев.40-80ПЛО,КЛО,КЛР |
| 9 | 1468 | Выкл.-переключ.функций | 38 | 1991 | Теп-к пр.сгор-вода 6-звеньеовой | 67 | 3054 | Покрыт.перед.40-50КЛО,ПЛО |
| 10 | 1474 | Выкл.сетевой 0-1 маленький | 39 | 2052 | Муфта для 3 датчиков | 68 | 3058 | Покрыт.верхнее 40 ПЛО,КЛО |
| 11 | 1477 | Микровыключател 1-полюс. | 40 | 2073 | Прокладка 58x43-2 | 69 | 3060 | Покрыт.верхнее 50ПЛО,КЛО |
| 12 | 1480 | Выключатель-кнопка(авар.сост) | 41 | 2075 | Соед.чугунных звеньев БИАСИ | 70 | 3063 | Торц.часть 40-50КЛО,ПЛО в.11 |
| 13 | 1532 | Клеммник 6336-37-12-10 | 42 | 2205 | Подача хол.воды 20,30,КЛО,ПЛО | 71 | 3067 | Покрыт.заднее 40ПЛО,КЛО |
| 14 | 1590 | Эл.заж.АD-дымоход Honeywell | 43 | 2239 | Манометр без марки-белый | 72 | 3068 | Покрыт.заднее 50ПЛО,КЛО |
| 15 | 1681 | Зонд давления | 44 | 2244 | Термометр TG | 73 | 3176 | стержень навеса М4 |
| 16 | 1693 | Горелка-труб.для чугуна.газ.кот | 45 | 2249 | Термоста раб.ТG медленный(ТУ) | 74 | 3177 | Зажим навеса 16 |
| 17 | 1712 | Форсунка для горел-труб.2,65мм | 46 | 2262 | Термостат аварийныйТ G (LY) | 75 | 3229 | Изоляция передняя - 40 |
| 18 | 1713 | Форсунка для гор.-труб.ПБ1,7мм | 47 | 2272 | Вентиль мал.обратный Т G 1/2" | 76 | 3230 | Изоляция передняя - 50 |
| 19 | 1714 | Охладительный стержень | 48 | 2279 | Ограничительный винт Т G | 77 | 3243 | Изоляция задняя - 40 |
| 20 | 1715 | Держатель 110 | 49 | 2280 | Ограничительная пружинаТ G | 78 | 3244 | Изоляция задняя - 50 |
| 21 | 1716 | Держатель 114 | 50 | 2415 | Прокладка "О" 2,4x2,65 | 79 | 3283 | Проводник VN 040Z |
| 22 | 1755 | Прерыватель тяги 40ПЛО, КЛО | 51 | 2418 | Прокладка 24x15x2 | 80 | 3288 | Проводник VN060I |
| 23 | 1757 | Прерыватель тяги 50ПЛО, КЛО | 52 | 2426 | Кружок 14x10x1 Cu-плоский | 81 | 3416 | Покрыт.газ.40,50 ТЛО |
| 24 | 1818 | Клапан комбин.(Q2002)-3ст.ПГ | 53 | 2442 | Шнур стеклянный 5x5 - проклад. | 82 | 7267 | Этикетка PROTHERM 70 |
| 25 | 1819 | Клапан комбинир.(Q2002)-3ст.ПБ | 54 | 2453 | Колено 1/2" | 83 | 4288 | Покрытие пламя-II |
| 26 | 1782 | Подача газа в газ.кл. 20-30PLO | 55 | 2702 | Изол.прерыват.тяги 40 КЛО,ПЛО | 84 | 5368 | Выход гор.воды 40,50KLO,PLO |
| 27 | 1833 | Тер-т бим.контр.пр.сг.обр.85С | 56 | 2703 | Изол.прерыват.тяги 50 КЛО,ПЛО | | | |
| 28 | 2276 | КнопкаТ G | 57 | 2712 | Изоляц.трубка внутр.диам.1" | | | |