

Размеры отверстий в оболочках системы UNI



Диаметр р. внутр. (см)	Размер отверстия под вент/ решетку		Ревизионная дверца (Артикул)	Размер отверстия для дверцы		Передняя панель (Артикул)	Размер отв. для тройника	
	b1 (см)	h1 (см)		b2 (см)	h2 (см)		b3 (см)	h3 (см)
14	21	17	5051140001	21	34	5042141401	21	34*
16	21	17	5051160001	21	34	5042161601	21	34*
18	21	17	5051180001	21	34	5042181801	25	34*
20	21	17	5051200001	21	34	5042202001	25	34*
25	21 / 37**	17	5051250001	21	34	5042252501	34	34*
30	37	17	5051300001	37	49	5042303001	40	40*
35	37	17	5051350001	37	49	5042353501	50	50*
40	37	17	5051400001	37	49	5042404001	55	55*
45	37	17	5051450001	37	49	5042454501	62	66*

*- размеры только для тройника 90°, если вы используете тройник 45° - размер необходимо увеличить до необходимой высоты. **ВАЖНО:** между отводом керамической трубы и каменной оболочкой сверху обеспечить зазор минимум 3 см!

** - размер вентрешетки может отличаться в зависимости от поставки необходимо уточнять по комплектации на площадке.

ОТВЕРСТИЕ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ РЕШЕТКУ

Нижний уровень выреза должен быть не ниже уровня чистого пола

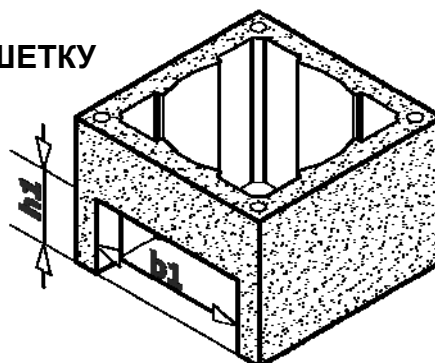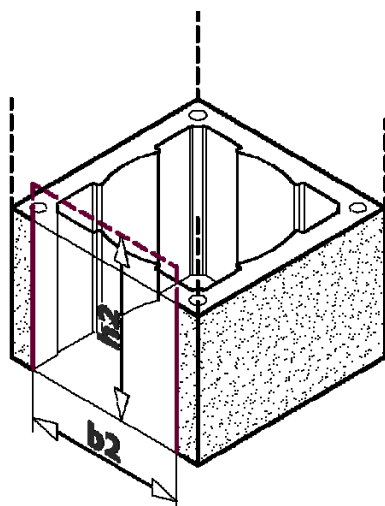

ОТВЕРСТИЕ ПОД РЕВИЗИОННУЮ ДВЕРЦУ

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

