


# Безупречно фильтрованная вода, горячая или холодная, – фильтры с обратной промывкой SYR DUO И SYR DUO Hot

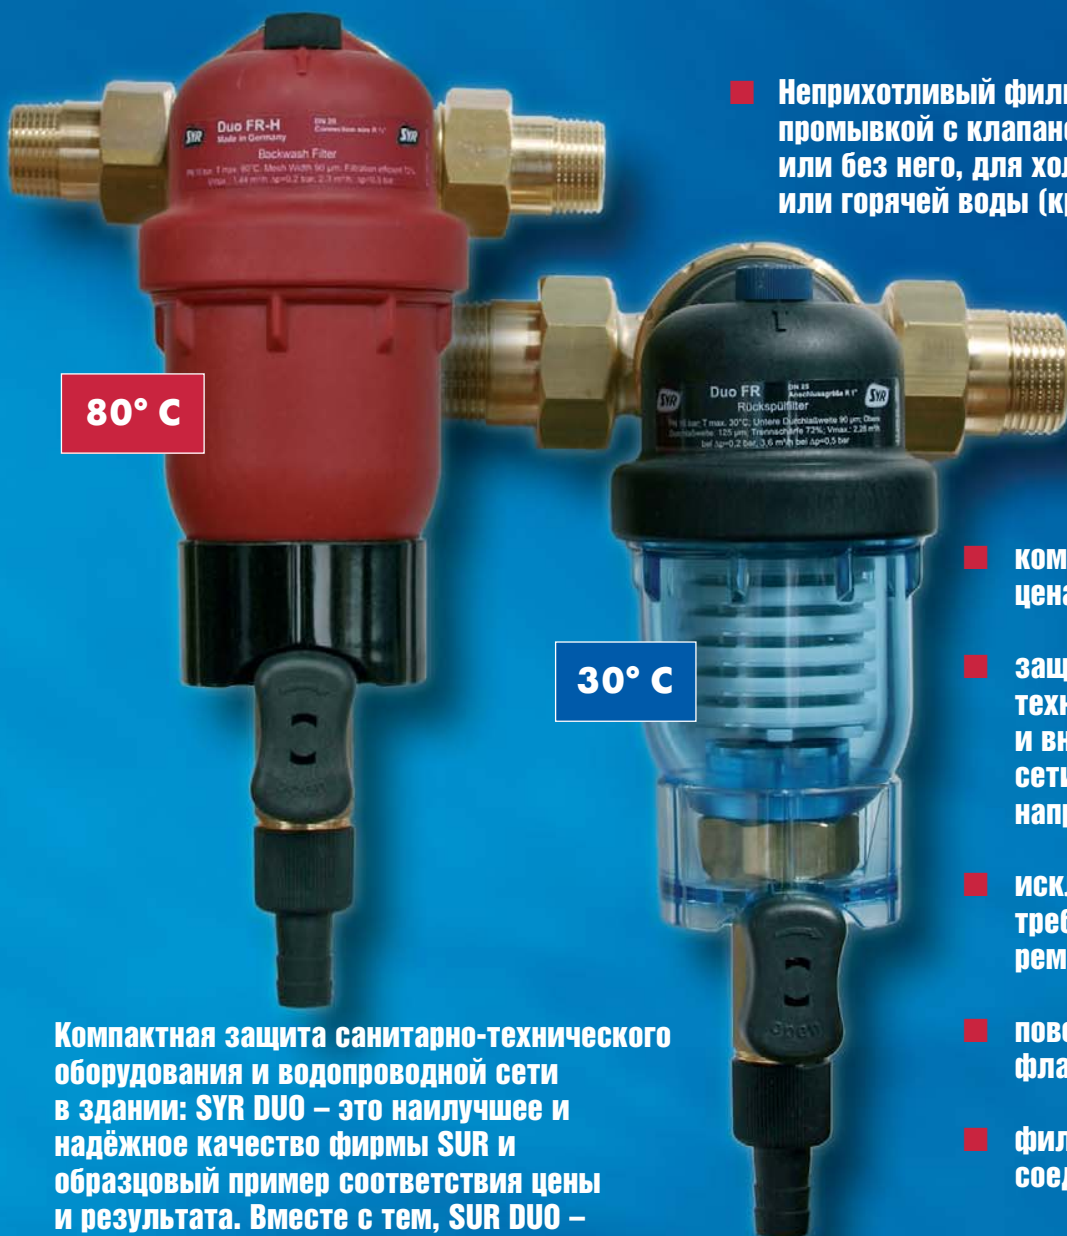

80° C

30° C

Компактная защита санитарно-технического оборудования и водопроводной сети в здании: SYR DUO – это наилучшее и надёжное качество фирмы SYR и образцовый пример соответствия цены и результата. Вместе с тем, SYR DUO – это высококлассная альтернатива картриджному фильтру.

■ Неприхотливый фильтр с обратной промывкой с клапаном понижения давления или без него, для холодной (синий, до 30° C) или горячей воды (красный, до 80° C)

- компактность и доступная цена
- защита санитарно-технического оборудования и внутренней водопроводной сети от инородных частиц, например, от ржавчины
- исключение повреждений, требующих дорогостоящего ремонта
- поворачивающийся на 360° фланец
- фильтр снабжён соединительным фланцем
- простой способ прямого соединения шлангов



# Новые фильтры с обратной промывкой SYR DUO - лучше любого картриджного фильтра

Кроме доступной цены, Вы можете воспользоваться и другими преимуществами, которые имеют фильтры SYR DUO DFR и FR. Благодаря особенностям некоторых их деталей, достигается нужный эффект независимо от воды (холодной или горячей, до 80° C), для очистки которой Вы их используете.



Каждый соединительный фланец может поворачиваться на 360°, таким образом, возможно любое направление потока воды.



**Функция памяти** | Быстрая установка: с помощью маленькой синей шестерёнки задаётся время очередной промывки.



**Редуктор давления** | Простое защёлкивание: выдвинуть немного колпачок редукционного клапана, установить давление, защёлкнуть колпачок обратно – готово!



**Шаровой кран** | Быстро и удобно: обратная промывка посредством надёжного шарового крана SYR

## Техническая спецификация

максимальная рабочая температура	30° C / 80° C
размер ячейки	90 мкм
максимальное рабочее давление	16 бар
регулируемое выходное давление	1,5 - 6 бар (DFR)
манометр выходного давления	0 - 10 бар (DFR)

## Номера моделей

DFR со встроенным редуктором давления

DUO DFR	DN 20	2314.20.002
	DN 25	2314.25.002
DUO FR	DN 20	2314.20.003
	DN 25	2314.25.003
DUO DFR-H	DN 20	2314.20.004
	DN 25	2314.25.004
DUO FR-H	DN 20	2314.20.005
	DN 25	2314.25.005

## Преимущества фильтров с обратной промывкой DUO DFR и FR:

- предотвращение нарушений работы, вызванных проникновением частиц, таких как, например, ржавчина
- стабильность снабжения чистой водой
- соответствие требованиям стандартов DIN
- защита от повреждений оборудования, вызванных изменениями давления
- защита от точечной и сплошной коррозии
- возможность поворота фланца на 360°
- система "Click-fix" для быстрой и плавной регулировки давления
- простота монтажа посредством поворотных фланцев

