



testo 608-H1/-H2

Высокоточный термогигрометр для долгосрочной стабильной работы

Для точных измерений температуры, влажности и точки росы



Термогигрометр testo 608 внесен в Государственный Реестр Средств Измерений РФ



Оптический сигнал тревоги при превышении сигнальных значений (608-H2)


°C

% OB

°C точки росы



Точный мониторинг условий хранения на складах с погрешностью ±2% OB

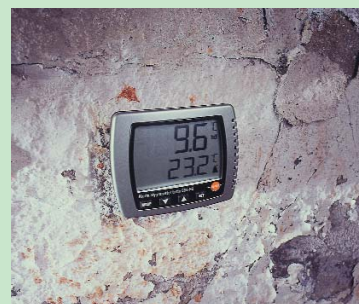

Мониторинг и контроль точки росы позволяет избежать образования плесени



Идеален для измерения уровня комфорта в помещениях

testo 608-H1 / testo 608-H2

Доступный стандартный гигрометр testo 608-H1 непрерывно измеряет влажность, температуру и рассчитывает точку росы.

Эффективный гигрометр testo 608-H2 снабжен функцией LED сигнала, который активируется при превышении предельных значений.

Термогигрометры для непрерывных измерений

- С расчетом точки росы и отображением мин/ макс значений.
- Конденсат не влияет на сенсор влажности
- Мониторинг состояния батареи
- testo 608-H2, с LED сигналом, предупреждающим о превышении предельных значений
- Высокая точность $\pm 2\%$ OB (testo 608-H2)
- Модель прибора вносится в Государственный Реестр Средств измерений РФ. Срок внесения II квартал 2008 года.



testo 608-H2, с LED сигналом, предупреждает о превышении предельных значений

1	Гигрометр testo 608-H1 для измерения влажности/ точки росы/ температуры, с батареей.
№ заказа	Цена*
0560 6081	2990 руб.

2	Прибор для измерения влажности/ точки росы/ температуры, включая LED сигнал, батарею и заводской протокол калировки
№ заказа	Цена*
0560 6082	5990 руб.

Технические данные		
	1	2
Диапазон измерения	+10 до +95 % OB 0 до +50 °C -20 до +50 °C тр	+2 до +98 % OB -10 до +70 °C -40 до +70 °C тр
Погрешность ± 1 зн.	$\pm 3\%$ OB (+10 до +95 % OB)	$\pm 2\%$ OB (+2 до +98 % OB)
Разрешение	0.1 % OB	0.1 % OB
Тип зонда	NTC	NTC
Погрешность ± 1 зн.	± 0.5 °C (при +25 °C)	± 0.5 °C (при +25 °C)
Разрешение	0.1 °C	0.1 °C
Рабочая температ.	0 до +50 °C	-10 до +70 °C
Общие данные		
Температ. хранения	-40 до +70 °C	
Тип батареи	9 В блочная батарея	
Ресурс батареи	8736 ч	
Скорость измерения	18 сек	
Вес	168 г	
Размеры	120 x 89 x 40 мм	
Гарантия	2 года	
Дисплей	LCD, 2 строки	
Материал корпуса	АБС	Гарантия 2 года



Термогигрометр testo 608 внесен в Государственный Реестр Средств Измерений РФ

Бланк заказа:

Просто сделайте копию, поставьте необходимое Вам количество и вышлите нам по факсу. Не забудьте указать Ваши контактные данные.



Кол-во	Данные для заказа	№ заказа	Цена*
	testo 608-H1 гигрометр, влажность/точка росы/температура. Измерительный инструмент вкл. батарейку	0560 6081	2990 руб.
	testo 608-H2 гигрометр с сигналом тревоги, влажность/точка росы/температура. Измерительный инструмент вкл. LED сигнал, батарейку, протокол калировки	0560 6082	5990 руб.
Дополнительные продукты Testo для измерения температуры, относительной влажности, точки росы и влажности материалов			
①	testo 810; 2-х каналный прибор измерения температуры с ИК термометром, вкл. лазерный целеуказатель и встроенный NTC термометр воздуха, вкл. защитную крышку, батарейки и заводской протокол калировки	0560 0810	4500 руб.
②	testo 830-T1, инфракрасный термометр оптика 10:1, с 1-точечным лазерным целеуказателем, установка предельных значений температуры, функция подачи сигнала тревоги	0560 8301	4000 руб.
②	testo 830-T2, инфракрасный термометр, оптика 12:1, с 2-х точечным лазерным целеуказателем, регулируемые предельными значениями, функцией сигнала тревоги и разъемом для подключения внешнего зонда	0560 8302	6500 руб.
③	testo 605-H1 для точечной проверки относительной влажности, точки росы и температуры в помещениях или воздуховодах, с держателем, фиксатором в воздуховоде, и батарейкой	0560 6053	4500 руб.
④	testo 610; прибор для измерения влажности и температуры, вкл. защитную крышку, батарею и заводской протокол калировки	0560 0610	6900 руб.

* цена указана с НДС со склада в Москве. Проверка оплачивается дополнительно.

Подлежит изменению без уведомления

Факс для:

**Эксклюзивный дистрибьютор
Testo AG в России
ООО "Тэсто Рус"**
117105, Москва, Варшавское
ш., д.17, стр.1
Тел: +7(495)788-98-11;
Факс: +7(495)788-98-49
www.testo.ru;
info@testo.ru

Отправитель

ФИО

Отдел

Адрес

Дата, Подпись