




## BELLISLIMO

GCR 8027 22 E31 EC

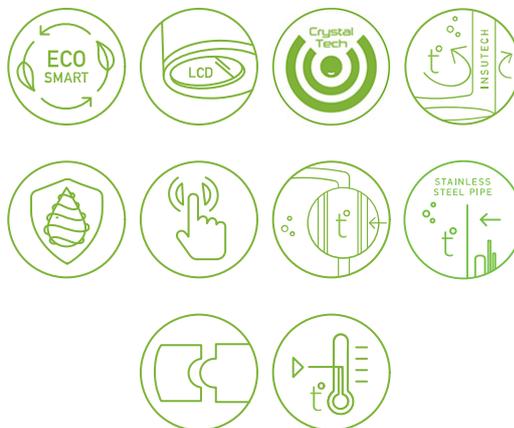

	Bellislimo 80
Чистый объем	65 L
Номинальная мощность	2200 W
Энергетический класс	B
Время нагрева $\Delta t$ 45K (15 - 60 $^{\circ}$ C)	2:11 h:min
Годовое потребление электроэнергии AEC	1256 kWh
Высота	1.057 m
Ширина	0,490 m
Глубина	0,280 m



	5
Профиль нагрузки	M
V40	140 L
T <sub>out of the box</sub>	78 °C
MAX40	140 L
Установка	Универсален



## Информация

BelliSlimo

GCR 8027 22 E31 EC

- МЕДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- РЕЖИМ РАБОТЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ: BelliSlimo думает за вас и самостоятельно рассчитывает время, необходимое для нагрева вашей воды вовремя
- ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ: максимально возможный в своей линейке - энергетический класс B
- РЕВЕРСИВНЫЙ: Может быть установлен вертикально или горизонтально
- ECO SMART РЕЖИМ: самообучающийся и самоуправляющийся
- ДВОЙНОЙ БАК: два внутренних резервуара для воды с отдельными нагревательными элементами
- БЫСТРЫЙ ПЕРВЫЙ ДУШ
- РЕЖИМ ОТПУСКА
- ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО НАГРЕВА
- СЧЕТЧИК ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА: Обратный отсчет, пока электрические водонагреватели не достигнут желаемой температуры

## Информация о серии

BelliSlimo

GCR 8027 22 E31 EC

BelliSlimo - это сочетание интеллектуальных высокотехнологичных преимуществ и эксклюзивного итальянского дизайна - плоский изящный силуэт, компактный размер, обеспечивающий легкий монтаж в соответствии с различными потребностями.

### МЕДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

РЕЖИМ РАБОТЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ: BelliSlimo думает за вас и самостоятельно рассчитывает время, необходимое для нагрева вашей воды вовремя

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ: максимально возможный в своей линейке - энергетический класс B

РЕВЕРСИВНЫЙ: Может быть установлен вертикально или горизонтально

ECO SMART РЕЖИМ: самообучающийся и самоуправляющийся

ДВОЙНОЙ БАК: два внутренних резервуара для воды с отдельными нагревательными элементами

БЫСТРЫЙ ПЕРВЫЙ ДУШ

РЕЖИМ ОТПУСКА

ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО НАГРЕВА

СЧЕТЧИК ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА: Обратный отсчет, пока электрические водонагреватели не достигнут желаемой температуры