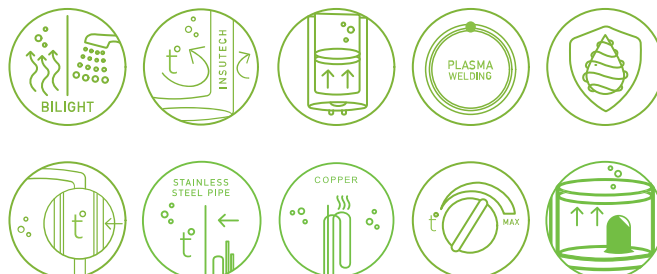
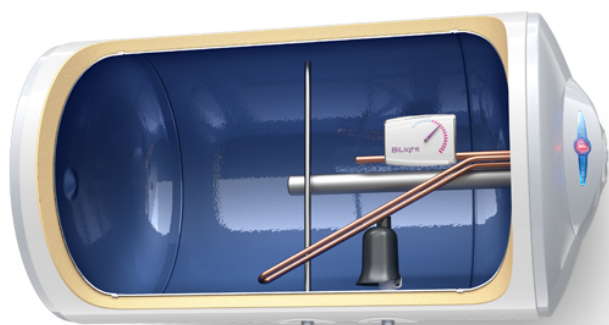



BILIGHT ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
GCH 100 44 20 B12 TSRC


	BiLight 100 H
Чистый объем	100 L
Номинальная мощность	2000 W
Энергетический класс	C
Диаметр	440 mm
Время нагрева Δt 45K (15 - 60 \square)	2:54 h:min
Годовое потребление электроэнергии АЕС	2750 kWh
Высота	0.995 m
Ширина	0.440 m
Глубина	0.467 m
Профиль нагрузки	L
V40	152 L
T _{out of the box}	75 °C
MAX40	152 L