




TITAN

ГАЗТЕХПРОМ

ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

**ВЫБИРАЮТ ЗА
НАДЕЖНОСТЬ**

Уличный котел TITAN PROM EXT

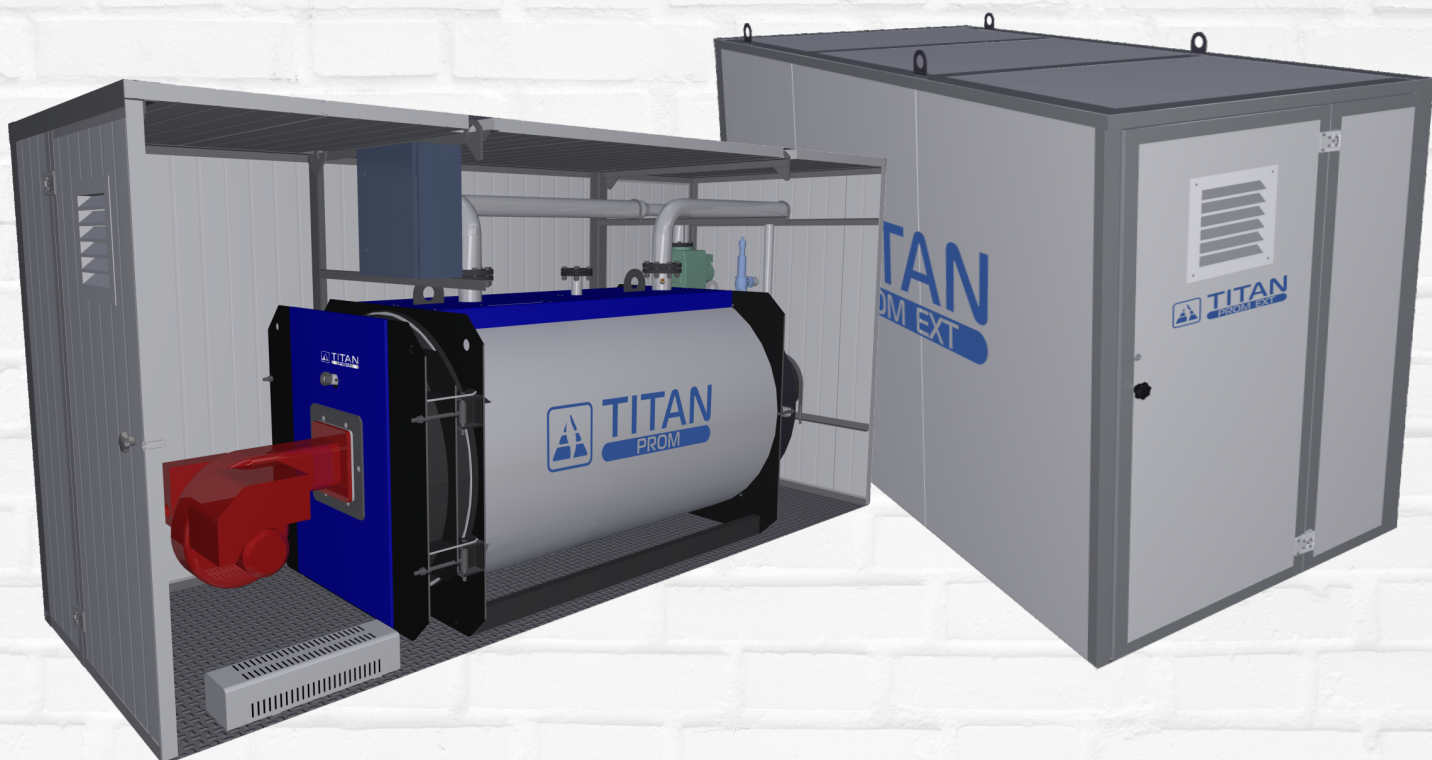

Дешевле котельной в 2 раза

Срок изготовления от 20 дней

Разработан и сертифицирован для размещения вне помещения

- Мощность от 100 до 1800 кВт
- Не требует строительства отдельной котельной
- Работает от -40 до +40

Максимальное рабочее давление воды - 6 бар

Максимальная температура - до 110°C


TITAN PROM EXT оборудован:

- Встроенной горелкой, которая может работать на газовом или дизельном топливе
- Предохранительным клапаном
- Встроенным котловым циркуляционным насосом теплоносителя
- Системой защиты от холодной температуры обратной воды на входе в котел
- Системой защиты от замерзания
- Встроенной панелью управления работой котла

Две степени защиты котла от замерзания:

- 1 Встроенный электронагреватель в водяном контуре котла с автономной циркуляцией теплоносителя в котле
- 2 Электрообогреватель секции расположения автоматики управления и безопасности котла

Принципиальная схема TITAN Prom EXT

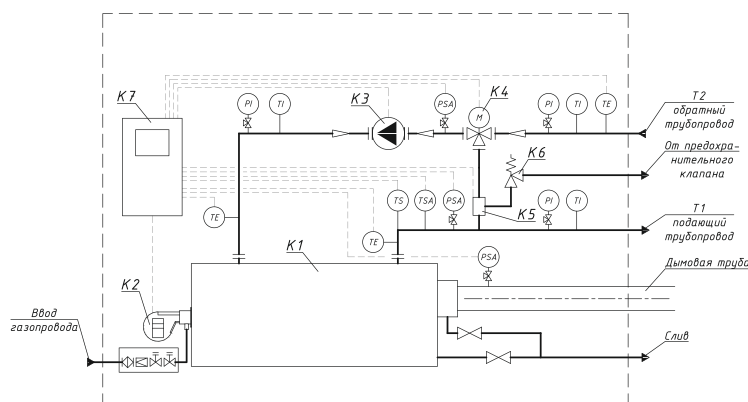

Кожух котла имеет открывающиеся створки для удобного доступа к элементам котла, требующим периодического технического обслуживания.

Котел имеет транспортабельную конструкцию и пригоден для неоднократной перестановки (перевозки).

Условные обозначения:

- K1 – Котел водогрейный базовая модель TITAN Prom;
- K2 – Горелка газовая;
- K3 – Насос котловой;
- K4 – Клапан трехходовой смесительный с электроприводом;
- K5 – Блок ТЭН (для защиты котла от замораживания);
- K6 – Клапан предохранительный;
- K7 – Щит с панелью автоматического управления котла.