

Терморегулятор НА 202 для завес с электрическим нагревом

1. Назначение терморегулятора

Терморегулятор поддерживает температуру воздуха в месте установки терморегулятора.

Включение терморегулятора происходит вращением ручки установки температуры по часовой стрелке.

Зелёный индикатор сигнализирует об отключении нагрева, а красный индикатор сигнализирует о включении нагрева.

2. Установка и подключение

2.1. Отжав отвёрткой 4 защёлки, снимите крышку терморегулятора с круглой ручкой установки температуры.

2.2. Закрепите основание терморегулятора на стене в том же помещении, где установлена завеса.


Внимание! Терморегулятор не должен располагаться в зоне воздушного потока завесы, иначе срабатывание терморегулятора будет зависеть от температуры потока. Это приведёт к частому переключению реле, включающих обогрев, что снизит ресурс их работы.

2.3. Подключите провода сечением $0,5 \div 0,75 \text{ мм}^2$ к клеммным колодкам терморегулятора по прилагаемой схеме.


2.4. Установите крышку терморегулятора на основание и дожмите её до защёлкивания. Установите круглую ручку на ось до упора.

3. Схема подключения терморегулятора

3.1. 1 вариант подключения.

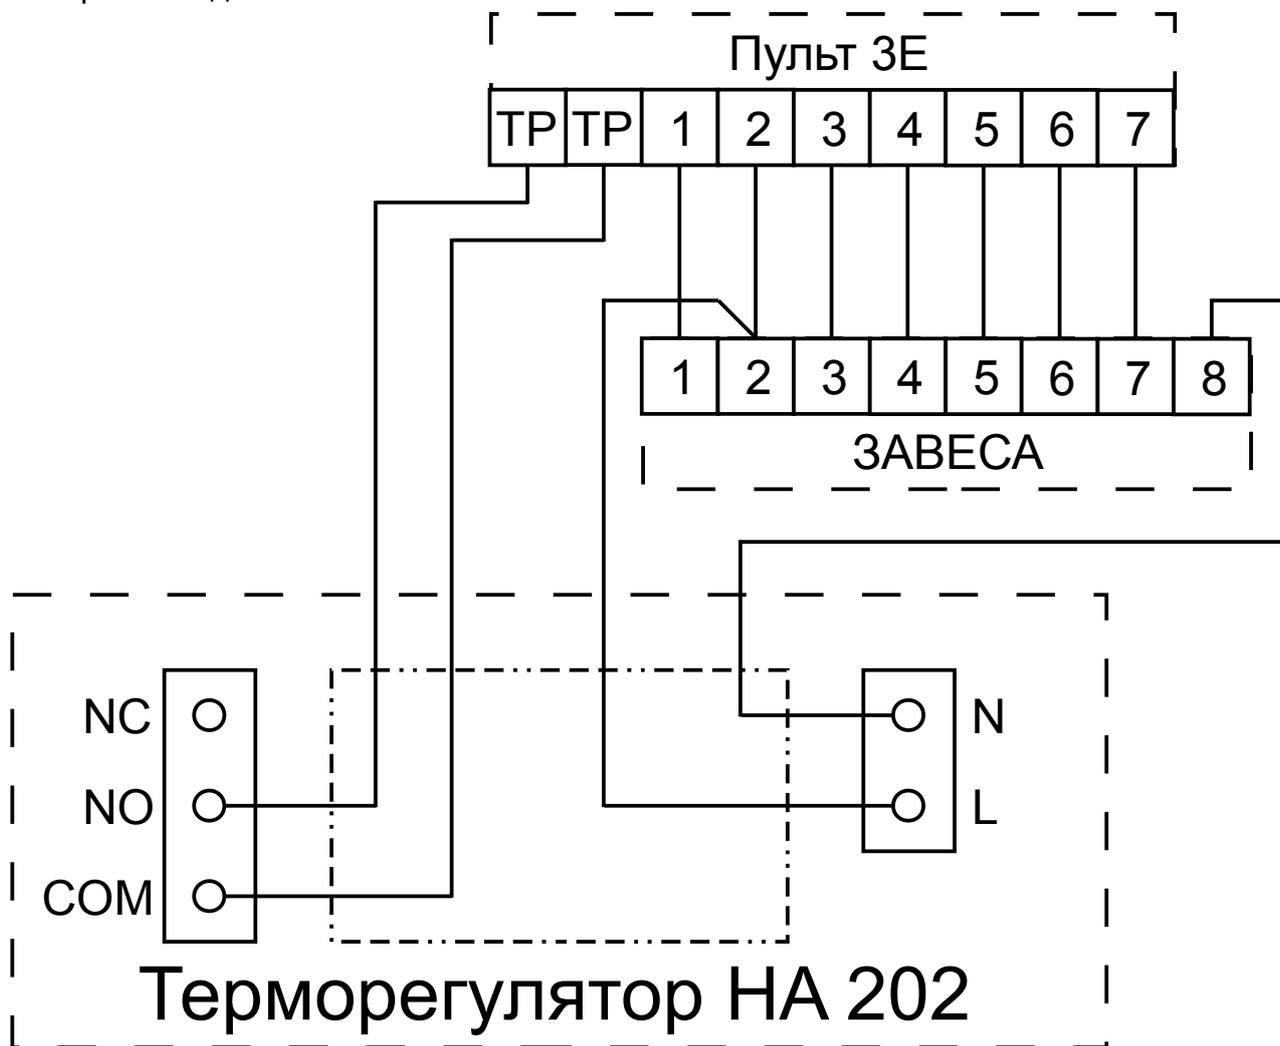

3.2. 2 вариант подключения.

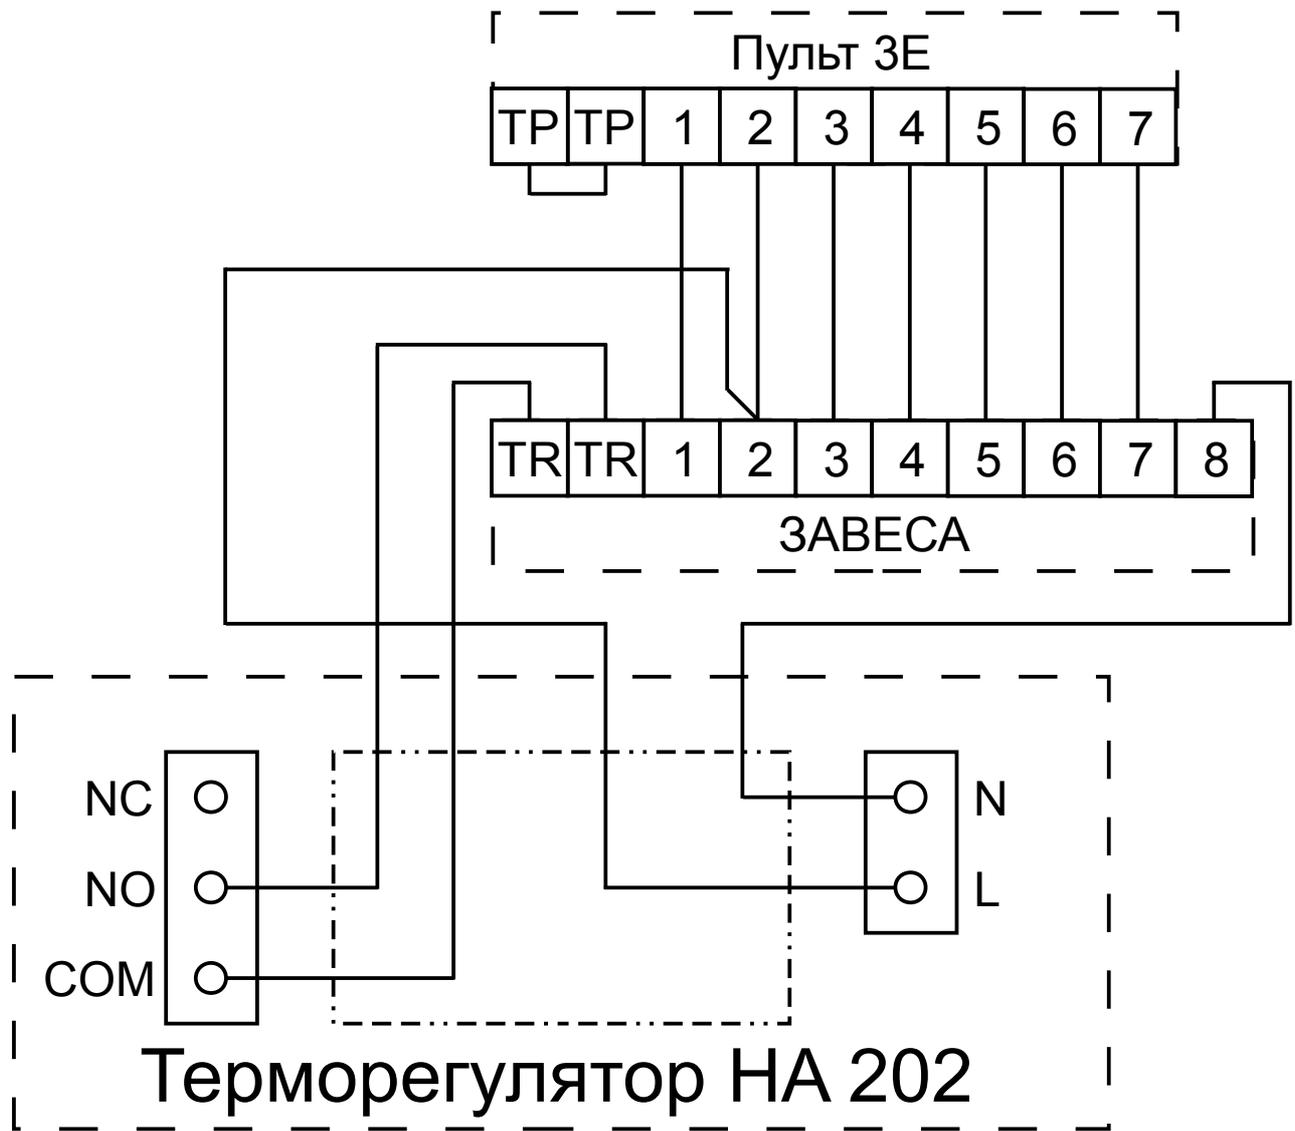

4. Управление

