

Unical[®]

ALKON CLIPPER 28

Конденсационный котел



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ALKON CLIPPER



МОДЕЛЬ ALKON CLIPPER		28
Мин-макс. номинальная мощность	в режиме конденсации кВт	5,9÷28,9
	в традиционном режиме кВт	5,4÷27,1
тепловая мощность кВт		28
ТТ конденсации при 30% нагрузке		107
Класс КПД (в соответствии с директивой СЕЕ 92/42)		★★★★

ALKON CLIPPER - напольный, конденсационный газовый котел с закрытой камерой сгорания и диапазоном мощности от 28,9 до 5,9 кВт, оснащенный встроенным бойлером из нержавеющей стали объемом 110 литров.

Котел ALKON CLIPPER имеет высокие рабочие характеристики и небольшой расход топлива:

- **Уменьшение расхода топлива:** более чем на 30%, благодаря эффекту конденсации и сокращению количества включений/выключений горелки и высокому коэффициенту модуляции (1:5) по сравнению с традиционным котлом.
- **Гибкая установка:** котел подключается к одному прямому контуру, также может управлять двумя контурами: одним прямым и одним смесительным. Для этого необходимо использовать специальный комплект (опция) для работы при различных температурах.
- **Высокая производительность ГВС,** благодаря высокотехнологичному бойлеру из нержавеющей стали.
- **Производительность бойлера до 232 литров** горячей воды за 10 минут при температуре 60°C и последующая постоянная подача воды в объеме 20 литров в минуту при температуре с $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$!
- **Самоадаптация** максимальной мощности в зависимости от сопротивления в системе отходящих газов.
- Тихая работа котла благодаря инновационной системе предварительного смешивания газа и воздуха.

Панель управления аналогична панели управления серии котлов ALKON, простая и удобная в управлении благодаря двум рукояткам регулировки температуры отопления и ГВС, индикаторам диагностики и термоманометру.

Особенности

Описание

- Класс КПД - 4 звезды (в соответствии с директивой СЕЕ 92/42).
- Эксклюзивный компактный теплообменник из сплава алюминия/кремния/магния и высокоэффективной циркуляцией воды.
- Модуляционная горелка с предварительным смешиванием газа и воздуха, работающая с постоянным коэффициентом и низким уровнем NOx (5 класс в соответствии с EN 297 и EN 483).
- Скоростной бойлер из нержавеющей стали с объемом 110 литров.
- Длина дымохода более 30 метров (с отдельным дымоходом 80/80).
- Возможность использования дымохода с ø60 мм (сертифицировано).
- Стандартный прямой контур.
- Работа бойлера с плавным изменением температуры.
- Электрический перепускной клапан с приоритетом.
- Функция защиты от замерзания котла.
- Функция защиты от заклинивания циркуляционного насоса и перепускного клапана.
- Пост-циркуляция насоса для защиты от перегрева котла.
- Функция прочистки дымохода.
- Дифференциальный автоматический байпас.
- Расширительный бак контура отопления (8 литров) и контура ГВС (4 литра).
- Краны заполнения и слива котла.
- Возможность управления тремя отопительными контурами.
- Мультигазовая горелка (на природном или сжиженном газе).
- Датчик наружной температуры.



Ультеракомпактный, полностью охлаждаемый теплообменник из сплава Al/Si/Mg



Электронная плата



Смесительный клапан, насосная группа и отсекающий электрический комплект

Дополнительные аксессуары

- Программируемый модуляционный комнатный термостат.
- On/Off термостат для управления двумя отопительными контурами с различными температурами.
- Второй смесительный контур с 4-ходовым клапаном с сервоприводом и насосом.
- Комплект дымохода.

5

лет

гарантии

Благодаря особенностям технической конфигурации теплообменник котла ALKON CLIPPER имеет гарантию 5 лет.

Экстра гарантия



Бойлер из нержавеющей стали марки AISI 316 L с объемом 110 л

Aquaplus

Впечатляющий объем!

Котел ALKON CLIPPER оснащен инновационным цилиндрическим бойлером из нержавеющей стали.

Спиральный теплообменник также изготовлен из нержавеющей стали и имеет площадь теплообменной поверхности 0,81 м². Двойная концентрическая спираль позволяет передавать воде всю имеющуюся мощность, сокращая тем самым время выхода в рабочий режим по сравнению с классическими бойлерами, и обеспечивает нагрев большого количества воды в течение 10 минут и постоянную подачу ГВС всего при мощности котла в 28 кВт.


Преимущества

- Повышенная устойчивость к коррозии благодаря использованию нержавеющей стали и магниевого анода.
- Высокая устойчивость к известковым отложениям благодаря зеркальности поверхностей, что препятствует зацеплению частиц кальция, которые впоследствии удаляются путем замены фланца.
- Полная передача вырабатываемого тепла горячей воде.
- Теплоизоляция высокой плотности толщиной 4 см из полистирола, которая предотвращает теплотери и способствует экономии топлива.



Бойлер из нержавеющей стали с объемом 110 литров

Приготовление ГВС за 10 минут - Температура воды в бойлере 60°C - Температура воды на входе 15°C

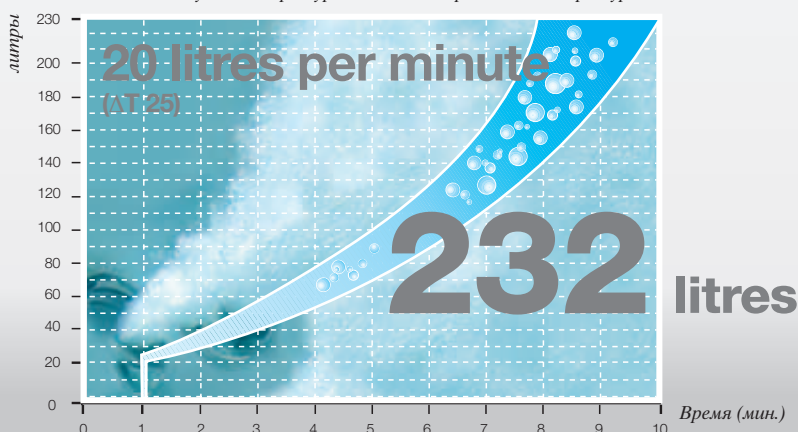

Панель управления

Простое управление благодаря двум большим рукояткам регулировки, которые осуществляют розжиг котла, регулировку температуры отопления в диапазоне 30-80°C и регулировку температуры ГВС в диапазоне 25-60°C.

Термоманометр позволяет контролировать температуру в котле и давление.


Чередование включенных и выключенных индикаторов, индикатор сети, индикатор отопления и наличия пламени, позволяют осуществлять диагностику 14 неисправностей: от отсутствия воды до неисправности датчиков NTC, упрощая тем самым процедуру по перезапуску для пользователя или обслуживание для сервисного специалиста.



Панель управления

Технические характеристики и размеры

ALKON CLIPPER		28
Мощность		
ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ В РЕЖИМЕ КОНДЕНСАЦИИ мин./макс.	кВт	5,8-28,9
ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ В ТРАДИЦИОННОМ РЕЖИМЕ	кВт	5,4-27,1
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ	кВт	28
Эффективность		
КЛАСС КПД (в соответствии с ДИРЕКТИВОЙ СЕЕ 92/42)		★★★★
ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 100% НАГРУЗКЕ В РЕЖИМЕ КОНДЕНСАЦИИ	%	101,92
ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 30% НАГРУЗКЕ В РЕЖИМЕ КОНДЕНСАЦИИ	%	107
ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 100% НАГРУЗКЕ В ТРАДИЦИОННОМ РЕЖИМЕ	%	96,80
ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 30% НАГРУЗКЕ В ТРАДИЦИОННОМ РЕЖИМЕ	%	103,16
Сгорание		
CO ₂ (при мин./макс. мощности)	%	8,8-9
NOx (значение в соответствии с EN 297/A3 и EN 483)	мг/кВт·час	49,65
МАКС. ВЫРАБОТКА КОНДЕНСАТА	кг/час	4,5
NOx Класс		5
Отопление		
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТОПЛЕНИЯ	°C	30 / 80
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ГВС	°C	25-60
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГВС ПРИ Δ 25 К	л/мин	20
ОБЪЕМ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ/ГВС	л	8/4
Электропитание		
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ/ЧАСТОТА	В/Гц	230/50
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ	Вт/шт	143
Вес и технические характеристики		
ВЕС НЕТТО	кг	98
УРОВЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ	IP	X4D
КАТЕГОРИЯ УСТРОЙСТВА		II 2НЗР

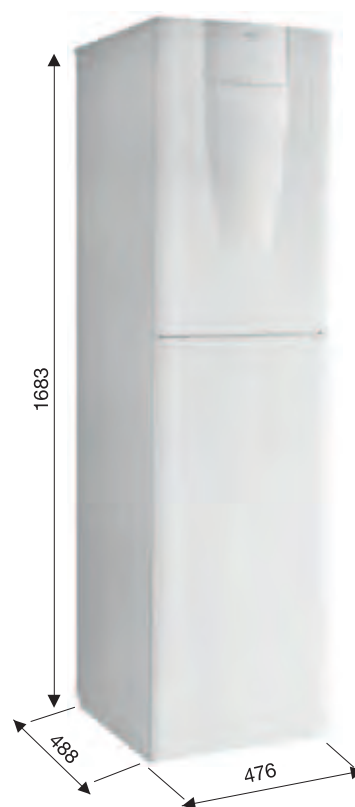

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93