





ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РАМЫ МРК

Монтажная рама МРК предназначена для присоединения элементов вентиляции круглого сечения к стене. Монтаж рамы МРК производить в следующей последовательности:


- 1) выставить относительно стенового проема нижнюю панель МРК (с круглыми отверстиями под крепеж) и закрепить к стене (крепеж не входит в комплект);

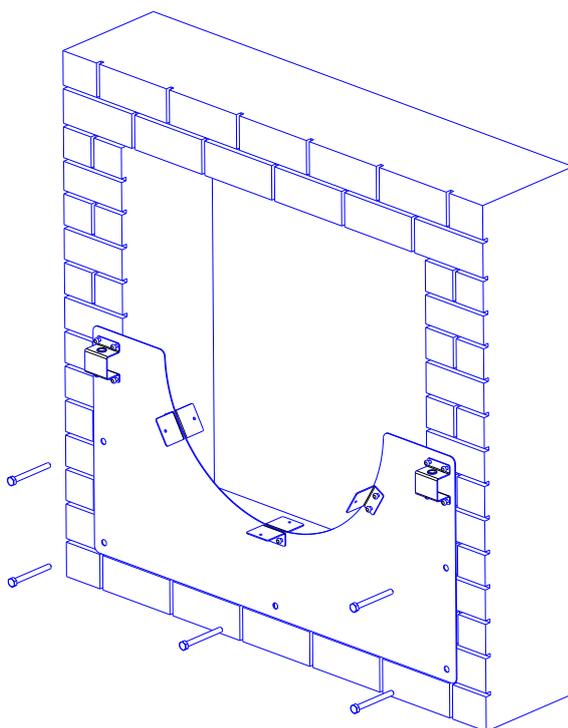


- 2) установить клапан в уже закрепленную нижнюю панель МРК. При необходимости зафиксировать положение клапана винтами самонарезающими (или иным крепежом) через отверстия в уголках нижней панели с учетом требуемого направления вращения лопатки (во избежание заклинивания лопатки);

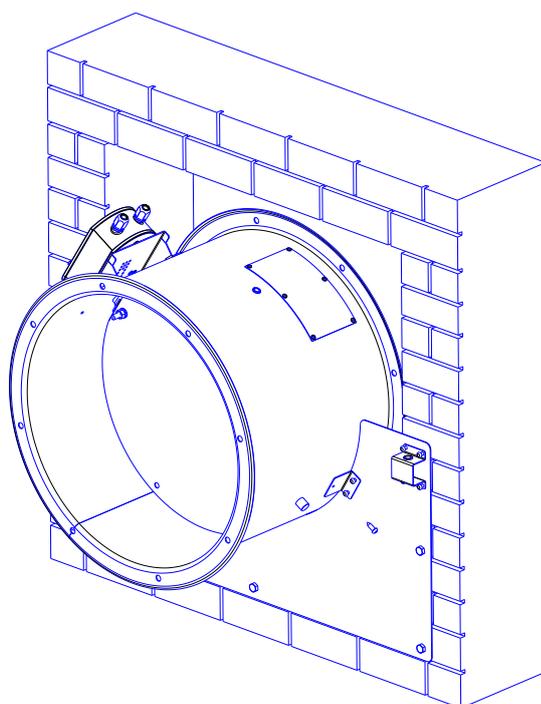

- 3) установить верхнюю панель МРК на клапан и закрепить к стене (с овальными пазами). При необходимости зафиксировать положение клапана дополнительно винтами самонарезающими (или иным крепежом) через отверстия в уголках верхней панели с учетом требуемого направления вращения лопатки (во избежание заклинивания лопатки). Верхняя панель ложится внахлест на нижнюю панель;

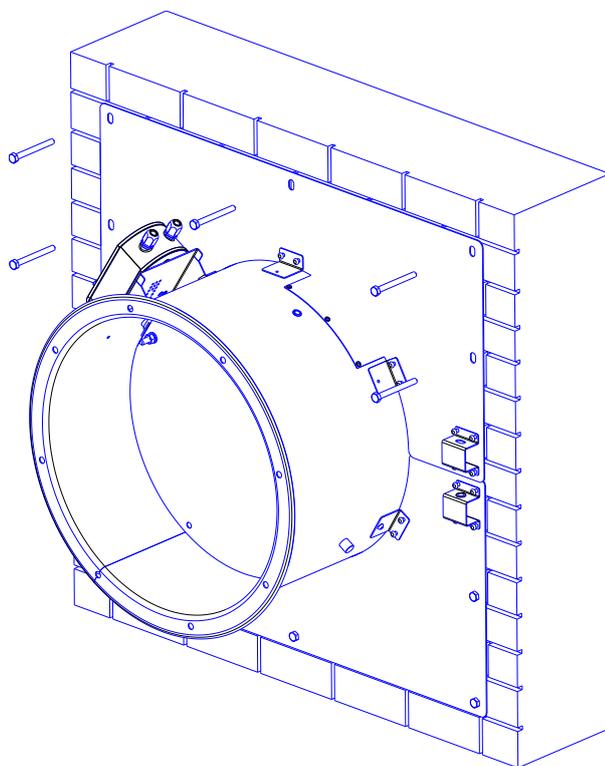

- 4) установить болты М8х110 (идут в комплекте) в замки панелей и стянуть их, убрав зазоры между корпусом клапана и панелями, и не допуская деформацию корпуса клапана. После установки рамы МРК обязательно проверить работоспособность клапана.

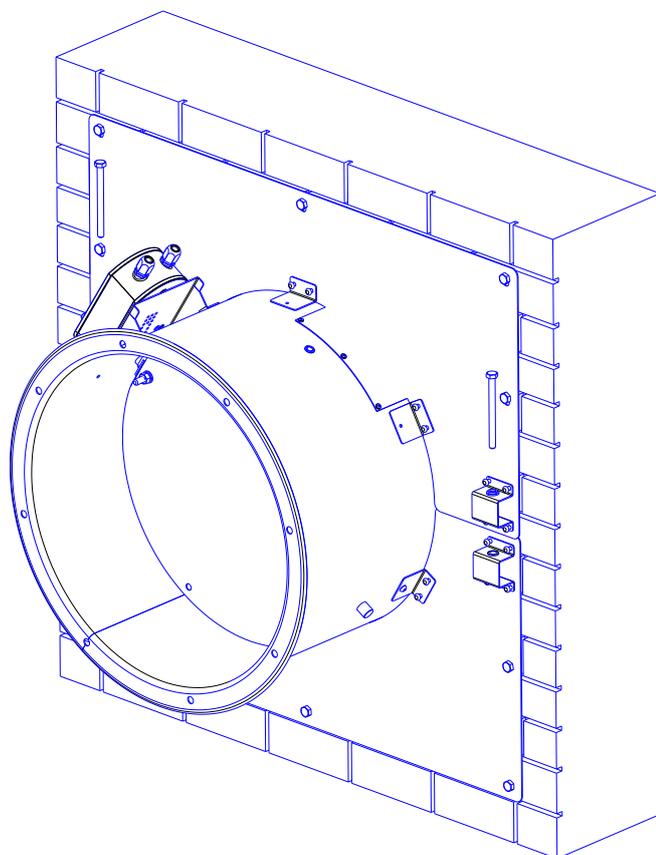

Изготовитель:

ООО «ВЕЗА», Россия.

Адрес: 141190, г. Фрязино, Московская обл.,
Заводской проезд, д.6.

Тел. (495) 745-15-73; факс (495) 745-15-73;

e-mail: veza@veza.ru; www.veza.ru