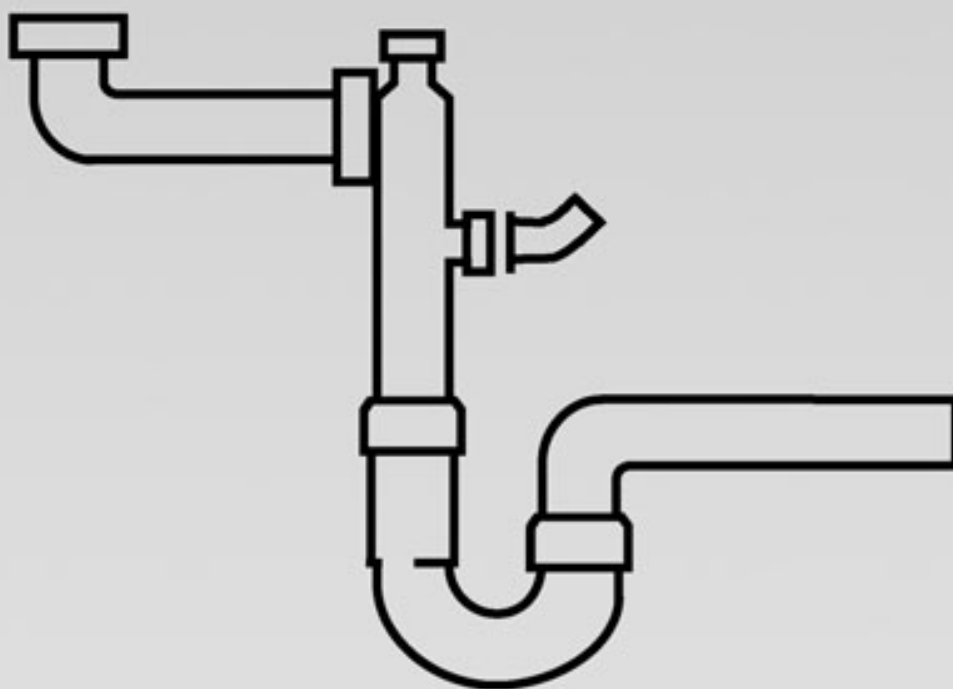


Каталог 2012/2013

Канализационная арматура

V3 Сифоны для моек, кухонных
раковин и бытовой техники

V3



viega



контроль качества по DIN EN 274

Простой монтаж.
Универсальные комбинации и гибкие решения упрощают применение.
Арматура и специальные переходники для оптимальных решений в бытовой технике.

Экономия пространства под мойками.
Экологичный материал - высококачественный полипропилен (ПП) - оптимально подходит для монтажа бытовой канализации.





**EAN-код**

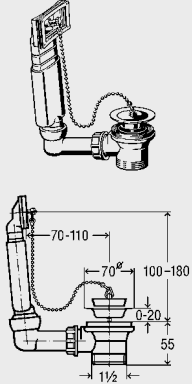

EAN-номер состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например 305 611. При замене последних шести цифр номера на номер артикула получается EAN-код.





Содержание





Выпуски	4
Отводная и переливная арматура	6
Сифоны для моек	7
Трубные сифоны	8
Отводные соединения	10
Сифоны для кухонных раковин и приборов	13
Сифоны для скрытого монтажа, для стиральных и посудомоечных машин	16
Сифоны с водопроводной арматурой для стиральных и посудомоечных машин, для скрытого монтажа	18
Комплектующие для моек	20
Комплектующие	24




		Размеры	шт.	№ артикула		
 <p>Выпуски</p> <p>Выпуск для моек, с пробкой, с верхом из нержавеющей стали, нижняя часть из пластика,</p> <p>высота установки нижней части выпуска 40 мм, <u>модель 7432</u></p> <p>высота установки нижней части выпуска 55 мм, <u>модель 7622</u></p>		ввод x Ø накладки				
		1 1/2 x 70	50	102 678		
		1 1/2 x 70		108 519		
 <p>Выпуск для моек, с верхом из нержавеющей стали, пробка с кольцом,</p> <p>высота установки нижней части выпуска 40 мм, <u>модель 7432.31</u></p> <p>высота установки нижней части выпуска 55 мм, <u>модель 7622.31</u></p>		ввод x Ø накладки				
		1 1/2 x 70	50	101 961		
		1 1/2 x 70	50	104 849		
 <p>Выпуск для моек, с верхом из нержавеющей стали, пробка с хромированной шариковой цепочкой 250 мм, нижняя часть из пластика,</p> <p>высота установки нижней части выпуска 40 мм, <u>модель 7432.51</u></p> <p>высота установки нижней части выпуска 55 мм, <u>модель 7622.51</u></p>		ввод x Ø накладки				
		1 1/2 x 70	50	106 140		
		1 1/2 x 70	50	109 233		
 <p>Выпуск для моек, с верхом из нержавеющей стали, с фильтрующей решеткой и съёмным стаканом, высота установки нижней части выпуска 60 мм, нижняя часть из пластика, <u>модель 7128</u></p>		ввод x Ø накладки				
	1 1/2 x 114,5	40	109 967			




	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Выпуск с переливом, для моек, трубка из хромированной латуни, верх из нержавеющей стали, высота установки нижней части выпуска 40 мм, нижняя часть из пластика, модель <u>7721</u></p>	<p>ввод x Ø накладки x уровень воды</p> <p>1 1/2 x 70 x 140</p>	<p>126 032</p>	
 <p>Выпуск для моек, с фильтрующей решеткой из нержавеющей стали, нижняя часть из пластмассы, высота установки 40 мм, модель <u>7121K</u></p>	<p>ввод x Ø накладки</p> <p>1 1/2 x 80</p>	<p>117 429</p>	
 <p>Выпуск, для моек, с накладкой из нержавеющей стали, с пробкой, выпуск из латуни, монтажная высота 25 мм, модель <u>7122</u></p>	<p>ввод x Ø накладки</p> <p>1 1/2 x 80 2 x 80</p>	<p>25</p> <p>103 385 116 354</p>	
 <p>Выпуск для моек, с верхом из нержавеющей стали, пробка с крючком для цепочки, нижняя часть из пластмассы, высота установки 40 мм, модель <u>7122K</u></p>	<p>ввод x Ø накладки</p> <p>1 1/2 x 80</p>	<p>25</p> <p>109 516</p>	

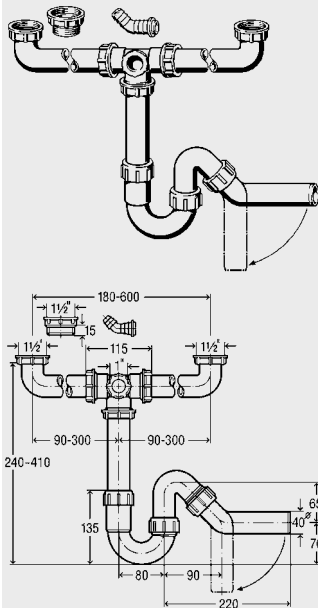

	Размеры	шт.	№ артикула
<p style="text-align: center;">Отводная и переливная арматура</p> <p>Слив-перелив для моек, верх из нержавеющей стали, с регулируемой по высоте трубкой, с шаровым шарниром, с пробкой и хромированной шариковой цепочкой 250 мм, модель <u>7462.71</u></p> 	<p>ввод x Ø накладки</p> <p>1 1/2 x 70</p>	<p>50</p>	<p>100 834</p>
<p>Слив-перелив для моек, с отдельно расположенной хромированной ручкой затвора выпуска, верх выпуска из нержавеющей стали, с регулируемой по высоте трубкой, с шаровым шарниром пластик, с переливом, пластик, модель <u>7138.2</u></p> 	<p>ввод x Ø накладки</p> <p>1 1/2 x 70</p>	<p></p>	<p>147 266</p>



	Размеры	шт.	№ артикула
<p>Сифоны для моек</p>  <p>Трубный сифон, для моек, с горизонтальным отводом, со штуцером для канализационного шланга, <u>контроль качества</u> по DIN EN 274, <u>модель 7850</u></p> 	<p>Ввод x отвод</p> <p>1 1/2 x 40 1 1/2 x 50</p>	<p>10 10</p>	<p>104 429 104 054</p>
	 <p>Сифон для моек, с отводом 90° и выпуском из нержавеющей стали, с регулируемой по высоте трубкой, с пробкой и хромированной шариковой цепочкой 250 мм, пластик, <u>модель 7860.71</u></p> 	<p>Ввод x Ø накладки</p> <p>1 1/2 x 70</p>	<p>25</p>

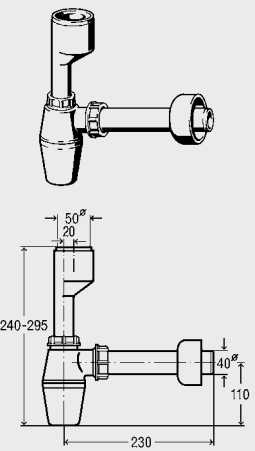
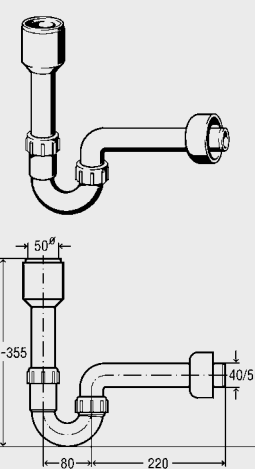
		Размеры	шт.	№ артикула		
	<p>Отвод для моек, пластик, модель 7860.71-880</p>	<p>ввод х отвод х межосевое расстояние</p> <p>1 1/2 x 1 1/2 x 90-230</p>	<p>105 785</p>			
Трубные сифоны						
	<p>Трубный сифон, для моек, с горизонтальным отводом, контроль качества согласно DIN EN 274, пластик, модель 7985</p>	<p>ввод х отвод</p> <p>1 1/2 x 40 1 1/2 x 50</p>	<p>25 25</p>	<p>105 716 107 888</p>		
						
	<p>Трубный сифон, для моек, с горизонтальным отводом, с патрубком для канализационного шланга, контроль качества согласно DIN EN 274, пластик, модель 7985.10</p>	<p>ввод х отвод</p> <p>1 1/2 x 40 1 1/2 x 50</p>	<p>25/500 25/500</p>	<p>102 449 102 838</p>		





	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Трубный сифон, для моек, с отводным коленом 45°, <u>контроль качества</u> <u>согласно DIN EN 274,</u> пластик, <u>модель 7985.20</u></p>	ВВОД		
	х ОТВОД		
	1 1/4 x 40	25	113 957
	1 1/4 x 50	25	115 449
	1 1/2 x 40	50	104 634
1 1/2 x 50	50	102 821	
2 x 50	25	115 654	
 <p>Трубный сифон, из полипропилена для моек, с отводом 45°, со штуцером, <u>контроль качества</u> <u>согласно DIN EN 274,</u> пластик, <u>модель 7985.30</u></p>	ВВОД		
	х ОТВОД		
	1 1/4 x 40	25	114 596
	1 1/4 x 50	25/500	118 242
	1 1/2 x 40	50/500	101 800
1 1/2 x 50	50	101 206	
2 x 50	25	116 668	
 <p>Трубный сифон, для моек, с гофрированным выпуском, с патрубком для канализационного шланга, пластик, <u>модель 7985.15</u></p>	ВВОД		
	х ОТВОД		
1 1/2 x 40/50	30/300	101 633	

		Размеры	шт.	№ артикула		
Отводные соединения						
	<p>Отводная арматура, для двойных моек, с эксцентриковым отводом, с патрубком для канализационного шланга, без компенсатора высоты, пластик, <u>модель 791</u></p>	1 1/2 x 80–310	25	112 288		
	<p>ввод x межосевое расстояние</p>					
	<p>Отводная арматура, для двойных моек, с центральным отводом, с патрубком для канализационного шланга, с резьбовым компенсатором высоты, пластик, <u>модель 792</u></p>	1 1/2x11/2x180–600	25	113 063		
	<p>ввод x отвод x межосевое расстояние</p>					
	<p>Отводная арматура, для двойных моек, выпуски с пробками, с патрубком для канализационного шланга, с резьбовым компенсатором по высоте, с трубным сифоном, с горизонтальным отводом, пластик, <u>модель 79485.1</u></p>	1 1/2x70x40x90–310 1 1/2x70x50x90–310	30 25	365 875 329 174		
	<p>ввод x Ø накладки x отвод x межосевое расстояние</p>					

	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Отводная арматура, для двойных моек, с центральным отводом, с патрубком для канализационного шланга, с резьбовым компенсатором по высоте, с трубным сифоном, с отводным коленом 45°, пластик, модель 7928.520</p>	<p>ввод x отвод x межосевое расстояние</p> <p>11/2x40x160-570</p>	<p>30</p>	<p>124 205</p>
 <p>Отводная арматура, для двойных моек, с эксцентриковым отводом, с патрубком для канализационного шланга, с резьбовым компенсатором высоты, пластик, модель 794</p>	<p>ввод x отвод x межосевое расстояние</p> <p>11/2x11/2x80-310</p>	<p>25</p>	<p>104 917</p>

	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Отводная арматура, для двойных моек, с эксцентрическим отводом, с патрубком для канализационного шланга, с компенсатором высоты, пластик, <u>модель 794.1</u></p>	<p>ввод x отвод x межосевое расстояние</p> <p>2 x 2 x 80–285</p>		122 539
 <p>Отводная арматура, для двойных моек, с эксцентриковым отводом, с резьбовым компенсатором по высоте, со съёмной заглушкой на патрубке для канализационного шланга, трубный сифон с отводным коленом 45°, <u>контроль качества</u> <u>по DIN EN 274,</u> пластик, <u>модель 79485.20</u></p>	<p>ввод x отвод x межосевое расстояние</p> <p>11/2x40x90–310 25/400 11/2x50x90–310 25/300</p>		109 585 107 147

	Размеры	шт.	№ артикула
<p data-bbox="409 252 750 301">Сифоны для кухонных раковин и приборов</p>  <p data-bbox="409 372 637 516">Бутылочный сифон, для писсуаров без сифона, с манжетным уплотнением, <u>контроль качества</u> <u>согласно DIN EN 274.</u> пластик, <u>модель 5725.94</u></p>	<p data-bbox="782 318 879 358">соединение х отвод</p> <p data-bbox="782 372 841 394">50 x 40</p>	<p data-bbox="980 372 1043 394">112 271</p>	
 <p data-bbox="409 931 637 1075">Трубный сифон, для писсуаров без сифона, с манжетным уплотнением, <u>контроль качества</u> <u>согласно DIN EN 274.</u> пластик, <u>модель 7985.94</u></p>	<p data-bbox="782 879 879 919">соединение х отвод</p> <p data-bbox="782 933 841 955">50 x 40</p> <p data-bbox="782 955 841 976">50 x 50</p>	<p data-bbox="980 933 1043 955">10</p> <p data-bbox="980 955 1043 976">114 640</p>	

		Размеры	шт.	№ артикула		
	<p>Трубный сифон, с горизонтальным отводом, съемная труба с воронкой для сбора конденсата, с настенным держателем, <u>контроль качества</u> <u>по DIN EN 274,</u> пластик, <u>модель 7985.945</u></p>	отвод				
		40	10	111 809		
		50	10/200	105 181		
	<p>Трубный сифон, для канализационного шланга стиральной или посудомоечной машины, с горизонтальным отводом, с резиновым ниппелем и насадкой, с настенным держателем, <u>контроль качества</u> <u>по DIN EN 274,</u> пластик, <u>модель 7985.80</u></p>	отвод				
		40	25	104 047		
		50	25/400	102 593		
	<p>Бутылочный сифон, без розетки, без отвода, пластик, <u>модель 5725.2</u></p>	ввод x отвод				
		1 1/2 x 40	50	103 149		
	<p>Сифон, для скрытого монтажа, с вертикальным отводом для шланга стиральной или посудомоечной машин, с резьбовым соединением, с защитными насадками для резьбового удлинителя и углового патрубка, с декоративной розеткой из нержавеющей стали, <u>контроль качества</u> <u>по DIN EN 411,</u> пластик, <u>модель 5635.6</u></p>	отвод				
		40/50	10	370 756		

Размеры

шт.



№ артикула

ввод
х отвод

1 1/4 x 32	50	108 694
1 1/4 x 40	25	151 560
1 1/2 x 40	25	119 270

Бутылочный сифон,
с отводом, с розеткой,
пластик,
модель 5725


№ арт	D1	D2	L1	L2	H1	H2
108 694	1 1/4	32	40	185	145-235	100
151 560	1 1/4	40	45	180	150-240	105
119 270	1 1/2	40	45	180	160-225	105




	Размеры	шт.	№ артикула		
<p>Сифоны для скрытого монтажа, для стиральных и посудомоечных машин</p> <p>Сифон, для скрытого монтажа, с вертикальным отводом для шланга стиральной или посудомоечной машин, с резьбовым соединением, с защитными насадками для резьбового удлинителя и углового патрубка, с декоративной розеткой из нержавеющей стали, <u>контроль качества</u> по DIN EN 411, пластик, <u>модель 5635.7</u></p>	отвод 40/50	10/420	452 452		
<p>Удлинитель, резьбового соединения углового патрубка для шланга, пластик, <u>модель 5625.55</u></p>	резьба x длина 1 x 50	5	131 623		
<p>Сифон, для настенного монтажа, с горизонтальным отводом для шланга стиральной или посудомоечной машины, с резьбовым патрубком, с крепежом, <u>контроль качества</u> по DIN EN 274, <u>модель 5636</u></p>	отвод 40	10	364 625		

Размеры шт. № ар-
тикула

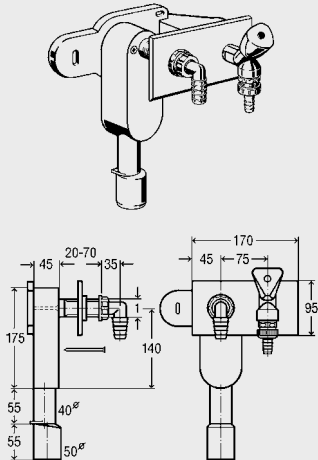

отвод
40/50 10 364 687



Сифон,
для настенного монтажа,
с вертикальным отводом
для шланга стиральной или
посудомоечной машины,
с резьбовым патрубком,
с крепежом,
контроль качества
по DIN EN 274,
пластик,
модель 5636.1



V3

	Размеры	шт.	№ артикула
<p style="text-align: center;">Сифоны с водопроводной арматурой для стиральных и посудомоечных машин, для скрытого монтажа</p> <p>Сифон, для скрытого монтажа, с монтажной шиной, для подключения шланга стиральной или посудомоечной машины, с водопроводной арматурой, вентиль с заслонкой обратного подпора и выпуском воздуха, настенная пластина из нержавеющей стали, <u>контроль качества по DIN EN 274</u>, пластик, <u>модель 5635.1</u></p> 	<p>отвод 40/50</p>	<p>369 156</p>	
 <p>Сифон, для скрытого монтажа, для подключения шланга стиральной или посудомоечной машины, без подвода воды, с монтажной шиной, настенная пластина из нержавеющей стали, <u>контроль качества по DIN 19541</u>, пластик, <u>модель 5635.3</u></p>	<p>отвод 40/50</p>	<p>636 364</p>	

Размеры


шт.

№ ар-
тикула


отвод




40/50




369 217











Сифон,
для скрытого монтажа,
с монтажной шиной,
для подключения шланга стиральной
или посудомоечной машины,
с водопроводной арматурой, скрытый
вентиль с пресс-соединением 15 мм,
с заслонкой обратного подпора
и выпуском воздуха,
труба из нержавеющей стали 500 мм,
настенная пластина из
нержавеющей стали,
контроль качества
по DIN EN 274,
пластик,
модель 5635.2




	Размеры	шт.	№ артикула		
Комплектующие для моек					
					
	отвод 1 1/2		578 886		
					
	отвод 1 1/2		578 893		
					
	G 1 1/2		678 548		

	Размеры	шт.	№ артикула		
 <p>Сливной клапан, для сливного отверстия диаметром 90 мм; с тросовым механизмом, с квадратным переливом, без сеточки в переливе, с ситом, конусным затвором и коленом, пластик, <u>модель 7139.161</u></p>	G 1 1/2		678 562		
 <p>Сливной клапан, для сливного отверстия диаметром 90 мм; без тросового механизма, с круглым переливом, с сеточкой в переливе, с ситом, конусным затвором и коленом, пластик, <u>модель 7139.152</u></p>	G 1 1/2		678 555		
 <p>Сливной клапан, для сливного отверстия диаметром 90 мм; с тросовым механизмом, с круглым переливом, с сеточкой в переливе, с ситом, конусным затвором и коленом, пластик, <u>модель 7139.162</u></p>	G 1 1/2		678 579		

		Размеры	шт.	№ артикула		
	<p>Отводная арматура, для двойных моек, пластик, <u>модель 7139.20</u></p>	DN		689 025		
		40				
	<p>Поворотная ручка, для гайки тросового механизма из пластика, <u>модель 7139.11</u></p>			577 445		
	<p>Поворотная ручка двойная, для гайки тросового механизма из пластика, <u>модель 7139.13</u></p>			578 862		
	<p>Сетка, для моек с тросовым механизмом, нержавейка, <u>модель 7139.169</u></p>	∅		680 695		
		82				
	<p>Сетка, для моек с ручным приведением в действие, нержавейка, <u>модель 7139.159</u></p>	∅		680 688		
		82				

	Размеры	шт.	№ артикула	
 <p>Прокладка, для сливного отверстия Ø 90 мм, модель <u>97100-93C</u></p>	<p>Ø x H 52 x 6,5</p>		306 403	
 <p>Гибкий трос, для моек с пластиковыми гайками, модель <u>7139.17</u></p>	<p>L 600</p>		678 586	
 <p>Тройник, для присоединения переливов и бытовой техники, пластик, модель <u>7139.18</u></p>	<p>G x G x Ø x H 1 1/2 x 1 1/2 x 25 x 65</p>		678 593	






V3

		Размеры	шт.	№ артикула		
Комплектующие						
	Трубка, с уплотнением, пластик, <u>модель 6892</u>	соединение x отвод x длинна				
		1 1/4 x 32 x 200		121 631		
		1 1/4 x 40 x 120	10	115 432		
		1 1/4 x 40 x 200	10	125 400		
		1 1/2 x 40 x 120	10	107 840		
		1 1/2 x 40 x 200	10	106 591		
		1 1/2 x 40 x 500	5	136 888		
		1 1/2 x 50 x 120	10	108 731		
		1 1/2 x 50 x 250	10	118 686		
		2 x 40 x 200	5	130 534		
2 x 50 x 500	5	154 424				
	Трубка, с уплотнением, со штуцером 45°, пластик, <u>модель 7985.31-697</u>	соединение x выпуск x длина				
		1 1/2 x 40 x 200	10	117 153		
	Трубка, с уплотнением, с патрубком для канализационного шланга пластик, <u>модель 7985.30-697</u>	ввод x отвод x длина				
		1 1/4 x 40 x 200	10	115 388		
		1 1/2 x 40 x 200	10	111 045		
	Трубка, с уплотнением, с 2 штуцерами 45°, пластик, <u>модель 7985.50</u>	ввод x отвод x длина				
		1 1/2 x 40 x 200	10	104 559		

	Размеры	шт.	№ артикула		
 <p>Штуцер 45°, с резьбовым соединением, для шланга, пластик, <u>модель 7968</u></p>	ввод x Ø 1 x 20–24	10	102 999		
 <p>Штуцер 45°, двойной, с резьбовым соединением, пластик, <u>модель 7968.5</u></p>	ввод x Ø 1 x 20–24	10	109 530		
 <p>Штуцер 90°, с резьбовым соединением, пластик, <u>модель 7969</u></p>	ввод x Ø 1 1/4 x 20–24	10	110 888		
 <p>Отвод 90°, с воздушным клапаном, прокладкой и направляющим кольцом, пластик, <u>модель 7985.01-881</u></p>	ввод x отвод x длина 40 x 40 x 220		118 426		
 <p>Труба с раструбом, и уплотнением, пластик, <u>модель 3891</u></p>	ввод x отвод x длина 40 x 40 x 250 40 x 40 x 500 50 x 50 x 250 50 x 50 x 500	5 5 5 5	124 786 130 220 129 514 125 691		
 <p>Гибкий отвод, гофрированный, с раструбом и манжетой, пластик, <u>модель 3892</u></p>	соединение x отвод x длина 50 x 50/40 x 250 50 x 50/40 x 500 50 x 50/40 x 750 50 x 50/40 x 1000	10 10 10 10	460 761 460 778 460 785 674 465		

		Размеры	шт.	№ артикула		
	Отвод 90° , с манжетным уплотнением, пластик, <u>модель 7985.88V</u>	DN x DN x L				
		40 x 40 x 245	10	667 375		
50 x 50 x 250	10	667 368				
	Отвод 90° , пластик, <u>модель 7985.47V</u>	DN x DN x L				
		40 x 40 x 245	10	667 382		
	Труба , с накидной гайкой, пластик, <u>модель 7987.570</u>	ввод x отвод x длина				
		40 x 40 x 250	10	104 641		
	Патрубок , с профильным уплотнением, для перехода от сливной трубы к пластиковой трубе, пластик, <u>модель 7988.5</u>	ввод x отвод				
		40 x 34	5	106 270		
	Муфта переходная , с манжетным уплотнением, пластик, <u>модель 4919</u>	ввод x отвод				
		50 x 40	10	110 468		
	Втулка под пайку , с манжетным уплотнением, для подключения пластмассовых сифонов к свинцовой трубе, <u>модель 7989.270</u>	ввод x отвод				
		40 x 40	5	117 665		
50 x 50	5	121 969				
	Розетка , пластик, <u>модель 5725.5-45V</u>	внутренний Ø x внешний Ø x высота				
		40 x 80 x 35	10	282 530		
		40 x 85 x 50	10	282 547		
50 x 90 x 25	10	282 554				

Сифоны для моек, кухонных раковин и бытовой техники V3

	Размеры	шт.	№ артикула		
 <p>Кольцо, переходное, <u>модель 7391</u></p>	G x G 1 1/2 x 1 1/4	25	103 897		
 <p>Втулка, пластик, <u>модель 7987V</u></p>	G x G 1 1/2 x 1 1/4 2 x 1 1/2	10 10	667 405 667 351		
 <p>Компенсатор, пластик, по высоте, 15 мм, <u>модель 7942.89V</u></p>	G x G x H 1 1/2 x 1 1/2 x 15	10	667 726		
 <p>Решётка, пластик, <u>модель 7964-563</u></p>	дюйм/диаметр (1 1/4) 35 (1 1/2) 40		106 904 110 987		
 <p>Сито, <u>модель 7139.19</u></p>	фьr G x Ø 1 1/2 x 40		678 609		
<p>Комплектующие для этой группы см. в новой группе V5!</p>					

