


Системная техника

T3 Viega Eco Plus



viega

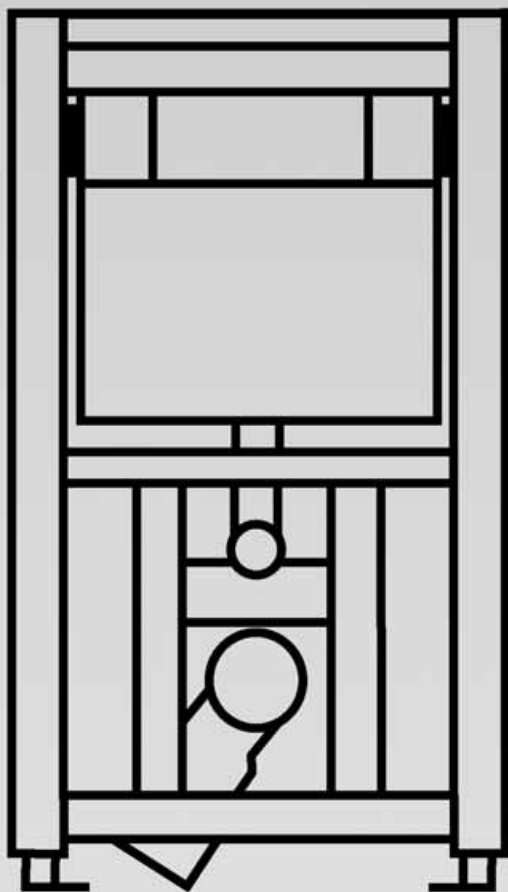

Встраиваемые настенные модули для монтажа навесной сантехники.

Простота и рациональность монтажа в т.ч. на металлические и деревянные стойки. Возможность крепления к стене болтами или на монтажной шине.

Широкий ассортимент со стабильной и прочной рамочной конструкцией из стали с напылением. Цвет зеленый.

Свободная регулировка монтажной глубины в пределах от 150 до 200 мм, при использовании резьбовых удлинителей M10 до 500 мм. Быстрый монтаж, благодаря всего лишь 2 точкам крепления к стене.

Ножки рамы с точной посадкой для С-профилей 50 и 75 мм, что сокращает объем работ по выверке.

Отличная звукоизоляция всех элементов согласно DIN 4109.

Все размеры даны в миллиметрах.

Гарантируются долгосрочные складские запасы всех комплектующих.



4 015211 305611

EAN-код


EAN-номер состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например 305 611. При замене последних шести цифр номера на номер артикула получается EAN-код.

Содержание

Модули для унитазов	4
Модули для раковины	9
Модули для моек	15
Модули для писсуаров	16
Керамические писсуары, подходящие для модуля Viega Eco Plus, модель 8164.5	17
Модули для биде	19
Крепеж	20
Базовый элемент	21
Остальные модули и арматурные рамки из программы Viegaswift	22
Угловой модуль	23
Модули Viega Eco-WC	28
Принадлежности для монтажа	31

Размеры	шт.	№ артикула
---------	-----	------------

Модули для унитазов

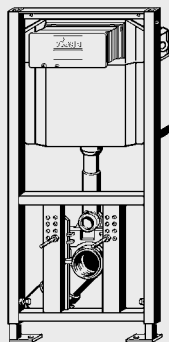


Модуль Viega Eco Plus,
для навесного унитаза,
стальная рама, порошковое покрытие,

включает:
сmyвной бачок Visign 2H,
совместима с любыми нажимными
клавишами Viega любых серий,
с механизмом двойного смыва
(полный смыв - 9 или 6 л/
малый смыв - ок. 3 л),
заводская установка обеспечивает
мгновенный повторный смыв,
интегрированный вход для
гибкой подводки 1/2,
регулируемое по высоте колено DN 90,
эксцентрический переход DN 90/100,
крепеж для монтажа к полу
и для унитаза,
регулировка унитаза по высоте,
саморезы для крепления
к металлическому профилю,
отверстия \varnothing 11 мм для
монтажа к деревянным стойкам,
без нажимной кнопки смыва,

Максимально допустимая нагрузка на раму -
400 кг

модель 8161.2

Примечание:
нажимная кнопка смыва и
комплектующие - см. группу T5.

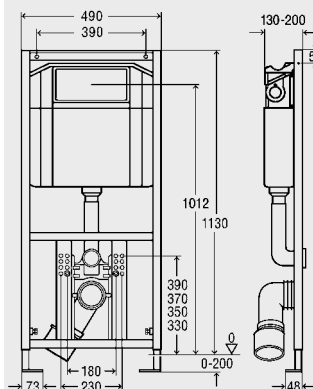



монтажная высота

1130

12


606 664

	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Модуль для унитаза Viegaswift, для навесного унитаза, самонесущая рама из стали с порошковым напылением, для свободной установки</p> <p>включает: смывной бачок Visign 2H-UP для кнопок смыва Visign, 9 л и механизм двухобъемного смыва (полный смыв 9 л, 6 л, малый смыв 3 л), заводская установка обеспечивает мгновенный повторный смыв, кнопка смыва фронтальная, интегрированный клапан для гибкой подводки, отвод DN 90, крепеж для унитаза и рамы, без кнопки смыва, <u>модель 8139</u></p> <p>Примечание: возможно использование отвода с вентиляционным патрубком модель 8310.26 (Группа T7) Кнопки смыва и комплектующие см. Группу T5</p>	<p>монтажная высота</p> <p>1130</p>	<p>587 963</p>	

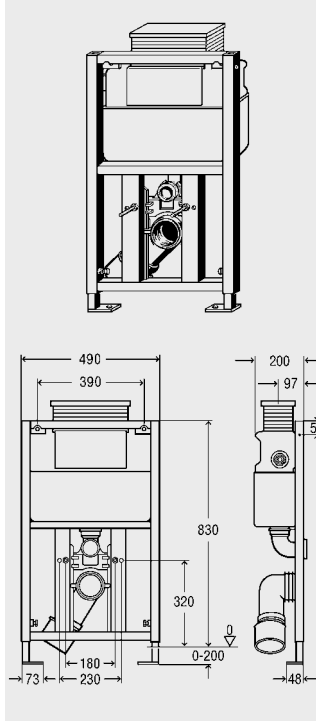	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Модуль Viega Eco Plus, укороченная модель для навесного унитаза, стальная рама, порошковое покрытие,</p> <p>включает: сmyвной бакчок Visign 2L, совместима с любыми нажимными клавишами Viega любых серий, с механизмом двойного смыва (полный смыв - 9 или 6 л/ малый смыв - ок. 3 л), заводская установка обеспечивает мгновенный повторный смыв, интегрированный вход для гибкой подводки 1/2, регулируемое по высоте колено DN 90, эксцентрический переход DN 90/100,</p> <p>крепеж для монтажа к полу и для унитаза, регулировка унитаза по высоте, саморезы для крепления к металлическому профилю, отверстия \varnothing 11 мм для монтажа к деревянным стойкам, без кнопки смыва,</p> <p>Максимально допустимая нагрузка на раму - 400 кг</p> <p><u>модель 8137.2</u></p> <p>Примечание: нажимная кнопка смыва и комплектующие - см. группу T5.</p>	<p>монтажная высота</p> <p>830</p>	<p>12</p> <p>606 695</p>	

Размеры	шт.	№ артикула
---------	-----	------------

монтажная высота		
830	12	606 701

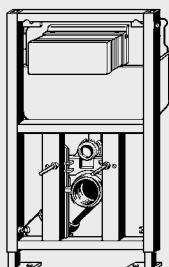


Модуль Viega Eco Plus, укороченная модель

для навесного унитаза, стальная рама, порошковое покрытие,

включает:
 смывной бачок Visign 2L совместима с любыми нажимными клавишами Viega любых серий, с механизмом двойного смыва (полный смыв - 9 или 6 л/ малый смыв - ок. 3 л), заводская установка обеспечивает мгновенный повторный смыв, интегрированный вход для гибкой подводки 1/2, регулируемое по высоте колено DN 90, эксцентрический переход DN 90/100, крепеж для монтажа к полу и для унитаза, регулировка унитаза по высоте, саморезы для крепления к металлическому профилю, отверстия Ø 11 мм для монтажа к деревянным стойкам, без кнопки смыва,


Максимально допустимая нагрузка на раму - 400 кг

модель 8138.2

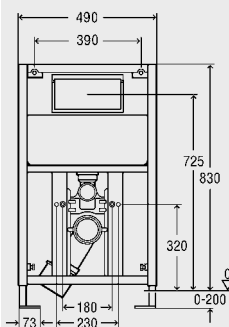


Примечание:
 в зависимости от длины унитаза, крышка унитаза в открытом положении может частично закрывать клавишу смыва. При подборе для гарантии совместимости необходимо руководствоваться тех. данными предоставленными производителями сантехники.

Кнопки смыва и комплектующие - см. группу T5.

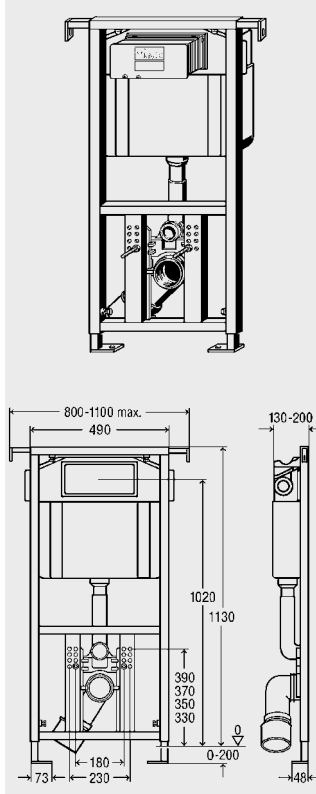	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Модуль Viega Eco Plus, для навесного унитаза, стальная рама, порошковое покрытие, боковое крепление,</p> <p>включает: сmyвной бачок Visign 2H совместима с любыми нажимными клавишами Viega любых серий, с механизмом двойного смыва (полный смыв - 9 или 6 л/ малый смыв - ок. 3 л), заводская установка обеспечивает мгновенный повторный смыв, интегрированный вход для гибкой подводки 1/2, регулируемое по высоте колено DN 90, эксцентрический переход DN 90/100, крепеж для монтажа к полу и для унитаза, регулировка унитаза по высоте, боковые выдвижные опоры, саморезы для крепления к металлическому профилю, без нажимной кнопки смыва,</p> <p>Максимально допустимая нагрузка на раму - 400 кг</p> <p><u>модель 8136.2</u></p> <p>Примечание: нажимная кнопка смыва и комплектующие - см. группу T5.</p>	<p>монтажная высота</p> <p>1130</p>	<p>622 176</p>	

Размеры	шт.	№ артикула
---------	-----	------------

Модули для раковины




Модуль Viega Eco Plus для раковины, для раковины со смесителем, стальная рама, порошковое напыление,


включает:
 регулируемый по высоте крепеж со звукоизоляцией для водорозеток Viega, сливное колено DN 40/50, резиновый ниппель DN 40/30, крепеж для раковины и монтажа модуля к полу, саморезы для крепления к направляющим стойкам, отверстия $\varnothing 11$ мм для монтажа к деревянным стойкам или для крепления откидных поручней (модель 8169), механизм самофиксации, модель 8164

Примечание:
 *с патрубком Viega модель 8113.21 (см. группу T6)

монтажная высота		
1130		641 023

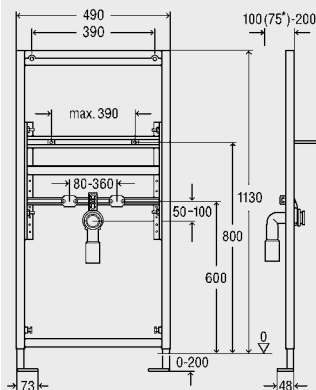

Размеры	шт.	№ артикула
---------	-----	------------




Модуль Viega Eco Plus для раковины, укороченная модель
 для раковины со смесителем,
 стальная рама,
 порошковое напыление,

включает:
 крепеж со звукоизоляцией для водорозеток Viega,
 сливное колено DN 40/50,
 резиновый ниппель 40/30,
 крепеж модуля к полу,
 крепеж для раковины,
 отверстия Ø 11 мм для монтажа к деревянным стойкам моделей 8169, и к вспомогательным опорам,

модель 8162


Примечание:
 *со сливным отводом Viega - модель 8113.21, см группу T6.

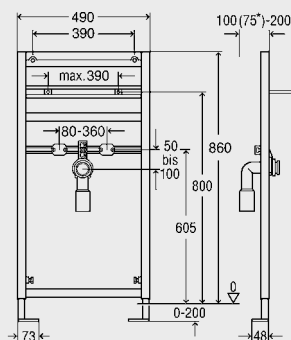

монтажная высота		
860	10	613 297


Размеры	шт.	№ артикула
---------	-----	------------

монтажная высота		
1300	16	461 782

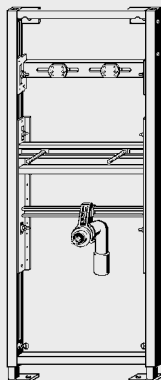


Модуль Viega Eco Plus для раковины,
 стальная рама,
 порошковое напыление,

включает:
 усиленную пластину для настенного монтажа водорозеток Viega,
 отвод DN 40/50,
 резиновый ниппель 40/30,
 крепеж для монтажа модуля к полу и раковины,
 саморезы для крепления к направляющим стойкам, крепеж керамики,
 регулирующую по высоте пластину крепления отвода,
модель 8156

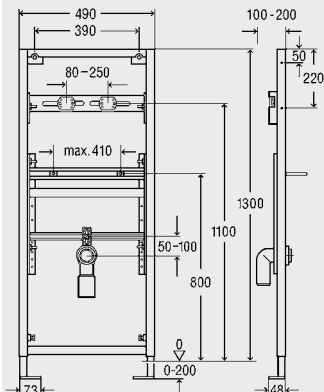


Размеры	шт.	№ артикула
---------	-----	------------

монтажная высота		
1300		668 471

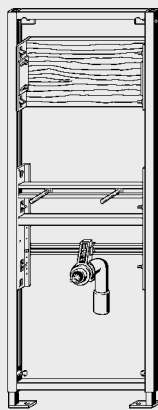


Модуль Viega Eco Plus для раковины,
 стальная рама,
 порошковое напыление,
 для скрытого монтажа арматуры,

включает:
 регулируемую по высоте панель для скрытой арматуры,
 отвод DN 40/50,
 резиновый ниппель DN 40/30,
 крепеж для монтажа модуля и раковины,
 саморезы для крепления к направляющим стойкам,
 крепеж керамики,
 отверстия $\varnothing 11$ мм для монтажа к деревянным стойкам или монтажа боковых выдвижных опор (модель 8169),
 модель 8156.1

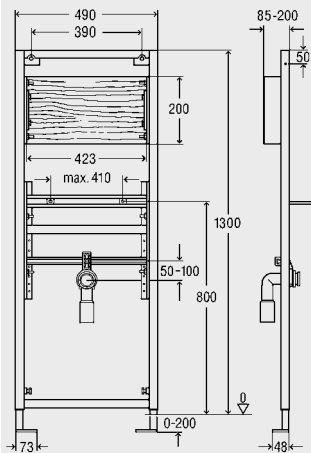

Размеры	шт.	№ артикула
---------	-----	------------


монтажная высота		
1300	16	461 799


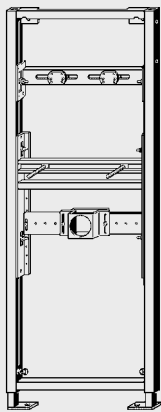


Модуль Viega Eco Plus для раковины,
для раковин с настенным смесителем
скрытого монтажа,
стальная рама,
порошковое напыление,

включает:
усиленную пластину для монтажа
водорозеток,
универсальный держатель для сифона,
крепеж со звукоизоляцией для стеновых
водорозеток Viega,
крепеж для модуля (к полу) и раковины,
крепления для керамики,
отводное колено регулируемое по высоте,
модель 8157


Примечание:
универсальный держатель сифона
с пластиной для скрытого
сифона с розеткой,
модель 5631.1 или скрытого сифона,
модель 5621.1.

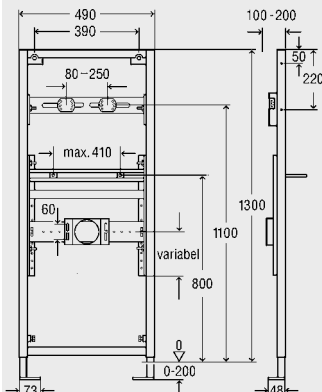

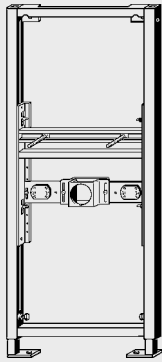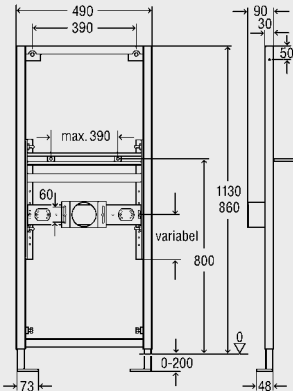		Размеры	шт.	№ артикула
	<p>Модуль Viega Eco Plus для раковины, для раковин с настенным смесителем скрытого монтажа, стальная рама, порошковое напыление,</p> <p>включает: универсальный держатель для сифона, крепеж со звукоизоляцией для водорозеток Viega, крепеж для модуля (к полу) и раковины, крепления для керамики, отводное колено регулируемое по высоте, <u>модель 8158</u></p> <p>Примечание: универсальный держатель сифона с пластиной для скрытого сифона с розеткой, модель 5631.1 или скрытого сифона, модель 5621.1.</p>	монтажная высота		
		860	10	654 481
		1130	10	461 805
				

Размеры	шт.	№ артикула
---------	-----	------------


Модули для моек

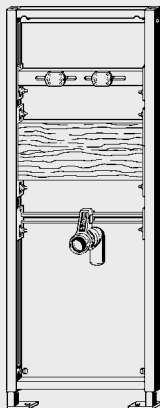

Модуль Viiega Eco Plus для мойки,
 стальная рама,
 порошковое покрытие,


включает:
 усиленную пластину для настенного монтажа водорозеток Viiega,
 деревянную закладную для монтажа мойки, отвод DN 50,
 крепеж для монтажа модуля (к полу) и мойки, саморезы для крепления к направляющим стойкам, крепеж мойки, регулируемую по высоте пластину крепления отвода,
модель 8159

монтажная высота		
1300	16	461 812

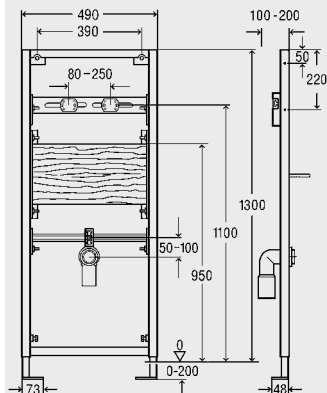

Размеры	шт.	№ артикула
---------	-----	------------

Модули для писсуаров

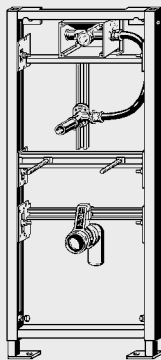


Модуль Viega Eco Plus для писсуара,
 для писсуаров с механической или инфра-красной системой слива, порошковое покрытие
 включает:
 звукоизолированный механизм смыва
 подключение арматуры ВР 1/2, водопроводную трубу с арматурой, сливное колено DN 50, уплотнительная манжета для подключения писсуара,
 крепеж для модуля (к полу) и писсуара, саморезы для крепления на направляющих стойках, без кнопки смыва,
модель 8164.5

Примечание:
 максимальная высота для подводки от уровня пола = 880 мм!

монтажная высота

1130	12	461 843
1300		611 934

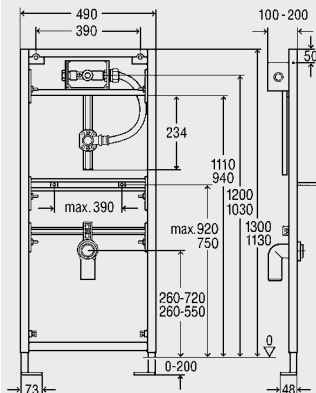

Керамические писсуары, подходящие для модуля Viega Eco Plus, модель 8164.5


Производитель	модель	№ модели/артикул	монтажная высота 1130 мм	монтажная высота 1300 мм
Duravit	Architect	082037	x	x
	Architect	081837	x	x
	Ben	084737	-	x
	Bill	085135	x	x
	Caro	083630	0	x
	D-Code	082930	x	x
	Duraplus	083036	-	x
	Fizz	082335	0	x
	Fizz	082336	x	x
	Katja	083232	x	x
	Starck 1	083432	x	x
	Starck 1	083532	0	x
	Starck 3	082135	x	x
	Starck 3	082725	-	x
Ideal Standard	Esprit	K 5516	x	x
	Esprit	K 5517	0	0
	Pindar	K 5509	x	x
	Privo	K 5535	0	x
	San Remo	R 3811	x	x
	Venice	K 5584	0	x
Keramag	Aller	23 65 00	x	x
	Centaurus	23 64 50	x	x
	Corso	23 92 00	0	x
	Flow	23 59 00	x	x
	Flow	23 59 20	0	0
	Mondo	23 94 00	x	x
	Mondo	23 95 00	0	x
	Pareo	23 61 00	0	x
	Pareo	23 62 00	x	x
	Renova Nr. 1	23 53 00	x	x
	Laufen	CAPRINO	842061	x
CASA		840141	-	x
CASA		840145	-	x
LEMA		840193	x	x
TAMARO		840090	-	x
VILA		841141	0	0
VILA		841142	x	x
Sphinx	Eurobase 70	S860010	x	x
	Sphinx 280	S860080	x	x
V & B	Arriba	7566 01	o	o
	Aveo	7514 21	o	o
	Bellevue	5564 01	o	o
	Century	7553 01	o	o
	Editionals	5564 01	o	o
	Hommage	7553 01	o	o
	Magnum	7533 01	o	o
	Oblic	7531 0L	x	x
	Oblic	7531 0R	x	x
	Omnia architectura	5574 00	x	x
	Omnia Classic	7527 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 01	o	x
	Omnia pro	7507 00	x	x
	Omnia pro	7503 00	x	x
	Pure Stone	7514 21	o	o
	Sentique	7513 01	o	o
	Stratos	7513 01	o	o
	Subway	7513 01	o	o
	Subway	7513 00	x	x
Sunberry	7513 00	x	x	
Sunberry	7513 01	o	o	

- не подходит x подходит o при наличии крышки проконсультироваться с Viega

	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Модуль Viega Eco Plus для писсуара, стальная рама, порошковое покрытие, для писсуаров с радарной системой смыва,</p> <p>включает: звукоизолированный механизм смыва, магнитный клапан, блок управления, блок питания от сети (230 В), вертикальный раструб и сенсорный датчик, (радар) заглушка от протекания, смонтированная подводка 1/2" IG, комплект для монтажа писсуара, сливное колено DN 50, самоклеющийся уплотнительный фланец, крепеж для модуля (к полу), саморезы для монтажа на направляющих стойках, отверстия Ø 11 мм для монтажа деревянных стоек, стабилизатор, <u>модель 8152_3</u></p> <p>Примечание: возможно питание от батареи (6 В) с обложкой для элемента питания модель 8350.13 (группа Т7)!</p>	<p>монтажная высота</p> <p>1130</p>	<p>12</p>	<p>655 815</p>

Размеры шт. № ар-
тикула

Модули для биде

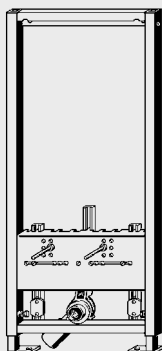



Модуль Viega Eco Plus для биде,
для навесных моделей,
стальная рама,
порошковое покрытие,

включает:
регулируемые по высоте держатели
для водорозеток Viega,
регулируемое по высоте сливное
колесо DN 40/50,
резиновый ниппель 40/30,
крепеж для модуля (к полу) и биде,
саморезы для монтажа на
направляющих стойках,
модель 8167.5

Примечание:
*со сливным отводом
модель 8113.21
см. группу T6.


монтажная высота
1130 10 461 850

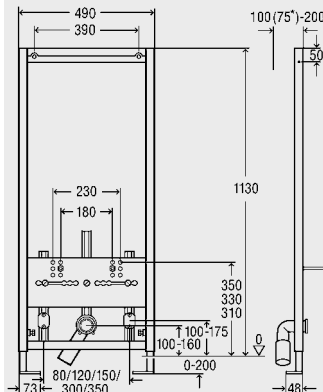

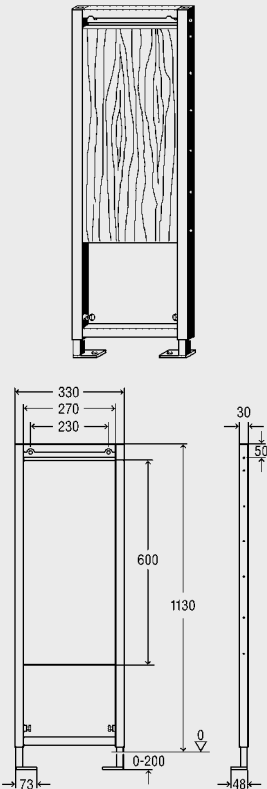	Размеры	шт.	№ артикула
<p style="text-align: center;">Крепеж</p> <p>Viega Eco Plus монтажный элемент, для сантехнических узлов оборудованных для инвалидов, для монтажа поручней, сидений и т.д., стальная рама, порошковое покрытие,</p> <p>включает: деревянная панель 30 мм с водонепроницаемым покрытием, комплект напольного крепежа, саморезы для деревянной панели, отверстия \varnothing 11 мм для бокового монтажа, модель 8169</p> 	<p>монтажная высота</p> <p>1130</p>	<p>25</p>	<p>455 736</p>

Размеры	шт.	№ артикула
---------	-----	------------

Базовый элемент




Базовый элемент Viega Eco Plus, для комбинирования модулей Viegaswift, арматурных рамок и монтажных элементов программы Viega Eco, стальная рама, порошковое покрытие,

включает: крепеж элемента (к полу), саморезы для монтажа на направляющие стойки, отверстия диам. 11 мм для крепления деревянных закладных, модель 8162.5













Примечание: не подходит для комбинирования с модулем Viegaswift для унитазов, модель 8039 или 8039.5, а так же с модулем Viegaswift для биде, модель 8130!

*для строительной высоты 1300 мм

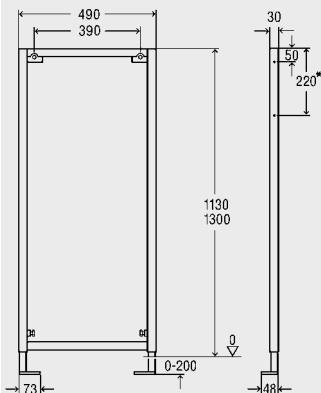монтажная высота		
1130	10	461 751
1300	16	461 768




Остальные модули и арматурные рамки из программы Viegaswift, которые могут комбинироваться с модулями Viega Eco Plus

<p>модули арматурная рамка</p>  <p>базовый элемент модель 8162.5</p>	 <p>арматурная рамка 297 787</p>	 <p>арматурная рамка 297 770</p>  <p>усиленная арматурная рамка 461 836</p>	   <p>модуль для писсуара смыв AP 655 983</p>	   <p>модуль для писсуара 397 142</p>
 <p>базовый элемент 1130</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
 <p>базовый элемент 1300</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

Размеры шт. № артикула

Угловой модуль

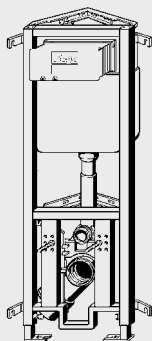

Угловой модуль Viega Eco Plus,
для навесного унитаза,
стальная рама, порошковое покрытие,

включает:
сmyвной бакчок Visign 2C
совместима с любыми нажимными
клавишами Viega любых серий,
с механизмом двойного смыва
(полный смыв - ок 7,5 л, 6 л/
малый смыв - ок. 3 л),
кнопка смыва спереди,
интегрированный вход для
подводки 1/2,
эксцентричный переход DN 90/100,
крепеж для монтажа модуля
(к полу) и унитаза,
регулировка по высоте унитаза,
саморезы для крепления
к направляющим стойкам,
без нажимной кнопки смыва,


Максимальная нагрузка на раму - 400 кг


модель 8141.2

Примечание:
1) в зависимости от длины унитаза
крышка унитаза в открытом положении
может частично зарывать клавишу смыва
** только для модуля 1130 мм!

Нажимные кнопки смыва и
комплектующие - см. группу T5.


монтажная высота	шт.	№ артикула
980 ¹	10	606 718
1130	10	606 725

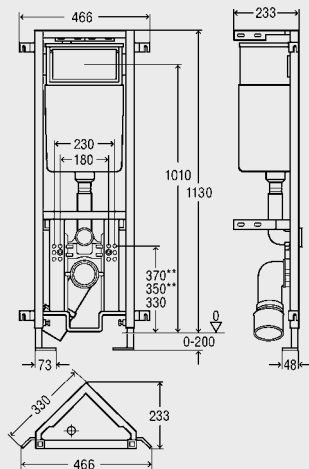

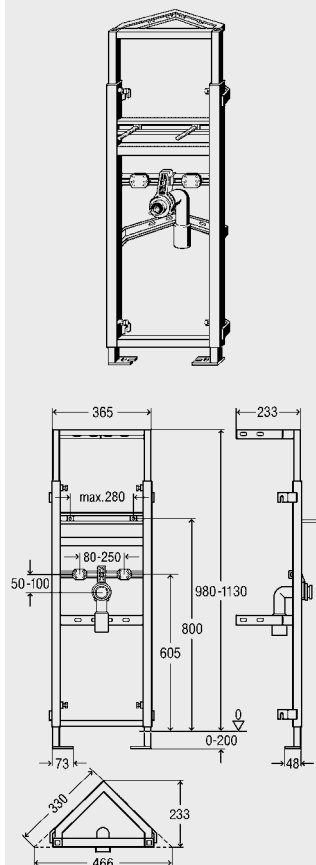	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Угловой модуль Viega Eco Plus для раковины, для раковины со смесителем, стальная рама, порошковое напыление,</p> <p>включает: крепеж со звукоизоляцией для водорозеток Viega, сливное колено DN 40/50, резиновый ниппель 40/30, крепеж модуля (к полу) и раковины, саморезы, модель 8142</p>	<p>монтажная высота</p> <p>980–1130</p>	<p>8</p>	<p>566 951</p>

Размеры	шт.	№ артикула
---------	-----	------------

монтажная высота		
980-1130	8	566 968




Угловой модуль Viega Eco Plus для биде,
 для навесных моделей,
 стальная рама,
 порошковое напыление,


включает:
 регулируемая по высоте верхняя часть, регулируемые по высоте держатели для водорозеток, регулируемое по высоте сливное колено DN 40/50, резиновый ниппель 40/30, крепеж для модуля (к полу) и биде,

Максимальная нагрузка на раму - 400 кг

модель 8143

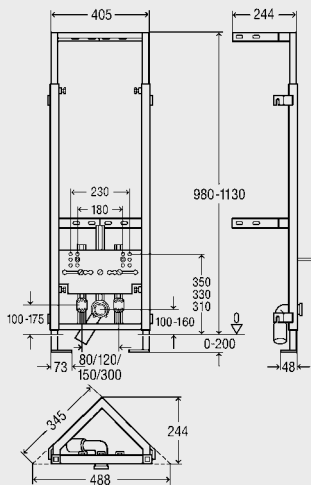

Размеры	шт.	№ артикула
---------	-----	------------

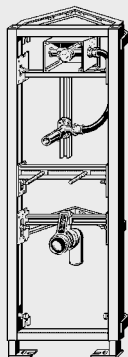


Угловой модуль Viega Eco Plus,
для писсуаров с механической или инфракрасной системой слива,
стальная рама,
порошковое напыление,

включает:
звукоизолированный механизм смыва,
подходит для механической системы или системы с инфракрасным датчиком (9 В или 220 В),
смонтированная подводка 1/2,
сливное колено DN 50,
уплотнительная манжета
крепеж для модуля (к полу)
и писсуара, самоерзы для монтажа на направляющих стойках,
без кнопки включения смыва,
модель 8144

Примечание:
максимальная высота для подводки от уровня пола = 880 мм!


Нажимная кнопка смыва и комплектующие - см. группу T5.

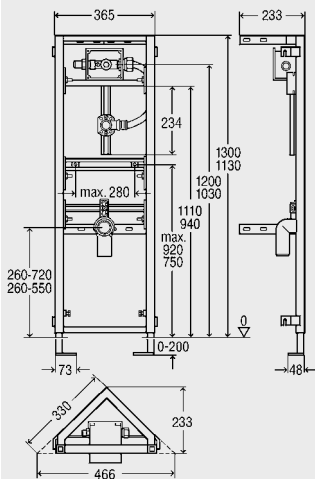

монтажная высота		
1130	8	566 975
1300	10	611 941

Размеры	шт.	№ артикула
---------	-----	------------


монтажная высота		
1130	8	566 982





Угловой модуль Viega Eco Plus, для писсуара 'Joly' и 'Visit' (Keramag), с механической или инфра-красной системой слива, рама с порошковым покрытием,

включает:
 звукоизолированный механизм смыва
 крепеж для монтажа кнопок Visign,
 смонтированная подводка 1/2,
 сливное колено DN 50,
 самоклеющийся уплотнительный фланец, крепеж для модуля (к полу) и писсуара, самоерзы для монтажа на направляющих стойках, без кнопки включения смыва, модель 8145


Примечание:
 максимальная высота для подводки от уровня пола = 880 мм!
 Нажимные кнопки смыва и комплектующие - см. группу T5.

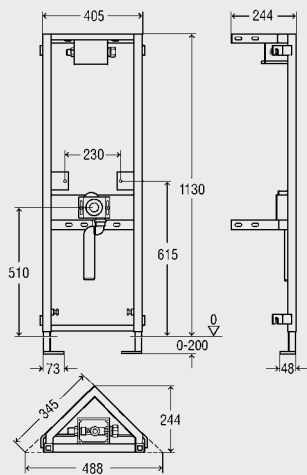

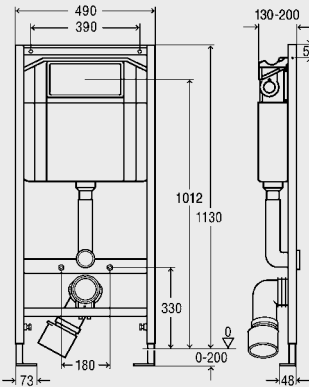		Размеры	шт.	№ артикула
	<p>Модули Viega Eco-WC</p> <p>Модуль Viega Eco-WC, для навесного унитаза рама - оцинкованная сталь,</p> <p>включает: смывной бачок Viega Standard 2S для совместим с кнопками смыва Standard и Visign for Life 1, 2, 3, 4, двойной смыв, (большой - 9 или 6 л, малый - 3 л), без нажимной кнопки смыва, модель 8180.26</p> <p>он же, но с функцией стоп-смыва (9 л, 6 л), заводская установка обеспечивает мгновенный повторный смыв, без кнопки смыва модель 8180.25</p> <p>Примечание: кнопка включения смыва и комплектующие смотри группу T5,</p> <p>Максимальная нагрузка на раму - 400 кг</p> <p>Модель 8180.25 вместо модели 8180.5 (Арт.-№. 461607), модель 8180.26 вместо модели 8180.6 (Арт.-№. 479541),</p>	монтажная высота		
		1130	12	606 688
		1130	12	606 671

Размеры	шт.	№ артикула
---------	-----	------------


монтажная высота		
1130		670 986




Модуль Viega Eco для раковины,
для раковины со смесителем,
стальная рама,
порошковое напыление,

включает:
крепеж со звукоизоляцией для водорозеток Viega,
сливное колено DN 40/50,
резиновый ниппель DN 40/30,
крепеж для раковины и монтажа модуля к полу,
саморезы для крепления к направляющим стойкам,
отверстия \varnothing 11 мм для монтажа к деревянным стойкам или для крепления откидных поручней (модель 8169),
модель 8180.61

Примечание:
*с патрубком Viega модель 8113.21 (см. группу T6)

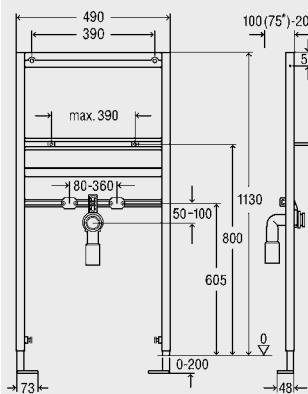

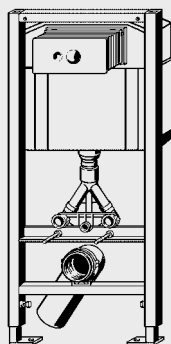


Модуль для унитаза Viega,




для навесного унитаза
Villeroy & Boch Green Gain,
серия Omnia Architectura
арт.- 5638 10,
стальная рама
с порошковым напылением,

включает:
смывной бачок Visign 2H
для кнопок смыва Visign,
механизм двойного смыва
(полный смыв 3,5 л/
малый смыв 2 л),
при заводской настройке возможен
мгновенный повторный смыв,
кнопка смыва спереди,
угловой клапан,
интегрированный вход
для гибкой подводки 1/2",
регулируемое по высоте отводное
колесо DN 90 из PP,
крепеж для рамы и унитаза,
саморезы для крепления к
металлическому профилю,
отверстия Ø11 мм для монтажа
к деревянным стойкам,
кнопка смыва белый альпийский,

Villeroy & Boch арт.- 9222 21 00

Примечание:
закупка только через Villeroy & Boch!

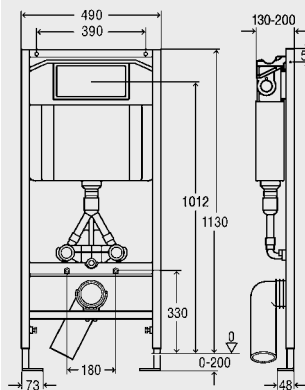

	Размеры	шт.	№ артикула		
 <p>Принадлежности для монтажа</p> <p>Viega Eco Plus-крепежный набор, для крепления элементов Viega Eco, для одиночного и рядного монтажа на монтажный профиль (модель 8001), одиночный монтаж - непосредственно к стене, в том числе и угловой монтаж, регулируемая глубина 75 - 200 мм, возможность монтажа на деревянные конструкции, <u>модель 8173</u></p>			460 440		
 <p>Комплект креплений Viega Eco, для крепления модулей Viega Eco Plus и Viega Eco, для отдельного монтажа на массивной стене, <u>модель 8180.73</u></p>			678 630		
 <p>Комплект опорных ножек Viega Eco Plus, оцинкованная сталь, для настенного и напольного монтажа, <u>модель 8310.68</u></p>	длина 700		641 030		
 <p>Монтажная шина, профиль 40 x 22 мм, для крепления модулей и консолей Viegaswift, для рядного монтажа модулей Viega Eco и модулей Viega Mono для унитазов или биде, оцинкованная сталь,</p> <p>включает: крепеж, подкладочный материал для компенсации неровностей стены, <u>модель 8001</u></p>	длина 3000 x 40 x 22	4	283 872		

		Размеры	шт.	№ артикула		
	<p>Настенный монтажный профиль 90°, 37 x 37 мм, для крепления гипсоволоконных покрытий к стене, полу и потолку, оцинкованная сталь, <u>модель 8076</u></p>	длина				
		2500 x 37 x 37		332 402		
		3000 x 37 x 37		284 459		
	<p>Угловой профиль 45°, профиль 50 x 30 мм, для установки гипсокартонных покрытий, оцинкованная сталь,</p> <p>включает: монтажный комплект, саморезы для гипсокартонных покрытий, <u>модель 8077</u></p>	длина				
		1120 x 50 x 30	2	284 466		