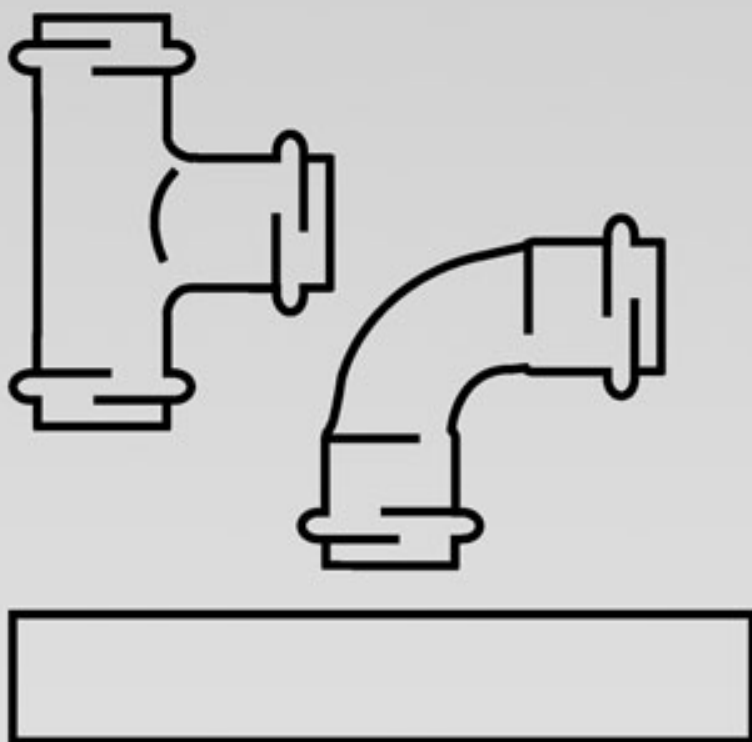


Каталог 2012/2013

Системы труб и фитингов

F1 Prestabo с контуром безопасности
SC-Contur

F1



viega



Трубы и пресс-фитинги из оцинкованной стали

Металлическая пресс-система для быстрого и чистого монтажа отопительных систем. Мгновенное соединение труб и фитингов методом холодной опрессовки со всеми очевидными преимуществами. Отсутствуют паяные или сварные соединения, нет открытого огня, нет угрозы пожара. Особенно важно при санации зданий.

Фитинги Prestabo имеют контур безопасности **SC-Contur**.

Гарантируется визуальный контроль герметичности соединений. При наполнении системы для испытания давлением от 1,0 до 6,5 бар, через неопрессованные соединения выступит вода. При испытании воздухом или инертными газами от 110 мбар до 3,0 бар, неопрессованное соединение выявится падением давления на манометре. Пресс-фитинги Prestabo изготовлены из нелегированной стали, материал 1.0308 (E235), по DIN EN 10305-3, снаружи гальванически оцинкованной, толщина оцинкованного слоя 8-15 микрон, (голубое хромирование).

В системе Prestabo есть два вида трубы:
 - труба из нелегированной стали материал 1.0308 (E235), по DIN EN 10305-3 снаружи гальванически оцинкованная
 - труба из нелегированной стали, материал 1.0308 (E235), по DIN EN 10305 снаружи гальванически оцинкованная, в изоляции из полипропилена (PP), цвет белый (RAL 9001).

Размеры труб и фитингов: 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 мм, а также 64,0, 76,1, 88,9 и 108,8 мм.

Электрогидравлические пресс-инструменты, как и аккумуляторные пресс-инструменты, производят прочные, неразъемные соединения.

Области применения Prestabo:

обвязки котельных
 замкнутые системы отопления и охлаждения
 пневмотранспорт
 промышленные сооружения

Маркировка труб и пресс-фитингов.

Чтобы не путать с артикулами Sanpress Inox (из нержавеющей стали) все трубы и пресс-фитинги Prestabo маркированы красным символом "не для питьевого водоснабжения".

Кроме того, **SC-Contur** маркирован красным цветом.



Максимальные рабочие температуры и давления различных областей применения указаны в технической документации.

При монтаже на промышленных объектах со специальными требованиями, рекомендуется консультация с производителем.












EAN-код

EAN-номер состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например 305 611. При замене последних шести цифр номера на номер артикула получается EAN-код.





Содержание





Трубы	4
Отводы и уголки	5
Тройники	8
Резьбовые переходники и муфты	10
Разъемные соединения, заглушки и фланцевые переходы	13
Калибратор	16
комплектующие	17


		Размеры	шт.	№ артикула
Трубы				
	Prestabo труба, из оцинкованной стали, в штангах по 6 м., <u>модель 1103</u>	d x s		
		12 x 1,2	600 m	650 339
		15 x 1,2	600 m	559 441
		18 x 1,2	240 m	559 458
		22 x 1,5	420 m	559 465
		28 x 1,5	240 m	559 472
		35 x 1,5	180 m	559 496
		42 x 1,5	120 m	559 489
54 x 1,5	60 m	559 502		
	Prestabo труба XL, из оцинкованной стали, в штангах по 6 м., <u>модель 1103XL</u>	d x s		
		64,0 x 2,0	60 m	598 327
		76,1 x 2,0	30 m	598 334
		88,9 x 2,0	30 m	598 341
108,0 x 2,0	30 m	598 358		
	Prestabo труба, из оцинкованной стали, в пластиковой оболочке (PP), в штангах по 6 м., <u>модель 1104</u>	d x s		
		15 x 1,2	600 m	577 117
		18 x 1,2	240 m	577 124
		22 x 1,5	420 m	577 131
		28 x 1,5	240 m	577 148
		35 x 1,5	180 m	577 551
		42 x 1,5	120 m	577 568
54 x 1,5	60 m	577 575		
	Труба Prestabo, двусторонняя оцинковка, только для спринклерных систем, в штангах по 6 м., <u>модель 1106</u>	d x s		
		° 22 x 1,5	420 m	656 201
		° 28 x 1,5	240 m	656 218
		° 35 x 1,5	180 m	656 225
		° 42 x 1,5	120 m	656 232
° 54 x 1,5	60 m	656 249		
	Труба Prestabo, двусторонняя оцинковка, только для спринклерных установок, в штангах по 6 м., <u>модель 1106XL</u>	d x s		
		° 64,0 x 2,0	30 m	656 287
		° 76,1 x 2,0	30 m	656 256
		° 88,9 x 2,0	30 m	656 263
° 108,0 x 2,0	30 m	656 270		
	Prestabo приварное соединение, нелегированная сталь, со вставкой, неоцинкованное, <u>модель 1105</u>	d x DN		
		12 x 10	5	641 856
		15 x 10	5	641 863
		18 x 15	5	641 870
		22 x 20	5	641 887
28 x 25	5	641 894		




	Размеры	шт.	№ артикула		
 <p>Prestabo-обвод, из оцинкованной стали, <u>модель 1109.3</u></p>	d				
	12	10	605 186		
	15	10	601 232		
	18	10	601 249		
	° 22	10	601 256		
 <p>Отводы и уголки</p> <p>Prestabo-угол 90°, с SC-Contur, из оцинкованной стали, <u>модель 1116</u></p>	d				
	12	10	605 162		
	15	10	558 123		
	18	10	558 130		
	° 22	10	558 147		
	° 28	5	558 154		
	° 35	5	558 161		
	° 42		558 178		
	° 54		558 185		
	 <p>Prestabo XL- угол 90°, с SC-Contur, из оцинкованной стали, <u>модель 1116XL</u></p>	d			
° 64,0			597 573		
° 76,1			597 566		
° 88,9			597 580		
° 108,0			597 597		
 <p>Prestabo-угол 90°, с SC-Contur, из оцинкованной стали, <u>модель 1116.1</u></p>	d				
	12	10	605 179		
	15	10	558 192		
	18	10	558 208		
	° 22	10	558 215		
	° 28	5	558 222		
	° 35	5	558 239		
	° 42		558 246		
	° 54		558 253		
	 <p>Prestabo XL- угол 90°, с SC-Contur, из оцинкованной стали, <u>модель 1116.1XL</u></p>	d			
° 64,0			597 641		
° 76,1			597 658		
° 88,9			597 665		
° 108,0			597 672		





F1

		Размеры	шт.	№ артикула		
	<p>Prestabo 45°- угол 45° с SC-Contur, из оцинкованной стали, <u>модель 1126</u></p>	d				
		12	10	604 448		
		15	10	558 260		
		18	10	558 277		
		° 22	10	558 284		
		° 28	5	558 291		
		° 35	5	558 307		
° 42		558 314				
° 54		558 321				
	<p>Prestabo XL- угол 45° с SC-Contur, из оцинкованной стали, <u>модель 1126XL</u></p>	d				
		° 64,0		597 603		
		° 76,1		597 610		
		° 88,9		597 627		
		° 108,0		597 634		
	<p>Prestabo-угол 45° с SC-Contur, из оцинкованной стали, <u>модель 1126.1</u></p>	d				
		12	10	605 155		
		15	10	558 338		
		18	10	558 345		
		° 22	10	558 352		
		° 28	5	558 369		
		° 35	5	558 376		
		° 42		558 383		
		° 54		558 390		
			<p>Prestabo XL- угол 45° с SC-Contur, из оцинкованной стали, <u>модель 1126.1XL</u></p>	d		
° 64,0				597 689		
° 76,1				597 696		
° 88,9				597 702		
° 108,0				597 719		

	Размеры	шт.	№ артикула		
 <p>Prestabo-угловой переход 90°, с SC-Contur, из оцинкованной стали, с наружной резьбой, <u>модель 1114</u></p>	d x R				
	12 x 3/8	5	605 346		
	12 x 1/2	5	648 640		
	15 x 3/8	5	558 406		
	15 x 1/2	5	558 413		
	18 x 1/2	5	558 420		
	° 22 x 3/4	5	558 437		
	° 28 x 1	5	558 444		
	° 35 x 1 1/4	5	558 451		
	° 42 x 1 1/2		558 468		
° 54 x 2		558 475			
 <p>Prestabo- угловой переход 90°, с SC-Contur, из оцинкованной стали, с наружной резьбой, <u>модель 1114.1</u></p>	d x R				
	12 x 3/8	5	605 360		
	12 x 1/2	5	649 951		
	15 x 3/8	5	559 519		
	15 x 1/2	5	559 526		
	18 x 1/2	5	559 533		
° 22 x 3/4	5	559 540			
 <p>Prestabo- угловой переход 90°, с SC-Contur, из оцинкованной стали, с внутренней резьбой, <u>модель 1114.2</u></p>	d x Rp				
	12 x 1/2	5	651 404		
	15 x 1/2	5	656 478		
	° 22 x 1/2	5	601 263		
	° 22 x 3/4	5	601 270		
	° 28 x 1/2	5	601 287		
	° 28 x 3/4	5	601 294		
	° 28 x 1	5	642 310		
 <p>Prestabo- угловой переход 90°, с SC-Contur, из оцинкованной стали, с внутренней резьбой, <u>модель 1114.5</u></p>	d x Rp				
	12 x 3/8	5	605 353		
	12 x 1/2	5	651 398		
	15 x 1/2	5	601 300		
	18 x 1/2	5	601 317		
	° 22 x 3/4	5	601 324		
	° 28 x 1	5	601 331		





		Размеры	шт.	№ артикула
Тройники				
	Prestabo- тройник, с SC-Contur, из оцинкованной стали, модель 1118	d x d x d		
		12	10	605 193
		12 x 15 x 12	10	605 216
		15	10	558 611
		15 x 12 x 15	5	605 209
		15 x 18 x 15	5	642 549
		15 x 22 x 15	10	558 857
		18	10	558 628
		18 x 12 x 18	10	648 596
		18 x 15 x 18	10	558 680
		18 x 22 x 18	10	558 864
		° 22	10	558 635
		22 x 12 x 22	10	648 602
		22 x 15 x 15	5	642 617
		22 x 15 x 22	10	558 697
		22 x 18 x 18	5	642 648
		22 x 18 x 22	10	558 703
		22 x 22 x 15	5	642 655
		° 22 x 28 x 22	10	558 871
		° 28	5	558 642
		28 x 15 x 28	5	558 710
		28 x 18 x 28	5	558 727
		° 28 x 22 x 22	5	642 693
		° 28 x 22 x 28	5	558 734
		° 35	5	558 659
		35 x 15 x 35	5	558 741
		35 x 18 x 35	5	558 758
		° 35 x 22 x 35	5	558 765
° 35 x 28 x 35	5	558 772		
° 42		558 666		
42 x 15 x 42		642 556		
° 42 x 22 x 42		558 789		
° 42 x 28 x 42		558 796		
° 42 x 35 x 42		558 802		
° 54		558 673		
54 x 15 x 54		642 570		
° 54 x 22 x 54		558 819		
° 54 x 28 x 54		558 826		
° 54 x 35 x 54		558 833		
° 54 x 42 x 54		558 840		





	Размеры	шт.	№ артикула
 <p>Prestabo XL- тройник, с SC-Contur, из оцинкованной стали, <u>модель 1118XL</u></p>	d x d x d		
	° 64,0		597 801
	° 64,0 x 28 x 64,0		597 849
	° 64,0 x 35 x 64,0		597 856
	° 64,0 x 42 x 64,0		597 863
	° 64,0 x 54 x 64,0		597 870
	° 76,1		597 818
	° 76,1 x 28 x 76,1		597 887
	° 76,1 x 35 x 76,1		597 894
	° 76,1 x 42 x 76,1		597 900
	° 76,1 x 54 x 76,1		597 917
	° 76,1 x 64,0 x 76,1		597 924
	° 88,9		597 825
	° 88,9 x 28 x 88,9		597 931
	° 88,9 x 35 x 88,9		597 948
	° 88,9 x 42 x 88,9		597 955
	° 88,9 x 54 x 88,9		597 962
	° 88,9 x 64,0 x 88,9		597 979
	° 88,9 x 76,1 x 88,9		597 986
	° 108,0		597 832
	° 108,0 x 28 x 108,0		597 993
	° 108,0 x 35 x 108,0		598 006
	° 108,0 x 42 x 108,0		598 013
	° 108,0 x 54 x 108,0		598 020
	° 108,0 x 64,0 x 108,0		598 037
° 108,0 x 76,1 x 108,0		598 044	
° 108,0 x 88,9 x 108,0		598 051	
 <p>Prestabo-тройник, с SC-Contur, из оцинкованной стали, с внутренней резьбой, <u>модель 1117.2</u></p>	d x Rp x d		
	12 x 1/2 x 12	5	605 230
	15 x 1/2 x 15	5	558 888
	18 x 1/2 x 18	5	558 895
	° 22 x 1/2 x 22	5	558 901
	° 22 x 3/4 x 22	5	641 962
	° 28 x 1/2 x 28	5	558 918
	° 28 x 3/4 x 28	5	558 925
	28 x 1 x 28		688 134
	° 35 x 1/2 x 35	5	558 932
	° 35 x 3/4 x 35	5	558 949
	° 42 x 1/2 x 42		558 956
	° 42 x 3/4 x 42		558 963
	° 54 x 1/2 x 54		558 970
	° 54 x 3/4 x 54		558 987
 <p>Prestabo XL- тройник, с SC-Contur, из оцинкованной стали, с внутренней резьбой, <u>модель 1117.2XL</u></p>	d x Rp x d		
	° 64,0 x 3/4 x 64,0		598 068
	° 76,1 x 3/4 x 76,1		598 075
	° 88,9 x 3/4 x 88,9		598 082
° 108,0 x 3/4 x 108,0		598 099	

		Размеры	шт.	№ артикула
	Prestabo-крестовина, с SC-Contur, из оцинкованной стали, модель 1148	d x d		
		18 x 15	2	601 157
		22 x 15	2	601 164
		28 x 15	2	601 171
	Резьбовые переходники и муфты Prestabo-переход, с SC-Contur, из оцинкованной стали, с многогранником, с наружной резьбой, модель 1111	d x R		
		12 x 3/8	5	605 247
		12 x 1/2	5	648 626
		15 x 3/8	5	558 994
		15 x 1/2	5	559 007
		15 x 3/4	5	641 979
		18 x 1/2	5	559 014
		18 x 3/4	5	559 021
		° 22 x 1/2	5	641 986
		° 22 x 3/4	5	559 038
		° 28 x 3/4	5	641 993
		° 28 x 1	5	559 045
		° 28 x 1 1/4	5	642 006
		° 35 x 1 1/4	5	559 052
		° 35 x 1 1/2	5	642 013
		° 42 x 1 1/2		559 069
		° 54 x 2		588 663
	Prestabo-переход XL, с SC-Contur, нелегированная сталь, с многогранником, наружная резьба, модель 1111XL	d x R		
		° 64,0 x 2		629 953
		° 64,0 x 2 1/2		629 960
		° 76,1 x 2 1/2		629 977
		° 88,9 x 3		629 984
° 108,0 x 4		629 991		
	Prestabo-переход, с SC-Contur, из оцинкованной стали, с многогранником, с внутренней резьбой, модель 1112	d x Rp		
		12 x 3/8	5	648 633
		12 x 1/2	5	605 254
		15 x 3/8	5	642 136
		15 x 1/2	5	559 557
		15 x 3/4	5	642 143
		18 x 1/2	5	559 090
		18 x 3/4	5	559 106
		° 22 x 1/2	5	642 150
		° 22 x 3/4	5	559 113
		° 22 x 1	5	642 167
		° 28 x 3/4	5	642 181
		° 28 x 1	5	559 120
		° 35 x 3/4	5	642 198
° 35 x 1 1/4	5	642 204		
° 42 x 1 1/2		642 211		
° 54 x 2		642 228		

	Размеры	шт.	№ артикула		
 <p>Prestabo-переход XL, с SC-Contur, нелегированная сталь, с многогранником, внутренняя резьба, модель 1112XL</p>	<p>d x Rp</p> <ul style="list-style-type: none"> ° 64,0 x 2 ° 64,0 x 2 1/2 ° 76,1 x 2 1/2 ° 88,9 x 3 ° 108,0 x 4 		<p>630 003 630 010 630 034 630 041 630 027</p>		
 <p>Prestabo-вставка, нелегированная сталь, с многогранником, наружная резьба, модель 1111.1</p>	<p>d x R</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 x 3/8 12 x 1/2 15 x 1/2 18 x 1/2 ° 22 x 3/4 ° 28 x 1 	<p>5 5 5 5 5 5</p>	<p>605 261 605 278 642 044 642 051 642 082 642 099</p>		
 <p>Prestabo-вставка, с SC-Contur, из оцинкованной стали, с многогранником, с внутренней резьбой, модель 1112.1</p>	<p>d x Rp</p> <ul style="list-style-type: none"> 15 x 1/2 18 x 1/2 18 x 3/4 ° 22 x 1/2 ° 22 x 3/4 	<p>5 5 5 5 5</p>	<p>559 137 559 144 559 151 559 168 559 175</p>		
 <p>Prestabo-муфта, с SC-Contur, из оцинкованной стали, модель 1115</p>	<p>d</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 15 18 ° 22 ° 28 ° 35 ° 42 ° 54 	<p>10 10 10 10 5 5 5</p>	<p>604 424 557 980 557 997 558 000 558 017 558 024 558 031 558 048</p>		
 <p>Prestabo XL-муфта, с SC-Contur, из оцинкованной стали, модель 1115XL</p>	<p>d</p> <ul style="list-style-type: none"> ° 64,0 ° 76,1 ° 88,9 ° 108,0 		<p>597 726 597 733 597 740 597 757</p>		

F1

		Размеры	шт.	№ артикула
	Prestabo-надвижная муфта, с SC-Contur, из оцинкованной стали, <u>модель 1115.5</u>	d		
		12	5	604 431
		15	5	558 055
		18	5	558 062
		° 22	5	558 079
		° 28	5	558 086
		° 35	5	558 093
° 42		558 109		
° 54		558 116		
	Prestabo XL-надвижная муфта, с SC-Contur, из оцинкованной стали, <u>модель 1115.5XL</u>	d		
		° 64,0		597 764
		° 76,1		597 771
		° 88,9		597 788
° 108,0		597 795		
	Prestabo-редукционная вставка, с SC-Contur, из оцинкованной стали, <u>модель 1115.1</u>	d гильзы x d муфты		
		15 x 12	10	605 315
		18 x 12	10	605 322
		18 x 15	10	558 499
		22 x 12	10	605 339
		22 x 15	10	558 505
		22 x 18	10	558 512
		28 x 15	5	558 529
		28 x 18	10	558 536
		° 28 x 22	10	558 543
		35 x 15	5	642 730
		° 35 x 22	5	558 550
		° 35 x 28	5	558 567
		° 42 x 22	5	642 761
		° 42 x 28	5	642 778
		° 42 x 35	5	558 574
° 54 x 22		558 581		
° 54 x 28		558 598		
° 54 x 35		642 792		
° 54 x 42		558 604		
	Prestabo XL-редукционная вставка, с SC-Contur, из оцинкованной стали, <u>модель 1115.1XL</u>	d гильзы x d муфты		
		° 64,0 x 54		598 105
		° 76,1 x 54		598 129
		° 76,1 x 64,0		598 112
		° 88,9 x 54		598 136
		° 88,9 x 64,0		598 143
		° 88,9 x 76,1		598 150
		° 108,0 x 54		598 167
		° 108,0 x 64,0		598 174
		° 108,0 x 76,1		598 181
		° 108,0 x 88,9		598 198
			Переходник Sanpress, с SC-Contur, бронза, со стальной трубы на пресс-системы Viega, <u>модель 2215.6</u>	(DN)x d пресс
(25) 28				588 564
(32) 35				588 328

	Размеры	шт.	№ артикула		
 <p>Разъемные соединения, заглушки и фланцевые переходы</p> <p>Prestabo-разъемное соединение, с SC-Contur, из оцинкованной стали, с плоским уплотнением, <u>модель 1160</u></p>	d				
	12	5	642 358		
	15	5	559 304		
	18	5	559 311		
	° 22	5	559 328		
	° 28	5	559 335		
	° 35	5	559 342		
	° 42	5	559 359		
	° 54		559 366		
	 <p>Разъемное соединение Prestabo, с SC-Contur, из оцинкованной стали, с плоским уплотнением, с переходом на НР, <u>модель 1165</u></p>	d x R			
15 x 1/2		5	559 243		
° 22 x 3/4		5	559 250		
° 22 x 1		5	642 341		
° 28 x 1		5	559 267		
° 35 x 1 1/4		5	559 274		
° 42 x 1 1/2			559 281		
° 54 x 2			559 298		
 <p>Prestabo-разъемное соединение, с SC-Contur, нелегированная сталь, с плоским уплотнением, внутренняя резьба, <u>модель 1162</u></p>	d x Rp				
	15 x 1/2	5	641 849		
	18 x 1/2	5	643 454		
	° 22 x 3/4	5	643 461		
	° 22 x 1	5	643 478		
	° 28 x 1	5	643 485		
	° 35 x 1 1/4		643 492		
	° 42 x 1 1/2		643 508		
	° 54 x 2		643 515		
	 <p>Prestabo-разъемное соединение, с SC-Contur, из оцинкованной стали, с плоским уплотнением, <u>модель 1163</u></p>	d x G			
15 x 3/4		5	559 182		
15 x 1		5	601 058		
18 x 1		5	601 065		
° 22 x 1		5	559 199		
° 22 x 1 1/4		5	601 072		
° 22 x 1 1/2		5	601 089		
° 28 x 1 1/4		5	559 205		
° 28 x 1 1/2		5	601 102		
° 35 x 1 1/2		5	559 212		
° 35 x 2		5	601 119		
° 42 x 1 3/4			559 229		
° 42 x 2			601 126		
° 54 x 2 3/8			559 236		
° 54 x 2 1/2			601 133		





F1






		Размеры	шт.	№ артикула		
	Заглушка Prestabo, с SC-Contur, нелегированная сталь, <u>модель 1156</u>	d				
		12	5	643 577		
		15	5	643 584		
		18	5	643 591		
		° 22	5	643 607		
		° 28	5	643 614		
		° 35	5	643 621		
		° 42		643 638		
° 54		643 645				
	Prestabo XL-заглушка, с SC-Contur, из оцинкованной стали, внутренняя резьба 3/4", <u>модель 1156XL</u>	d				
		° 64,0		598 242		
		° 76,1		598 259		
		° 88,9		598 266		
		° 108,0		598 273		
	Prestabo-заглушка, из оцинкованной стали, <u>модель 1157.1</u>	d				
		12	10	605 308		
		15	10	559 373		
		18	10	559 380		
		° 22	5	559 397		
		° 28	5	559 403		
		° 35	5	559 410		
		° 42		559 427		
° 54		559 434				
	Prestabo-заглушка, из оцинкованной стали, <u>модель 1157.1XL</u>	d				
		° 64,0		598 280		
		° 76,1		598 297		
		° 88,9		598 303		
		° 108,0		598 310		
	Фланцевый переход Prestabo, с SC-Contur, нелегированная сталь, с пресс-соединением, с жестким фланцем PN 6, <u>модель 1159.1</u>	(номинальный диаметр фланца) x пресс-соединение				
		° (32) 35		642 389		
		° (40) 42		642 396		
		° (50) 54		642 402		
	Prestabo XL-фланец, с SC-Contur, нелегированная сталь, пресс-соединение, с жестким фланцем PN 6, <u>модель 1159.1XL</u>	(номинальный диаметр фланца) x пресс-соединение				
		° (50) 64,0		630 058		
		° (65) 64,0		629 939		
		° (65) 76,1		629 946		
		° (80) 88,9		629 915		
		° (100) 108,0		629 922		

	Размеры	шт.	№ артикула		
 <p>Prestabo-фланец, с SC-Contur, нелегированная сталь, пресс-соединение, с жестким фланцем PN 10/16, <u>модель 1159</u></p>	(номинальный диаметр фланца) x пресс-соединение ° (32) 35 ° (40) 42 ° (50) 54		643 546 643 553 643 560		
 <p>Prestabo XL-фланец, с SC-Contur, из оцинкованной стали, с пресс-соединением, с жестким фланцем PN 6, <u>модель 1159XL</u></p>	(номинальный диаметр фланца) x пресс-соединение ° (65) 64,0 ° (65) 76,1 ° (80) 88,9 ° (100) 108,0		598 204 598 211 598 228 598 235		
 <p>Монтажный комплект, для фланцевых соединений, со свободным фланцем, модели 2259.5 и 2259.5XL, состоящий из болта M16, гайки и шайбы, оцинкованная сталь, <u>модель 2259.7</u></p>	диаметр фланца (номинальное давление PN) размеры болтов 25 (16) M12 x 65 32–50 (16) M16 x 70 32–65 (6) M12 x 50		494 056 494 063 651 251		
 <p>Монтажный комплект, для фланцевых соединений, состоит из: 8 болтов, 16 шайб и 8 гаек, оцинкованная сталь, <u>модель 2259.7XL</u></p>	диаметр фланца (номинальное давление PN) размер болтов 65–100 (16) M16 x 70 80–100 (6) M16 x 60		494 087 651 268		

F1

		Размеры	шт.	№ артикула		
Калибратор						
	Калибратор Prestabo, для снятия ПП изоляции, для труб Prestabo в изоляции, модель 1158	для диаметров				
		15 + 22 18 + 28 35 + 42 54		586 553 586 560 586 577 588 526		
	Запасные ножи, для калибратора, 2 штуки, модель 1158.1	15–28		630 201		
		35–54		630 218		

	Размеры	шт.	№ артикула
комплектующие			
	d x s		
	12 x 2,35	10	288 600
	15 x 2,5	10	183 400
	18 x 2,5	10	281 595
	22 x 3	10	183 523
	28 x 3	10	184 452
	35 x 3	10	181 208
42 x 4	10	184 940	
54 x 4	10	191 153	
	d x s		
	64,0 x 5		594 312
	76,1 x 5		583 705
	88,9 x 5		583 712
108,0 x 5		583 699	
	d x s		
	12 x 2,35	5	459 376
	15 x 2,5	5	459 390
	18 x 2,5	5	459 406
	22 x 3	5	459 413
	28 x 3	5	459 420
	35 x 3	5	459 437
	42 x 4	5	459 444
54 x 4		459 451	
<p>Уплотнительный элемент, материал FKM, для металлических пресс-систем, для применения с высокими температурами, например: - теплотрассы; до 140°C и 16 бар, - паровые системы низкого давления ≤ 120° и < 1 бар, - системы солнечного; отопления / вакуумные трубопроводы, <u>модель 2286</u></p> <p>Для применения в различных областях, необходимые консультации можно получить, обратившись к специалистам на заводе в г. Аттендорн.</p>			
	d x s		
	64,0 x 5		614 461
	76,1 x 5		614 485
	88,9 x 5		614 478
	108,0 x 5		614 492
<p>Уплотнительный элемент, из FKM, для металлических пресс-систем, для применения с высокими температурами, например: - теплотрассы до 140 °C и 16 бар, - паровые системы низкого давления ≤ 120 °C и < 1 бар, - солнечные коллектора/вакуумные трубопроводы, <u>модель 2386XL</u></p>			

		Размеры	шт.	№ артикула		
	Прокладка, для фланцевого перехода PN 16, из AFM 34, без асбеста, <u>модель 2259.9</u>	(DN) PN				
		(32) 6	5	650 131		
		(40) 6	5	650 148		
		(50) 6	5	650 551		
		(20) 16	10	611 309		
		(25) 16	10	409 128		
		(32) 16	10	409 135		
		(40) 16	10	409 142		
(50) 16	10	409 258				
	Прокладка, для фланцевого перехода PN 16, из AFM 34, без асбеста, <u>модель 2259.9XL</u>	(DN) PN				
		(65) 6	5	650 575		
		(80) 6	5	650 582		
		(100) 6	5	650 599		
		(65) 16	10	356 293		
		(80) 16	10	356 309		
(100) 16	10	356 316				
	Заглушка, из пластика, для закрытия концов труб, <u>модель 2259.1</u> Внимание: не предназначена для проведения испытаний.	d				
		15	10	611 149		
		18	10	612 054		
		22	10	612 061		
		28	10	612 078		
		35	10	612 085		
		42	10	612 092		
54	10	612 108				
	Заглушка, из пластика, для закрытия концов труб, <u>модель 2259.1XL</u> Внимание: не предназначена для проведения испытаний.	d				
		64,0		612 115		
		76,1		612 122		
		88,9		612 139		
		108,0		612 146		
	Маркер, для пресс-систем Viega, <u>модель 2490.1</u>			606 121		