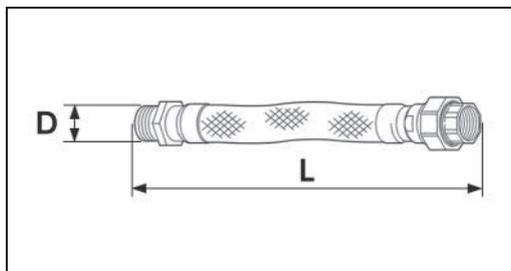


## Газовая арматура

## Газовые шланги

**Технические данные:**

Гофрированный шланг с одинарной оплёткой и с

внутренней и внешней резьбой

Макс. рабочее давление: МОР5

Макс. рабочая температура: -20°C... + 200 °C

Материал: шланг – нержавеющая сталь

1.4541 / 1.4571

оплётка – нержавеющая сталь 1.4301

резьбовое соединение – ковкий чугун

Шланг следует монтировать без напряжения и скручивания.

**Газовый шланг**

Резьбовое соединение в соответствии с DIN EN 10226-1

Тип	D	L	Per. № DIN-DVGW	№ заказа
RS 331L12	R 1/2"	500	NG-4602.AR 0643	491 252
RS 331L12	R 1/2"	1000	NG-4602.AR 0643	491 253
RS 331L12	R 3/4"	500	NG-4602.AR 0643	491 254
RS 331L12	R 3/4"	1000	NG-4602.AR 0643	491 255
RS 331L12	R 1"	500	NG-4602.AR 0643	491 256
RS 331L12	R 1"	1000	NG-4602.AR 0643	491 257
RS 331L12	R 1 1/2"	500	NG-4602.AR 0643	491 258
RS 331L12	R 1 1/2"	1000	NG-4602.AR 0643	491 259
RS 331L12	R 2"	500	NG-4602.AR 0643	491 260
RS 331L12	R 2"	1000	NG-4602.AR 0643	491 261