

Wilo-Star-Z 15 TT.**Высочайшее качество питьевой воды.**

Циркуляционный насос Wilo-Star-Z 15 TT предназначен для систем ГВС. Насос обеспечивает беспе-ребойную подачу горячей воды в любую точку частного дома. Насос оснащен



таймером и термостатом, а также имеет встроенную функцию, позволяющую определить запуск процес-дурь термической дезин-фекции системы ГВС.



Для соблюдения гигиени-ческих норм при эксплуата-ции систем ГВС температура горячей воды в любой из точек водоразбора должна быть не ниже 60 °C, а паде-ния ниже 50 °C следует

всячески избегать. В цирку-ляционных системах тем-пература воды не должна быть ниже температуры на выходе из котла (бойлера) более чем на 5 °C. Это обеспечивается термо-статом циркуляционного насоса Star-Z 15 TT: датчик температуры поддерживает температуру воды, цирку-лирующей в системе ГВС, на постоянно заданном уровне. С помощью таймера можно запрограммировать три



периода работы насоса в день, что позволяет эконо-мить еще больше электро-энергии. Функция дебло-кирования гарантирует, что насос не будет заблоки-рован отложениями солей кальция.

Когда насос Star-Z 15 TT отключен таймером, функ-ция деблокирования авто-матически запускает его на 10 секунд каждые 60 ми-нут, чтобы предотвратить образование известковых отложений.



Pumpen Intelligenz.

ВИЛО РУС
Россия 123592 Москва
ул. Кулакова 20
Т +7 495 781 06 90
Ф +7 495 781 06 91
wilo@wilo.ru
www.wilo.ru



Pumpen Intelligenz.

Филиалы ВИЛО РУС

Владивосток/склад	Новокузнецк	Сочи
4232 26 93 33	3843 74 29 95	8622 62 50 79
Волгоград	Новосибирск/склад	Сургут
8442 26 25 88	383 363 23 70	3462 44 21 67
Екатеринбург/склад	Омск	Тула
343 345 03 50	3812 66 07 55	4872 31 54 51
Иркутск/склад	Пермь	Тюмень
3952 55 46 88	902 795 44 34	3452 27 37 04
Казань/склад	Петропавловск-Камчатский/склад	Уфа
843 562 46 16	4152 49 85 88	347 237 00 59
Калининград/склад	Петрозаводск/склад	Хабаровск/склад
906 230 28 36	8793 36 36 76	4212 27 18 60
Краснодар	Ростов-на-Дону/склад	Челябинск
861 225 16 33	863 244 15 48	351 265 30 16
Красноярск	Самара/склад	Якутск/склад
391 236 59 54	846 277 84 19	4112 35 53 47
Москва/склад	Санкт-Петербург	Ярославль
495 781 06 94	812 329 01 86	4852 58 55 89
Нижний Новгород	Саратов	
831 277 76 06	8452 34 13 10	

M000360

Февраль 2011

Насос для систем ГВС.**Wilo-Star-Z 15 TT.**

Wilo-Star-Z 15 TT.

Насос для систем ГВС.

Серия насосов Star-Z 15 TT предназначена для того, чтобы горячая вода была доступна в любое время суток сразу после открывания крана. Как правило, водоразборные точки находятся на большом расстоянии от бойлера, поэтому проходит время, пока остывшая в трубах вода вытечет из крана и пойдет горячая вода. Циркуляционный насос для систем ГВС Star-Z 15 TT в любое время обеспечит вас горячей водой заданной температуры сразу после открывания крана.

Являясь частью системы ГВС, насос дополнительно обеспечивает защиту от бактерий легионелл. Среди возбудителей различных болезней, которые могут содержаться

в воде, для человека особенно опасны, так называемые, легионеллы, способные вызывать острое инфекционное заболевание легионеллез, характеризующееся тяжелой формой пневмонии.

Наиболее благоприятной средой для размножения такого рода бактерий является теплая застоявшаяся вода с температурой от 25 до 50 °C. Отличное решение проблемы может быть найдено с помощью использования насоса Star-Z 15 TT, первого циркуляционного насоса для систем ГВС, поддерживающего режим автоматической термической дезинфекции бойлера, что обеспечивает дополнительную защиту от бактерий легионелл.




Wilo-Star-Z 15 TT.

Дополнительная защита от легионелл.

Термическая дезинфекция бойлера обеспечивает своевременное уничтожение легионелл, которые могут содержаться в воде. При проведении дезинфекции в ночное, заранее установленное время вода в бойлере нагревается до температуры порядка 70 °C. Так как циркуляционный насос в данный промежуток времени может быть выключен, необходима программа, которая распоз-

навала бы повышение температуры и включала насос вне зависимости от установок таймера, чтобы вся система была промыта горячей водой.

Этими функциями обладает насос Wilo-Star-Z 15 TT, обеспечивающий дополнительную защиту от легионелл и постоянно заботящийся о гигиеническом состоянии воды в доме.

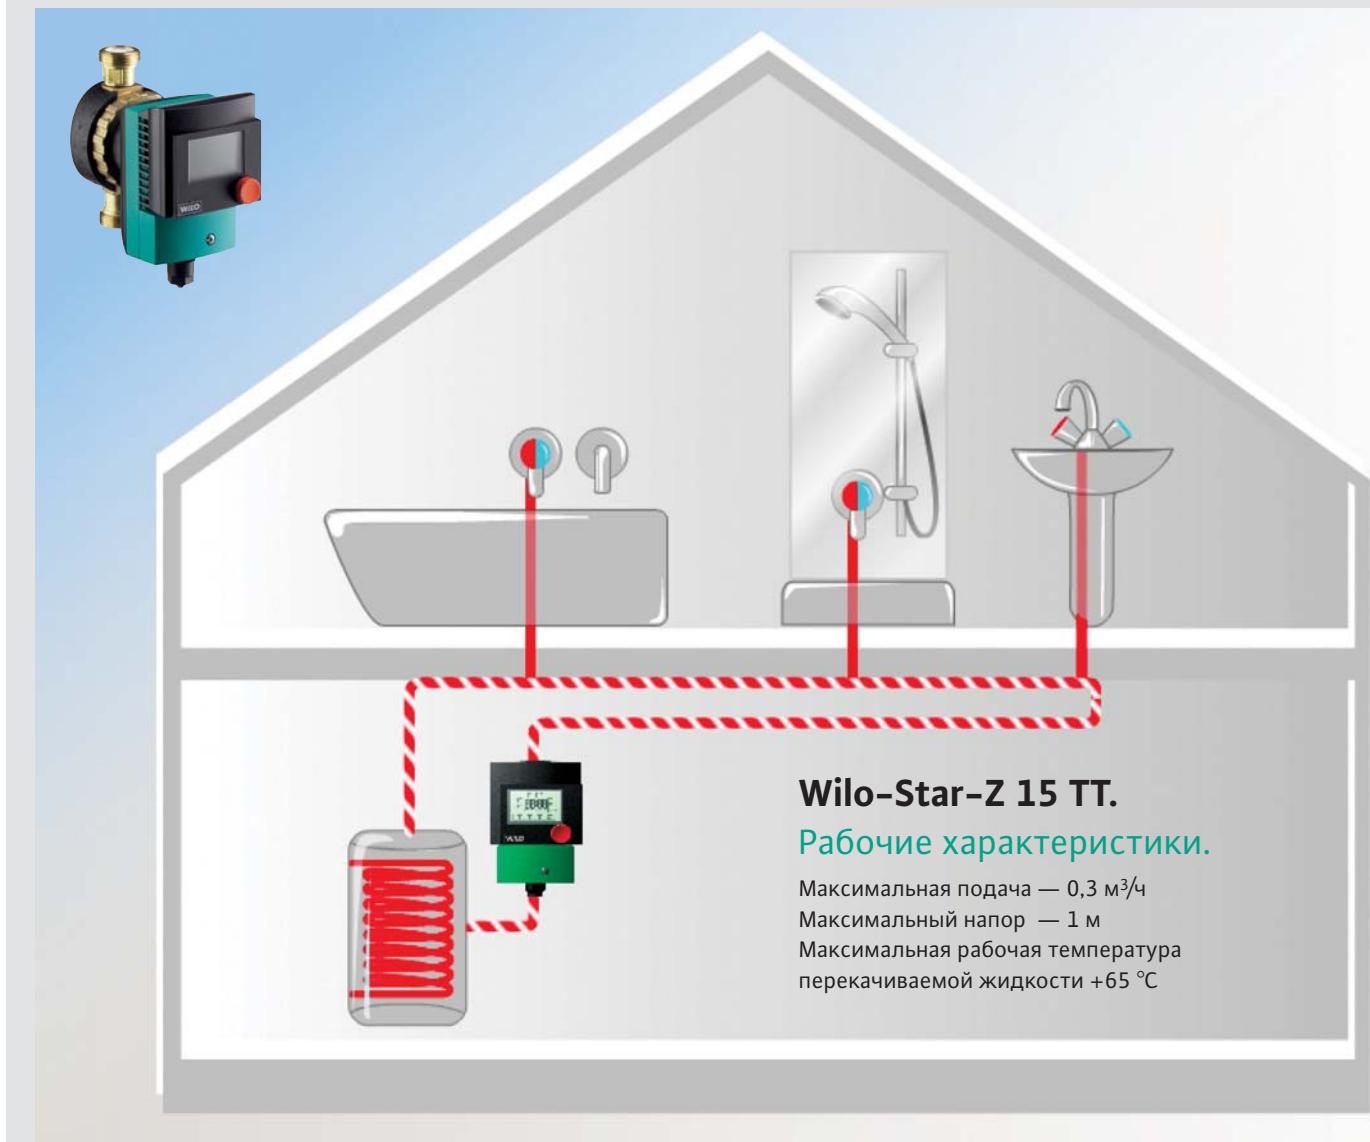

Wilo-Star-Z 15 TT.

Рабочие характеристики.

Максимальная подача — 0,3 м³/ч

Максимальный напор — 1 м

Максимальная рабочая температура перекачиваемой жидкости +65 °C