



## Технические характеристики **Wirbel Eko Ckb 20**


Мощность котла	15 - 20 кВт
Объем бойлера ГВС	65 литров
Подача ГВС ( температура 45 °С )	9 л/мин.
Объем воды в котле	82 литра
Масса котла	303 кг
Диаметр дымохода	150 мм
Тяга дымохода	16 Па
Высота котла С*	1545 мм
Ширина котла с облицовкой Е*	526 мм
Полная глубина котла А*	1020 мм
Длина Г*/Высота G*	687 / 905 мм
Максимальное рабочее давление	2.5 Бар
Максимальная рабочая температура	90 °С
Максимальное рабочее давление в котле	2.5 Бар
Максимальное давление в резервуаре	6.0 Бар
Сопротивление камеры сгорания	10/0.10 Па/мБар
Рекомендуемая площадь отопления	до 180 кв.м
Подключение ( подающая и обратная линии )	5 / 4" Дюйм
Линия безопасности	3 / 4" Дюйм
Заполнение / слив	1 / 2" Дюйм
Холодная вода подключение к котлу	3 / 4" Дюйм
Горячая вода подключение к котлу	3 / 4" Дюйм
Линия циркуляции	3 / 4" Дюйм
Установка датчика теплового вентиля	1 / 2" Дюйм
Размеры нижней дверки	322x320
Диаметр отверстия под горелку	102 мм
Максимальная длина полена	500 мм
Гарантия	1 год

Wirbel Eko Ckb 20 это универсальный двухконтурный котёл отопления со встроенным бойлером объёмом 65 литров, работающий на твердом топливе (дрова, уголь).


- При снятии заглушки нижней двери и установке пульта управления котел может работать с наддувной горелкой на солярке или газе.
- Возможно переоборудование для работы на пеллетах. Для этого приобретается комплект Pellet Set.
- Котёл Wirbel Eko Ckb 20 поставляется в разобранном виде. В комплект поставки входят корпус котла с золоборником, обшивка, изоляция, комплект для чистки котла (состоит из 3-х приборов).
- У нас Вы можете купить недорого и заказать монтаж ( установку ) котла Wirbel Eko Ckb 20.

Дополнительно :

- Если Wirbel Eko Ckb 20 работает в закрытой системе - группу безопасности (2,5 бар) и расширительный бак;
- Контур разогрева с термостатом на 65°C;
- При работе на солярке или на газе: пульт управления REG ЕКО, соответствующая горелка и предохранительные приборы;

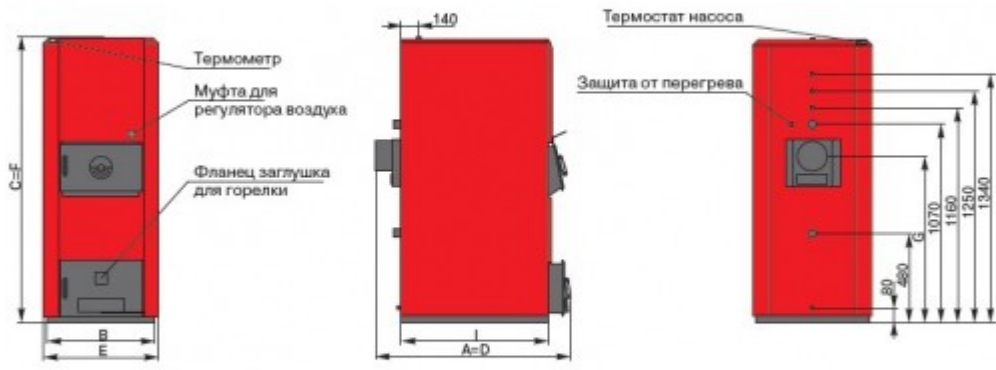



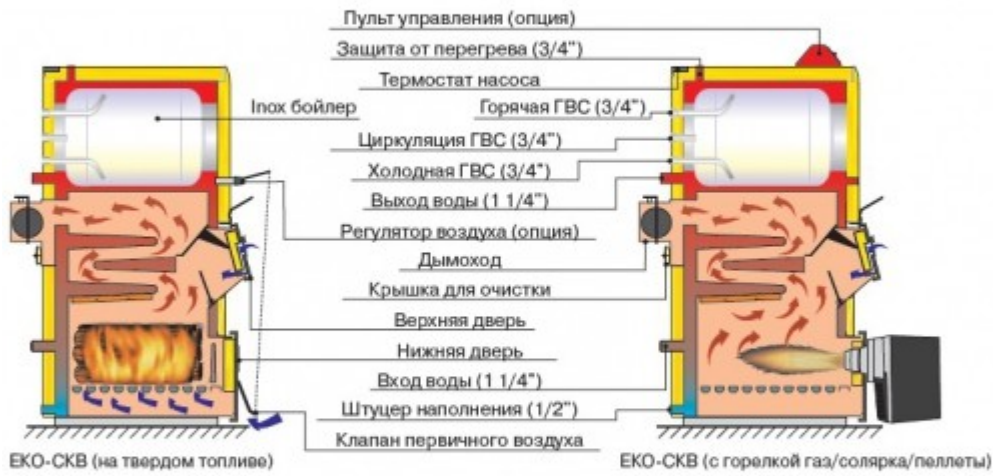



Пульт управления котла  
при работе с горелкой (опция)