

Газовые настенные котлы TGU / TGG GU / GG



Конструктивные элементы гидравлической схемы

- Быстро съемные элементы гидравлической обвязки котла
- Откидывающаяся панель управления
- Разъемные электрические соединения
- Удобный монтаж и техобслуживание

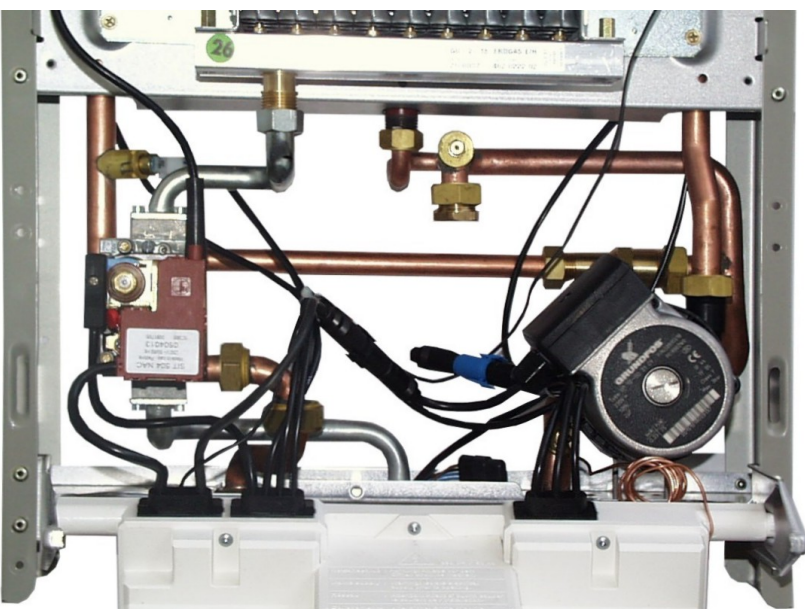

Конструкция комбинированного котла “Т”




- **3-ходовой вентиль**
- **Устройство регистрации потока воды**
- **Пластинчатый медный теплообменник ГВС**

Конструкция комбинированного котла “S”




- 3- ходовой вентиль совмещенный с устройством регистрации потока воды


Устройство регистрации потока воды (ГВС)

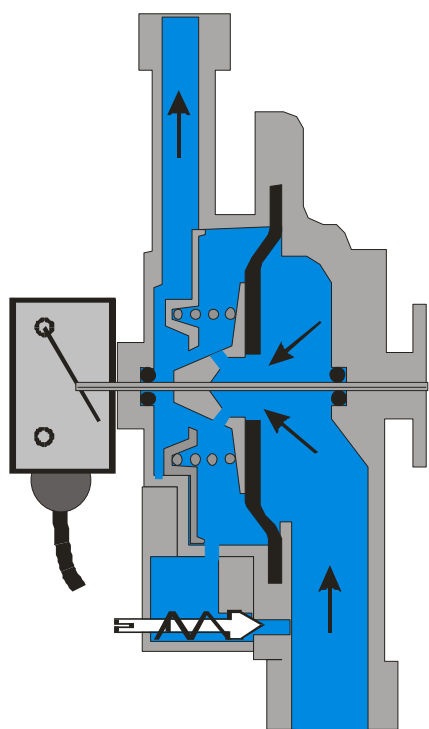

- Высокая
•производительность
- $\Delta t = 50K / 7,1 \text{ l/min}$
- $\Delta t = 27K / 13 \text{ l/min}$
- min. давление 0,2 bar
- min. расход 2 л.

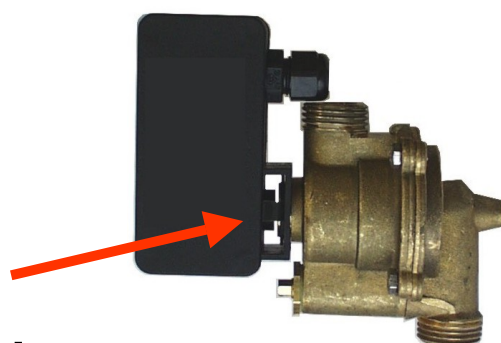

Обеспечение надежности и безопасности системы

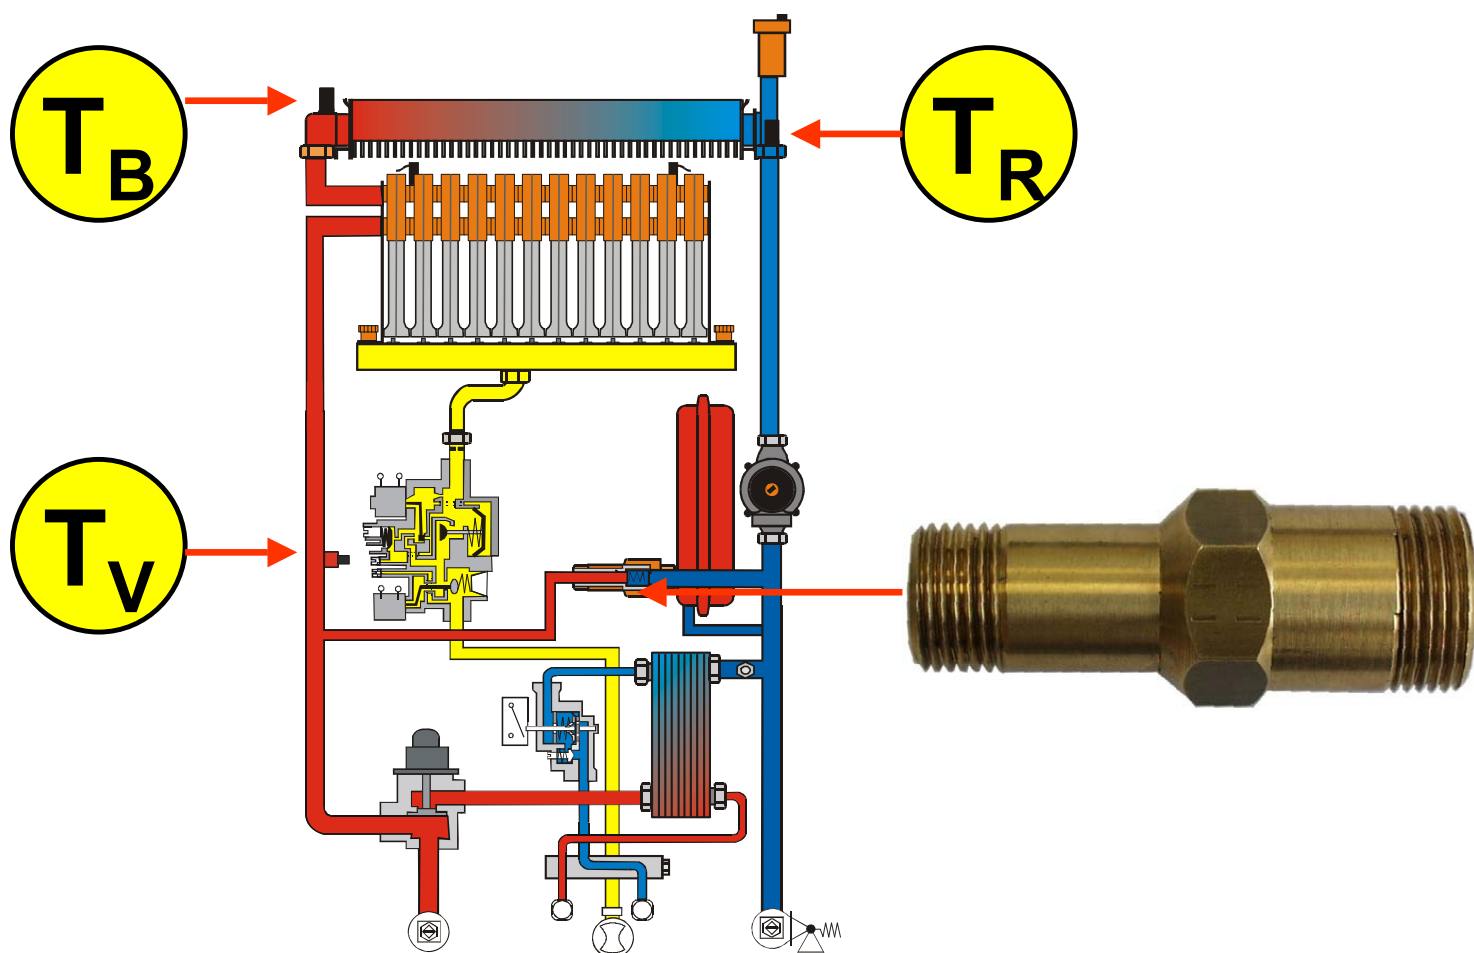

Конструкция комбинированного газового настенного котла

