

Шумоглушители ZILON серии ZSS для прямоугольных воздуховодов



ZILON



Шумоглушители серии ZSS предназначены для снижения шума от вентилятора в приточных и вытяжных воздуховодах при непосредственной установке в канал систем вентиляции и кондиционирования.

Перемещаемый воздух не должен содержать твердых, клеящихся или агрессивных примесей. Максимальная рабочая температура воздуха составляет 60 °С, максимально допустимая скорость — 10 м/с. Шумоглушители изготавливаются из оцинкованной стали с поглощающим материалом. В пластине 2 слоя: верхний — минеральная вата толщиной 50 мм, плотностью 14 кг/м³, нижний — синтетический нетканый материал «САУНТЕК» плотностью 1,5 кг/м³.

Для достижения максимальной эффективности шумоглушения рекомендуется предусмотреть перед шумоглушителем прямой участок не менее 1,5 м.

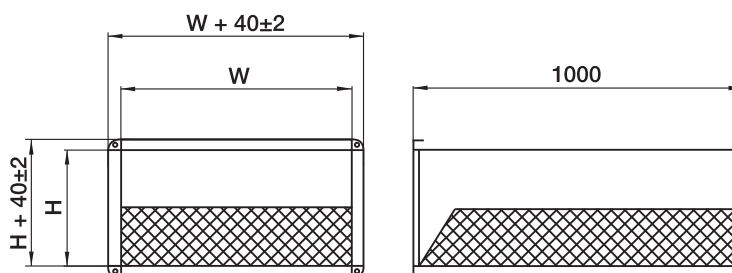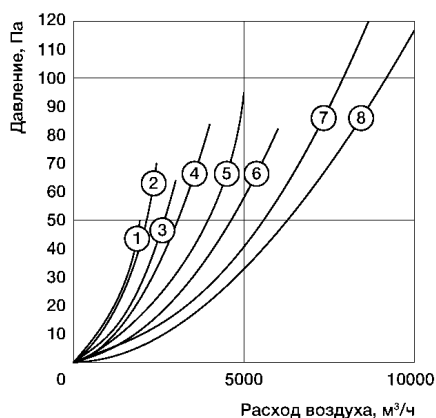

Номер графика	Модель	Размеры, мм		Вес, кг	Шумоглушение (дБ) в октавных полосах частот (Гц)							
		W	H		125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	ZSS 300 × 150/1000	300	150	9	6	14	20	24	25	20	18	
2	ZSS 400 × 200/1000	400	200	11	4	9	16	24	15	12	9	
3	ZSS 500 × 250/1000	500	250	13	10	14	23	26	19	14	12	
4	ZSS 500 × 300/1000	500	300	15	9	15	19	30	16	16	11	
5	ZSS 600 × 300/1000	600	300	18	7	14	20	32	14	15	10	
6	ZSS 600 × 350/1000	600	350	20	8	14	18	19	12	10	7	
7	ZSS 700 × 400/1000	700	400	25	6	10	15	14	10	7	7	
8	ZSS 800 × 500/1000	800	500	33	6	7	12	10	7	5	3	
8	ZSS 1000 × 500/1000	1000	500	39	5	8	11	11	8	5	4	

Расшифровка обозначения шумоглушителей

ZSS 700 × 400 / 1000

