Accolade Sani

ВНИМАНИЕ!

Цены указаны без НДС

Прибавьте 18%

Accolade Deco

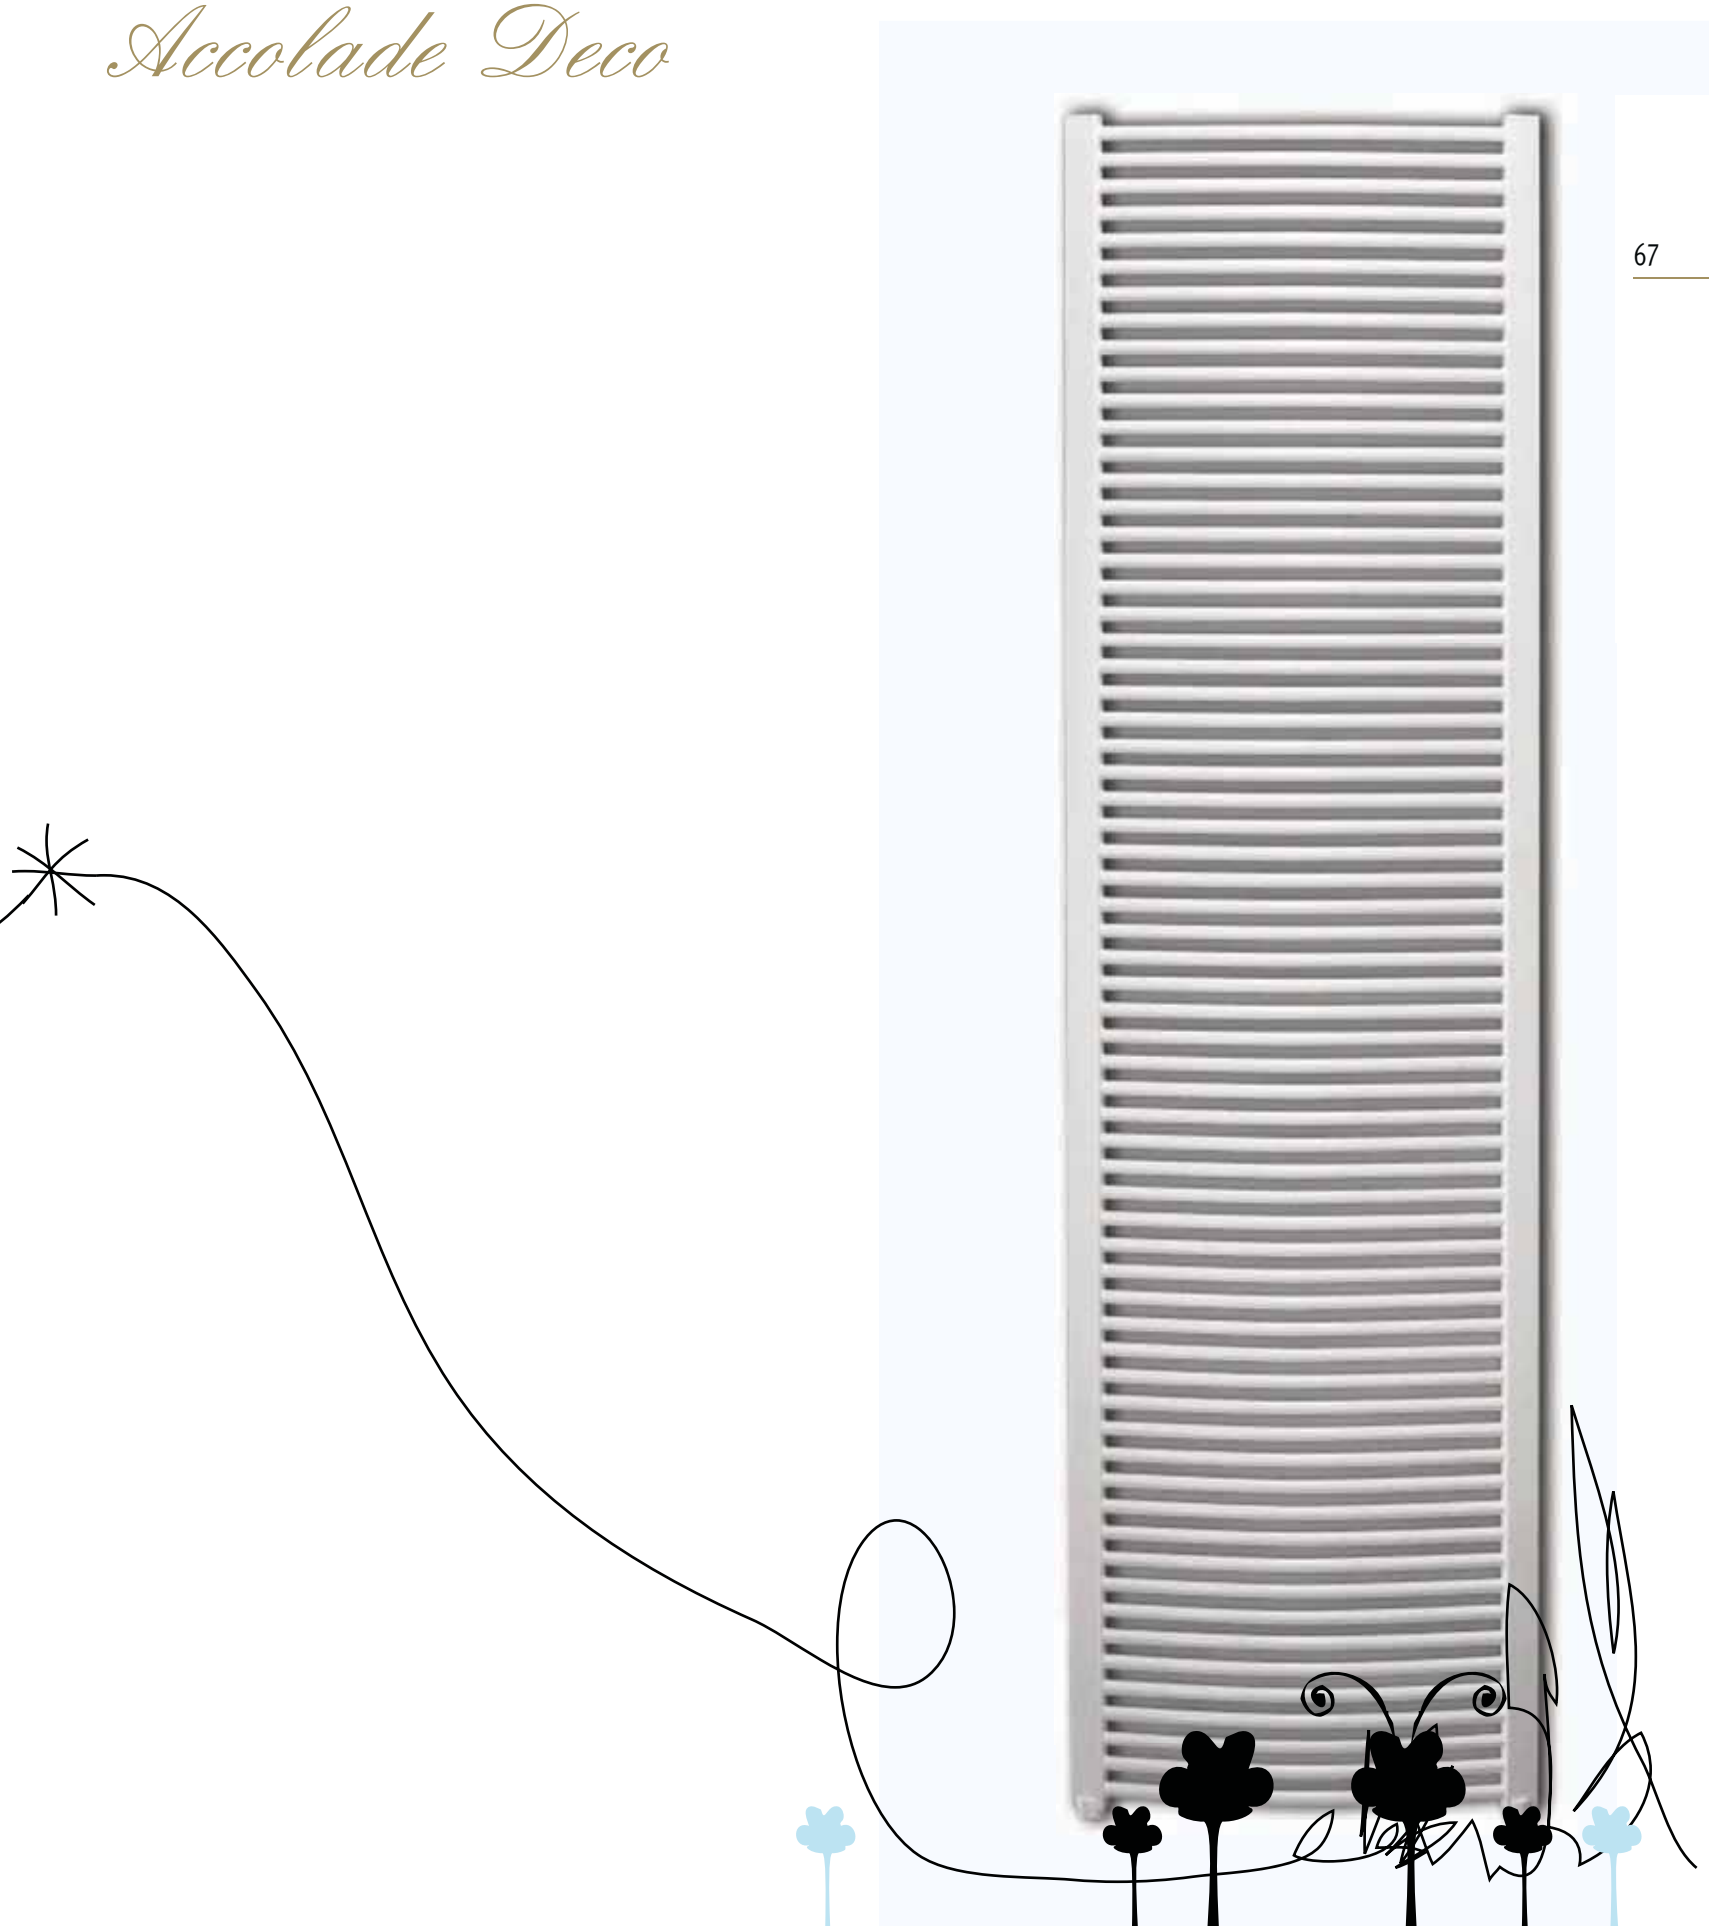

Радиатор Accolade

Размеры

ACSW_Accolade Sani Wall (настенный)

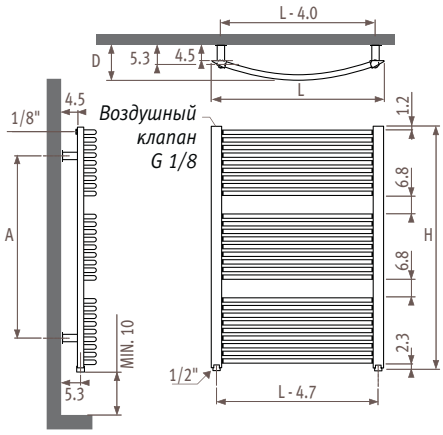

Размеры в см

L	50	65	80	95
D	10.3	10.6	10.7	11.0

Размеры в см

H	89.1	122.7	153.5	181.5	215.1
A	67.0	101.0	131.5	137.0	137.0

ACDW_Accolade Deco Wall (настенный)

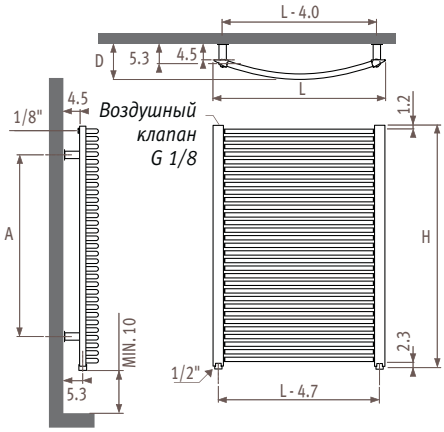

Размеры в см

L	50	65	80	95
D	10.3	10.6	10.7	11.0

Размеры в см

H	89.1	122.7	153.5	181.5	215.1
A	67.0	101.0	131.5	137.0	137.0

Диапазон размеров

ACSW_Accolade Sani / Accolade Deco Wall (настенный)

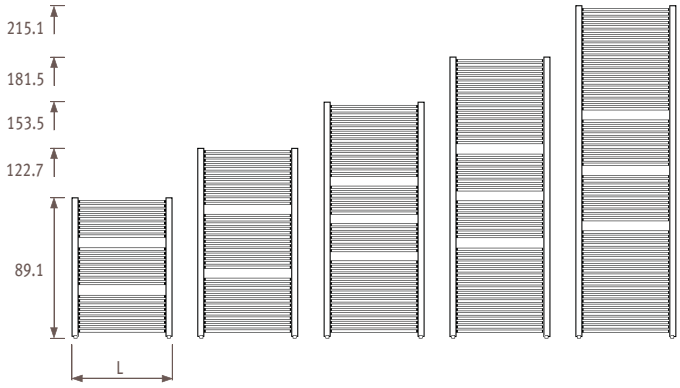

Подсоединения

Код: 1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная



Стандартное подключение
Код 18
Подсоединение 18 или 81.

Верхнее концевое подсоединение
Радиатор Accolade представляет собой симметричный блок и может устанавливаться в любом положении. В обратном контуре должна монтироваться вставная трубка. Она поставляется без дополнительной платы, если в коде заказа указать код 45 или 54 вместо кода 18; всегда устанавливайте клапан для выпуска воздуха.

Подсоединение в одной точке
Код заказа: укажите код 11 или 88 вместо кода 18. В случае подсоединения в одной точке, необходимо всегда использовать диффузорную трубку мин. длиной 100 мм (от 8 до 10 мм) с обжимной шайбой.

С электронагревателем
Код заказа: стандартный код 18 и заказ электрического элемента.

Подсоединение смешанного типа.
Код заказа: стандартный код 18.
Заказ электронагревателя и тройников.
- Установите тройники вместе с электронагревателем для подсоединения к внешней системе водяного отопления.
- Никогда не изолируйте радиатор от расширительной системы, другими словами, никогда не отсекайте обратный контур радиатора.



Нестандартные подсоединения без доплаты.

Цены и теплоотдача

Accolade Sani

	код	высота	длина	цвет	подкл.
КОД ЗАКАЗА:	ACSW.	089	050.	XXX	/18

H		L 050	065	080	095
089	75/65/20	502	629	756	883
	95/85/20	775	971	1167	1363
	. €	**429,00**	**504,80**	**526,70**	**555,40**
	€	**493,30**	**580,60**	**605,70**	**638,70**
122	75/65/20	688	882	1075	1269
	95/85/20	1064	1360	1654	1950
	. €	**545,80**	**581,50**	**618,10**	**654,10**
	€	**627,70**	**668,70**	**710,80**	**752,20**
153	75/65/20	827	1065	1303	1542
	95/85/20	1282	1641	2000	2361
	. €	**611,60**	**651,70**	**692,50**	**732,60**
	€	**703,30**	**749,40**	**796,40**	**842,50**
181	75/65/20	982	1263	1545	1826
	95/85/20	1525	1945	2366	2785
	. €	**672,30**	**718,60**	**769,60**	**820,70**
	€	**773,10**	**826,40**	**885,00**	**943,80**
215	75/65/20	1171	1494	1818	2141
	95/85/20	1824	2299	2775	3251
	. €	**779,70**	**848,60**	**917,10**	**985,60**
	€	**896,70**	**975,90**	**1054,60**	**1133,40**

Стандартная поставка
- нижнее подсоединение 18
- настенные крепления того же цвета, что и радиатор
- хромированный воздушный клапан 1/8
- винты и заглушки

Стандартные цвета:
- дорожный белый (333) RAL 9016 матовый;
- белый (301) RAL 9010 матовый;
- темно-серый металлик (001)



Accolade Deco

	код	высота	длина	цвет	подкл.
КОД ЗАКАЗА:	ACDW.	089	050.	XXX	/18

H		L 050	065	080	095
089	75/65/20	565	715	864	1014
	95/85/20	873	1103	1332	1563
	. €	**460,10**	**536,40**	**559,40**	**589,00**
	€	**529,10**	**616,90**	**643,30**	**677,30**
122	75/65/20	750	964	1178	1392
	95/85/20	1162	1486	1811	2136
	. €	**576,90**	**613,50**	**650,90**	**687,50**
	€	**663,40**	**705,50**	**748,50**	**790,60**
153	75/65/20	920	1185	1450	1715
	95/85/20	1428	1825	2222	2620
	. €	**658,30**	**699,60**	**741,60**	**782,90**
	€	**757,10**	**804,50**	**852,90**	**900,30**
181	75/65/20	1076	1380	1683	1987
	95/85/20	1674	2124	2573	3024
	. €	**719,00**	**766,50**	**818,60**	**870,90**
	€	**826,90**	**881,50**	**941,30**	**1001,50**
215	75/65/20	1267	1607	1947	2287
	95/85/20	1976	2471	2968	3464
	. €	**826,30**	**896,40**	**965,80**	**1035,90**
	€	**950,20**	**1030,90**	**1110,60**	**1191,30**

Стандартная поставка
- нижнее подсоединение 18
- настенные крепления того же цвета, что и радиатор
- хромированный воздушный клапан 1/8
- винты и заглушки

Стандартные цвета:
- дорожный белый (333) RAL 9016 матовый;
- белый (301) RAL 9010 матовый;
- темно-серый металлик (001)



EN 442 EURONORM

Выходные данные измерены в соответствии со стандартом EN442, при температуре воды 75/65 и комнатной температуре 20°C (ΔT=50).

	Стр.
Комплекты соединений и вентили	203
Техническая информация	239
Поправочный коэффициент	242
Описание изделий	254
Цвета	263

Дополнительные опции

Электронагреватель

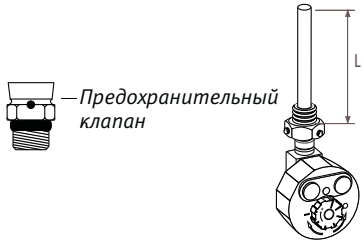

КОД	ВАТТ	L	€
9096.40	450	37	**234,00**
9096.41	600	47	**242,10**
9096.42	900	68	**254,90**
9096.43	1200	89	**267,80**
9096.44	1500	110	**285,60**

Электронагреватель с дистанционным инфракрасным управлением



- Отделка: белый ABS
- Диапазон распространения:
  H 089›122›153 : 2,5 м
  H 181›215 : 6 м
- Сзади радиатора должен устанавливаться ресивер.
- Класс изоляции 1

КОД	ВАТТ	L	€
9096.510	600	47	**530,80**
9096.520	900	68	**543,00**

Подключение электрического элемента

- Установите вертикально электронагреватель в гнездо 1 или 8. Прилагаемый клапан сброса давления должен устанавливаться в гнездо 4 или 5 (3 бара).
- Не включайте радиатор до тех пор, пока он не будет до конца заполнен водой.
- Долейте воду до верха после первого полного прогрева радиатора.

Дополнительную информацию см. в «Технической информации».

Тройник



Тройник

Возможные комбинации при использовании тройника

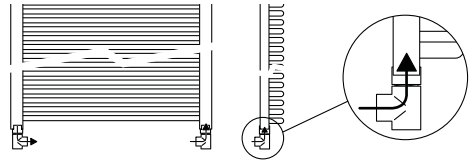

Подсоединение сбоку или сзади со стандартным радиатором

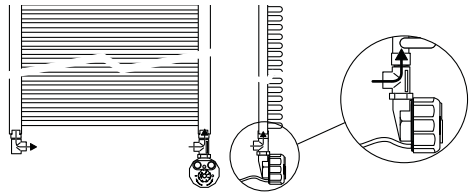

Подсоединение смешанного типа.

КОД	цвет	€
TPCE.004.009	хром.	**5,40**
TPCE.004.XXX	201 по 233	**5,40**
	301 по 333	**5,40**

укажите код цвета

Вставная трубка для верхнего торцевого подсоединения



Поставляется без доплаты, если указан код верхнего торцевого подсоединения (45 или 54 вместо 18).
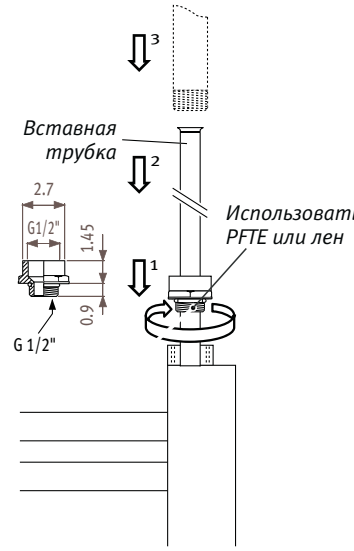
КОД	H радиатора	L
9097.0540	89	84
9097.1100	122	110
9097.1280	153	128
9097.1660	181	166
9097.1960	215	196