

Дополнительный лист

Инструкция по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию Горелка на дизельном топливе BE 1 и BE 2

В качестве альтернативы **1-ступенчатому насосу Danfoss** в горелках на дизельном топливе BE 1 и BE 2 используется **насос Suntec типа AL** (Рис. 1).

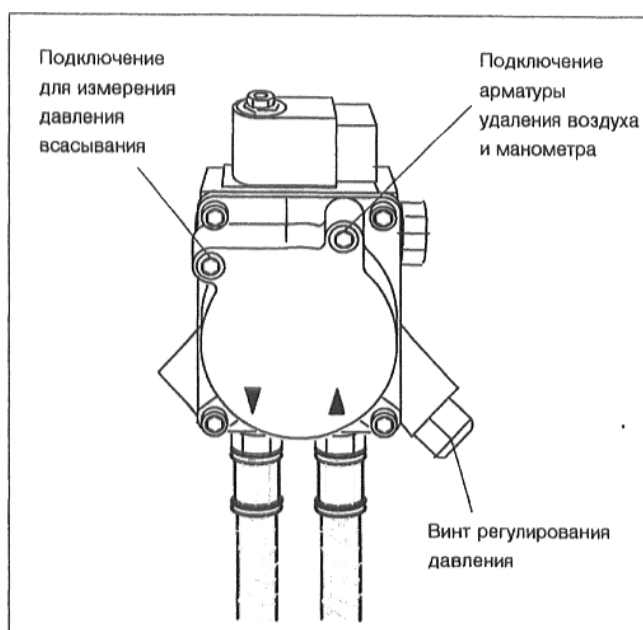


Рис. 1: Насос Suntec типа AL

Для очистки фильтра необходимо ослабить 4 винта с внутренним шестигранником (Рис. 2).

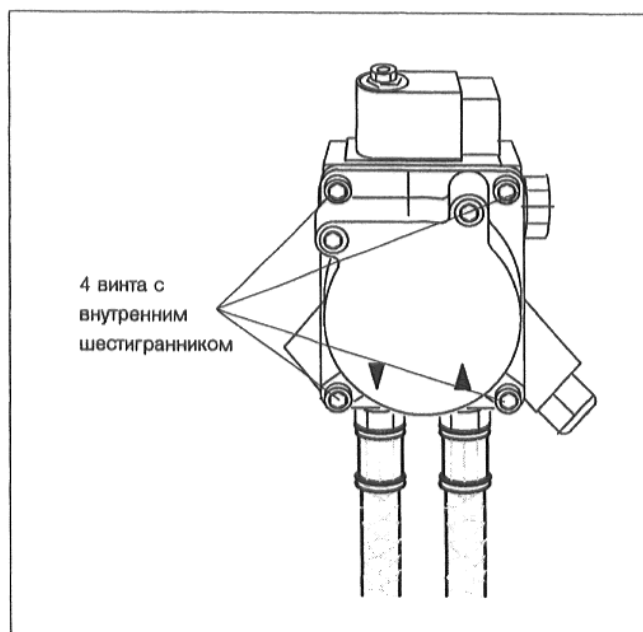


Рис. 2