

Термостатический вентиль серии „AZ V“ с предварительной настройкой

Инструкция по монтажу

Область применения:

Системы отопления и охлаждения

Макс. рабочее давление: 16 бар

Рабочая температура: -10°C до $+120^{\circ}\text{C}$

Резьбовое соединение: M 30 x 1,5 – подходит для установки термостатов Oventrop и электромоторных, термоэлектрических, „EIB“ или „LON“ приводов Oventrop.

Значение kvs:

Серия „AZ V“:	диаметр Ду:	15	20	25
	значение kvs:	1,7	2,7	3,6

Установка и монтаж:

Установка возможна как на подающую, так и на обратную линию (при применении электрических сервоприводов следует обратить внимание на правила их установки).

Следует соблюдать направление потока (направление стрелки на корпусе).

Перед установкой вентиля следует основательно промыть трубопровод.


При монтаже не использовать смазочные материалы и масла, так как они могут повредить уплотнение вентиля.

Предварительная настройка:


Серия „AZ V“: Плавная настройка необходимого значения производится с помощью набора для предварительной настройки (арт. № 106 85 85), или с помощью рожкового ключа SW 12.

Фирма оставляет за собой право на технические изменения.


DN 15 Art.-Nr./Item no./Réf. 106 85 64/ 106 86 64

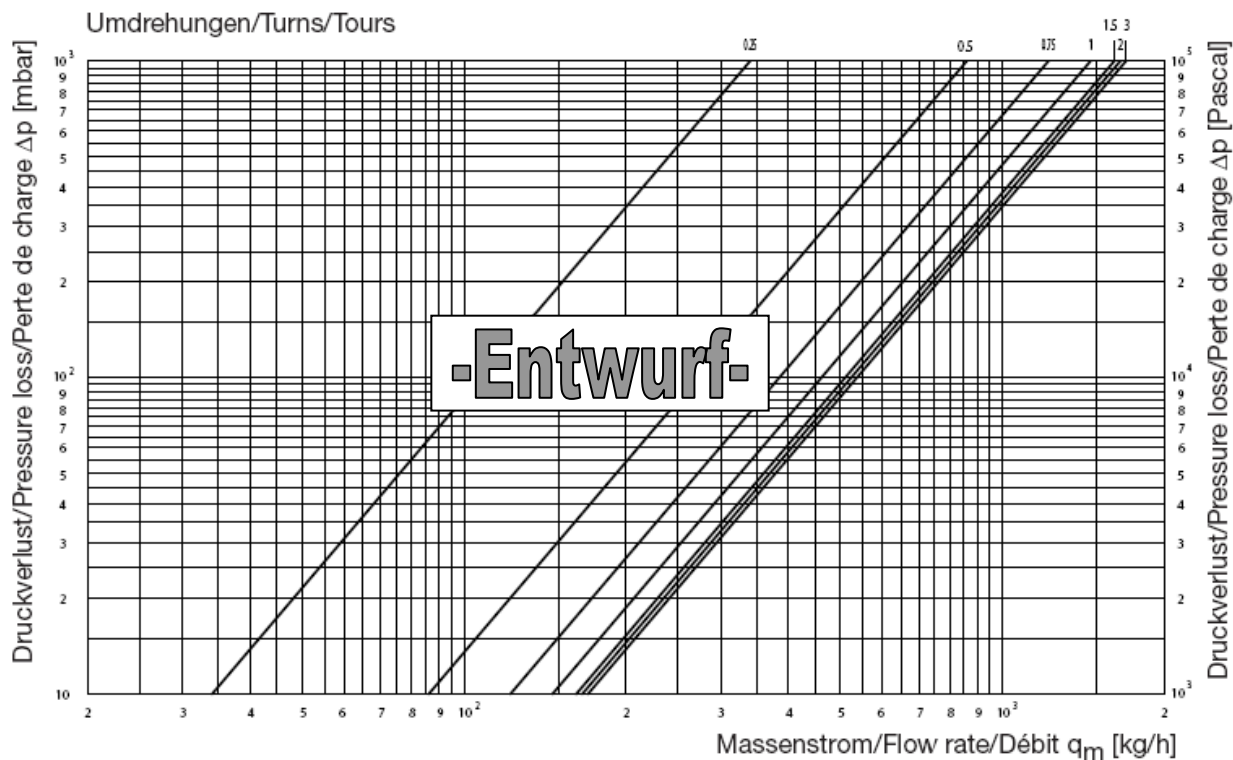

DN 20 (kvs 2,7) Art.-Nr./Item no./Réf. 106 85 66/106 86 66

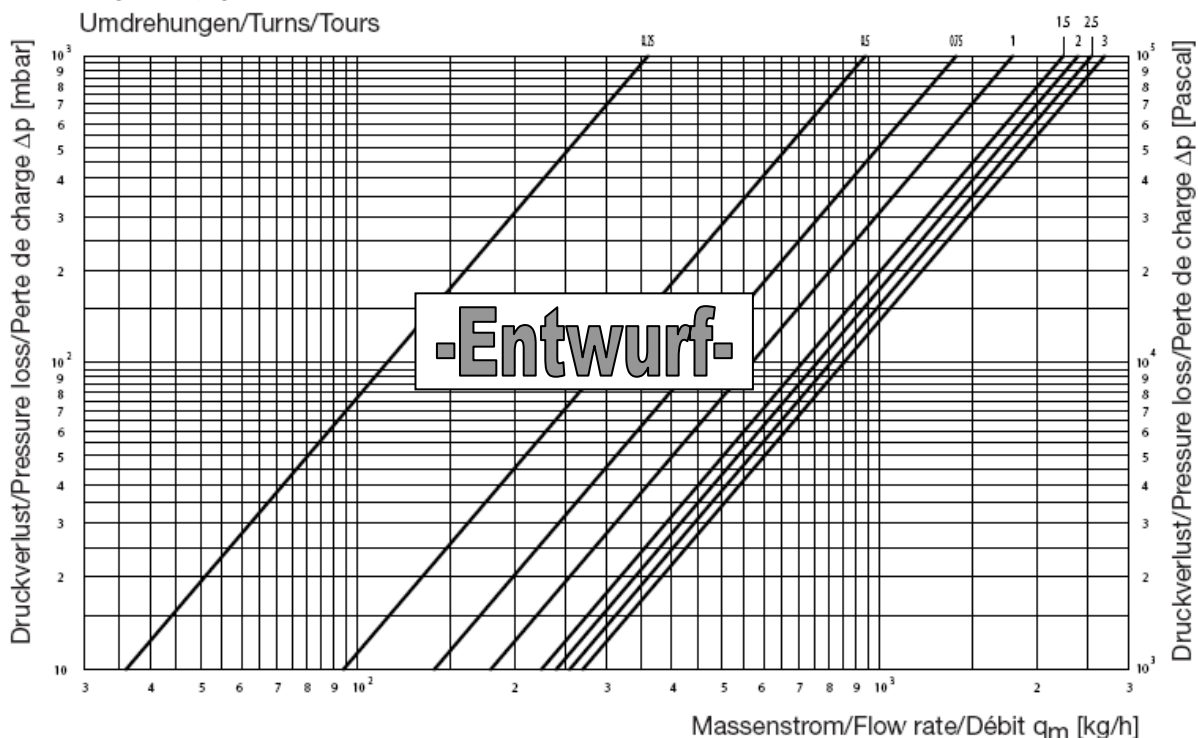

DN 25 Art.-Nr./Item no./Réf. 106 85 68/106 86 68

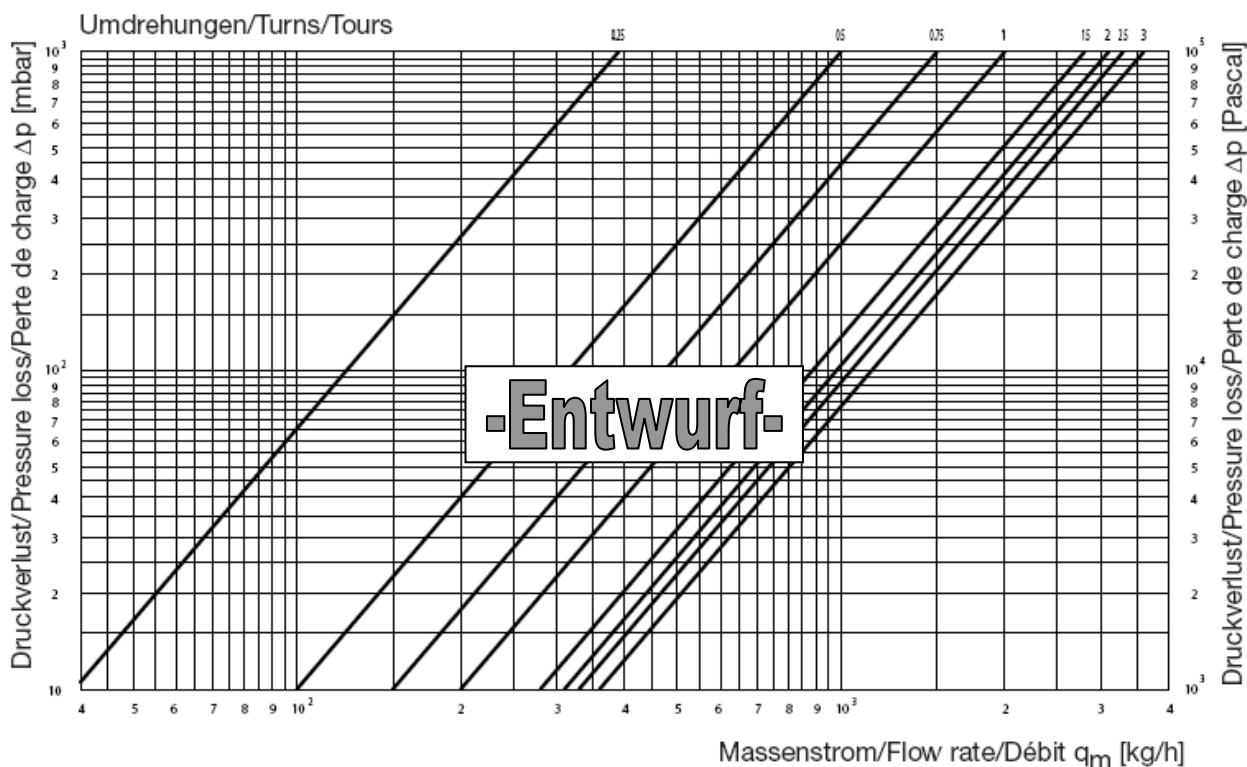

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter www.iventrop.de

For an overview of our global presence visit www.iventrop.de.

Les coordonnées de vos interlocuteurs de par le monde sont disponibles à l'adresse suivante:

www.iventrop.de.

Информацию о наших зарубежных представителях Вы можете найти по адресу www.iventrop.de

Chinesisch

OVENTROP GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Straße 1

D-59939 Olsberg

Telefon +49(0)296282-0

Telefax +49(0)296282-400

E-Mail mail@iventrop.de

Internet www.iventrop.com

Zusätzlich benötigte Übersetzungen in Russisch und Chinesisch für die Diagramme:

Umdrehungen Обороты

Druckverlust Потери давления

Massenstrom Расход

Übersetzungen in GB / F / RUS / PRC für den Aufkleber:

Thermostatventil „Baureihe AZ V“ mit Voreinstellung, Durchgangsform, vernickelt

RUS Термостатический вентиль серии „AZ V“ с предварительной настройкой, проходной, никелированный