




BiLIGHT С КЛАССИЧЕСКИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

GCVS 150 44 20 B11 TSRCP

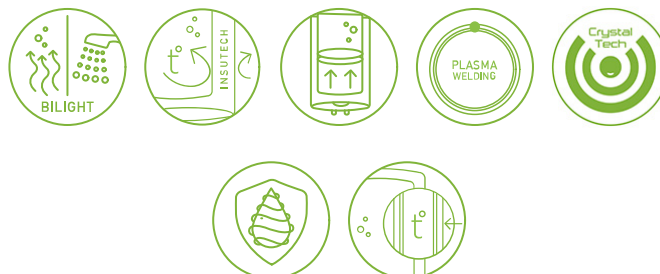

	BiLight 150 SE
Чистый объем	140 L
Номинальная мощность	2000 W
Энергетический класс	C
Диаметр	440 mm
Время нагрева Δt 45K (15 - 60°C)	1:12 h:min
Высота	1.315 m
Ширина	0.440 m
Глубина	0.467 m
Термо карман	x1 pieces
Поверхность теплообменника	0.28 m ²



Объем теплообменника	1.2 L
Непрерывный расход ГВС при ΔT 35 °C *60-80 °C	142 L/h
Обменная мощность в непрерывном режиме *60-80 °C	6 kW
Статические потери	88 W