Водонагреватели uniSTOR, VIH и atmoSTOR

2005-07-29

Программа водонагревателей VAILLANT

Для настенных котлов

VIH CK 70

VIH CQ 120/150

Для напольных/ настенных котлов

VIH 300/400500/7

VIH R 120/150/200

Для напольных котлов

Эмалированные

VIH Q 120/150/200

VIH K 300

VIH H 120/150/200

Название		Маркировка
uniSTOR		VIH R 120 VIH R 150 VIH R 200
uniSTOR		VIH CQ 120 VIH CQ 150
uniSTOR		VIH Q 120 VIH Q 150 VIH Q 200

Название		Маркировка
uniSTOR		VIH H 120 VIH H 150 VIH H 200
atmoSTOR		VGH

uniSTOR, VIH - водонагреватель косвенного нагрева

atmoSTOR - водонагреватель газовый, непосредственного нагрева

VIH CK 70, VIH 300-500/7

VIH CK 70 для настенных котлов

VIH 300 – 500/7

VIH CK 70, VIH 300-500/7 в комбинации с котлами

VIH CK 70 с VU

VIH .../7 с atmoCRAFT

uniSTOR для напольных котлов

uniSTOR VIH Q 120 / 150 / 200

uniSTOR VIH H 120 / 150 / 200

uniSTOR для настенных котлов

uniSTOR VIH R 120 / 150 / 200

uniSTOR VIH CQ 120 / 150

uniSTOR 120-200 л в комбинации с настенным котлом

Дизайн VIH Q

– гладкая фронтальная поверхность
– глубина, одинаковая с газовым котлом
– ширина, одинаковая с дизельным и некоторыми газовым котлами
– соответствующий котлу дизайн

Дизайн VIH CQ

– выпуклая фронт. поверхность
– малая глубина
– соответствующий котлу дизайн

Концепция трубных соединений (принадлежности)

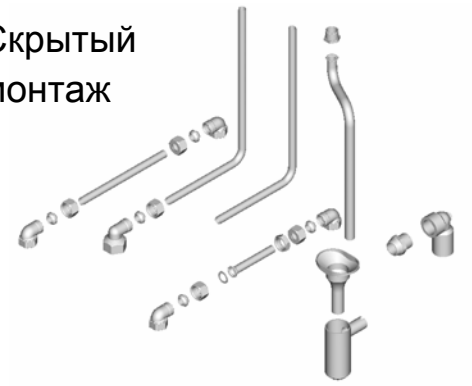

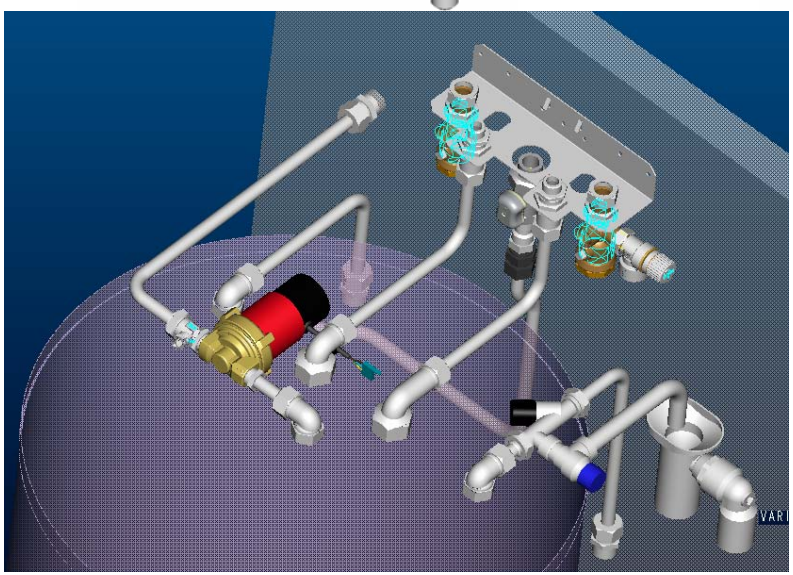

– не требуется соблюдения точного расстояния от стены за счет возможности укорачивания труб
– возможная принадлежность для циркуляции горячей воды, включая трубные соединения, а также циркуляционный насос

Циркуляционный насос, включая обвязку

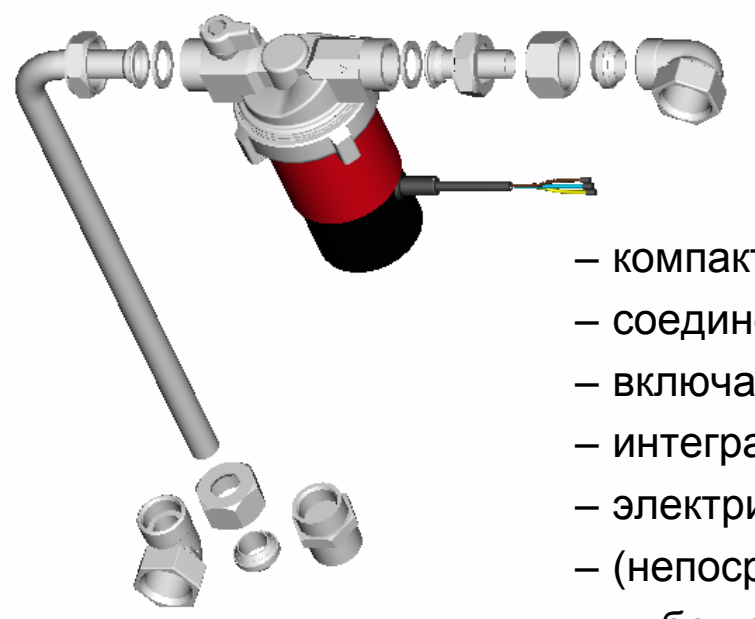

– компактный дизайн (для VIH CQ/Q трубные
– соединения скрыты)
– включает в себя трубную обвязку для
– интеграции в обвязку водонагревателя
– электрическое подключение к котлу
– (непосредственное подключение к ecoTEC, либо через
– модуль 1 из 5 или 2 из 6)
– с сервисным вентилем для легкой замены
– ротора

Комплекты подключения

VIH R 120, VIH R 150 с VU pro/plus
– комплект с укорачиваемыми трубками

Отличительные черты uniSTOR

– Единый дизайн
– Соответствие внешнего вида и технических характеристик как для напольных, так и для настенных котлов
– Только один тип цилиндрических водонагревателей для напольных и для настенных котлов
– Улучшенная концепция подключения водонагревателя
– Свобода выбора подключения (под котлом, вертикально, справа, слева)
– Патрубок подключения циркуляционной линии на водонагревателе, наличие принадлежности, включая насос и трубные элементы
– Компактные размеры
– Для VIH CQ/Q интегрированная индикация состояния защитного анода, возможность передачи данных через vrnetDIALOG, за счет чего техническое обслуживание осуществляется в соответствии с потребностями, обеспечивается высокая функциональная надежность водонагревателя

Постоянная индикация состояния анода для VIH Q; VIH CQ

– Образующаяся разница потенциалов в водонагревателе - на аноде производится измерение силы тока
– Задается граничное значение, характеризующее качество анода
– Постоянная индикация состояния анода
– Индикация посредством светодиода, на фронтальной поверхности цвет красный/зеленый
– Возможность индикации состояния анода через DIA-систему котла
– Электроснабжение тестера анода через панель управления котла (7/8)
– Возможна передача данных через vrnetDIALOG

Результат

=> «Интеллигентные приборы»
=> Высокая надежность
=> Экономия времени при техническом обслуживании
=> Целенаправленная периодичность технического обслуживания
=> Качество водоснабжения остается неизменным
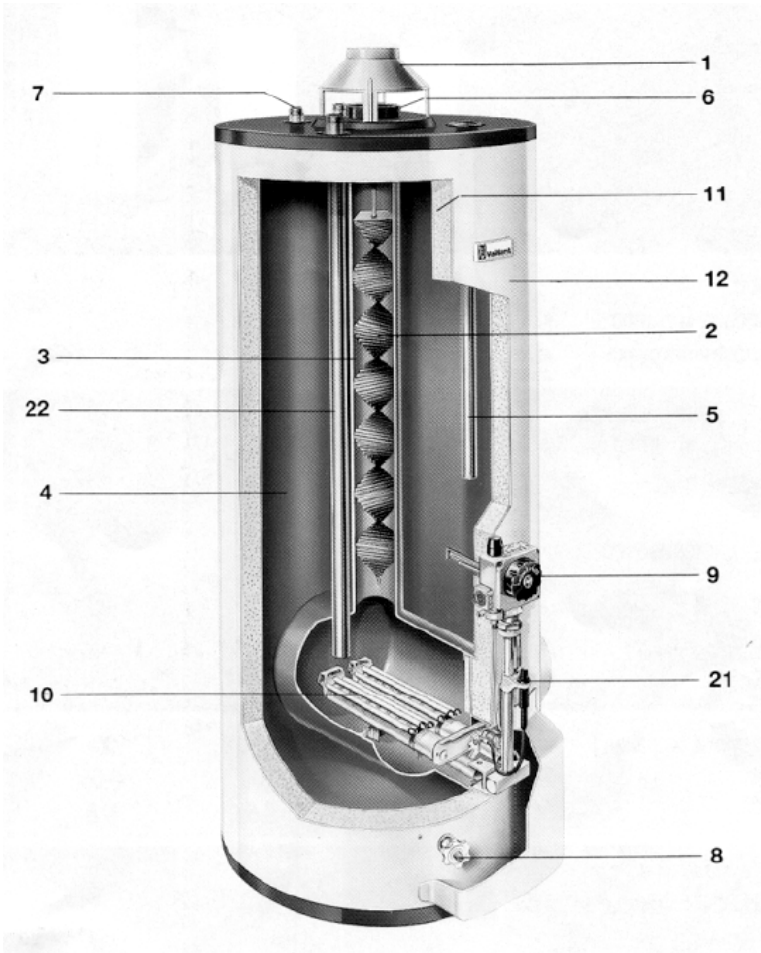
atmoSTOR (130 - 220 л)