


Системная техника

Т6 комплектующие для водосливной арматуры

Т6

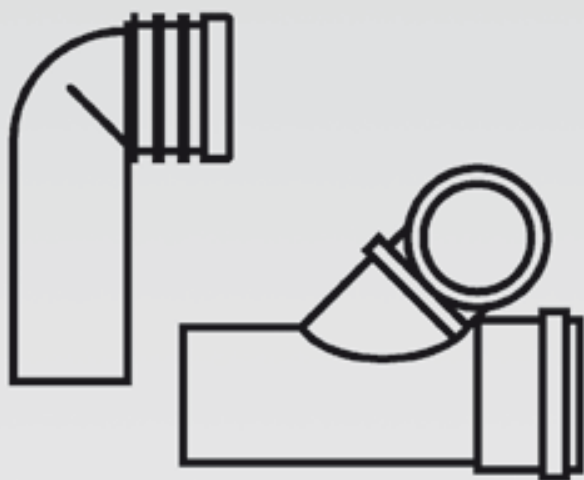

viega



Специальная отводная арматура для настенных модульных систем для расширенного и нестандартного монтажа, как например, рядный монтаж унитазов, ремонтные работы и т.д.

Все размеры приведены в миллиметрах.

Гарантия долгосрочного складского запаса.

Содержание

Соединительные патрубки и отводы	432
Набор для подключения	434
Патрубки смещенные	435
Сливные колена	435




4 015211 305611

EAN-код

EAN-код состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается EAN-код.

Соединительные патрубки и отводы



Патрубок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж унитазов в ряд
- пластик
- уменьшенная высота

комплектация:

соединительное колено для унитаза с пазом для крепления, уплотнительные элементы


Модель 8092

DN1	DN2	DN3	уп.	артикул
100	90	100	1	284 497

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

DN3 = номинальный диаметр



Патрубок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж унитазов в ряд, монтаж раковин в ряд
- пластик
- уменьшенная высота

комплектация:

соединительное колено для унитаза с пазом для крепления, уплотнительные элементы


Модель 8093

DN1	DN2	DN3	уп.	артикул
100	90	50	1	284 503

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

DN3 = номинальный диаметр



Соединительная муфта

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: горизонтальное подсоединение модуля для унитаза, сварка с трубой PE, соединение с другой трубой
- пластик

комплектация:

соединительный патрубок для унитаза с пазом для крепления, уплотнительный элемент

Модель 8091

DN1	DN2	L	уп.	артикул
90	90	300	1	684 150
90	100	345	1	293 987

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр

L = длина



Соединительный патрубок 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- PE

- гибкая, DN90, возможность регулировки по глубине


комплектация:

эксцентриковый адаптер DN90/100 из PE, паз для фиксации на модуле для унитаза, уплотнительный элемент

Модель 8095

L	уп.	артикул
380–460	1	713 744
460–630	1	713 737

L = длина (диапазон)



Соединительный патрубок 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз, сварка с трубой РЕ, соединение с другой трубой

- пластик

комплектация:

паз для фиксации на модуле для унитаза, уплотнительный элемент

Модель 3816

d1	d2	L1	L2	DN	уп.	артикул
90	90	235	75	90	1	326 609
90	110	210	85	90	1	296 032
110	110	300	85	100	1	107 048



d1 = наружный диаметр трубы

d2 = наружный диаметр трубы

L1 = длина

L2 = длина

DN = номинальный диаметр



Соединительный патрубок 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз

- PP

- возможность регулировки по глубине


комплектация:

паз для фиксации на модуле для унитаза, уплотнительный элемент

Модель 3816.1

DN	уп.	артикул
90	1	440 244

DN = номинальный диаметр



Соединительный патрубок 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз

- продукция в/для которой используется данная деталь: блок смывного бачка для унитаза Viega Mono модель 8310.2, 8337.2, 8338.2

- PP

комплектация:

паз для фиксации на модуле для унитаза, уплотнительный элемент

Модель 3816.3

d1	d2	L1	L2	уп.	артикул
90	90	210	85	1	683 726

d1 = наружный диаметр трубы

d2 = наружный диаметр трубы

L1 = длина

L2 = длина



Редукционная вставка


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: сливное колено DN90
- РР

комплектация:
уплотнительный элемент
Модель 3816.2

DN1	DN2	уп.	артикул
90	100	1	440 459

DN1 = номинальный диаметр
DN2 = номинальный диаметр


Набор для подключения



Набор для подключения


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз

комплектация:
смывная труба с соединительным патрубком 45x230 мм, соединительный штуцер для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)
Модель 8010.27



DN	уп.	артикул
90	1	308 414

DN = номинальный диаметр




Набор для подключения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз
- пластик

комплектация:
смывная труба с соединительным патрубком 45x400 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)


Примечание
Удлинительную трубу без манжеты смотри группу T7 модель 3817.5!

Модель 3817.819



DN	L	уп.	артикул
90	400	1	654 474

DN = номинальный диаметр
L = длина



Набор для подключения

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаза, регулирование по высоте до 25 мм
- пластик


комплектация:

смывная труба с соединительным патрубком, соединительный штуцер для унитаза с манжетным уплотнением, резьбовые шпильки

Примечание

Без гарантии; может привести к уменьшению или несоответствующему нормам объема смыва и пропускной способности!

Модель 8094



DN	уп.	артикул
90	1	344 382

DN = номинальный диаметр

T6

Патрубки смещенные




Патрубок 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: смещение трубы в конструкции пола, совместимость с любыми типами канализационных труб
- не предназначен/не подходит для: унитаза с объемом слива 4,5 л
- PP

комплектация:

манжетное уплотнение, профильное уплотнение



Модель	DN	смещение	уп.	артикул
8090	100	180	1	294 885
8090.1	100	120	1	340 780
8090.2	100	90	1	484 354
8090.3	100	60	1	484 361

DN = номинальный диаметр
смещение = смещение

Сливные колена



Сливное колено 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж модуля для раковины или модуля Viega Eco Plus при толщине рамной конструкции 75 мм
- PP
- укороченная модель

комплектация:

паз для фиксации на модуле для раковины

Модель 8113.21

DN	уп.	артикул
40/50	1	331 160

DN = номинальный диаметр

