

(D) Montageanleitung für die Fachkraft Anschluss-Set	(HR) Uputa za montažu za stručnjake Priklučni set
(CH) 安装指南 供专业人员使用 接口组件	(I) Istruzioni di montaggio per il personale specializzato Kit di allacciamento
(CZ) Návod k montáži pro odbornou pracovní sílu Připojovací sada	(LT) Montažo instrukcia specialistui Prijungimo komplektas
(DK) Montagevejledning Til servicefirmaet Tilslutningssæt	(LV) Montāžas instrukcija speciālistiem savienojuma komplekts
(E) Instrucciones de montaje para especialistas Conjunto de conexión	(NL) Montagevoorschriften voor de servicemonteur Aansluitset
(EST) Paigaldusjuhend spetsialiste Ühenduskomplekt	(PL) Instrukcja montażu dla personelu wykwalifikowanego Zestaw przyłączeniowy
(F) Notice de montage destinée aux monteurs Jeu de raccordement	(RO) Instrucțiuni de montaj pentru personalul de specialitate Set de racordare
(FIN) Asennusohje alan ammattilaistelle Liittäntäsarja	(S) Montageinstruktion för servicefirman Anslutningssats
(GB) Installation Instructions for the installer Connection set	(SI) Navodilo za montažo za strokovno osebje Priklučni komplet
(RU) Инструкция по монтажу для специалиста Комплект подключений	(TR) Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için Bağlantı Seti
(H) Szerelési utasítás a szakember részére Csatlakozó-készlet	

D Sicherheitshinweise

⚠ Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise.

Montage, Erstbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungs-frei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Nach Montage Gasdichtheit prüfen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheits-technischer Funktion sind unzulässig.

Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Technische Änderungen vorbehalten!

(CH) 安全提示

⚠ 请注意遵守本安全提示

安装。首次投入运行、检验、保养和修理工作必须由指定的专业人员（供热专业公司/合同安装人）来进行。

在装置或供热设备上进行工作时要切断电源（例如切断单独的保险丝或关断主开关）并且采取措施防止被重新接通。

使用燃气时必须关闭燃气截止阀，并采取安全措施，防止意外开启。

安装结束后检查气密性。

维修工作不得在具有安全技术功能的部件上进

行。更换部件时必须使用合适的、Viessmann公司的原产部件或具有同样品质的、由Viessmann公司保留技术更改权！

(CZ) Bezpečnostní pokyny

⚠ Dbejte laskavě těchto bezpečnostních pokynů.

Montáž, první uvedení do provozu, údržba a opravy musí provádět pouze autorizovaní odborníci (to-penářské firmy/smluvní instalatérské firmy).

Při pracích na přístroji/topném zařízení je třeba vypnout napětí (např. na separátní pojistce nebo na hlavním vypínači) a zajistit jej proti opětnému zapnutí.

U plynového paliva uzavřít příslušný plynový uzavírací kohout a zajistit jej proti nechtěnému otevření.

Po montáži zkontrolujte plnотěnost.

Provádění oprav na dlech s bezpečnostní technickou funkcí není dovoleno.

Při výměně používejte pouze příslušné originální součásti od firmy Viessmann nebo rovnocenné díly odsoučlásené firmou Viessmann.

Teknické změny vyhrazeny!

(DK) Sikkerhedshenvisninger

⚠ Overhold disse sikkerhedshenvisninger.

Montage, første idrættagnng, inspektion, vedligehol-delse og reparation skal udføres af autoriserede fagfolk (VVS-firma/VVS-installatør/servicefirma).

Når der arbejdes på udstyr/varmeinstallægget, skal der afbrydes for strømmen (f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder) og sikres mod genindkobling. Hvis der anvendes gas som brændstof, skal gasafspær-ringshållen lukkes og sikres mod utilsigtet åbning. Kontroller for gastæthed efter montagen.

Reparationsarbejde på komponenter med sikkerheds-teknisk funktion er ikke tilladt.

Ved udskiftning skal de pågældende originale enkelt-komponenter fra Viessmann eller tilsvarende enkelt-komponenter, der er godkendt af Viessmann, anvendes. Der tages forholdsridt for tekniske ændringer!

E Indicaciones de seguridad

⚠ Observe estas indicaciones de seguridad.

El montaje, la primera puesta en funcionamiento, la inspección, el mantenimiento y las reparaciones deben efectuarlos técnicos autorizados (empresa instaladora de calefacción/empresa instaladora autorizada).

Para trabajar en un equipo/instalación de calefacción/instalación de energía solar, desconéctelos de la tensión (p. ej., con el fusible correspondiente o un interruptor principal) y asegúrelos para que no se puedan volver a conectar.

En caso de combustible gas, cierre además la llave principal del gas y asegúrela para que no se pueda abrir accidentalmente.

Tras el montaje controlar la hermeticidad.

No están permitidas las reparaciones de componentes que tengan funciones de seguridad.

Al realizar cambios, hay que utilizar componentes originales de Viessmann u otros de igual calidad autorizados por Viessmann.

Modificaciones técnicas reservadas.

EST Ohutusjuhis

⚠ Palun järgida ohutusjuhist!

Paigaldustööd, esmakordsete kasutuselevõtu, ülevaatust ning hooldus- ja remonditöid laske teha kütteseadmete firma või lepingulise paigaldusfirma volitatud spetsialistidel. Tööde teostamiseks seadme/ küttesüsteemi juures lülitage see pingi alt välja (näiteks spetsiaalsest kaitsmest või pealülitist) ja tagage, et seda ei ole võimalik uuesti sisse lülitada.

Gaaslikutuse korral keerake gaasikraana kinni ja võtke tarvitusele abinööd, et kõrvalelised inimesed ei saaks kraani kogemata lahti keraata.

Peale montaaži kontrollida gaasitihedust.

Ohutusfunktsiooni täitvate detailide remontimine on keelatud.

Detailide väljavarhastamisel kasutage sobivaid Viessmanni originaaldetalei või Viessmanni poolt soovitatud samaväärseid detalei.

Viessmann jätab endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

F Conseils de sécurité

⚠ Prière de respecter ces conseils de sécurité.

Le montage, la première mise en service, le contrôle, l'entretien et les réparations devront être impérativement effectués par le personnel qualifié (installateur/chauffagiste).

Couper l'alimentation électrique (p. ex. au niveau du fusible correspondant ou de l'interrupteur principal) avant de commencer les travaux sur l'appareil/l'installation de chauffage et la bloquer pour interdire tout rétablissement.

Si la chaudière fonctionne au gaz, fermer la vanne d'arrêt gaz et la bloquer pour empêcher toute ouverture intempestive.

Contrôler l'étanchéité au gaz après le montage.

Les travaux de réparation sur les organes de sécurité sont interdits.

En cas de remplacement de pièces, on utilisera les pièces Viessmann d'origine correspondantes ou des pièces équivalentes autorisées par Viessmann.

Sous réserve de modifications techniques

FIN Turvallisuusohjeet

⚠ Huomioi nämä turvallisuusohjeet.

Asennus, ensimmäinen käyttöönotto, tarkastus, huolto ja kunnostus on annettava valtuutetun asiantuntijan tehtäväksi (LVI-likie tai sopimusasennusliike).

Kun suoritetaan laitetta/lämmityslaitetta koskevia töitä, on laite kytkettävä jännitteettömäksi (esim. erillisellä varokkeella tai pääskytimestä), ja varmistettava päälekytkennan estämiseksi.

Kun poltoaineesta käytetään kaasua, sulje lisäksi kaasun sulkuhanja ja varmista, ettei se aukea vahingossa.

Tarkasta kaasunpitävyys asennuksen jälkeen.

Turvallisuusteknisen toiminnon omaavien rakenneosien kunnostaminen on kieltetty. Osia vaihdettavaa on käytettävä sopivia Viessmannin alkuperäisvaraosia tai Viessmannin hyväksymää varaosia.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Safety instructions



Please follow these safety instructions.

Installation, initial start-up, inspection, maintenance and repairs must be carried out by a competent person (heating engineer/service contractor).

Before work is undertaken on the equipment/heating system, the mains voltage must be switched off (e.g. at the separate fuse or a mains electrical isolator) and measures taken to prevent it from being switched on again. On gas-fired systems, close the gas shut-off valve and make secure to prevent unauthorized opening.

Check gas soundness after installation.

It is not permitted to carry out repairs on parts which serve a safety function.

Defective parts must be replaced with the corresponding Viessmann proprietary components or equivalent parts approved by Viessmann.

Subject to technical modifications.

Указания по технике безопасности



Просим соблюдать настоящие указания по технике безопасности.

Монтаж, первичный ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться уполномоченным квалифицированным персоналом (фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных началах). Перед проведением работ на приборе/отопительной установке ее необходимо обесточить (например, вывернуть отдельный предохранитель или выключить главный выключатель) и принять меры по предотвращению их повторного включения.

При использовании в качестве топлива газа закрыть запорный газовый кран и предохранить его от случайного открытия.

После монтажа проверить плотность газа.

Запрещается проводить ремонтные работы на деталях, выполняющих защитную функцию. При замене использовать соответствующие оригинальные детали фирмы Viessmann или равноценные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

Оставляем за собой право на технические изменения.

Biztonságtechnikai utasítások



Kérjük, tartsa be ezeket a biztonságtechnikai utasításokat.

Szerelést, első üzembe helyezést, ellenőrzést, karbantartást és javítást csak arra feljogosított szakember (fűtési szakképzés/szerzésédes szerelő vállalat) végezhet. A készüléken/fűtőberendezésen végzett munka alatt ezeket feszültségmentesíteni kell (pl. a külön biztosíték-nál vagy az egyik fókápcsobon), és biztosítva illetéktelen visszakapcsolás ellen.

Gázüzemű berendezésnél még a központi gázelzáró csapot is el kell zární, és illetéktelen nyitás ellen biztosítani kell.

Szerelést után ellenőrizze a gáztömörséget.

Javítási munkák végezése biztonságtechnikai funkcióval rendelkező alkatrészekben nem megengedett.

Csere esetén a megfelelő eredeti Viessmann alkatrészek vagy a Viessmann cégtől jóváhagyott alkatrészek alkalmazandók.

A műszaki váltóztatások jogát fenntartjuk.

Sigurnosne upute



Obratite pozornost na ove sigurnosne upute.

Montažu, prvo puštanje u pogon, inspekcije, održavanje i popravke moraju izvesti autorizirani stručnjaci (specijalizirana firma za grijanje/ugovorno instalacijsko poduzeće). Kod radova na uređaju/installaciji grijanja isti se trebaju isključiti (npr. na posebnom osiguracu ili glavnoj sklopki) i osigurati od ponovnog uključenja.

Kod korištenja plina zatvoriti plinsku slavinu i osigurati od neželjenog otvaranja.

Popravci na sastavnim dijelovima sa sigurnosno-tehničkom funkcijom nisu dozvoljeni.

Ispitati nepropusnost plina nakon montaže.

Kod zamjene se moraju koristiti odgovarajući originalni rezervni dijelovi tvrtke Viessmann ili istovrjetni rezervni dijelovi dopusteni od strane tvrtke Viessmann.

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!

Avvertenze relative alla sicurezza



Si prega di attenersi alle avvertenze relative alla sicurezza.

Montaggio, prima messa in funzione, ispezione, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti unicamente da personale specializzato (ditta installatrice o addetto alla manutenzione o gestione).

Prima di eseguire tali interventi su apparecchiature/impianto di riscaldamento, disinserire la tensione di rete (ad es. agendo sul relativo Interruttore o sull'interruttore generale) ed assicurarsi che non possa essere reinserita.

Nel caso di combustione a gas, chiudere inoltre il rubinetto d'intercettazione gas ed assicurarsi che non possa essere riaperto accidentalmente.

Dopo il montaggio controllare la tenuta gas.

Non sono permessi lavori di riparazione su componenti con funzione di sicurezza tecnica.

In caso di sostituzione di singoli componenti utilizzare unicamente ricambi originali Viessmann o altri comuni che autorizzati e riconosciuti dalla ditta Viessmann. Salvo modifiche tecniche!

Saugumo nuorodos



Prāšome atkreipti dėmesį į šias saugumo nuorodas.

Montavimą, pirmą paleidimą, tikrinimą, techninių aptarnavimų ir remonto gali atlikti tik igalioti specialistai (specializuoti šildymo technikos įmone/instaliacinių įmone, su kuria pasirašyta sutartis).

Dirbant su prietaisu/šildymo įrengimu, išjungti juose įtampa (pvz., atskiru saugos išjungikliu arba pagrindiniu jungikliu) ir apsaugoti, kad jis nebūtų jungta vėl.

Jei kurui vartojamos dujos, užsukti duju uždaromajį čiaupą ir apsaugoti, kad jis nebūtų atsuktas netylčio.

Sumontavus patikrinti, ar néra duju nuotėkio.

Remontuoti mazgus, atliekančius apsaugines funkcijas, draudžiamas.

Keičiant turi būti naudojamos tinkamos originalios Viessmann detalių arba tokios pačios kokybės, Viessmann leistos naudoti detalės.

Galimi techniniai pakeitimai.

Norādījumi Jūsu drošībai



Lūdzu ievērojiet šos drošības norādījumus.

Montāža, pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude apkope un remonts ir jāveic autorizētiem speciālistiem (specializētās apkures uzņēmums/līgumā noteiktais iekārtas uzstādītājs).

Strādājot pie ierices/apkrees iekārtas, tā ir jāatvieno no sprieguma (piemēram, ar atsevišķa drošinātāja vai centrāla sliedzā palīdzību) un jānodrošina pret atkārtotu iestieglēšanos. Ja par kurināmu tiek izmantota gāze, jāaižver gāzes padevēs krāns un jānodrošinās pret nejausas atvēršanas iespēju.

Pēc montāžas jāpārbauda, vai nav gāzes noplūdes.

Veikti remonta darbus mežģīiem, kuriem ir drošības tehnikas funkcijas, ir aizliegti.

Detalu nomaiņai jālieto piešķirtas oriģinālās Viessmann detaliņas vai līdzvērtīgas, kuras ir atlāvis Viessmann.

Tiek patērietas tiesības uz tehniskām izmaiņām!

NL Veiligheidsvoorschriften

 **Deze veiligheidsvoorschriften dienen opgevolgd te worden.**

Montage, eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud en reparaties dienen door erkende vakmensen (verwarmingsfirma/ erkende installatie) uitgevoerd te worden. Bij werkzaamheden dient de spanning over het toestel/ de verwarmingsinstallatie uitgeschakeld (bijv. door middel van de afzonderlijke zekering of een hoofdschakelaar) en tegen onverwachte inschakelen beveiligd te zijn. Bij een gasgestookte ketel dient de hoofd-afsluitkraan van de gastoevoer dichtgedraaid en tegen onverwachtes opendraaien beveiligd te zijn.

Na montage gashdichtheid controleren.

Reparatiwerkzaamheden aan componenten met een veiligheidstechnische functie zijn niet toegestaan. Onderdelen alleen door originele onderdelen van Viessmann of gelijkwaardige, door Viessmann goed gekeurde onderdelen vervangen.

Technische wijzigingen voorbehouden!

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji

 **Prosimy o przestrzeganie niniejszych wskazówek bezpieczeństwa.**

Montaż, pierwsze uruchomienie, inspekcja, konserwacja i naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany personel wykwalifikowany (firmy instalatorskie/zakłady serwisowe).

Podczas prac przy urządzeniu/installacji grzewczej należy odłączyć ją od napięcia (np. przy pomocy oddzielnego bezpieczeństwa lub wyłącznika głównego) i zabezpieczyć przed niezamierzonym włączeniem.

Przy opalaniu gazu zamknąć zawór odcinający gaz i zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem.

Naprawa podzespołów spełniających funkcje zabezpieczające jest zabroniona.

Po montażu sprawdzić szczelność gazową.

Przy wymianie części należy stosować odpowiednie oryginalne części zamienne firmy Viessmann lub części zamienne o podobnej jakości dopuszczone przez firmę Viessmann.

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Măsuri de siguranță

 **Vă rugăm să respectați aceste măsuri de siguranță.**

Montajul, prima punere în funcțiune, inspectia, întreținerea și reparațiile trebuie executate numai de către personal de specialitate (firmă specializată în instalări de încălzire/firma de instalatii din contract).

În cazul intervențiilor la aparat sau la instalatia de încălzire, acestea trebuie deconectate de la rețea (de exemplu de la siguranța separată sau de la un întreprător principal) și asigurare împotriva reconectării accidentale.

În cazul combustibilului gazos trebuie închis robinetul de gaz și asigurat împotriva deschiderii accidentale. După montaj, trebuie verificată impermeabilitatea la gaz.

Sunt interzise lucrările de remediere la componente cu funcție de siguranță.

În cazul înlocuirii, trebuie utilizate piese originale de la firma Viessmann sau piese echivalente, acceptate de firma Viessmann.

Firma Viessmann își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

S Säkerhetsanvisningar

 **Beakta dessa säkerhetsanvisningar.**

Montage, första idräfttagande, underhåll och reparations ska utföras av värmeinstallatör och/eller annan person med erforderlig behörighet och kompetens. Slå av strömmen före arbeten på pannan/värmeanläggningen (t.ex. med den separata säkringen eller med huvudbrytaren). Se till att strömmen inte kan slås på av missstag.

Vid gas: stäng gaskranen och se till att den inte kan öppnas av missstag.

Kontrollera att det är gastätt efter montaget. Reparationer på komponenter med säkerhetsteknisk funktion är ej tillåtna.

Vid byte ska passande originaldelar från Viessmann användas.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar!

SI Varnostna navodila

 **Prosimo, upoštevajte ta varnostna navodila.**

Montažo, izročitev v obratovanje, pregled, vzdrževanje, in popravila sme izvajati le avtorizirano strokovno osebje (strokovno podjetje ogrevale tehničke pogodbeno instalacijsko podjetje).

Pri delih na sistemski povezavi/ogrevalni napravi se mora odklopiti napajanje (npr. z ločeno varovalko ali glavnim stikalom) in naprava zavarovati pred ponovnim vklopom.

Če je gorivo plin, se mora plinski zaporni ventil zapreti in zavarovati pred nehotnim odpiranjem.

Po montaži preverite plinotesnost.

Popravila elementov, ki imajo varnostnotehnično funkcijo, niso dovoljena.

Ob zamenjavi se morajo uporabiti ustrezni originalni posamezni deli podjetja Viessmann ali enakovredni posamezni deli, katerih uporaba je dovoljena s strani podjetja Viessmann.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

TR Emniyet uyarıları

 **Bu emniyet uyarılarına lütfen titizlikle uyunuz.**

Montaj, ilk işletmeye alma, kontrol, bakım ve onarım çalışmaları yetkilili uzman elemanlar (ihtisaslaşmış istıtma firması/sözleşmeli tesisat yüklenicisi firma) tarafından yapılmalıdır.

Cihazda/sıtma sisteminde çalışma yapılmırken bunlar üzerinde gerilimi olmamalı (örn. sisteme ait sigorta veya ana şalter kapatılmalı) ve tekrar açılmaları için emniyete alınmalıdır.

Gaz yakıt kullanıldığından ayrıca gaz vanası kapatılmalı ve tekrar açılmaması için emniyete alınmalıdır.


Montajdan sonra gaz kaçığı kontrolü yapın.

Emniyet fonksiyonu olan yapı parçalarında onarım çalışmaları yapılmalıdır.

Parça değiştirmede, orijinal Viessmann yedek parçaları veya aynı kalitedeki ve Viessmann tarafından müsaade edilmiş olan yedek parçalar kullanılmalıdır.


Teknik değişiklik hakkı saklıdır!

1.

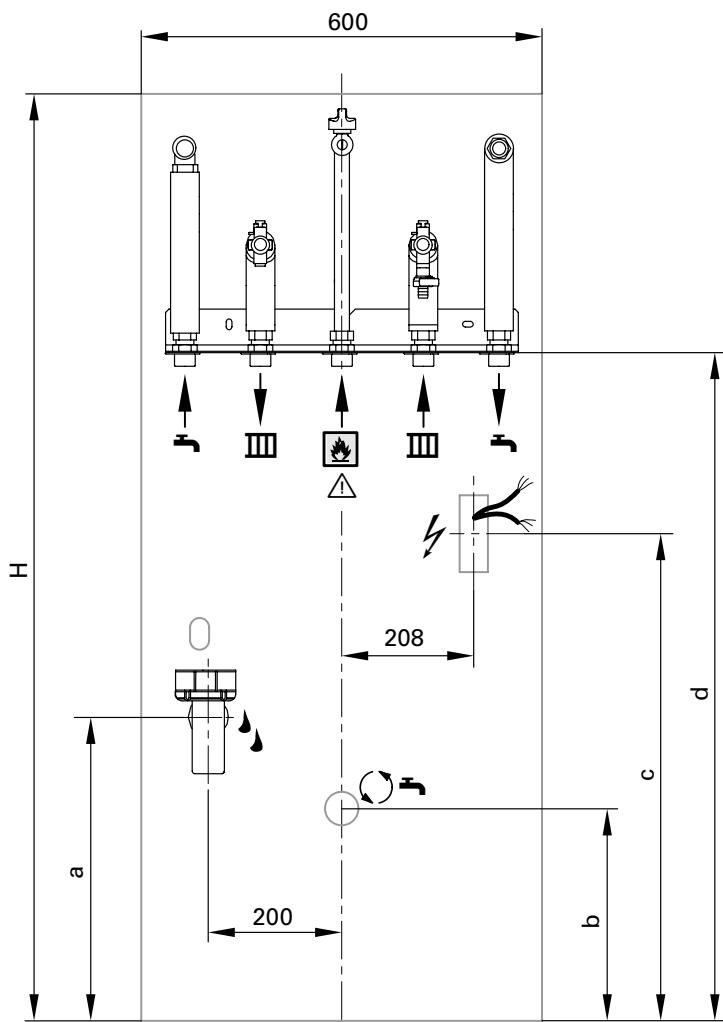


H (Höhe Heizkessel) mm	a mm	b mm	c mm	d mm
1387	455	317	558	990
1600	668	—	724	1203


2.

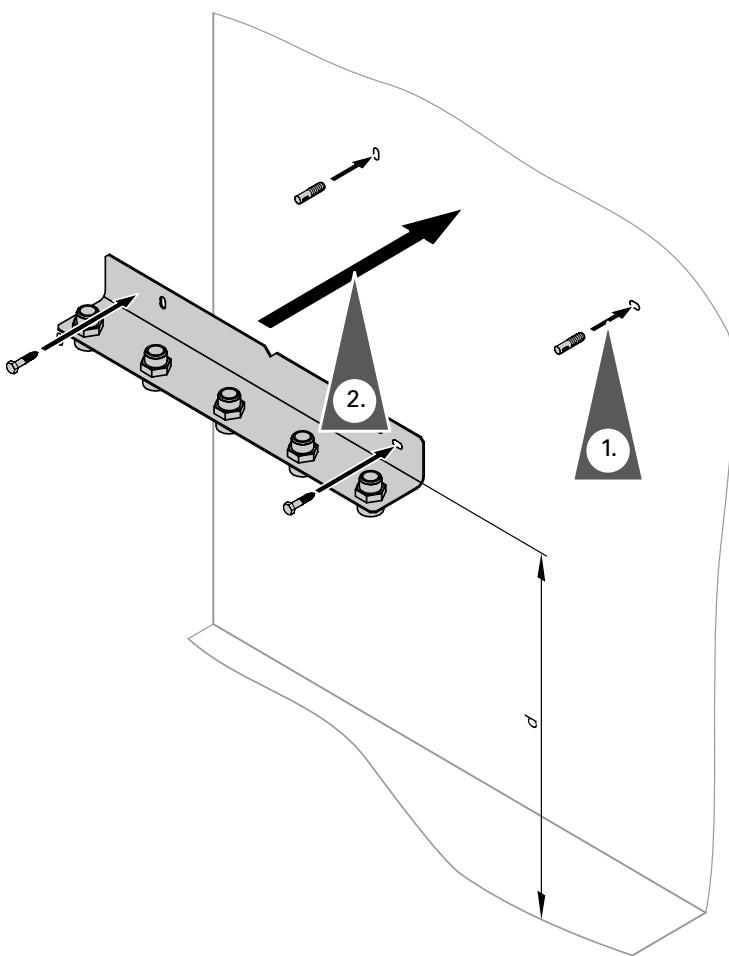

3.

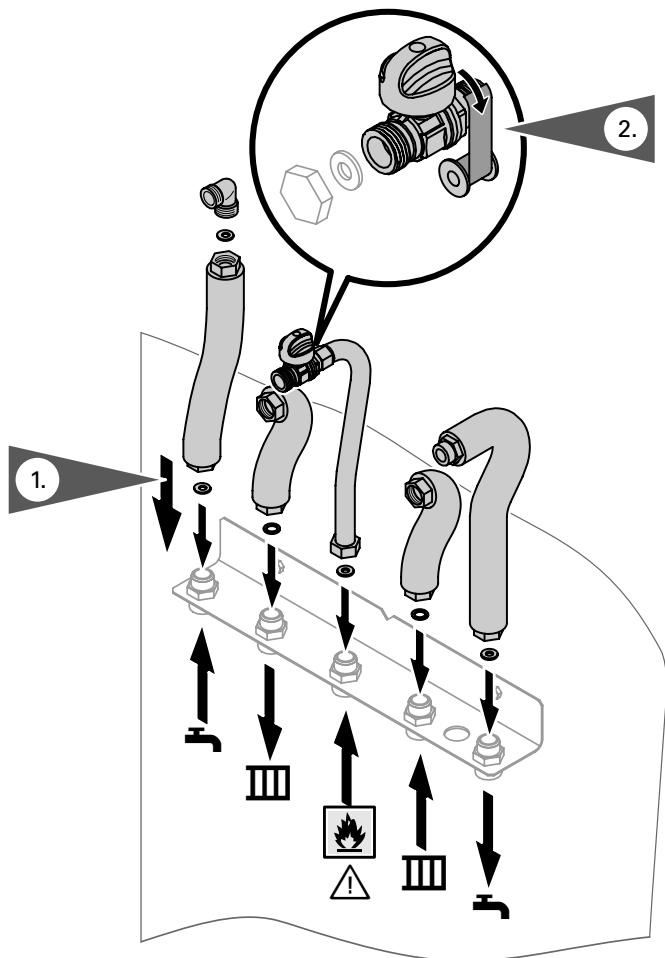

4.

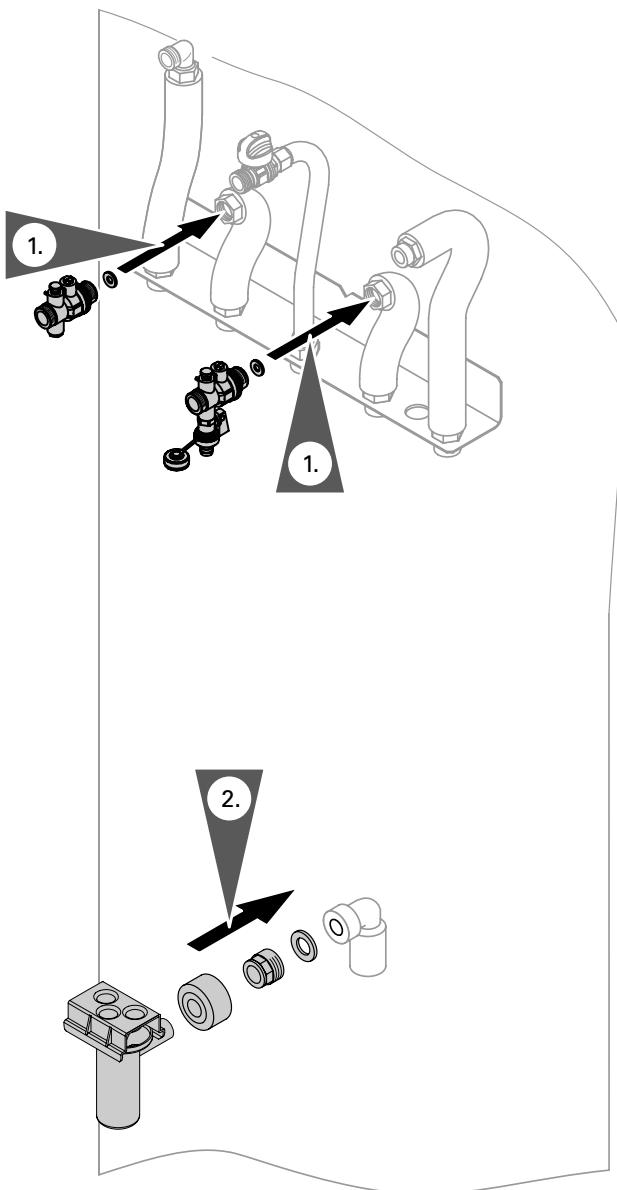

5.

