


Настенные конвекторы  
**KLE**



Конвектор используется как основной или дополнительный обогреватель. Небольшая высота прибора позволяет монтировать его в низких нишах под оконным проемом.

- Нагревательный элемент — ТЭН из нержавеющей стали с алюминиевым теплообменником
- Диапазон регулировки температуры от +10 °С до +30 °С, с точностью до 0,5 °С
- Встроенная защита от перегрева
- Режимы эксплуатации: экономичный, комфортный и режим «антизамерзания».
- II класс электрозащиты позволяет подключать прибор к электросетям без контура заземления
- Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды)
- **Гарантия — 5 лет**

Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг
KLE 502	0,5 кВт / 230 В	250 / 665 / 100	5,0
KLE 1002	1,0 кВт / 230 В	250 / 1110 / 100	5,9

Настенные конвекторы  
**WKL SE**



Конвектор используется как основной или дополнительный обогреватель. Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий и безопасный срок службы прибора.

- Нагревательный элемент — ТЭН из нержавеющей стали с алюминиевым теплообменником
- Электронный термостат с диапазоном регулировки от +6 °С до +30 °С
- Точность поддержания температуры: 0,3 °С
- Четыре режима работы:
  - Режим «Комфорт»
  - Режим «ЭКО»
  - Режим «Антизамерзание»
  - Режим «Автоматический»
- Прибор оснащен встроенной защитой от перегрева
- II класс электрозащиты позволяет подключать прибор к электросетям без контура заземления
- Устойчив к перепадам напряжения от 150 до 242 В
- Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды)

Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг
WKL 503 SE	0,5 кВт / 230 В	450 / 370 / 100	3,8
WKL 753 SE	0,75 кВт / 230 В	450 / 450 / 100	4,4
WKL 1003 SE	1,0 кВт / 230 В	450 / 450 / 100	4,4
WKL 1503 SE	1,5 кВт / 230 В	450 / 590 / 100	5,7
WKL 2003 SE	2,0 кВт / 230 В	450 / 740 / 100	6,8
WKL 2503 SE	2,5 кВт / 230 В	450 / 890 / 100	8,1
WKL 3003 SE	3,0 кВт / 230 В	450 / 1040 / 100	9,4


Универсальные конвекторы  
**SK 204 / SK 204 T**



Конвектор используется как основной или дополнительный обогреватель. Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора.

- Спиральный нагревательный элемент
- Диапазон регулировки температуры от +5 °С до +35 °С, с точностью до 1 °С
- Оригинальный дизайн
- Встроенная защита от перегрева
- Режим «антизамерзания»
- Модель SK 204 T оснащена вентилятором для ускорения распределения тепла и переключателем мощности. Режимы — 1,0 кВт/2,0 кВт
- Модель SK 204 оснащена переключателем мощности. Режимы — 0,75 кВт/1,25 кВт/2,0 кВт
- II класс электрозащиты позволяет подключать прибор к электросетям без контура заземления
- Устойчив к перепадам напряжения — от 150 до 242 В
- Возможен настенный или напольный монтаж прибора (ножки в комплекте)
- Класс защиты: IP 20
- **Гарантия — 5 лет**

Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг
SK 204	0,75 / 1,25 / 2,0 кВт / 230 В	440 / 600 / 110	4,0
SK 204 T	1,0 / 2,0 кВт / 230 В	440 / 600 / 110	4,5

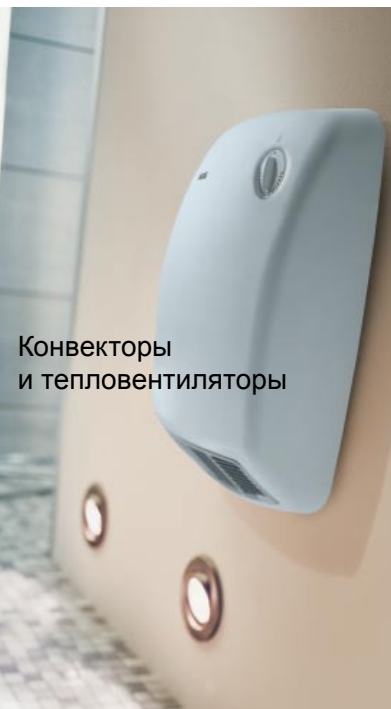

Конвекторы и тепловентиляторы

Информация о дилере

**AEG**  
HAUSTECHNIK

[www.aeg-haustechnik.ru](http://www.aeg-haustechnik.ru)

Передовые технологии из  
Германии

**AEG**  
HAUSTECHNIK



## Настольные тепловентиляторы

### HS 203 T / HS 204 ST

Настенный  
тепловентилятор

### VH 211



Настольные тепловентиляторы HS 203 T и HS 204 ST предназначены для дополнительного обогрева помещения. За счет спирального нагревательного элемента разогревается максимально быстро.

- Термостат с возможностью выбора температуры от 0 °С до +35 °С
- Две ступени мощности
- Компактные габариты
- Механический предохранитель от опрокидывания
- Встроенная защита от перегрева
- Режим «антизамерзания»

Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг
HS 203 T	1,0 / 2,0 кВт / 230В	260 / 245 / 135	1,28
HS 204 ST	1,0 / 2,0 кВт / 230В	280 / 203 / 154	1,58

Настенный тепловентилятор VH 211 предназначен для быстрого и эффективного нагрева помещения. Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора.

- Спиральный нагревательный элемент
- Термостат с возможностью выбора температуры от +6 °С до +35 °С
- Малошумный вентилятор
- Компактные габариты
- Прочный металлический корпус
- Встроенная защита от перегрева
- Режим «антизамерзания»
- Простота монтажа и демонтажа позволяет применять его во временных системах отопления
- Класс защиты: IP 23 (защита от капель воды)
- **Гарантия — 2 года**

Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг
VH 211	2,0 кВт / 230 В	400 / 276 / 115	4,4



## Настенные тепловентиляторы

### VH 206/ VH 227 / VH 229

Тепловентилятор предназначен для быстрого и эффективного нагрева помещения. Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора.

- Спиральный нагревательный элемент
- Термостат с возможностью выбора температуры от +5 °С до +30 °С
- Малошумный вентилятор
- Компактные габариты. Глубина всего 105мм (!)
- Прочный металлический корпус
- Встроенная защита от перегрева
- Простота монтажа и демонтажа позволяет применять его во временных системах отопления
- Модель VH 227 оснащена переключателем мощности. Режимы — 1,0 кВт/2,0 кВт
- Модель VH 229 оснащена 24-часовым таймером
- Класс защиты: IP 23 (защита от капель воды)
- **Гарантия — 2 года**

Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг
VH 206	2,0 кВт / 230 В	400 / 300 / 105	4,6
VH 227	1,0 / 2,0 кВт / 230 В	400 / 300 / 105	4,7
VH 229	2,0 кВт	400 / 300 / 105	4,7



## Настенные конвекторы

### WKL S

Конвектор используется как основной или дополнительный обогреватель. Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора.

- Нагревательный элемент — ТЭН из нержавеющей стали с алюминиевым теплообменником
- Диапазон регулировки температуры от +5 °С до +30 °С, с точностью до 1 °С
- Встроенная защита от перегрева
- Режим «антизамерзания»
- II класс электрозащиты позволяет подключать прибор к электросетям без контура заземления
- Устойчив к перепадам напряжения — от 150 до 242 В
- Простота монтажа и демонтажа позволяет применять его во временных системах отопления
- Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды)
- **Гарантия — 5 лет**

Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг
WKL 503 S	0,5 кВт / 230 В	450 / 370 / 100	3,0
WKL 753 S	0,75 кВт / 230 В	450 / 450 / 100	4,2
WKL 1003 S	1,0 кВт / 230 В	450 / 450 / 100	4,2
WKL 1503 S	1,5 кВт / 230 В	450 / 590 / 100	5,6
WKL 2003 S	2,0 кВт / 230 В	450 / 740 / 100	7,0
WKL 2503 S	2,5 кВт / 230 В	450 / 890 / 100	8,4
WKL 3003 S	3,0 кВт / 230 В	450 / 1040 / 100	9,8



## Универсальные конвекторы

### WKL F

Универсальность данной модели заключается в том, что ее можно как монтировать на стену, так и устанавливать на пол.

- Нагревательный элемент — ТЭН из нержавеющей стали с алюминиевым теплообменником
- Регулировка температуры от +5 °С до +30 °С, с точностью до 1 °С
- Встроенная защита от перегрева
- Режим «антизамерзания»
- II класс электрозащиты позволяет подключать прибор к электросетям без контура заземления
- Устойчив к перепадам напряжения — от 150 до 242 В
- Датчик опрокидывания для безопасной эксплуатации прибора
- Ножки-ролики в комплекте
- Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды)
- **Гарантия — 5 лет**

Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг
WKL 1003 F	1,0 кВт / 230 В	450 / 450 / 100	4,2
WKL 1503 F	1,5 кВт / 230 В	450 / 590 / 100	5,6
WKL 2003 F	2,0 кВт / 230 В	450 / 740 / 100	7,0