



Россия, Москва  
Тел.: 8 (495) 979-68-22  
Деж. инженер 24 часа  
Тел.: 8 (495) 979-23-72



ANTONIO MERLONI  
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.  
Официальный дистрибьютор по России и СТС, группа компаний «Терриком».

# Каталог газгольдеров **Антонио Мерлони**



## газификация

Просто, быстро и безопасно



**V= 1000 л.**  
**Вертикальный подземный ГАЗГОЛЬДЕР**


Газификация дома до **100 м<sup>2</sup>**

Подача газа до **-40°C**

MADE IN ITALY


Всего: 3800€

Этот газгольдер вы можете взять в кредит с переплатой в 8%

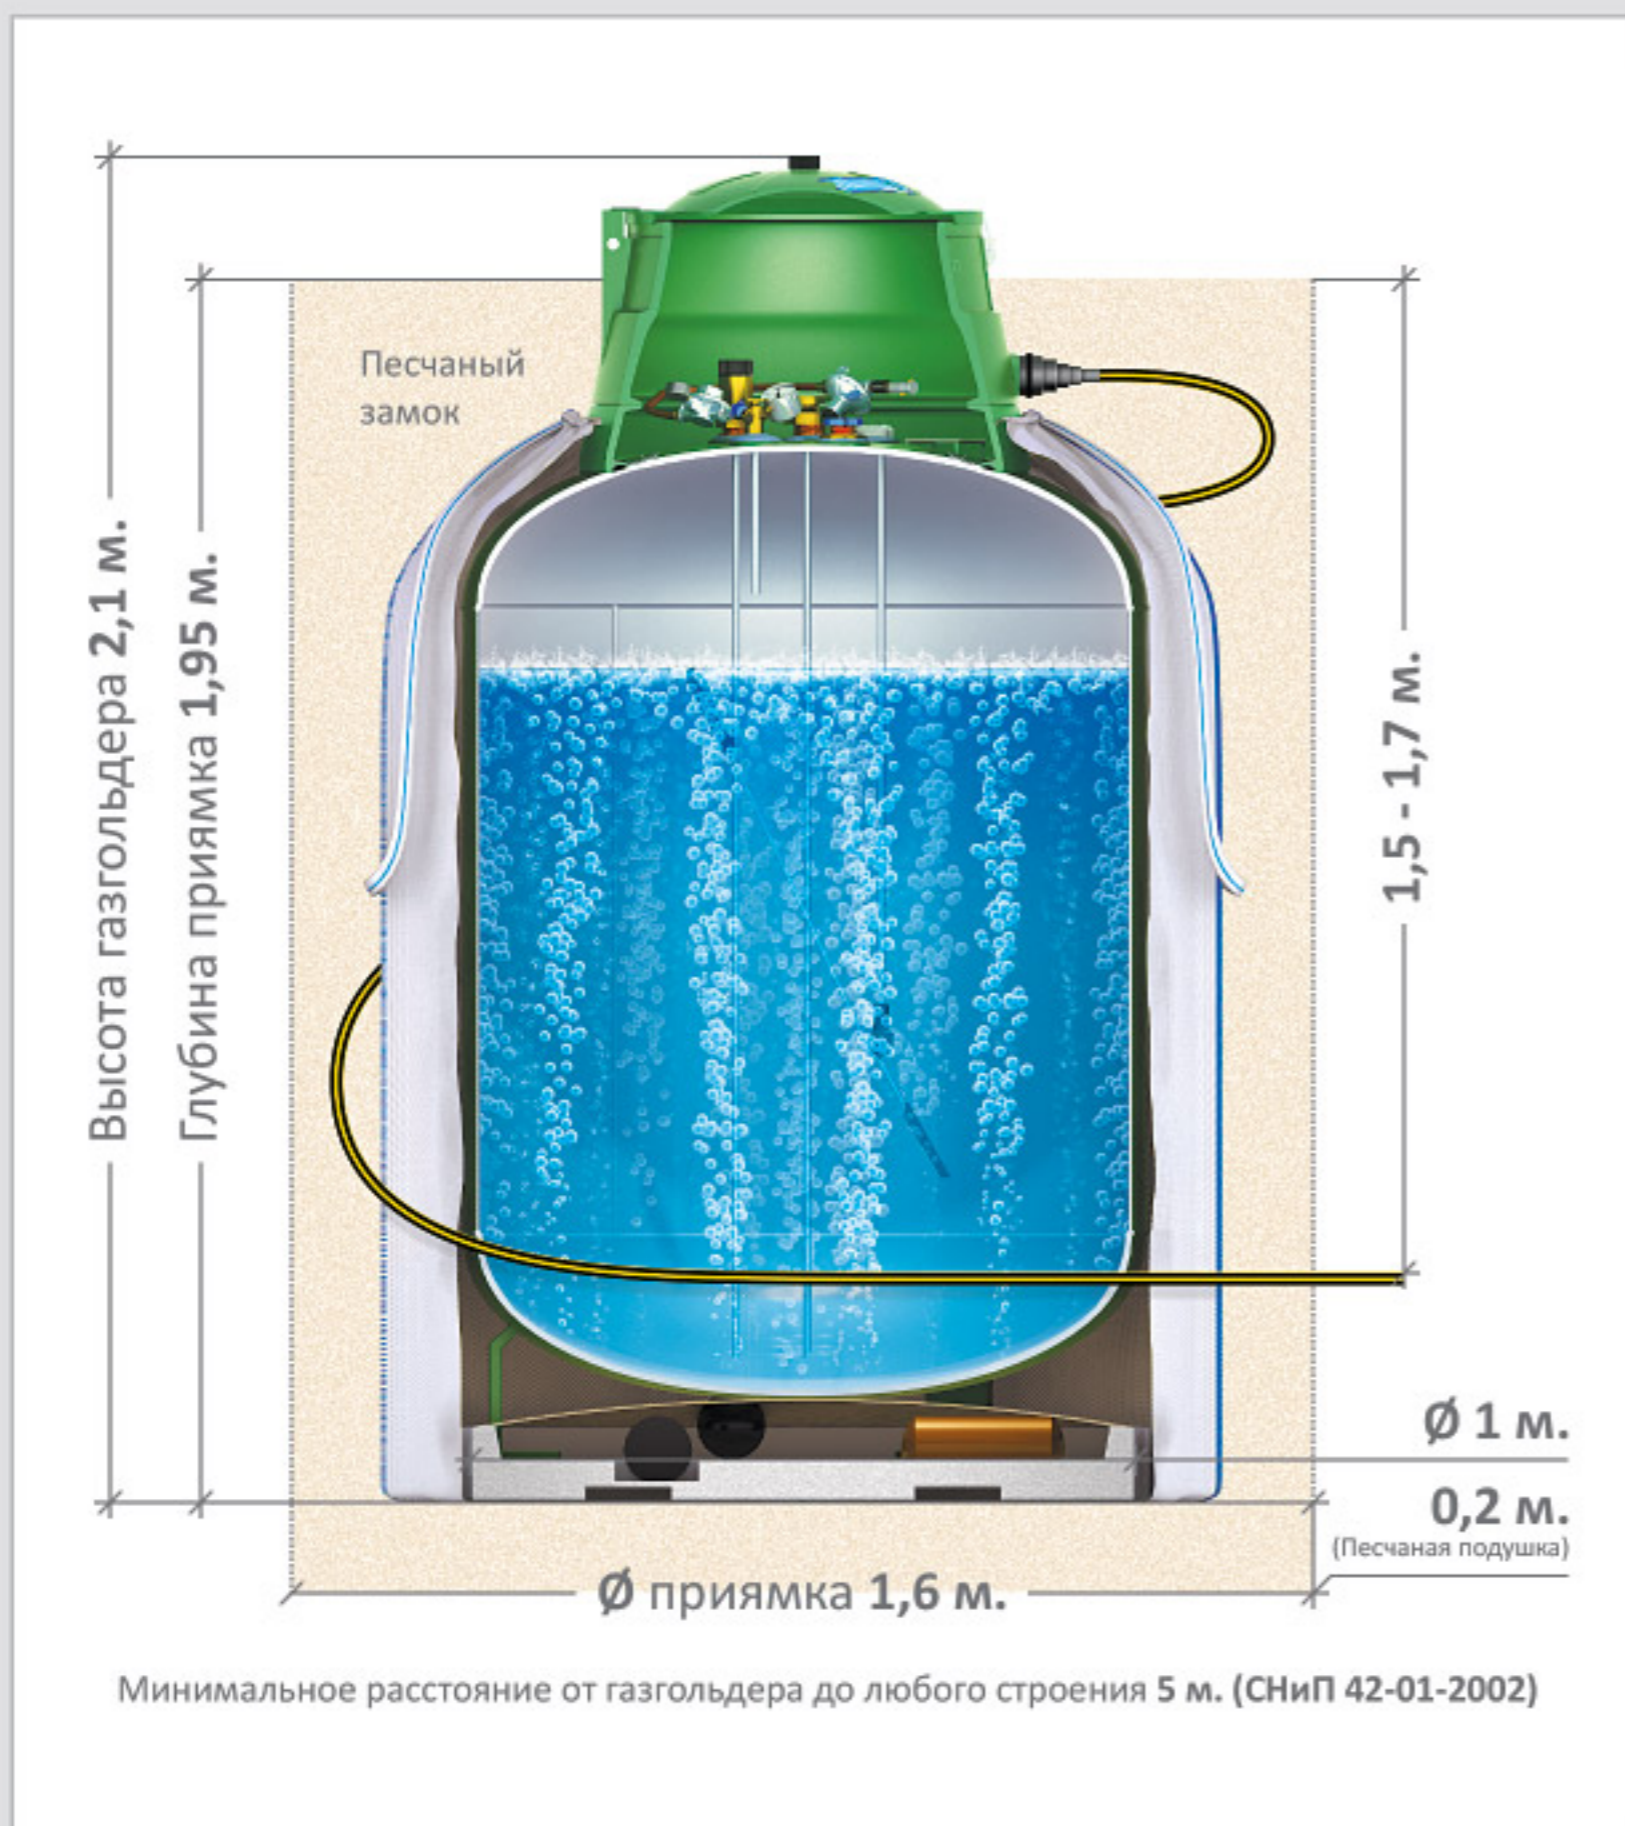

### Уникальные преимущества вертикальных газгольдеров Antonio Merloni

- Вы не найдёте газгольдеров с более длительным сроком эксплуатации. Продукция «Antonio Merloni» прослужит вам и вашему дому более 50 лет.
- **Уникальный подход:** полная сборка и комплектация на заводе-изготовителе в Италии, никаких сборочно-разборочных работ на объекте.
- Запатентованная технология с двухсторонним покрытием газгольдера, благодаря которой ёмкости не страшна наружная и внутренняя коррозия.

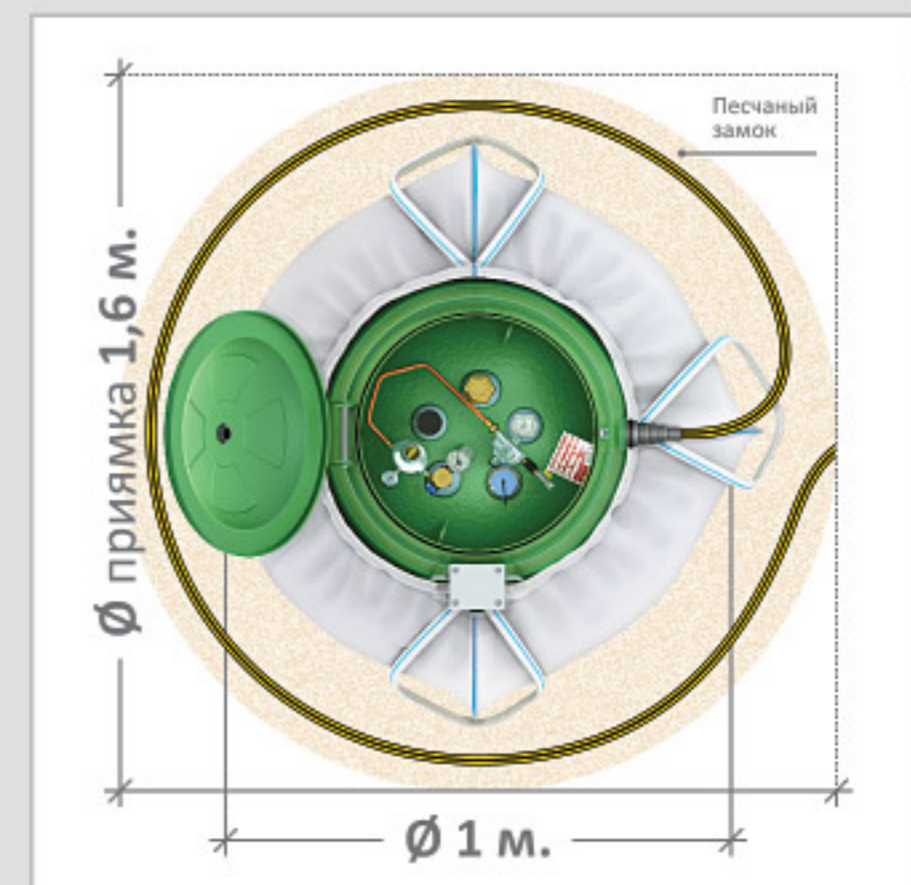


#### Комплектация:

- |  |   |                           |  |
|--|---|---------------------------|--|
| 1. Защитный мешок MARSUPIO                   | 4. Трёхкомпонентная анодно-катодная защита                      | 7. Уровнемер-1 шт.        | 12. Многофункциональный клапан с манометром давления |
| 2. Герметичный полиэтиленовый оголовок (ПНД) | 5. 2-х ступенчатая редукционная головка ( выс. и низ. давления) | 8. Заправочный клапан     | 13. Предохранительный клапан 17,65 bar               |
| 3. Бетонно-щелочная плита                    | 6. Термо-замок  | 9. Клапан безопасности    | 14. Навесной замок                                   |
|  |   | 10. Клапан жидкой фракции |  |
|  |   | 11. Вентиляционный клапан |  |



Россия, Москва  
 Тел.: 8 (495) 979-68-22  
 Деж. инженер 24 часа  
 Тел.: 8 (495) 979-23-72  
 www.antonio-merloni.ru

# МОНИТАЖ подземного вертикального газгольдера

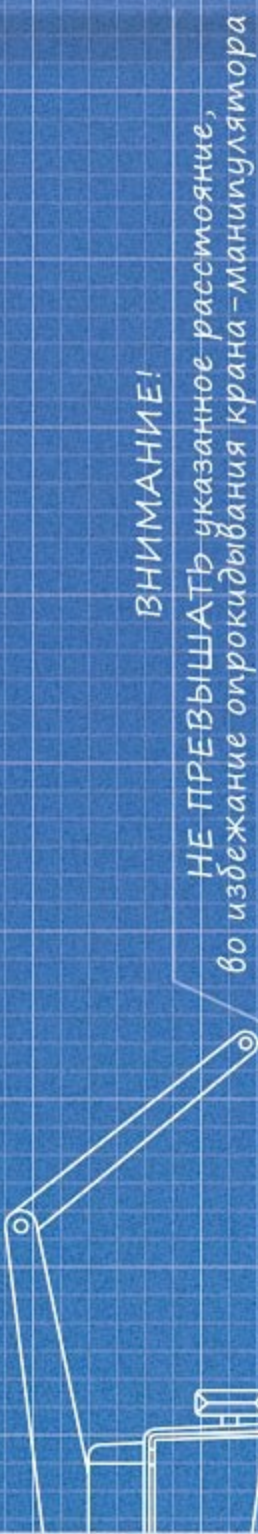

**ВНИМАНИЕ!**


НЕ ПРЕВЫШАТЬ указанное расстояние, во избежание опрокидывания крана - манипулятора





## 1000Л

Полная заправка 85% = 850л

Условные обозначения:

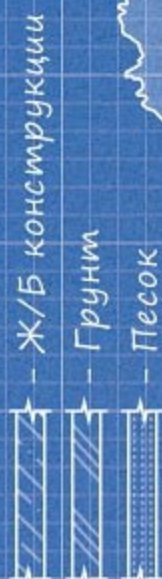

Дом  $\approx 100\text{м}^2$   
 Газовый цокольный ввод

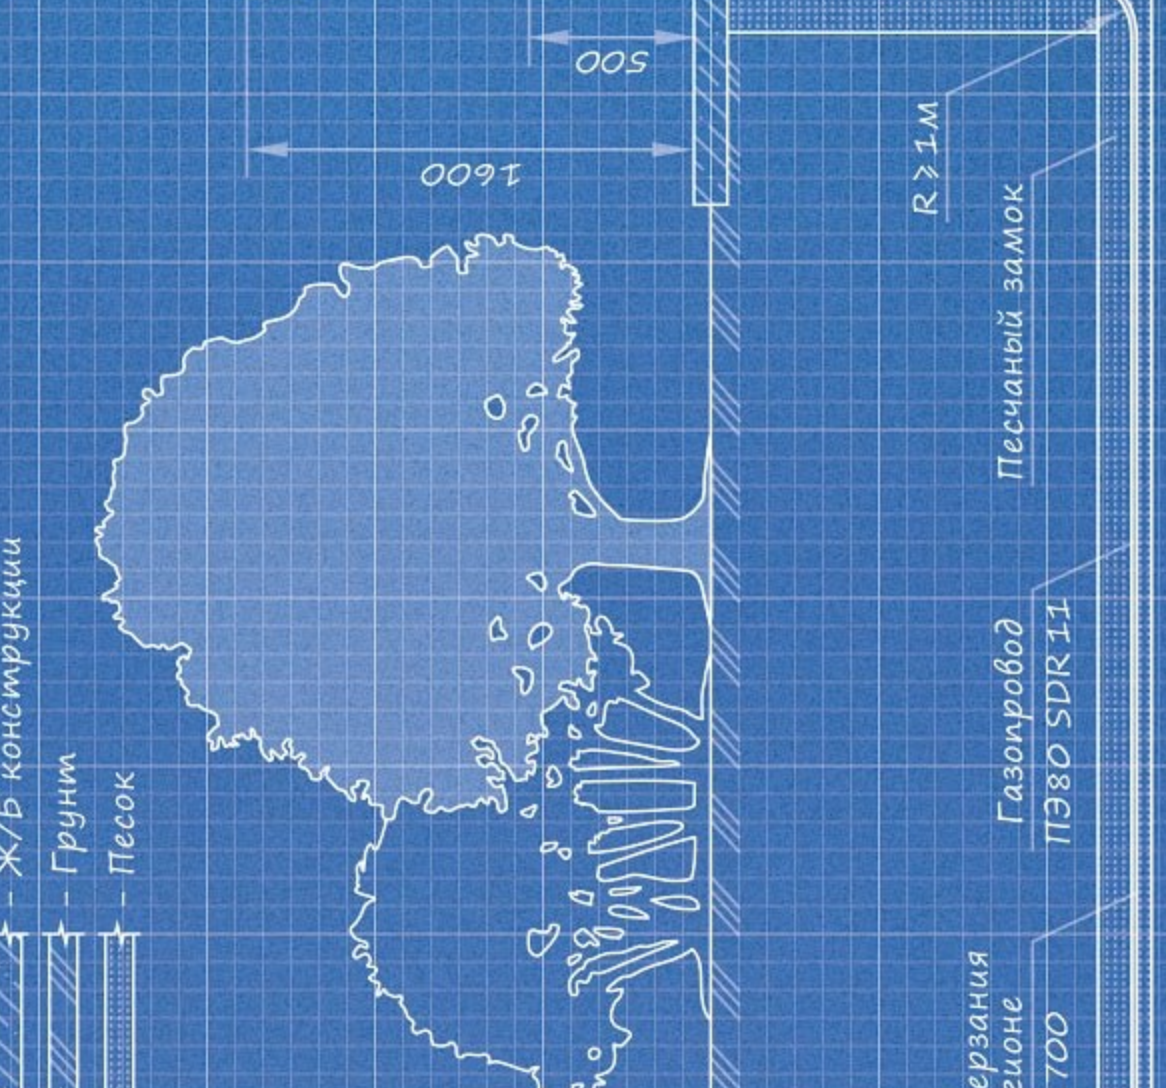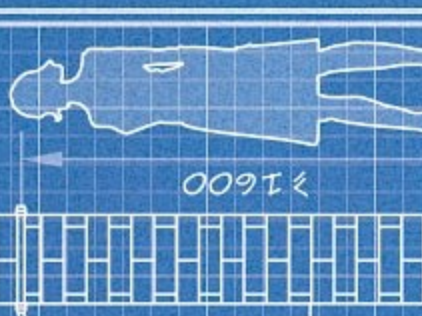

Глубина промерзания в вашем регионе  $\approx 1500 \dots 1700$

Газопровод ПЭ80 SDR 11

Песчаный замок

**ВНИМАНИЕ!**

Расстояние до строения минимум 5м (СНиП 42-01-2002) 10000


2100  
1950

200

$\varnothing 1000$   
 $\varnothing 1600$

200  
100

Сигнальная лента (Осторожно газ)

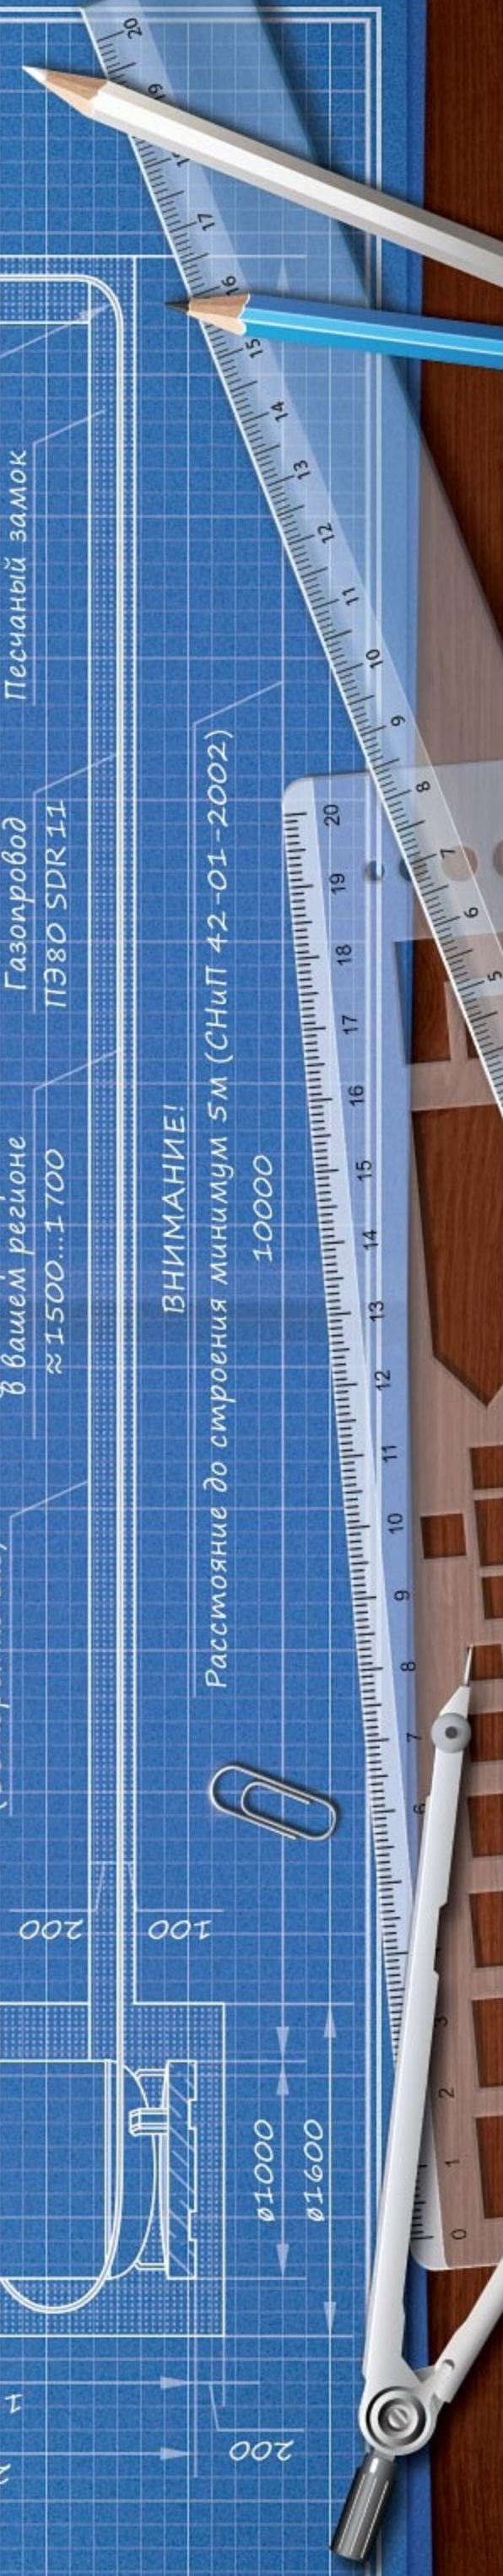




$V=$  **1650** л.  
Вертикальный подземный  
**ГАЗГОЛЬДЕР**

Подача газа до **-40°C**

Газификация дома до **170** м<sup>2</sup>


Всего: 4300€

Этот газгольдер вы можете взять в кредит с переплатой в 8%

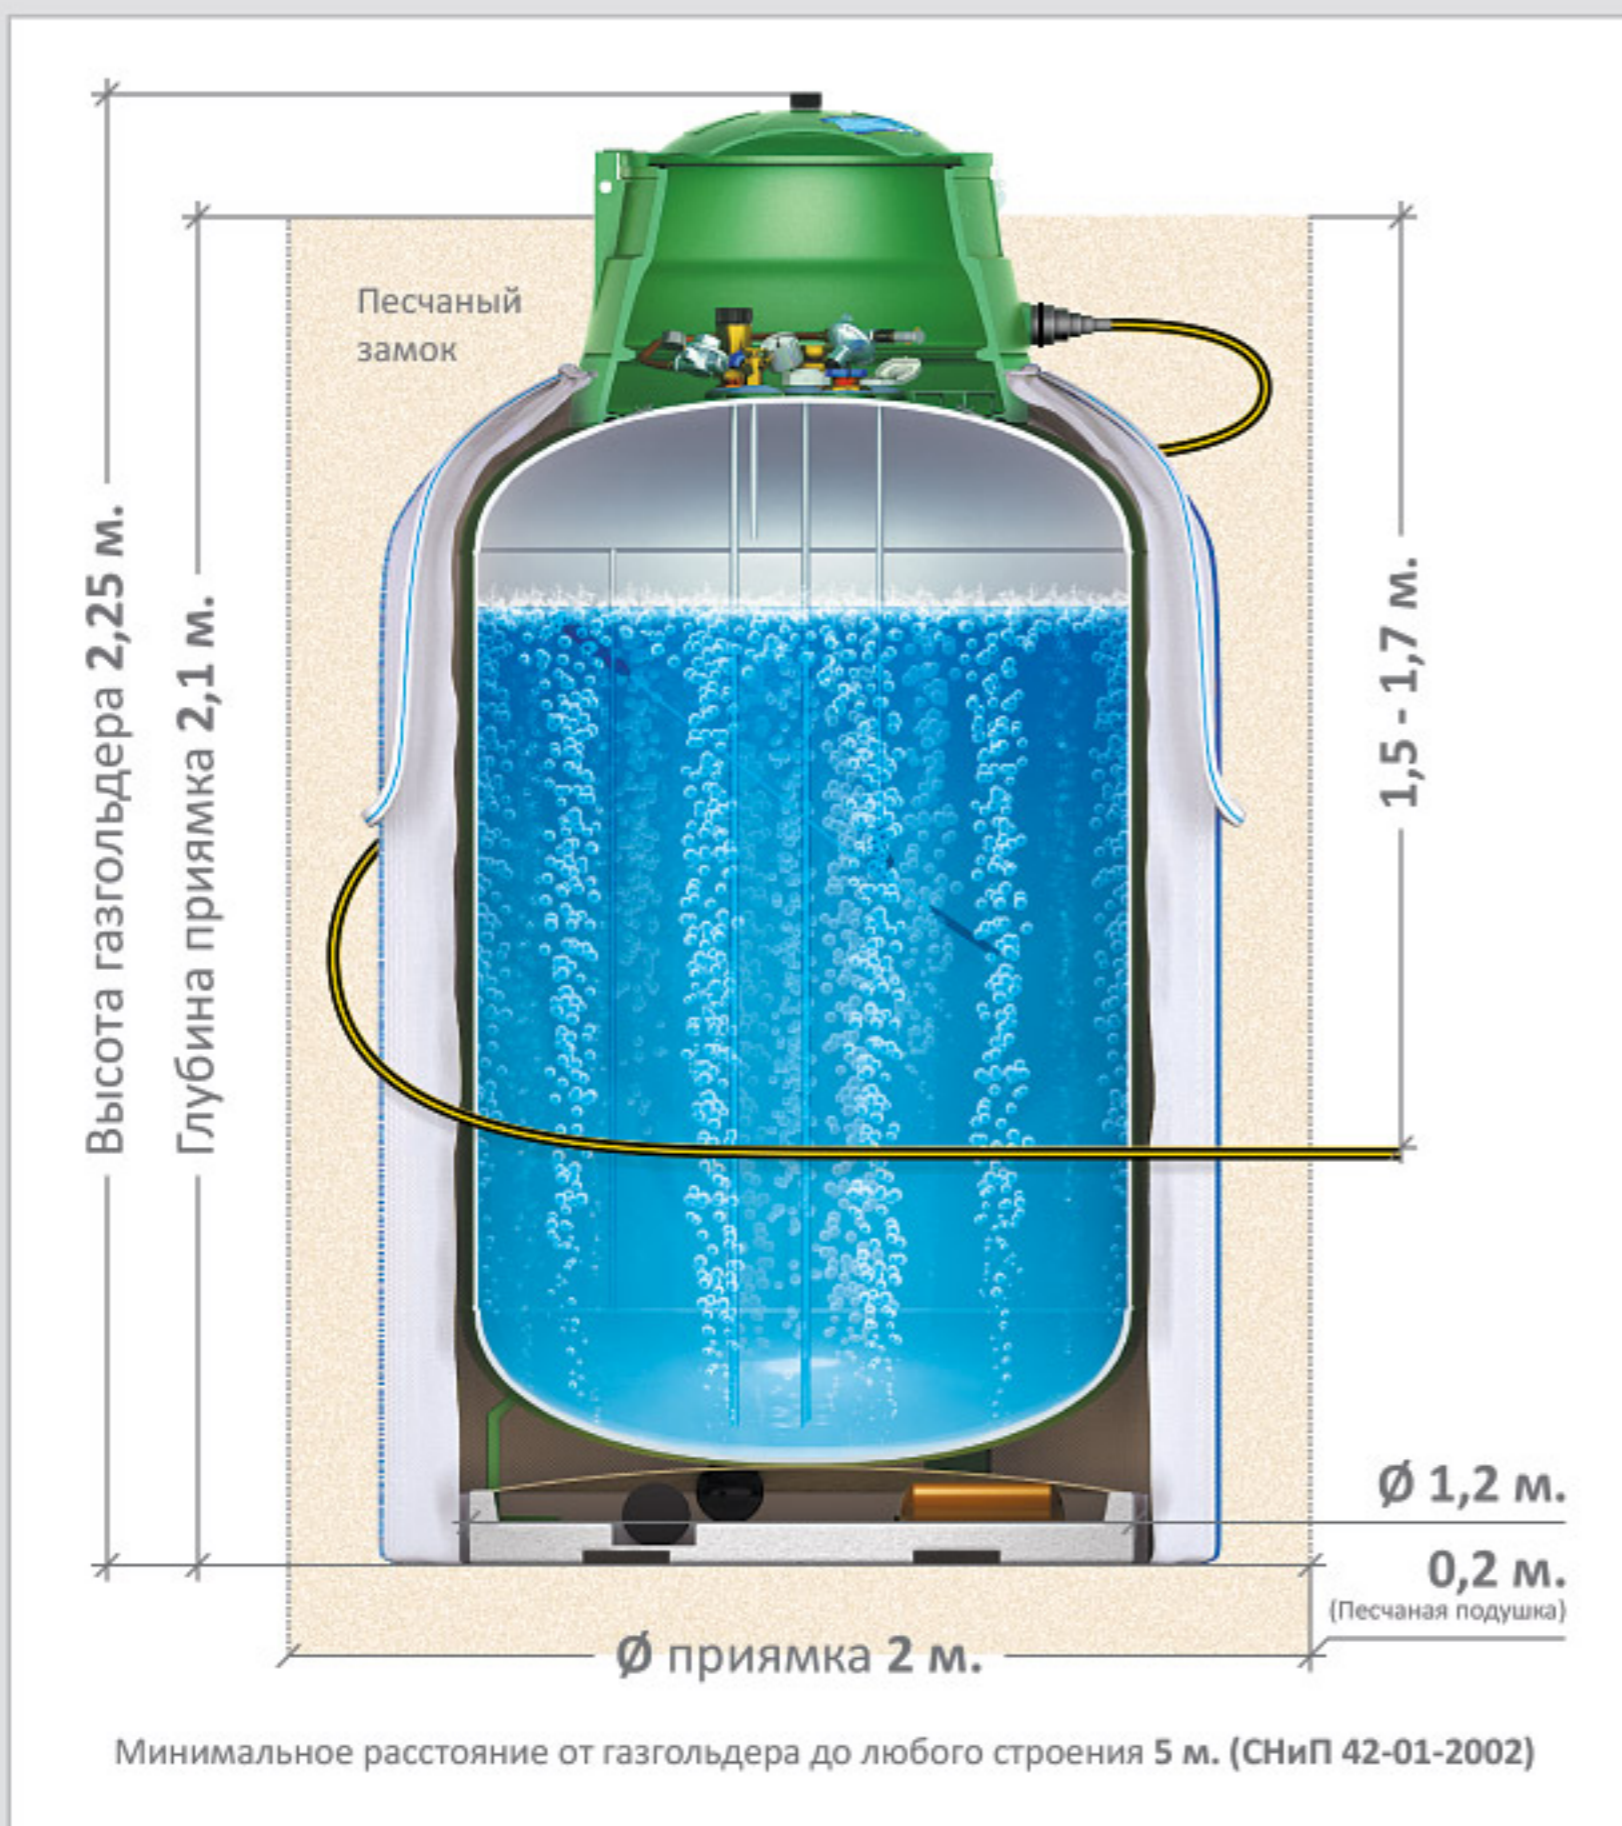

### Уникальные преимущества вертикальных газгольдеров Antonio Merloni

- Удобство в эксплуатации - обслуживание вертикальных газгольдеров сводится к минимуму: заправке и периодическому контролю состояния редукторов (продувке редукторов и удалению влаги).
- Объем резервуаров подбирается индивидуально, исходя из предполагаемой интенсивности потребления газа (любой необходимый объем можно получить каскадным соединением газгольдеров), тем самым вы получаете индивидуальную газификацию.

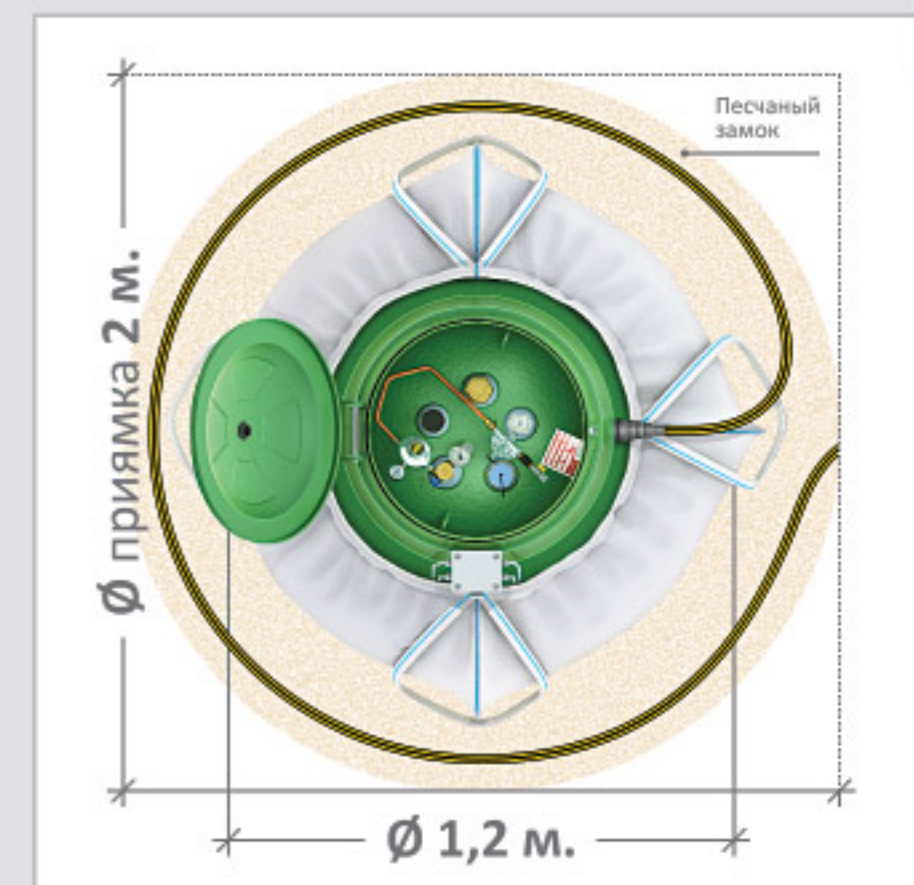

#### Комплектация:

- |  |   |                           |  |
|--|---|---------------------------|--|
| 1. Защитный мешок MARSUPIO                   | 4. Трёхкомпонентная анодно-катодная защита                      | 7. Уровнемер-1 шт.        | 12. Многофункциональный клапан с манометром давления |
| 2. Герметичный полиэтиленовый оголовок (ПНД) | 5. 2-х ступенчатая редукционная головка ( выс. и низ. давления) | 8. Заправочный клапан     | 13. Предохранительный клапан 17,65 bar               |
| 3. Бетонно-щелочная плита                    | 6. Термо-замок  | 9. Клапан безопасности    | 14. Навесной замок                                   |
|  |   | 10. Клапан жидкой фракции |  |
|  |   | 11. Вентиляционный клапан |  |



Россия, Москва  
Тел.: 8 (495) 979-68-22  
Деж. инженер 24 часа  
Тел.: 8 (495) 979-23-72  
[www.antonio-merloni.ru](http://www.antonio-merloni.ru)

# МОНИТАЖ подземного вертикального газгольдера

**ВНИМАНИЕ!**

НЕ ПРЕВЫШАТЬ указанное расстояние,  
во избежание опрокидывания крана-манипулятора

>2500  
От борта до  
центра  
газгольдера

Газгольдер 1650л  
Песчаный замок

Сигнальная лента  
(Осторожно газ)

200

100

2100

2250

200

Ø1200

Ø2000



АНТОНИО МЕРЛОНИ  
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.  
Официальный дистрибутор по России и СНГ группа компаний «Терриком»

## 1650 л

Полная заправка 85% = 1402,5 л

Дом ≈ 170 м<sup>2</sup>

Условные обозначения:

Ж/Б конструкции  
Грунт  
Песок

Газовый  
цокольный ввод

≈1600

1600  
500

R ≥ 1 м

Глубина промерзания  
в вашем регионе  
≈ 1500..1700



Газопровод  
ПЭ80 SDR11

Песчаный замок

**ВНИМАНИЕ!**

Расстояние до строения минимум 5 м (СПиП 42-01-2002)

10000

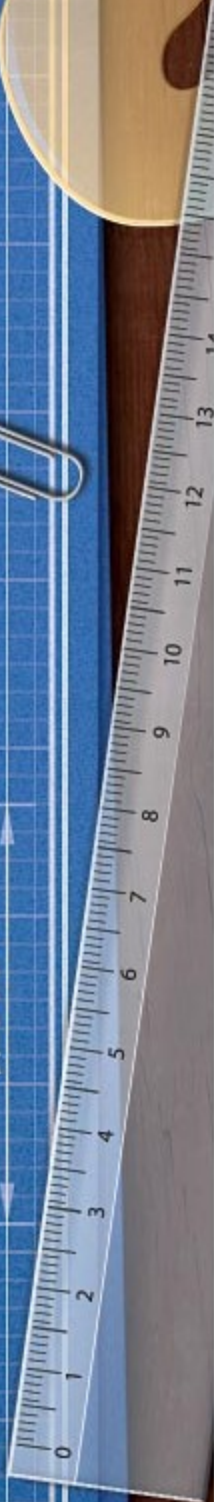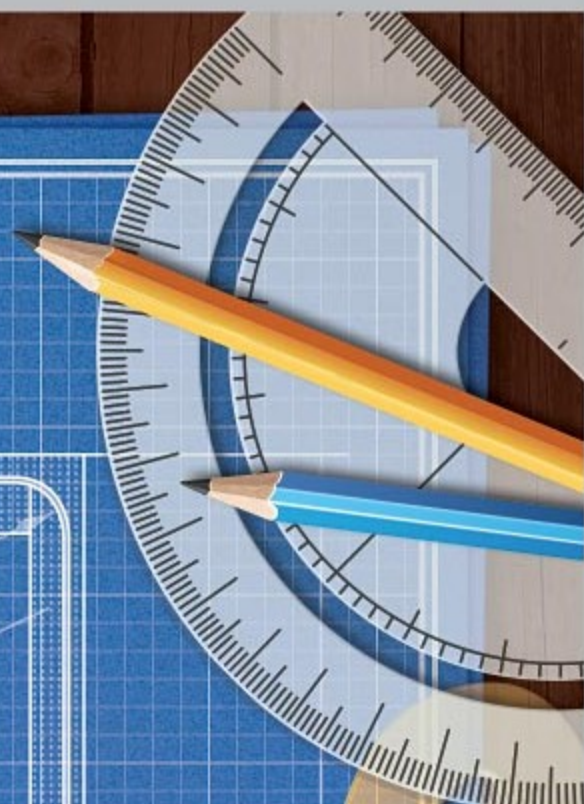



**V= 2250 л.**  
**Вертикальный подземный ГАЗГОЛЬДЕР**


Газификация дома до **250 м<sup>2</sup>**

Поддача газа до **-40°C**

MADE IN ITALY


Всего: 4900€

Этот газгольдер вы можете взять в кредит с переплатой в 8%

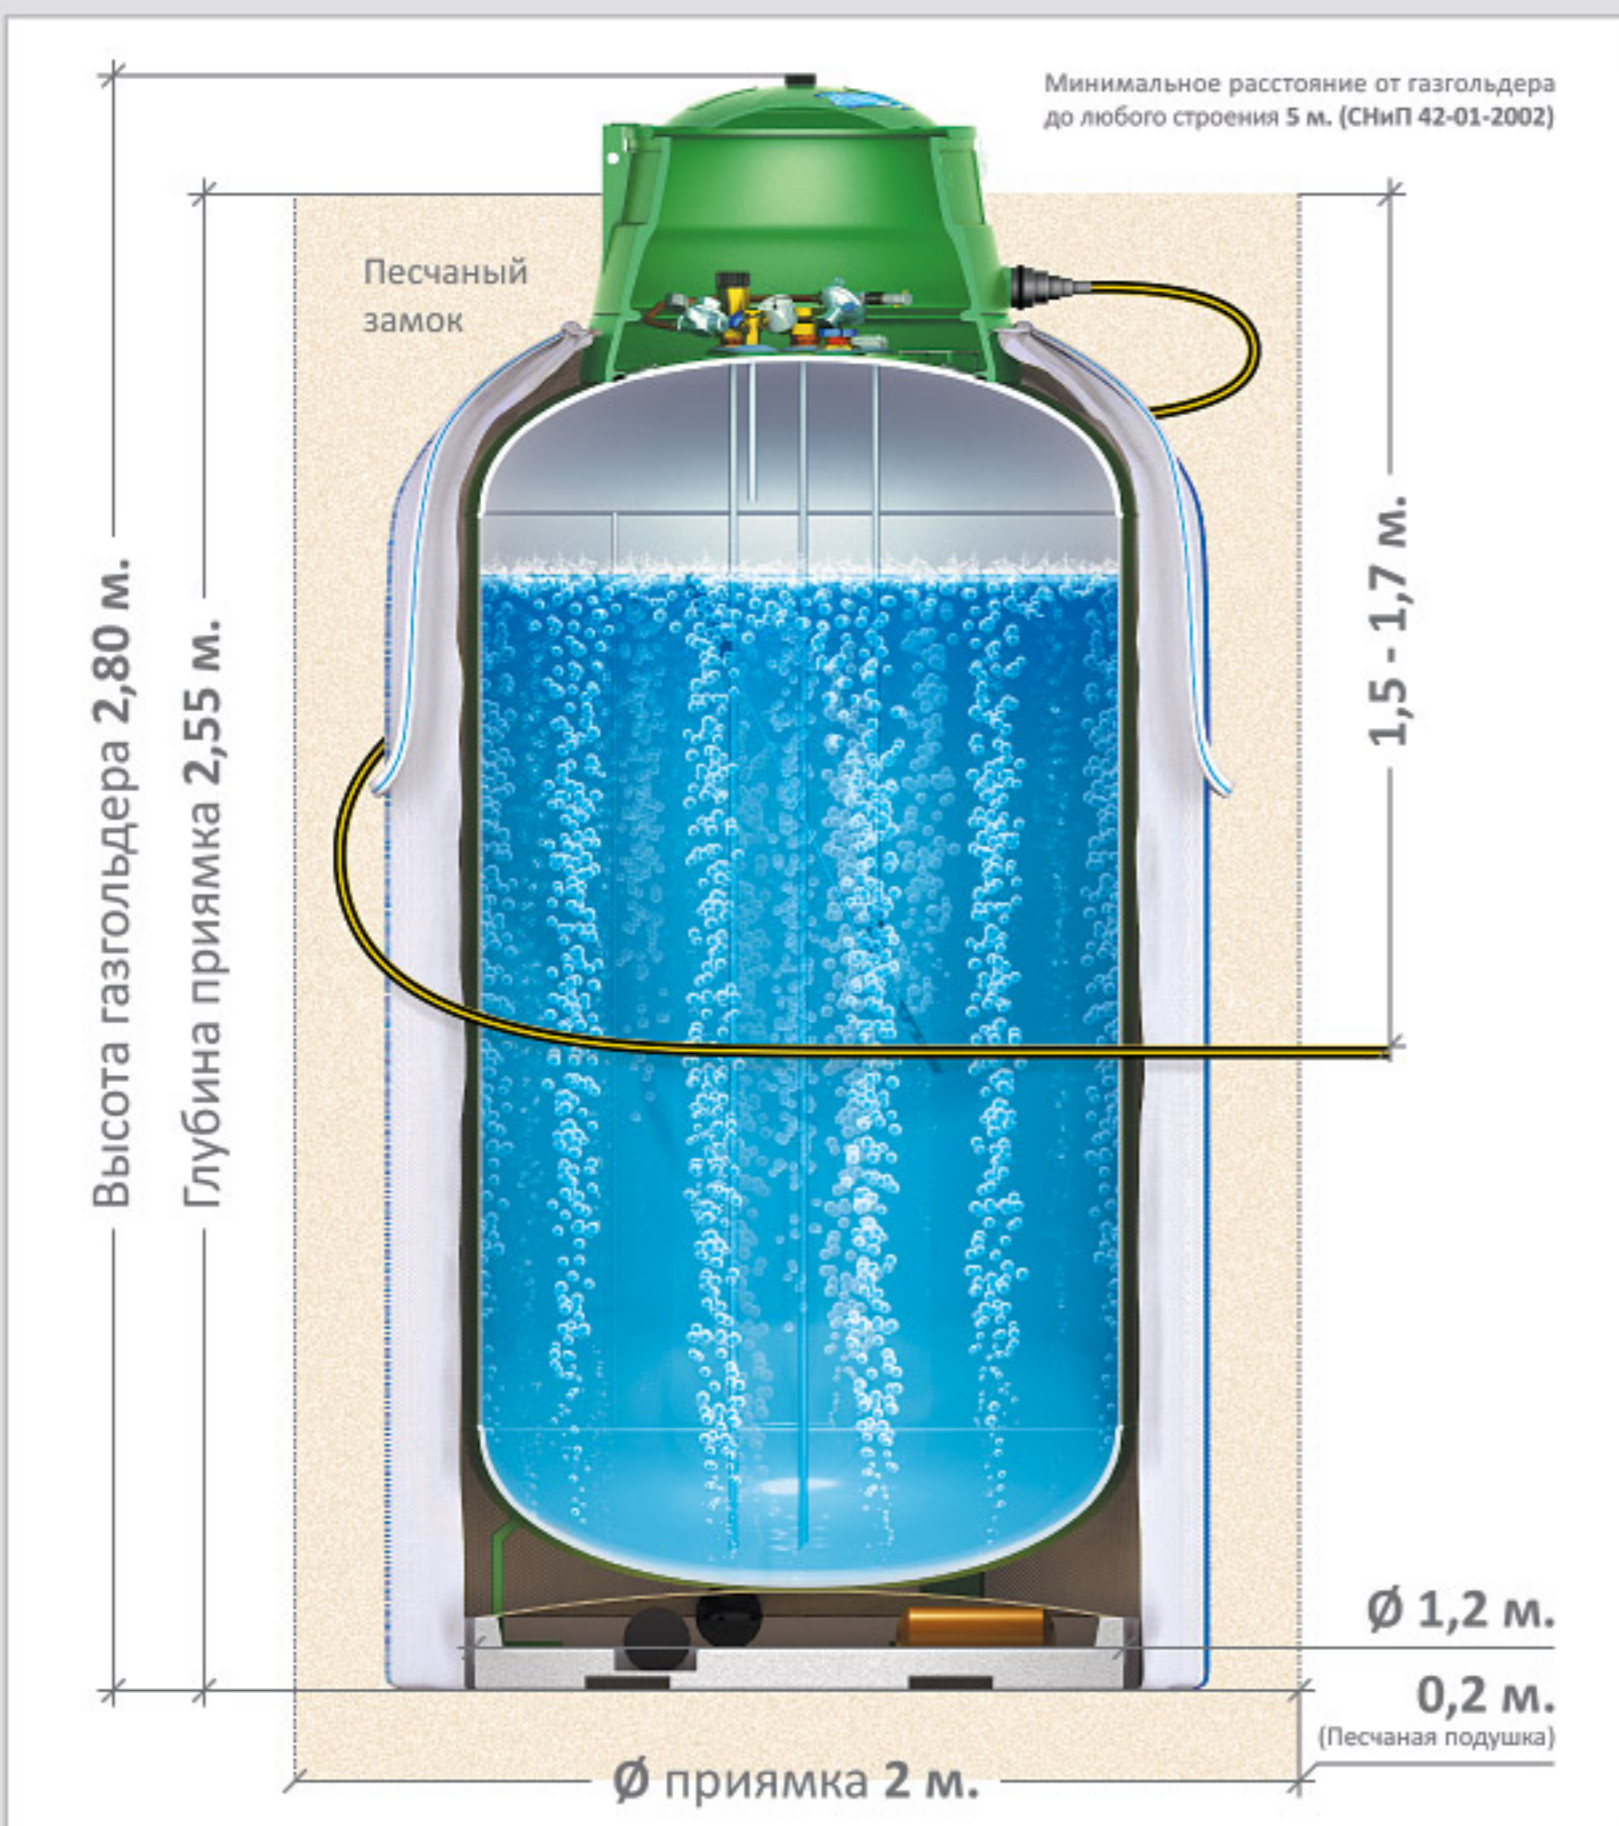

### Уникальные преимущества вертикальных газгольдеров Antonio Merloni

- Лучшие на сегодняшний день в плане цены и качества.
- Обоснованность качества - вся продукция сертифицирована и прошла специальные испытания; соответствие всем строительным стандартам (европейским и российским).
- Уникальная защита под землёй, благодаря уникальному, запатентованному семикомпонентному полимерному мешку «Marsupio».

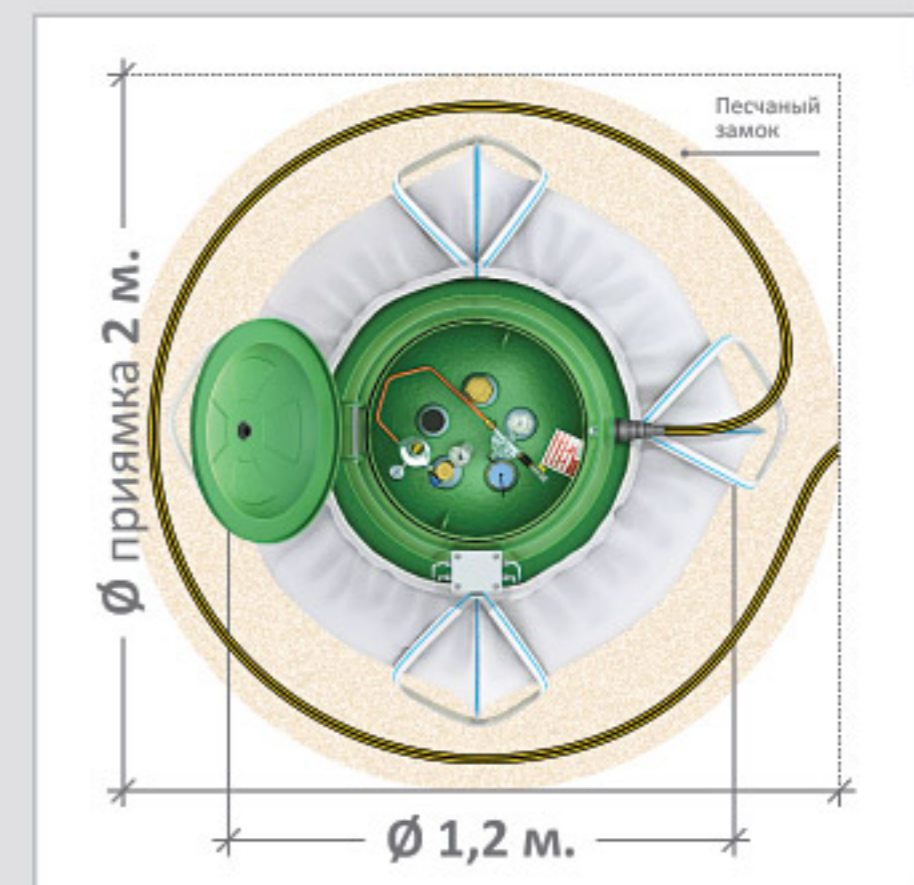

#### Комплектация:

- |  |   |                           |  |
|--|---|---------------------------|--|
| 1. Защитный мешок MARSUPIO                   | 4. Трёхкомпонентная анодно-катодная защита                      | 7. Уровнемер-1 шт.        | 12. Многофункциональный клапан с манометром давления |
| 2. Герметичный полиэтиленовый оголовок (ПНД) | 5. 2-х ступенчатая редукционная головка ( выс. и низ. давления) | 8. Заправочный клапан     | 13. Предохранительный клапан 17,65 bar               |
| 3. Бетонно-щелочная плита                    | 6. Термо-замок  | 9. Клапан безопасности    | 14. Навесной замок                                   |
|  |   | 10. Клапан жидкой фракции |  |
|  |   | 11. Вентиляционный клапан |  |



Россия, Москва  
 Тел.: 8 (495) 979-68-22  
 Деж. инженер 24 часа  
 Тел.: 8 (495) 979-23-72  
 www.antonio-merloni.ru

# МОНИТАЖ подземного вертикального газгольдера



## 2250 Л


Полная заправка 85% = 1912,5 л

Условные обозначения:

- Ж/Б конструкции
- Грунт
- Песок

Дом ≈ 250 м<sup>2</sup>

Газовый  
цокольный ввод

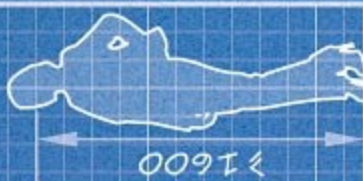

1600

**ВНИМАНИЕ!**

НЕ ПРЕВЫШАТЬ указанное расстояние,  
во избежание опрокидывания крана-манипулятора

>2500  
От борта до  
центра  
газгольдера

Газгольдер 2250л

Песчаный замок

Сигнальная лента  
(Осторожно газ)

Глубина промерзания  
в вашем регионе  
≈ 1500...1700

Газопровод  
ПЭ80 SDR 11

Песчаный замок

R ≥ 1 м

2550  
2800

200  
100

**ВНИМАНИЕ!**

Расстояние до строения минимум 5 м (СНиП 42-01-2002)

10000






Россия, Москва  
Тел.: 8 (495) 979-68-22  
Деж. инженер 24 часа  
Тел.: 8 (495) 979-23-72



ANTONIO MERLONI  
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.  
Официальный дистрибутор по России и СНГ, группа компаний «Терреком».

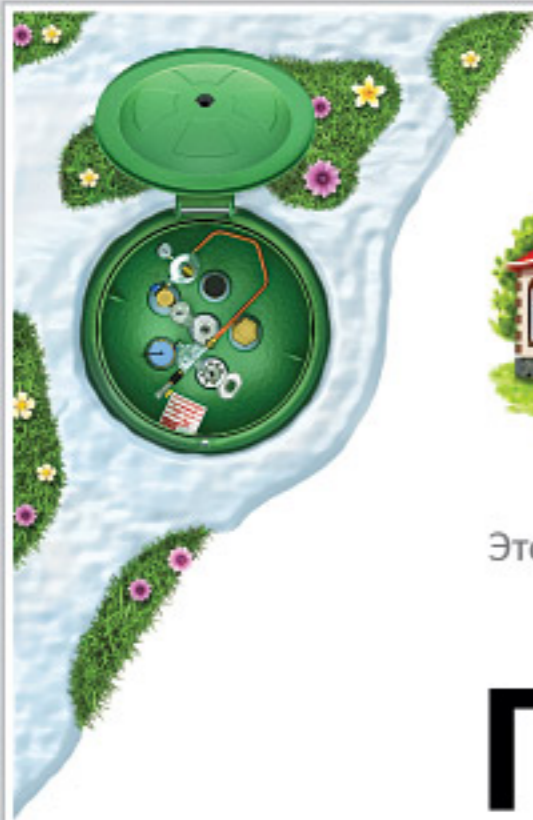

Газификация дома  
до **500** м<sup>2</sup>

Этот газгольдер вы можете взять в кредит с переплатой в 8%


**ГАЗГОЛЬДЕР**  
Вертикальный подземный  
**V= 5000** л.

Всего: 9000€




### Уникальные преимущества вертикальных газгольдеров Antonio Merloni

- Постоянное наличие продукции на складе в Москве (поставка - в течение 3-х дней!). Доставка во все регионы России.
- Возможность использования практически в любой климатической зоне страны даже в период суровых зим: рабочий диапазон температур для вертикальных газгольдеров «Антонио Мерлони» - от -40 до +50°C (это единственный газгольдер, у которого данный температурный параметр выбит на пластине паспортных данных).

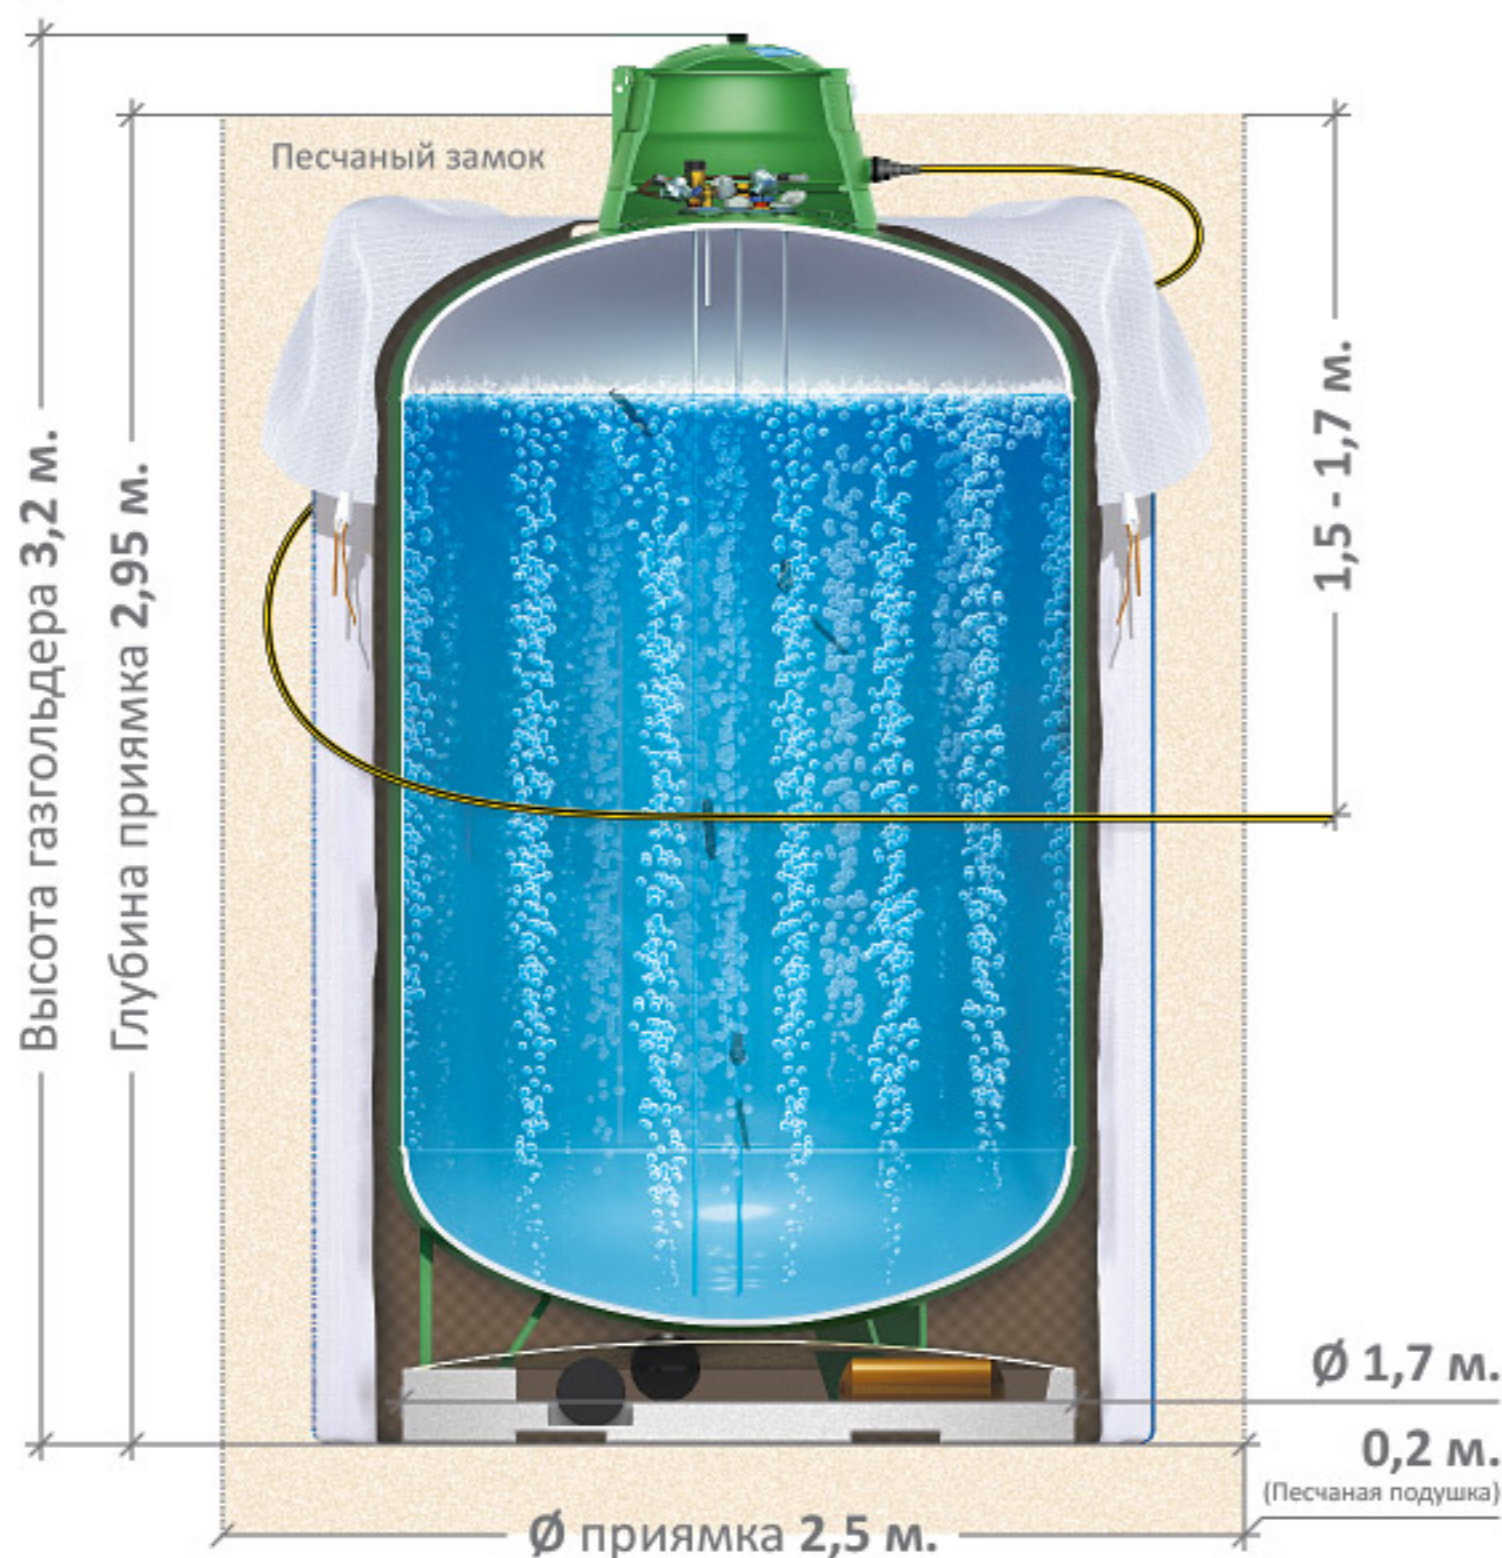

Минимальное расстояние от газгольдера до любого строения 5 м. (СНиП 42-01-2002)

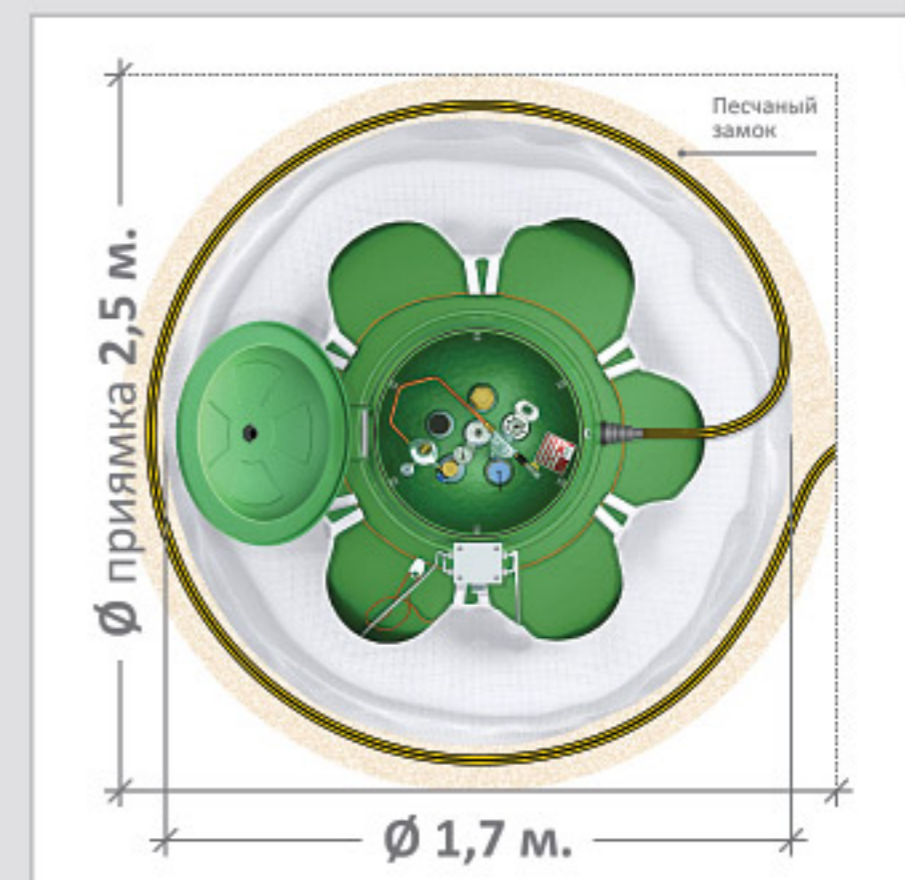

#### Комплектация:

- |  |   |                           |  |
|--|---|---------------------------|--|
| 1. Защитный мешок MARSUPIO                   | 4. Трёхкомпонентная анодно-катодная защита                      | 7. Уровнемеры-2 шт.       | 12. Многофункциональный клапан с манометром давления |
| 2. Герметичный полиэтиленовый оголовок (ПНД) | 5. 2-х ступенчатая редукционная головка ( выс. и низ. давления) | 8. Заправочный клапан     | 13. Предохранительный клапан 17,65 bar               |
| 3. Бетонно-щелочная плита                    | 6. Термо-замок  | 9. Клапан безопасности    | 14. Навесной замок                                   |
|  |   | 10. Клапан жидкой фракции |  |
|  |   | 11. Вентиляционный клапан |  |





Россия, Москва  
Тел.: 8 (495) 979-68-22  
Деж. инженер 24 часа  
Тел.: 8 (495) 979-23-72  
www.antonio-merloni.ru

# МОНИТАЖ подземного вертикального газгольдера

**ВНИМАНИЕ!**

НЕ ПРЕВЫШАТЬ указанное расстояние,  
во избежание опрокидывания крана-манипулятора

>2500  
От борта до  
центра  
газгольдера

Газгольдер 5000Л

Песчаный замок

Сигнальная линия  
(Осторожно газ)

200

100

2950

3200

200

Ø1700

Ø2500



АНТОНИО МЕРЛОНИ  
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.  
Официальный дистрибьютор по России и СНГ группа компаний «Терриком»

## 5000Л


Полная заправка 85% = 4250Л

Условные обозначения:

- Ж/Б конструкции
- Грунт
- Песок

Дом ≈ 500 м<sup>2</sup>

Газовый ввод



1600

1600

500

R ≥ 1 м

Песчаный замок

Газопровод

ПЭ80 SDR 11

Глубина промерзания  
в вашем регионе

≈ 1500...1700

**ВНИМАНИЕ!**


Расстояние до строения минимум 5 м (СНиП 42-01-2002)

10000



**Внимание! Не забудьте.  
Для разных температурных  
условий свой ГАЗГОЛЬДЕР.**

**Оцените плюсы  
вертикального газгольдера**

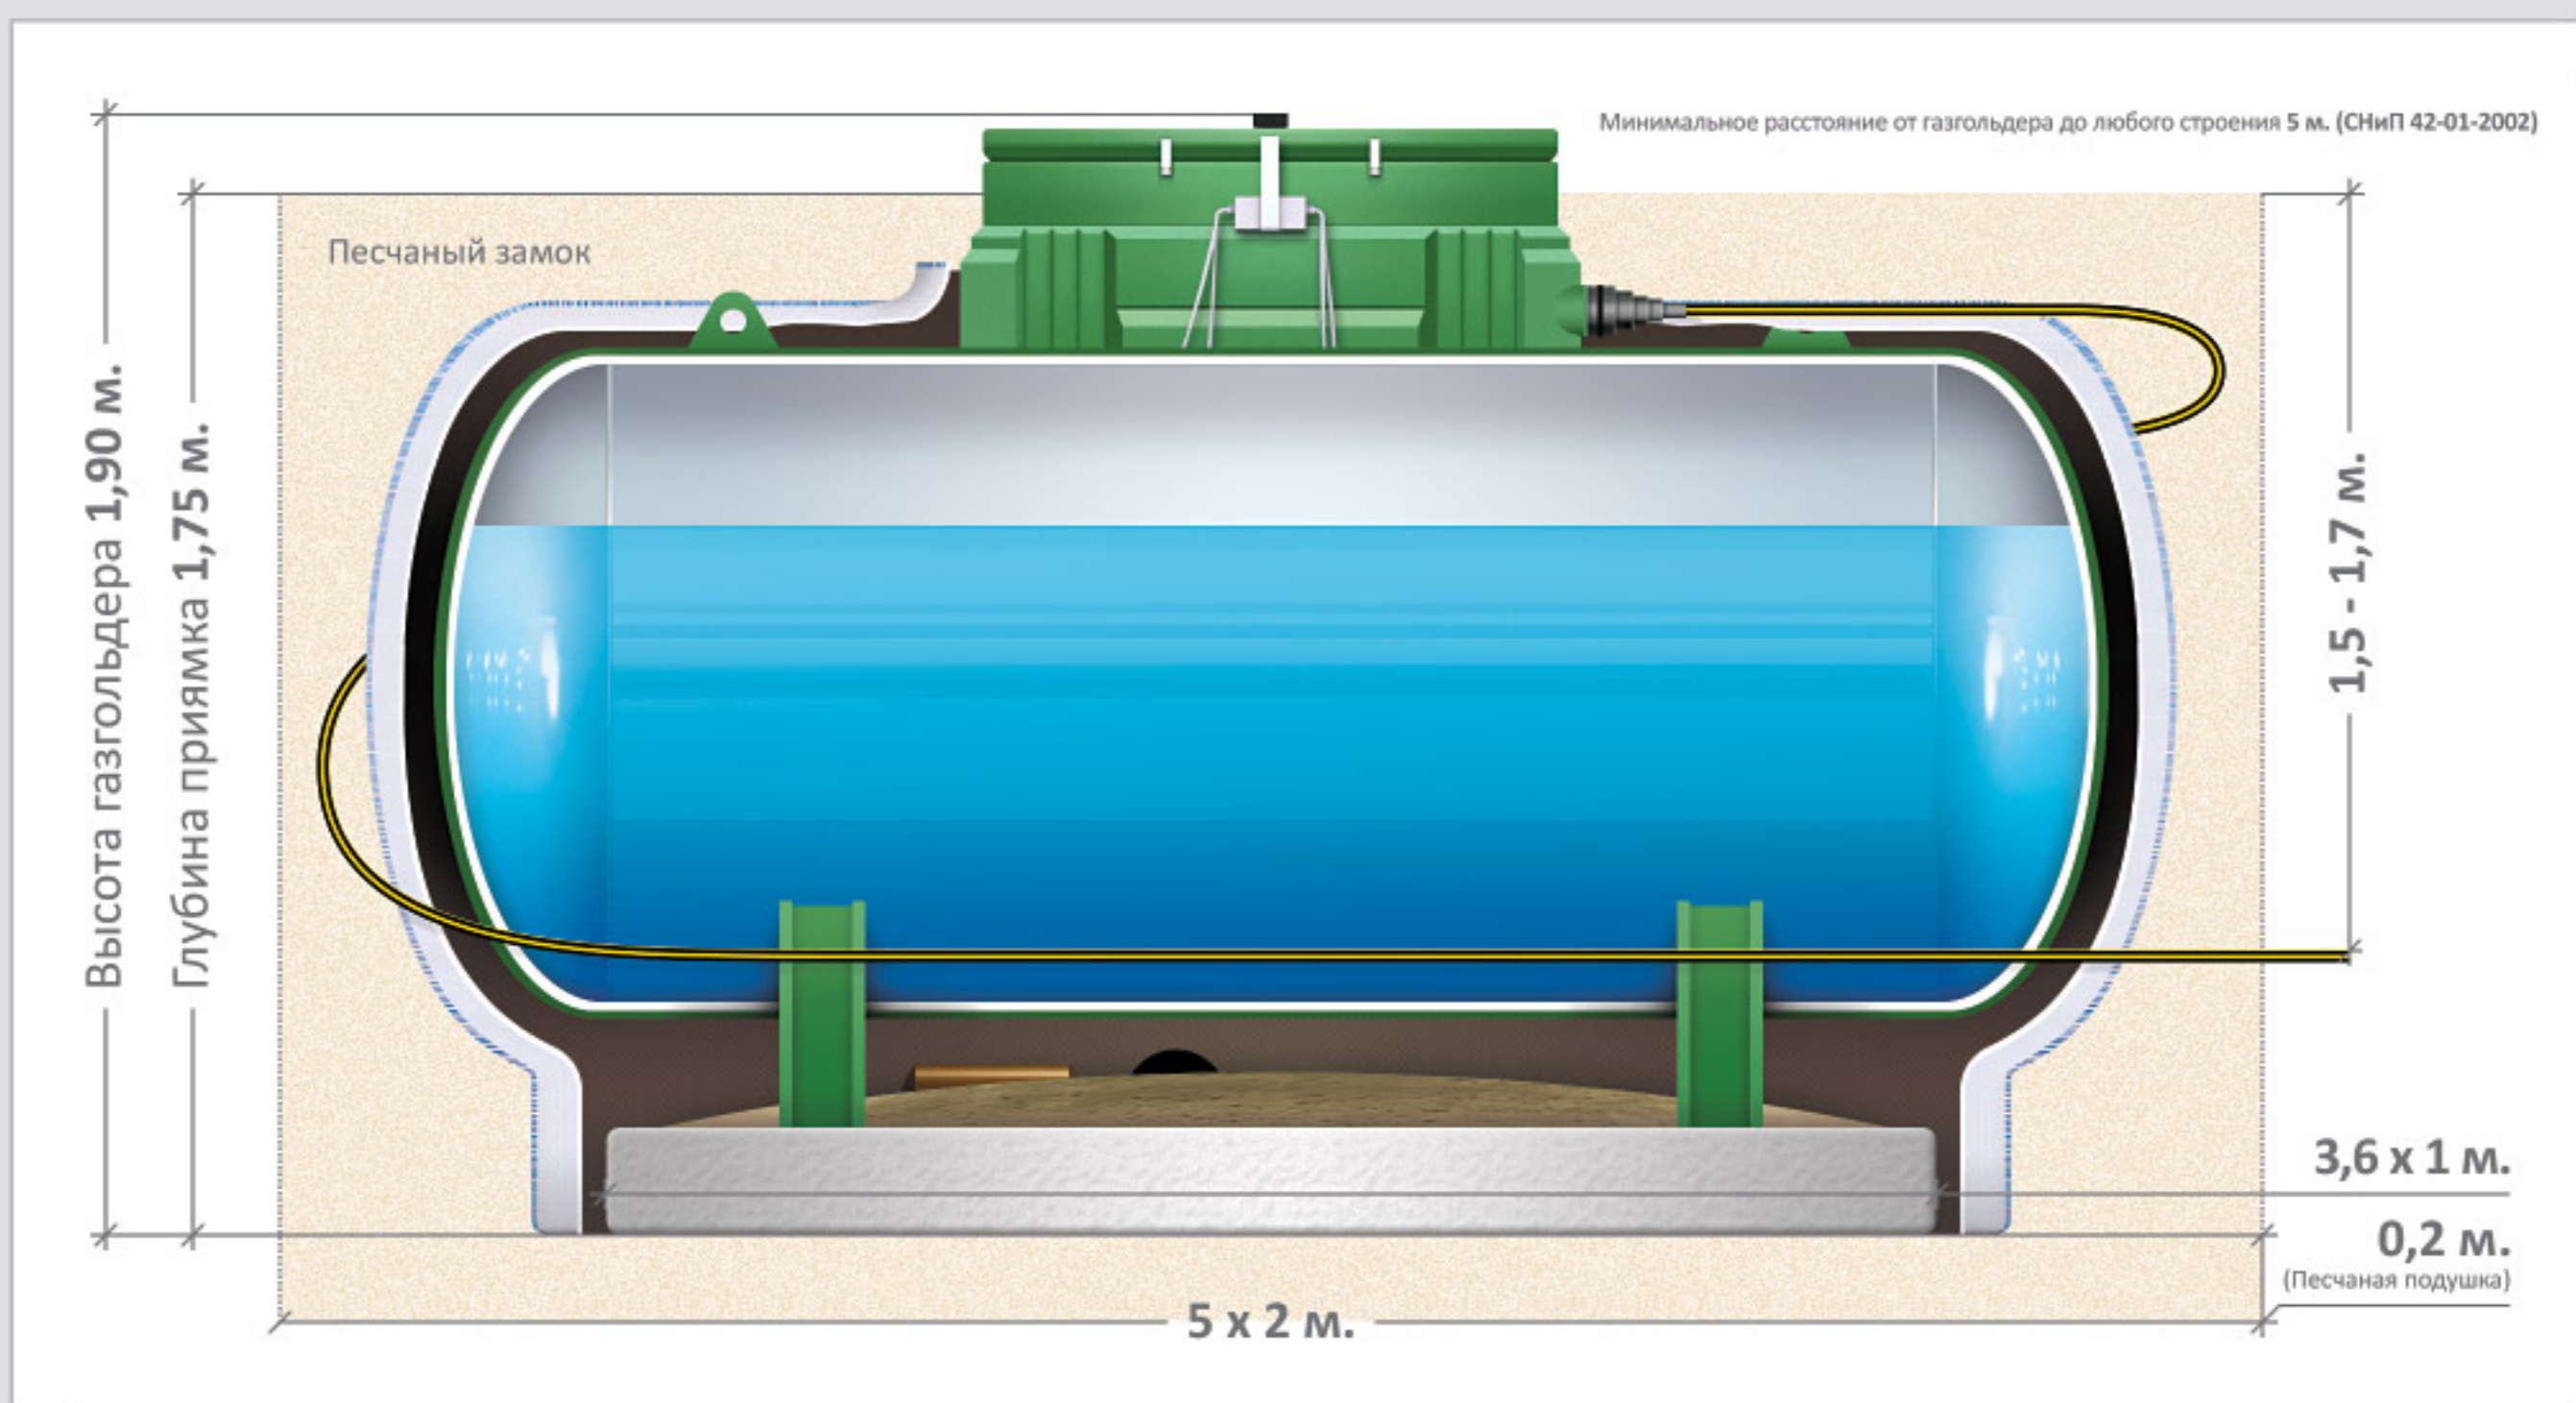

### Подземные горизонтальные и наземные газгольдеры А.М. поставляются под заказ!

**Подземные горизонтальные газгольдеры:** Vгор. = 1000 л, 1750 л, 2750 л, 5000 л. Поставляются ПОД ЗАКАЗ (кратно 4шт. разных объёмов).  
**Наземные горизонтальные газгольдеры:** Vгор. = 1000 л, 1750 л, 2500 л, 2750 л, 5000 л. Поставляются ПОД ЗАКАЗ (кратно 4шт. разных объёмов).  
**Наземные вертикальные газгольдеры:** Vверт. = 500 л, 1000 л. Поставляются ПОД ЗАКАЗ (от 1шт.)

#### Комплектация:

- |  |   |                           |  |
|--|---|---------------------------|--|
| 1. Защитный мешок MARSUPIO                   | 4. Трёхкомпонентная анодно-катодная защита                      | 7. Уровнемер-1 шт.        | 12. Многофункциональный клапан с манометром давления |
| 2. Герметичный полиэтиленовый оголовок (ПНД) | 5. 2-х ступенчатая редукционная головка ( выс. и низ. давления) | 8. Заправочный клапан     | 13. Предохранительный клапан 17,65 bar               |
| 3. Бетонно-щелочная плита                    | 6. Термо-замок  | 9. Клапан безопасности    | 14. Навесной замок                                   |
|  |   | 10. Клапан жидкой фракции |  |
|  |   | 11. Вентиляционный клапан |  |

**Двойное резервирование** (Каскадное подключение вертикальных подземных газгольдеров)

Высота газгольдера 2,80 м.  
Глубина приямка 2,55 м.  
1,5 - 1,7 м.  
Ø 1,2 м.  
0,2 м.  
(Песчаная подушка)  
Песчаный замок  
4 × 2 м.

Всего: 9800€

Минимальное расстояние от газгольдера до любого строения 5 м. (СНИП 42-01-2002)  
Газгольдер V=2250 + Газгольдер V=2250

V= **4500** л.  
Вертикальный подземный  
**ГАЗГОЛЬДЕР**

Газификация дома  
до **500** м<sup>2</sup>

Песчаный замок  
Ширина приямка 2 м.  
Длина приямка 4 м.  
Ø 1,2 м.

Высота газгольдера 3,2 м.  
Глубина приямка 2,95 м.  
1,5 - 1,7 м.  
Ø 1,2 м.  
Ø 1,7 м.  
0,4 м.  
0,2 м.  
(Песчаная подушка)  
Песчаный замок  
4,5 × 2,5 м.

Всего: 13900€

Минимальное расстояние от газгольдера до любого строения 5 м. (СНИП 42-01-2002)  
Газгольдер V=5000 + Газгольдер V=2250

V= **7250** л.  
Вертикальный подземный  
**ГАЗГОЛЬДЕР**

Газификация дома  
до **750** м<sup>2</sup>

Песчаный замок  
Ширина приямка 2,5 м.  
Длина приямка 4,5 м.  
Ø 1,7 м. Ø 1,2 м.

Высота газгольдера 3,2 м.  
Глубина приямка 2,95 м.  
1,5 - 1,7 м.  
Ø 1,7 м.  
0,2 м.  
(Песчаная подушка)  
Песчаный замок  
5 × 2,5 м.

Всего: 18000€

Минимальное расстояние от газгольдера до любого строения 5 м. (СНИП 42-01-2002)  
Газгольдер V=5000 + Газгольдер V=5000

V= **10000** л.  
Вертикальный подземный  
**ГАЗГОЛЬДЕР**

Газификация дома  
до **1000** м<sup>2</sup>

Песчаный замок  
Ширина приямка 2,5 м.  
Длина приямка 5 м.  
Ø 1,7 м.



Россия, Москва  
Тел.: 8 (495) 979-68-22  
Дейж. инженер 24 часа  
Тел.: 8 (495) 979-23-72  
www.antonio-merloni.ru

# МОНИТАЖ ПОДЗЕМНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ГАЗГОЛЬДЕРА



**ВНИМАНИЕ!**

НЕ ПРЕВЫШАТЬ указанное расстояние, во избежание опрокидывания крана - манипулятора



## 4500 л



Полная заправка 85% = 3825 л

Условные обозначения:



Дом ≈ 500 м<sup>2</sup>

Газовый цокольный ввод

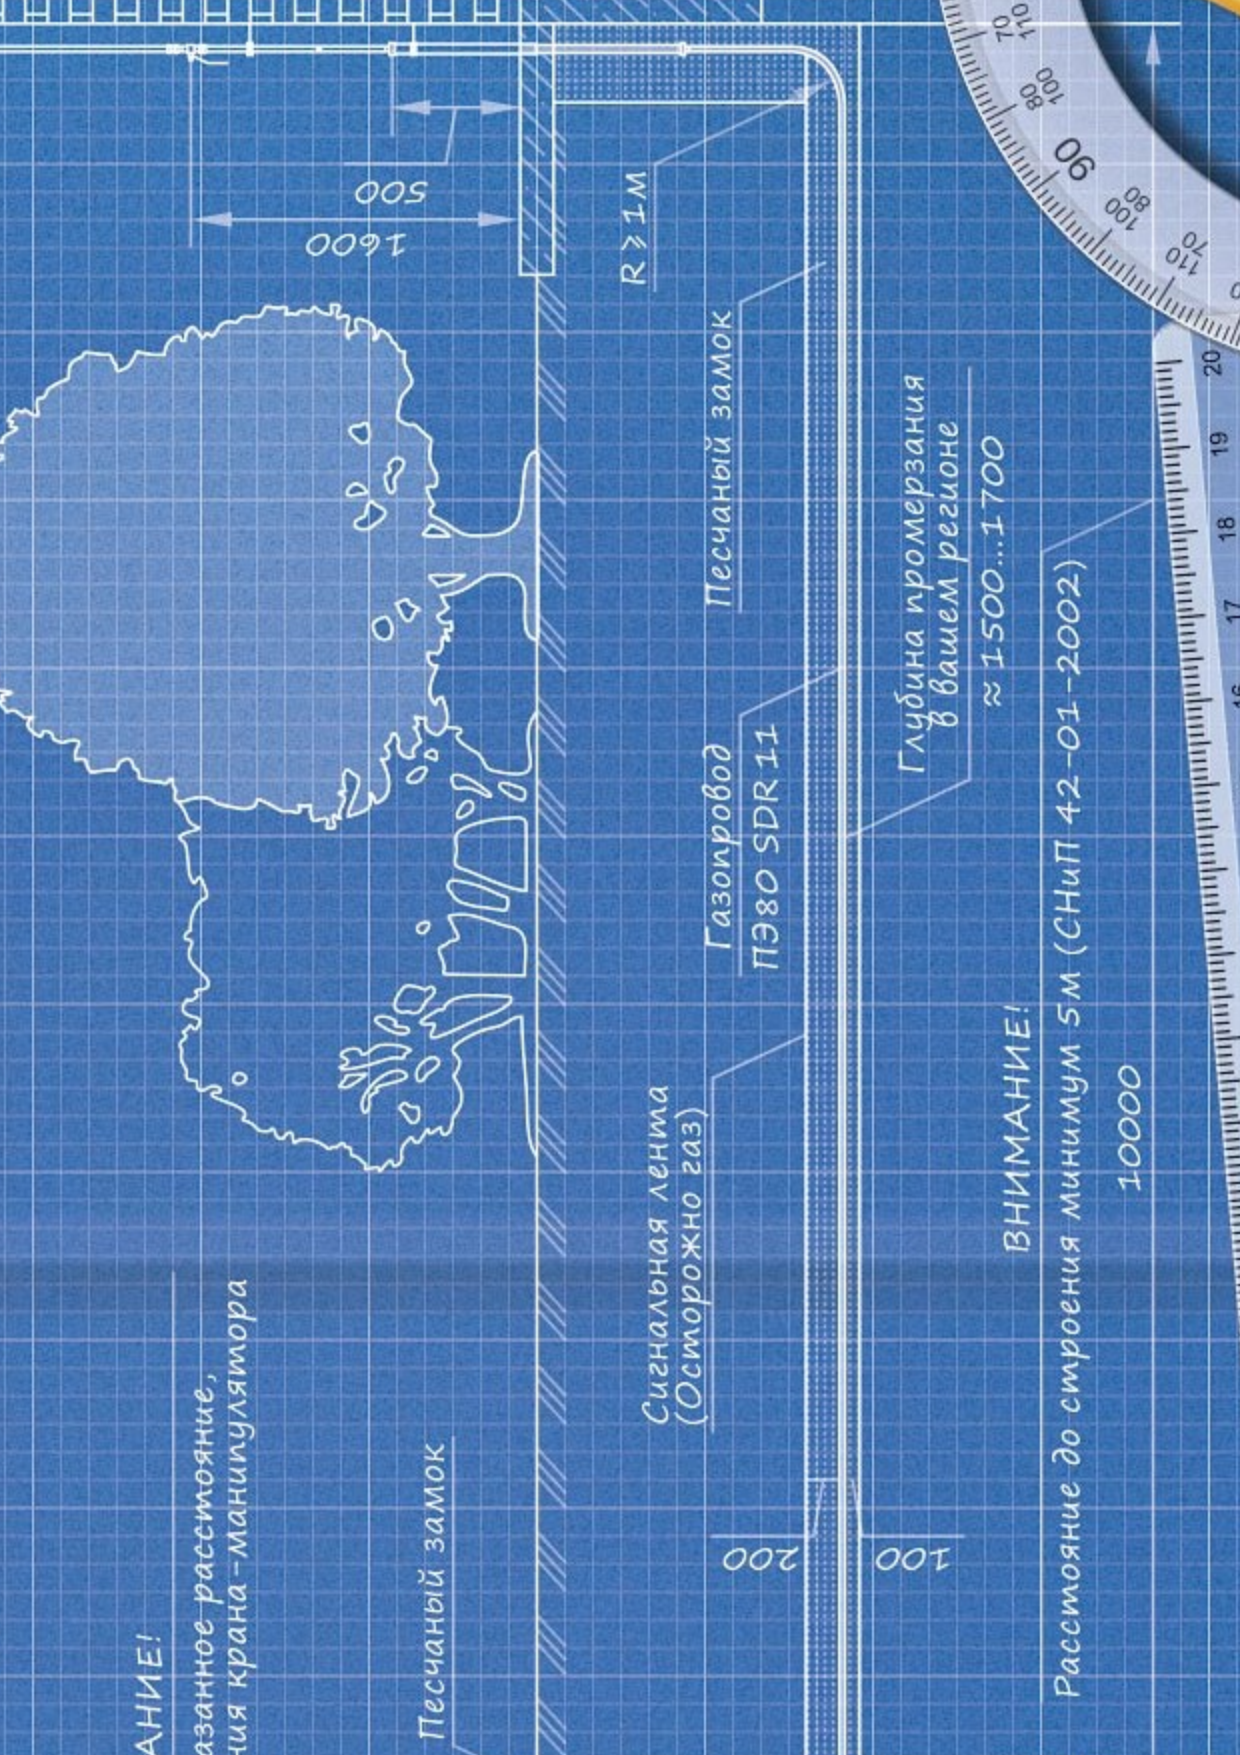

**ВНИМАНИЕ!**

Расстояние до строения минимум 5 м (СПиП 42-01-2002)

10000

Глубина промерзания в вашем регионе ≈ 1500...1700

Сигнальная лента (Осторожно газ)

Газопровод ПЭ80 SDR 11

Песчаный замок

R ≥ 1 м



Россия, Москва  
 Тел.: 8 (495) 979-68-22  
 Деж. инженер 24 часа  
 Тел.: 8 (495) 979-23-72  
 www.antonio-merloni.ru

# МОНИТАЖ

## подземного вертикального газгольдера



# 7 250 л

Полная заправка 85% = 6162,5 л

Условные обозначения:

- Ж/Б конструкции
- Грунт
- Песок

Дом ≈ 750 м<sup>2</sup>

Газовый ввод



1600

**ВНИМАНИЕ!**

НЕ ПРЕВЫШАТЬ указанное расстояние, во избежание опрокидывания крана-манипулятора

> 2500  
 От борта до центра газгольдера

Газгольдер 5000 л

Газгольдер 2250 л

Песчаный замок

Сигнальная лента (Осторожно газ)

Газопровод ПЭ80 SDR11

Песчаный замок



R ≥ 1 м

Глубина промерзания в вашем регионе ≈ 1500...1700

**ВНИМАНИЕ!**

Расстояние до строения минимум 5 м (СНиП 42-01-2002)

10000

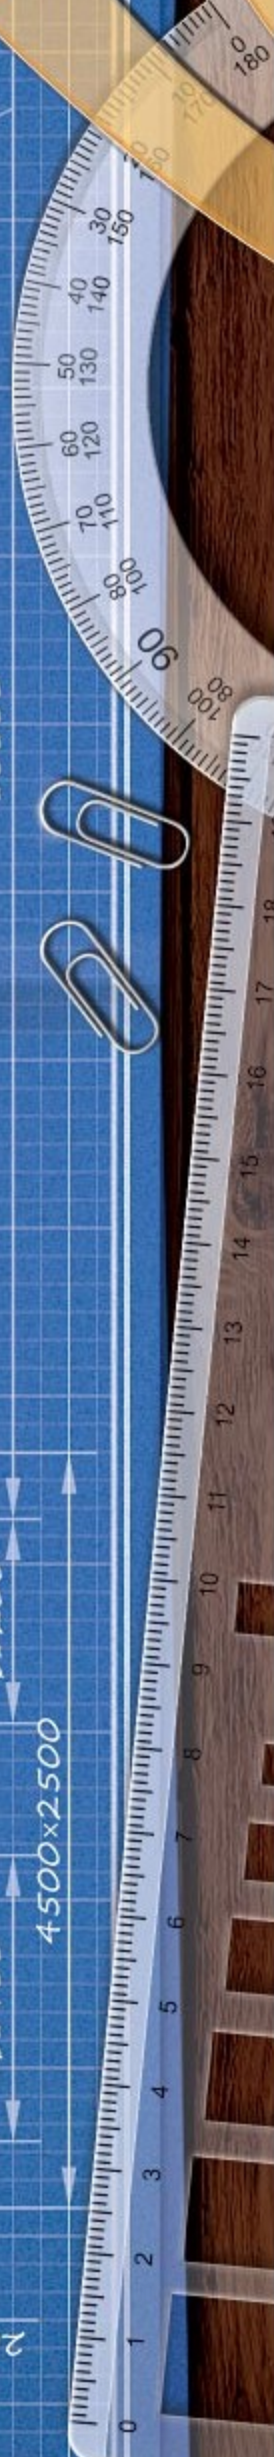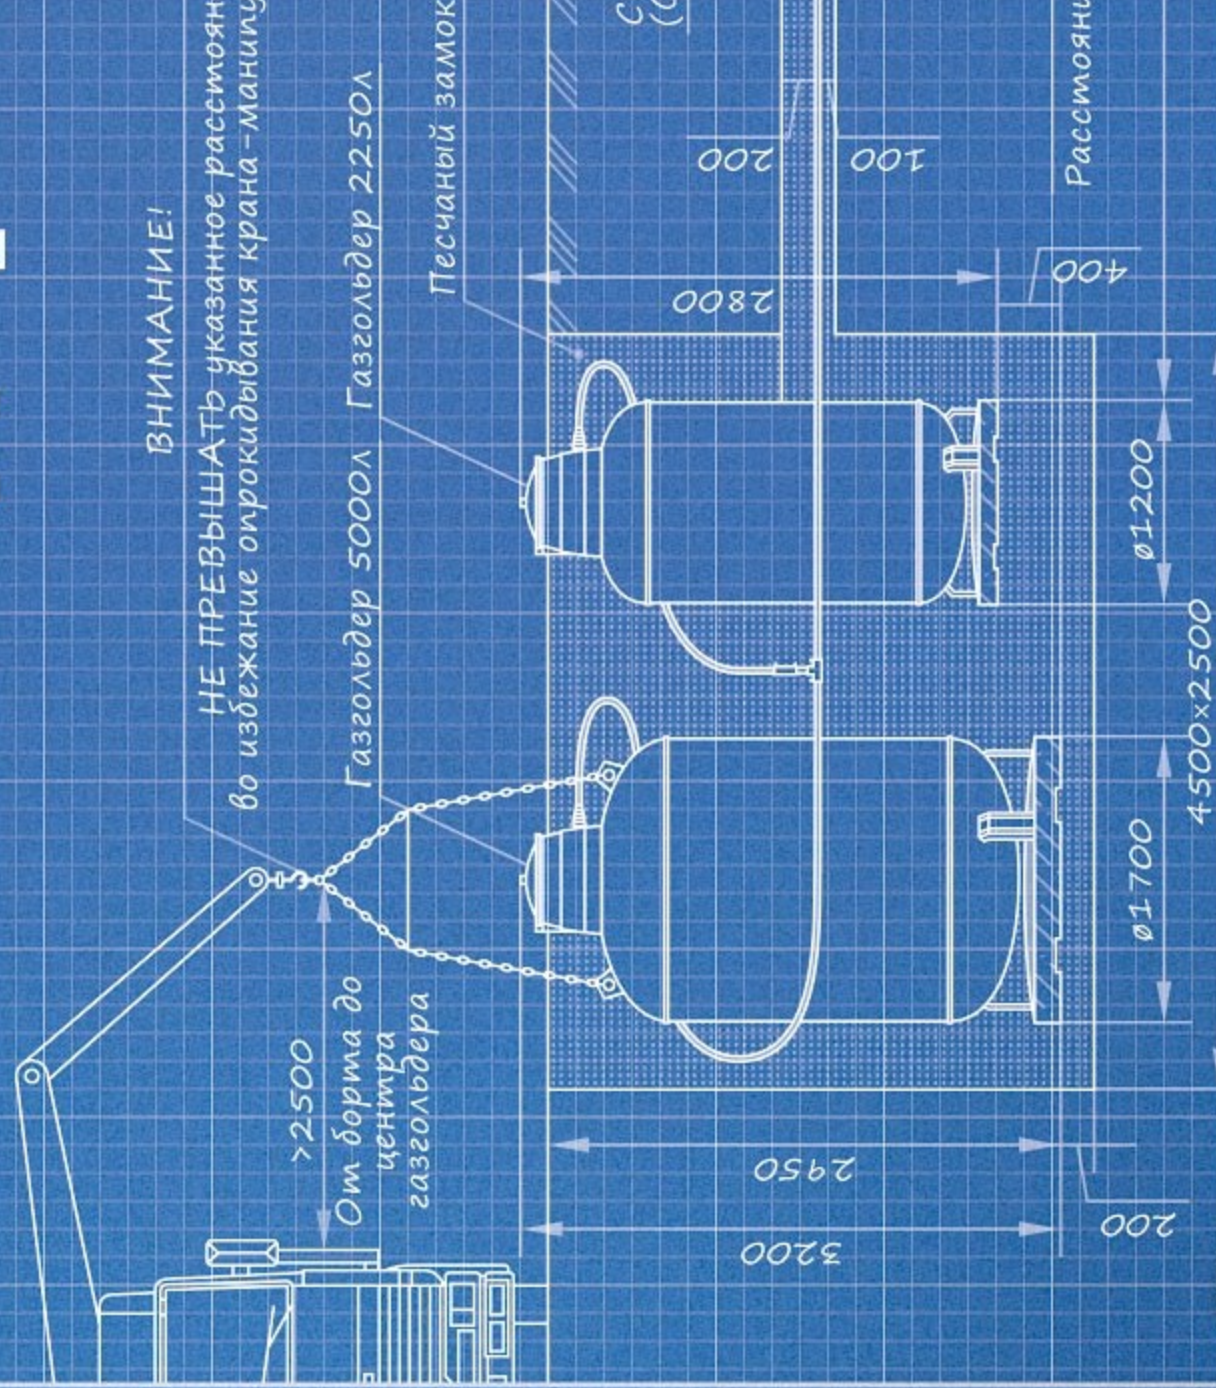



Россия, Москва  
Тел.: 8 (495) 979-68-22  
Дел. инженер 24 часа  
Тел.: 8 (495) 979-23-72  
www.antonio-merloni.ru

# МОНИТАЖ ПОДЗЕМНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ГАЗГОЛБЬДЕРА




АНТонио Мерлони  
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.  
Официальный дистрибутор по России и СНГ группа компаний «Терриком»

## 10 000 л


Полная заправка 85% = 8500 л

Условные обозначения:

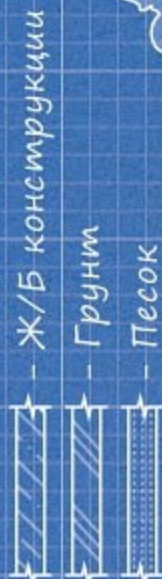

Дом ≈ 1000 м<sup>2</sup>

Газовый цокольный ввод

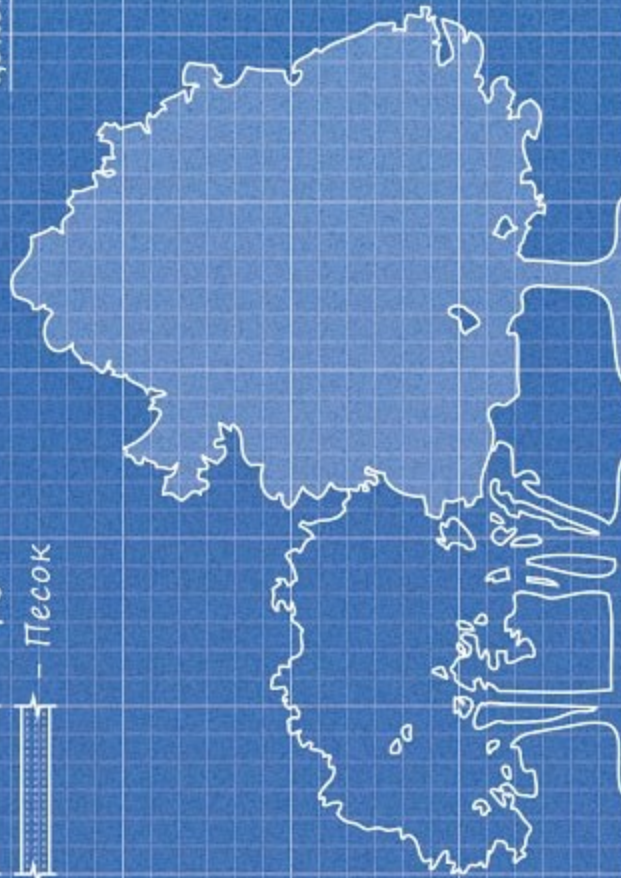

Сигнальная лента (Осторожно газ)

Газопровод ПЭ80 SDR 11

Песчаный замок

$R \geq 1 м$

Глубина промерзания в вашем регионе ≈ 1500...1700

ВНИМАНИЕ!

Расстояние до строения минимум 5 м (СПиП 42-01-2002)

10000





Россия, Москва  
Тел.: 8 (495) 979-68-22  
Деж. инженер 24 часа  
Тел.: 8 (495) 979-23-72



**ANTONIO MERLONI  
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.**  
Официальный дистрибутор по России и СТС, группа компаний «Терреком».

## ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ для устройства газгольдеров Antonio Merloni



Образец именного  
удостоверения ( ПБ 12-609-03 )



Земляные работы

1. Земляные работы выполняются в соответствии с нормативами пожарной безопасности СНиП 42-01-2002 и ПБ 12-609-03.  
Монтаж осуществляют дипломированные специалисты, обладающие удостоверением ПБ 12-609-03.
2. Глубина приямка под газгольдер возле газифицируемого объекта: 2.1-2.95 метра ( зависит от объёма резервуара ).
3. Расстояние от газгольдера до ближайших построек: не менее 5 метров.
4. Глубина траншеи для прокладки газопровода: 1.5-1.7 метра ( зависит от глубины промерзания грунта в конкретном регионе ). Ширина траншеи: 0.6 метра.
5. Газопровод укладывается на подсыпку из мелко гранулированного песка ( толщина – 0.1 метра ), устроенную на дне траншеи.
6. Газгольдер и газовые трубы засыпаются речным песком ( помещаются в «песчаный замок» ).
7. Траншея с помещённым газопроводом засыпается слоем песка ( толщина – 0.2 метра ), на который укладывается предупреждающая лента жёлтого цвета, затем происходит окончательная засыпка грунтом.
8. Газовый цокольный ввод и место спуска газовой трубы в траншею возле газгольдера засыпаются песком по кругу ( диаметр – 0.3 метра ). Во избежание отрыва газопровода от соединительных конструкций требуется правильная трамбовка засыпаемого песка возле цокольного ввода в дом и газгольдера. Трамбовка включает поливку водой вертикальных участков газопровода и уплотнение песочных слоёв через каждые 0.2 метра по высоте.

**ВНИМАНИЕ!** При ненадлежащем исполнении Инструкции по проведению земляных работ возможна разгерметизация и отрыв газопровода от газгольдера и газового цокольного ввода.

### Сертификат соответствия ISO 9001

**Certificato di Conformità**  
 Rilasciato a  
**ANTONIO MERLONI CYLINDERS  
 GHERGO GROUP S.P.A.**

SEDE LEGALE E OPERATIVA:  
 Via Ariade Merloni, 2 - 62024 MATELICA (MC)

SITO OPERATIVO:  
 Via Ischiaia, 5 - 80041 SASSOFERRATO (AN)

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il Sistema di Gestione di questa  
 organizzazione è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma

---

**ISO 9001:2008**  
 in relazione al seguente scopo

---

Progettazione, produzione e rigenerazione  
 di recipienti a pressione (bombole e serbatoi).

---

Settore/i EA di attività: 17  
 Data inizio validità: 28/02/2011  
 Revisione data: 17/10/2012  
 Scadenza: 25/10/2015

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed è rinnovabile sul sito  
 www.bureauveritas.it  
 Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo certificato e l'applicabilità del sistema di gestione  
 possono essere acquisiti contattando l'organizzazione.

Diego D'Amato - Certification Manager

Certificato N° IT238560

Managing & Certification Office:  
 Bureau Veritas Italia S.p.A. - Divisione Certificazione - Via Mazzini, 15 - 20126 Milano - ITALIA

### Сертификат технической безопасности

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
 (обязательная сертификация)

№ С-П.АГ.75.В.15086      ТР **1778857**  
 (номер сертификата соответствия)      (цифровой номер блока)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ANTONIO MERLONI CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A. Адрес: Via A. Merloni, 2 –  
 (наименование и место нахождения заявителя) 62024 Matelica (MC) Italy, Италия.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ANTONIO MERLONI CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A. Адрес: Via A. Merloni, 2 –  
 (наименование и место нахождения изготовителя) 62024 Matelica (MC) Italy, Италия.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО «ПродМашТест» 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1  
 (наименование и место нахождения органа по сертификации) Телефон/факс: (495) 7634799/(495) 7634799, ОГРН: 1117746593557  
 (лицензия Росстандарта № РОСС.Р.0001.13.АГ.75 выдана 28.10.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО** Продукция для сварочного дуги и комплектующие к ним  
 арт. 096000200, 096000700, 096000300, 096000400,  
 (идентификационный номер сертификата) 0960001500, 0960003000, 096000600, 096000908, 096000907,  
 0960005400, 0960002100, 0960002200, 096000901, 096000700, 0960001800, 0960001100,  
 0960002000, 096000906, 096000905, 096000911, 096000912, 096000927, 096000929,  
 096000913, 096000914. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент о безопасности  
**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА** машин и оборудования (Постановление  
 (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)

(наименование технического регламента (технического регламента), в соответствии с требованиями которого (исполнителя сертификата соответствия)

код ОК 005 (ОКП)  
36 1500  
 код ЕКПС  
 код ТН ВЭД России  
7311 00 990 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** (протокол исследований № 61052-36 от 13.02.2013г. Испытательная  
 (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ лаборатория ООО «ПродМашТест», пер. № РОСС.Р.0001.21.АВ.79  
 от 28.10.2011, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
 (наименование представленных документов и ссылки на сертификаты и акты дополнительных испытаний, подтверждающие соответствие продукции требованиям технического регламента (технического регламента))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 14.02.2013 по 13.02.2015

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Мыльцев В.В.

Эксперт (эксперты)

Чугунов А.А.


**ВЕДЁТСЯ НАБОР ТОРГОВЫХ АГЕНТОВ ПО РОССИИ И СТС**

Новый защитный мешок "Marsupio", который разработан и запатентован компанией "Антонио Мерлони", исключает риск неправильного монтажа газгольдера и некорректного подключения анодно-катодной защиты подземных резервуаров. "Marsupio" существенно ускоряет процесс установки. Специальный песок, приготовленный на бетонно-щелочном основании, находящийся внутри защитного мешка "Marsupio", сохраняет анодно-катодную защиту в активном состоянии как в теплое, так и в холодное время года.

Основным преимуществом защитной системы "Marsupio" является то, что резервуар, при движении грунта, защищен от механических повреждений и полноценно использует тепловой потенциал земли для подогрева СУГ (LPG).

Анодно-катодная защита уже подключена к защитному мешку "Marsupio", что позволяет снизить расходы на установку газгольдера, не повреждая эпоксидное покрытие.

Объём в л	Дом в м <sup>2</sup>	Вес в кг	Приямок в м	Глубина в м (Н)	Цена в у.е
1 000 верт.	~ 100	560	Ø 1,6	1,95	3 800
1 650 верт.	~ 170	850	Ø 2	2,1	4 300
2 250 верт.	~ 250	1 100	Ø 2	2,55	4 900
4 500 верт. (2-й)	~ 500	2 200	Д 4 × Ш 2	2,55 / 2,55	9 800
5 000 верт.	~ 500	2 450	Ø 2,5	2,95	9 000
7 250 верт. (2-й)	~ 750	3 550	Д 4,5 × Ш 2,5	2,95 / 2,55	13 900
10 000 верт. (2-й)	~ 1 000	4 900	Д 5 × Ш 2,5	2,95 / 2,95	18 000

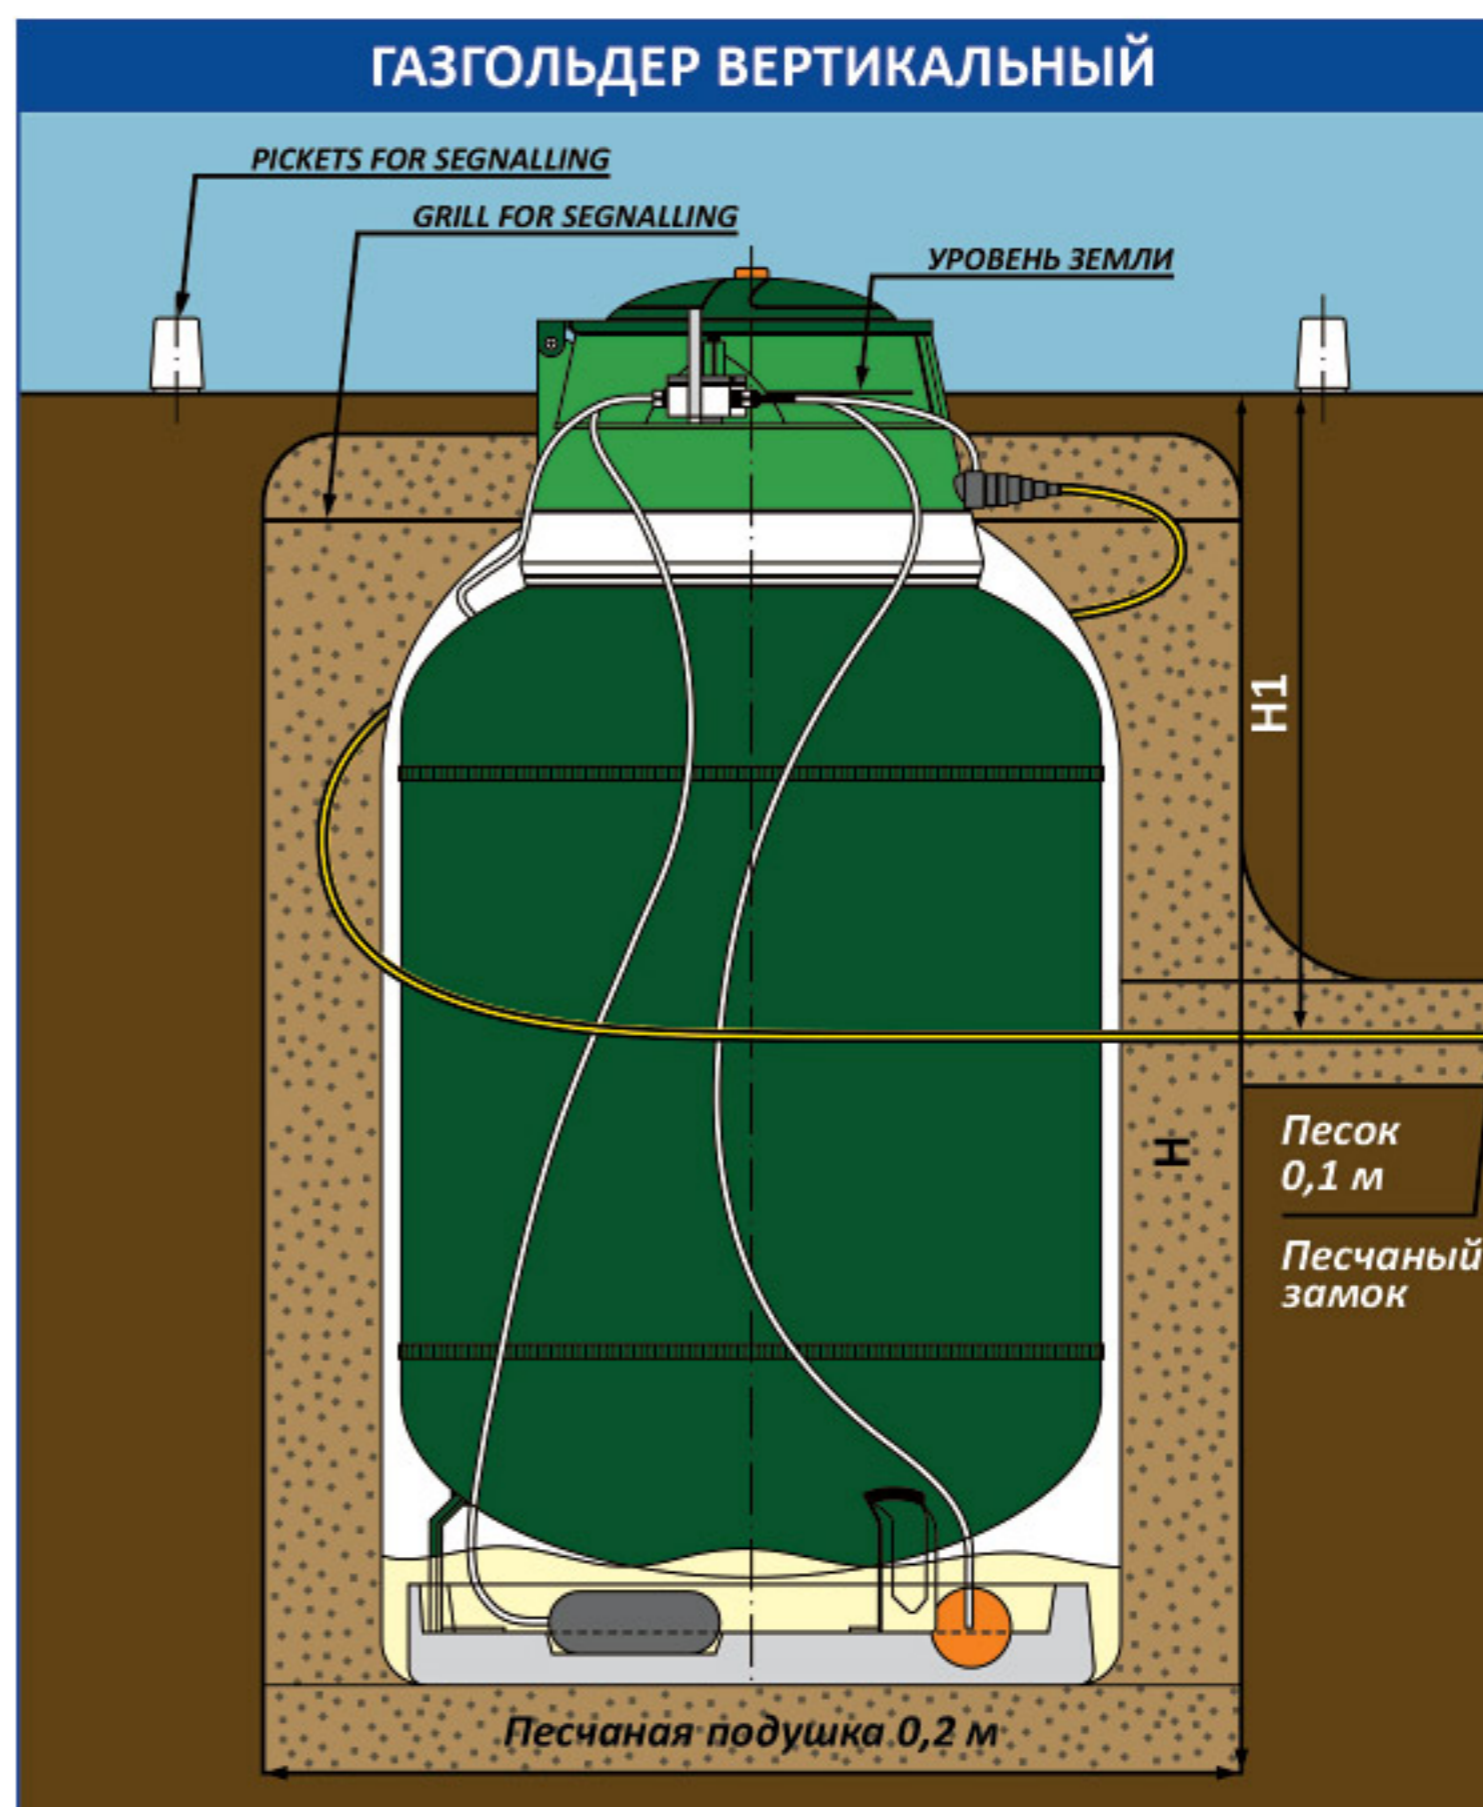

**ТРАНШЕЯ К ДОМУ: ШИРИНА - 600 мм; ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА - Н1**

**ANTONIO MERLONI**  
**CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.**  
 Официальный дистрибьютор по России и СТС, группа компаний «Терриком».



Москва, Неманский проезд, 4/2  
 8 (495) 979-68-22, 8 (495) 979-23-38  
 Дежурный инженер 24 часа  
 8 (495) 979-23-72

Терриком, Терриком-06, Терриком-07  
 E-mail: info@antonio-merloni.ru  
 www.antonio-merloni.ru



Условная единица (у.е.) эквивалентна ЕВРО. Расчёты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование Antonio Merloni, и их клиентами осуществляются в российских рублях, по курсу ЦБ РФ+3% нал., 6% безнал. Публичная оферта, не является рекламой.

**ВЕДЁТСЯ НАБОР ТОРГОВЫХ АГЕНТОВ ПО РОССИИ И СТС**