Библиотека СОК

Генеральный каталог 2026

BAXI



Настенные традиционные котлы



Настенные конденсационные котлы



Настенные электрические котлы



Напольные традиционные котлы



Напольные конденсационные котлы



Бойлеры



Водонагреватели



Комплектующие от европейских производителей


BAXI



Оглавление

BDR Thermea GROUP 4
Ключевые принципы компании 6
Сервисная поддержка 7
Семинары и тренинги 8
BAXI В РОССИИ 9

1.1. ТРАДИЦИОННЫЕ НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

ECO LIFE 10—11
ECO NOVA 12—13
ECO-4S 14—15
ECO STAR 16—17
ECO CLASSIC 18—19
ECO FOUR 20—21
LUNA-3 22—23
LUNA-3 COMFORT 24—25
NUVOLA-3 COMFORT 26—27

1.2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ

1.2.1. Схемы применения аксессуаров для отвода продуктов сгорания и притока воздуха по коаксиальным трубам для котлов с закрытой камерой сгорания 28—29
1.2.2. Аксессуары для отвода продуктов сгорания и притока воздуха по коаксиальным трубам для котлов с закрытой камерой сгорания 30—32
1.2.3. Схемы применения аксессуаров для отвода продуктов сгорания и притока воздуха по раздельным трубам для котлов с закрытой камерой сгорания 33—34
1.2.4. Аксессуары для отвода продуктов сгорания и притока воздуха по раздельным трубам для котлов с закрытой камерой сгорания 35—38
1.2.5. Гидравлические аксессуары 39
1.2.6. Схемы применения аксессуаров для управления котлами 40—42
1.2.7. Аксессуары для управления и регулирования температуры 43—44
1.2.8. Прочие аксессуары 45

2.1. НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ С ЧУГУННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

SLIM 1. ...I(N) 46—47
SLIM 1. ...FI (N) 48—49
SLIM 2. ...FI/I 50—51
SLIM EF 52—53
SLIM HPS 54—55

2.2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ЧУГУННЫХ КОТЛОВ

2.2.1. Обязательные аксессуары для отвода продуктов сгорания для котлов с открытой камерой сгорания 40—62 кВт 56
2.2.2. Схемы применения аксессуаров для отвода продуктов сгорания и притока воздуха по коаксиальным трубам для котлов с закрытой камерой сгорания 57
2.2.3. Аксессуары для отвода продуктов сгорания и притока воздуха по коаксиальным трубам для котлов SLIM с закрытой камерой сгорания 58—59
2.2.4. Схемы применения аксессуаров для отвода продуктов сгорания и притока воздуха по раздельным трубам для котлов с закрытой камерой сгорания 60
2.2.5. Аксессуары для отвода продуктов сгорания и притока воздуха по раздельным трубам для котлов SLIM с закрытой камерой сгорания 61—63
2.2.6. Гидравлические аксессуары 63
2.2.7. Схемы применения аксессуаров для управления котлами 64—68
2.2.8. Аксессуары для управления и регулирования температуры 69—70
2.2.9. Прочие аксессуары 71

3.1. НАСТЕННЫЕ И НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

DUO-TEC COMPACT 72—73
LUNA DUO-TEC E 74—75
LUNA PLATINUM+ 76—77
NUVOLA DUO-TEC+ 78—79
LUNA AIR / LUNA IN PLUS 80—81
LUNA DUO-TEC MP 82—83
LUNA DUO-TEC MP+ 84—85
POWER HT+ 1.50 — 1.250 86—87

3.3. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

3.3.1. Схемы применения аксессуаров для отвода продуктов сгорания и притока воздуха по коаксиальным трубам для конденсационных котлов 88
3.3.2. Аксессуары для отвода продуктов сгорания и притока воздуха по коаксиальным трубам для конденсационных котлов 89—90
3.3.3. Схемы применения аксессуаров для отвода продуктов сгорания и притока воздуха по раздельным трубам для конденсационных котлов 91—92
3.3.4. Аксессуары для отвода продуктов сгорания и притока воздуха по раздельным трубам для конденсационных котлов 93—95



3.3.5. Схемы с дымоходными системами для каскадов конденсационных котлов 96–99
3.3.6. Аксессуары для дымоходных систем каскадов конденсационных котлов 100–101
3.3.7. Схемы применения гидравлических аксессуаров 102–113
3.3.8. Гидравлические аксессуары 114–119
3.3.9. Схемы применения аксессуаров для управления котлами 120–142
3.3.10. Установки для нейтрализации конденсата 143
3.3.11. Аксессуары для управления и регулирования температуры 144—146
3.3.12. Прочие аксессуары 147

4.1. НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ

AMPERA LITE 148–149
AMPERA PLUS 150–151
AMPERA PRO 152–153

5.1. БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

UBC 154–155

5.2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БОЙЛЕРОВ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Аксессуары для бойлеров косвенного нагрева 156–157

5.3. ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

SIG-2 158–159
Электрические накопительные водонагреватели 160–161

6.1. СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ

BAXI CONNECT+ 162

7.1. СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КОТЛА ОТ СБОЕВ ЭЛЕКТРОСЕТИ

ENERGY 400/600/1000/1500 7000/10000 163

8.1. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

8.1.1. Функциональная схема двухконтурного настенного котла с закрытой камерой сгорания и вторичным пластинчатым теплообменником (LUNA-3, LUNA-3 Comfort) 164
8.1.2. Функциональная схема двухконтурного настенного котла с открытой камерой сгорания и встроенным накопительным бойлером (NUVOLA-3 Comfort) 165
8.1.3. Функциональная схема двухконтурного настенного котла с закрытой камерой сгорания и вторичным пластинчатым теплообменником (ECO-4s) 166
8.1.4. Функциональная схема двухконтурного настенного котла с закрытой камерой сгорания и вторичным пластинчатым теплообменником (LUNA PLATINUM+) 167
8.2. Основные компоненты газовых котлов 168
8.2.1. Блок управления и регулирования 168
8.2.2. Гидравлическая система 168—171
8.2.3. Газовая система 171—172
8.2.4. Дымоотводящая система 172—173
8.2.5. Контроль температуры 173
8.3. Основные функции газовых котлов 174—175
8.4. Панели управления котлов BAXI 176—179
8.5. Технические схемы. Коллективные системы дымоудаления для систем поквартирного отопления для котлов с закрытой камерой сгорания 180
8.6. Технические сообщения 181
8.6.1. Система регулирования подачи воздуха AFR (запатентовано BAXI) 181
8.6.2. Таблица возможных длин проводов для электронных аксессуаров 181
8.6.3. Таблица значений уровня шума в котлах BAXI 182
8.6.4. Техническое обслуживание газовых котлов BAXI 183
8.6.5. Расход газа в котлах BAXI 184
8.6.6. Давление газа в котлах BAXI 184
8.6.7. Рекомендуемый диаметр общего дымохода при совместной работе нескольких настенных котлов 185
8.6.8. Совместная работа котлов BAXI 185—187
8.6.9. Применение антифризов (незамерзающих жидкостей) в котлах BAXI 188
8.6.10. Содержание CO и NOx в отходящих газах котлов BAXI 188—189
8.6.11. Принцип работы конденсационных котлов 190
8.6.12. Примеры заводских идентификационных табличек устройств 191
8.6.13. Требования к системам электроснабжения отопительного и водонагревательного оборудования BAXI 191
8.7. Сервисные документы 192
8.7.1. Сервисная политика по газовому оборудованию BAXI 192
8.7.2. Гарантийный талон 193—194
8.7.3. Бланк отчета по отдельному ремонту 195
8.8. Выдержки из нормативных документов 196
8.8.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СП 30.13330.2016 (выдержка о поквартирном отоплении) 196
8.8.2. Выписка из норм и правил ЕС для газовых котлов 197—199
8.8.3. Таблицы технических параметров, требуемых при сертификации CE в соответствии с нормативом 10/91 и нормативом UNI 10641 200—201
8.9. Фотографии объектов 202—204

Ведущий производитель и дистрибьютор климатических систем и решений для отопления и горячего водоснабжения – международная Группа BDR Thermea – входит в тройку лидеров на европейском отопительном рынке: Группа Компаний включает более 20 европейских заводов. Оборот по результатам прошлого года составил 1,9 млрд евро.

В конце 2009 года BAXI GROUP и De Dietrich Remeha Group объявили о создании BDR Thermea – новой компании мирового класса по производству современного отопительного и водонагревательного оборудования.

Сегодня в Группе BDR Thermea работает порядка 7000 сотрудников.

Группа занимает ведущие позиции на рынках основных европейских стран: Великобритании, Франции, Германии, Испании, Нидерландов и Италии, а также активно укрепляет свои позиции на быстрорастущих рынках Восточной Европы, Турции, России, США и Китая. В целом, продукция Группы представлена более чем в 70 странах мира.

Современная научно-исследовательская база и широкие финансовые возможности позволяют постоянно расширять ассортимент продукции. Благодаря активному внедрению инноваций, Группа BDR Thermea удерживает лидирующие позиции в таких стремительно развивающихся сегментах рынка, как отопительные системы с низким содержанием углекислого газа в продуктах сгорания и когенерационные установки для одновременного производства тепла и электроэнергии.

BDR Thermea в России представлена компанией «БДР Термия Рус», которая поставляет оборудование основных для группы брендов: BAXI и De Dietrich из Италии, Франции, Турции и Китая.

€ 1 900 000 000 годовой объем продаж

7000 сотрудников

70+ стран



В 2025 году завод по производству котельного оборудования BAXI S.p.A отметил 100-летний юбилей.

Ассортимент продукции включает настенные стандартные и конденсационные газовые котлы, напольные газовые котлы и электрические накопительные водонагреватели.

Общий годовой оборот компании составляет около 380 миллионов евро. В компании занято 850 сотрудников. Более 75% выпускаемой продукции поставляется на экспорт в 70 стран по всему миру.

Компания BAXI S.p.A. была основана в 1924 году австрийской семьей Westen, которая открыла в городе Bassano del Grappa фабрику по производству эмалированной посуды.

В период с 1978 по 1984 год компания входила в Группу Zanussi и занималась производством газовых котлов, электрических водонагревателей, стальных радиаторов и стальных ванн.

С 1984 по 1998 год компания называлась Ocean Idroclima и входила в группу компаний El. Fi. С середины 80-х годов начинается активное развитие экспорта производимой продукции в мировом масштабе.

В феврале 1999 года компания получает новое имя – BAXI S.p.A. и входит в состав компании BAXI GROUP, а начиная с 2009 года – в Группу BDR Thermea.

Сегодня в составе Группы BDR Thermea завод BAXI S.p.A. является центром по производству настенных газовых котлов. Общий объем выпускаемой продукции составляет около 500 000 единиц газовых настенных котлов в год, включая такие популярные серии, как LUNA, ECO, NUVOLA.

В 1993 году компания BAXI S.p.A. одной из первых в отопительном секторе получила международный сертификат системы качества производства ISO 9001.

В конце 2001 года завод BAXI S.p.A. был удостоен сертификата экологичности производства ISO 14001.

Вся продукция, выпускаемая на заводе BAXI S.p.A., отличается высоким качеством и надежностью. Благодаря квалифицированной сервисной и технической поддержке продукция под маркой BAXI завоевала заслуженное доверие покупателей во многих странах мира.











Простые решения

Мы умеем находить максимально эффективные и простые решения для удовлетворения потребностей клиентов в области отопления и горячего водоснабжения, активно внедряя инновационные технологии при производстве оборудования и предлагая готовые системные решения.



Партнерство в бизнесе

Мы придаем большое значение открытым и честным отношениям с нашими партнерами, выстраивая бизнес-процессы на взаимовыгодных условиях. Долгосрочное сотрудничество и клиентоориентированность — приоритетные направления в развитии нашего бизнеса.



Качество

Наши обязательства — обеспечение партнеров и клиентов продуктами и услугами высшего качества. Мы осуществляем непрерывный и комплексный контроль, проводим научно-исследовательские работы и внедряем новые технологии.



Лидерство

Наша компания всегда стремится быть лидером в отрасли и должна быть на шаг впереди в технологиях, сервисе, качестве и эффективности. Наше стремление стать лучшими находит отражение во всех бизнес-процессах компании, и его разделяет каждый член команды.



Профессионализм

Наша команда состоит из профессиональных специалистов, несущих персональную ответственность за качество предоставляемых услуг и поддерживающих знания и навыки на высоком уровне. Мы поощряем инициативу и готовность к постоянному развитию.



Ответственность

Мы сами отвечаем за свой бизнес и будущее, продолжая традиции честности, надежности и достижения правильных целей. В работе мы предъявляем к себе самые высокие требования и оцениваем не усилия, а результат.



Широкая сеть сервисных центров

Свыше 850 авторизованных сервисных организаций устанавливают и обслуживают оборудование BAXI и всегда готовы прийти на помощь пользователю. При необходимости сотрудники BAXI вместе с сервисными организациями выезжают на монтаж, первый пуск либо ремонт оборудования.



Техническая документация онлайн

На сайте service.baxi.ru/info размещен онлайн-справочник, в котором доступна информация по всем изделиям и запчастям, инструкциям, интерактивным чертежам, фотографии, подробные описания установочных параметров и кодов аварийной и предупредительной сигнализации, сертификаты соответствия и многое другое. Для мобильных устройств наша команда разработала приложение «BAXI-Справочник».



Наличие запчастей

В России работают 50 федеральных и региональных складов запчастей, которые постоянно поддерживают наличие запчастей BAXI на сумму свыше 4 млн евро.



Линия технической поддержки

В России уже установлено более 2 500 000 котлов BAXI. На горячую линию 8 (800) 555 17 18 в месяц в среднем поступает более 3 тысяч звонков от торговых, проектных и обслуживающих организаций суммарной продолжительностью более 150 часов.



Поддержка проектных организаций

На сайте baxi.ru в разделе «Для проектировщиков» имеется широкий перечень документов и чертежей для проектных организаций. Сотрудники компании ООО «БДР Термия Рус» проводят семинары и постоянно консультируют проектировщиков, осуществляют помощь в правильном выборе решений на основе оборудования BAXI.



Технический форум

За 12 лет работы технического форума BAXI зарегистрировано свыше 40 000 сообщений. За сутки форум посещают более 2000 уникальных посетителей. Сотрудники компании и специалисты сервисных организаций обсуждают особенности работы с оборудованием BAXI и дают онлайн-консультации.

СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ

Специалисты BAXI, начиная с 2002 года, ведут активную просветительскую деятельность по всей России.

Каждый год проводится около 400 семинаров, которые посещают более 10 тысяч человек.

Учебные центры открыты в 6 городах (Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара и Нижний Новгород).

Основные цели проведения семинаров:

- регулярное обучение сотрудников сервисных центров и газораспределительных организаций;
- поддержание и расширение взаимодействия с существующими инжиниринговыми и монтажными компаниями;
- продвижение новых продуктов, сервиса и услуг;
- развитие навыков успешных продаж продукции BAXI для сотрудников оптовых и розничных компаний;
- обмен опытом в области установки, эксплуатации и сервиса оборудования BAXI.

СКАЧАТЬ СЕМИНАРСКУЮ ТЕТРАДЬ



Бренду BAXI более **160** лет
24 года в России
2 500 000+ установленных котлов в России
Более **850** сервисных центров
50 региональных складов запасных частей
400 семинаров и конференций в год



Группа BDR Thermea в России представлена компанией ООО «БДР Термия Рус», которая поставляет оборудование одного из основных для группы брендов – BAXI, являющегося для BDR Thermea глобальным и занимающим лидирующие позиции во многих странах.

Центральный офис ООО «БДР Термия Рус» находится в Москве. В регионах России вопросами маркетинговой и технической поддержки бренда BAXI занимаются региональные представители в городах: Белгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Ставрополь, Тула, Уфа, Ярославль.

Рекламные и маркетинговые мероприятия –

эффективный инструмент для повышения степени узнаваемости бренда и привлечения новых клиентов. Выбирая единую парадигму развития и единую систему ценностей бренда, мы формируем образ продукта у потребителя, основанный на многолетнем опыте, качестве и высокой степени ответственности сотрудников компании.

Конференции для проектировщиков

Вопросы, связанные с проектированием, всегда были наиболее важными и значимыми для нашей компании. На протяжении всего времени работы в России компания успешно внедряет разнообразные проектные решения, используя опыт и инжиниринговые разработки европейских коллег.



BAXI EXPO

Новый формат мероприятия BAXI EXPO представляет собой выставку, разделенную на зоны, в которых представлено различное тематическое оборудование нескольких производителей. Гости выставки имеют возможность принять участие в семинаре, посетить информационные площадки нескольких брендов, задать вопросы и получить техническую поддержку.

BAXI DAY

BAXI DAY – локальная выставка, проводимая на территории торговых зон сбытовых подразделений партнеров компании ООО «БДР Термия Рус». Партнеры, монтажные компании и клиенты имеют возможность в течение дня получить техническую поддержку, ознакомиться с информацией о новых продуктах и подобрать отопительное оборудование.

Совместные рекламные проекты

Компания ООО «БДР Термия Рус» всегда принимает активное участие в совместных маркетинговых и рекламных проектах. Отдел маркетинга готов оказать всестороннюю поддержку на всех этапах – от создания концепции до частичной компенсации общей стоимости рекламной кампании.



Партнерство в рекламных проектах открывает новые горизонты и возможности популяризации бренда и дает уникальные преимущества в продвижении продукта и сервиса.

Социальная ответственность

На протяжении многих лет компания ООО «БДР Термия Рус» принимает активное участие в социальных проектах, благотворительных акциях и спонсорских мероприятиях.

Особое внимание компания уделяет поддержке и развитию детского и юношеского спорта, выступая в качестве спонсора таких состязаний, как соревнования по тхэквондо, греко-римской борьбе, всероссийским турнирам по хоккею и мини-футболу.

Для команды ООО «БДР Термия Рус» очень важно оказывать адресную помощь детским домам, которые нуждаются в заботе, внимании и поддержке.



31 кВт

17 литров горячей воды в минуту

70 30 40 Сверхкомпактные размеры /см/

Котлы ECO Life относятся к компактному классу оборудования и оснащены раздельными теплообменниками отопления и ГВС. Одноконтурные модели полностью готовы к быстрому подключению бойлера, так как оснащены трехходовым клапаном с мотором, отдельным выходом для бойлера ГВС и погружным датчиком температуры. В ECO Life используется стандартная для котлов BAXI панель управления с жидкокристаллическим дисплеем с кнопочным управлением. Модели данной серии – идеальный вариант для применения как в многоэтажных домах, так и в небольших коттеджах.



вторичный пластинчатый теплообменник

встроенные насос, расшир. бак, манометр

защита от замерзания

погодозависимая автоматика

электронное зажигание

электронная модуляция пламени

комнатный термостат

самодиагностика

режим «Теплые полы»

основной протокол управления OpenTherm

ECO Life 24F	24 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
ECO Life 31F	31 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
ECO Life 1.24F	24 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	
ECO Life 1.31F	31 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 4 мбар в диапазоне питающего напряжения 170 - 270 В;
- Плавное электронное зажигание;
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Латунная гидравлическая группа;
- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);
- Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (в том числе одноконтурные модели);
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 30-85°С;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата, программируемого таймера и системы удаленного управления BAXI Connect+.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;
- Датчик температуры бойлера ГВС в комплекте (в одноконтурных моделях);
- Электронная система самодиагностики;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана (включаются автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Прессостат в системе отопления срабатывает при недостатке давления воды;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.


Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 96—155

Размеры


ECO Life 24F / 1.24 F



ECO Life 31F / 1.31 F

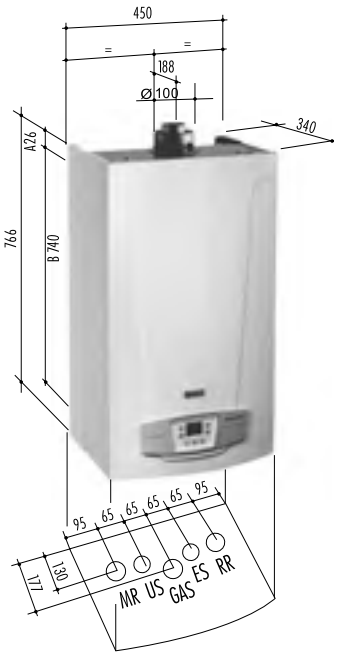

Характеристика насоса

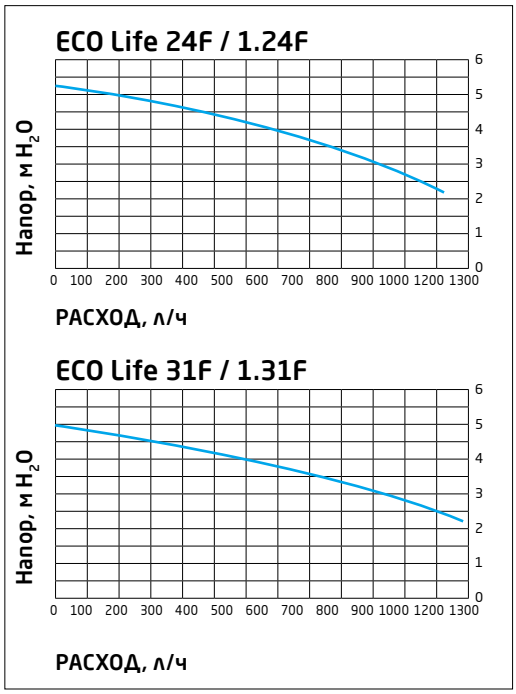


MR: Подача в систему отопления 3/4" m
US: Выход горячей бытовой воды 1/2" m
GAS: Подача газа 3/4" m
ES: Вход холодной воды в котел 1/2" m
RR: Возврат из системы отопления 3/4" m
m - внешняя резьба

Комплектация


- Комплект документации
- Монтажный шаблон
- Редуцирующая шайба

Присоединение коаксиальных и раздельных труб

ECO Life 24F / 1.24F



ECO Life 31F / 1.31F



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА					ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ		
			ECO Life 10 F	ECO Life 14 F	ECO Life 18 F	ECO Life 24 F	ECO Life 31 F	ECO LIFE 1.14F	ECO Life 1.24 F	ECO Life 1.31 F
Артикул			22021510000143	22021510000144	22021510000145	22021510000123	22021510000141	22021510000127	22021510000124	22021510000142
Макс. полезная тепловая мощность		кВт	10	14	18	24	31	14	24	31
Мин. полезная тепловая мощность		кВт	9,3	9,3	9,3	9,3	10,4	9,3	9,3	10,4
Макс. потребляемая тепловая мощность		кВт	24,3	24,3	24,3	26,3	33,3	16	26,3	33,3
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	10,6	10,6	10,6	10,6	11,9	10,6	10,6	11,9
Макс. расход природного/сжиженного газа		м³/ч (кг/ч)	2,49	2,49	2,49	2,69/2	3,52/2,63	1,7/1,26	2,69/2	3,52/2,63
Макс. производительность (КПД)		(%)	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3
Емкость/давление заполнения расшир. бака		л/бар	8/0,5	8/0,5	8/0,5	8/0,5	10/0,5	8/0,5	8/0,5	10/0,5
Камера сгорания		-	закр.	закр.	закр.	закр.	закр.	закр.	закр.	закр.
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС		°C	35-60	35-60	35-60	35-60	35-60	35-60	35-60	35-60
Производительность горячей воды при Δt=35°C		л/мин	9	9	9	9,8	12,3	-	-	-
Производительность горячей воды при Δt=25°C		л/мин	12,6	12,6	12,6	13,7	17,3	-	-	-
Мин. расход воды в контуре ГВС		л/мин	2	2	2	2	2	-	-	-
Макс./мин. давление в контуре ГВС		бар	8/0,15	8/0,15	8/0,15	8/0,15	8/0,15	-	-	-
Диаметр дымохода		мм	-	-	-	-	-	-	-	-
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	(60-100)/80	(60-100)/80	(60-100)/80	(60-100)/80	(60-100)/80	(60-100)/80	(60-100)/80	(60-100)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	4/25	4/25	4/25	4/25	5/25	4/25	4/25	5/25
Номинальное входное давление природного газа		мбар	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	110/220	110/220	110/220	110/220	146/230	110/220	110/220	146/230
Габаритные размеры:	высота	мм	700	700	700	700	766	700	700	766
	ширина	мм	400	400	400	400	450	400	400	450
	глубина	мм	298	298	298	298	340	298	298	340
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	29/32	29/32	29/32	29/32	37/40	28/31	28/31	36/39
Упаковочные размеры		см	85×49×34	85×49×34	85×49×34	85×49×34	90×54×42	85×49×34	85×49×34	90×54×42



31 кВт

17 литров горячей воды в минуту

70 30 40 Сверхкомпактные размеры /см/

Обновленные котлы BAXI серии ECO Nova оснащены усовершенствованной платой Bertelli и высококачественным газовым клапаном SIT, что обеспечивает надежную и эффективную работу. Кроме того, новый теплообменник Valmex с завихрителями потока значительно улучшает процесс передачи тепла от горелки к теплоносителю, увеличивая устойчивость теплообменника к образованию накипи. Новые насосы BDR Thermea (производства Shinhoo) с напором 5 или 6 метров для моделей 10-24 или 31 кВт, соответственно, специально разработанны для котлов BAXI. Обновленный газовый котел ECO Nova – надежность и эффективность в каждый дом!



вторичный пластинчатый теплообменник

электронная модуляция пламени

самодиагностика

погодозависимая автоматика

электронное зажигание

комнатный термостат

встроенные насос, расшир. бак, манометр

основной протокол управления OpenTherm

режим «Теплые полы»

защита от замерзания

ECO Nova 10F	10 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
ECO Nova 14F	14 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
ECO Nova 18F	18 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
ECO Nova 24F	24 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
ECO Nova 31F	31 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Плавное электронное зажигание;
- Котлы адаптированы к российским условиям;
- Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
- Циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (в том числе в одноконтурных моделях);
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Фильтр на входе холодной воды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата, программируемого таймера и системы удаленного управления BAXI Connect+.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;
- Электронная система самодиагностики
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана (включаются автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя впервичном теплообменнике;
- Датчик тяги пневмореле для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания;
- Прессостат в системе отопления срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.


Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 30—47

Размеры

ECO Nova 24F



ECO Nova 31F

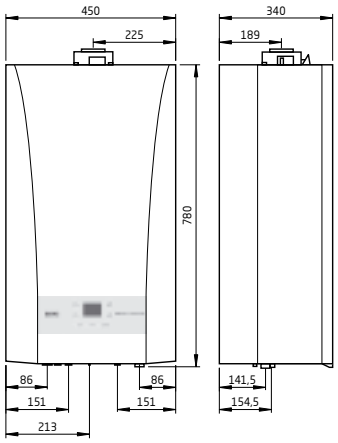

A: Подача в систему отопления 3/4" m
B: Выход горячей бытовой воды 1/2" m
C: Подача газа 3/4" m
D: Вход холодной воды в котел 1/2" m
E: Возврат из системы отопления 3/4" m


MR: Подача в систему отопления 3/4" m
US: Выход горячей бытовой воды 1/2" m
GAS: Подача газа 3/4" m
ES: Вход холодной воды в котел 1/2" m
RR: Возврат из системы отопления 3/4" m
m – внешняя резьба

Комплектация


- Комплект документации
- Монтажный шаблон
- Редуцирующая шайба

Характеристика насоса


ECO Nova 10F, 14F, 18F, 24F

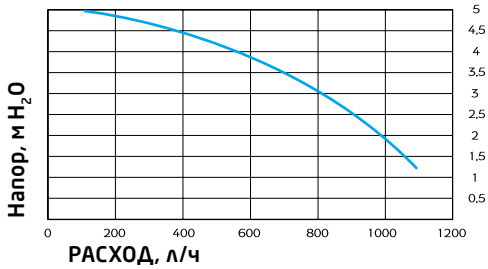

ECO Nova 31F

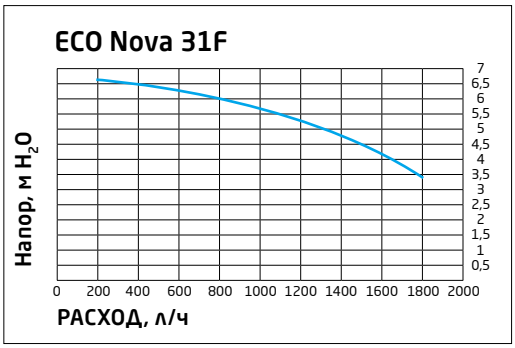

Присоединение коаксиальных и раздельных труб для котла ECO Nova 24F

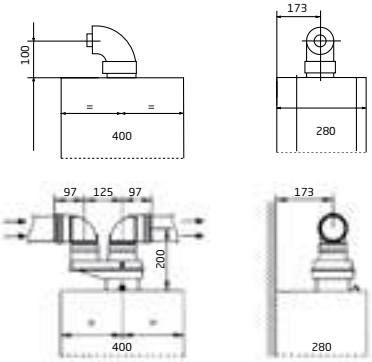

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА					ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ	
			ECO Nova 10F	ECO Nova 14F	ECO Nova 18F	ECO Nova 24F	ECO Nova 31F	ECO Nova 1.24F	ECO Nova 1.31F
Артикул			100021538	100021539	100021540	100021428	100022347	100022963	100023035
Макс. полезная тепловая мощность		кВт	10	14	18	24	31	24	31
Мин. полезная тепловая мощность		кВт	9,6	9,6	9,6	9,6	10,4	9,6	10,4
Макс. потребляемая тепловая мощность		кВт	11,5	15,7	20	25,8	33,9	25,8	33,9
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	11	11	11	11	11,9	11	11,9
Макс. расход природного/сжиженного газа		м³/ч (кг/ч)	1,2/0,9	1,81/1,25	2,29/1,6	2,72/2,0	3,51/2,63	2,72/2,0	3,51/2,63
Макс. производительность (КПД)		%	93	93	93	93	93	93	93
Емкость/давление заполнения расшир. бака		л/бар	7/1	7/1	7/1	7/1	10/1	7/1	10/1
Камера сгорания		-	закр.	закр.	закр.	закр.	закр.	закр.	закр.
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС		°C	35–60	35–60	35–60	35–60	35-60	35-60	35-60
Производительность горячей воды при Δt=25°C		л/мин	13,7	13,7	13,7	13,7	17,8	-	-
Производительность горячей воды при Δt=35°C		л/мин	9,8	9,8	9,8	9,8	12,6	-	-
Мин. расход воды в контуре ГВС		л/мин	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-
Макс./мин. давление в контуре ГВС		бар	8/0,15	8/0,15	8/0,15	8/0,15	8/0,15	8/0,15	8/0,15
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	(60–100)/80	(60–100)/80	(60–100)/80	(60–100)/80	(60–100)/81	(60–100)/80	(60–100)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	5/30	5/30	5/30	5/30	4/25	5/30	4/25
Номинальное входное давление природного газа		мбар	13–20	13–20	13–20	13–20	13-20	13–20	13-20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	135/230	135/230	135/230	135/230	165/230	135/230	165/230
Габаритные размеры:	высота	мм	704	704	704	704	780	704	780
	ширина	мм	400	400	400	400	450	400	450
	глубина	мм	300	300	300	300	340	300	345
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	29/31	29/31	29/31	29/31	35/37	29/31	35/37
Упаковочные размеры		см	48×84×35	48×84×35	48×84×35	48×84×35	53×90×44	48x84x35	53x90x44



24 кВт

14 литров горячей воды в минуту

73 30 40 Сверхкомпактные размеры /см/

Настенные газовые котлы ECO-4s отличаются компактностью, надежностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания. Модель оснащена двумя раздельными теплообменниками на отопление и ГВС и турбинным датчиком протока — расходомером, который дает потребителю еще больший комфорт при пользовании горячей водой. Несомненным преимуществом котлов ECO-4s является простой и привычный интерфейс управления, обеспечивающий полную информацию о работе котла и расширенную самодиагностику.





ECO-4s 24 F	24 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
ECO-4s 18 F	18 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
ECO-4s 10 F	10 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
ECO-4s 24	24 кВт, отопление и горячая вода, открытая камера сгорания	
ECO-4s 1.24 F	24 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- **Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;**
- **Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;**
- Плавное электронное зажигание;
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали;
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой);
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Гидравлическая группа из композитных материалов;**
- **Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);**
- **Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;**
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели);
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Возможность подключения к солнечным коллекторам.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30–85 °C и 30–45 °C (режим «теплые полы»);**
- **Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);**
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата, программируемого таймера и системы удаленного управления BAXI Connect+.


УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- **Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;**
- **Электронная система самодиагностики;**
- **Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера;**
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана (включаются автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления воды;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.


Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 30—47

Размеры

Закрытая камера сгорания
ECO-4s 24 F /18 F/10 F/1.24 F

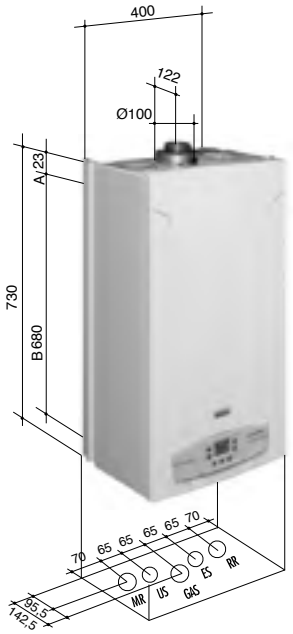


Открытая камера сгорания
ECO-4s 24

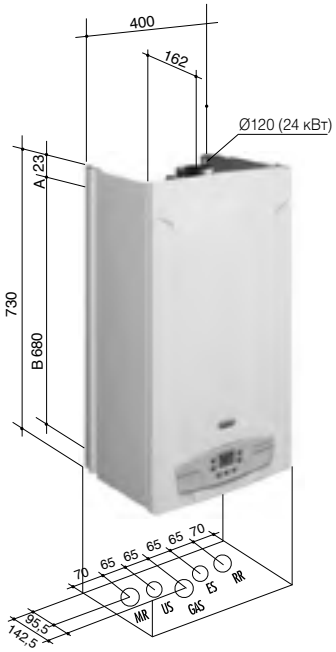

MR: Подача в систему отопления 3/4" m
US: Выход горячей бытовой воды 1/2" m
GAS: Подача газа 3/4" m
ES: Вход холодной воды в котел 1/2" m
RR: Возврат из системы отопления 3/4" m
m - внешняя резьба
A: Точки крепления котла.
Растояние по горизонтали между точками крепления котла: 343 мм.
B: Расстояние по вертикали между точками крепления котла и гидравлическими присоединениями.


Характеристика насоса

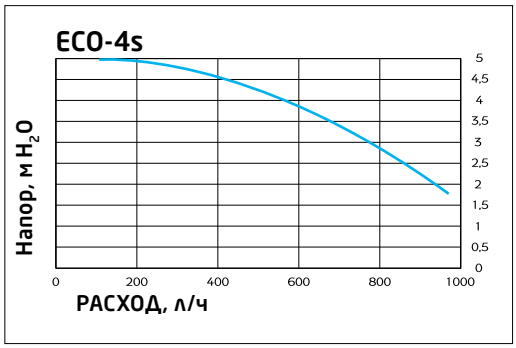

Комплектация

- Комплект документации
- Монтажный шаблон
- Набор металлических шайб-редукторов
- Быстроплавкие предохранители

Присоединение коаксиальных и раздельных труб

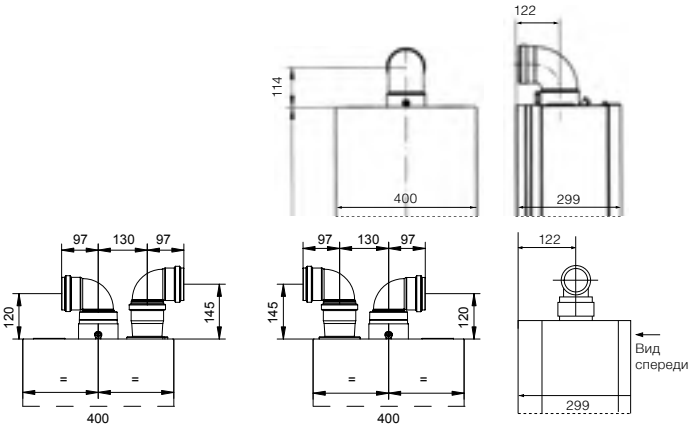

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА ECO-4s 10F	ECO-4s 18F	ECO-4s 24F	ECO-4s 24	ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ ECO-4s 1.24 F
			7659668--	7659669--	7659670--	7659762--	7659666--
Макс. полезная тепловая мощность		кВт	10	18	24	24	24
Мин. полезная тепловая мощность		кВт	10	9,3	9,3	9,3	9,3
Макс. потребляемая тепловая мощность		кВт	11,3	20	25,8	26,3	25,8
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	11,3	10,6	10,6	10,6	10,6
Макс. расход природного/сжиженного газа		м³/ч (кг/ч)	1,19 (0,88)	2,11 (1,55)	2,73 (2,00)	2,78/(2,04)	2,73/(2,0)
Макс. производительность (КПД)		%	92,9 *	92,5	92,9	91,2	92,9
Производительность (КПД) при 30% мощности		%	90,4 *	89,9	90,4	89,3	90,2
Емкость/давление заполнения расшир. бака		л/бар	6/0,5	6/0,5	6/0,5	6/0,5	6/0,5
Камера сгорания			закр.	закр.	закр.	откр.	закр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС		°C	35—60	35—60	35—60	35—60	35—60
Производительность горячей воды при Δt=25 °C		л/мин	13,7	13,7	13,7	13,7	-
Производительность горячей воды при Δt=35 °C		л/мин	9,8	9,8	9,8	9,8	-
Мин. расход воды в контуре ГВС		л/мин	2	2	2	2	-
Макс./мин. давление в контуре ГВС		бар	8/0,15	8/0,15	8/0,15	8/0,15	-
Диаметр дымохода		мм	-	-	-	120	-
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	(60—100)/80	(60—100)/80	(60—100)/80	-	(60—100)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	5/23	5/23	5/23	-	5/23
Номинальное входное давление природного газа		мбар	13—20	13—20	13—20	13—20	13—20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	130/230	130/230	130/230	80/230	130/230
Габаритные размеры:	высота	мм	730	730	730	730	730
	ширина	мм	400	400	400	400	400
	глубина	мм	299	299	299	299	299
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	30/33	30/33	30/33	29/32	29,5/32,5
Упаковочные размеры		см	49×83×34	49×83×34	49×83×34	49×83×34	49×83×34

* КПД на максимальной мощности в режиме ГВС.



24 кВт

14 литров горячей воды в минуту

70 30 40 Сверхкомпактные размеры /см/

Настенные газовые котлы ECO Star для систем поквартирного отопления сочетают в себе такие параметры, как привлекательная цена, с одной стороны, и надежность, простота в установке, эксплуатации и обслуживании, с другой стороны. Они оснащены всем необходимым для работы системы отопления и имеют закрытую камеру сгорания. Котел ECO Star двухконтурный, то есть производит горячую воду для хозяйственно-бытовых нужд. Котлы адаптированы к российским условиям и устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар в диапазоне питающего напряжения 170 - 270 В, обеспечивая не менее 50% мощности. Простой монтаж и обслуживание делают этот продукт привлекательным как для строительных и обслуживающих организаций, так и для конечных потребителей.



вторичный пластинчатый теплообменник

встроенные насос, расшир. бак, манометр

защита от замерзания

погодозависимая автоматика

электронное зажигание

электронная модуляция пламени

комнатный термостат

самодиагностика

режим «Теплые полы»

основной протокол управления OpenTherm

ECO Star 10F	10 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
ECO Star 14F	14 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
ECO Star 24F	24 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- **Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;**
- **Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар в диапазоне питающего напряжения 170 - 270 В;**
- Плавное электронное зажигание;
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Латунная гидравлическая группа;**
- **Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);**
- **Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;**
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали;
- Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом;
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);**
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата, программируемого таймера и системы удаленного управления BAXI Connect+.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- **Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;**
- **Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера;**
- **Электронная система самодиагностики;**
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана (включаются автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Прессостат в системе отопления – срабатывает при недостатке давления воды;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 30—47

Размеры

ECO Star 10F/14F/18F/24F




MR: Подача в систему отопления 3/4" m
US: Выход горячей бытовой воды 1/2" m
GAS: Подача газа 3/4" m
ES: Вход холодной воды в котел 1/2" m
RR: Возврат из системы отопления 3/4" m
m - внешняя резьба

Комплектация

- Комплект документации
- Монтажный шаблон
- Редуцирующая шайба


Характеристика насоса

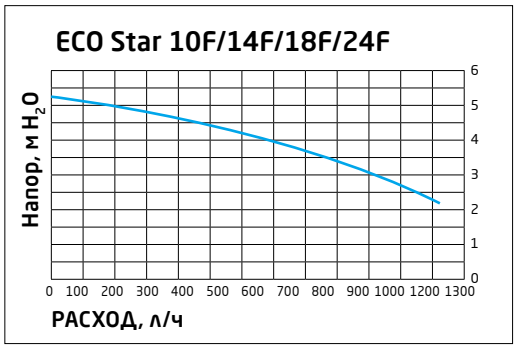

Комплектация

- Комплект документации
- Монтажный шаблон
- Редуцирующая шайба

Присоединение коаксиальных и раздельных труб

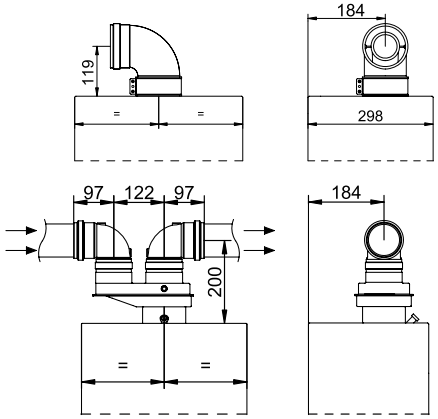

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА			
			ECO Star 10F	ECO Star 14F	ECO Star 18F	ECO Star 24F
Артикул			7857055	7857054	7857053	7814096
Макс. полезная тепловая мощность		кВт	10	14	18	24
Мин. полезная тепловая мощность		кВт	9,3	9,3	9,3	9,3
Макс. потребляемая тепловая мощность		кВт	24,3	24,3	24,3	24,3
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	10,6	10,6	10,6	10,6
Макс. расход природного/сжиженного газа		$м^3$/ч (кг/ч)	1,22/0,91	1,7 (1,26)	2,14 (1,59)	2,69 (2,00)
Макс. производительность (КПД)		%	92,3	92,3	92,3	92,3
Производительность (КПД) при 30% мощности		%	90,3	90,3	90,3	90,3
Емкость/давление заполнения расшир. бака		л/бар	8/0,5	8/0,5	8/0,5	8/0,5
Камера сгорания			закр.	закр.	закр.	закр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС		°C	35—60	35—60	35—60	35—60
Производительность горячей воды при Δt=25°C		л/мин	12,6	12,6	12,6	13,7
Производительность горячей воды при Δt=35°C		л/мин	9	9	9	9.8
Мин. расход воды в контуре ГВС		л/мин	2	2	2	2
Макс./мин. давление в контуре ГВС		бар	8/0,15	8/0,15	8/0,15	8/0,15
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	(60—100)/30	(60—100)/80	(60—100)/80	(60—100)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	4/15	4/15	4/15	4/15
Номинальное входное давление природного газа		мбар	13—20	13—20	13—20	13—20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	110/230	110/230	110/230	110/230
Габаритные размеры:	высота	мм	700	700	700	700
	ширина	мм	400	400	400	400
	глубина	мм	298	298	298	298
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	29/32	29/32	29/32	28/32
Упаковочные размеры		см	49×85×34	49×85×34	49×85×34	49×85×34

* КПД на максимальной мощности в режиме ГВС.



24 кВт

14 литров горячей воды в минуту

70 30 40 Сверхкомпактные размеры /см/

Настенные газовые компактные котлы ECO Classic оснащены двумя теплообменниками и латунной гидрогруппой, что выгодно отличает их от других моделей эконом-класса. Модель поставляется с закрытой камерой сгорания и имеет мощность 10, 14, 18 и 24 кВт по отоплению и ГВС. Котлы ECO Classic отличаются легкостью в установке, использовании и обслуживании. Поворотные ручки просты и удобны в эксплуатации. Компактный дисплей отображает температуру и устанавливаемые параметры.



вторичный пластинчатый теплообменник

встроенные насос, расшир. бак, манометр

защита от замерзания

погодозависимая автоматика

электронное зажигание

электронная модуляция пламени

комнатный термостат

самодиагностика

режим «Теплые полы»

основной протокол управления OpenTherm

ECO Classic 10F	10 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
ECO Classic 14F	14 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
ECO Classic 18F	18 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
ECO Classic 24F	24 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Плавное электронное зажигание;
- **Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;**
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);
- **Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;**
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали;
- **Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом;**
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Фильтр на входе холодной воды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30–80°C и 30–45°C (режим «теплые полы»);
- **Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);**
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата, программируемого таймера и системы удаленного управления BAXI Connect+.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Компактный жидкокристаллический дисплей;
- Электронная система самодиагностики;
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана (включаются автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги пневмореле для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания;
- Прессостат в системе отопления – срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.


Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 30–47

Размеры



MR: Подача в систему отопления 3/4" m
US: Выход горячей бытовой воды 1/2" m
GAS: Подача газа 3/4" m
ES: Вход холодной воды в котел 1/2" m
RR: Возврат из системы отопления 3/4" m
m – внешняя резьба


Характеристика насоса

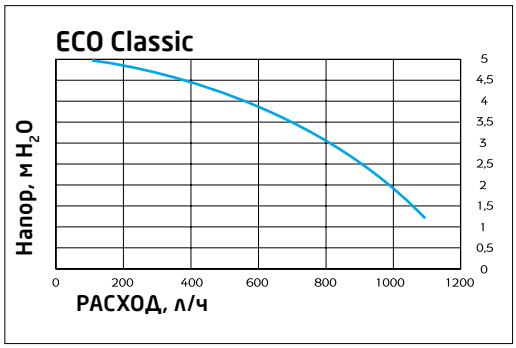


Комплектация

- Комплект документации
- Монтажный шаблон
- Редуцирующая шайба

Присоединение коаксиальных и раздельных труб

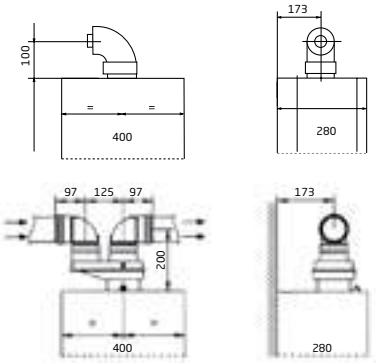

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА			
			ECO Classic 10F	ECO Classic 14F	ECO Classic 18F	ECO Classic 24 F
Артикул			100021534	100021535	100021536	100021537
Макс. полезная тепловая мощность		кВт	10	14	18	24
Мин. полезная тепловая мощность		кВт	9,6	9,6	9,6	9,6
Макс. потребляемая тепловая мощность		кВт	11,5	15,7	20	25,8
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	11	11	11	11
Макс. расход природного/сжиженного газа		$м^3$/ч (кг/ч)	1,32/0,9	1,81/1,25	2,29/1,6	2,72/2
Макс. производительность (КПД)		%	93	93	93	93
Емкость/давление заполнения расшир. бака		л/бар	7/1	7/1	7/1	7/1
Камера сгорания			закр.	закр.	закр.	закр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС		°C	35–60	35–60	35–60	35–60
Производительность горячей воды при Δt=25°C		л/мин	13,7	13,7	13,7	13,7
Производительность горячей воды при Δt=35°C		л/мин	9,8	9,8	9,8	9,8
Мин. расход воды в контуре ГВС		л/мин	2,5	2,5	2,5	2,5
Макс./мин. давление в контуре ГВС		бар	8/0,15	8/0,15	8/0,15	8/0,15
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	(60–100)/80	(60–100)/80	(60–100)/80	(60–100)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	5/30	5/30	5/30	5/30
Номинальное входное давление природного газа		мбар	13–20	13–20	13–20	13–20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	135/230	135/230	135/230	135/230
Габаритные размеры:	высота	мм	704	704	704	704
	ширина	мм	400	400	400	400
	глубина	мм	300	300	300	300
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	29/31	29/31	29/31	29/31
Упаковочные размеры		см	48×84×35	48×84×35	48×84×35	48×84×35

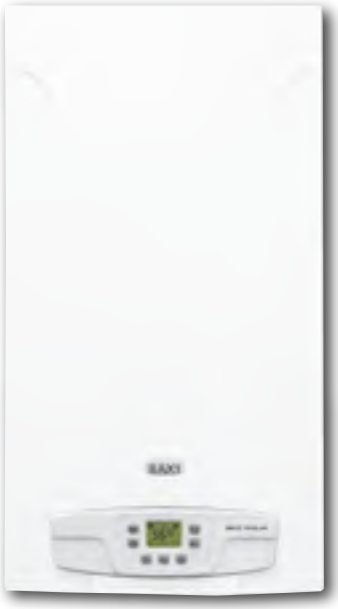

24 кВт

14 литров горячей воды в минуту

73 30 40 Сверхкомпактные размеры /см/

Настенные газовые компактные котлы четвертого поколения оснащены двумя теплообменниками и латунной гидрогруппой, что выгодно отличает их от других моделей эконом-класса. В серии ECO Four представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой и закрытой камерами сгорания мощностью до 24 кВт, и отличающиеся легкостью в установке, использовании и обслуживании. Широкий жидкокристаллический дисплей прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры.



вторичный пластинчатый теплообменник

электронная модуляция пламени

электронное зажигание

самодиагностика

погодозависимая автоматика

комнатный термостат

встроенные насос, расшир. бак, манометр

защита от замерзания

режим «Теплые полы»

основной протокол управления OpenTherm

ECO Four 24	24 кВт, отопление и горячая вода, открытая камера сгорания	
ECO Four 24 F	24 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
ECO Four 1.24	24 кВт, только отопление, открытая камера сгорания	
ECO Four 1.24 F	24 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	
ECO Four 1.14	14 кВт, только отопление, открытая камера сгорания	
ECO Four 1.14 F	14 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- **Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;**
- **Плавное электронное зажигание;**
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали;
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой);
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);**
- **Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;**
- **Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;**
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели);
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Возможность подключения к солнечным коллекторам.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30–85 °С и 30–45 °С (режим «теплые полы»);**
- **Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);**
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата, программируемого таймера и системы удаленного управления BAXI Connect+.


УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- **Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;**
- **Электронная система самодиагностики;**
- **Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера;**
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана (включаются автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле – для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат – для моделей с открытой камерой);
- Прессостат в системе отопления – срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.


Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 30–47

Размеры

Закрытая камера сгорания
24 F / 1.14 F / 1.24 F

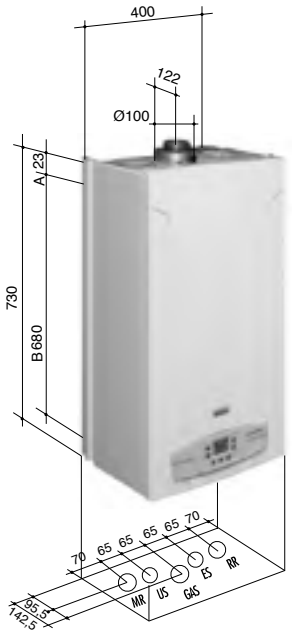

Открытая камера сгорания
24 / 1.14 / 1.24

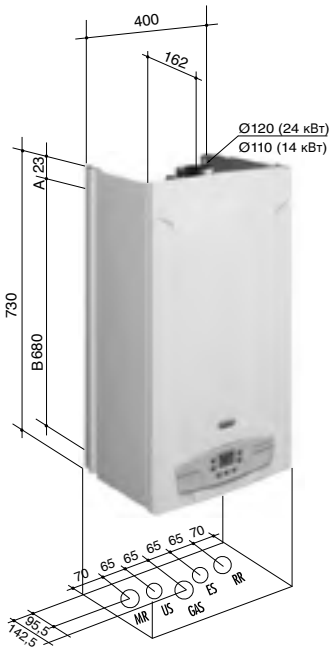

MR: Подача в систему отопления 3/4" m

US: Выход горячей бытовой воды 1/2" m

GAS: Подача газа 3/4" m

ES: Вход холодной воды в котел 1/2" m


RR: Возврат из системы отопления 3/4" m

m – внешняя резьба

A: Точки крепления котла. Расстояние по горизонтали между точками крепления котла: 343 мм.

B: Расстояние по вертикали между точками крепления котла и гидравлическими присоединениями.


Характеристика насоса

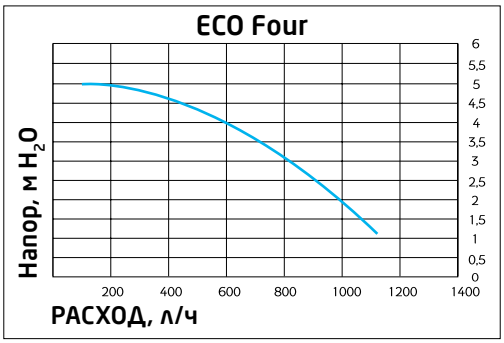

Комплектация

- Комплект документации
- Монтажный шаблон
- Быстроплавкие предохранители – 4 шт.
- Редуцирующая шайба (только модели F)

Присоединение коаксиальных и раздельных труб

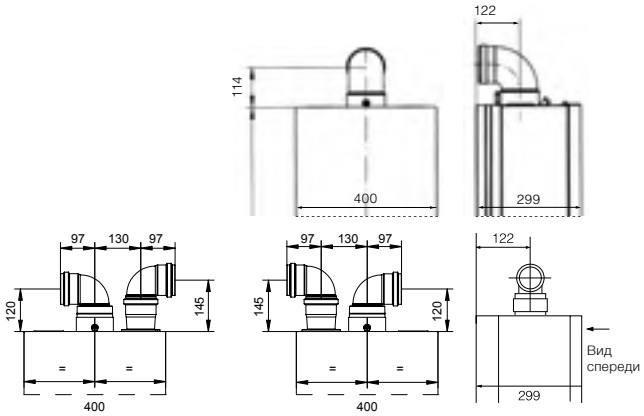

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА		ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ			
			ECO Four 24 F	ECO Four 24	ECO Four 1.24 F	ECO Four 1.14 F	ECO Four 1.24	ECO Four 1.14
			CSE46624354-	CSE46224354-	CSE46524354-	CSE46514354-	CSE46124354-	CSE46114354-
Макс. полезная тепловая мощность		кВт	24	24	24	14	24	14
Мин. полезная тепловая мощность		кВт	9,3	9,3	9,3	6	9,3	6
Макс. потребляемая тепловая мощность		кВт	25,8	26,3	25,8	15,1	26,3	15,4
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	10,6	10,6	10,6	7,1	10,6	7,1
Макс. расход природного/сжиженного газа		$м^3$/ч (кг/ч)	2,73 (2,0)	2,78 (2,04)	2,73 (2,0)	1,6 (1,17)	2,78 (2,04)	1,63 (1,2)
Макс. производительность (КПД)		%	92,9	91,2	92,9	92,5	91,2	90,9
Производительность (КПД) при 30% мощности		%	90,4	89,3	90,2	89,8	89,3	88,6
Емкость/давление заполнения расшир. бака		л/бар	6/0,8	6/0,8	6/0,8	6/0,8	6/0,8	6/0,8
Камера сгорания			закр.	откр.	закр.	закр.	откр.	откр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС		°C	35—60	35—60	-	-	-	-
Производительность горячей воды при Δt=25 °C		л/мин	13,7	13,7	-	-	-	-
Производительность горячей воды при Δt=35 °C		л/мин	9,4	9,4	-	-	-	-
Мин. расход воды в контуре ГВС		л/мин	2	2	-	-	-	-
Макс./мин. давление в контуре ГВС		бар	8/0,15	8/0,15	-	-	-	-
Диаметр дымохода		мм	-	120	-	-	120	110
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	(60—100)/80	-	(60—100)/80	(60—100)/80	-	-
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	5/30	-	5/30	5/30	-	-
Номинальное входное давление природного газа		мбар	13—20	13—20	13—20	13—20	13—20	13—20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	130/230	80/230	130/230	120/230	80/230	80/230
Габаритные размеры:	высота	мм	730	730	730	730	730	730
	ширина	мм	400	400	400	400	400	400
	глубина	мм	299	299	299	299	299	299
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	33/36	29/32	32/35	31/34	28/31	26/29
Упаковочные размеры		см	49×83×34	49×83×34	49×83×34	49×83×34	49×83×34	49×83×34



31 кВт

18 литров горячей воды в минуту

Высокопроизводительные котлы третьего поколения обеспечивают максимальный комфорт под вашим управлением. Передовая электронная плата и самодиагностика гарантируют высокую надежность работы котла, а также простоту использования и обслуживания. Котлы LUNA-3 оборудованы широким жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображается вся информация о работе котла.



вторичный пластинчатый теплообменник

электронная модуляция пламени

электронное зажигание

самодиагностика

погодозависимая автоматика

комнатный термостат

встроенные насос, расшир. бак, манометр

защита от замерзания

режим «Теплые полы»

основной протокол управления OpenTherm

LUNA-3 1.310 Fi	31 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	
LUNA-3 240 i	24 кВт, отопление и горячая вода, открытая камера сгорания	
LUNA-3 240 Fi	25 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
LUNA-3 280 Fi	28 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
LUNA-3 310 Fi	31 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- **Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;**
- **Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;**
- Рассекатели пламени на горелке сделаны из нержавеющей стали;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);**
- **Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком;**
- **Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом, в том числе в одноконтурных моделях;**
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали;
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Встроенный трехходовой клапан для бойлера (без сервопривода) в одноконтурных моделях.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Датчик температуры бойлера ГВС в комплекте (одноконтурные модели);**
- **Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30–85 °С и 30–45 °С (режим «теплые полы»);**
- **Встроенная погодозависимая автоматика;**
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата, программируемого таймера и системы удаленного управления BAXI Connect+.


УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- **Жидкокристаллический дисплей;**
- **Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;**
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана (включаются автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле – для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат – для моделей с открытой камерой);
- Прессостат в системе отопления – срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.


Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 30–47

Размеры

Закрытая камера сгорания
240 Fi / 280 Fi / 310 Fi / 1.310 Fi

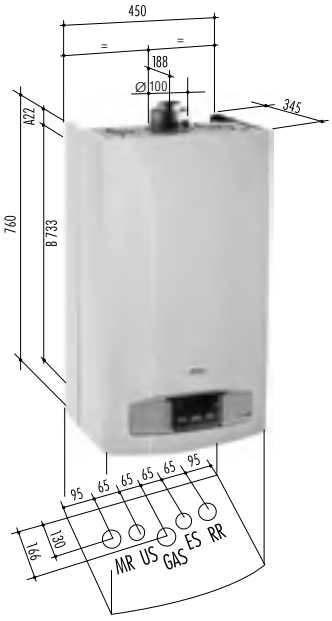


Открытая камера сгорания
240 i

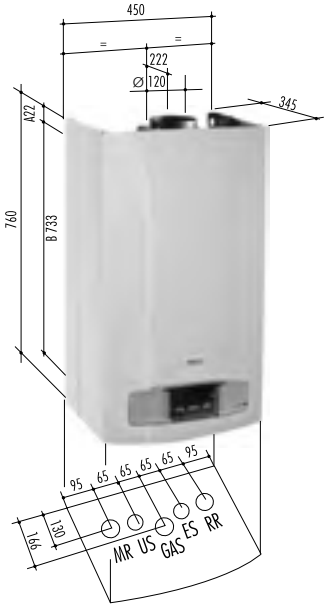

MR: Подача в систему отопления 3/4" m
US: Выход горячей бытовой воды 1/2" m
(для одноконтурных моделей выход для подключения бойлера 3/4" m)
GAS: Подача газа 3/4" m
ES: Вход холодной воды в котел 1/2" m
RR: Возврат из системы отопления 3/4" m
m – внешняя резьба

A: Точки крепления котла.
Расстояние по горизонтали между точками крепления котла: 425 мм.
B: Расстояние по вертикали между точками крепления котла и гидравлическими присоединениями.


Характеристика насоса

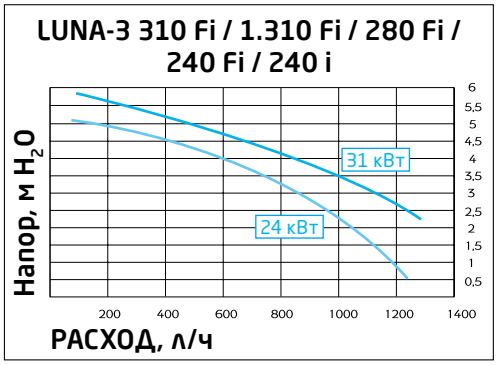

Комплектация

- Комплект документации
- Монтажный шаблон
- Редуцирующая шайба – 2 шт. (только модели F)

Присоединение коаксиальных и раздельных труб

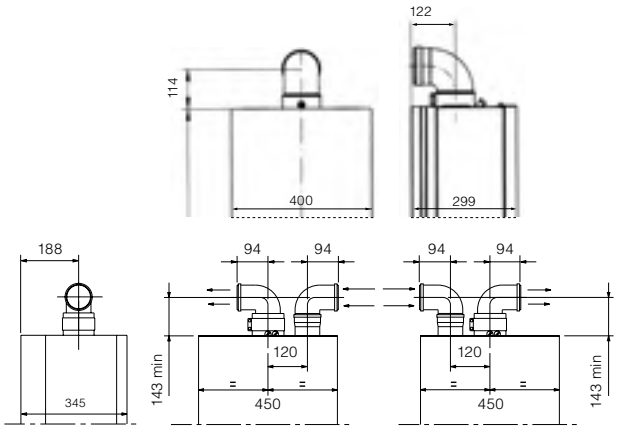

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА				ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ
			LUNA-3 310 Fi	LUNA-3 280 Fi	LUNA-3 240 Fi	LUNA-3 240 i	LUNA-3 1.310 Fi
			CSE45631366-	CSE45628366-	CSE45624366-	CSE45224366-	CSE45531366-
Макс. полезная тепловая мощность		кВт	31	28	25	24	31
Мин. полезная тепловая мощность		кВт	10,4	10,4	9,3	9,3	10,4
Макс. потребляемая тепловая мощность		кВт	33,3	26,9	26,9	26,3	33,3
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	11,9	10,6	10,6	10,6	11,9
Макс. расход природного/сжиженного газа		м³/ч (кг/ч)	3,52 (2,63)	3,18 (2,34)	2,84 (2,12)	2,78 (2,07)	3,52 (2,63)
Макс. производительность (КПД)		%	93,1	93	92,9	91,2	93,1
Производительность (КПД) при 30% мощности		%	90,8	90,6	90,2	88,7	90,8
Емкость/давление заполнения расшир. бака		л/бар	10/0,8	10/0,8	8/0,8	8/0,8	10/0,8
Камера сгорания			закр.	закр.	закр.	откр.	закр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС		°C	35 –65	35 –65	35 –65	35 –65	-
Производительность горячей воды при Δt=25 °C		л/мин	17,8	16	14,3	13,7	-
Производительность горячей воды при Δt=35 °C		л/мин	12,6	11,4	10,2	9,8	-
Мин. расход воды в контуре ГВС		л/мин	2	2	2	2	-
Макс./мин. давление в контуре ГВС		бар	8/0,15	8/0,15	8/0,15	8/0,15	-
Диаметр дымохода		мм	-	-	-	120	-
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	(60–100)/80	(60–100)/80	(60–100)/80	-	(60–100)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	4/25	4/25	5/40	-	4/25
Номинальное входное давление природного газа		мбар	13–20	13–20	13–20	13–20	13–20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	165/230	165/230	135/230	80/230	165/230
Габаритные размеры:	высота	мм	763	763	763	763	763
	ширина	мм	450	450	450	450	450
	глубина	мм	345	345	345	345	345
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	40/44	40/43	38/41	33/36	38/41
Упаковочные размеры		см	53×90×44	53×90×44	53×90×44	53×90×44	53×90×44



31 кВт

18
литров горячей воды в минуту

Настенные газовые котлы третьего поколения со съемной цифровой панелью управления. Передовая электронная плата и высокая производительность обеспечивают максимальный комфорт под вашим управлением. Съемная цифровая панель управления является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить ее в удобном месте.





LUNA-3 Comfort 1.240 i	24 кВт, только отопление, открытая камера сгорания		
LUNA-3 Comfort 1.240 Fi	25 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания		
LUNA-3 Comfort 1.310 Fi	31 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания		
LUNA-3 Comfort 240 i	24 кВт, отопление и горячая вода, открытая камера сгорания		
LUNA-3 Comfort 240 Fi	25 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания		
LUNA-3 Comfort 310 Fi	31 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания		

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- **Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;**
- **Рассекатели горелки сделаны из нержавеющей стали;**
- **Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;**
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);**
- **Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком;**
- **Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом , в том числе в одноконтурных моделях;**
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для защиты от коррозии;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Встроенный трехходовой клапан для бойлера (без сервопривода) в одноконтурных моделях.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Съемная цифровая панель управления;**
- **Датчик температуры бойлера ГВС в комплекте (одноконтурные модели);**
- **Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30–85 °С и 30–45 °С (режим «теплые полы»);**
- **Возможность недельного программирования;**
- **Самоадаптация погодозависимой автоматики;**
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата, программируемого таймера и системы удаленного управления BAXI Connect+.


УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- **Жидкокристаллический дисплей;**
- **Электронная система самодиагностики с сохранением последних ошибок;**
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана (включаются автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги (пневмореле – для моделей с закрытой камерой, термостат – для моделей с открытой камерой);
- Прессостат в системе отопления – срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.


Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 30–47

Размеры

Закрытая камера сгорания
240 Fi / 310 Fi / 1.240 Fi / 1.310 Fi

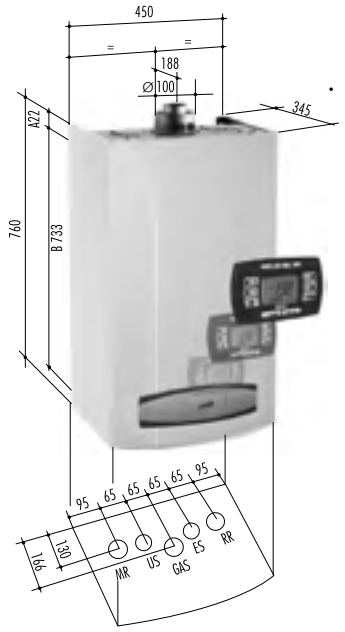

Открытая камера сгорания
240 i / 1.240 i

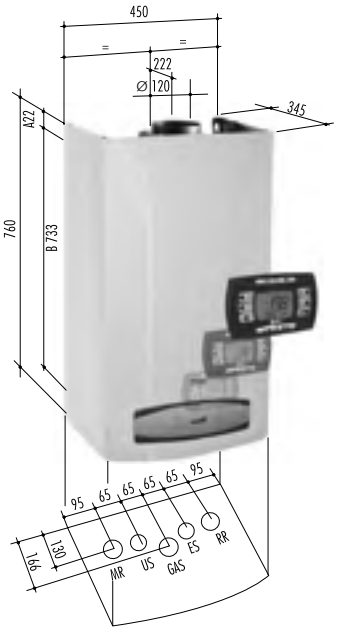



MR: Подача в систему отопления 3/4" m
US: Выход горячей бытовой воды 1/2" m (для одноконтурных моделей выход для подключения бойлера 3/4" m)
GAS: Подача газа 3/4" m
ES: Вход холодной воды в котел 1/2" m
RR: Возврат из системы отопления 3/4" m
m – внешняя резьба
A: Точки крепления котла. Расстояние по горизонтали между точками крепления котла: 425 мм.
B: Расстояние по вертикали между точками крепления котла и гидравлическими присоединениями.

Комплектация


- Комплект документации
- Монтажный шаблон
- Редуцирующая шайба – 2 шт. (только модели F)
- Крюк-шуруп и дюбель – 2 шт.
- Выносная панель управления

Характеристика насоса

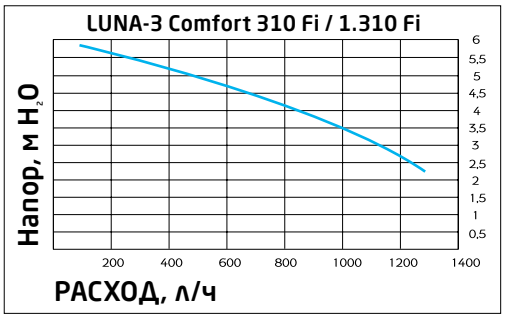

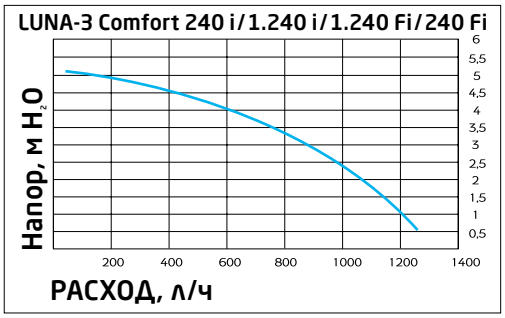

Присоединение коаксиальных и раздельных труб

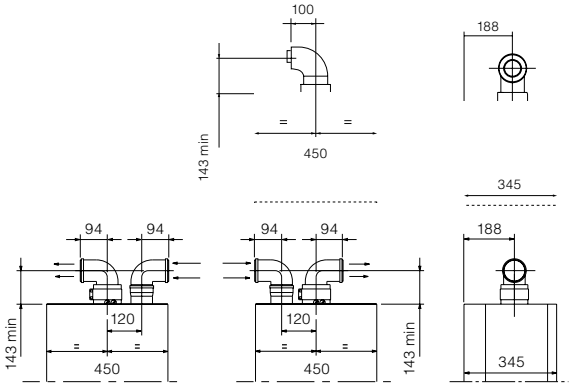

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА			ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ		
			LUNA-3 Comfort 310 Fi	LUNA-3 Comfort 240 Fi	LUNA-3 Comfort 240 i	LUNA-3 Comfort 1.310 Fi	LUNA-3 Comfort 1.240 Fi	LUNA-3 Comfort 1.240 i
			CSE45631358-	CSE45624358-	CSE45224358-	CSE45531358-	CSE45524358-	CSE45124358-
Макс. полезная тепловая мощность		кВт	31	25	24	31	25	24
Мин. полезная тепловая мощность		кВт	10,6	9,3	9,3	10,4	9,3	9,3
Макс. потребляемая тепловая мощность		кВт	33,3	26,9	26,3	33,3	26,3	26,3
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	11,9	10,6	10,6	11,9	10,6	10,6
Макс. расход природного/сжиженного газа		м³/ч (кг/ч)	3,52 (2,63)	2,84 (2,12)	2,78 (2,07)	3,52 (2,63)	2,78 (2,07)	2,78 (2,07)
Макс. производительность (КПД)		%	93,1	92,9	91,2	93,1	92,9	91,2
Производительность (КПД) при 30% мощности		%	90,8	90,2	88,7	90,8	90,2	90,3
Емкость/давление заполнения расшир. бака		л/бар	10/0,8	8/0,8	8/0,8	10/0,8	8/0,8	8/0,8
Камера сгорания			закр.	закр.	откр.	закр.	закр.	откр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС		°C	35–65	35–65	35–65	-	-	-
Производительность горячей воды при Δt=25 °C		л/мин	17,8	14,3	13,7	-	-	-
Производительность горячей воды при Δt=35 °C		л/мин	12,6	9,4	9,4	-	-	-
Мин. расход воды в контуре ГВС		л/мин	2	2	2	-	-	-
Макс./мин. давление в контуре ГВС		бар	8/0,15	8/0,15	8/0,15	-	-	-
Диаметр дымохода		мм	-	-	120	-	-	120
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	(60–100)/80	(60–100)/80	-	(60–100)/80	(60–100)/80	-
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	4/25	5/40	-	4/25	5/40	-
Номинальное входное давление природного газа		мбар	13–20	13–20	13–20	13–20	13–20	13–20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	165/230	135/230	80/230	165/230	110/230	170/230
Габаритные размеры:	высота	мм	763	763	763	763	763	763
	ширина	мм	450	450	440	450	450	450
	глубина	мм	345	345	345	345	345	345
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	40/43	38/41	33/36	38/41	36/39	31/34
Упаковочные размеры		см	53×90×44	53×90×44	53×90×44	53×90×44	53×90×44	53×90×44

NUVOLA-3 Comfort

Настенные газовые котлы с выносной панелью управления и встроенным бойлером



32 кВт

490 литров горячей воды за 30 минут

Горячая вода всегда — вот основной принцип котлов NUVOLA-3 Comfort. Благодаря встроенному 60-ти литровому бойлеру из нержавеющей стали котлы данной серии незаменимы там, где требуется большой расход воды, обеспечивая 490 литров горячей воды в течение 30 мин (при Δt = 30 °C).
Съемная цифровая панель управления является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить ее в удобном месте (опционально возможен беспроводной вариант).



электронное зажигание

электронная модуляция пламени

самодиагностика

встроенный бойлер

комнатный термостат

дистанционное управление

режим «Теплые полы»

погодозависимая автоматика

встроенные насос, расшир. бак, манометр

защита от замерзания

основной протокол управления OpenTherm

NUVOLA-3 Comfort 240 i	24 кВт, отопление и горячая вода, открытая камера сгорания	
NUVOLA-3 Comfort 280 i	28 кВт, отопление и горячая вода, открытая камера сгорания	
NUVOLA-3 Comfort 240 Fi	24 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
NUVOLA-3 Comfort 280 Fi	28 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
NUVOLA-3 Comfort 320 Fi	32 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- **Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;**
- **Рассекатели горелки сделаны из нержавеющей стали;**
- **Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;**
- Плавное электронное зажигание;
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой сгорания);
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Накопительный бойлер из нержавеющей стали AISI 316L емкостью 60 л, магниевый анод;**
- **Расширительный бак контура ГВС;**
- **Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;**
- Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком;
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом;
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на возврате из системы отопления.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Съемная цифровая панель управления, являющаяся датчиком комнатной температуры;**
- **Возможность недельного программирования режима работы;**
- **Самоадаптация погодозависимой автоматики;**
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30–85 °C и 30–45 °C (режим «теплые полы»);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата, программируемого таймера и системы удаленного управления BAXI Connect+.


УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- **Жидкокристаллический дисплей;**
- **Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;**
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана (включаются автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги (пневмореле — для моделей с закрытой камерой, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
- Предохранительные клапаны в контуре отопления (3 бар) и в контуре ГВС (8 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС;
- Система антибактериальной защиты.


Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 30–47

Размеры


Закрытая камера сгорания 240 Fi / 280 Fi / 320 Fi

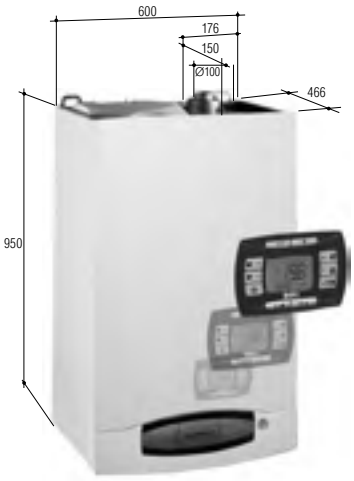

Открытая камера сгорания 240 i / 280 i

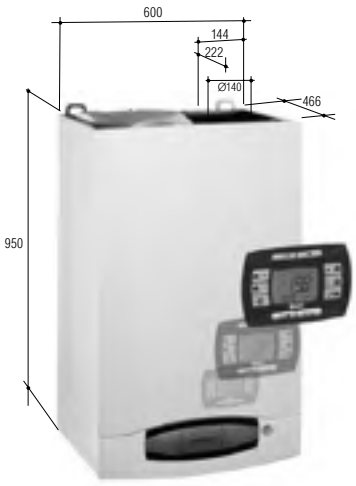

1: Выход горячей бытовой воды 1/2" m
2: Вход холодной воды в котел 1/2" m
3: Возврат из системы отопления 3/4" m
4: Подача в систему отопления 3/4" m
5: Подача газа 3/4" m
m – внешняя резьба





вид снизу

Комплектация


- Комплект документации
- Монтажный шаблон
- Редуцирующая шайба – 2 шт. (только модели Fi)
- Крюк-шуруп и дюбель – 2 шт.
- Гидравлический присоединительный комплект: запорный газовый кран, кран холодной воды с фильтром, кран на подачу в систему отопления, присоединительные трубки, уплотнительные прокладки
- Выносная панель управления

Характеристика насоса

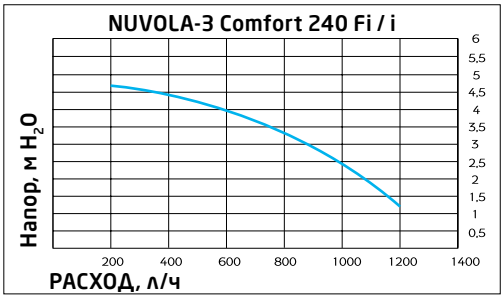

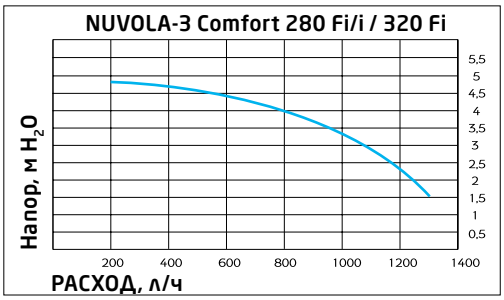

Присоединение коаксиальных и раздельных труб

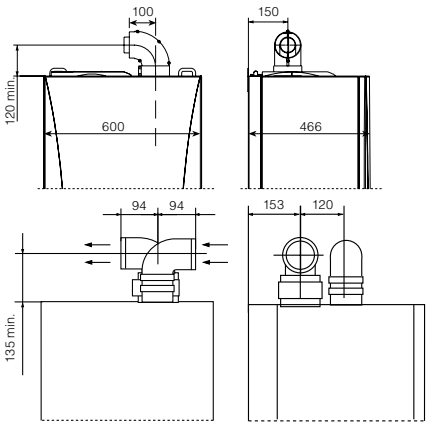


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА				
			NUVOLA-3 Comfort 240 i	NUVOLA-3 Comfort 280 i	NUVOLA-3 Comfort 240 Fi	NUVOLA-3 Comfort 280 Fi	NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
			CSB45424358-	CSB45428358-	CSB45724358-	CSB45728358-	CSB45732358-
Макс. полезная тепловая мощность		кВт	24,4	28	24,4	28	32
Мин. полезная тепловая мощность		кВт	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Макс. потребляемая тепловая мощность		кВт	27,1	31,1	26,3	30,1	34,5
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Макс. расход природного/сжиженного газа		м³/ч (кг/ч)	2,87 (2,14)	3,29 (2,45)	2,78 (2,04)	3,18 (2,37)	3,65 (2,68)
Макс. производительность (КПД)		%	90,3	90,3	92,9	93,1	93,2
Производительность (КПД) при 30% мощности		%	88	88	90,4	90,5	90,5
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления		л/бар	7,5/0,8	7,5/0,8	7,5/0,8	7,5/0,8	7,5/0,8
Емкость/давление заполнения расшир. бака ГВС		л/бар	2/3,5	2/3,5	2/3,5	2/3,5	2/3,5
Камера сгорания			откр.	откр.	закр.	закр.	закр.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС		°C	5–60	5–60	5–60	5–60	5–60
Производительность горячей воды при Δt=25 °C		л/мин	14	16,1	14	16,1	18,3
Производительность горячей воды при Δt=35 °C		л/мин	10	11,5	10	11,5	13,1
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30 °C		л/30 мин	390	450	390	450	510
Макс./мин. давление в контуре ГВС		бар	8/0,15	8/0,15	8/0,15	8/0,15	8/0,15
Диаметр дымохода		мм	140	140	-	-	-
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	-	-	(60–100)/80	(60–100)/80	(60–100)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	-	-	04/30	04/25	04/25
Номинальное входное давление природного газа		мбар	13–20	13–20	13–20	13–20	13–20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	110/230	110/230	190/230	190/230	190/230
Габаритные размеры:	высота ширина глубина	мм мм мм	950 600 466	950 600 466	950 600 466	950 600 466	950 600 466
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	60/63	60/63	70/73	70/73	70/73
Упаковочные размеры		см	66×52×107	66×52×107	66×52×107	66×52×107	66×52×107


1.2.1. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО КОАКСИАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОТЛОВ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

Коаксиальная труба с горизонтальным выходом


Через стену

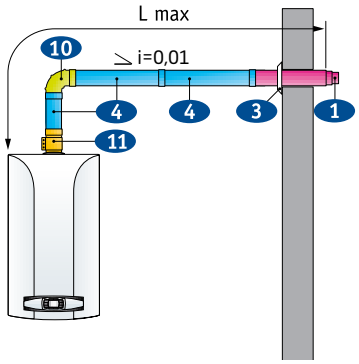


Через стену

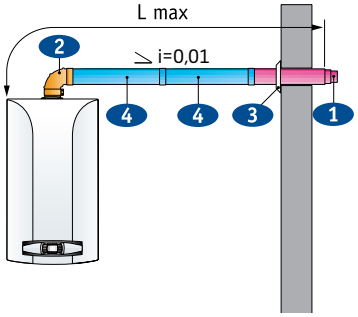


Через стену

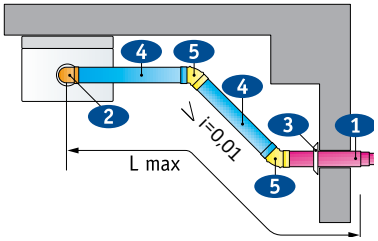

Через стену

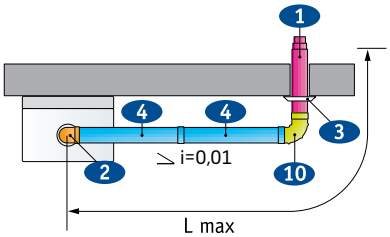


LAS-система

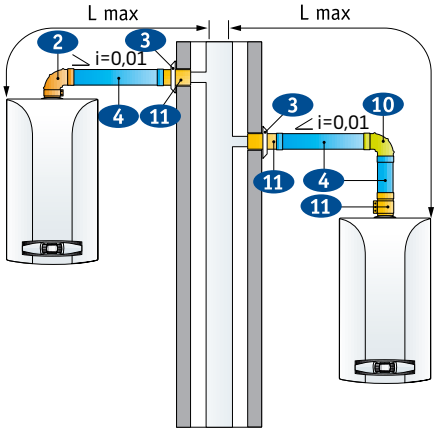


Коаксиальная труба с вертикальным выходом

На плоскую крышу

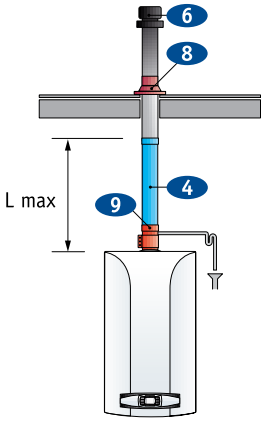


На наклонную крышу

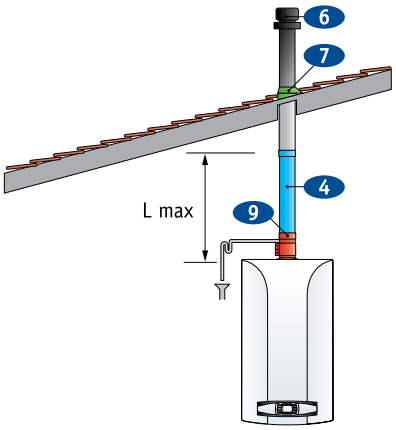


1.2.1. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО КОАКСИАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОТЛОВ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

Коаксиальная труба с вертикальным выходом

На наклонную крышу

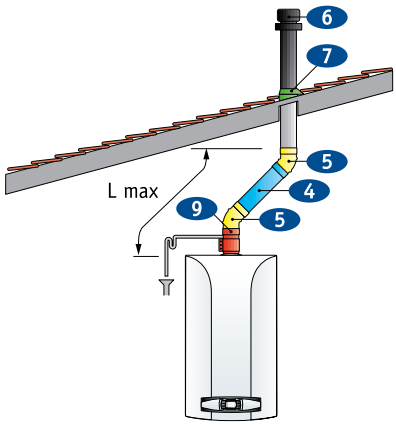

На наклонную крышу

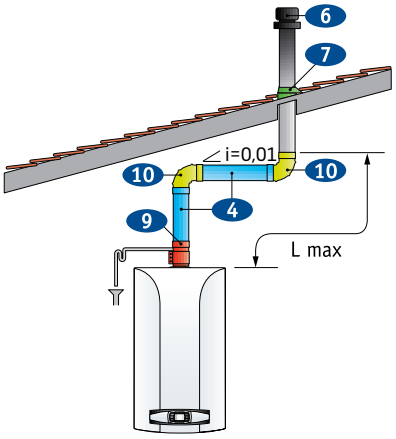

Примечание: На схемах указан уклон и его направление. i=0,01 означает уклон не менее 1 см на каждый 1 м длины дымовой трубы.

Таблица максимальных длин системы с коаксиальными трубами

	Максимальная длина, Lmax					
Тип дымоотводящей системы для котлов с закрытой камерой сгорания	24 кВт Модели LUNA-3/ LUNA-3 Comfort	24 кВт Модели ECO Four / ECO-4s / ECO Home	24 кВт Модели ECO Classic / ECO Nova	24/28 кВт Модель NUVOLA-3 Comfort	28/31 кВт Модели LUNA-3/ LUNA-3 Comfort	32 кВт Модели NUVOLA-3 Comfort
Коаксиальные трубы диам. 60/100	5 м	5 м	5 м	4 м	4 м	3 м
Коаксиальные трубы диам. 80/125	9 м	9 м	-	8 м	8 м	-

Каждый 90° отвод уменьшает макс. длину дымохода на 1 м
Каждый 45° отвод уменьшает макс. длину дымохода на 0,5 м

1.2.2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО КОАКСИАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОТЛОВ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.

№	№ на рисунке	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	ECO Classic / ECO Nova	ECO Four / ECO-4s / ECO Home / LUNA-3 / LUNA-3 Comfort / NUVOLA-3 Comfort / Slim...Fi
1		KHG71410181-		**Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм** **В комплект поставки входят:** - муфта и прокладка; - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены.	•	•
2	1	MT71413611		**Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1000 мм, выступ дымовой трубы 250 мм – антиобледенительное исполнение** Используется вместо KHG71410181- в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, внутренняя и наружная труба выполнены из алюминия, решетка — из стали.	•	•
3		KHG71413611-		**Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм – антиобледенительное исполнение** Используется вместо KHG71410181- в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.	•	•
4		KHG71410141-		**Начальный коаксиальный отвод 90° для всех моделей, кроме ECO Classic / ECO Nova, диам. 60/100 мм** Используется для начального участка для всех моделей BAXI, кроме ECO Classic / ECO Nova, поставляется с манжетой для присоединения к выходному патрубку котла. В комплекте имеются силиконовые уплотнения, стальной фланец, крепежные саморезы. Отличается от KHG71410151 другой геометрией входной части. Для последующих присоединений использовать KHG71410151.		•
5	2	MT71410142		**Начальный коаксиальный отвод 90° для всех котлов BAXI, кроме ECO Classic / ECO Nova, диам. 60/100 мм** Используется для начального участка для всех моделей BAXI, кроме ECO Classic / ECO Nova, поставляется с манжетой для присоединения к выходному патрубку котла. В комплекте имеются силиконовые уплотнения, стальной фланец, крепежные саморезы. Отличается от MT71410151 другой геометрией входной части. Для последующих присоединений использовать MT71410151. **Новинка!**		•
6		MT71410141		**Начальный коаксиальный отвод 90° для котлов ECO Classic / ECO Nova, диам. 60/100 мм** Используется для начального участка исключительно с котлами ECO Classic / ECO Nova, так как поставляется с фланцем для присоединения к выходу данного котла. В комплекте имеются силиконовые уплотнения, EPDM-прокладка 100 мм, стальной фланец, крепежные саморезы, декоративная EPDM-накладкана стену для маскировки проходного отверстия. Для последующих присоединений использовать KHG71410151-.	•	
7	3	KHG71401771-		**Декоративная стальная накладка на внутреннюю часть стены, внутр. диам. 100 мм** Внутренний диаметр 100 мм.	•	•
8		MT71401771		**Декоративная каучуковая накладка, диам. 100 мм** Внутренний диаметр 100 мм. **Новинка!**	•	•
9		KHG71410171-		**Коаксиальный удлинитель, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм**	•	•
10		KHG71410391-		**Коаксиальный удлинитель, диам. 60/100 мм, длина 500 мм**	•	•
11	4	MT71410171		**Коаксиальный удлинитель, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм** Коаксиальная труба из высококачественного алюминия (внутренняя и наружная), эмалированная, предназначена для удаления продуктов сгорания и забора воздуха. Применяется для коаксиальных систем дымоудаления и воздухозабора с традиционными котлами BAXI, оснащенными закрытой камерой сгорания. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители. **Новинка!**	•	•
12		MT71410391		**Коаксиальный удлинитель, диам. 60/100 мм, длина 500 мм** Коаксиальная труба из высококачественного алюминия (внутренняя и наружная), эмалированная, предназначена для удаления продуктов сгорания и забора воздуха. Применяется для коаксиальных систем дымоудаления и воздухозабора с традиционными котлами BAXI, оснащенными закрытой камерой сгорания. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители. **Новинка!**	•	•

1.2.2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО КОАКСИАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОТЛОВ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

№	№ на рисунке	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	ECO Classic / ECO Nova	ECO Four / ECO-4s / ECO Home / LUNA-3 / LUNA-3 Comfort / NUVOLA-3 Comfort/ Slim...Fi
13		KHG71410161-		**Промежуточный коаксиальный отвод 45° без муфты, диам. 60/100 мм** При использовании в качестве начального участка необходимо заказать KHG71410191-. Для промежуточных участков используется со всеми неконденсационными котлами.	•	•
14	5	MT71410161		**Промежуточный коаксиальный отвод 45° без муфты, диам. 60/100 мм** Промежуточный коаксиальный отвод 45° из высококачественного алюминия, эмалированный. Применяется для коаксиальных систем дымоудаления и воздухозабора с традиционными котлами BAXI, оснащенными закрытой камерой сгорания. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители. **Новинка!**	•	•
15		KHG71403641-		**Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, длина 1000 мм**	•	•
16	6	KUG71413571-		**Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, общая длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм – антиобледенительное исполнение** Используется вместо KHG71403641- в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.	•	•
17	7	KHG71403661-		**Изолирующая накладка для наклонных крыш, внутр. диам. 100 мм** Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через наклонную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы.	•	•
18	8	KHG71403671-		**Изолирующая накладка для горизонтальных крыш, внутр. диам. 100 мм** Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через горизонтальную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы.	•	•
19		KHG71411971-		**Начальный вертикальный коаксиальный адаптер с конденсатоотводчиком для всех моделей, кроме ECO Classic / ECO Nova 10–24 кВт, диам. 60/100 мм** Устанавливается на вертикальном участке. В комплекте муфта для установки в качестве начального участка. Заканчивается раструбом для присоединения к последующей трубе дымохода.		•
20	9	MT71411971		**Начальный вертикальный коаксиальный адаптер с конденсатоотводчиком для котлов ECO Classic / ECO Nova 10–24 кВт, диам. 60/100 мм** Коаксиальный адаптер для первоначального вывода трубы вертикально вверх с конденсатоотводчиком. Разработан специально для котлов ECO Classic и ECO Nova и устанавливается на котел при помощи фланца. Диаметр 60/100 мм. В комплекте имеются EPDM-прокладка 100 мм, стальной фланец и крепежные саморезы. Заканчивается раструбом для присоединения к последующей трубе дымохода. **Новинка!**	•	
21		KHG71410151-		**Промежуточный коаксиальный отвод 90° без муфты, диам. 60/100 мм** Используется для промежуточных участков (второй и последующий повороты). Не подходит в качестве начального участка.	•	•
22	10	MT71410151		**Промежуточный коаксиальный отвод 90° без муфты, диам. 60/100 мм** Промежуточный коаксиальный отвод 90° из высококачественного алюминия, эмалированный. Используется для промежуточных участков (второй и последующий повороты). Не подходит в качестве начального участка. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители. **Новинка!**	•	•
23		KHG71410191-		**Начальный коаксиальный прямой участок для всех моделей, кроме ECO Classic / ECO Nova 10–24 кВт, длина 112 мм, диам. 60/100 мм** Коаксиальный адаптер для первоначального вывода трубы вертикально вверх. В комплекте муфта для установки в качестве начального участка. На конце не имеет раструб.		•
24	11	MT71410191		**Начальный коаксиальный прямой участок только для ECO Classic / ECO Nova 10–24 кВт, длина 105 мм, диам. 60/100 мм** Коаксиальный адаптер для первоначального вывода трубы вертикально вверх. Разработан специально для котлов ECO Classic и ECO Nova и устанавливается на котел при помощи фланца. В комплекте имеется EPDM-прокладка 100 мм, стальной фланец и крепежные саморезы. На конце не имеет раструба, поэтому в некоторых случаях потребуется дополнительная муфта MT71402341.	•	


1.2.2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО КОАКСИАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОТЛОВ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	ECO Classic / ECO Nova	ECO Four / ECO-4s / ECO Home / LUNA-3 / LUNA-3 Comfort / NUVOLA-3 Comfort и прочие архивные модели
25	MT71402340		**Фланец для крепления коаксиальных дымоходов к котлам ECO Classic / ECO Nova.** Аксессуары, предназначенные для использования в качестве начального участка, но оснащенные только муфтой, позволяет применять для котлов ECO Classic / ECO Nova. **Новинка!**	•	
26	MT71402341		**Муфта для соединения коаксиальных труб, диам. 60/100 мм** Муфта для соединения двух коаксиальных труб без раструбов. **Новинка!**	•	•
27	KHG71402341-		**Муфта для соединения коаксиальных труб**	•	•
28	KHG71410411-		**Инспектируемый коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм**	•	•
29	5407990		**Горизонтальный наконечник для коаксиальной трубы** Запчасть к коду KHG71410181-.	•	•
30	KHG71410401-		**Инспектируемый коаксиальный удлинитель диам. 60/100 мм** В комплект поставки входят муфта и прокладка.	•	•
31	KHG71411941-		**Коаксиальный переходник с диаметра 80/125 мм на диаметр 60/100 мм** Позволяет присоединить котел с выходами диам. 60/100 мм к коаксиальному дымоходу 80/125 мм, что позволяет увеличить длину коаксиального дымохода. Материал — алюминий.	•	•
32	KHG71414041-		**Коаксиальное удлинение диам. 80/125 мм, длина 1000 мм** Используется совместно с переходником KHG71411941-.	•	•
33	KHG71414051-		**Коаксиальный отвод 90°, диам. 80/125 мм** Используется совместно с переходником KHG71411941-.	•	•
34	KHG71414071-		**Устройство для сбора конденсата** Предназначено для предотвращения попадания конденсата в трубки пневмореле. Устанавливается в разрыве между пневмореле и трубкой подключения к устройству Вентури.	•	•


1.2.3. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОТЛОВ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

Раздельные трубы с горизонтальным выходом

Через стену

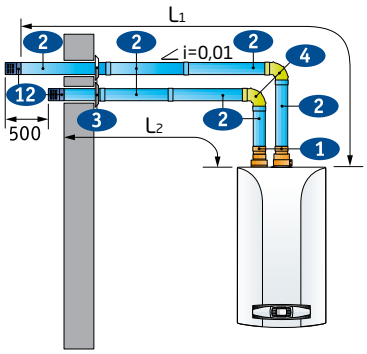


С забором воздуха из помещения (только для котлов LUNA-3)

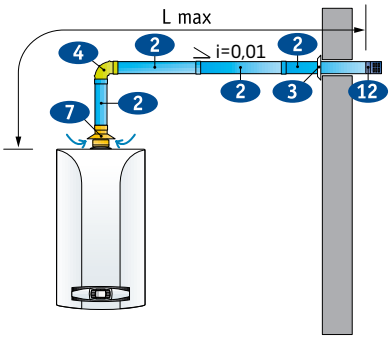


Раздельные трубы при присоединении к общему дымоходу

С забором воздуха с улицы

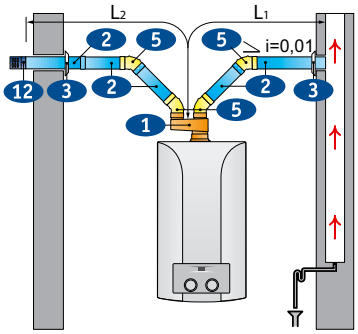


С коллективным забором воздуха

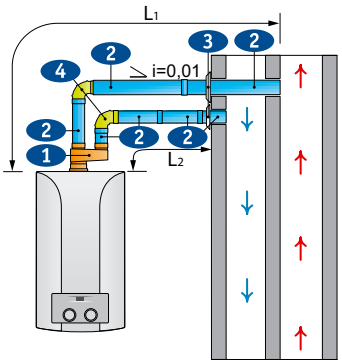


Раздельные трубы с вертикальным выходом

На плоскую крышу

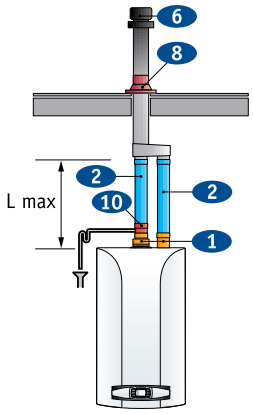

На наклонную крышу

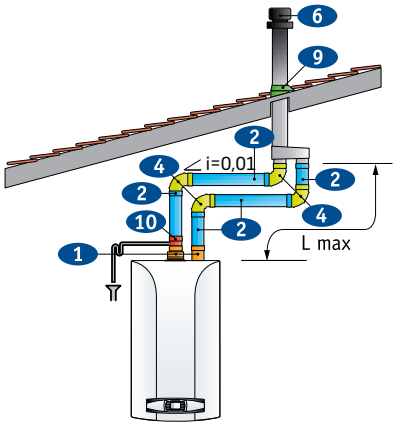

Примечание: 1. Раздельные трубы для отвода продуктов сгорания и забора воздуха не должны выходить на противоположные фасады здания. Общая длина труб забора воздуха не должна превышать 10 метров. При длине дымохода более 6 м комплект для сбора конденсата (поставляется отдельно) должен монтироваться в непосредственной близости от котла.
2. На схемах указан уклон и его направление. i=0,01 означает уклон не менее 1 см на каждый 1 м длины дымовой трубы.

1.2.3. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОТЛОВ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

Таблица максимальных длин системы с раздельными горизонтальными трубами

	Максимальная длина, Lmax =L1+L2					
Тип дымоотводящей системы для котлов с закрытой камерой сгорания	24 кВт Модели LUNA-3/ LUNA-3 Comfort	24 кВт Модели ECO Four / ECO-4s / ECO Home	24 кВт Модели ECO Classic / ECO Nova	24/28 кВт Модель NUVOLA-3 Comfort	28/31 кВт Модели LUNA-3/ LUNA-3 Comfort	32 кВт Модели NUVOLA-3 Comfort
Раздельные трубы диам. 80 мм	40 м	30 м	15 м	30 м	25 м	25 м
Раздельные трубы диам. 80 мм с единым коаксиальным горизонтальным наконечником диам. 60/100 мм	10 м	10 м	-	10 м 15 м	8 м	10 м

Каждый 90° отвод уменьшает макс. длину дымохода на 0.5 м
Каждый 45° отвод уменьшает макс. длину дымохода на 0.25 м

Таблица максимальных длин системы с раздельными трубами и вертикальным коаксиальным наконечником

	Максимальная длина, Lmax =L1+L2			
Тип дымоотводящей системы для котлов с закрытой камерой сгорания	24 кВт Модели LUNA-3/ LUNA-3 Comfort/ ECO Four/ECO-4s/ ECO Home/ ECO Classic/ ECO Nova	24/28 кВт Модель NUVOLA-3 Comfort	28/31 кВт Модели LUNA-3/ LUNA-3 Comfort	32 кВт Модель NUVOLA-3 Comfort
Раздельные трубы диам. 80 мм с единым вертикальным коаксиальным наконечником диам. 60/100 мм	15 м	15 м	12 м	15 м

Каждый 90° отвод уменьшает макс. длину дымохода на 0.5 м
Каждый 45° отвод уменьшает макс. длину дымохода на 0.25 м

1.2.4. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОТЛОВ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

№ на рисунке	№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	ECO Classic / ECO Nova / ECO-5 Compact	ECO Four / ECO-4s / ECO Home / LUNA-3 / LUNA-3 Comfort / NUVOLA-3 Comfort/ Slim...Fi
1	1	KHG71406151-		**Переходной комплект на раздельные трубы (AFR) для всех моделей, кроме ECO Classic / ECO Nova** Используется для моделей, у которых есть заглушки для воздушной трубы справа и слева. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам. В комплект поставки входят: - подсоединение для забора воздуха (система AFR); - переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания с муфтой и прокладкой.		•
	2	MT71413621		**Универсальный адаптер для подключения раздельных труб для котлов ECO Classic / ECO Nova и всех моделей BAXI** Универсальный металлический адаптер для подключения раздельных труб выполнен в виде моноблока. Разработан специально для котлов ECO Classic, но является универсальным, так как имеет в комплекте фланец и манжету для присоединения. В комплекте также имеются силиконовые уплотнения, уплотнитель манжеты EPDM 100 мм и прокладка EPDM 100 мм.	•	•
2	3	KHG71401831-		**Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 1000 мм**	•	•
	4	KHG71401821-		**Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 500 мм**	•	•
	5	MT71401831		**Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 1000 мм** Труба из высококачественного алюминия, эмалированная, предназначена для удаления продуктов сгорания или забора воздуха. Применяется для раздельных систем дымоудаления и воздухозабора с традиционными котлами BAXI, оснащенными закрытой камерой сгорания. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте поставки имеются силиконовые уплотнители.	•	•
	6	MT71401821		**Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 500 мм** Труба из высококачественного алюминия, эмалированная, предназначена для удаления продуктов сгорания или забора воздуха. Применяется для раздельных систем дымоудаления и воздухозабора с традиционными котлами BAXI, оснащенными закрытой камерой сгорания. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте поставки имеются силиконовые уплотнители.	•	•
	7	KHG71410541-		**Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80 мм, длина 1000 мм**	•	•
	8	KHG71410531-		**Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80 мм, длина 500 мм**	•	•
	9	MT71410541		**Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80/100 мм, длина 1000 мм** Труба из высококачественного алюминия, эмалированная, с внешней изоляцией предназначена для удаления продуктов сгорания или забора воздуха. Внутренний диаметр 80 мм, наружный 100 мм. Теплоизолирована минеральной ватой и позволяет исключить образование конденсата при заборе холодного воздуха с улицы. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители. **Новинка!**	•	•
	10	MT71410531		**Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80/100 мм, длина 500 мм** Труба из высококачественного алюминия, эмалированная, с внешней изоляцией предназначена для удаления продуктов сгорания или забора воздуха. Внутренний диаметр 80 мм, наружный 100 мм. Теплоизолирована минеральной ватой и позволяет исключить образование конденсата при заборе холодного воздуха с улицы. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители. **Новинка!**	•	•

1.2.4. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОТЛОВ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

№ на рисунке	№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	ECO Classic / ECO Nova / ECO-5 Compact	ECO Four / ECO-4s / ECO Home / LUNA-3 / LUNA-3 Comfort / NUVOLA-3 Comfort / Slim...Fi
3	11	KHG71401841-		**Декоративная пластиковая накладка на наружную часть стены, диам. 80 мм**	•	•
	12	KHG71401851-		**Декоративная стальная накладка на внутреннюю часть стены, диам. 80 мм**	•	•
	13	KHG71401771-		**Декоративная стальная накладка на внутреннюю часть стены, диам. 100 мм** Применяется для труб с изоляцией, внутр. диам. 100 мм.	•	•
	14	MT71401851		**Декоративная каучуковая накладка, диам. 80 мм** **Новинка!**	•	•
	15	MT71401771		**Декоративная каучуковая накладка, диам. 100 мм** Применяется для труб с изоляцией, внутр. диам. 100 мм. **Новинка!**	•	•
4	16	KHG71401801-		**Отвод 90°, алюминиевый,эмалированный, диам. 80 мм**	•	•
	17	MT71401801		**90°, алюминиевый, эмалированный, диам. 80 мм** Отвод 90° из высококачественного алюминия, эмалированный. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители. **Новинка!**	•	•
	18	KHG71410511-		**Отвод эмалированный 90° для труб с изоляцией, диам. внутр 80, диам. наруж. 100 мм**	•	•
	19	MT71410511		**Отвод эмалированный 90° для труб с изоляцией, диам. внутр 80, диам. наруж. 100 мм** Отвод предназначен для удаления продуктов сгорания или забора воздуха. Внутренний диаметр 80 мм, наружный — 100 мм. Теплоизолирован минеральной ватой и позволяет исключить образование конденсата при заборе холодного воздуха с улицы. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители. **Новинка!**		
5	20	KHG71401811-		**Отвод 45°, алюминиевый, эмалированный, диам. 80 мм**	•	•
	21	MT71401811		**Отвод 45°, алюминиевый, эмалированный, диам. 80 мм** Отвод 45° из высококачественного алюминия, эмалированный. Применяется для раздельных систем дымоудаления и воздухозабора с традиционными котлами BAXI, оснащенными закрытой камерой сгорания. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители. **Новинка!**	•	•
	22	KHG71410521-		**Отвод 45°, алюминиевый, эмалированный с теплоизоляцией, диам. внутр. 80, диам. наруж. 100 мм**	•	•


1.2.4. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОТЛОВ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

№ на рисунке	№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	ECO Classic / ECO Nova / ECO-5 Compact	ECO Four / ECO-4s / ECO Home / LUNA-3 / LUNA-3 Comfort / NUVOLA-3 Comfort / Slim..Fi
6	23	KHG71403651-		**Единый вертикальный наконечник для раздельных труб** Позволяет вывести раздельные трубы на крышу единой трубой	•	•
7	24	KHG71411181-		**Переходник с забором воздуха из помещения, диам. 80 мм** Используется для перехода с коаксиальной трубы диам. 60/100 мм на дымоотводящую трубу диам. 80 мм с забором воздуха из помещения, где находится котел.	•	•
8	25	KHG71403671-		**Изолирующая накладка для горизонтальных крыш, внутр. диам. 100 мм** Используется с наконечником для вертикальной трубы. Материал — алюминий.	•	•
9	26	KHG71403661-		**Изолирующая накладка для наклонных крыш, внутр. диам. 100 мм** Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через наклонную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы.	•	•
10	27	KHG71412281-		**Вертикальный участок для сбора конденсата диам. 80 мм** Вертикальный участок из высококачественного алюминия, эмалированный, с конденсатосборником. Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Устанавливается на вертикальном участке дымохода.	•	•
	28	MT71412281		**Вертикальный участок для сбора конденсата, диам. 80 мм** Вертикальный участок из высококачественного алюминия, эмалированный, с конденсатосборником. Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Устанавливается на вертикальном участке дымохода. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители. **Новинка!**	•	•
11	29	KHG71411961-		**Угловой конденсатоотводчик, диам. 80 мм** Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Соединяет горизонтальный и вертикальный участки, дополнительную информацию см. в инструкции к котлу.	•	•
12	30	KHG71401041-		**Наконечник для раздельных труб с ветрозащитой, диам. 80 мм. В отличие от коаксиальных труб наконечник для раздельных труб заказывается отдельно. Защищает от порывов ветра.**	•	•
	31	MT71401041		**Наконечник для раздельных труб облегченный, диам. 80 мм.** **Новинка!**	•	•

1.2.4. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОТЛОВ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	ECO Classic / ECO Nova / ECO-5 Compact	ECO Four / ECO-4s / ECO Home / LUNA-3 / LUNA-3 Comfort / NUVOLA-3 Comfort / Slim...Fi
32	MT71413620		**Адаптер для подключения раздельных труб только для котлов ECO Classic / ECO Nova** Металлический адаптер для подключения раздельных труб выполнен в виде моноблока. Подходит только для котлов ECO Classic / ECO Nova и имеет в комплекте фланец для установки. В комплекте также имеются силиконовые уплотнения, уплотнитель манжеты EPDM 100 мм и прокладка EPDM 100 мм. **Новинка!**	•	
33	7108183--		**Адаптер для подключения раздельных труб** Используется вместо комплектов KHG71406151- или для котлов пятого поколения. Выполнен из металла.		•
34	KHG71413621-		**Адаптер для подключения раздельных труб** Используется вместо комплектов KHG71406151- или для котлов пятого поколения. Выполнен из термостойкого пластика.		•
35	7219368--		**Утеплитель адаптера для подключения раздельных труб**	•	•
36	KHG71403871-		**Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 2000 мм**	•	•
37	KHG71403861-		**Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 1000 мм**	•	•
38	KHG71403851-		**Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 500 мм**	•	•
39	KHG71405041-		**Опора для точного вывода труб притока / отвода**	•	•
40	KHG71405031-		**Опора для точного вывода трубы отвода дыма**	•	•
41	7114507--		**Переходник для использования труб с изоляцией** В комплект поставки входят муфта и прокладка. Используется для соединения раздельных труб с изоляцией и без нее.	•	•
42	KHG71403741-		**Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)**	•	•
43	KHG71405151-		**Набор для центровки труб диам. 60 мм (5 шт.)**	•	•


1.2.5. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ

№	Код	Фотография	ОПИСАНИЕ	ECO Classic / ECO Nova	MAIN Four	ECO Four / ECO-4s / ECO Home	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort	NUVOLA-3 (B40) / NUVOLA-3 Comfort
1	KHG71402891-		**Гидравлический присоединительный комплект** В комплект поставки входят: - 5 изогнутых трубок; - 1 запорный газовый кран.		•	•	•	
2	KHG71402201-		**Запорный кран системы отопления (без фильтра)** Присоединительный размер G3/4.	•	•	•	•	•
3	KHG71402331-		**Набор труб для вертикального присоединения** В комплект поставки входят 5 изогнутых трубок для вертикального присоединения. Для котлов MAIN Four, ECO Four, FOURTECH, ECO-5 Compact и MAIN-5 необходимо дополнительно использовать аксессуар KHG71402891-.		•	•	•	•
4	KHG71402161-		**Расширительный бак 10 л**				•	
5	KHG71403441-		**Расширит. бак (2 л) с присоединениями, NUVOLA-3 B40**					•
6	KHG71402271-		**Набор для рециркуляции, NUVOLA-3 В комплект поставки входят:** - Т-образная трубка; - запорный кран на входе холодной воды с обратным клапаном.					•
7	KHG71402291-		**Ограничитель расхода воды (8 л/мин)**		•	•	•	
8	KHG71408521-		**Насос увеличенной мощности (GRUNDFOS UP 15/70 A0)** Применяется, как правило, при большом гидравлическом сопротивлении системы отопления.				•	
9	A7787434		**Универсальный комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к одноконтурным котлам** Позволяет присоединить одноконтурный котел к бойлеру. В комплект поставки входят: - электрический трехходовой клапан с мотором; - муфта с накидными гайками; - датчик температуры бойлера; - комплект прокладок.			•		
10	KHG71409631-		**Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к котлам ECO-4s и ECO Four** Позволяет присоединить одноконтурный котел к бойлеру. В комплект поставки входят: - электрический трехходовой клапан; - 2 датчика температуры бойлера: один для традиционных и один для конденсационных котлов; - тройник; - 2 гибкие металлические подводки.			•		
11	KHG71410661-		**Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате к одноконтурным котлам LUNA-3 (Comfort)**				•	
12	KFG71411191-		**Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате и датчика температуры бойлера для одноконтурных котлов LUNA-3 (Comfort)**				•	

1.2.6. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ И НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

СХЕМА ОДИНОЧНОЙ УСТАНОВКИ КОТЛА ECO FOUR С БОЙЛЕРОМ ГВС И ОДНИМ ПОГОДОЗАВИСИМЫМ КОНТУРОМ ОТОПЛЕНИЯ

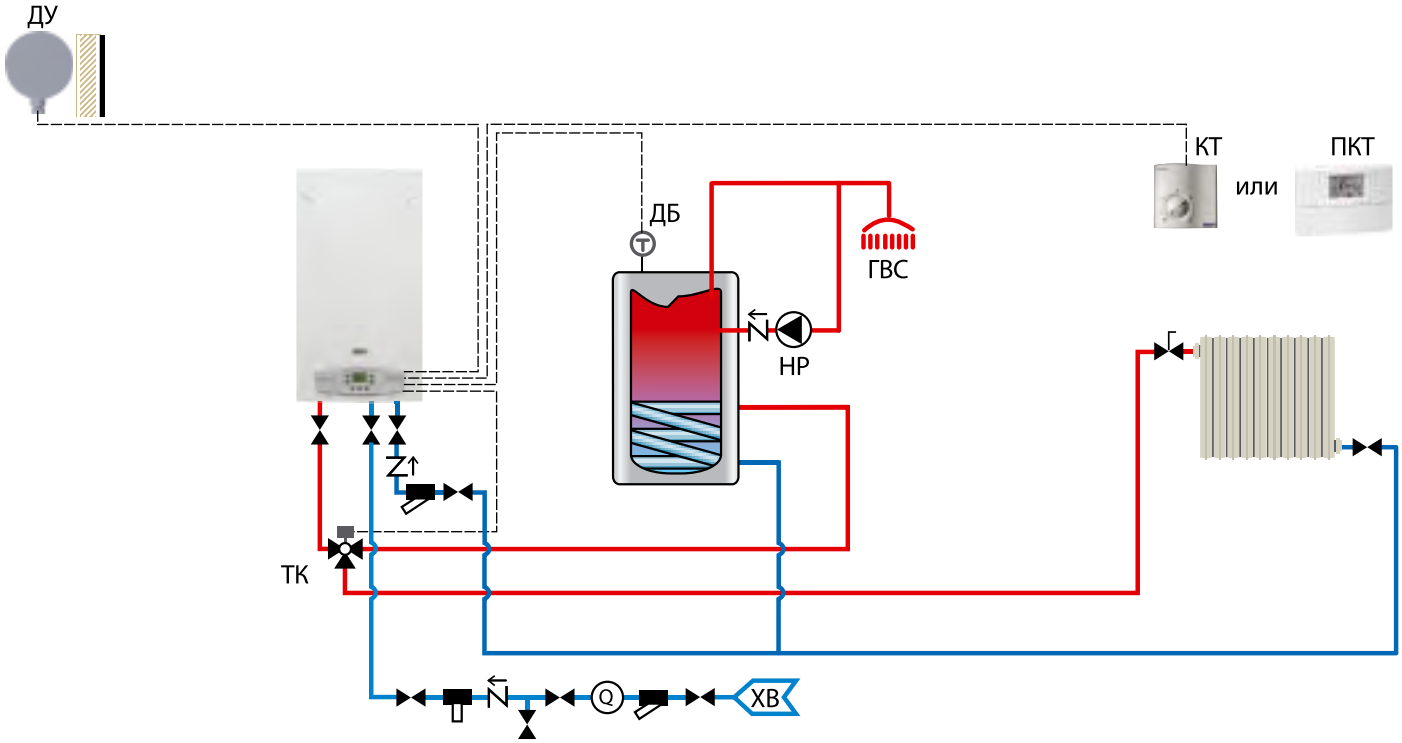

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Запорный кран
- Трехходовой клапан
- Обратный клапан
- Циркуляционный насос
- Регулирующий клапан
- Косой сетчатый фильтр
- Расходомер
- Полифосфатный умягчитель


ДУ: Датчик уличной температуры
ДБ: Датчик температуры бойлера
КТ: Комнатный термостат
ПКТ: Программируемый комнатный термостат
НР: Насос рециркуляции ГВС
НТП: Насос контура «Теплый пол»
ТК: Трехходовой клапан

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
ДУ	Датчик уличной температуры	KHG71406211-	1 шт.
ТК + ДБ	Комплект с трехходовым клапаном для присоединения бойлера к котлам ECO Four	KHG71409631-	1 шт.
КТ или ПКТ	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат	KHG71408671-	

1.2.6. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ И НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

СХЕМА ОДИНОЧНОЙ УСТАНОВКИ КОТЛА LUNA-3 С БОЙЛЕРОМ ГВС И ОДНИМ ПОГОДОЗАВИСИМЫМ КОНТУРОМ ОТОПЛЕНИЯ

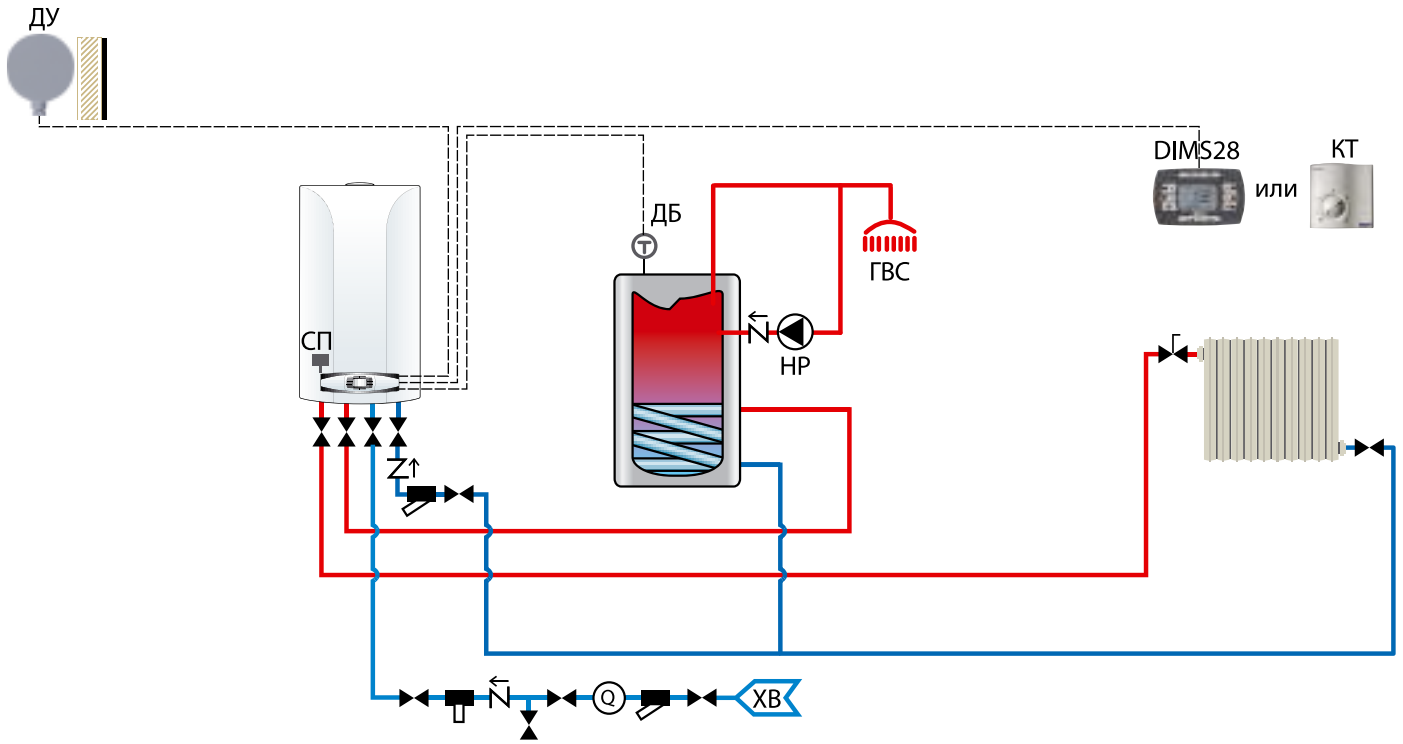

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Запорный кран
- Обратный клапан
- Циркуляционный насос
- Регулирующий клапан
- Косой сетчатый фильтр
- Расходомер
- Полифосфатный умягчитель


ДУ: Датчик уличной температуры
ДБ: Датчик температуры бойлера
КТ: Комнатный термостат
DIMS28: Выносная панель управления
НР: Насос рециркуляции ГВС
СП: Сервопривод трехходового клапана

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
ДУ	Датчик уличной температуры	KHG71406211-	1 шт.
СП + ДБ	Комплект с сервоприводом для присоединения бойлера к котлам LUNA-3 (Comfort)	KFG71411191-	1 шт.
КТ	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат или	KHG71408671-	
DIMS28	Выносная панель управления со встроенным датчиком комнатной температуры	KHG71410641-	1 шт.

1.2.6. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ И НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

СХЕМА КАСКАДНОЙ УСТАНОВКИ НАСТЕННЫХ ОДНОКОНТУРНЫХ КОТЛОВ С БОЙЛЕРОМ ГВС, ОДНИМ СМЕСИТЕЛЬНЫМ И ОДНИМ ПРЯМЫМ ПОГОДОЗАВИСИМЫМ КОНТУРОМ ОТОПЛЕНИЯ

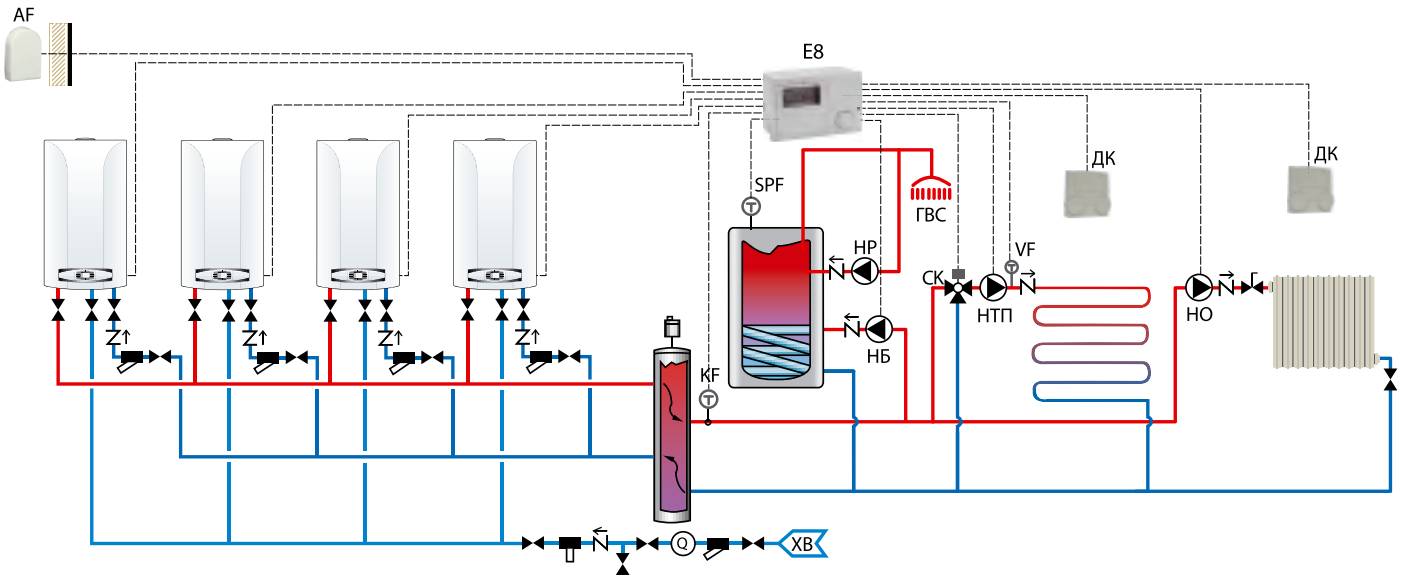

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Запорный кран
- Трехходовой клапан
- Обратный клапан
- Циркуляционный насос
- Регулирующий клапан
- Косой сетчатый фильтр
- Расходомер
- Полифосфатный умягчитель

AF: Датчик уличной температуры
KF: Датчик температуры каскада
SPF: Датчик температуры бойлера
VF: Датчик смесительного контура
E8: Каскадный регулятор
ДК: Датчик комнатной температуры
НБ: Насос бойлера ГВС
НР: Насос рециркуляции ГВС
НТП: Насос контура «Теплый пол»
НО: Насос отопительного контура
СК: Смесительный трехходовой клапан

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
E8 + AF + SPF + KF	Каскадный регулятор E8. В комплекте с датчиком уличной температуры, датчиком температуры каскада и датчиком бойлера ГВС	7107202	1 шт.
	Короб настенного монтажа E8 с клеммными колодками	7106138--	1 шт.
VF	Датчик смесительного контура	KHW71414001-	1 шт.
СК	Смесительный клапан, резьба G1/2" или	KHG71407861-	1 шт.
	Смесительный клапан, резьба G 3/4" или	KHG71407871-	
	Смесительный клапан, резьба G1"	KHG71407831-	
	Мотор смесительного клапана	KHG71407851-	1 шт.

1.2.7. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

№	Код	Фотография	ОПИСАНИЕ	ECO Classic / ECO Nova	MAIN Four	ECO Four / ECO-4s / ECO Home	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort
1	KHG71406161-		**Механический программируемый таймер** Позволяет программировать время работы и выключения котла в течение дня. Устанавливается на передней панели котла.					•
2	KHG71406211-		**Датчик уличной температуры** При использовании датчика уличной температуры температура теплоносителя в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее см. инструкции по установке и эксплуатации на котлы).	•	•	•	•	•
3	KHG71406281-		**Комнатный механический термостат SIEMENS** Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8 °С ... 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1 °С.	•	•	•	•	•
4	KHG71408691-		**Комнатный механический термостат** Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8 °С ... 30 °С. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1 °С.	•	•	•	•	•
5	KHG71408671-		**Magictime Plus – комнатный программируемый недельный термостат** Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. Два уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1 °С. Режим антизаморозки (в положении выключено).	•	•	•	•	•
6	7107202--		**Комплект каскадный регулятор E8 с датчиками** Позволяет управлять каскадом из 4-х котлов. Также управляет приоритетным нагревом бойлера, одним прямым контуром и смесительным контуром с трехходовым клапаном. В комплекте три датчика температуры: уличный, датчик бойлера и датчик каскада.	•		•	•	
7	7106138--		**Короб настенного монтажа E8 с клеммными колодками** Короб настенного монтажа каскадного регулятора E8 с клеммными колодками в комплекте. С регулятором клеммные колодки не поставляются.	•		•	•	
8	KHG71410641-		**Панель управления** Подключается к электронной плате котлов LUNA-3 Comfort и NUVOLA-3 Comfort кабелем. Предельная длина кабеля до 50 м.			•	•	•
9	KHG71410051-		**Интерфейсная плата сигнала о блокировке** Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла.	•	•	•	•	•
10	KHG71410651-		**Интерфейсная плата для зонального регулирования** Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла и управлять дополнительной зоной.	•	•	•	•	•

1.2.7. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

№	Код	Фотография	ОПИСАНИЕ	ECO Classic / ECO Nova	MAIN Four	ECO Four / ECO-4s / ECO Home	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort
11	ML00003824		**Система удаленного управления котлом ZONT Connect** Система удаленного управления котлом со встроенным GSM-модемом. Управление котлом возможно с любого телефона, планшета или ПК, через бесплатные приложения для телефона или личный кабинет на сайте. В основной блок вставляется SIM-карта любого оператора, обеспечивающего устойчивый прием. ZONT Connect можно подключать к котлу вместо комнатного термостата и получить удаленное управление температурой помещения. При подключении к моделям BAXI, имеющим интерфейс OpenTherm, пользователь получает гораздо более широкие возможности управления котлом. Комплектация: электронный блок, блок питания, SIM-карта, внешняя GSM-антенна, проводной датчик комнатной температуры, разъем для подключения OpenTherm и инструкция.	•	•	•	•	•
12	ML00004934		**Система удаленного управления котлом ZONT Connect+** Система удаленного управления котлом со встроенным WiFi и GSM-модемом. Управление котлом возможно с любого телефона, планшета или ПК, через бесплатные приложения для телефона или личный кабинет на сайте. ZONT Connect+ можно подключать к котлу вместо комнатного термостата и получить удаленное управление температурой помещения. При подключении к моделям BAXI, имеющим интерфейс OpenTherm, пользователь получает гораздо более широкие возможности управления котлом. Комплектация: электронный блок, блок питания, SIM-карта, внешняя GSM-антена, проводной датчик комнатной температуры, разъем для подключения OpenTherm и инструкция.					
13	ML8569		**Дополнительный датчик комнатной температуры для ZONT Connect/Connect+** В комплекте поставки ZONT Connect уже есть один проводной датчик комнатной температуры ML8569. Дополнительные датчики температуры позволяют увеличить количество контролируемых помещений до 10. Можно получить информацию о температуре в этих помещениях и удаленно переключать управление микроклиматом между этими датчиками.	•	•	•	•	•
14	ML00004436		**Беспроводной датчик комнатной температуры ML740 для ZONT Connect/ Connect+** Беспроводной датчик комнатной температуры незаменим там, где уже сделан ремонт и нет возможности скрытно проложить провод. Можно установить до 10 таких датчиков, контролировать и управлять температурой 10 различных помещений. Работает в связке с радиомодулем ML13065 и устойчиво передает сигнал дальностью до 100 м.	•	•	•	•	•
15	ML13866		**Беспроводной датчик уличной температуры для ZONT Connect/Connect+** Увеличивает эффективность применения системы ZONT Connect за счет автоматической корректировки работы котла в зависимости от температуры на улице. Работает в связке с радиомодулем ML13065 и устойчиво передает сигнал до 100 м. Поставляется в пылевлагозащищенном корпусе и предназначен для установки на улице.	•	•	•	•	•
16	ML13065		**Радиомодуль для присоединения беспроводных датчиков для ZONT Connect/Connect+** Радиомодуль принимает сигнал от беспроводных датчиков комнатной и уличной температуры. Он подключается к основному блоку системы ZONT Connect и одновременно может принимать сигнал от 10 беспроводных датчиков.	•	•	•	•	•
17	KHG71406191-		**Датчик температуры воды контура ГВС** Датчик используется при подключении внешнего бойлера к одноконтурным котлам LUNA-3 (Comfort) и SLIM.				•	
18	KHG71407681-		**Датчик температуры воды контура ГВС** Используется только для подключения внешнего бойлера к одноконтурным котлам ECO Four 1.xx и ECO-4s 1.xx		•	•		

1.2.8. ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

№	Код	Фотография	ОПИСАНИЕ	ECO Classic / ECO Nova	MAIN Four	ECO Four / ECO-4s / ECO Home	LUNA-3 / LUNA-3 Comfort	NUVOLA-3 (B40)/ NUVOLA-3 Comfort
1	62350000		**Смазка Molykote** Используется для смазки тороидальных прокладок в гидравлических соединениях котла.	•	•	•	•	•
2	KHG71407381-		**Декоративный кожух с дверцей** Используется для того, чтобы закрыть трубы, уходящие от котла в стену.				•	
3	KHG71402301-		**Умягчитель воды полифосфатный** Используется, если вода контура ГВС имеет высокую жесткость. Уменьшает образование накипи в теплообменнике. В комплект поставки входят подсоединения и наполнитель для одной загрузки.	•	•	•	•	
4	KHG71402431-		**Наполнитель полифосфатный для умягчителя воды (картридж)** В комплект поставки входит наполнитель для четырех загрузок.	•	•	•	•	
5	614590		**Чемодан BAXI с инструментами** В комплект поставки входят: чемодан 440 × 350 × 140 мм; магнитная отвертка с различными насадками; отвертка плоская 3 × 100 мм; отвертка плоская 6,5 × 150 мм; отвертка укороченная плоская 6,5 × 30 мм; отвертка укороченная крестовая 4,5 × 30 мм; отвертка укороченная крестовая 6 × 30 мм; ключ разводной 250 мм; клещи для труб с регулируемым зевом до 24 мм (галочки) комплект ключей шестигранных, 9 шт., 1,5—10; ножницы с изолированными ручками; ключи гаечные 6/7; 8/9; 10/11; 12/13; 14/15; 16/17; ключ шарнирный 7 мм.	•	•	•	•	•
6	710926800		**Комплект для модернизации MAIN Four 240F с газового клапана серии G на M**		•			
7	710926900		**Комплект для модернизации MAIN Four 24 с газового клапана серии G на M**		•			
8	710927100		**Комплект для модернизации MAIN Four 18F с газового клапана серии G на M**		•			
9	ST40001		**Инверторный стабилизатор для котельного оборудования BAXI ENERGY 400**	•	•	•	•	•
10	ST60001		**Инверторный стабилизатор для котельного оборудования BAXI ENERGY 600**	•	•	•	•	•
11	ST100001		**Инверторный стабилизатор для котельного оборудования BAXI ENERGY 1000**	•	•	•	•	•
12	ST150001		**Инверторный стабилизатор для котельного оборудования BAXI ENERGY 1500**	•	•	•	•	•
13	STH70001		**Инверторный стабилизатор для котельного оборудования BAXI ENERGY 7000**	•	•	•	•	•
14	STH100001		**Инверторный стабилизатор для котельного оборудования BAXI ENERGY 10000**	•	•	•	•	•



Широкий модельный ряд. Диапазон мощностей от 15 до 62 кВт.
Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания котла. Современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина всего 35 см) позволят легко разместить котел в любом интерьере.





SLIM 1.230 iN	23 кВт, только отопление, открытая камера сгорания	
SLIM 1.300 iN	30 кВт, только отопление, открытая камера сгорания	
SLIM 1.150 i	15 кВт, только отопление, открытая камера сгорания	
SLIM 1.230 i	23 кВт, только отопление, открытая камера сгорания	
SLIM 1.300 i	30 кВт, только отопление, открытая камера сгорания	
SLIM 1.400 iN	40 кВт, только отопление, открытая камера сгорания	
SLIM 1.490 iN	49 кВт, только отопление, открытая камера сгорания	
SLIM 1.620 iN	62 кВт, только отопление, открытая камера сгорания	

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- **Непрерывная электронная модуляция пламени;**
- **Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;**
- Плавное электронное зажигание;
- Горелка из нержавеющей стали;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе;
- Усиленный двойной блок розжига с двумя электродами.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Чугунный первичный теплообменник;**
- Трехскоростной циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком (кроме моделей iN);
- Манометр (кроме моделей iN);
- Предохранительный клапан (кроме моделей iN);
- Постциркуляция насоса;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Датчик температуры бойлера ГВС и провода для подключения насоса бойлера ГВС в комплекте (одноконтурные модели);**
- **Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30–85 °C и 30–45 °C (режим «Теплые полы»);**
- **Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);**
- Устройство дистанционного управления с климатическим регулятором (поставляется отдельно);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в бойлере (при установленном бойлере);
- Возможность подключения программируемого таймера;
- Электронная индикация температуры.


УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- **Электронная система самодиагностики;**
- **Ионизационный контроль пламени;**
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги – термостат для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания;
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч);
- Предохранительный клапан в контуре отопления на 3 бар (кроме моделей iN);
- Система защиты от замерзания.

Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 58–73

Размеры

SLIM
1.400 iN / 1.490 iN / 1.620 iN

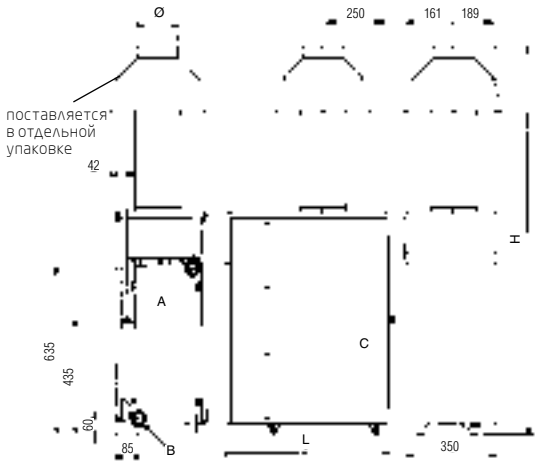

Комплектация

- Комплект документации
- Клипса верхней крышки – 4 шт.
- Дымовой колпак со стабилизатором (только модели от 40 кВт)

A – подача в систему отопления
(1 1/4" f – модели iN; 3/4" f – модели i)

B – возврат из системы отопления
(все модели 1 1/4" f)

C – подача газа
(1/2" m – модели 1.150, 1.230, 1.300;
3/4" m – модели 1.400, 1.490, 1.620)


f – внутреняя резьба

m – внешняя резьба


МОДЕЛЬ		Slim 1.400 iN	Slim 1.490 iN	Slim 1.620 iN
H	мм	1490	1490	1650
L	мм	635	715	875

МОДЕЛЬ		Slim 1.150 i	Slim 1.230 i/iN	Slim 1.300 i/iN
H	мм	850	850	850
L	мм	520	600	680

SLIM
1.150 i / 1.230 i / 1.300 i

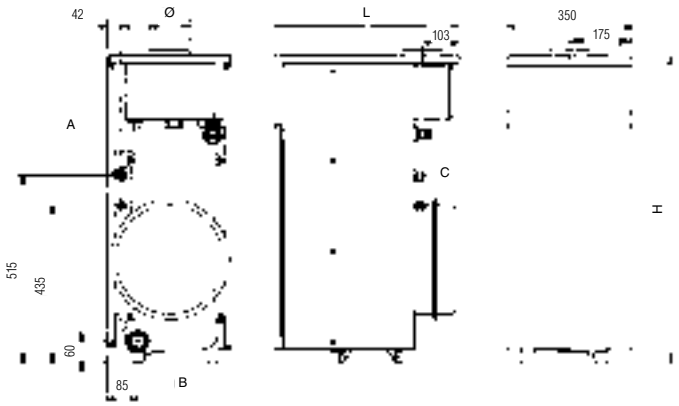

SLIM
1.230 iN / 1.300 iN

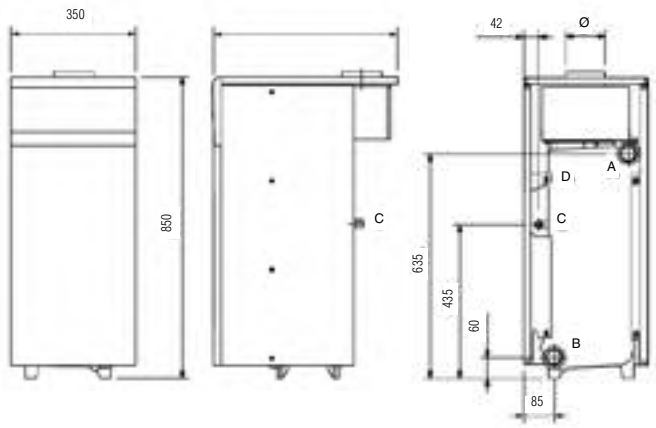

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			КОТЛЫ С НАСОСОМ И РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАКОМ В КОМПЛЕКТЕ			КОТЛЫ БЕЗ НАСОСА И РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА В КОМПЛЕКТЕ* ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ				
			SLIM 1.150 i	SLIM 1.230 i	SLIM 1.300 i	SLIM 1.230 iN	SLIM 1.300 iN	SLIM** 1.400 iN	SLIM** 1.490 iN	SLIM** 1.620 iN
			WSB43115301-	WSB43123301-	WSB43130301-	WSB43123347-	WSB43130347-	WSB43140347-	WSB43149347-	WSB43162347-
Макс. полезная тепловая мощность		кВт	14,9	22,1	29,7	22,1	29,7	40	48,7	62,2
Мин. полезная тепловая мощность		кВт	8,5	11,8	14,9	11,8	14,9	20,6	24,5	31,6
Макс. потребляемая тепловая мощность		кВт	16,5	24,5	33	24,5	33	44,1	54,1	69
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	9,5	13,5	17	13,5	17	23	27,5	35
Макс. расход природного/сжиженного газа		$м^3$/ч (кг/ч)	1,74 (1,1)	2,59 (1,9)	3,49 (2,56)	2,59 (1,9)	3,49 (2,56)	4,69 (3,45)	5,72 (4,2)	7,3 (5,36)
Макс. производительность (КПД)		%	90,3	90,2	90	90,2	90	90,1	90	90,1
Производительность (КПД) при 30% мощности		%	89,5	87,4	87,6	87,4	87,6	89,6	89,1	90,3
Емкость/давление заполнения расшир. бака		л/бар	10/1	10/1	10/1	-	-	-	-	-
Камера сгорания			откр.	откр.	откр.	откр.	откр.	откр.	откр.	откр.
Количество чугунных секций в теплообменнике		шт.	3	4	5	4	5	6	7	9
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=15 °C		$м^3$/ч	0,85	1,27	1,70	1,27	1,70	2,29	2,79	3,57
Потери напора воды в котле при номин. циркуляции		м H_2O	0,03	0,045	0,03	0,045	0,03	0,09	0,13	0,2
Объем воды в котле		л	9	11,8	14,6	11,8	14,6	17,4	20,2	25,8
Диаметр дымохода		мм	110	130	140	130	140	160	160	180
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	-	-	-	-	-	-	-	-
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	-	-	-	-	-	-	-	-
Необходимая тяга в дымоходе		мбар	0,05—0,1	0,05—0,1	0,05—0,1	0,05—0,1	0,05—0,1	0,05—0,1	0,05—0,1	0,05—0,1
Номинальное входное давление природного газа		мбар	13—20	13—20	13—20	13—20	13—20	13—20	13—20	13—20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	120/230	120/230	120/230	15/230	15/230	15/230	15/230	15/230
Габаритные размеры:	высота	мм	850	850	850	850	850	850	850	850
	ширина	мм	350	350	350	350	350	350	350	350
	глубина	мм	520	600	680	600	680	635	715	875
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	89/99	113/123	136/146	103/113	126/136	150/160	174/184	224/234
Упаковочные размеры		см	60×44×103	60×44×103	75×44×103	64×44×103	66×40×103	72×44×103	80×44×103	96×44×103

* Отсутствуют манометр и предохранительный клапан.

** Необходимо дозаказать дымовой колпак KHW71406881- (для моделей SLIM 1.400 iN и SLIM 1.490 iN) и KHW71406891- (для моделей SLIM 1.620 iN).



закрытая камера сгорания

Коаксиальная труба позволяет использовать котел без дымохода.
Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания. Современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина всего 35 см) позволят легко разместить котел в любом интерьере.



чугунный теплообменник

электронная модуляция пламени

электронное зажигание

самодиагностика

погодозависимая автоматика

комнатный термостат

режим «Теплые полы»

защита от замерзания

основной протокол управления OpenTherm

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- **Непрерывная электронная модуляция пламени;**
- **Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;**
- **Плавное электронное зажигание;**
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха;
- Горелка из нержавеющей стали;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе;
- Усиленный двойной блок розжига с двумя электродами.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Чугунный первичный теплообменник;**
- Трехскоростной циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком (кроме моделей iN);
- Манометр (кроме моделей iN);
- Постциркуляция насоса;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды;
- Предохранительный клапан (кроме моделей iN).

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Датчик температуры бойлера ГВС и провода для подключения насоса бойлера ГВС в комплекте (одноконтурные модели);**
- **Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30–85 °С и 30–45 °С (режим «Теплые полы»);**
- **Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);**
- Устройство дистанционного управления с климатическим регулятором (поставляется отдельно);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в бойлере (при установленном бойлере);
- Возможность подключения программируемого таймера;
- Электронная индикация температуры.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ


- **Электронная система самодиагностики;**
- **Ионизационный контроль пламени;**
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги – пневмореле;
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч);
- Предохранительный клапан в контуре отопления на 3 бар (кроме моделей iN);
- Система защиты от замерзания.

SLIM 1.230 Fi	23 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	
SLIM 1.300 Fi	30 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	
SLIM 1.230 FiN	23 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	
SLIM 1.300 FiN	30 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	


Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 58–73

Размеры


SLIM 1.230 Fi / 1.300 Fi

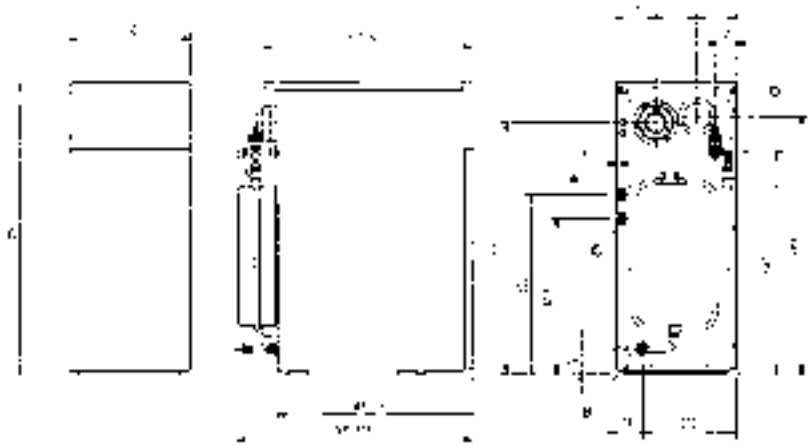

SLIM 1.230 FiN / 1.300 FiN

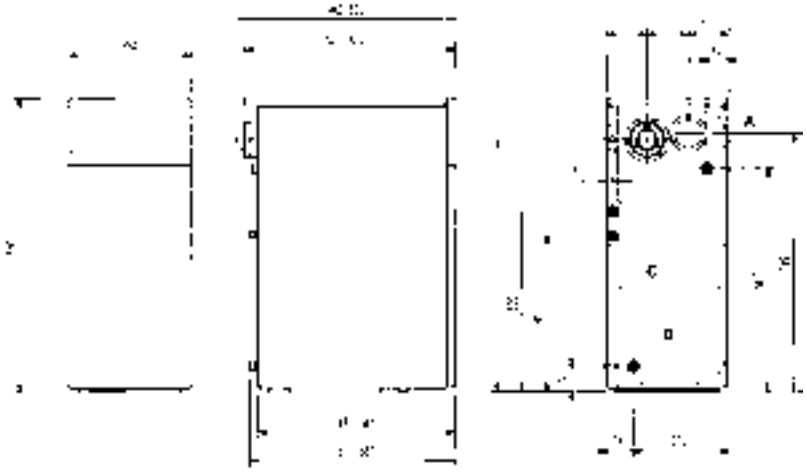

Характеристика насоса

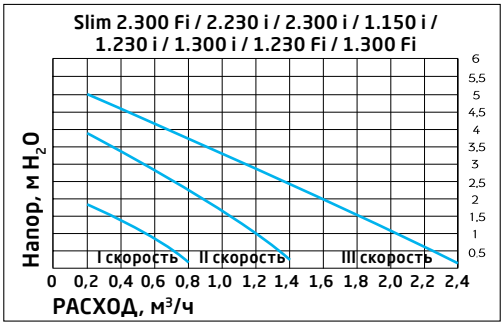

Комплектация

- Комплект документации
- Клипса верхней крышки – 4 шт.
- Редуцирующая шайба – 1 шт.

A – подача в систему отопления 3/4" m
B – возврат из системы отопления 3/4" m
C – подача газа 1/2" m
D – подача греющей воды в бойлер (модели ...i) 3/4" f

f – внутреняя резьба
m – внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			КОТЛЫ С НАСОСОМ И РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАКОМ В КОМПЛЕКТЕ ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ		КОТЛЫ БЕЗ НАСОСА И РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА В КОМПЛЕКТЕ*	
			SLIM 1.230 Fi	SLIM 1.300 Fi	SLIM 1.230 FiN	SLIM 1.300 FiN
			WSB43523301-	WSB43530301-	WSB43523347-	WSB43530347-
Макс. полезная тепловая мощность		кВт	22,1	29,7	22,1	29,7
Мин. полезная тепловая мощность		кВт	11,8	14,9	11,8	14,9
Макс. потребляемая тепловая мощность		кВт	24,5	33	24,5	33
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	13,5	17	13,5	17
Макс. расход природного/сжиженного газа		$м^3$/ч (кг/ч)	2,59 (1,9)	3,49 (2,56)	2,59 (1,9)	3,49 (2,56)
Макс. производительность (КПД)		%	90,2	90	90,2	90
Производительность (КПД) при 30% мощности		%	87,4	87,6	87,4	87,6
Емкость/давление заполнения расшир. бака		л/бар	10/1	10/1	-	-
Камера сгорания			закр.	закр.	закр.	закр.
Количество чугунных секций в теплообменнике		шт.	4	5	4	5
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=15 °C		$м^3$/ч	1,27	1,70	1,27	1,70
Потери напора воды в котле при номин. циркуляции		м H_2O	0,045	0,03	0,045	0,03
Объем воды в котле		л	11,8	14,6	11,8	14,6
Диаметр дымохода		мм	-	-	-	-
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	(60-100)/80	(60-100)/80	(60-100)/80	(60-100)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	5/20	5/20	5/20	5/20
Необходимая тяга в дымоходе		мбар	-	-	-	-
Номинальное входное давление природного газа		мбар	13–20	13–20	13–20	13–20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	170/230	170/230	70/230	70/230
Габаритные размеры:	высота	мм	850	850	850	850
	ширина	мм	350	350	350	350
	глубина	мм	596	676	542	622
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	121/131	144/154	111/121	134/144
Упаковочные размеры		см	66×40×101	74×40×101	66×40×101	74×40×101

*Отсутствуют манометр и предохранительный клапан.



520
литров горячей воды
за 30 минут

Благодаря встроенному бойлеру котел представляет собой готовую миникотельную, не требующую дополнительных аксессуаров. Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания.



чугунный теплообменник
электронная модуляция пламени
электронное зажигание
самодиагностика
погодозависимая автоматика
комнатный термостат
встроенные насос, расшир. бак, манометр
защита от замерзания
встроенный бойлер
режим «Теплые полы»
основной протокол управления OpenTherm

SLIM 2.300 Fi	30 кВт, отопление и горячая вода,закрытая камера сгорания	
SLIM 2.230 i	23 кВт, отопление и горячая вода,открытая камера сгорания	
SLIM 2.300 i	30 кВт, отопление и горячая вода,открытая камера сгорания	

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- **Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;**
- **Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;**
- Плавное электронное зажигание;
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закр. камерой);
- Горелка из нержавеющей стали;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Чугунный первичный теплообменник;**
- Трехскоростной циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком;
- Встроенный бойлер из эмалированной стали емкостью 50 л (для моделей i);
- Встроенный бойлер из нержавеющей стали емкостью 60 л (для моделей Fi);
- Встроенный насос для бойлера;
- Манометр;
- Постциркуляция насоса.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30–85 °C и 30–45 °C (режим «Теплые полы»);**
- **Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);**
- Устройство дистанционного управления с климатическим регулятором (поставляется отдельно);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в бойлере;
- Возможность подключения программируемого таймера;
- Электронная индикация температуры.


УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- **Электронная система самодиагностики;**
- **Ионизационный контроль пламени;**
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле – для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат – для моделей с открытой камерой);
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч);
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Предохранительный клапан в контуре ГВС на 8 бар;
- Система защиты от замерзания в контуре отопления и в бойлере.


Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 58–73

Размеры


SLIM 2.300 Fi (закрытая камера сгорания)

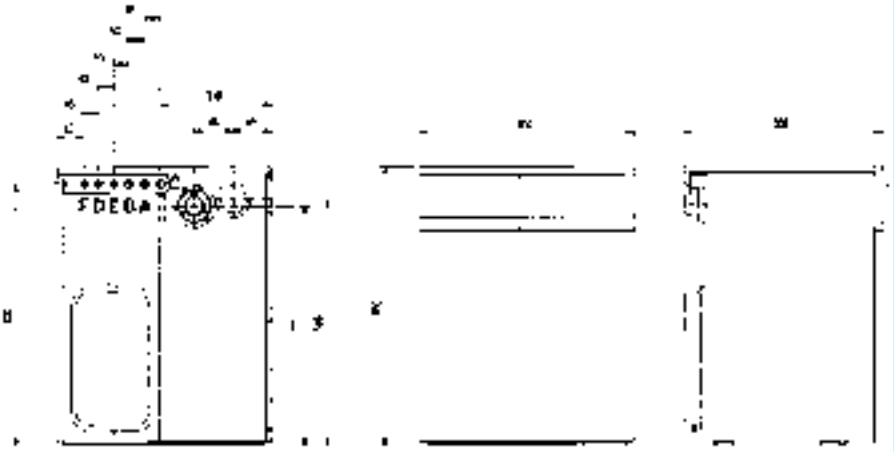

SLIM 2.300 i / 2.230 i (открытая камера сгорания)

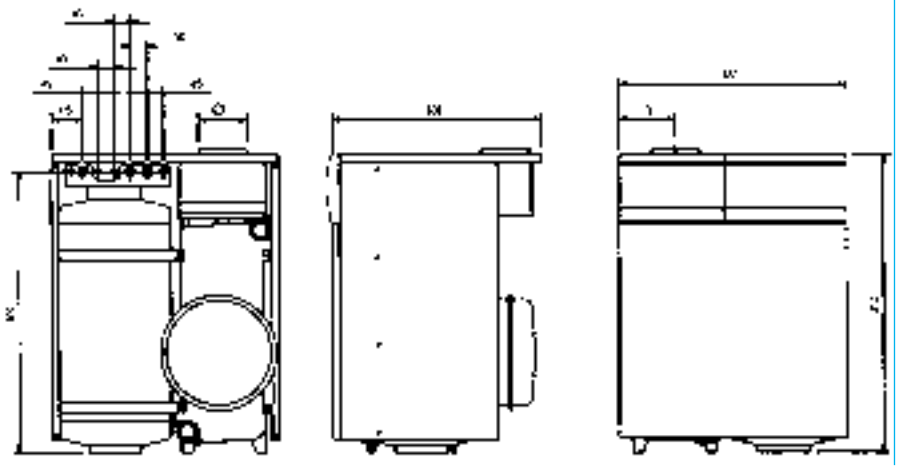

Характеристика насоса

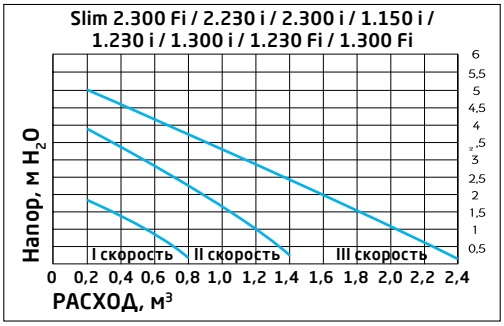

Комплектация

- Комплект документации
- Клипса верхней крышки – 4 шт.
- Редуцирующая шайба – 1 шт. (только модели F)

A – подача в систему отопления 3/4" m
B – возврат из системы отопления 3/4" m
C – подача газа 1/2" m
D – вход холодной бытовой воды 1/2" m
E – выход горячей воды 1/2" m
F – рециркуляционный выход 1/2"f (для Slim 2.300 Fi –1/2" m)

f – внутреняя резьба
m – внешняя резьба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА		
			SLIM 2.300 Fi	SLIM 2.230 i	SLIM 2.300 i
			WSB43730301-	WSB43423301-	WSB43430301-
Макс. полезная тепловая мощность		кВт	29,7	22,1	29,7
Мин. полезная тепловая мощность		кВт	14,9	11,8	14,9
Макс. потребляемая тепловая мощность		кВт	33	24,5	33
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	17	13,5	17
Макс. расход природного/сжиженного газа		м³/ч (кг/ч)	3,49 (2,56)	2,59 (1,9)	3,49 (2,56)
Макс. производительность (КПД)		%	90	90,2	90
Производительность (КПД) при 30% мощности		%	87,6	87,4	87,6
Расширительный бак		л/бар	10/1	10/1	10/1
Камера сгорания			закр.	откр.	откр.
Количество чугунных секций в теплообменнике		шт.	5	4	5
Емкость встроенного бойлера		л	60	50	50
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=15 °C		м³/ч	1,70	1,27	1,70
Потери напора воды в котле при номин. циркуляции		м H_2O	0,03	0,045	0,03
Объем воды в котле		л	14,6	11,8	14,6
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС		°C	5–65	5–65	5–65
Производительность горячей воды при Δt=25 °C		л/мин	17	13	17
Производительность горячей воды при Δt=35 °C		л/мин	12,1	9	12,1
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30 °C		л/30 мин	520	402	513
Макс./мин. давление в контуре ГВС		бар	6/0,2	6/0,2	6/0,2
Диаметр дымохода		мм	-	130	140
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	(60–100)/80	-	-
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	5/20	-	-
Необходимая тяга в дымоходе		мбар	-	0,05–0,1	0,05–0,1
Номинальное входное давление природного газа		мбар	13–20	13–20	13–20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	170/230	120/230	120/230
Габаритные размеры:	высота	мм	850	850	850
	ширина	мм	650	650	650
	глубина	мм	600	600	600
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	184/199	155/170	176/191
Упаковочные размеры		см	66×74×103	66×74×103	66×74×103



61 кВт

Серия SLIM EF — это серия газовых котлов с атмосферной горелкой. Все модели SLIM EF выполнены в сером корпусе с черной панелью управления и технически похожи на SLIM. Принципиальное отличие — это газовая автоматика с термопарой, которая в случае погасания пламени закроет газовый клапан. Благодаря этому котел не нуждается в электроснабжении и может работать с естественной циркуляцией теплоносителя. Модельный ряд состоит из 5 моделей мощностью от 22 до 61 кВт.

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА:
- Розжиг от запальной горелки;
- Горелка из нержавеющей стали;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:
- Чугунный первичный теплообменник;
- Возможность работы с естественной и принудительной (насос) циркуляцией теплоносителя;
- Манометр.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ:
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления;
- Возможность подключения комнатного термостата;
- Термометр.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ:
- Контроль пламени при помощи термопары;
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (термостат);
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар).



чугунный теплообменник

комнатный термостат


независимость от электропитания

SLIM EF 1.22	22 кВт, только отопление, открытая камера сгорания	
SLIM EF 1.31	30,5 кВт, только отопление, открытая камера сгорания	
SLIM EF 1.39	39,1 кВт, только отопление, открытая камера сгорания	
SLIM EF 1.49	48,8 кВт, только отопление, открытая камера сгорания	
SLIM EF 1.61	60,7 кВт, только отопление, открытая камера сгорания	

Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 58—73

Размеры


Slim EF 1.22 / 1.31

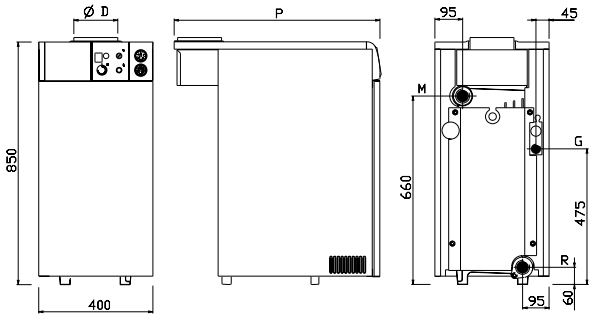

Модель		1.22	1.31
P	мм	595	720
D	мм	130	150

R – Возврат из системы отопления 1 1/2" m
M – Подача в систему отопления 1 1/2"
G – Подача газа в котел 1/2" m
m – внешняя резьба

Slim EF 1.39 / 1.49 / 1.61

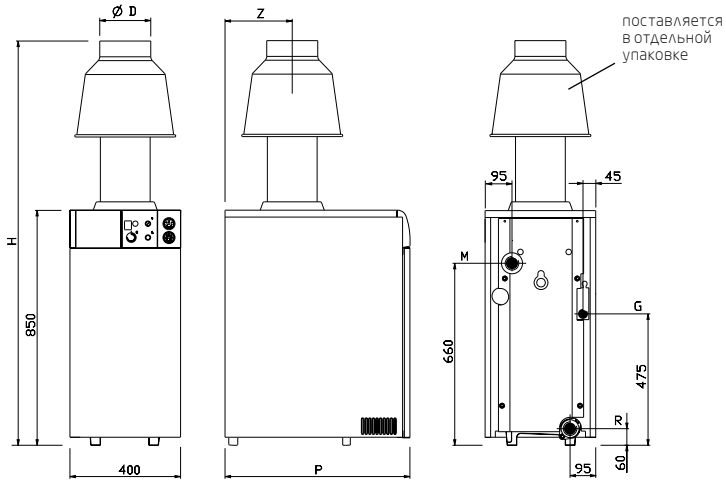

Модель		1.39	1.49	1.61
P	мм	670	770	870
H	мм	1435	1435	1675
Z	мм	245	295	345
D	мм	180	180	200

R – Возврат из системы отопления 1 1/4"
M – Подача в систему отопления 1 1/2"
G – Подача газа в котел 3/4" m
m – внешняя резьба

Комплектация

- Комплект документации
- Дымовой колпак со стабилизатором (только модели от 39, 49 и 61 кВт)
- Клипса верхней крышки – 4 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ				
			SLIM EF 1.22	SLIM EF 1.31	SLIM EF 1.39*	SLIM EF 1.49*	SLIM EF 1.61*
			A7116065	A7116066	A7116067	A7116068	A7116069
Макс. полезная тепловая мощность		кВт	22	30,5	39,1	48,8	60,7
Макс. потребляемая тепловая мощность		кВт	25	34,8	44,8	55	69,2
Макс. расход природного/сжиженного газа		$м^3$/ч (кг/ч)	2,64 (1,97)	3,68 (2,74)	4,73 (3,53)	5,82 (4,34)	7,32 (5,37)
Макс. производительность (КПД)		%	88	87,6	87,3	88,7	87,7
Камера сгорания		откр.	откр.	откр.	откр.	откр.	откр.
Количество чугунных секций в теплообменнике		шт.	3	4	5	6	7
Температура дымовых газов		°C	119	118	110	130	141
Массовый расход дымовых газов		г/с	24,7	34,7	52,2	53,1	59,2
Объем воды в котле		л	10	13	16	19	22
Диаметр дымохода		мм	130	150	180	180	200
Необходимая тяга в дымоходе		мбар	0,05–0,1	0,05–0,1	0,05–0,1	0,05–0,1	0,05–0,1
Номинальное входное давление природного газа		мбар	13–20	13–20	13–20	13–20	13–20
Габаритные размеры:	высота	мм	850	850	850	850	850
	ширина	мм	400	400	400	400	400
	глубина	мм	595	720	670	770	870
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	109	139	147/167	177/197	208/228
Упаковочные размеры		см	70×49×102	82×49×102	77×49×102	87×49×102	97×49×102

*Необходимо дозаказать дымовой колпак A7215464 (для моделей SLIM EF 1.39 и SLIM EF 1.49) и A7215465 (для моделей SLIM EF 1.61).



i08 кВт

Серия SLIM HPS — это серия газовых котлов с атмосферной горелкой. Секционный теплообменник из высокопластичного чугуна с профильными ребрами имеет большую поверхность теплообмена и отличные аэродинамические свойства. Благодаря тепловой изоляции из стекловолокна, размещенной под кожухом, потери тепла минимальны.

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- Двухступенчатая горелка;
- Плавный электронный розжиг;
- Горелка из нержавеющей стали;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 7 мбар;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Чугунный секционный теплообменник;
- Манометр;
- Реверсивные гидравлические и газовые присоединения (с возможностью монтажа с любой стороны).

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления;
- Термостат, управляющий двухступенчатой горелкой;
- Возможность установки погодозависимой и каскадной автоматики (поставляется отдельно);
- Термометр.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Световая индикация блокировки котла и погасания пламени;
- Ионизационный контроль пламени;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания;
- Двухступенчатый термостат управления.



чугунный теплообменник

электронное зажигание

самодиагностика


комнатный термостат

SLIM HPS 1.80	80 кВт, только отопление, открытая камера сгорания	
SLIM HPS 1.99	99 кВт, только отопление, открытая камера сгорания	
SLIM HPS 1.110	108 кВт, только отопление, открытая камера сгорания	

Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 58—73

Размеры

SLIM HPS
1.80 / 1.99 / 1.110

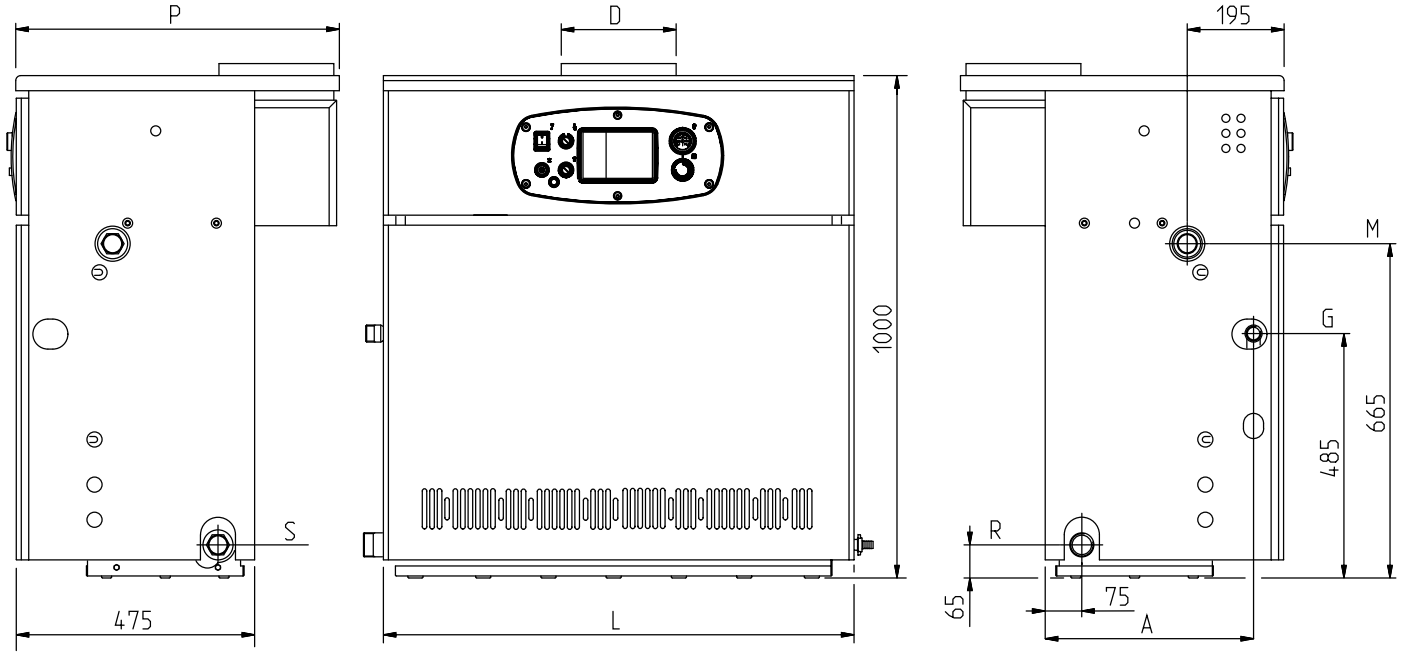

Модель		1.80	1.99	1.110
L	мм	940	1140	1240
D	мм	180	225	250
P	мм	645	645	670
A	мм	415	415	400

R – Возврат из системы отопления 1 1/2" m
M – Подача в систему отопления 1 1/2"
G – Подача газа в котел 1" m
S – Кран слива воды из теплообменника
m – внешняя резьба

Комплектация

- Комплект документации
- Клипса верхней крышки – 4 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ SLIM HPS 1.80	SLIM HPS 1.99	SLIM HPS 1.110
			A7114600	A7114601	A7114602
Макс. полезная тепловая мощность		кВт	78,7	98,6	107,9
Мин. полезная тепловая мощность		кВт	56	69,9	74,7
Макс. потребляемая тепловая мощность		кВт	87,4	109,5	120,5
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	62,2	77,7	85,5
Макс. расход природного/сжиженного газа		м³/ч (кг/ч)	9,2 (6,8)	11,6 (8,5)	12,7 (9,3)
Макс. производительность (КПД)		%	90	89,9	89,5
Производительность (КПД) при 30% мощности		%	87,2	87,5	86,4
Количество чугунных секций в теплообменнике			9	11	12
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20 °C		м³/ч	3,56	4,27	4,98
Объем воды в котле		л	28	34	37
Диаметр дымохода		мм	180	225	250
Макс. расход дымовых газов		кг/ч	180	287	330
Температура дымовых газов		°C	160	144	140
Необходимая тяга в дымоходе		мбар	0,08	0,08	0,08
Номинальное входное давление природного газа		мбар	20	20	20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	16/230	16/230	69/230
Габаритные размеры:	высота	мм	1 000	1 000	1 000
	ширина	мм	940	1 140	1 240
	глубина	мм	645	645	670
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	266/293	322/352	350/380
Упаковочные размеры		см	107×75×119	127×75×120	137×78×120

2.2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ДЛЯ КОТЛОВ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ 40–62 КВТ

- Черточки в конце кода обозначают добавочные цифры в коде аксессуара (внутренний номер партии). Внутренний номер партии может состоять из одной или из двух цифр (точек). Изменение внутреннего номера партии не меняет эксплуатационных качеств аксессуара.


№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	SLIM i	SLIM Fi	SLIM EF	SLIM HPS
1	KHW71406881-		**Комплект стабилизатора тяги для котлов SLIM iN с открытой камерой сгорания, диам. 160 мм** Устанавливается на выходной патрубок дымовых газов в верхней части котла. Является неотъемлемой частью котла и содержит: участок разгона дымовых газов, стабилизатор тяги и термостат-датчик дымовых газов. Применяется с котлами SLIM 1.400 iN и 1.490 iN.	•			
2	KHW71406891-		**Комплект стабилизатора тяги для котлов SLIM iN с открытой камерой сгорания, диам. 180 мм** Устанавливается на выходной патрубок дымовых газов в верхней части котла. Является неотъемлемой частью котла и содержит: участок разгона дымовых газов, стабилизатор тяги и термостат-датчик дымовых газов. Применяется с котлами SLIM 1.620 iN .	•			
3	A7215464		**Комплект стабилизатора тяги для котлов SLIM EF, диам. 180 мм** Устанавливается на выходной патрубок дымовых газов в верхней части котла. Является неотъемлемой частью котла и содержит: участок разгона дымовых газов, стабилизатор тяги и термостат-датчик дымовых газов. Применяется с котлами SLIM EF 1.39 и 1.49.			•	
4	A7215465		**Комплект стабилизатора тяги для котлов SLIM EF, диам. 200 мм** Устанавливается на выходной патрубок дымовых газов в верхней части котла. Является неотъемлемой частью котла и содержит: участок разгона дымовых газов, стабилизатор тяги и термостат-датчик дымовых газов. Применяется с котлами SLIM EF 1.61.			•	

Все аксессуары для отвода продуктов сгорания и притока воздуха для котлов SLIM с закрытой камерой сгорания соответствуют аксессуарам для настенных котлов серии LUNA-3. Полный перечень данных аксессуаров смотрите в предыдущем разделе с настенными традиционными котлами.


2.2.2. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО КОАКСИАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОТЛОВ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

Все аксессуары для отвода продуктов сгорания и притока воздуха для котлов SLIM с закрытой камерой сгорания соответствуют аксессуарам для настенных котлов серии LUNA-3. Полный перечень данных аксессуаров смотрите в предыдущем разделе с настенными традиционными котлами.

Коаксиальная труба с горизонтальным выходом

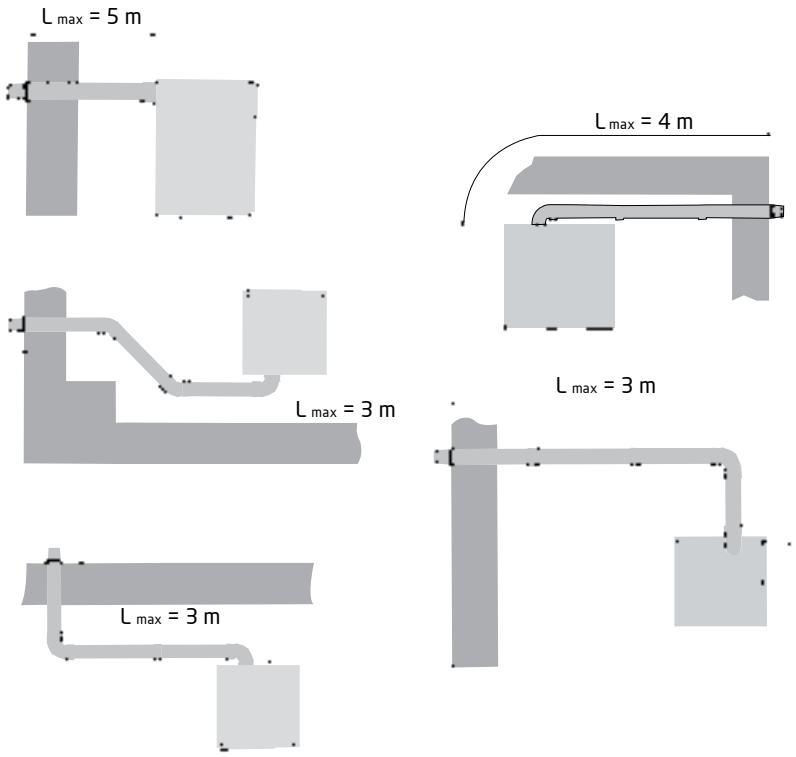

Коаксиальная труба при присоединении к общему дымоходу

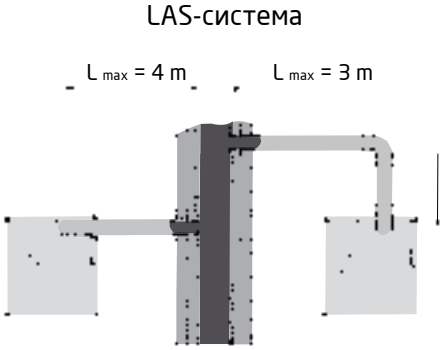

Коаксиальная труба с вертикальным выходом

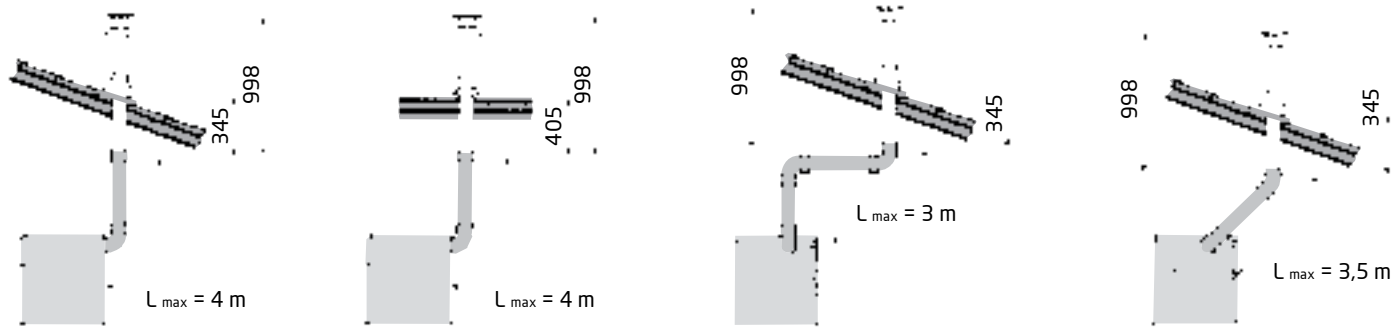


Таблица максимальных длин дымоотводящей системы с коаксиальными трубами

	Максимальная длина, Lmax
Тип дымоотводящей системы для котлов с закрытой камерой сгорания	Модели SLIM Fi-FiN / SLIM 2.300Fi
Коаксиальные трубы диам. 60/100 мм	5 м

Каждый 90° отвод уменьшает макс. длину дымохода на 1 м
Каждый 45° отвод уменьшает макс. длину дымохода на 0,5 м

2.2.3. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО КОАКСИАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОТЛОВ SLIM С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	SLIM i	SLIM Fi	SLIM EF	SLIM HPS
1	KHG71410181-		**Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм** В комплект поставки входят: – муфта и прокладка; – наконечник, защищающий от порывов ветра; – декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены.		•		
2	MT71413611		**Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм – антиобледенительное исполнение** Используется вместо KHG 71410181- в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, внутренняя и наружная труба выполнены из алюминия, решетка из стали.		•		
3	KHG71413611-		**Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм – антиобледенительное исполнение** Используется вместо KHG 71410181- в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.		•		
4	KHG71410141-		**Начальный коаксиальный отвод 90° для всех моделей, кроме ECO Classic / ECO Nova, диам. 60/100 мм** Используется для начального участка для всех моделей BAXI, кроме ECO Classic / ECO Nova, поставляется с манжетой для присоединения к выходному патрубку котла. В комплекте имеются силиконовые уплотнения, стальной фланец, крепежные саморезы. Отличается от KHG71410151 другой геометрией входной части. Для последующих присоединений использовать KHG71410151.		•		
5	MT71410142		**Начальный коаксиальный отвод 90° для всех котлов BAXI, кроме ECO Classic / ECO Nova, диам. 60/100 мм** Используется для начального участка для всех моделей BAXI, кроме ECO Classic / ECO Nova, поставляется с манжетой для присоединения к выходному патрубку котла. В комплекте имеются силиконовые уплотнения, стальной фланец, крепежные саморезы. Отличается от MT71410151 другой геометрией входной части. Для последующих присоединений использовать MT71410151		•		
6	KHG71401771-		**Декоративная стальная накладка на внутреннюю часть стены, внутр. диам. 100 мм** Внутренний диаметр 100 мм.		•		
7	MT71401771		**Декоративная каучуковая накладка, диам. 100 мм** Внутренний диаметр 100 мм.		•		
8	KHG71410171-		**Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 1000 мм**		•		
9	KHG71410391-		**Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 500 мм**		•		
10	MT71410171		**Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 1000 мм** Коаксиальная труба из высококачественного алюминия (внутренняя и наружная) эмалированная предназначена для удаления продуктов сгорания и забора воздуха. Применяется для коаксиальных систем дымоудаления и воздухозабора с традиционными котлами BAXI, оснащенными закрытой камерой сгорания. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители.		•		
11	MT71410391		**Коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм, длина 500 мм** Коаксиальная труба из высококачественного алюминия (внутренняя и наружная) эмалированная предназначена для удаления продуктов сгорания и забора воздуха. Применяется для коаксиальных систем дымоудаления и воздухозабора с традиционными котлами BAXI, оснащенными закрытой камерой сгорания. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители.		•		
12	KHG71410161-		**Промежуточный коаксиальный отвод 45° без муфты, диам. 60/100 мм** При использовании в качестве начального участка необходимо заказать KHG71410191-. Для промежуточных участков используется со всеми неконденсационными котлами.		•		
13	MT71410161		**Промежуточный коаксиальный отвод 45° без муфты, диам. 60/100 мм** Промежуточный коаксиальный отвод 45° из высококачественного алюминия, эмалированный. Применяется для коаксиальных систем дымоудаления и воздухозабора с традиционными котлами BAXI, оснащенными закрытой камерой сгорания. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители.		•		

2.2.3. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО КОАКСИАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОТЛОВ SLIM С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	SLIM i	SLIM Fi	SLIM EF	SLIM HPS
14	KHG71403641-		**Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, длина 1000 мм**		•		
15	KUG71413571-		**Вертикальный наконечник для коакс. трубы диам. 60/100 мм, общая длина 1150 мм, длина наконечника 500 мм - антиобледенительное исполнение** Используется вместо KHG71403641- в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзания воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.		•		
16	KHG71403661-		**Изолирующая накладка для наклонных крыш, внутр. диам. 100 мм** Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через наклонную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы.		•		
17	KHG71403671-		**Изолирующая накладка для горизонтальных крыш, внутр. диам. 100 мм** Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через горизонтальную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы.		•		
18	KHG71411971-		**Начальный вертикальный коаксиальный адаптер с конденсатоотводчиком для всех моделей, кроме ECO Classic / ECO Nova, диам. 60/100 мм** Устанавливается на вертикальном участке. В комплекте муфта для установки в качестве начального участка. Заканчивается раструбом для присоединения к последующей трубе дымохода.		•		
19	KHG71410151-		**Промежуточный коаксиальный отвод 90° без муфты, диам. 60/100 мм** Используется для промежуточных участков (второй и последующий повороты). Не подходит в качестве начального участка.		•		
20	MT71410151		**Промежуточный коаксиальный отвод 90° без муфты, диам. 60/100 мм** Промежуточный коаксиальный отвод 90° из высококачественного алюминия, эмалированный.. Используется для промежуточных участков (второй и последующий повороты). Не подходит в качестве начального участка. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители.		•		
21	KHG71410191-		**Начальный коаксиальный прямой участок для всех моделей, кроме ECO Classic / ECO Nova, длина 112 мм, диам. 60/100 мм** Коаксиальный адаптер для первоначального вывода трубы вертикально вверх. В комплекте муфта для установки в качестве начального участка. На конце имеет раструбы. поэтому подходит также для присоединения к коллективным LAS дымоходам.		•		
22	KHG71402341-		**Муфта для соединения коаксиальных труб**		•		
23	KHG71410411-		**Инспектируемый коаксиальный отвод 90°, диам. 60/100 мм**		•		
24	5407990		**Горизонтальный наконечник для коаксиальной трубы** Запчасть к коду KHG 71410181-.		•		
25	KHG71410401-		**Инспектируемое коаксиальное удлинение диам. 60/100 мм** В комплект поставки входят муфта и прокладка.		•		
26	KHG71411941-		**Коаксиальный переходник с диаметра 80/125 мм на диаметр 60/100 мм** Позволяет присоединить котел с выходами диам. 60/100 мм к коаксиальному дымоходу 80/125 мм, что позволяет увеличить длину коаксиального дымохода. Материал – алюминий.		•		
27	KHG71414041-		**Коаксиальное удлинение диам. 80/125 мм, длина 1000 мм** Используется совместно с переходником KHG71411941-.		•		
28	KHG71414051		**Коаксиальный отвод 90°, диам. 80/125 мм** Используется совместно с переходником KHG71411941-.		•		

2.2.4. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОТЛОВ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

Все аксессуары для отвода продуктов сгорания и притока воздуха для котлов SLIM с закрытой камерой сгорания соответствуют аксессуарам для настенных котлов серии LUNA-3. Полный перечень данных аксессуаров смотрите в предыдущем разделе с настенными традиционными котлами.

Раздельные трубы с горизонтальным выходом


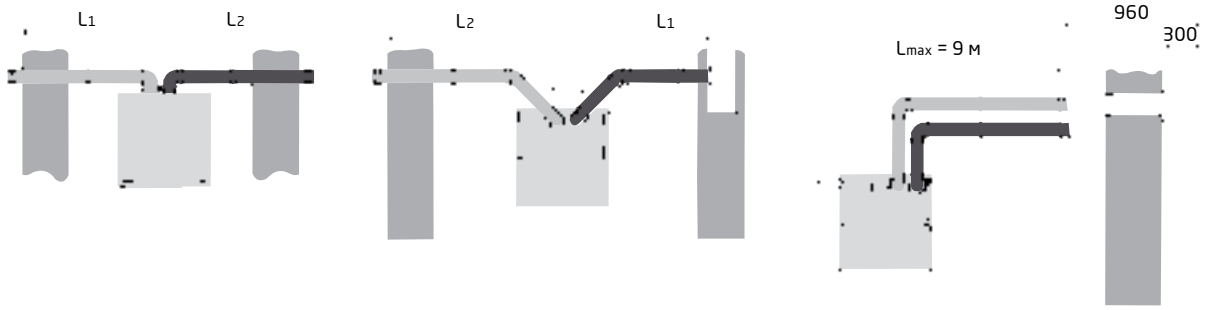


Таблица максимальных длин дымоотводящей системы по раздельным горизонтальным трубам

	Максимальная длина, Lmax =L1+L2
Тип дымоотводящей системы для котлов с закрытой камерой сгорания	Модели SLIM Fi-FiN/SLIM 2.300Fi
Раздельные трубы диам. 80 мм	20 м
Раздельные трубы диам. 80 мм с единым коаксиальным горизонтальным наконечником диам. 60/100 мм	10 м

Каждый 90° отвод уменьшает макс. длину дымохода на 0.5 м
Каждый 45° отвод уменьшает макс. длину дымохода на 0.25 м

Раздельные трубы с вертикальным выходом

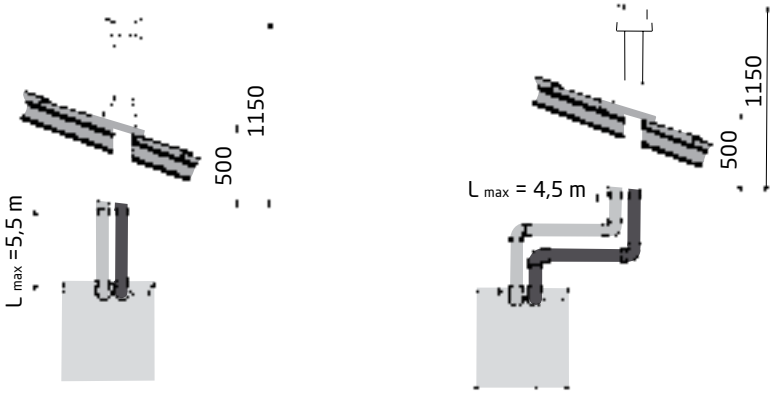

Примечание: Раздельные трубы для отвода продуктов сгорания и забора воздуха не должны выходить на противоположные фасады здания. Общая длина труб забора воздуха не должна превышать 10 метров. При длине дымохода более 6 м комплект для сбора конденсата (поставляется отдельно) должен монтироваться в непосредственной близости от котла.

Таблица максимальных длин дымоотводящей системы по раздельным трубам с вертикальными наконечниками

	Максимальная длина, Lmax =L1+L2
Тип дымоотводящей системы для котлов с закрытой камерой сгорания	Модели SLIM Fi-FiN/SLIM 2.300Fi
Раздельные трубы диам. 80 мм с единым коаксиальным вертикальным наконечником диам. 60/100 мм	6 м

Каждый 90° отвод уменьшает макс. длину дымохода на 0.5 м
Каждый 45° отвод уменьшает макс. длину дымохода на 0.25 м

2.2.5. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОТЛОВ SLIM С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	SLIM i	SLIM Fi	SLIM EF	SLIM HPS
1	KHG71406151-		**Переходной комплект на раздельные трубы (AFR) для всех моделей, кроме ECO Classic \ ECO Nova** Используется для моделей у которых есть заглушки для воздушной трубы справа и слева. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам. В комплект поставки входят: - подсоединение для забора воздуха (система AFR); - переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания с муфтой и прокладкой.		•		
2	MT71413611		**Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм – антиобледенительное исполнение** Используется вместо KHG 71410181- в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, внутренняя и наружная труба выполнены из алюминия, решетка из стали.		•		
3	KHG71413611-		**Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1100 мм, выступ дымовой трубы 350 мм – антиобледенительное исполнение** Используется вместо KHG 71410181- в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.		•		
4	MT71401831		**Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 1000 мм** Труба из высококачественного алюминия, эмалированная, предназначена для удаления продуктов сгорания или забора воздуха. Применяется для раздельных систем дымоудаления и воздухозабора с традиционными котлами BAXI, оснащенными закрытой камерой сгорания. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте поставки имеются силиконовые уплотнители.		•		
5	MT71401821		**Труба эмалированная диам. 80 мм, длина 500 мм** Труба из высококачественного алюминия, эмалированная, предназначена для удаления продуктов сгорания или забора воздуха. Применяется для раздельных систем дымоудаления и воздухозабора с традиционными котлами BAXI, оснащенными закрытой камерой сгорания. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте поставки имеются силиконовые уплотнители.		•		
6	KHG71410541-		**Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80 мм, длина 1000 мм**		•		
7	KHG71410531-		**Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80 мм, длина 500 мм**		•		
8	MT71410541		**Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80/100 мм, длина 1000 мм.** Труба из высококачественного алюминия, эмалированная, с внешней изоляцией рекомендуется для подвода воздуха к котлу. Теплоизолирована минеральной ватой и позволяет исключить образование конденсата при заборе холодного воздуха с улицы. Внутренний диаметр 80 мм, наружный – 100 мм. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители.		•		
9	MT71410531		**Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80/100 мм, длина 500 мм** Труба из высококачественного алюминия, эмалированная, с внешней изоляцией рекомендуется для подвода воздуха к котлу. Теплоизолирована минеральной ватой и позволяет исключить образование конденсата при заборе холодного воздуха с улицы. Внутренний диаметр 80 мм, наружный – 100 мм. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители. **Новинка!**		•		
10	MT71410521		**Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80 мм, длина 250 мм** Труба из высококачественного алюминия, эмалированная, с внешней изоляцией рекомендуется для подвода воздуха к котлу. Теплоизолирована минеральной ватой и позволяет исключить образование конденсата при заборе холодного воздуха с улицы. Внутренний диаметр 80 мм, наружный – 100 мм. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители. **Новинка!**		•		
11	KHG71401841-		**Декоративная пластиковая накладка на наружнюю часть стены, диам. 80**	•	•		•
12	KHG71401851-		**Декоративная стальная накладка на внутреннюю часть стены, диам. 80 мм**	•	•	•	•
13	KHG71401771-		**Декоративная стальная накладка на внутреннюю часть стены, диам. 100 мм** Применяется для труб с изоляцией, внутр. диам. 100 мм.				
14	MT71401851		**Декоративная каучуковая накладка, диам. 80 мм**				•
15	MT71401771		**Декоративная каучуковая накладка, диам. 100 мм** Применяется для труб с изоляцией, внутр. диам. 100 мм.	•	•	•	•

2.2.5. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОТЛОВ SLIM С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	SLIM i	SLIM Fi	SLIM EF	SLIM HPS
16	KHG71401801-		**Отвод 90° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм**	•	•	•	•
17	MT71401801		**Отвод 90° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм** Отвод 90° из высококачественного алюминия, эмалированный. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители.	•	•	•	•
18	KHG71410511-		**Отвод эмалированный 90° для труб с изоляцией, диам. внутр 80, диам. наруж. 100 мм**	•	•	•	•
19	MT71410511		**Отвод эмалированный 90° для труб с изоляцией, диам. внутр 80, диам. наруж. 100 мм** Отвод предназначен для удаления продуктов сгорания или забора воздуха. Внутренний диаметр 80 мм, наружный – 100 мм. Теплоизолирован минеральной ватой и позволяет исключить образование конденсата при заборе холодного воздуха с улицы. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители.	•			
20	KHG71401811-		**Отвод 45° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм**	•			
21	MT71401811		**Отвод 45° алюминиевый эмалированный, диам. 80 мм** Отвод 45° из высококачественного алюминия, эмалированный. Применяется для раздельных систем дымоудаления и воздухозабора с традиционными котлами BAXI, оснащенными закрытой камерой сгорания. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители.	•	•		•
22	KHG71410521-		**Отвод 45° алюминиевый эмалированный с теплоизоляцией, диам. внутр 80, диам. наруж. 100 мм**	•	•	•	•
23	KHG71403651-		**Единый вертикальный наконечник для раздельных труб** Позволяет вывести раздельные трубы на крышу единой трубой.				
24	KHG71411181-		**Переходник с забором воздуха из помещения, диам. 80 мм** Используется для перехода с коаксиальной трубы диам. 60/100 мм на дымоотводящую трубу диам. 80 мм с забором воздуха из помещения, где находится котел.				
25	KHG71403671-		**Изолирующая накладка для горизонтальных крыш, внутр. диам. 100 мм** Используется с наконечником для вертикальной трубы. Материал – алюминий.				
26	KHG71403661-		**Изолирующая накладка для наклонных крыш, внутр. диам. 100 мм** Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через наклонную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы.				
27	KHG71412281-		**Вертикальный участок для сбора конденсата диам. 80 мм** Вертикальный участок из высококачественного алюминия, эмалированный, для сбора конденсата. Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Устанавливается на вертикальном участке дымохода.				
28	MT71412281		**Вертикальный участок для сбора конденсата, диам. 80 мм** Вертикальный участок из высококачественного алюминия, эмалированный, для сбора конденсата. Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Устанавливается на вертикальном участке дымохода. Поставляется в индивидуальной картонной коробке, в комплекте имеются силиконовые уплотнители.				
29	KHG71411961-		**Угловой конденсатоотводчик, диам. 80 мм** Позволяет собирать конденсат, который образуется в трубе отвода продуктов сгорания, предотвращая попадание конденсата в котел. Соединяет горизонтальный и вертикальный участки, дополнительную информацию см. в инструкции к котлу.				

2.2.5. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОТЛОВ SLIM С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	SLIM i	SLIM Fi	SLIM EF	SLIM HPS
30	KHG71401041-		**Наконечник для раздельных труб с ветрозащитой, диам. 80 мм** В отличие от коаксиальных труб наконечник для раздельных труб заказывается отдельно. Защищает от порывов ветра.				
31	MT71401041		**Наконечник для раздельных труб облегченный, диам. 80 мм.**				
32	KHG71403871-		**Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 2000 мм**				
33	KHG71403861-		**Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 1000 мм**				
34	KHG71403851-		**Труба алюминиевая диам. 80 мм, длина 500 мм**				
35	KHG71405041-		**Опора для точного вывода труб притока / отвода**				
36	KHG71405031-		**Опора для точного вывода трубы отвода дыма**				
37	7114507--		**Переходник для использования труб с изоляцией** В комплект поставки входят муфта и прокладка. Используется для соединения раздельных труб с изоляцией и без нее.				
38	KHG71403741-		**Набор для центровки труб диам. 80 мм (5 шт.)**				


2.2.6. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	SLIM i	SLIM Fi	SLIM EF	SLIM HPS
1	KHW71408561-		**Гидравл. комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью меньше 35 кВт (выход 3/4)** В комплект поставки входят: - насос GRUNDFOS UPS 15—50; - гибкие металлические подводки 1000 мм; - тройник G3/4; - прокладки; - предохранительный клапан контура отопления; - присоединительные трубки к котлу и бойлеру.	•	•		
2	KHW71409681-		**Гидравл. комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью свыше 35 кВт (выход 1–1/4)** В комплект поставки входят: - насос GRUNDFOS UPS 15—50; - гибкие металлические подводки 1000 мм; - тройник G1—1/4; - прокладки; - присоединительные трубки к котлу и бойлеру.	•	•		
3	KHG71402201-		**Запорный кран системы отопления (без фильтра)** Присоединительный размер G3/4.	•	•		

2.2.7. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ И НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

Схема одиночной установки котла SLIM с бойлером ГВС и одним прямым погодозависимым контуром отопления

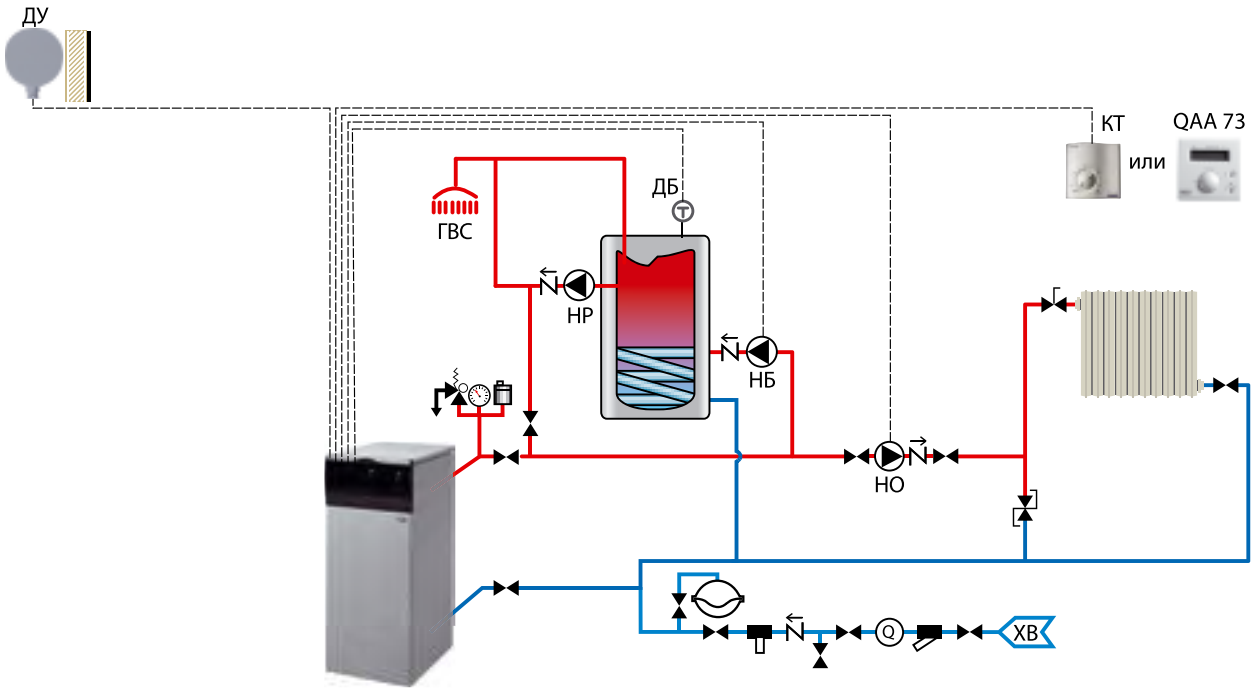

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Запорный кран
- Трехходовой клапан
- Обратный клапан
- Циркуляционный насос
- Регулирующий клапан
- Косой сетчатый фильтр
- Расходомер
- Полифосфатный умягчитель
- Автоматический воздухоотводчик
- Сбросной клапан
- Манометр
- Дифференциальный клапан


ДУ: Датчик уличной температуры
ДБ: Датчик температуры бойлера
КТ: Комнатный термостат
QAA 73: Климатический регулятор
ТК: Трехходовой клапан
НБ: Насос бойлера ГВС
НР: Насос рециркуляции ГВС
НО: Насос отопительного контура

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
ДУ	Датчик уличной температуры	KHG71406211-	1 шт.
КТ	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат	KHG71408671-	
QAA73	Выносная панель управления со встроенным датчиком комнатной температуры	KHG71407261-	1 шт.
	Интерфейсная плата для QAA 73	KHG71407251-	1 шт.
ДБ	Датчик температуры воды в бойлере и кабель датчика и насоса ГВС	KHW71408741-	1 шт.
НБ	Гидравл. комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью менее 35 кВт (выход 3/4") или	KHW71408561-	1 шт.
	Гидравл. комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью более 35 кВт (выход 1 1/4")	KHW71409681-	

2.2.7. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ И НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

Схема установки котлов SLIM в неуправляемом каскаде с бойлером ГВС, одним смесительным контуром и одним погодозависимым контуром отопления

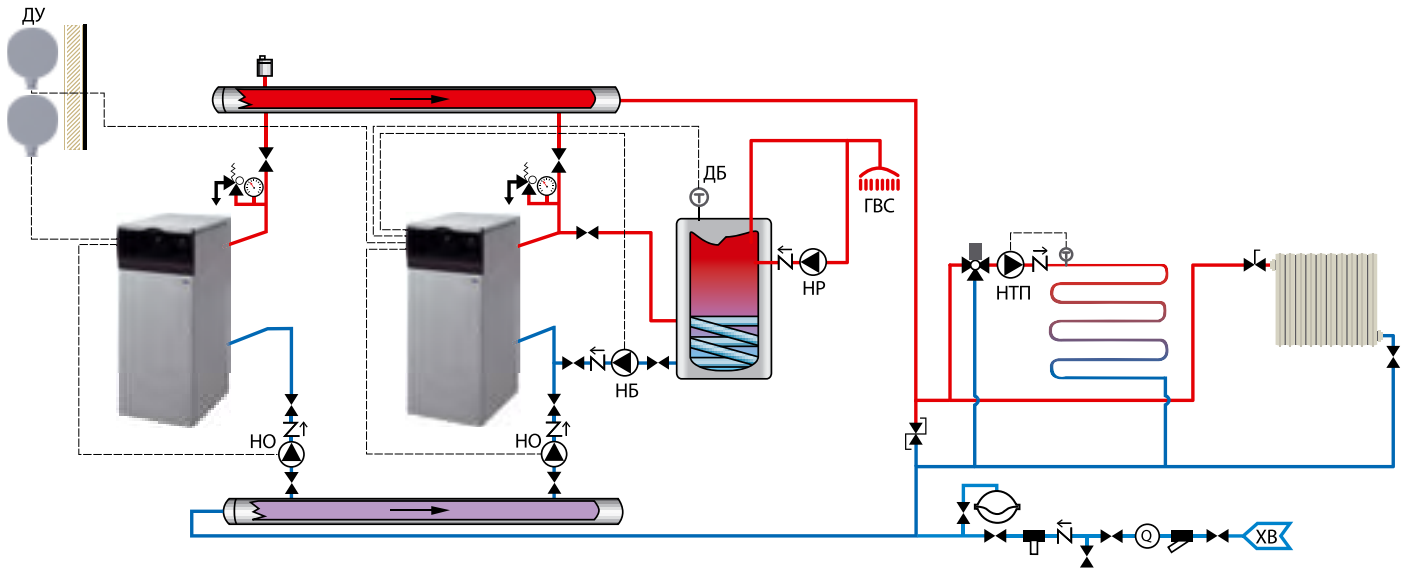

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Запорный кран
- Трехходовой клапан
- Обратный клапан
- Циркуляционный насос
- Регулирующий клапан
- Косой сетчатый фильтр
- Расходомер
- Полифосфатный умягчитель
- Автоматический воздухоотводчик
- Сбросной клапан
- Манометр
- Дифференциальный клапан


ДУ: Датчик уличной температуры
ДБ: Датчик температуры бойлера
НБ: Насос бойлера ГВС
НР: Насос рециркуляции ГВС
НТП: Насос контура «Теплый пол»
НО: Насос отопительного контура

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
ДУ	Датчик уличной температуры	KHG71406211-	2 шт.
ДБ	Датчик температуры воды в бойлере и кабель датчика и насоса ГВС	KHW71408741-	1 шт.
НБ	Гидравл. комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью менее 35 кВт (выход 3/4") или	KHW71408561-	1 шт.
	Гидравл. комплект для SLIM+SLIM UB (INOX) для котлов мощностью более 35 кВт (выход 1 1/4")	KHW71409681-	

2.2.7. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ И НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

Схема каскадной установки напольных одноконтурных котлов SLIM с бойлером ГВС, одним смесительным и одним прямым погодозависимым контуром отопления

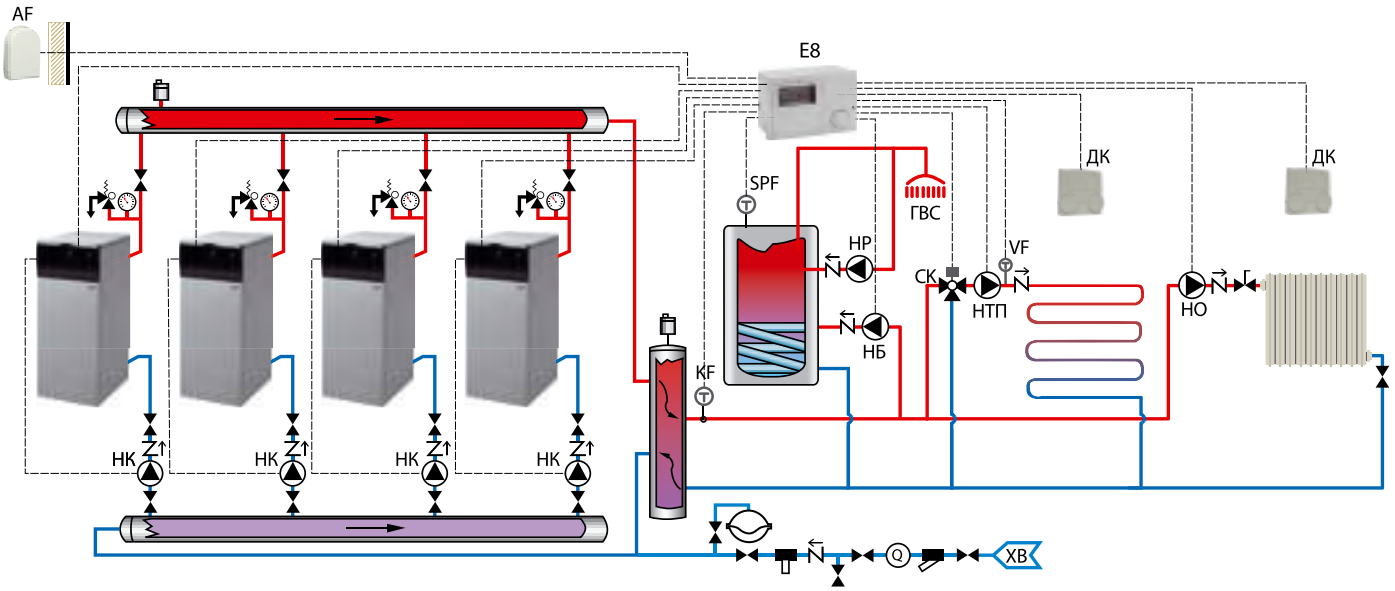

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Запорный кран
- Трехходовой клапан
- Обратный клапан
- Циркуляционный насос
- Регулирующий клапан
- Косой сетчатый фильтр
- Расходомер
- Полифосфатный умягчитель
- Автоматический воздухоотводчик
- Сбросной клапан
- Манометр


AF: Датчик уличной температуры
KF: Датчик температуры каскада
SPF: Датчик температуры бойлера
VF: Датчик смесительного контура
E8: Каскадный регулятор
ДК: Датчик комнатной температуры
НК: Насос котла
НБ: Насос бойлера ГВС
НР: Насос рециркуляции ГВС
НТП: Насос контура «Теплый пол»
НО: Насос отопительного контура
СК: Смесительный трехходовой клапан

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
E8 + AF + SPF + KF	Каскадный регулятор E8. В комплекте с датчиком уличной температуры, датчиком температуры каскада и датчиком бойлера ГВС	7107202--	1 шт.
	Короб настенного монтажа E8 с клеммными колодками	7106138--	1 шт.
VF	Датчик смесительного контура	KHW71414001-	1 шт.
СК	Смесительный клапан, резьба G1/2" или	KHG71407861-	1 шт.
	Смесительный клапан, резьба G 3/4" или	KHG71407871-	
	Смесительный клапан, резьба G1"	KHG71407831-	
	Мотор смесительного клапана	KHG71407851-	1 шт.

2.2.7. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ И НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

Схема одиночной установки напольного одноконтурного котла SLIM HPS с бойлером ГВС, одним смесительным и одним прямым погодозависимым контуром отопления

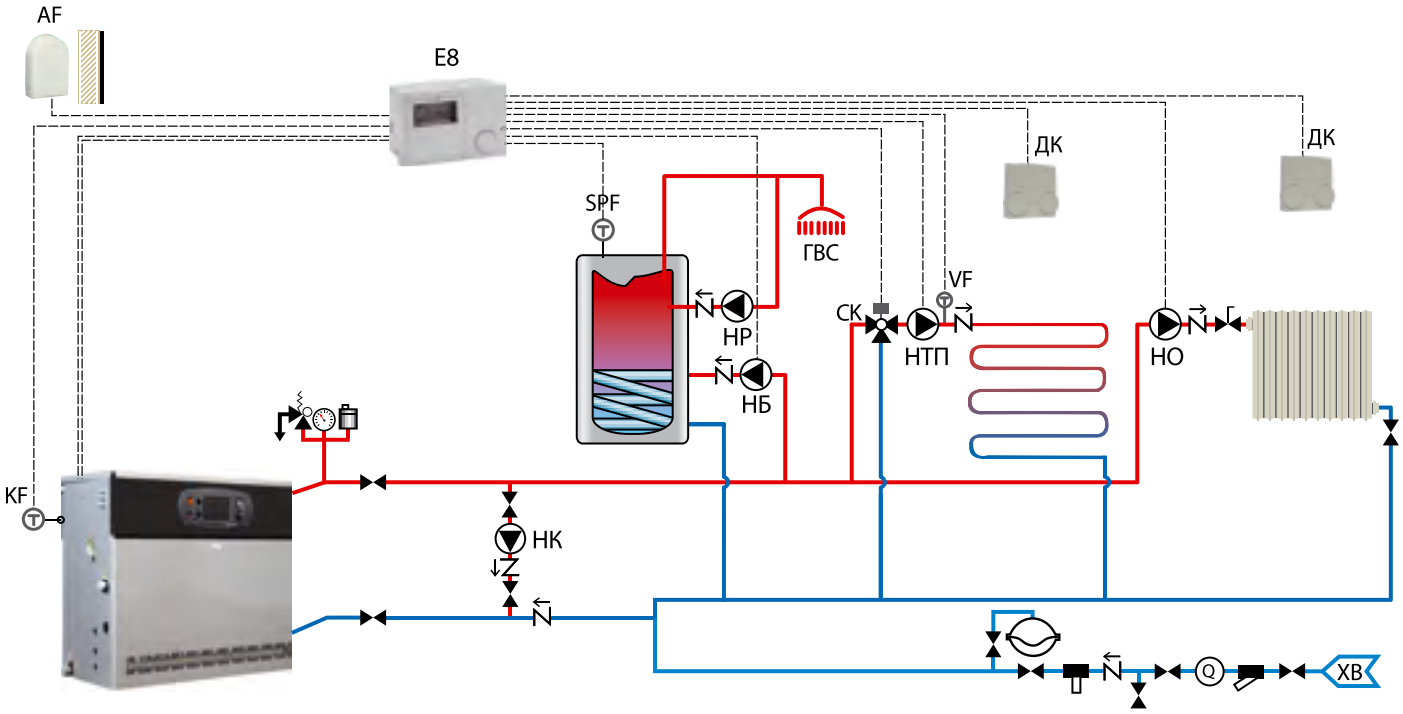

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Запорный кран
- Трехходовой клапан
- Обратный клапан
- Циркуляционный насос
- Регулирующий клапан
- Косой сетчатый фильтр
- Расходомер
- Полифосфатный умягчитель
- Автоматический воздухоотводчик
- Сбросной клапан
- Манометр


AF: Датчик уличной температуры
KF: Датчик температуры каскада
SPF: Датчик температуры бойлера
VF: Датчик смесительного контура
E8: Каскадный регулятор
ДК: Датчик комнатной температуры
НК: Насос котла
НБ: Насос бойлера ГВС
НР: Насос рециркуляции ГВС
НТП: Насос контура «Теплый пол»
НО: Насос отопительного контура
СК: Смесительный трехходовой клапан

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
E8 + AF + SPF + KF	Каскадный регулятор E8. В комплекте с датчиком уличной температуры, датчиком температуры каскада и датчиком бойлера ГВС	7107202--	1 шт.
	Короб настенного монтажа E8 с клеммными колодками	7106138--	1 шт.
VF	Датчик смесительного контура	KHW71414001-	1 шт.
СК	Смесительный клапан, резьба G1/2" или	KHG71407861-	1 шт.
	Смесительный клапан, резьба G 3/4" или	KHG71407871-	
	Смесительный клапан, резьба G1"	KHG71407831-	
	Мотор смесительного клапана	KHG71407851-	1 шт.

2.2.7. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ И НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

Схема каскадной установки напольных одноконтурных котлов SLIM HPS с бойлером ГВС, одним смесительным и одним прямым погодозависимым контуром отопления

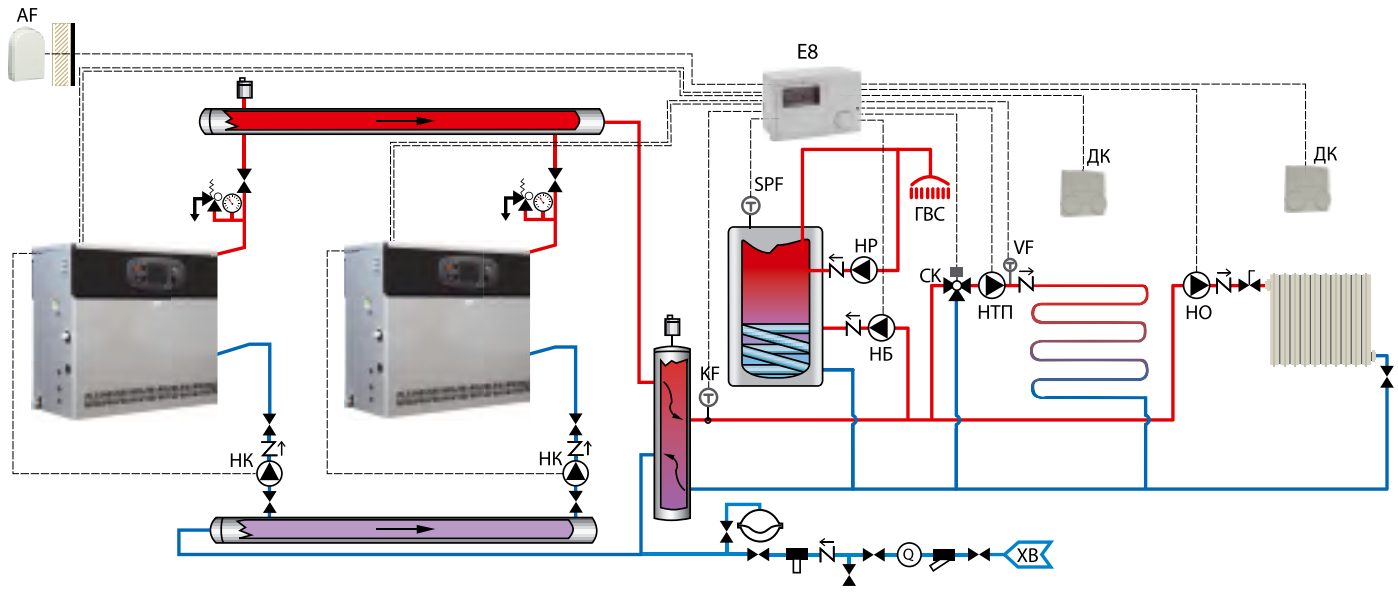

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Запорный кран
- Трехходовой клапан
- Обратный клапан
- Циркуляционный насос
- Регулирующий клапан
- Косой сетчатый фильтр
- Расходомер
- Полифосфатный умягчитель
- Автоматический воздухоотводчик
- Сбросной клапан
- Манометр

AF: Датчик уличной температуры
KF: Датчик температуры каскада
SPF: Датчик температуры бойлера
VF: Датчик смесительного контура
E8: Каскадный регулятор
ДК: Датчик комнатной температуры
НК: Насос котла
НБ: Насос бойлера ГВС
НР: Насос рециркуляции ГВС
НТП: Насос контура «Теплый пол»
НО: Насос отопительного контура
СК: Смесительный трехходовой клапан

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
E8 + AF + SPF + KF	Каскадный регулятор E8. В комплекте с датчиком уличной температуры, датчиком температуры каскада и датчиком бойлера ГВС	7107202--	1 шт.
	Короб настенного монтажа E8 с клеммными колодками	7106138--	1 шт.
VF	Датчик смесительного контура	KHW71414001-	1 шт.
СК	Смесительный клапан, резьба G1/2" или	KHG71407861-	1 шт.
	Смесительный клапан, резьба G 3/4" или	KHG71407871-	
	Смесительный клапан, резьба G1"	KHG71407831-	
	Мотор смесительного клапана	KHG71407851-	1 шт.


2.2.8. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	SLIM i	SLIM Fi	SLIM EF	SLIM HPS
1	KHG71406161-		**Механический программируемый таймер** Позволяет программировать время работы и выключения котла в течение дня. Устанавливается на передней панели котла.	•	•		
2	KHG71406211-		**Датчик уличной температуры** При использовании датчика уличной температуры температура теплоносителя в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее: см. инструкции по установке и эксплуатации на котлы).	•	•		
3	KHG71407261-		**QAA 73 – Устройство дистанционного управления** Функции: программирование режимов отопления и ГВС, самодиагностика, включение-выключение котла, установка температур контуров отопления и ГВС. Для присоединения к котлам SLIM необходимо также использовать аксессуар KHG71407251- (интерфейсная плата).	•	•		
4	KHG71407251-		**Интерфейсная плата для QAA 73**	•	•		
5	KHG71406281-		**Комнатный механический термостат от SIEMENS** Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8 °C ... 30 °C. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): < 1 °C.	•	•	•	•
6	KHG71408691-		**Комнатный механический термостат** Максимальное напряжение и ток на контактах 250В, 16А. Пределы регулирования 8 °C ... 30 °C. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): < 1 °C.	•	•	•	•
7	KHG71408671-		**Magictime Plus – комнатный программируемый недельный термостат** Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. Два уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования 15 минут. Точность регулирования: 0,1 °C. Режим антизаморозки (в положении выключено).	•	•	•	•
8	7107202		**Комплект каскадный регулятор E8** Позволяет управлять каскадом из четырех котлов SLIM. Также управляет приоритетным нагревом бойлера, одним прямым контуром и смесительным контуром с трехходовым клапаном. Комплектация: контроллер E8. 440, датчик уличной температуры KHW714139810, погружной датчик KHW714139910, накладной датчик KHW714140010, инструкция.	•	•	•	•
9	7106138--		**Короб настенного монтажа E8 с клеммными колодками** Короб настенного монтажа каскадного регулятора E8 с клеммными колодками в комплекте. С самим регулятором клеммные колодки не поставляются.	•	•	•	•

2.2.8. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	SLIM i	SLIM Fi	SLIM EF	SLIM HPS
10	ML00003824		**Система удаленного управления котлом ZONT Connect** Система удаленного управления котлом со встроенным GSM-модемом. Управление котлом возможно с любого телефона, планшета или ПК, через бесплатные приложения для телефона или личный кабинет на сайте. В основной блок вставляется SIM-карта любого оператора, обеспечивающего устойчивый прием. ZONT Connect можно подключать к котлу вместо комнатного термостата и получить удаленное управление температурой помещения. При подключении к моделям BAXI, имеющим интерфейс OpenTherm, пользователь получает гораздо более широкие возможности управления котлом. Комплектация: электронный блок, блок питания, SIM-карта, внешняя GSM-антенна, проводной датчик комнатной температуры, разъем для подключения OpenTherm и инструкция.	•	•	•	•
11	ML8569		**Дополнительный датчик комнатной температуры для ZONT Connect** В комплекте поставки ZONT Connect уже есть один проводной датчик комнатной температуры ML8569. Дополнительные датчики температуры позволяют увеличить количество контролируемых помещений до 10. Можно получить информацию о температуре в этих помещениях и удаленно переключать управление микроклиматом между этими датчиками.	•	•	•	•
12	ML00004436		**Беспроводной датчик комнатной температуры ML740 для ZONT Connect** Беспроводной датчик комнатной температуры незаменим там, где уже сделан ремонт и нет возможности скрытно проложить провод. Можно установить до 10 таких датчиков, контролировать и управлять температурой 10 различных помещений. Работает в связке с радиомодулем ML13065 и устойчиво передает сигнал на расстояние до 100 м.	•	•	•	•
13	ML13866		**Беспроводной датчик уличной температуры для ZONT Connect** Увеличивает эффективность применения системы ZONT Connect за счет автоматической корректировки работы котла в зависимости от температуры на улице. Работает в связке с радиомодулем ML13065 и устойчиво передает сигнал до 100 м. Поставляется в пыле-влагозащищенном корпусе и предназначен для установки на улице.	•	•	•	•
14	ML13065		**Радиомодуль для присоединения беспроводных датчиков для ZONT Connect** Радиомодуль принимает сигнал от беспроводных датчиков комнатной и уличной температуры. Он подключается к основному блоку системы ZONT Connect и одновременно может принимать сигнал от 10 беспроводных датчиков.	•	•	•	•
15	8611910		**Клеммная колодка для насоса бойлера** Обеспечивает удобство подключения насоса бойлера стороннего производителя, имеющего встроенный термостат, к одноконтурным котлам SLIM.	•	•		
16	KHG71406191-		**Датчик температуры воды контура ГВС** Датчик используется при подключении внешнего бойлера к одноконтурным котлам LUNA-3 Comfort и SLIM.	•	•		
17	KHW71408741-		**Датчик температуры воды в бойлере и кабель датчика и насоса ГВС** Данный комплект используется для присоединения чужого бойлера к котлам SLIM. При этом температура воды в бойлере регулируется ручкой ГВС на котле.	•	•		
18	KHG71407681-		**Датчик температуры воды контура ГВС** Используется только для подключения внешнего бойлера к одноконтурным котлам ECO FOUR 1.xx.	•	•		

2.2.9. ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	SLIM i	SLIM Fi	SLIM EF	SLIM HPS
1	62350000		**Смазка Molykote** Используется для смазки тороидальных прокладок в гидравлических соединениях котла.	•	•	•	•
2	7113533--		**Устройство двойного розжига для напольных котлов серии SLIM без электродов** Используется дополнительно, если не удается достичь бесшумного розжига (по причине плохой или неустойчивой тяги). Применяется для котлов начиная с серийного номера B641.	•	•		
3	7113532--		**Устройство двойного розжига для напольных котлов серии SLIM с электродами** Используется дополнительно, если не удается достичь бесшумного розжига (по причине плохой или неустойчивой тяги). Применяется для котлов до серийного номера B640.	•	•		
4	614590		**Чемодан BAXI с инструментом** В комплект поставки входят: чемодан 440×350×140 мм,магнитная отвертка с различными насадками,отвертка плоская 3×100 мм, отвертка плоская 6,5×150 мм, отвертка укороченная плоская 6,5×30 мм, отвертка укороченная крестовая 4,5×30 мм, отвертка укороченная крестовая 6×30 мм, ключ разводной 250 мм, клещи для труб с регулируемым зевом до 24 мм (галочки), комплект ключей шестигранных от 1,5 до 10 мм — 9 шт., ножницы с изолированными ручками, ключи гаечные 6/7,8/9,10/11,12/13,14/15,16/17 мм, ключ шарнирный 7 мм.	•	•	•	•
5	ST40001		**Инверторный стабилизатор для котельного оборудования BAXI ENERGY 400**	•	•	•	•
6	ST60001		**Инверторный стабилизатор для котельного оборудования BAXI ENERGY 600**	•	•	•	•
7	RT25001		**Разделительный трансформатор для котельного оборудования BAXI Balance 250**	•	•	•	•
5	ST100001		**Инверторный стабилизатор для котельного оборудования BAXI ENERGY 1000**	•	•	•	•
5	ST150001		**Инверторный стабилизатор для котельного оборудования BAXI ENERGY 1500**	•	•	•	•

Duo-tec Compact



28 кВт

16 литров горячей воды в минуту

КПД 108%

35% ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Котлы серии Duo-tec Compact сочетают в себе простоту установки и эксплуатации и самые прогрессивные технологии. В моделях этой серии заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, параметры дымохода и другие условия. Котлы серии Duo-tec Compact оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газовоздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7.





Duo-tec Compact 1.24	24 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	
Duo-tec Compact 24	24 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
Duo-tec Compact 28	28 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- **Система адаптивного контроля горения;**
- **Коэффициент модуляции мощности 1:7;**
- **Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;**
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Пониженное содержание CO и NOx;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Перенастройка для работы на сжиженном газе без дополнительных аксессуаров.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;**
- **Гидравлическая группа из композитных материалов (только в двухконтурных моделях; в одноконтурных моделях латунная гидрогруппа);**
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Встроенный электрический трехходовой клапан с мотором (в том числе в одноконтурных моделях);
- Для одноконтурных моделей возможно подключение внешнего накопительного бойлера для горячей воды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Новая панель управления с широким дисплеем;**
- **Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;**
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25–80 °C;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Возможность подключения комнатного термостата, программируемого таймера и системы удаленного управления BAXI Connect+;
- Цифровая индикация температуры и давления;
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- **Электронный манометр срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар);**
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 96—155

Размеры

Duo-tec Compact
24 / 28 / 1.24




MR: Подача в систему отопления 3/4" m
US: Выход горячей бытовой воды 1/2" m (для одноконтурных моделей выход для подключения бойлера 3/4" m)
GAS: Подача газа 3/4" m
ES: Вход холодной воды в котел 1/2" m
RR: Возврат из системы отопления 3/4" m
SC: Отвод конденсата диам. 21 мм
m – внешняя резьба

A: Точки крепления котла. Расстояние по горизонтали между точками крепления котла: 298 мм.
B: Расстояние по вертикали между точками крепления котла и гидравлическими присоединениями.


Комплектация


- Комплект документации
- Монтажный шаблон
- Гидравлические прокладки – 2 шт.
- Крюк-шуруп и дюбель – 2 шт.
- Крепежная планка

Характеристика насоса

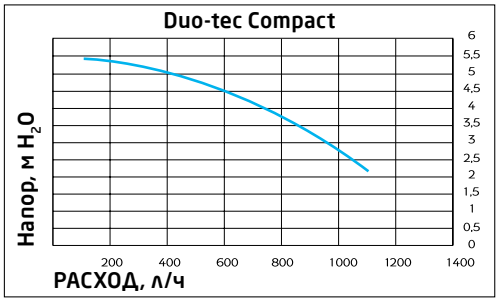

Присоединение коаксиальных и раздельных труб

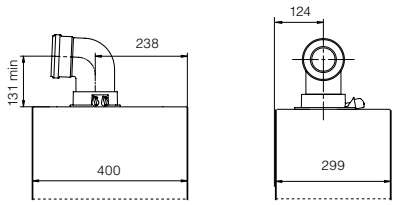

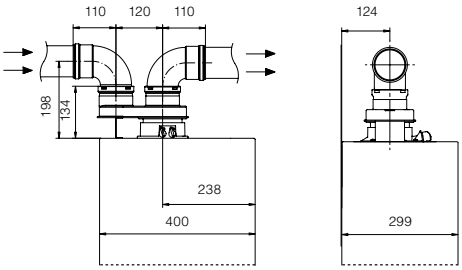

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ Duo-tec Compact 1.24	ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА Duo-tec Compact 24	Duo-tec Compact 28
			A7722037	A7722038	A7722039
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС		кВт	–	24,0	28,0
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60 °C		кВт	24,0	20,0	24,0
в режиме 50/30 °C		кВт	26,1	21,8	26,1
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60 °C		кВт	3,4	3,4	3,8
в режиме 50/30 °C		кВт	3,7	3,7	4,1
Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС		кВт	–	24,7	28,9
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению		кВт	24,7	20,6	24,7
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	3,5	3,5	3,9
Макс. расход природного/сжиженного газа		м³/ч (кг/ч)	2,61 (1,92)	2,61 (1,92)	3,06 (2,25)
Макс. производительность (КПД): в режиме 75/60 °C		%	97,6	97,7	97,7
в режиме 50/30 °C		%	105,7	105,8	105,8
Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30%		%	107,6	107,6	107,6
Емкость/давление заполнения расшир. бака		л/бар	7/0,8	7/0,8	7/0,8
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС		°C	–	35–60	35–60
Производительность горячей воды при Δt=25 °C		л/мин	–	13,8	16,1
Производительность горячей воды при Δt=35 °C		л/мин	–	9,8	11,5
Мин. расход воды в контуре ГВС		л/мин	–	2	2
Макс./мин. давление в контуре ГВС		бар	–	8/0,15	8/0,15
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	(60–100)/80	(60–100)/80	(60–100)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	10/80	10/80	10/80
Номинальное входное давление природного газа		мбар	5–20	5–20	5–20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	102/230	102/230	114/230
Габаритные размеры:	высота	мм	700	700	700
	ширина	мм	400	400	400
	глубина	мм	299	299	299
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	30/33	34/37	34/37
Упаковочные размеры		см	82×34×49	82×34×49	82×34×49



40 кВт

23 литра горячей воды в минуту

КПД 110%

35% ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В моделях серии LUNA Duo-tec E заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, дымоход и другие условия. Все модели оснащены встроенным модуляционным насосом, который управляется электроникой котла и подстраивается под систему отопления, обеспечивая оптимальный температурный режим и экономию электроэнергии. Котлы серии LUNA Duo-tec E оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газовоздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7.





LUNA Duo-tec E 1.12	12 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	
LUNA Duo-tec E 1.24	24 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	
LUNA Duo-tec E 1.28	28 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	
LUNA Duo-tec E 24	24 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
LUNA Duo-tec E 28	28 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
LUNA Duo-tec E 33	33 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
LUNA Duo-tec E 40	40 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- **Система адаптивного контроля горения;**
- **Коэффициент модуляции мощности 1:7;**
- **Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;**
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Пониженное содержание CO и NOx;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Перенастройка для работы на сжиженном газе без дополнительных аксессуаров.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Латунная гидравлическая группа;**
- **Энергосберегающий прогрессивный модуляционный циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;**
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Встроенный электрический трехходовой клапан с мотором (в том числе в одконтурных моделях);
- Для одноконтурных моделей возможно подключение внешнего накопительного бойлера для горячей воды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Новая панель управления с широким дисплее**м;
- Два датчика температуры отопления на подаче и обратке;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25–80 °C;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Возможность подключения комнатного термостата, программируемого таймера и системы удаленного управления BAXI Connect+;
- Цифровая индикация температуры и давления;
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- **Электронный манометр срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар);**
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 96–155

Размеры

LUNA Duo-tec E
24/ 28 / 33 / 40 / 1.12 / 1.24 / 1.28




MR: Подача в систему отопления 3/4" m
US: Выход горячей бытовой воды 1/2" m (для одноконтурных моделей выход для подключения бойлера 3/4" m)
GAS: Подача газа 3/4" m
ES: Вход холодной воды в котел 1/2" m
RR: Возврат из системы отопления 3/4" m
SC: Отвод конденсата диам. 21 мм
m – внешняя резьба

A: Точки крепления котла. Расстояние по горизонтали между точками крепления котла: 298 мм.
B: Расстояние по вертикали между точками крепления котла и гидравлическими присоединениями.


Комплектация

- Комплект документации
- Монтажный шаблон
- Крюк-шуруп и дюбель – 2 шт.
- Крепежная планка

Характеристика насоса

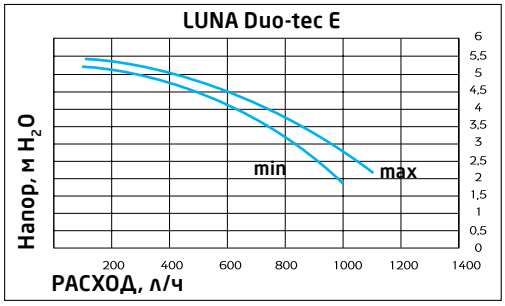

Присоединение коаксиальных и раздельных труб

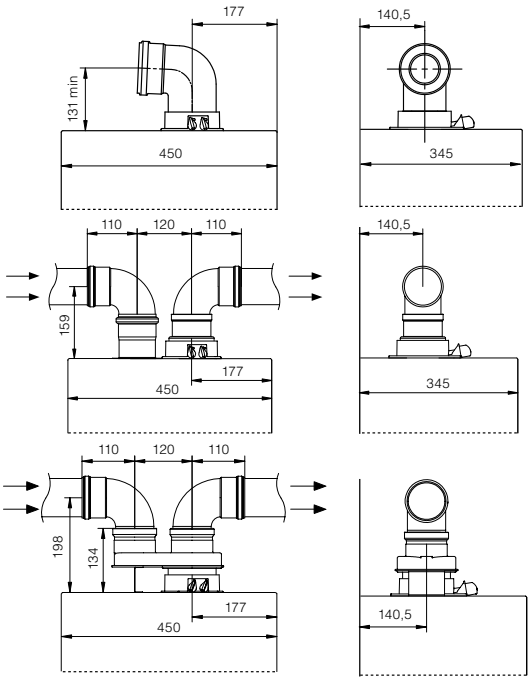

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ			ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА			
			LUNA Duo-tec E 1.12	LUNA Duo-tec E 1.24	LUNA Duo-tec E 1.28	LUNA Duo-tec E 24	LUNA Duo-tec E 28	LUNA Duo-tec E 33	LUNA Duo-tec E 40
			A7720022	A7720023	A7720024	A7720025	A7720026	A7720027	A7720028
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС		кВт	-	-	-	24	28	33	40
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению:	в режиме 80/60 °C	кВт	12	24	28	20	24	28	32
	в режиме 50/30 °C	кВт	13,1	26,1	30,5	21,8	26,1	30,6	34,9
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению:	в режиме 80/60 °C	кВт	2	3,4	4,0	3,4	3,8	4,7	5,7
	в режиме 50/30 °C	кВт	2,2	3,7	4,3	3,7	4,1	5,1	6,3
Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС		кВт	-	-	-	24,7	28,9	34	41,2
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению		кВт	12,4	24,7	28,9	20,6	24,7	28,9	33
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	2,1	4,1	4,8	4,1	4,8	5,7	5,9
Макс. расход природного/сжиженного газа		$м^3$/ч (кг/ч)	1,31 (0,96)	2,61 (1,92)	3,06 (2,25)	2,61 (1,92)	3,06 (2,25)	3,60 (2,64)	4,36 (3,20)
Макс. производительность (КПД):	в режиме 80/60 °C	%	97,8	97,6	97,6	97,7	97,7	97,7	97,6
	в режиме 50/30 °C	%	105,8	105,7	105,7	105,8	105,8	105,8	105,8
Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30%		%	107,8	107,6	107,6	107,6	107,6	107,7	107,6
Емкость/давление заполнения расшир. бака		л/бар	8/0,8	8/0,8	10/0,8	8/0,8	8/0,8	10/0,8	10/0,8
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС		°C	-	-	-	35–60	35–60	35–60	35–60
Производительность горячей воды при Δt=25 °C		л/мин	-	-	-	13,8	16,1	18,9	22,9
Производительность горячей воды при Δt=35 °C		л/мин	-	-	-	9,8	11,5	13,5	16,4
Мин. расход воды в контуре ГВС		л/мин	-	-	-	2	2	2	2
Макс./мин. давление в контуре ГВС		бар	-	-	-	8/0,15	8/0,15	8/0,15	8/0,15
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	(60–100)/80	(60–100)/80	(60–100)/80	(60–100)/80	(60–100)/80	(60–100)/80	(60–100)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	10/80	10/80	10/80	10/80	10/80	10/80	10/80
Номинальное входное давление природного газа		мбар	13–20	13–20	13–20	13–20	13–20	13–20	13–20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	72/230	85/230	99/230	85/230	99/230	106/230	120/230
Габаритные размеры:	высота	мм	763	763	763	763	763	763	763
	ширина	мм	450	450	450	450	450	450	450
	глубина	мм	345	345	345	345	345	345	345
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	34,5/37,5	34,5/37,5	36/39	38,5/41,5	38,5/41,5	39,5/42,5	41/44
Упаковочные размеры		см	90×39×54	90×39×54	90×39×54	90×39×54	90×39×54	90×39×54	90×39×54



33 кВт

18,9 литра горячей воды в минуту

КПД 108%

35% ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Котлы серии LUNA Platinum+ являются результатом внедрения самых передовых технологий. Принципы, которые были заложены при создании этого котла, — полная интеграция с альтернативными системами отопления и ГВС (солнечные панели, тепловые насосы и т.д.) и «интеллект внутри», то есть способность котла адаптироваться под систему отопления, дымоход, состав газа и другие условия. Все модели оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газовоздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности до 1:10. Модели этой серии могут быть установлены в каскаде до 16 котлов.





LUNA Platinum+ 1.12	12 кВт, только отопление, закрытая камера				
LUNA Platinum+ 1.18	18 кВт, только отопление, закрытая камера				
LUNA Platinum+ 1.24	24 кВт, только отопление, закрытая камера				
LUNA Platinum+ 1.32	32 кВт, только отопление, закрытая камера				
LUNA Platinum+ 24	20 кВт на отопление и 24 кВт на ГВС, закрытая камера				
LUNA Platinum+ 33	28 кВт на отопление и 33 кВт на ГВС, закрытая камера				

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- **Система адаптивного контроля горения;**
- **Коэффициент модуляции мощности 1:10;**
- **Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;**
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Пониженное содержание CO и NOx;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Перенастройка для работы на сжиженном газе без дополнительных аксессуаров.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Прогрессивный модуляционный циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;**
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Встроенный электрический трехходовой клапан с мотором (в том числе в одноконтурных моделях);
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Для одноконтурных моделей возможно подключение внешнего накопительного бойлера для горячей воды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Новая съемная панель управления с широким дисплеем и встроенным датчиком температуры (опционально беспроводная);**
- Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Возможность недельного программирования режима работы;
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25—80 °C;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры и давления;
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами.


УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- **Электронный манометр срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар);**
- **Встроенная каскадная автоматика с возможностью управления установкой из 16 котлов;**
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 96—155

Размеры

LUNA Platinum+
24 / 33 / 1.12 / 1.18 / 1.24 / 1.32

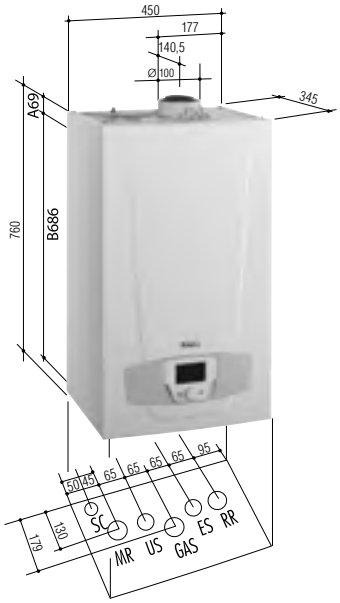


MR: Подача в систему отопления 3/4" m
US: Выход горячей бытовой воды 1/2" m (для одноконтурных моделей выход для подключения бойлера 3/4" m)
GAS: Подача газа 3/4" m
ES: Вход холодной воды в котел 1/2" m
RR: Возврат из системы отопления 3/4" m
SC: Отвод конденсата диам. 21 мм
m – внешняя резьба

A: Точки крепления котла. Расстояние по горизонтали между точками крепления котла: 298 мм.
B: Расстояние по вертикали между точками крепления котла и гидравлическими присоединениями.


Комплектация

- Комплект документации
- Монтажный шаблон
- Крюк-шуруп и дюбель – 2 шт.
- Крепежная планка

Характеристика насоса

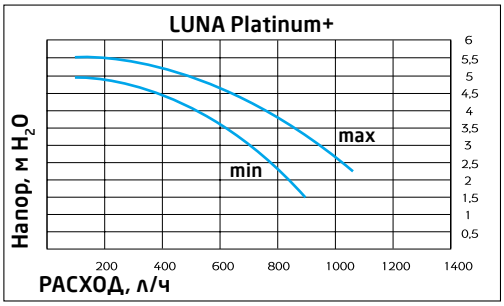

Присоединение коаксиальных и раздельных труб

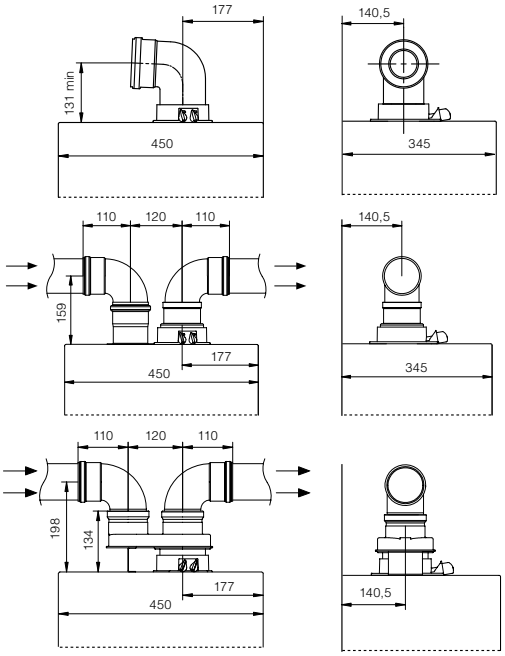

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ	
			LUNA Platinum+ 1.24	LUNA Platinum+ 1.32
Артикул			7219690--	7219691--
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС		кВт	–	–
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению:	в режиме 80/60°C	кВт	24	32
	в режиме 50/30°C	кВт	26,1	34,8
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению:	в режиме 80/60°C	кВт	2,4	3,2
	в режиме 50/30°C	кВт	2,7	3,5
Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС		кВт	–	–
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению		кВт	24,7	33
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	2,5	3,3
Макс. расход природного/сжиженного газа		м³/ч (кг/ч)	2,61 (1,92)	3,49 (2,56)
Макс. производительность (КПД):	в режиме 75/60°C	%	97,6	97,6
	в режиме 50/30°C	%	105,7	105,7
Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30%		%	107,6	107,6
Емкость/давление заполнения расшир. бака		л/бар	8/0,8	10/0,8
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС		°C	–	–
Производительность горячей воды при Δt=25°C		л/мин	–	–
Производительность горячей воды при Δt=35°C		л/мин	–	–
Мин. расход воды в контуре ГВС		л/мин	–	–
Макс./мин. давление в контуре ГВС		бар	–	–
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	(60-100)/80	(60-100)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	10/80	10/80
Номинальное входное давление природного газа		мбар	5-20	5-20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	120/230	140/230
Габаритные размеры:	высота	мм	760	760
	ширина	мм	450	450
	глубина	мм	345	345
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	34,5/37,5	37,5/40,5
Упаковочные размеры		см	90×39×54	90×39×54



33 кВт

500
литров горячей воды за 30 минут

КПД 108%

35%
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В моделях серии NUVOLA Duo-tec+ заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, параметры дымохода и другие условия. Благодаря встроенному 45-литровому бойлеру из нержавеющей стали, котлы данной серии незаменимы там, где требуется большой расход воды. Котлы серии NUVOLA Duo-tec+ оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газовоздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7.





ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- **Система адаптивного контроля горения;**
- **Коэффициент модуляции мощности 1:7;**
- **Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;**
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Пониженное содержание CO и NOx;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Перенастройка для работы на сжиженном газе без дополнительных аксессуаров.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Энергосберегающий модуляционный циркуляционный насос с электронным управлением и встроенным автоматическим воздухоотводчиком;**
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
- Накопительный бойлер из нержавеющей стали AISI 316L емкостью 45 л, магниевый анод;
- Электрический трехходовой клапан с мотором;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Новая панель управления с широким дисплеем;**
- Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25—80 °C;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Возможность подключения комнатного термостата, программируемого таймера и системы удаленного управления BAXI Connect+;
- Цифровая индикация температуры и давления;
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ


- **Электронный манометр срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар);**
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС;
- Предохранительный клапан в контуре ГВС (8 бар).


NUVOLA Duo-tec+ 16	16 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания
NUVOLA Duo-tec+ 24	24 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания
NUVOLA Duo-tec+ 33	33 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания

Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 96—155

Размеры

NUVOLA Duo-tec+ 16 / 24 / 33

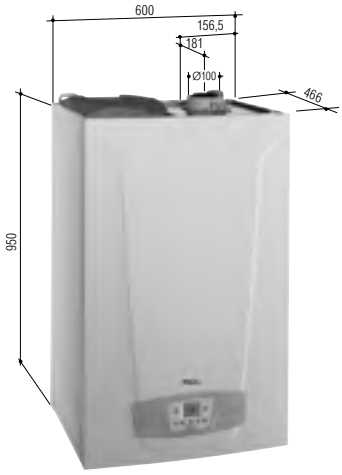




вид снизу

1: Выход горячей бытовой воды 1/2" m
2: Вход холодной воды в котел 1/2" m
3: Возврат из системы отопления 3/4" m
4: Подача в систему отопления 3/4" m
5: Подача газа 3/4" m
m – внешняя резьба


Комплектация

- Комплект документации
- Монтажный шаблон
- Крюк-шуруп и дюбель – 2 шт.

Характеристика насоса

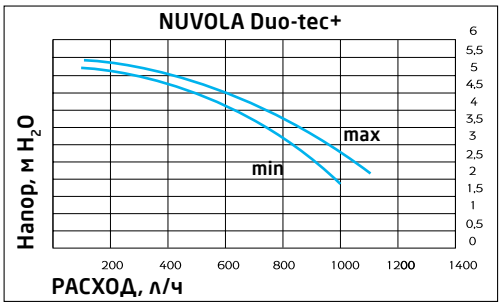

Присоединение коаксиальных и раздельных труб

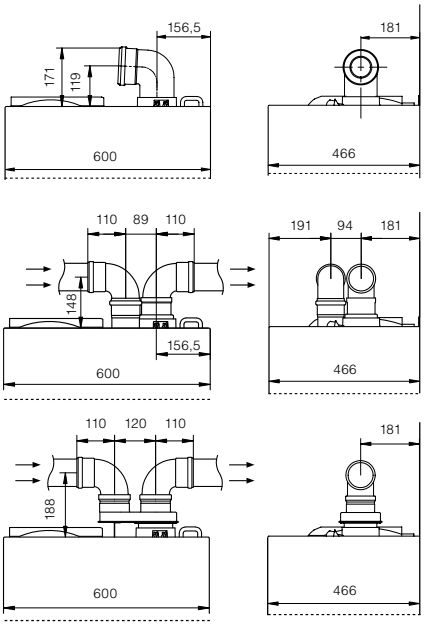

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА		
			NUVOLA Duo-tec+ 16	NUVOLA Duo-tec+ 24	NUVOLA Duo-tec+ 33
			7219553--	7219554--	7219555--
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС		кВт	16	24	33
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению:	в режиме 80/60 °C	кВт	12	20	28
	в режиме 50/30 °C	кВт	13,1	21,8	30,6
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению:	в режиме 80/60 °C	кВт	2,2	3,4	4,7
	в режиме 50/30 °C	кВт	2,4	3,7	5,1
Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС		кВт	16,5	24,7	34
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению		кВт	12,4	20,6	28,9
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	2,3	3,5	5,7
Максимальный расход природного/сжиженного газа		м³/ч (кг/ч)	1,74 (1,28)	2,61 (1,92)	3,6 (2,64)
Макс. производительность (КПД):	в режиме 80/60 °C	%	97,8	97,7	97,7
	в режиме 50/30 °C	%	105,8	105,8	105,8
Макс. производительность (КПД) при 30% нагрузке		%	107,8	107,6	107,7
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления		л/бар	7,5/0,8	7,5/0,8	7,5/0,8
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС		°C	35–60	35–60	35-60
Количество горячей воды при Δt=25 °C		л/мин	9,2	13,8	18,9
Количество горячей воды при Δt=35 °C		л/мин	6.6	9,8	13,5
Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30 °C		л/30мин	275	385	500
Мин. расход воды в контуре ГВС		л/мин	2	2	2
Макс./мин. давление в контуре ГВС		бар	8/0,15	8/0,15	8/0,15
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	(60–100)/80	(60–100)/80	(60–100)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	10/80	10/80	10/80
Номинальное входное давление природного газа		мбар	5–20	5–20	5–20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	76/230	88/230	106/230
Габаритные размеры:	высота	мм	950	950	950
	ширина	мм	600	600	600
	глубина	мм	466	466	466
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	62/65	62/65	67,5/70,5
Упаковочные размеры		см	111×67×52	111×67×52	111×67×52



28 кВт

КПД 108%

35% ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

DOUBLE DSP INSIDE МИКРОПРОЦЕССОР

Конденсационные котлы LUNA Air / IN PLus предназначены для установки на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях. Разработанные с учетом соответствующих технологий котлы этой серии работают при температуре наружного воздуха до минус 15°С, а на заводе тестируются при минус 20°С. Котлы LUNA Air / IN PLus являются идеальным вариантом для применения в южных регионах России, где температура наружного воздуха не опускается ниже минус 15°С. Они могут быть встроены в стену в специальном шкафу или установлены на балконах, лестничных клетках, в подвалах и в любых других неотапливаемых помещениях.



вторичный пластинчатый теплообменник

электронная модуляция пламени

NOx min — низкий выброс NOx

электронное зажигание

самодиагностика

режим «Теплые полы»

погодозависимая автоматика

комнатный термостат

основной протокол управления OpenTherm

встроенные насос, расшир. бак, манометр

защита от замерзания

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- Система адаптивного контроля горения;
- Коэффициент модуляции мощности – 1:7;
- Сохраняет номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Пониженное содержание CO и NOx;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;**
- Гидравлическая группа из композитных материалов (только в двухконтурных моделях, в одноконтурных моделях латунная гидрогруппа);
- Электронный манометр;
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Встроенный электрический трехходовой клапан с мотором (в том числе в одноконтурных моделях);
- Автоматический байпас;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды к одноконтурной модели.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- Съемная цифровая панель управления, являющаяся датчиком комнатной температуры;
- Два датчика температуры отопления на подаче и обратке;
- Возможность недельного программирования режима работы;
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25–80°С;
- Встроенная погодозависимая автоматика с возможностью самоадаптации;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Возможность подключения комнатного термостата, программируемого таймера и системы удаленного управления BAXI Connect+;
- Цифровая индикация температуры и давления;
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ


- Электронный манометр в LUNA IN Plus и реле давления воды в LUNA Air;
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания с помощью датчика NTC;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.


LUNA IN Plus 1.24	24 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	
LUNA Air 24	24 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	
LUNA Air 28	28 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания	

Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 96—155


Размеры

LUNA IN Plus 1.24 / LUNA Air 24 / 28

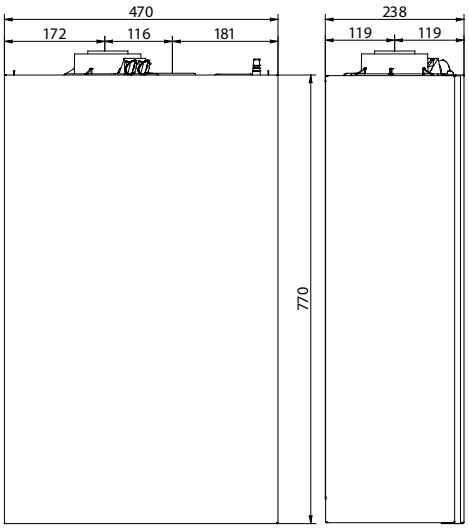



Характеристика насоса

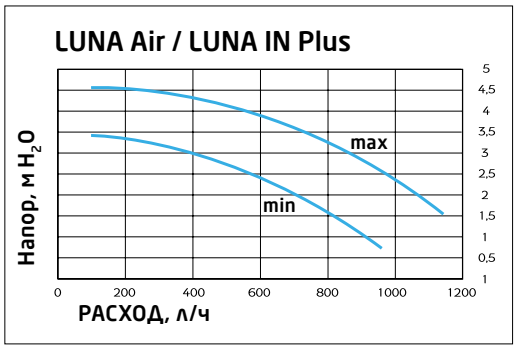


Комплектация

- Комплект документации
- Монтажный шаблон
- Крепежная планка
- Гидравлический присоединительный комплект

MR: Подача в систему отопления 3/4" m
US: Выход горячей бытовой воды 1/2" m (для одноконтурных моделей выход для подключения бойлера 3/4" m)
GAS: Подача газа 3/4" m
ES: Вход холодной воды в котел 1/2" m
RR: Возврат из системы отопления 3/4" m
SC: Отвод конденсата Ø21 мм
m – внешняя резьба

Присоединение коаксиальных и раздельных труб

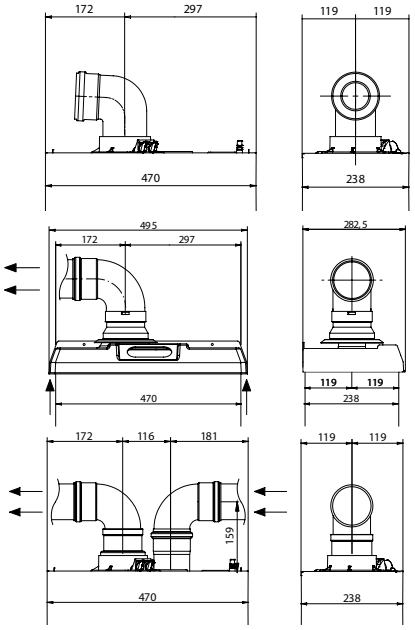

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ	ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА	
			LUNA IN Plus 1.24	LUNA Air 24	LUNA Air 28
			A7810446	A7810404	A7810405
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС		кВт	-	24	28
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению:	в режиме 80/60°C	кВт	24,7	20,6	24,7
	в режиме 50/30°C	кВт	26,1	21,8	26,1
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению:	в режиме 80/60°C	кВт	3,4	3,4	3,8
	в режиме 50/30°C	кВт	3,7	3,7	4,1
Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС		кВт	-	24,7	28,9
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению		кВт	24,7	20,6	24,7
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	4,1	4,1	4,8
Макс. расход природного/сжиженного газа		м³/ч (кг/ч)	2,61 (1,92)	2,61 (1,92)	3,06 (2,25)
Макс. производительность (КПД):	в режиме 75/60°C	%	97,6	97,6	97,6
	в режиме 50/30°C	%	107,5	107,5	107,5
Макс. производительность (КПД) при нагрузке 30%		%	107,6	107,6	107,6
Емкость/давление заполнения расшир. бака		л/бар	8/0,8	8/0,8	8/0,8
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС		°C	35 – 60	35 – 60	35 – 60
Производительность горячей воды при Δt=25°C		л/мин	-	13,8	16,1
Производительность горячей воды при Δt=35°C		л/мин	-	9,8	11,5
Мин. расход воды в контуре ГВС		л/мин	-	2	2
Макс./мин. давление в контуре ГВС		бар	-	8/0,15	8/0,15
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	(60 – 100)/80	(60 – 100)/80	(60 – 100)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	10/80	10/80	10/80
Номинальное входное давление природного газа		мбар	5 – 20	5 – 20	5 – 20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	85/230	85/230	99/230
Габаритные размеры:	высота	мм	770	770	770
	ширина	мм	470	470	470
	глубина	мм	238	238	238
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	28,5/31,5	32,5/35,5	32,5/35,5
Упаковочные размеры		см	53×85×29	53×85×29	53×85×29



150 кВт

КПД 108%

35% ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

DOUBLE DSP INSIDE МИКРОПРОЦЕССОР

Котлы серии LUNA Duo-tec MP сочетают в себе простоту установки и эксплуатации и самые прогрессивные технологии. Модели этой серии достигают мощности до 150 кВт и могут быть установлены в каскаде до 16 котлов. Все модели оснащены встроенным модуляционным насосом, который управляется электроникой котла и подстраивается под систему отопления, обеспечивая оптимальный температурный режим и экономию электроэнергии. Котлы серии LUNA Duo-tec MP оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газовоздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:9.



- электронная модуляция пламени
- самодиагностика
- электронное зажигание
- комнатный термостат
- погодозависимая автоматика
- защита от замерзания
- встроенные насос, манометр
- режим «Теплые полы»
- NOx min — низкий выброс NOx
- BSB — основной протокол управления BSB

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- **Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;**
- **Коэффициент модуляции мощности 1:9;**
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Пониженное содержание CO и NOx;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Энергосберегающий модуляционный циркуляционный насос с электронным управлением и встроенным автоматическим воздухоотводчиком;**
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
- Постциркуляция насоса;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Новая панель управления с широким дисплеем;**
- **Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25–80 °C;**
- Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Возможность недельного программирования режима работы при подключении дополнительных аксессуаров;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры и давления;
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ


- **Электронный манометр срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар);**
- **Встроенная каскадная автоматика с возможностью управления установкой из 16 котлов;**
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (4 или 6 бар (в зависимости от модели));
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

LUNA Duo-tec MP 1.35	35 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	
LUNA Duo-tec MP 1.50	50 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	
LUNA Duo-tec MP 1.60	60 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	
LUNA Duo-tec MP 1.70	70 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	


Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 96—155

Размеры

LUNA Duo-tec MP
1.35 / 1.50 / 1.60 / 1.70

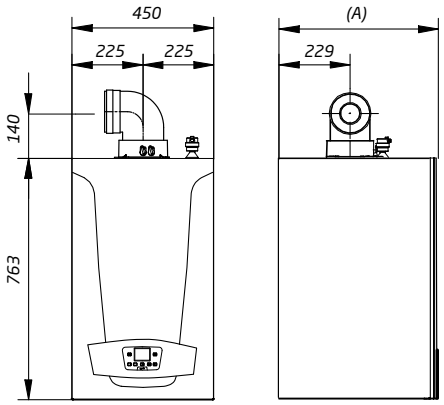

Размер (A) = 377 мм (модели 1.50–160)
= 505 мм (модель 1.70)




GAS: Подача газа 3/4 m
MR: Подача в систему отопления 1" m
RR: Возврат из системы отопления 1" m
SC: Отвод конденсата диам. 21 мм
m – внешняя резьба

Комплектация

- Комплект документации
- Монтажный шаблон
- Крюк-шуруп и дюбель – 2 шт.

Характеристика насоса

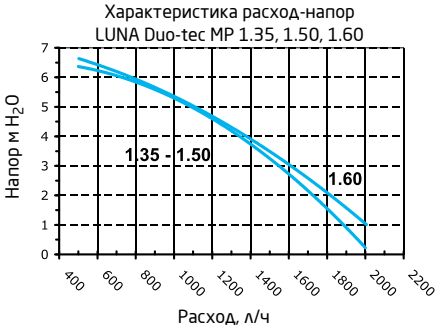



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ			
			LUNA Duo-tec MP 1.35	LUNA Duo-tec MP 1.50	LUNA Duo-tec MP 1.60	LUNA Duo-tec MP 1.70
			7106815--	7104050--	7104051--	7104052--
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению:	в режиме 80/60 °C	кВт	33,8	45	55	65
	в режиме 50/30 °C	кВт	36,6	48,6	59,4	70,2
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению:	в режиме 80/60 °C	кВт	5,0	5,0	6,1	7,2
	в режиме 50/30 °C	кВт	5,4	5,4	6,6	7,8
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению		кВт	34,8	46,3	56,6	66,9
Мин. потребляемая тепловая мощность по отоплению		кВт	5,1	5,1	6,3	7,4
Макс. расход природного/сжиженного газа		м³/ч (кг/ч)	3,68 (2,70)	4,90 (3,60)	5,98 (4,40)	7,07 (5,20)
Производительность (КПД):	в режиме 80/60 °C	%	97,2	97,2	97,2	97,2
	в режиме 50/30 °C	%	105,0	105,0	105,0	105,0
Производительность (КПД) при 30% нагрузке		%	107,6	107,6	107,6	107,6
Диапазон регулирования темп. в контуре отопления		°C	25–90	25–90	25–90	25–90
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20 °C		м³/ч	1,90	1,90	1,98	2,75
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	(80–125)/80	(80–125)/80	(80–125)/80	(80–125)/80
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	10/60	10/60	10/60	10/60
Номинальное входное давление природного газа		мбар	5–20	5–20	5–20	5–20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	180/230	190/230	210/230	210/230
Габаритные размеры:	высота	мм	766	766	766	766
	ширина	мм	450	450	450	450
	глубина	мм	377	377	377	505
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	40/44	40/44	40/44	50/54
Упаковочные размеры		см	42×54×90	90×42×54	90×42×54	90×54×56




150 кВт

КПД 108%

35% ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

DOUBLE DUO INSIDE МИКРОПРОЦЕССОР

Обновлённая линейка конденсационных котлов LUNA Duo-tec MP+ отличается инновационными технологиями, надёжностью и простотой использования. Модели этой серии начинаются от мощности 90 кВт и достигают 150 кВт. Штатная автоматика имеет широкие возможности и позволяет управлять каскадной котельной до 16 котлов. Прогрессивный модуляционный насос управляется электроникой котла и подстраивается под систему отопления для достижения оптимальной температуры и экономии электроэнергии. Котлы серии LUNA Duo-tec MP+ оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газовоздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:9 (90-110 кВт) и 1:5 (130-150 кВт).

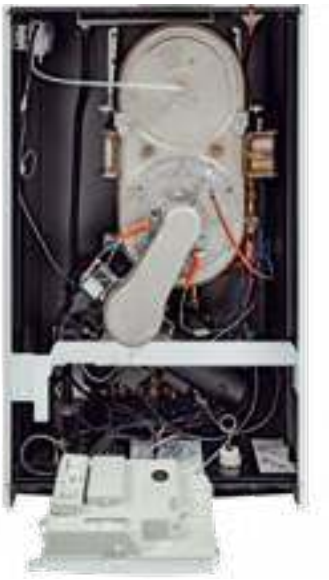



ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- **Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;**
- **Глубокая модуляция 1:9 (90–110 кВт) и 1:5 (130–150 кВт);**
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Пониженное содержание CO и NOx;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с полным предварительным смешением газа и воздуха;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- **Энергосберегающий модуляционный циркуляционный насос с электронным управлением и встроенным автоматическим воздухоотводчиком;**
- Основной теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
- Постциркуляция насоса;
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- **Новая панель управления с широким дисплеем;**
- **Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25–80 °C;**
- Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Возможность недельного программирования режима работы при подключении дополнительных аксессуаров;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры и давления теплоносителя;
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами.


УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ


- **Электронный датчик срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар);**
- **Встроенная каскадная автоматика с возможностью управления установкой из 16 котлов;**
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика температуры дымовых газов;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (4 или 6 бар (в зависимости от модели));
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

LUNA Duo-tec MP+ 1.90	90 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	
LUNA Duo-tec MP+ 1.99	99 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	
LUNA Duo-tec MP+ 1.110	110 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	
LUNA Duo-tec MP+ 1.130	130 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	
LUNA Duo-tec MP+ 1.150	150 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания	

Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 96—155

Размеры

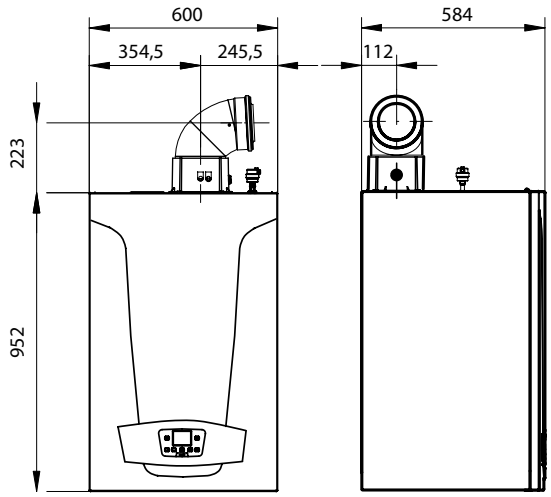





GAS: Подача газа 1" m
MR: Подача в систему отопления 1 1/2" m
RR: Возврат из системы отопления 1 1/2" m
SC: Отвод конденсата диам. 21 мм
m – внешняя резьба

Характеристика насоса


Расход-напор
LUNA Duo-tec MP+ 1.90

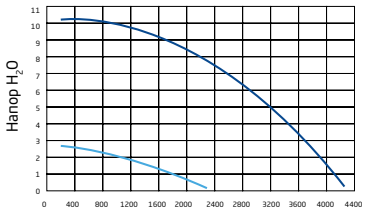


Расход-напор
LUNA Duo-tec MP+ 1.99-1.110

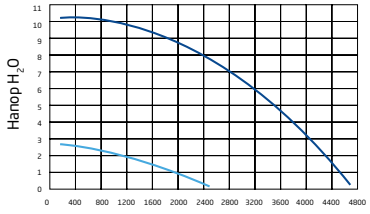

Расход-напор
LUNA Duo-tec MP+ 1.130

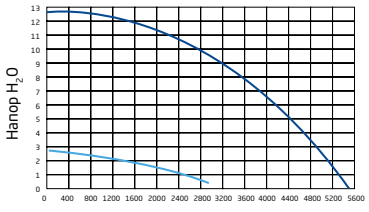

Расход-напор
LUNA Duo-tec MP+ 1.150

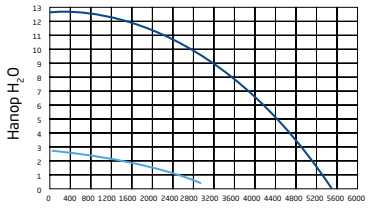

Комплектация

- Комплект документации
- Монтажный шаблон
- Крюк-шуруп и дюбель – 2 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ				
			LUNA Duo-tec MP+ 1.90	LUNA Duo-tec MP+ 1.99	LUNA Duo-tec MP+ 1.110	LUNA Duo-tec MP+ 1.130	LUNA Duo-tec MP+ 1.150
			7221295	A7785873	7221296	7671757--	7685036--
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению:	в режиме 80/60 °C	кВт	85	92,4	102	121,6	140,3
	в режиме 50/30 °C	кВт	91,8	99,8	110,2	130,6	150,9
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению:	в режиме 80/60 °C	кВт	9,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	в режиме 50/30 °C	кВт	10,2	12,3	10,3	12,4	12,4
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению		кВт	87,4	95,1	104,9	123,8	143
Мин. потребляемая тепловая мощность по отоплению		кВт	9,7	11,7	11,7	24,8	24,8
Макс. расход природного/сжиженного газа		м³/ч (кг/ч)	9,25 (6,79)	10,06 (7,39)	11,10 (8,15)	13,09 (9,62)	15,2 (11,11)
Производительность (КПД):	в режиме 80/60 °C	%	97,3	97,2	97,2	98,1	98,1
	в режиме 50/30 °C	%	105,5	105,1	105,1	105,5	105,5
Производительность (КПД) при 30% нагрузке		%	107,5	107,4	107,4	108,6	108,6
Диапазон регулирования темп. в контуре отопления		°C	25–80	25–80	25–80	25–80	25–80
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20 °C		м³/ч	4,20	4,50	4,55	5,40	5,60
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	(110–160)/110	(110–160)/110	(110–160)/110	(110–160)/110	(110–160)/110
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	10/27	10/27	10/27	8/20	8/20
Номинальное входное давление природного газа		мбар	5–20	5–20	5–20	5–20	5–20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	275/230	280/230	320/230	360/230	460/230
Габаритные размеры:	высота	мм	925	952	952	925	925
	ширина	мм	600	600	600	600	600
	глубина	мм	584	584	584	584	584
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	83/87	93/97	93/97	93/97	96/100
Упаковочные размеры		см	66×68×130	66×68×130	66×68×130	66x68x130	66x68x130

POWER HT+ 1.50 – 1.250



i50 кВт

35% ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

КПД 108%

DOUBLE CPU INSIDE МИКРОПРОЦЕССОР

POWER HT+ – новое поколение высокотехнологичных напольных котлов, сочетающих в себе передовые технологии, высокую производительность и компактные размеры. Высокий КПД котла обеспечивает энергосбережение до 35% газа в год. Возможность каскадной установки (до 16 котлов) позволяет получить большую мощность при небольших габаритах котельной. Внутри котлов есть 2 отсека для установки модулей AVS 75 и/или RVS 46 Котлы POWER HT+ оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газовоздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции 1:9 (1:5 в моделях более 110 кВт).



- электронное зажигание
- электронная модуляция пламени
- самодиагностика
- режим «теплые полы»
- погодозависимая автоматика
- NOx min — низкий выброс NOx
- защита от замерзания
- BSB — основной протокол управления BSB

POWER HT+ 1.50	50 кВт, только отопление, открытая камера сгорания		
POWER HT+ 1.70	70 кВт, только отопление, открытая камера сгорания		
POWER HT+ 1.90	90 кВт, только отопление, открытая камера сгорания		
POWER HT+ 1.110	110 кВт, только отопление, открытая камера сгорания		
POWER HT+ 1.130	130 кВт, только отопление, открытая камера сгорания		
POWER HT+ 1.150	150 кВт, только отопление, открытая камера сгорания		
POWER HT+ 1.200	200 кВт, только отопление, открытая камера сгорания		
POWER HT+ 1.250	250 кВт, только отопление, открытая камера сгорания		

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- Съемная панель управления со встроенным датчиком температуры помещения;
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25–80 °C;
- Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Возможность недельного программирования режима работы;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры и давления в системе отопления;
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Первичный теплообменник и камера сгорания из нержавеющей стали AISI 316L;
- Манометр;
- Автоматический воздухоотводчик;
- Возможность подключения насосов контура отопления и ГВС;
- Возможность подключения накопительного бойлера для горячей воды.

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- Адаптированы к российским условиям и сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;
- Коэффициент модуляции мощности 1:9 (1:5 в моделях 130–250 кВт);
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Пониженное содержание CO и NOx;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.


УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Электронный манометр срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар);
- Встроенная каскадная автоматика с возможностью управления установкой из 16 котлов;
- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

Аксессуары к этому котлу смотрите на стр. 96–155


Размеры

POWER HT+ 1.90 / 1.110 / 1.130 / 1.150

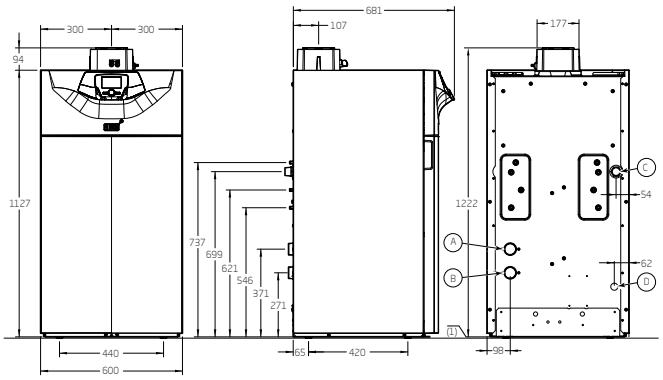


A Возврат из системы отопления
B Подача в систему отопления
C Подача газа
D Отвод конденсата
(1) Настраиваемые ножки

Присоединение раздельных диам. 80/125 мм и коаксиальных труб диам. 80 мм

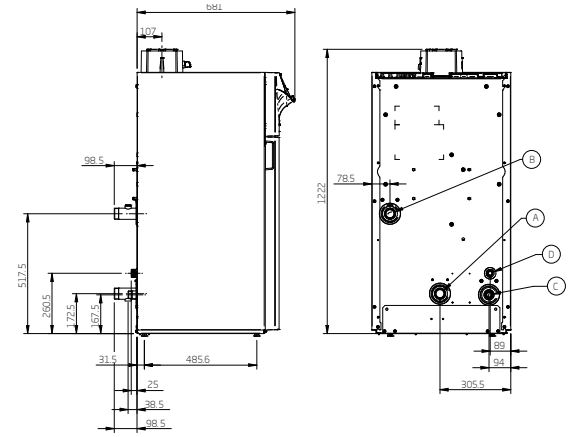

A Возврат из системы отопления
B Подача в систему отопления
C Подача газа
D Отвод конденсата

Присоединение раздельных диам. 110/160 мм и коаксиальных труб диам. 110 мм




POWER HT+ 1.50 / 1.70



A Возврат из системы отопления
B Подача в систему отопления
C Подача газа
D Отвод конденсата
(1) Настраиваемые ножки

Присоединение раздельных диам. 80/125 мм и коаксиальных труб диам. 80 мм



POWER HT+ 1.200 / 1.250



Присоединение раздельных труб диам. 150 мм

A Возврат из системы отопления
B Подача в систему отопления
C Подача газа
D Отвод конденсата


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ							
			POWER HT+ 1.50	POWER HT+ 1.70	POWER HT+ 1.90	POWER HT+ 1.110	POWER HT+ 1.130	POWER HT+ 1.150	POWER HT+ 1.200	POWER HT+ 1.250
			7612418	7612419	7612420	7612421	A7689649	A7689651	A7689652	A7689653
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению:	в режиме 80/60 °C	кВт	45	65	85	102	121,6	140,3	185,9	232,8
	в режиме 50/30 °C	кВт	48,6	70,2	91,8	110,2	130,6	150,9	200	250
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению:	в режиме 80/60 °C	кВт	5,0	7,2	9,4	11,4	24,3	28,1	31	38,8
	в режиме 50/30 °C	кВт	5,4	7,8	10,3	12,4	26,2	30,2	33,1	41,7
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению		кВт	46,3	66,9	87,4	104,9	123,8	143	191	240
Мин. потребляемая тепловая мощность по отоплению		кВт	5,1	7,4	9,7	11,7	24,8	28,6	31,8	40
Макс. расход природного/сжиженного газа		м³/ч (кг/ч)	4,90 (3,60)	7,07 (5,20)	9,25 (6,60)	11,10 (7,92)	13,09 (9,62)	15,12 (11,11)	20,2 (3,4)	25,4 (4,2)
Производительность (КПД): в режиме 80/60 °C		%	97,4	97,2	97,3	97,2	98,1	98,1	97,3	97,1
Производительность (КПД) при 30% нагрузке		%	107,6	107,6	107,3	107,4	108,6	108,6	109,1	109,1
Диапазон температур в контуре отопления		°C	25–80	25–80	25–80	25–80	25–80	25–80	25–80	25–80
Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20 °C		м³/ч	1,90	2,75	4,20	4,55	5,40	6,00	8,00	10,00
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		мм	(80–125)/ 80	(80–125)/ 80	(110–160)/ 110	(110–160)/ 110	(110–160)/ 110	(110–160)/ 110	–/150	–/150
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных)		м	10/60	10/60	10/27	10/27	8/20	8/20	–/39	–/23
Номинальное входное давление природного газа		мбар	13–20	13–20	13–20	13–20	13–20	13–20	13–20	13–20
Электрическая мощность/напряжение		Вт/В	100/230	117/230	146/230	185/230	187/230	283/230	242/230	369/230
Габаритные размеры:	высота	мм	904	904	904	1221	1221	1221	1238	1238
	ширина	мм	600	600	600	600	600	600	600	600
	глубина	мм	681	681	681	681	681	681	1410	1410
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	60/70	70/78	104/110	109/116	126/136	132/142	212/222	232/242
Упаковочные размеры		см	68,5×78,5×107	67×78×108	67,5×78,5×140	67,5×78,5×140	67×81,5×139	67×81,5×135	67×156×143,5	67×156×143,5

3.3.1. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО КОАКСИАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ


Схемы применения дымоходных аксессуаров приведены непосредственно перед списками дымоходных аксессуаров в разделах с оборудованием.

Коаксиальная труба с горизонтальным выходом


Через стену



Через стену




Через стену




Коаксиальная труба при присоединении к общему дымоходу

LAS-система




Коаксиальная труба с вертикальным выходом


На плоскую крышу

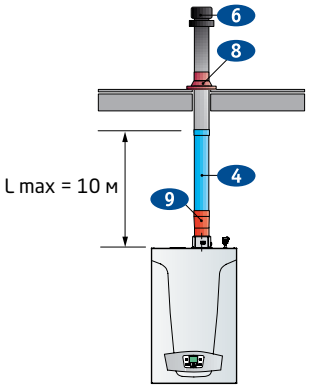


На наклонную крышу

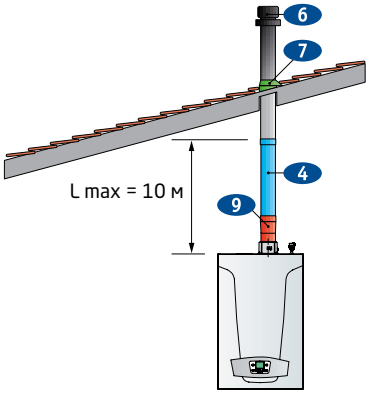

На наклонную крышу

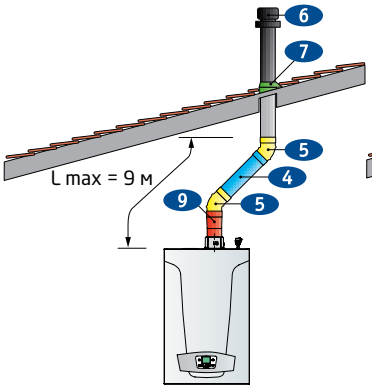

На наклонную крышу

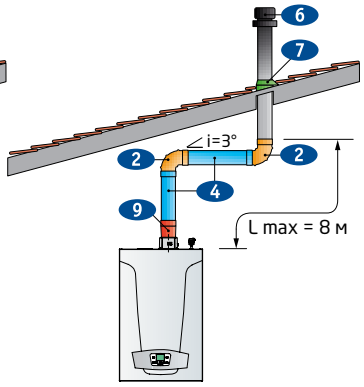

Примечание: На схемах указан уклон и его направление. i=3° означает уклон в 3°, который предусмотрен конструкцией дымовых труб для конденсационных котлов.

Таблица максимальных длин дымоотводящей системы с коаксиальными трубами

	Максимальная длина, $L_{max} = L_1 + L_2$								
Тип дымоотводящей системы для котлов с закрытой камерой сгорания	12 / 18 кВт: Модели LUNA Duo-tec E/ LUNA Platinum+/ NUVOLA Duo-tec+	24 кВт: Модели Duo-tec Compact/ LUNA Duo-tec+/ LUNA Platinum+/ NUVOLA Duo-tec+	28 кВт: Модели Duo-tec Compact/ LUNA Duo-tec E/ LUNA Duo-tec IN+	33 кВт Модели LUNA Duo-tec E/ LUNA Platinum+/ NUVOLA Duo-tec+	35 кВт: Модели LUNA Duo-tec MP	40 кВт: Модели LUNA Duo-tec E	50—70 кВт: Модели LUNA Duo-tec MP	90—150 кВт: Модели LUNA Duo-tec MP/ MP+	130—150 кВт: Модель LUNA Duo-tec MP+
Коаксиальные трубы диам. 60 / 100	10 м	10 м	10 м	10 м	-	10 м	-	-	-
Коаксиальные трубы диам. 80 / 125	25 м	25 м	25 м	25 м	10 м	25 м	10 м	-	-
Коаксиальные трубы диам. 110 / 160	-	-	-	-	-	-	-	10 м	8 м

Каждый 90° отвод уменьшает макс. длину дымохода на 1 м
Каждый 45° отвод уменьшает макс. длину дымохода на 0,5 м

3.3.2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО КОАКСИАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

№	№ на рисунке	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	LUNA Duo-tec E / LUNA Platinum+ / NUVOLA Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35–70 кВт)	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (90–150 кВт)
1	1	KHG71405961-		**Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником диам. 60/100 мм, длина 750 мм, НТ** Для конденсационных котлов бытовой серии до 40 кВт. В комплект поставки входят: - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка из резины на наружную часть стены.	•	•		
2		KHG71408891-		**Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм, НТ** Для конденсационных котлов бытовой серии для увеличения максимальной длины до 25 м. штатный размер выхода LUNA Duo-tec MP 35—70 кВт. В комплект поставки входят: - наконечник, защищающий от порывов ветра; - декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены.	•	•	•	
3		KUG71413331-		**Горизонтальная коаксиальная труба с наконечником, полипропиленовая, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм, НТ** Штатный размер выхода LUNA Duo-tec MP 90—150 кВт. Труба коаксиальная (труба в трубе) используется для удаления дымовых газов от котла и забора воздуха для горения.				•
4	2	KHG71405971-		**Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 60/100 мм, НТ** Для конденсационных котлов бытовой серии до 40 кВт.	•	•		
5		KHG71408871-		**Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 80/125, НТ** Для конденсационных котлов бытовой серии для увеличения максимальной длины до 25 м. штатный размер выхода LUNA Duo-tec MP 35—70 кВт.	•	•	•	
6		KUG71413361-		**Коаксиальный отвод полипропиленовый 87°, диам. 110/160 мм, НТ** Штатный размер выхода LUNA Duo-tec MP 90—150 кВт.				•
7	3	KHG71401771-		**Декоративная стальная накладка на внутреннюю часть стены, внутр. диам. 100 мм** Внутренний диаметр 100 мм.				
8		MT71401771		**Декоративная каучуковая накладка, диам. 100 мм** Внутренний диаметр 100 мм.				
9	4	KHG71405951-		**Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 1000 мм, НТ** Для конденсационных котлов бытовой серии до 40 кВт.	•	•		
10		KHG71411981-		**Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 60/100 мм, длина 500 мм, НТ** Для конденсационных котлов бытовой серии до 40 кВт.	•	•		
11		KHG71408851-		**Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм, НТ** Для конденсационных котлов бытовой серии для увеличения максимальной длины до 25 м. штатный размер выхода LUNA Duo-tec MP 35—70 кВт.	•	•	•	
12		KHG71408861-		**Коаксиальное удлинение полипропиленовое диам. 80/125 мм, длина 500 мм, НТ** Для конденсационных котлов бытовой серии для увеличения максимальной длины до 25 м. штатный размер выхода LUNA Duo-tec MP 35—70 кВт.	•	•	•	
13		KUG71413381-		**Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 1000 мм, НТ** Штатный размер выхода LUNA Duo-tec MP 90—150 кВт.				•
14		KUG71413371-		**Коаксиальное удлинение полипропиленовое, диам. 110/160 мм, длина 500 мм, НТ** Штатный размер выхода LUNA Duo-tec MP 90—150 кВт.				•


3.3.2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО КОАКСИАЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

№	№ на рисунке	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	LUNA Duo-tec E / LUNA Platinum+ / NUVOLA Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35–70 кВт)	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (90–150 кВт)
15		KHG71405981-		**Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм, НТ** Для конденсационных котлов бытовой серии до 40 кВт.	•	•		
16	5	KHG71408881-		**Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 80/125 мм, НТ** Для конденсационных котлов бытовой серии для увеличения максимальной длины до 25 м. штатный размер выхода LUNA Duo-tec MP 35—70 кВт.	•	•	•	
17		KUG71413351-		**Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 110/160 мм, НТ** Штатный размер выхода LUNA Duo-tec MP 90—150 кВт.				•
18	6	KUG71413581-		**Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 60/100 мм – антиобледенительное исполнение** Для конденсационных котлов бытовой серии до 40 кВт. Труба коаксиальная (труба в трубе) используется для удаления дымовых газов от котла и забора воздуха для горения.	•	•	•	
19		KHG71409351-		**Вертик. наконечник для коакс. трубы полипропиленовый, диам. 80/125 мм, НТ** Для конденсационных котлов бытовой серии для увеличения максимальной длины до 25 м. штатный размер выхода LUNA Duo-tec MP 35—70 кВт. Используется для удаления дымовых газов и забора воздуха для горения.	•	•	•	
20		KUG71413591-		**Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 80/125 мм, общая длина 1155 мм, длина наконечника 262 мм – антиобледенительное исполнение** Для конденсационных котлов бытовой серии для увеличения максимальной длины до 25 м. штатный размер выхода LUNA Duo-tec MP 35—70 кВт. Используется вместо KHG71409351- в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы. Используется для удаления дымовых газов и забора воздуха для горения.	•	•	•	
21		KUG71413341-		**Вертикальный наконечник полипропиленовый для коаксиальной трубы, диам. 110/160 мм, НТ** Штатный размер выхода LUNA Duo-tec MP 90—150 кВт. Присоединяется к дымоходу конденсационного котла для удаления продуктов сгорания и забора воздуха для горения.				•
22	7	KHG71409371-		**Изолирующая накладка для наклонных крыш, диам. 80/125 мм, НТ** Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через наклонную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы. Угол наклона меняется от 15° до 45°.	•	•	•	
23		KHG71410491-		**Изолирующая накладка для наклонных крыш, диам. 110/160 мм, НТ** Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через наклонную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы. Угол наклона меняется от 15° до 45°.				•
24	8	KHG71409361-		**Изолирующая накладка для гориз. крыш, диам. 80/125 мм, НТ** Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через горизонтальную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы.	•	•	•	
25		KHG71410481-		**Изолирующая накладка для гориз. крыш, диам. 110/160 мм, НТ** Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через горизонтальную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы.				•
26	9	KHG71409391-		**Коаксиальный переходник с диаметра 60/100 мм на диаметр 80/125 мм, НТ** Позволяет присоединить котел бытовой серии с выходом диам. 60/100 мм к коаксиальному дымоходу 80/125 мм. Для использования с аксессуарами 80/125 для конденсационных котлов.	•	•		


3.3.3. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

Раздельные трубы с горизонтальным выходом

Через стену

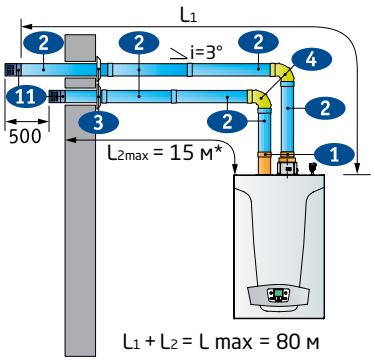


С единым наконечником

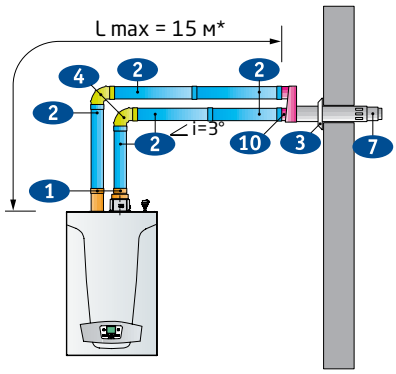


Раздельные трубы при присоединении к общему дымоходу

С забором воздуха с улицы

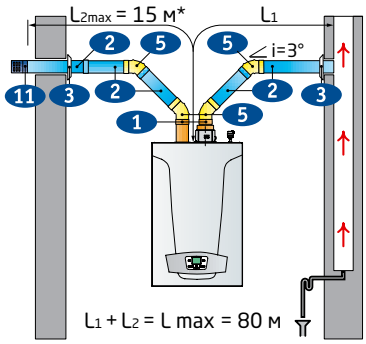

С коллективным забором воздуха

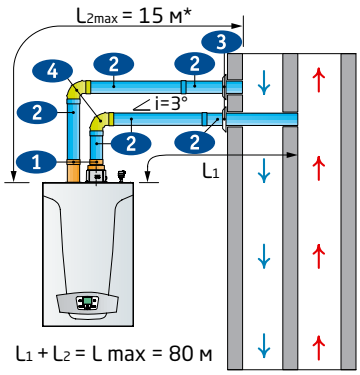

*L2max=10 м (для LUNA Duo-tec MP+ 130–150 кВт)

Таблица максимальных длин системы с раздельными горизонтальными трубами


	Максимальная длина, Lmax =L1+L2								
Тип дымоотводящей системы для котлов с закрытой камерой сгорания	12 / 28 кВт: Модели Duo-tec Compact / LUNA Duo-tec E/ LUNA Platinum+/ NUVOLA Duo-tec+	33 кВт: Модели LUNA Duo-tec E/ LUNA Platinum+/ NUVOLA Duo-tec+	35 кВт: Модели LUNA Duo-tec MP	40 кВт: Модели LUNA Duo-tec E	50 кВт: Модели LUNA Duo-tec MP	60 кВт: Модели LUNA Duo-tec MP	70 кВт: Модели LUNA Duo-tec MP	90–150 кВт: Модели LUNA Duo-tec MP/ MP+	130–150 кВт: Модель LUNA Duo-tec MP+
Раздельные трубы диам. 80 мм	80 м	80 м	60 м	80 м	60 м	40 м	30 м	-	-
Раздельные трубы диам. 110 мм	-	-	-	-	-	-	-	27 м	20 м
Раздельные трубы диам. 80 мм с единым горизонтальным коаксиальным наконечником диам. 80/125 мм	15 м	15 м	15 м	15 м	-	15 м	-	-	-

Каждый 90° отвод уменьшает макс. длину дымохода на 0,5 м
Каждый 45° отвод уменьшает макс. длину дымохода на 0,25 м


3.3.3. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

Раздельные трубы с вертикальным выходом

На плоскую крышу

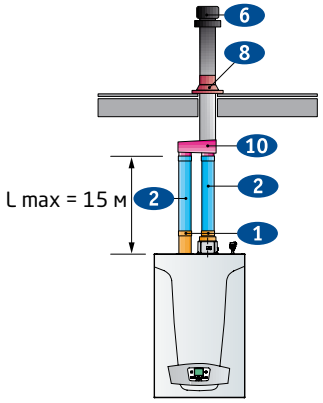

На наклонную крышу

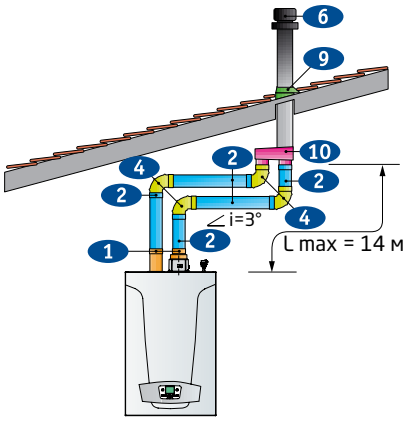

Примечание: На схемах указан уклон и его направление. i=3° означает уклон в 3°, который предусмотрен конструкцией дымовых труб для конденсационных котлов.


Таблица максимальных длин дымоотводящей системы по раздельным трубам с вертикальным коаксиальным наконечником

	Максимальная длина, $L_{max} = L_1 + L_2$						
Тип дымоотводящей системы для котлов с закрытой камерой сгорания	12 / 18 кВт: Модели LUNA Duo-tec E/ LUNA Platinum+/ NUVOLA Duo-tec+	24 кВт: Модели Duo-tec Compact/ LUNA Duo-tec E/ LUNA Platinum+/ NUVOLA Duo-tec+	28 кВт: Модели Duo-tec Compact/ LUNA Duo-tec E/ LUNA Duo-tec IN+	33 кВт: Модели LUNA Duo-tec E/ LUNA Platinum+/ NUVOLA Duo-tec+	35 кВт: Модели LUNA Duo-tec MP	40 кВт: Модели LUNA Duo-tec E	50—70 кВт: Модели LUNA Duo-tec MP
Раздельные трубы диам. 80 мм с единым горизонтальным коаксиальным наконечником диам. 80/125 мм	15 м	15 м	15 м	15 м	15 м	15 м	15 м


Каждый 90° отвод уменьшает макс. длину дымохода на 0,5 м
Каждый 45° отвод уменьшает макс. длину дымохода на 0,25 м

Открытая камера сгорания в напольных котлах POWER HT

Вывод дымовой трубы в дымоход

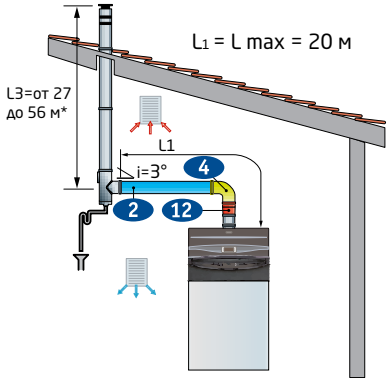

Вывод дымовой трубы через стену

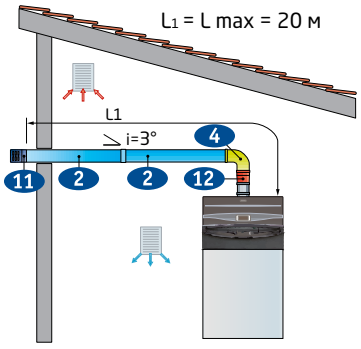

Примечание: Максимальная длина дымовых труб до вертикального ствола дымохода не более 20 м для всех моделей (не более 30 м для POWER HT 1.450).

3.3.4. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

№	№ на рисунке	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	LUNA Duo-tec E / LUNA Platinum+ / NUVOLA Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35–70 кВт)	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (90–150 кВт)
1	1	KHG71405911-		**Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 80 мм, НТ** Для конденсационных котлов бытовой серии до 40 кВт. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам. В комплект поставки входят: – подсоединение для забора воздуха; – переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания.	•			
2		7102689--		**Адаптер для подключения раздельных труб, диам. 80 мм, НТ** Предназначен прежде всего для конденсационных котлов Duo-tec Compact, так как у них нет заглушки для отдельной трубы забора воздуха. Подходит для конденсационных котлов бытовой серии до 40 кВт.	•	•		
3		KHG71408901-		**Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 80 мм, НТ** Используется для конденсационных котлов LUNA Duo-tec MP 35—70 кВт. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам. В комплект поставки входят: – подсоединение для забора воздуха; – переходник на 80 мм для отвода продуктов сгорания.			•	
4		7106314--		**Переходной комплект на раздельные трубы полипропиленовый, диам. 110 мм, НТ** Используется для конденсационных котлов LUNA Duo-tec MP 90—150 кВт. Необходим при организации забора воздуха и отвода продуктов сгорания по раздельным трубам. В комплект поставки входят: – подсоединение для забора воздуха; – переходник на 110 мм для отвода продуктов сгорания.				•
5	2	KHG71405941-		**Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 1000 мм, НТ** Для конденсационных котлов до 70 кВт.	•	•	•	
6		KHG71405991-		**Труба полипропиленовая диам. 80 мм, длина 500 мм, НТ** Для конденсационных котлов до 70 кВт.	•	•	•	
7		KUG71413321-		**Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 1000 мм, НТ** Для конденсационных котлов 90—150 кВт.				•
8		KUG71413311-		**Труба полипропиленовая диам. 110 мм, длина 500 мм** Для конденсационных котлов 90—150 кВт.				•
9	3	KHG71401841-		**Декоративная пластиковая накладка на наружную часть стены, диам. 80 мм** Для конденсационных котлов до 70 кВт.	•	•	•	
10		KHG71401851-		**Декоративная стальная накладка на внутреннюю часть стены, диам. 80 мм** Для конденсационных котлов до 70 кВт.	•	•	•	
11		MT71401851		**Декоративная каучуковая накладка, диам. 80 мм.** Для конденсационных котлов до 70 кВт.	•	•	•	
12	4	KHG71405921-		**Отвод полипропиленовый 87°, диам. 80 мм, НТ** Для конденсационных котлов до 70 кВт.	•	•	•	
13		KUG71413301-		**Отвод полипропиленовый 87°, диам. 110 мм, НТ** Для конденсационных котлов 90—150 кВт.				•

3.3.4. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ


№	№ на рисунке	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	LUNA Duo-tec E / LUNA Platinum+ / NUVOLA Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35–70 кВт)	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (90–150 кВт)
14	5	KHG71405931-		**Отвод полипропиленовый 45°, диам. 80 мм, НТ** Для конденсационных котлов до 70 кВт.	•	•	•	
15		KUG71413291-		**Отвод полипропиленовый 45°, диам. 110 мм, НТ** Для конденсационных котлов 90–150 кВт.				•
16	6	KUG71413591-		**Вертикальный наконечник для коакс. трубы полипропиленовый диам. 80/125 мм, общая длина 1155 мм, длина наконечника 262 мм – антиобледенительное исполнение** Для конденсационных котлов бытовой серии для увеличения максимальной длины до 25 м. штатный размер выхода LUNA Duo-tec MP 35–70 кВт. Используется вместо KHG71409351- в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы. Используется для удаления дымовых газов и забора воздуха для горения.	•	•	•	
17	7	KHG71408891-		**Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 80/125 мм, длина 1000 мм, НТ** Для конденсационных котлов бытовой серии для увеличения максимальной длины до 25 м. штатный размер выхода LUNA Duo-tec MP 35–70 кВт. В комплект поставки входят: – наконечник, защищающий от порывов ветра; – декоративная накладка из нержавеющей стали на наружную часть стены.	•	•	•	
18	8	KHG71409371-		**Изол. накладка для наклонных крыш, диам. 80/125 мм, НТ** Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через наклонную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы. Угол наклона меняется от 15° до 45°.	•	•	•	
19	9	KHG71409361-		**Изолирующая накладка для гориз. крыш, диам. 80/125 мм, НТ** Предназначена для герметизации дымовых труб, проходящих через горизонтальную крышу. Используется только вместе с вертикальными наконечниками для коаксиальной трубы.	•	•		
20	10	KHG71409381-		**Адаптер для перехода с раздельных труб диам. 80 мм на коаксиальную диам. 125/80 мм, НТ** Для конденсационных котлов до 70 кВт.	•	•	•	
21	11	KHG71401041-		**Наконечник для раздельных труб, диам. 80 мм.** В отличие от коаксиальных труб наконечник для раздельных труб заказывается отдельно. Защищает от порывов ветра.	•	•	•	
22		KUG71413271-		**Наконечник полипропиленовый горизонтальный, диам. 110 мм, НТ** Для конденсационных котлов 90–150 кВт.				•
23		KUG71413281-		**Наконечник полипропиленовый вертикальный, диам. 110 мм, НТ** Для конденсационных котлов 90–150 кВт.				•
24	12	KHW71409691-		**Переходник с диам. 100 мм на диам. 110 мм** Применяется с котлами POWER HT мощностью 85 кВт и выше. Выходной диаметр дымохода 100 мм.				


3.3.4. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ И ПРИТОКА ВОЗДУХА ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	LUNA Duo-tec E / LUNA Platinum+ / NUVOLA Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35–70 кВт)	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (90–150 кВт)
25	KHG71407561-		**Переходник из полипропилена, диам. 80 мм / диам. 60 мм, НТ**	•	•		
26	LSD79000015-		**Наконечник полипропиленовый длиной 585 мм, диам. 80 мм, НТ**			•	
27	KHG71410571-		**Труба гибкая полипропиленовая диам. 80 мм, длина 1500 мм, НТ** Для конденсационных котлов до 70 кВт.	•	•	•	
28	7696883--		**Труба гибкая полипропиленовая диам. 80 мм, гибкая длина 20 м, НТ** Для конденсационных котлов до 70 кВт.	•	•	•	
29	KHG71407531-		**Труба полипропиленовая диам. 60 мм, длина 1000 мм, НТ**	•	•		
30	KHG71407521-		**Труба полипропиленовая диам. 60 мм, длина 500 мм, НТ**	•	•		
31	KHG71407551-		**Отвод полипропиленовый 45°, диам. 60 мм, НТ**	•	•		
32	KHG71407541-		**Отвод полипропиленовый 90°, диам. 60 мм, НТ**	•	•		
33	KHG71403731-		**Кронштейны для крепления труб к стене (5 шт.) для труб диам. 80 мм.** Предназначен для крепления труб к стене.	•	•	•	•
34	KHG71403721-		**Наконечник для раздельных труб, диам. 60 мм, НТ** В отличие от коаксиальных труб наконечник для раздельных труб заказывается отдельно. Защищает от порывов ветра.	•	•		


3.3.5. СХЕМЫ С ДЫМОХОДНЫМИ СИСТЕМАМИ ДЛЯ КАСКАДОВ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ


LUNA Duo-tec MP 35–70 кВт

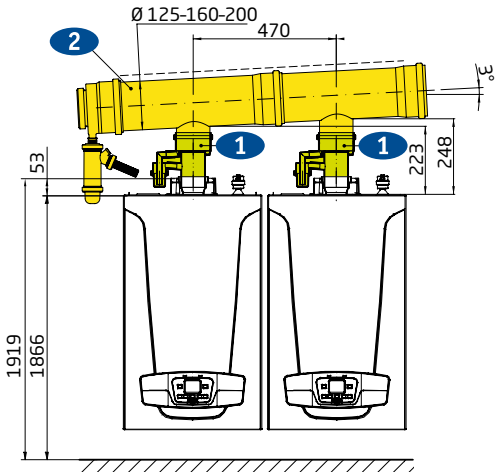

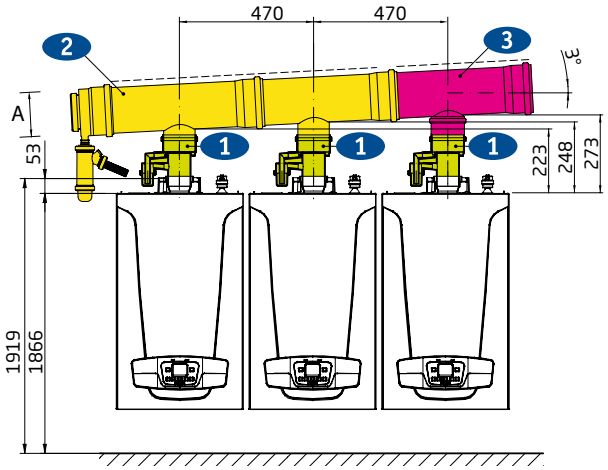



LUNA Duo-tec MP/MP+ 90–150 кВт

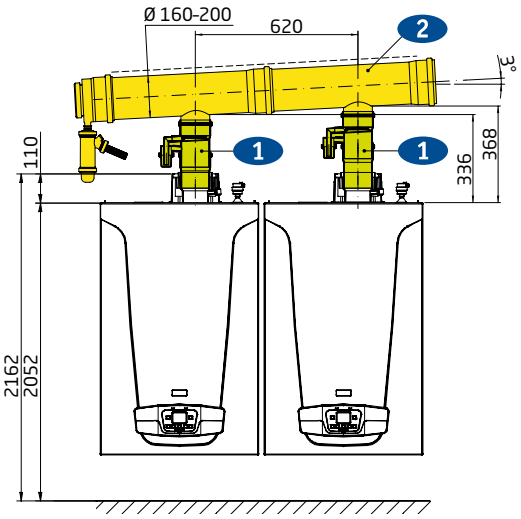

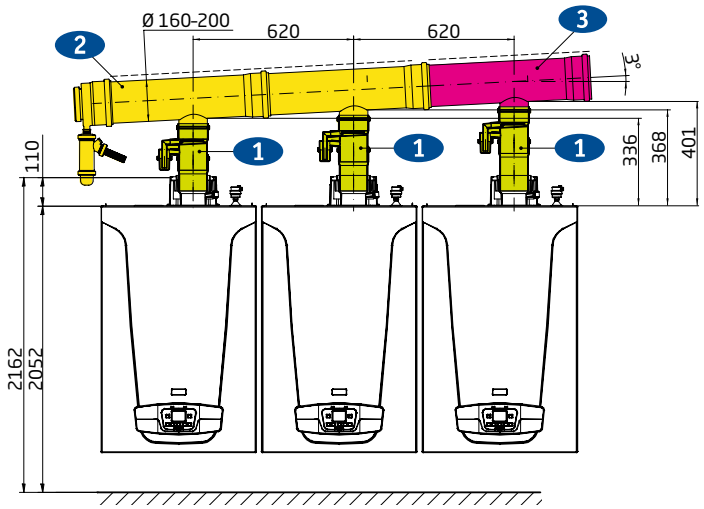

LUNA Duo-tec MP+ 1.30 и MP+ 1.50

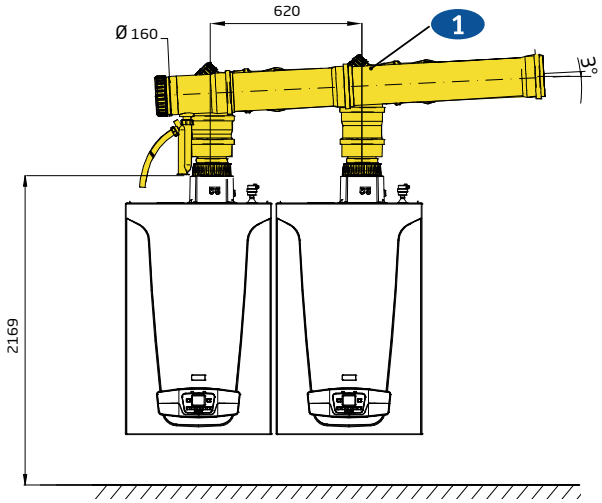

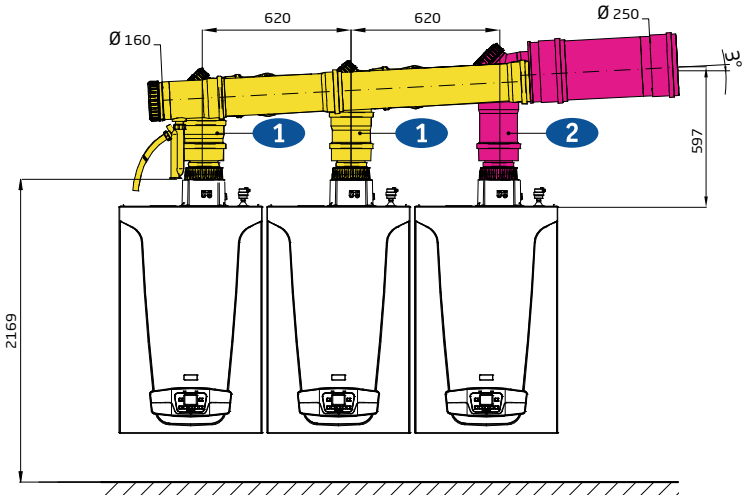

3.3.5. СХЕМЫ С ДЫМОХОДНЫМИ СИСТЕМАМИ ДЛЯ КАСКАДОВ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ



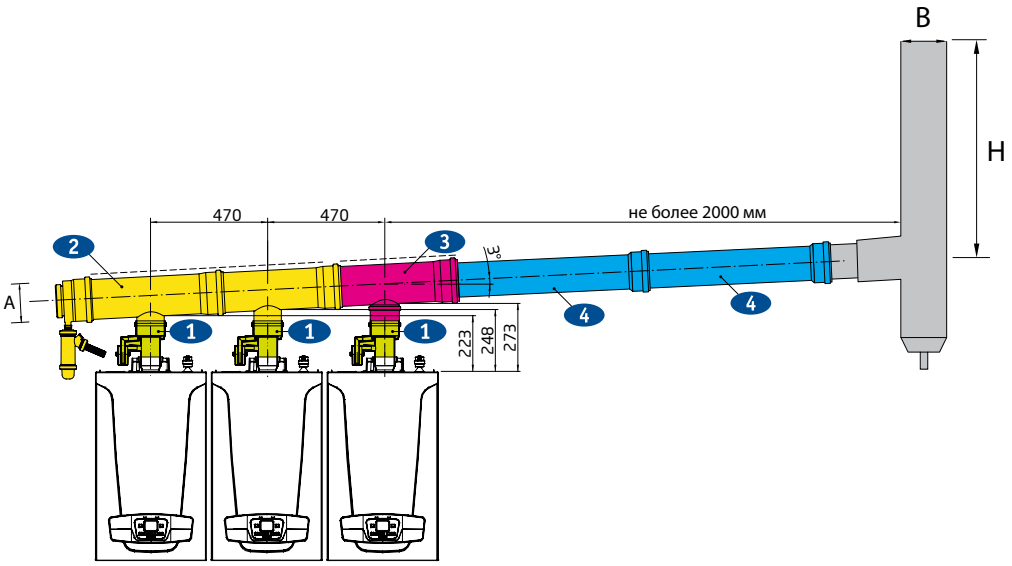


Таблица выбора диаметра дымоотводящих патрубков и вертикального дымового канала

Кол-во котлов в каскаде	Модель котла LUNA Duo-tec MP/MP+		1.35	1.50	1.60	1.70	1.90	1.110	1.130	1.150
	Номинальная мощность 80/60 °C, кВт		68	90	110	130	170	200	260	300
	Диам. дымоотводящего комплекта (A), мм		125	125	125	125	160	160	160	160
	Вертикальный дымовой канал (B), мм	H = 5—20 м	125	125	125	125	160	160	160	160
	Номинальная мощность 80/60 °C, кВт		102	135	165	195	255	300	390	450
	Диам. дымоотводящего комплекта (A), мм		125	125	125	125	160	160	250	250
	Вертикальный дымовой канал (B), мм	H = 5—20 м	125	125	125	160	160	160	250	250
	Номинальная мощность 80/60 °C, кВт		136	180	220	260	340	400	520	600
	Диам. дымоотводящего комплекта (A), мм		125	125	125	160	200	200	250	250
	Вертикальный дымовой канал (B), мм	H = 5—20 м	160	160	160	160	200	200	250	250
	Номинальная мощность 80/60 °C, кВт		170	225	275	325	425	500	650	750
	Диам. дымоотводящего комплекта (A), мм		160	160	160	160	200	200	Размеры дымовых труб рассчи-тываются при проектировании объекта и должны соответствовать стандартам РФ	
	Вертикальный дымовой канал (B), мм	H = 5—20 м	160	160	160	200	200	200		
	Номинальная мощность 80/60 °C, кВт		204	270	330	390	510	600	780	900
	Диам. дымоотводящего комплекта (A), мм		160	160	200	200	200	200	Размеры дымовых труб рассчи-тываются при проектировании объекта и должны соответствовать стандартам РФ	
	Вертикальный дымовой канал (B), мм	H = 5—20 м	160	160	200	200	200	250		

3.3.5. СХЕМЫ С ДЫМОХОДНЫМИ СИСТЕМАМИ ДЛЯ КАСКАДОВ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

POWER HT 45–150 кВт

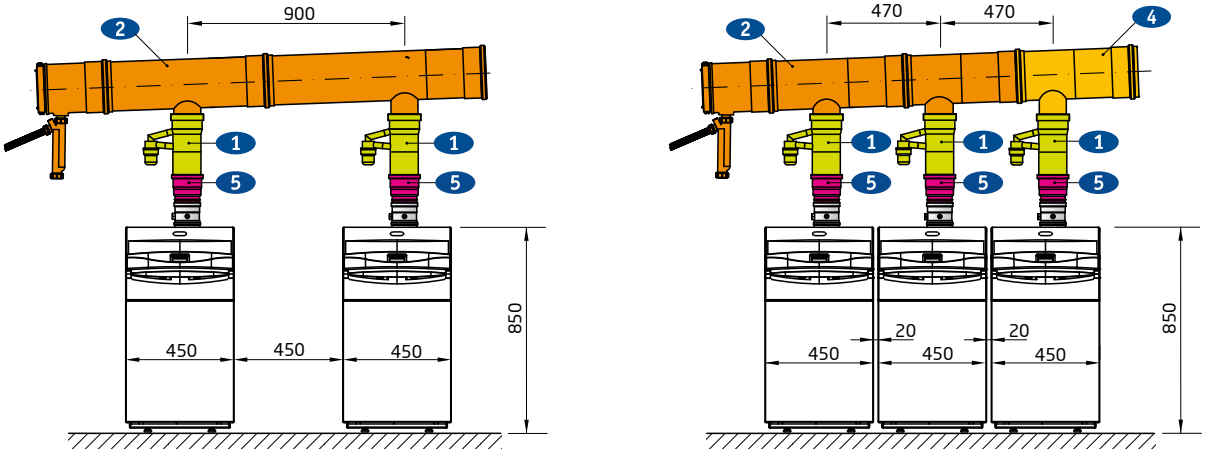

Подключение котлов POWER HT к единому вертикальному дымоходу


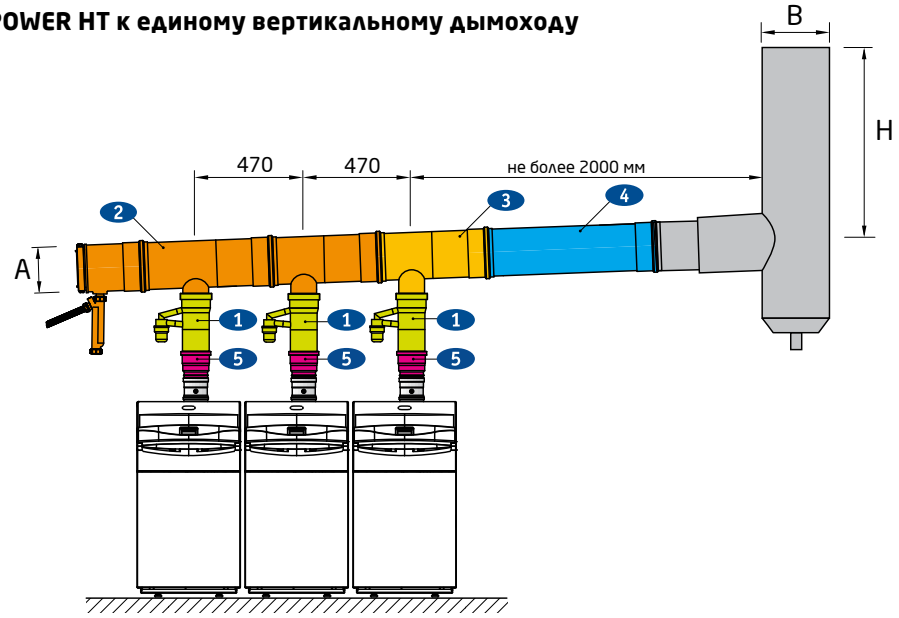


Таблица выбора диаметра дымоотводящих патрубков и вертикального дымового канала

Кол-во котлов в каскаде	Модель котла POWER HT		1.450	1.650	1.850	1.1000	1.1150	1.1200	1.1500
	Номинальная мощность 80/60 °C, кВт		90	130	170	200	230	240	300
	Диам. дымоотводящего комплекта (A), мм		125	125	160	160	160	160	160
	Вертикальный дымовой канал (B), мм	H = 5–20 м	125	125	160	160	160	160	200
	Номинальная мощность 80/60 °C, кВт		135	195	255	300	345	360	450
	Диам. дымоотводящего комплекта (A), мм		125	125	160	160	200	200	200
	Вертикальный дымовой канал (B), мм	H = 5–20 м	125	160	160	160	200	200	200
	Номинальная мощность 80/60 °C, кВт		180	260	340	400	460	480	600
	Диам. дымоотводящего комплекта (A), мм		125	160	160	160	200	200	200
	Вертикальный дымовой канал (B), мм	H = 5–20 м	160	160	160	200	200	200	250
	Номинальная мощность 80/60 °C, кВт		225	325	425	500	575	600	750
	Диам. дымоотводящего комплекта (A), мм		160	200	160	200	200	200	200
	Вертикальный дымовой канал (B), мм	H = 5–20 м	160	200	200	200	250	250	250

3.3.5. СХЕМЫ С ДЫМОХОДНЫМИ СИСТЕМАМИ ДЛЯ КАСКАДОВ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

POWER HT+ 50–110 кВт

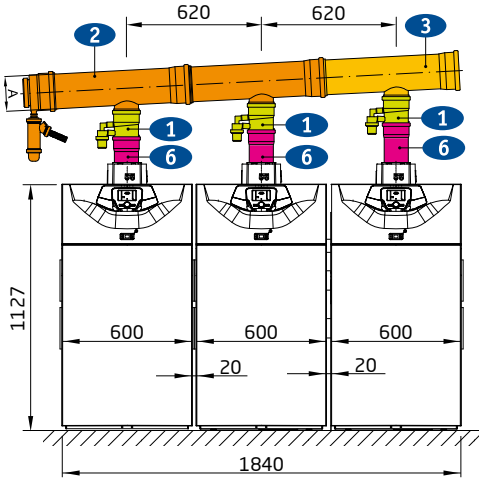

Подключение котлов POWER HT+ к единому вертикальному дымоходу

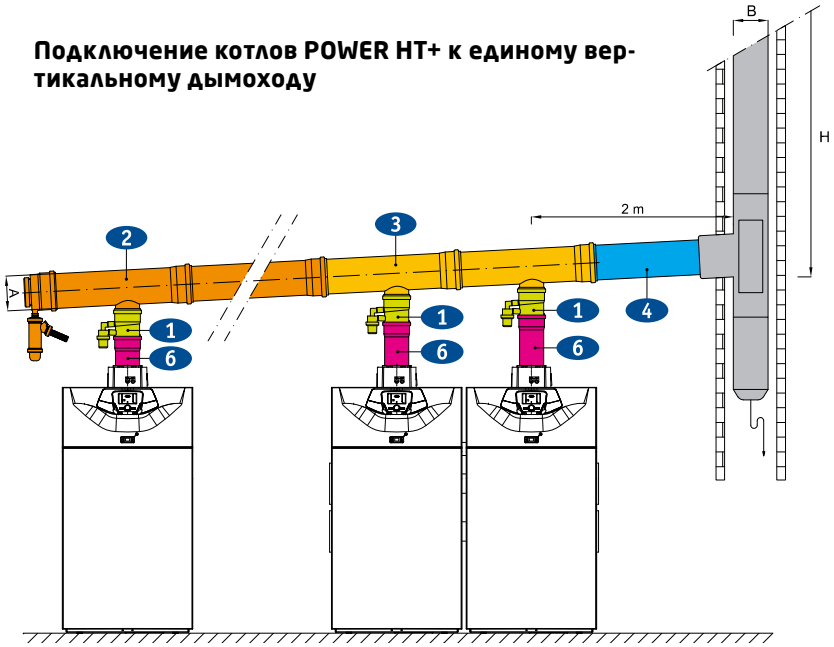






Таблица выбора диаметра дымоотводящих патрубков и вертикального дымового канала

Кол-во котлов в каскаде	Модель котла POWER HT+		1.50	1.70	1.90	1.110	1.130	1.150	1.200	1.250
	Номинальная мощность 50/30 °C, кВт		100	140	180	220	260	300	400	500
	Диам. дымоотводящего комплекта (A), мм		25	125	160	160	160	160	Размеры дымовых труб рассчитываются при проектировании объекта и должны соответствовать стандартам РФ	
	Вертикальный дымовой канал (B), мм	H = 5–20 м	125	125	160	160	160	160		
	Номинальная мощность 50/30 °C, кВт		150	210	270	330	390	450	600	750
	Диам. дымоотводящего комплекта (A), мм		125	125	160	160	200	200	Размеры дымовых труб рассчитываются при проектировании объекта и должны соответствовать стандартам РФ	
	Вертикальный дымовой канал (B), мм	H = 5–20 м	25	160	160	160	160	160		
	Номинальная мощность 50/30 °C, кВт		200	280	360	440	520	600	800	1000
	Диам. дымоотводящего комплекта (A), мм		125	160	200	200	Размеры дымовых труб рассчитываются при проектировании объекта и должны соответствовать стандартам РФ			
	Вертикальный дымовой канал (B), мм	H = 5–20 м	160	160	200	200				
	Номинальная мощность 50/30 °C, кВт		250	350	450	550				
	Диам. дымоотводящего комплекта (A), мм		160	160	200	200				
	Вертикальный дымовой канал (B), мм	H = 5–20 м	160	200	200	200				
	Номинальная мощность 50/30 °C, кВт		300	420	540	660				
	Диам. дымоотводящего комплекта (A), мм		160	200	200	200				
	Вертикальный дымовой канал (B), мм	H = 5–20 м	160	200	200	250				

3.3.6. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЫМОХОДНЫХ СИСТЕМ КАСКАДОВ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

№	№ на рисунке	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35–70 кВт)	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (90–110 кВт)	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (130–150 кВт)	POWER HT+ (200–250 кВт)	POWER HT (45–65 кВт)	POWER HT (85–150 кВт)	POWER HT (130–180 кВт)	POWER HT (230–320 кВт)	POWER HT-A (430–650 кВт)
1		7106820--		**Присоединит. патрубок полипропиленовый диам. 110/80 мм с конденсатоотводчиком, HT** Используется для настенных и напольных конденсационных котлов мощностью до 70 кВт. В присоединительном патрубке установлен обратный клапан, который не позволяет переток дымовых газов от работающего котла к выключенному котлу. Предусмотрен конденсатоотвод через гидравлический затвор.	•				•				
2	1	7106821--		**Выходной адаптер с конденсатоотводчиком 110/110 мм для конденсационных котлов мощностью от 85 до 110 кВт** Используется для настенных и напольных конденсационных котлов мощностью от 85 до 110 кВт. В присоединительном патрубке установлен обратный клапан, который не позволяет переток дымовых газов от работающего котла к выключенному котлу. Предусмотрен конденсатоотвод через гидравлический затвор.		•				•			
3		7700811--		**Выходной адаптер с конденсатоотводчиком 110/110 мм для конденсационных котлов мощностью от 85 до 150 кВт** Используется для настенных и напольных конденсационных котлов мощностью от 85 до 150 кВт. В присоединительном патрубке установлен обратный клапан, который не позволяет переток дымовых газов от работающего котла к выключенному котлу. Предусмотрен конденсатоотвод через гидравлический затвор.			•			•			
4		7107168--		**Дымоотводящий комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 125 мм, HT** Одна общая полипропиленовая труба соединяет два котла в каскад, и две трубы соединяют каждый котел в общую трубу.	•				•				
5	2	7107152--		**Дымоотводящий комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 160 мм, HT** Одна общая полипропиленовая труба соединяет два котла в каскад, и две трубы соединяют каждый котел в общую трубу.	•	•		•	•	•			
6		7107156--		**Дымоотводящий комплект полипропиленовый для 2-х котлов диам. 200 мм, HT** Одна общая полипропиленовая труба соединяет два котла в каскад, и две трубы соединяют каждый котел в общую трубу.	•	•	•	•	•	•			
		A7716634		**Дымоотводящий комплект с заслонкой полипропиленовый для 2-х котлов диам. 160 мм, HT**			•						
7		7107177--		**Дымоотводящий комплект полипропиленовый для третьего-четвертого котла диам. 125 мм, HT** 1. с данным аксессуаром можно присоединять до трех котлов POWER HT модели 1.450, 1.650 и LUNA Duo-tec MP модели 1.35, 1.50, 1.60, 1.70; 2. с данным аксессуаром можно присоединять до четырех котлов POWER HT модель 1.450 и LUNA Duo-tec MP модель 1.35, 1.50.	•				•				
8	3	7107163--		**Дымоотводящий комплект полипропиленовый для третьего-пятого котла диам. 160 мм, HT** Примечание: 1. с данным аксессуаром можно присоединять до трех котлов POWER HT модель 1.850 и LUNA Duo- tec MP модель 1.850; 2. с данным аксессуаром можно присоединять до четырех котлов POWER HT модели 1.450, 1.650 и LUNA Duo-tec MP модели 1.35, 1.50, 1.60, 1.70; 3. с данным аксессуаром можно присоединять до пяти котлов POWER HT модели 1.450 и LUNA Duo- tec MP модели 1.35, 1.50,1.60.	•	•		•	•	•			
9		7107164--		**Дымоотводящий комплект полипропиленовый для третьего-шестого котла диам. 200 мм, HT** Примечание: 1. с данным аксессуаром можно присоединять до четырех котлов POWER HT модели 1.1200, 1.1500 и LUNA Duo-tec MP+ 1.130, 1.150; 2. с данным аксессуаром можно присоединять до пяти котлов POWER HT модели 1.850, 1.1000 и LUNA Duo-tec MP модели 1.90, 1.110; 3. с данным аксессуаром можно присоединять до шести котлов POWER HT модели 1.450, 1.650 и LUNA Duo-tec MP модели 1.35, 1.50, 1.60, 1.70.	•	•	•	•	•	•			
		A7716635		**Дымоотводящий комплект с заслонкой полипропиленовый для третьего котла диам. 250 мм, HT**			•						

3.3.6. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЫМОХОДНЫХ СИСТЕМ КАСКАДОВ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ


№	№ на рисунке	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35–70 кВт)	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (90–110 кВт)	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (130–150 кВт)	POWER HT+ (200–250 кВт)	POWER HT (45–65 кВт)	POWER HT (85–150 кВт)	POWER HT (130–180 кВт)	POWER HT (230–320 кВт)	POWER HT-A (430–650 кВт)
		A7716636		**Дымоотводящий комплект с заслонкой полипропиленовый для четвертого котла диам. 250 мм, HT**			•						
10		KHG71409461-		**Труба полипропиленовая диам. 125 мм, длина 1000 мм, HT** Присоединяется к каскадному дымоходу конденсационных котлов.	•				•				
11	4	KHW71409771-		**Удлинение полипропиленовое диам. 160 мм, длина 1000 мм, HT** Присоединяется к каскадному дымоходу конденсационных котлов.	•	•		•	•	•			
12		KHW71409811-		**Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 1000 мм, HT** Присоединяется к каскадному дымоходу конденсационных котлов.	•	•	•	•	•	•			
13	5	KHW71409691-		**Переходник с диам. 100 мм на диам. 110 мм** Применяется с котлами POWER HT мощностью 85 кВт и выше. Выходной диаметр дымохода 100 мм.						•			
14		A7734500		**Переходник с диаметра 150 мм на диаметр 160 мм** Используется для каскада из котлов POWER HT+ мощностью 200—250 кВт.				•					
15	6	7107185		**Удлинитель трубы диам. 110 мм, длина 250 мм** Используется на каскадах из двух и более котлов свыше 90 кВт для того, чтобы выдержать угол при установке единого дымохода.	•	•	•	•	•	•			
16		LXO00097191-		**Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 500 мм, HT** Присоединяется к каскадному дымоходу конденсационных котлов.	•	•	•	•	•				
17		LXO00097192-		**Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 1000 мм, HT** Присоединяется к каскадному дымоходу конденсационных котлов.	•	•	•	•	•	•			
18		LXO00097193-		**Удлинение полипропиленовое диам. 200 мм, длина 2000 мм, HT** Присоединяется к каскадному дымоходу конденсационных котлов.	•	•	•	•	•	•			
19		KHG71409451-		**Отвод полипропиленовый 45°, диам. 125 мм (2 шт. в компл.), HT**	•								
20		KHG71409441-		**Отвод полипропиленовый 87°, диам. 125 мм, HT**	•								
21		KHW71409781-		**Отвод полипропиленовый 87°, диам. 160 мм, HT**	•	•		•					
22		KHW71409821-		**Отвод полипропиленовый 87°, диам. 200 мм, HT**	•	•	•	•	•	•	•	•	•
23		LXO00069143-		**Дымоотводящий комплект для двух котлов в каскаде диам. 250 мм** Для котлов POWER HT 130—180 кВт.							•		
24		LXO00069144-		**Дымоотводящий комплект для двух котлов в каскаде диам. 250 мм** Для котлов POWER HT 230—320 кВт.								•	
25		LXO 00083111		**Дымоотводящий комплект для двух котлов в каскаде** Для котлов POWER HT 430—650 кВт.									•


3.3.7. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КАСКАДА НАСТЕННЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ


Схемы применения дымоходных аксессуаров приведены непосредственно перед списками дымоходных аксессуаров в разделах с оборудованием

LUNA Duo-tec MP 35–70 кВт

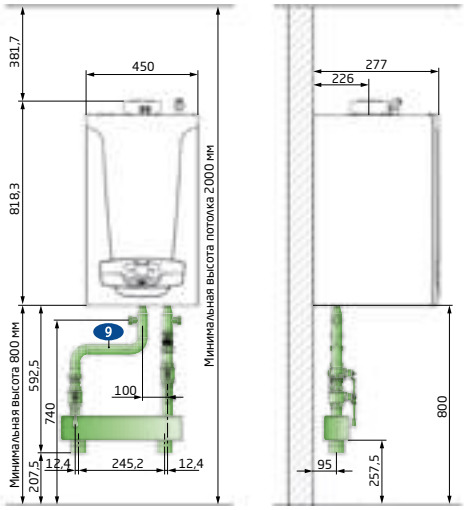


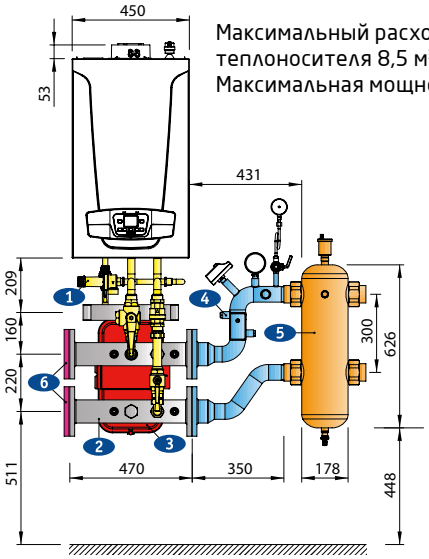


Максимальный расход теплоносителя 8,5 м³/ч
Максимальная мощность 150 кВт

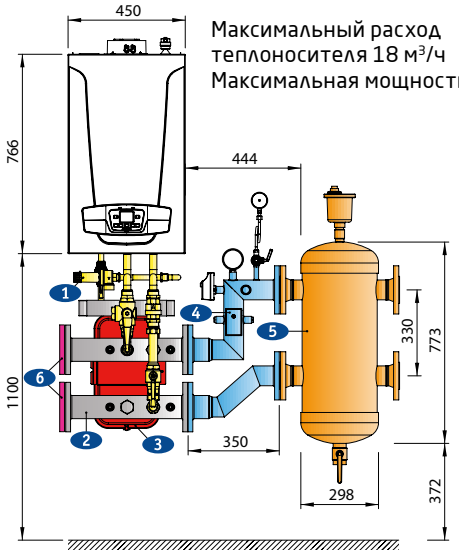

Максимальный расход теплоносителя 18 м³/ч
Максимальная мощность 250 кВт

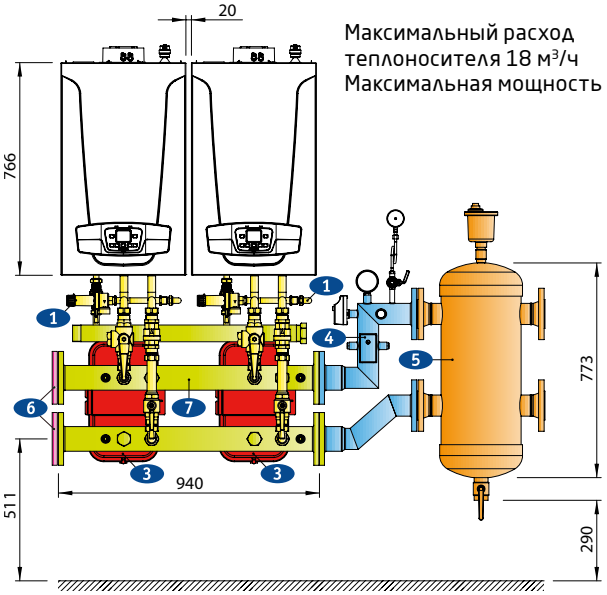

Максимальный расход теплоносителя 18 м³/ч
Максимальная мощность 250 кВт

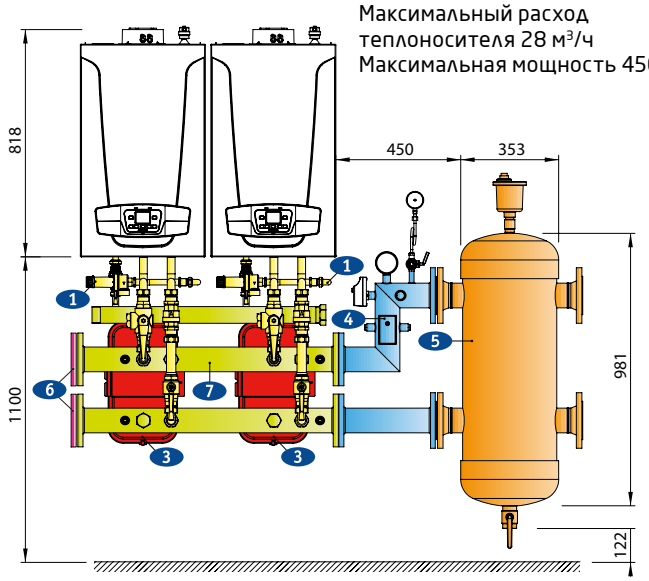


Максимальный расход теплоносителя 28 м³/ч
Максимальная мощность 450 кВт

3.3.7. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КАСКАДА НАСТЕННЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

Максимальный расход
теплоносителя 28 м³/ч
Максимальная мощность 450 кВт

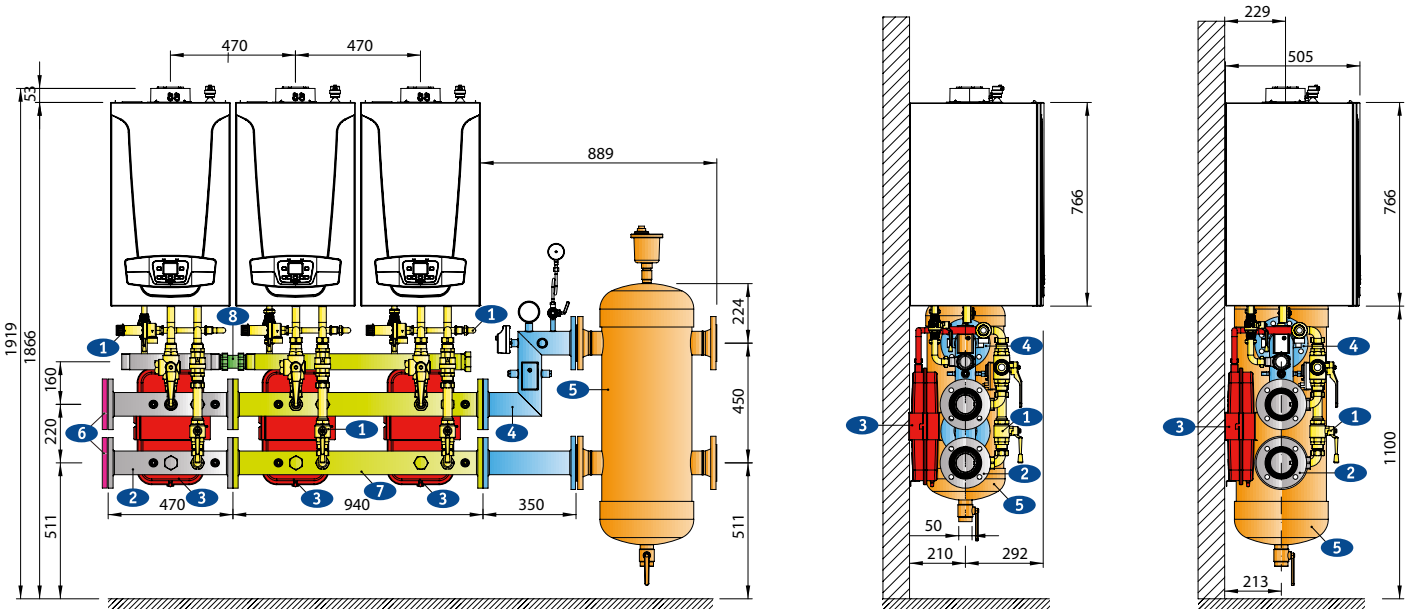


Номер на рисунке	Гидравлические аксессуары для каскадных установок	Код заказа
1	Гидравлический комплект для присоединения котла к коллекторам (для LUNA Duo-tec MP 35—70 кВт)	7105799--
2	Гидравлический коллектор для одиночного котла или третьего, пятого котла в каскаде (для LUNA Duo-tec MP 35—70 кВт)	7105775--
	Комплект для тепловой изоляции одиночного коллектора (для LUNA Duo-tec MP/MP+ 90—150 кВт)	7105875--
3	Расширительный бак 10 л для одного котла с креплением и трубками присоединения (для всех LUNA Duo-tec MP)	7105838--
4а	Комплект присоединения к гидравлическому разделителю с максимальным расходом 8,5 м³/ч	7106865--
	Комплект присоединения к гидравлическому разделителю с максимальным расходом 18 м³/ч	7106875--
	Комплект присоединения к гидравлическому разделителю с максимальным расходом 28 м³/ч	7106876--
4б	Комплект для тепловой изоляции патрубков гидравлического разделителя 8,5 м³/ч и 18 м³/ч	7106879--
	Комплект для тепловой изоляции патрубков гидравлического разделителя 28 м³/ч	7106892--
5а	Гидравлический разделитель с максимальным расходом 8,5 м³/ч и максимальной мощностью 120 кВт — резьбовые присоединения 2"	LSD79000031-
	Гидравлический разделитель с максимальным расходом 18 м³/ч и максимальной мощностью 250 кВт — фланцовые присоединения Диам. 65 мм	LSD79000032-
	Гидравлический разделитель с максимальным расходом 28 м³/ч и максимальной мощностью 450 кВт — фланцовые присоединения Диам. 80 мм	LSD79000033-
5б	Комплект прокладок для гидравлического разделителя 8,5 м³/ч	LSD79000044-
	Комплект прокладок для гидравлического разделителя 18 м³/ч	LSD79000043-
	Комплект прокладок для гидравлического разделителя 28 м³/ч	LSD79000042-
6	Комплект заглушек и прокладок для коллекторов	7105827--
7	Гидравлический коллектор для двух котлов в каскаде (для LUNA Duo-tec MP 35—70 кВт)	7105777--
	Комплект для тепловой изоляции коллектора на 2 котла (для LUNA Duo-tec MP 90—110 кВт)	7105875--
8	Соединительный фитинг для двух участков газового коллектора	7105832-
9	Гидравлический комплект с разделителем для одиночного котла 35—70 кВт	7111633-

3.3.7. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КАСКАДА НАСТЕННЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

LUNA Duo-tec MP/MP+ 90–150 кВт


Максимальный расход теплоносителя 8,5 м³/ч
Максимальная мощность 150 кВт

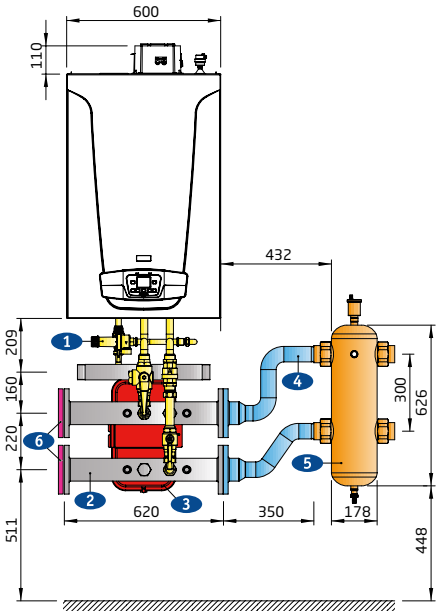


Максимальный расход теплоносителя 18 м³/ч
Максимальная мощность 250 кВт

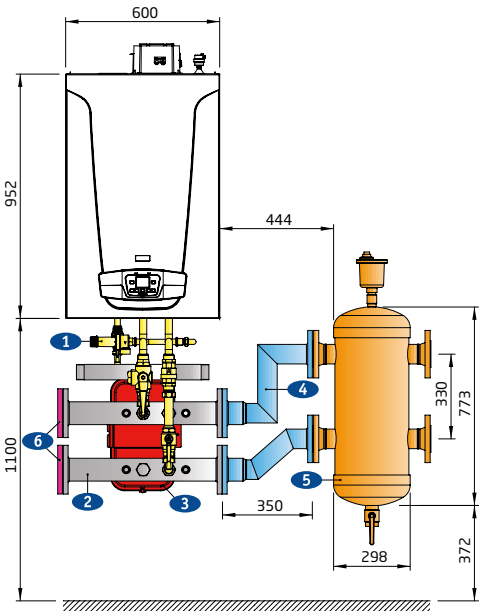


Максимальный расход теплоносителя 28 м³/ч
Максимальная мощность 450 кВт

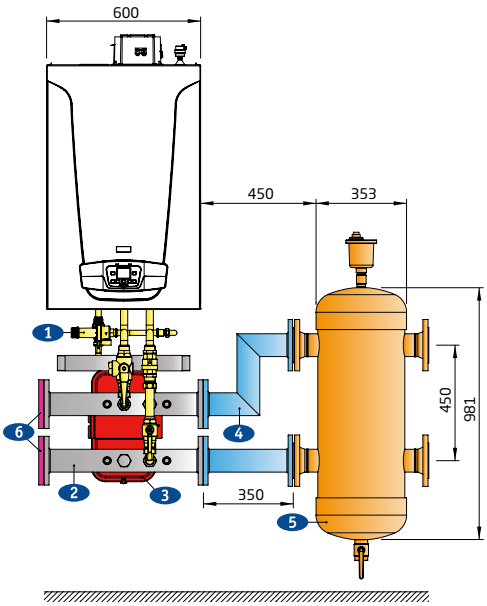

Максимальный расход теплоносителя 18 м³/ч
Максимальная мощность 250 кВт

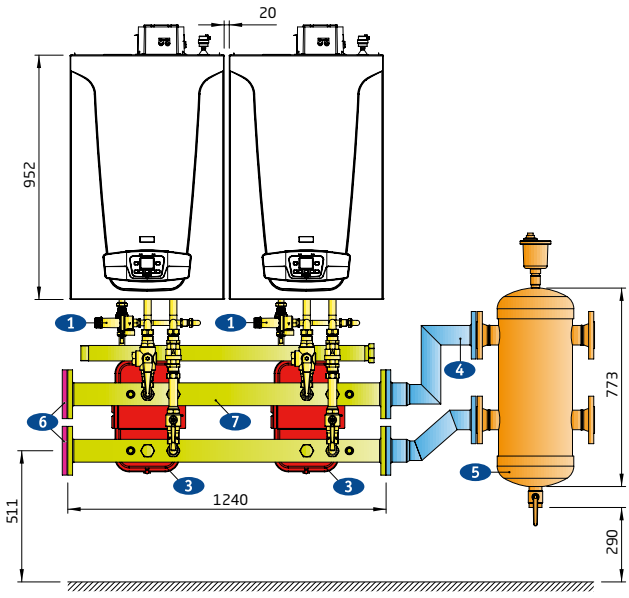


Максимальный расход теплоносителя 28 м³/ч
Максимальная мощность 450 кВт

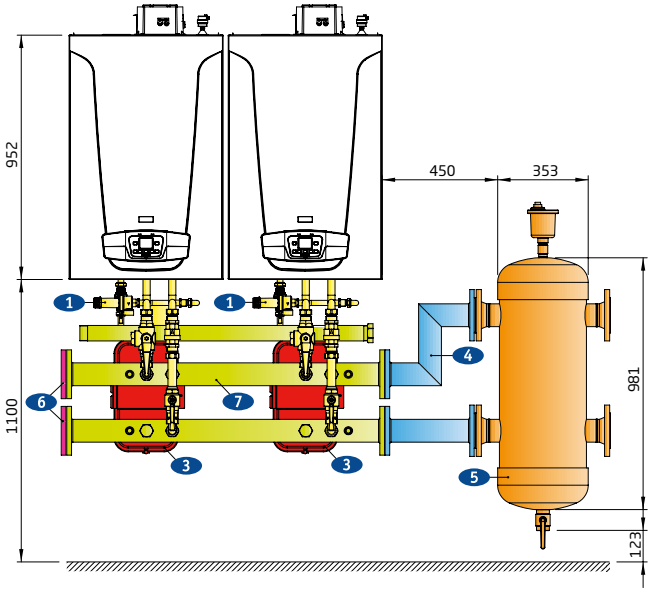

3.3.7. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КАСКАДА НАСТЕННЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

Максимальный расход теплоносителя 28 м³/ч
Максимальная мощность 450 кВт

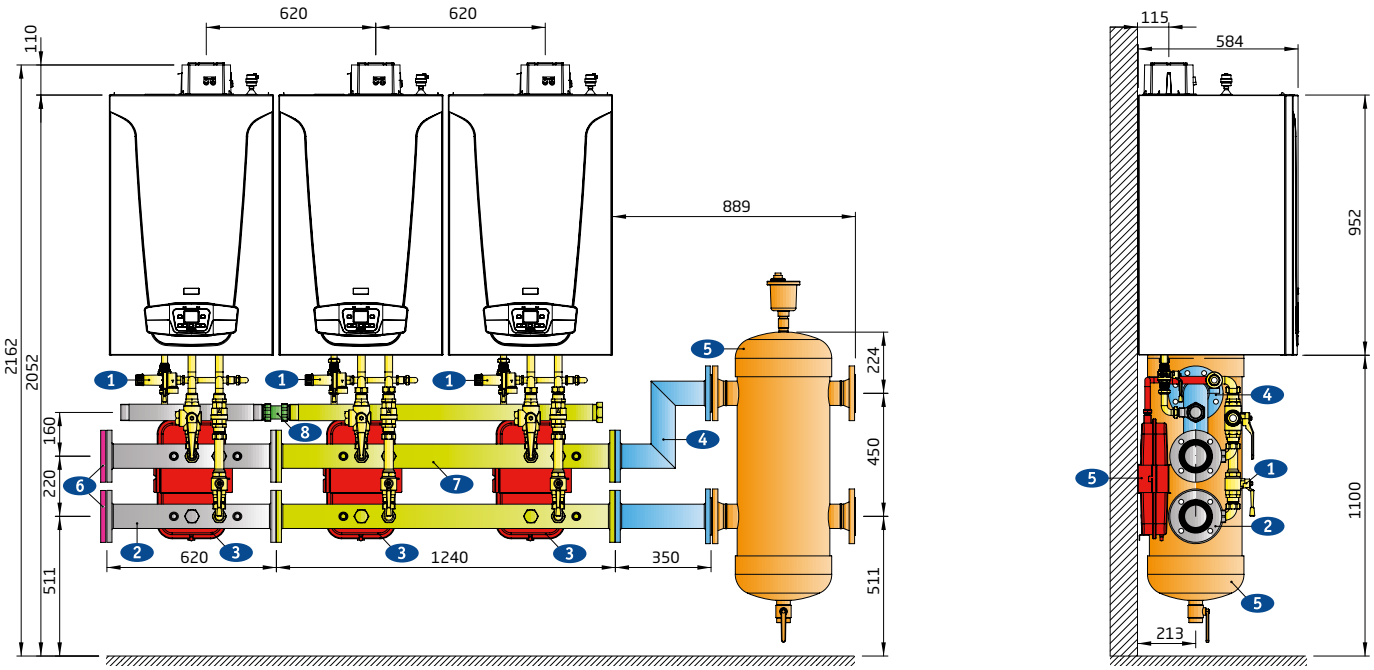


Номер на рисунке	Гидравлические аксессуары для каскадных установок	Код заказа
1	Гидравлический комплект для присоединения котла к коллекторам (для LUNA Duo-tec MP/MP+ 90—150 кВт)	7105852--
2	Гидравлический коллектор для одиночного котла или третьего, пятого котла в каскаде (для LUNA Duo-tec MP/MP+ 90—150 кВт)	7105846--
	Комплект для тепловой изоляции одиночного коллектора (для LUNA Duo-tec MP/MP+ 90—150 кВт)	7105878--
3	Расширительный бак 10 л для одного котла с креплением и трубками присоединения (для LUNA Duo-tec MP/MP+ 90—150 кВт)	7105838--
4а	Комплект присоединения к гидравлическому разделителю с максимальным расходом 8,5 м³/ч	7106865--
	Комплект присоединения к гидравлическому разделителю с максимальным расходом 18 м³/ч	7106875--
	Комплект присоединения к гидравлическому разделителю с максимальным расходом 28 м³/ч	7106876--
4б	Комплект для тепловой изоляции патрубков гидравлического разделителя 8,5 м³/ч	7106879--
	Комплект для тепловой изоляции патрубков гидравлического разделителя 18 м³/ч	7106889--
	Комплект для тепловой изоляции патрубков гидравлического разделителя 28 м³/ч	7106892--
5а	Гидравлический разделитель с максимальным расходом 8,5 м³/ч и максимальной мощностью 120 кВт — резьбовые присоединения 2"	LSD79000031-
	Гидравлический разделитель с максимальным расходом 18 м³/ч и максимальной мощностью 250 кВт — фланцовые присоединения диам. 65 мм	LSD79000032-
	Гидравлический разделитель с максимальным расходом 28 м³/ч и максимальной мощностью 450 кВт — фланцовые присоединения диам. 80 мм	LSD79000033-
5б	Комплект прокладок для гидравлического разделителя 8,5 м³/ч	LSD79000044-
	Комплект прокладок для гидравлического разделителя 18 м³/ч	LSD79000043-
	Комплект прокладок для гидравлического разделителя 28 м³/ч	LSD79000042-
6	Комплект заглушек и прокладок для коллекторов	7105827--
7	Гидравлический коллектор для двух котлов в каскаде (для LUNA Duo-tec MP/MP+ 90—150 кВт)	7105849--
	Комплект для тепловой изоляции одиночного коллектора (для LUNA Duo-tec MP/MP+ 90—150 кВт)	7105885--
8	Соединительный фитинг для двух участков газового коллектора	7105832--

3.3.7. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КАСКАДА НАПОЛЬНЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ


POWER HT 45–150 кВТ

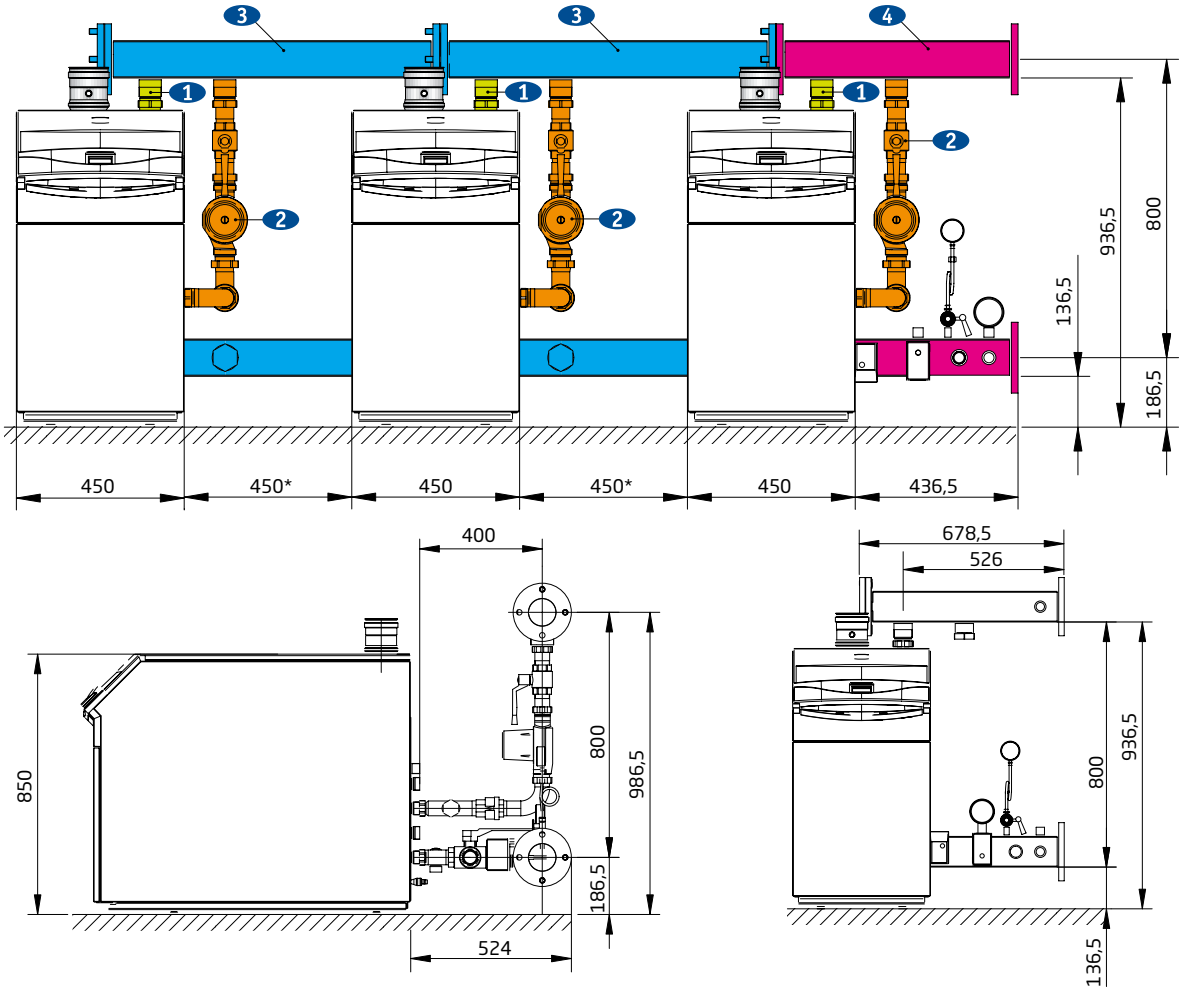

* Есть также возможность более компактной установки котлов с дистанцией 2 см между ними (см. ниже поз. 3 в спецификации).

Номер на рисунке	Гидравлические аксессуары для каскадных установок	Код заказа
1	Гидравлический комплект на один котел POWER HT или котел в каскаде	7112881--
2	Гидравлический комплект со вторым насосом для котлов POWER HT 120–150 кВт	7112877--
3	Гидравлический коллектор для каскадной установки (45 см между котлами)	KHW71409901-
	Гидравлический коллектор для каскадной установки (2 см между котлами)	KHW71410361-
4	Гидравлический коллектор для присоединения к каскаду последнего котла или одиночного котла POWER HT	KHW71410421-


Расход-напор насоса из гидравлического комплекта POWER HT 45–150 кВт

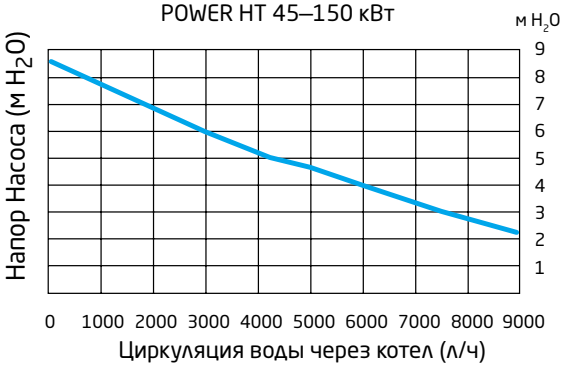

3.3.7. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КАСКАДА НАПОЛЬНЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

POWER HT+ 50–70 кВт

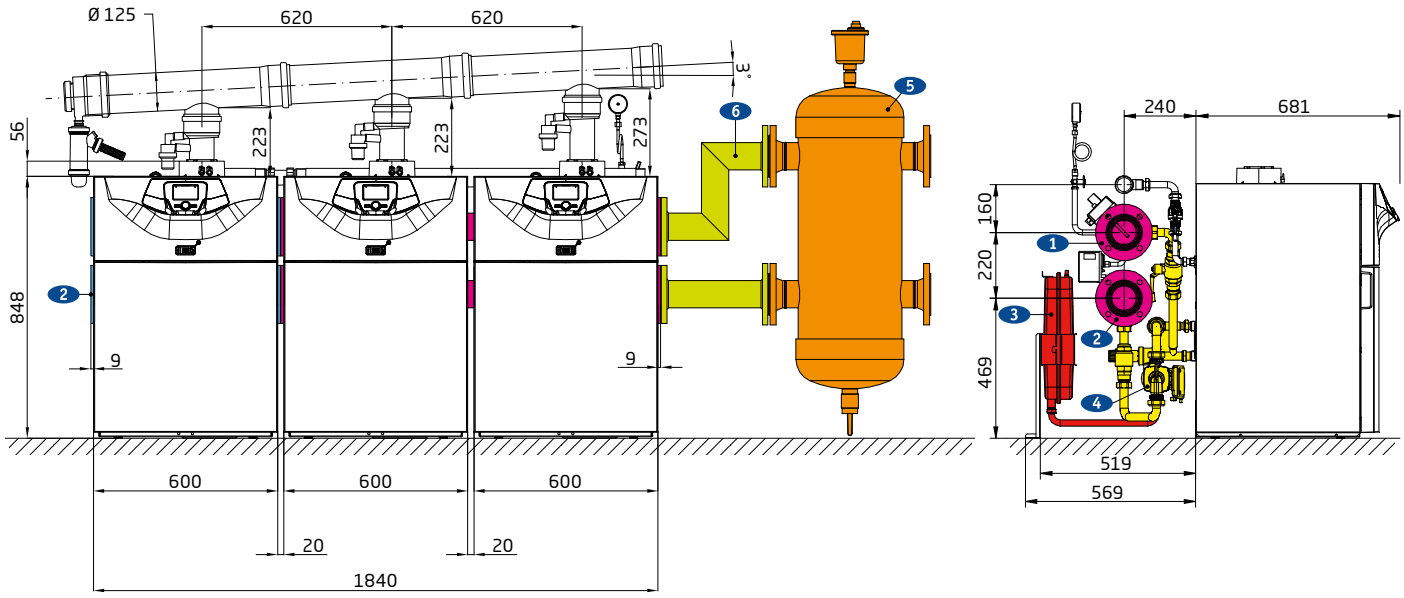


Номер на рисунке	Гидравлические аксессуары для каскадных установок	Код заказа
1	Набор коллекторов с теплоизоляцией для 2-х котлов POWER HT+ 50—70 кВт в каскаде	7662216
2	Набор коллекторов с теплоизоляцией для 1-го котла POWER HT+ 50—70 кВт в каскаде	7662214
3	Комплект для подключения расширительного бака для POWER HT+ 50—70 кВт	7213919
4	Гидравлический комплект подключения 1-го котла к гидравлическим коллекторам в комплекте с насосом для POWER HT+ 50—70 кВт	7213843
5а	Гидравлический разделитель с максимальным расходом 8,5 м³/ч и максимальной мощностью 120 кВт — резьбовые присоединения 2"	LSD79000031-
	Гидравлический разделитель с максимальным расходом 18 м³/ч и максимальной мощностью 250 кВт — фланцовые присоединения диам. 65 мм	LSD79000032-
	Гидравлический разделитель с максимальным расходом 28 м³/ч и максимальной мощностью 450 кВт — фланцовые присоединения диам. 80 мм	LSD79000033-
5б	Комплект прокладок для гидравлического разделителя 8,5 м³/ч	LSD79000044-
	Комплект прокладок для гидравлического разделителя 18 м³/ч	LSD79000043-
	Комплект прокладок для гидравлического разделителя 28 м³/ч	LSD79000042-
6	Трубы подачи/возврата в разделитель 2" производительностью 8,5 м³/ч	7106865
	Трубы подачи/возврата в разделитель DN65 производительностью 18 м³/ч	7106875
	Трубы подачи/возврата в разделитель DN80 производительностью 28 м³/ч	7106876

***Внимание! Группа безопасности в комплект поставки не входит!**


Диаметры подключения: диам. подающего и обратного коллектора Dn80; диам. газового коллектора G 2"
Каскад: - при подключении каскада к коллектору Dn80 максимальное количество котлов не более 4-х
- при подключении каскада к цифровой шине управления максимальное количество котлов не более 16-ти

Расход-напор насоса из гидравлического комплекта POWER HT+ 50–70 кВт
+ кривая гидравлического сопротивления теплообменника.

POWER HT+ 1.50

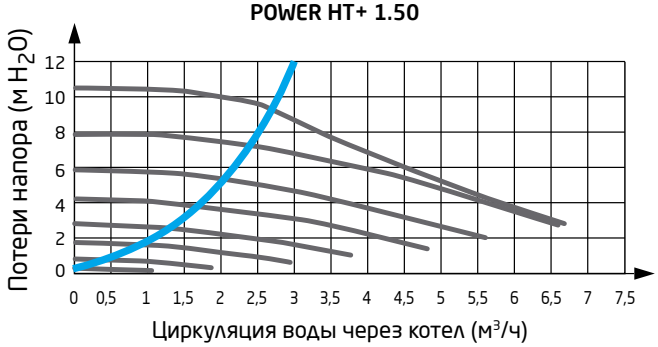


POWER HT+ 1.70

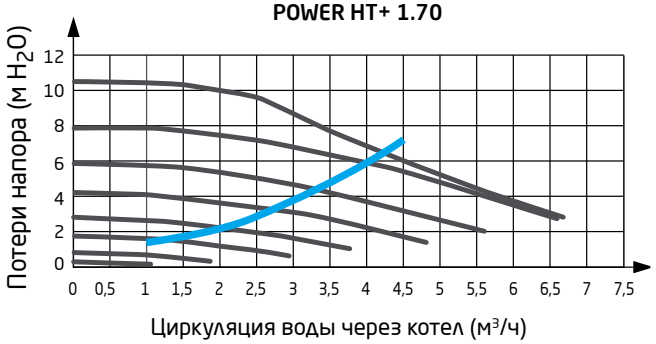

3.3.7. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КАСКАДА НАПОЛЬНЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

POWER HT+ 90–110 кВт

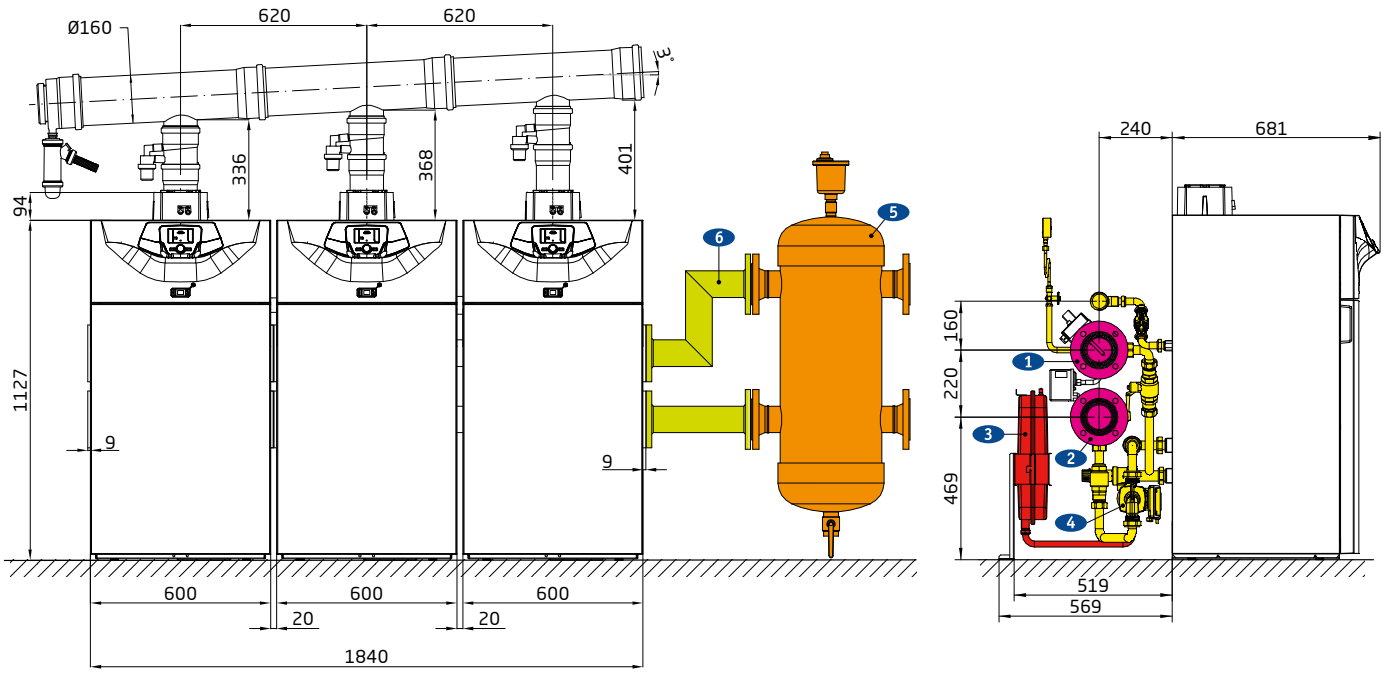

Номер на рисунке	Гидравлические аксессуары для каскадных установок	Код заказа
1	Набор коллекторов с теплоизоляцией для 2-х котлов POWER HT+ 90–110 кВт в каскаде	7662216
2	Набор коллекторов с теплоизоляцией для 1-го котла POWER HT+ 90–110 кВт в каскаде	7662214
3	Комплект для подключения расширительного бака для POWER HT+ 90–110 кВт	7213919
4	Гидравлический комплект подключения 1-го котла к гидравлическим коллекторам в комплекте с насосом для POWER HT+ 90–110 кВт	7213806
5	Гидравлический разделитель с максимальным расходом 8,5 м³/ч и максимальной мощностью 120 кВт — резьбовые присоединения 2"	LSD79000031-
	Гидравлический разделитель с максимальным расходом 18 м³/ч и максимальной мощностью 250 кВт — фланцовые присоединения диам. 65 мм	LSD79000032-
	Гидравлический разделитель с максимальным расходом 28 м³/ч и максимальной мощностью 450 кВт — фланцовые присоединения диам. 80 мм	LSD79000033-
	Комплект прокладок для гидравлического разделителя 8,5 м³/ч	LSD79000044-
	Комплект прокладок для гидравлического разделителя 18 м³/ч	LSD79000043-
	Комплект прокладок для гидравлического разделителя 28 м³/ч	LSD79000042-
6	Трубы подачи/возврата в разделитель DN80 производительностью 28 м³/ч	7106876


***Внимание! Группа безопасности в комплект поставки не входит!**

Диаметры подключения: диам. подающего и обратного коллектора Dn80;
диам. газового коллектора G 2".


Каскад: - при подключении каскада к коллектору Dn80 максимальное количество котлов не более 4-х
- при подключении каскада к цифровой шине управления максимальное количество котлов не более 16-ти

Расход-напор насоса из гидравлического комплекта POWER HT+ 90–110 кВт
+ кривая гидравлического сопротивления теплообменника.

POWER HT+ 1.90

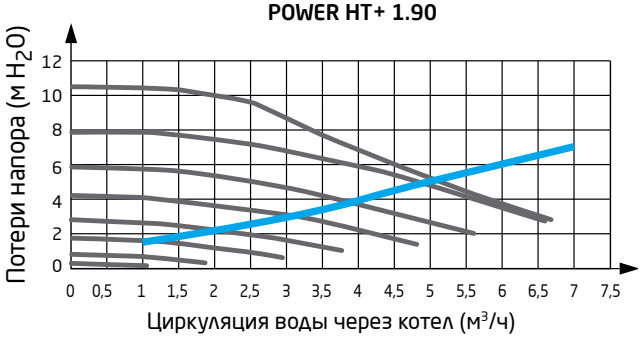


POWER HT+ 1.110

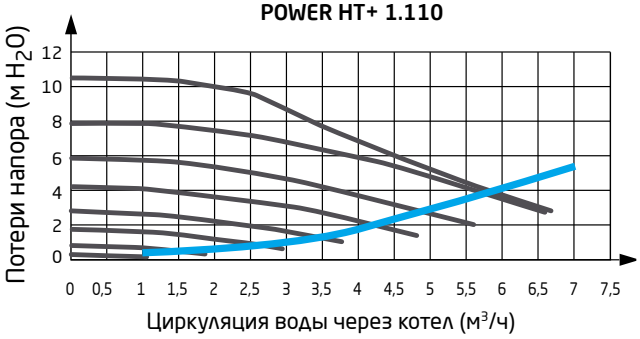

3.3.7. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КАСКАДА НАПОЛЬНЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

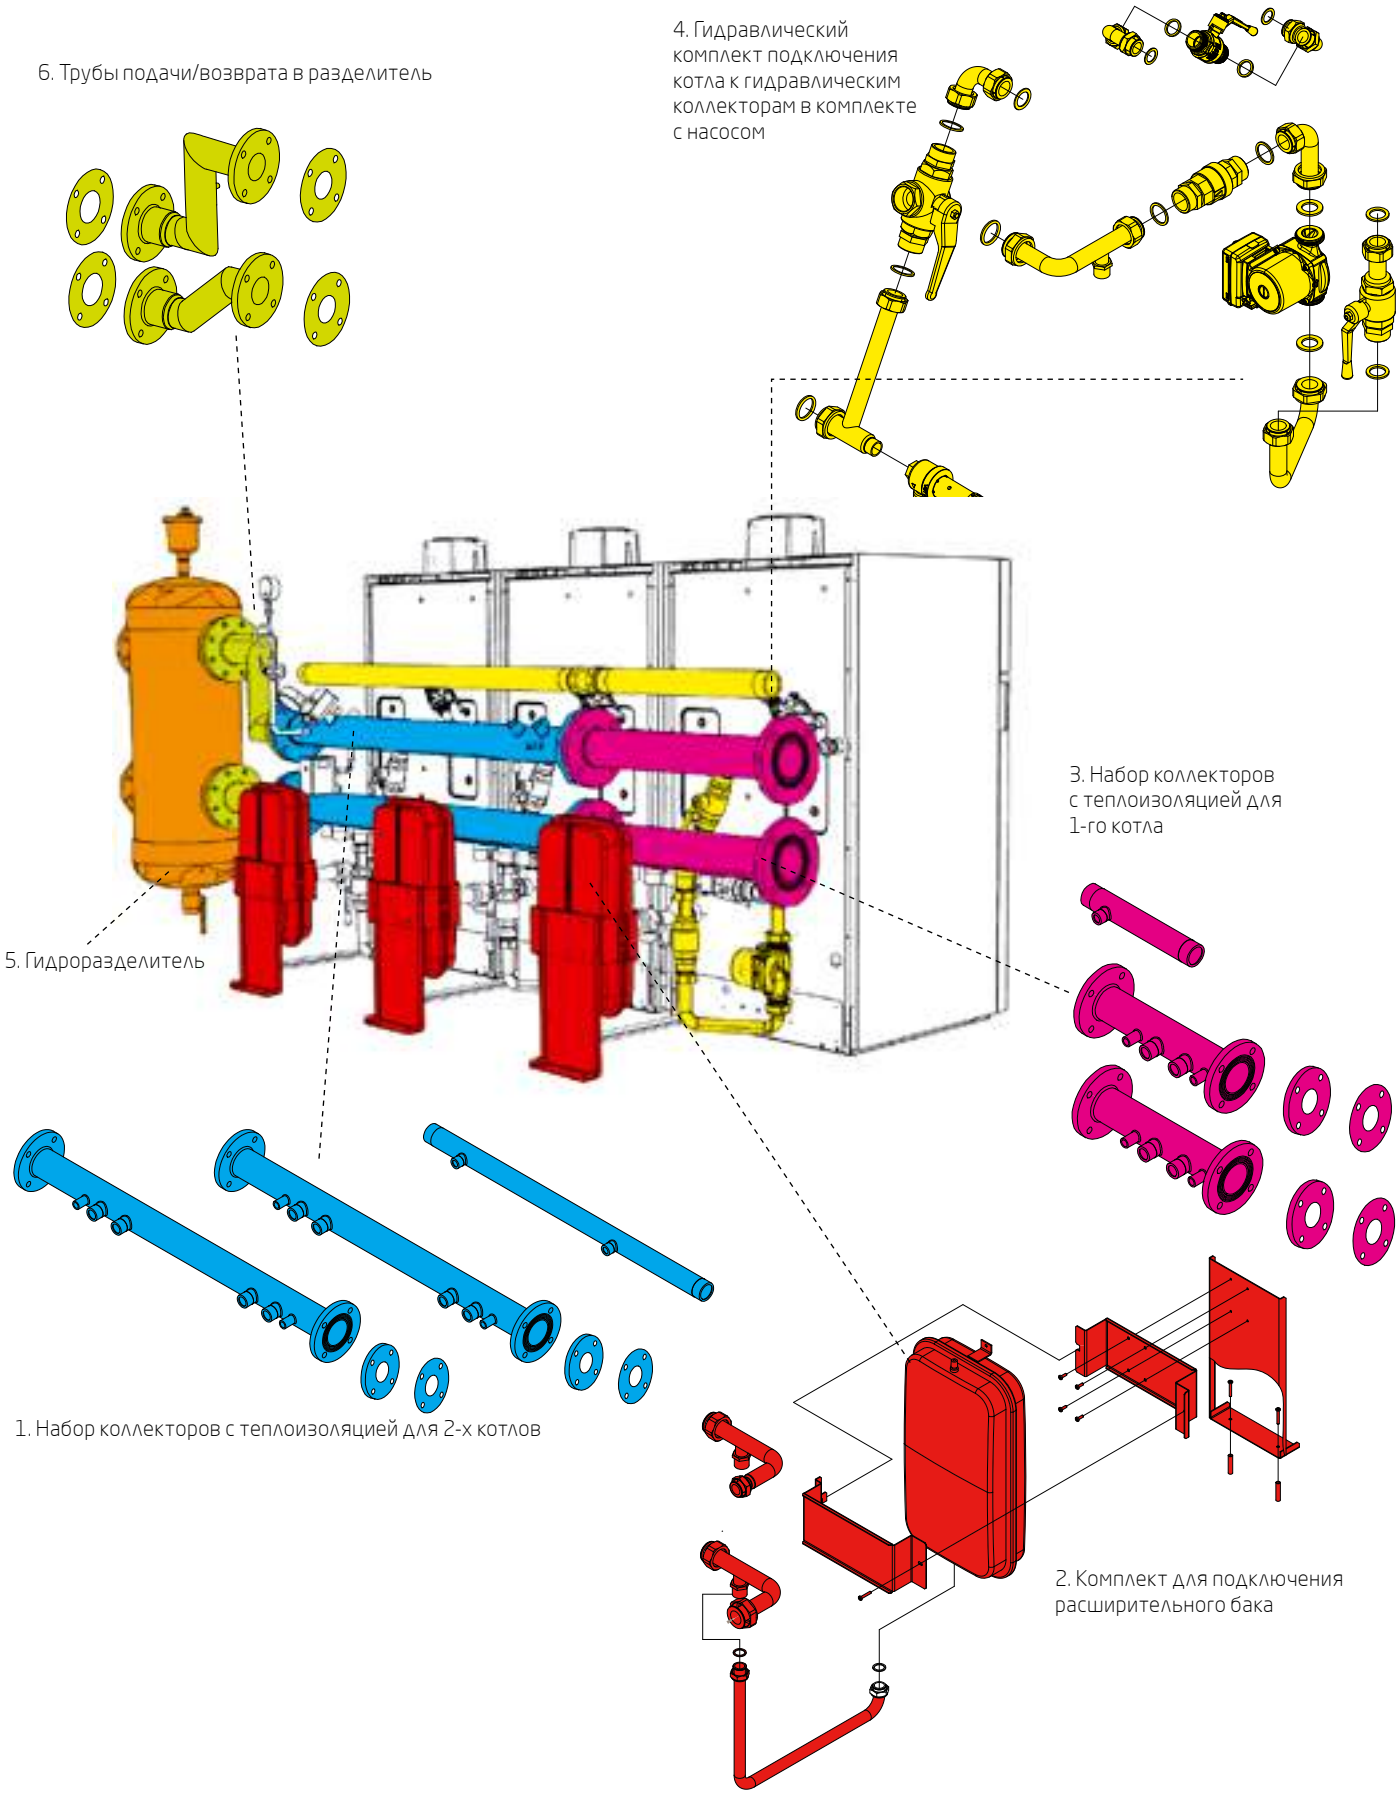

3.3.7. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КАСКАДА НАПОЛЬНЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

POWER HT+ 130–150 кВт

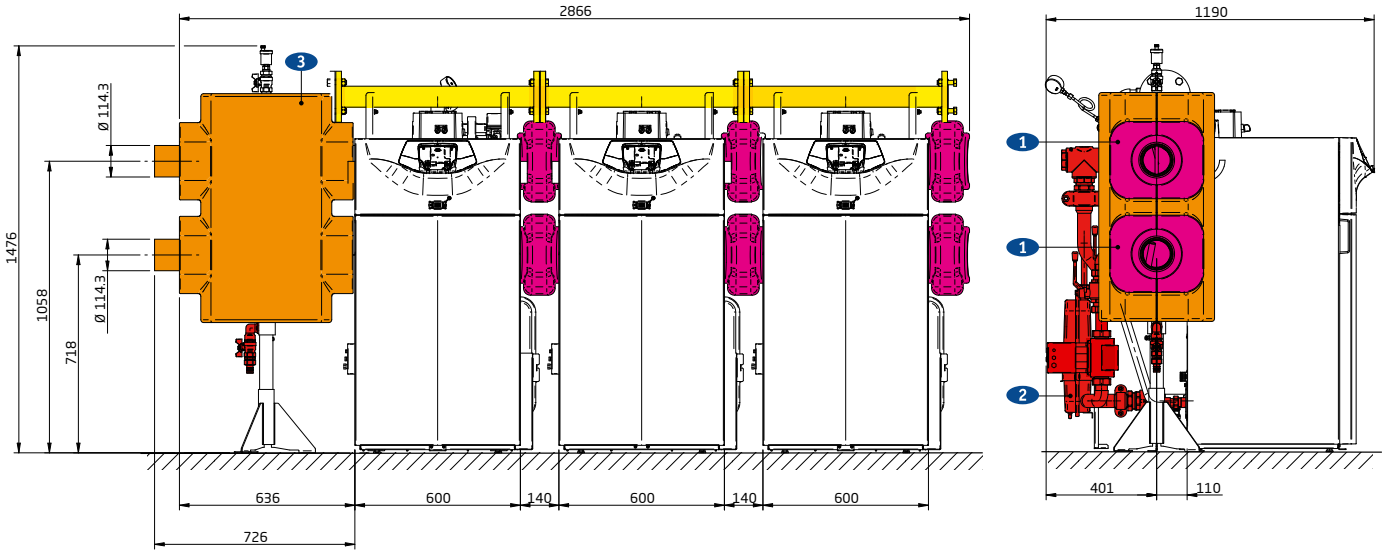

Номер на рисунке	Гидравлические аксессуары для каскадных установок	Код заказа
1	Набор коллекторов с теплоизоляцией для 1-го котла POWER HT+ 130—150 кВт в каскаде	7694125
2	Гидравлический комплект подключения 1-го котла к гидравлическим коллекторам в комплекте для POWER HT+ 130—150 кВт	7673764
3	Гидравлический разделитель производительностью 30 м³/ч (до 500 кВт)	7694133


***Внимание! Группа безопасности в комплект поставки не входит!**

Диаметры подключения: диам. подающего и обратного коллектора – быстроразъемное муфтовое соединение Victaulic диам. 114,3 с переходом на фланец (Dn100);
диам. газового коллектора – фланцевое соединение Dn65 Pn10.

Каскад: - при подключении каскада к коллектору максимальное количество котлов не более 4-х;
- при подключении каскада к цифровой шине управления максимальное количество котлов не более 16-ти.

Расход-напор насоса из гидравлического комплекта POWER HT+ 130–150 кВт
+ кривая гидравлического сопротивления теплообменника.


POWER HT+ 1.130–1.150

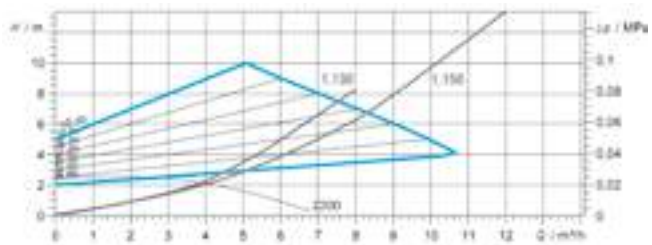

3.3.7. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КАСКАДА НАПОЛЬНЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

POWER HT+ 200–250 кВт

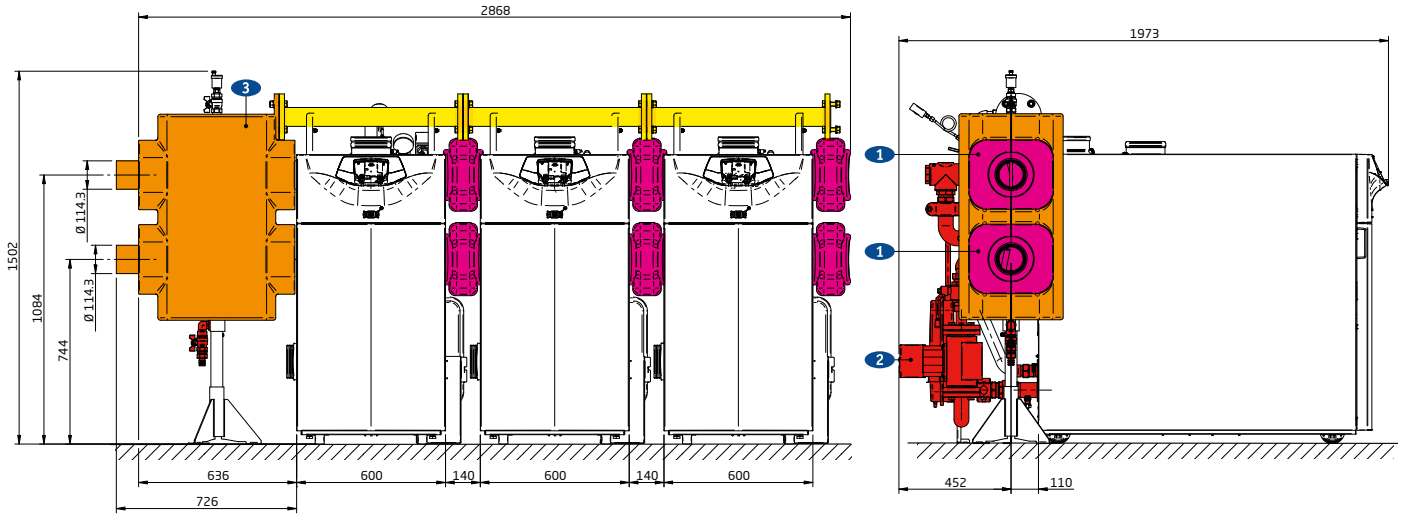

Номер на рисунке	Гидравлические аксессуары для каскадных установок	Код заказа
1	Набор коллекторов с теплоизоляцией для 1-го котла POWER HT+ 200—250 кВт в каскаде	7694125
2	Гидравлический комплект подключения 1-го котла к гидравлическим коллекторам в комплекте для POWER HT+ 200—250 кВт	7694143
3	Гидравлический разделитель производительностью 30 м³/ч (до 500 кВт)	7694133


***Внимание! Группа безопасности в комплект поставки не входит!**

Диаметры подключения: диам. подающего и обратного коллектора – быстроразъемное муфтовое соединение Victaulic диам. 114,3 с переходом на фланец (Dn100);
диам. газового коллектора – фланцевое соединение Dn65 Pn10.

Каскад: - при подключении каскада к коллектору максимальное количество котлов не более 4-х;
- при подключении каскада к цифровой шине управления максимальное количество котлов не более 16-ти.

Расход-напор насоса из гидравлического комплекта POWER HT+ 200–250 кВт
+ кривая гидравлического сопротивления теплообменника.

POWER HT+ 1.200–1.250

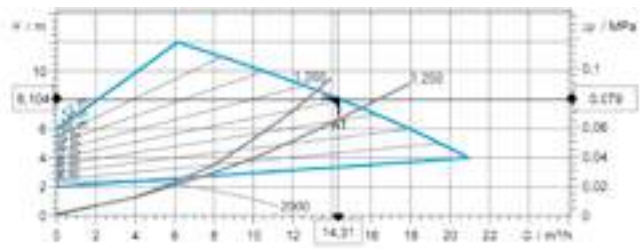


3.3.7. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КАСКАДА НАПОЛЬНЫХ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОДИНОЧНОЙ УСТАНОВКИ POWER HT+ 1.50–1.110

Гидравлический разделитель с ответными подключениями
Данный аксессуар представляет собой гидравлический разделитель, который устанавливается позади котла. Данное решение разработано для одиночной установки котла, что позволяет сэкономить пространство и сделать монтаж котла более простым.
В состав аксессуара входит насосная группа, группа безопасности, обратные клапаны, трубопроводы для подключения.

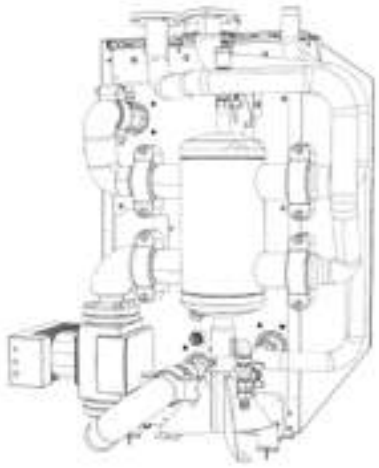

Гидравлический разделитель для одиночной установки котла POWER HT+ 1.130–1.150
арт. 7663934
В состав комплекта входит:
- оцинкованные трубопроводы диам. 1 ½" с присоединением типа Victaulic;
- обратный клапан 2";
- циркуляционный насос WILO STRATOS 30/1-12 PN10;
- гидравлический разделитель 8,5 м³/час с подключениями 2";
- модуль расширения AGU 2.511 с его кабелями и разъемами.

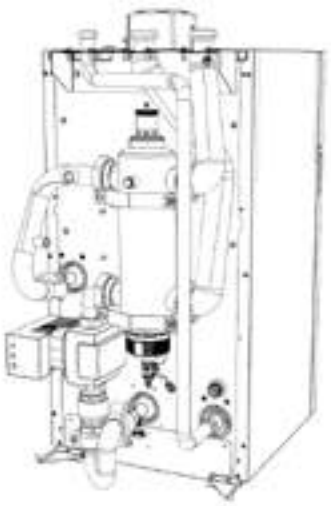


Гидравлический разделитель для одиночной установки котла POWER HT+ 1.1200–1.250
арт. 7672216
В состав комплекта входит:
- фланцевые соединения подающей/обратной линии DN50 PN6 и газовое соединение G1 ½";
- обратный клапан 2";
- циркуляционный насос WILO STRATOS 40/1-12 PN6/10;
- гидравлический разделитель 12 м³/час с напольным кронштейном;
- модуль расширения AGU 2.511 с его кабелями и разъемами.


3.3.7. СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ


Функцией гидравлического разделителя, как следует из его названия, является отделение первичного (котлового) контура от вторичного (отопительного). При использовании гидравлического разделителя давление ΔP между коллекторами подачи и возврата близко к нулю. Давление ΔP определяется гидравлическим сопротивлением разделителя, которое незначительно. Кроме того, это значение является постоянной величиной, не зависящей от количества одновременно работающих насосов во вторичном контуре.
Гидравлические разделители BAXI оснащены автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном в нижней части.

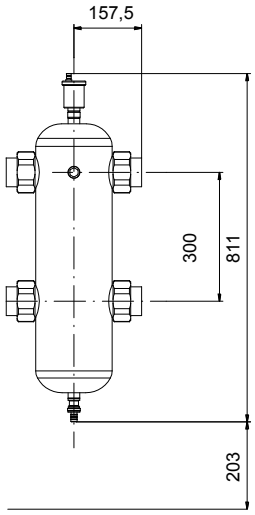


Гидравлический разделитель 2”
Диаметр подводок – 2”
Наружный диаметр корпуса – 178 мм
Максимальная мощность – 120 кВт
Применяется для подключения одиночного котла или котлов с номинальной циркуляцией теплоносителя не более 8,5 м³/ч

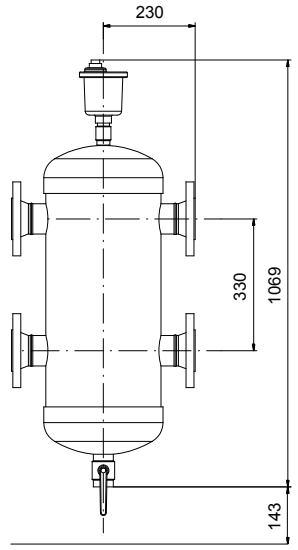

Гидравлический разделитель DN65
Диаметр подводок – 65 мм
Наружный диаметр корпуса – 288 мм
Максимальная мощность – 250 кВт
Применяется для подключения котлов с номинальной циркуляцией теплоносителя не более 18 м³/ч



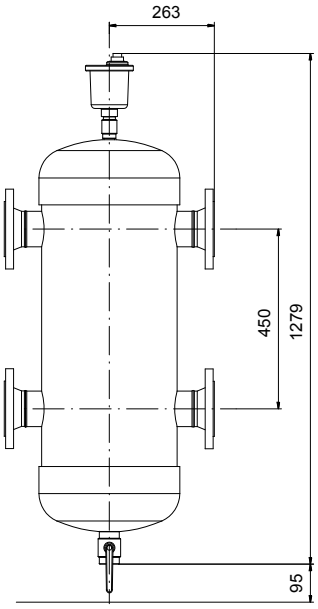


Гидравлический разделитель DN80
Диаметр подводок – 80 мм
Наружный диаметр корпуса – 309 мм
Максимальная мощность – 450 кВт
Применяется для подключения котлов с номинальной циркуляцией теплоносителя не более 28 м³/ч



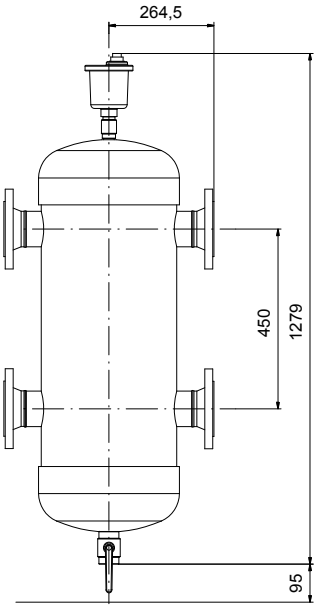


Гидравлический разделитель DN100
Диаметр подводок – 100 мм
Наружный диаметр корпуса – 309 мм
Максимальная мощность – 750 кВт
Применяется для подключения котлов с номинальной циркуляцией теплоносителя не более 56 м³/ч


3.3.8. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	LUNA Duo-tec E / LUNA Platinum+ / NUVOLA Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35–70 кВт)	LUNA Duo-tec MP (90–150 кВт) / POWER HT+ (90–110 кВт)	POWER HT+ (90–150 кВт)	POWER HT+ (200–250 кВт)	POWER HT (1.450–1.1500)	POWER HT (1.130–1.650)
1	KHG71402201-		**Запорный кран системы отопления (без фильтра)** Присоединительный размер G3/4".	•	•						
2	7103512--		**Гидравлический присоединительный комплект для LUNA Duo-tec+** В комплект поставки входят: - 5 изогнутых трубок; - 2 запорных крана на отопление.	•							
3	7106980--		**Гидравлический присоединительный комплект** В комплект поставки входят: - 5 изогнутых трубок; - 1 запорный газовый кран; - запорный кран на холодную воду.		•						
4	7109314--		**Гидравлический присоединительный комплект для LUNA Platinum+** В комплект поставки входят: - две поворотные трубки с фильтрами; - две прямые трубки.								
5	KHG71402331-		**Набор труб для вертикального присоединения** В комплект поставки входят 5 изогнутых трубок для вертикального присоединения. Присоединяется к штантному гидравлическому присоединительному комплекту.	•	•						
6	KHG71402271-		**Набор для рециркуляции, NUVOLA Duo-tec+** В комплект поставки входят: - Т-образная трубка; - запорный кран на входе холодной воды с обратным клапаном.	•							
7	7111633--		**Комплект с гидроразделителем для одного котла 35–70 кВт** В комплект поставки входят: - гидравлический разделитель; - набор трубок подачи и обратки с тройниками; - два запорных вентиля; - обратный клапан; - набор прокладок; - присоединительный размер к системе отопления 2" с наружной резьбой.			•					
8	7105799--		**Комплект для подсоединения одного котла LUNA Duo-tec MP 1.50/60/70 к коллектору** В комплект поставки входят: - присоединение к газовой трубе с краном; - тройник с запорным краном в линии подачи G1—1/4"; - переходник с запорным клапаном в линию возврата G1—1/4"; - насадка G1—1/4" и прокладки; - гайки обратного клапана G1—1/4"; - подсоединение расширительного бака.			•					
9	7105852--		**Комплект для подсоединения одного котла LUNA Duo-tec MP 1.90/99/110 к коллектору** В комплект поставки входят: - присоединение к газовой трубе с краном; - тройник с запорным краном в линии подачи G1—1/4"; - переходник с запорным клапаном в линию возврата G1—1/4"; - насадка G1—1/4" и прокладки; - гайки обратного клапана G1—1/4"; - подсоединение расширительного бака.				•				

3.3.8. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	LUNA Duo-tec E / LUNA Platinum+ / NUVOLA Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35–70 кВт)	LUNA Duo-tec MP (90–150 кВт) / POWER HT+ (90–110 кВт)	POWER HT+ (90–150 кВт)	POWER HT+ (200–250 кВт)	POWER HT (1.450–1.1500)	POWER HT (1.130–1.650)
10	7105838--		**Комплект для подсоединения расширительного бака** В комплект поставки входят: - соединительная трубка с котлом; - расширительный бак 10 л; - монтажные скобы расширительного бака.			•	•				
11	7105775--		**Комплект труб подачи и обратки с газовой трубой для одного котла** В комплект поставки входят: - газовая труба 2"; - коллектор подачи 3" DN80 PN6; - коллектор возврата 3" DN80 PN6.			•					
12	7105846--		**Комплект труб подачи и обратки с газовой трубой для одного котла** В комплект поставки входят: - газовая труба 2"; - коллектор подачи 3" DN80 PN6; - коллектор возврата 3" DN80 PN6.				•				
13	7105870--		**Комплект тепловой изоляции коллекторных труб для одного котла LUNA Duo-tec MP 1.50/60/70** Применяется для тепловой изоляции коллекторов котла.			•					
14	7105878--		**Комплект тепловой изоляции коллекторных труб для одного котла LUNA Duo-tec MP 1.90/99/110** Применяется для тепловой изоляции коллекторов котла.				•				
15	7105827--		**Набор фланцев и прокладок** 2 стальных фланца и 7 резиновых прокладок.			•	•				
16	7106865--		**Трубы подачи/возврата в разделитель производительностью 8,5 м³/ч** Данные трубы предназначены для присоединения гидравлического разделителя к гидравлическим коллекторам.			•	•				
17	7106875--		**Трубы подачи/возврата в разделитель производительностью 18 м³/ч** Данные трубы предназначены для присоединения гидравлического разделителя к гидравлическим коллекторам.			•	•				
18	7106876--		**Трубы подачи/возврата в разделитель производительностью 28 м³/ч** Данные трубы предназначены для присоединения гидравлического разделителя к гидравлическим коллекторам.			•	•				

3.3.8. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	LUNA Duo-tec E / LUNA Platinum+ / NUVOLA Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35–70 кВт)	LUNA Duo-tec MP (90–150 кВт) / POWER HT+ (90–110 кВт)	POWER HT+ (90–150 кВт)	POWER HT+ (200–250 кВт)	POWER HT (1.450–1.1500)	POWER HT (1.130–1.650)
19	7106879--		**Теплоизоляция для труб подачи/возврата в разделитель производительностью 8,5 м³/ч**			•	•				
20	7106889--		**Теплоизоляция для труб подачи/возврата в разделитель производительностью 18 м³/ч**			•	•				
21	7106892--		**Теплоизоляция для труб подачи/возврата в разделитель производительностью 28 м³/ч**			•	•				
22	LSD79000044-		**Фланцы и прокладки для разделителя производительностью 8,5 м³/ч**			•	•				
23	LSD79000043-		**Фланцы и прокладки для разделителя производительностью 18 м³/ч**			•	•				
24	LSD79000042-		**Фланцы и прокладки для разделителя производительностью 28 м³/ч**			•	•				
25	7105849--		**Набор коллекторов для двух котлов в каскаде LUNA Duo-tec MP 1.90/99/110**				•				
26	7105777--		**Набор коллекторов для двух котлов в каскаде LUNA Duo-tec MP 1.50/60/70**			•					
27	7105832--		**Комплект соединений газового патрубка**			•	•				
28	7105875--		**Теплоизоляция коллекторов для двух котлов**			•					
29	7105885--		**Теплоизоляция коллекторов для двух котлов**				•				

3.3.8. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	LUNA Duo-tec E / LUNA Platinum+ / NUVOLA Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35–70 кВт)	LUNA Duo-tec MP (90–150 кВт) / POWER HT+ (90–110 кВт)	POWER HT+ (90–150 кВт)	POWER HT+ (200–250 кВт)	POWER HT (1.450–1.1500)	POWER HT (1.130–1.650)
30	7662215		**Набор коллекторов с теплоизоляцией для 1-го котла LUNA Duo-tec MP 35–70 кВт или POWER HT+ 35–70 кВт в каскаде**			•					
31	7662213		**Набор коллекторов с теплоизоляцией для 2-х котлов LUNA Duo-tec MP 35–70 кВт или POWER HT+ 35–70 кВт в каскаде**			•					
32	7213919		**Комплект для подключения расширительного бака для POWER HT+ 50–110 кВт**			•		•			
33	7213843		**Гидравлический комплект подключения 1-го котла к гидравлическим коллекторам** В комплекте с насосом для POWER HT+ 50—70 кВт.			•					
34	7662216		**Набор коллекторов с теплоизоляцией для 1-го котла LUNA Duo-tec MP 90–150 кВт или POWER HT+ 90–110 кВт в каскаде**				•				
35	7662214		**Набор коллекторов с теплоизоляцией для 2-х котлов LUNA Duo-tec MP 90–150 кВт или POWER HT+ 90–110 кВт в каскаде**				•				
36	7213806		**Гидравлический комплект подключения 1-го котла к гидравлическим коллекторам** В комплекте с насосом для POWER HT+ 90—110 кВт.					•			
37	7694125		**Набор коллекторов с теплоизоляцией для 1-го котла POWER HT+ 130–150 кВт в каскаде**					•			
38	7673764		**Гидравлический комплект подключения 1-го котла к гидравлическим коллекторам** В комплекте для POWER HT+ 130—150 кВт.					•			

3.3.8. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	LUNA Duo-tec E / LUNA Platinum+ / NUVOLA Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35–70 кВт)	LUNA Duo-tec MP (90–150 кВт) / POWER HT+ (90–110 кВт)	POWER HT+ (90–150 кВт)	POWER HT+ (200–250 кВт)	POWER HT (1.450–1.1500)	POWER HT (1.130–1.650)
39	7694125		**Набор коллекторов с теплоизоляцией для 1-го котла POWER HT+ 200–250 кВт в каскаде**						•		
40	7694143		**Гидравлический комплект подключения 1-го котла к гидравлическим коллекторам** В комплекте для POWER HT+ 200—250 кВт.						•		
41	7694133		**Гидравлический разделитель производительностью 30 м³/ч (до 500 кВт)**					•	•		
42	LSD79000031-		**Гидравлический сепаратор 2", резьбовое соединение** Диаметр подводок 2" — Корпус d=100 мм. Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 120 кВт.			•	•	•		•	
43	LSD79000032-		**Гидравлический сепаратор DN65, фланцевое соединение** Диаметр подводок 65 мм — Корпус d=150 мм. Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 250 кВт.			•	•	•		•	
44	LSD79000033-		**Гидравлический сепаратор DN80, фланцевое соединение** Диаметр подводок 80 мм — Корпус d=200 мм. Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 450 кВт.			•	•	•		•	
45	LSD79000034-		**Гидравлический сепаратор DN100, фланцевое соединение** Диаметр подводок 100 мм — Корпус d=250 мм. Применяется для подключения котлов в каскад суммарной мощностью до 750 кВт.			•	•	•		•	•


3.3.8. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	LUNA Duo-tec E / LUNA Platinum+ / NUVOLA Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35–70 кВт)	LUNA Duo-tec MP (90–150 кВт) / POWER HT+ (90–110 кВт)	POWER HT+ (90–150 кВт)	POWER HT+ (200–250 кВт)	POWER HT (1.450–1.1500)	POWER HT (1.130–1.650)
46	KHW71410421-		**Гидравлический коллектор для одиночного котла или последнего котла в каскаде**							•	
47	KHW71409901-		**Гидравлический коллектор для одного котла при каскадной установке (45 см между котлами)**							•	
48	KHW71410361-		**Гидравлический коллектор для одного котла при каскадной установке (2 см между котлами)**							•	
49	7112877--		**Гидравлический комплект для присоединения второго насоса (POWER HT 120–150 кВт)** В комплект поставки входят: - клапан запорный в сборе G 1—1/2"; - набор прокладок в пакете; - обратный клапан в сборе G 1—1/2"; - насос GRUNDFOS UPML 32—105 180 PWM; - кабель питания насоса.							•	
50	7112881--		**Гидравлический комплект для присоединения котла POWER HT к коллекторам** В комплект поставки входят: - клапан запорный в сборе G 1—1/2"; - клапан запорный в сборе с переходом с диам. G 1—1/2" на диам. G 1—1/4"; - набор прокладок в пакете; - обратный клапан в сборе G 1—1/2" с отводом; - насос GRUNDFOS UPML 32—105 180 PWM; - кабель питания насоса; - предохранительный клапан 3 бар G 3/4".							•	
51	KHW71410431-		**Гидравлический комплект для присоединения котла POWER HT к коллекторам без насоса** Комплект аналогичный 7112881--, но без насоса.							•	
52	LX000082517-		**Гидравлический комплект для двух котлов в каскаде POWER HT 1.130 – 1.230**								•
53	LX000082518-		**Гидравлический комплект для двух котлов в каскаде POWER HT 1.280 – 1.320**								•
54	LX000083069-		**Гидравлический комплект для двух котлов в каскаде POWER HT 1.430 – 1.500**								•
55	LX000083070-		**Гидравлический комплект для двух котлов в каскаде POWER HT 1.650**								•

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ

Схема одиночной установки двухконтурного котла LUNA Duo-tec E или Duo-tec Compact с одним прямым контуром отопления и производством ГВС

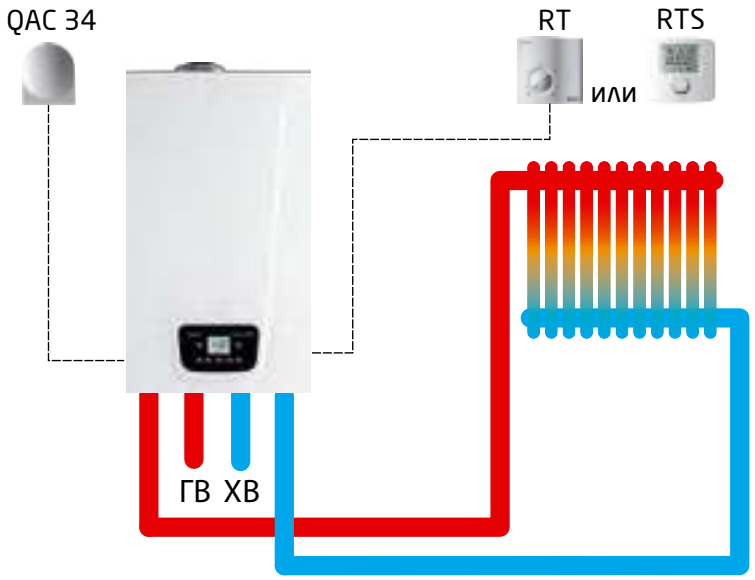


Компоненты дополнительной котловой автоматики:

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат или	KHG71408671-	
RTS	Комнатный датчик температуры	7104347--	1 шт.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ

Схема одиночной установки одноконтурного котла LUNA Duo-tec E или Duo-tec Compact с четырьмя прямыми контурами и бойлером ГВС

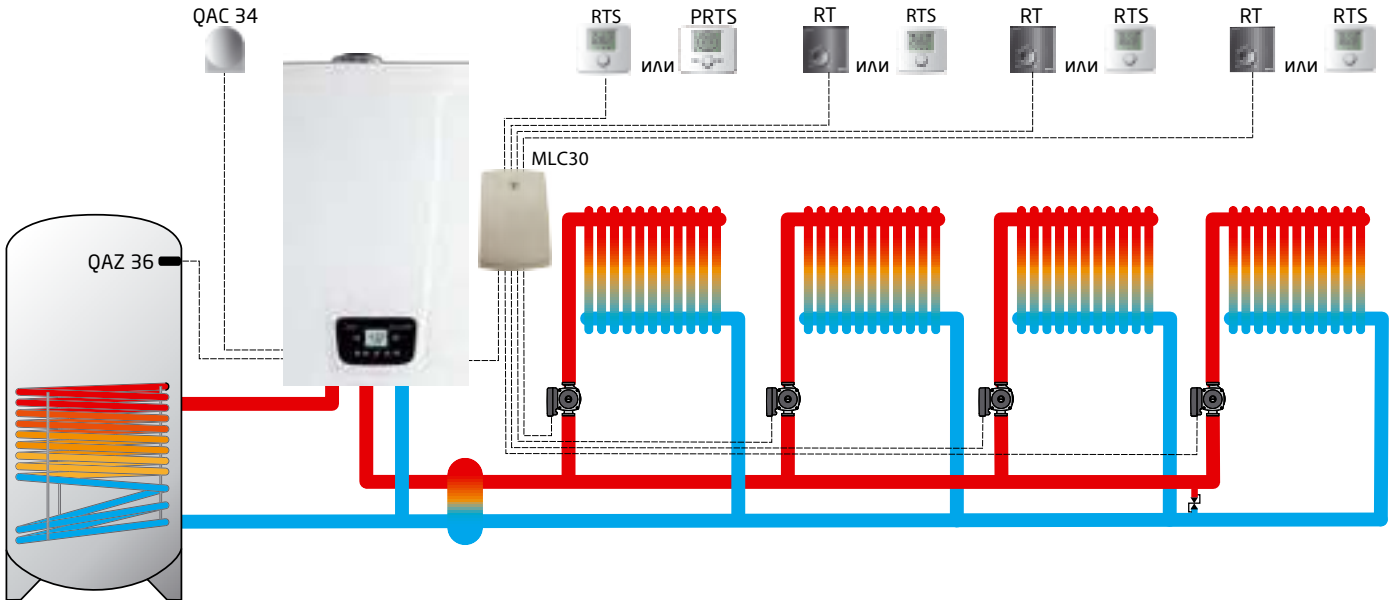


Компоненты дополнительной котловой автоматики:

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	4 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат или	KHG71408671-	
RTS	Комнатный датчик температуры	7104347--	4 шт.
MLC 30	Разветвитель сигнала шины OpenTherm 4×1	7109320--	1шт
QAZ 36	Датчик температуры воды контура ГВС	KHG71407681-	1 шт.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ

Схема каскадной установки одноконтурных котлов LUNA Duo-tec E или Duo-tec Compact с двумя прямыми контурами, двумя смесительными контурами и бойлером ГВС

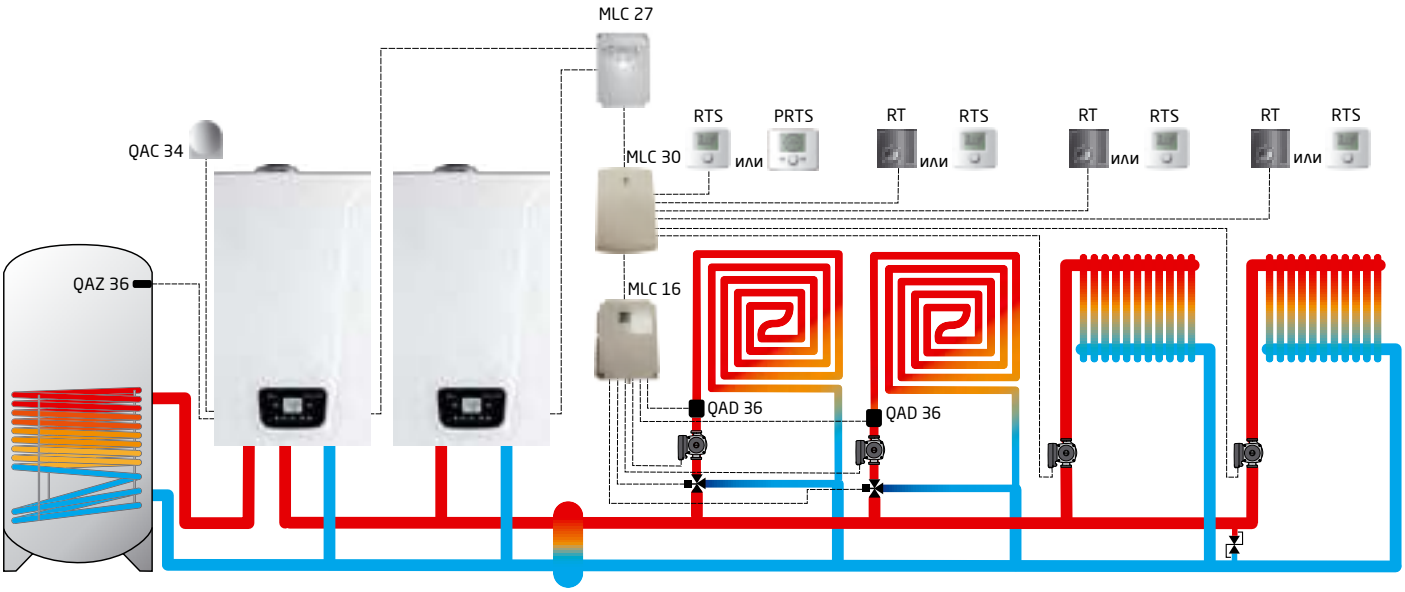


Компоненты дополнительной котловой автоматики:

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	4 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат или	KHG71408671-	
RTS	Комнатный датчик температуры	7104347--	4 шт.
PRTS	Программируемый датчик температуры с увеличенным дисплеем	7104336--	1 шт.
MLC 30	Разветвитель сигнала шины OpenTherm 4x1	7109320--	1 шт.
MLC 27	Климатический регулятор для соединения в каскад	7683469--	1 шт.
MLC 16	Модуль расширения для управления 2 смесительными контурами	7110415--	1шт
QAZ 36	Датчик температуры воды контура ГВС	KHG71407681-	1 шт.
QAD 36	Контактный датчик температуры	KHG71407891-	2 шт.
MV	Смесительный клапан, резьба G1/2" или	KHG71407861-	2 шт.
	Смесительный клапан, резьба G 3/4" или	KHG71407871-	
	Смесительный клапан, резьба G1"	KHG71407831-	
	Мотор смесительного клапана	KHG71407851-	2 шт.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ

Схема одиночной установки котла LUNA Duo-tec MP с одним прямыми контуром и бойлером ГВС

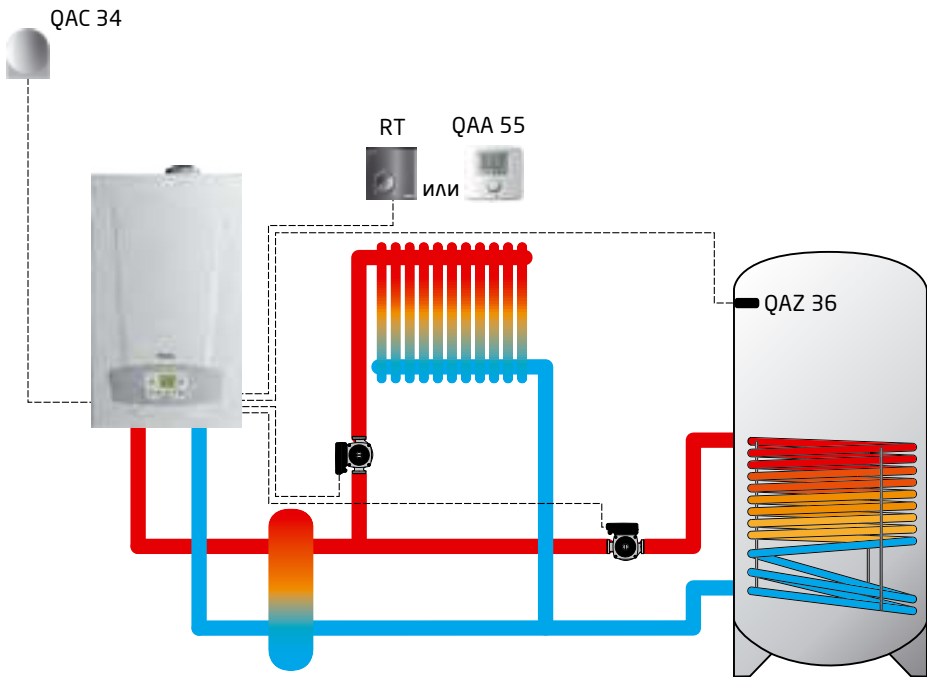

Установка параметров для данной схемы
Изменение параметров не требуется.

Датчик температуры QAA 55 контура отопления № 1*:

Параметр	Значение
HC	1

*при использовании QAA 55


Компоненты дополнительной котловой автоматики:

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат или	KHG71408671-	
QAA 55	Датчик комнатной температуры	7101061--	1 шт.
QAZ 36	Датчик температуры воды в бойлере ГВС	KHG71407681-	1 шт.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ

Схема одиночной установки котла LUNA Duo-tec MP с тремя прямыми контурами и бойлером ГВС

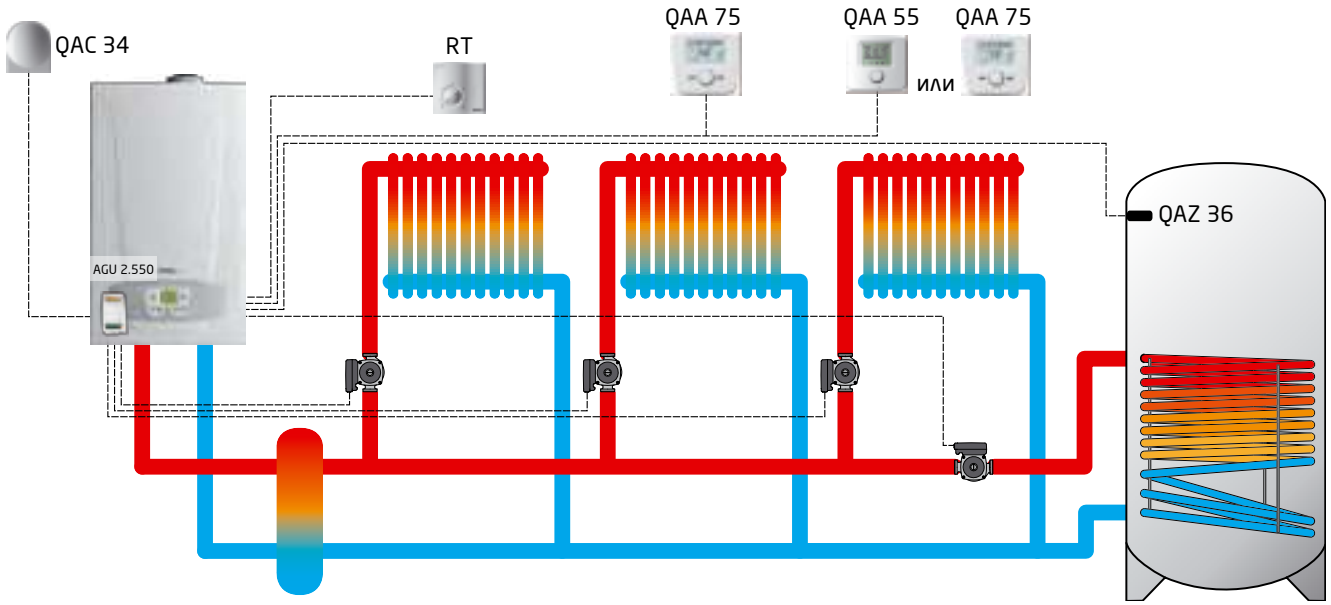

Установка параметров для данной схемы
Измените следующие параметры в соответствии с таблицей.
Процедура доступа описана в основной инструкции к котлу и в инструкциях соответствующих аксессуаров.

AGU 2.550
DIP-переключатели в положение 01.

Плата котла LMS 14:

Параметр через QAA 75	Значение
5715	Вкл
5721	Вкл
6020	Многофункциональный
6030	Насос КО 2 Q6
6031	Насос КО 3 Q 20
6200	Да

Датчик температуры QAA 55 контура отопления № 2:

Параметр	Значение
НС	2

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 2:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 2

Датчик температуры QAA 55 контура отопления № 3:

Параметр	Значение
НС	3

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 3:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 3


Компоненты дополнительной котловой автоматики:

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
AGU 2.550	Программируемый модуль расширения	7100345--	1 шт.
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат	KHG71408671-	
QAA 55	Датчик комнатной температуры или	7101061--	1шт
QAA 75	Климатический регулятор дистанционного управления	7102442--	
QAZ 36	Датчик температуры воды в бойлере ГВС	KHG71407681-	1шт
QAA 75	Климатический регулятор дистанционного управления	7102442--	1шт

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ

Схема одиночной установки котла LUNA Duo-tec MP с одним прямым контуром, одним смесительным контуром и бойлером ГВС

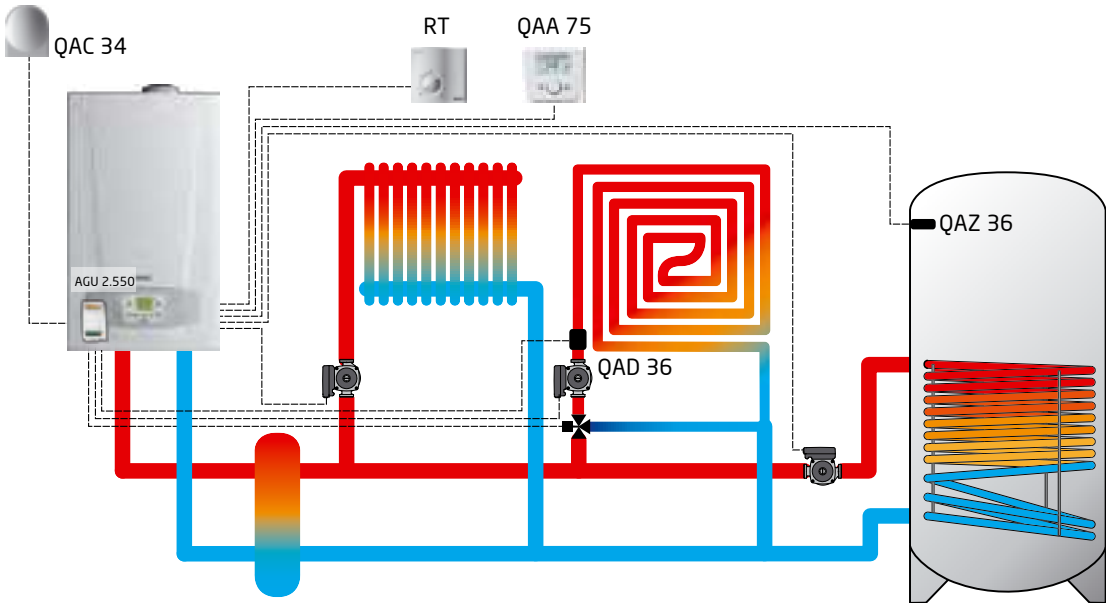

Установка параметров для данной схемы
Измените следующие параметры в соответствии с таблицей.
Процедура доступа описана в основной инструкции к котлу и в инструкциях соответствующих аксессуаров.

Плата котла LMS 14:

Параметр через дисплей котла	Значение	Параметр через QAA 75	Значение
P18	≤ 45 °C	1041	≤ 45 °C
P42	1	5715	Вкл
P48	2	6020	Контур отопления 2
–	–	6200	Да

AGU 2.550
DIP-переключатели в положение 01.

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 2:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 2


Компоненты дополнительной котловой автоматики:

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
AGU 2.550	Программируемый модуль расширения	7100345--	1 шт.
QAD 36	Накладной датчик температуры	KHG71407891-	1 шт.
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат	KHG71408671-	
MV	Смесительный клапан, резьба G1/2" или	KHG71407861-	1 шт.
	Смесительный клапан, резьба G 3/4" или	KHG71407871-	
	Смесительный клапан, резьба G1"	KHG71407831-	
	Мотор смесительного клапана	KHG71407851-	
QAA 75	Климатический регулятор дистанционного управления	7102442--	1 шт.
QAZ 36	Датчик температуры воды в бойлере ГВС	KHG71407681-	1 шт.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ

Схема одиночной установки котла LUNA Duo-tec MP с одним прямым контуром, тремя смесительными контурами и бойлером ГВС

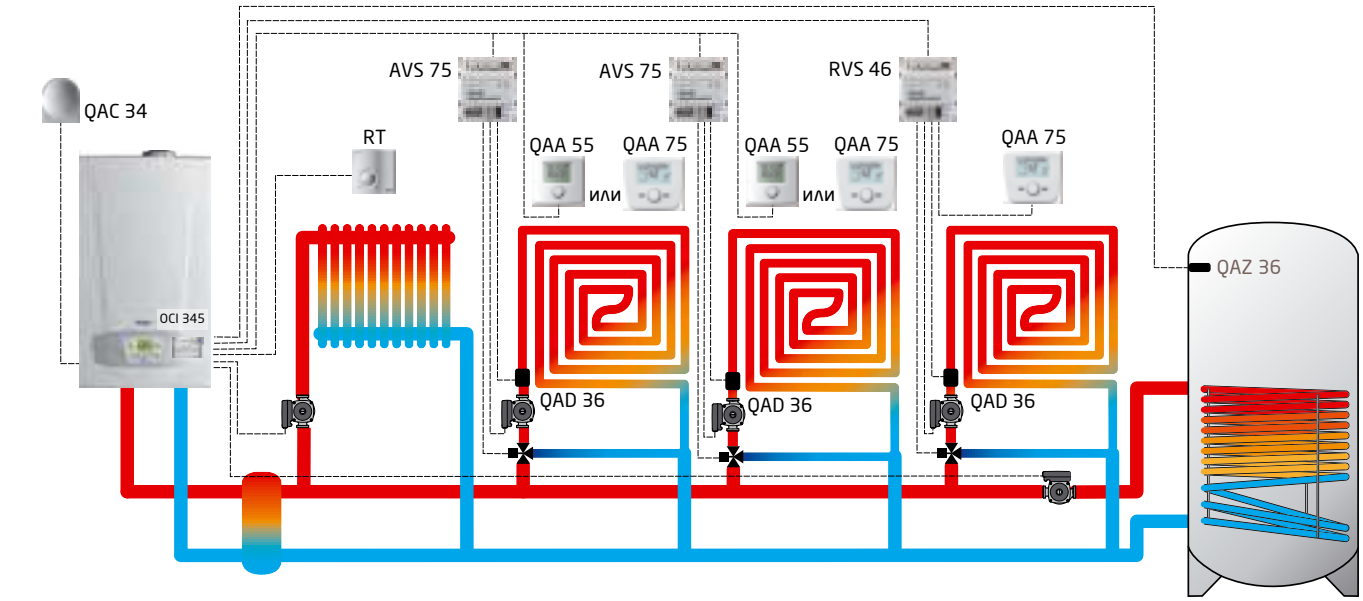

Установка параметров для данной схемы
Измените следующие параметры в соответствии с таблицей.
Процедура доступа описана в основной инструкции к котлу и в инструкциях соответствующих аксессуаров.

Плата котла LMS 14:

Параметр через QAA 75	Значение
1041	≤ 45 °C
1341	≤ 45 °C
5715	Вкл
5721	Вкл
6020	Контур отопления 2
6021	Контур отопления 3
6200	Да

AVS 75 контура отопления № 2:
DIP-переключатели в положение 01.

AVS 75 контура отопления № 3:
DIP-переключатели в положение 10.

Датчик температуры QAA 55 контура отопления № 2:

Параметр	Значение
HC	2

Датчик температуры QAA 55 контура отопления № 3:

Параметр	Значение
HC	3

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 2:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 2

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 3:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 3

RVS 46 контура отопления № 4:

Параметр через QAA 75	Значение
40	1
741	≤ 45 °C
6600	1
6601	1
6200	Да


Компоненты дополнительной котловой автоматики:

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
AVS 75	Внешний программируемый модуль расширения	7105037--	2 шт.
OCI 345	Интерфейсная плата для подключения других регуляторов по LPB- шине	7104408--	1 шт.
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат	KHG71408671-	
MV	Смесительный клапан, резьба G1/2" или	KHG71407861-	3 шт.
	Смесительный клапан, резьба G 3/4" или	KHG71407871-	
	Смесительный клапан, резьба G1"	KHG71407831-	
	Мотор смесительного клапана	KHG71407851-	3 шт.
RVS 46	Аксессуар для управления низкотемпературным контуром	7105199--	1шт
QAA 75	Климатический регулятор дистанционного управления	7102442--	2 шт.
QAA 75	Климатический регулятор дистанционного управления или	7102442--	1 шт.
QAA 55	Датчик комнатной температуры	7101061--	
QAZ 36	Датчик температуры воды в бойлере ГВС	KHG71407681-	1 шт.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ

Схема одиночной установки котла LUNA Duo-tec MP с одним прямым контуром, двумя смесительными контурами и системой нагрева бойлера от солнечных панелей и котла

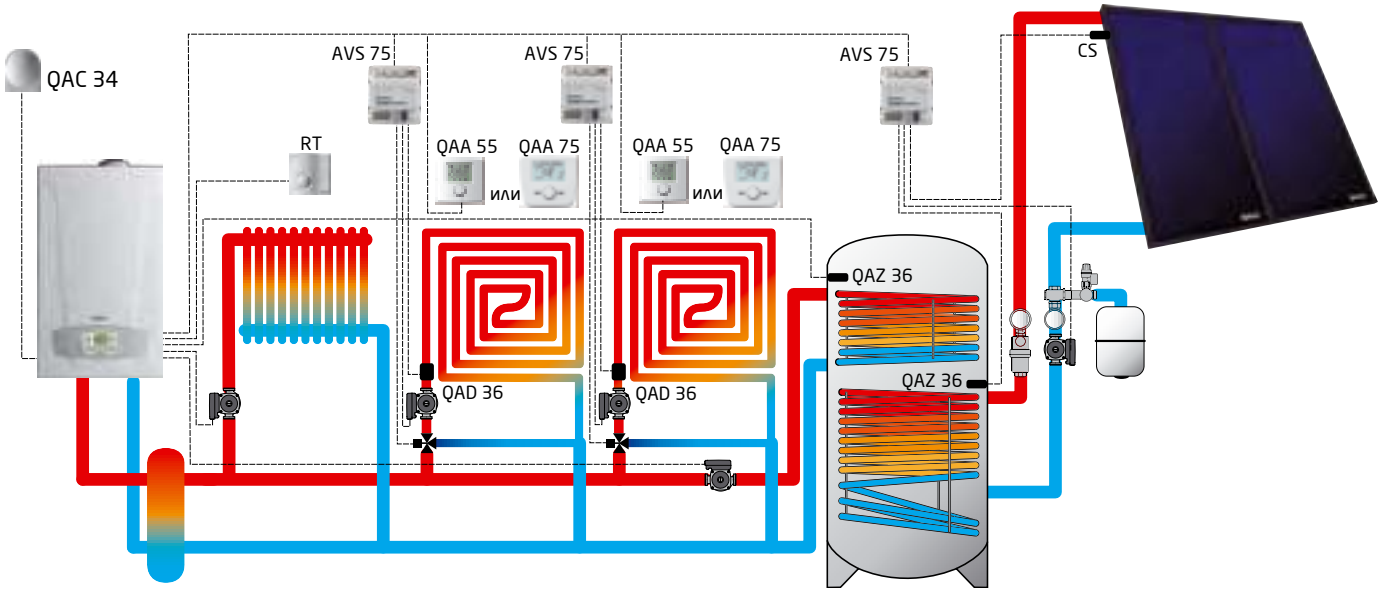

Установка параметров для данной схемы
Измените следующие параметры в соответствии с таблицей.
Процедура доступа описана в основной инструкции к котлу и в инструкциях соответствующих аксессуаров.

Плата котла LMS 14:

Параметр через QAA 75	Значение
1041	≤ 45 °C
1341	≤ 45 °C
5715	Вкл
5721	Вкл
6020	Контур отопления 2
6021	Контур отопления 3
6022	Солнечная ГВС
6200	Да

AVS 75 контура отопления № 2:
DIP-переключатели в положение 01.

AVS 75 контура отопления № 3:
DIP-переключатели в положение 10.

AVS 75 солнечного контура:
DIP-переключатели в положение 11.

Датчик температуры QAA 55 контура отопления № 2:

Параметр	Значение
НС	2

Датчик температуры QAA 55 контура отопления № 3:

Параметр	Значение
НС	3

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 2:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 2

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 3:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 3


Компоненты дополнительной котловой автоматики:

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
AVS 75	Внешний программируемый модуль расширения	7105037--	3 шт.
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат	KHG71408671-	
MV	Смесительный клапан, резьба G1/2" или	KHG71407861-	2 шт.
	Смесительный клапан, резьба G 3/4" или	KHG71407871-	
	Смесительный клапан, резьба G1"	KHG71407831-	
	Мотор смесительного клапана	KHG71407851-	2 шт.
QAA 75	Климатический регулятор дистанционного управления	7102442--	1 шт.
QAA 75	Климатический регулятор дистанционного управления или	7102442--	1шт
QAA 55	Датчик комнатной температуры	7101061--	
QAZ 36	Датчик температуры воды в бойлере ГВС	KHG71407681-	2 шт.
CS	Датчик температуры воды солнечной панели	LNC71000004-	1 шт.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ

Схема каскадной установки котлов LUNA Duo-tec MP и LUNA Platinum+ с одним прямым контуром и бойлером ГВС

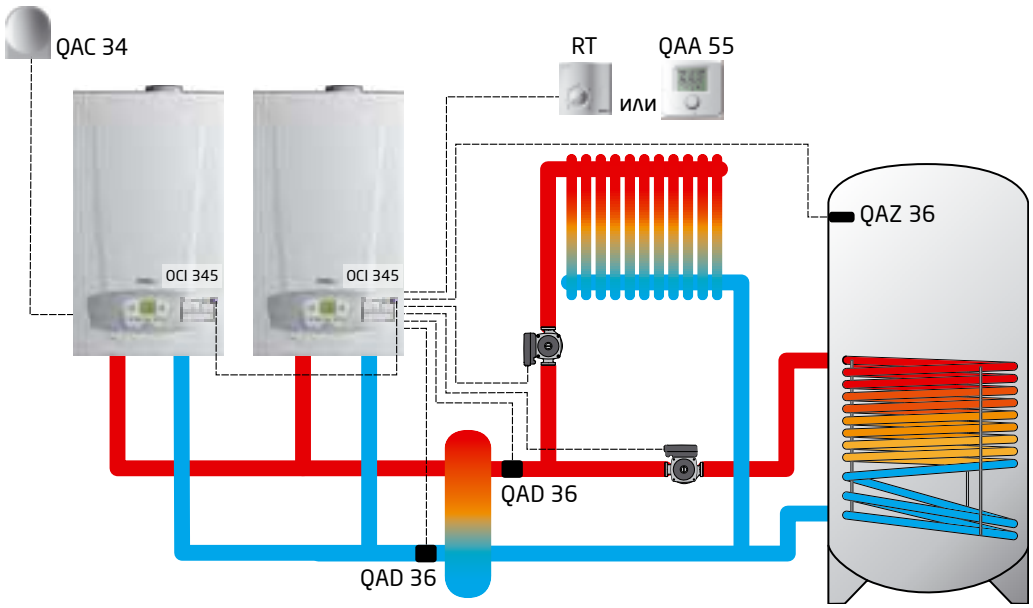

Установка параметров для данной схемы
Измените следующие параметры в соответствии с таблицей.
Процедура доступа описана в основной инструкции к котлу и в инструкциях соответствующих аксессуаров.

Плата ведущего котла LMS 14:

Параметр через дисплей котла	Значение
P45	08
P46	13
P56	00

Плата ведомого котла LMS 14:

Параметр через дисплей котла	Значение
P41	00
P54	02
P56	02

Датчик температуры QAA 55 контура отопления № 1*:

Параметр	Значение
HC	1

*при использовании QAA 55


Компоненты дополнительной котловой автоматики:

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
OCI 345	Интерфейсная плата для подключения других регуляторов по LPB-шине	7104408--	2 шт.
QAD 36	Контактный датчик температуры	7140789--	2шт
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
QAA 55	Датчик комнатной температуры или	7101061--	1шт
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат	KHG71408671-	
QAZ 36	Датчик температуры воды в бойлере ГВС	KHG71407681-	1 шт.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ

Схема каскадной установки котлов LUNA Duo-tec MP и LUNA Platinum+ с одним прямым контуром и бойлером ГВС

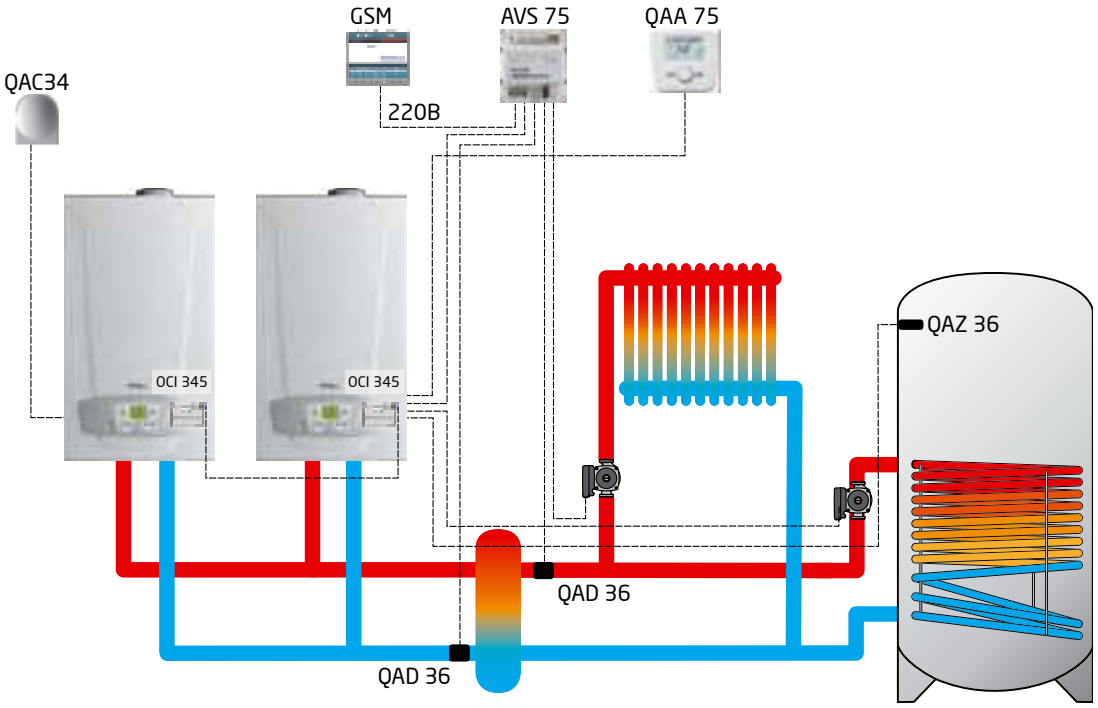

Установка параметров для данной схемы
Измените следующие параметры в соответствии с таблицей.
Процедура доступа описана в основной инструкции к котлу и в инструкциях соответствующих аксессуаров.

Плата ведущего котла LMS 14:

Параметр через QAA 75	Значение
5890	Отсутствует
6020	Мультифункциональный
6030	Цирк. насос KO 1
6031	Выход аварии K10
6040	Датчик общ. потока B10
6041	Датчик обратки каскада B70
6200	Да

Плата ведомого котла LMS 14:

Параметр через дисплей котла	Значение
P41	00
P54	02
P56	02

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 1*:

Параметр	Значение
40	Комнатный регулятор 1

*при использовании QAA 75


Компоненты дополнительной котловой автоматики:

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
OCI 345	Интерфейсная плата для подключения других регуляторов по LPB-шине	7104408--	2 шт.
QAD 36	Контактный датчик температуры	7140789--	1 шт.
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
QAA 75	Климатический регулятор дистанционного управления	7102442--	1 шт.
AVS 75	Внешний модуль управления дополнительным контуром	7105037--	1шт
QAZ 36	Датчик температуры воды в бойлере ГВС	KHG71407681-	1 шт.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ

Схема каскадной установки котлов LUNA Platinum+ с одним прямым контуром и бойлером ГВС

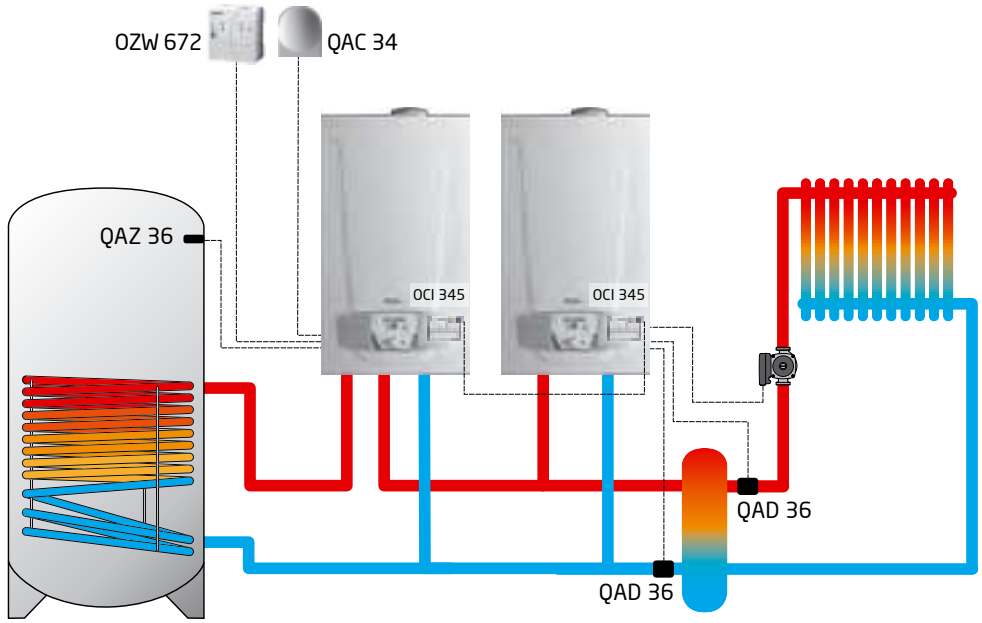

Установка параметров для данной схемы
Измените следующие параметры в соответствии с таблицей.
Процедура доступа описана в основной инструкции к котлу и в инструкциях соответствующих аксессуаров.

Панель управления QAA 75 ведущего котла:

Параметр панели QAA 75	Значение
5931	Датчик общ. потока B10
5932	Датч. обр. каск B70
6640	Ведущий

Панель управления QAA 75 ведомого котла:

Параметр панели QAA 75	Значение
5710	Выкл
6600	02
6640	Ведомый б/дист. уставки


Компоненты дополнительной котловой автоматики:

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
OCI 345	Интерфейсная плата для подключения других регуляторов по LPB-шине	7104408--	2 шт.
QAD 36	Контактный датчик температуры	7140789--	2шт
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
QAZ 36	Датчик температуры воды в бойлере ГВС	KHG71407681-	1 шт.
OZW 672	Веб-сервер (опционально)	7721217	1 шт.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ

Схема каскадной установки котлов LUNA Duo-tec MP и LUNA Platinum+ с одним прямым контуром и двумя смесительными контурами, с системой нагрева бойлера от солнечных панелей и котла

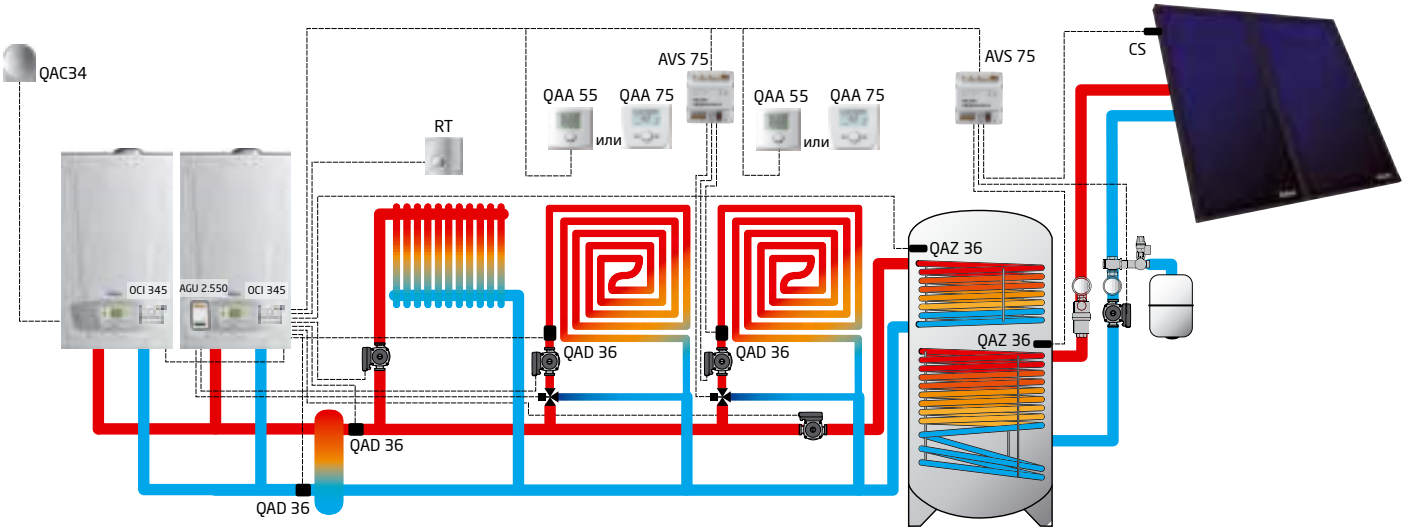

Установка параметров для данной схемы
Измените следующие параметры в соответствии с таблицей.
Процедура доступа описана в основной инструкции к котлу и в инструкциях соответствующих аксессуаров.

Плата ведущего котла LMS 14:

Параметр через QAA 75	Значение
1041	≤ 45 °C
1341	≤ 45 °C
5715	Вкл
5721	Вкл
6020	Контур отопления 2
6021	Контур отопления 3
6022	Солнечная ГВС
5931	Датчик общ. потока B10
5932	Датчик обратки каскада B70
6200	Да

AGU 2.550 контура отопления № 2
DIP-переключатели в положение 01.

AVS 75 контура отопления № 3:
DIP-переключатели в положение 10.

AVS 75 солнечного контура
DIP-переключатели в положение 11.

Плата ведомого котла LMS 14:

Параметр через дисплей котла	Значение
P41	00
P54	02
P56	02

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 2:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 2

Датчик температуры QAA 55 контура отопления № 2:

Параметр	Значение
HC	2

Датчик температуры QAA 55 контура отопления № 3:

Параметр	Значение
HC	3

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 3:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 3


Компоненты дополнительной котловой автоматики:

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
OCI 345	Интерфейсная плата для подключения других регуляторов по LPB-шине	7104408--	2 шт.
QAD 36	Контактный датчик температуры	71407891-	2шт
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
AGU 2.550	Аксессуар для управления низкотемпературной зоной	7100345--	1 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат	KHG71408671-	
AVS 75	Внешний модуль управления дополнительным контуром	7105037--	2шт
QAZ 36	Датчик температуры воды контура ГВС, НТ	KHG71407681-	2шт
CS	Датчик температуры воды солнечной панели	LNC71000004-	1 шт.
QAA 75	Климатический регулятор дистанционного управления	7102442--	1шт
QAA 55	Датчик комнатной температуры или	7101061--	1шт
QAA 75	Климатический регулятор дистанционного управления	7102442--	
MV	Смесительный клапан, резьба G1/2" или	KHG71407861-	2 шт.
	Смесительный клапан, резьба G 3/4" или	KHG71407871-	
	Смесительный клапан, резьба G1"	KHG71407831-	
	Мотор смесительного клапана	KHG71407851-	2 шт.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ

Схема каскадной установки котлов LUNA Duo-tec MP и LUNA Platinum+ с одним прямым контуром и четырьмя смесительными контурами

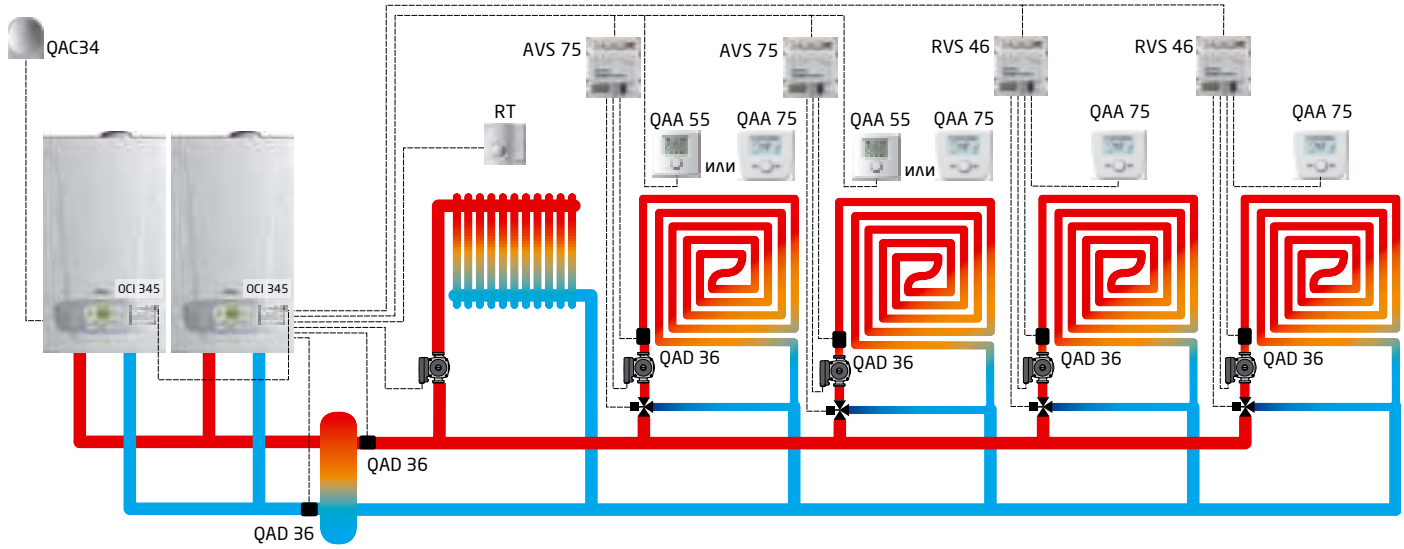

Установка параметров для данной схемы
Измените следующие параметры в соответствии с таблицей.
Процедура доступа описана в основной инструкции к котлу и в инструкциях соответствующих аксессуаров.

AGU 2.550 контура отопления № 2

DIP-переключатели в положение 01.

Плата ведущего котла LMS 14:

Параметр через QAA 75	Значение
1041	≤ 45 °C
1341	≤ 45 °C
5715	Вкл
5721	Вкл
5931	Датчик общ. потока B10
5932	Датчик обратки каскада B70
6020	Контур отопления 2
6021	Контур отопления 3
6200	Да

AVS 75 контура отопления № 3

DIP-переключатели в положение 10.

Плата ведомого котла LMS 14:

Параметр через дисплей котла	Значение
P41	00
P54	02
P56	02

RVS 46 контура отопления № 3:

Параметр через QAA 75	Значение
40	1
741	≤ 45 °C
6600	1
6601	1
6200	Да

Датчик температуры QAA 55 контура отопления № 2:

Параметр	Значение
HC	2

Датчик температуры QAA 55 контура отопления № 3:

Параметр	Значение
HC	3

RVS 46 контура отопления № 4:

Параметр через QAA 75	Значение
40	1
741	≤ 45 °C
6600	2
6601	1
6200	Да

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 2:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 2

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 3:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 3

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 4:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 4

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 5:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 5


Компоненты дополнительной котловой автоматики:

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
OCI 345	Интерфейсная плата для подключения других регуляторов по LPB-шине	7104408--	2 шт.
QAD 36	Контактный датчик температуры	7140789--	2 шт.
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат	KHG71408671-	
AVS 75	Внешний модуль управления дополнительным контуром	7105037--	2 шт.
RVS 46	Аксессуар для управления низкотемпературным контуром	7105199--	2 шт.
QAA 75	Климатический регулятор дистанционного управления	7102442--	3 шт.
QAA 55	Датчик комнатной температуры или	7101061--	1 шт.
QAA 75	Климатический регулятор дистанционного управления	7102442--	

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

Схема одиночной установки котла POWER HT+ с одним прямым контуром, одним смесительным контуром и бойлером ГВС

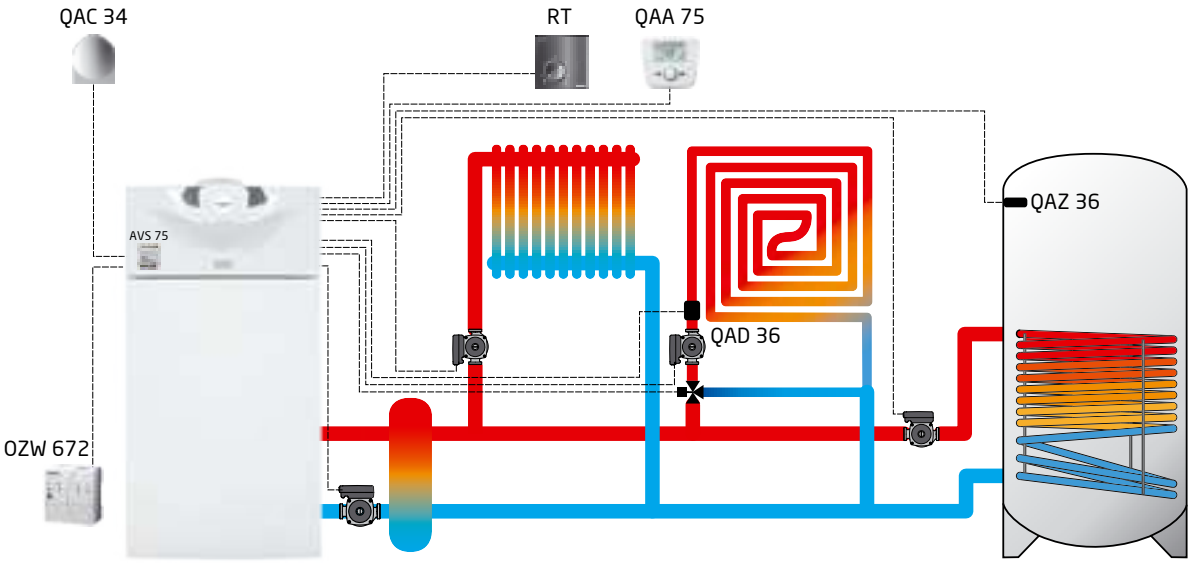

Установка параметров для данной схемы
Измените следующие параметры в соответствии с таблицей.
Процедура доступа описана в основной инструкции к котлу и в инструкциях соответствующих аксессуаров.

Панель котла QAA 75

Параметр через QAA 75	Значение
1041	≤ 45 °C
5715	Вкл
6020	Контур отопления 2
6200	Да

AVS 75
DIP-переключатели в положение 01.

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 2:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 2


Компоненты дополнительной котловой автоматики:

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
AVS 75	Внешний модуль управления дополнительным контуром	7105037--	1 шт.
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат	KHG71408671-	
MV	Смесительный клапан, резьба G1/2" или	KHG71407861-	1 шт.
	Смесительный клапан, резьба G 3/4" или	KHG71407871-	
	Смесительный клапан, резьба G1"	KHG71407831-	
	Мотор смесительного клапана	KHG71407851-	
QAA 75	Климатический регулятор дистанционного управления	7102442--	1 шт.
QAZ 36	Датчик температуры воды в бойлере ГВС	KHG71407681-	1 шт.
OZW 672	Веб-сервер (опционально)	7721217	1 шт.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

Схема одиночной установки котла POWER HT+ с одним прямым контуром, двумя смесительными контурами и бойлером ГВС

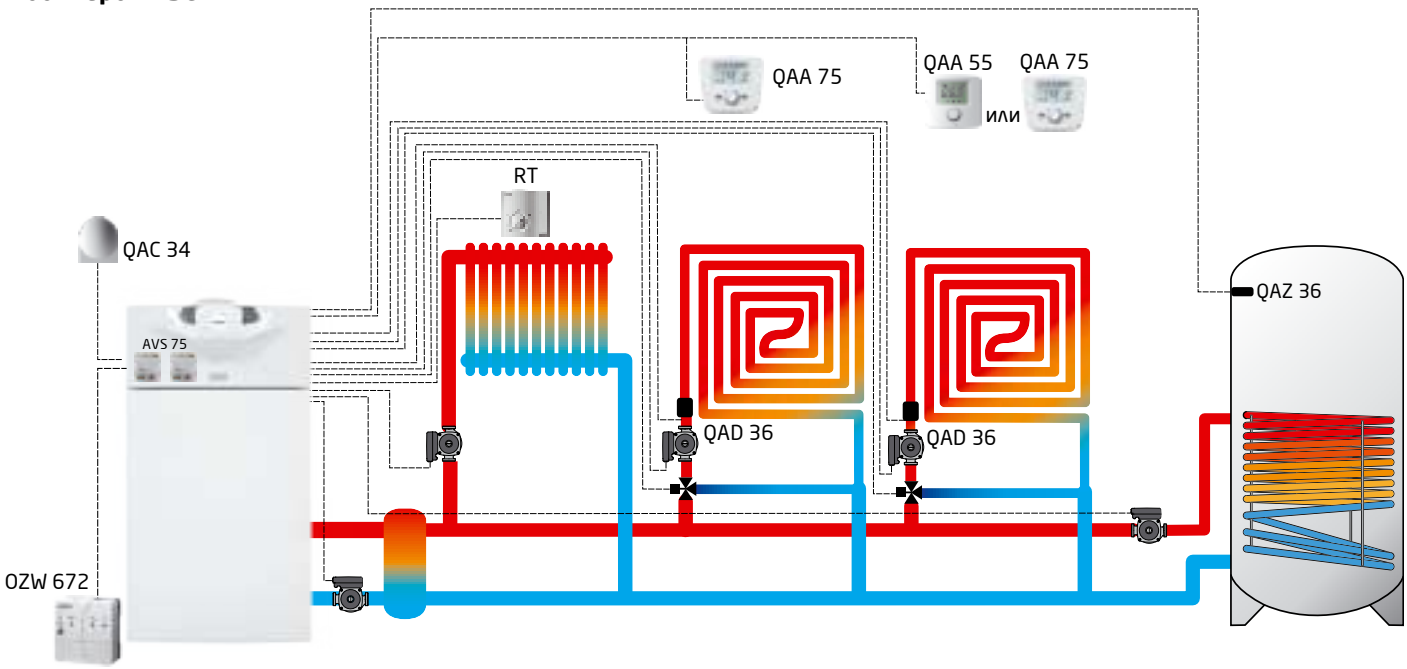

Установка параметров для данной схемы
Измените следующие параметры в соответствии с таблицей.
Процедура доступа описана в основной инструкции к котлу и в инструкциях соответствующих аксессуаров.

Плата котла LMS 14:

Параметр через QAA 75	Значение
1041	≤ 45 °C
1341	≤ 45 °C
5715	Вкл
5721	Вкл
6020	Контур отопления 2
6021	Контур отопления 3
6200	Да

AVS 75 контура отопления № 2:
DIP-переключатели в положение 01.

AVS 75 контура отопления № 3:
DIP-переключатели в положение 10.

Датчик температуры QAA 55 контура отопления № 3:

Параметр	Значение
HC	3

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 2:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 2
1050	50%

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 3:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 3
1350	50%


Компоненты дополнительной котловой автоматики:

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
AVS 75	Внешний программируемый модуль расширения	7105037--	2 шт.
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат	KHG71408671-	
MV	Смесительный клапан, резьба G1/2" или	KHG71407861-	2 шт.
	Смесительный клапан, резьба G 3/4" или	KHG71407871-	
	Смесительный клапан, резьба G1"	KHG71407831-	
	Мотор смесительного клапана	KHG71407851-	2 шт.
QAA 75 QAA 55	Климатический регулятор дистанционного управления или	7102442--	1 шт.
	Датчик комнатной температуры	7101061--	
QAZ 36	Датчик температуры воды в бойлере ГВС	KHG71407681-	1 шт.
QAA 75	Комплект для выноса встроенной проводной панели управления	7102340--	1 шт.
OZW 672	Веб-сервер (опционально)	7721217	1 шт.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

Схема каскадной установки котлов POWER HT+ с одним прямым контуром и четырьмя смесительными контурами отопления

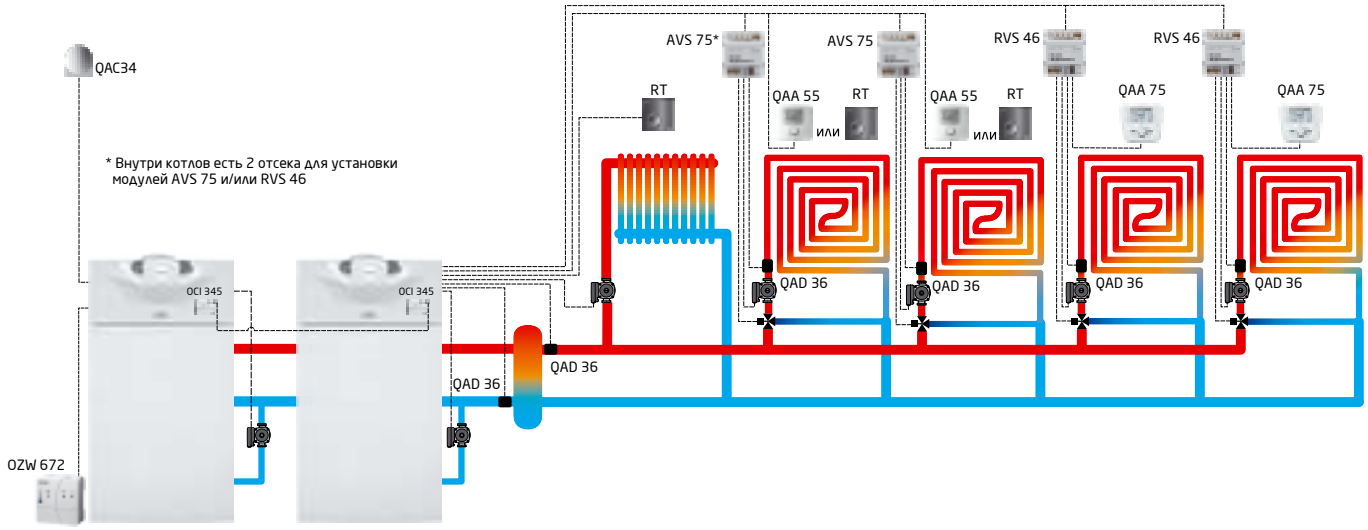

Установка параметров для данной схемы
Измените следующие параметры в соответствии с таблицей.
Процедура доступа описана в основной инструкции к котлу и в инструкциях соответствующих аксессуаров.

AVS 75
контура отопления № 2

DIP-переключатели
в положение 01.

Плата ведущего котла LMS 14:

Параметр через QAA 75	Значение
1041	≤ 45 °C
1341	≤ 45 °C
5715	Вкл.
5721	Вкл.
5931	Датчик общ. потока B10
5932	Датчик обратки каскада B70
6020	Контур отопления 2
6021	Контур отопления 3
6200	Да

AVS 75
контура отопления № 3

DIP-переключатели
в положение 10.

Панель QAA 75 ведомого котла:

Параметр на QAA 75	Значение
5710	Выкл.
6600	02
6640	ведомый б/дист. уставки

RVS 46
контура отопления № 3:

Параметр через QAA 75	Значение
40	1
741	≤ 45 °C
6600	3
6601	1
6200	Да

Датчик температуры QAA 55
контура отопления № 2:

Параметр	Значение
HC	2

Датчик температуры QAA 55
контура отопления № 3:

Параметр	Значение
HC	3

RVS 46
контура отопления № 4:

Параметр через QAA 75	Значение
40	1
741	≤ 45 °C
6600	4
6601	1
6200	Да

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75
контура отопления № 2:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 2

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75
контура отопления № 3:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 3

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75
контура отопления № 4:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 1

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75
контура отопления № 5:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 1


Компоненты дополнительной котловой автоматики:

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
OCI 345	Интерфейсная плата для подключения других регуляторов по LPB-шине	7104408--	2 шт.
QAD 36	Контактный датчик температуры	7140789--	2 шт.
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат	KHG71408671-	
AVS 75	Внешний модуль управления дополнительным контуром	7105037--	2 шт.
RVS 46	Аксессуар для управления низкотемпературным контуром	7105199--	2 шт.
QAA 55	Датчик комнатной температуры или	7101061--	2 шт.
QAA 75	Климатический регулятор дистанционного управления или	7102442--	2 шт.
QAA 75	Комплект для выноса встроенной проводной панели управления	7102340--	
OZW 672	Веб-сервер (опционально)	7721217	1 шт.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

Схема одиночной установки котла POWER HT с бойлером ГВС, одним прямым и одним смесительным контуром отопления

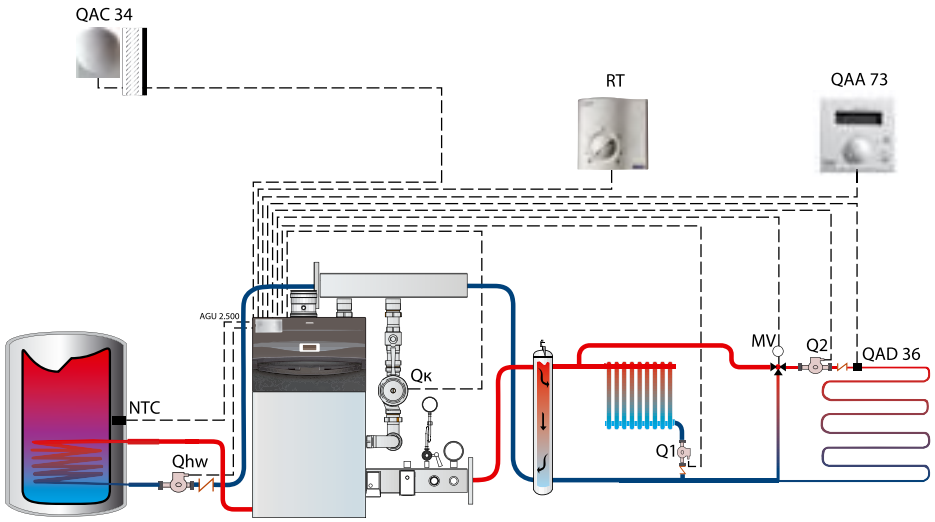

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

AGU 2.500:	Интерфейсная плата
RT:	Комнатный термостат
MV:	Трехходовой сместительный клапан
Q1, Q2:	Насос отопительного контура
Qhw:	Насос бойлера
Qk:	Насос котлового контура
NTC:	Датчик температуры бойлера
QAC 34:	Датчик уличной температуры
QAD 21:	Накладной датчик температуры
QAA 73:	Климатический регулятор

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код	Кол-во
AGU 2.500	Интерфейсная плата для управления контуром со смесительным трехходовым клапаном	KHG71407791-	1 шт.
QAD 36	Накладной датчик температуры	KHG71407891-	1 шт.
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат	KHG71408671-	
MV	Смесительный клапан, резьба G1/2" или	KHG71407861-	1 шт.
	Смесительный клапан, резьба G 3/4" или	KHG71407871-	
	Смесительный клапан, резьба G1"	KHG71407831-	
	Мотор смесительного клапана	KHG71407851-	1 шт.
QAA 73	Климатический регулятор со встроенным датчиком комнатной температуры	KHG71407261-	1 шт.
NTC	Датчик температуры воды в бойлере ГВС	KHG71407681-	1 шт.

Описание схемы

В схеме для котлов серии POWER HT с управлением бойлером и многозональной системой применяется погодозависимое управление с настройкой климатической кривой отдельно для каждой зоны. Управление высокотемпературной зоной построено на базе термостата, а низкотемпературной с помощью AGU 2.500. Установка температуры в низкотемпературной зоне осуществляется с помощью климатического регулятора QAA 73.

Установка параметров для данной схемы

Измените следующие параметры в соответствии с таблицей. Процедура доступа описана в основной инструкции к котлу и в инструкциях соответствующих аксессуаров.

На регуляторе QAA 73:

Параметр	Значение
80	Установить значение '--.-' (не активный)
70	Установить начальную климатическую кривую низкотемпературной зоны (зона QAA73)

На панели котла AGU 2.310:


Параметр	Значение
H507	Задать максимальную температуру в соответствии с системой
H532	Установить климатическую кривую высокотемпературной зоны (зона RT)
H552	51 — для одноконтурных котлов с внешним бойлером (для данной схемы) 54 — для двухконтурных котлов с проточным теплообменником
H553	12
H615	0
H632	00001111*

* — Двоичный параметр. Биты могут принимать только значения 0 или 1, всего их восемь. Отсчет идет справа налево, как по маске снизу: b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0. Например, в параметре H632 = 00001111 бит b0 = 1, а b4 = 0.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

Схема одиночной установки котла POWER HT с бойлером ГВС, одним прямым и двумя смесительными контурами отопления

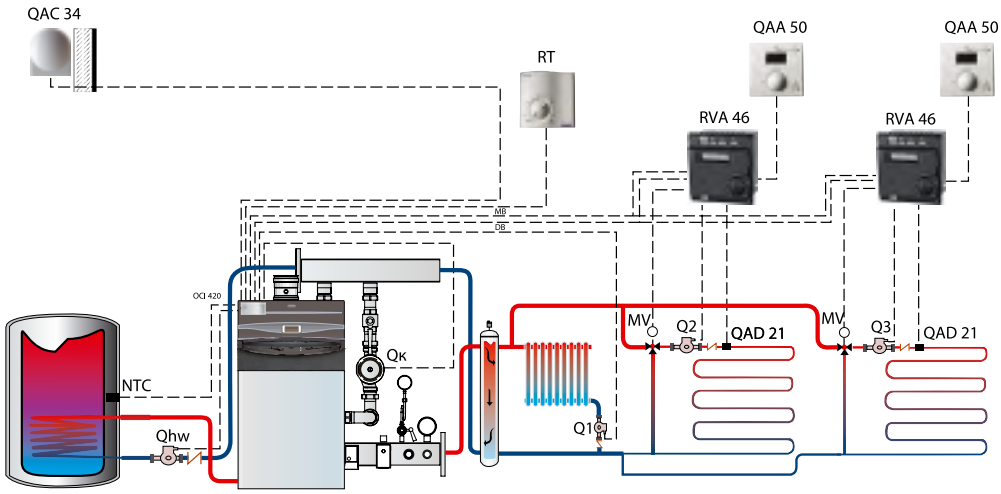

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

OCI 420:	Интерфейсная плата
RT:	Комнатный термостат
MV:	Трехходовой сместительный клапан
Q1, Q2:	Насос отопительного контура
Qhw:	Насос бойлера
Qk:	Насос котлового контура
NTC:	Датчик температуры бойлера
QAC 34:	Датчик уличной температуры
QAD 21:	Накладной датчик температуры
QAA 73:	Климатический регулятор

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
RVA 46	Регулятор контура со смесительным трехходовым клапаном	KHG71407811-	2 шт.
OCI 420	Интерфейсная плата для подключения RVA 46 или RVA 47	KHG71407801-	1 шт.
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат	KHG71408671-	
MV	Смесительный клапан, резьба G1/2" или	KHG71407861-	2 шт.
	Смесительный клапан, резьба G 3/4" или	KHG71407871-	
	Смесительный клапан, резьба G1"	KHG71407831-	
	Мотор смесительного клапана	KHG71407851-	2 шт.
QAA 50	Датчик комнатной температуры	KHG71407841-	2 шт.
NTC	Датчик температуры воды в бойлере ГВС	KHG71407681-	1 шт.

Описание схемы

В схеме для котлов серии POWER HT с управлением бойлером, высокотемпературной зоной и независимым управлением нескольких низкотемпературных зон применяется погодозависимое управление с настройкой климатической кривой для каждой зоны. Управление высокотемпературной зоной построено на базе климатического регулятора термостата. Управление каждой низкотемпературной зоной осуществляется регулятором RVA 46, подключенным к общей шине. Шина подключена к котлу через коммуникационный интерфейс OCI 420.

Установка параметров для данной схемы

Измените следующие параметры в соответствии с таблицей. Процедура доступа описана в основной инструкции к котлу и в инструкциях соответствующих аксессуаров.

На панели управления котла AGU 2.310:

Параметр	Значение
H604	00010001*
H605	1
H552	66 — если бойлер есть (для данной схемы); 64 — если нет бойлера ГВС
KReg	Установить климатическую кривую высокотемпературной зоны (зона RT)*
H532	Установить климатическую кривую низкотемпературной зоны (зона AVS 77)*
H632	00001100 (для данной схемы); 00000100 — при подключении бойлера непосредственно к котлу

На регуляторе RVA46 один из регуляторов устанавливается как «мастер», последующие как «подчиненный»:


Параметр	Значение
85	2 — для регулятора «мастер»; 3, 4, 5 и т.д. — для подчиненных регуляторов
87	3 — для регулятора «мастер»; 1 — для подчиненных регуляторов
96	0 — с датчиком QAA50 (для данной схемы); 1 — с комнатным термостатом
98	1 — с датчиком QAA50 (для данной схемы); 0 — с комнатным термостатом
17	Установить климатическую кривую низкотемпературной зоны (зоны RVA46), если нет QAA50
86	0

* — Двоичный параметр. Биты могут принимать только значения 0 или 1, всего их восемь. Отсчет идет справа налево, как по маске снизу: b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0. Например, в параметре H632 = 00001100 бит b0 = 0, а b3 = 1.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

Схема каскадной установки котлов POWER HT с бойлером ГВС и двумя прямыми контурами отопления

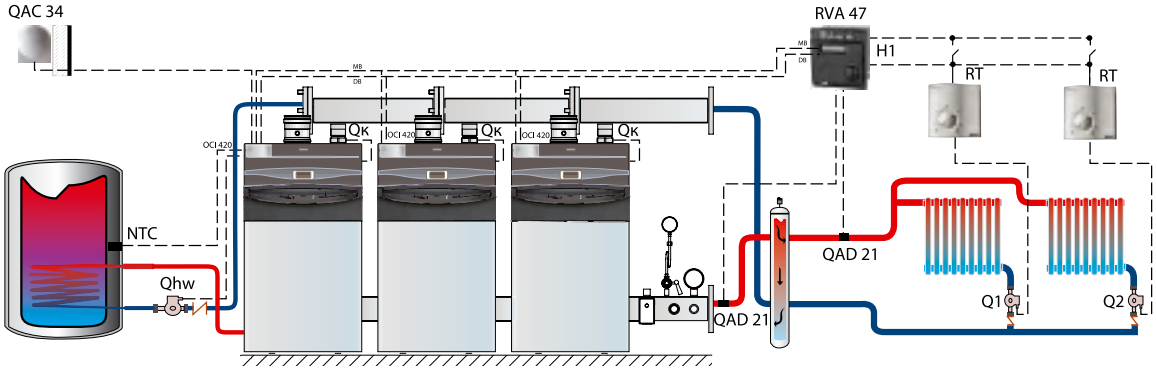

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

OCI 420: Интерфейсная плата
RT: Комнатный термостат
MV: Трехходовой смесительный клапан
Q1, Q2: Насос отопительного контура
Qhw: Насос бойлера
Qk: Насос котлового контура
NTC: Датчик температуры бойлера
QAC 34: Датчик уличной температуры
QAD 21: Накладной датчик температуры
RVA 47: Каскадный регулятор

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код	Кол-во
RVA 47	Каскадный регулятор	KHG71407821-	1 шт.
OCI 420	Интерфейсная плата для подключения RVA 46 или RVA 47	KHG71407801-	3 шт.
QAD 21	Накладной датчик температуры	KHG71407881-	1 шт.
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	2 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат	KHG71408671-	
NTC	Датчик температуры воды в бойлере ГВС	KHG71407681-	1 шт.

Описание схемы


В схеме для котлов серии POWER HT в каскаде с регулятором RVA 47, подключенным к одному из котлов, бойлеру и управлением высокотемпературными зонами применяется обязательное погодозависимое управление и регулирование нагрузки каскада по двум накладным датчикам QAD 21, установленным на подающей и обратной линиях. Управление высокотемпературными зонами осуществляется через термостаты, подключенные к зональным насосам. Бойлер управляется одним из котлов каскада. Котлы подключены к шине регулятора RVA 47 через коммуникационный интерфейс OCI 420.

Установка параметров для данной схемы: стр. 144.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

Схема каскадной установки котлов POWER HT с бойлером ГВС, двумя прямыми и двумя смесительными контурами отопления

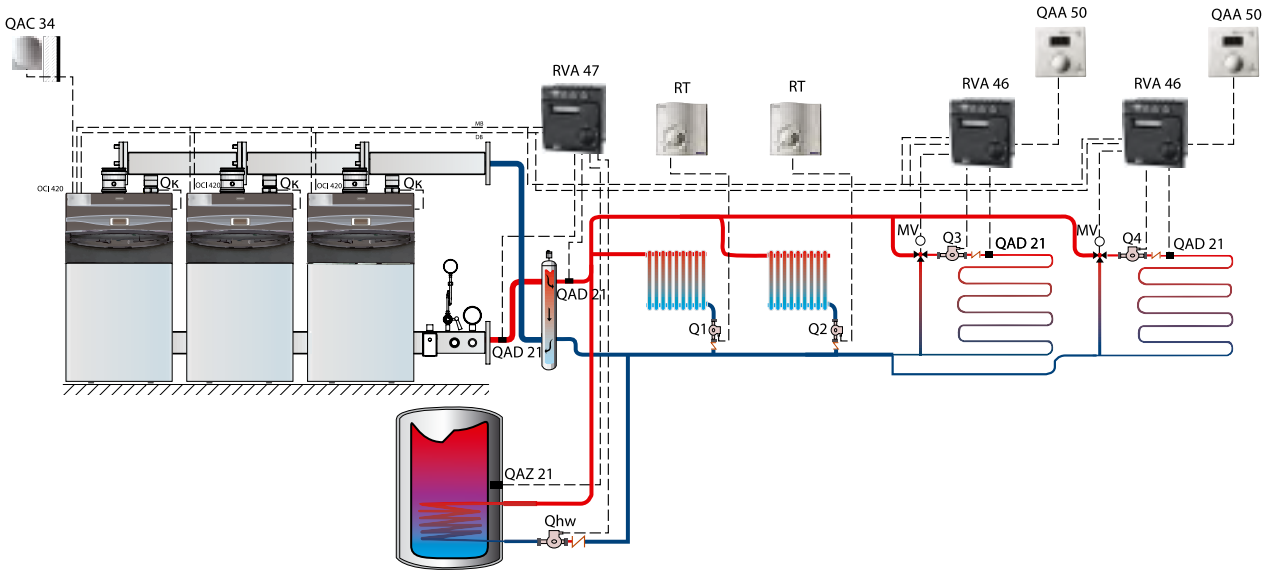

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

OCI 420: Интерфейсная плата
RT: Комнатный термостат
MV: Трехходовой смесительный клапан
Q1–Q4: Насосы отопительных контуров
Qhw: Насос бойлера
Qk: Насос котлового контура
QAZ 21: Датчик температуры бойлера
QAC 34: Датчик уличной температуры
QAD 21: Накладной датчик температуры
RVA 47: Каскадный регулятор
RVA 46: Регулятор сместительного контура

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код	Кол-во
RVA 47	Каскадный регулятор	KHG71407821-	1 шт.
RVA 46	Регулятор контура со смесительным трехходовым клапаном	KHG71407811-	2 шт.
OCI 420	Интерфейсная плата для подключения RVA 46 или RVA 47	KHG71407801-	3 шт.
QAD 21	Накладной датчик температуры	KHG71407881-	1 шт.
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
MV	Смесительный клапан, резьба G1/2" или	KHG71407861-	2 шт.
	Смесительный клапан, резьба G 3/4" или	KHG71407871-	
	Смесительный клапан, резьба G1"	KHG71407831-	
	Мотор смесительного клапана	KHG71407851-	2 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	2 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат	KHG71408671-	
QAA 50	Датчик комнатной температуры	KHG71407841-	2 шт.
QAZ 21	Датчик температуры воды в бойлере ГВС	KHG71407901-	1 шт.

Описание схемы

Схема для котлов серии POWER HT в каскаде с регулятором RVA 47, подключенным к одному из котлов и бойлеру, управлением высокотемпературными зонами и независимым управлением от RVA 46 двумя низкотемпературными зонами. В данной схеме применяется обязательное погодозависимое управление и регулирование нагрузки каскада по двум накладным датчикам QAD 21, установленным на подающей и обратной линиях. Управление высокотемпературными зонами осуществляется через термостаты, подключенные к зональным насосам. Бойлер управляется непосредственно с регулятора RVA 47. Управление каждой низкотемпературной зоной осуществляется регулятором RVA 46, подключенным к общей шине. Котлы подключены к шине регулятора RVA 47 через коммуникационный интерфейс OCI 420.

Установка параметров для данной схемы: стр. 144.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

Установка параметров для схемы на странице 143
Измените следующие параметры в соответствии с таблицей. Процедура доступа описана в основной инструкции к котлу и в инструкциях соответствующих аксессуаров.

На панели управления котла AGU 2.310:

Параметр	Значение
H605	2 — котел № 1 (обязательно этот адрес при прямом подключении бойлера!) 3 — котел № 2 4 — котел № 3
H604*	00010001
H552	81 — для котла № 1, к которому подключен бойлер 80 — для котлов № 2 и № 3
H516	30
H632*	00001111

На регуляторе RVA 47:

Параметр	Значение
170	1
173	0
140	1
148	3

* — Двоичный параметр. Биты могут принимать только значения 0 или 1, всего их восемь. Отсчет идет справа налево, как по маске снизу: b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0. Например, в параметре H632 = 00001111 бит b0 = 1, а b4 = 0.

Установка параметров для схемы на странице 142

Измените следующие параметры в соответствии с таблицей. Процедура доступа описана в основной инструкции к котлу и в инструкциях соответствующих аксессуаров.

На панели управления котла AGU 2.310:

Параметр	Значение
H605	2 — котел № 1; 3 — котел № 2; 4 — котел № 3
H606	0
H604*	00010001
H552	81 — для котла № 1, к которому подключен бойлер 80 — для котлов № 2 и № 3
H516	30
H632*	00001111

На регуляторе RVA 47:

Параметр	Значение
170	0
173	1
140	1
148	3
141	0
145	0
95	2

На регуляторе RVA 46:


Параметр	Значение
86	0 — для обоих регуляторов
85	5 — первый RVA46 6 — второй RVA46
87	1 — для обоих регуляторов

* — Двоичный параметр. Биты могут принимать только значения 0 или 1, всего их восемь. Отсчет идет справа налево, как по маске снизу: b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0. Например, в параметре H632 = 00001111 бит b0 = 1, а b4 = 0.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

Схема одиночной установки котла POWER HT+ с одним прямым контуром, двумя смесительными контурами и бойлером ГВС

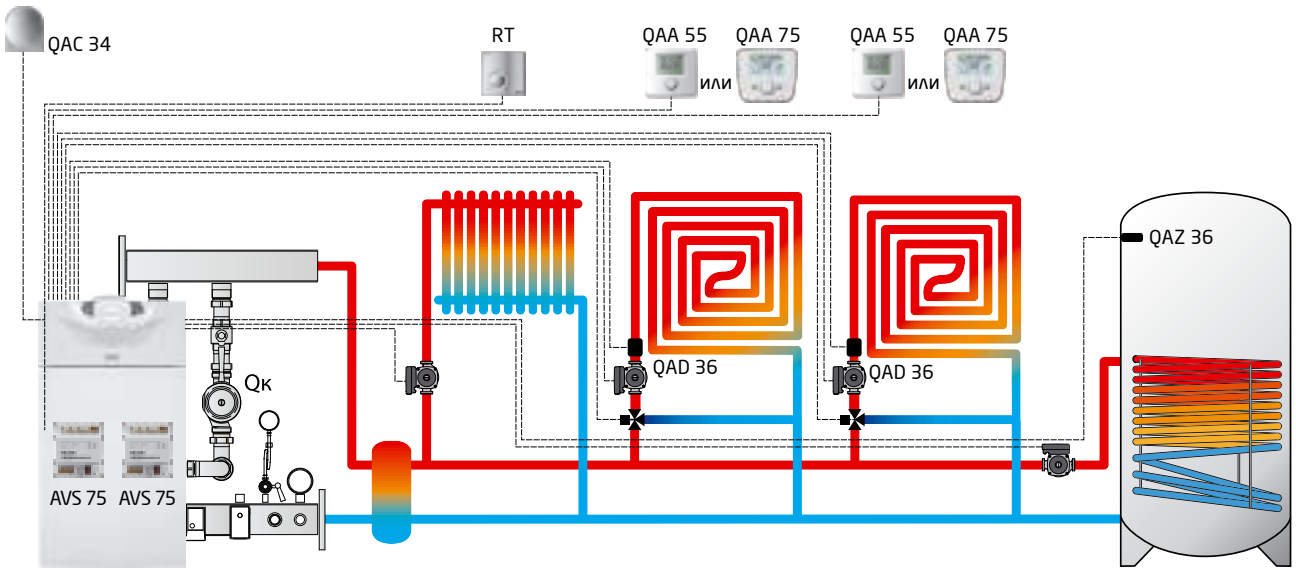

Установка параметров для данной схемы
Измените следующие параметры в соответствии с таблицей.
Процедура доступа описана в основной инструкции к котлу и в инструкциях соответствующих аксессуаров.

Плата котла LMS 14:

Параметр через QAA 75	Значение
1041	≤ 45 °C
1341	≤ 45 °C
5715	Вкл.
5721	Вкл.
6020	Контур отопления 2
6021	Контур отопления 3
6200	Да

AVS 75 контура отопления № 2:
DIP-переключатели в положение 01.

AVS 75 контура отопления № 3:
DIP-переключатели в положение 10.

Датчик температуры QAA 55 контура отопления № 2:

Параметр	Значение
НС	2

Датчик температуры QAA 55 контура отопления № 3:

Параметр	Значение
НС	3

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 2:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 2
1050	50%

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 3:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 3
1350	50%


Компоненты дополнительной котловой автоматики:

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
AVS 75	Внешний программируемый модуль расширения	7105037--	2 шт.
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат	KHG71408671-	
MV	Смесительный клапан, резьба G1/2" или	KHG71407861-	2 шт.
	Смесительный клапан, резьба G 3/4" или	KHG71407871-	
	Смесительный клапан, резьба G1"	KHG71407831-	
	Мотор смесительного клапана	KHG71407851-	2 шт.
QAA 75 QAA 55	Климатический регулятор дистанционного управления или	7102442--	1 шт.
	Датчик комнатной температуры	7101061--	
QAZ 36	Датчик температуры воды в бойлере ГВС	KHG71407681-	1 шт.
QAA 75 проводной	Комплект для выноса встроенной панели управления	7102340--	1 шт.

3.3.9. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛАМИ

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ

Схема каскадной установки котлов POWER HT+ с одним прямым контуром и четырьмя смесительными контурами

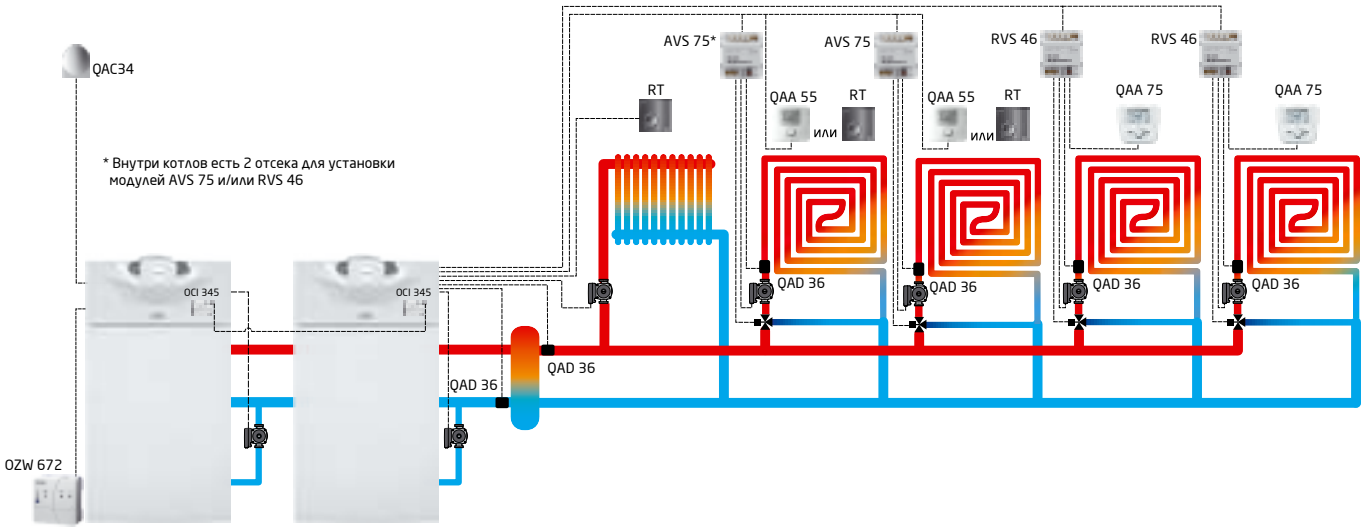

Установка параметров для данной схемы
Измените следующие параметры в соответствии с таблицей.
Процедура доступа описана в основной инструкции к котлу и в инструкциях соответствующих аксессуаров.

AVS 75 контура отопления № 2

DIP-переключатели в положение 01.

AVS 75 контура отопления № 3

DIP-переключатели в положение 10.

Плата ведущего котла LMS 14:

Параметр через QAA 75	Значение
1041	≤ 45 °C
1341	≤ 45 °C
5715	Вкл.
5721	Вкл.
5931	Датчик общ. потока B10
5932	Датчик обратки каскада B70
6020	Контур отопления 2
6021	Контур отопления 3
6200	Да

Панель QAA 75 ведомого котла:

Параметр на панели QAA 75	Значение
5710	Выкл.
6600	02
6640	Ведомый б/дист. уставки

RVS 46 контура отопления № 3:

Параметр через QAA 75	Значение
40	1
741	≤ 45 °C
6600	3
6601	1
6200	Да

Датчик температуры QAA 55 контура отопления № 2:

Параметр	Значение
HC	2

Датчик температуры QAA 55 контура отопления № 3:

Параметр	Значение
HC	3

RVS 46 контура отопления № 4:

Параметр через QAA 75	Значение
40	1
741	≤ 45 °C
6600	4
6601	1
6200	Да

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 2:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 2

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 3:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 3

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 4:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 1

Климатический регулятор дистанционного управления QAA 75 контура отопления № 5:

Параметр	Значение
40	Комнатный модуль 1

Компоненты дополнительной котловой автоматики:

Обозначение на чертеже	Аксессуары для управления котлами	Код заказа	Кол-во
OCI 345	Интерфейсная плата для подключения других регуляторов по LPB-шине	7104408--	2 шт.
QAD 36	Контактный датчик температуры	7140789--	2 шт.
QAC 34	Датчик уличной температуры	7104873--	1 шт.
RT	Комнатный механический термостат или	KHG71408691-	1 шт.
	Комнатный механический термостат SIEMENS или	KHG71406281-	
	Комнатный программируемый недельный термостат	KHG71408671-	
AVS 75	Внешний модуль управления дополнительным контуром	7105037--	2 шт.
RVS 46	Аксессуар для управления низкотемпературным контуром	7105199--	2 шт.
QAA 55	Датчик комнатной температуры или	7101061--	2 шт.
QAA 75	Климатический регулятор дистанционного управления	7102442--	
	Комплект для выноса встроенной проводной панели управления QAA 75	7102340--	
OZW 672	Веб-сервер (опционально)	7721217	1 шт.

3.3.10. УСТАНОВКИ ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КОНДЕНСАТА

Установка нейтрализации конденсата для настенных котлов LUNA Duo-tec MP
Предназначено для нейтрализации конденсата от конденсационных котлов. Используется с котлами мощностью до 110 кВт.
KHG71412561-

Наполнитель для установки по нейтрализации конденсата для настенных котлов LUNA Duo-tec MP
KHG71413531-



Технические характеристики:		
Максимальный проток конденсата через установку	л/ч	20
Максимальная мощность подключенного котла	кВт	116
Макс. рабочее давление	бар	4
Мин./макс. температура в помещении котельной	°C	5—40
Диаметр установки	мм	87,5
Высота установки	мм	365

Установка нейтрализации конденсата для котлов POWER HT и котлов в каскаде
Предназначено для нейтрализации конденсата от напольных котлов POWER HT и конденсационных котлов, установленных в каскаде. Используется с котлами суммарной мощностью до 349 кВт.
KHG71412571-


Наполнитель для установки по нейтрализации конденсата для напольных котлов POWER HT
KHG71413541-



Технические характеристики:		
Максимальный проток конденсата через установку	л/ч	56
Максимальная мощность подключенного котла	кВт	2.5.249
Макс. рабочее давление	бар	2
Мин./макс. температура в помещении котельной	°C	5—40
Вес первоначальной зарядки заполнителем	кг	5
Размеры (ВхШхГ)	мм	260x350x225

Номограмма выхода конденсата в зависимости от мощности котла

Максимальный проток конденсата через установку

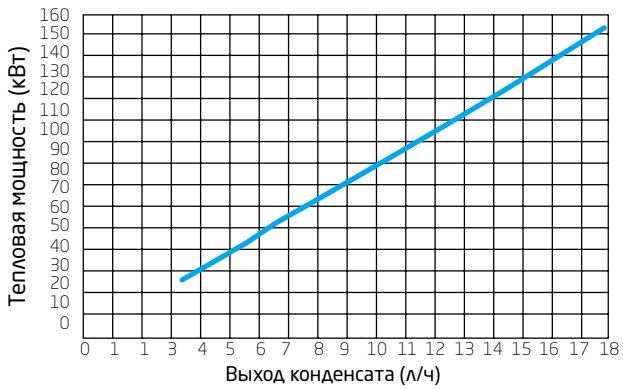

Из графика можно определить максимально возможное количество конденсата в зависимости от потребляемой мощности для всех моделей конденсационных котлов.
При следующих условиях:
Температурный график (подача/обратка) – 50/30°C.
Котел работает на максимальной тепловой мощности.
Следует также иметь в виду, что количество реально выпадающего конденсата, как правило, составляет 50–60% рассчитанного по приведенной номограмме.

3.3.11. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	LUNA Duo-tec E / LUNA Platinum+ / NUVOLA Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35–70 кВт)	LUNA Duo-tec MP(90–150 кВт)	POWER HT+ (90–150 кВт)	POWER HT+ (200–250 кВт)	POWER HT (1.450–1.1500)	POWER HT (1.130–1.650)
1	7104873--		**Датчик уличной температуры (QAC 34) для конденсационных котлов** При использовании датчика уличной температуры температура теплоносителя в системе отопления автоматически изменяется в зависимости от температуры воздуха на улице (подробнее см. инструкции по установке и эксплуатации на котлы).	•	•	•	•	•	•	•	•
2	7104336--		**Датчик комнатной температуры с программированием климатических параметров для котлов LUNA Duo-tec+, NUVOLA Duo-tec+ и Duo-tec Compact**	•	•						
3	KHG71407261-		**Устройство дистанционного управления QAA 73** Функции: - программирование режимов отопления и ГВС; - самодиагностика; - включение-выключение котла, установка температур контуров отопления и ГВС.							•	
4	KHG71407791-		**Интерфейсная плата AGU 2.500** Управляет смесительным клапаном и насосом низкотемпературного контура по сигналу датчика температуры данного контура. Дополнительно необходимо приобрести смесительный клапан с сервоприводом, насос и контактный датчик QAD 36.							•	
5	KHG71410761-		**Интерфейсная плата для управления мощностью котла AGU 2.511 и вывода сигнала о работе/блокировке** Позволяет передать по проводам сигнал о работе/блокировке котла, а также управлять мощностью котла с помощью внешнего сигнала 0—10 В. Только для котлов LUNA HT и POWER HT.							•	
6	KHG71407801-		**Интерфейсная плата OCI 420 для RVA 46 или RVA 47** Интерфейсная плата для соединения котлов POWER HT с климатическими регуляторами RVA 46 и RVA 47 (KHG71407811- или KHG71407821-).							•	
7	7101061--		**Датчик комнатной температуры QAA 55 для котлов LUNA Platinum+ и LUNA Duo-tec MP** Способен регулировать температуру подачи котла для достижения желаемой комнатной температуры с наибольшей эффективностью. Может менять простые настройки, связанные с поддержанием температуры в помещении.			•	•	•	•		•
8	7102442--		**Пульт управления котлом со встроенным датчиком комнатной температуры QAA 75 для котлов LUNA Platinum+ и LUNA Duo-tec MP** Предназначен для управления котлом и оснащен датчиком температуры помещения. Способен регулировать температуру подачи котла для достижения желаемой комнатной температуры с наибольшей эффективностью. Также используется для программирования параметров котлов, настройки каскадов и различных отопительных зон.			•	•	•	•		•
9	7102340--		**Комплект для выноса встроенной панели управления LUNA Platinum+ проводной** Состоит из встраиваемого модуля с 3 светодиодами и блока для настенного монтажа панели управления QAA75.	•							
10	KHG71407811-		**Климатический регулятор для смесительных контуров RVA 46 для котлов POWER HT** Климатический регулятор для смесительных контуров. В комплекте поставки присутствует один накладной датчик температуры QAD21.							•	
11	KHG71407821-		**Климатич. регулятор для соединения в каскад RVA 47 для котлов POWER HT** Климатический регулятор для соединения котлов в каскад. Позволяет соединить до 12 котлов в каскад. В комплекте поставки присутствует один накладной датчик температуры QAD21.							•	
12	KHG71409661-		**Коробка для крепления RVA на стену** Позволяет разместить до двух регуляторов RVA.							•	
13	7104408--		**BUS-интерфейс OCI 345 для котлов LUNA Platinum+ и LUNA Duo-tec MP** Необходим для подключения котлов LUNA Platinum+ и LUNA Duo-tec MP в каскаде или для подключения котла(-ов) к автоматике RVS46.	•		•	•	•	•		•

3.3.11. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	LUNA Duo-tec E / LUNA Platinum+ / NUVOLA Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35–70 кВт)	LUNA Duo-tec MP(90–150 кВт)	POWER HT+ (90–150 кВт)	POWER HT+ (200–250 кВт)	POWER HT (1.450–1.1500)	POWER HT (1.130–1.650)
14	7105199--		**Аксессуар для управления низкотемпературным контуром RVS 46 (только для систем с OCI 345) для котлов LUNA Platinum+ и LUNA Duo-tec MP** Управляет клапаном подмеса, насосом и установленным датчиком температуры. В комплекте поставки 1 датчик QAD36.	•		•	•	•	•		•
15	7100345--		**Аксессуар для управления низкотемпературной зоной или солнечными коллекторами AGU 2.550 для котлов LUNA Platinum+ и LUNA Duo-tec MP** Управляет насосом, клапаном подмеса, а также имеет возможность управления 3 независимыми релейными выходами, 2 температурными датчиками и имеет 1 управляющий вход. Для управления смесительным контуром необходимо докупить QAD 36.	•		•	•	•	•		•
16	7105037--		**Внешний модуль управления дополнительным контуром AVS 75 для котлов LUNA Platinum+, LUNA Duo-tec MP и POWER HT+** Может использоваться в системах с котлами, установленными в каскаде до 16 штук, с приготовлением ГВС через бойлер. Подключается к одному из котлов, управляет насосом, клапаном подмеса, а также имеет возможность управления тремя независимыми релейными выходами, двумя датчиками температуры, имеет один вход для подключения термостата бойлера и 1 управляющий вход. В комплекте поставки 1 датчик QAD36.	•		•	•	•	•		•
17	LSX71000003-		**Внутренний модуль управления дополнительным контуром AVS 75 для котлов POWER HT 230–650 кВт** Может использоваться в системах с котлами, установленными в каскаде до 16 штук, с приготовлением ГВС через бойлер. Подключается к одному из котлов, управляет 3 независимыми релейными выходами, 2 датчиками температуры, имеет 1 вход для подключения термостата бойлера и 1 управляющий вход. Отличается от AVS 75 наличием проводов для крепления внутри котла.								•
18	7110415--		**Модуль расширения для управления 2 смесительными контурами MLC 16 для котлов LUNA Duo-tec+, Nuvola Duo-tec+ и Duo-tec Compact** Подключается к котлу через MLC 30 и управляет 2 смесительными низкотемпературными зонами. Датчики температуры или комнатные термостаты этих зон подключаются к MLC 30. Имеет силовые выходы для управления 2 насосами и 2 трехходовыми смесительными клапанами.	•	•						
19	7683469--		**Климатический регулятор для соединения в каскад MLC 27 для котлов Duo-tec Compact, LUNA Duo-tec E, LUNA duo-tec IN+** Климатический регулятор для соединения котлов в каскад. Позволяет соединить до 6 котлов в каскад. В комплекте поставки присутствует один накладной датчик температуры QAD36.	•	•						
20	7109320--		**Разветвитель сигнала MLC 30 шины OpenTherm 4×1 для котлов LUNA Duo-tec+, Nuvola Duo-tec+ и Duo-tec Compact** При подключении к котлу он позволяет управлять 4 прямыми насосными отопительными контурами, контролируемыми датчиками комнатной температуры. Имеет 4 выхода OpenTherm к которым можно подключить датчики комнатной температуры или другие модули MLC 30 и MLC 16. Оснащен 4 силовыми выходами для управления насосами или клапанами этих зон.	•	•						
21	KHG71406281-		**Комнатный механический термостат от SIEMENS** Максимальное напряжение и ток на контактах 250 В, 16 А. Пределы регулирования 8°C ... 30 °C. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C.	•	•	•	•	•	•	•	•
22	KHG71408691-		**Комнатный механический термостат** Максимальное напряжение и ток на контактах 250 В, 16 А. Пределы регулирования 8°C ... 30 °C. Точность регулирования (разность между температурами включения и выключения): <1°C.	•	•	•	•	•	•	•	•
23	KHG71408671-		**Комнатный программируемый недельный термостат Magictime Plus** Позволяет программировать температуру в помещении в течение недели. 2 уровня регулирования температуры помещения. Ручной или автоматический режимы работы. Дискретность программирования: 15 минут. Точность регулирования: 0,1 °C. Режим антизаморозки (в положении выключено).	•	•	•	•	•	•	•	•

3.3.11. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	LUNA Duo-tec E / LUNA Platinum+ / NUVOLA Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35–70 кВт)	LUNA Duo-tec MP(90–150 кВт)	POWER HT+ (90–150 кВт)	POWER HT+ (200–250 кВт)	POWER HT (1.450–1.1500)	POWER HT (1.130–1.650)
24	KHG71407841-		**Датчик комнатной температуры QAA 50 для RVA 46 для котлов POWER HT** Датчик комнатной температуры. Используется только совместно с RVA 46.							•	
25	KHG71407851-		**Мотор смесительного клапана**	•	•	•	•	•	•	•	•
26	KHG71407831-		**Смесительный клапан, резьба G1**	•	•	•	•	•	•	•	•
27	KHG71407861-		**Смесительный клапан, резьба G1/2**	•	•	•	•	•	•	•	•
28	KHG71407871-		**Смесительный клапан, резьба G3/4**	•	•	•	•	•	•	•	•
29	KHG71407891-		**Контактный датчик температуры QAD 36 для конденсационных котлов** Датчик используется для контроля температуры в смесительном контуре или для контроля температуры каскада.	•	•	•	•	•	•	•	•
30	KHG71407881-		**Контактный датчик температуры QAD 21 для RVA 46 и для RVA 47**							•	
31	KHG71410651-		**Интерфейсная плата для зонального регулирования** Позволяет передать по проводам сигнал о блокировке котла и управлять дополнительной зоной.	•	•						
32	KHG71407901-		**QAZ 21 – Датчик температуры ГВС для RVA 47** Датчик температуры воды контура ГВС воды для RVA 47.							•	
33	KHG71407681-		**Датчик температуры воды контура ГВС, НТ, длина 1,4 м** Только для одноконтурных моделей.	•	•	•	•	•	•	•	•
34	LSX71000001-		**Датчик температуры воды контура ГВС, НТ, длина 2 м**								•
35	LSX71000002-		**Датчик температуры воды контура ГВС, НТ, длина 6 м**								•
36	7721217		**Веб-сервер OZW 672** Устройство предназначено для удаленного управления и мониторинга котлом, либо каскадом из нескольких котлов и дополнительных модулей расширения. Для котлов Luna Platinum+ и LUNA Duo-etc MP.			•	•	•	•	•	•

3.3.12. ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	LUNA Duo-tec E / LUNA Platinum+ / NUVOLA Duo-tec+	Duo-tec Compact	LUNA Duo-tec MP / POWER HT+ (35–70 кВт)	LUNA Duo-tec MP(90–150 кВт)	POWER HT+ (90–150 кВт)	POWER HT+ (200–250 кВт)	POWER HT (1.450–1.1500)	POWER HT (1.230–1.650)
1	62350000		**Смазка Molykote** Используется для смазки тороидальных прокладок в гидравлических соединениях котла.	•	•	•	•	•	•	•	•
2	KHG71412561-		**Установка нейтрализации конденсата – настенные котлы** Предназначена для нейтрализации конденсата от конденсационных котлов. Используется с котлами мощностью до 100 кВт. Диаметр 87,5 мм. Высота — 365 мм.	•	•	•	•	•		•	
3	KHG71412571-		**Установка нейтрализации конденсата – напольные котлы** Предназначена для нейтрализации конденсата от конденсационных котлов, установленных в каскаде. Мощность котлов от 230 до 350 кВт. Габаритные размеры — 260×330×225 мм.			•	•	•	•	•	•
4	KHG71413531-		**Наполнитель для установки нейтрализации конденсата – настенные котлы** Предназначен для нейтрализации конденсата от настенных или напольных котлов мощностью до 100 кВт. Цилиндр с наполнителем весит 1,6 кг. Применяется для установки KHG71412561-.	•	•	•	•	•		•	
5	KHG71413541-		**Наполнитель для установки нейтрализации конденсата – напольные котлы** Предназначен для нейтрализации конденсата от напольных котлов, установленных одиночно или в каскаде. Пакет с наполнителем весит 4,9 кг. Применяется для установки KHG71412571-.			•	•	•	•	•	•



9 кВт

Электрический котел BAXI AMPERA Lite — это современная мини-котельная, которая может применяться в качестве резервного источника теплоснабжения или в качестве основного котла. Включает в себя насос и группу безопасности. Модели мощностью 6 и 9 кВт. Возможно как однофазное, так и трехфазное подключение. Управление насосом происходит при помощи встроенного регулируемого реле. Особенностью данной серии является возможность ручного выбора мощности котла. Модель AMPERA Lite 6 имеет 6 ступеней мощности (от 1 до 6 кВт), а модель AMPERA Lite 9 имеет 3 ступени мощности (3; 6; 9 кВт). Благодаря простой системе управления мощностью пользователь самостоятельно может выбрать требуемую нагрузку, что обеспечивает экономию энергопотребления и повышает комфорт и безопасность.





AMPERA Lite 6	6 кВт, только отопление	
AMPERA Lite 9	9 кВт, только отопление	

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Электромеханические реле с воздушным охлаждением рассчитаны на 40 А и имеют двукратный запас по номинальному току;
- Электромеханические реле оснащены индивидуальной термической защитой и винтовым соединением контактов;
- Независимый расцепитель срабатывает при отказе реле и аварийном перегреве котла;
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали с низкой удельной тепловой напряженностью и долгим сроком службы;
- Ручной выбор требуемой мощности котла
- Возможность подключения комнатного термостата.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


- Трехскоростной циркуляционный насос с напором 6 м;
- Отдельный автоматический воздухоотводчик в верхней части котла;
- Допустима эксплуатация с антифризом на основе гликолей;
- Манометр;
- Регулируемая постциркуляция котлового насоса.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Аварийный термостат по перегреву теплоносителя;
- Надежный капиллярный рабочий термостат;
- Световая сигнализация об аварии;
- Реле минимального давления теплоносителя: отключает котел при 0,7 бар, включает при 1 бар;
- Предохранительный клапан в контуре отопления.

Размеры

AMPERA Lite 6-9 кВт

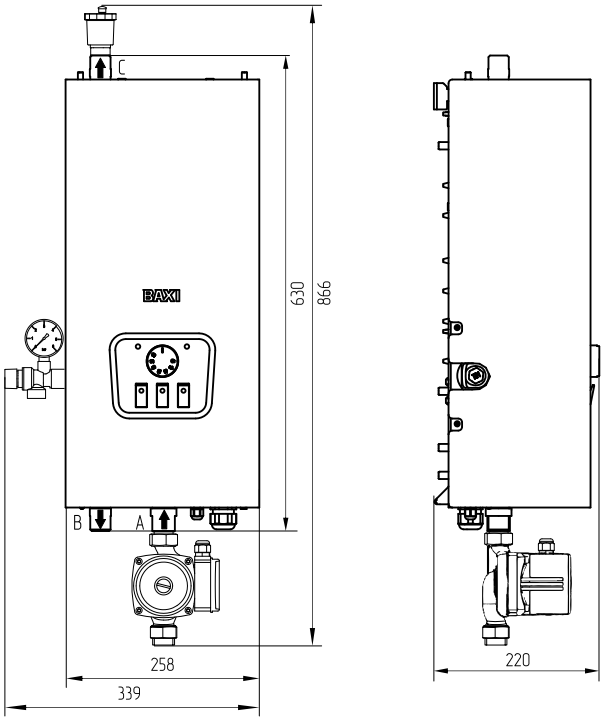

A – 3/4" вход теплоносителя
B – 3/4" выход теплоносителя
C – 3/4" выход теплоносителя/воздухоотводчик

Комплектация

- Котел электрический
- Планка монтажная
- Воздухоотводчик автоматический 1/2»
- Муфта переходная 3/4» x 1/2»
- Уплотнение кольцевое силиконовое G2
- Перемычка
- Руководство по установке и эксплуатации (паспорт изделия)
- Упаковка
- Манометр
- Предохранительный клапан
- Удлинитель
- Насос циркуляционный BSR 20-60 S130

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ	
			AMPERA Lite 6	AMPERA Lite 9
Артикул			E8403406--	E8403409--
Макс. полезная тепловая мощность		кВт	6	9
Мин. полезная тепловая мощность		кВт	1	3
Количество ступеней мощности		шт.	6	3
Макс. производительность (КПД)		%	99	99
Диапазон регулирования температуры теплоносителя		°C	20-85	20-85
Частота питающего напряжения		Гц	50	50
Максимальное давление теплоносителя		бар	3	3
Минимально необходимая циркуляция теплоносителя при Δt=40°C		$м^3/ч$	0,13	0,2
Номинальное напряжение питания		В	380 (220) ± 10%	
Габаритные размеры:	высота	мм	633	633
	ширина	мм	258	258
	глубина	мм	220	220
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	18/20	18/20
Упаковочные размеры		см	81,7x29,4x27,1	



36 кВт

Электрический котел AMPERA Plus – это современная мини-котельная, которая включает: расширительный бак, насос и группу безопасности. Одним из ключевых усовершенствований в новых моделях является улучшенная модуляция мощности. Количество ступеней модуляции AMPERA Plus зависит от мощности котла. Модели мощностью 6 кВт имеют 3 ступени, модели от 9 до 24 кВт – 6 ступеней, а модели от 30 до 36 кВт – 9 ступеней. Это позволяет более точно регулировать мощность котла в соответствии с потребностями, что обеспечивает экономию энергопотребления и повышает комфорт и безопасность. AMPERA Plus оснащен разъемом OpenTherm и дин-рейкой внутри котла для быстрой и удобной установки системы удаленного управления BAXI Connect+.





AMPERA Plus 6	6 кВт, только отопление	
AMPERA Plus 9	9 кВт, только отопление	
AMPERA Plus 12	12 кВт, только отопление	
AMPERA Plus 14	14 кВт, только отопление	
AMPERA Plus 18	18 кВт, только отопление	
AMPERA Plus 24	24 кВт, только отопление	
AMPERA Plus 30	30 кВт, только отопление	
AMPERA Plus 36	36 кВт, только отопление	

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Силовая часть и блок управления выполнены на отдельных платах;
- Силовые реле оснащены индивидуальной термической защитой и винтовым соединением контактов;
- Независимый расцепитель, срабатывающий при отказе реле и аварийном перегреве котла;
- Силовые реле рассчитаны на 40 А и имеют двукратный запас по номинальному току;
- Блок питания электроники котла имеет встроенную стабилизацию напряжения и систему защиты от импульсных помех и работает в диапазоне входных напряжений 85-305 В;
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали с низкой удельной тепловой напряженностью и долгим сроком службы;
- Отдельные клеммы для независимого подключения к электрической сети электроники котла и насоса через стабилизатор и/или ИБП.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Гидравлическая группа из стали;
- Трехскоростной энергосберегающий циркуляционный насос с напором 6 м;
- Отдельный автоматический воздухоотводчик в верхней части котла;
- Расширительный бак – 7,5 литров в моделях 6 кВт и 12 литров в моделях 9-36 кВт;
- Возможность установки внешнего трехходового клапана для подключения бойлера (опция);
- Манометр;
- Постциркуляция котлового насоса, с возможностью управления постциркуляцией по времени и температуре.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ


- Управление температурой помещения с возможностью суточного и недельного программирования (опциональный термостат);
- Возможность суточного и недельного программирования мощности котла для максимального использования выгоды от многотарифного подключения к электричеству (опциональный термостат);
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность удаленного управления и мониторинга через протокол OpenTherm системой BAXI Connect+;
- Возможность подключения комнатного термостата.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;
- Электронная система самодиагностики;
- Электронный манометр срабатывает в два этапа: предупреждение и блокировка;
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в теплообменнике;
- Функция «антилегионелла» активируется при подключении бойлера;
- Прессостат в системе отопления срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.


Размеры

AMPERA Plus 6–12 кВт

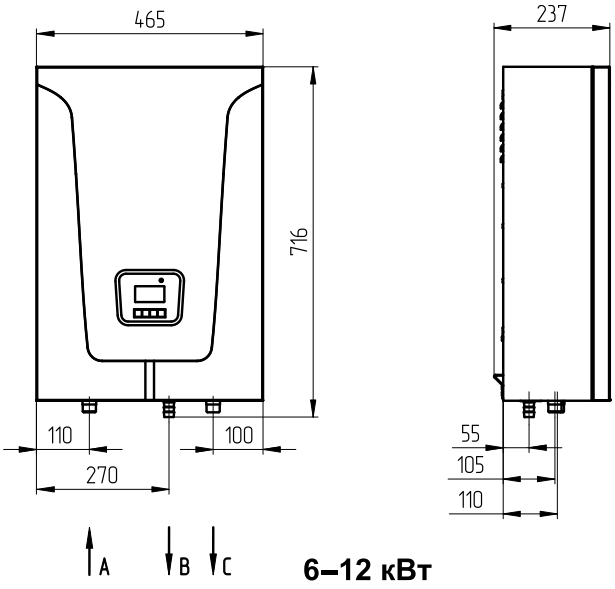

6–12 кВт

AMPERA Plus 14–30 кВт

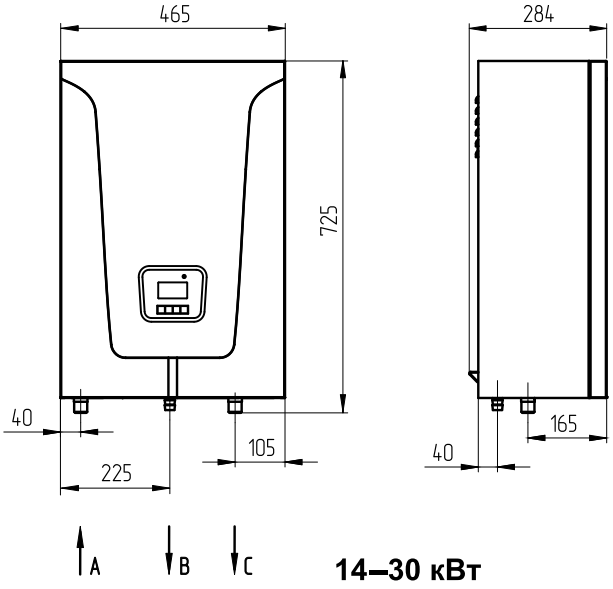

14–30 кВт

A - 3/4" вход теплоносителя
B - 1/2" аварийный сброс теплоносителя
C - 3/4" выход теплоносителя

Комплектация


- Котел электрический отопительный
- Датчик температуры воздуха BAXI Ampera
- Датчик температуры воды BAXI Ampera
- Планка монтажная BAXI Ampera
- Шуруп 3x20 с пластиковым дюбелем
- Шуруп 6x50 с пластиковым дюбелем
- Предохранитель 2A / 250V 5x20
- Предохранитель 4A / 250V 5x20
- Уплотнение кольцевое силиконовое G2
- Перемычка (для BAXI Ampera 6-9 кВт)
- Руководство по установке и эксплуатации (паспорт изделия)
- Упаковка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ							
			6	9	12	14	18	24	30	36
Артикул			E8403206--	E8403209--	E8403212--	E8403214--	E8403218--	E8403224--	E8403230--	E8403236--
Макс. полезная тепловая мощность		кВт	6	9	12	14	18	24	30	36
Мин. полезная тепловая мощность		кВт	2	1,5	2	2,5	3	4	3	4
Количество ступеней мощности		шт.	3	6	6	6	6	6	9	9
Макс. производительность (КПД)		%	99	99	99	99	99	99	99	99
Емкость/давление заполнения расшир. бака		л/бар	7,5/1,5	12/1,5						
Диапазон регулирования температуры теплоносителя		°C	30-85	30-85	30-85	30-85	30-85	30-85	30-85	30-85
Частота питающего напряжения		Гц	50	50	50	50	50	50	50	50
Максимальное давление теплоносителя		бар	3	3	3	3	3	3	3	3
Минимально необходимая циркуляция теплоносителя при Δt=40°C		м³/ч	0,13	0,2	0,26	0,33	0,4	0,52	0,65	0,77
Номинальное напряжение питания		В	380 (220) ± 10%		380 ± 10%					
Габаритные размеры:	высота	мм	745	745	745	745	745	745	754	754
	ширина	мм	426	426	426	426	426	426	426	426
	глубина	мм	296	296	296	296	296	296	325	325
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	36/38	40/42	40/42	40/42	40/42	41/43	47/49	47/49
Упаковочные размеры		см	48,2x80x34,7						48,2x80x36	



45 кВт

Главная особенность электрического котла BAXI AMPERA Pro состоит в том, что в нем используются твердотельные реле с воздушными охлаждением. Применение данной технологии характеризуется значительными преимуществами: гораздо большим эксплуатационным ресурсом, высоким быстродействием, отсутствием механической контактной группы, бесшумностью и высокой надежностью. Еще одним преимуществом котлов AMPERA Pro является улучшенная модуляция мощности. Модели от 9 кВт до 24 кВт имеют 6 ступеней модуляции мощности, а модели от 30 до 45 кВт – 9 ступеней. Это позволяет более точно регулировать мощность котла в соответствии с потребностями, что обеспечивает экономию энергопотребления и повышает комфорт и безопасность. AMPERA Pro оснащен разъемом OpenTherm и дин-рейкой внутри котла для быстрой и удобной установки системы удаленного управления BAXI Connect+.

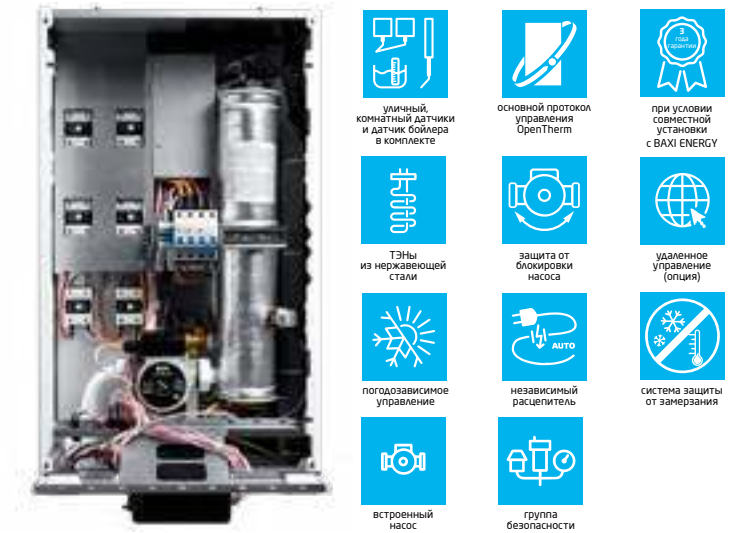

AMPERA Pro 6	6 кВт, только отопление	
AMPERA Pro 9	9 кВт, только отопление	
AMPERA Pro 12	12 кВт, только отопление	
AMPERA Pro 14	14 кВт, только отопление	
AMPERA Pro 18	18 кВт, только отопление	
AMPERA Pro 24	24 кВт, только отопление	
AMPERA Pro 30	30 кВт, только отопление	
AMPERA Pro 36	36 кВт, только отопление	
AMPERA Pro 45	45 кВт, только отопление	

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Твердотельные реле с воздушным охлаждением рассчитаны на 40 А и имеют двукратный запас по номинальному току;
- Твердотельные реле оснащены индивидуальной термической защитой и винтовым соединением контактов;
- Независимый расцепитель, срабатывающий при отказе реле и аварийном перегреве котла;
- Блок питания электроники котла имеет встроенную стабилизацию напряжения и систему защиты от импульсных помех и работает в диапазоне входных напряжений 85–305 В;
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали с низкой удельной тепловой напряженностью и долгим сроком службы;
- Отдельные клеммы для независимого подключения к электрической сети электроники котла и насоса через стабилизатор и/или ИБП.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Гидравлическая группа из стали;
- Трехскоростной энергосберегающий циркуляционный насос с напором 6 м;
- Отдельный автоматический воздухоотводчик в верхней части котла;
- Расширительный бак должен быть установлен отдельно;
- Возможность установки внешнего трехходового клапана для подключения бойлера (опция);
- Манометр;
- Постциркуляция котлового насоса, с возможностью управления постциркуляцией по времени и температуре.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ


- Управление температурой помещения с возможностью суточного и недельного программирования (опциональный термостат);
- Возможность суточного и недельного программирования мощности котла для максимального использования выгоды от многотарифного подключения к электричеству (опциональный термостат);
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность удаленного управления и мониторинга через протокол OpenTherm системой BAXI Connect+;
- Возможность подключения комнатного термостата.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;
- Электронная система самодиагностики;
- Электронный манометр срабатывает в два этапа: предупреждение и блокировка;
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в теплообменнике;
- Функция «антилегионелла» активируется при подключении бойлера;
- Прессостат в системе отопления срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.


Размеры

AMPERA Pro 6–12 кВт

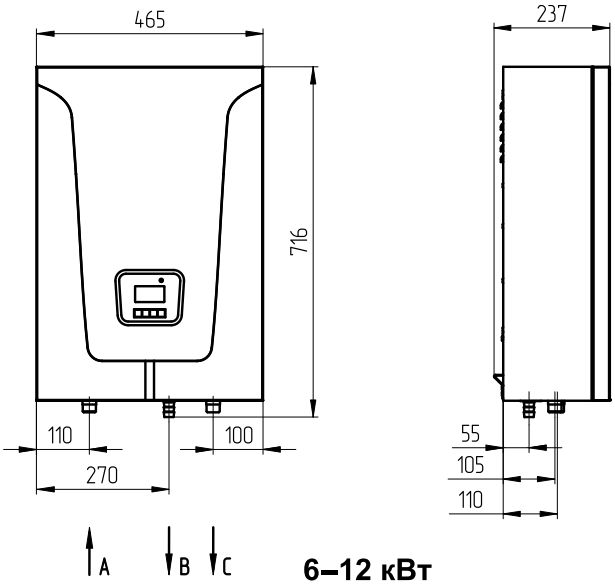

6–12 кВт

AMPERA Pro 14–45 кВт

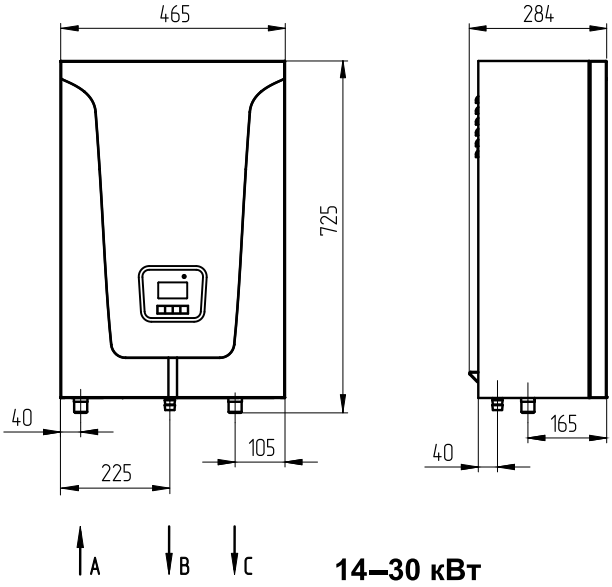

14–30 кВт

A - 3/4" вход теплоносителя
B - 1/2" аварийный сброс теплоносителя
C - 3/4" выход теплоносителя

Комплектация

- Котел электрический отопительный
- Датчик температуры воздуха BAXI Ampera
- Датчик температуры воды BAXI Ampera
- Планка монтажная BAXI Ampera
- Шуруп 3x20 с пластиковым дюбелем
- Шуруп 6x50 с пластиковым дюбелем
- Предохранитель 2A / 250V 5x20
- Предохранитель 4A / 250V 5x20
- Уплотнение кольцевое силиконовое G2
- Перемычка (для BAXI Ampera 6-9 кВт)
- Руководство по установке и эксплуатации (паспорт изделия)
- Упаковка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ							
			9	12	14	18	24	30	36	45
Артикул			E8403309--	E8403312--	E8403314--	E8403318--	E8403324--	E8403330--	E8403336--	E8403345--
Макс. полезная тепловая мощность		кВт	9	12	14	18	24	30	36	45
Мин. полезная тепловая мощность		кВт	1,5	2	2,5	3	4	3	4	4
Количество ступеней мощности		шт.	6	6	6	6	6	9	9	9
Макс. производительность (КПД)		%	99	99	99	99	99	99	99	99
Объем теплоносителя в котле		л	5	5	5	5	5	12	12	12
Диапазон регулирования температуры теплоносителя		°C	30-85	30-85	30-85	30-85	30-85	30-85	30-85	30-85
Частота питающего напряжения		Гц	50	50	50	50	50	50	50	50
Давление теплоносителя мин./макс.		бар	0,8/3	0,8/3	0,8/3	0,8/3	0,8/3	0,8/3	0,8/3	0,8/3
Номинальная циркуляция теплоносителя при Δt=20°C		$м^3$/ч	0,45	0,6	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,6
Гидравлическое сопротивление котла при номинальной циркуляции		кПа	5	5	5	6	6	8	8	13
Макс. производительность при нагреве теплоносителя до 40°C		$м^3$/ч	0,2	0,26	0,33	0,4	0,52	0,65	0,77	0,9
Номинальное напряжение питания		В	380 (220) ± 10%	380 ± 10%						
Габаритные размеры:	высота	мм	745	745	745	745	745	754	754	754
	ширина	мм	426	426	426	426	426	426	426	426
	глубина	мм	294	294	294	294	294	425	425	425
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	39/41	49,5/41,5	40/42	41/43	41/43	54,5/56,5	55/57	56/58
Упаковочные размеры		см	48,2x80x34,7					48,2x80x47,8		



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ на бак и змеевик

Внешние накопительные бойлеры серии UBC – это высокоэффективные эмалированные стальные водонагреватели емкостью от 100 до 500 литров. Стенки и змеевик бойлера покрыты запатентованной высококачественной эмалью. Для дополнительной защиты от коррозии бойлеры оснащены магниевыми анодами. Благодаря изоляции из пенополиуретана толщиной от 40 до 50 мм (в зависимости от емкости) потери тепла минимальны. Широкий модельный ряд дает возможность выбрать бойлер, оптимально подходящий для вашего комфорта.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Сбросной предохранительный клапан с функцией обратного клапана на входе холодной воды - 1 МПа (10 бар);
- Комбинированный предохранительный клапан по температуре и давлению (T/P) - 1 МПа (10 бар), 99 °C;
- Кран слива;
- Силиконовая сливная трубка;
- Фиксаторы температурных датчиков - 2 шт.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			UBC 150	UBC 100	UBC 200	UBC 250	UBC 300	UBC 400	UBC 500
Артикул			CNEWT150S01	CNEWT100S01	CNEWT200S01	CNEWT250S01	CNEWT300S01	CNEWT400S01	CNEWT500S01
Расположение патрубков подключения			Сверху	Сбоку					
Емкость бойлера		л	150	100	200	250	300	400	500
Макс. мощность змеевика*		кВт	24,1	24,1	30,6	30,6	40,4	40,4	40,4
Мощность ТЭНа		кВт	3	3	3	3	3	3	3
Макс. рабочая температура горячей воды в баке		°C	95	95	95	95	95	95	95
Макс. рабочая температура греющей воды		°C	110	110	110	110	110	110	110
Потери напора в змеевике при номинальной циркуляции		м H_2O	0,42	0,42	0,75	0,75	1,3	1,3	1,3
Номинальный расход теплоносителя		$м^3$/ч	1,0	1,0	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0
Производительность горячей воды при ΔT=35°C*		л/ч	590,0	590,0	750,0	750,0	990,0	990,0	990,0
Диапазон регулирования темп. воды термостатом ТЭНа		°C	49-82	49-82	49-82	49-82	49-82	49-82	49-82
Диапазон регулирования темп. воды в бойлере **		°C	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65
Макс. давление воды в баке ГВС		бар	10	10	10	10	10	10	10
Макс. давление воды в змеевике		бар	10	10	10	10	10	10	10
Потеря тепла в режиме ожидания		кВт·ч/24ч	1,3	1,15	2,1	2,3	2,5	2,75	3
Габаритные размеры:	высота	мм	1084	1161	1562	1324	1574	1632	1769
	диаметр	мм	600	450	520	620	620	710	710
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	72/78	49/53	82/88	89/105	101/108	128/137	134/143
Упаковочные размеры		см	65,5×65,5×113	48×48×160,5	55×55×160,5	65,5×65,5×136,5	65,5×65,5×136,5	74,5×74,5×167	745,×74,5×182

* Характеристики даны при температуре греющей котловой воды 90°C и нагреве горячей воды от 10°C до 45°C.
** Регулируется на греющем котле

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал бака и змеевика: углеродистая сталь;
- Внутреннее покрытие бака: запатентованная эмаль;
- Двустороннее эмалирование змеевика;
- Твердая облицовка с покрытием белой эмалью;
- Две гильзы с фиксаторами для датчика температуры бойлера;
- Электрический ТЭН из нержавеющей стали AISI 304L мощностью 3 кВт во всех моделях;
- Два предохранительных клапана и кран слива в комплекте.

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- Модели с боковом подключением от 100 до 500 л;
- Модель 150 литров с верхним подключением;
- Модели как с одним, так и с двумя змеевиками (DC).

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Высокопроизводительный змеевик мощностью от 24 до 40 кВт (в зависимости от модели);
- Теплоизоляция из вспененного пенополиуретана толщиной 40 или 50 мм (в зависимости от модели);
- Второй змеевик в верхней части (у моделей UBC DC).

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ



Сбросной предохранительный клапан с функцией обратного клапана на входе холодной воды



Комбинированный предохранительный клапан по температуре и давлению



Рабочий термостат и предохранительный термостат от перегрева для контроля за работой электрического нагревательного элемента (ТЭНа)



Магниевый анод увеличенного размера для дополнительной защиты от коррозии*



Высококачественное порошковое эмалирование запатентованным составом**

* У всех моделей от 250 литров и у моделей с двумя змеевиками установлены два магниевых анода

** Эмалированы следующие компоненты водонагревателя: внутренний бак, змеевик, нагревательный элемент. Эмалирование нагревательного элемента (ТЭНа), выполненного из нержавеющей стали, максимально уменьшает скорость образования накипи на гладкой поверхности ТЭНа. Двустороннее эмалирование змеевика обеспечивает высокую теплопередачу и высокое качество нагреваемой воды (без следов ржавчины)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		UBC 200 DC	UBC 300 DC	UBC 400 DC	UBC 500 DC
Артикул		CNEWT200D01	CNEWT300D01	CNEWT400D01	CNEWT500D01
Расположение патрубков подключения		Сбоку			
Емкость бойлера	л	200	300	400	500
Макс. мощность верхнего змеевика*	кВт	24	24	30	40
Макс. мощность нижнего змеевика*	кВт	24	24	15	22
Макс. рабочая температура горячей воды в баке	°C	95	95	95	95
Макс. рабочая температура греющей воды	°C	110	110	110	110
Потери напора в верхнем змеевике при номинальной циркуляции	м H_2O	0,42	0,42	0,7	1,3
Номинальный расход теплоносителя в верхнем змеевике	$м^3$/ч	1,0	1,0	1,0	1,0
Потери напора в нижнем змеевике при номинальной циркуляции	м H_2O	0,42	0,42	0,15	0,38
Номинальный расход теплоносителя	$м^3$/ч	1,0	1,0	1,5	1,5
Производительность горячей воды при ΔT=35°C*	л/ч	1180,0	1180,0	1090,0	1530,0
Диапазон регулирования темп. воды термостатом ТЭНа	°C	49-82	49-82	49-82	49-82
Диапазон регулирования темп. воды в бойлере **	°C	30-65	30-65	30-65	30-65
Макс. давление воды в баке ГВС	бар	10	10	10	10
Макс. давление воды в змеевике	бар	10	10	10	10
Потеря тепла в режиме ожидания	кВт·ч/24ч	2,35	3,1	2,95	3,3
Габаритные размеры: высота	мм	1562	1753	1632	1769
Габаритные размеры: диаметр	мм	520	620	710	710
Вес НЕТТО/БРУТТО	кг	93/99	124/131,5	136/144,5	151/160,5
Упаковочные размеры	см	55×55×160,5	65,5×65,5×179,5	74,5×74,5×167	74,5×74,5×182

* Характеристики даны при температуре греющей котловой воды 90°C и нагреве горячей воды от 10°C до 45°C.
** Регулируется на греющем котле

5.2. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БОЙЛЕРОВ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	COMBI	UB INOX	UBT	PREMIER Plus 100–300 л	PREMIER Plus 400–570 л	PREMIER Plus 800–2500 л
1	KSL71408611-		**Расширительный бак (4 л) с присоединениями, COMBI** Дополнительный расширительный бак, используемый при подключении одноконтурных котлов LUNA3 (Comfort) к бойлеру COMBI.	•					
2	KSL71411051-		**Комплект для присоединения LUNA-3+(Comfort)** В комплект поставки входят: - крепежная пластина; - датчик температуры бойлера (NTC); - мотор трехходового клапана и кабель подключения к плате.	•					
3	KHG71408481-		**Гидравл. присоединительный комплект LUNA-3 (Comfort), UB INOX** Комплект используется для присоединения настенных котлов серий LUNA-3 Comfort, ECO Four, Eco 4s к внешним бойлерам серии UB INOX. В комплект поставки входят: - 2 гибкие подводки G3/4" 900 мм; - 1 запорный кран; - 2 тройника G3/4"; - прокладки.		•				
4	KHG71408541-		**Расширительный бак (4 л) с присоединениями, UB INOX**		•				
5	09011010		**Однофазный ТЭН мощностью 2,5 кВт для бойлеров UBT (80–200 л)** Используется для подключения и нагрева воды в бойлерах UBT.			•			
6	09011011		**Однофазный ТЭН мощностью 3 кВт для бойлеров UBT (160–200 л)** Используется для подключения и нагрева воды в бойлерах UBT.			•			
7	09011012		**Однофазный ТЭН мощностью 6 кВт с коммутационным щитком в комплекте для бойлеров UBT (300–1000 л)** Состоит из двух нагревательных элементов мощностью 3 кВт каждый. Оснащен управляющим термостатом и коммутационным щитком для различных способов электрических подключений.			•			
8	09011013		**Однофазный ТЭН мощностью 9 кВт с коммутационным щитком в комплекте для бойлеров UBT (300–1000 л)** Состоит из трех нагревательных элементов мощностью 3 кВт каждый. Оснащен управляющим термостатом и коммутационным щитком для различных способов электрических подключений.			•			
9	09011014		**Однофазный ТЭН мощностью 12 кВт с коммутационным щитком в комплекте для бойлеров UBT (300–1000 л)** Используется для подключения и нагрева воды в бойлерах UBT. Состоит из трех нагревательных элементов мощностью 4 кВт каждый. Оснащен управляющим термостатом и коммутационным щитком для различных способов электрических подключений.			•			
10	95606963		**Однофазный электрический трубчатый (ТЭН) с термостатом 2,7 кВт для бойлеров PREMIER Plus 100–300 л** Оснащен управляющим термостатом и термостатом перегрева. Благодаря L-образной форме обеспечивает более однородный нагрев воды.				•		

№	Артикул	Фотография	ОПИСАНИЕ	COMBI	UB INOX	UBT	PREMIER Plus 100–300 л	PREMIER Plus 400–570 л	PREMIER Plus 800–2500 л
11	95805019		**Однофазный ТЭН мощностью 3 кВт для бойлеров PREMIER Plus 400–570 л**					•	
12	95805020		**Однофазный ТЭН мощностью 6 кВт для бойлеров PREMIER Plus 800–1000 л**						•
13	95805010		**Однофазный ТЭН мощностью 6 кВт для бойлеров PREMIER Plus 800–2500 л**						•
14	95805011		**Однофазный ТЭН мощностью 9 кВт для бойлеров PREMIER Plus 800–2500 л**						•
15	95805012		**Трехфазный ТЭН мощностью 12 кВт для бойлеров PREMIER Plus 800–2500 л**						•
16	95805013		**Трехфазный ТЭН мощностью 18 кВт для бойлеров PREMIER Plus 800–2500 л**						•
17	95805014		**Трехфазный ТЭН мощностью 24 кВт для бойлеров PREMIER Plus 800–2500 л**						•
18	95805015		**Трехфазный ТЭН мощностью 30 кВт для бойлеров PREMIER Plus 800–2500 л**						•
19	95805016		**Трехфазный ТЭН мощностью 36 кВт для бойлеров PREMIER Plus 800–2500 л**						•
20	95805017		**Трехфазный ТЭН мощностью 45 кВт для бойлеров PREMIER Plus 800–2500 л**						•
21	95805018		**Трехфазный ТЭН мощностью 54 кВт для бойлеров PREMIER Plus 2000–2500 л**						•



14
литров горячей воды
в минуту

Газовые проточные водонагреватели («колонки») SIG-2 предназначены для быстрого приготовления горячей воды бытового назначения. Они сочетают в себе надежность, компактность, простоту установки и обслуживания, а также являются идеальным решением для установки в домах без центральной системы ГВС и замены устаревших газовых колонок. Модели серии «i»: автоматический розжиг от встроенного элемента питания (батарейки), система контроля горения с помощью ионизационного электрода. Модели серии «p»: розжиг вручную от пьезоэлемента и контроль горения термопарой.



независимость
от электропитания


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Открытая камера сгорания;
- Розжиг вручную, от пьезоэлемента (SIG-2 11p);
- Розжиг автоматический, от батарейки (SIG-2 11i, SIG-2 14i);
- Раздельная регулировка мощности и температуры;
- Непрерывная гидравлическая модуляция пламени, обеспечивающая требуемую мощность в зависимости от расхода воды;
- Встроенный регулятор давления газа позволяет работать в диапазоне 13,5–20,0 мбар без перенастройки;
- Латунная гидравлическая группа;
- Газовая горелка из нержавеющей стали;
- Жаростойкий медный теплообменник с защитным покрытием от низкотемпературной коррозии;
- Демонтаж газового узла при обслуживании одной накидной гайкой;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Контроль горения термопарой (SIG-2 11 p);
- Контроль горения ионизационным электродом (SIG-2 11 i, 14 i);
- Электронный блок управления обеспечивает управление розжигом и подачей газа на горелку (SIG-2 11 i, 14 i);
- Отображение температуры воды на дисплее (SIG-2 11 i, 14 i);
- Датчик тяги обеспечивает отключение аппарата в случае неполадок в системе удаления продуктов сгорания;
- Датчик перегрева воды обеспечивает отключение аппарата при перегреве воды;
- Регулятор расхода газа и мощности;
- Регулятор расхода воды и температуры.

Размеры

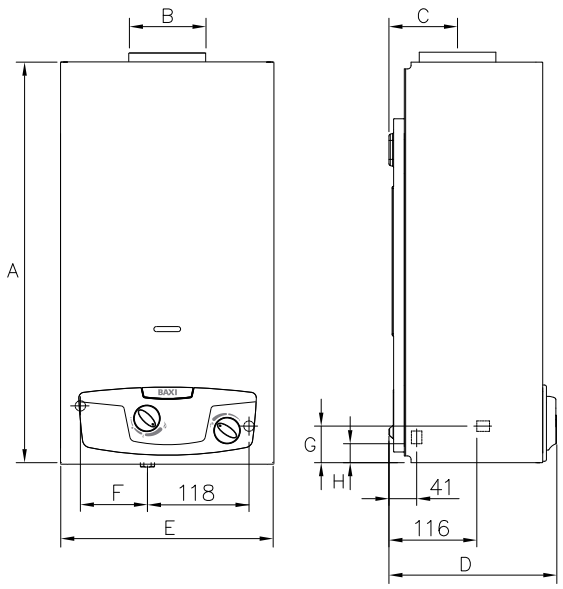

Модель		11p	11i	14i
A	мм	592	592	650
B (Диам.)	мм	110	110	130
C	мм	101	101	101
D	мм	245	245	245
E	мм	314	314	365
F	мм	97	97	117
G	мм	54	54	74
H	мм	83	25	45

Комплектация

- Ручки управления (устанавливаются после монтажа изделия) – 2 шт.
- Алкалиновый элемент питания тип LR20 D; 1,5 В (SIG-2 11i, SIG-2 14i) – 1 шт.
- Фильтр (вставляется в штуцер на входе воды) – 1 шт.
- Штуцер с прокладкой (присоединяется к входу регулятора давления) – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГОРЯЧАЯ ВОДА		
			SIG-2 11 p	SIG-2 11 i	SIG-2 14 i
			7219086--	7219087--	7219088--
Макс. полезная тепловая мощность		кВт	19	19	23,7
Мин. полезная тепловая мощность		кВт	7,5	7,5	7,5
Макс. потребляемая тепловая мощность		кВт	21,8	21,8	27,2
Мин. потребляемая тепловая мощность		кВт	9	9	9
Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления		$м^3$/ч (кг/ч)	2,2 (1,69)	2,2 (1,69)	2,73 (2,11)
Макс. производительность (КПД)		%	87	87	87
Производительность (КПД) при 30% мощности		%	83	83	83
Камера сгорания			откр.	откр.	откр.
Система розжига			пьезо	электронная	электронная
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС		°C	35 – 60	35 – 60	35 – 60
Производительность горячей воды при Δt=25 °C		л/мин	10,9	10,9	13,6
Производительность горячей воды при Δt=35 °C		л/мин	5	5	6,7
Мин. расход воды в контуре ГВС		л/мин	2,5	2,5	2,5
Макс./мин. давление в контуре ГВС		бар	10/0,2	10/0,2	10/0,2
Диаметр дымохода		мм	110	110	130
Номинальное входное давление природного газа		мбар	13,5–20	13,5–20	13,5–20
Температура дымовых газов		°C	180	180	180
Габаритные размеры:	высота ширина глубина	мм мм мм	592 314 245	642 314 245	680 365 245
Вес НЕТТО/БРУТТО		кг	10,6/12,6	11,1/13,1	13,1/15,1
Упаковочные размеры		см	65,5×36,7×28	65,5×36,7×28	71,3×41,6×28

Все водонагреватели BAXI покрыты стеклокерамической эмалью. Теплоизоляция бака выполнена из экологически чистого пенополиуретана повышенной плотности без применения веществ, способных вызвать разрушение озонового слоя. Водонагреватели оборудованы высокоэффективным магниевым анодом, который служит для дополнительной защиты внутреннего бака от коррозии. Нагревательный элемент электрически изолирован пластиковой вставкой и подключен к магниевому аноду омическим сопротивлением. Все водонагреватели BAXI оборудованы внешним регулятором температуры, который позволяет изменять температуру нагрева воды от 30 до 65 °С.

Модели 10, 15 л



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Высококачественный стальной эмалированный бак;
- Удобство и простота настенного монтажа;
- Световая индикация нагрева;
- Термометр;
- Удобный в использовании регулятор температуры;
- Диэлектрические вставки на гидравлических подключениях обеспечивают повышенную надежность и безопасность;
- Магниевый анод увеличенного размера продлевает срок службы водонагревателя;
- Система подключения магниевого анода с помощью омического сопротивления уменьшает его износ;
- Предохранительный сбросной клапан, откалиброванный на 9 бар;
- Горизонтальные и вертикальные модели;
- Термоэлектрические модели со встроенным змеевиком (TD — подключение справа, TS — подключение слева).

Модели 30, 50, 80, 100 л



Термоэлектрические модели 80 и 100 л




Технические характеристики		Установка под раковиной		Установка над раковиной		Горизонтальная установка		Вертикальная установка							
		R 501 SL	R 515 SL	R 501	R 515	O 580	O 510	V 530	V 550	V 580	V 510	V 580 TD*	V 580 TS*	V 510 TD*	V 510 TS*
		A7110902	A7686692	A7110903	A7110905	A7110910	A7110911	A7110906	A7110907	A7110908	A7110909	A7110912	A7110913	A7110914	A7110915
Емкость бака	л	10	15	10	15	80	100	30	50	80	100	80	80	100	100
Напряжение	В	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Мощность ТЭНа	кВт	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Макс. мощность змеевика	кВт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	17,5	17,5	17,5
Термометр		нет	да	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Змеевик		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да
Габаритные размеры: диаметр	мм	255	338	255	338	443	443	443	443	443	443	433	433	433	433
высота	мм	456	400	456	400	789	948	623	585	814	973	791	791	948	948
ширина	мм	262	345	262	345	451	451	345	451	451	451	451	451	451	451
Вес	кг	7	9	7	9	20,5	24,0	12,5	13,8	19,5	22,8	21	21	25	25

* TD/TS — термоэлектрические модели со встроенным змеевиком (TD — подключение справа, TS — подключение слева)


10–15 л, для установки над и под раковиной

Под раковиной

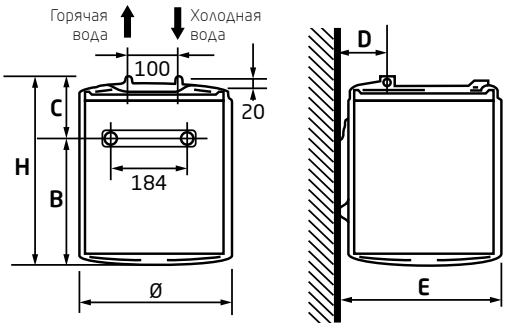


	Модель	A/H	Диам.	B	C	D
R 501 SL	10	456 мм	255 мм	238 мм	218 мм	64 мм
R 501	10	456 мм	255 мм	166 мм	290 мм	64 мм
R 515 SL	15	399 мм	338 мм	235 мм	164 мм	81 мм
R 515	15	399 мм	338 мм	163 мм	236 мм	81 мм

Над раковиной

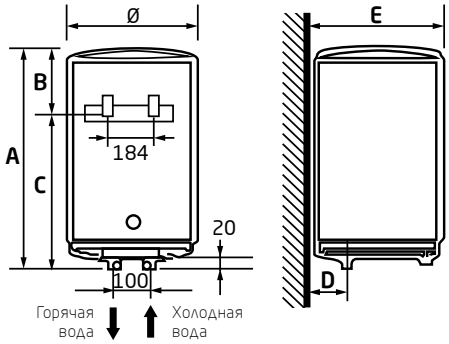


	Модель	E	F	G	I	J
R 501 SL	10	262 мм	-	184 мм	-	-
R 501	10	262 мм	-	184 мм	-	-
R 515 SL	15	345 мм	-	184 мм	-	-
R 515	15	345 мм	-	184 мм	-	-

Горизонтальные модели 80/100 мм

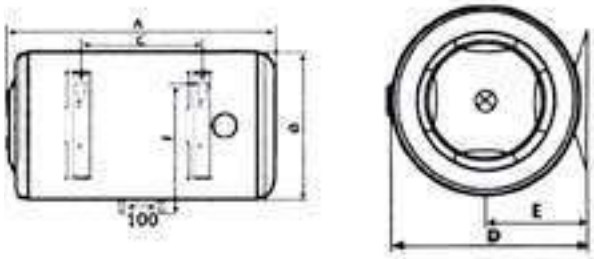

	Модель	A/H	Диам.	B	C	D
V 530	30	623 мм	338 мм	-	423 мм	86 мм
V 550	50	585 мм	433 мм	-	380 мм	451 мм
V 580	80	814 мм	433 мм	-	585 мм	451 мм
V 510	100	973 мм	433 мм	-	785 мм	451 мм
O 580	80	789 мм	433 мм	-	395 мм	451 мм
O 510	100	948 мм	433 мм	-	555 мм	451 мм
V 580 TD	80	814 мм	433 мм	-	585 мм	451 мм
V 510 TD	100	973 мм	433 мм	-	785 мм	451 мм
V 580 TS	80	814 мм	433 мм	-	585 мм	451 мм
V 510 TS	100	973 мм	433 мм	-	785 мм	451 мм

Вертикальные модели 30/50/80/100 мм

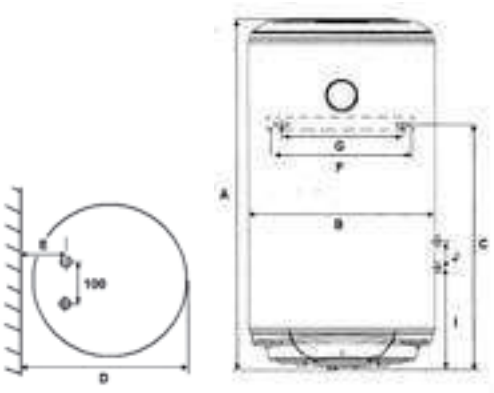

	Модель	E	F	G	I	J
V 530	30	350 мм	100/320 мм	240/272 мм	-	-
V 550	50	165 мм	100/320 мм	240/272 мм	-	-
V 580	80	165 мм	100/320 мм	240/272 мм	-	-
V 510	100	165 мм	100/320 мм	240/272 мм	-	-
O 580	80	234 мм	365 мм	240/272 мм	-	-
O 510	100	234 мм	365 мм	240/272 мм		
V 580 TD	80	165 мм	100/320 мм	240/272 мм	251 мм	206 мм
V 510 TD	100	165 мм	100/320 мм	240/272 мм	251 мм	206 мм
V 580 TS	80	165 мм	100/320 мм	240/272 мм	251 мм	206 мм
V 510 TS	100	165 мм	100/320 мм	240/272 мм	251 мм	206 мм



Система удаленного управления BAXI Connect+ с поддержкой фирменного приложения BAXI Connect, встроенным Wi-Fi-модулем и GSM модемом. Управление котлом возможно с любого телефона на базе iOS или Android через интуитивно понятное приложение с мастером настроек, позволяющим в несколько шагов выполнить необходимое регулирование системы отопления.

ПРЕИМУЩЕСТВА BAXI CONNECT:

- Собственное мобильное приложение BAXI Connect;
- Возможность предоставить доступ к котлу вашему сервисному центру для мониторинга и своевременного решения проблем;
- Удобный «Мастер настроек»;
- Совместимость с большинством моделей BAXI, кроме моделей с автоматикой Siemens;
- Возможность подключения цифровых и аналоговых датчиков (температуры, движения, протечки, дыма и др.);
- Возможность управления вторым резервным котлом;
- 2 канала связи: GSM и Wi-Fi (приоритет);
- Встроенный аккумулятор;
- Возможность подключения к панели управления OpenTherm;
- SIM-карта с выгодным тарифом и датчик комнатной температуры в комплекте;
- Сервер в России.

ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Поддержание заданной температуры в помещении по индивидуальному расписанию;
- Контакт для подключения дополнительного датчика безопасности;
- Установка до 10 датчиков температуры в разных помещениях;
- Внесение в память устройства пяти мобильных телефонов для голосового и СМС управления и информирования;
- Оповещение об аварии котла или отключении электричества;
- Снижение потребления газа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ OPENTHERM

- Управление мощностью газового котла в режиме модуляции газовой горелки;
- Погодозависимое управление с автоматическим изменением температуры теплоносителя;
- Управление температурой в контурах отопления и ГВС;
- Контроль технических параметров котла;
- Диагностика неисправностей с указанием кода ошибок и причин их возникновения;
- Подключение дополнительной панели управления OpenTherm.

Дополнительные аксессуары

Беспроводной датчик комнатной температуры ML740	ML00004436
Дополнительный датчик комнатной температуры	ML8569
Беспроводной датчик уличной температуры	ML13866
Модуль ML590 для присоединения беспроводных датчиков	ML00004741

Комплектация

- Контроллер;
- Блок питания;
- Антенна GSM диапазона;
- Датчик температуры NTC-10;
- Винтовые клеммники, комплект;
- Клеммник MHU-02 для подключения к интерфейсу OpenTherm;
- SIM-карта.



Energy 400/600/1000/1500 7000/10000

Инверторный стабилизатор напряжения для котельного оборудования



Гарантийный срок на стабилизатор и котел BAXI*

0 мс
Задержка срабатывания

90–310 В
Широкий диапазон входного напряжения

* При установке стабилизатора вместе с котлом BAXI гарантийный срок на котел увеличивается до 3 лет при условии ввода в эксплуатацию авторизованной сервисной организацией BAXI.

Инверторные стабилизаторы напряжения BAXI Energy обеспечивают полную защиту подключенного оборудования от повышенного входного напряжения, высоковольтных выбросов и провалов входного напряжения, гармонических искажений и электрических помех. Они обеспечат надежную защиту любого оборудования: электронной платы, насоса и вентилятора котла, дополнительного насосного оборудования котельной, систем управления котла или системы отопления, в том числе систем удаленного управления и многого другого.

- Идеальное синусоидальное выходное напряжение с высокой точностью стабилизации (± 2%) во всем допустимом диапазоне входного напряжения (90–310 В);
- Встроенный накопитель энергии для компенсации кратковременных импульсных пропаданий входного напряжения (200 мс);
- Многоуровневая электронная аварийная защита с восстановлением в случаях: короткого замыкания, перегрузки, перегрева, аварии сети (напряжение входной сети вне диапазона 90–310 В);
- Коррекция формы входного напряжения (идеальная синусоида на выходе стабилизатора при любых искажениях в сети);
- Высокий КПД – до 97%;
- Низкий уровень шума, небольшой вес и габариты.


Сравнение технических характеристик инверторных стабилизаторов BAXI с классическими моделями

Параметр	**Стабилизатор BAXI**	**Классический стабилизатор**
Диапазон выходных напряжений	216–224 В	170–242 В
Форма выходного напряжения	Синусоидальная	Регулируется только величина выходного напряжения, форма выходного напряжения не регулируется
Защита в аварийных ситуациях:		
- высоковольтный выброс	да	нет
- сварка	да	нет
- КЗ по нагрузке	да	предохранитель одноразовый
- обрыв нуля	автоматический предохранитель	
- кратковременное отключение электроэнергии (0,2 с)	да	нет
- перезагрузка по нагрузке	да	ручное переключение
Скорость реакции	0 мс	от 10 мс и выше
Итог	Напряжение на выходе стабильно по величине и не зависит от напряжения на входе. Многоуровневая электронная защита.	Напряжение на выходе не постоянно по величине, зависит от напряжения на входе. Ограниченные возможности при защите в аварийных ситуациях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Модель стабилизатора					
		Energy 400	Energy 600	Energy 1000	Energy 1500	Energy 7000	Energy 10000
		ST40001	ST60001	ST100001	ST150001	STH70001	STH100001
Максимальная мощность нагрузки	Вт/ВА	300/400	450/600	800/1000	1125/1500	5500/7000	9000/10000
Диапазон входного напряжения	В	90-310	90-310	90-310	90-310	90-310	90-310
Диапазон выходного напряжения	В	226-234	226-234	226-234	226-234	226-234	226-234
Точность поддержания выходного напряжения	%	2	2	2	2	2	2
Габаритные размеры, ВхШхГ	мм	223x155x80	245x155x82	300x187x78	300x187x78	444x382x101	498x370x101
Масса	кг	2	2	3	3	9	11

8.1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ


8.1.1. ДВУХКОНТУРНЫЙ НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ И ВТОРИЧНЫМ ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ (LUNA-3, LUNA-3 COMFORT)

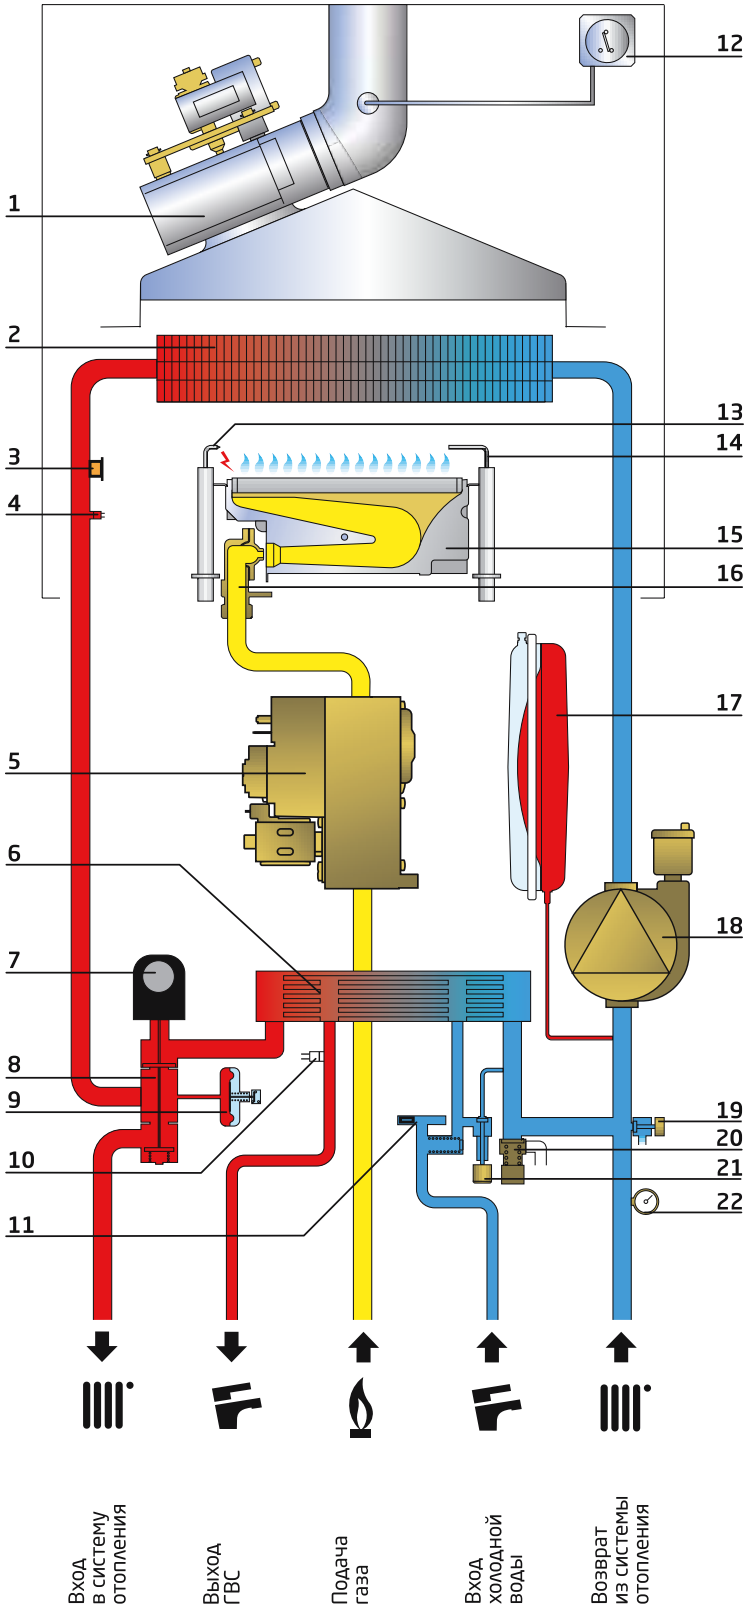

1 Вентилятор 	12 Пневмореле – датчик тяги 
2 Первичный теплообменник 	13 Электрод зажигания 14 Электрод контроля пламени 
3 Термостат перегрева 	15 Газовая горелка 
4 Датчик температуры контура отопления 	16 Газовая рампа с форсунками 
5 Газовый клапан 	17 Расширительный бак 
6 Вторичный пластинчатый теплообменник 	18 Насос с автоматическим воздухоотводчиком 
7 Мотор трехходового клапана 8 Трехходовой клапан с байпасным клапаном 	19 Кран слива 20 Предохранительный клапан 21 Кран заполнения 
9 Реле минимального давления 	
10 Датчик температуры контура ГВС 	22 Манометр 
11 Датчик протока ГВС 	23 Электронная плата (на схеме не указана) 

8.1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ


8.1.2. Двухконтурный настенный котел с Открытой камерой сгорания и встроенным накопительным бойлером (NUVOLA-3 Comfort)

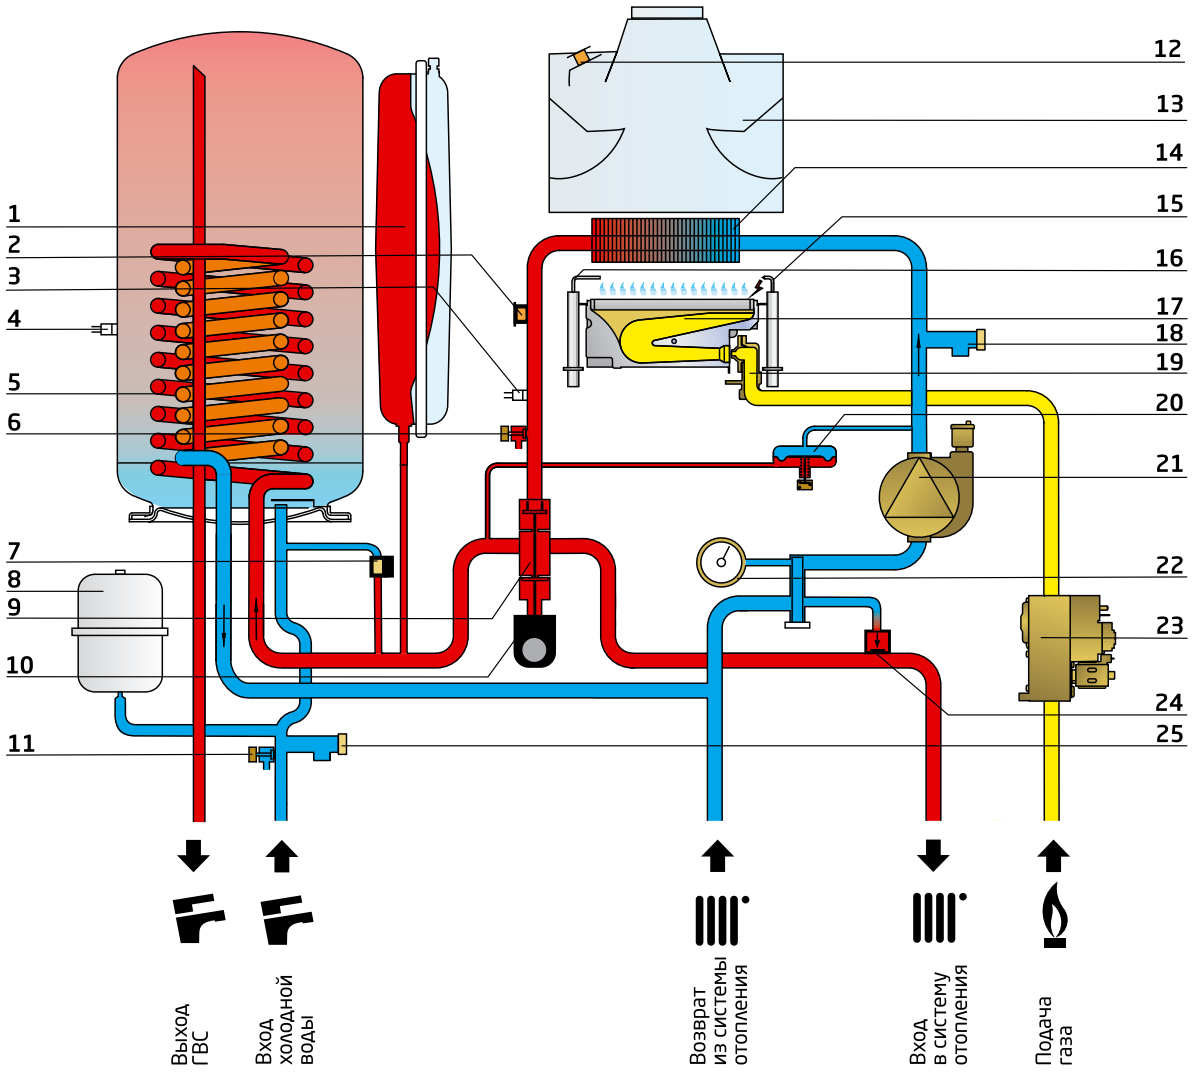


1 Расширительный бак	2 Термостат перегрева	3 Датчик температуры контура отопления 4 Датчик температуры бойлера	5 Змеевик бойлера	6 Кран слива воды из котла	7 Кран заполнения	8 Расширительный бак контура ГВС	9 Трехходовой клапан 10 Мотор трехходового клапана
11 Кран слива воды из бойлера	12 Датчик тяги - термостат	13 Дымовой колпак	14 Первичный теплообменник	15 Электрод зажигания 16 Электрод контроля пламени	17 Горелка	18 Предохранительный сбросной клапан	19 Газовая рампа с форсунками
20 Дифференциальный прессостат	21 Насос с воздухоотводчиком	22 Манометр	23 Газовый клапан	24 Байпасный клапан	25 Предохранительный сбросной клапан	26 Электронная плата (на схеме не указана)	27 Выносная панель управления (на схеме не указана)

8.1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ


8.1.3. ДВУХКОНТУРНЫЙ НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ И ВТОРИЧНЫМ ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ (ECO-4s)

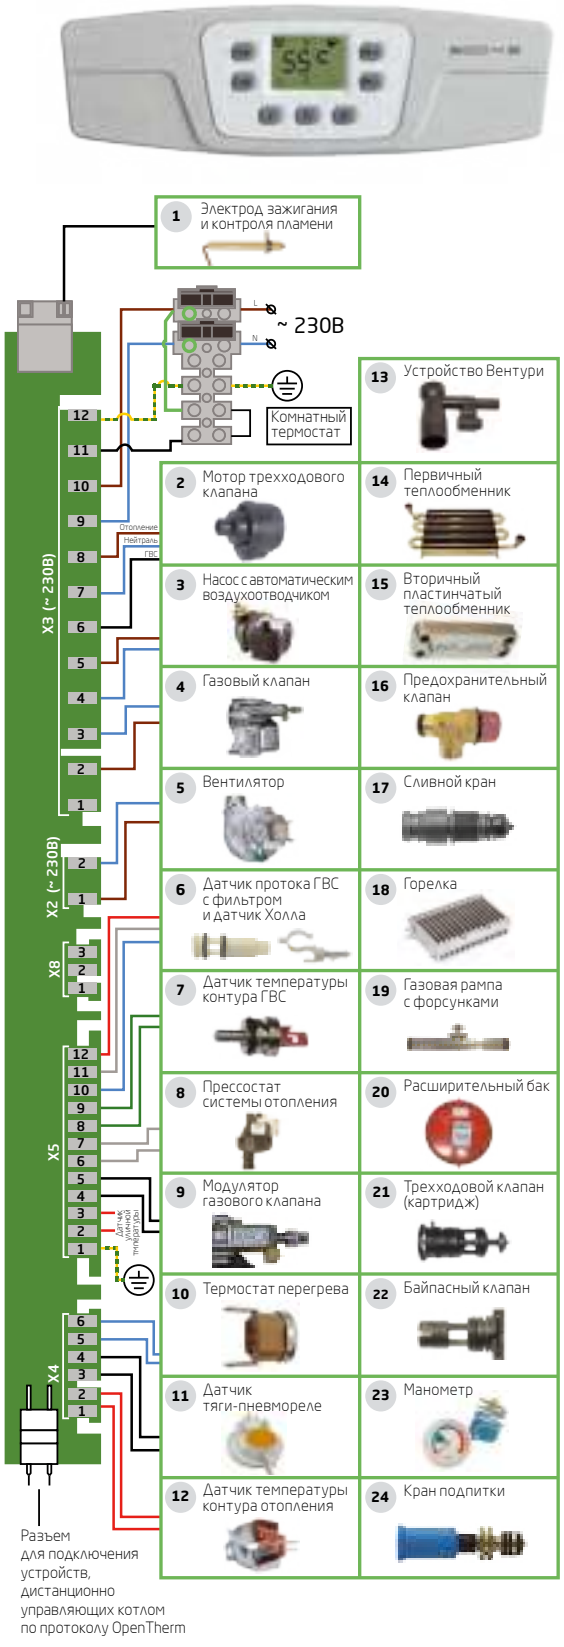

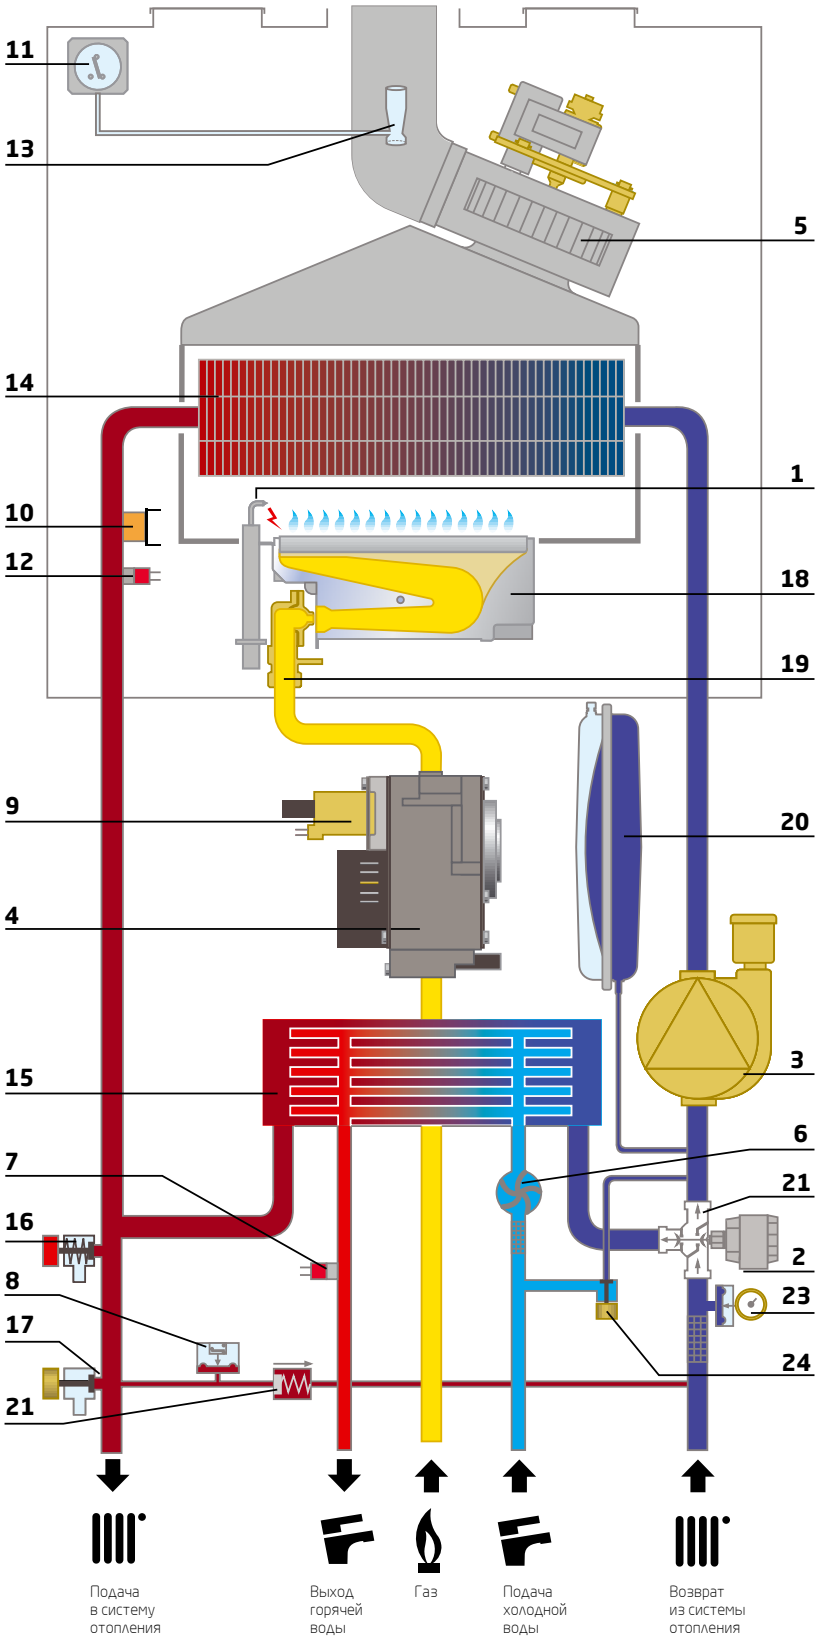

8.1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ

8.1.4. ДВУХКОНТУРНЫЙ НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ И ВТОРИЧНЫМ ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ (LUNA Platinum+)

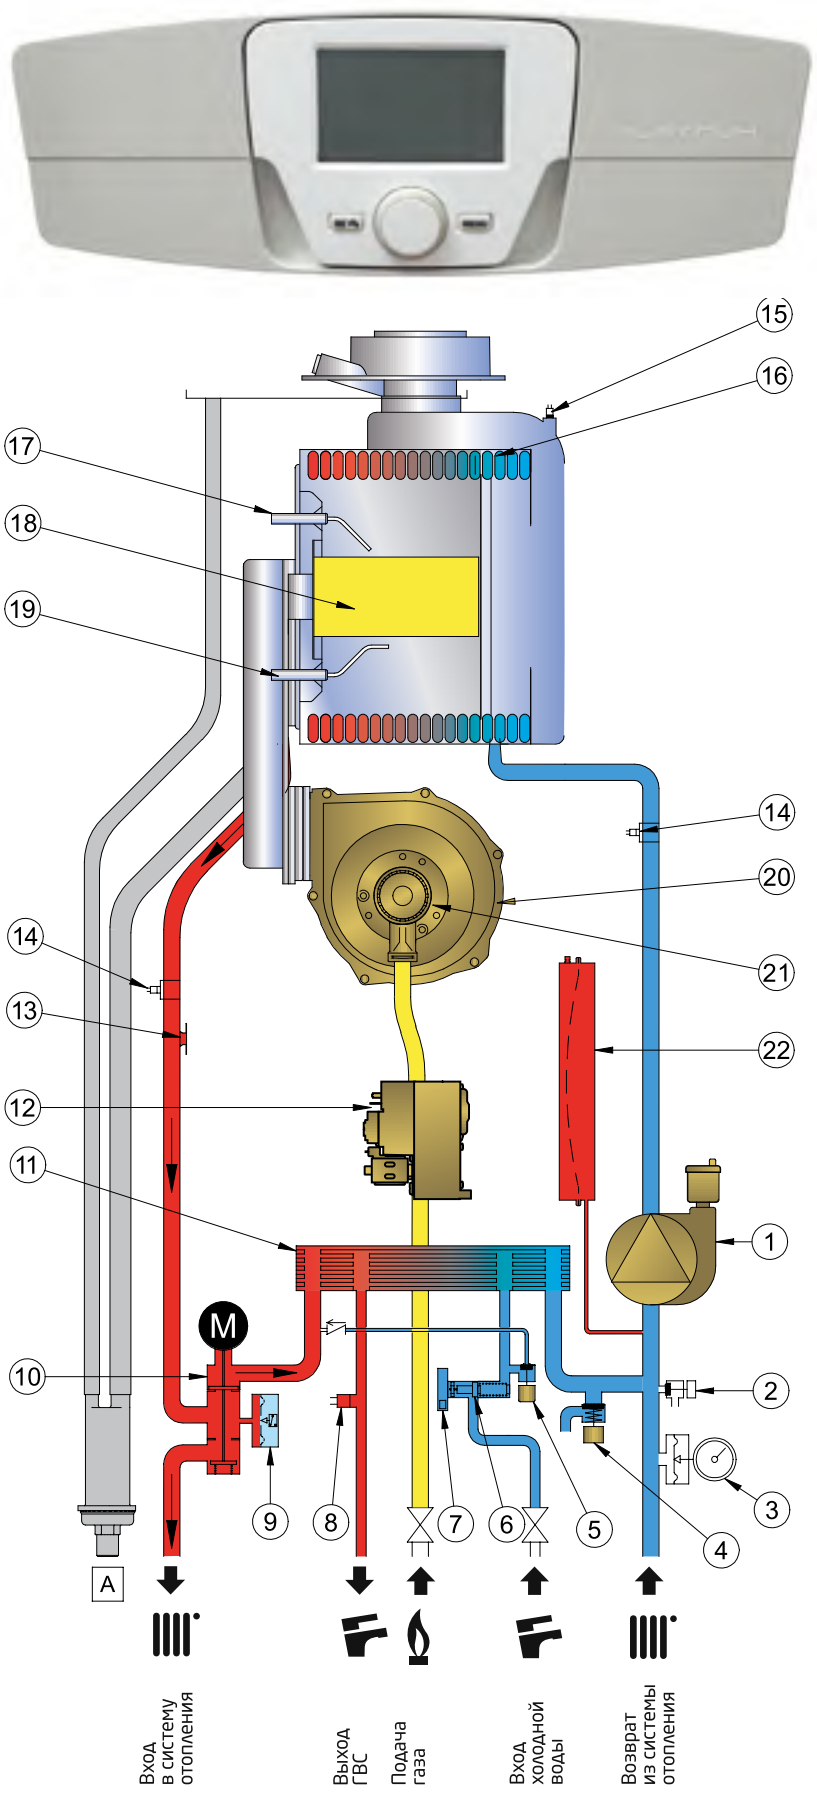

1 Насос с автоматическим воздухоотводчиком 	13 Термостат перегрева 
2 Кран слива 	14 Датчик температуры контура отопления 
3 Манометр 	15 Датчик температуры дымовых газов 
4 Гидравлический предохранительный клапан 	16 Первичный теплообменник 
5 Кран заполнения 	17 Электрод зажигания 
6 Датчик протока ГВС 	18 Горелка 
7 Датчик Холла 	19 Электрод контроля пламени 
8 Датчик температуры контура ГВС 	20 Вентилятор 
9 Датчик давления 	21 Вентури 
10 Мотор трехходового клапана 	22 Расширительный бак 
11 Вторичный пластинчатый теплообменник 	A Сифон со сливом конденсата
12 Газовый клапан 	Электронная плата (на схеме не указана) 

8.2. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

8.2.1. Блок управления и регулирования



Электронная плата

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА

– узловая деталь, к которой подключаются все датчики, защитные устройства и исполнительные механизмы.

Основные функции – управление работой котла в нормальной и в аварийных ситуациях.


8.2.2. Гидравлическая система



а) Первичный теплообменник в традиционных настенных котлах



б) Первичный теплообменник в конденсационных котлах

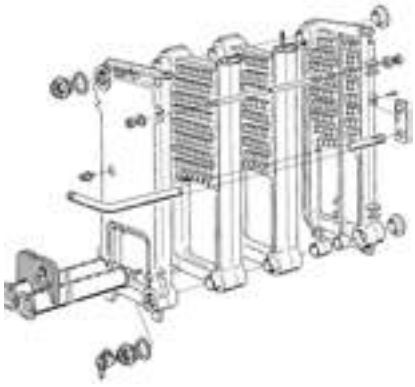

в) Чугунный теплообменник в традиционных напольных котлах

ПЕРВИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

– устройство, предназначенное для передачи тепловой энергии от продуктов горения к теплоносителю системы отопления.

а) Первичный теплообменник в традиционных настенных котлах изготавливается из медных трубок и напаянных медных пластин. Для обеспечения высокой жаростойкости и придания дополнительных антикоррозийных свойств используется специальное силуминовое покрытие. В качестве теплоносителя обычно используется вода.

б) Первичный теплообменник в конденсационных котлах выполнен в виде набора спиралей из нержавеющих трубок овального сечения, объединенных коллекторами. Теплообменник изготовлен в едином блоке с герметичной камерой сгорания. При нормальной работе на холодной части теплообменника конденсируется вода, содержащаяся в продуктах сгорания. Этот конденсат отводится из камеры сгорания по специальной трубке.

в) Чугунный теплообменник традиционных напольных котлов. Изготавливается из чугунных секций, собранных в единый блок посредством коллекторов или биконических ниппелей. Секции изготавливаются литьем эвтектического чугуна. Мощность теплообменника котлов одной серии определяется количеством секций.



Вторичный пластинчатый теплообменник

ВТОРИЧНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

– устройство, предназначенное для передачи тепловой энергии от теплоносителя системы отопления к воде контура горячего водоснабжения (ГВС).

Изготавливается из листовой нержавеющей стали.

8.2. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

8.2.2. Гидравлическая система



Битермический теплообменник



Разрез битермического теплообменника

БИТЕРМИЧЕСКИЙ ТЕПЛООБМЕННИК

– устройство, предназначенное для передачи тепловой энергии от продуктов горения к теплоносителю системы отопления и к воде контура ГВС. Представляет собой комбинированный теплообменник, выполненный по схеме труба-в-трубе, где в межтрубном пространстве протекает вода системы отопления, а по внутренней трубе протекает вода контура ГВС. Изготавливается из медных трубок и напаянных медных пластин.



Циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС

– устройство, предназначенное для создания принудительной циркуляции теплоносителя.



Автоматический воздухоотводчик

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК

– устройство, предназначенное для автоматического удаления газов (воздуха) из системы отопления. Заглушка автоматического воздухоотводчика должна быть всегда приоткрыта.



Трехходовой клапан с электрическим приводом в латунном корпусе



Трехходовой клапан с электрическим приводом в корпусе из композитного материала

ТРЕХХОДОВОЙ КЛАПАН

– устройство, предназначенное для переключения потока теплоносителя из первичного теплообменника в систему отопления или во вторичный теплообменник.

Состоит из корпуса, золотника и привода.

Корпус представляет собой деталь, являющуюся базовой опорой крепления различных устройств (в т.ч. золотника и привода), и определяющую конфигурацию гидравлических трактов. Корпус может быть выполнен из латуни или из композитного материала.

Золотник – система пружинных клапанов, дискретно определяющих направление потока теплоносителя. В режиме подмеса не функционирует.

Привод – асинхронный электродвигатель с встроенными редуктором и концевыми выключателями по сигналу блока управления котла, посредством штока перемещает золотник в крайнее положение. После изменения сигнала шток возвращается в исходное положение, а пружины золотника возвращают его в крайнее первоначальное положение.

8.2. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

8.2.2. Гидравлическая система



Реле минимального давления воды

РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

— устройство, передающее на электронную плату сигнал о наличии или отсутствии минимально необходимого давления воды (теплоносителя) в системе отопления. При уменьшении давления воды в системе отопления ниже 0,5 бар контакты реле размыкаются, и происходит отключение котла, при восстановлении давления в системе отопления до 0,8 бар контакты замыкаются и котел включится.



Дифференциальный гидравлический прессостат

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕССОСТАТ

— устройство, передающее на электронную плату сигнал о наличии или отсутствии минимально необходимой циркуляции воды (теплоносителя) в системе отопления.



Датчик давления в системе отопления

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

— электронное устройство, формирующее и передающее на электронную плату сигнал о величине манометрического давления воды (теплоносителя) в системе отопления.



Датчик протока в котлах MAIN-5



Турбинный датчик протока в котлах ECO, LUNA





Турбинный датчик протока в котлах ECO Compact и Duo-tec Compact

ДАТЧИК ПРОТОКА КОНТУРА ГВС

— устройство, формирующее и передающее на электронную плату сигнал о наличии минимально необходимого протока воды в контуре ГВС.

В котлах BAXI используются два вида датчиков протока:

а) Датчик протока воды контура ГВС с ферромагнитным кольцом. Внутри датчика находится ферромагнитное кольцо, которое поднимается под напором воды и замыкает герметичные контакты реле (геркон), подавая сигнал на блок управления. Устанавливается в котлах MAIN-5.

б) Турбинный датчик протока позволяет изменять температуру горячей воды в зависимости от текущего расхода воды. Преимущество — быстрая реакция котла на изменение расхода. Устанавливается в котлах серий ECO Four, LUNA-3, LUNA-3 Comfort, ECO Compact, LUNA Duo-tec, Duo-tec Compact.

8.2. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

8.2.2. Гидравлическая система



Байпас одноконтурного котла



Байпасный клапан

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЙПАС

– устройство для поддержания минимально необходимого протока теплоносителя через теплообменник. Основная функция автоматического байпаса – защита теплообменника и насоса от перегрева и разрушения. В современных котлах с трехходовыми клапанами байпас встроен в трехходовой клапан.



Расширительный бак

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

– устройство для компенсации температурных расширений воды (теплоносителя) в системе отопления. Представляет собой емкость, состоящую из двух полостей, разделенных подвижной мембраной. Одна полость заполнена воздухом (азотом) под давлением, другая соединена с системой отопления.



Гидравлический входной узел:
1 – предохранительный клапан системы отопления,
2 – кран заполнения,
3 – кран слива воды из котла.

1) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

– устройство, предназначенное для защиты котла (водонагревателя) от превышения давления свыше допустимых значений.

2) КРАН ЗАПОЛНЕНИЯ

– служит для ручной подпитки системы отопления.

3) КРАН СЛИВА ВОДЫ ИЗ КОТЛА

– используется для слива воды из котла.

8.2.3. Газовая система



Газовый клапан марки Honeywell



Газовый клапан марки SIT

ГАЗОВЫЙ КЛАПАН

– устройство, предназначенное для изменения количества подаваемого на горелку газа согласно сигналам электронной платы.

В котлах BAXI используются газовые клапаны производства SIT, Honeywell и Bertelli&Partners.

8.2. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

8.2.3. Газовая система



Газовая горелка настенных традиционных котлов



Газовая горелка напольных котлов



Газовая горелка конденсационных котлов

ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА

— устройство, для приготовления газовоздушной смеси и обеспечения ее стабильного горения и наиболее полного сгорания.



Электроды зажигания и контроля пламени

ЭЛЕКТРОД ЗАЖИГАНИЯ

— устройство, обеспечивающее искру для зажигания газовоздушной смеси в камере сгорания. Электрод зажигания соединен с блоком зажигания, который вырабатывает кратковременные высоковольтные импульсы.

Искра может вырабатываться между электродом зажигания и горелкой, либо между двумя электродами зажигания.

ЭЛЕКТРОД КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ (ионизационный электрод)

— устройство, предназначенное для контроля наличия пламени в камере сгорания.

Плата обеспечивает подачу электрического потенциала на электрод контроля пламени. При наличии пламени плата регистрирует наличие тока через пламя (0,5—5 мкА).

Примечание: в котлах серий ECO Four, MAIN-5, ECO-4s, ECO Home, ECO Nova, ECO Classic, ECO Compact единый электрод зажигания и контроля пламени.



Блок розжига к газовым клапанам

БЛОК РОЗЖИГА (устройство зажигания)

— устройство, предназначенное для формирования и передачи на электрод (электроды) розжига высоковольтных импульсов.


Примечание: в котлах серий ECO Four, MAIN-5, ECO Compact, ECO-4s, ECO Home, ECO Nova, ECO Classic блок розжига встроен в электронную плату.

8.2.4. Дымоотводящая система

Общие пояснения:

Котлы с открытой камерой сгорания — это котлы, в которых воздух для горения забирается из помещения, а удаление продуктов сгорания происходит естественным путем за счет тяги в дымоходе.

Котлы с закрытой камерой сгорания — это котлы, в которых нет прямого доступа воздуха из помещения в камеру сгорания. Приток воздуха для горения и отвод продуктов сгорания осуществляются по двум раздельным трубам или по коаксиальной трубе. Котлы BAXI с закрытой камерой имеют в маркировке модели букву «F».



Вентилятор

ВЕНТИЛЯТОР

— устройство, предназначенное для принудительного отвода продуктов сгорания в котлах с закрытой камерой сгорания.

В традиционных (не конденсационных) котлах вентилятор с постоянной частотой вращения устанавливается на выходе из камеры сгорания.

В конденсационных котлах вентилятор с регулируемой частотой вращения установлен на подаче воздуха в камеру сгорания.

8.2. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

8.2.4. Дымоотводящая система



Термостат – датчик тяги

ТЕРМОСТАТ – ДАТЧИК ТЯГИ

– устройство, предназначенное для контроля наличия необходимой тяги в дымоходе. Термостат применяется в котлах с открытой камерой сгорания и устанавливается на стабилизаторе тяги (дымовом колпаке). При отсутствии необходимой тяги в дымоходе повышается температура продуктов сгорания. Продукты сгорания проникают в помещение, где установлен котел. При повышении температуры в зоне установки датчика его биметаллическая пластина размыкает электрический контакт, и это является сигналом на электронную плату о необходимости аварийной остановки работы котла.



Пневмореле – датчик тяги



Устройство Вентури

ПНЕВМОРЕЛЕ – ДАТЧИК ТЯГИ

– устройство, предназначенное для контроля работы вентилятора и слежения за корректным удалением продуктов сгорания. После включения вентилятора пневмореле получает сигнал (разность давлений) от устройства Вентури. Мембрана пневмореле замыкает контакт микропереключателя, что является сигналом для электронной платы об исправной работе системы дымоудаления. Перед включением вентилятора плата также проверяет, что контакты микропереключателя находятся в разомкнутом состоянии (проверка исправности пневмореле).

8.2.5. контроль температуры



Датчик температуры дымовых газов

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

– устройство для измерения температуры. Датчик температуры NTC представляет собой терморезистор, имеющий четкую зависимость электрического сопротивления от температуры. Используется для измерения температуры дымовых газов.



Предохранительный термостат перегрева

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ ПЕРЕГРЕВА

– устройство безопасности, контролирующее максимально допустимую температуру теплоносителя на выходе из теплообменника. Если температура теплоносителя превышает максимально допустимую (как правило, около 105 °C), биметаллическая пластина размыкает электрические контакты, и электронная плата останавливает работу котла в аварийном режиме.



Погружной датчик температуры NTC



Накладной датчик температуры NTC



Погружной датчик температуры NTC воды в бойлере

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ NTC

– устройство для измерения температуры. Датчик температуры NTC представляет собой терморезистор, имеющий четкую зависимость электрического сопротивления от температуры. Используется для измерения температуры теплоносителя системы отопления, воды в контуре горячего водоснабжения, продуктов сгорания, наружного и внутреннего воздуха.

8.3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ*

ЗАЩИТА ОТ БЛОКИРОВКИ ТРЕХХОДОВОГО КЛАПАНА.
Если трехходовой клапан не переключался в течение 24 часов подряд, он осуществляет одно полное переключение. Данная функция выполняется, если к котлу подключено электричество и котел не заблокирован.
Функция реализована во всех котлах BAXI, имеющих возможность управления трехходовым клапаном.

ЗАЩИТА ОТ БЛОКИРОВКИ НАСОСА.
Если циркуляционный насос не включался в течение 24 часов подряд, то насос автоматически включается на 10 сек. Данная функция выполняется, если на котел подается электричество и котел не заблокирован.
Функция реализована во всех котлах BAXI.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ).
Электронная система управления котлом имеет функцию «защита от замерзания», которая при снижении температуры воды на входе в систему отопления, или в контуре ГВС до 5 °C включает горелку до достижения температуры воды на входе в систему отопления, равной 30 °C. Данная функция работает, если к котлу подключено электричество, кран подачи газа открыт, котел не находится в блокировке и давление в системе отопления соответствует предписанному.
Функция реализована во всех котлах BAXI.

ПОСТЦИРКУЛЯЦИЯ НАСОСА ПРИ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ.

Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котлом, продолжается 3 минуты (по умолчанию), когда котел отключается по сигналу комнатного термостата.
Функция реализована во всех котлах BAXI.

ПОСТЦИРКУЛЯЦИЯ НАСОСА ПРИ РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ГВС (ДЛЯ КОТЛОВ С БОЙЛЕРОМ).

Постциркуляция насоса, контролируемая электронной платой управления котла, продолжается 30 сек. после каждого выключения горелки по сигналу датчика бойлера.
Функция реализована во всех котлах BAXI.

ПРЕЦИРКУЛЯЦИЯ НАСОСА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.

В случае работы котла на систему отопления, перед включением основной горелки может осуществляться прециркуляция насоса системы отопления. Длительность подобной функции зависит от температуры функционирования, условий установки и варьируется от 0 до нескольких минут.
Функция реализована в котлах BAXI Duo-tec Compact, LUNA Duo-tec, NUVOLA Duo-tec, Duo-tec MP, LUNA Platinum+ и LUNA Duo-tec IN+.

ФУНКЦИЯ «АНТИ-ЛЕГИОНЕЛЛА» (СИСТЕМА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ).

Когда функция активна, электронная плата котла раз в неделю нагревает воду, содержащуюся в бойлере, до температуры выше 60 °C (функция работает, только если вода в бойлере в предыдущие 7 дней не нагревалась выше 60 °C).
Функция реализована в котлах BAXI с встроенным бойлером, или имеющих возможность работы с внешним бойлером.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ.

В случае сбоев в работе системы сведения об ошибках отображаются на панели управления котлом.
Функция реализована во всех котлах BAXI.

ВСТРОЕННАЯ ПОГОДОЗАВИСИМАЯ АВТОМАТИКА (возможность подключения датчика уличной температуры).

При подключении датчика автоматика котла определяет температуру теплоносителя по графику зависимости от уличной температуры. График зависимости определяется пользователем.
Функция реализована во всех котлах BAXI.

* – Данные функции не реализуются в котлах BAXI SLIM HPS и Slim EF.

8.3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ*

САМОАДАПТАЦИЯ ПОГОДОЗАВИСИМОЙ АВТОМАТИКИ.

При активизации данной функции автоматика котла оптимальным образом определяет температуру теплоносителя по заданной температуре воздуха в помещении и уличной температуре.
Функция реализована в котлах BAXI LUNA-3, LUNA-3 Comfort, NUVOLA-3 Comfort, Duo-tec Compact, LUNA Duo-tec, NUVOLA Duo-tec, LUNA Platinum+, Duo-tec MP.



ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА И ПРОГРАММИРУЕМОГО ТАЙМЕРА.

При подсоединении к котлу комнатного термостата или термостата-программатора автоматика котла обеспечивает поддержание заданной температуры воздуха в определенном помещении при заданной температуре теплоносителя. При подсоединении программируемого таймера автоматика котла обеспечивает включение и отключение котла по заданному времени при заданной температуре теплоносителя.
Функция реализована во всех котлах BAXI.



ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫВОДА СИГНАЛА О БЛОКИРОВКЕ НА ПУЛЬТ ДИСПЕТЧЕРА.

При подключении дополнительной релейной платы диспетчеризации автоматика котла имеет возможность вывода сигнала об аварийной остановке котла.
Функция реализована во всех котлах BAXI, кроме BAXI Slim.



СИСТЕМА АДАПТИВНОГО КОНТРОЛЯ ГОРЕНИЯ

Автоматика котла на всех режимах обеспечивает оптимальное горение, адаптируясь к изменениям качества газа и к величине входного давления газа.
Функция реализована в котлах BAXI Duo-tec Compact, LUNA Duo-tec, NUVOLA Duo-tec, LUNA Platinum+, LUNA Duo-tec IN+.

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ.

Котлы BAXI могут работать как на природном, так и на сжиженном газе. В общем виде переналадка заключается в замене форсунок горелки, изменении настроек газового клапана и изменении соответствующих настроек электронной платы.
Функция реализована во всех котлах BAXI.




ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РАЗНОТЕМПЕРАТУРНЫМИ ЗОНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ.

Функция реализуется во всех котлах BAXI автоматикой котла при дополнительном присоединении задающих и исполнительных устройств.

* – Данные функции не реализуются в котлах BAXI SLIM HPS и Slim EF.

8.4. ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОВ BAXI

ECO-4s / ECO Home

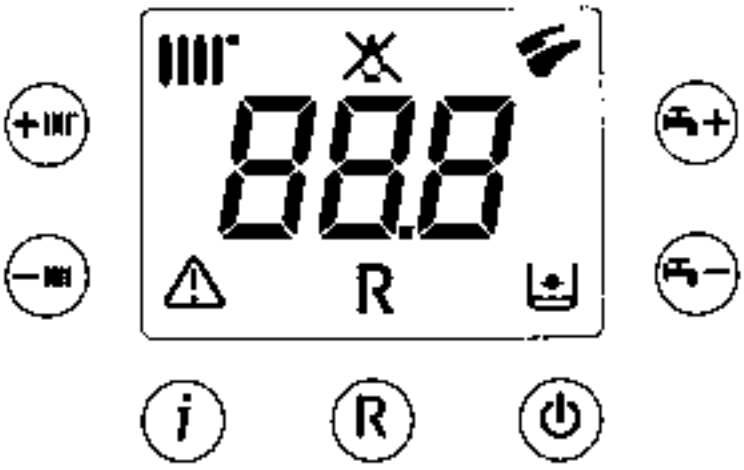


КНОПКИ

- Регулирование температуры теплоносителя (°C)
- Регулирование температуры горячей бытовой воды (°C)
- Дополнительная информация о работе котла
- Режим ГВС/режим ГВС + отопления/выключено
- Сброс (перезапуск котла)

СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ

- Режим отопления/ мигание — работа в режиме отопления
- Ручной сброс блокировки
- Работа горелки
- Низкое давление воды в системе
- Пламя не определено
- Режим ГВС/ мигание — работа в режиме ГВС
- Цифровая индикация (температура, код неисправности и т.п.)
- Общая неисправность

ECO Classic

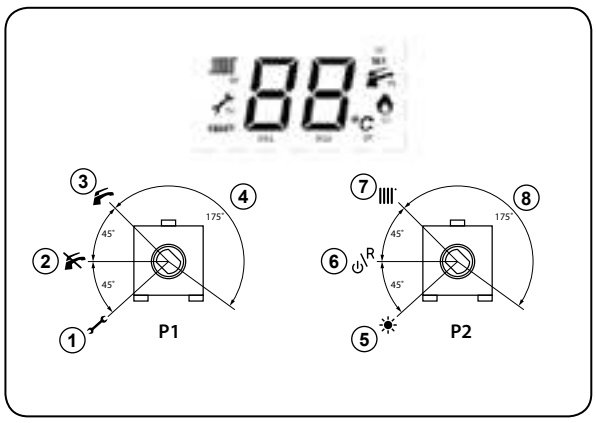


ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 — функция «трубочист»
2 — выключить ГВС
3 — включить ГВС
4 — регулирование температуры горячей воды
5 — режим «лето»
6 — выкл отопление / перезагрузка
7 — режим «зима»
8 — регулирование температуры контура отопления

p1 — ручка регулирования температуры горячей воды
p2 — ручка регулирования температуры контура отопления

POWER HT 1.450–1.1500

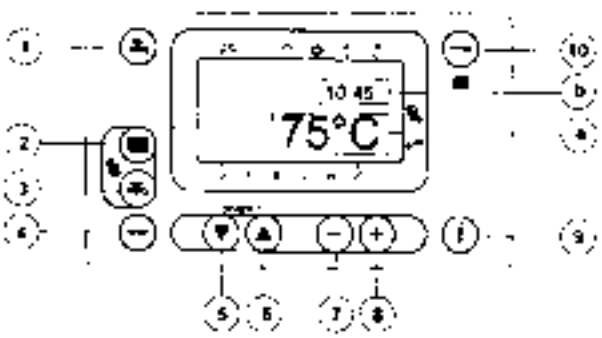


ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 — активация режима ГВС
2 — активация регулирования температуры теплоносителя
3 — активация регулирования температуры ГВС
4 — сброс блокировки
5 и 6 — программирование/выбор параметра
7 и 8 — изменение параметра
9 — информационный режим
10 — выбор режимов отопления: автоматический/комфортный/экономичный/выключено

a — основной дисплей
b — вспомогательный дисплей


8.4. ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОВ BAXI

LUNA-3 Comfort
NUVOLA-3 Comfort

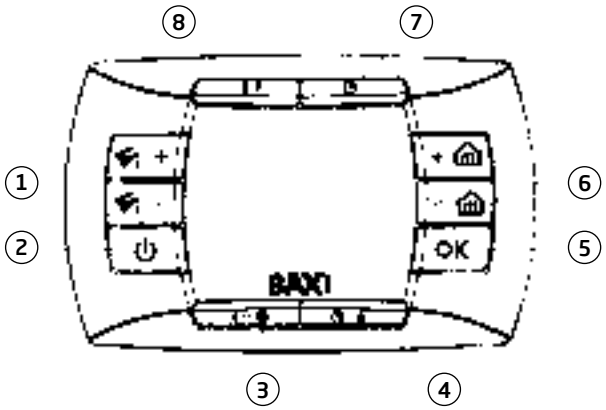

ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 — Регулирование температуры ГВС
2 — ГВС/ГВС+отопление/отопление/выключено
3 — Установка режимов: комфорт/экономичный
4 — Режим работы системы отопления: ручной режим/автоматический/выключено
5 — Подтверждение установки
6 — Регулирование температуры в помещении
7 — Установка функций, запрограммированных по времени
8 — Инфо. режим и установка программы

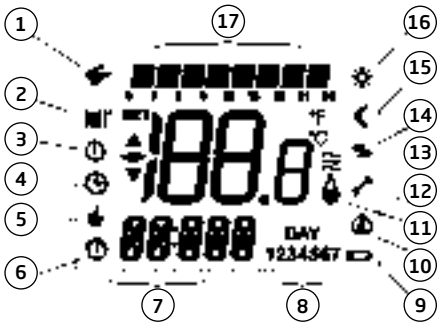

ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 — Работа в системе ГВС
2 — Работа в системе отопления
3 — Выключено
4 — Автоматический режим
5 — Ручной режим
6 — Активна установленная программа
7 — Время/вывод информации
8 — Дни недели
9 — Уровень зарядки батареи
10 — Параметр электронной платы
11 — Горелка работает
12 — Наличие неисправности
13 — Уровень модуляции пламени (мощность котла)
14 — Обмен данными котел — регулятор
15 — Режим работы «экономичный» (поддерживается пониженная темп. в помещении)
16 — Режим работы «комфорт»
17 — Гистограмма установленной программы работы

Duo-tec Compact / LUNA Duo-tec+ / NUVOLA Duo-tec+ / LUNA Duo-tec MP / LUNA Duo-tec MP+




СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ

- Отопление и ГВС выключены (котел находится в режиме «защита от замерзания»)
- Отсутствие пламени (неудачный розжиг)
- Низкое давление воды в системе
- Необходимо обратиться в сервисный центр
- Перезапуск котла вручную (кнопка ⏻/R)
- Наличие неисправности
- Работа горелки
- Работа в режиме ГВС
- Работа в режиме отопления
- Меню программирования
- Меню информации о котле
- °C, °F, bar, PSI — Единицы измерения (СИ/США)

КНОПКИ

- i/P — Инфо. режим и установка программ
- ⏻/R — Вкл/выкл, сброс, выйти из меню/функции
- Регулирование температуры горячей бытовой воды (°C)
- Регулирование температуры теплоносителя (°C)

LUNA Platinum+ / POWER HT+

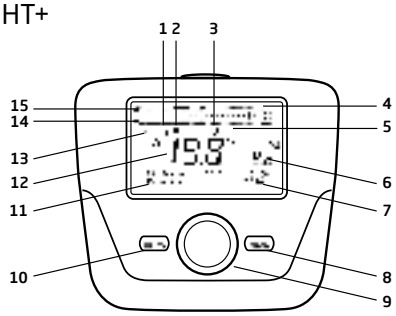


ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 – Контуры отопления
2 – Контур ГВС
3 – Работа согласно программе отопления
4 – 2 уровня температуры в помещении: комфорт / эконом
5 – Беспроводная передача данных (только для беспроводных панелей)
6 – Уличная температура
7 – Давление воды в контуре отопления
8 — Вход в меню параметров котла
9 — Поворотно-нажимная ручка для навигации в меню и программирования
10 – Вход в меню пользователя
11 – Установка часов: дата, год и время
12 – Комнатная температура
13 – Режим «комфорт»
14 – Программа контура ГВС
15 – Программа контура отопления

8.4. ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОВ BAXI

LUNA-3

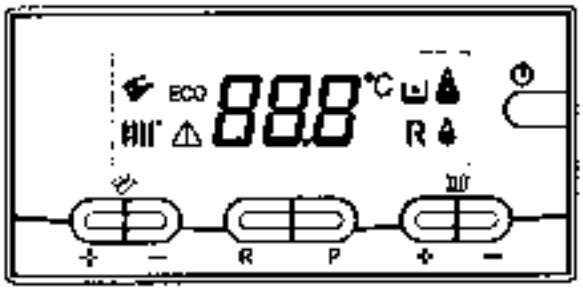


СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕ

- Режим отопления/ мигание — работа в режиме отопления
- Режим ГВС/ мигание — работа в режиме ГВС
- Горелка работает — уровень мощности = 25%
- Уровень модуляции пламени (3 уровня мощности)
- Общая неисправность
- Ручной сброс
- Низкое давление воды в системе
- Цифровая индикация (температура, код неисправности и т.п.)
- ECO — Режим пониженной температуры ГВС

КНОПКИ

- Регулирование температуры ГВС (°C)
- Регулирование температуры теплоносителя (°C)
- R — Сброс блокировки (перезапуск котла)
- P — Установка параметров
- Кнопка выбора режима работы


ECO Nova

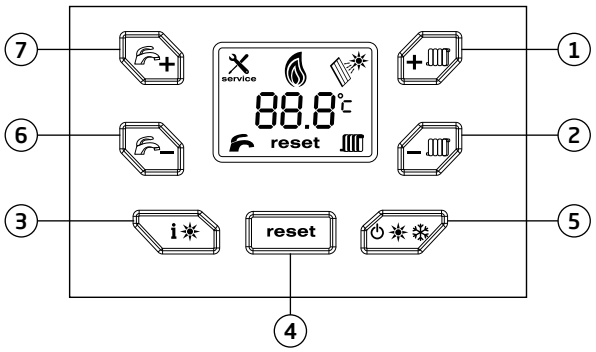

КНОПКИ

1 — Регулирование температуры теплоносителя (+)
2 — Регулирование температуры теплоносителя (–)
3 — Информация
4 — Сброс (перезапуск котла)
5 — Кнопка выбора режима работы («Выключение»/«Лето»/«Зима»)
6 — Регулирование температуры горячей бытовой воды (–)
7 — Регулирование температуры горячей бытовой воды (+)

SLIM

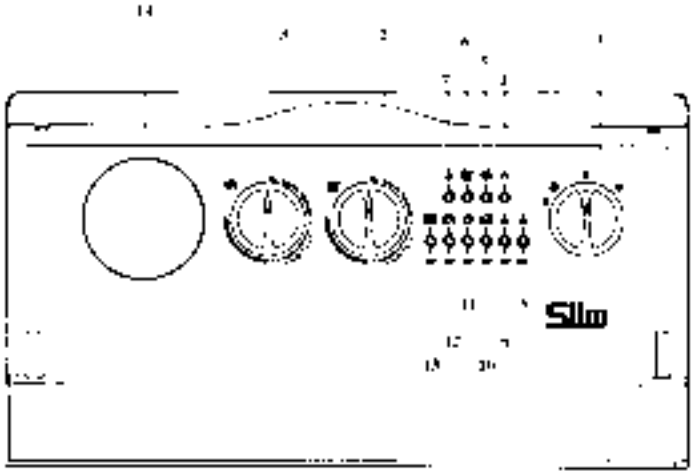


ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 — Переключатель режимов «Лето»/«Зима»/«Сброс»
2 — Ручка регулирования температуры в контуре отопления
3 — Ручка регулирования температуры в контуре ГВС
4 — Индикатор наличия электропитания
5 — Индикатор работы контура ГВС
6 — Индикатор работы контура отопления
7 — Индикатор наличия пламени
8–13 — Индикация температуры / мигание — индикация сбоев
14 — Место для установки программируемого таймера

8.4. ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОВ BAXI


POWER HT 1.130–1.320
POWER HT-A 1.430–1.650

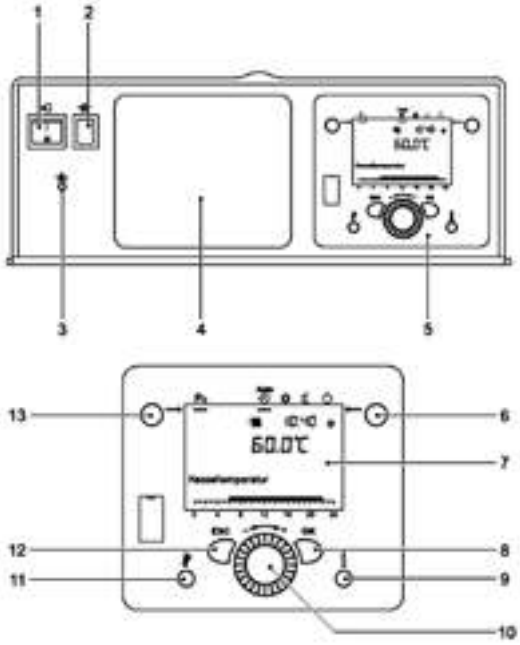



ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 — Главный выключатель
2 — Кнопка деблокировки
3 — STB/деблокировка аварийного термостата
4 — Место установки дополнительного климатического регулятора
5 — Блок управления котлом
6 — Выбор режима отопления
7 — Символьный дисплей
8 — Подтверждение операции
9 — Вызов дополнительной информации
10 — Поворотный регулятор
11 — Активация режима «Трубочист»
12 — Прерывание/возврат
13 — Активация режима ГВС

SLIM EF

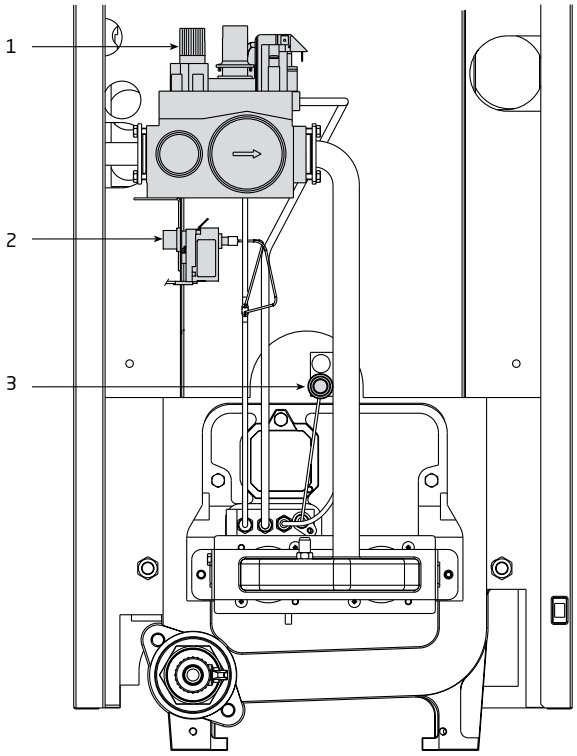

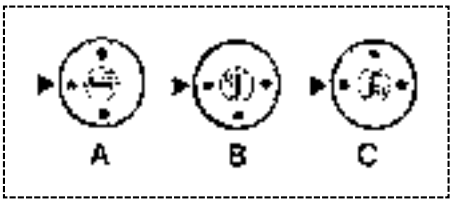

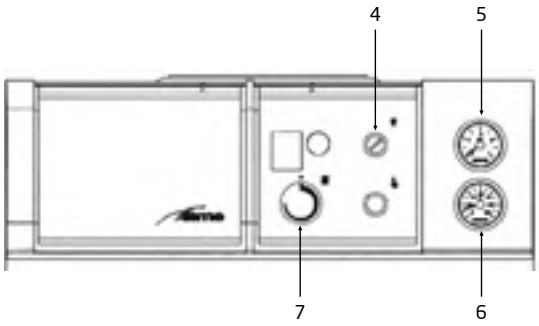


ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 — Ручка управления
2 — Пьезоэлектрический зажигатель
3 — Защитный термостат
4 — Термостат дымовых газов
5 — Манометр
6 — Термометр
7 — Терморегулятор

A — Положение розжига
B — Положение включено
C — Положение ВЫКЛ

SLIM HPS

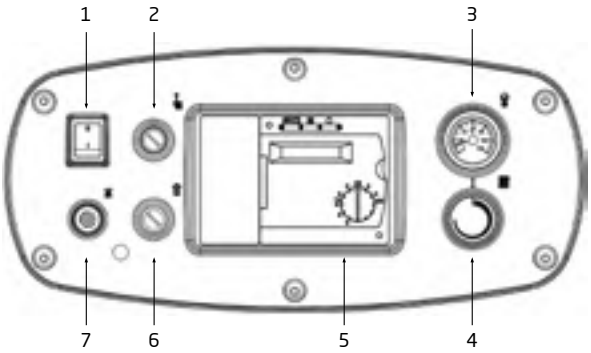


ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 — Главный выключатель
2 — STB — аварийный термостат теплоносителя
3 — Термометр теплоносителя
4 — Терморегулятор теплоносителя
5 — Климатический регулятор (опционально)
6 — Термостат дымовых газов/деблокировка
7 — Аварийная сигнализация/деблокировка

8.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

КОЛЛЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ КОТЛОВ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

Типовые схемы коллективных систем дымоудаления и воздухозабора

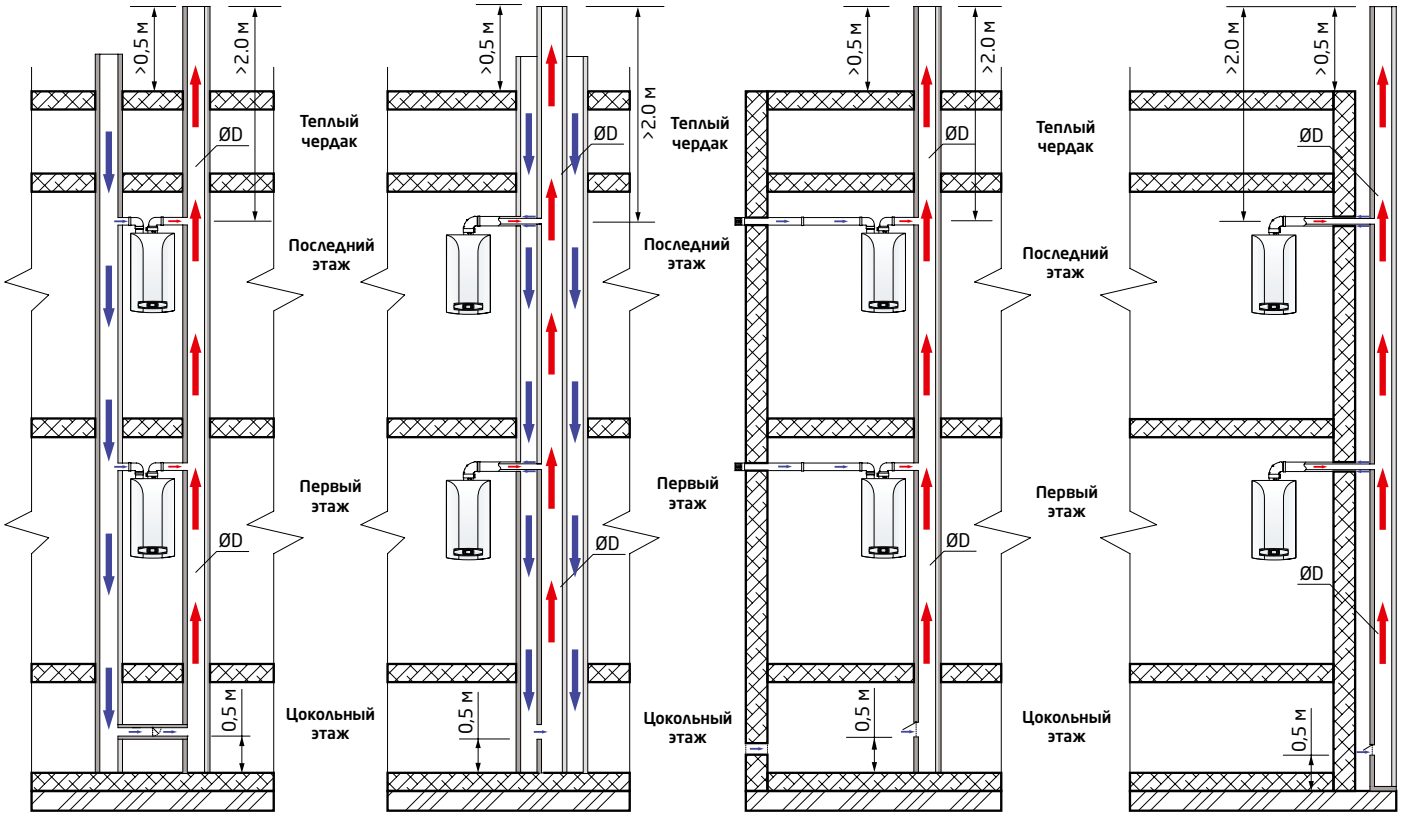

Коллективная система дымоудаления и воздухозабора по раздельным трубам внутри здания

Коллективная система дымоудаления и воздухозабора по коаксиальной трубе (LAS-система)

Коллективная система дымоудаления внутри здания и индивидуальный воздухозабор

Коллективная система дымоудаления снаружи здания и индивидуальный воздухозабор


Рекомендуемый диаметр коллективного дымохода при подключении нескольких настенных котлов

Количество котлов ECO Four 24F, ECO-4s 10F/18F/24F, ECO Home 10F/14F/24F, ECO Classic 24F с единым дымоходом	ØD при высоте дымовой трубы от верхнего котла	
	≥ 3 м	≥ 8 м
2	150	140
3	180	160
4	200	180
5	250	230
6	250	230
7	300	250
8	300	300

Примечание: 1) Минимальные диаметры дымоходов для других котлов будут зависеть от мощности котла, температуры и количества отходящих газов, КПД, условий установки и т. д.
2) Расстояние по вертикали между котлами принято равным 3 метра.
3) Теплоизоляция дымохода считается отдельно и зависит от температуры наружного воздуха и способа установки дымохода.
4) При установке более шести котлов в единый дымоход обязательно наличие «компенсационного отверстия» в нижней точке дымохода.

8.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

8.6.1. Система регулирования подачи воздуха AFR (запатентовано BAXI)

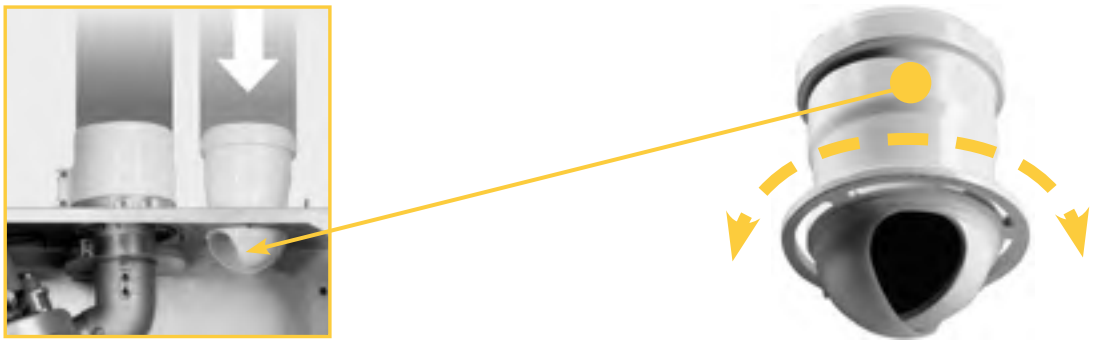


СИСТЕМА AFR ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИТОКА ВОЗДУХА И ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ПО РАЗДЕЛЬНЫМ ТРУБАМ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОТЛОВ СЕРИЙ ECO-4s, ECO Home, ECO Four, LUNA-3, LUNA-3 Comfort, NUVOLA-3 Comfort, SLIM.

Система AFR улучшает характеристики работы и горения котла. Регулировка должна проводиться в соответствии с техническим руководством котла, учитывая длину дымоотводящих труб.

Данная настройка нужна для оптимизации производительности котла и параметров сгорания.

Муфту забора воздуха можно установить слева или справа от дымохода; ее можно поворачивать для регулировки потока воздуха в зависимости от суммарной длины воздуховода и дымохода. Для уменьшения потока воздуха необходимо повернуть ее по часовой стрелке, для увеличения – против часовой стрелки.

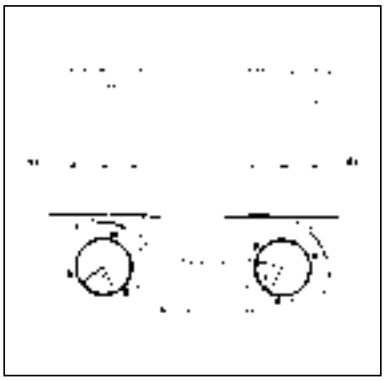

СИСТЕМА AFR ПРИМЕНЯЕТСЯ И ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПО КАТАЛОГУ АКСЕССУАРОВ

Заказной код KHG 71406151- – для котлов серий ECO-4s, ECO Home, ECO Four, LUNA-3, LUNA-3 Comfort, NUVOLA-3 Comfort, SLIM.

8.6.2. ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНЫХ ДЛИН ПРОВОДОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ АКСЕССУАРОВ

ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО	ПРОТОКОЛ КОММУНИКАЦИИ	СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИНА ПРОВОДА	МАКС. ДОПУСТИМАЯ ДЛИНА ПРОВОДА
Каскадный регулятор RVA47	Электрический сигнал шины BUS	Двухжильный, медный 2×Ø1,5 мм²	250 м	460 м (с внешним питанием)
Регулятор смесительного контура RVA46	Электрический сигнал шины BUS	Двухжильный медный 2×Ø1,5 мм²	500 м	1400 м (с 3-мя RVA46 на шине)
Датчик уличной температуры QAC21 или QAC34	Изменяемое электрическое сопротивление	Двухжильный медный 2×Ø0,6 мм²	-	20 м
		Двухжильный медный 2×Ø1,0 мм²	-	80 м
		Двухжильный медный 2×Ø1,5 мм²	-	120 м
Датчики температуры QAD21, QAD36 или QAZ21	Изменяемое электрическое сопротивление	Двухжильный медный 2×Ø0,6 мм²	-	20 м
		Двухжильный медный 2×Ø1,0 мм²	-	80 м
		Двухжильный медный 2×Ø1.5 мм²	-	120 м
Климатический регулятор QAA73	Протокол OpenTherm	Телефонный кабель 2×Ø0,5 мм²	25—30 м	50 м
Датчик комнатной температуры QAA50	Протокол PPS	Телефонный кабель 2×Ø0,5 мм²		75 м
Съемная панель управления AVS77	Протокол OpenTherm	Телефонный кабель 2×Ø0,75 мм²	-	50 м
Пульт дистанционного управления RC06	Протокол OpenTherm	Телефонный кабель 2×0,75 мм	-	50м

8.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

8.6.3. Таблица значений уровня шума в котлах BAXI

Модель	Уровень шума, дБ
ECO Classic 24 F	49,9
ECO Classic 18 F	49,9
ECO Classic 14 F	49,9
ECO Classic 10 F	49,9
ECO NOVA 24 F	49,9
ECO NOVA 18 F	49,9
ECO NOVA 14 F	49,9
ECO NOVA 10 F	49,9
ECO Home 24F	46,9
ECO Home 14F	46,5
ECO Home 10F	46,5
ECO-4s 24F	46,9
ECO-4s 18F	46,7
ECO-4s 10F	46,5
ECO-4s 24	47,5
ECO-5 Compact 14 F	46,6
ECO-5 Compact 18 F	46,3
ECO-5 Compact 24 F	46,4
ECO-5 Compact 24	47,3
ECO-5 Compact 1.14 F	46,6
ECO Four 24 F	46,4
ECO Four 24	47,3
ECO Four 1.24F	46,4
ECO Four 1.14F	46,6
ECO Four 1.24	45
ECO Four 1.14	47,3
LUNA-3 310Fi	48,8
LUNA-3 280Fi	48,5
LUNA-3 240Fi	46,8
LUNA-3 240i	47,8
LUNA-3 1.310Fi	48,8
LUNA-3 1.240Fi	46,8
LUNA-3 Comfort 310Fi	48,8
LUNA-3 Comfort 240Fi	46,8
LUNA-3 Comfort 240i	47,8
LUNA-3 Comfort 1.310Fi	48,8
LUNA-3 Comfort 1.240Fi	46,8
LUNA-3 Comfort 1.240i	47,8
LUNA-3 Silver Space 310Fi	47,3
LUNA-3 Silver Space 240Fi	43,5

Модель	Уровень шума, дБ
NUVOLA-3 Comfort 240Fi	43,5
NUVOLA-3 Comfort 240i	45,7
NUVOLA-3 Comfort 280Fi	47,2
NUVOLA-3 Comfort 280i	48,4
Duo-tec Compact 1.24	51,4
Duo-tec Compact 24	49,1
Duo-tec Compact 28	49,6
LUNA Duo-tec E 1.12	51,8
LUNA Duo-tec E 1.24	51,6
LUNA Duo-tec E 24	49,4
LUNA Duo-tec E 28	49,9
LUNA Duo-tec E 1.28	52,8
LUNA Duo-tec E 33	52,9
LUNA Duo-tec E 40	51,1
NUVOLA Duo-tec+ 16	48,6
NUVOLA Duo-tec+ 24	49,5
LUNA Platinum+ 1.12	51,8
LUNA Platinum+ 1.18	51,9
LUNA Platinum+ 1.24	51,6
LUNA Platinum+ 1.32	52,9
LUNA Platinum+ 24	49,4
LUNA Platinum+ 33	52,9
LUNA Duo-tec MP 1.35	58,2
LUNA Duo-tec MP 1.50	62,3
LUNA Duo-tec MP 1.60	59
LUNA Duo-tec MP 1.70	62,2
LUNA Duo-tec MP 1.90	63,3
LUNA Duo-tec MP 1.99	63,4
LUNA Duo-tec MP 1.110	62,5
LUNA Dou-tec MP+ 1.130	60
LUNA Dou-tec MP+ 1.150	63
POWER HT 1.450	62,1
POWER HT 1.650	60,6
POWER HT 1.850	57,4
POWER HT 1.1000	60,8
POWER HT 1.1200	61
POWER HT 1.1500	61,3
POWER HT-A 1.430	60
POWER HT-A 1.500	60
POWER HT-A 1.570	60
POWER HT-A 1.650	60

8.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

8.6.4. Техническое обслуживание газовых котлов BAXI

Для обеспечения надежной работы котла в течение продолжительного срока службы требуется следить за состоянием оборудования и регулярно проводить техническое обслуживание.
Периодичность технического обслуживания определяется особенностями установки и использования, но не должно быть реже, чем один раз в год. Работы должны проводиться обученным и компетентным персоналом, имеющим допуск Ростехнадзора на работу с газовым оборудованием.

ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Проверить состояние и герметичность газовой линии в пределах зоны ответственности согласно Акту разграничения. При наличии фильтра на газовой трубе обслужить его. При обнаружении устранить негерметичность или сообщить в соответствующую газораспределительную организацию. Проверку выполнять в начале и в конце работ.
2. Проверить состояние электрической проводки к котлу и качество электроэнергии на соответствие действующим нормам ПУЭ. В связи с частыми нарушениями норм электроснабжения рекомендовать пользователю дополнительные устройства защиты сети от перенапряжения, стабилизаторы напряжения и т.п. Проверить наличие Акта проверки контура заземления. При невозможности привести электроснабжение в соответствие нормам самостоятельно, потребовать от пользователя устранение неисправностей специализированными организациями.
3. Проверить надежность установки и крепления котла и сопрягаемых элементов (труб, фитингов, элементов запорной арматуры, элементов воздуховодов и дымоотводов) и соблюдение норм противопожарной безопасности.
4. Проверить герметичность гидравлических контуров, при необходимости восстановить. Проверить и при необходимости отрегулировать давление в системе отопления и давление воздуха в мембранном расширительном баке. Обслужить (промыть или заменить) фильтрующие элементы систем отопления и горячего водоснабжения. При использовании в системе отопления низкозамерзающих жидкостей – проверить их качество, при необходимости заменить. При загрязнении теплоносителя промыть систему отопления. При наличии накопительного водонагревателя проверить и при необходимости заменить магниевый анод.
5. Очистить от пыли и грязи внутренние пространство и элементы котла. Проверить состояние и при необходимости заменить термоизоляционные пластины и прокладки. Проверить целостность поверхности элементов горелки. При наличии значительных сажевых отложений на наружной поверхности теплообменника, произвести полную разборку котла с последующей полной промывкой теплообменника. Проверить состояние запальных и ионизационных электродов, отрегулировать их положение относительно горелки.
6. При наличии дымохода проверить его состояние, измерить величину самотяги при работающем и неработающем котле.

   В случае закрытой камеры сгорания проверить целостность устройства Вентури, исправность и бесшумность работы вентилятора, чистоту лопаток. Измерить величину разряжения, создаваемого вентилятором и величину разряжения срабатывания пневмореле. Проверить состояние воздуховодов и дымоотводов.

   Проверить состояние воздухопритока.

   Устранить неисправности или потребовать их устранение пользователем. Сравнить измеренные величины с данными предыдущего технического обслуживания и оценить эксплуатационные изменения в системе дымоудаления.
7. Измерить статическое и динамическое давление газа. Если полученные значения имеют отклонения от допущенных нормативными документами, рекомендовать пользователю обратиться в соответствующую газораспределительную организацию. Проверить регулировки газового клапана, при необходимости отрегулировать.
8. Оценить работу котла на всех режимах на соответствие заданным алгоритмам. При отклонении работы котла от нормальной произвести соответствующие ремонтные или регулировочные работы. Оценить работоспособность автоматики и исполнительных устройств системы безопасности. Оценить по косвенным признакам состояние теплообменников, при необходимости провести работы по промывке полости теплообменника.
8. Результаты работ оформить соответствующим актом с указанием значений всех измеренных параметров и других признаков технического состояния.

Примечание:

– Порядок выполнения работ определяется условиями конкретного объекта;

– При обслуживании котла необходимо строго соблюдать меры безопасности.

8.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

8.6.5. Расход газа в котлах BAXI

Реальный суммарный расход газа за определенный период времени практически не зависит от мощности котла, а зависит от теплопотерь отапливаемого помещения, режима работы оборудования и количества используемой воды контура горячего водоснабжения (ГВС).
В паспортах котлов, как правило, приводится расход газа на минимальной и максимальной мощности.
Расход газа обычно приводится для стандартизированных типов газа (G20 – природный газ метан, G30 – сжиженный газ бутан, G31 – сжиженный газ пропан).
Для «среднестатистического» импортного котла с КПД, равным 90%, суммарный расход газа при нагрузке (полезной мощности) 10 кВт примерно равен:
– 1,2 м³/ч для природного газа (G20);
– 0,86 кг/ч для сжиженного газа (G30 или G31).
При расчете потребления природного газа также стоит учитывать, что в России низшая теплота сгорания может отличаться от стандартизованного газа G20 в меньшую сторону (до 10–15%).

Справочные данные:
Низшая теплота сгорания газов:
- для природного газа G20 (метан) равна 34,02 МДж/м³;
- для сжиженного газа G30 (бутан) равна 45,6 МДж/кг;
- для сжиженного газа G31 (пропан) равна 46,3 МДж/кг.

Значения указаны при температуре 15 °С и атмосферном давлении 1013 мбар (760 мм рт. ст. или 1 атм).

Точный расход газа для неконденсационных котлов можно определить по формуле:


$$\text{Расход газа (м}^3\text{/ч или кг/ч)} = 3{,}6 \bullet \frac{\text{Потребляемая мощность (кВт)}}{\text{Низшая теплота сгорания газа (МДж/м}^3\text{ или МДж/кг)}}\text{, где}$$

$$\text{Потребляемая мощность (кВт)} = \frac{\text{Полезная мощность (кВт)}}{\text{КПД котла}}$$

8.6.6. Давление газа в котлах BAXI

Газовые отопительные котлы торговой марки **BAXI** серий **ECO-4s, ECO Classic, ECO Nova, ECO Home, ECO Four, LUNA-3, LUNA-3 Comfort, NUVOLA-3 Comfort** и **SLIM** производства компании **«BAXI S.p.A.»** (Италия) оснащены газовыми клапанами ведущих европейских производителей – «HONEYWELL» («ХОНЕЙВЕЛ») или «SIT» («СИТ»). Согласно европейским нормативам, котлы проверяются на заводе-изготовителе при номинальном входном давлении газа 200 мм вод. столба. Благодаря встроенному редуктору давления данные котлы устойчиво работают при входном давлении газа от 50 до 500 мм вод. столба. При этом, при входном динамическом давлении газа 50 мм вод. столба, полезная выходная мощность составляет примерно 50% от номинальной мощности, а в диапазоне от 130 до 500 мм вод. столба большинство моделей имеют неизменную 100%-ную мощность.
Более точно зависимость полезной выходной мощности от входного давления газа можно понять, пользуясь таблицами зависимости тепловой мощности от давления на горелке, которые приведены в инструкциях по установке и эксплуатации (при этом к значениям давления на горелке необходимо добавлять около 15 мм вод. столба для учета дополнительного падения давления газа на клапане).

График зависимости полезной мощности от входного давления для котла ECO Four 24 F

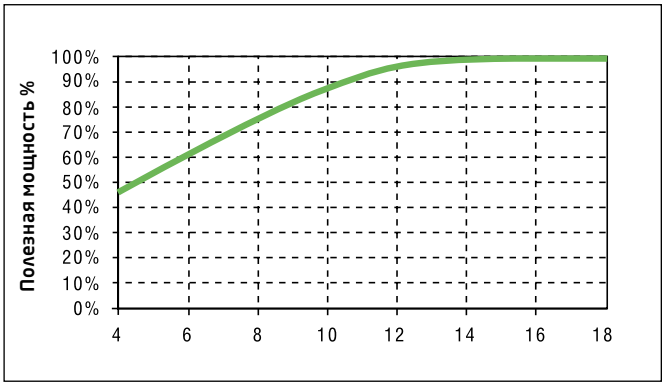

8.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

8.6.7. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАМЕТР ОБЩЕГО ДЫМОХОДА ПРИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ НЕСКОЛЬКИХ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ ECO-4s 24 F / ECO Home 24 F / ECO Four 24 F / ECO Classic 24 F /ECO Nova 24 F.

Количество котлов Eco Home 24 F / Eco-4s 24 F / ECO Four 24 F / ECO Classic 24 F / ECO Nova 24 F с единым дымоходом	При высоте дымовой трубы от верхнего котла	
	≥ 3 м	≥ 8 м
2	150	140
3	180	160
4	200	180
5	250	230
6	250	230
7	300	250
8	300	300

Примечание:

1) Минимальные диаметры дымоходов для других котлов будут зависеть от мощности котла, температуры и количества отходящих газов, КПД, условий установки и т. д.
2) Расстояние по вертикали между котлами принято равным 3 метра.
3) Теплоизоляция дымохода считается отдельно и зависит от температуры наружного воздуха и способа установки дымохода.
4) При установке более шести котлов в единый дымоход обязательно наличие «компенсационного отверстия» в нижней точке дымохода.

8.6.8. Совместная работа котлов BAXI

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ КОТЛОВ НА ОДНУ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ

Все более популярным решением среди монтажных и проектных организаций становится использование нескольких котлов на одну систему отопления. Такое решение оправдано при тепловой нагрузке, уже начиная от 40 кВт. Это может быть как большая отапливаемая площадь, так и наличие тепловых нагрузок в виде бассейнов, гаражей, бань, теплиц и т. д.
Использование нескольких котлов на одну систему отопления имеет ряд преимуществ по сравнению с одним котлом, имеющим такую же суммарную мощность. Перечислим некоторые из таких преимуществ.
Во-первых, несколько небольших котлов меньших размеров и меньшего веса намного легче и дешевле доставить в котельную и установить там вместо одного большого и тяжелого котла. (Особенно актуальным становится данный момент при монтаже крышных или полуподвальных котельных.)
Во-вторых, значительно повышается надежность системы. При вынужденной остановке одного из котлов система продолжит работу, обеспечивая, по крайней мере, 50% мощности (при установке двух котлов).
В-третьих, обслуживание облегчается благодаря меньшему размеру каждого котла. Обслуживание каждого котла можно осуществлять без остановки всей системы.
В-четвертых, увеличивается общий ресурс котлов. В осенне-весеннее время можно эксплуатировать только часть котлов, выключив часть котлов вручную или используя каскадную автоматику.
В-пятых, если в будущем будет необходимо заменить какую-либо деталь котла, то известно, что детали для котлов меньшей мощности доступнее и дешевле за счет большей серийности производства.

О БЛОКАХ КАСКАДНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Чаще всего для упрощения схем при совместном использовании котлов серии SLIM (см. схемы далее) не предусматривается никакой каскадной автоматики, а на каждом котле устанавливается требуемая температура на выходе. Но при желании можно легко применять блоки каскадного регулирования, которые подключаются на контакты, предназначенные для присоединения индивидуальных комнатных термостатов.
Соединение котлов в каскад при помощи блока каскадного управления является комплексным решением и имеет более высокую эффективность. Данный блок обеспечивает попеременную работу всех котлов и гарантирует для каждого котла одинаковое количество часов работы. Блок каскадного управления оптимизирует работу системы и обеспечивает включение только необходимого количества котлов, в зависимости от требуемой мощности. При работе с модулируемыми горелками блок каскадного управления, в дополнение к вышеописанному принципу, стремится обеспечить работу котлов в режиме частичной мощности (в режиме модуляции).
Наиболее эффективно применение блока каскадного управления вместе с конденсационными котлами. В этом случае выделяемая котлами мощность всегда идеально соответствует потребляемой мощности. Например, при совместном использовании всего трех настенных котлов BAXI серии LUNA Duo-tec MP мощностью 100 кВт выделяемая мощность плавно меняется от 12 до 300 кВт в зависимости от потребностей системы. Это означает, что коэффициент рабочего регулирования такой системы составит 1:25.

8.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

8.6.8. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА КОТЛОВ BAXI

О КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛАХ BAXI, РАБОТАЮЩИХ В КАСКАДЕ

Конденсационные котлы — это последнее слово в развитии инновационных технологий. Благодаря сокращенному потреблению газа они становятся наиболее выгодным решением для потребителя и в настоящее время являются наиболее экономичными установками, работающими на газе. При включении в низкотемпературную систему конденсационные котлы могут уменьшить потребление газа до 35% в год по сравнению с традиционными котлами и, соответственно, снизить на 35% затраты на газ.

Как часть каскадной системы, конденсационные котлы представляют собой новую альтернативу системам промышленного отопления.

Использование в каскадах конденсационных котлов BAXI мощностью от 12 до 650 кВт стало популярным благодаря следующим преимуществам:

- возможность обеспечения большой мощности в условиях ограниченного пространства;
- более легкий монтаж крышных котельных при каскадной установке;
- малый удельный вес оборудования (на единицу мощности);
- меньшие вибрация и уровень шума по сравнению с традиционными котлами с дутьевыми горелками;
- существенная экономия газа, которая становится все более значимой в связи с регулярным ростом стоимости газа;
- наличие встроенного вентилятора. Это позволяет применять дымоотводы малого диаметра и обойтись без больших дорогостоящих дымоходов;
- экологичность конденсационных котлов. Очень низкое содержание CO и NOx по сравнению с любыми другими котлами позволяет использовать такие системы в крупных городах и природоохранных зонах.


Примеры схем с использованием нескольких конденсационных котлов BAXI приведены в разделе «Схемы с применением аксессуаров для регулирования температуры в конденсационных котлах».

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ НАПОЛЬНЫХ КОТЛОВ «SLIM»

Схема 1

На схеме 1 несколько напольных котлов BAXI серии SLIM работают совместно на одну систему отопления через гидравлический разделитель («гидравлическую стрелку»).

Данная схема является типовой и позволяет присоединять необходимое количество котлов и зон отопления (или зон тепловой нагрузки). В данной схеме в полной мере реализуются все описанные выше преимущества использования нескольких котлов на одну систему отопления. При желании в данной схеме можно применить блок каскадного регулирования. Также иногда вместо напольных используют настенные котлы.

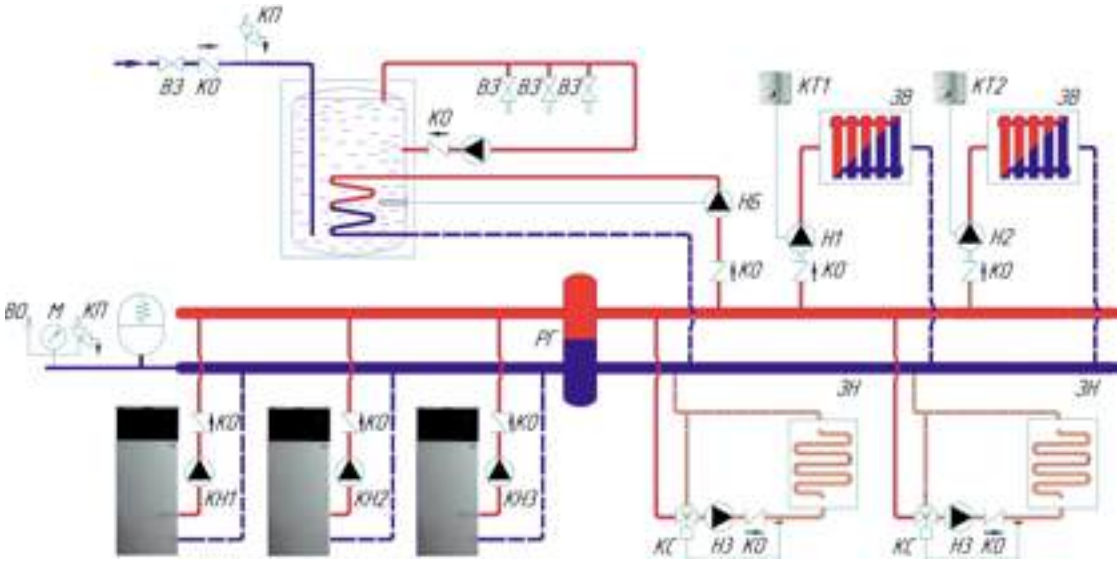

Условные обозначения:

БР — бак расширительный;
БП — байпас регулируемый;
ВЗ — вентиль запорный;
ВО — воздухоотводчик автоматический;
ЗВ — зона отопления высокотемпературная;
ЗН — зона отопления низкотемпературная;
КО — клапан обратный;
КП — клапан предохранительный;
КС — клапан смесительный;
М — манометр;
Н1, Н2, Н3, Н4 — насосы зональные;
НБ — насос бойлера;
НК1, НК2, НК3 — насосы котловые;
НР — насос рециркуляционнный;
ТБ — термостат бойлера;
ТК1, ТК2 — термостаты комнатные.

Для упрощения на схеме не показаны запорные краны, фильтры и другие элементы.

В системе имеются:

- две высокотемпературные зоны отопления с собственными насосами (Н1 и Н2). Температура каждой зоны регулируется при помощи зонального комнатного термостата (ТК1 и ТК2);
- две низкотемпературные зоны («теплые полы»), регулируемые при помощи датчиков температуры воды;
- бойлер для горячей воды, присоединенный как одна из зон системы отопления. Температура воды в бойлере регулируется при помощи термостата бойлера (ТБ) путем включения загрузочного насоса бойлера (НБ).

8.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

8.6.8. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА КОТЛОВ BAXI

Схема 2


На схеме 2 два котла работают на единую систему отопления. При этом для нагрева бойлера для горячего водоснабжения используется встроенная автоматика одного из котлов. (Наиболее часто при реализации данной схемы используются следующие изделия от BAXI: два котла SLIM 1.490 iN мощностью 49 кВт каждый и бойлер SLIM UB 120 емкостью 120 литров либо бойлер PREMIER Plus 200 емкостью 200 литров).

В добавление к перечисленным выше преимуществам использования нескольких котлов на одну систему отопления данная схема позволяет:

– обойтись без использования дополнительных сложных блоков каскадного регулирования;
– использовать встроенную погодозависимую автоматику котлов;
– не изменять температуру теплоносителя в системе отопления при наличии запроса от бойлера для горячей воды;
– использовать встроенную автоматику приоритета ГВС на одном из котлов.

При проектировании системы отопления по данной схеме следует обратить внимание на следующие моменты:

– каждый насос котла должен самостоятельно, «в одиночку» обеспечивать необходимый расход воды по всей системе отопления. Если это не представляется возможным, то рекомендуется установить гидравлический разделитель («гидравлическую стрелку») и отдельный насос (насосы) в системе отопления;
– ручки для регулирования температуры в системе отопления рекомендуется устанавливать в одинаковое положение.

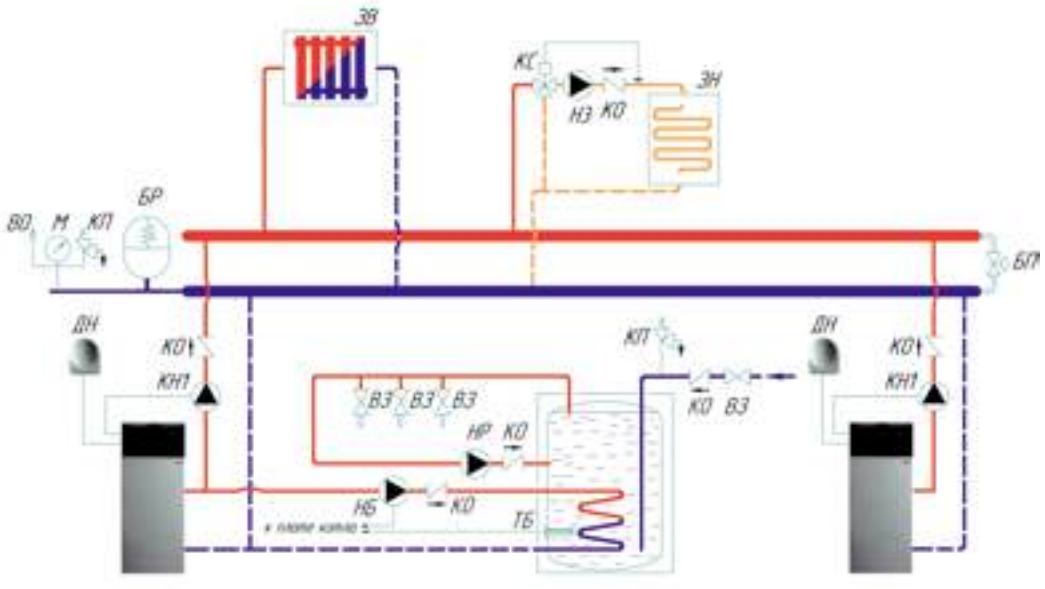

Условные обозначения:

БП — байпас регулируемый;
ВЗ — вентиль запорный;
ДН — датчик наружной температуры;
ЗВ — зона отопления высокотемпературная;
ЗН — зона отопления низкотемпературная;
КО — клапан обратный;
КП — клапан предохранительный;
КС — клапан смесительный;
Н1 — зональный насос;
НБ — насос бойлера;
НК1, НК2 — насосы котловые;
НР — насос рециркуляционнный;
ТБ — термостат (или датчик температуры) бойлера.

Для упрощения на схеме не показаны запорные краны, фильтры и другие элементы.

В системе имеются:

– высокотемпературная зона отопления;
– низкотемпературная зона («теплые полы»), регулируемая при помощи датчика температуры воды;
– бойлер для горячей воды, присоединенный к одному из котлов. При остывании воды в бойлере котел выключает насос первого котла (НК1) и включает загрузочный насос бойлера (НБ1).

Примеры схем с использованием нескольких конденсационных котлов BAXI приведены в разделе «Схемы с применением аксессуаров для регулирования температуры в конденсационных котлах».

8.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

8.6.9. Применение антифризов (незамерзающих жидкостей) в котлах BAXI

Преимуществом антифриза в качестве теплоносителя для системы отопления по сравнению с водой является следующее. Если в холодное время в доме никто не живет и система отопления отключена, то велика вероятность, что вода в промерзшем помещении может «разорвать» как трубы, так и сам котел. При использовании антифриза этого произойти не должно. Автомобильный «тосол» запрещается применять в системе отопления, так как в его составе есть добавки, не допустимые к применению в системах отопления и в жилых помещениях. Поэтому, с точки зрения заботы о "здоровье" системы отопления и безопасности пользователей, необходимо использовать специальный антифриз для систем отопления.
В большинстве случаев основу российских антифризов составляет этиленгликоль, в который добавлены специальные присадки, придающие теплоносителю антикоррозийные и антивспенивающие свойства.

Примечание: антифризы на основе этиленгликоля представляют опасность при попадании в желудочно-кишечный тракт. Так как в двухконтурных системах отопления существует теоретическая вероятность попадания антифриза из контура отопления в контур горячего водоснабжения, то использование антифриза на основе этиленгликоля целесообразно только в одноконтурных системах отопления.
Со второй половины 90-х годов прошлого века в ведущих странах Западной Европы и США появились нетоксичные антифризы на базе пропиленгликоля. Плюс этого продукта — экологическая безвредность. Данное свойство очень важно при использовании антифриза в двухконтурных системах отопления, когда есть теоретическая вероятность попадания антифриза из контура отопления в контур горячего водоснабжения. Совсем недавно и российские производители начали выпуск антифризов, полученных на основе экологически чистого сырья — пищевого пропиленгликоля.
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ В КОТЛАХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНТИФРИЗЫ НА БАЗЕ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ. ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМО СТРОГО СЛЕДОВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АНТИФРИЗА.
При применении антифриза следует иметь в виду следующее:

- Теплоемкость антифриза примерно на 15–20% ниже, чем у воды (т.е. он хуже накапливает тепло и хуже отдает его), следовательно, при проектировании системы отопления с антифризом радиаторы следует выбирать более мощные;
- Вязкость антифриза выше, чем у воды, т.е. его сложнее заставить двигаться по системе отопления.
- Поэтому, если циркуляционные насосы подбираются самостоятельно, то нужно выбирать более мощные циркуляционные насосы.
- Рекомендуемая концентрация антифриза должна соответствовать температуре замерзания 15–20 °С ниже нуля.
- Антифриз более текуч, чем вода, отсюда повышенные требования к разъемным соединениям системы отопления.
- С антифризом нельзя использовать оцинкованные трубы, т.к. это приводит к химическим изменениям и потере его изначальных свойств. Водогликолевая смесь при взаимодействии с цинком образует чрезвычайно объемистые осадки, которые могут блокировать работу системы.
- На случай утечки антифриза следует предусмотреть возможность добавления его в систему отопления.

Внимание: В конденсационных котлах использование антифризов запрещено.

8.6.10. Содержание со и NOx в отходящих газах котлов BAXI

Ряд организаций при выборе котлов также учитывает содержание CO и NOx в отходящих газах. В связи с данными запросами приводим ниже таблицу значений по отходящим газам в некоторых котлах торговой марки BAXI, представленных на российском рынке. Данные значения были получены при сертификационных испытаниях продукции европейскими органами согласно установленным европейским нормативам и процедурам.
Краткие комментарии по данным таблицам.

1) Согласно европейским нормативам при сертификационных испытаниях указывается только класс изделия по выбросам NOx. Класс изделия по NOx также указывается на заводской табличке (шильдике) котла. Классы NOx означают следующие усредненные значения:

Класс 1 — не более 260 мг/кВт*ч Класс 2 — не более 200 мг/кВт*ч Класс 3 — не более 150 мг/кВт*ч	Класс 4 — не более 100 мг/кВт*ч Класс 5 — не более 75 мг/кВт*ч

2) Измеряемые значения CO зависят от условий измерения (тип установки, погодные условия, температура теплоносителя и т. д.). В таблице 2 даны предельные, то есть наихудшие, значения. В реальных условиях усредненные значения CO и NOx, естественно, будут значительно меньше.

3) Полный (суммарный) выход CO и NOx за определенный период зависят не от мощности котла, а от площади отапливаемого помещения (точнее говоря, от суммарных потерь тепла, которые зависят от наружной температуры, объема отапливаемого помещения, теплоизоляции и т. д.), а также от условий установки и погодных условий.

Примечания:
CO (ppm) × 1,069 = мг/кВт*ч; NOx (ppm) × 1,764 = мг/кВт*ч;
NOx (мг/кВт*ч) 0% O_2 = NOx (мг/м^3) 3% O_2;
Значения, указанные в таблице, соответствуют 0% O_2.

8.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

Предельные (наихудшие) значения CO и NOx в отходящих газах согласно европейским нормативам EN 297, EN 483

Условия

Для котлов с открытой камерой сгорания – дымоход длиной 1 м.
Для котлов с закрытой камерой сгорания – тип установки C12, коаксиальная труба максим. длины (5 м или 4 м).
Температура воды: 80/60°C

СЕРИИ КОТЛОВ	МОДЕЛИ КОТЛОВ	CO(мг/кВтч)		NOx(мг/кВтч)		Класс NOx
		При макс. мощности	При мин. мощности	При макс. мощности	При мин. мощности	
ECO Home	10 F	2,7	73,2	161,4	100,9	3
	14 F	2,7	73,2	161,4	100,9	3
	24 F	99,4	74,2	316,9	119,7	3
ECO-4s	10 F	2,7	73,2	161,4	100,9	3
	18 F	10,2	185,1	186,3	132,1	3
	24 F	99,4	74,2	316,9	119,7	3
	24	48,0	40,0	260,0	129,0	3
	1.24 F	99,4	74,2	316,9	119,7	3
ECO Four	24 F	99,4	74,2	316,9	119,7	3
	24	48	40	260	129	3
	1.24F	99,4	74,2	316,9	119,7	3
	1.14F	2,7	73,2	161,4	100,9	3
	1.24	48	40	260	129	3
	1.14	3	76	193	127	3
LUNA-3	310Fi	85	92	264	127	3
	280Fi	85	92	264	127	3
	240Fi	27,8	97,3	257,0	128,0	3
	240i	43,8	20,3	260,0	135,0	3
	1.310Fi	85,0	92,0	264,0	127,0	3
LUNA-3 Comfort	310 Fi	85	92	264	127	3
	240 Fi	28	28	257	128	3
	240 i	44	44	260	135	3
	1.310 Fi	85	92	264	127	3
	1.240 Fi	28	28	257	128	3
	1.240 i	44	44	260	135	3
NUVOLA-3 Comfort	240 Fi	42	108	196	86	3
	240 i	24	78	238	143	3
	280 Fi	42	108	196	86	3
	280 i	24	78	238	143	3
	320Fi	62,4	68,8	387,5	120,8	3
Duo-tec Compact	1,24	135,0	1,4	22,7	17,7	5
	24	135,0	1,4	22,7	17,7	5
	28	152,4	1,4	31,4	18,9	5
LUNA Duo-tec E	1.12	42,8	1,4	43,1	15,2	5
	1.24	135,0	1,4	22,7	17,7	5
	24	135,0	1,4	22,7	17,7	5
	28	152,4	1,4	31,4	18,9	5
	1.28	110,4	4,2	33,8	17,8	5
	33	128,4	1,4	19,4	18,4	5
	40	117,3	16,5	46,3	22,9	5
NUVOLA Duo-tec+	16	73,2	2,8	47,6	14,9	5
	24	135,0	1,4	22,7	17,7	5
	33	128,4	1,4	19,4	18,8	5
LUNA Platinum+	1.12	42,8	1,4	45,7	15,8	5
	1.18	88,6	1,4	37,4	15,8	5
	1.24	135,0	1,4	29,2	14,7	5
	1.32	93,2	1,4	29,8	19,0	5
	24	135,0	1,4	23,1	14,7	5
	33	128,4	2,8	28,4	22,5	5
LUNA Duo-tec MP/MP+	1.35	139,0	1,4	62,7	13,4	5
	1.50	194,6	1,4	67,2	13,4	5
	1.60	194,6	1,4	68,9	22,3	5
	1.70	187,6	1,5	71,2	21,6	5
	1.90	139,0	1,5	54,7	13,1	5
	1.99	202,0	4,1	59,2	12,2	5
	1.110	204,0	4,3	60,7	12,9	5
	1.130	9,2	8,5	17	12,9	6
	1.150	9,2	8,5	23	12,9	6
POWER HT	1.450	93,4	1,5	30,1	22,1	5
	1.650	119,5	1,5	42,1	22,7	5
	1.850	109	8,7	33	39,6	5
	1.1000	116,1	17,3	43,9	32,9	5
	1.1200	78,8	1,5	37,4	27	5
	1.1500	87,4	1,5	34,1	29,9	5

Модель котла	Усредненное значение CO (мг/кВтч)	Усредненное значение NOx (мг/кВтч)
SLIM 2.300 Fi	25	131,9
SLIM 2.230 i	25	160,0
SLIM 2.300 i	25	139,7
SLIM 1.230 Fi	25	143,6
SLIM 1.300 Fi	25	131,9
SLIM 1.230 FiN	25	143,6
SLIM 1.300 FiN	25	131,9
SLIM 1.150 i	25	130.7

Модель котла	Усредненное значение CO (мг/кВтч)	Усредненное значение NOx (мг/кВтч)
SLIM 1.230 i	25	160,0
SLIM 1.300 i	25	139,7
SLIM 1.230 iN	25	160,0
SLIM 1.300 iN	25	139,7
SLIM 1.400 iN	25	148,5
SLIM 1.490 iN	25	155,0
SLIM 1.620 iN	25	154,1

8.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

8.6.11. Принцип работы конденсационных котлов

Одной из наиболее инновационных технологий в производстве тепла является использование водяных паров, образующихся при горении углеводородов. Реакция горения сопровождается выделением тепла. Конечными продуктами сгорания являются углекислый газ CO_2 и водяные пары H_2O. Выделяемое тепло называется низшей теплотой сгорания (Q^{d}_{i}).
Пары воды, присутствующие в дымовых газах, нагреты до достаточно высокой температуры (130–180 °C). Для того, чтобы испарить воду, необходимо затратить тепло, которое выделяется при обратном переходе из газообразной фазы в жидкую. Это тепло, называемое скрытой теплотой конденсации, является постоянной известной величиной при определенных температуре и давлении.
В конденсационных котлах применяется новая технология, которая позволяет использовать процесс конденсации для получения дополнительного тепла из дымовых газов.
Свободная теплота, получаемая по конденсационной технологии, равна сумме низшей теплоты сгорания (Q^{d}_{i} и скрытой теплоты конденсации, и называется высшей теплотой сгорания (Q^{d}_{s}).
Ниже приведены значения высшей теплоты сгорания и низшей теплоты сгорания для метана:
Q^{d}_{s} = 37,7 МДж/м^3
Q^{d}_{i} = 34 МДж/м^3
Этот пример показывает, насколько существенна разница между Q^{d}_{s} и Q^{d}_{i}. Экономия энергии при использовании теплоты конденсации составляет 11%.
Непрекращающиеся исследования, посвященные более рациональному использованию энергии и разработке технологий, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду, привели к идее максимального извлечения энергии из топлива и появлению конденсационных котлов.
Использование Q^{d}_{i} приводит к тому, что конденсационные котлы и/или генераторы тепла обладают КПД выше 100%, что весьма затруднительно объяснить с точки зрения термодинамики.
Несмотря на различие между значениями Q^{d}_{s} и Q^{d}_{i}, при анализах процессов горения до сих пор, как правило, используют меньшую из двух величин, то есть Q^{d}_{i}.
Необходимо помнить некоторые нюансы, возникающие при использовании конденсационных котлов.
Во-первых, скрытая теплота извлекается только из воды, содержащейся в дымовых газах.
Если в дымовых газах присутствуют соединения серы (достаточно распространенная ситуация для большей части углеводородов), то при конденсации образуются очень агрессивные вещества (например, серная кислота), которые неблагоприятно воздействуют на материалы, обычно применяемые в теплотехнике.
Во-вторых, для конденсации водяных паров требуется охлаждение дымовых газов до точки росы.

Точка росы — это температура, при которой парциальное давление водяного пара, содержащегося в дымовых газах, равно давлению насыщения.
Давление насыщения — давление, при котором осуществляется фазовый переход, т.е. меняется агрегатное состояние вещества.
Парциальное давление — давление, которое имел бы газ, входящий в состав газовой смеси, если бы он один занимал объём, равный объёму смеси при той же температуре.
Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должны охладиться дымовые газы, чтобы содержащиеся в них водяные пары достигли состояния насыщения и начали конденсироваться в росу (влагу).
Величина точки росы сильно зависит от вида топлива (газ, сжиженный газ, дизель и т. д.) и избыточного содержания воздуха α *(рис. 2), которое в свою очередь связано с концентрацией* CO_2 *в дымовых газах (рис. 1) через выражение:* $\alpha = RO_{2max} / RO_2$, *где* RO_2 *— содержание трехатомных газов в продуктах сгорания.*
Для природного газа формула преобразуется в: $\alpha = CO_{2max} / CO_2 = 11{,}8 / CO_2$, *где 11,8 — максимально возможное процентное содержание углекислого газа при сгорании метана.*

При использовании природного газа температура точки росы начинается с 59 °C.
При достижении точки росы водяные пары в дымовых газах конденсируются в капельную влагу с выделением скрытой теплоты конденсации. При дальнейшем снижении температуры выделяется дополнительное тепло.

Рис. 1. Зависимость точки росы от содержания CO_2 при использовании в качестве топлива природного газа (метана).



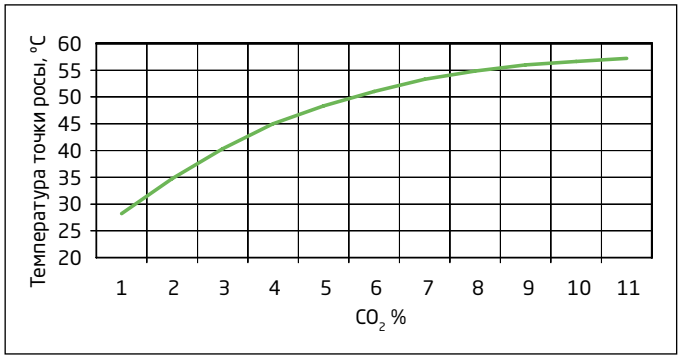


Рис. 2. Зависимость точки росы от избыточного содержания воздуха при использовании в качестве топлива природного газа (метана).

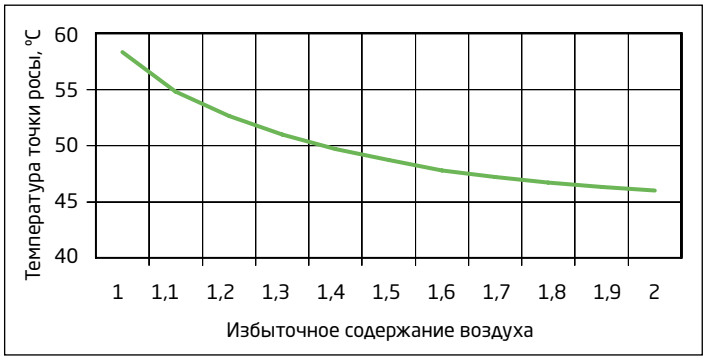

8.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

8.6.12. Примеры заводских идентификационных табличек устройств

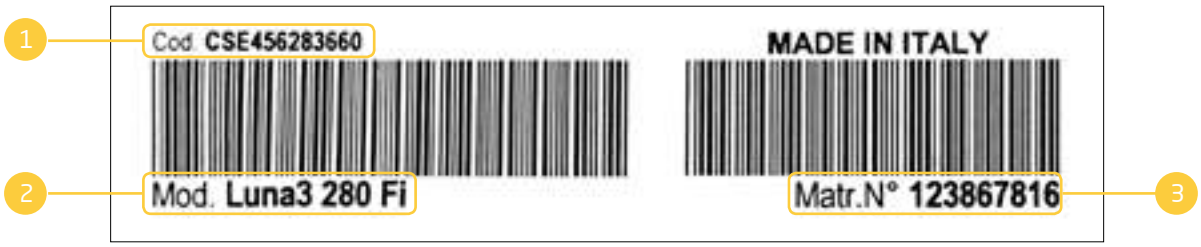

1 Номер модификации модели.

Требуется для подбора запчастей.

2 Модель котла.

Для настенных котлов: ECO Four 1.24 F, где:

1.xx – означает, что котел одноконтурный (только отопление)
24 – первые две цифры означают полезную мощность котла
F (i) – закрытая камера сгорания с вентилятором

Для напольных котлов: SLIM 2.300 FiN, где:

2.xx – котел со встроенным бойлером
Fi – закрытая камера сгорания с вентилятором.
N – отсутствуют гидравлические аксессуары.

3 Серийный номер котла.

Для моделей до 2012 года: B94250539

B – десятилетие (A – 1990–1999 гг., B – 2000–2009 гг. и т. д.)
9 – год
42 – порядковый номер недели в году
50539 – порядковый номер котла на данной неделе

Для моделей с с 2012 года: 124250539

1 – десятилетие (1 – 2010–2019 гг., 2 – 2020–2029 гг. и т. д.)
2 – год
42 – порядковый номер недели в году
50539 – внутренняя кодификация завода

Пример серийного номера ECO Nova: первые девять цифр означают код изделия; десятая и одиннадцатая цифры означают порядковый номер недели, а следующие две цифры год выпуска (3 неделя 2019 года).

8.6.13. Требования к системам электроснабжения отопительного и водонагревательного оборудования BAXI

Основным нормативным документом, определяющим требования к системе электроснабжения отопительного и водонагревательного оборудования BAXI в России, являются «Правила устройства электроустановок. Редакция 7» (ПУЭ, введены в действие 2003 г.).

- Согласно ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) синусоидальное напряжение у электроприемников должно находиться в пределах 230В +/- 10%;
- Частота 50 + 0.5 / – 1 Гц;
- Система заземления с глухозаземленной нейтралью, выполненная по схеме TN-C-S (TN-S) – требование ПУЭ, пункт 7.1.13;
- Трехпроводное подключение электроприемников (в том числе и котла): L – фазный, N – нейтраль («ноль»), PE – защитный («земля») – требование ПУЭ, пункт 7.1.36 .

Дополнительные мероприятия по обеспечению безаварийной работы отопительного и водонагревательного оборудования BAXI, в части касающейся электроснабжения:

- установка на вводных металлических трубопроводах (газоснабжения, водоснабжения) изолирующих соединений;
- устройство СУП (системы уравнивания потенциалов) – требование ПУЭ, пункт 1.7.82;
- установка УЗИП (от перенапряжений при ударах молний и переключений мощных нагрузок в сети) и реле напряжений – требования ПУЭ, пункты 7.1.21 и 7.1.22;
- При выходе напряжения питания за пределы функционирования котла дополнительно рекомендована установка различных стабилизаторов напряжения. При этом надо понимать, что установка стабилизатора не заменяет выполнение норм ПУЭ и прочих обязательных мер.
- При длительных перерывах в энергоснабжении возможно применение различных аккумуляторных «источников бесперебойного питания», моторных генераторов.

Источники питания(ИБП, моторные генераторы) должны удовлетворять следующим требованиям:
P ≥ 300 Вт; фиксированный ноль; форма кривой напряжения – правильная синусоида; частота 50 Гц
Неукоснительное соблюдение ПУЭ и сопутствующих нормативов – залог безаварийной и бесперебойной работы котлов BAXI.

8.7. СЕРВИСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

8.7.1. СЕРВИСНАЯ ПОЛИТИКА ПО ГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ BAXI

1. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

Лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя в Российской Федерации, является ООО «БДР Термия Рус». Гарантийный срок составляет два года (24 месяца) с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня продажи оборудования. Начиная с 14-го месяца эксплуатации, гарантия действительна только при наличии в гарантийном талоне отметки о прохождении технического обслуживания. Регулярное техническое обслуживание производится за счет клиента, либо входит в стоимость договора на обслуживание оборудования.

При отсутствии соответствующих документов гарантийный срок исчисляется с даты изготовления оборудования.

Гарантийный срок на узлы и компоненты, замененные по истечению гарантийного срока на оборудование, составляет 12 месяцев. В результате ремонта или замены узлов и компонентов оборудования гарантийный срок на оборудование в целом не обновляется.

2. ПЕРВЫЙ ПУСК И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.

Гарантия действительна только при вводе изделия в эксплуатацию (первом пуске) специализированной организацией, имеющей допуски на соответствующие виды работ. Торговая организация при продаже котла предоставляет конечным пользователям информацию об обслуживающих организациях. Конечный пользователь обязан иметь документ, подтверждающий продажу и ввод изделия в эксплуатацию, например, заполненный рекомендуемый гарантийный талон BAXI.

В данном документе должны быть указаны следующие пункты:

1) Модель изделия;
2) Серийный номер изделия;
3) Дата продажи изделия;
4) Дата ввода изделия в эксплуатацию;
5) Название, адрес и телефон организации, осуществившей ввод изделия в эксплуатацию;
6) Подпись и фамилия технического специалиста, выполнившего ввод изделия в эксплуатацию.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока, гарантийные работы выполняются организацией, осуществившей ввод изделия в эксплуатацию либо авторизованным сервисным центром (партнером) BAXI. Компенсация затрат, возникших при исполнении гарантийных обязательств, производится согласно положений договора с данным авторизованным сервисным центром (партнером) BAXI.

4. АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ BAXI И АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ПАРТНЕРЫ BAXI.

Список авторизованных сервисных центров (партнеров) BAXI публикуется на сайте baxi.ru в разделе «сервис». Обслуживающие организации могут заключать договор с компанией ООО «БДР Термия Рус» и, таким образом, становиться авторизованными сервисными центрами или авторизованными сервисными партнерами BAXI.

Авторизованные сервисные партнеры BAXI (АСП) — это организации, имеющие право выполнять от имени BAXI первый пуск и техническое обслуживание оборудования BAXI.

Авторизованные сервисные центры BAXI (АСЦ) — это организации, имеющие право выполнять от имени BAXI первый пуск и техническое обслуживание оборудования BAXI и принимающие на себя следующие дополнительные обязательства:

- при обращении выполнять первый пуск и осуществлять последующее гарантийное и техническое обслуживание любого оборудования BAXI, приобретенного в любой торговой организации или установленного другой организацией;
- продавать запчасти BAXI всем обратившимся лицам.

Требования к авторизованным сервисным организациям BAXI.

1. Организация должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым Российским законодательством к организациям, осуществляющим работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, включая получение в установленном порядке допуска к выполнению работ (оказанию услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
2. Сотрудники организации, допущенные к выполнению работ, должны соответствовать всем предъявляемым законодательством РФ требованиям, в том числе, иметь соответствующую профессиональную подготовку согласно требованиям Российского законодательства, иметь установленные Российским законодательством документы на право выполнения работ по монтажу, пуско-наладке и обслуживанию газового оборудования.
3. Организация должна иметь клиентскую службу, обеспечивающую взаимодействие с потребителями по поводу гарантийного ремонта, как минимум, в течение рабочей недели (с 9 до 18 часов с понедельника по пятницу).
4. Организация готова поддерживать склад запасных частей для оборудования BAXI, на сумму не менее 2500 евро (в рекомендованных розничных ценах, в пересчете на российские рубли по курсу ЦБ РФ), и проходить регулярный аудит склада.
5. Сотрудники организации обязаны на регулярный основе посещать обучение по продукции BAXI.

5. ОБУЧЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

ООО «БДР Термия Рус» проводит регулярные технические семинары по продукции BAXI. Семинары ориентированы на технических специалистов и сотрудников торговых организаций.

Семинары проводятся:

- в учебном классе в г. Москве;
- в других городах России по договоренности с торговыми и обслуживающими организациями (типовая продолжительность семинаров составляет один или два дня).

По запросам обслуживающих и торговых организаций ООО «БДР Термия Рус» предоставляет необходимую техническую документацию в печатном виде. Необходимую техническую документацию, можно найти в электронном справочнике по оборудованию и запасным частям BAXI на сайте servise.baxi.ru/info или на сайте компании BAXI baxi.ru в разделе «Библиотека документов».

8.7. СЕРВИСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

8.7.2. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

BAXI

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Место для приклеивания этикетки
со штрих-кодом и серийным номером

Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их. Гарантийные обязательства, описанные в данном гарантийном талоне, действительны на территории Российской Федерации. Данный гарантийный талон вместе с руководством по установке и эксплуатации является паспортом изделия.

Гарантия действительна только при вводе оборудования в эксплуатацию (первом пуске) специализированной организацией, имеющей допуски на соответствующие виды работ.
Гарантийные работы выполняются организацией, осуществившей ввод изделия в эксплуатацию либо авторизованной сервисной организацией **BAXI** (если иное не оговорено дополнительными соглашениями).
Для осуществления ввода оборудования в эксплуатацию и последующего технического обслуживания газового оборудования **BAXI** рекомендуем Вам обращаться в сервисные организации **BAXI**. Адреса и телефоны сервисных организаций **BAXI** Вы можете узнать в торгующей организации или на сайте www.baxi.ru
Обслуживающая организация имеет право выдать свой собственный гарантийный талон взамен настоящего при наличии аналогичных полей для заполнения.
Зная местные условия, параметры электро-, газо-, и водоснабжения, обслуживающая организация вправе требовать установку дополнительного оборудования (стабилизатор напряжения, магнитный или полифосфатный преобразователь воды, водяной и газовый фильтры, устройство защиты от импульсных перенапряжений и т.д.).
Покупатель в течение гарантийного срока при правильной эксплуатации имеет право на бесплатное устранение дефектов изделия. Сохраняйте чек на купленное изделие. Храните гарантийный талон вместе с руководством по установке и эксплуатации.
При регулярном проведении технического обслуживания и ремонта квалифицированным персоналом специализированной фирмы срок службы оборудования составляет не менее 10 лет. По окончанию срока службы изделия и при невозможности его восстановления изделие подлежит утилизации всоответствии с требованиями документа «ГОСТ Р 53692-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов».

Гарантийные сроки.
Гарантийный срок составляет **два года (24 месяца)** с даты ввода оборудования вэксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня продажи оборудования. Начиная с 14-го месяца эксплуатации, гарантия действительна только при наличии в гарантийном талоне отметки о прохождении технического обслуживания. Регулярное техническое обслуживание производится за счет клиента, либо входит в стоимость договора на обслуживание оборудования.
При отсутствии соответствующих документов гарантийный срок исчисляется с даты изготовления оборудования. Дата изготовления оборудования определяется по серийному номеру на заводской табличке, или указывается на заводской табличке отдельной строкой.
Пример серийного номера:
1) 164328056. Первые две цифры означают год, следующие две цифры — порядковый номер недели года (43 неделя 2016 года).
2) 100021428031900002. Первые девять цифр означают код изделия. Десятая и одиннадцатая цифры означают порядковый номер недели, а следующие две цифры год выпуска (3 неделя 2019 года).
Гарантийный срок на узлы и компоненты, замененные по истечению гарантийного срока на оборудование, составляет 12 месяцев. В результате ремонта или замены узлов и компонентов оборудования гарантийный срок на оборудование в целом не обновляется.
Авторизованные сервисные организации **BAXI** по согласованию с компанией ООО «БДР Термия Рус» имеют право увеличивать сроки гарантии.

Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случаях:
- несоблюдения требований, указанных в руководстве по установке и эксплуатации;
- несоблюдения требований обслуживающей организации;
- отсутствия заводской маркировочной таблички на изделии;
- небрежного хранения, механических повреждений при транспортировке или монтаже;
- повреждений, вызванных замерзанием воды;
- повреждений или ухудшения работы оборудования по причине образования накипи;
- отсутствия документов, подтверждающих ввод изделия в эксплуатацию (первый пуск);
- неправильно или неполно заполненного гарантийного талона;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.

С условиями гарантии ознакомлен …….…….. (подпись покупателя)

Для дополнительной информации

Лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя в Российской Федерации, является ООО «БДР Термия Рус». Почтовый адрес: Москва, 129164, Зубарев переулок, дом 15, корпус 1, Бизнес-центр «Чайка-Плаза», офис 309. Адрес электронной почты: info@bdrthermea.ru, сайт: www.baxi.ru

1

8.7. СЕРВИСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

8.7.2. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

BAXI

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполнить при продаже	*Заполнить при вводе в эксплуатацию*
Модель …… Серийный номер …… Название и адрес торговой организации …… …… …… Телефоны …… Дата продажи …… Подпись и фамилия продавца …… *Место печати*	Дата ввода в эксплуатацию …… Название и адрес обслуживающей организации …… …… …… Телефоны …… № лицензии …… Подпись и фамилия технического специалиста, выполнившего первый пуск …… *Место печати*

Отметки о прохождении периодического сервисного обслуживания

Дата сервисного обслуживания	Фамилия и контактный телефон технического специалиста	Примечания и пояснения	Подпись

2

8.7. СЕРВИСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

8.7.3. БЛАНК ОТЧЕТА ПО ОТДЕЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Бланк отчета по отдельному ремонту

BAXI

Для спец. пометок _____

№ отчета согласно внутр. нумерации _____

Заполняется по данным диспетчерской службы

КЛИЕНТ (Ф.И.О.) _____

Почтовый адрес (с индексом) _____

_____

_____ Тел.(с кодом) _____

ИЗДЕЛИЕ _____

Модель _____ Серийный номер _____

Код изделия _____

Торговая организация _____

_____

Телефон (с кодом) _____ Дата продажи _____

Организация, выполнившая первый пуск _____

Мастер, выполнивший первый пуск (Ф.И.О.) _____

Телефон (с кодом) _____ Дата первого пуска _____

Заполняется мастером сервис-центра

Сервис-центр, выполнивший ремонт _____

_____

Мастер (Ф.И.О.) _____

Телефон (с кодом) _____ Дата ремонта _____

Описание неисправности _____

_____

Выполненные работы _____

_____

_____

Код замененной детали	Название детали	Кол-во

Подтверждаю замену указанных выше деталей/блоков, дату и время прихода мастера; претензий к качеству работ не имею. Не возражаю против обработки содержащихся в отчете персональных данных, попадающих под действие 152-ФЗ, сотрудниками ООО «БДР Термия Рус», представителями завода-изготовителя и против телефонной проверки качества работы сервисной организации.

_____
Подпись клиента

Замечания клиента _____

_____

СТОИМОСТЬ *(при гарантийном ремонте не заполняется)*

Детали _____ Работа _____

Прочее _____ **Итого** _____

_____
Подпись мастера

8.8. ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

8.8.1. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА СП 30.13330.2016 (ВЫДЕРЖКА О ПОКВАРТИРНОМ ОТОПЛЕНИИ)

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ИСПОЛНИТЕЛИ — ООО «СанТехПроект»; ОАО «СантехНИИпроект»; ООО ППФ «АК»; ООО «МАКСХОЛтехнолоджиз»; Третье монтажное управление; НИИМосстрой; ООО «Данфосс»
2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3. ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
4. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N968/пр и введен в действие с 17 июня 2017 г.
5. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем своде правил приведены требования, соответствующие целям технических регламентов: Федерального закона «О техническом регулировании», Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Актуализация СП выполнена авторским коллективом: ООО «СанТехПроект» (А.Я. Шарипов, А.С. Богаченкова, В.И. Ливчак), ОАО «СантехНИИпроект» (Т.И. Садовская), ООО ППФ «АК» (А.Н. Колубков), ООО «МАКСХОЛтехнолоджиз» (Г.К. Осадчий), НИИМосстрой (Г.П. Васильев), Третье монтажное управление (А.В. Бусахин), ООО «Данфосс» (В.Л. Грановский)

СИСТЕМЫ ПОКВАРТИРНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (раздел 6.5, СП 60.13330.2016)

6.5.1 Системы поквартирного теплоснабжения предназначены для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения квартир в многоквартирных жилых зданиях, в том числе со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения. При проектировании систем поквартирного теплоснабжения следует руководствоваться рекомендациями соответствующего нормативного документа, утвержденного в установленном порядке.

6.5.2 В качестве источников теплоты используют индивидуальные теплогенераторы на газовом топливе с закрытыми камерами сгорания. По техническому заданию допускается использование теплогенераторов с открытой камерой сгорания для жилых зданий до пяти этажей (высотой 15 м) как для нового строительства, так и при реконструкции существующего жилого фонда, при возможности организации удаления продуктов сгорания по индивидуальному дымоходу для каждого теплогенератора.

6.5.3 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и менее следует устанавливать: в квартирах — в кухнях или в других нежилых помещениях (кроме ванных); во встроенных помещениях общественного назначения — в специально выделенных помещениях (теплогенераторных) без постоянного пребывания людей.

Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении — теплогенераторной. При этом общая теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.

В помещениях, в которых предусматривается установка газопотребляющего оборудования, следует предусматривать легкосбрасываемые конструкции.

6.5.4 Подачу наружного воздуха на горение следует предусматривать: для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания — отдельными или коллективными воздуховодами, встроенными в стены или пристроенными к стенам; для теплогенераторов с открытыми камерами сгорания подача воздуха на горение должна быть обеспечена непосредственно из помещения, в котором установлен теплогенератор, при компенсирующем возмещении объемов наружного воздуха приточной системы вентиляции с естественным или механическим побуждением.

6.5.5 Отвод продуктов сгорания следует предусматривать индивидуальными дымоотводами или коллективными встроенными или пристроенными дымоходами из негорючих материалов, плотными, класса герметичности В согласно ГОСТ Р ЕН 13779, не допуская подсосов воздуха в местах соединений элементов дымоходов и дымоотводов. Устройство выброса дымовых газов отдельно от каждого теплогенератора на фасаде здания через оконные проемы, под лоджиями, балконами и в других местах не допускается.

6.5.6 Дымоотводы и дымоходы не допускается прокладывать через жилые помещения.

Воздуховоды, дымоотводы и дымоходы должны быть выполнены с пределами огнестойкости согласно свода правил по пожарной безопасности, обеспечивающих выполнение требований [2]. Использование для изготовления воздуховодов и дымоходов бывших в употреблении профилей, листов, полос и других металлоконструкций не допускается согласно 6.3.1.

6.5.7 В помещениях, в которых предусматривается установка газовых теплогенераторов и другого газопотребляющего оборудования следует предусматривать установку сигнализаторов загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающих при достижении загазованности помещения 10% НКПРП природного газа и содержании в воздухе СО более 20 мг/м. Сигнализатор загазованности следует сблокировать с быстродействующим электромагнитным клапаном, установленным на вводе газа в помещение и отключающим подачу газа по сигналу загазованности.

6.5.8 Для помещений, в которых предусматривается размещение газопотребляющего оборудования, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию.

8.8. ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

8.8.2. Выписка из норм и правил ЕС для газовых котлов

Установка, техническое обслуживание и эксплуатация газовых котлов в Италии регламентируются нормами UNI-CIG n. 7129 и UNI-CIG n. 7131, выписку из которых мы предлагаем Вашему вниманию:
Сечения труб, составляющих газовую систему, должны обеспечивать подачу газа в нужном объеме для удовлетворения максимального запроса, с ограничением потери давления между счетчиком и любым используемым устройством не более:
• 1,0 мбар для природного газа;
• 2,0 мбар для сжиженного газа.

Трубы, составляющие стационарную часть системы, должны быть стальными, медными или полиэтиленовыми.

a) Стальные трубы могут быть без сварки или сварены вдоль. Присоединения стальных труб могут быть выполнены с использованием патрубков с резьбой, соответствующей нормам UNI ISO 7/1, или при помощи контактной сварки плавлением. Патрубки и специальные части должны быть выполнены из стали или из ковкого чугуна.
Категорически запрещается использование в качестве изоляционного материала на основе сурика и подобных веществ.

b) Медные трубы по своим качественным характеристикам и размерам должны соответствовать нормам UNI 6507. Для подземных медных трубопроводов минимальная толщина трубы = 2,0 мм.
Присоединения медных труб должны быть выполнены при помощи контактной сварки или электросварки, а также путем механического присоединения, при этом необходимо помнить, что последний способ не допускается для труб, проложенных по специальным каналам, и подземных трубопроводов.

c) Полиэтиленовые трубы, предназначенные исключительно для подземных трубопроводов, по своим качественным характеристикам должны соответствовать нормам UNI ISO 4437, с минимальной толщиной трубы = 3,0 мм.
Патрубки и специальные части полиэтиленовых труб должны быть выполнены также из полиэтилена. Присоединения должны проводиться методом контактной сварки плавлением или при помощи нагретых элементов, а также методом электрической сварки плавлением.

Установка системы.
Запрещается установка газовых систем с относительной плотностью газа более 0,80 (тяжелее воздуха) в помещениях с полом ниже уровня земли.
Трубы могут быть установлены на виду, в специальных каналах или под землей. Не допускается установка газовых труб в контакте с водопроводными трубами.
Запрещается использование газовых труб в качестве заземлителей, проводников заземления и защитных проводников электрических систем и устройств, в том числе телефона.
Также запрещается установка газовых труб в дымоходах, в системе мусоропровода, в шахте лифта, а также в пространствах электро- и телефонных систем.
В верхней части любого отвода от используемого устройства, т.е. в верхней части любой гибкой или жесткой подводки соединения устройства с системой, на виду и в легко доступном месте, должен быть установлен отсечной кран.
При установке счетчика вне помещения необходимо установить аналогичный кран непосредственно в месте установки.
Баллоны со сжиженным газом должны быть установлены на удалении от источников тепла для защиты баллонов от прямого воздействия тепла и предотвращения нагрева выше 50 °C.
Баллоны со сжиженным газом могут быть установлены только в хорошо проветриваемых помещениях (за счет окон, дверей и пр.).
В любом жилом помещении с кубатурой до 20 м^3 может быть установлено не более одного баллона с содержанием 15 кг. В помещениях с кубатурой до 50 м^3 может быть установлено не более двух баллонов с общим содержанием 30 кг.
Установка баллонов с суммарным содержанием более 50 кг должна проводиться вне помещения.

Установка устройств.

Установщик должен проверить, что используемое устройство настроено на работу с данным типом газа.

Стационарные устройства должны быть присоединены к системе при помощи жесткой металлической трубы или гибкой подводки из нержавеющей стали.

Котлы с открытой камерой сгорания.

Газовые устройства, снабженные патрубком газоотводной трубы, должны быть присоединены напрямую к эффективному дымоходу: только при отсутствии дымохода допускается отвод продуктов сгорания непосредственно из помещения.
Присоединение к дымоходу (рис. A) должно быть осуществлено с соблюдением следующих норм:
• присоединение должно быть герметично и выполнено из материалов, способных выдержать нормальные механические нагрузки и устойчивых к воздействию тепла, продуктов сгорания и их агрессивных конденсатов;
• присоединение должно иметь не более трех перемен направления, включая присоединительный патрубок дымохода, с внутренними углами более 90°. Изменения направления должны быть выполнены исключительно при помощи специальных колен;
• ось конечного участка присоединения должна быть перпендикулярна внутренней стене, противоположной дымоходу;
• сечение по всей длине присоединения должно быть не менее сечения выходной трубы устройства;
• в присоединении должны отсутствовать отсечные устройства (заглушки).
• при прямом отводе продуктов сгорания из помещения (рис. B) не допускается более двух изменений направления.

8.8. ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

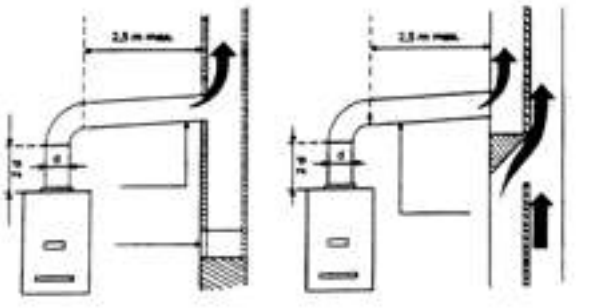


Рис. A

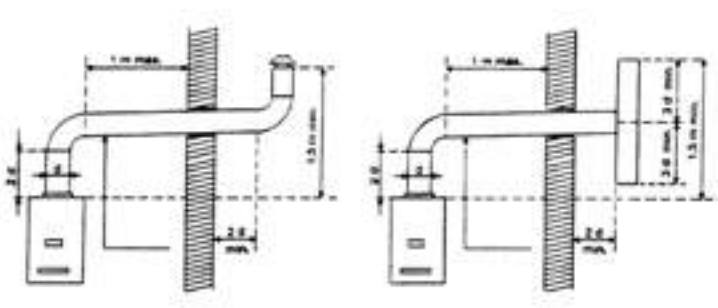


Рис. B

Вентиляция помещений.
В помещении, где установлены газовые устройства, должна быть обеспечена обязательная подача воздуха в количестве, необходимом для нормального горения газа и вентиляции помещения.
Подача воздуха должна осуществляться напрямую через:
• стационарные вентиляционные отверстия, выполненные на стенах помещения и выходящие наружу;
• вентиляционные каналы, отдельные или разветвленные.

Вентиляционные отверстия на внешних стенах помещения должны отвечать следующим требованиям:

a) иметь общее свободное сечение прохода не менее 6 см^2 на каждый кВт тепловой мощности при минимальной установке 100 см^2;

b) иметь конструкцию, обеспечивающую беспрепятственное поступление воздуха, как с внешней, так и с внутренней стороны стены;

c) вентиляционные отверстия должны быть защищены, например, решетками, металлической сеткой и т.д., с сохранением при этом полезного сечения, указанного выше;

d) вентиляционные отверстия должны быть расположены приблизительно на уровне пола, при этом они не должны мешать работе устройств отвода продуктов сгорания; в случае, если такое положение вентиляционных отверстий окажется невозможно, необходимо увеличить сечение соответствующих отверстий не менее, чем на 50%.


Котлы с принудительной вентиляцией.

Выписка из Норм и Правил EC UNI 7129 (январь 1992г.)
Газовое оборудование для домашнего использования, подключенное к газовой сети. Проектирование, установка и эксплуатация.

Для оборудования типа C с принудительной тягой, дымоходные трубы могут быть проведены через наружную вертикальную стену здания при соблюдении расстояний, указанных ниже:

Местоположение наконечника (вывода) трубы	Размер, показанный на рисунке	Расстояние в мм (для приборов мощностью от 16 до 35 кВт)
Под окном	A	600
Под вентиляционным отверстием	B	600
Под водостоком	C	300
Под балконом	D	300
От окна	E	400
От вентиляционного отверстия	F	600
От водосточных труб вертикальных или горизонтальных	G	300
От угла здания	H	300
От ниши в здании	I	300
От уровня земли	L	2500
Между двумя вертикальными наконечниками труб	M	1500
Между двумя горизонтальными наконечниками труб	N	1000
От другой стены, на которой в радиусе 3 м от отверстия для выхода дыма нет других отверстий для выхода продуктов сгорания и наконечников труб	O	2000
Как указано в пункте “O”, но в радиусе 3 м от отверстия для выхода дыма имеются другие отверстия для выхода продуктов сгорания и наконечники труб.	P	3000

8.8. ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

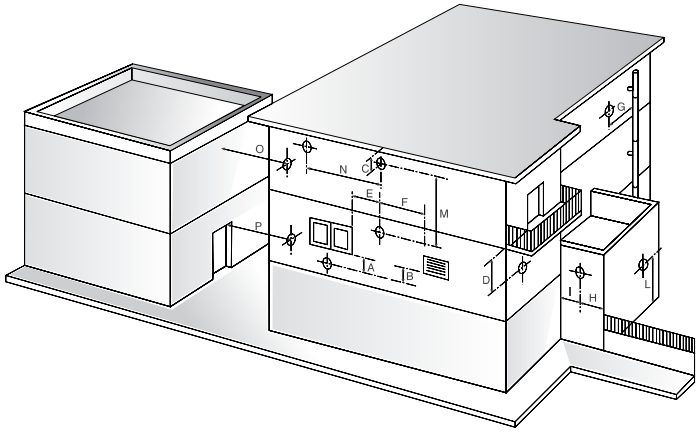

В пространство, ограниченное с четырех сторон, но открытое сверху (вентиляционные шахты, колодцы, внутренние дворики и т.п.) допускается напрямую выводить продукты сгорания газовых отопительных приборов с естественной или принудительной тягой и мощностью от 4 до 35 кВт при обязательном соблюдении следующих условий:

a) длина наименьшей из сторон стенки данного закрытого пространства должна быть больше или равна 3,5 м.

b) число вытяжных коллекторов, которые могут выводиться в данное пространство (имеются ввиду коллекторы, собранные из вертикальных колец высотой 0,6 м) должно быть меньше или равно значению отношения площади данного пространства (в м^2) к высоте (в м) самой низкой стены, ограничивающей вышеназванное место (число K);

c) по всей вертикали данного пространства не должны находиться одновременно выходы продуктов сгорания от теплового оборудования и места подачи воздуха для кондиционеров и вентиляции помещений.

Выброс дымовых газов в подобные пространства от газовых агрегатов любого типа с принудительной или естественной тягой, если они используются для поступления воздуха в системы принудительной вентиляции помещений или для охлаждения кондиционеров, категорически запрещен.

Пример:
Внутренний дворик ограничен 4-мя зданиями в 7 этажей (высотой равной h = 24 м) и имеет площадь:
A = 3,5м × 8 м = 28 м^2
На основании предшествующих условий имеем:

– пункты a) и c) – условия соответствуют;

– пункт б) K = A/ h = 28/24 = 1,16.

Следовательно, в данном месте с площадью, как указано выше и высотой в 7 этажей можно установить только один коллектор дымовых газов и подключить к коллектору только 7 приборов с выводом продуктов сгорания наружу, каждый мощностью не более указанного в нормах.
Для того, чтобы иметь возможность поставить второй коллектор дымовых газов (K=2), необходимо иметь:

1) для h = 24 м: A = h × K = 24×2 = 48 м^2;

2) для A = 28 м: h = A/K = 14 м (4 этажа).

Действующие нормы Италии по противопожарной безопасности (Закон от 9 января 1991 г. №10 – DPR от 26 августа 1993, №412):

Ст. 5, п. 9
Многоэтажные здания должны быть оснащены соответствующими газоотводными трубами для удаления продуктов сгорания через крышу здания на нужной высоте, в соответствии с техническими нормами UNI 7128.
Данная норма не является обязательной в случае простой замены отдельного отопительного генератора или при реконструкции отдельных отопительных устройств, установленных ранее в многоэтажном здании, если изначально в месте установки не было предусмотрено системы отвода продуктов сгорания через крышу.

Ст. 11, п. 9
Отдельные отопительные устройства с номинальной мощностью менее 35 кВт должны быть снабжены тех. паспортом устройства.

Ст. 11, п. 11
Первоначальное заполнение тех. паспорта при установке новых отопительных устройств и при реконструкции старых, а также для отдельных отопительных устройств, в том числе и при замене отопительного генератора, должно быть проведено квалифицированным установщиком, в соответствии с требованиями Закона от 5 марта 1990 г., № 46 (ст. 1, п. 1c).
С момента вступления в силу данных правил первичное заполнение тех. паспорта для существующих систем, а также замечания по периодическому тех. обслуживанию, проводимому в соответствии с данными правилами, должно выполняться техническим специалистом, отвечающим за работу и тех. обслуживание данного отопительного устройства.

BAXI

8.8.3. ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, ТРЕБУЕМЫХ ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ CE В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВОМ 10/91 И НОРМАТИВОМ UNI 10640 – UNI 10641

Модель	потребляемая мощность		полезная мощность		Производительность (КПД) (согласно нормативу 92/42/CEE)			При максимальной мощности			При максимальной мощности					При минимальной мощности					Электрическая мощность	
	макс. кВт	мин. кВт	макс. кВт	мин. кВт	при средней т-ре 70°C %	30% %	норматив 92/42/CEE	КПД по дыму %	Потери в дымоходе %	Потери через корпус %	Т-ра отходящих газов °C	CO_2 %	O_2 %	Избыток воздуха %	Расход дымовых газов кг/сек	Т-ра отходящих газов °C	CO_2 %	O_2 %	Избыток воздуха %	Расход дымовых газов кг/сек	котла общая Вт	насоса Вт
ECO Classic 24 F	26,5	11	24,8	9,6	93	90,4	☆☆☆	93,4	6,6	0,4	140	7,43	7,7	57	0,014	100	2,86	15,9	309	0,014	135	75
ECO Classic 18F	11,4	11,0	10,0	9,6	89,2	88,6	☆☆☆	90,1	1,3	0,4	109	3,52	16,2	57	0,014	106,9	3,59	16,1	309	0,014	60	105
ECO Classic 14F	15,1	11,0	14,0	9,6	90,6	89,1	☆☆☆	90,6	0,9	0,4	117	4,69	14,6	57	0,014	106,9	3,59	16,1	309	0,014	60	105
ECO Classic 10F	19,6	11,0	18,0	9,6	92,0	89,7	☆☆☆	92,1	0,6	0,4	124	6,23	12,6	57	0,014	106,9	3,59	16,1	309	0,014	60	105
ECO Nova 10F	11,4	11,0	10,0	9,6	89,2	88,6	☆☆☆	90,1	1,3	0,4	109	3,52	16,2	57	0,014	106,9	3,59	16,1	309	0,014	60	105
ECO Nova 14F	15,1	11,0	14,0	9,6	90,6	89,1	☆☆☆	90,6	0,9	0,4	117	4,69	14,6	57	0,014	106,9	3,59	16,1	309	0,014	60	105
ECO Nova 18F	19,6	11,0	18,0	9,6	92,0	89,7	☆☆☆	92,1	0,6	0,4	124	6,23	12,6	57	0,014	106,9	3,59	16,1	309	0,014	60	105
ECO Nova 24F	25,5	11,0	24,0	9,6	93,2	90,2	☆☆☆	92,9	0,7	0,4	135	8,58	9,3	57	0,014	106,9	3,59	16,1	309	0,014	60	105
ECO Home 24F	11,3	11,3	10	10	92,9	90,2	☆☆☆	93,3	6,7	0,4	115	4,9	12,2	139	0,012	100	2,2	17,1	432	0,012	130	75
ECO Home 14F	15,7	10,6	14	9,3	92,9	90,2	☆☆☆	93,3	6,7	0,4	115	4,9	12,2	139	0,012	100	2,2	17,1	432	0,012	130	75
ECO Home 24F	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,2	☆☆☆	93,3	6,7	0,4	146	7,2	8,1	63	0,014	116	2,7	16,2	333	0,014	130	75
ECO-4s 10F	11,3	11,3	10	10	92,9	90,2	☆☆☆	93,3	6,7	0,4	115	4,9	12,2	139	0,012	100	2,2	17,1	432	0,012	130	75
ECO-4s 18F	20	10,6	18	9,3	92,9	90,2	☆☆☆	93,3	6,7	0,4	123	4,9	12,2	139	0,012	100	2,2	17,1	408	0,014	130	75
ECO-4s 24F	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,2	☆☆☆	93,3	6,7	0,4	146	7,2	8,1	63	0,014	116	2,7	16,2	333	0,014	130	75
ECO-4s 24	26,3	10,6	24	9,3	91,2	89,3	☆☆	92,2	7,8	1,0	110	5	12,0	134	0,020	85	2,1	17,2	457	0,018	80	75
ECO-4s 1.24F	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,2	☆☆☆	93,3	6,7	0,4	146	7,2	8,1	63	0,014	116	2,2	17,1	333	0,014	130	75
ECO Four 24 F	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,4	☆☆☆	93,3	6,7	0,4	146	7,2	8,1	63	0,014	116	2,7	16,2	333	0,014	130	75
ECO Four 24	26,3	10,6	24	9,3	91,2	89,3	☆☆	92,2	7,8	1	110	5	12	134	0,02	85	2,1	17,2	457	0,018	80	75
ECO Four 1.24F	25,8	10,6	24	9,3	92,9	90,2	☆☆☆	93,3	6,7	0,4	146	7,2	8,1	63	0,014	116	2,7	16,2	333	0,014	130	75
ECO Four 1.14F	15,1	7,4	14	6	92,5	89,8	☆☆☆	92,9	7,1	0,4	115	4,9	12,2	139	0,012	100	2,2	17,1	432	0,012	120	75
ECO Four 1.24	26,3	10,6	24	9,3	91,2	89,3	☆☆	92,2	7,8	1	110	5	12	134	0,02	85	2,1	17,2	457	0,018	80	75
ECO Four 1.14	15,4	7,1	14	6	90,9	88,6	☆☆	91,7	8,3	0,8	99	4,1	13,6	185	0,014	83	2	17,4	485	0,013	80	75
LUNA-3 310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	☆☆☆	93,8	6,2	0,7	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90
LUNA-3 280Fi	30,1	11,9	28	10,4	93,1	90,8	☆☆☆	93,8	6,2	0,7	140	6,8	8,8	72	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90
LUNA-3 240Fi	26,9	10,6	25	9,3	92,9	90,2	☆☆☆	93,4	6,6	0,5	135	6,4	9,5	83	0,017	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75
LUNA-3 240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	90,3	☆☆	92,3	7,7	1,1	110	5,3	11,5	121	0,019	85	2,3	16,9	409	0,017	80	75
LUNA-3 1.310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	☆☆☆	93,8	6,2	0,7	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90
LUNA-3 1.240Fi	26,9	10,6	25	9,3	92,9	90,2	☆☆☆	93,4	6,6	0,5	135	6,4	9,5	83	0,017	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75
LUNA-3 Comfort 310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	☆☆☆	93,8	6,2	0,7	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90
LUNA-3 Comfort 240Fi	26,9	10,6	25	9,3	92,9	90,2	☆☆☆	93,4	6,6	0,5	135	6,4	9,5	83	0,017	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75
LUNA-3 Comfort 240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	90,3	☆☆	92,3	7,7	1,1	110	5,3	11,5	121	0,019	85	2,3	16,9	409	0,017	80	75
LUNA-3 Comfort 1.310Fi	33,3	11,9	31	10,4	93,1	90,8	☆☆☆	93,8	6,2	0,7	145	7,4	7,7	58	0,018	110	2,3	16,9	409	0,019	165	90
LUNA-3 Comfort 1.240Fi	26,9	10,6	25	9,3	92,9	90,2	☆☆☆	93,4	6,6	0,5	135	6,4	9,5	83	0,017	100	2,3	16,9	409	0,017	135	75
LUNA-3 Comfort 1.240i	26,3	10,6	24	9,3	91,2	90,3	☆☆	92,3	7,7	1,1	110	5,3	11,5	121	0,019	85	2,3	16,9	409	0,017	80	75
NUVOLA-3 Comfort 240Fi	26,3	11,9	24,4	10,4	92,9	90,4	☆☆☆	93,5	6,5	0,6	130	6,2	9,9	89	0,018	100	2,5	16,5	368	0,017	190	75
NUVOLA-3 Comfort 240i	27,1	11,9	24,4	10,4	90,2	87,9	☆☆	91,7	8,3	1,5	110	4,9	12,2	139	0,022	82	2,1	17,2	457	0,021	110	75
NUVOLA-3 Comfort 280Fi	30,1	11,9	28	10,4	93,1	90,5	☆☆☆	94,0	6,0	0,9	136	7,1	8,3	65	0,018	100	2,4	16,7	388	0,018	190	90
NUVOLA-3 Comfort 280i	31,1	11,9	28	10,4	90,6	88,1	☆☆	92,5	7,5	1,9	115	5,2	11,7	125	0,024	82	2,1	17,2	457	0,021	110	90
NUVOLA-3 Comfort 320Fi	34,5	11,9	32	10,4	-	-	☆☆☆	-	-	-	142	-	-	-	0,021	108	-	-	-	0,021	190	90
LUNA Duo-tec E 1.12	12,4	2,1	12	2,0	97,8	109	☆☆☆☆	98,3	1,7	0,5	75	8,7	5,4	34	0,006	75	8,8	5,2	33	0,001	72	43
LUNA Duo-tec E 1.24	24,7	3,5	24	3,4	97,6	108,8	☆☆☆☆	98,1	1,9	0,5	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	43
LUNA Duo-tec E 1.28	28,9	4,1	28	4,0	97,6	108,8	☆☆☆☆	98,1	1,9	0,5	80	8,7	5,4	34	0,014	80	8,8	5,2	33	0,002	90	43
LUNA Duo-tec E 24 (отопл.)	20,6	3,5	20	3,4	97,7	108,8	☆☆☆☆	98,2	1,8	0,5	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,8	5,2	33	0,002	73	43
LUNA Duo-tec E 24 (ГВС)	24,7	3,5	24	3,4	-	-	☆☆☆☆	98,2	1,8	0,5	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	55
LUNA Duo-tec E 28 (отопл.)	24,7	3,9	24	3,8	97,6	108,8	☆☆☆☆	98,1	1,9	0,5	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	43
LUNA Duo-tec E 28 (ГВС)	28,9	3,9	28	3,8	-	-	☆☆☆☆	98,1	1,9	0,5	80	8,7	5,4	34	0,014	80	8,8	5,2	33	0,002	99	55
LUNA Duo-tec E 33 (отопл.)	28,9	4,8	28	4,7	97,8	108,9	☆☆☆☆	98,3	1,7	0,5	80	8,7	5,4	34	0,014	80	8,8	5,2	33	0,002	83	43
LUNA Duo-tec E 33 (ГВС)	34	4,8	33	4,7	-	-	☆☆☆☆	98,3	1,7	0,5	80	8,7	5,4	34	0,016	80	8,8	5,2	33	0,002	106	55
LUNA Duo-tec E 40 (отопл.)	33	5,9	32	5,7	97,6	108,8	☆☆☆☆	98,1	1,9	0,5	80	8,7	5,4	34	0,016	80	8,8	5,2	33	0,003	79	43
LUNA Duo-tec E 40 (ГВС)	41,2	5,9	40	5,7	-	-	☆☆☆☆	98,1	1,9	0,5	80	8,7	5,4	34	0,019	80	8,8	5,2	33	0,003	111	55

Модель	потребляемая мощность		полезная мощность		Производительность (КПД) (согласно нормативу 92/42/CEE)			При максимальной мощности			При максимальной мощности					При минимальной мощности					Электрическая мощность	
	макс. кВт	мин. кВт	макс. кВт	мин. кВт	при средней т-ре 70°C %	30% %	норматив 92/42/CEE	КПД по дыму %	Потери в дымоходе %	Потери через корпус %	Т-ра отходящих газов °C	CO_2 %	O_2 %	Избыток воздуха %	Расход дымовых газов кг/сек	Т-ра отходящих газов °C	CO_2 %	O_2 %	Избыток воздуха %	Расход дымовых газов кг/сек	котла общая Вт	насоса Вт
LUNA Duo-tec IN+ 1.24	24,7	3,5	24	3,4	97,6	108,8	☆☆☆☆	98,1	1,9	0,5	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	43
LUNA Duo-tec IN+ 24	24,7	3,5	24	3,4	-	-	☆☆☆☆	98,2	1,8	0,5	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	85	55
LUNA Duo-tec IN+ 28	28,9	3,9	28	3,8	-	-	☆☆☆☆	98,1	1,9	0,5	80	8,7	5,4	34	0,014	80	8,8	5,2	33	0,002	99	55
Duo-tec Compact 1.24	24,7	3,5	24	3,4	97,6	107,6	☆☆☆☆	98,1	1,9	0,5	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	102	75
Duo-tec Compact 24 (отопл.)	20,6	3,5	20	3,4	97,7	107,6	☆☆☆☆	98,2	1,8	0,5	80	8,7	5,4	34	0,010	55	8,8	5,2	33	0,002	104	75
Duo-tec Compact 24 (ГВС)	24,7	3,5	24	3,4	-	-	-	98,2	1,8	0,5	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	104	75
Duo-tec Compact 28 (отопл.)	24,7	3,9	24	3,8	97,6	107,6	☆☆☆☆	98,1	1,9	0,5	80	8,7	5,4	34	0,012	55	8,8	5,2	33	0,002	116	75
Duo-tec Compact 28 (ГВС)	28,9	3,9	28	3,8	-	-	-	98,1	1,9	0,5	80	8,7	5,4	34	0,014	55	8,8	5,2	33	0,002	116	75
NUVOLA Duo-tec+ 16 (отопл.)	12,4	2,3	12	2,2	97,8	108,8	☆☆☆☆	98,3	1,7	0,5	75	8,7	5,4	34	0,006	75	8,8	5,2	33	0,001	67	43
NUVOLA Duo-tec+ 16 (ГВС)	16,5	2,3	16	2,2	-	-	☆☆☆☆	98,3	1,7	0,5	75	8,7	5,4	34	0,008	75	8,8	5,2	33	0,001	76	55
NUVOLA Duo-tec+ 24 (отопл.)	20,6	3,5	20	3,4	97,7	108,8	☆☆☆☆	98,2	1,8	0,5	80	8,7	5,4	34	0,010	80	8,8	5,2	33	0,002	73	43
NUVOLA Duo-tec+ 24 (ГВС)	24,7	3,5	24	3,4	-	-	☆☆☆☆	98,2	1,8	0,5	80	8,7	5,4	34	0,012	80	8,8	5,2	33	0,002	88	55
NUVOLA Duo-tec+ 33 (отопл.)	28,9	4,8	28	4,7	97,7	108,9	☆☆☆☆	98,2	1,8	0,5	80	8,7	5,4	34	0,014	80	8,8	5,2	33	0,002	83	43
NUVOLA Duo-tec+ 33 (ГВС)	34	4,8	33	4,7	-	-	☆☆☆☆	98,2	1,8	0,5	80	8,7	5,4	34	0,016	80	8,8	5,2	33	0,002	106	55
LUNA Platinum+ 1.12	12,4	2,1	12	2,0	97,7	109,0	☆☆☆☆	98,2	1,8	0,5	75	9,0	4,8	30	0,006	75	9,0	4,8	30	0,001	64	42
LUNA Platinum+ 1.18	17,4	2,1	16,9	2,0	97,6	108,9	☆☆☆☆	98,1	1,9	0,5	75	9,0	4,8	30	0,008	75	9,0	4,8	30	0,001	83	42
LUNA Platinum+ 1.24	24,7	2,5	24	2,4	97,6	108,9	☆☆☆☆	98,1	1,9	0,5	80	9,0	4,8	30	0,011	80	9,0	4,8	30	0,001	91	42
LUNA Platinum+ 1.28	28,9	2,9	28	2,8	97,6	108,8	☆☆☆☆	98,1	1,9	0,5	80	9,0	4,8	30	0,013	80	9,0	4,8	30	0,001	85	42
LUNA Platinum+ 1.32	33	3,3	32	3,2	97,6	108,8	☆☆☆☆	98,1	1,9	0,5	80	9,0	4,8	30	0,015	80	9,0	4,8	30	0,002	103	42
LUNA Platinum+ 24 (отопл.)	16,5	2,5	16	2,4	97,7	108,9	☆☆☆☆	98,2	1,8	0,5	80	9,0	4,8	30	0,008	80	9,0	4,8	30	0,001	68	42
LUNA Platinum+ 24 (ГВС)	24,7	2,5	24	2,4	-	-	☆☆☆☆	98,2	1,8	0,5	80	9,0	4,8	30	0,011	80	9,0	4,8	30	0,001	91	54
LUNA Platinum+ 33 (отопл.)	24,7	3,4	24	3,3	97,6	108,9	☆☆☆☆	98,1	1,9	0,5	80	9,0	4,8	30	0,011	80	9,0	4,8	30	0,002	75	42
LUNA Platinum+ 33 (ГВС)	34	3,4	33	3,3	-	-	☆☆☆☆	98,1	1,9	0,5	80	9,0	4,8	30	0,016	80	9,0	4,8	30	0,002	105	54
LUNA Duo-tec MP 1.35	34,8	5,1	33,8	5	97,4	107,6	☆☆☆☆	98,0	2,0	0,6	76	9,0	4,8	30	0,016	58	8,5	5,7	38	0,002	180	110
LUNA Duo-tec MP 1.50	46,3	5,1	45	5	97,4	107,6	☆☆☆☆	98,0	2,0	0,6	80	9,0	4,8	30	0,021	58	8,5	5,7	38	0,002	190	115
LUNA Duo-tec MP 1.60	56,6	6,3	55	6,1	97,2	107,6	☆☆☆☆	97,8	2,2	0,6	80	9,0	4,8	30	0,026	59	9,0	4,8	30	0,003	210	120
LUNA Duo-tec MP 1.70	66,9	7,4	65	7,2	97,2	107,6	☆☆☆☆	97,8	2,2	0,6	74	9,0	4,8	30	0,031	55	8,5	5,7	38	0,004	210	125
LUNA Duo-tec MP 1.90	87,4	9,7	85	9,4	97,3	107,3	☆☆☆☆	97,9	2,1	0,6	70	9,0	4,8	30	0,040	55	8,5	5,7	38	0,005	275	165
LUNA Duo-tec MP 1.110	104,9	11,7	102	11,4	97,2	107,4	☆☆☆☆	97,8	2,2	0,6	70	9,2	4,5	27	0,047	55	9,0	4,8	30	0,005	320	170
LUNA Duo-tec MP+ 1.130	123,8	24,8	121,5	24,3	98,1	108,6	☆☆☆☆	98,7	1,3	0,6	70	9,2	4,5	27	0,056	70	8,5	5,7	38	0,012	360	77
LUNA Duo-tec MP+ 1.150	143,0	28,6	140,3	28,1	98,1	108,6	☆☆☆☆	98,7	1,3	0,6	70	9,2	4,5	27	0,064	70	8,5	5,7	38	0,014	460	98
SLIM 1.150 i	16.5	8.5	14.9	8.5	90.3	88.2	☆☆	92.8	7.2	2.5	94	4.1	13.6	185	0.015	88.3	2.7	16.2	333	0.013	120	80
SLIM 1.230 i	24.5	13.5	22.1	11.8	90.2	88.5	☆☆	92.9	7.1	2.7	96	4	13.8	193	0.023	96	3	7.6	290	0.017	120	80
SLIM 1.300 i	33	17	28.7	14.9	90	88.5	☆☆	91.7	8.3	1.7	110	4.4	13.1	166	0.029	94.5	2.7	16.2	333	0.023	120	80
SLIM 1.230 iN	24.5	13.5	22.1	11.8	90.2	88.5	☆☆	92.9	7.1	2.7	96	4	13.8	193	0.023	96	3	7.6	290	0.017	15	-
SLIM 1.300 iN	33	17	28.7	14.9	90	88.5	☆☆	91.7	8.3	1.7	110	4.4	13.1	166	0.029	94.5	2.7	16.2	333	0.023	15	-
SLIM 1.400 iN	44.4	23	40	20.6	90.1	88.8	☆☆	91.4	8.6	1.3	120	4.7	12.6	149	0.036	98.5	2.6	16.3	350	0.033	15	-
SLIM 1.490 iN	54.1	27.5	48.7	24.5	90	88.4	☆☆	91.7	8.3	1.7	136	5.8	10.6	102	0.036	110.9	3.3	7.1	255	0.031	15	-
SLIM 1.620 iN	69	35	62.2	31.6	90.1	88.9	☆☆	92.2	7.8	2.1	122	5.1	11.8	129	0.052	108.2	3	7.6	290	0.043	15	-
SLIM 1.230 Fi	24.5	13.5	22.1	11.8	90	88.6	☆☆	92.3	7.7	2.3	152	6.6	8.2	77	0.015	114	3	7.6	290	0.017	170	80
SLIM 1.230 FiN	24.5	13.5	22.1	11.8	90	88.6	☆☆	92.3	7.7	2.3	152	6.6	8.2	77	0.015	114	3	7.6	290	0.017	70	-
SLIM 1.300 Fi	33	17	28.7	14.9	90.3	88.8	☆☆	92.7	7.3	2.4	159	8.3	6.1	41	0.016	114.6	3.5	14.7	234	0.018	170	80
SLIM 1.300 FiN	33	17	28.7	14.9	90.3	88.8	☆☆	92.7	7.3	2.4	159	8.3	6.1	41	0.016	114.6	3.5	14.7	234	0.018	70	-
SLIM 2.230 i	24.5	13.5	22.1	11.8	90.2	88.5	☆☆	92.9	7.1	2.7	96	4	13.8	193	0.023	96	3	7.6	290	0.017	120	80
SLIM 2.300 i	33	17	28.7	14.9	90	88.5	☆☆	91.7	8.3	1.7	110	4.4	13.1	166	0.029	94.5	2.7	16.2	333	0.023	120	80
SLIM 2300Fi	33	17	28.7	14.9	90.3	88.8	☆☆	92.7	7.3	2.4	159	8.3	6.1	41	0.016	114.6	3.5	14.7	234	0.018	170	80
POWER HT 1.450	46,4	12,2	45	11,8	97,3	107,6	☆☆☆☆	97,9	2,1	0,6	75	8,7	5,4	34	0,022	55	8,4	5,9	39	0,006	900	-
POWER HT 1.650	67	13,8	65	13,4	97,3	107,6	☆☆☆☆	97,9	2,1	0,6	75	8,9	5,0	31	0,031	55	8,4	5,9	39	0,007	110	-
POWER HT 1.850	87,2	33,1	85	32,2	97,5	107,3	☆☆☆☆	98,1	1,9	0,6	78	8,7	5,4	34	0,041	56	8,6	5,6	36	0,016	100	-
POWER HT 1.1000	102,7	36,8	100	35,8	97,4	107,4	☆☆☆☆	98,0	2,0	0,6	80	8,7	5,4	34	0,049	57	8,6	5,6	36	0,018	160	-
POWER HT 1.1200	123,2	40	120	39	97,4	107,5	☆☆☆☆	98,0	2,0	0,6	77	8,7	5,4	34	0,058	58	8,4	5,9	39	0,019	135	-
POWER HT 1.1500	154	41,5	150	40,4	97,4	107,2	☆☆☆☆	98,0	2,0	0,6	75	8,7	5,4	34	0,073	58	8,4	5,9	39	0,020	235	-
POWER HT 1.230	215	35	210,1	33,5	97,3	105,4	☆☆☆☆	97,9	1,7	2,5	61	9,3	4,3	26	0,097	57	9,3	4,3	26	0,016	330	-
POWER HT 1.280	260	42	254,5	40,2	97,4	105,6	☆☆☆☆	98,0	1,7	2,5	61	9,3	4,3	26	0,118	57	9,3	4,3	26	0,019	350	-
POWER HT 1.320	300	48	294	45,9	97,4	105,7	☆☆☆☆	98,0	1,7	2,6	61	9,3	4,3	26	0,136	57	9,3	4,3	26	0,021	410	-
POWER HT-A 1.430	400	80	392,8	77	98,2	105,9	☆☆☆☆	98,3	1,7	2,6	62	10,2	2,6	15	0,188	57	9	4,7	30	0,038	463	-
POWER HT-A 1.500	470	94	462	91	98,3	105,8	☆☆☆☆	98,4	1,6	2,6	61	10,2	2,6	15	0,22	57	8,9	4,9	31	0,044	583	-
POWER HT-A 1.570	540	108	531,4	105	98,5	105,8	☆☆☆☆	98,2	1,8	2,5	62	10,2	2,6	15	0,253	57	8,9	4,9	31	0,05	790	-
POWER HT-A 1.650	610	122	601	119	98,5	105,7	☆☆☆☆	98,3	1,7	2,6	62	10,2	2,6	15	0,286	57	8,9	4,9	31	0,057	750	-

8.9. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ



Офисный центр, г. Саратов
Общая мощность котельной — 960 кВт



Кинотеатр, г. Йошкар-Ола
Общая мощность - 1,6 МВт



Автосервис, г. Москва
Общая мощность котельной - 300 кВт



Интернат им. А.П. Хлебушкиной, г. Ташкент
Общая мощность — 500 кВт



Ресторан McDonald's, г. Геленджик
Общая мощность котельной — 140 кВт



Спорткомплекс «Гладиатор», г. Нальчик
Общая мощность котельной — 1,2 МВт

Информация о других объектах размещена на сайте в разделе «Объекты с оборудованием BAXI»:
https://baxi.ru/partners/proekty/

8.9. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ



ТЦ «Крона», г. Чебоксары
Общая мощность котельной - 1 МВт



Фитнес-центр «Мой спорт Белоозерский»
Общая мощность котельной — 1,5 МВт



Жилой комплекс, г. Чебоксары
Общая мощность котельной - 2,6 МВт



Ресторан Black Star Burger, г. Махачкала
Общая мощность котельной - 860 кВт



Жилой дом, г. Сочи
Общая мощность котельной - 1,5 МВт



Общежитие, г. Усть-Луга
Общая мощность котельной - 300 кВт

Информация о других объектах размещена на сайте в разделе «Объекты с оборудованием BAXI»:
https://baxi.ru/partners/proekty/

8.9. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ



ЖК «Новое Лыткарино», г. Лыткарино
Общая мощность котельной - 3,9 МВт



Торговый центр, г. Сочи
Общая мощность котельной - 600 кВт



Детский сад, г. Ставрополь
Общая мощность котельной - 600 кВт



Детский сад, г. Майкоп
Общая мощность котельной - 500 кВт



Детский сад, г. Калининград
Обая мощность котельной - 300 кВт



Гостиничный комплекс, г. Архыз
Общая мощность котельной - 300 кВт

Информация о других объектах размещена на сайте в разделе «Объекты с оборудованием BAXI»:
https://baxi.ru/partners/proekty/

Региональные офисы BAXI:

Санкт-Петербург
192102, ул. Касимовская, д. 5, 5-й этаж,
Бизнес-центр «Касимовский»
моб.тел.: +7 (911) 762-00-52
моб.тел.: +7 (911) 926-32-26
моб.тел.: +7 (911) 970-14-54
e-mail: piter@baxi.ru

Краснодар
350900, ул. Яхонтовая, д.2, офис 311
моб.тел.: +7 (989) 807-33-09
моб.тел.: +7 (918) 957-62-95
моб.тел.: +7 (905) 470-16-55
e-mail: krasnodar@baxi.ru

Екатеринбург
620137, ул. Студенческая, д. 11А,
1-й этаж, офис 236,
МЦ Галерея 11
моб.тел.: +7 (912) 212-84-25
моб.тел.: +7 (912) 040-27-65
моб.тел.: +7 (912) 647-16-84
e-mail: ural@baxi.ru

Нижний Новгород
603159, Волжская набережная,
д. 19
тел./факс: +7 (831) 202-25-60 / 61
моб.тел.: +7 (910) 101-08-06
моб.тел.: +7 (910) 885-92-59
моб.тел.: +7 (987) 748-30-09
e-mail: nn@baxi.ru

Новосибирск
630102, ул. Инская д. 3, офис 204
моб.тел.: +7 (913) 720-08-13
моб.тел.: +7 (983) 322-70-60
e-mail: sibir@baxi.ru

Ростов-на-Дону
344003, ул. Города Волос, д. 6,
4-й этаж, офис 414
тел./факс: +7 (863) 236-47-51
моб.тел.: +7 (928) 109-98-34
моб.тел.: +7 (919) 896-17-15
моб.тел.: +7 (988) 944-45-58
e-mail: rostov@baxi.ru

Самара
443086, ул. Ерошевского, д. 22,
офис 1Б
моб.тел.: +7 (917) 034-97-67
e-mail: samara@baxi.ru

Уфа
450081, ул. Шота Руставели, 51/1,
офис 107, 1-й этаж
моб.тел.: +7 (987) 043-23-24
моб.тел.: +7 (987) 819-17-70
e-mail: ufa@baxi.ru

Казань
420138, Проспект Победы, д. 15,
к. 3, офис 1
моб.тел.: +7 (980) 210-49-99
e-mail: kazan@baxi.ru

Белгород
моб.тел.: +7 (919) 280-26-23
e-mail: belgorod@baxi.ru

Волгоград
тел./факс: +7 (863) 236-47-51
моб.тел.: +7 (988) 394-92-25
e-mail: volgograd@baxi.ru

Воронеж
моб.тел.: +7 (980) 340-00-26
e-mail: voronezh@baxi.ru

Йошкар-Ола
моб.тел.: +7 (919) 990-14-96
e-mail: anatoliy.shatikov@bdrthermea.ru

Саратов
моб.тел.: +7 (987) 364-60-25
e-mail: saratov@baxi.ru

Ставрополь
моб.тел.: +7 (928) 635-61-35
e-mail: stavropol@baxi.ru

Тула
моб.тел.: +7 (903) 039-98-85
e-mail: tula@baxi.ru

Ярославль
моб.тел.: +7 (915) 987-33-77
e-mail: yaroslavl@baxi.ru

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ!
Посетите наш сайт:
www.baxi.ru
e-mail: baxi@baxi.ru

Подробный технический справочник для монтажных и обслуживающих организаций

КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

являются стратегическими целями компании BAXI, а полученные сертификаты (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001) обеспечивают соответствие определенным нормам и правилам.

CSQ ISO 14001 CSQ H&S OHSAS 18001

BAXI

ООО «БДР Термия Рус»
Россия, 129164, Москва, Зубарев пер., 15/1
Бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 309, 342
Тел.: +7 (495) 733-95-82

Горячая телефонная линия
(только для обслуживающих организаций)
Время работы: с 9:00 до 18:00 (время московское)
8-800-555-17-18 (звонок по России бесплатный)
8-495-221-32-86 (звонок по Москве бесплатный)

08.2026

Компания, постоянно работая над усовершенствованием своей продукции, оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить необходимые технические изменения. Точную информацию о ценах можно получить у официальных дилеров.

Обращаем ваше внимание на то, что данный каталог, а также вся информация о товарах, указанная в нем, носят исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой.

BDR THERMEA GROUP