Библиотека СОК

DRAŽICE



АККУМУЛИРУЮЩИЕ РЕЗЕРВУАРЫ

МЫ ЛЮБИМ ТЁПЛУЮ ВОДУ



ИКОНКИ | пояснения

ВХОДЫ

- Твердотопливный котел
- Котел на биомассе
- Каминная вставка
- Электрический нагрев - сухой керамический нагревательный элемент TPK
- Электрический нагрев - нагревательный элемент серии TJ 6/4", предусмотрен для контакта с водой
- Тепловой насос
- Фототермальная система солнечного теплоснабжения
- Фотоэлектрическая система солнечного теплоснабжения

ВЫХОДЫ

- Система теплых полов
- Радиатор
- Горячая вода
- Охлаждение

Допуск всех указанных размеров соотвеюует ЧСН ИСО 2768-с
Патрубок Z/T контуров= патрубок источников тепла и отопительных контуров
* Значение, определенное путем вычисления



СНАЧАЛА ИДЕЯ БЫЛА ПРОСТА

Сначала идея была проста – создать самый экономичный и безотказный водонагреватель. По итогам каждого года нам кажется, что мы достигли поставленной цели. Несмотря на это, в каждом новом году мы создаём всё более совершенные водонагреватели (бойлеры), аккумулирующие резервуары, ТЭНы ...

Максимальный пользовательский комфорт, энергосбережение, ответственное отношение к окружающей среде - это основная движущая сила в нашей ежедневной работе.

АККУМУЛИРУЮЩИЕ РЕЗЕРВУАРЫ

служат для аккумулирования избыточного тепла от его источника. Источником может быть твердотопливный котел, тепловой насос, солнечные коллекторы, каминная топка и т. д. Некоторые типы аккумулирующих резервуаров позволяют сочетать участие нескольких источников тепла.



РЕЗЕРВУАРЫ ТИПА NAD И NADS

(без приготовления горячей воды)

служит только для хранения тепла в системе отопления



РЕЗЕРВУАРЫ ТИПА NADO

(с приготовлением горячей воды)

позволяют непрямой нагрев воды или его подогрев для другого водонагревателя

СОДЕРЖАНИЕ

АККУМУЛИРУЮЩИЕ РЕЗЕРВУАРЫ / НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БАКИ/ без приготовления горячей воды

8 АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР NAD v1
10 АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР NAD v2
11 АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР NAD v3
12 АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР NADS v3
13 АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР NAD v4
14 АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР NAD v15

АККУМУЛИРУЮЩИЕ РЕЗЕРВУАРЫ /НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БАКИ/ с приготовлением горячей воды


20 АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР NADO v1
22 АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР NADO v2
24 АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР NADO v6
26 АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР NADO v11
28 АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР NADO v16

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

32 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ NEODUL LB PP
33 IPS ProtectX
34 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ ДРАЖИЦЕ, ТИТАНОВЫЙ АНОД, ЛАТУННАЯ ГИЛЬЗА
40 ТАБЛИЦЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ДАЛЬНЕЙШИЙ АССОРТИМЕНТ

44 ФОТОВОЛЬТАИКА
45 АККУМУЛИРУЮЩИЕ РЕЗЕРВУАРЫ
46 КОНДИЦИОНЕРЫ – SPLIT И MULTISPLIT

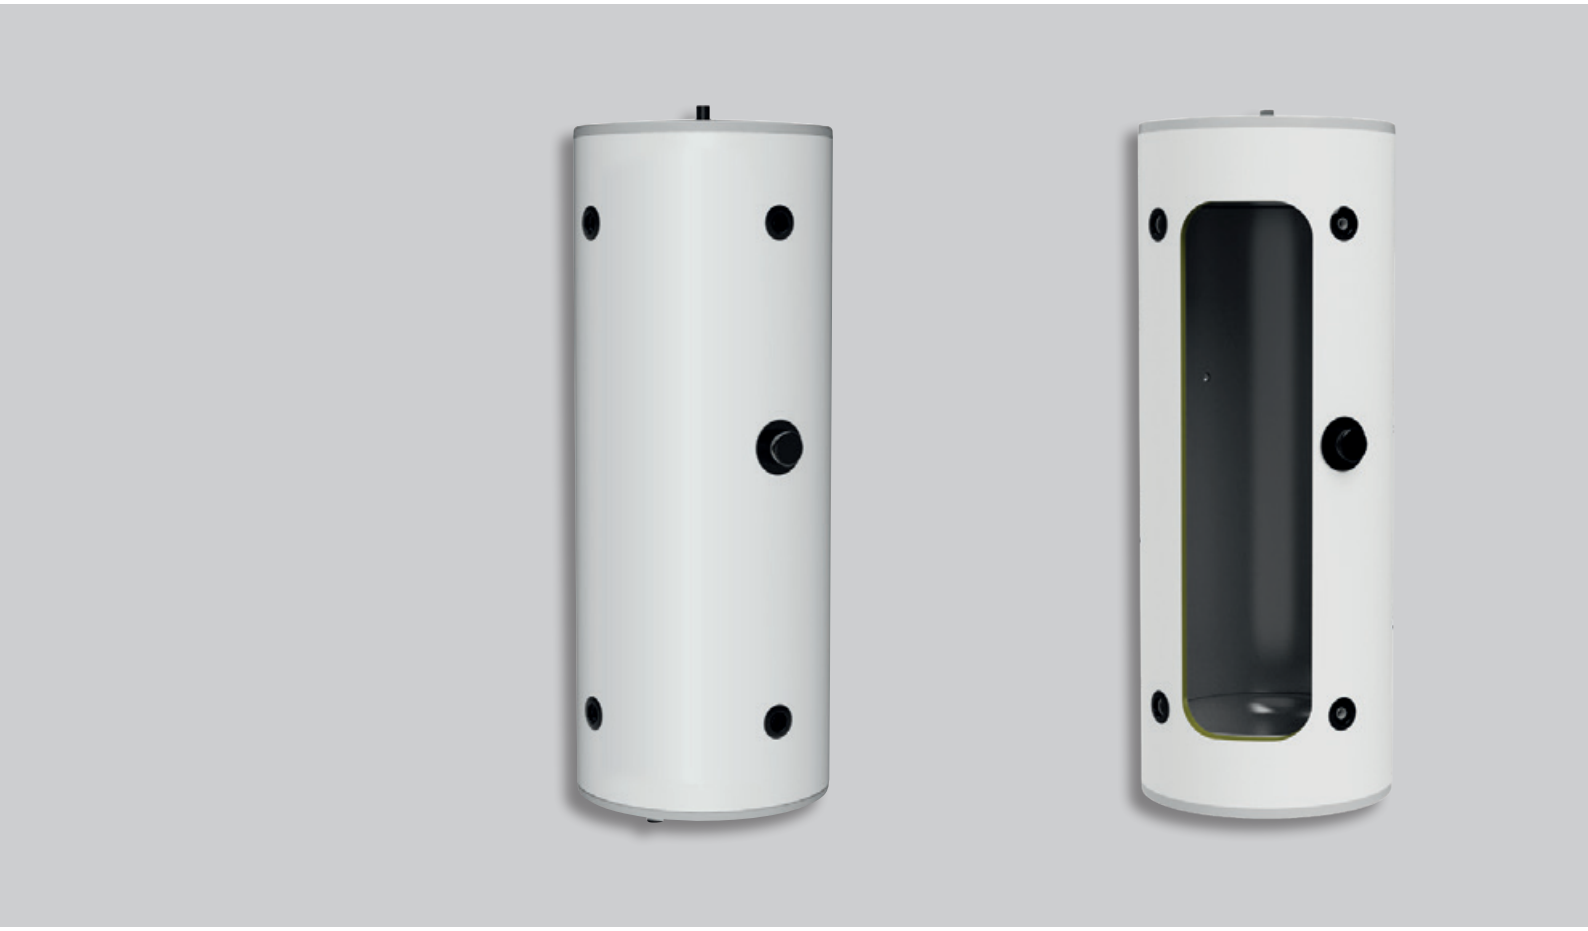



АККУМУЛИРУЮЩИЕ РЕЗРВУАРЫ

БЕЗ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

NAD v1 /типы 50, 100 и 200/

АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР

БЕЗ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



- Типы: 50, 100, 200 л
- **Резервуар поставляется с несъемной изоляцией**
- Можно использовать в качестве резервуара для отопительных систем с тепловыми насосами
- Подходит для систем охлаждения
- В резервуар можно установить нагревательный элемент TJ 6/4"



NAD 50 v1, 100 v1




NAD 200 v1


Размеры патрубков	NAD 50 v1	NAD 100 v1	NAD 200 v1
Патрубок 1	1" внутренняя резьба		1" внутренняя резьба
Патрубок 2	1 ½" внутренняя резьба		½" внутренняя резьба
Патрубок 3	½" внутренняя резьба		1" внешняя резьба
Патрубок 4	–		1 ½" внутренняя резьба

Технические параметры		NAD 50 v1	NAD 100 v1	NAD 200 v1
Номер заказа		110580391	1108803102	1107803191
Объем емкости	[л]	50	120	208
Вес с изоляцию (без воды)	[кг]	25	41	80
Макс. температура/ давление в емкости	[°C] / [бар]	90 / 3		
Толщина изоляции (полиуретан)	[мм]	42		
Теплопроводность изоляции (полиуретан)	[Вт•м$^{-1}$•K^{-1}]	0,022		
Макс. кол-во × мощность TJ 6/4"	[шт.] × [кВт]	1 × 3,3	1 × 6	
Класс энергетической эффективности (полиуретан)		B		C
Статические потери (полиуретан)	[Вт]	31	41	82

Размеры емкости		NAD 50 v1	NAD 100 v1	NAD 200 v1
Диаметр емкости	∅ d	440	500	500
Диаметр емкости с изоляцией	∅ D	524	584	584
Общая высота емкости	L	561	803	1387
Высота наклона	L_K	–	–	1470
Сливной патрубок	A	215	225	225
Патрубок Z/T контуров	B	345	575	1125
Патрубок блока нагрева TJ 6/4"	C	265	400	675
Патрубок гильзы для датчика	E	365	555	795
Шаг универсальной консоли	R	300–310, 350–372, 432–468		–

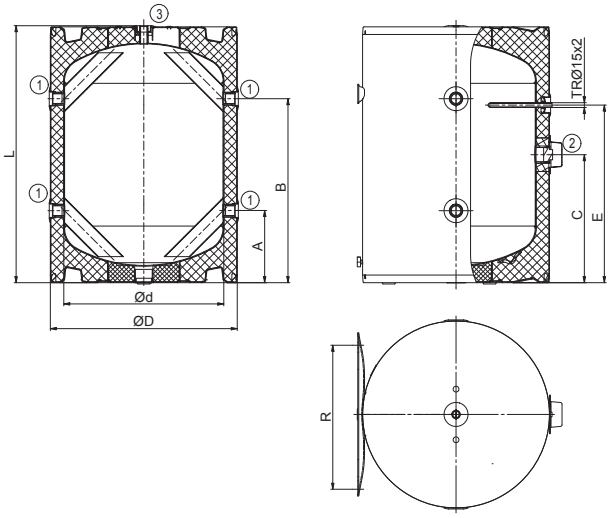

NAD 50, 100 v1

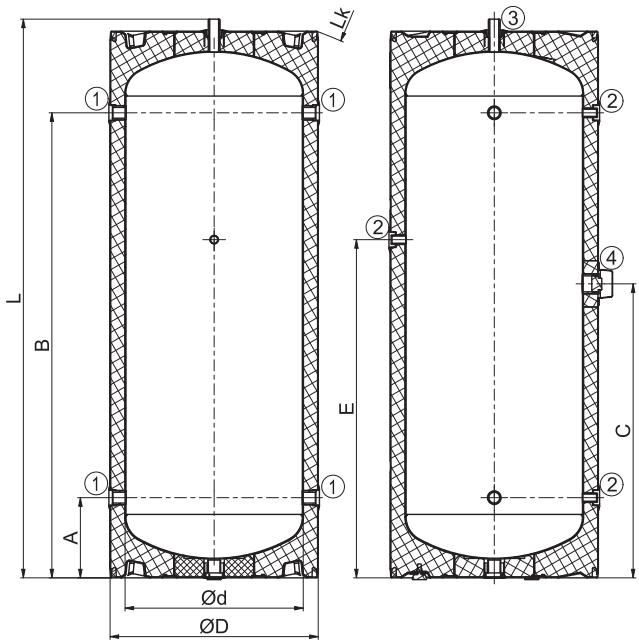

NAD 200 v1

NAD v1 /типы 500–2000/

АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР

БЕЗ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ




- Типы: 500, 750, 1000, 1500, 2000 л
- **Резервуар поставляется со съемной теплоизоляцией для моделей 500-1000 и без изоляции для моделей 1500-2000**
- Для резервуаров моделей 1500-2000 можно заказать теплоизоляцию Neodul
- Пригоден в качестве уравнительного резервуара для отопительных систем с котлами на твердом топливе
- Во фланец можно установить нагревательный элемент TPK 210-12
- Под заказ к резервуару могут быть добавлены еще два фланца
- В патрубок можно установить нагревательный элемент TJ ⁶⁄₄"




Размеры патрубков	NAD 500 v1	NAD 750 v1	NAD 1000 v1	NAD 1500 v1	NAD 2000 v1
Патрубок 1 – внутренняя резьба	1 ¼"				
Патрубок 2 – внутренняя резьба	½"				
Патрубок 3 – внешняя резьба	1"				
Патрубок 4 – внутренняя резьба	1 ½"				

Технические параметры		NAD 500 v1	NAD 750 v1	NAD 1000 v1	NAD 1500 v1	NAD 2000 v1
Номер заказа		1213803293	1216803293	1215803293	122180393	122280393
Объем емкости	[л]	475	772	999	1507	2007
Вес с изоляцией (без воды)	[кг]	96	122	141	204 (без изоляции)	247 (без изоляции)
Макс. температура/ давление в емкости	[°C] / [бар]	90 / 3				
Толщина изоляции (Neodul LB PP)	[мм]	80			100	120
Значение теплопроводности (Neodul LB PP)	[Вт•м$^{-1}$•K^{-1}]	0,032				
Номер для заказа изоляции (Neodul LB PP)		часть резервуара			6231710	6231711
Макс. кол-во × мощность TPK 210-12	[шт.] x [кВт]	1 x 12				
Макс. кол-во × мощность TJ ⁶⁄₄"	[шт.] x [кВт]	1 x 9				
Макс. кол-во × мощность TPJ 150-8	[шт.] x [кВт]	1 x 12	1 x 15			
Класс энергетической эффективности (Neodul LB PP)		C				
Статические потери (Neodul LB PP)	[Вт]	83	122	135	165	185

Размеры емкости		NAD 500 v1	NAD 750 v1	NAD 1000 v1	NAD 1500 v1	NAD 2000 v1
Диаметр емкости	∅ d	600	750	850	1100	1100
Диаметр емкости с изоляцией	∅ D	760	910	1010	–	–
Общая высота емкости	L	1970	2030	2040	1906	2436
Высота наклона	L_K	1990	2050	2060	1925	2480
Сливной патрубок	A	100	100	100	135	135
Патрубок Z/T контуров	B	270	282	297	350	350
Патрубок Z/T контуров	C	958	970	985	910	1175
Патрубок Z/T контуров	E	1644	1656	1671	1470	2000
Патрубок гильзы для датчика	F	505	517	532	600	600
Патрубок гильзы для датчика	G	1554	1566	1581	1380	1910
Патрубок блока нагрева TJ ⁶⁄₄"	I	937	950	965	895	1160
Центр бокового фланца	J	353	366	381	450	450

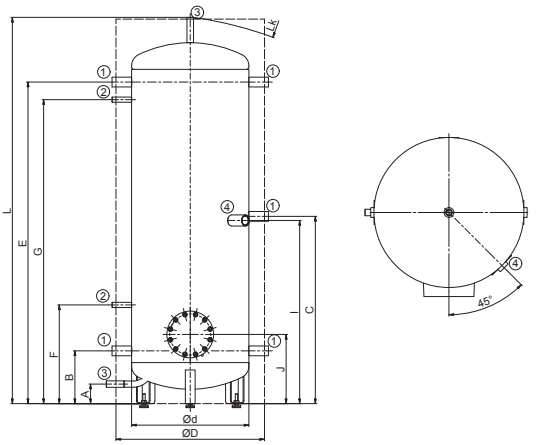

NAD 500, 750, 1000 v1

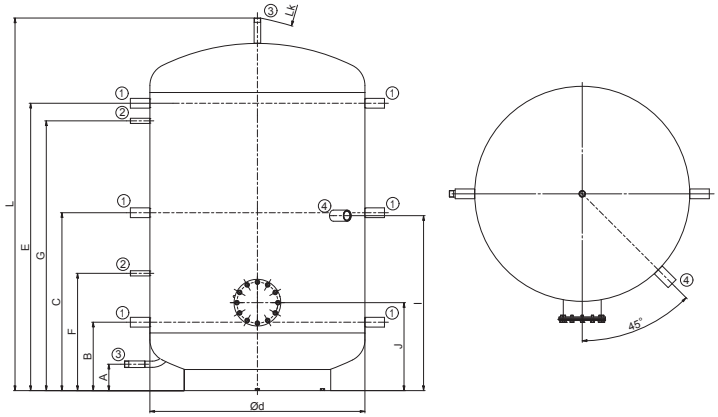

NAD 1500, 2000 v1

NAD v2

АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР

БЕЗ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ




- Типы: 500, 750, 1000, 1500, 2000 л
- **Резервуар поставляется со съемной теплоизоляцией для моделей 500-1000 и без изоляции для моделей 1500-2000**
- Для резервуаров моделей 1500-2000 можно заказать теплоизоляцию Neodul
- Пригоден в качестве уравнительного резервуара для отопительных систем с котлами на твердом топливе
- В патрубок можно установить нагревательный элемент TJ ⁶⁄₄"




Размеры патрубков	NAD 500 v2	NAD 750 v2	NAD 1000 v2	NAD 1500 v2	NAD 2000 v2
Патрубок 1 – внутренняя резьба	1 ¼"				
Патрубок 2 – внутренняя резьба	½"				
Патрубок 3 – внешняя резьба	1"				
Патрубок 4 – внутренняя резьба	1 ½"				

Технические параметры		NAD 500 v2	NAD 750 v2	NAD 1000 v2	NAD 1500 v2	NAD 2000 v2
Номер заказа		1213803294	1216803294	1215803294	122180394	122280394
Объем емкости	[л]	475	772	999	1507	2007
Вес с изоляцией (без воды)	[кг]	87	114	129	192 (без изоляции)	235 (без изоляции)
Макс. температура/ давление в емкости	[°C] / [бар]	90 / 3				
Толщина изоляции (Neodul LB PP)	[мм]	80			100	120
Значение теплопроводности (Neodul LB PP)	[Вт•м$^{-1}$•K^{-1}]	0,032				
Номер для заказа изоляции (Neodul LB PP)		часть резервуара			6231712	6231713
Макс. кол-во × мощность TJ ⁶⁄₄"	[шт.] x [кВт]	1 x 9				
Класс энергетической эффективности (Neodul LB PP)		C				
Статические потери (Neodul LB PP)	[Вт]	83	122	135	165	185

Размеры емкости		NAD 500 v2	NAD 750 v2	NAD 1000 v2	NAD 1500 v2	NAD 2000 v2
Диаметр емкости	∅ d	600	750	850	1100	1100
Диаметр емкости с изоляцией	∅ D	760	910	1010	–	–
Общая высота емкости	L	1970	2030	2040	1906	2436
Высота наклона	L_K	1990	2050	2060	1925	2480
Сливной патрубок	A	100	100	100	135	135
Патрубок Z/T контуров	B	270	282	297	365	365
Патрубок Z/T контуров	C	1644	1656	1671	1470	2000
Патрубок гильзы для датчика	E	545	557	572	640	640
Патрубок гильзы для датчика	F	1554	1566	1581	1380	1910
Патрубок блока нагрева TJ ⁶⁄₄"	G	415	427	442	640	640

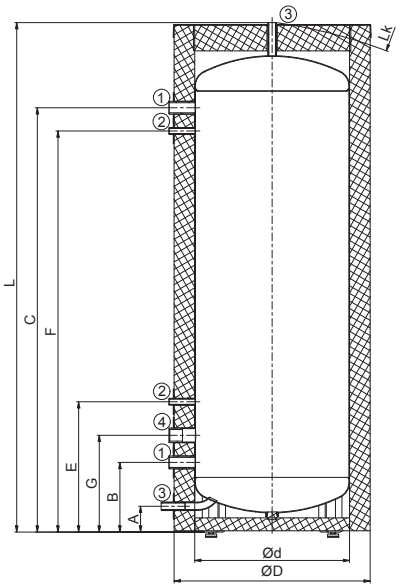

NAD 500, 750, 1000 v2

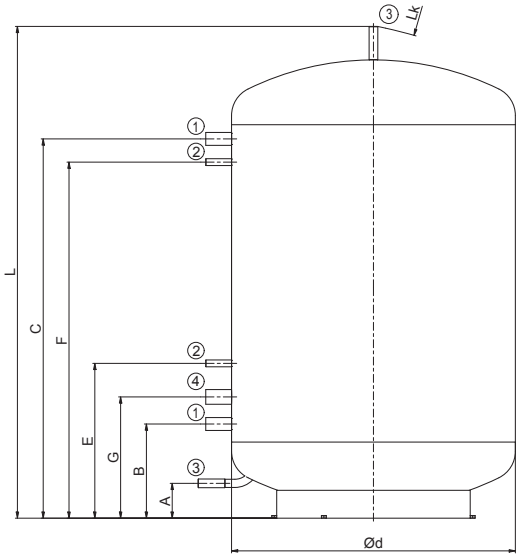

NAD 1500, 2000 v2

NAD v3

АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР

БЕЗ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ





- Типы: 300, 500, 750, 1000 л
- **Резервуар поставляется с изоляцией, Резервуар NAD 300 v3 поставляется с несъемной изоляцией**
- Подходит в качестве уравнительного резервуара для системы отопления с котлами на твердом топливе
- Нагревательный элемент TPK 210-12 может быть установлен во фланце
- В насадки можно установить нагревательный элемент TJ ⁶⁄₄"



NAD 300 v3




NAD 500, 750, 1000 v3


Размеры патрубков	NAD 300 v3	NAD 500 v3	NAD 750 v3	NAD 1000 v3
Патрубок 1 – внутренняя резьба	1 ½"			
Патрубок 2 – внутренняя резьба	½"			
Патрубок 3 – внешняя резьба	1"			

Технические параметры		NAD 300 v3	NAD 500 v3	NAD 750 v3	NAD 1000 v3
Номер заказа		121080301	1213803287	1216803287	1215803287
Объем емкости	[л]	320	475	772	999
Вес с изоляцией (без воды)	[кг]	70	98	123	141
Макс. температура/ давление в емкости	[°C] / [бар]	90 / 3			
Толщина изоляции (Neodul LB PP)	[мм]	PUR 50	80		
Значение теплопроводности (Neodul LB PP)	[Вт•м$^{-1}$•K^{-1}]	0,032			
Макс. кол-во × мощность TPK 210-12	[шт.] x [кВт]	–	1 x 12		
Макс. кол-во × мощность TJ ⁶⁄₄"	[шт.] x [кВт]	1 x 3,3+3x9	2x 3,3+4x9	2x 3,75+4x9	2x6+4x9
Макс. кол-во × мощность TPJ 150-8	[шт.] x [кВт]	–	1 x 12	1 x 15	
Класс энергетической эффективности (Neodul LB PP)		C			
Статические потери (Neodul LB PP)	[Вт]	80	83	122	135

Размеры емкости		NAD 300 v3	NAD 500 v3	NAD 750 v3	NAD 1000 v3
Диаметр емкости	∅ d	550	600	750	850
Диаметр емкости с изоляцией	∅ D	650	760	910	1010
Общая высота емкости	L	1575	1970	2030	2040
Высота наклона	L_K	1660	1990	2050	2060
Патрубок Z/T контуров и для датчика	A	245	270	282	297
Патрубок Z/T контуров и для датчика	B	760	728	739	755
Патрубок Z/T контуров и для датчика	C	1275	1186	1197	1213
Патрубок Z/T контуров и для датчика	E	–	1644	1656	1671
Центр бокового фланца	F	–	353	366	381

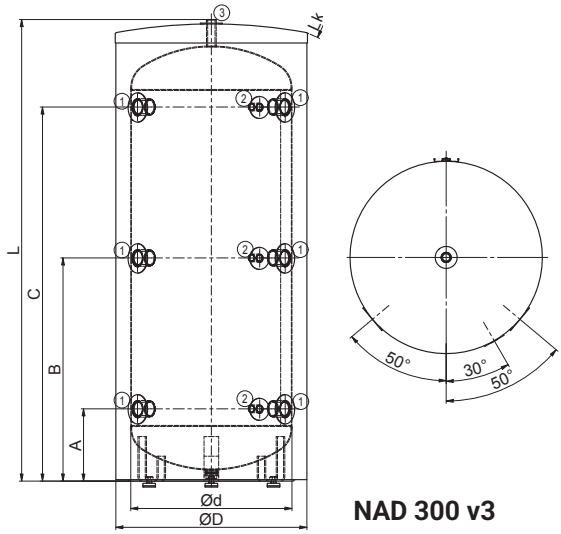

NAD 300 v3

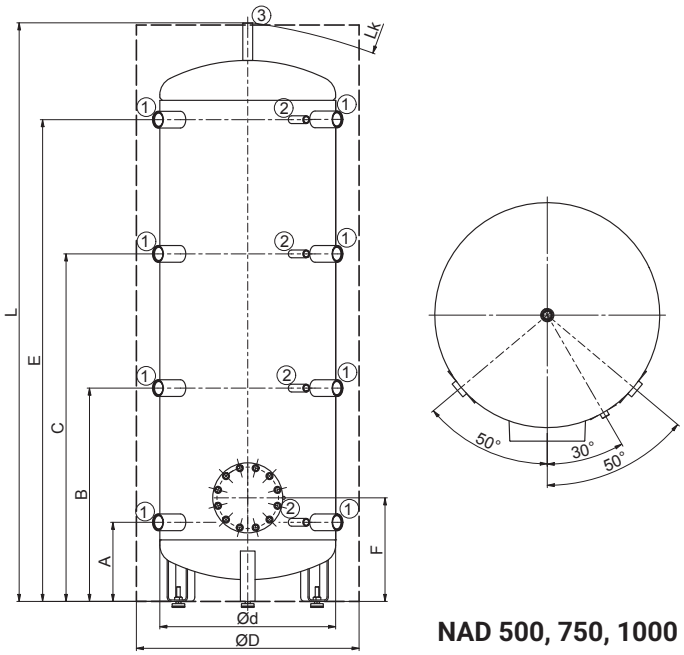

NAD 500, 750, 1000 v3

NADS v3

АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР

БЕЗ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



- Типы: 800 л
- **Резервуар поставляется с изоляцией**
- Пригоден в качестве уравнительного резервуара для отопительных систем с котлами на твердом топливе
- В патрубки можно установить нагревательный элемент TJ ⁶⁄₄"
- Размер резервуара адаптирован для прохода через дверь 80 см




NADS 800 v3

Размеры патрубков	NADS 800 v3
Патрубок 1 – внутренняя резьба	1 ½"
Патрубок 2 – внутренняя резьба	½"
Патрубок 3 – внешняя резьба	1"
Патрубок 4 – внутренняя резьба	1"

Технические параметры		NADS 800 v3
Номер заказа		1218803287
Объем емкости	[л]	775
Вес с изоляцией (без воды)	[кг]	114
Макс. температура/ давление в емкости	[°C] / [бар]	90 / 3
Толщина изоляции (Neodul LB PP)	[мм]	80
Значение теплопроводности (Neodul LB PP)	[Вт•м$^{-1}$•K^{-1}]	0,032
Макс. кол-во × мощность TJ ⁶⁄₄"	[шт.] x [кВт]	1 x 3,75+3x9
Класс энергетической эффективности (Neodul LB PP)		C
Статические потери (Neodul LB PP)	[Вт]	116

Размеры емкости		NADS 800 v3
Диаметр емкости	∅ d	790
Диаметр емкости с изоляцией	∅ D	950
Общая высота емкости	L	1880
Высота наклона	L_K	1900
Сливной патрубок	A	157
Патрубок Z/T контуров	B	275
Патрубок Z/T контуров	C	870
Патрубок Z/T контуров	E	1470
Патрубок гильзы для датчика	F	365
Патрубок гильзы для датчика	G	1380

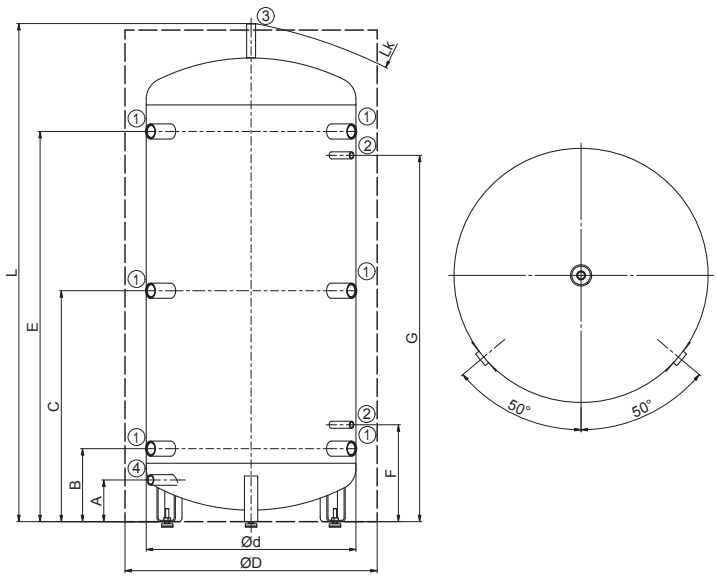

NAD v4

АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР

БЕЗ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ






NAD 500 v4

- Типы: 500, 750, 1000 л
- **Резервуар поставляется с изоляцией**
- Пригоден в качестве резервуара для отопительных систем с котлами на твердом топливе и гелиосистемами
- В патрубок можно установить нагревательный элемент TJ ⅝"
- Во фланец можно установить нагревательный элемент TPK 210-12

Размеры патрубков	NAD 500 v4	NAD 750 v4	NAD 1000 v4
Патрубок 1 – внутренняя резьба	1 ¼"		
Патрубок 2 – внутренняя резьба	½"		
Патрубок 3 – внешняя резьба	1"		
Патрубок 4 – внутренняя резьба	1 ½"		

Технические параметры		NAD 500 v4	NAD 750 v4	NAD 1000 v4
Номер заказа		1213803295	1216803295	1215803295
Объем емкости	[л]	475	772	999
Вес с изоляцией (без воды)	[кг]	121	148	164
Макс. температура/ давление в емкости	[°C] / [бар]	90 / 3		
Рабочая площадь теплообменника	[м²]	1,4		
Объем теплообменника	[л]	10,5		
Макс. температура / давление в емкости	[°C] / [бар]	110 / 10		
Толщина изоляции (Neodul LB PP)	[мм]	80		
Значение теплопроводности (Neodul LB PP)	[Вт•м⁻¹•K⁻¹]	0,032		
Макс. кол-во × мощность TPK 210-12	[шт.] × [кВт]	1 × 6	1 × 12	
Макс. кол-во × мощность TJ ⅝"	[шт.] × [кВт]	1 × 9		
Макс. кол-во × мощность TPJ 150-8	[шт.] × [кВт]	1 × 9	1 × 12	1 × 15
Класс энергетической эффективности (Neodul LB PP)		C		
Статические потери (Neodul LB PP)	[Вт]	80	119	133

Размеры емкости		NAD 500 v4	NAD 750 v4	NAD 1000 v4
Диаметр емкости	∅ d	600	750	850
Диаметр емкости с изоляцией	∅ D	760	910	1010
Общая высота емкости	L	1970	2030	2040
Высота наклона	L_K	1990	2050	2060
Сливной патрубок	A	100	100	100
Патрубок Z/T контуров	B	270	282	297
Патрубок Z/T контуров	C	958	970	985
Патрубок Z/T контуров	E	1644	1656	1671
Патрубок гильзы для датчика	F	505	517	532
Патрубок гильзы для датчика	G	1554	1566	1581
Патрубок блока нагрева TJ ⅝"	I	937	950	965
Патрубок теплообменника	J	360	344	387
Патрубок теплообменника	K	888	872	915
Центр бокового фланца	M	353	366	381

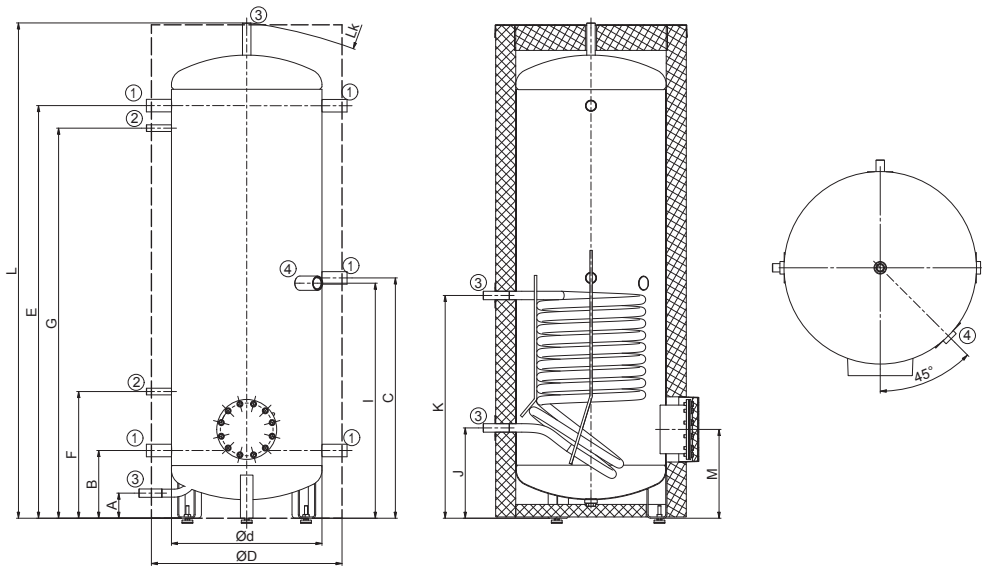

NAD v15

АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР

БЕЗ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ





НОВИНКА

- Подходит для установки с тепловым насосом для охлаждения
- Типы 200–2000 л
- Типы 200, 300 и 500 поставляются с несъёмной изоляцией
- Для типов 750–2000 предлагаются 3 типа изоляции – «NEODUL LB PP» для отопления, «CELLA COOL» для охлаждения и их комбинации
- Для охлаждения в типах 750–2000 необходимо использовать изоляцию «CELLA COOL»
- В патрубки можно устанавливать нагревательные элементы TJ



NAD 200 v15



NAD 300 v15



NAD 500, 750, 1000 v15



NAD 1500 v15



NAD 2000 v15


Размеры патрубков	NAD 200 v15	NAD 300 v15	NAD 500 v15	NAD 750 v15	NAD 1000 v15	NAD 1500 v15	NAD 2000 v15
Патрубок 1 – внутренняя резьба	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Патрубок 2 – внутренняя резьба	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Патрубок 3 – внутренняя резьба	–	–	2"	2"	2"	–	2"
Патрубок 4 – внешняя резьба	–	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Патрубок 5 – внешняя резьба	¾"	–	–	–	–	–	–
Патрубок 6 – внутренняя резьба	1"	–	–	–	–	–	–
Патрубок 7	–	–	–	блок 15×2	блок 15×2	блок 15×2	блок 15×2
Патрубок 8	–	–	–	–	–	PN16, DN80/88,9	PN16, DN80/88,9

Технические параметры		NAD 200 v15	NAD 300 v15	NAD 500 v15	NAD 750 v15	NAD 1000 v15	NAD 1500 v15	NAD 2000 v15
Номер заказа		1107803204	1210803204	1213803204	1216803204	1215803204	1221803204	1222803204
Объем емкости	[л]	200	320	475	772	999	1 490	2 007
Вес с изоляцией (без воды)	[кг]	45	70	98	123	141	245	290
Макс. температура/ давление в емкости	[°C] / [бар]	90 / 3						
Толщина изоляции (Neodul LB PP)	[мм]	PUR 50	PUR 50	PUR 70	80	80	100	100
Значение теплопроводности λ (Neodul LB PP)	[Вт•м$^{-1}$•K^{-1}]	0,021	0,021	0,021	0,032	0,032	0,032	0,032
Номер заказа изоляции Neodul LB PP		–			6232166	6232167	6232168	6232165
Номер заказа изоляции CELLA COOL		–			6231834	6231836	6231837	6231835
Номер заказа изоляции Neodul LB PP (CELLA COOL)		–			6231736	6231737	6231738	6231739
Макс. кол-во × мощность TJ ¾"	[шт.] × [кВт]	1 × 6	2 × 6	3 × 9	3 × 9	3 × 9	3 × 9	2 × 9
Класс энергетической эффективности		B	C	B	–			
Статические потери	[Вт]	53	80	68	–			


Размеры емкости		NAD 200 v15	NAD 300 v15	NAD 500 v15	NAD 750 v15	NAD 1000 v15	NAD 1500 v15	NAD 2000 v15
Диаметр емкости	∅ d	500	550	600	750	850	950	1100
Диаметр емкости с изоляцией	∅ D	600	650	740	–	–	–	–
Общая высота емкости	L	1285	1575	2050	2000	2013	2362	2452
Высота наклона	L_K	1385	1660	1538	2030	2050	2388	2486
Сливной патрубок	A	85	–	120	100	100	97	134
Патрубок Z/T контуров | Патрубок блока нагрева TJ ¾"	B	255	247	265	282	287	315	363
Патрубок Z/T контуров	C	1025	762	712	729	745	865	903
Патрубок Z/T контуров | Патрубок блока нагрева TJ ¾"	E	–	1277	1140	1157	1203	1417	1443
Патрубок Z/T контуров | Патрубок блока нагрева TJ ¾"	F	–	–	1630	1647	1661	1967	1983
Патрубок гильзы для датчика	G	320	–	238	255	257	277	323
Патрубок гильзы для датчика	H	990	–	361	378	387	415	461
Патрубок гильзы для датчика	I	–	–	946	963	970	1090	1136
Патрубок гильзы для датчика	J	–	–	1538	1555	1569	1817	1863
Патрубок блока нагрева TJ ¾"	K	–	1082	1235	1252	1245	1572	1583
Патрубок блока нагрева TJ ¾"	M	–	–	1435	1452	1450	1772	–

НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА КОМПЛЕКТА NAD V15 С ИЗОЛЯЦИЕЙ


Номер заказа	Описание набора
SET_C_750v15	Комплект NAD 750 v15 с изоляцией для охлаждения
SET_C_1000v15	Комплект NAD 1000 v15 с изоляцией для охлаждения
SET_C_1500v15	Комплект NAD 1500 v15 с изоляцией для охлаждения
SET_C_20000v15	Комплект NAD 2000 v15 с изоляцией для охлаждения
SET_H_750v15	Комплект NAD 750 v15 с изоляцией для отопления
SET_H_1000v15	Комплект NAD 1000 v15 с изоляцией для отопления
SET_H_1500v15	Комплект NAD 1500 v15 с изоляцией для отопления
SET_H_20000v15	Комплект NAD 2000 v15 с изоляцией для отопления
SET_CH_750v15	Комплект NAD 750 v15 с изоляцией для охлаждения и отопления
SET_CH_1000v15	Комплект NAD 1000 v15 с изоляцией для охлаждения и отопления
SET_CH_1500v15	Комплект NAD 1500 v15 с изоляцией для охлаждения и отопления
SET_CH_2000v15	Комплект NAD 2000 v15 с изоляцией для охлаждения и отопления

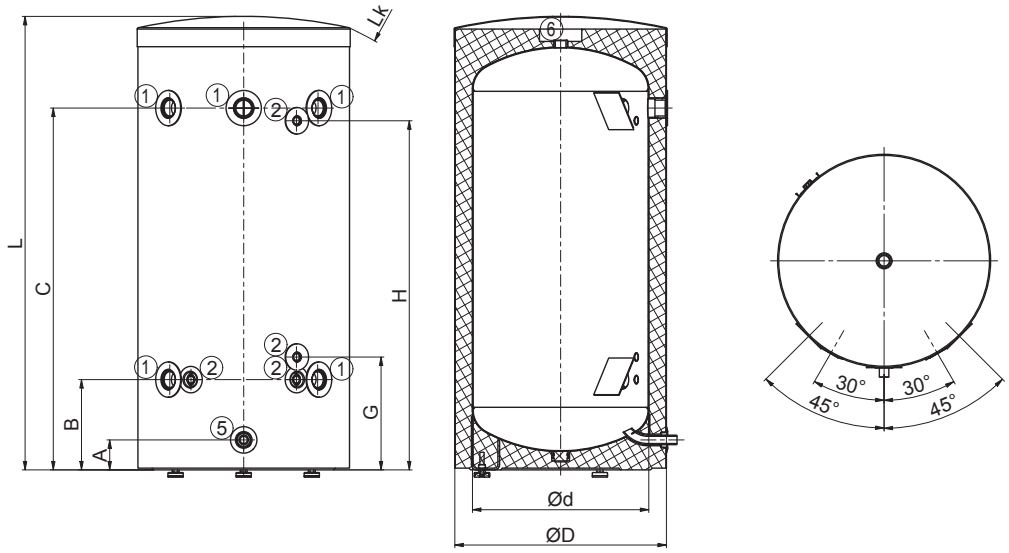


NAD 200 v15

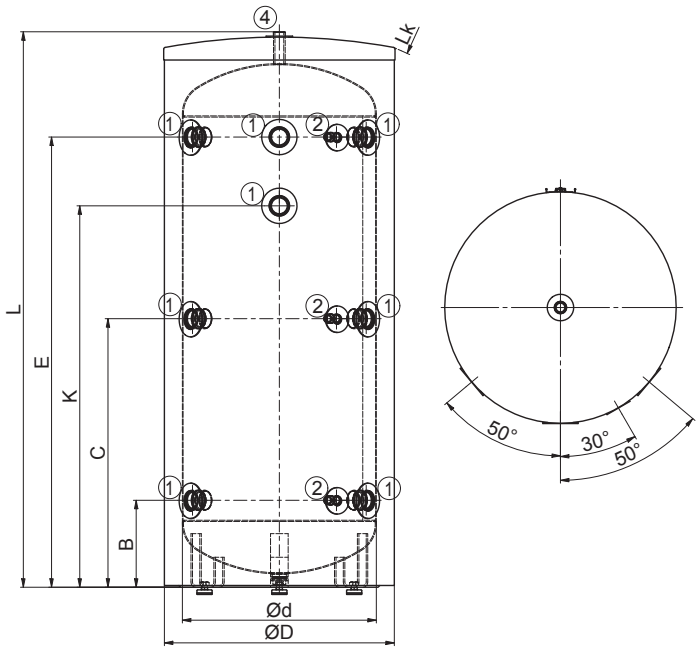


NAD 300 v15

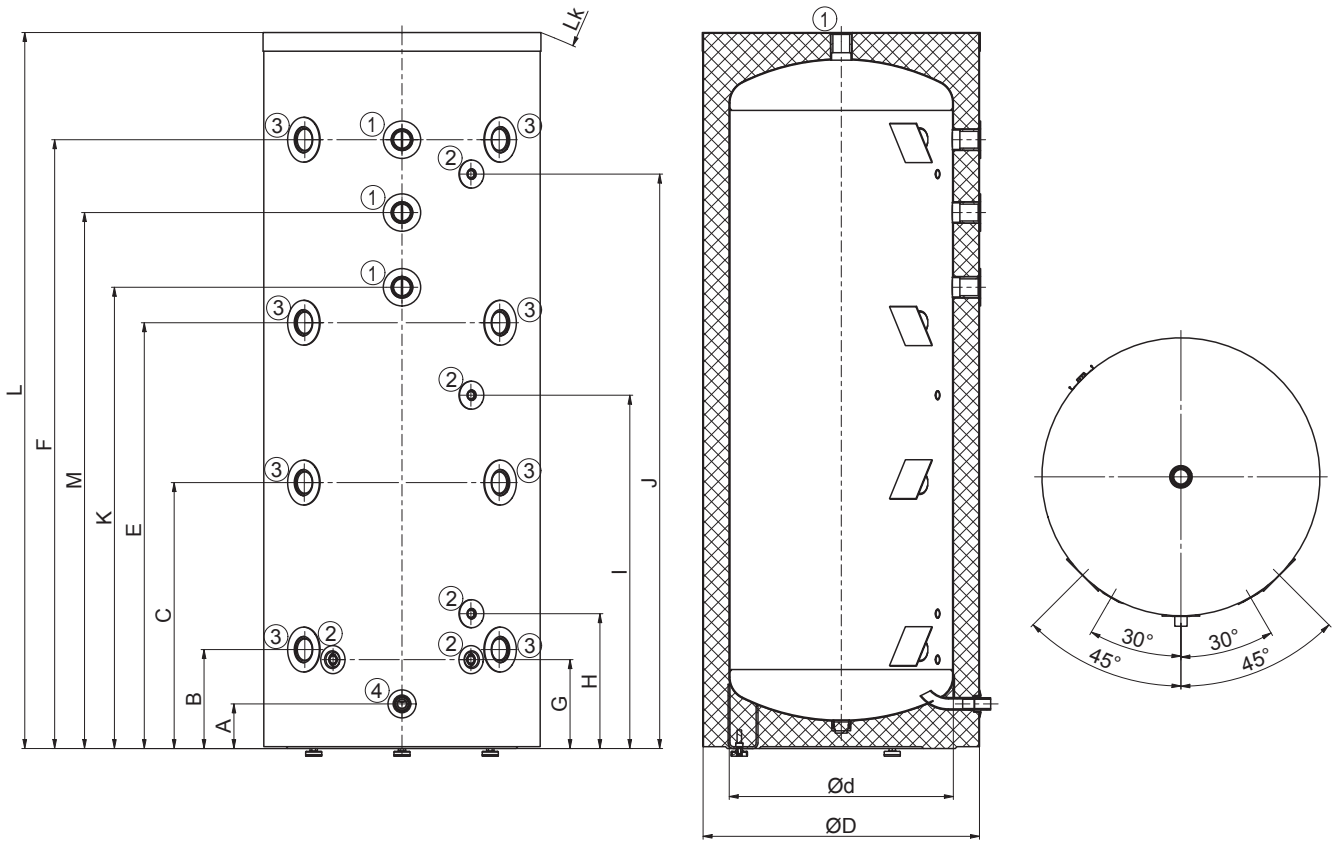


NAD 500 v15 | NAD 750 v15

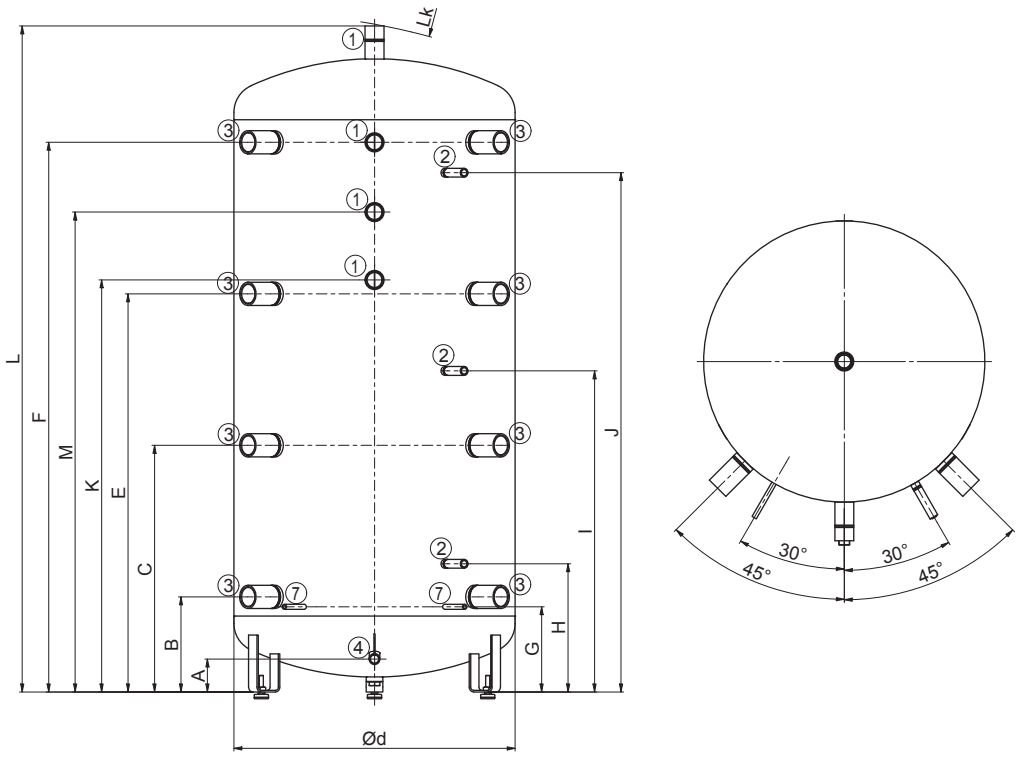

NAD 1000 v15

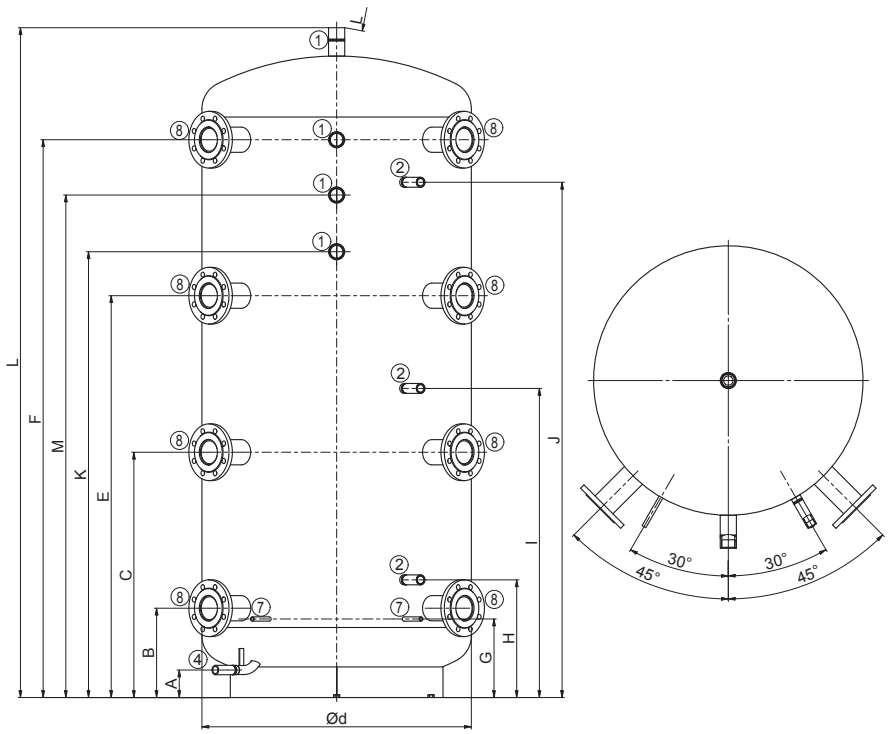

NAD 1500 v15

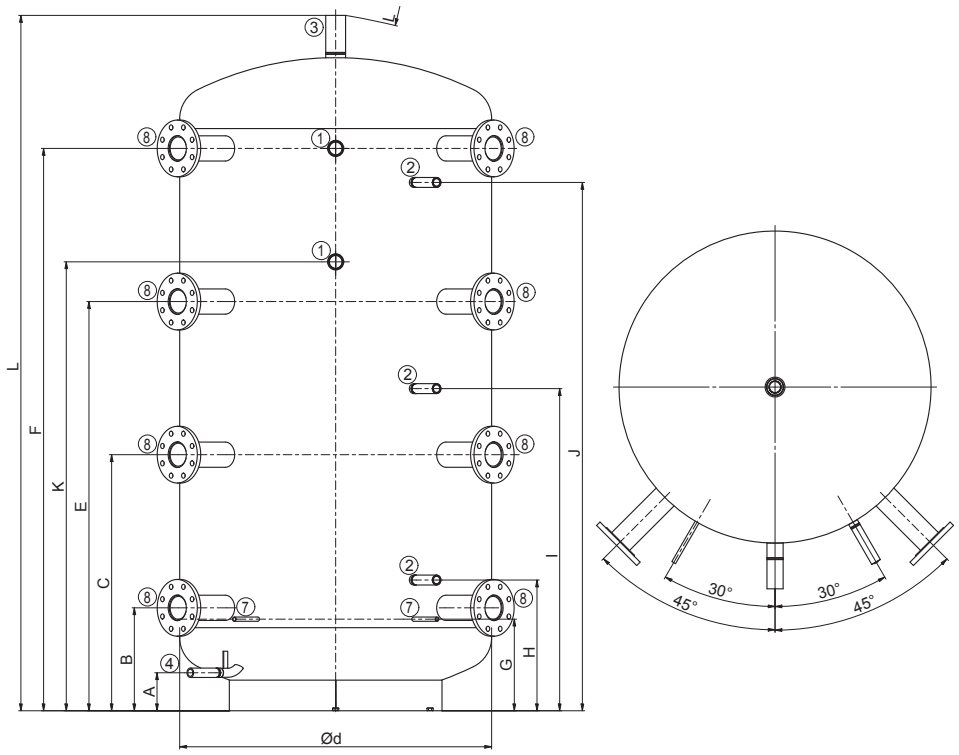

NAD 2000 v15





АККУМУЛИРУЮЩИЕ РЕЗЕРВУАРЫ

С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ


NADO v1

АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР

С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



- Типы: 500, 750, 1000 л
- Внутренний резервуар для ГВ объемом 140 и 200 л
- **Резервуар поставляется с изоляцией**
- Пригоден в качестве резервуара для отопительных системс котлами на твердом топливе
- Во фланец можно установить нагревательный элемент TPK 210-12
- Для варианта /140 в патрубке можно установить нагр. элемент TJ ⁶⁄₄"

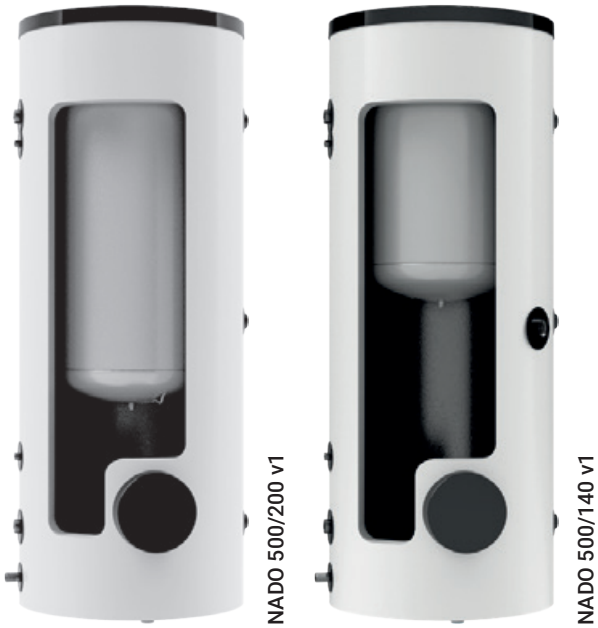


NADO 500/200 v1

NADO 500/140 v1

Размеры патрубков	NADO 500 v1	NADO 750 v1	NADO 1000 v1
Патрубок 1 – внутренняя резьба	1 ¼"		
Патрубок 2 – внутренняя резьба	½"		
Патрубок 3 – внешняя резьба	1"		
Патрубок 4 – внешняя резьба	¾"		
Патрубок 5 – внутренняя резьба	1 ½"		

Технические параметры		NADO 500/140 v1	NADO 750/140 v1	NADO 1000/140 v1
Номер заказа		1213803215	1216803215	1215803215
Объем емкости	[л]	475	772	999
Объем резервуара для нагрева ГВ	[л]	140		
Вес с изоляцией (без воды)	[кг]	124	150	167
Макс. температура/ давление в емкости	[°C] / [бар]	90 / 3		
Макс. температура/ давление в резервуаре ГВ	[°C] / [бар]	90 / 6		
Теплообменная площадь резервуара ГВ	[м²]	1,43		
Отдача ГВ 40°C при температуре резервуара 53°C и входящей воде 15°C/ расход ГВ*	[л] / [л•мин⁻¹]	260/5	490/5	750/5
Отдача ГВ 40°C при температуре резервуара 80°C и входящей воде 15°C/ расход ГВ*	[л] / [л•мин⁻¹]	650/5	1170/5	1450/5
Толщина изоляции (Neodul LB PP)	[мм]	80		
Значение теплопроводности (Neodul LB PP)	[Вт•м⁻¹•K⁻¹]	0,032		
Макс. кол-во × мощность TPK 210-12	[шт.] × [кВт]	1 × 12		
Макс. кол-во × мощность TJ ⁶⁄₄"	[шт.] × [кВт]	1 × 9		
Макс. кол-во × мощность TPJ 150-8	[шт.] × [кВт]	1 × 12		1 × 15
Класс энергетической эффективности (Neodul LB PP)		B	C	
Статические потери (Neodul LB PP)	[Вт]	80	117	130

Размеры емкости		NADO 500/140 v1	NADO 750/140 v1	NADO 1000/140 v1
Диаметр емкости	∅ d	600	750	850
Диаметр емкости с изоляцией	∅ D	760	910	1010
Общая высота емкости	L	1970	2030	2040
Высота наклона	L_K	1990	2050	2060
Сливной патрубок	A	100	100	100
Патрубок Z/T контуров	B	270	282	297
Патрубок Z/T контуров	C	958	970	985
Патрубок Z/T контуров	E	1644	1656	1671
Патрубок гильзы для датчика	F	505	517	532
Патрубок гильзы для датчика	G	1554	1566	1581
Центр бокового фланца	I	353	366	381
Патрубок блока нагрева TJ ⁶⁄₄"	J	937	950	965

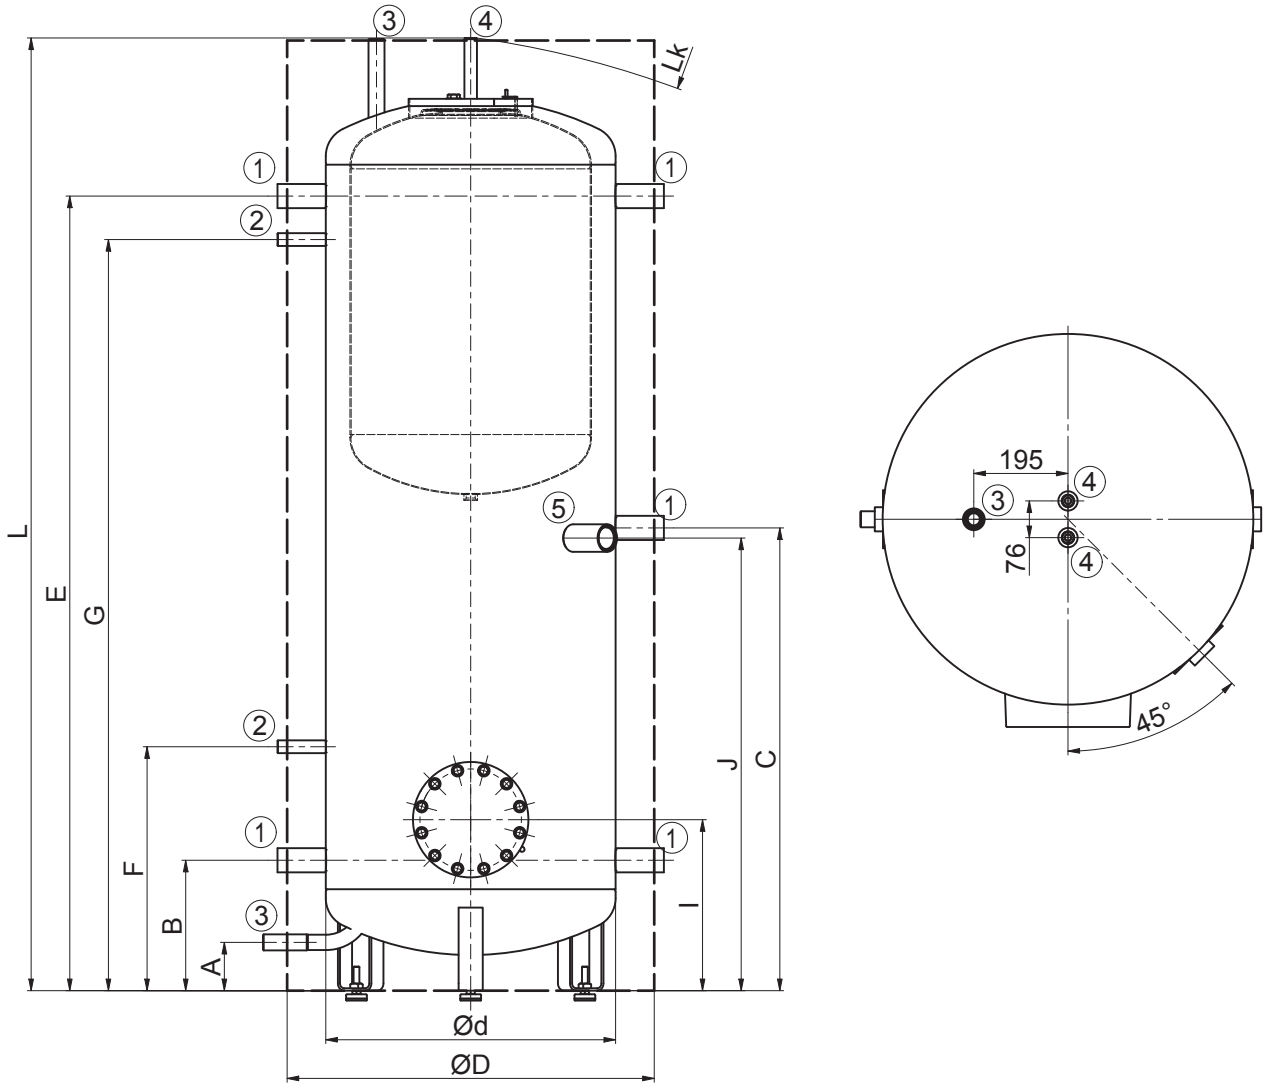

NADO 500/140 v1

NADO v2

АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР

С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ





- Типы: 500, 750, 1000 л
- Внутренний резервуар для ГВ объемом 140 л
- **Резервуар поставляется с изоляцией**
- Пригоден в качестве резервуара для отопительных систем с котлами на твердом топливе и гелиосистемами
- Во фланец можно установить нагревательный элемент TPK 210- 12
- В патрубок можно установить нагревательный элемент TJ ⁶⁄₄"




NADO 500/140 v2

Размеры патрубков	NADO 500/140 v2	NADO 750/140 v2	NADO 1000/140 v2
Патрубок 1 – внутренняя резьба	1 ¼"		
Патрубок 2 – внутренняя резьба	½"		
Патрубок 3 – внешняя резьба	1"		
Патрубок 4 – внешняя резьба	¾"		
Патрубок 5 – внутренняя резьба	1 ½"		

Технические параметры		NADO 500/140 v2	NADO 750/140 v2	NADO 1000/140 v2
Номер заказа		1213803291	1216803291	1215803291
Объем емкости	[л]	475	772	999
Объем резервуара для нагрева ГВ	[л]	140		
Вес с изоляцией (без воды)	[кг]	154	181	195
Макс. температура/ давление в емкости	[°C] / [бар]	90 / 3		
Макс. температура / давление в резервуаре ГВ	[°C] / [бар]	90 / 6		
Теплообменная площадь резервуара ГВ	[м²]	1,43		
Макс. температура / давление в емкости	[°C] / [бар]	110 / 10		
Рабочая площадь теплообменника	[м²]	1,4		
Объем потока теплооменника	[м³•ч⁻¹]	0,3		
Объем теплообменника	[л]	10,5		
Отдача ГВ 40°C при температуре резервуара 53°C и входящей воде 15°C/ расход ГВ*	[л] / [л•мин⁻¹]	260/5	490/5	750/5
Отдача ГВ 40°C при температуре резервуара 80°C и входящей воде 15°C/ расход ГВ*	[л] / [л•мин⁻¹]	650/5	1170/5	1450/5
Толщина изоляции (Neodul LB PP)	[мм]	80		
Значение теплопроводности (Neodul LB PP)	[Вт•м⁻¹•K⁻¹]	0,032		
Макс. кол-во × мощность TPK 210-12	[шт.] x [кВт]	1 x 6	1 x 12	
Макс. кол-во × мощность TJ ⁶⁄₄"	[шт.] x [кВт]	1 x 9		
Макс. кол-во × мощность TPJ 150-8	[шт.] x [кВт]	1 x 9	1 x 12	1 x 15
Класс энергетической эффективности (Neodul LB PP)		B	C	
Статические потери (Neodul LB PP)	[Вт]	79	116	128

Размеры емкости		NADO 500/140 v2	NADO 750/140 v2	NADO 1000/140 v2
Диаметр емкости	∅ d	600	750	850
Диаметр емкости с изоляцией	∅ D	760	910	1010
Общая высота емкости	L	1970	2030	2040
Высота наклона	L_K	1990	2050	2060
Сливной патрубок	A	100	100	100
Патрубок Z/T контуров	B	270	282	297
Патрубок Z/T контуров	C	958	970	985
Патрубок Z/T контуров	E	1644	1656	1671
Патрубок гильзы для датчика	F	505	517	532
Патрубок гильзы для датчика	G	1554	1566	1581
Патрубок блока нагрева TJ ⁶⁄₄"	I	937	950	965
Патрубок теплообменника	J	360	344	387
Патрубок теплообменника	K	888	872	915
Центр бокового фланца	M	353	366	381

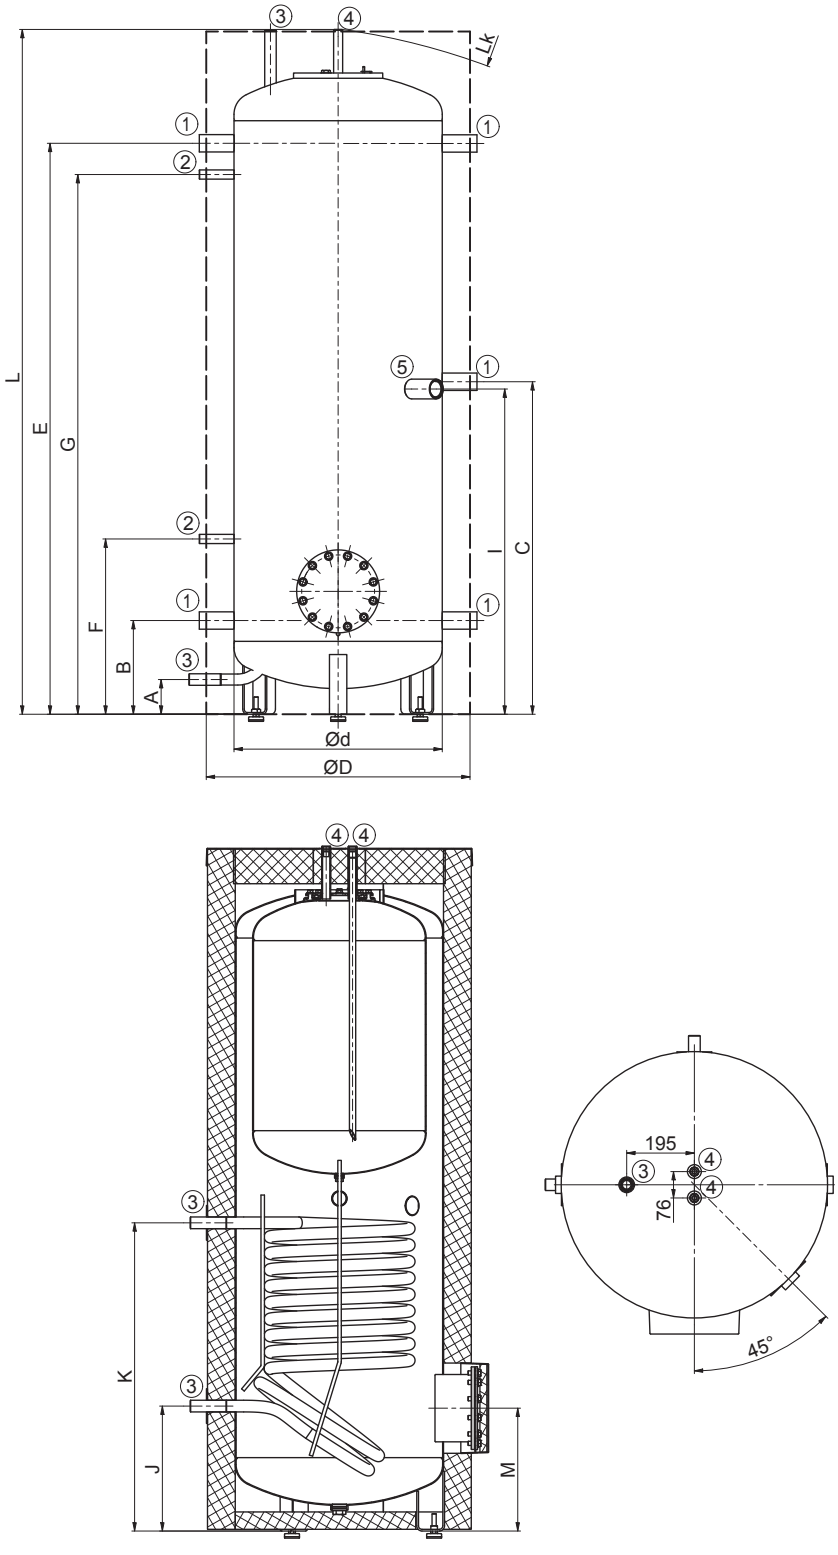

NADO 500/140 v2

NADO v6

АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР

С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ





- Типы: 300, 500, 750, 1000 л
- Проточный нагрев воды в теплообменнике из нержавеющей стали с увеличенной теплопередающей поверхностью
- **Резервуар поставляется с изоляцией**
- Можно подключить различные источники тепла - котлы на биомассе, угле, газе и электричестве, насосы и солнечные коллекторы
- В патрубки № 4 можно установить нагревательные элементы TJ ⅝"



NADO 300 v6




NADO 500, 750,1000 v6


Размеры патрубков	NADO 300/20 v6	NADO 500/25 v6	NADO 750/35 v6	NADO 1000/45 v6
Патрубок 1 – внутренняя резьба	1 ¼"			
Патрубок 2 – внешняя резьба	1"			
Патрубок 3 – внутренняя резьба	½"			
Патрубок 4 – внутренняя резьба	1 ½"			
Патрубок 5 – внешняя резьба	1 ¼"			

Технические параметры		NADO 300/20 v6	NADO 500/25 v6	NADO 750/35 v6	NADO 1000/45 v6
Номер заказа		1210803298	1213803250	1216803250	1215803250
Объем емкости	[л]	358	475	772	999
Объем теплообменника для нагрева ГВ	[л]	20	23	32	37
Вес с изоляцией (без воды)	[кг]	106	145	178	212
Макс. температура/ давление в емкости	[°C] / [бар]	90 / 3			
Макс. температура / давление в емкости TV	[°C] / [бар]	90 / 6			
Макс. температура / давление в теплообменнике нагрева	[°C] / [бар]	110 / 10			
Рабочая площадь теплообменника TV	[м²]	4,5	6,25	8,5	10
Объем потока теплооменника	[м³•ч⁻¹]	0,6			
Рабочая площадь теплообменника (вверху/внизу)	[м²]	– / 1,6	– / 2,2	– / 2,2	– / 3,3
Объем теплообменника (вверху/внизу)	[л]	–/ 12	–/ 18	–/ 18	–/ 25
Отдача ГВ 40°C при температуре резервуара 53 °C и входящей воде 15 °C / расход ГВ*	[л] / [л•мин⁻¹]	210/ 10	260/ 10	490/ 10	750/ 10
Отдача ГВ 40°C при температуре резервуара 80 °C и входящей воде 15 °C / расход ГВ*	[л] / [л•мин⁻¹]	520/ 10	650/ 10	1170/ 10	1450/ 10
Толщина изоляции (Neodul LB PP)	[мм]	60	80		
Значение теплопроводности (Neodul LB PP)	[Вт•м⁻¹•K⁻¹]	0,032			
Макс. кол-во × мощность TJ ⅝" с удлин. холодной частью	[шт.] × [кВт]	2 × 4,5	2 × 6		
Класс энергетической эффективности (Neodul LB PP)		C			
Статические потери (Neodul LB PP)	[Вт]	97	91	114	148

Размеры емкости		NADO 300/20 v6	NADO 500/25 v6	NADO 750/35 v6	NADO 1000/45 v6
Диаметр емкости	∅ d	550	600	750	850
Диаметр емкости с изоляцией	∅ D	670	760	910	1010
Общая высота емкости	L	1705	1970	2030	2040
Высота наклона	L_K	1715	1990	2050	2060
Сливной патрубок	A	80	100	100	100
Патрубок Z/T контуров	B	238	262	280	297
Патрубок Z/T контуров	C	–	952	1018	1040
Патрубок Z/T контуров	E	1438	1662	1680	1700
Патрубок ГВ - вход	F	1299	312	320	380
Патрубок ГВ - выход	G	1438	1612	1680	1700
Патрубок солярного теплообменника - выход	I	228	245	270	280
Патрубок солярного теплообменника - вход	J	756	905	884	980
Патрубок гильзы для датчика	K	458	392	415	463
Патрубок гильзы для датчика	M	1438	762	742	755
Патрубок гильзы для датчика	N	–	1282	1219	1213
Патрубок гильзы для датчика	O	1348	1662	1680	1700
Патрубок блока нагрева TJ ⅝"	P	816	992	1017	1040
Патрубок блока нагрева TJ ⅝"	R	100	225	290	340

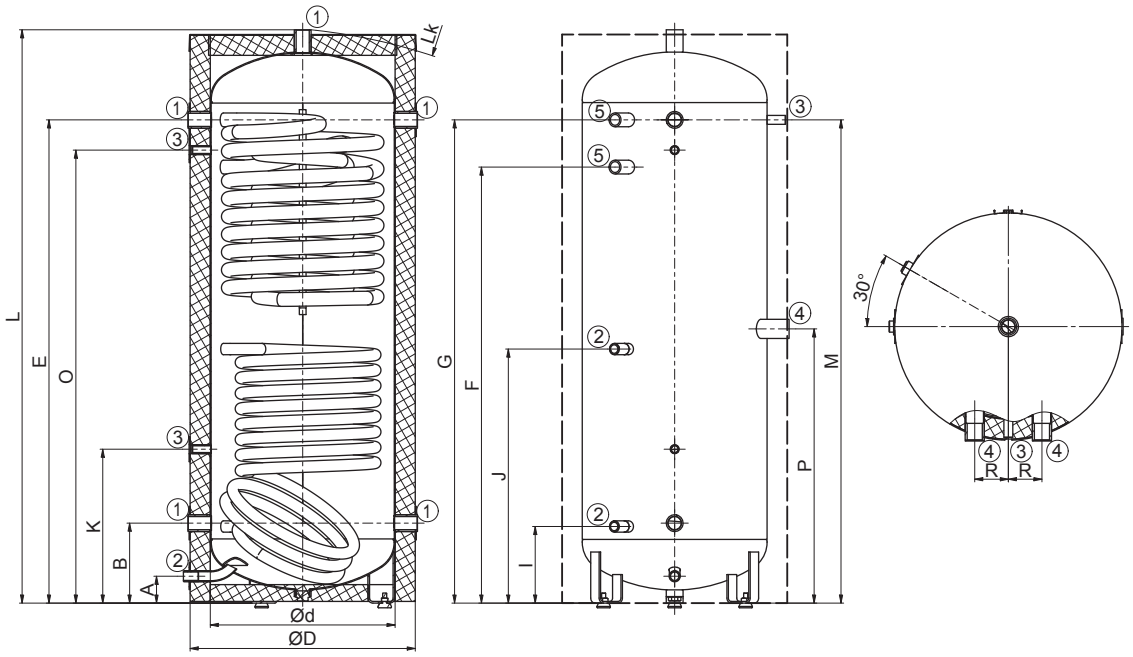

NADO 300/20 v6

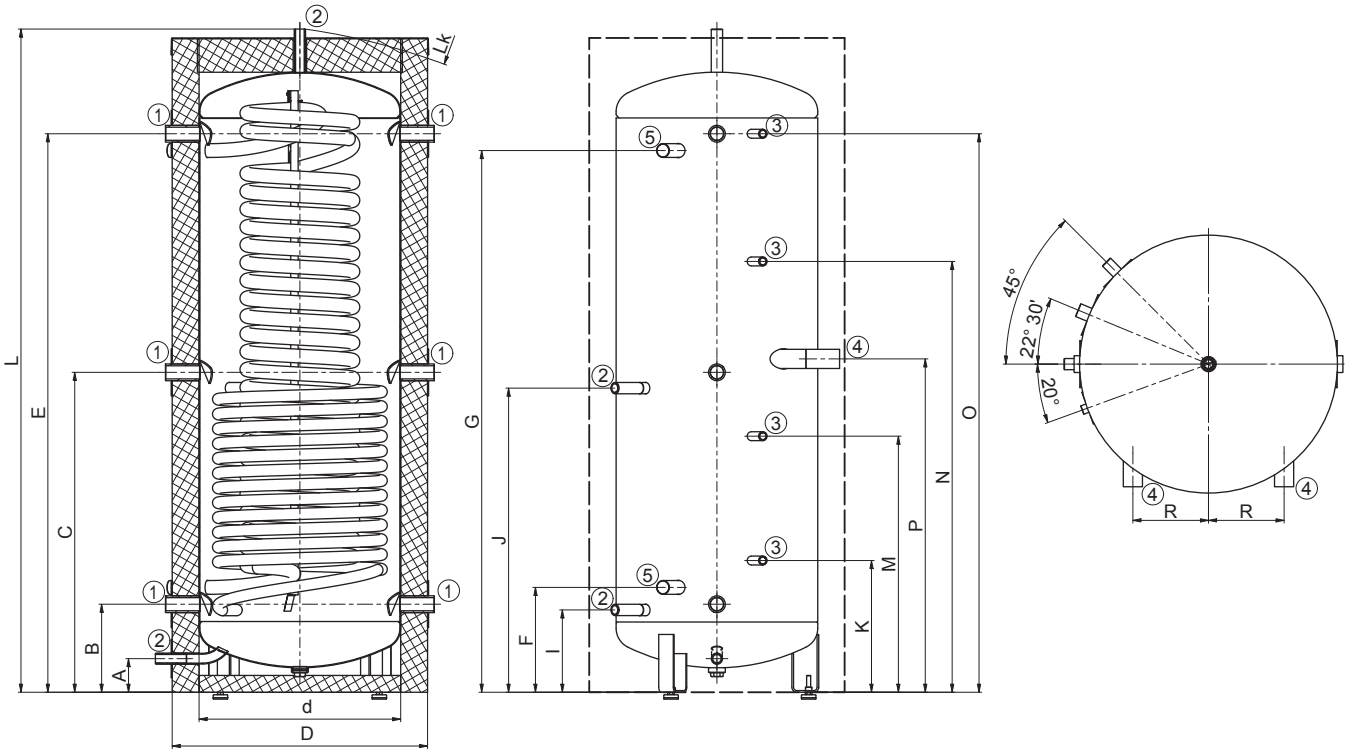

NADO 500, 750,1000 v6

NADO v11

АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР

С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ






- Типы: 300, 400, 750, 1000 л
- Проточный нагрев воды в теплообменнике из нержавеющей стали с увеличенной теплопередающей поверхностью
- **Резервуар поставляется с изоляцией**
- Можно подключить различные источники тепла - особенно подходит для тепловых насосов с фотоэлектрической энергией
- В патрубки но. 4 можно установить нагревательные элементы TJ ¾"
- Во фланец можно установить нагревательный элемент TPK 210-12




Размеры патрубков	NADO 300/20 v11	NADO 400/20 v11	NADO 750/25 v11	NADO 1000/25 v11
Патрубок 1 – внутренняя резьба	1 ¼"			
Патрубок 2 – внешняя резьба	1"			
Патрубок 3 – внутренняя резьба	½"			
Патрубок 4 – внутренняя резьба	1 ½"			
Патрубок 5 – внешняя резьба	1 ¼"			

Технические параметры		NADO 300/20 v11	NADO 400/20 v11	NADO 750/25 v11	NADO 1000/25 v11
Номер заказа		1210803360	1214803360	1218803247	1215803347
Объем емкости	[л]	320	405	772	999
Объем резервуара для нагрева ГВ	[л]	20		23	
Вес с изоляцией (без воды)	[кг]	106	122	178	212
Макс. температура/ давление в емкости	[°C] / [бар]	90 / 3			
Макс. температура / давление в теплообменнике нагрева	[°C] / [бар]	90 / 6			
Рабочая площадь теплообменника TV	[м²]	4,5		6,25	
Объем потока теплооменника	[м³•ч⁻¹]	0,6			
Отдача ГВ 40°C при температуре резервуара 53 °C и входящей воде 15 °C / расход ГВ*	[л] / [л•мин⁻¹]	210 / 10*	220 / 10*	240 / 10*	260 / 10*
Отдача ГВ 40°C при температуре резервуара 80 °C и входящей воде 15 °C / расход ГВ*	[л] / [л•мин⁻¹]	520 / 10*	540 / 10*	610 / 10*	650 / 10
Толщина изоляции (Neodul LB PP)	[мм]	60		80	
Значение теплопроводности (Neodul LB PP)	[Вт•м⁻¹•K⁻¹]	0,032			
Макс. кол-во × мощность TPK 210-12	[шт.] x [кВт]	1 x 6		1 x 12	
Макс. кол-во × мощность TJ ¾" с удлин. холодной частью	[шт.] x [кВт]	2 x 6		2 x 9	
Макс. кол-во × мощность TPJ 105-8	[шт.] x [кВт]	1 x 9		1 x 12	1 x 15
Класс энергетической эффективности (Neodul LB PP)		C			
Статические потери (Neodul LB PP)	[Вт]	97	113	114	148

Размеры емкости		NADO 300/20 v11	NADO 400/20 v11	NADO 750/25 v11	NADO 1000/25 v11
Диаметр емкости	∅ d	550	550	790	850
Диаметр емкости с изоляцией	∅ D	670	670	950	1010
Общая высота емкости	L	1702	1902	2035	2061
Высота наклона	L_K	1715	1915	2073	2104
Сливной патрубок	A	90	90	100	100
Патрубок Z/T контуров	B	248	248	280	297
Патрубок Z/T контуров	C	726	818	868	885
Патрубок Z/T контуров	E	–	–	980	997
Патрубок Z/T контуров	F	1448	1648	1680	1697
Центр бокового фланца	G	340	340	374	391
Патрубок ГВ - вход	I	1308	1508	1050	1067
Патрубок ГВ - выход	J	1448	1648	1630	1647
Патрубок гильзы для датчика	K	468	468	415	432
Патрубок гильзы для датчика	M	1358	1558	742	759
Патрубок гильзы для датчика	N	1448	1648	1219	1236
Патрубок гильзы для датчика	O	–	–	1695	1712
Патрубок блока нагрева TJ ¾"	P	626	718	555	572
Патрубок блока нагрева TJ ¾"	Q	826	918	980	997

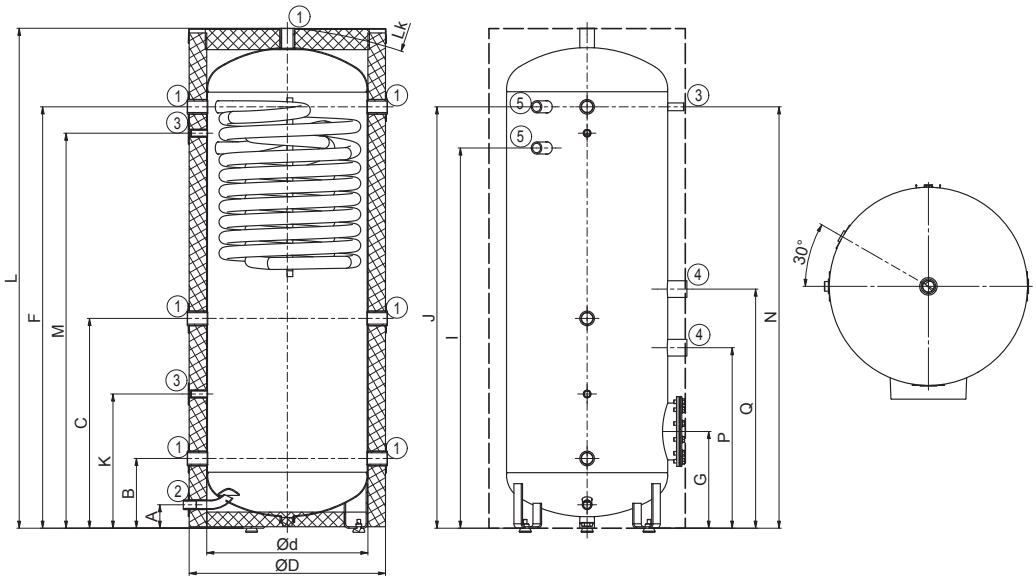

NADO 300, 400/20 v11

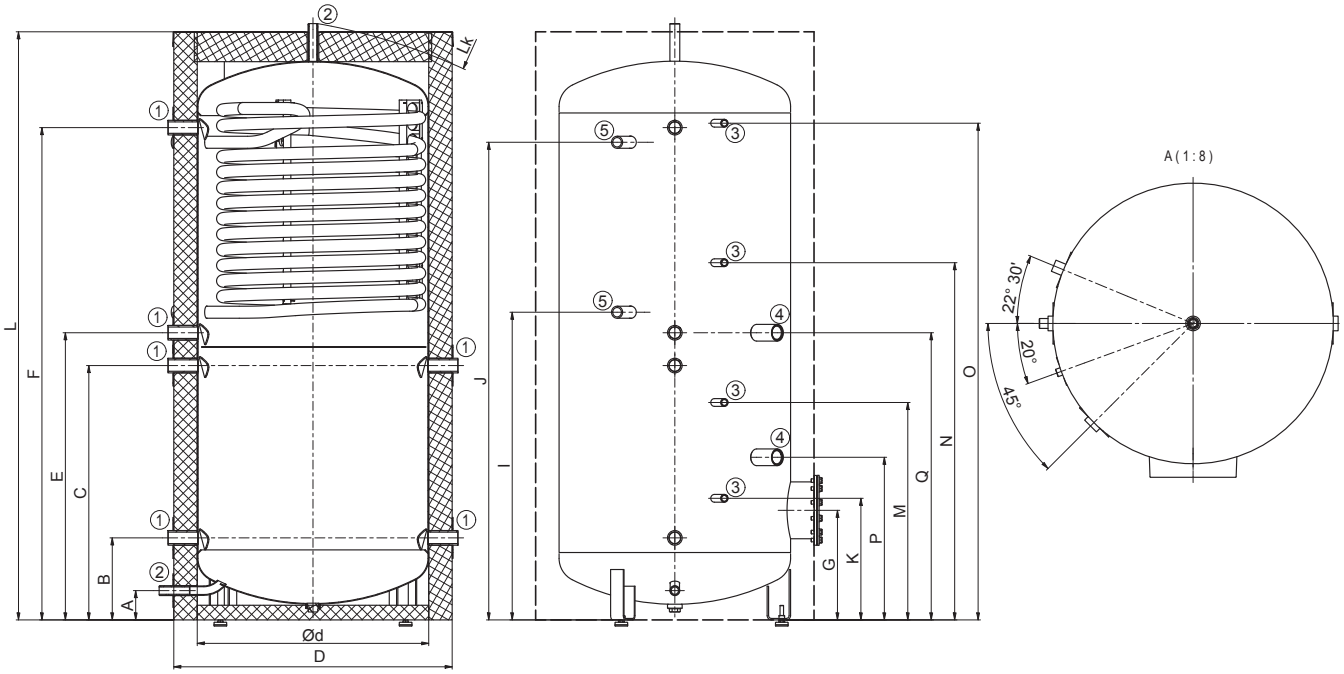

NADO 750, 1000/25 v11

NADO v16

АККУМУЛИРУЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР

С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ





- Типы: 500, 750, 1000 л
- Проточный нагрев воды в нержавеющем теплообменнике со сверхбольшой площадью теплообмена
- Бак поставляется в комплекте с изоляцией
- Возможно подключение к различным источникам тепла: котлам на биомассе, угле, газе и электричестве, тепловым насосам
- В потрубки № 4 можно установить нагревательные элементы TJ ⅝"

НОВИНКА




NADO 500 v16

Размеры патрубков	NADO 500/25 v16	NADO 750/35 v16	NADO 1000/45 v16
Патрубок 1 – внутренняя резьба	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Патрубок 2 – внешняя резьба	1"	1"	1"
Патрубок 3 – внутренняя резьба	½"	½"	½"
Патрубок 4 – внутренняя резьба	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Патрубок 5 – внешняя резьба	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"

Технические параметры		NADO 500/25 v16	NADO 750/35 v16	NADO 1000/45 v16
Номер заказа		1213803205	1216803205	1215803205
Объем емкости	[л]	475	772	999
Объем резервуара для нагрева ГВ	[л]	23	32	37
Габариты с изоляцией (диаметр × высота)	[мм]	ø760 x 1970	ø910 x 2030	ø1010 x 2040
Вес с изоляцией / * без изоляции (без воды)	[kg]	115	150	170
Высота наклона	[мм]	2090	2200	2265
Макс. температура/ давление в емкости	[°C] / [бар]	90 / 3		
Макс. температура / давление в теплообменнике нагрева	[°C] / [бар]	90 / 6		
Рабочая площадь теплообменника TV	[м²]	6,25	8,5	10
Объем потока теплооменника	[м³•ч⁻¹]	0,6		
Отдача ГВ 40°C при температуре резервуара 53 °C и входящей воде 15 °C / расход ГВ*	[л] / [л•мин⁻¹]	260 / 10*	490 / 10*	750 / 10*
Отдача ГВ 40°C при температуре резервуара 80 °C и входящей воде 15 °C / расход ГВ*	[л] / [л•мин⁻¹]	650 / 10*	1170 / 10*	1450 / 10*
Толщина изоляции (Neodul LB PP)	[мм]	80		
Значение теплопроводности (Neodul LB PP)	[Вт•м⁻¹•K⁻¹]	0,032		
Номер заказа изоляции (Neodul LB PP)		часть резервуара		
Макс. кол-во × мощность TJ ⅝"	[шт.] × [кВт]	4 × 6		
Класс энергетической эффективности		C		
Статические потери	[Вт]	91	114	148

Размеры емкости		NADO 500/25 v16	NADO 750/35 v16	NADO 1000/45 v16
Диаметр емкости	∅ d	600	750	850
Диаметр емкости с изоляцией	∅ D	760	910	1010
Общая высота емкости	L	1970	2030	2050
Высота наклона	L_K	2090	2200	2265
Сливной патрубок	A	100		
Патрубок Z/T контуров | Патрубок блока нагрева TJ ⅝"	B	262	280	297
Патрубок Z/T контуров	C	952	1018	1040
Патрубок Z/T контуров | Патрубок блока нагрева TJ ⅝"	E	1662	1680	1700
Патрубок Z/T контуров | Патрубок блока нагрева TJ ⅝"	F	312	320	380
Патрубок гильзы для датчика	G	1612	1680	1700
Патрубок гильзы для датчика	H	380	390	450
Патрубок гильзы для датчика	I	992	1017	1040
Патрубок гильзы для датчика	J	392	415	477
Патрубок блока нагрева TJ ⅝"	K	762	742	755
Патрубок блока нагрева TJ ⅝"	M	1280	1219	1213
Патрубок блока нагрева TJ ⅝"	N	1662	1695	1715
Патрубок блока нагрева TJ ⅝"	R	225	290	340

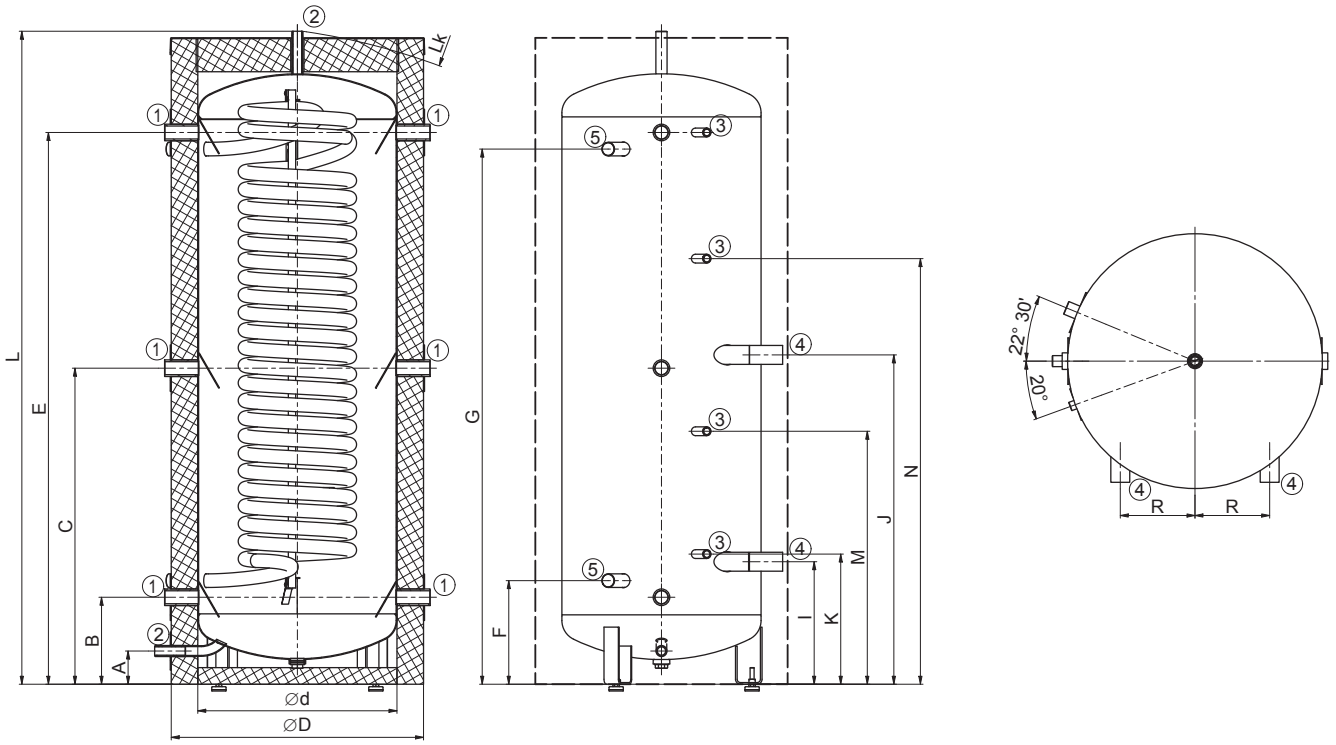


NADO 500/25, 750/35, 1000/45 v16




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ


- Поставляем в варианте NEODUL
- Стандартная толщина изоляции 80 мм
- Серийная изоляция в классе энергетической эффективности "B" и "C"
- Пример теплопотерь у резервуара типа 500: 1,9 кВтч / 24 ч при толщине изоляции 80 мм
- Составной частью упаковки является верхняя крышка, крышки фланцев и колпачки отверстий
- Резервуары NAD 50, 100, 250 v1 и UKV 300, 500 поставляются с полиуретановой изоляцией
- Флисовые части теплоизоляции на 65 % содержат переработанный материал из ПЭТ-бутылок.



Образцы изоляции с соединительным механизмом

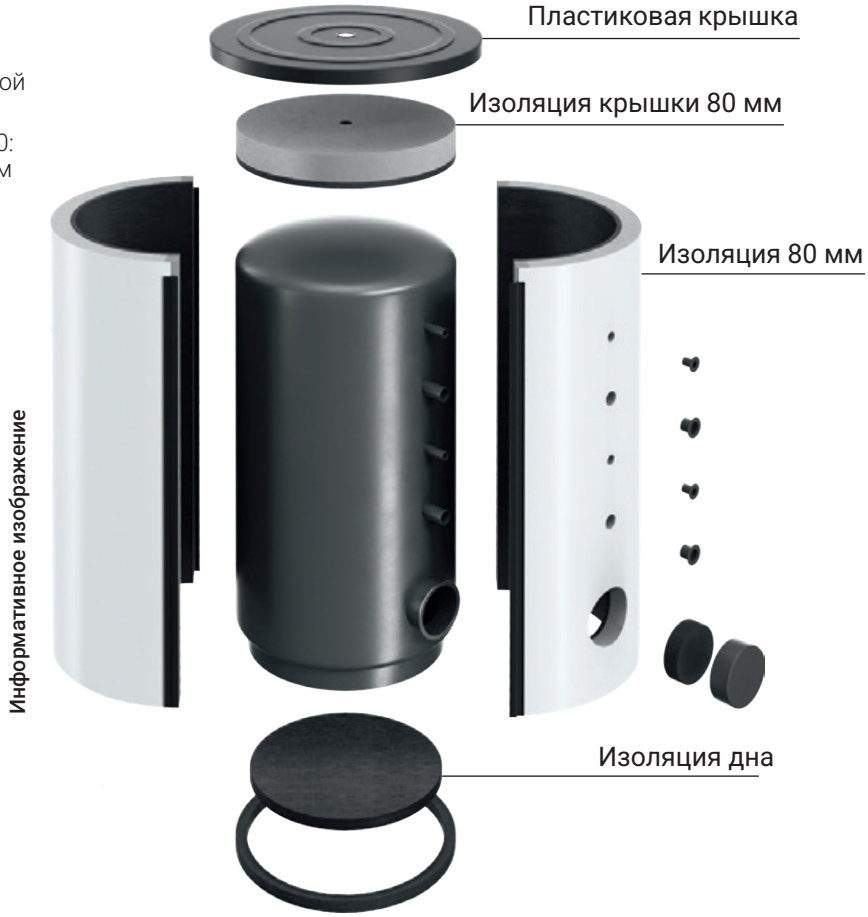

- **Изоляция CELLA COOL**
  для охлаждения NAD 750 – 2000 v 15

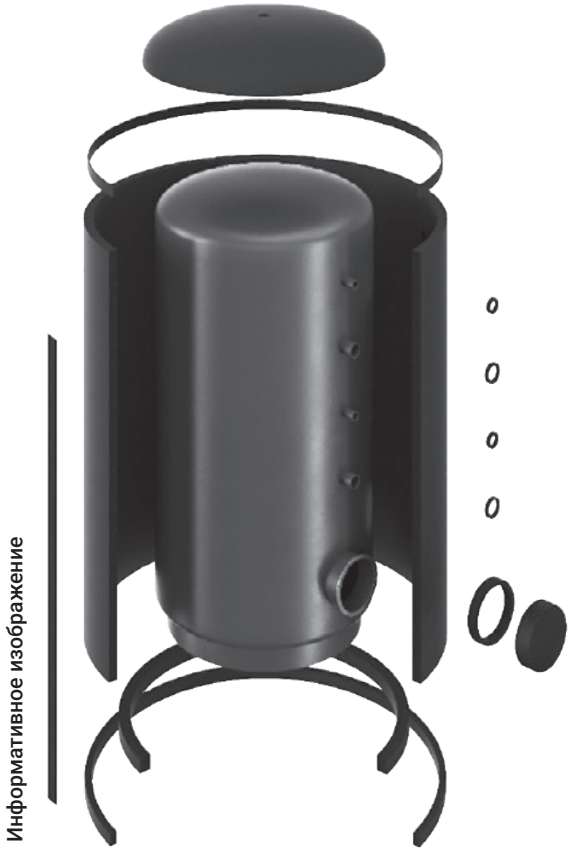

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ ДРАЖИЦЕ

IPS – ИОНИЗАЦИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА


Оборудование для физической обработки воды в связи с уменьшением накипи для защиты бытовых приборов и систем распределения воды



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Продлевает срок службы отопительного и санитарно-технического оборудования;
- Без внешнего источника питания;
- Не требует обслуживания;
- Никаких дополнительных расходов;
- Не использует химических веществ;
- Незначительные потери давления;
- Запатентованное изделие;
- Сертифицированная эффективность;
- Blue line – подходит для всех типов водоснабжения, дополнительно содержит дезинфицирующие элементы, подходит, например, для неочищенных источников воды;
- Red line – подходит для всех типов водоснабжения.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ УСТРОЙСТВА IPS ProtectX

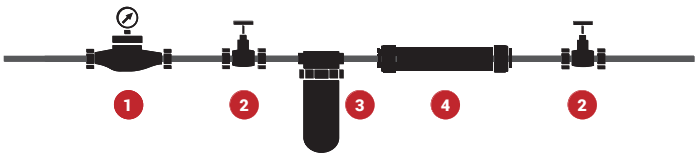

1. Измеритель мощности
2. Запорный клапан
3. Фильтр для механических примесей
4. IPS ProtectX

Номер заказа	ТИП	РАЗМЕР (d × l)	МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД
100671000	ProtectX G ½" (red line)	50 × 245 мм	1 м³/ч
100671001	ProtectX G ¾" (red line)	50 × 245 мм	3,2 м³/ч
100671002	ProtectX G 1" (red line)	50 × 251 мм	4 м³/ч
100671003	ProtectX G ½" (blue line)	50 × 245 мм	1 м³/ч
100671004	ProtectX G ¾" (blue line)	50 × 245 мм	3,2 м³/ч
100671005	ProtectX G 1" (blue line)	50 × 251 мм	4 м³/ч

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ ДРАЖИЦЕ

- Гарантийный срок 24 месяца
- Надежность и высокое качество
- Гарантия функциональности и безопасности
- Гарантированный долгий срок службы
- Соответствующие компоненты, применяемые при производстве
- Простая доступность

ТИТАНОВЫЙ АНОД С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ НАПРЯЖЕНИЯ



- Служит для защиты внутренних эмалированных резервуаров и продлевает срок их службы
- Применяется до объема 800 л
- Без ухода, не подвергается износу
- Под заказ

Тип	CORREX MP 2.3-900 до 300 л без теплообменника	НОВИНКА Agos Evo+ 400 мм титановый анод до 800 л, теплообменник до 1,5 м²	НОВИНКА Agos Evo+ 749 мм титановый анод до 800 л, теплообменник более 1,5 м²
Номер заказа	100671203	100671200	100671202
Размеры электрода:			
Диаметр	2 мм	3 мм	3 мм
Длина	200 мм	370 мм	710 мм
Длина покрытия	100 мм	200 мм	400 мм
Шпилька с резьбой	G ¾"	G ¾"	G ¾"

Тип	CORREX MP 2.3-900 до 300 л без теплообменника	Agos Evo+ 400 мм титановый анод до 800 л, теплообменник до 1,5 м²	Agos Evo+ 749 мм титановый анод до 800 л, теплообменник более 1,5 м²
OKCE 160 S	▲	–	–
OKCE 200 S	▲	–	–
OKCE 250 S	▲	–	–
OKCE 300 S	▲	–	–
OKCE 500 S	–	▲	–
OKCE 750 S	–	▲	–
OKCE 1000 S	–	–	–
OKC 160 NTR/BP	–	▲	–
OKC 200 NTR/BP	–	▲	–
OKC 300 R/BP/S	–	▲	–
OKC 500 R/BP/S	–	–	▲
OKC 750 NTR/BP	–	–	▲
OKC 1000 NTR/BP	–	–	–
OKF 200 NTR/S	–	▲	–
OKC 300 R/F/S	–	▲	–
OKC 200 NTRR/BP	–	–	▲
OKC 300 RR/BP/S	–	–	▲
OKC 500 RR/BP/S	–	–	▲
OKC 750 NTRR/BP	–	–	▲
OKC 1000 NTRR/BP	–	–	–
OKC 200 NTR/HP	–	–	▲
OKC 250 NTR/HP	–	–	▲
OKC 300 R/HP/S	–	–	▲
OKC 500 R/HP/S	–	–	▲
OKC 750 NTR/HP	–	–	▲
OKC 1000 NTR/HP	–	–	–
OKC 300 NTR/HR 100	–	–	▲
OKC 400 NTRR/HP/SOL	–	–	▲
OKC 500 RR/HP/SOL/S	–	–	▲
OKC 200 NTR/HR 120	–	–	▲
OKC 200 NTRR/SOL	–	–	–
OKC 300 NTRR/SOL	–	–	▲
NADO 500/140 v1	▲	–	–
NADO 750/140 v1	▲	–	–
NADO 1000/140 v1	▲	–	–
NADO 500/200 v1	▲	–	–
NADO 750/200 v1	▲	–	–
NADO 1000/200 v1	▲	–	–
NADO 500/140 v2	▲	–	–
NADO 750/140 v2	▲	–	–
NADO 1000/140 v2	▲	–	–


▲ можно устанавливать,
– нельзя устанавливать


ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ ДРАЖИЦЕ

ЛАТУННАЯ ГИЛЬЗА

- В трёх вариантах длины
- Для датчиков до 8 мм диаметром для контроля температуры
- Для патрубка G½“

Тип		TH 90 латунь - G½"	TH 135 латунь - G½"	TH 180 латунь - G½"
Код товару		100671300	100671301	100671302
Balení	шт	30		
Общая довжина L	мм	90	135	180

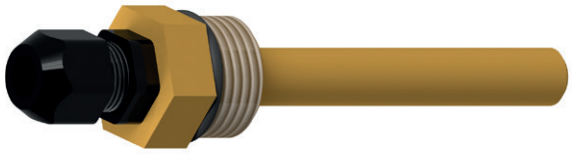


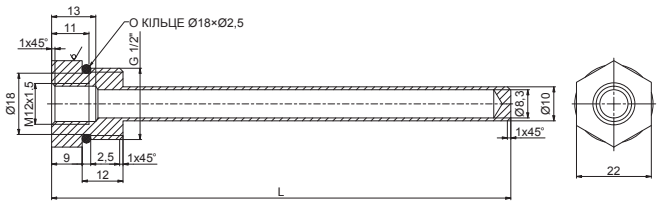


ВВИНЧИВАЕМЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЕРИИ TJ 2"

Тип		TJ 2" EHP 9 кВт
Номер заказа		2110551
Потребляемая	[кВт]	3 - 9
Установочная длина (± 10 мм)	[мм]	520
Масса	[кг]	5,5
Электрическое питание		3/N/PE ~ 3× 230В/50Гц, ⏚
Величина автомата защиты	[A]	3 x 16
Класс защиты		IP44





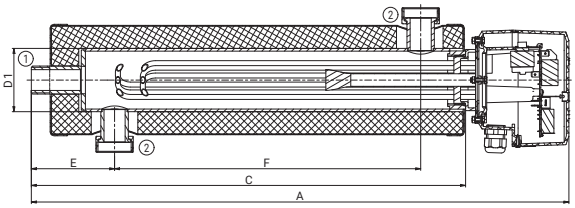

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ ДРАЖИЦЕ

ВВИНЧИВАЕМЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЕРИИ TJ

Тип		TJ 6/4"-2	TJ 6/4"-2,5	TJ 6/4"-3,3	TJ 6/4"-3,75	TJ 6/4" E-3,75	TJ 6/4"-4,5	TJ 6/4" E-4,5	TJ 6/4"-6	TJ 6/4" E-6	TJ 6/4"-9
Номер заказа		2110353	2110354	2110355	2110356	2110365	2110357	2110366	2110358	2110367	2110360
Потребляемая	[кВт]	2	2,5	3,3	3,75	3,75	4,5	4,5	6	6	9
Установочная длина	[мм]	380	405	325	450	450	500	500	520	520	690
Холодная часть отопительного агрегата (± 10 мм)		150	150	60	175	175	150	150	150	150	150
Масса	[кг]	1,2	1,3	1,7	2	2	2	2	2	2	2,3
Электрическое питание		1/N/PE ~ 230В/50Гц		3/N/PE ~ 3× 230В/50Гц, ⅄							3/N/PE ~ 400В/50Гц, △
Величина автомата защиты	[A]	16	16	3 × 10	3 × 10	3 × 10	3 × 10	3 × 10	3 × 16	3 × 16	3 × 20
Класс защиты		IP44									
Диапазон настройки темп.	[°C]	5–74									
Время нагр. 150 л 10–60 °C	[ч]	4,5	4	2,7	2,3	2,3	2	2	1,5	1,5	1


Подходит для фотоэлектрических установок

Для типов TJ 6/4"-2 и TJ 6/4"-2,5 имеется гибкий подводящий кабель к розетке.


Длина подключения варьируется в пределах ± 10 мм.



TJ 6/4"

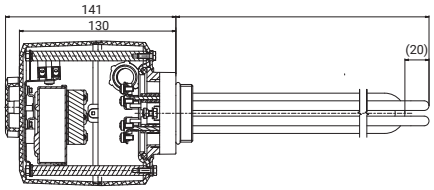

TJ 6/4" E

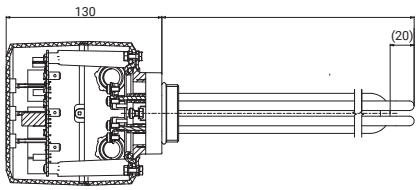

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ ДРАЖИЦЕ

ФЛАНЦЕВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЕРИИ TPJ, SE

Тип		TPJ 150-8/2,5 кВт	TPJ 150-8/3,0 кВт	TPJ 150-8/4,0 кВт	TPJ 150-8/6,0 кВт	TPJ 150-8/7,5 кВт	TPJ 150-8/9,0 кВт	TPJ 150-8/12 кВт	TPJ 150-8/15 кВт	SE 377	SE 378
Номер заказа		2110700	2110701	2110702	2110703	2110704	2110705	2110706	2110707	100541517	100541511
Потребляемая	[кВт]	2,5	3	4	6	7,5	9	12	15	8-11-16	9,5-12,7-19
Масса	[кг]	3	3,5	3,5	3,5	3,7	4	4	4,2	8	11,5
Установочная длина	[мм]	450							580	610	740
Электрическое питание		1/N/PE ~ 230 V/50 Гц	3/N/PE ~ 3× 230 V/50 Гц, ⅄				3/N/PE ~ 400 V/50 Гц, △				
Величина автомата защиты	[A]	16	3 x 10	3 x 10	3 x 16	3 x 16	3 x 20	3 x 20	3 x 25	3 x 25	3 x 32
Класс защиты		IPX4								IP20	
Время нагр. 300 л 10–60 °C	[ч]	7	6	4,5	3	2,5	2	1,5	1,3	2 - 2 - 1,3	2 - 1,5 - 1

Подходит для фотоэлектрических установок

Длина подключения варьируется в пределах ± 10 мм.



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ ДРАЖИЦЕ

ФЛАНЦЕВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С КЕРАМИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ СЕРИИ ТРК

Тип		ТРК 150-8/2,2 кВт	ТРК 150-8/3,3 кВт – 1 нагревательный блок	ТРК 210-12/2,2 кВт – 1 нагревательный блок	ТРК 210-12/3,3 кВт – 1 нагревательный блок	ТРК 210.1-12/6 кВт	ТРК 210.1-12/9 кВт	ТРК 210.1-12/12 кВт
Номер заказа		2110409	2110435	2110437	2110436	2110440	2110441	2110442
Потребляемая мощность	[кВт]	2,2	3,3	2,2	3,3	6	9	12
Вес	[кг]	400	400	440	440	350	550	550
Установочная длина	[мм]	4,2	4,5	6,6	12	7	9	9
Электрическое питание		1/N/PE ~ 230В/50Гц	3/N/PE ~ 3× 230В/50Гц, ⅄	1/N/PE ~ 230В/50Гц	3/N/PE ~ 3× 230В/50Гц, ⅄		3/N/PE ~ 400В/50Гц, △	
Величина автомата защиты	[A]	16	3 × 10	16	3 × 10	3 × 16	3 × 20	3 × 25
Класс защиты		IP42						
Диапазон настройки темп.	[°C]	5–74						

Подходит для фотоэлектрических установок

Длина подключения варьируется в пределах ± 10 мм.




ТРК - 3 НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ БЛОКА




ТРК - 1 НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ ДРАЖИЦЕ

СОСТАВ ОДНО- И ТРЕХФАЗНЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРК

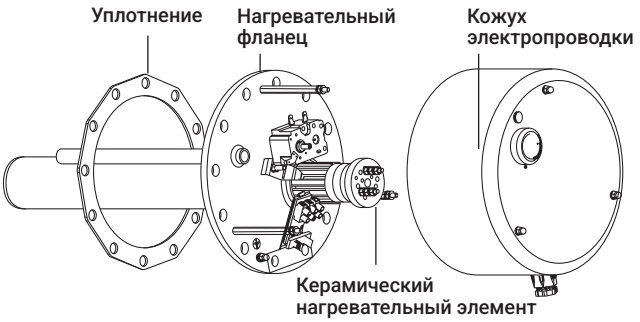

ТРК – ОДНОФАЗНЫЙ ВАРИАНТ

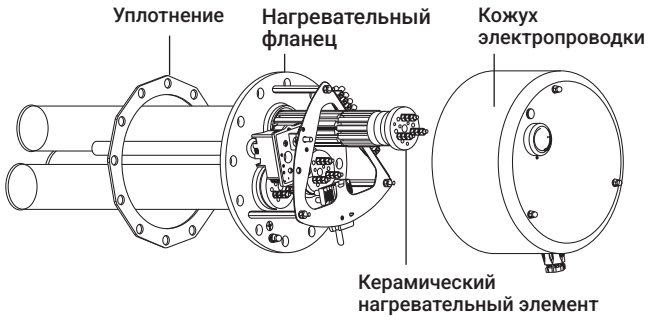


ТРК – ТРЕХФАЗНЫЙ ВАРИАНТ

ПЕРЕХОДНЫЕ ФЛАНЦЫ


- Электрические нагревательные элементы TPJ (кроме TPJ 150-8/15кВт) можно при помощи переходного фланца 168/150 устанавливатьна водонагреватели OKC 160–200 BP, OKC 200 – 250 HP.

168/150

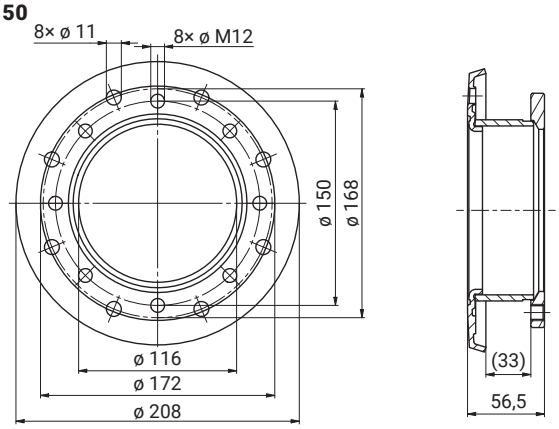


- Электрические нагревательные элементы TPJ, RDU и RDW можно при помощи переходного фланца 210/150 устанавливать на водонагреватели OKCE 160-500 S, OKC 300–500 BP.

210/150

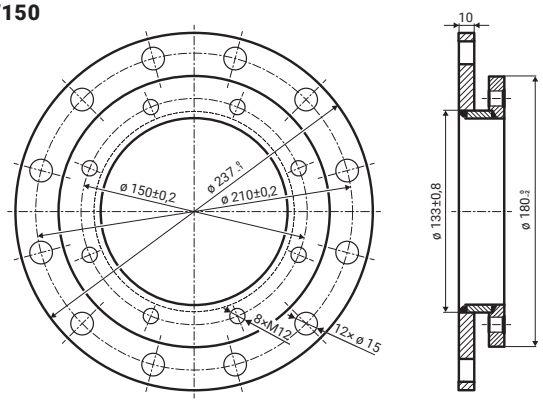


- Электрические нагревательные элементы TPJ, RDU, RDW можно при помощи переходного фланца 225/150 устанавливать на водонагреватели объёмом 750 и 1000 литров.

225/150

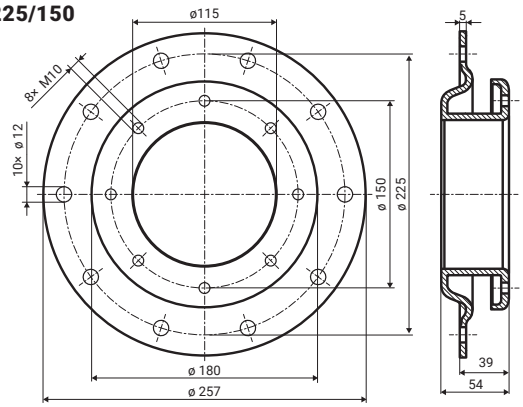

- Электрические нагревательные элементы TPK 210 можно при помощи переходного фланца 225/210 устанавливать на водонагреватели объёмом 750 и 1000 литров.

225/210

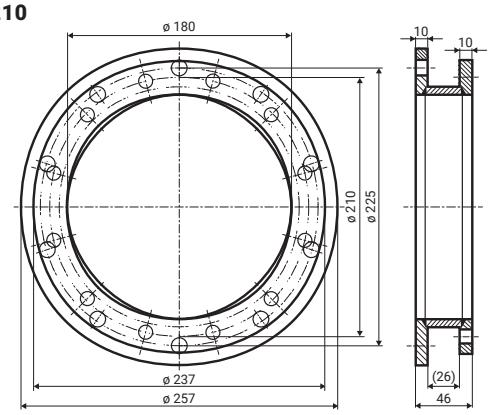

Размер фланца:	Номер заказа:
168/150	100641136
210/150	100641134
225/150	100641132
225/210	100641133

ТАБЛИЦЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ВОЗМОЖНОСТИ МОНТАЖА ФЛАНЦЕВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЕРИИ TPJ

Тип	TPJ 150-8/2,5 кВт	TPJ 150-8/3,0 кВт	TPJ 150-8/4,0 кВт	TPJ 150-8/6,0 кВт	TPJ 150-8/7,5 кВт	TPJ 150-8/9,0 кВт	TPJ 150-8/12 кВт	TPJ 150-8/15 кВт	SE 377	SE 378
NAD 500 v1	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
NAD 750 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
NAD 1000 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
NAD 1500 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
NAD 2000 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
NAD 500 v3	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
NAD 750 v3	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
NAD 1000 v3	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
NAD 500 v4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
NAD 750 v4	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
NAD 1000 v4	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
NAD 500 v14	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
NADO 500/140 v1	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
NADO 750/140 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
NADO 1000/140 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
NADO 500/140 v2	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
NADO 750/140 v2	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
NADO 1000/140 v2	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
NADO 300/20 v11	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
NADO 400/20 v11	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
NADO 750/25 v11	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
NADO 1000/25 v11	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–

● можно устанавливать только с переходным фланцем 210/150, – нельзя устанавливать

ВОЗМОЖНОСТИ МОНТАЖА ФЛАНЦЕВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЕРИИ TPK

Тип	TPK 150-8/2,2 кВт	TPK 150-8/3,3 кВт – 1 нагревательный блок	TPK 210-12/2,2 кВт – 1 нагревательный блок	TPK 210-12/3,3 кВт – 1 нагревательный блок	TPK 210.1-12/6 кВт	TPK 210.1-12/9 кВт	TPK 210.1-12/12 кВт
NAD 500 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 750 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 1000 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 1500 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 2000 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 500 v3	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 750 v3	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 1000 v3	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 500 v4	–	–	▲	▲	▲	-	-
NAD 750 v4	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 1000 v4	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NAD 500 v14	▲	▲	–	–	–	–	–
NADO 500/140 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 750/140 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 1000/140 v1	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 500/140 v2	–	–	▲	▲	▲	–	–
NADO 750/140 v2	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 1000/140 v2	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 300/20 v11	–	–	▲	▲	▲	–	–
NADO 400/20 v11	–	–	▲	▲	▲	–	–
NADO 750/25 v11	–	–	▲	▲	▲	▲	▲
NADO 1000/25 v11	–	–	▲	▲	▲	▲	▲

▲ можно устанавливать, – нельзя устанавливать

ТАБЛИЦЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ВОЗМОЖНОСТИ МОНТАЖА ВВИНЧИВАЕМЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ TJ

Тип	TJ 6/4" - 2 *	TJ 6/4" - 2,5 *	TJ 6/4" - 3,3	TJ 6/4" - 3,75 *	TJ 6/4" E - 3,75 *	TJ 6/4" - 4,5 *	TJ 6/4" E - 4,5 *	TJ 6/4" - 6 *	TJ 6/4" E - 6 *	TJ 6/4" - 9 *
NAD 50 v1	▲	▲	▲	–		–		–		–
NAD 100 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NAD 200 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NAD 500 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NAD 750 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 1000 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 1500 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 2000 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 500 v2	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NAD 750 v2	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 1000 v2	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 1500 v2	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 2000 v2	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 300 v3	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NAD 500 v3	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NAD 750 v3	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 1000 v3	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 500 v4	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NAD 750 v4	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 1000 v4	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 200 v15	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NAD 300 v15	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NAD 500 v15	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 750 v15	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 1000 v15	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 1500 v15	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NAD 2000 v15	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NADO 500/140 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NADO 750/140 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NADO 1000/140 v1	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NADO 500/140 v2	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NADO 750/140 v2	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NADO 1000/140 v2	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NADO 300/20 v6	▲	▲	–	▲		▲		–		–
NADO 500/25 v6	▲	▲	–	▲		▲		▲		–
NADO 750/35 v6	▲	▲	–	▲		▲		▲		–
NADO 1000/45 v6	▲	▲	–	▲		▲		▲		–
NADO 300/20 v11	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NADO 400/20 v11	▲	▲	▲	▲		▲		▲		–
NADO 750/25 v11	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NADO 1000/25 v11	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲
NADO 500/25 v16	▲	▲	–	▲		▲		▲		–
NADO 750/35 v16	▲	▲	–	▲		▲		▲		–
NADO 1000/45 v16	▲	▲	–	▲		▲		▲		–
NADS 800 v3	▲	▲	▲	▲		▲		▲		▲

* с удлиненной холодной частью, ▲ можно устанавливать, – нельзя устанавливать

Примечание.: Количество и максимально возможные комбинации нагревательных элементов указаны в таблице технических характеристик резервуара.


DRAŽICE



ДАЛЬНЕЙШИЙ АССОРТИМЕНТ

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ


КОНДИЦИОНЕРЫ

FVE

ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

Комплексные фотоэлектрические решения для Вашего дома

Подробности на www.dzd.cz.

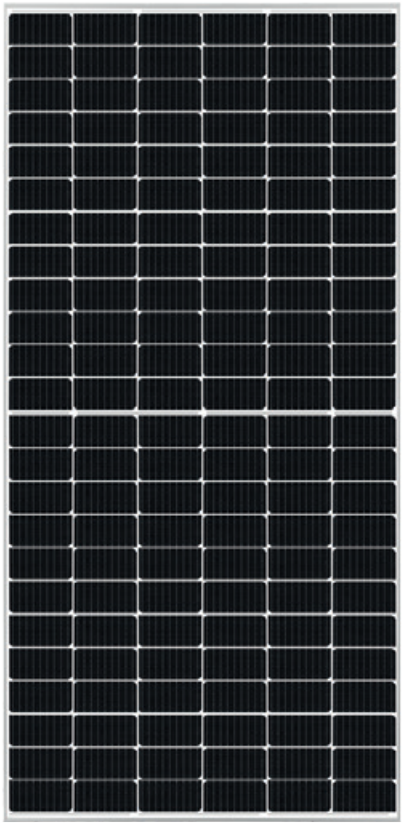











OKC, OKCE, OKH, OKHE, PTO, TO, MX

Водонагреватели и бойлеры производятся более чем в 380 типах, объемом от 5 до 1000 литров.

Основное деление по способу размещения на:

- подвесной – вертикальный и горизонтальный
- стационарный

Дальнейшее деление по нагреву на:

- электрические
- комбинированные
- косвенные



Подробности на www.dzd.cz/ru/ohrivace-a-zasobniky-teple-vody.

AIR SPLIT

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА DZ DRAŽICE

- Дисплей на передней панели
- ЖК-пульт дистанционного управления
- Съемная и моющаяся панель
- Моющийся полипропиленовый (PP) фильтр
- 24-часовой таймер
- 5-скоростное управление вентилятором внутреннего блока
- Вертикально управляемые жалюзи
- Ночной режим
- Функция SMART
- Быстрое охлаждение или обогрев
- Автоматический перезапуск
- Тихий режим
- Затемнение дисплея
- Двустороннее подключение отвода конденсата
- Защита от замерзания 8 °C
- Управление по Wi-Fi

БЛОКИ AIR SPLIT

Модель		AIR26	AIR35	AIR53
Холодопроизводительность	[кВт	2,6	3,5	5,0
Теплопроизводительность	[кВт]	2,8	4,0	5,6
Класс энергоэффективности				
охлаждение		A++		
обогрев		A+		
Хладагент		R32		
Уровень акустического давления				
внутренний блок	[дБ(А)]	38		45
наружный блок	[дБ(А)]	54		

Габаритные параметры				
Размеры – ш×в×г				
внутренний блок	[мм]	850×270×206	850×270×206	960×315×227
наружный блок	[мм]	660×483×240	660×483×240	815×585×280
Вес				
внутренний блок	[кг]	8,5		12
наружный блок	[кг]	22	22,5	33
Рабочий температурный диапазон				
внутренний блок	[°C]	-15~43		
наружный блок	[°C]	-20~24		

Устройство содержит фторированные парниковые газы с потенциалом глобального потепления (GWP) более 150.







НАРУЖНЫЕ БЛОКИ AIR PLUS OUT

Наружные блоки		DUO	TRIO	QUATTRO
Тип		макс. 2 внутренних блока	макс. 3 внутренних блока	макс. 4 внутренних блока
Обозначение		AIR PLUS 2.1 OUT	AIR PLUS 3.1 OUT	AIR PLUS 4.1 OUT
Хладагент		R32		
Мощность				
Номинальная холодопроизводительность	[кВт]	5,0	7,0	8,0
Номинальная теплопроизводительность	[кВт]	5,5	8,0	9,0
Класс энергоэффективности				
охлаждение		A++		
обогрев		A+		
Уровень акустического давления	[дБ(А)]	49	50	51
Рабочий диапазон				
охлаждение	[°C]	-15~50		
обогрев	[°C]	-20~24		
Габаритные параметры				
Размеры – ш×в×г	[мм]	810×580×280	860×670×310	860×670×310
Вес	[кг]	35	49	52

Устройство содержит фторированные парниковые газы с потенциалом глобального потепления (GWP) более 150.

КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ С НАРУЖНЫМИ (ВЫБОР)

AIR PLUS 2 OUT (DUO)	Номинальная холодопроизводительность [кВт]	Номинальная теплопроизводительность [кВт]	Класс энергоэффективности в режиме охлаждения	Класс энергоэффективности в режиме обогрева
🔵 + 🔵	5	5,5	A++	A+
🔵 + 🟢	5	5,5	A++	A++
🟢 + 🟢	5	5,5	A++	A+

AIR PLUS 3 OUT (TRIO)	Номинальная холодопроизводительность [кВт]	Номинальная теплопроизводительность [кВт]	Класс энергоэффективности в режиме охлаждения	Класс энергоэффективности в режиме обогрева
🔵 + 🔵	5	6	A+	A
🔵 + 🟢	6	7	A+	A
🔵 + 🟡	7	8	A++	A
🟢 + 🟢	7	8	A++	A
🟢 + 🟡	7	8	A++	A
🟡 + 🟡	7	8	A++	A
🔵 + 🔵 + 🔵	7	8	A++	A+
🔵 + 🔵 + 🟢	7	8	A++	A+
🔵 + 🔵 + 🟡	7	8	A++	A+
🔵 + 🟢 + 🟢	7	8	A++	A
🟢 + 🟢 + 🟢	7	8	A++	A


AIR PLUS 3 OUT (TRIO)	Номинальная холодопроизводительность [кВт]	Номинальная теплопроизводительность [кВт]	Класс энергоэффективности в режиме охлаждения	Класс энергоэффективности в режиме обогрева
🔵 + 🔵	5,2	6	A+	A
🔵 + 🟢	6,1	6,7	A+	A
🔵 + 🟡	7,4	8,5	A+	A
🟢 + 🟢	7	7,4	A+	A
🟢 + 🟡	8	9	A+	A
🟡 + 🟡	8	9	A++	A
🔵 + 🔵 + 🔵	8	9	A++	A
🔵 + 🔵 + 🟢	8	9	A++	A
🔵 + 🔵 + 🟡	8	9	A++	A
🔵 + 🟢 + 🟢	8	9	A++	A
🟢 + 🟢 + 🟢	8	9	A++	A+
🔵 + 🔵 + 🔵 + 🔵	8	9	A++	A+
🔵 + 🔵 + 🔵 + 🟢	8	9	A++	A+

🔵 AIR PLUS 2,6 кВт.1- IN 🟢 AIR PLUS 3,5 кВт.1- IN 🟡 AIR PLUS 5,3 кВт.1- IN


AIR PLUS 2 (DUO)*



AIR PLUS 3 (TRIO)*

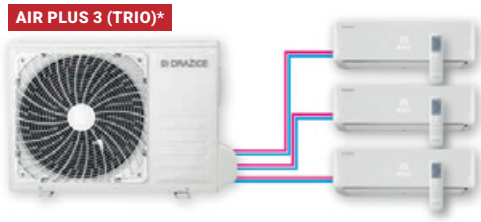

AIR PLUS 4 (QUATRO)*

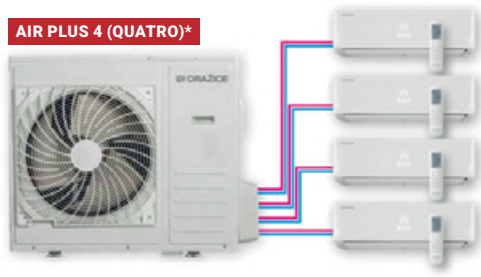

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ – СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIR PLUS 2 OUT (DUO)	AIR 3,5 кВт IN/консольный	AIR 2,6 кВт.1 - IN	AIR 3,5 кВт.1 - IN	AIR 5,3 кВт.1 - IN
Уровень акустического давления [дБ(А)]	5	5,5	A++	A+
Размеры – ш×в×г	5	5,5	A++	A++

AIR IN/КОНСОЛЬНЫЙ



AIR IN





DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE-STROJÍRNA s.r.o.

Дражице 69 | 294 71 Бенатки-над-Йизерой | Чешская Республика
тел.: +420/326 370 961 | e-mail: info@dzd.cz
www.dzd.cz/ru

© **Сентябрь/2026** Актуальную версию найдете на www.dzd.cz/ru Производитель оставляет за собой право на изменения. Картинки изделий являются иллюстрационными. Печатные ошибки выделены. Модели и технические детали соответствуют последнему актуальному состоянию на дату печати. Производитель оставляет за собой