

Брошюра об изделии

Вентиляционные установки profi-air®



profi-air 180 flat – profi-air 250 flex – profi-air 400 touch



Комплексная система profi-air®

Кредо компании FRÄNKISCHE – продуманные системы и инженерные коммуникации от специалиста. Это относится и к profi-air – комплексной системе для контролируемой вентиляции жилых помещений.

Гибкая система распределения воздуха с различными – в зависимости от монтажной ситуации – вентиляцион-

ными устройствами profi-air подходит для установки как в новостройках, так и в старых сооружениях.

Эксклюзивная коллекция дизайнерских вентиляционных решеток starline является идеальным дополнением системы и гармонично вписывается в любой интерьер помещения.



Вкратце о достоинствах

Центральная задача контролируемой вентиляции жилых помещений – здоровая вентиляция здания. Эффективно отфильтрованный воздух создает приятный микроклимат

помещения, а мелкодисперсная пыль и аллергены остаются на улице. О сырости или образовании плесени можно просто напросто забыть. Система profi-air обеспечивает равно-

мерный воздухообмен, повышает энергетическую эффективность и позволяет сохранить стоимость объекта недвижимости.



ЗАЩИТА ЗДАНИЯ



ПОВЫШЕНИЕ ЦЕННОСТИ
ОБЪЕКТА ПРИ ПРОДАЖЕ



ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ




КОМФОРТНЫЙ КЛИМАТ



ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ/
ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

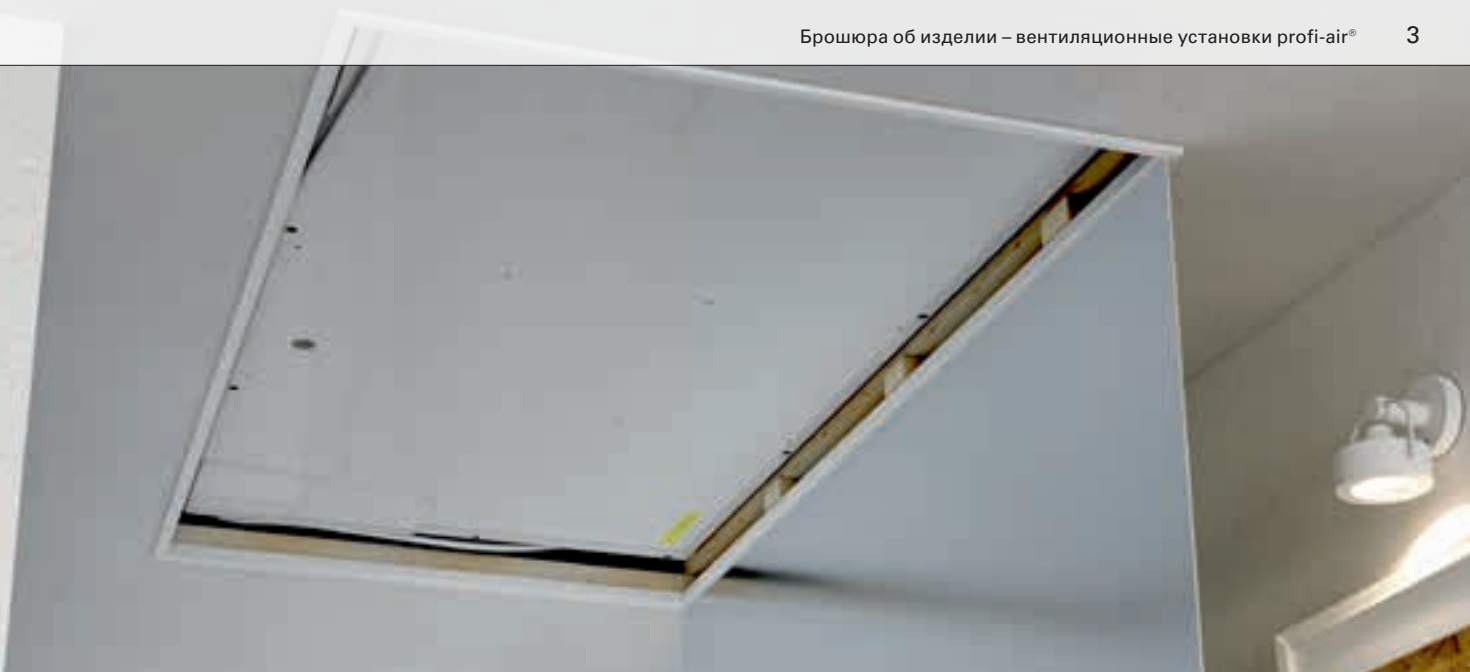

Эффективные вентиляционные установки, удовлетворяющие любым требованиям

profi-air 180 flat – плоское устройство



■ Функция easySWITCH

Свободно изменяемые подключения воздуховодов, чтобы получить устройство, необходимое Вам на месте установки!

■ Настенный и потолочный монтаж

Устройство profi-air 180 flat можно встроить как в стену, так и в потолочную конструкцию.

■ Управление посредством приложения

Удобное управление посредством бесплатного приложения profi-air cockpit позволяет регулировать объемы воздуха вручную при помощи смартфона или планшета.

■ Программное обеспечение для ввода в эксплуатацию


Программное обеспечение profi-air cockpit pro облегчает ввод в эксплуатацию и отличается удобством пошаговой настройки объемов воздуха.

■ Сертификат пассивного дома

Технические данные

	profi-air 180 flat
Габариты Ш/Г/В [мм]	600 × 1122 × 279
Масса [кг]	36
Уровень рекуперации тепла	до 95 %
Рекомендуемый диапазон применения [м³/ч]	70–180
Класс энергетической эффективности	A или A+*

* В сочетании с двумя комнатными датчиками

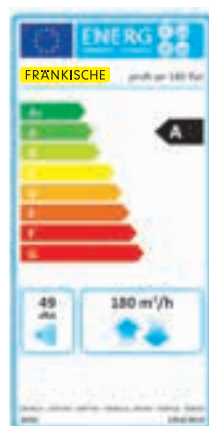

Приложение profi-air cockpit

Загрузите бесплатно в магазине приложений App Store и Google Play.



www.fraenkische.com/cockpit-en



profi-air 250 flex – многогранный талант




- **Функция easySWITCH**
Свободно изменяемые подключения воздухопроводов, чтобы получить устройство, необходимое Вам на месте установки!
- **Гибкие возможности подключения**
Подключение приточного воздуха по желанию возможно и на нижней стороне устройства.
- **Минимальная занимаемая площадь**
Благодаря компактной конструкции вентиляционное устройство занимает менее 0,3 м² установочной площади; кроме того, возможна установка в высоком шкафу.
- **Управление посредством приложения**
Удобное управление посредством бесплатного приложения profi-air cockpit позволяет регулировать объемы воздуха вручную при помощи смартфона или планшета.
- **Программное обеспечение для ввода в эксплуатацию**
Программное обеспечение profi-air cockpit pro облегчает ввод в эксплуатацию и отличается удобством пошаговой настройки объемов воздуха.
- **Сертификат пассивного дома**

Технические данные

	profi-air 250 flex
Габариты Ш/Г/В [мм]	540 × 549 × 1056
Масса [кг]	42
Уровень рекуперации тепла	до 96 %
Рекомендуемый диапазон применения [м ³ /ч]	70–250
Класс энергетической эффективности	A или A+*

* В сочетании с двумя комнатными датчиками

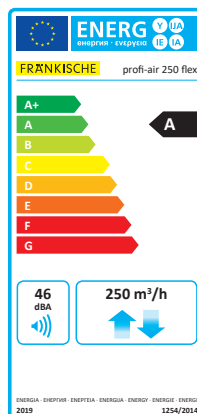

www.fraenkische.com/cockpit-en

Приложение profi-air cockpit

Загрузите бесплатно в магазине приложений App Store и Google Play.





profi-air 400 touch – классика



■ Управление посредством сенсорного экрана

Все функции и данные могут запрашиваться непосредственно на вентиляционной установке. По желанию управление может осуществляться посредством смартфона, планшета или ноутбука без дополнительного программного обеспечения.

■ Подсоединение через CAN-шину


Установку можно подключить к автоматизированной системе управления зданием посредством интерфейса CAN-шины.

■ Большие объемы воздуха

Установка profi-air 400 touch позволяет достичь объемов воздуха до 400 м³/ч.

Технические данные

	profi-air 400 touch
Габариты Ш/Г/В [мм]	575 × 660 × 825
Масса [кг]	35
Уровень рекуперации тепла	до 90 %
Рекомендуемый диапазон применения [м ³ /ч]	100–400
Класс энергетической эффективности	A

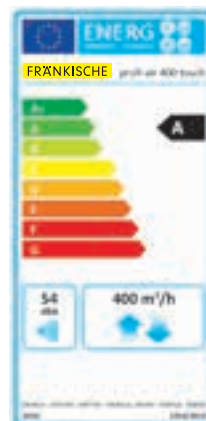

Комплексная система profi-air®


Системы труб profi-air tunnel и classic



Дизайнерские решетки starline®




Вентиляционные установки profi-air

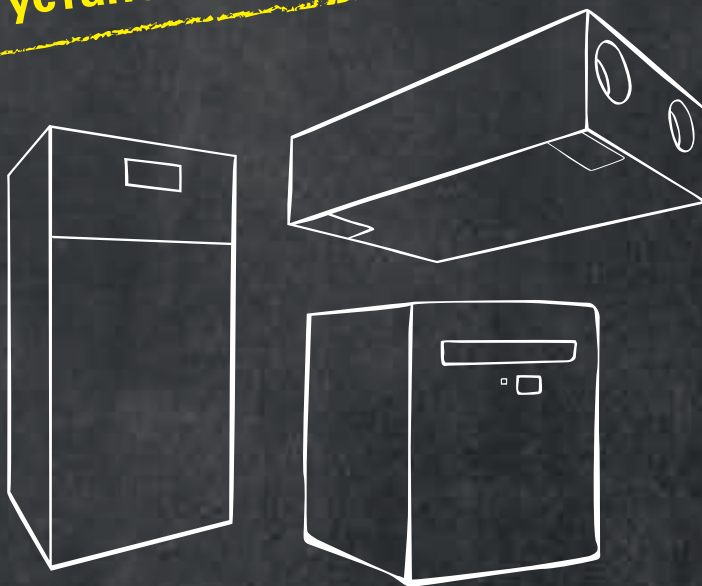

Система коллекторов profi-air



Воздуховоды profi-air

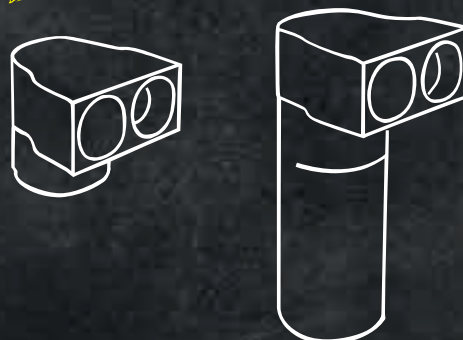

Обзор вентиляционных установок profi-air

profi-air 180 flat

profi-air 250 flex

profi-air 400 touch

Пояснение

- ✓ = включено
- = имеется
- = в виде опции
- X = невозможно



78305718



78304725



78302725

Место установки	Пол
	Стена
	Потолок
Диапазон применения	Объем воздуха
	Макс. потеря давления
Габариты	В x Ш x Г (Д)
	Диаметр соединения
	Соединение для конденсата
Этикетки/сертификаты/испытания	Класс энергетической эффективности
	DIBt
	EN 13141-7
	EN 308
	SAP App. Q
	KlimaHaus Partner
PHI	

X	●	●
●	●	●
●	X	X
70 – 180 м³/ч	70 – 250 м³/ч	100 – 400 м³/ч
260 Па	240 Па	290 Па
279 x 600 x 1122	1056 x 540 x 549	825 x 575 x 660
4x DN 125	4x DN 160	4x DN 180
шланг Ø 19 мм	шланг Ø 19 мм	5/4 " HP
A/ A+*	A/ A+*	A
●	заявка подана	●
●	●	●
●		●
●	●	●
●	заявка подана	●
●	●	

Комплектация	Крепление
	Соединительные штуцеры
	Управление
	Автоматический летний байпас
	Датчик влажности для центрального регулирования по требованию
	Переключаемый выпуск воздуха (справа/ слева)
Программное обеспечение	Приложение для управления profi-air cockpit
	profi-air cockpit pro для ввода в эксплуатацию

✓	✓	○
○	○	○
✓	✓	✓
✓	✓	✓
○	○	X
✓	✓	X
✓	✓	X
✓	✓	X

* В сочетании с двумя комнатными датчиками



FRÄNKISCHE

ООО ФРЭНКИШЕ РУС Российская Федерация, | 125167, гор. Москва | 4-ая улица 8-го Марта д. 6а
Тел. +7 495 649 10 33 | Факс +7 495 649 10 33, доб. 30 34 | info@fraenkische-ru.com | www.fraenkische.com

RU.2644/1.11.1 | Компания сохраняет за собой право на внесение изменений | 01/2020