



Твёрдотопливные котлы

20-30-40 кВт, возможность сжигания угля и древесины, сталь толщина 5 мм



Серия HVK

Сжигание различных углей и древесины

Регулятор тяги

Предохранительный теплообменник

Большое загрузочное пространство

Пеллетная горелка



HAJDU профессиональные водонагреватели




Твёрдотопливные котлы



20-30-40 кВт, возможность сжигания угля и древесины, сталь толщина 5 мм

Серия НВК габаритные размеры

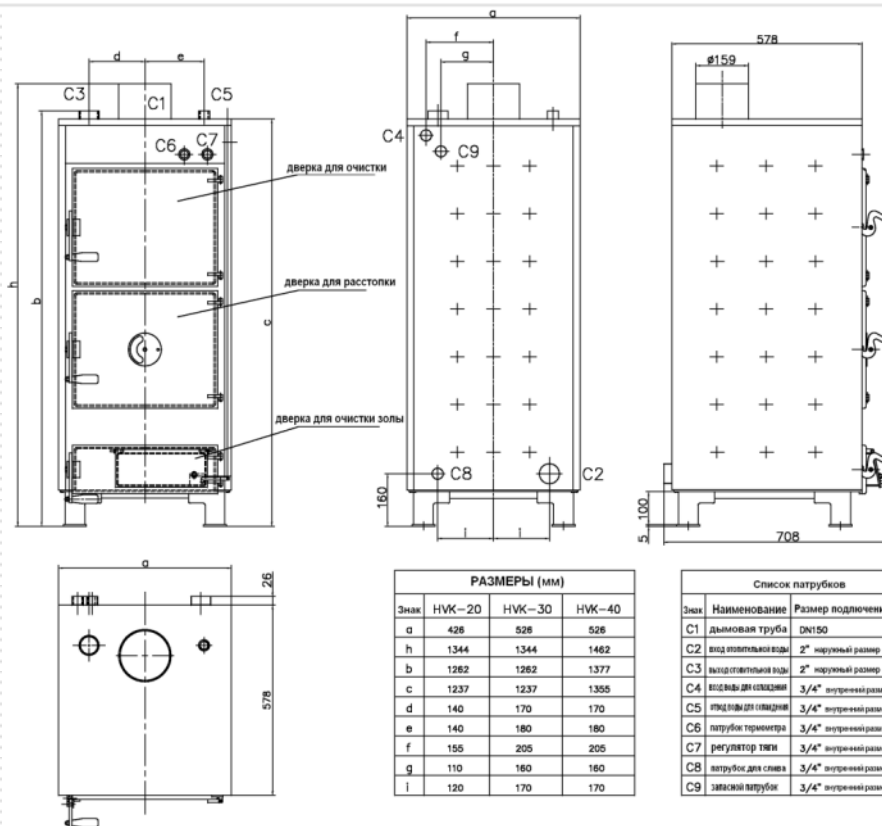

HAJDU профессиональные водонагреватели



Твёрдотопливные котлы



20-30-40 кВт, возможность сжигания угля и древесины, сталь толщина 5 мм

Серия НВК технические характеристики

Тип	20	30	40
Номинальная мощность (дрова)	20 кВт	30 кВт	40 кВт
Номинальная мощность (уголь)	25 кВт	35 кВт	45 кВт
Вес (кг)	189 кг	214 кг	246 кг
Высота (мм)	1344	1344	1462
Ширина (мм)	426	526	526
Глубина (мм)	528		
Объём воды	37 дм ³	55 дм ³	61 дм ³
Максимальное рабочее давление	2,5 бар		
Давление испытания	4 бар		
К.П.Д. (мин.)	80 %		
Толщина стенки камеры сгорания	5 мм		
Наружная толщина стенки теплообменника	3 мм		
Присоединительные размеры	2"		
Патрубок предохранительного клапана	3/4"		
Сливной-заливной патрубок	3/4"		
Патрубок термостатического клапана	3/4"		
Регулятор тяги, термометр	да		
Предохранительное водяное пространство	имеется		

HAJDU профессиональные водонагреватели



Твёрдотопливные котлы



20-30-40 кВт, возможность сжигания угля и древесины, сталь толщина 5 мм

Серия НВК преимущества



- ✓ возможно для сжигания угля и дров
- ✓ возможность подключения к открытым и закрытым системам отопления
- ✓ длительный срок эксплуатации
 - толщина стенки сгорания 5 мм
- ✓ прост в обращении
 - большая камера сгорания
 - большая топочная дверка
- ✓ **ВЫСОКИЙ К.П.Д.**
 - трубчатый теплообменник
 - колосник с водяным охлаждением
- ✓ **ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ**
 - термометр
 - регулятор тяги
- ✓ **защита от перегрева**
 - встроенный термический предохранительный теплообменник
- ✓ 2"-ое подсоединение
- ✓ не чувствителен температурным перекосам

HAJDU профессиональные водонагреватели

