Библиотека СОК

Huch EnTEC

КАТАЛОГ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ

НАДЁЖНОСТЬ. СКОРОСТЬ. ПРОСТОТА.



2026

V-06

СОДЕРЖАНИЕ

О компании 4-5

Модульные системы распределения тепла 6-7

Часть 1. Серия ECO 2 MINI DN20 - Интеллектуальная компактность

Насосные группы ECO 2 MINI 8

Распределительный и разделительный модули ECO 2 9

Часть 2. Серия ECO 2 DN25 - Классика повышенной мощности

Насосные группы ECO 2 10-12

Распределительный и разделительный модули ECO 2 13

Часть 3. Серия ECO 2 INOX DN25 - Премиум из нержавеющей стали

Насосные группы и распределители ECO 2 INOX 14

Комплектующие

Циркуляционные насосы 15

Сервоприводы для смесительных клапанов 16

Автономный контроллер смесительного узла T-BOX 17

Управление и автоматика 18-19

M-BOX-12 18

M-BOX-18 19

S-BOX 19

Бойлеры косвенного нагрева 20-21

Бойлер косвенного нагрева EBS-PU 22

Бивалентный бойлер косвенного нагрева ESS-PU 23

Бойлер косвенного нагрева TBA 24

Бивалентный бойлер косвенного нагрева TBA-D 25

Бойлер косвенного нагрева HBS 26

Бойлер косвенного нагрева HSS 27

Бойлер косвенного нагрева NX 28

Универсальный бойлер косвенного нагрева UB 29

Бойлер косвенного нагрева PB 30

Бойлер косвенного нагрева RMS 31

Бойлер послойного нагрева ST 32

Бойлер буфер BTH 33

Для заметок 34

Контакты

КОТЕЛЬНАЯ — НЕ МЕСТО ДЛЯ КОМПРОМИССОВ.

Huch EnTEC


Вступай в клуб профессионалов Huch EnTEC

Подробности —

О КОМПАНИИ

Huch EnTEC. 100 лет инженерного совершенства.

Мы разрабатываем системные решения для отопления и ГВС частных домов и коммерческих объектов. В основе — немецкие технологии, строгий контроль качества и продуманная организация котельных, где все элементы работают согласованно.

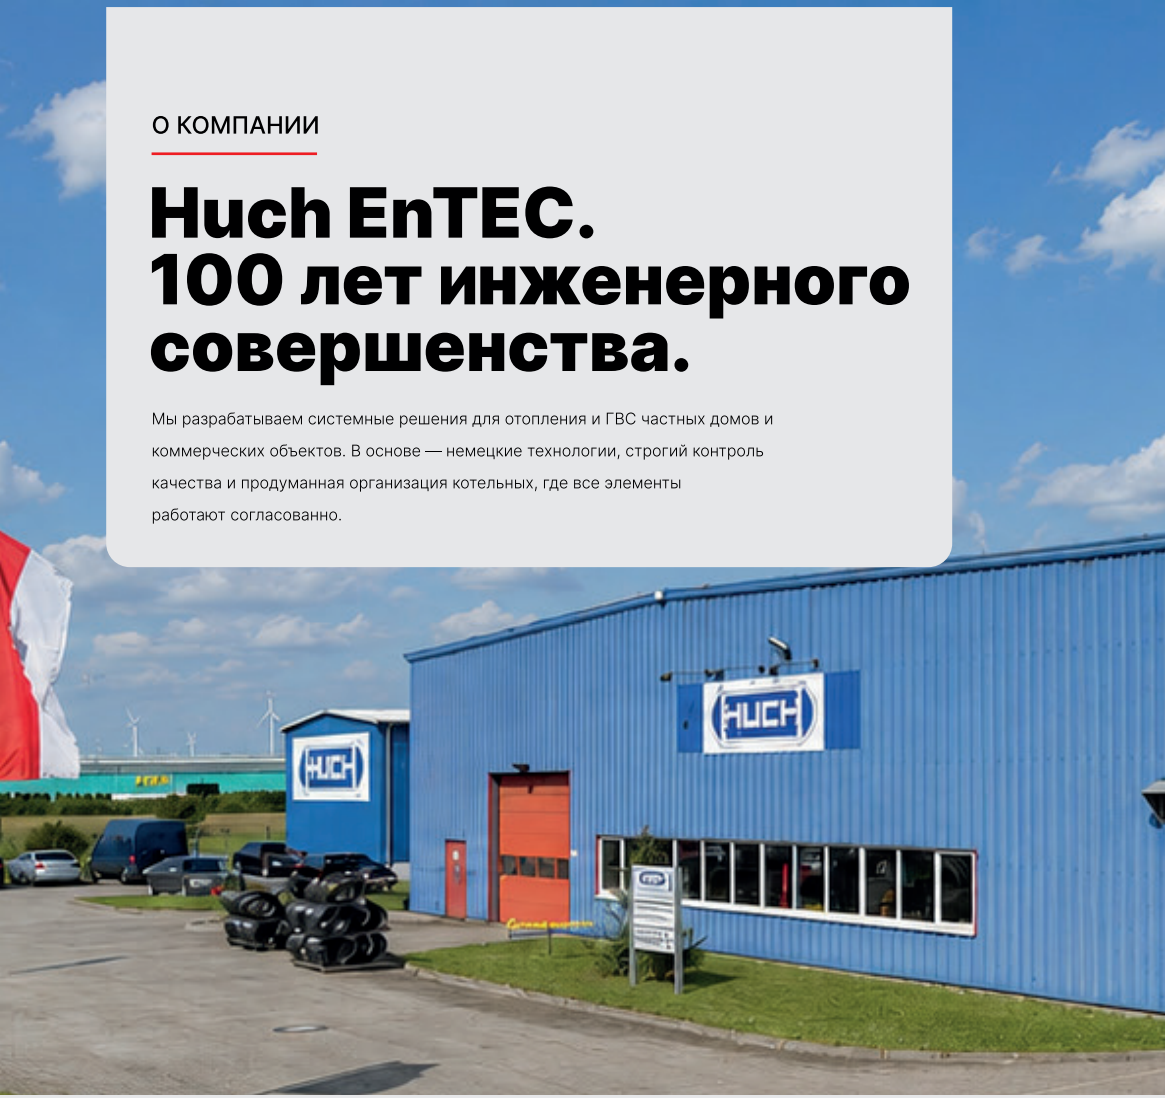

1928

НАЧАЛО ИСТОРИИ

В Германии начинается производство эмалированных бойлеров косвенного нагрева HUCH.

1945

ПРОДУКЦИЯ ОБЪЕМОМ 5000

Новый завод был введен в эксплуатацию. Производство резервуаров для воды под давлением, воздушных резервуаров высокого давления и резервуаров для хранения газа для поездов, используемых в качестве источников солнечной энергии, горячей воды для бытовых нужд и отопительных буферов.

1997

СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА В ТЕМНИЦЕ

Расширение производственного комплекса в Германии позволяет увеличить объем производства под растущий спрос.

2007

РАЗВИТИЕ НА ДВУХ РЫНКАХ

Huch EnTEC начинает работу в России. Собственный завод в Китае запускает производство бойлеров для азиатского рынка.



Основание:

1928 год

Германия

В России:

с 2007 года

География:

заводы в Германии, Китае и США. Производственно-логистический комплекс в России.

Итог:

35 000

бойлеров в год и 25-летний ресурс оборудования

2014

ПРЕМИЯ GROSSE PREIS DES MITTELSTANDS РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

Компания получила самую ценную корпоративную награду Германии. Известная как премия Оскар для немецких компаний. Создание собственной линейки техники быстрого монтажа, серия Design (OEM)

2017

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО г.Гримма (Лейпциг, Германия)

Разработка, создание и собственное производство новой серии техники быстрого монтажа ECO 2

2021

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Бойлеры, произведённые на заводе в Китае по немецкой технологии, начинают экспортироваться на европейский рынок.

2024

НОВАЯ ЛИНЕЙКА

Ассортимент дополняется бойлерами косвенного нагрева из нержавеющей стали.

Наша цель — чтобы ваша котельная работала предсказуемо и эффективно десятилетиями.

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛА

Три линейки. Единый стандарт качества.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА КОТЕЛЬНЫХ

ECO 2 MINI
До 50 кВт
Объёмный расход 2 м³/ч

ECO 2
До 120 кВт
Объёмный расход 5 м³/ч

ECO 2 INOX
До 120 кВт
Объёмный расход 5 м³/ч

60 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ

ПРЕМИАЛЬНАЯ EPP-ИЗОЛЯЦИЯ
Цельная блочная изоляция
не впитывает влагу, не крошится
и сохраняет форму десятилетиями.

ТЕХНОЛОГИЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА
Минимум резьбовых соединений,
чёткая геометрия патрубков,
красная и синяя индикация потоков.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Большинство модулей допускают
левый и правый монтаж и легко
устанавливаются в любое место
на коллекторе.

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Решение для любой задачи
по отоплению на объекте.

ПРОДУМАННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Элементы системы повышают
удобство монтажа и эксплуатации.

ПРОДУМАННАЯ ГИДРАВЛИКА
Снижает риски ошибок
при подборе оборудования.



Прямая насосная группа ECO 2 MINI DK DN 20

Предназначена для прямых контуров радиаторного отопления, загрузки водонагревателя ГВС и вентиляции. Подаёт теплоноситель без подмеса. В комплект входят насос либо место под насос с базой 130 мм, три шаровых крана, обратный клапан, два термометра, патрубок обратной линии и EPP-изоляция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Прямая насосная группа ECO 2 MINI DK DN20
Мощность [кВт]	До 35
Расход [л/ч]	До 1500
Подключение	3/4" ВР / 1" НГ
База насоса [мм]	130
Подключение насоса	1" НГ
Kvs	6
Межосевое расстояние [мм]	90

Комплектация	Артикул	Цена [€]
Без насоса	101.30.020.00	186
С насосом GTA 20-7	101.30.020.02 SH	347
С насосом WITA HE2 40/60 20-130	101.30.020.02 WT	395

Смесительная насосная группа ECO 2 MINI MK DN 20

Предназначена для «тёплого пола» и радиаторного отопления. Регулирует температуру подмесом из обратной линии; для автоматики требуется электросервопривод. В комплект входят насос либо место под насос 130 мм, запорная арматура, термометры, смесительный клапан с байпасом и EPP-изоляция.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Смесительно-насосная группа ECO 2 MINI MK
Мощность (при Δ T=15C, байпас открыт 100%") [кВт]	До 33
Расход [л/ч]	До 1320
Подключение	3/4" ВР/ 1"НГ
База насоса [мм]	130
KVS	5,5
Межосевое расстояние [мм]	90

Комплектация	Артикул	Цена [€]
Без насоса	101.35.020.00	225
С насосом GTA 20-7	101.30.020.02 SH	386
С насосом WITA HE2 40/60 20-130	101.35.020.02 WT	434

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



Распределительный коллектор ECO 2 MINI DN 20 (3 или 5 контуров)

Распределительный коллектор ECO 2 MINI DN 20 предназначен для систем отопления до 50кВт с несколькими потребителями тепла. Обеспечивает подключение до 3 или 5 насосных модулей DN20. Максимальный расход теплоносителя — 2 м³/ч, рабочее давление — до 6 бар, температура — до 110 °С. В комплект входят EPP-изоляция, регулируемые по вылету от стены кронштейны. Имеет встроенный перепуск, что позволяет установить до 3-х насосных групп без использования отдельного гидроразделителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Распределительный модуль ECO 2 MINI (3 или 5 контуров)
Максимальный расход [м3/ч]	2
Макс. мощность системы (при Δ T= 20 градусов) [кВт]	До 50
Межосевое расстояние [мм]	90
Подключение	1" НР

Комплектация	Артикул	Цена [€]
ECO 2 MINI на 3 выхода до 50 кВт	105.02.020.00	189
ECO 2 MINI на 5 выходов до 50 кВт	105.03.020.00	270

Разделительный модуль (Гидрострелка) ECO 2 MINI DN 20


Разделительный модуль (гидрострелка) ECO2 MINI DN20 предназначен для гидравлического разделения котлового и потребительских контуров. Защищает котёл от теплового шока и конденсата, предотвращает «борьбу» насосов и обеспечивает стабильную работу системы. Рекомендуется при установке более трёх насосных групп. Максимальная мощность — до 50 кВт, расход — до 2 м³/ч.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Разделительный модуль ECO 2 MINI DN 20
Макс. мощность системы(при Δ T= 20 градусов)	до 50
Максимальный расход [м3/ч]	2
Подключение	1"НГ / 1" НР
Межосевое расстояние [мм]	90
Артикул	**106.01.020.02**
Цена [€]	**114**

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.

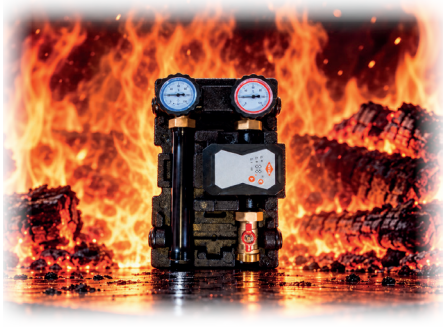

Прямая насосная группа ECO 2 DK DN 25

Прямые контуры с высокой тепловой нагрузкой. Увеличенная пропускная способность, встроенный обратный клапан, шаровые краны с термометрами, возможность правого и левого монтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Прямая насосная группа ECO 2 DK DN 25
Мощность (при Δ T=20 градусов) [кВт]	До 55
Расход [л/ч]	До 2200
Подключение	1" (ВР) / 1" ½ (НГ)
База насоса [мм]	180
Подключение насоса	1 ½" (НГ)
KVS	9,7
Межосевое расстояние [мм]	125

Комплектация	Артикул	Цена [€]
Без насоса	101.30.025.00	216
С насосом GTA 25-7	101.30.025.02 SH	388
С насосом WITA HE 40/60-25-180	101.30.025.02 WT	454

Смесительная насосная группа ECO 2 MK DN 25

Контур, в котором необходимо поддерживать определенный температурный график, за счет подмеса охлажденного теплоносителя обратной линии. Трехходовой клапан с плавной регулировкой встроенного байпаса, встроенный обратный клапан, шаровые краны с термометрами, возможность поменять подающую и обратную линию местами. Для регулировки температуры должен быть установлен сервопривод.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Смесительная насосная группа ECO 2 MK DN 25
Мощность(при Δ T=20 градусов) кВт	До 55
Расход [л/ч]	До 1920
Подключение	1" (ВР) / 1" ½ (НГ)
База насоса [мм]	180
Подключение насоса	1 ½" (НГ)
KVS	6,2
Межосевое расстояние [мм]	125

Комплектация	Артикул	Цена [€]
Без насоса	101.35.025.00	315
С насосом GTA 25-7	101.35.025.02 SH	487
С насосом WITA HE 40/60-25-180	101.35.025.02 WT	551

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



Прямой насосный модуль ECO 2 DK DN 32

Прямые контуры высокой мощности без понижения температуры (калориферы вентиляции, снеготаяние, мощные радиаторные группы, производственные контуры).
Универсальная зеркальная конструкция (правый/левый монтаж). Шаровые краны с термометрами (цветовая индикация) и обратный клапан в обратной линии.
Полная совместимость с коллекторами ECO 2 DN 25 (включая INOX) через адаптеры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для установки на коллектор ECO 2 требуется комплект переходников арт. 109.03.032.01

Наименование	Прямой насосный модуль ECO2 DK DN 32
Мощность (при Δ T=20 градусов) [кВт]	До 111
Расход [л/ч]	До 4800
Подключение	1 1/4" (ВР) / 2" (НГ)
База насоса [мм]	180
Подключение насоса	2" (НГ)
KVS	21
Межосевое расстояние [мм]	125

Комплектация	Артикул	Цена [€]
Без насоса	101.30.032.00	314
С насосом WITA HE 40/60-25-180	101.30.032.02 WT	759

Насосно-смесительный модуль ECO 2 MK DN 32

Смесительные контуры большой мощности с понижением температуры (теплые полы больших площадей, низкотемпературные радиаторы, воздушное отопление). Трехходовой клапан с защитой штока от кавитации. Возможность установки сервопривода для автоматизации. Зеркальная сборка (правое/левое исполнение). Совместим со всеми коллекторами ECO 2 DN 25 и DN 25 INOX через адаптеры.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для установки на коллектор ECO 2 требуется комплект переходников арт. 109.03.032.01

Наименование	Насосно-смесительный модуль ECO2 MK DN 32
Мощность (при Δ T=20 градусов) [кВт]	До 76
Расход [л/ч]	До 4400
Подключение	1 1/4" (ВР) / 2" (НГ)
База насоса [мм]	180
Подключение насоса	2" (НГ)
KVS	16
Межосевое расстояние [мм]	125

Комплектация	Артикул	Цена [€]
Без насоса	101.35.032.00	448
С насосом WITA HE2 40/60-32-180	101.35.032.02 WT	893
Комплект переходников (2" НГ / 1 1/2" НР). В комплекте 2 шт.	109.03.032.01	86

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



Насосный модуль ECO 2 DN 25 со встроенным разделительным теплообменником

Контуры, требующие полного гидравлического и теплового разделения: защита от обледенения (антифриз), приточная вентиляция, тёплые полы с кислородопроницаемыми трубами, подогрев воды в бассейне.
Защищает основную систему отопления от некачественного теплоносителя или агрессивных сред (антифриз).
Поставляется в съёмной EPP-теплоизоляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Насосный модуль ECO2 DN25 со встроенным разделительным теплообменником
Мощность(при Δ T=20 градусов) кВт	До 45
Подключение	1" (ВР) / 1" 1/2 (НР)
База насоса [мм]	180
Подключение насоса	1 ½" (НГ)
Межосевое расстояние [мм]	125

Комплектация	Артикул	Цена [€]
С теплообменником 30 пластин без насоса	101.33.025.GR.00	692
С теплообменником 30 пластин насосом GTA 25-7	101.33.025.GR.02 SH	929
С теплообменником 30 пластин насосом WITA HE 40/60-25-180	101.33.025.GR.02 WT	865

Насосно-смесительный модуль ECO 2 TK со встроенным термостатическим клапаном



Автономное поддержание заданной температуры в контуре без внешней автоматики (теплый пол до 200 м² или радиаторное отопление до 20 кВт).
Полная автономность работы (не требует контроллера или сервопривода). Доступно в правом и левом исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Насосно-смесительный модуль ECO 2 TK со встроенным термостатическим клапаном
Мощность(при Δ T=20 градусов) кВт	До 20
Регулировка [°C]	25-55
Подключение	1" (ВР) / 1" 1/2 (НР)
База насоса [мм]	180
Подключение насоса	1 ½" (НГ)
KVS	3,5
Межосевое расстояние [мм]	125

Комплектация	Артикул	Цена [€]
Без насоса	101.36.025.00R (подача справа) 101.36.025.00L (подача слева)	412
С насосом GTA 25-7	101.36.025.02 SHR (подача справа) 101.36.025.02 SHL (подача слева)	584
С насосом WITA HE 40/60-25-180	101.36.025.02 WTR (подача справа) 101.36.025.02WTL (подача слева)	649

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



Распределительный коллектор ECO 2 (3, 5 или 7 контуров)

Распределение теплоносителя на несколько потребителей тепла с разными параметрами (расход теплоносителя, гидравлической сопротивление, температурный график). Коллектор выполнен из конструкционной стали с защитным эмалевым покрытием. Полнопроходные патрубки с подключением 1 1/2" НГ. Плотная модульная EPP теплоизоляция. В комплекте регулируемые по выносу от стены кронштейны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Распределительный коллектор ECO2 DN25 (3, 5 или 7 контуров)
Максимальный расход [м3/ч]	5
Макс. мощность системы (при Δ T= 20 градусов) [кВт]	До 125
Межосевое расстояние [мм]	125
Подключение	1 1/2"НГ

Комплектация	Артикул	Цена [€]
ECO 2 на 3 выхода до 120 кВт	105.02.025.00	294
ECO 2 на 5 выхода до 120 кВт	105.03.025.00	403
ECO 2 на 7 выхода до 120 кВт	105.04.025.00	539

Разделительный модуль (Гидрострелка) ECO 2


Гидравлическое разделение котлового контура и контуров потребителей тепла и исключение влияние насосов потребителей тепла на котловой насос. Модуль выполнен из конструкционной стали с защитным эмалевым покрытием. Полнопроходные патрубки с подключением 1 1/2" НГ / 1" НР. Оснащен резьбовыми патрубками 1/2" ВР (2 шт.). Регулируемый кронштейн для настенного монтажа отдельно от коллектора. Может быть установлен в любом месте коллектора ECO 2 с соответствующим изменением потоков теплоносителя.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Разделительный модуль ECO 2 до 120 кВт
Макс. мощность системы(при Δ T= 20 градусов) [кВт]	до 120
Максимальный расход [м3/ч]	5
Подключение	НГ 1½", НР 1½"
Межосевое расстояние [мм]	125
Артикул	**106.01.025.06**
Цена [€]	**169**

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.

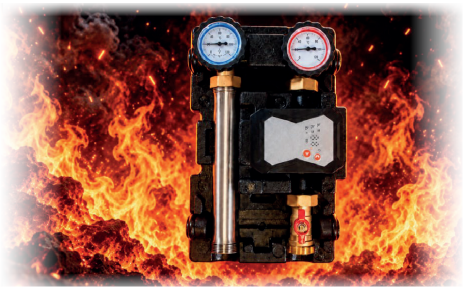



Прямые насосные модули DK DN25 ECO 2 INOX

Комплектация	Артикул	Цена [€]
DK DN 25 ECO 2 INOX без насоса	101.30.025.00N	257
DK DN 25 ECO 2 INOX с насосом GTA 25-7	101.30.025.02N SH	429
DK DN 25 ECO 2 INOX с насосом WITA HE 40/60-25-180	101.30.025.02N WT	496

Смесительные насосные модули MK DN 25 ECO 2 INOX (с латунной арматурой и EPP-изоляцией).

Комплектация	Артикул	Цена [€]
MK DN 25 ECO 2 INOX без насоса	101.35.025.00N	408
MK DN 25 ECO 2 INOX с насосом GTA 25-7	101.35.025.02N SH	580
MK DN 25 ECO 2 INOX с насосом WITA HE 40/60-25-180	101.35.025.02N WT	644

Насосный модуль ECO2 DN25 со встроенным разделительным теплообменником

Комплектация	Артикул	Цена [€]
ECO 2 DN 25 с теплообменником 30 пластин без насоса	101.33.025.GR.00	692
ECO 2 DN 25 с теплообменником 30 пластин насосом GTA 25-7	101.33.025.GR.02	865
ECO 2 DN 25 с теплообменником 30 пластин насосом WITA HE 40/60-25-180	101.33.025.GR.02	929

Распределительные коллекторы DN25 серии EXPERT (на 3, 5 или 7 контуров, межосевое 125 мм, расход до 5 м³/ч).

Комплектация	Артикул	Цена [₽]
Распределительный коллектор в изоляции GK 2.1 EXPERT	1603-32-21	38 555
Распределительный коллектор в изоляции GK 5 EXPERT	1603-32-5	52 965
Распределительный коллектор в изоляции GK 7 EXPERT	1603-32-7	71 005

Разделительный модуль (Гидрострелка) ECO2 DN25 INOX из нержавеющей стали

Комплектация	Артикул	Цена [€]
ECO2 до 120 кВт	106.01.025.05RU	293

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



Высокоэффективный частотный насос WITA HE2

Выбор максимального напора: 4 или 6 м вод. ст. Девять предустановленных режимов и простая настройка двумя кнопками.

- Постоянный и пропорциональный напор
- AUTO smartADAPT
- Постоянная скорость
- Автоматическое уменьшение частоты вращения
- Индикация мощности и режима работы
- Функция «Антиблокировка вала»

КОМПЛЕКТАЦИИ И АРТИКУЛЫ

Тип насоса	Артикул	Цена [€]
WITA HE OEM2 40/60-25-180 (для комплектации групп)	A.25.030.002	238
WITA HE2 40/60 25-180 (в коробке с изоляцией)	WP02518046	238
WITA HE OEM2 40/60-15-130 (для комплектации групп)	A.25.25.33	238
WITA HE2 40/60 32-180 (в коробке)	WP03218046	442

Циркуляционный насос для систем ГВС WITA go.future Z

Высокоэффективный насос с электронной регулировкой частоты вращения. Электронно-коммутируемый двигатель с ротором на постоянных магнитах и преобразователем частоты. Корпус насоса изготовлен из латуни.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Максимальный напор	1,4 м вод. ст.
Максимальный расход	650 л/ч
Потребляемая мощность	2,5–7 Вт
Режимы работы	3 постоянные скорости

Артикул	Цена [€]
WPZ01508001	338

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



Huch EnTEC

Сервоприводы для смесительных клапанов. Интеллектуальное управление контурами в насосных группах быстрого монтажа

Сервоприводы — ключевой элемент автоматизации смесительных узлов. Управляют положением штока поворотного (3-х или 4-х ходового) клапана. Обеспечивают плавное подмешивание теплоносителя и стабильное поддержание заданной температуры в обслуживаемом контуре.

- Плавное регулирование температуры — точное управление положением клапана.
- Стабильная температура в контуре — автоматическое поддержание заданного значения.
- Автоматизация смесительного узла — управление 3- и 4-ходовыми поворотными клапанами.

ПРИВОДЫ С ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ (ЗАВИСИМЫЕ) МОДЕЛИ STA-W И SKO

Исполнительные механизмы для систем с централизованным контролем. Данные сервоприводы работают в связке со сторонней автоматикой: контроллером котельной, погодозависимым модулем.

ПРИВОДЫ С АВТОНОМНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (НЕЗАВИСИМЫЕ) МОДЕЛИ STS-W И SKS.

Самостоятельные устройства для локальных контуров. Эти приводы не требуют подключения к сложной плате управления или стороннему контроллеру. Они управляются напрямую от встроенного электронного термостата.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	STA-W	SKO	STS-W	SKS
Тип	Зависимые с внешнем управлением		Независимые с автономным управлением со встроенным термостатом и цифровым дисплеем	
Датчик температуры	Нет		Pt-1000, Ø=5 мм, L=0,5 м	
Кабель питания	Подключение к котельной автоматике или T-BOX		С евровилкой	
Напряжение питания	230 В, 50-60 Гц			
Время / Угол поворота	120 с / 90˚			
Крутящий момент	5 Нм			
Класс защиты	IP42			
Страна производитель	Словения	Китай	Словения	Китай
Артикул	**A.02.230.11**	**SK.230.01**	**A.02.230.34**	**SK.230.04**
Цена (€)	**242 €**	**81 €**	**608 €**	**166 €**

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



Huch EnTEC


Автономный контроллер смесительного узла T-BOX

Предназначен для управления сервоприводом 3-х ходового смесительного клапана. Поддерживает постоянную температуру подающей или обратной линии, заданной в диапазоне 5-95°C. Работает в режиме "отопление" или "охлаждение". Имеет возможность ограничения предельной максимальной или минимальной температуры для защиты потребителя тепла от перегрева или переохлаждения.

- Готов к подключению — провод с вилкой 230 В и кабель для сервопривода уже предусмотрены.
- Точный контроль температуры — выносной датчик позволяет измерять температуру непосредственно в нужной зоне.
- Гибкий монтаж — можно установить на стене или встроить в распределительную систему.

ГОТОВ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Провод с вилкой 230 В и кабель для сервопривода уже предусмотрены (в комплекте быстросъемные клеммы для подключения).




ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Выносной датчик позволяет измерять температуру именно в нужной зоне.



ГИБКИЙ МОНТАЖ

Установка на стене или в составе распределительной системы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Габариты без крепежной части	27×81мм
Диапазон рабочих температур	-20...+55°C
Погрешность измерений температуры	+/- 1,5°C
Индикация	Дисплей OLED монохромный
Питание	230В, 50Гц
Внешний датчик температуры	PT1000, кабель 1м
Тип поддерживаемого привода	230В, 3-х точ. (SKO, STA-W и др.)
Диапазон регулировки температуры	+5...+95 град. С
Артикул	**TB.01.230**
Цена [₽]	**15 900**

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



Комфорт под управлением автоматики Huch EnTEC

Серия BOX — готовые блоки автоматики для управления котельной. Они регулируют отопление с учётом температуры на улице, управляют горячим водоснабжением и позволяют удалённо контролировать работу оборудования.
Каждый блок полностью собран и предварительно настроен под определённый набор задач.
Вы выбираете подходящую модель и получаете готовое решение без самостоятельного программирования и сложного конфигурирования. M-BOX-12 и M-BOX-18 управляют системой, а дополнительный блок S-BOX расширяет её возможности.

Готовое решение под ваши задачи — выберите подходящий блок и подключите оборудование. Программа управления уже настроена.

100% ЗАВОДСКАЯ ГОТОВНОСТЬ

Все компоненты уже смонтированы и настроены — быстрее монтаж и меньше риска ошибок при подключении.




УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИЯ

Погодозависимая автоматика и управление котлами обеспечивают комфорт и снижают расход энергоносителей.



ПОЛНЫЙ УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Wi-Fi и «WEB-интерфейс» позволяют настраивать и контролировать котельную со смартфона из любой точки.




МАСШТАБИРУЕМОСТЬ СИСТЕМЫ

M-Box-12 и M-Box-18 легко расширяются ведомым блоком S-Box под задачи объекта.



M-BOX-12 ТЕПЛО И ГОРЯЧАЯ ВОДА ПОД КОНТРОЛЕМ

Управляет одним котлом, двумя контурами отопления (один смесительный) и горячим водоснабжением с учётом температуры на улице.

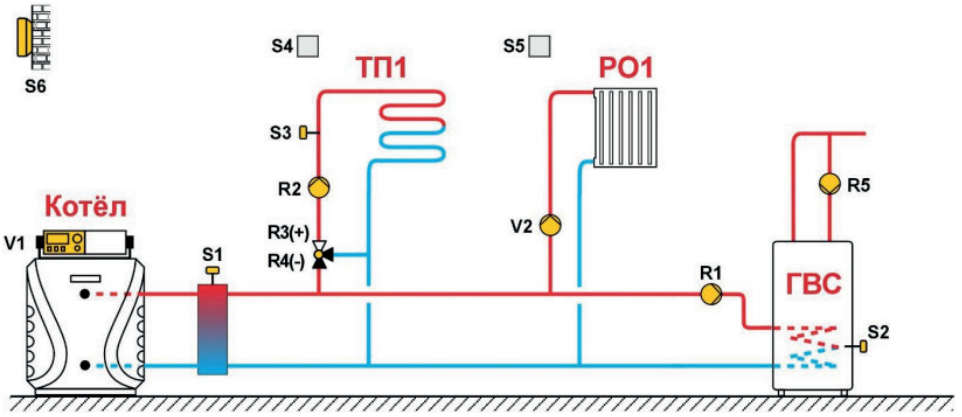


Наименование	Артикул	Цена [₽]
Шкаф управления котельной M-Box 12 (ведущий блок)	MB.12.230	**81 662**

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.

M-BOX-18 — БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВАШЕЙ КОТЕЛЬНОЙ

Управляет двумя котлами, четырьмя контурами отопления (три смесительных) и горячим водоснабжением с учётом температуры на улице.

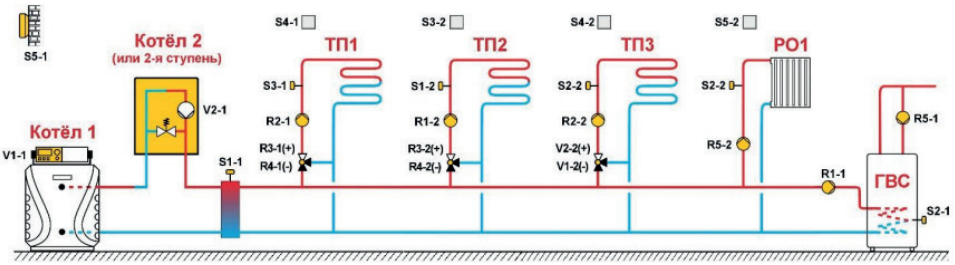

Наименование	Артикул	Цена [₽]
Шкаф управления котельной M-Box 18 (ведомый блок)	MB.18.230	**124 762**

КОРПУС

Навесной электромонтажный бокс с защитой IP44 (возможна установка во встраиваемый щит).



ИНТЕРФЕЙС

Монохромный дисплей + 4 сенсорные кнопки для автономной настройки.




КОММУТАЦИЯ


Встроенные реле, трансформатор и автоматы C6/C10 для защиты насосов, сервоприводов и котлов.



СВЯЗЬ

Wi-Fi (локальная сеть), опционально – кабельное подключение к Интернету (Ethernet), шина данных CAN для связи между контроллерами.



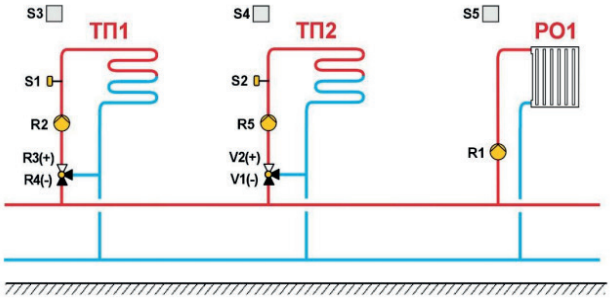

S-BOX
БОЛЬШЕ ЗОН КОМФОРТА

Расширяет систему: подключает ещё два смесительных и один прямой контур для раздельного управления отоплением.

Наименование	Артикул	Цена [₽]
Шкаф управления котельной S-Box 12 (ведущий блок)	SB.12.230	**65 784**

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.

БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Huch EnTEC

Технологии, которым доверяют горячую воду.

60 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ

На все бойлеры Huch EnTEC





НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ SUS 304-2B

Долговечность изнутри
Бак и теплообменник из нержавеющей стали SUS 304-2B. Роботизированная плазменная сварка в инертном газе — стабильность и коррозионная стойкость швов.

Высокая производительность
Большинство моделей имеют повышенную производительность. Гладкотрубный змеевик из бесшовной трубы.

Тепло остаётся в баке
Автоматизированное нанесение теплоизоляции в автоклаве. Стальной кожух с антикоррозионной обработкой и порошковой окраской.

Удобство на каждом этапе
Продуманное заземление и подключение. Горизонтальная перевозка и хранение моделей до 200 л.

ЭМАЛИРОВАННЫЕ БОЙЛЕРЫ

Защита всей внутренней поверхности
Немецкая эмаль, 3D-центрифугирование и обжиг при 1100 °C обеспечивают покрытие 100% внутренней поверхности бака.

Надёжная конструкция, удобное обслуживание
Тройной сварной шов и съёмный мягкий чехол.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Производство в соответствии с нормами DIN, EN, VDI 2035, Директива 2006/42/EC.

КАЧЕСТВО ПОД КОНТРОЛЕМ
9 БАР / 20 МИН
Опрессовка баков из нержавеющей стали

Входной контроль материалов • Запись параметров сварки
Визуальный контроль после каждого этапа
Капиллярный контроль швов •
Магнитопорошковый контроль нержавеющих баков



Huch EnTEC


ПРЕМИУМ ЭМАЛЕВОГО КЛАССА: максимум того, чем может быть эмаль

Эмалированные бойлеры косвенного нагрева на рынке не редкость. Но технологию качественного эмалирования сложна и освоили ее единицы производителей. В основном западно-европейско го происхождения. Серия EBS-PU – премиальный представитель именно этого класса. Толстая, жесткая теплоизоляция сохраняет энергию. А немецкая эмаль и технология нанесения соответствует лучшим стандартам качества среди всех подобных изделий.

- Премиум эмалевого класса — высшие качества и исполнение среди эмалированных бойлеров.
- Ревизионный люк — полноценное обслуживание бака; опция, которой нет даже у многих моделей дороже.
- Теплообменник из гладкой трубы закреплен по каждому витку, что повышает надежность и предотвращает растрескивание эмали


НЕМЕЦКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭМАЛИРОВАНИЯ

Качественное эмалевое покрытие обеспечивает долговечность и устойчивость бака.




НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Изготовлено по немецким стандартам DIN и AD2000. Не менее 99% эмалевого покрытия. 3D центрифуга и электростатика.



РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10 БАР

Полуторный запас прочности относительно стандартных 6 бар для уверенной эксплуатации.




РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Удобный доступ для обслуживания бака, жёсткая PU-изоляция и продуманная комплектация.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

EBS-PU	150	200	300	500
Объём [л]	150	200	300	500
Высота [мм]	969	1232	1697	1783
Диаметр [мм]	600	600	600	750
Площадь нагрева теплообменника [м2]	0,7	0,9	1,2	1,8
Мощность теплообменника [кВт]	24	29	40	57
Длительная производительность (10/80/45) [л/час]	580	710	970	1400
T_{max}/P_{max} в контуре ГВС [°C/бар]	95/10			
T_{max}/P_{max} в теплообменнике [°C/бар]	160/25			
Вес [кг]	66,0	73,0	94,0	195,0
Артикул	15280	14597	14596	14599
Цена [€]	1 112	1 203	1 517	2 307

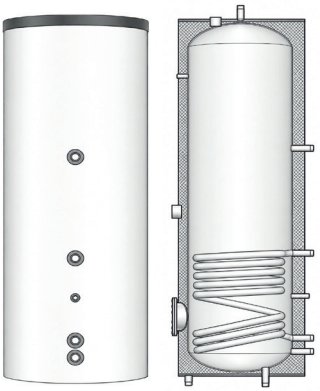

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



БИВАЛЕНТНЫЙ БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА

ESS-PU

ПРЕМИУМ НЕМЕЦКОЙ ЭМАЛИ С 1928 ГОДА

Huch EnTEC


ПРЕМИУМ ЭМАЛЕВОГО КЛАССА: максимум того, чем может быть эмаль

Эмалированные бойлеры косвенного нагрева на рынке не редкость. Но технологию качественного эмалирования сложна и освоили ее единицы производителей. В основном западно-европейско го происхождения. Серия ESS-PU – премиальный представитель именно этого класса. Толстая, жесткая теплоизоляция сохраняет энергию. А немецкая эмаль и технология нанесения соответствует лучшим стандартам качества среди всех подобных изделий.

- Премиум эмалевого класса — высшие качества и исполнение среди эмалированных бойлеров.
- Ревизионный люк — полноценное обслуживание бака; опция, которой нет даже у многих моделей дороже.
- Теплообменник из гладкой трубы закреплен по каждому витку, что повышает надежность и предотвращает растрескивание эмали


НЕМЕЦКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭМАЛИРОВАНИЯ

Качественное эмалевое покрытие обеспечивает долговечность и устойчивость бака.




НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Изготовлено по немецким стандартам DIN и AD2000. Не менее 99% эмалевого покрытия. 3D центрифуга и электростатика.



РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10 БАР

Полуторный запас прочности относительно стандартных 6 бар для уверенной эксплуатации.




РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Удобный доступ для обслуживания бака, жёсткая PU-изоляция и продуманная комплектация.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ESS-PU	300	500
Объём [л]	300	500
Высота [мм]	1697	1783
Диаметр [мм]	600	750
Площадь нагрева теплообменника вверху/внизу [м2]	0,8/1,2	1,2/1,8
Мощность теплообменника (80/60/15°C) [кВт]	23/37	32/56
Длительная производительность (10/80/45°C) [л/час]	605/970	830/1400
T/P в контуре ГВС [°C/бар]	95/10	
T/P в теплообменнике [°C/бар]	160/25	
Вес [кг]	114	215
Артикул	**14598**	**14971**
Цена [€]	**1 703**	**2 446**

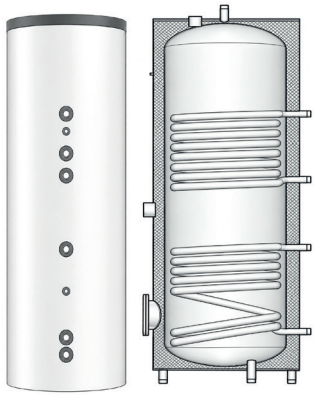

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



Huch EnTEC

Большой запас горячей воды

Бойлер турецкого производства объёмом 1000–3000 литров с одним змеевиком предназначен для горячего водоснабжения домов и коммерческих объектов. Стальной бак с титаносодержащей стеклоэмалью и магниевым анодом защищён от коррозии, а теплоизоляция толщиной 50 мм снижает теплопотери. Рабочая температура — до 95 °C, давление — до 10 бар. Термометр, гильза под датчик и ревизионный фланец упрощают контроль и обслуживание.

Бойлеры большого объема для решения запроса по ГВС на большинстве объектов.

Рабочее давление 10 бар — полуторный запас прочности против стандартных 6 бар.

3D ТЕХНОЛОГИЯ ЭМАЛИРОВАНИЯ

Качественное эмалевое покрытие обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии.



НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Прочная конструкция и качественная сборка обеспечивают стабильную работу и долгий срок службы.



РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10 БАР

Полуторный запас прочности относительно стандартных 6 бар для уверенной эксплуатации.




РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Удобный доступ для обслуживания бака, жёсткая PU-изоляция и продуманная комплектация.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТВА	1000	1500	2000	3000
Объём [л]	941	1419	1784	2614
Высота [мм]	2210	1960	2360	2620
Диаметр [мм]	950	1200	1200	1380
Площадь нагрева теплообменника [м2]	3,16	4,75	5,14	7,12
Мощность теплообменника (DIN 4708) [кВт]	88,67	132,72	143,80	184,54
Длительная производительность при (10/80/45°C) [л/час]	2181	3265	3538	4539
Т/Р в контуре ГВС [°C/бар]	95/8			
Т/Р в теплообменнике [°C/бар]	110/8			
Вес [кг]	260	360	455	735
Артикул	ТВА1000	ТВА1500	ТВА2000	ТВА3000
Цена [€]	по запросу			

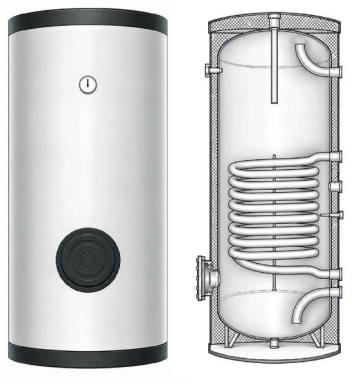

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



Huch EnTEC

Ваш резервуар тепла

Бойлер турецкого производства объёмом 1000–3000 литров с двумя змеевиками предназначен для горячего водоснабжения домов и коммерческих объектов. Стальной бак с титаносодержащей стеклоэмалью и магниевым анодом защищён от коррозии, а теплоизоляция толщиной 50 мм снижает теплопотери. Рабочая температура — до 95 °C, давление — до 10 бар. Термометр, гильза под датчик и ревизионный фланец упрощают контроль и обслуживание.

Бойлеры большого объема для решения запроса по ГВС на большинстве объектов.

Рабочее давление 10 бар — полуторный запас прочности против стандартных 6 бар.

3D ТЕХНОЛОГИЯ ЭМАЛИРОВАНИЯ

Качественное эмалевое покрытие обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии.



НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Прочная конструкция и качественная сборка обеспечивают стабильную работу и долгий срок службы.



РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10 БАР

Полуторный запас прочности относительно стандартных 6 бар для уверенной эксплуатации.




РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Удобный доступ для обслуживания бака, жёсткая PU-изоляция и продуманная комплектация.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

TBA-D	1000	1500	2000	3000
Объём [л]	924	1505	1758	2558
Высота [мм]	2250	2100	2470	2590
Диаметр [мм]	950	1200	1200	1380
Площадь нагрева теплообменника вверху/внизу [м2]	1,47/ 3,18	1,31/ 2,63	2,24/ 4,75	3,16/ 6,33
Мощность теплообменника (DIN 4708) [кВт]	44,33/ 88,67	36,85/ 88,67	66,5/ 132,72	103,35/ 125,52
Длительная производительность при (10/80/45°C) [л/час]	2181	3265	3538	4539
T/P в контуре ГВС [°C/бар]	95/8			
T/P в теплообменнике [°C/бар]	110/8			
Вес [кг]	290	390	500	805
Артикул	TBA-D1000	TBA-D1500	TBA-D2000	TBA-D3000
Цена [€]	по запросу			

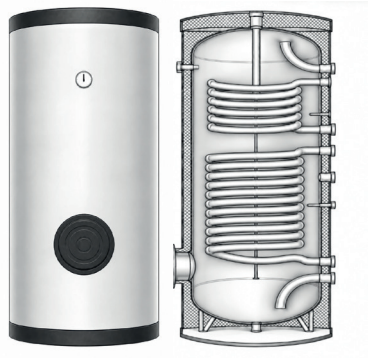

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА

HBS

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Huch EnTEC

«Максимум без компромиссов»

Серия HBS — это классический напольный бойлер косвенного нагрева в максимальной комплектации. Конструкция знакома и понятна, но по оснащению HBS превосходит большинство аналогов: очень мощный гладкотрубный теплообменник; ревизионный люк позволяет обслуживать и очищать бак изнутри; бак выполнен из пищевой нержавейки SUS304-2B толщиной 1,5–2,5 мм. HBS — выбор тех, кому от классической схемы нужен максимум: мощность, обслуживаемость и запас прочности. Гарантия 5 лет.

- Очень мощный теплообменник Ø 32 мм (до 3,5 м² / 112 кВт) — до 2 755 л/ч, NL до 33: ГВС без просадок даже при пиковом разборе.
- Ревизионный люк (Ду 80 мм) — очистка и обслуживание бака изнутри, без демонтажа и «химии».
- Сталь до 2,5 мм — максимальный запас прочности против давления и гидроударов.
- Объёмы 150–1000 л — единая серия для коттеджа, гостиницы или производства.

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ SUS304-2B

Бак из пищевой нержавейки SUS304-2B толщиной 1,5–2,5 мм обеспечивает долговечность и устойчивость к нагрузкам.



МОЩНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

Гладкотрубный теплообменник Ø 32 мм, площадь до 3,5 м² и мощность до 112 кВт.



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

До 2 755 л/ч — стабильная подача ГВС даже при пиковом разборе.



РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фланец Ду 80 мм обеспечивает удобную очистку и обслуживание бака изнутри.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

HBS	150	200	300	500	1000
Объём [л]	150	200	300	500	1000
Высота [мм]	1080	1395	1920	2150	2090
Диаметр [мм]	580	580	580	700	1000
Площадь нагрева теплообменника [м2]	1,4	1,7	2,4	2,4	3,5
Мощность теплообменника [кВт]	45	54	77	77	112
Длительная производительность при [л/час]	958	1327	1892	1892	2752
Т/Р в контуре ГВС [°С/бар]	95/10				
Т/Р в теплообменнике [°С/бар]	110/6				
Вес [кг]	40,0	50,6	71,3	108,2	212,5
Артикул	HBS0150	HBS0200	HBS0300	HBS0500	HBS1000
Цена [€]	1 100	1 271	1 651	2 303	5 015



Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



Huch EnTEC


Классика, в которую заложили всё

Серия HSS — это классический напольный бойлер косвенного нагрева в максимальной комплектации с двумя теплообменниками. Конструкция позволяют подключать бойлер одновременно к двум источникам тепла (например, газовый котел + тепловой насос или солнечные коллекторы). Бак выполнен из пищевой нержавейки SUS304-2B толщиной 1,5–2,5 мм.
HSS — выбор тех, кому от классической схемы нужен максимум: мощность, гибкость подключения, обслуживаемость и запас прочности.

- Два очень мощных теплообменника Ø 32 мм (до 5,3 м² / 170 кВт) — до 4 177 л/ч. ГВС без просадок даже при пиковом разборе.
- Ревизионный люк (Ду 80 мм) — очистка и обслуживание бака изнутри, без демонтажа и «химии».
- Сталь до 2,5 мм — максимальный запас прочности против давления и гидроударов.
- Объёмы 200–1000 л — единая серия для коттеджа, гостиницы или производства.

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ SUS304-2B

Бак из пищевой нержавейки SUS304-2B толщиной 1,5–2,5 мм обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к нагрузкам.



ДВА ГЛАДКОТРУБНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКА

Два теплообменника Ø 32 мм общей площадью до 5,3 м² обеспечивают высокую суммарную мощность.



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

До 170 кВт и до 4 177 л/ч — стабильная подача ГВС даже при интенсивном разборе.




РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фланец Ду 80 мм обеспечивает удобный доступ для обслуживания и очистки бака изнутри.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

HSS	200	300	500	1000
Объём [л]	200	300	500	1000
Высота [мм]	1395	1920	2150	2090
Диаметр [мм]	580	580	700	1000
Площадь нагрева теплообменника [м2]	0,9/1,7	0,8/1,5	1,4/2,4	1,8/3,5
Мощность теплообменника [кВт]	29/54	28/46	45/77	58/112
Длительная производительность при [л/час]	713/ 1327	700/ 1120	1106/ 1892	1425/ 2752
T/P в контуре ГВС [°C/бар]	95/6			
T/P в теплообменнике [°C/бар]	110/6			
Вес [кг]	56,5	79,9	116,8	224,4
Артикул	HSS0200	HSS0300	HSS0500	HSS1000
Цена [€]	1 501	1 682	2 624	5 442



Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



Huch EnTEC

Оптимизированная модель

Бойлер косвенного нагрева NX-130 объёмом 123 л с боковым подключением — самый компактный в линейке Huch EnTEC при своей производительности. Диаметр с изоляцией – 420 мм и это не только экономия места в котельной, но и более быстрый прогрев: змеевик мощностью 49 кВт равномерно распределён по всей высоте ёмкости, и воде не нужно «проходить» большое расстояние до змеевика. Результат — скорость нагрева выше, чем у бойлеров большего диаметра при той же мощности источника тепла. В комплекте — кронштейны для стены и опоры для пола.

- Диаметр всего 420 мм — один из самых узких в классе 120 л.
- Теплообменник 1,4 м² (49 кВт) — рекордная мощность для такого объёма.
- 1 190 л/ч — производительность как у бойлеров большего размера. Обеспечит горячей водой в доме с 3-мя санузлами.
- 3D-монтаж — настенный лево/право (поворот 180°) или напольный.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ SUS304-2B

Высококачественная нержавеющая сталь обеспечивает стойкость к коррозии и долговечность.

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Автоматическая сварка со специальным электродом и обработкой металла гарантирует герметичность и прочность.

УДОБСТВО ТРАНСПОРТИРОВКИ


Горизонтальная транспортировка и штабелирование без потери заводской гарантии.

ПРОДУМАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Установочные ножки, настенный кронштейн и термометр входят в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

NX	130
Объём [л]	123
Высота [мм]	1270
Диаметр [мм]	420
Площадь нагрева теплообменника [м2]	1,4
Мощность теплообменника (DIN 4708) [кВт]	49
Длительная производительность при (10/80/45°C) [л/час]	1190
T_{max}/P_{max} в контуре ГВС [°C/бар]	95/6
T_{max}/P_{max} в теплообменнике [°C/бар]	110/6
Вес [кг]	41,0
Артикул	NX0130
Цена [€]	750

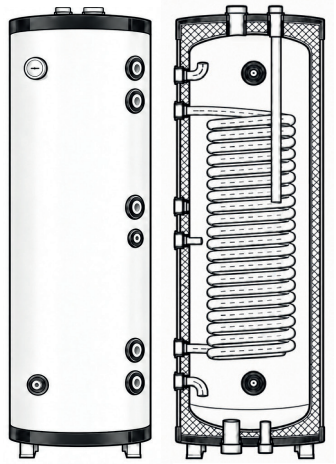

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА

UB

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА КОТЕЛЬНЫХ

Энергоэффективность и свобода монтажа

Бойлер универсального монтажа, который можно установить на пол, повесить на стену горизонтально или вертикально. Энергоэффективность UB-120 работает в двух направлениях. Во-первых, мощный гладкотрубный теплообменник 1,2 м² (40 кВт) забирает тепло у котла быстро и полно: бойлер греется примерно в полтора раза быстрее аналогов с змеевиками 20–25 кВт, котел меньше работает и реже тактует, а охлаждённая обратка повышает КПД всей системы — особенно у конденсационных котлов. Во-вторых, жёсткая 50 мм пенополиуретановая изоляция удерживает накопленное тепло с потерями всего 36,62 Вт.

- Теплообменник 1,2 м² (40 кВт) — быстрый нагрев: котел тратит меньше времени и топлива на тот же объём воды.
- Обеспечит горячей водой семью в доме с 2 санузлами. Производительность бойлера 970 л/ч.
- Класс «А», потери всего 36,62 Вт — 50 мм PU-изоляции берегут накопленное тепло часами.
- 4 варианта монтажа — настенный (вправо / влево / вниз) или напольный: подстраивается под вашу котельную.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КЛАССА «А»

Потери тепла всего 36,62 Вт. Жёсткая 50-мм PU-изоляция помогает дольше сохранять температуру воды.



ТЕПЛООБМЕННИК 1,2 М²

Гладкотрубный теплообменник мощностью 40 кВт обеспечивает быстрый и равномерный нагрев.



СВОБОДА МОНТАЖА

Четыре варианта у становки: настенный вправо, влево, вниз или напольный вариант.




ПОЛНЫЙ ТЕПЛОСЪЁМ

Охлаждённая обратка повышает КПД системы и снижает нагрузку на котёл.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

UB-120	UB-120
Объём [л]	120
Высота [мм]	920
Диаметр [мм]	540
Площадь нагрева теплообменника [м2]	1,2
Мощность теплообменника (DIN 4708) [кВт]	40
Длительная производительность при (10/80/45°C) [л/час]	970
T_{max}/P_{max} в контуре ГВС [°C/бар]	95/6
T_{max}/P_{max} в теплообменнике [°C/бар]	110/6
Вес [кг]	36,0
Артикул	**UB0120**
Цена [€]	**767**



Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



Разумный выбор

Серия PB — линейка напольных бойлеров косвенного нагрева (100, 150 и 200 литров) с гладкотрубным теплообменником Ø 22 мм из пищевой нержавеющей стали SUS304-2B. Бойлеры работают в проточном и накопительном режимах, имеют патрубок рециркуляции ГВС и гильзу для автоматики котла. Это «рабочая лошадка» для тех, кому нужен проверенный бойлер без лишних опций.

- 100 / 150 / 200 л — три самых востребованных объёма.
- Проточный режим — горячая вода без ожидания.
- Контур рециркуляции — комфорт в каждой точке водоразбора.
- Выгодная цена — качество Huch EnTEC без переплаты.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ SUS304-2B

Высококачественная нержавеющая сталь обеспечивает стойкость к коррозии и долговечность.



НАДЁЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Автоматическая сварка со специальным электродом и обработкой металла гарантирует герметичность и прочность.




ВОЗМОЖНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Промывка без отключения системы.




РЕЦИРКУЛЯЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Патрубок рециркуляции ГВС и гильза для автоматики входят в конструкцию.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

PB	100	150	200
Объём [л]	100	150	200
Высота [мм]	870	1240	1240
Диаметр [мм]	470	470	540
Площадь нагрева теплообменника [м2]	0,48	0,69	0,69
Мощность теплообменника [кВт]	16	22	22
Длительная производительность при [л/час]	394	541	541
T/P в контуре ГВС [°C/бар]	95/6		
T/P в теплообменнике [°C/бар]	110/6		
Вес [кг]	27,0	36,0	46,0
Артикул	**PB0100**	**PB0150**	**PB0200**
Цена [€]	**340**	**440**	**499**

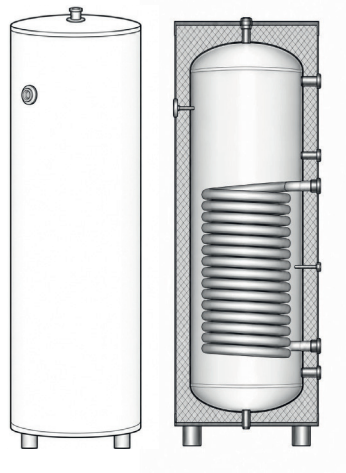

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА

RMS*

БЕЗ ЛИШНИХ ОПЦИЙ

Проверенная серия: конструкция, которой доверяют с первого дня

Серия RMS* — это линейка бойлеров косвенного нагрева Huch EnTEC классической конструкции. Здесь ничего не упрощено: стенка бака из пищевой нержавейки SUS304-2B достигает 1,5 мм, внутри установлен гладкотрубный теплообменник Ø 25 мм площадью до 1,2 м² (39 кВт), а внешний кожух выполнен из стали 0,5 мм. RMS* выбирают те, кто строит дом «для себя» и закладывает запас прочности на десятилетия вперёд.

- Змеевик Ø 25 мм — большая площадь теплопередачи и меньшее сопротивление потоку котла.
- До 900 л/ч (39 кВт) — уверенное обеспечение горячей водой большого дома с несколькими ванными.
- Кожух из стали 0,5 мм — надежная защита изоляции, премиальный внешний вид, не желтеет и не трескается.
- Классическая конструкция — никаких упрощений, только проверенные десятилетиями решения.

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ SUS304-2B

Высококачественная нержавеющая сталь обеспечивает стойкость к коррозии и долговечность.



ТЕПЛООБМЕННИК Ø 25 ММ

Гладкотрубный змеевик увеличенного диаметра улучшает теплопередачу и снижает сопротивление потоку.



СТАЛЬНОЙ КОЖУХ 0,5 ММ

Прочный внешний кожух защищает изоляцию и сохраняет аккуратный внешний вид на долгие годы.




КЛАССИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Проверенная компоновка обеспечивает надёжность, простоту эксплуатации и уверенную работу.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

RMS*	100	120	150	200	300
Объём [л]	100	120	150	200	300
Высота [мм]	940	1090	1320	1330	1870
Диаметр [мм]	470	470	470	540	540
Площадь нагрева теплообменника [м2]	0,55	0,8	0,8	0,8	1,18
Мощность теплообменника [кВт]	18	28	28	28	39
Длительная производительность при [л/час]	420	600	600	600	900
T/P в контуре ГВС [°C/бар]	95/6				
T/P в теплообменнике [°C/бар]	110/6				
Вес [кг]	30,0	34,0	38,0	47,0	60,0
Артикул	RMS0100	RMS0120	RMS0150	RMS0150	RMS0300
Цена [€]	**418**	**475**	**549**	**622**	**823**



**Наличие только на складах опорных партнеров.*

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



Бойлер послойного нагрева: 50 или 100 литров стабильного комфорта

Двухконтурный котёл сам по себе даёт горячую воду «рывками»: то кипяток, то холодная, и на два открытых крана его уже не хватает. Серия HST меняет это: бойлер послойного нагрева создаёт в системе настоящий запас горячей воды. Встроенный насос прокачивает воду через теплообменник котла, термостат поддерживает заданный уровень — из крана всегда идёт ровный поток нужной температуры, даже если открыто несколько точек водоразбора. Котёл при этом работает в мягком режиме, без частых включений-выключений.

- Запас 50 или 100 литров — комфорт 2–3 (HST-50) или 3–4 (HST-100) точек водоразбора без «скачков».
- Термостат 30–90 °C — вы сами выбираете комфортную температуру, а не котёл за вас.
- Комплект «подключил и пользуйся» — насос, термостат, анод, кабель 2 м с вилкой 220 В.
- Контур рециркуляции — горячая вода у крана мгновенно, без слива холодной.

СТАБИЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Слой за слоем — меньше колебаний, выше комфорт.



ВСТРОЕННЫЙ НАСОС

Циркуляция без простоев — горячая вода быстрее и стабильнее.



МАГНИЕВЫЙ АНОД

Защита бака от коррозии — дольше срок службы оборудования.



ГОТОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Насос, термостат, анод и кабель 2 м — ничего докупать не нужно.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

HST	50	100
Объём [л]	45	100
Высота [мм]	970	1255
Диаметр [мм]	380	460
Встроенный насос KN (220В/50Гц)	20 - 8 - 130	
Настройка термостата [°C]	30-90	
Максимальная рабочая температура Tмах [°C]	95	
Максимальное рабочее давление Pмах [бар]	6	
Вес [кг]	36	44
Артикул	**HST050**	**HST0100**
Цена [€]	**600**	**687**



Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.



Huch EnTEC

БОЙЛЕР-БУФЕР

BTH

ГОРЯЧАЯ ВОДА ВСЕГДА В ДОСТАТКЕ

Энергетический центр дома: 90 кВт на ГВС и умный буфер на отопление

BTH-250 — комбинированная ёмкость из нержавеющей стали, которая заменяет сразу два устройства. Верхний бак готовит санитарную горячую воду через теплообменник увеличенной мощности, а нижний буфер разделяет контуры источника тепла и системы отопления. Также напрямую подключаются многоконтурные распределительные установки. Один корпус вместо двух приборов — меньше места в котельной, меньше соединений, проще и дешевле монтаж.

- 2 в 1: бойлер 250 л + буфер 80 л — экономит место, деньги и время на втором приборе и обвязке между ними.
- Функция гидроразделителя — гидравлическое разделение контуров, подключение многоконтурных систем без отдельного разделителя.
- Теплообменник 2,8 м² / 90 кВт — до 2 200 л/ч (36 л/мин): ГВС для большого дома с любым числом точек водоразбора.
- Меньше пусков источника тепла — буфер сглаживает пики нагрузок, бережёт ресурс котла / теплового насоса и экономит топливо.

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КЛАССА «А»

Потери тепла всего 40 Вт. Жёсткая 50-мм PU-изоляция помогает дольше сохранять температуру воды.



ТЕПЛООБМЕННИК 2,8 М²

Гладкотрубный теплообменник мощностью 90 кВт обеспечивает быстрый и равномерный нагрев.



СВОБОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приоритетная или параллельная схема нагрева — свобода проектирования системы под задачу.




РАБОТА С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

Идеальное решение для тепловых насосов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

BTH-250	BTH-250
Объём (верхнего бака) [л]	250
Объём буфера (нижнего бака) [л]	80
Высота [мм]	2140
Диаметр [мм]	580
Площадь нагрева теплообменника [м2]	2,8
Мощность теплообменника (DIN 4708) [кВт]	90
Длительная производительность (10//80/45°C) [л/час]	2200
T/P в контуре ГВС [°C/бар]	95/6
T/P в теплообменнике [°C/бар]	110/6
Вес [кг]	82
Артикул	**BTH-250**
Цена [€]	**1 999**

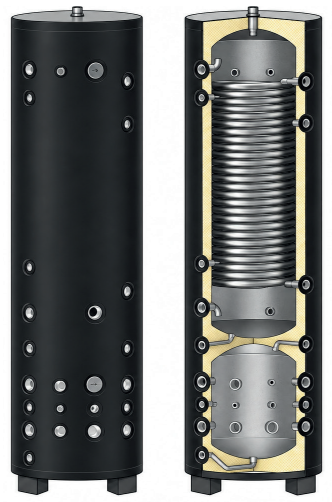

Данный каталог-прайс не является публичной офертой и служит исключительно для ознакомления с продукцией компании. ООО "Хух ЭнТЕК РУС" оставляет за собой право внесения любых изменений продукции и цен. Цены указаны в ЕВРО с НДС 22%, пересчет в рубли производится по текущему курсу ЦБ РФ.

ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ

КОНТАКТЫ

Свяжитесь с нами
Ответим на вопросы и подберём подходящее оборудование.
Следите за нашими новостями на официальном сайте и в соцсетях.
Сканируйте QR, чтобы перейти в мессенджеры.

Telegram

MAX

«ООО Хух ЭнТЕК РУС»

Адрес:
г. Москва, ул. Мелитопольская 2-я, д. 4А, стр. 40, офис 320

Почта:
et@huchentec.ru

Телефон:
+7 (800) 505-17-40

** Место для контактной наклейки*