Библиотека СОК

IMPPUMPS®
Intelligent Motor Pumps

75 YEARS



КАТАЛОГ 2025/26

IN-LINE НАСОСЫ

Циркуляционные насосы с сухим ротором для систем отопления, кондиционирования, охлаждения, вентиляции, водоснабжения и пожаротушения

www.imp-pumps.ru
www.imp-pump.ru



Завод IMP PUMPS в г. Коменда








О КОМПАНИИ

Компания IMP PUMPS (Словения) является производителем насосного оборудования более 75 лет. Производство компании расположено в городах Коменда и Метлика.

ООО «ИМП ПАМПС РУС» — это представительство завода IMP PUMPS, которое осуществляет поставку оборудования на Российский рынок и его сервисное обслуживание.

Основное направление производства IMP PUMPS — циркуляционные насосы для систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции, охлаждения и кондиционирования. Линейка насосов представлена энергоэффективными и стандартными, резьбовыми и фланцевыми, одиночными и сдвоенными насосами, насосами с корпусом из чугуна с катафорезным покрытием и нержавеющей стали/бронзы, с мокрым и сухим ротором, а также многоступенчатыми насосами.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С IMP PUMPS

- Надежное и энергоэффективное насосное оборудование для различных областей применения.
- Производство компании IMP PUMPS находится в Словении, что обеспечивает оптимальные сроки поставки.
- Онлайн программа подбора оборудования IMP PUMPS в открытом доступе.
- Техническая поддержка на стадиях проектирования, монтажа и эксплуатации оборудования.
- Компания IMP PUMPS имеет развитую сеть партнеров на всей территории России.



Содержание

Серия **CV** 5

Серия **PV**..... 11

Серия **CL**..... 17

Серия **CLD** 180

Расшифровка наименований оборудования 221

Серия **ECL(D)** 222

Сервис 223

Возможны технические изменения!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ПРИ УТИЛИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ В СТРАНЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ МОДЕЛЯМ НАСОСОВ И ИХ ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРЕДСТАВЛЕНА НА САЙТЕ WWW.IMP-PUMPS.RU.

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ С ГЕНЕРАЛЬНОЙ ШТАБ-КВАРТИРОЙ КОМПАНИИ «IMP PUMPS» И В ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИИ «IMP PUMPS», ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕН НА САЙТЕ WWW.IMP-PUMPS.RU.


ВСЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ В КАТАЛОГЕ ПРИВЕДЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ.

КОМПАНИЯ «IMP PUMPS» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОПЕЧАТКИ В КАТАЛОГАХ, БРОШЮРАХ И ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ, А ТАКЖЕ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ.

Обзор серии	CV, PV (циркуляционные одноступенчатые насосы с сухим ротором)	
	 CV	 PV
Применение	Системы отопления, вентиляции, охлаждения, кондиционирования, водоснабжения, пожаротушения.	Системы горячего и холодного (хозяйственно-питьевого) водоснабжения и циркуляционные системы.
Перекачиваемые жидкости	Очищенная умягчённая вода, соответствующая требованиям стандарта VDI 2035 для систем отопления. А также водогликолевая смесь с содержанием гликоля до 50% и охлаждающая (холодная) вода без абразивных веществ.	Вода хозяйственно-питьевого назначения, а также очищенная умягчённая вода, соответствующая требованиям стандарта VDI 2035 для систем отопления. А также водогликолевая смесь с содержанием гликоля до 50% и охлаждающая (холодная) вода без абразивных веществ.
Тип	Циркуляционный одноступенчатый насос с сухим ротором, фланцевым соединением, трехфазным электродвигателем в исполнении in-line.	Циркуляционный одноступенчатый насос с сухим ротором, фланцевым соединением, трехфазным электродвигателем в исполнении in-line.
Qmax	13 м³/ч	13 м³/ч
Hmax	6,5 м	6,5 м
Особенности, преимущества продукции	• Использование в циркуляционных системах при температурах теплоносителя от –10 °C до +110 °C. • Минимальный индекс эффективности MEI ≥ 0,4.	• Использование в системах горячего и холодного (хозяйственно-питьевого) водоснабжения при температуре перекачиваемой жидкости от +2 °C до +65 °C. • Использование в циркуляционных системах при температурах теплоносителя от –10 °C до +110 °C. • Минимальный индекс эффективности MEI ≥ 0,4.
Дополнительная информация	www.imp-pumps.ru	www.imp-pumps.ru

Характеристики

CV 32-2/60

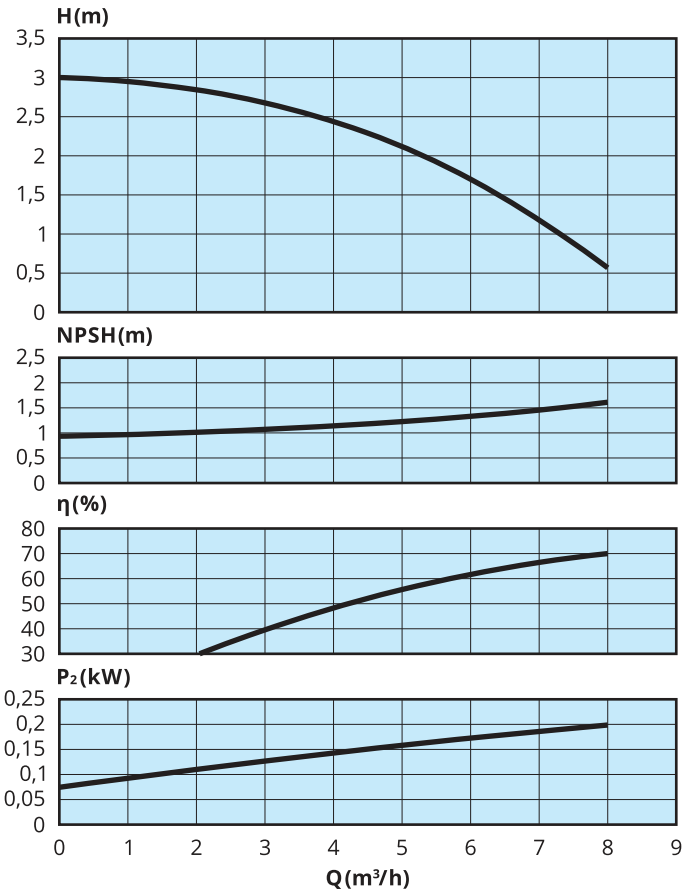

Габаритный чертеж


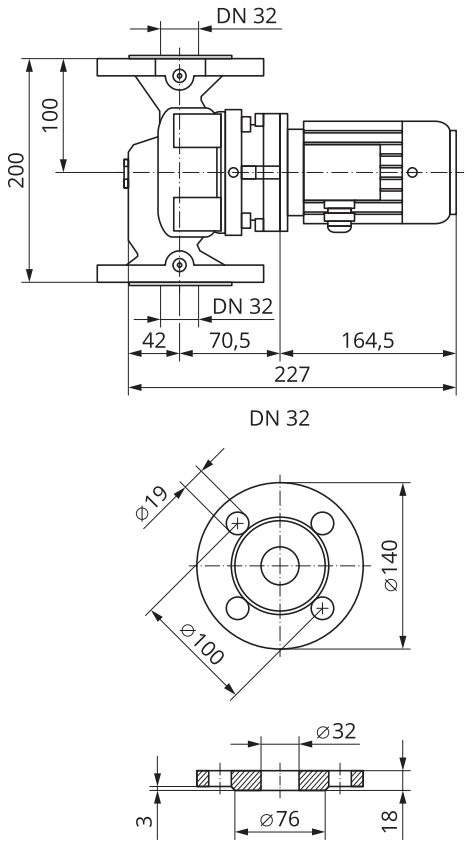


Схема электрического подключения

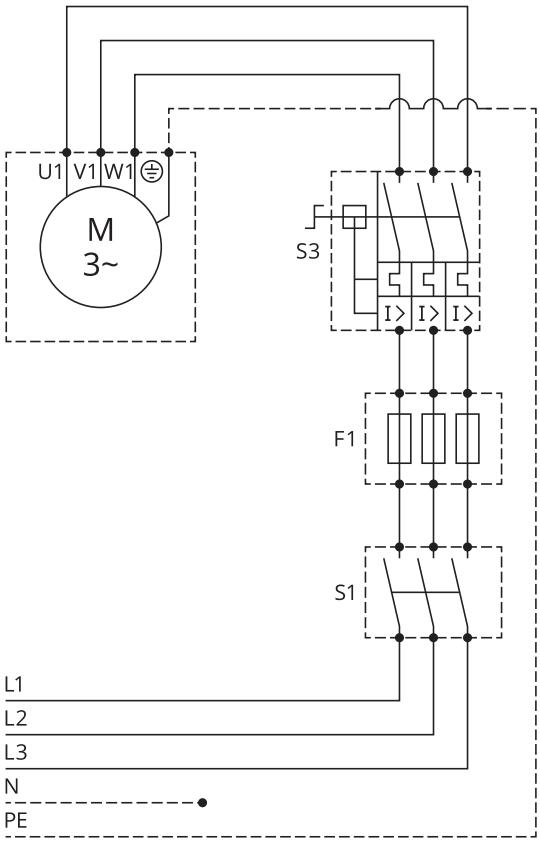

Технические характеристики


Обозначение	CV 32-2/60
Артикул №	979521529
Фланцевое соединение	DN 32
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	200 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2750 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,25 кВт
Номинальный ток I	0,64 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	57 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	11,5 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Синтетический материал (Noryl 1630 V)
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CV 32-2/70

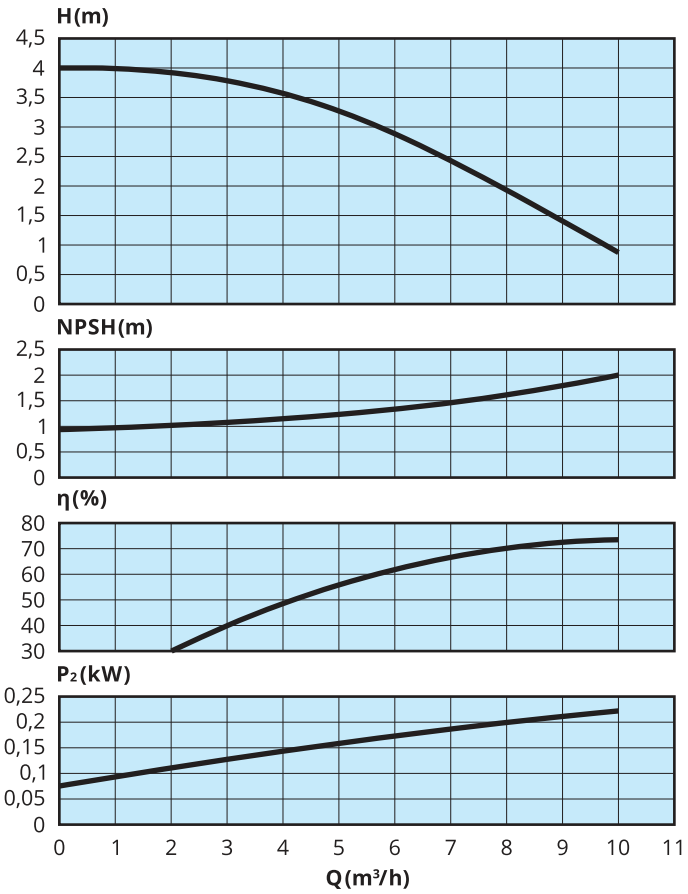

Габаритный чертеж


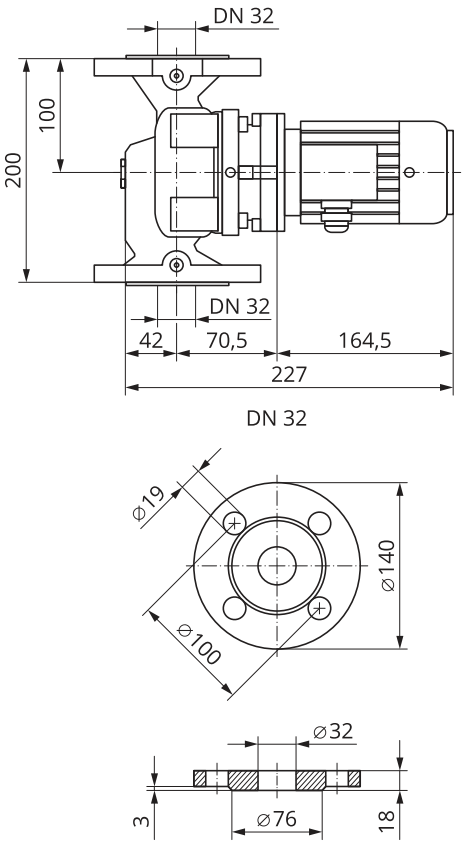


Схема электрического подключения

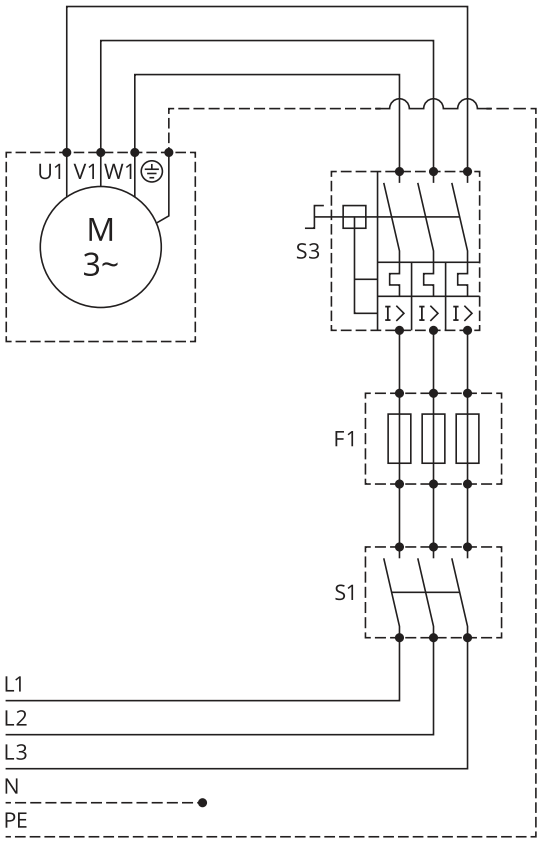

Технические характеристики


Обозначение	CV 32-2/70
Артикул №	979521528
Фланцевое соединение	DN 32
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	200 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2750 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,25 кВт
Номинальный ток I	0,64 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP44
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	57 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	11,5 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Синтетический материал (Noryl 1630 V)
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CV 32-2/80

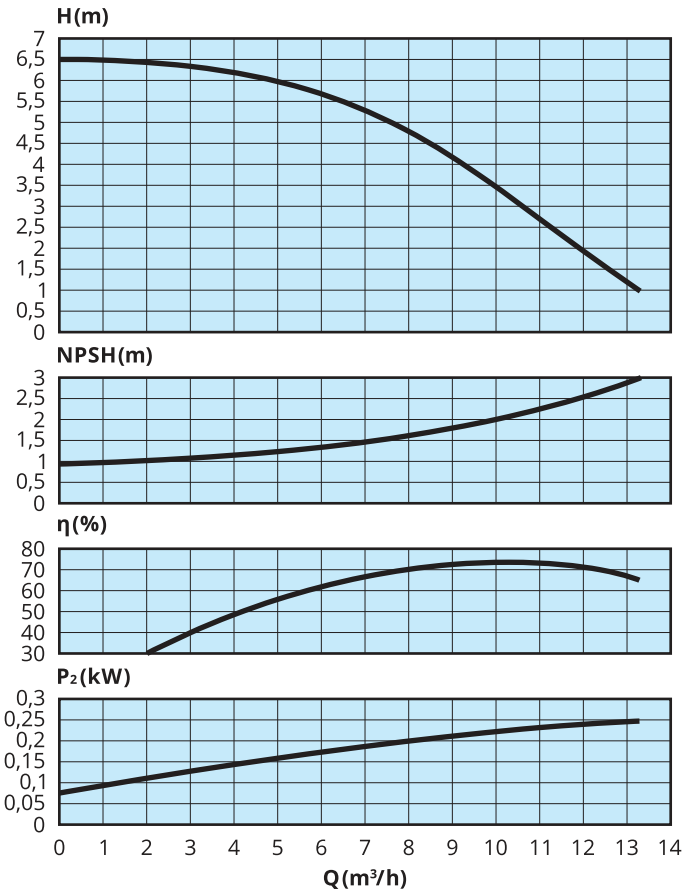

Габаритный чертеж


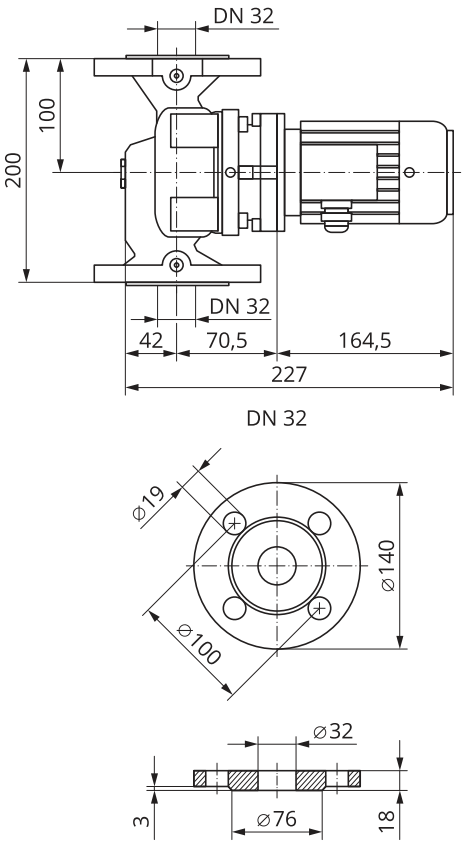


Схема электрического подключения

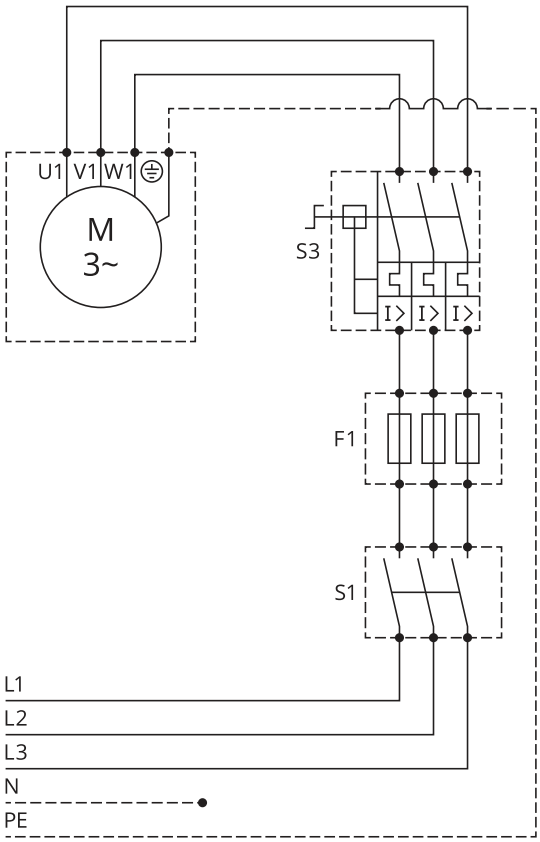

Технические характеристики


Обозначение	CV 32-2/80
Артикул №	979521527
Фланцевое соединение	DN 32
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	200 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2750 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,25 кВт
Номинальный ток I	0,64 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	57 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	11,5 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Синтетический материал (Noryl 1630 V)
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CV 32-4/60

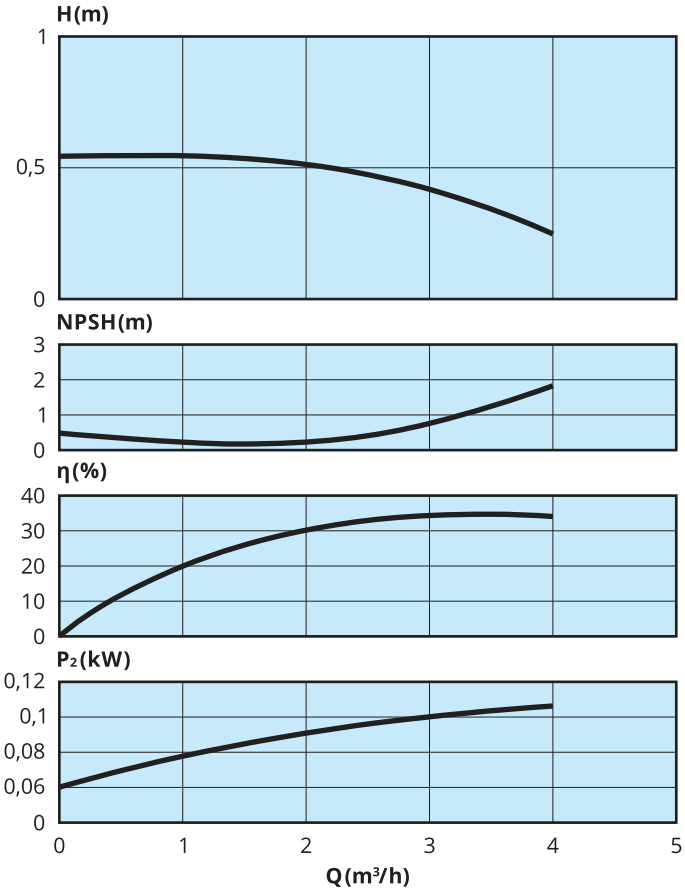

Габаритный чертеж


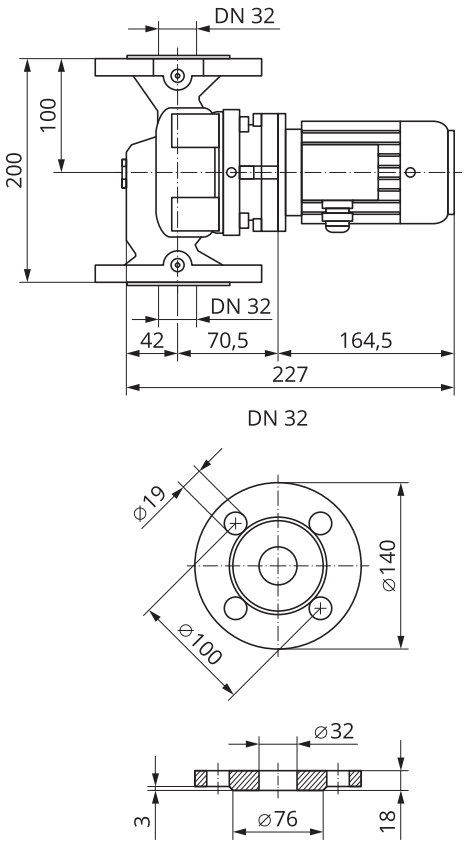


Схема электрического подключения

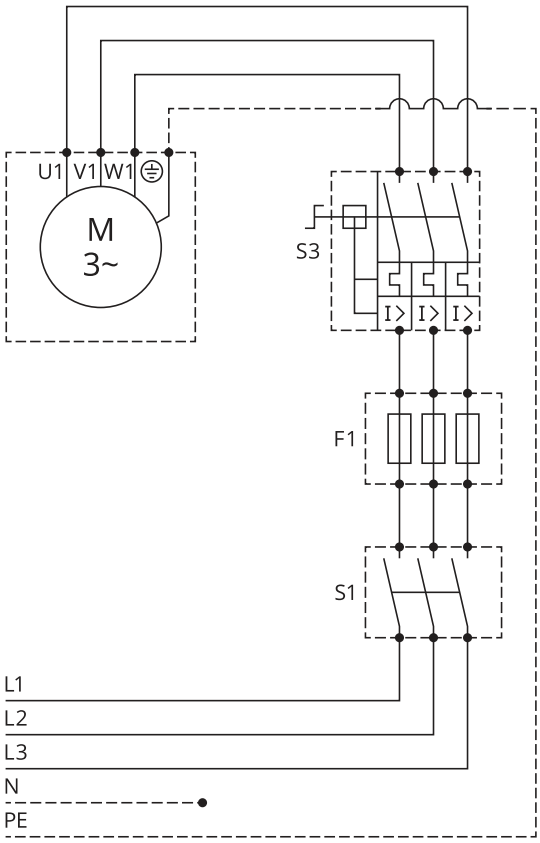

Технические характеристики


Обозначение	CV 32-4/60
Артикул №	979521532
Фланцевое соединение	DN 32
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	200 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1340 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,12 кВт
Номинальный ток I	0,41 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	45 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	10,5 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Синтетический материал (Noryl 1630 V)
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CV 32-4/70

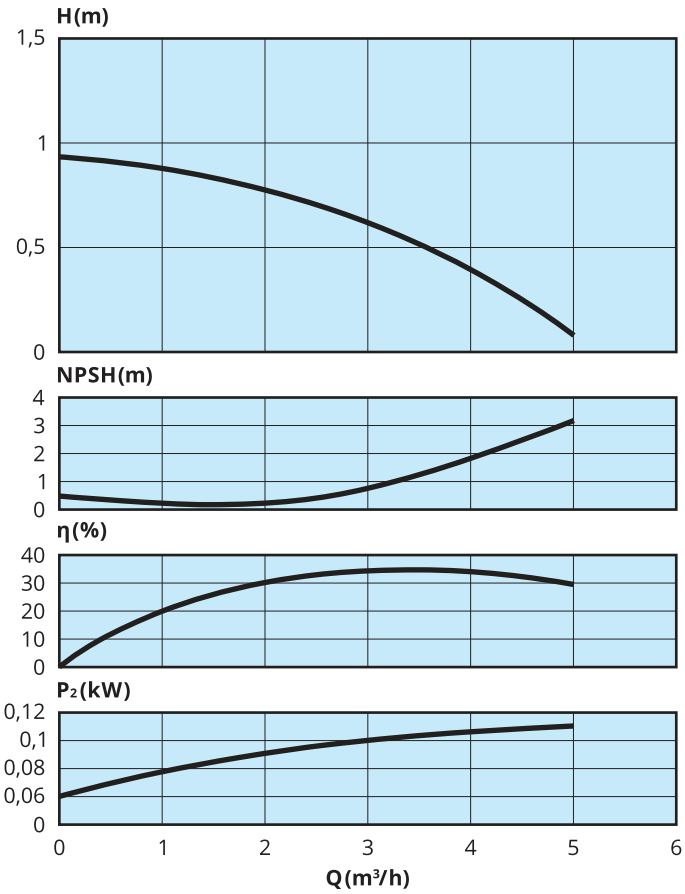

Габаритный чертеж


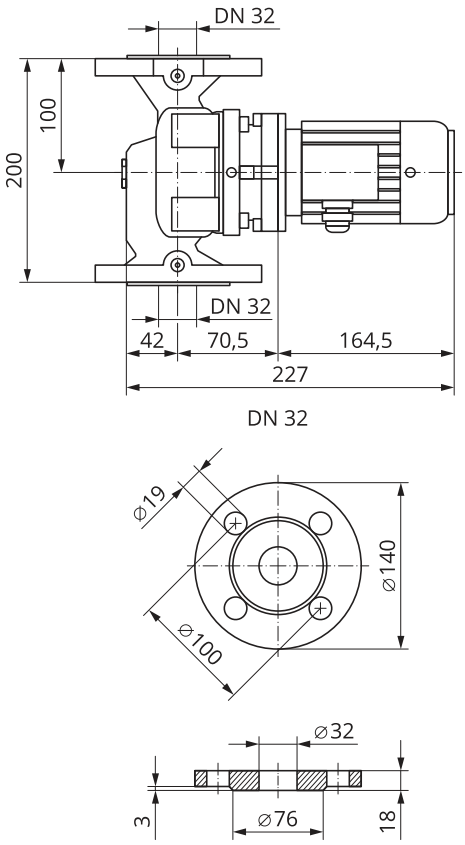


Схема электрического подключения

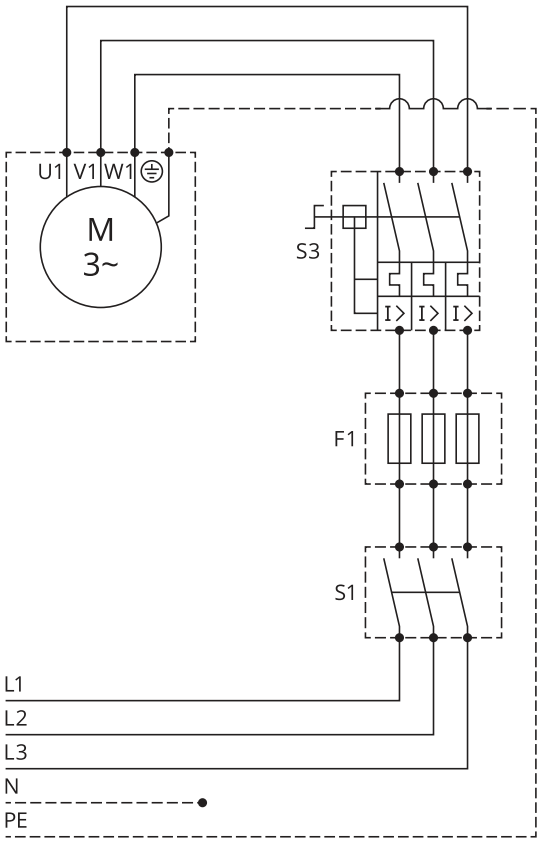

Технические характеристики


Обозначение	CV 32-4/70
Артикул №	979521531
Фланцевое соединение	DN 32
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	200 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1340 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,12 кВт
Номинальный ток I	0,41 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	45 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	10,5 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Синтетический материал (Noryl 1630 V)
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CV 32-4/80

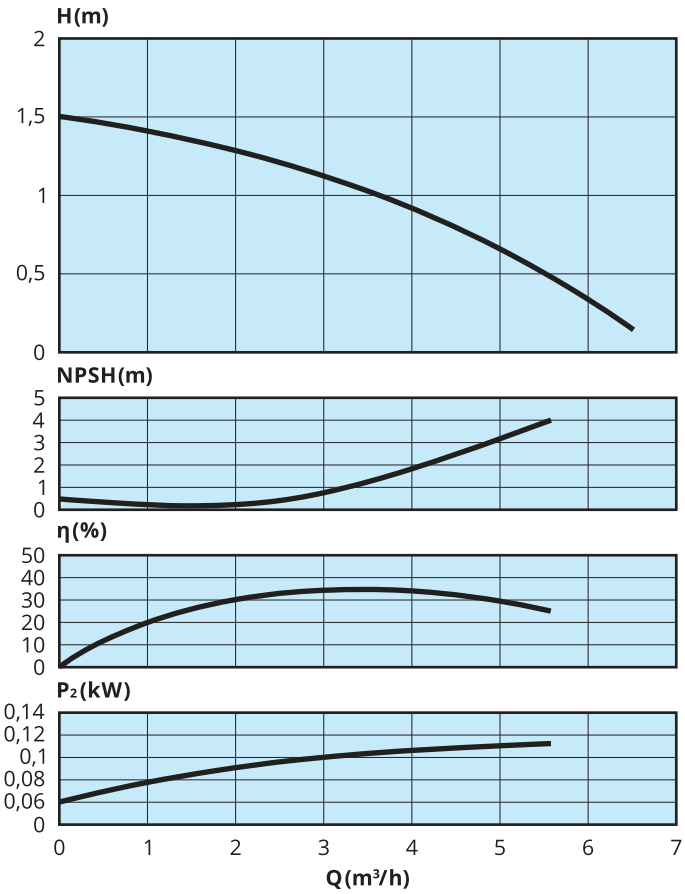

Габаритный чертеж

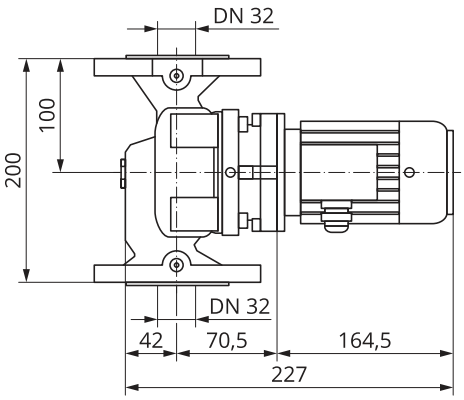

DN 32


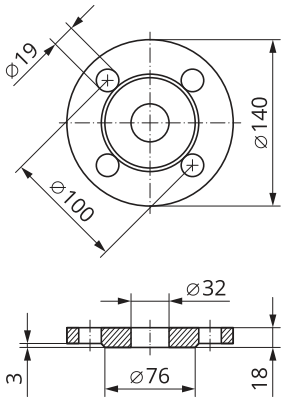


Схема электрического подключения

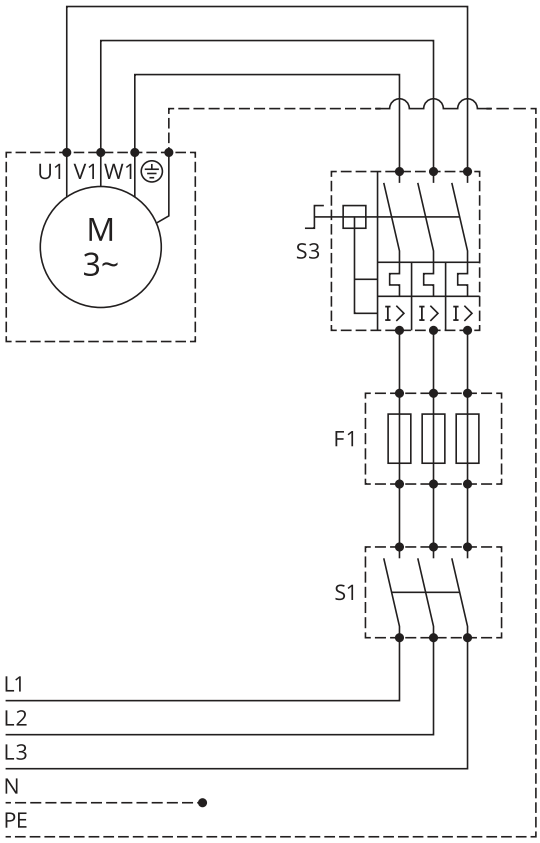

Технические характеристики


Обозначение	CV 32-4/80
Артикул №	979521530
Фланцевое соединение	DN 32
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	200 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1340 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,12 кВт
Номинальный ток I	0,41 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	45 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	10,5 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Синтетический материал (Noryl 1630 V)
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

PV 32-2/60

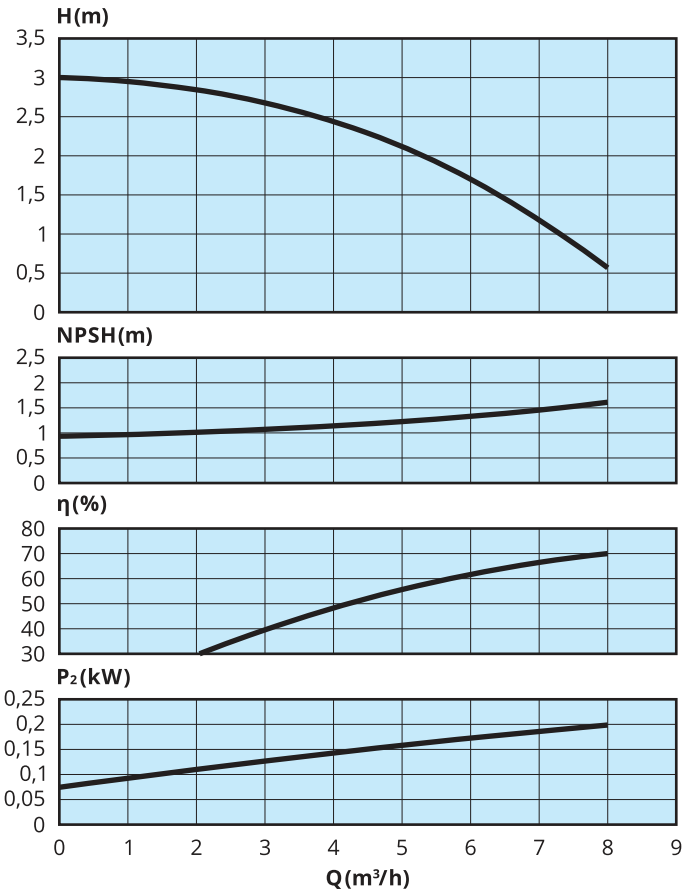

Габаритный чертеж


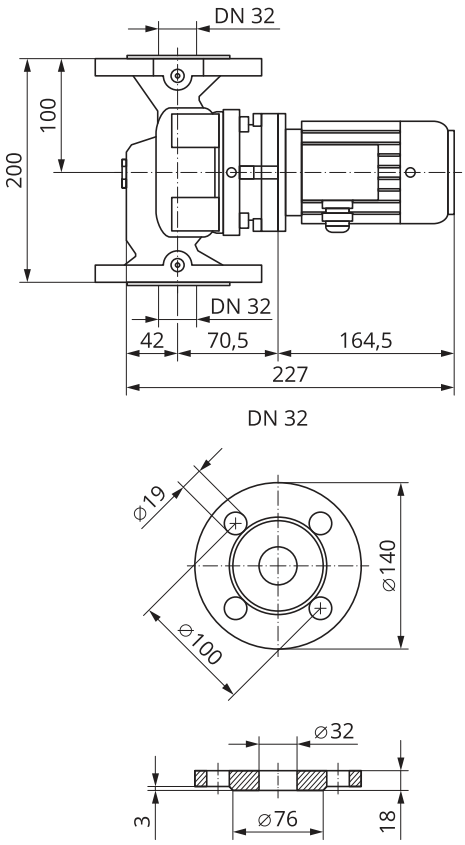


Схема электрического подключения

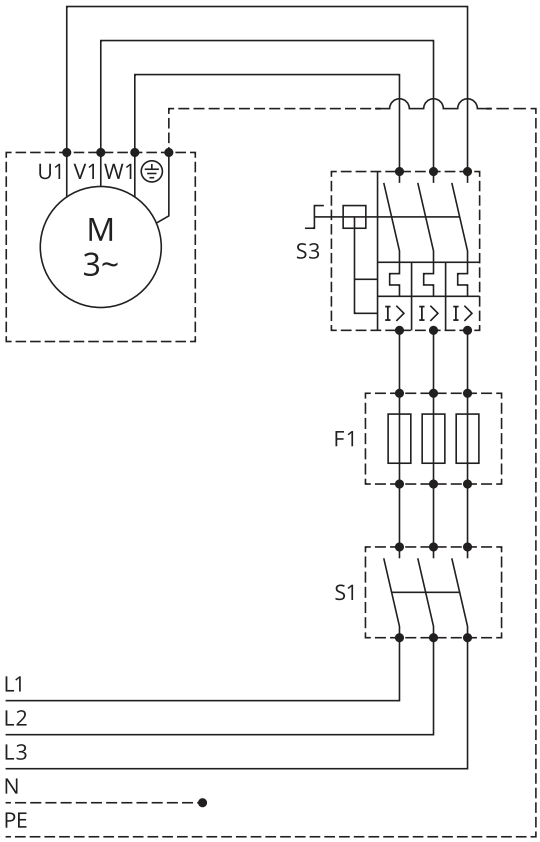

Технические характеристики


Обозначение	PV 32-2/60
Артикул №	979521523
Фланцевое соединение	DN 32
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	200 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2750 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,25 кВт
Номинальный ток I	0,64 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	57 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	13 кг

Материалы

Корпус насоса	Бронза
Рабочее колесо	Синтетический материал (Noryl 1630 V)
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

PV 32-4/70

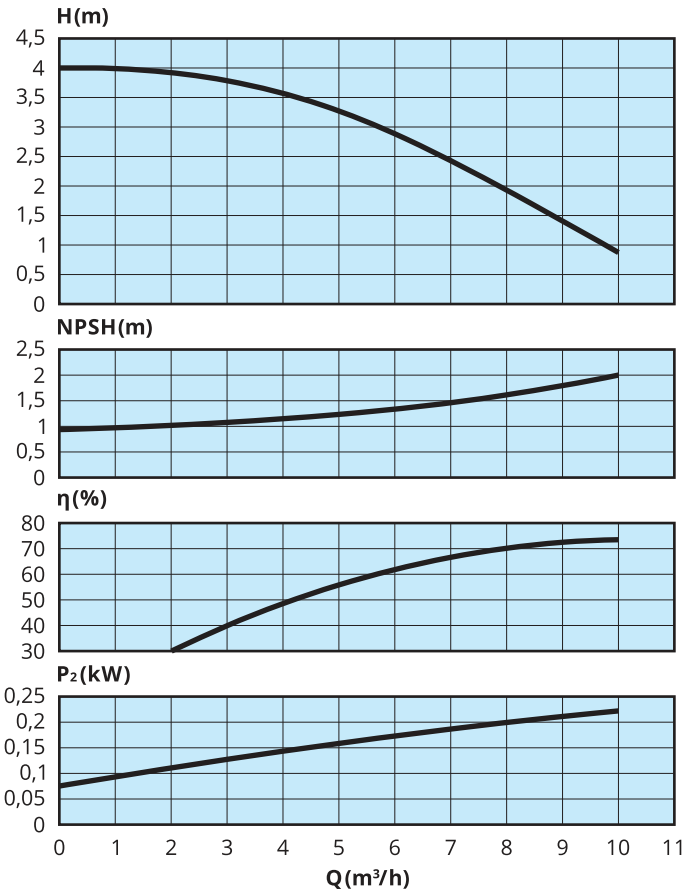

Габаритный чертеж


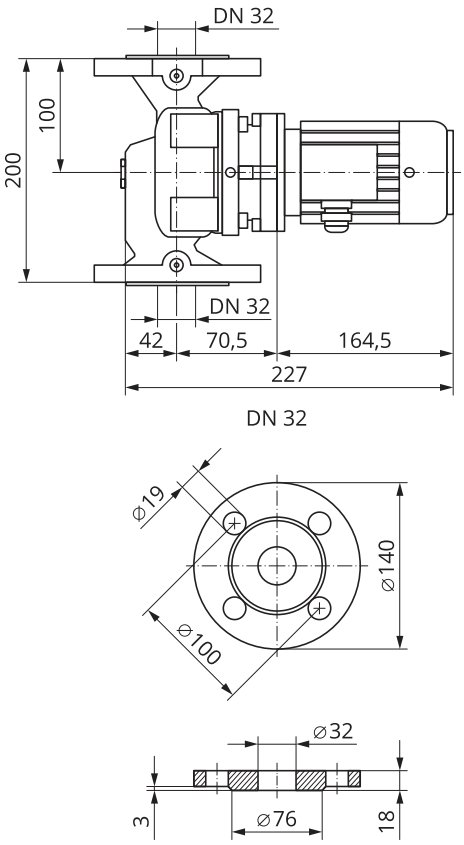


Схема электрического подключения

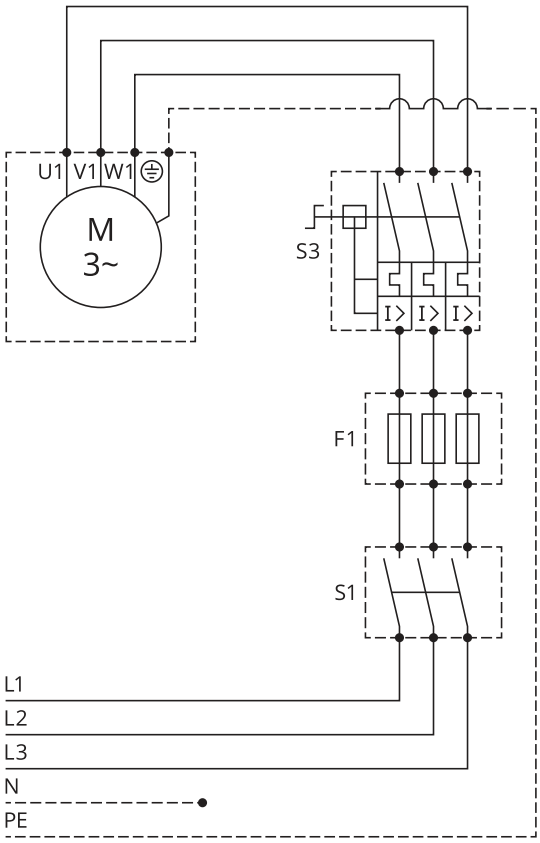

Технические характеристики


Обозначение	PV 32-2/70
Артикул №	979521522
Фланцевое соединение	DN 32
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	200 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2750 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,25 кВт
Номинальный ток I	0,64 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	57 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	13 кг

Материалы

Корпус насоса	Бронза
Рабочее колесо	Синтетический материал (Noryl 1630 V)
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

PV 32-2/80

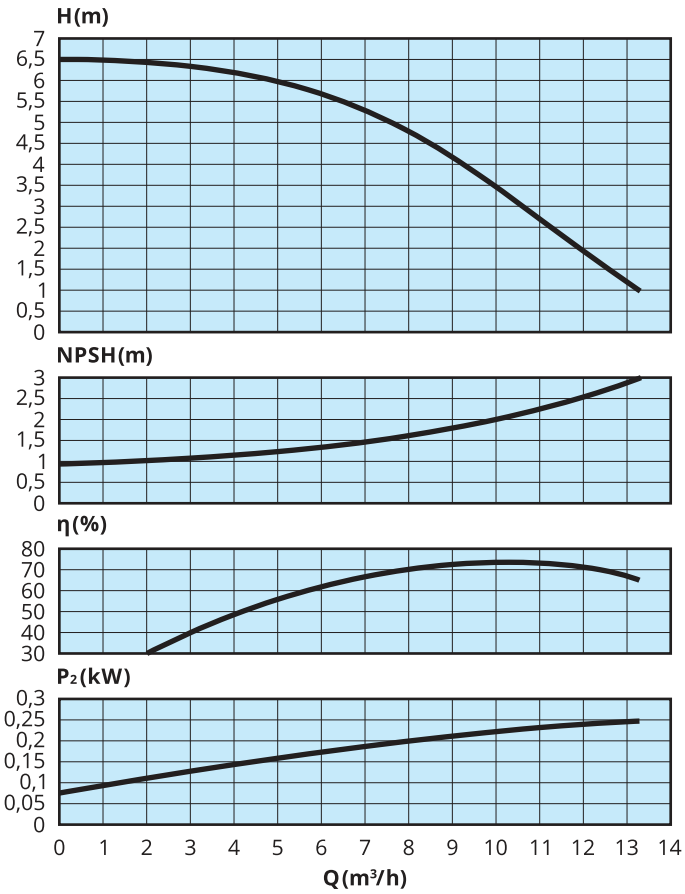

Габаритный чертеж


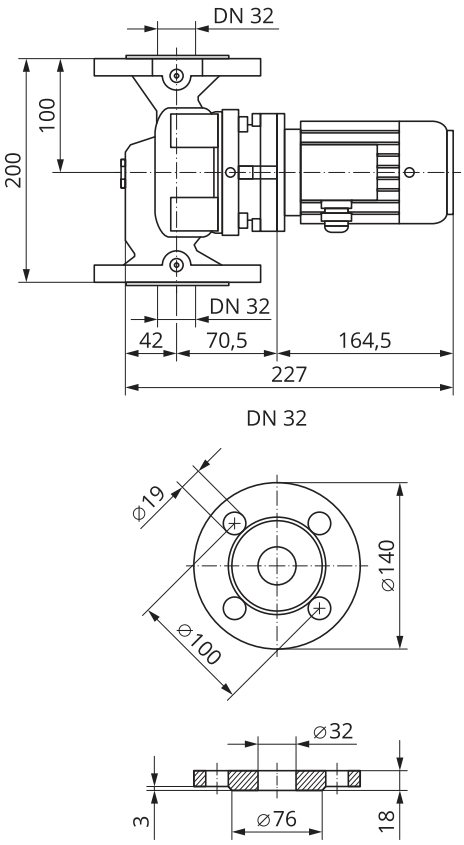


Схема электрического подключения

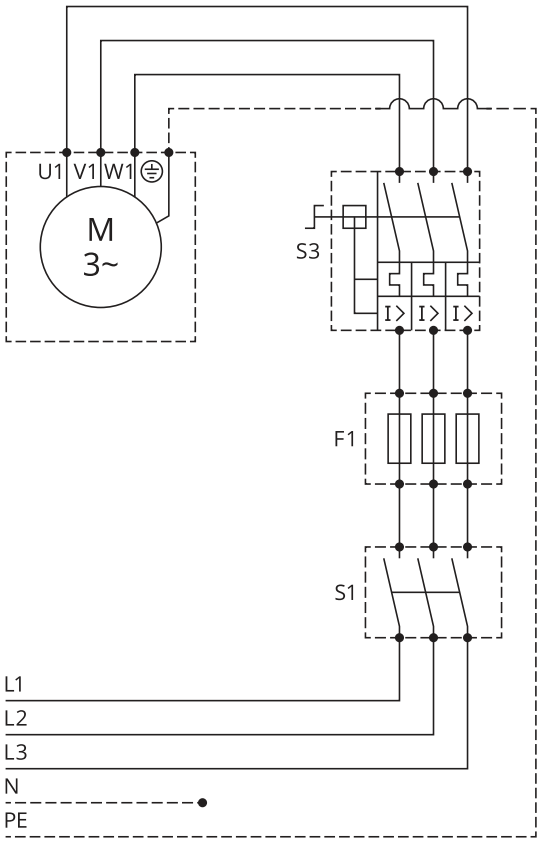

Технические характеристики


Обозначение	PV 32-2/80
Артикул №	679521521
Фланцевое соединение	DN 32
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	200 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2750 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,25 кВт
Номинальный ток I	0,64 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	57 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	13 кг

Материалы

Корпус насоса	Бронза
Рабочее колесо	Синтетический материал (Noryl 1630 V)
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

PV 32-4/60

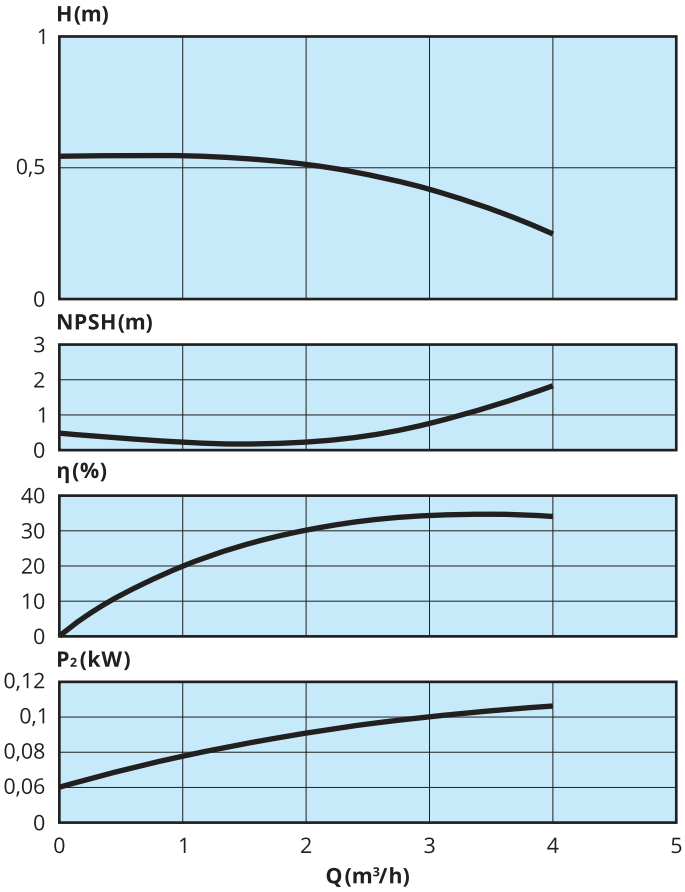

Габаритный чертеж


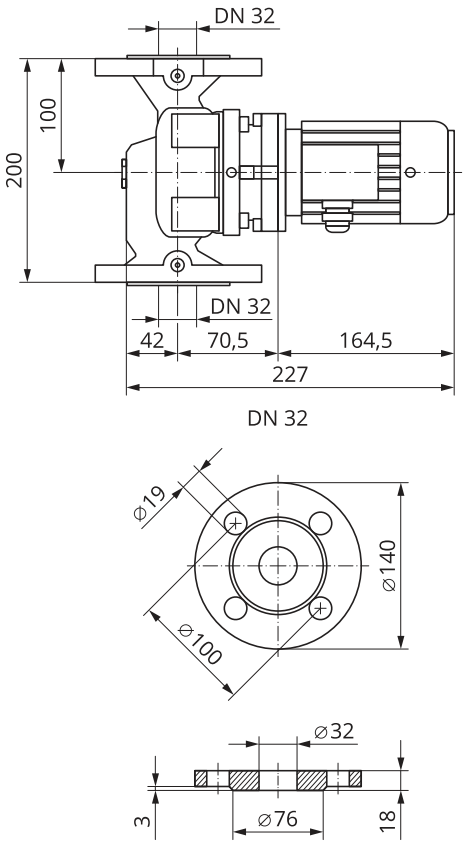


Схема электрического подключения

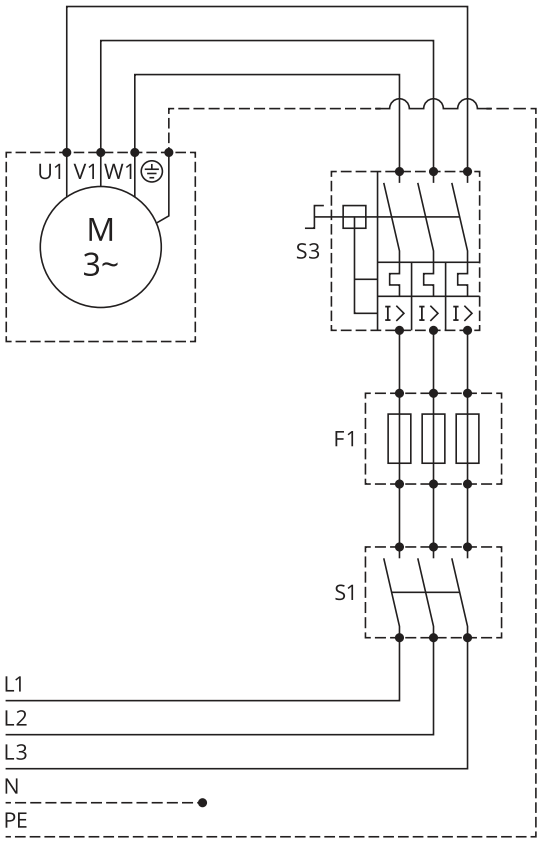

Технические характеристики


Обозначение	PV 32-4/60
Артикул №	979521526
Фланцевое соединение	DN 32
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	200 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1340 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,12 кВт
Номинальный ток I	0,41 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	45 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	12,1 кг

Материалы


Корпус насоса	Бронза
Рабочее колесо	Синтетический материал (Noryl 1630 V)
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

PV 32-4/70

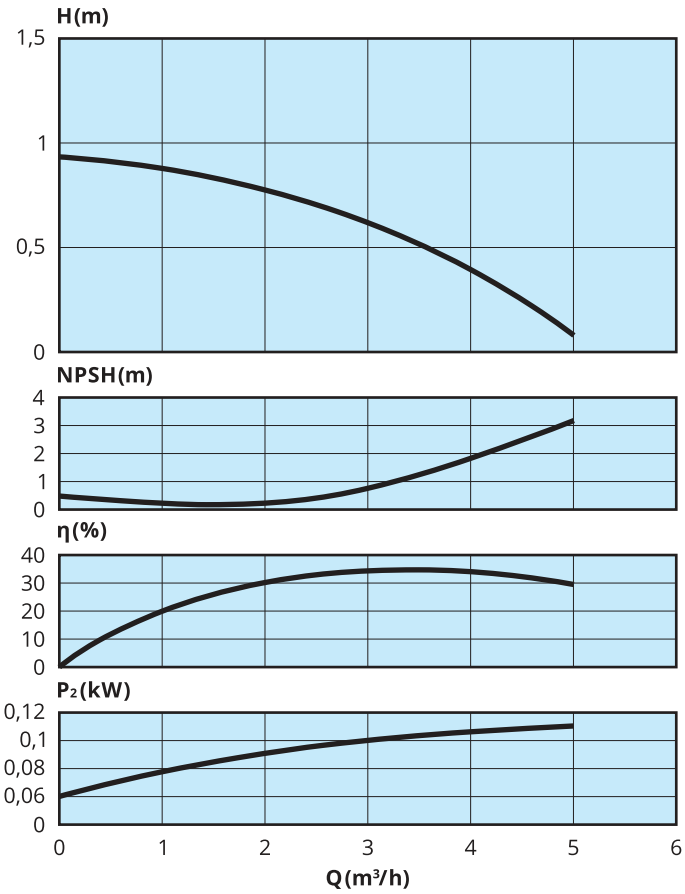

Габаритный чертеж

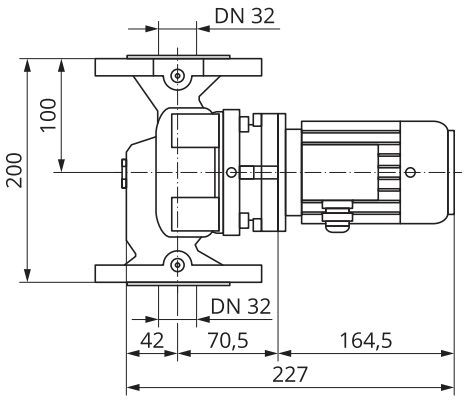

DN 32


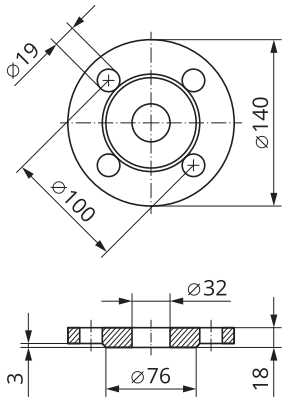


Схема электрического подключения

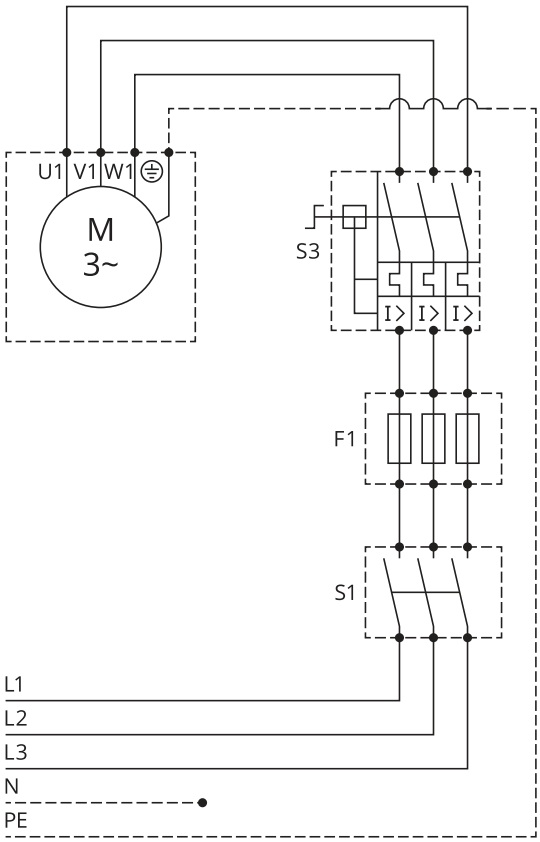

Технические характеристики


Обозначение	PV 32-4/70
Артикул №	979521525
Фланцевое соединение	DN 32
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	200 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1340 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,12 кВт
Номинальный ток I	0,41 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	45 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	12,1 кг

Материалы


Корпус насоса	Бронза
Рабочее колесо	Синтетический материал (Noryl 1630 V)
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

PV 32-4/80

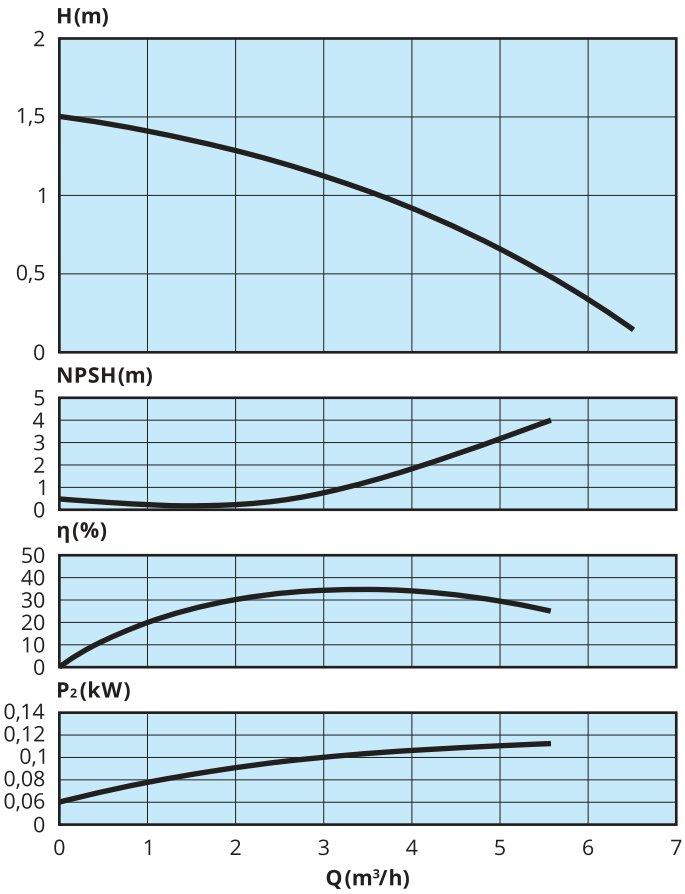

Габаритный чертеж

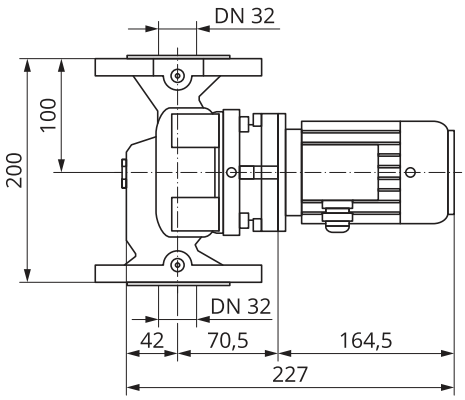

DN 32


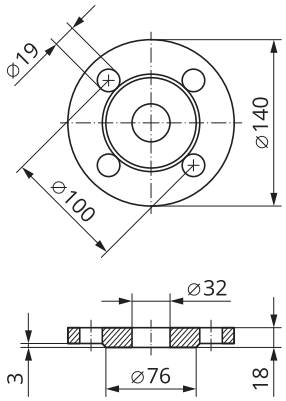


Схема электрического подключения

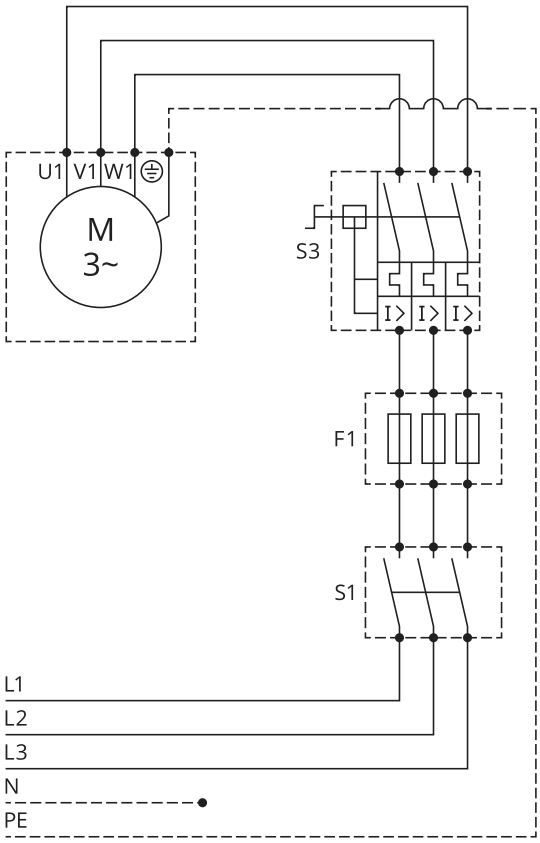

Технические характеристики

Обозначение	PV 32-4/80
Артикул №	979521524
Фланцевое соединение	DN 32
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	200 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1340 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,12 кВт
Номинальный ток I	0,41 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	45 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	12,1 кг


Материалы

Корпус насоса	Бронза
Рабочее колесо	Синтетический материал (Noryl 1630 V)
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG


Обзор серии	CL (циркуляционные одноступенчатые насосы с сухим ротором)
	 
Применение	Системы отопления, вентиляции, охлаждения, кондиционирования, водоснабжения и пожаротушения
Перекачиваемые жидкости	Очищенная умягчённая вода, соответствующая требованиям стандарта VDI 2035 (для систем отопления). А также водогликолевая смесь с содержанием гликоля до 50% и охлаждающая (холодная) вода без абразивных веществ.
Тип	Циркуляционный одноступенчатый насос с сухим ротором, фланцевым соединением, трехфазным электродвигателем в исполнении in-line.
Qmax	800 м³/ч
Hmax	100 м
Особенности, преимущества продукции	• Использование в циркуляционных системах при температурах теплоносителя от –20 °C до +140 °C. • Минимальный индекс эффективности MEI ≥ 0,4. • Встроенная тепловая защита электродвигателя — тип PTC. • Корпус насоса с катафорезным покрытием обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.
Дополнительная информация	www.imp-pumps.ru

Характеристики

CL 40-175/2/1,5S

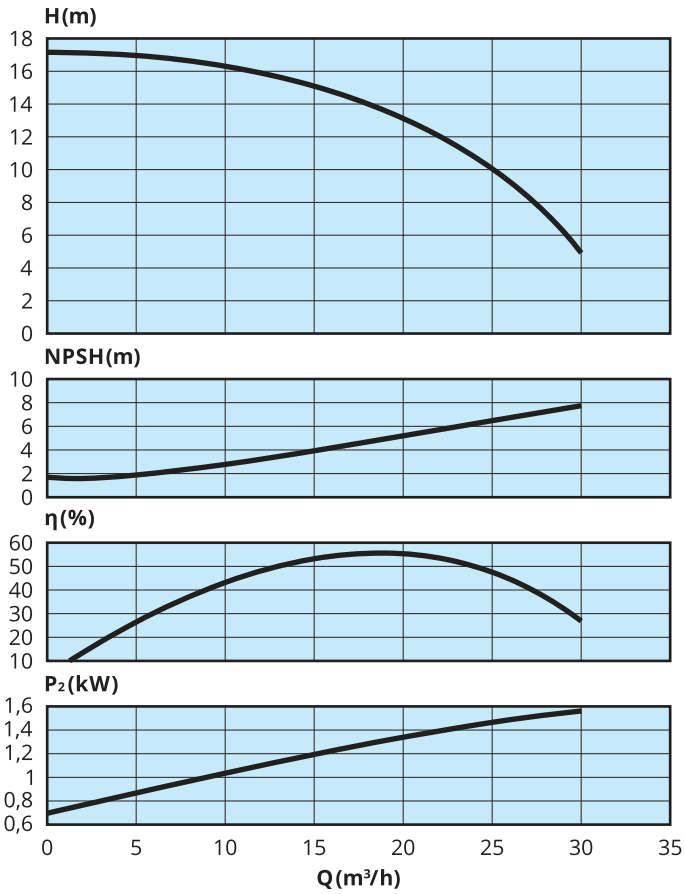

Габаритный чертеж

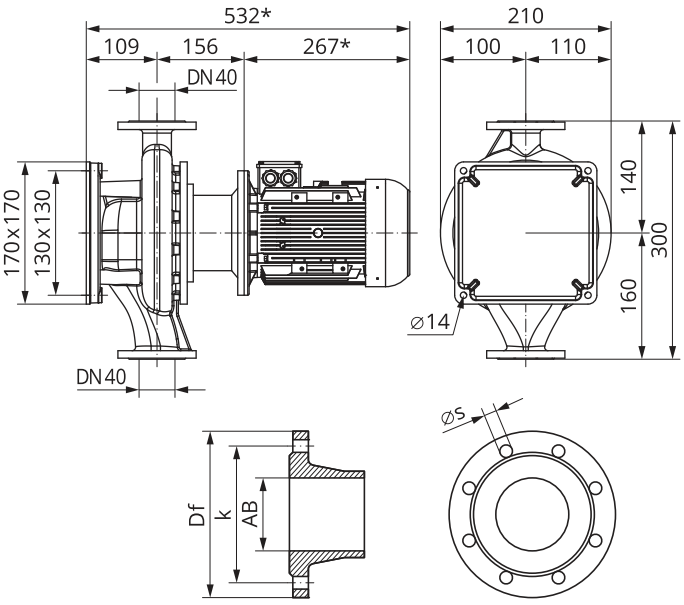


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	40	150	10	4	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

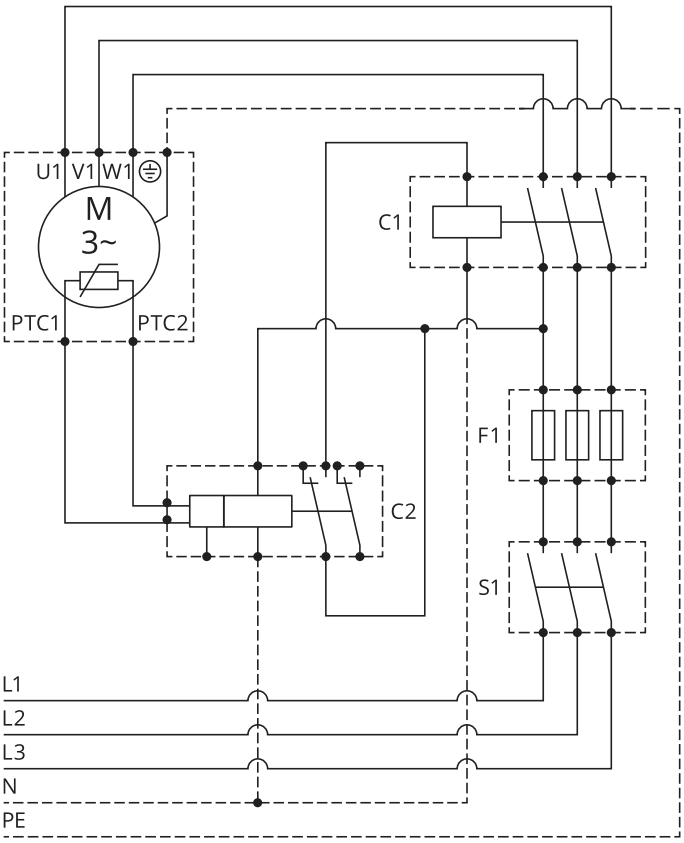

Технические характеристики


Обозначение	CL 40-175/2/1,5S
Артикул №	979527377
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	300 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2890 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,5 кВт
Номинальный ток I	3,2 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	68 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	42,5 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 40-240/2/2,2K

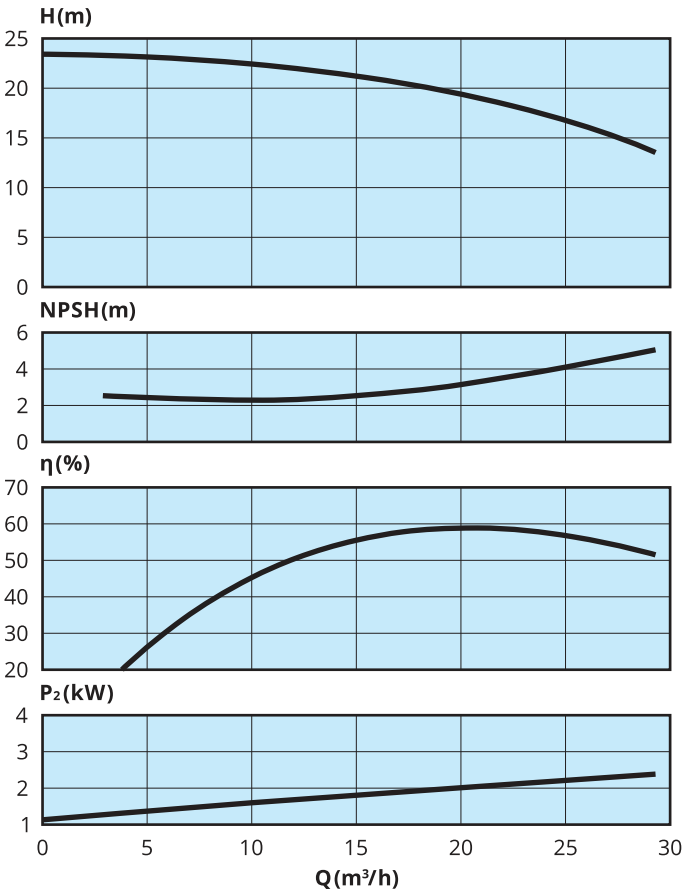

Габаритный чертеж


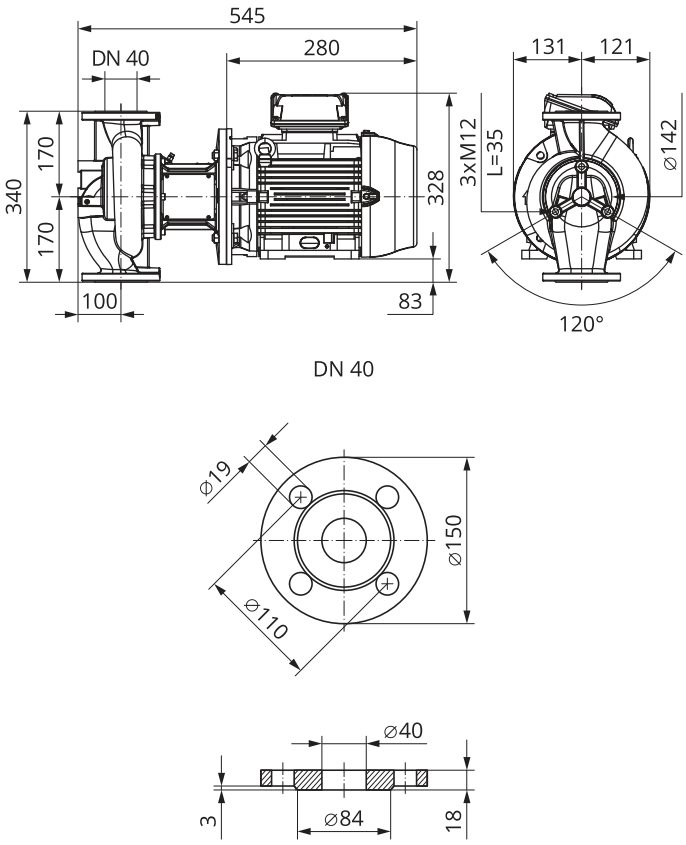


Схема электрического подключения

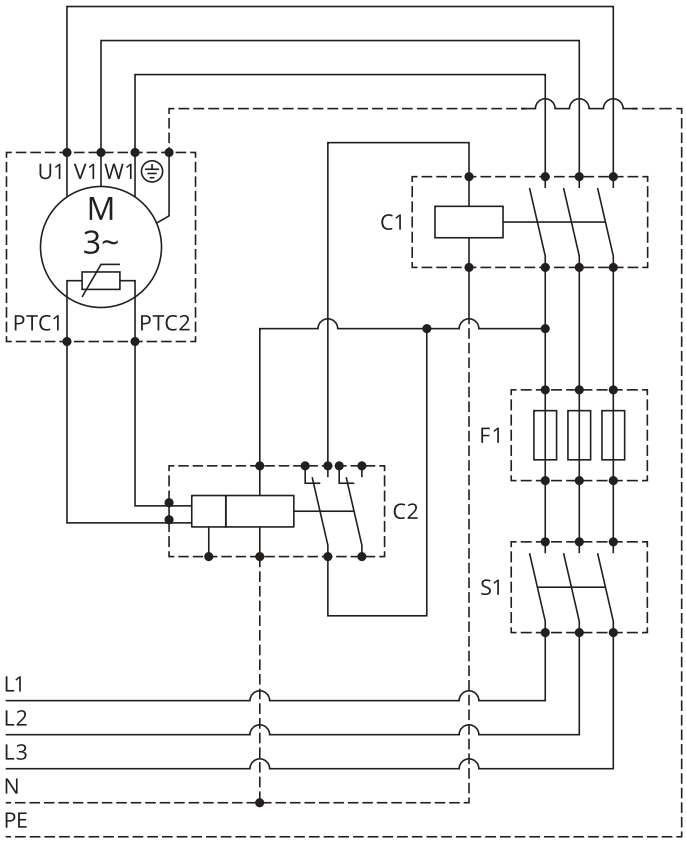


Технические характеристики

Обозначение	CL 40-240/2/2,2K
Артикул №	979522075
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2870 об/мин
Номинальная мощность P_2	2,2 кВт
Номинальный ток I	4,4 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	71 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	56,5 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 40-300/2/3,0K

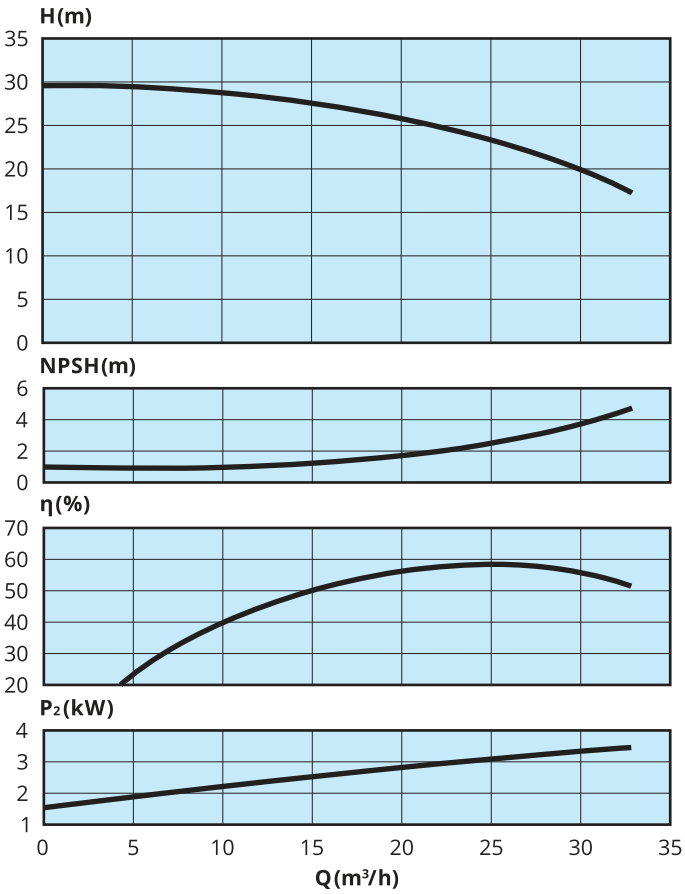

Габаритный чертеж


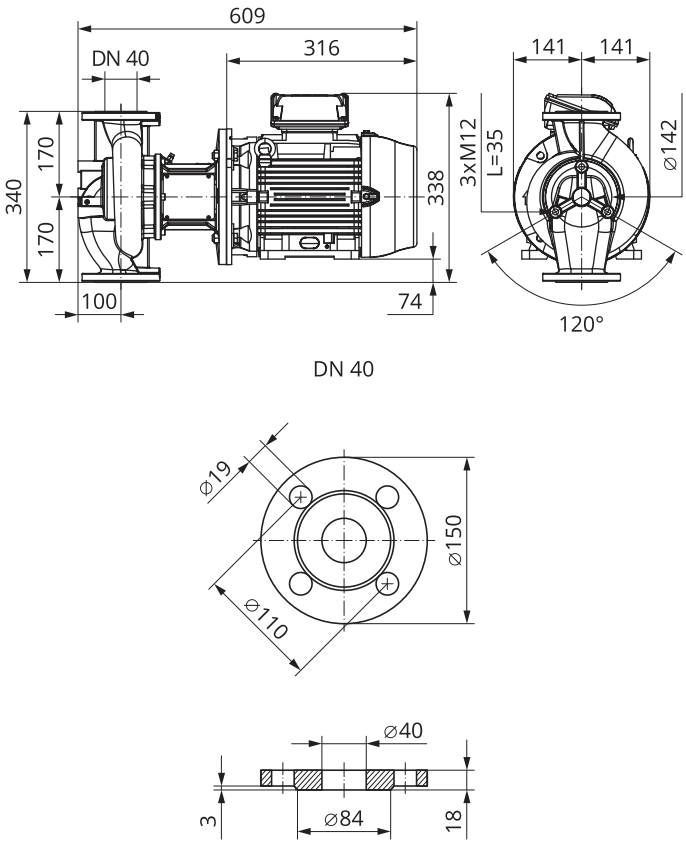


Схема электрического подключения

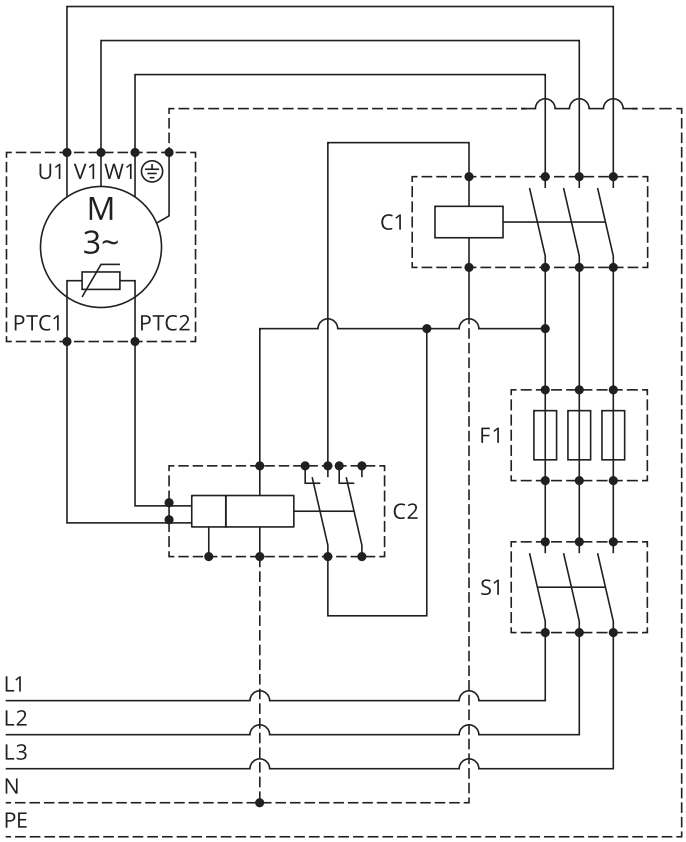


Технические характеристики

Обозначение	CL 40-300/2/3,0K
Артикул №	979522076
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	3000 об/мин
Номинальная мощность P_2	3 кВт
Номинальный ток I	5,8 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	66 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	72 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 40-360/2/4,0K

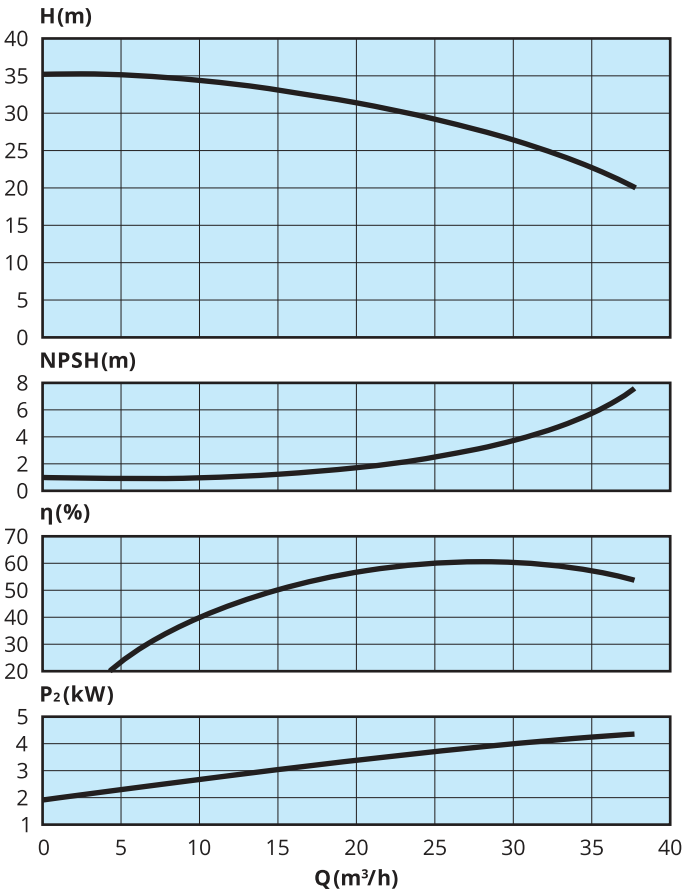

Габаритный чертеж


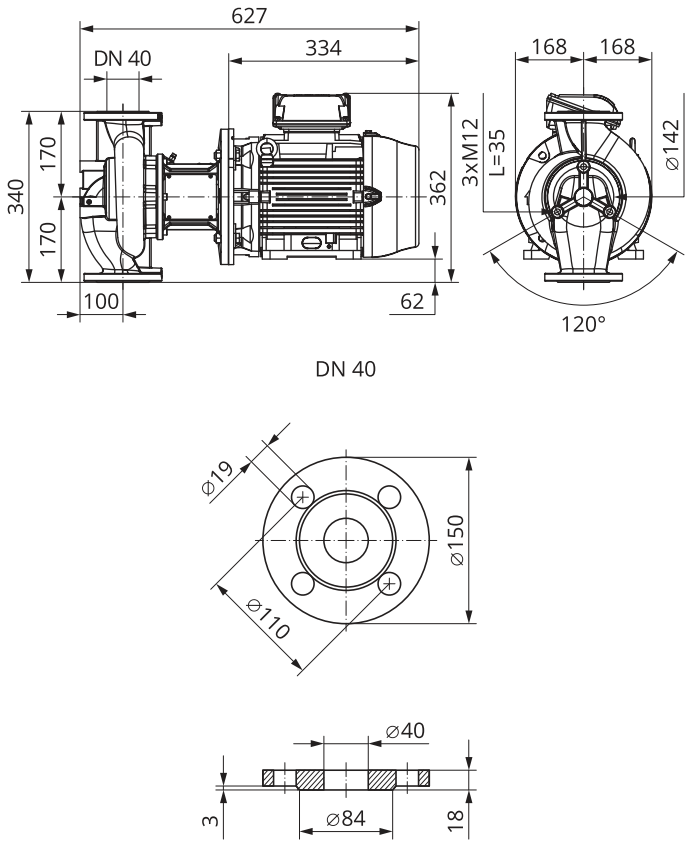


Схема электрического подключения

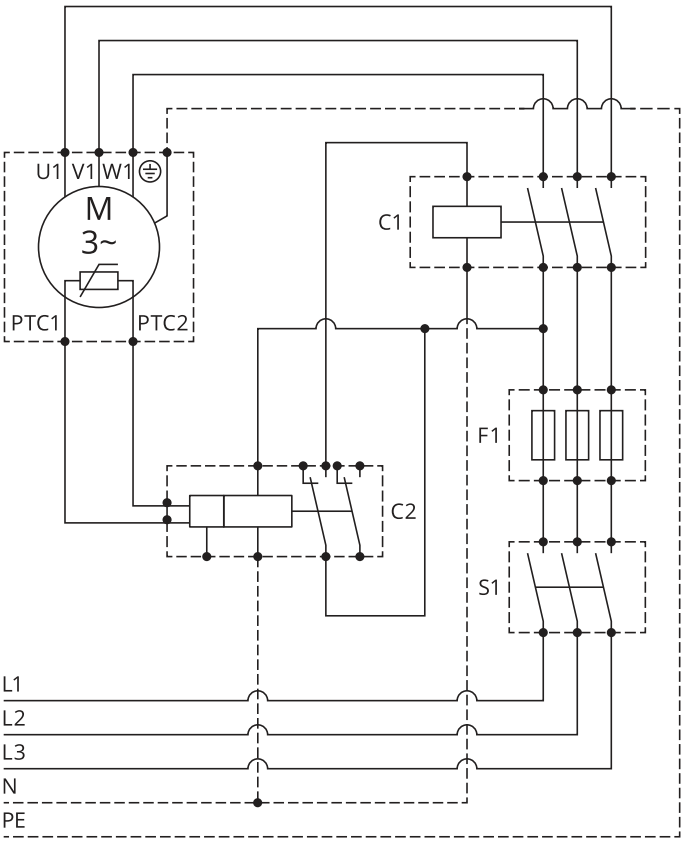


Технические характеристики

Обозначение	CL 40-360/2/4,0K
Артикул №	979522077
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	3000 об/мин
Номинальная мощность P_2	4 кВт
Номинальный ток I	7,1 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	68 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	81 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 40-430/2/4,0K

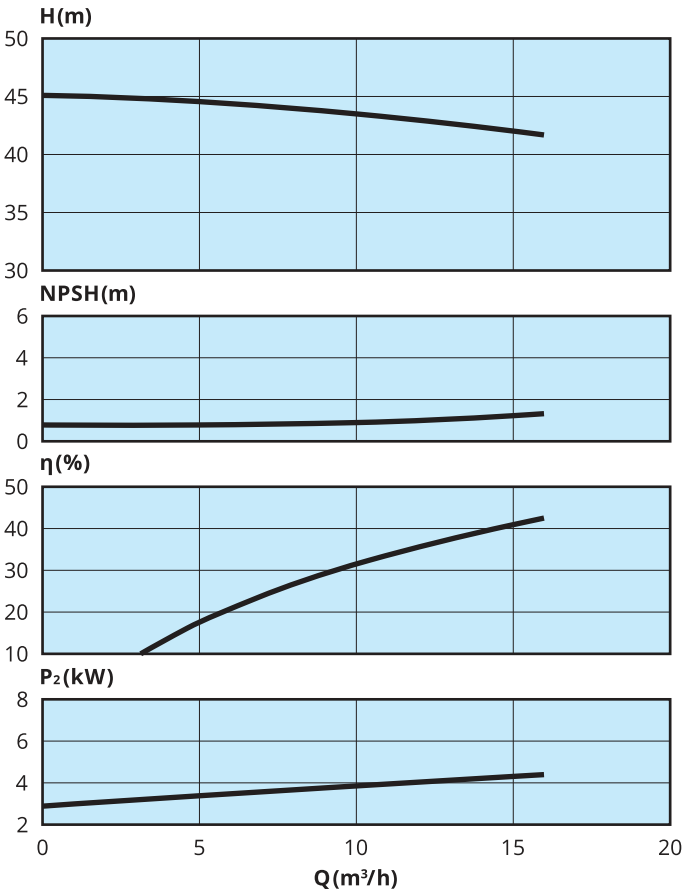

Габаритный чертеж


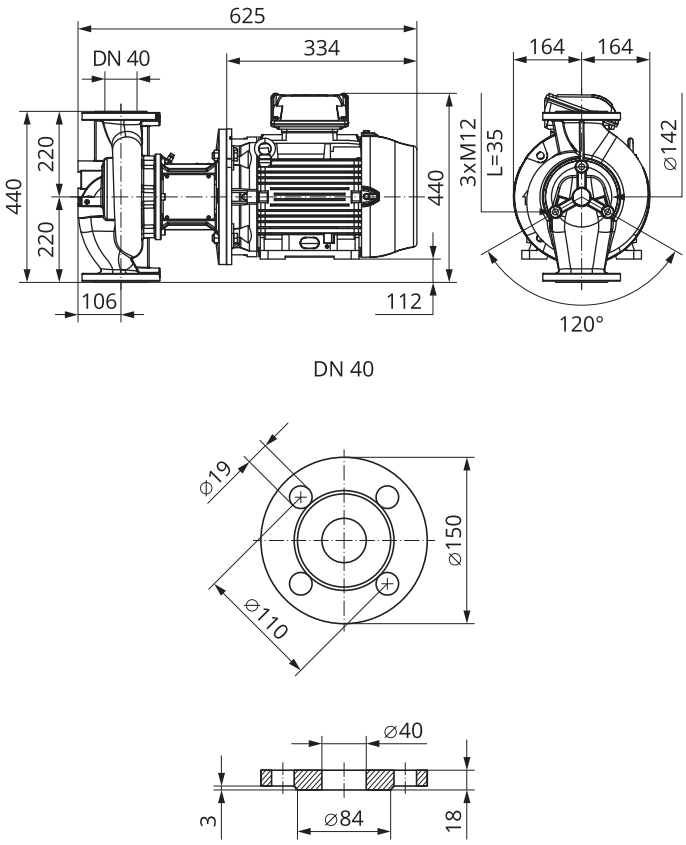


Схема электрического подключения

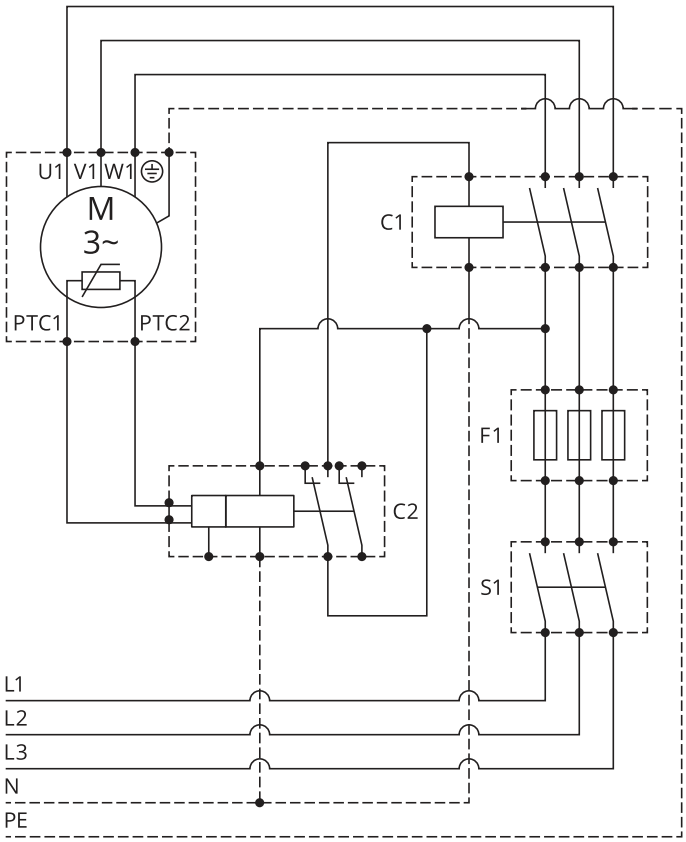


Технические характеристики

Обозначение	CL 40-430/2/4,0K
Артикул №	979526521
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2900 об/мин
Номинальная мощность P_2	4 кВт
Номинальный ток I	7,5 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	68 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	97 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 40-430/2/5,5K

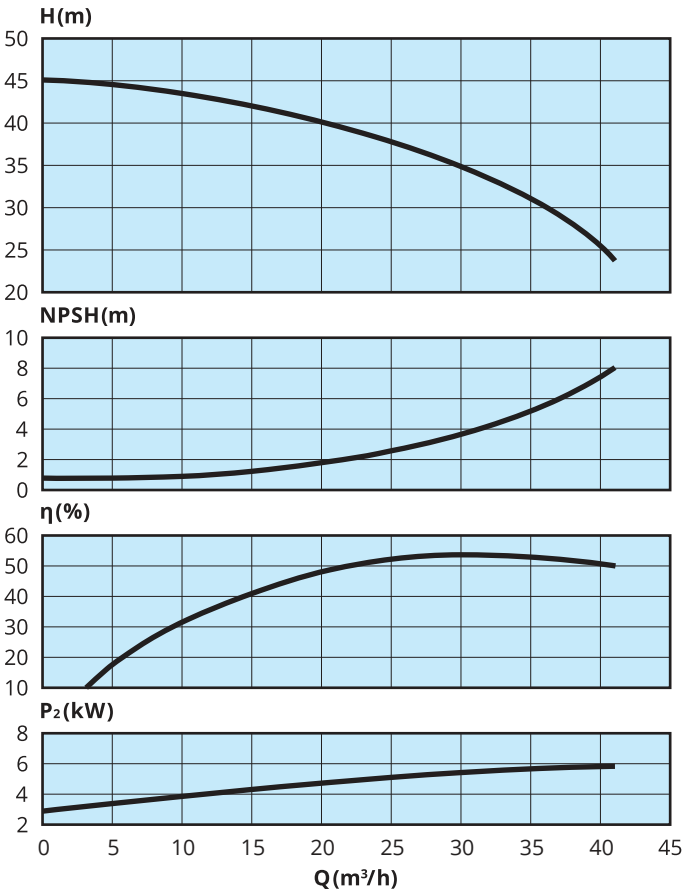

Габаритный чертеж


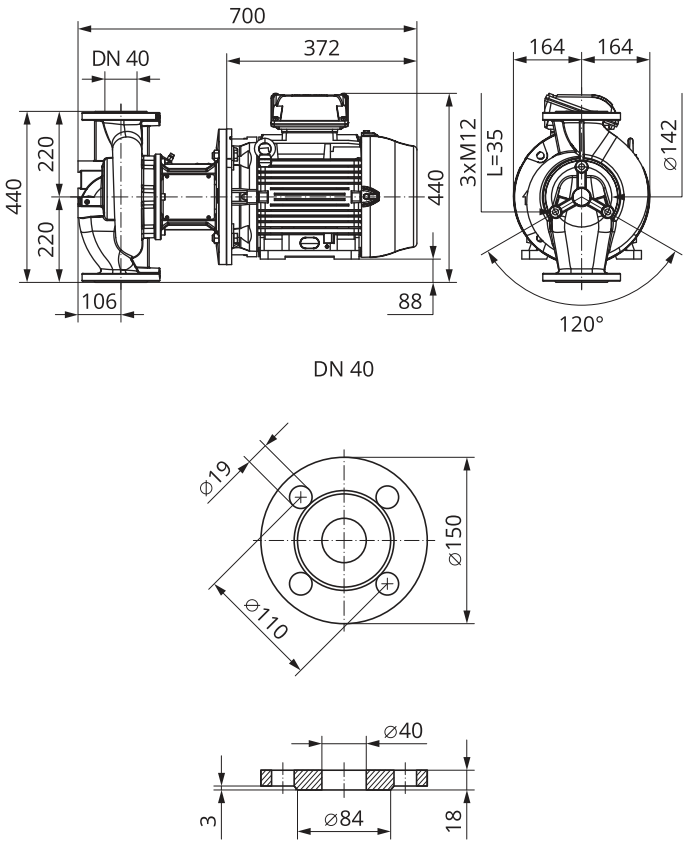


Схема электрического подключения

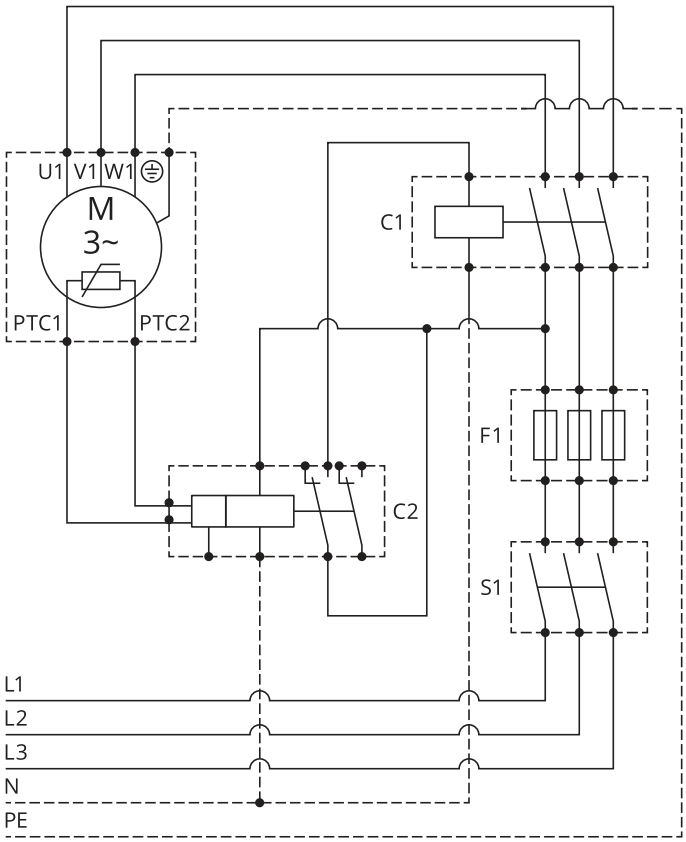


Технические характеристики

Обозначение	CL 40-430/2/5,5K
Артикул №	979522078
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2900 об/мин
Номинальная мощность P_2	5,5 кВт
Номинальный ток I	10,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	71 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	124 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 40-530/2/5,5K

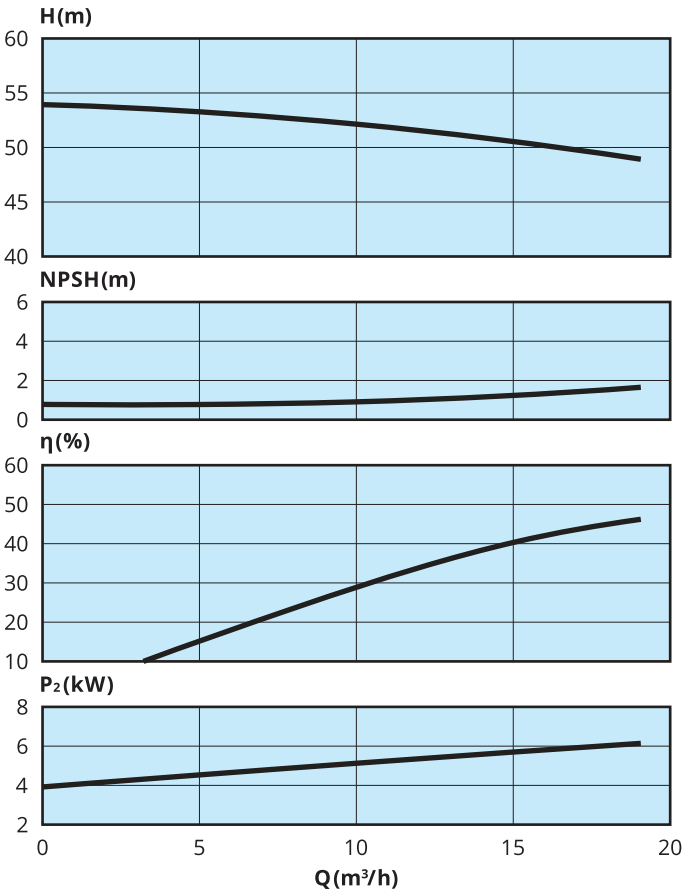

Габаритный чертеж


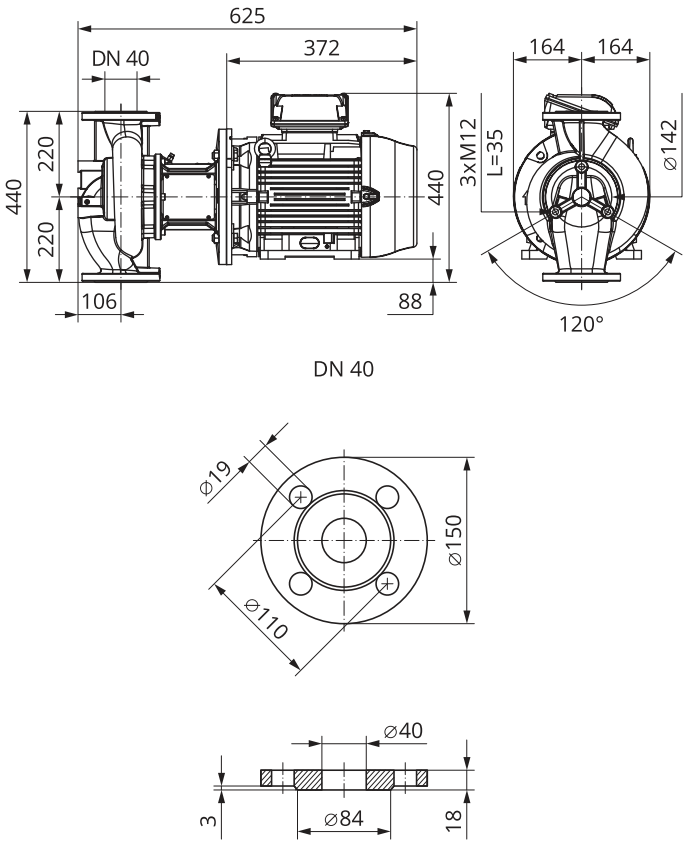


Схема электрического подключения

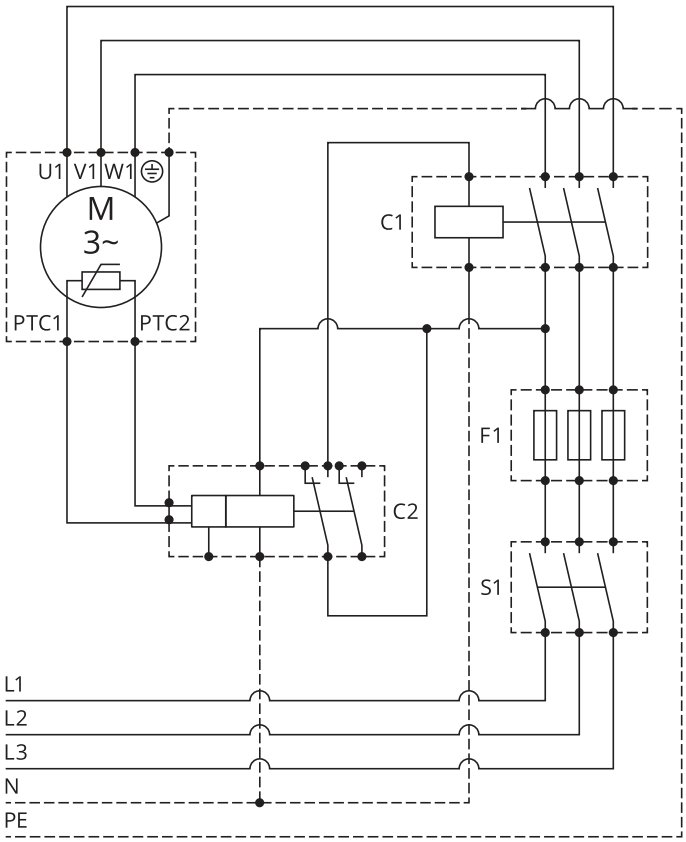


Технические характеристики

Обозначение	CL 40-530/2/5,5K
Артикул №	979526520
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2930 об/мин
Номинальная мощность P_2	5,5 кВт
Номинальный ток I	10,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	71 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	125 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 40-530/2/7,5K

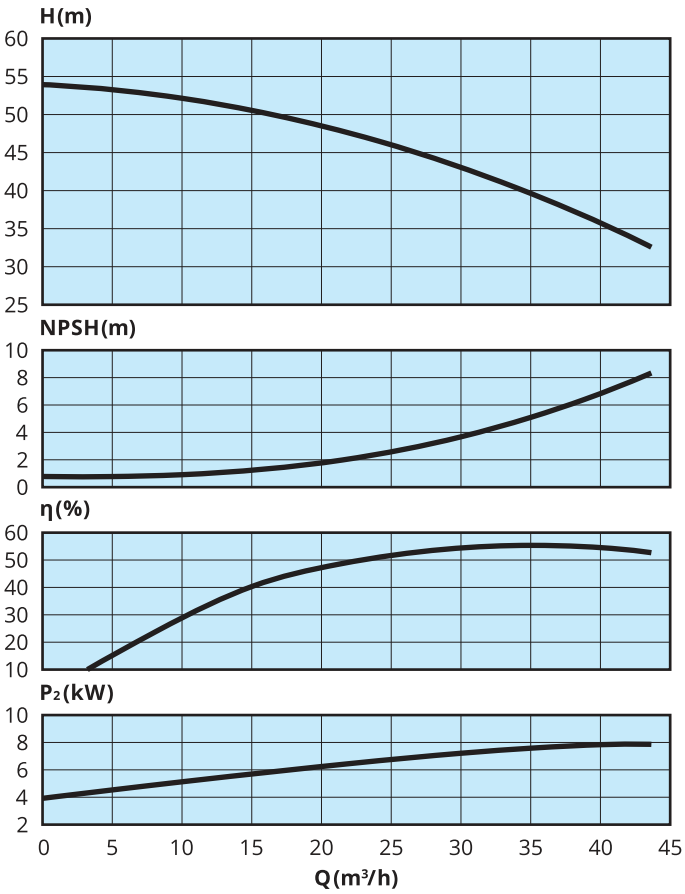

Габаритный чертеж


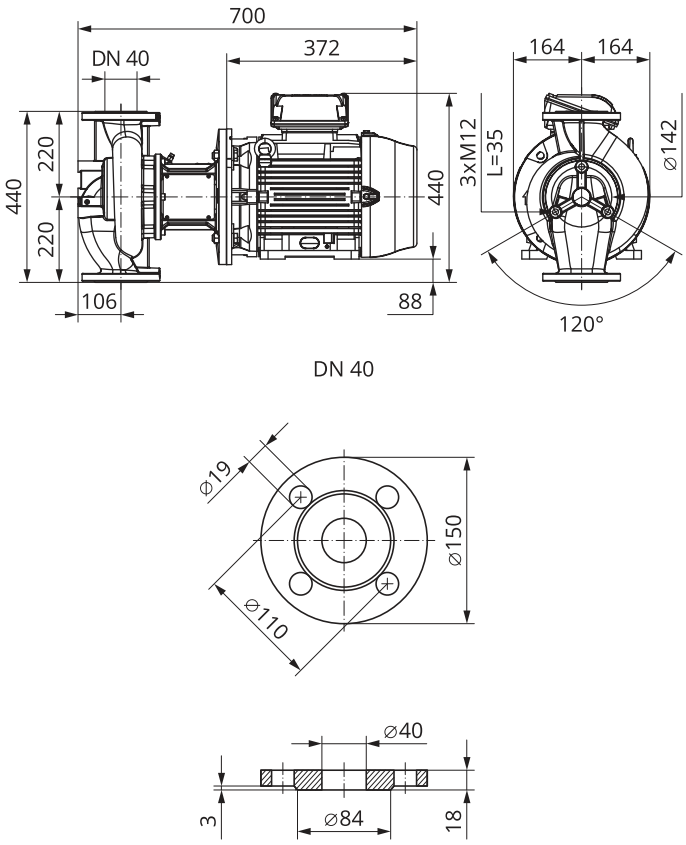


Схема электрического подключения

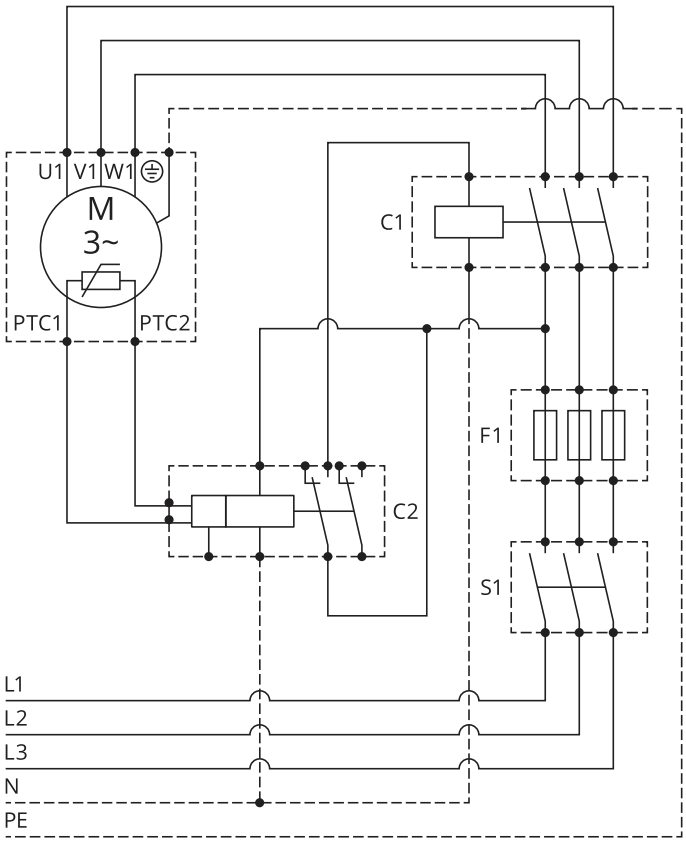


Технические характеристики


Обозначение	CL 40-530/2/7,5K
Артикул №	979522079
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2935 об/мин
Номинальная мощность P_2	7,5 кВт
Номинальный ток I	14,1 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	71 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	127 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 40-630/2/7,5K

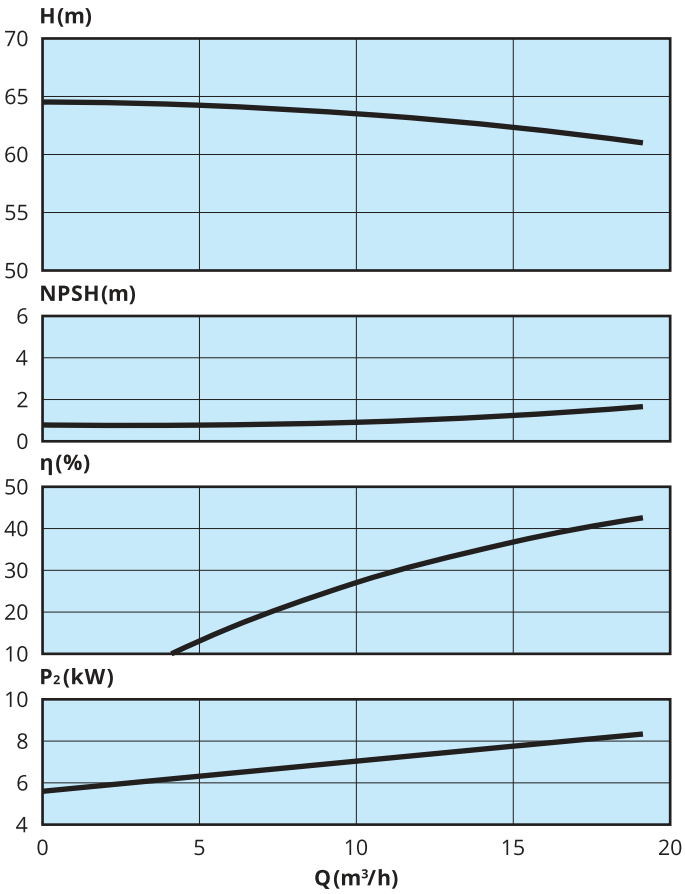


Габаритный чертеж

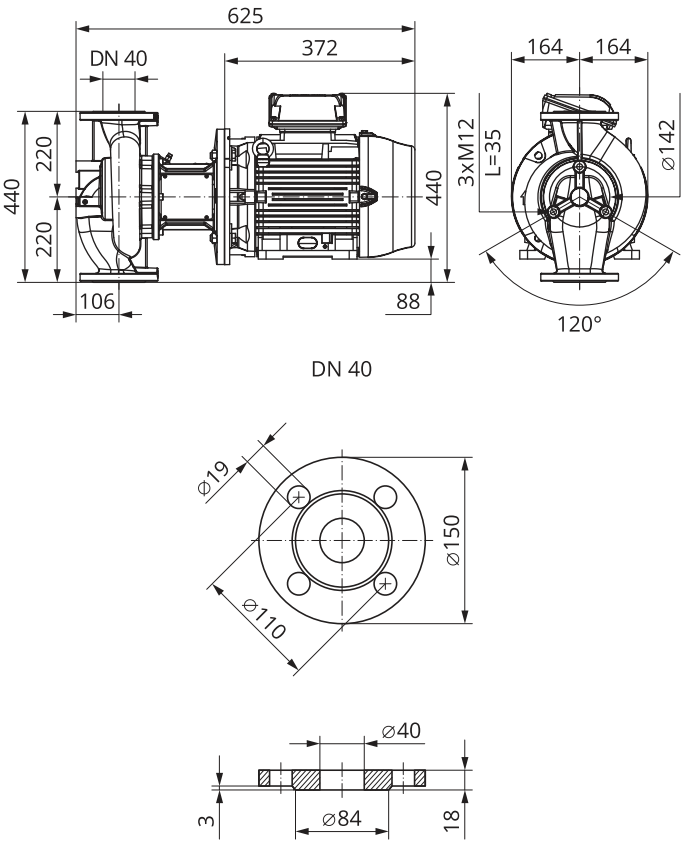

Технические характеристики


Обозначение	CL 40-530/2/7,5K
Артикул №	979526519
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2935 об/мин
Номинальная мощность P_2	7,5 кВт
Номинальный ток I	14,1 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	71 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	138 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Схема электрического подключения

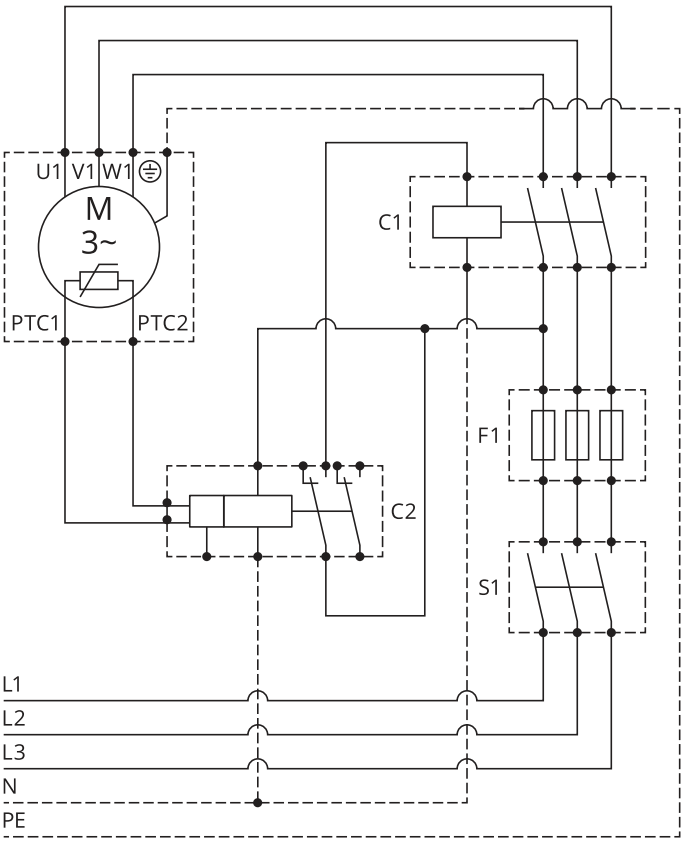


Характеристики

CL 40-630/2/11,0K

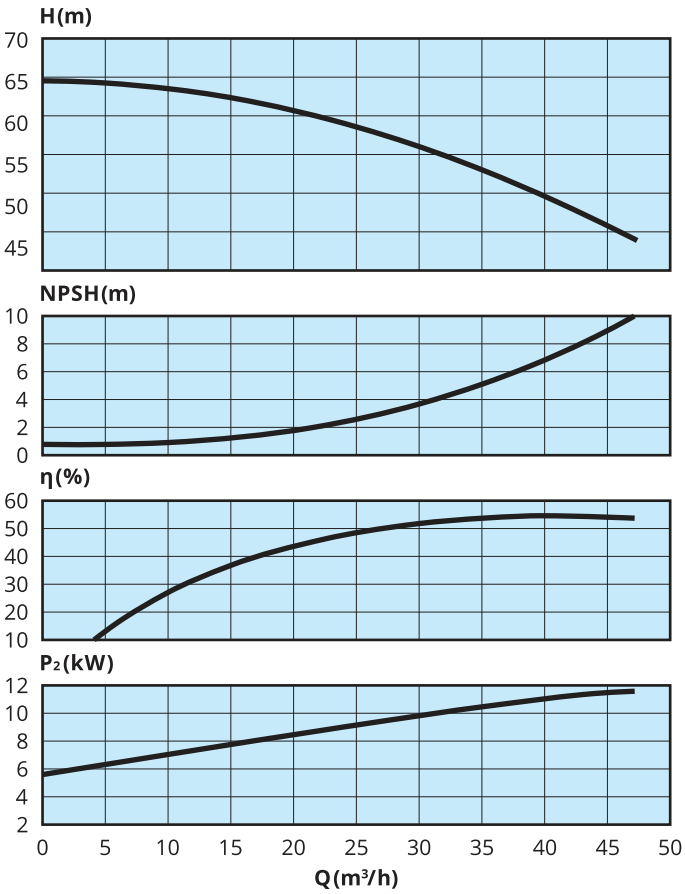


Габаритный чертеж

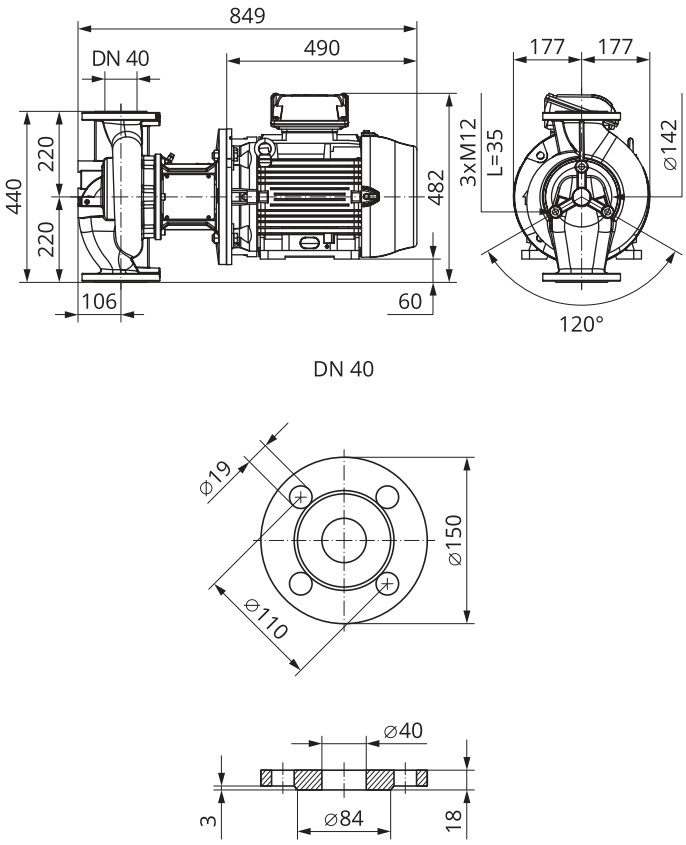

Технические характеристики


Обозначение	CL 40-530/2/11,0K
Артикул №	979522080
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2935 об/мин
Номинальная мощность P_2	11 кВт
Номинальный ток I	20,1 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	150 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Схема электрического подключения

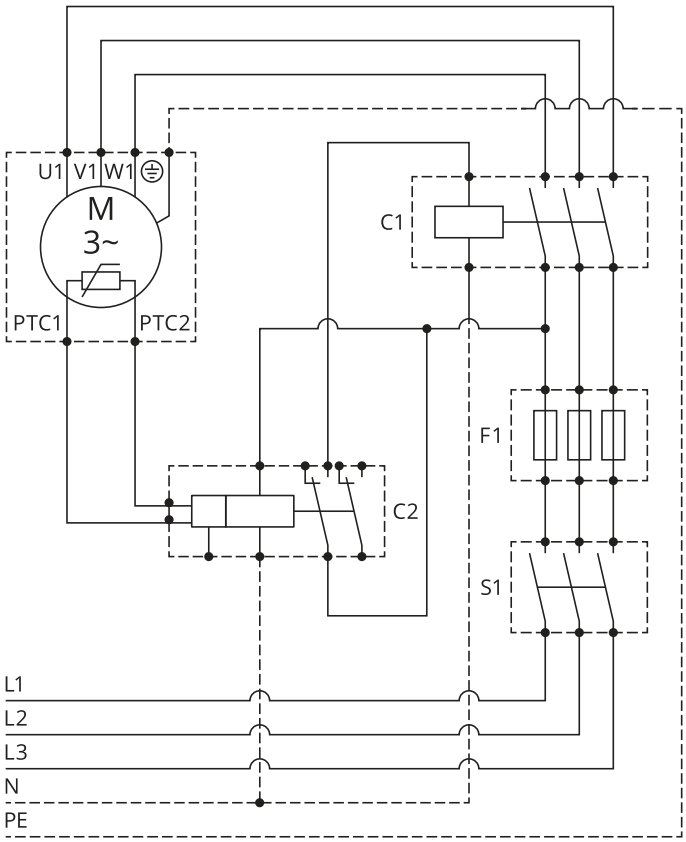

Характеристики

CL 50-160/2/1,1K

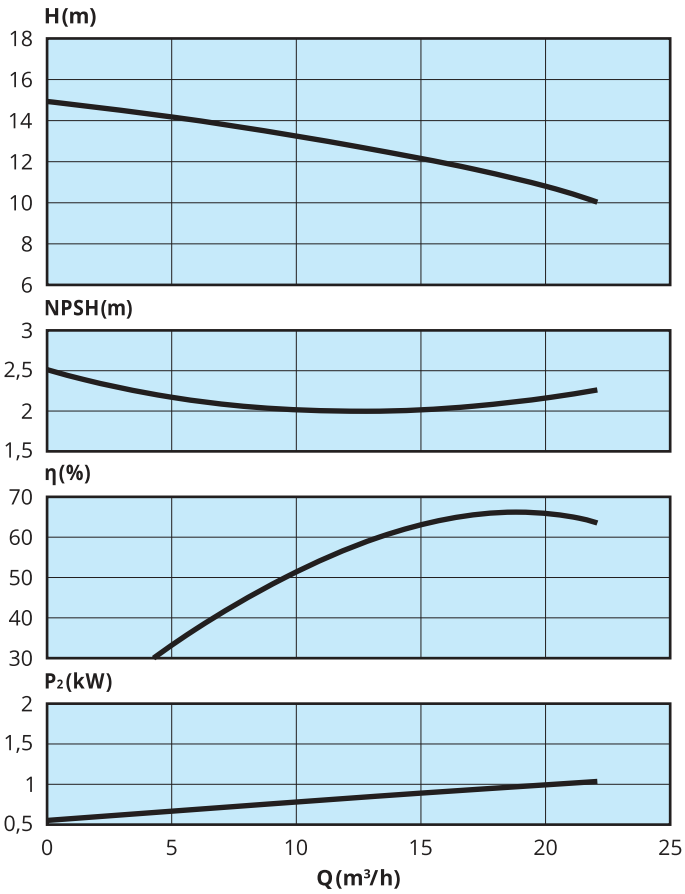

Габаритный чертеж


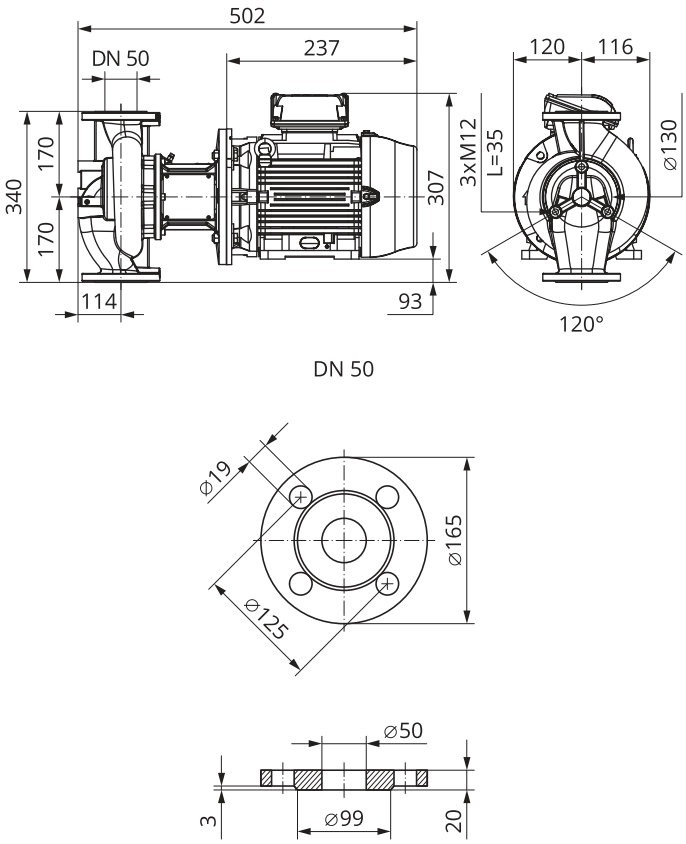


Схема электрического подключения

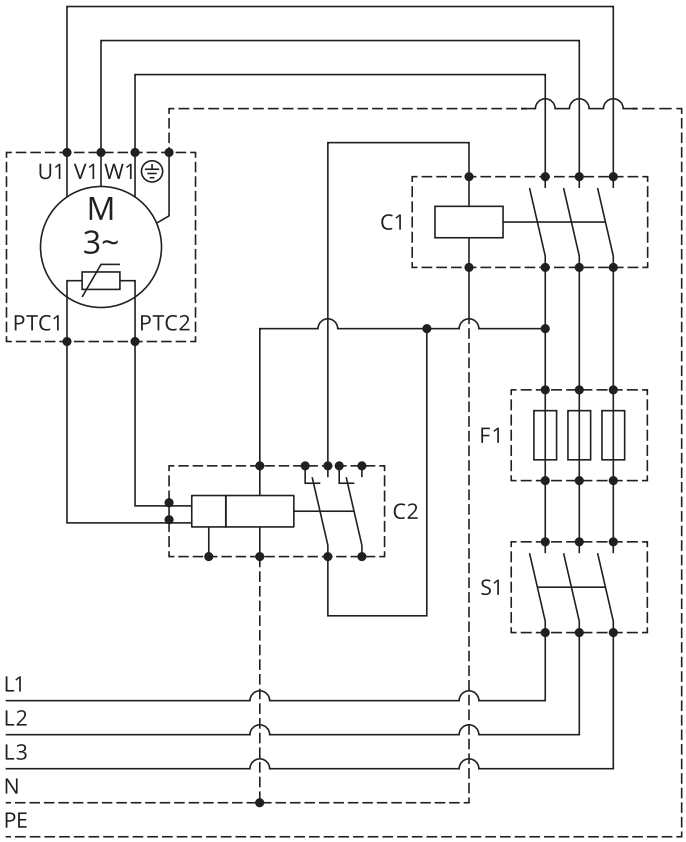


Технические характеристики


Обозначение	CL 50-160/2/1,1K
Артикул №	979522031
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2830 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,1 кВт
Номинальный ток I	2,32 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	50 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-190/2/1,5K

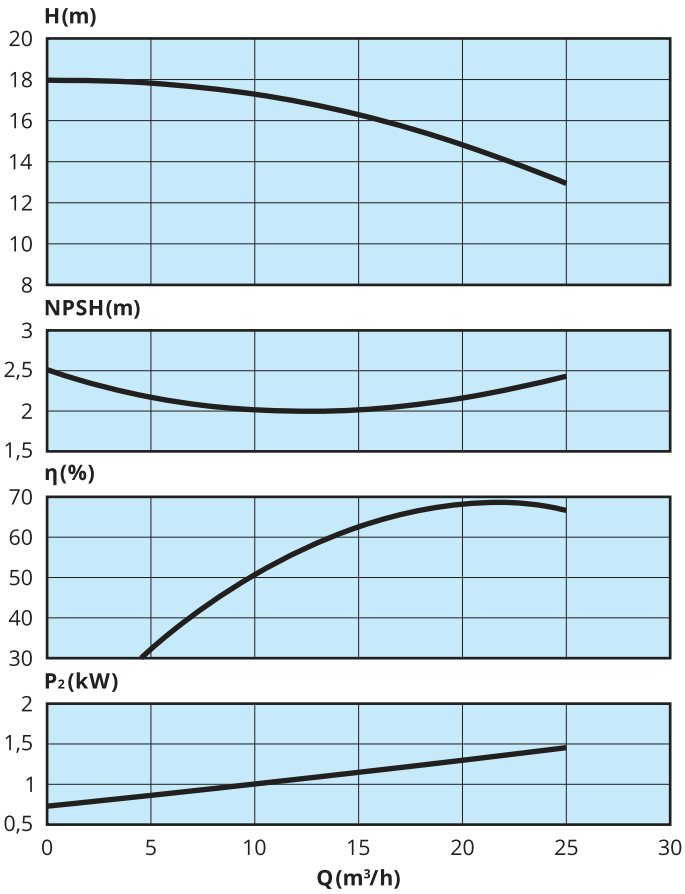


Габаритный чертеж

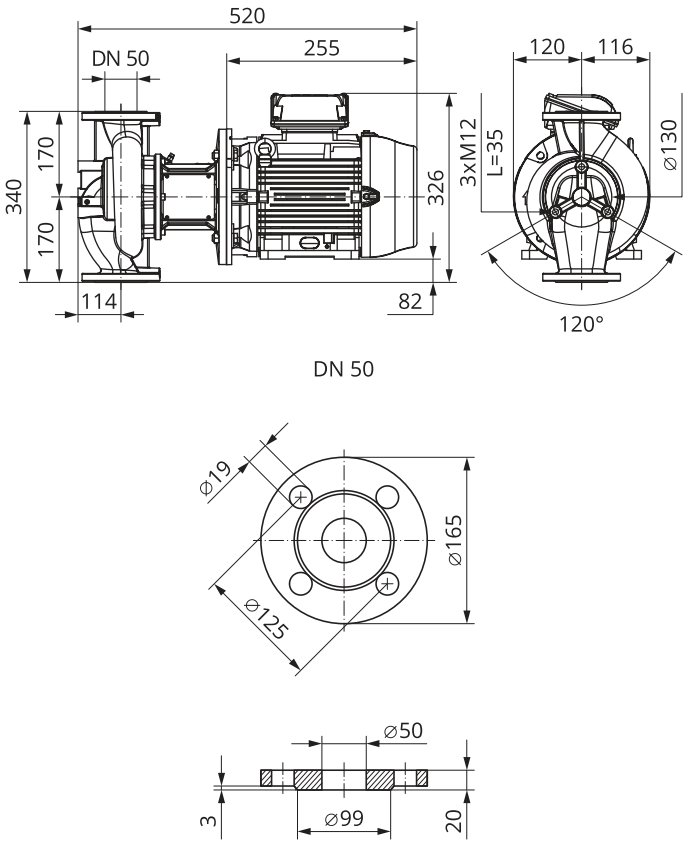

Технические характеристики

Обозначение	CL 50-190/2/1,5K
Артикул №	979522030
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2878 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,5 кВт
Номинальный ток I	3,07 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	64 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	56 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG


Схема электрического подключения

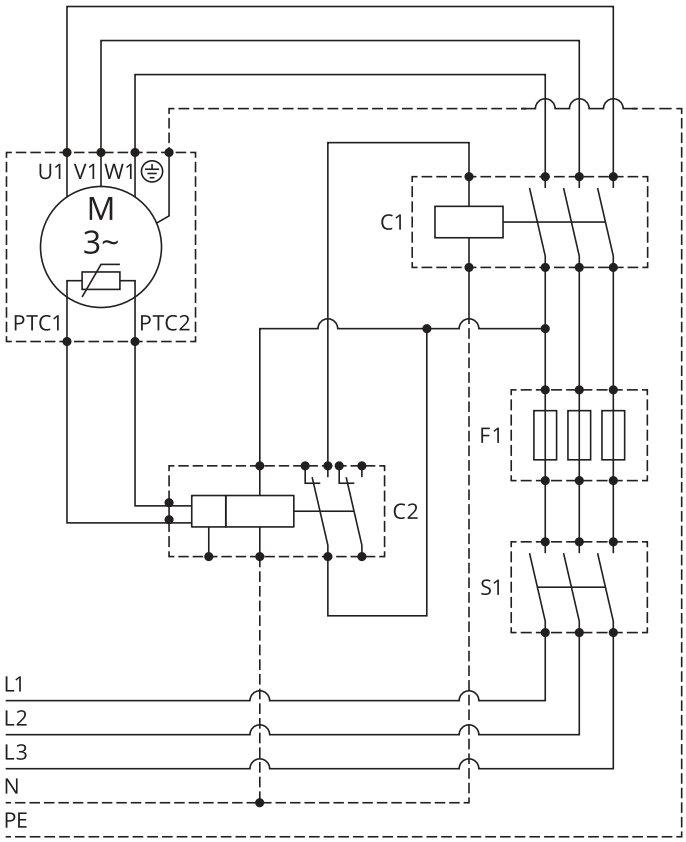

Серия CL

Характеристики

CL 50-240/2/2,2K

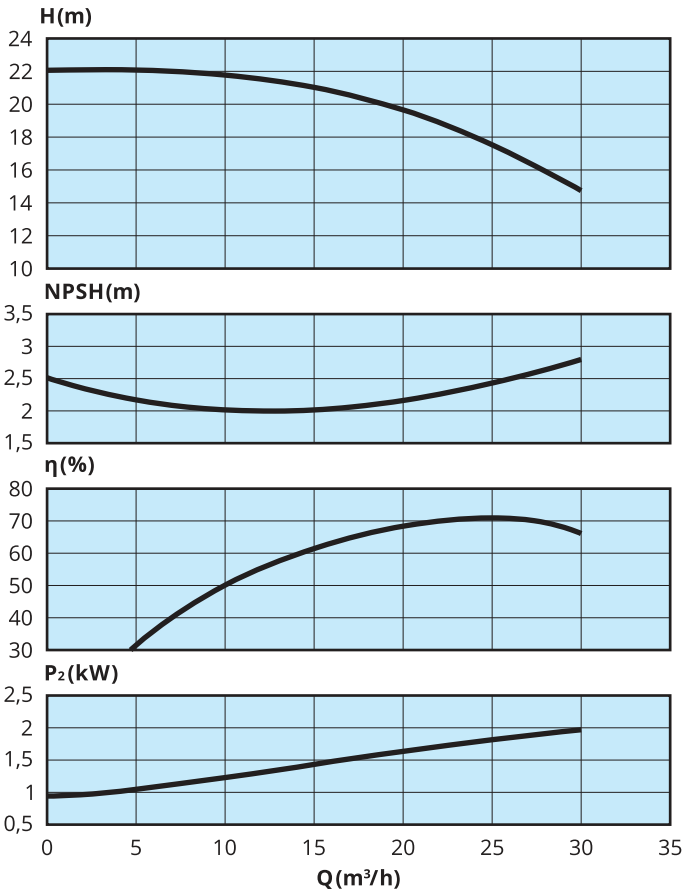

Габаритный чертеж


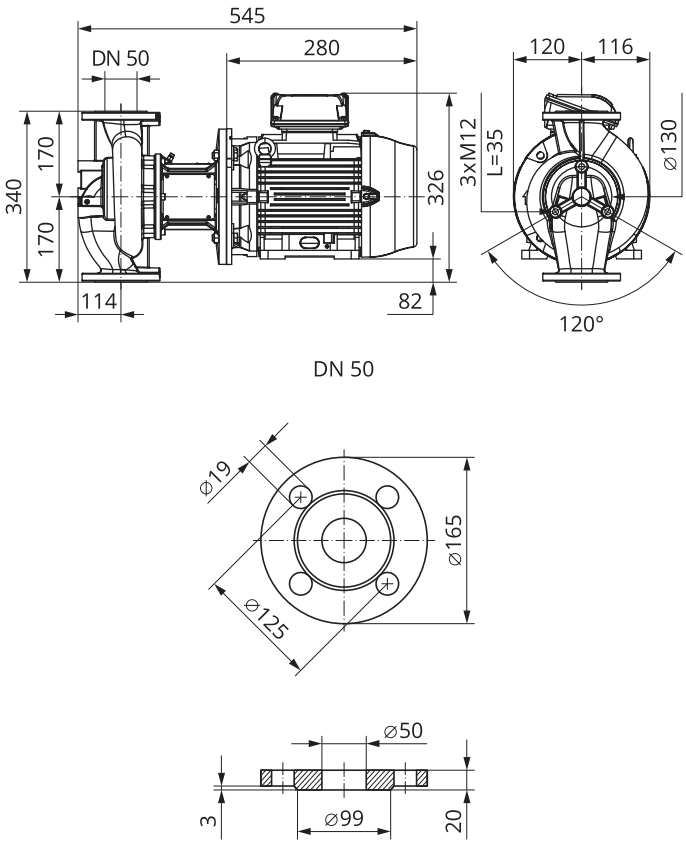


Схема электрического подключения

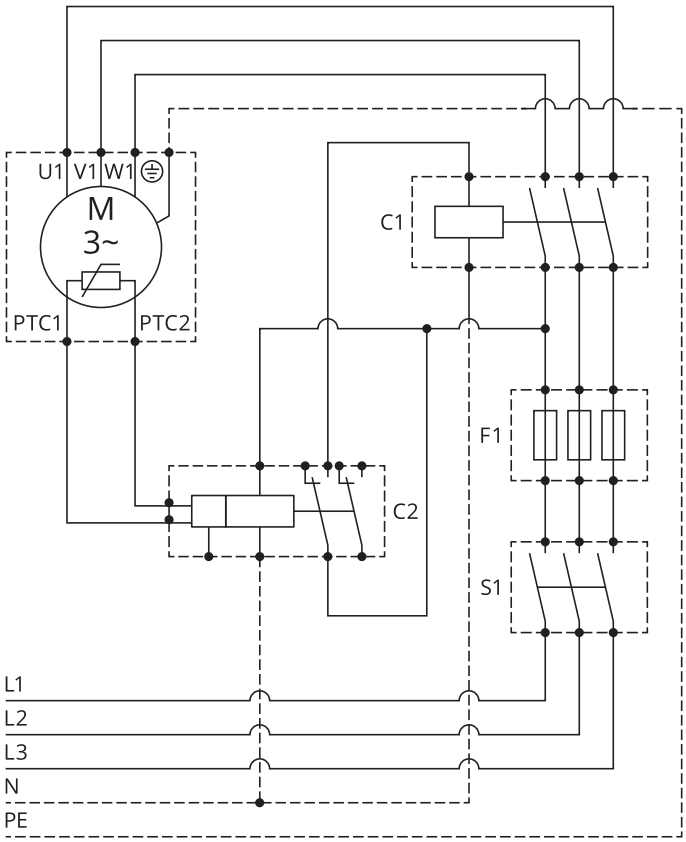


Технические характеристики

Обозначение	CL 50-240/2/2,2K
Артикул №	979522032
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2870 об/мин
Номинальная мощность P_2	2,2 кВт
Номинальный ток I	4,43 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	64 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	59 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-290/2/3,0K

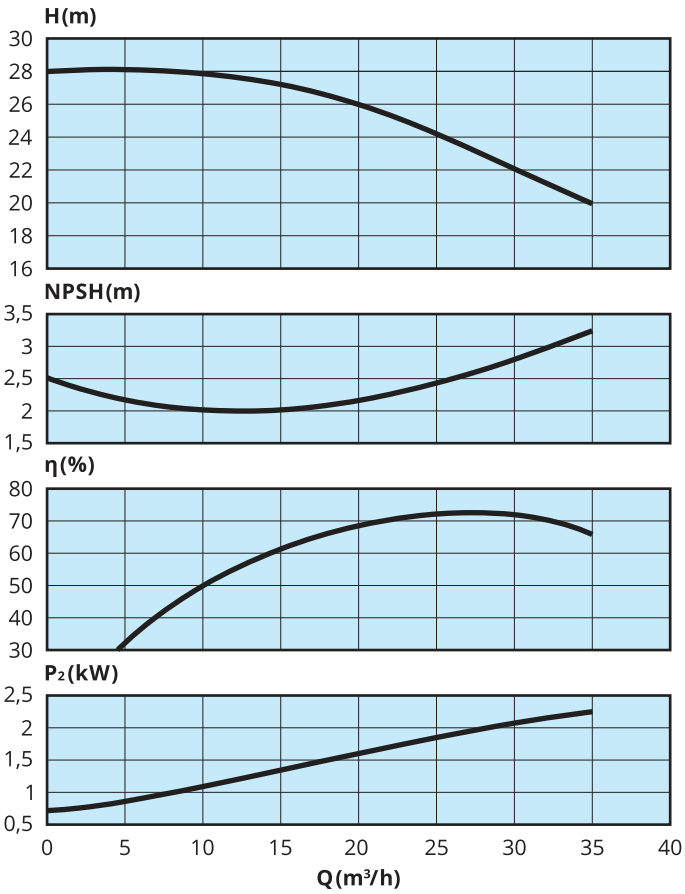

Габаритный чертеж


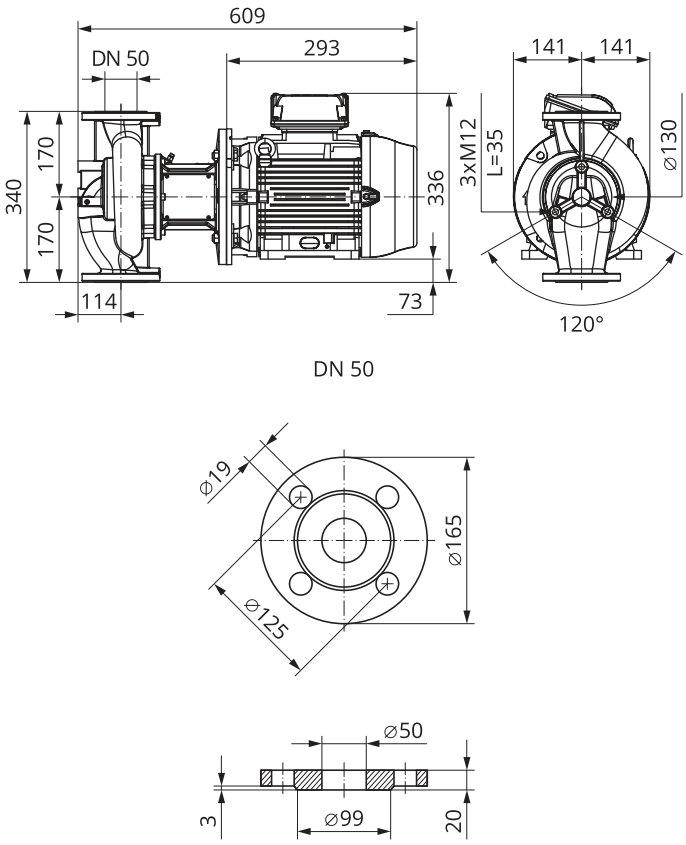


Схема электрического подключения

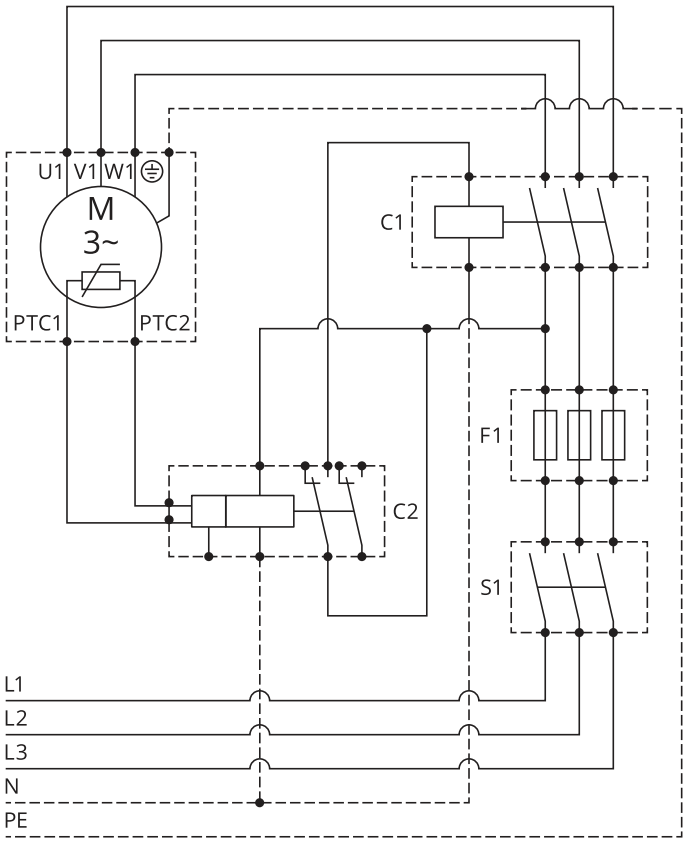


Технические характеристики

Обозначение	CL 50-290/2/3,0K
Артикул №	979522033
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2910 об/мин
Номинальная мощность P_2	3 кВт
Номинальный ток I	5,77 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	66 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	73 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-360/2/4,0K

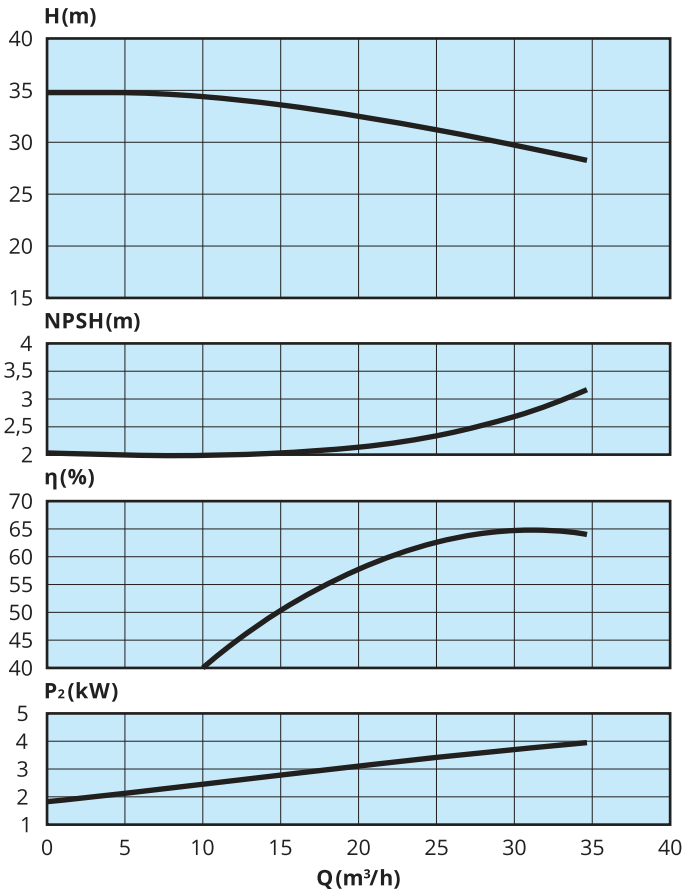

Габаритный чертеж


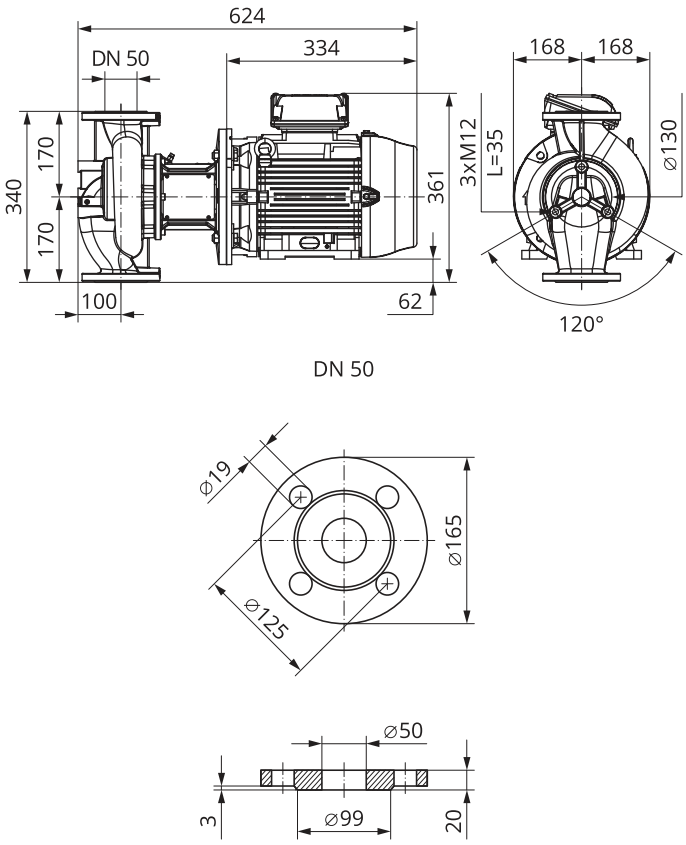


Схема электрического подключения

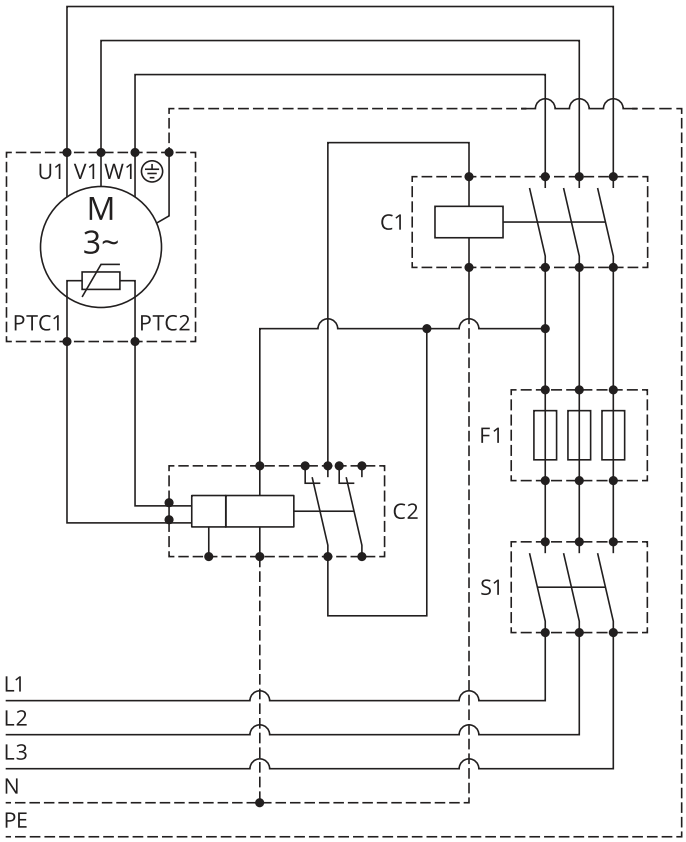


Технические характеристики


Обозначение	CL 50-360/2/4,0K
Артикул №	979522034
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2900 об/мин
Номинальная мощность P_2	4 кВт
Номинальный ток I	7,5 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	68 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	81 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-420/2/5,5K

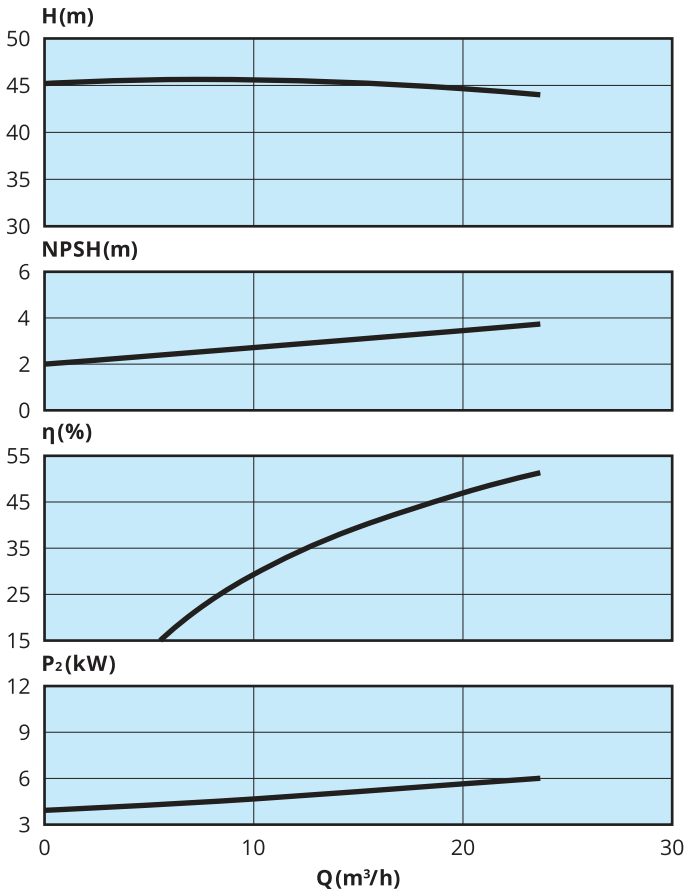


Габаритный чертеж

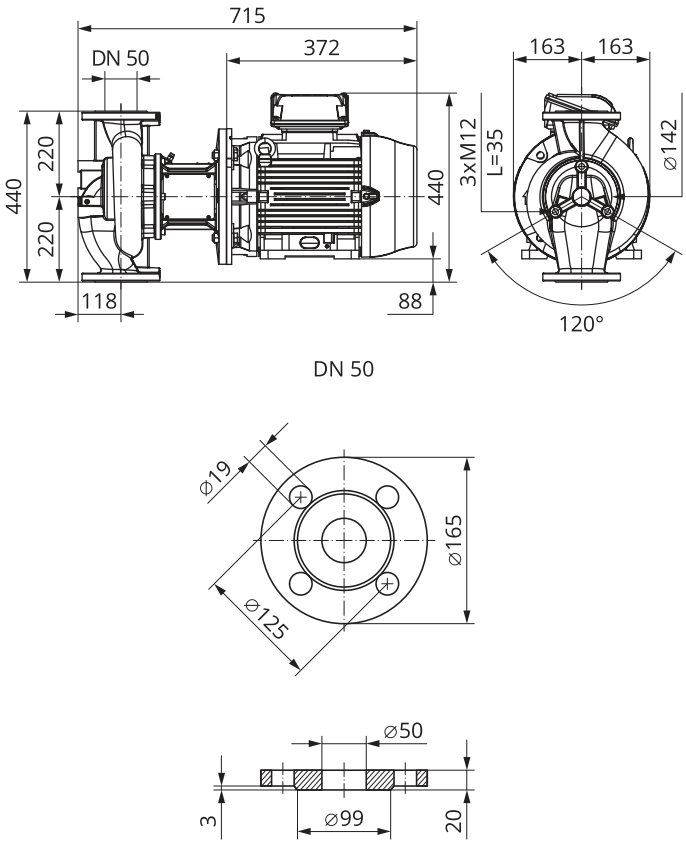

Технические характеристики

Обозначение	CL 50-420/2/5,5K
Артикул №	979526524
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2930 об/мин
Номинальная мощность P_2	5,5 кВт
Номинальный ток I	10,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	71 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	129 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG


Схема электрического подключения

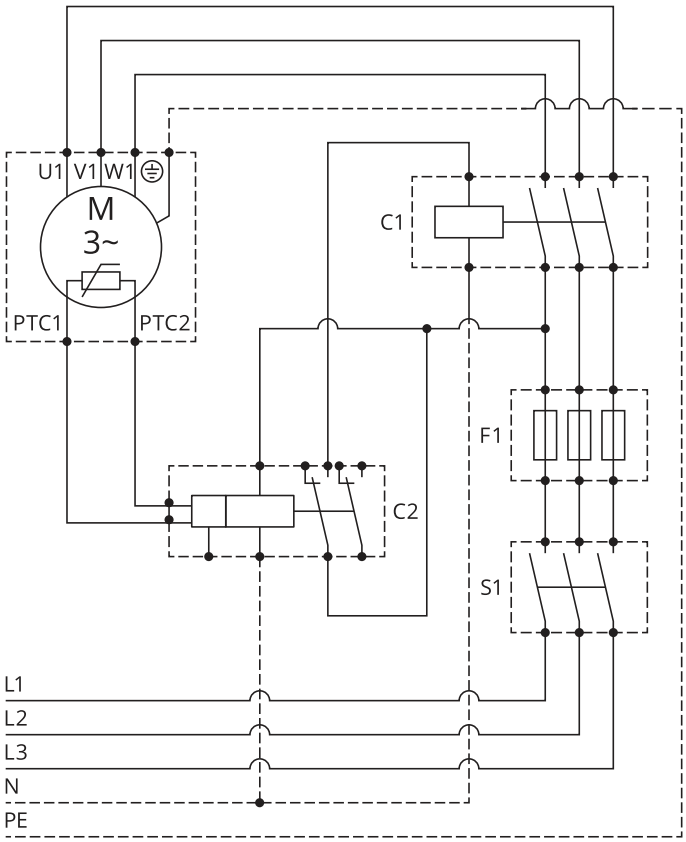

Серия CL

Характеристики

CL 50-420/2/7,5K

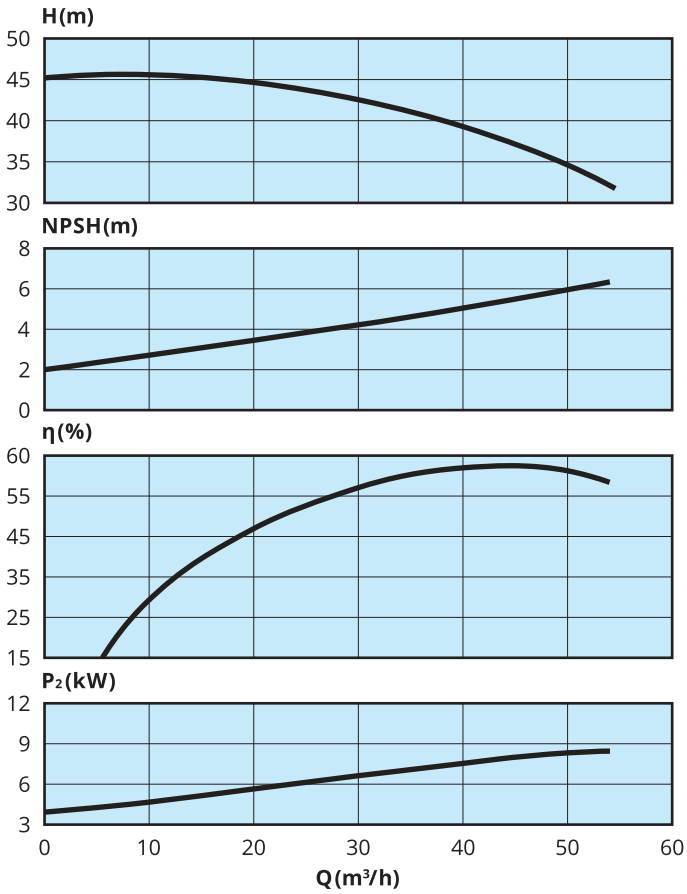

Габаритный чертеж


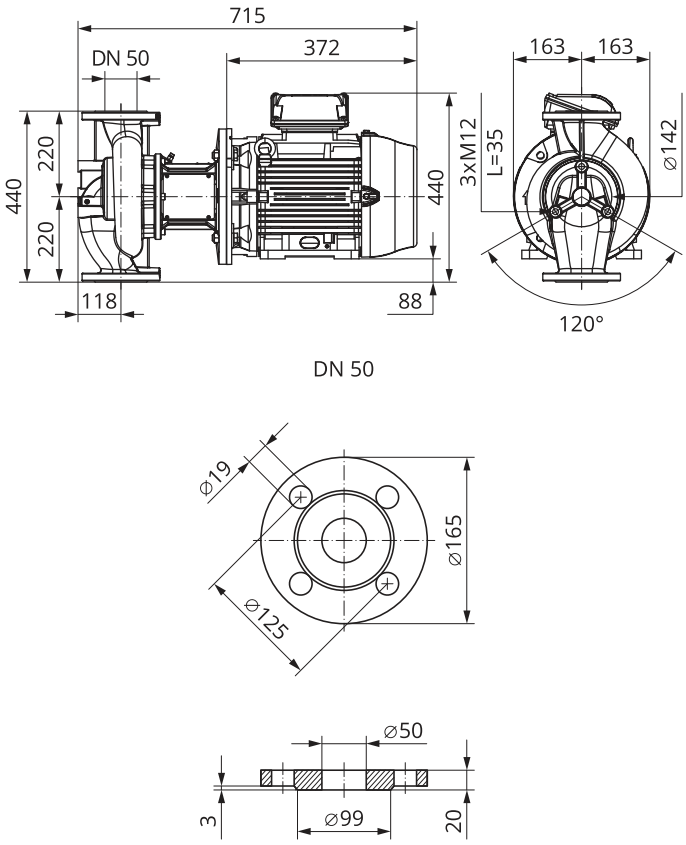


Схема электрического подключения

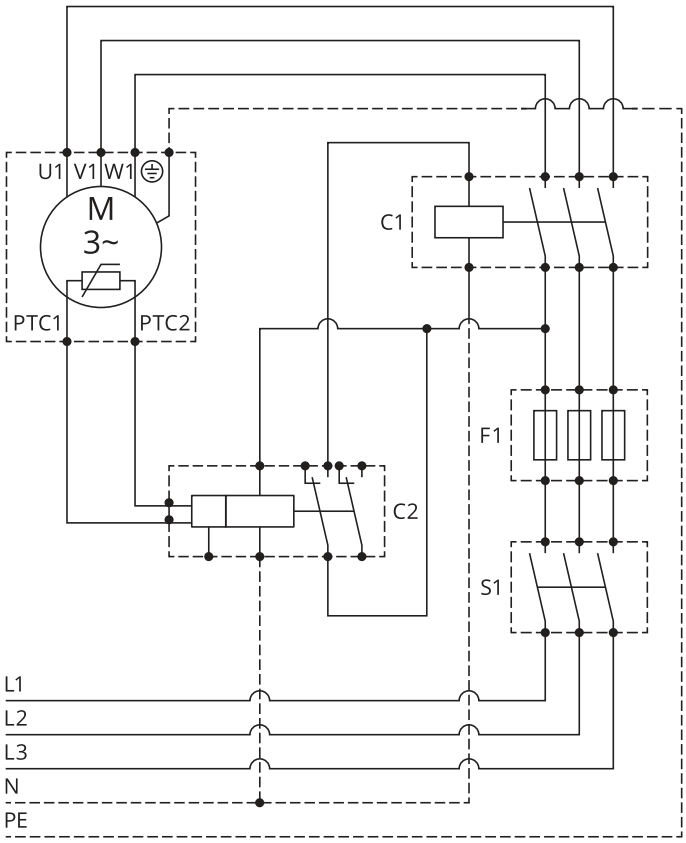


Технические характеристики

Обозначение	CL 50-420/2/7,5K
Артикул №	979522036
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2935 об/мин
Номинальная мощность P_2	7,5 кВт
Номинальный ток I	14,1 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	71 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	139 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-430/2/5,5K

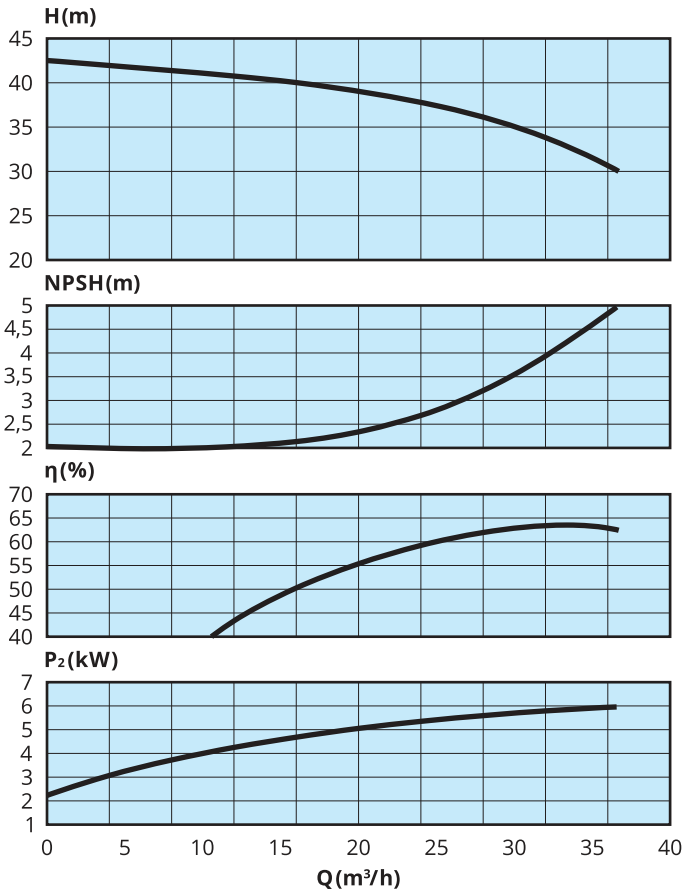

Габаритный чертеж


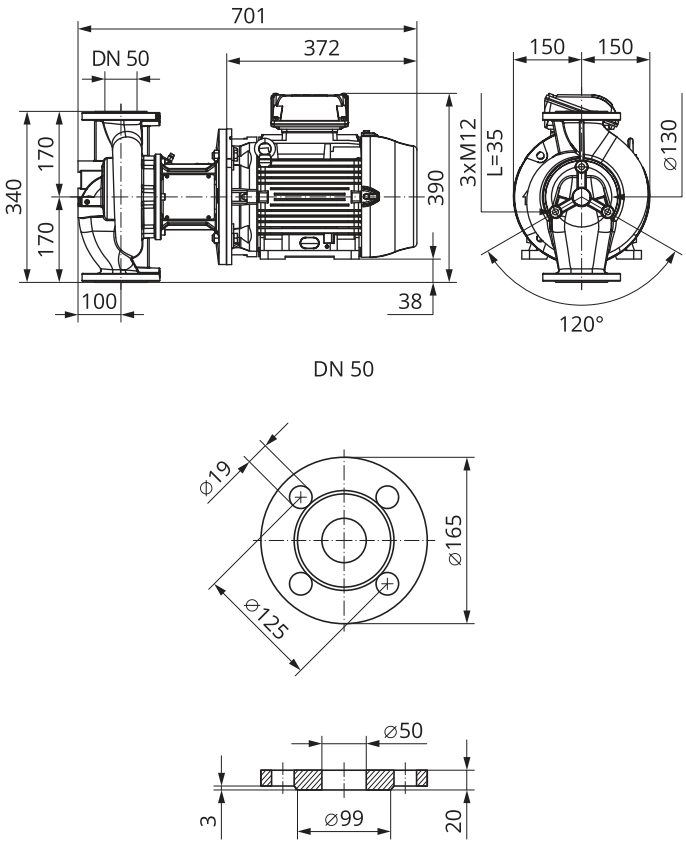


Схема электрического подключения

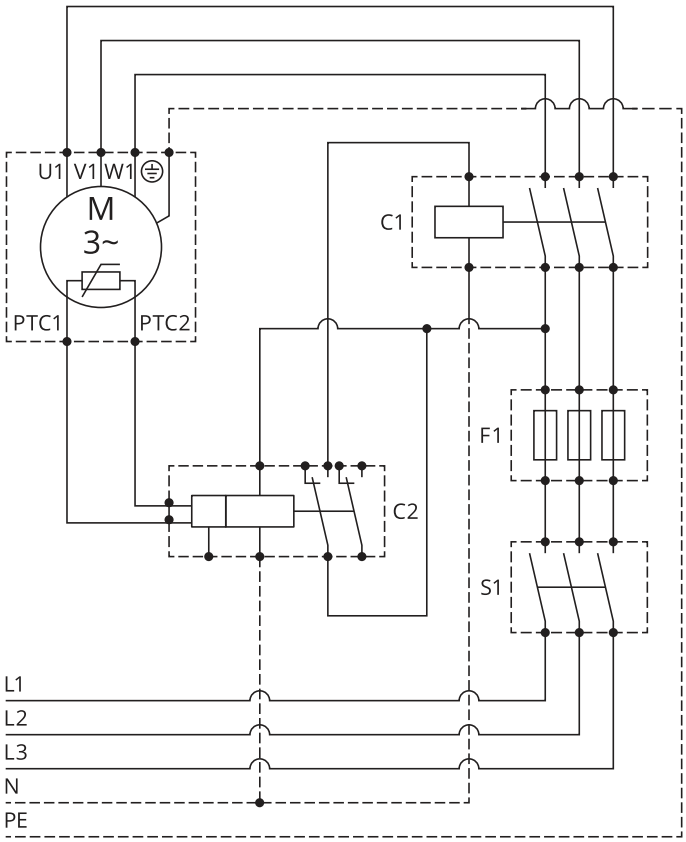


Технические характеристики

Обозначение	CL 50-430/2/5,5K
Артикул №	979522035
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2930 об/мин
Номинальная мощность P_2	5,5 кВт
Номинальный ток I	10,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	71 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	111 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-540/2/7,5K

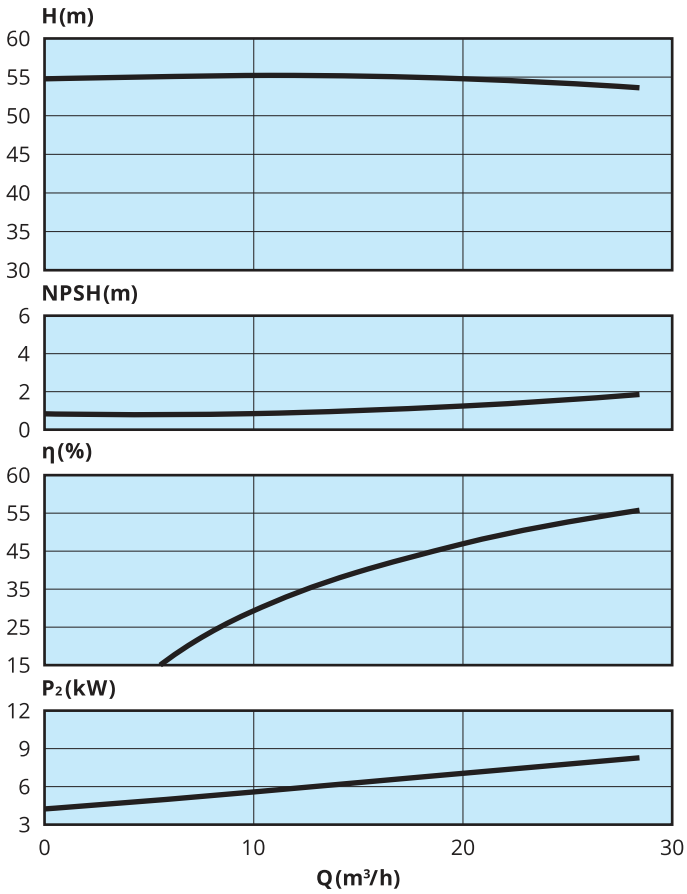

Габаритный чертеж


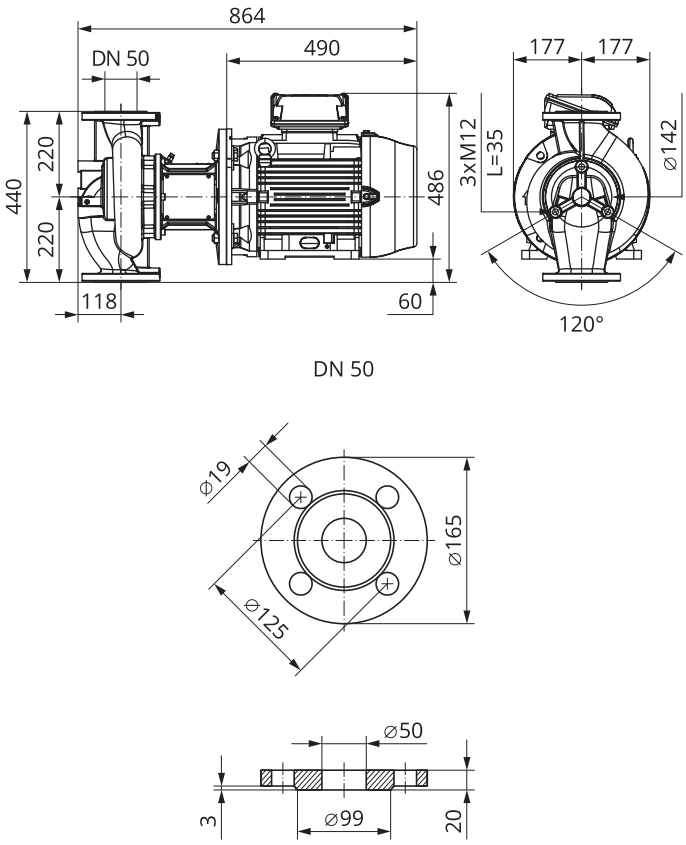


Схема электрического подключения

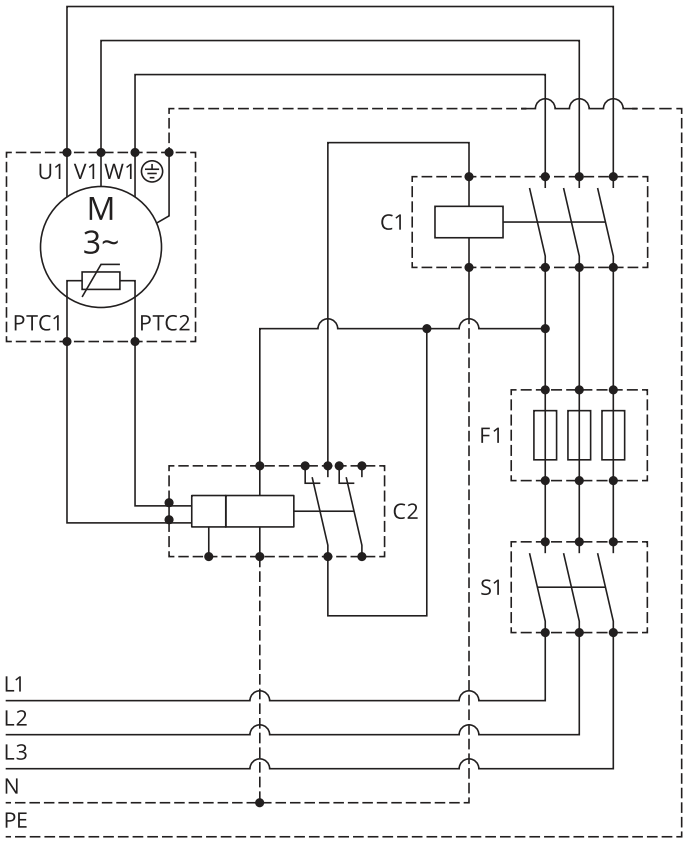


Технические характеристики

Обозначение	CL 50-540/2/7,5K
Артикул №	979526523
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2935 об/мин
Номинальная мощность P_2	7,5 кВт
Номинальный ток I	14,1 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	71 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	140 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-540/2/11,0K

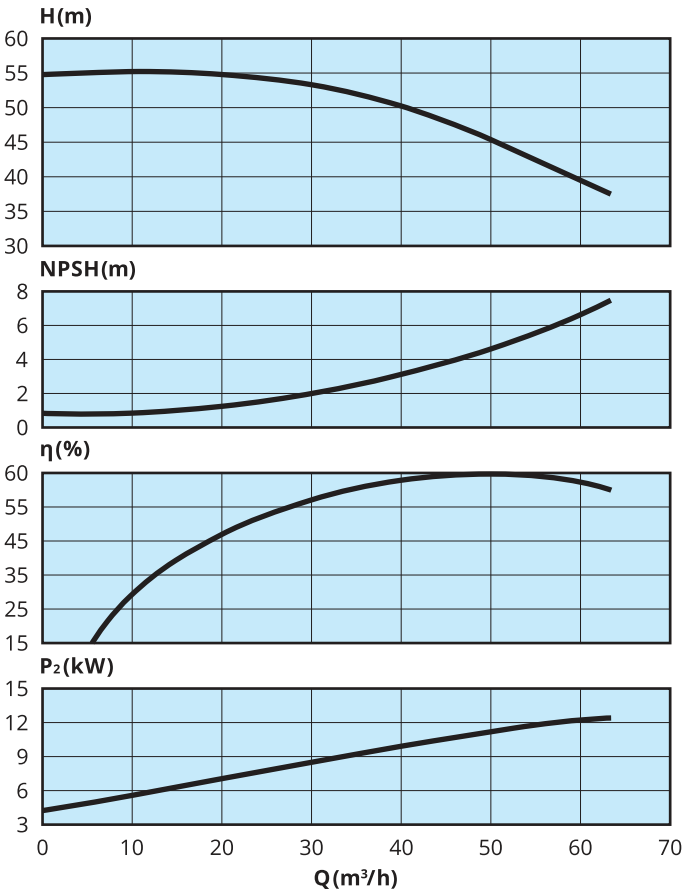

Габаритный чертеж


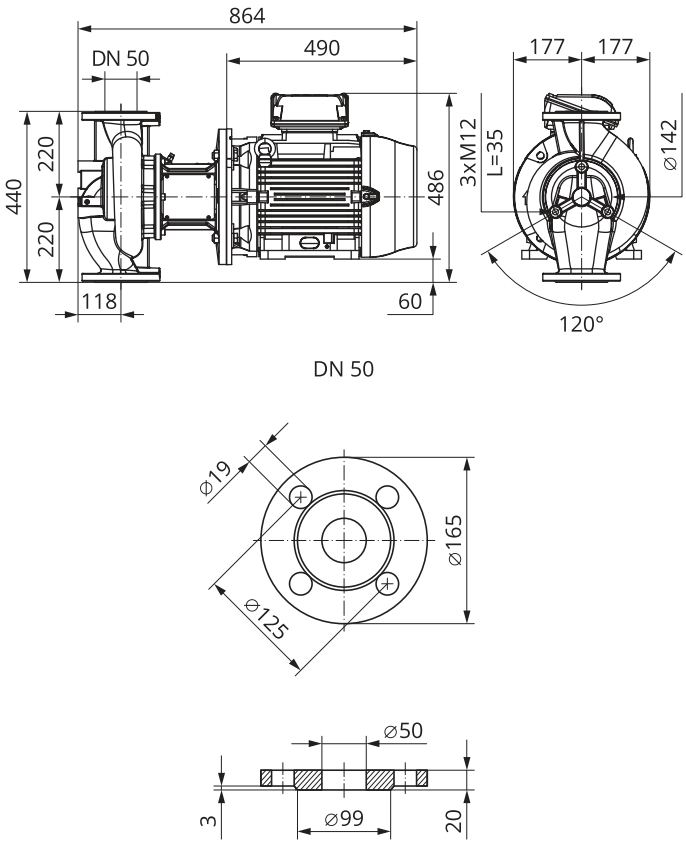


Схема электрического подключения

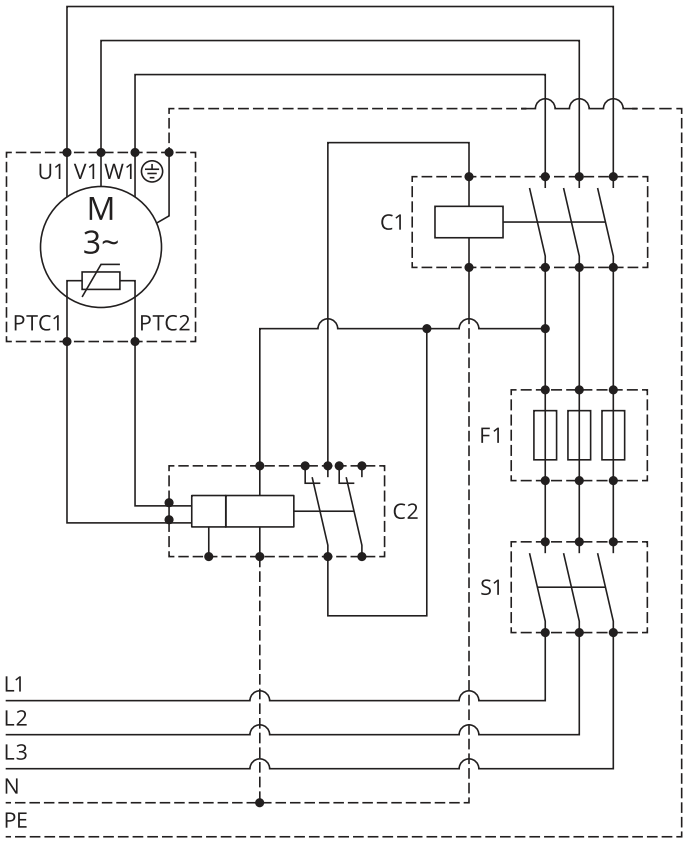


Технические характеристики

Обозначение	CL 50-540/2/11,0K
Артикул №	979522037
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2950 об/мин
Номинальная мощность P_2	11 кВт
Номинальный ток I	20,1 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	189 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-630/2/11,0K

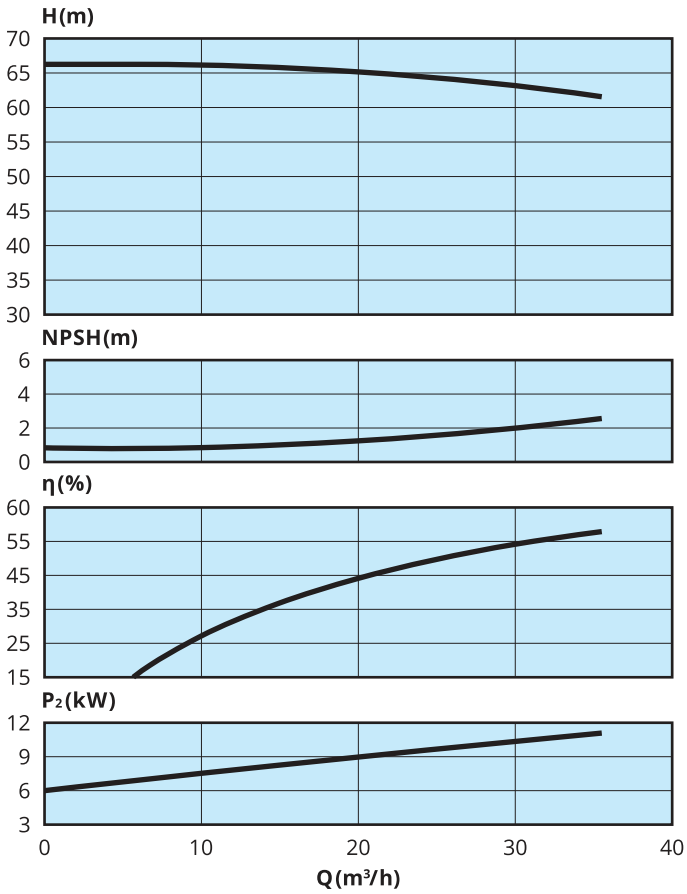

Габаритный чертеж


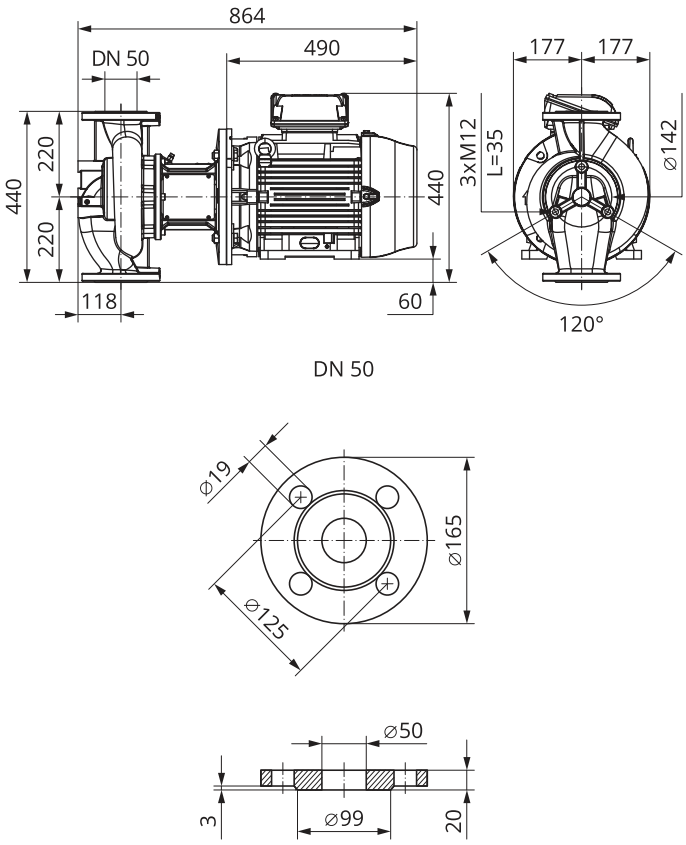


Схема электрического подключения

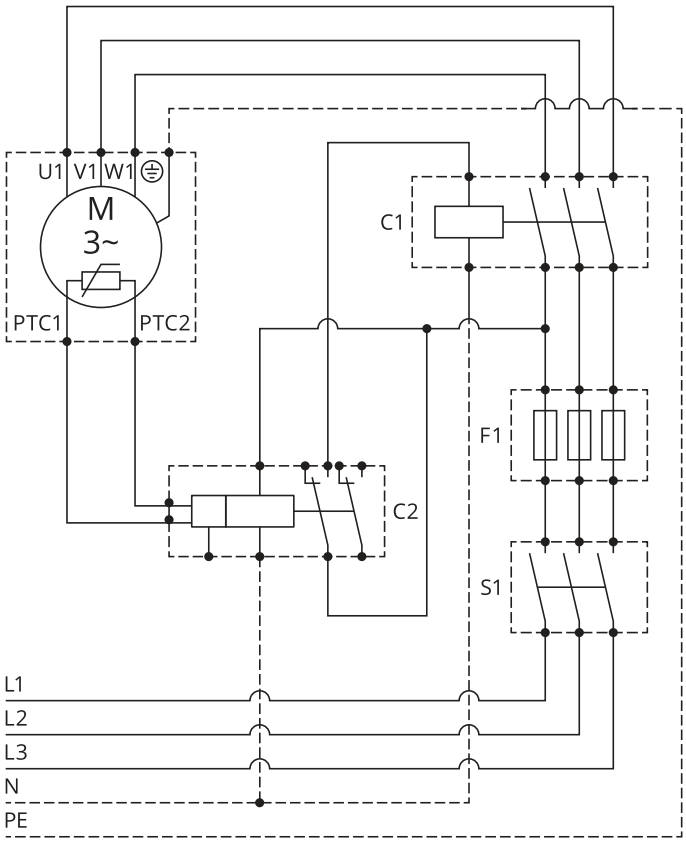

Технические характеристики


Обозначение	CL 50-630/2/11,0K
Артикул №	979526522
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2950 об/мин
Номинальная мощность P_2	11 кВт
Номинальный ток I	20,1 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	190 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-630/2/15,0K

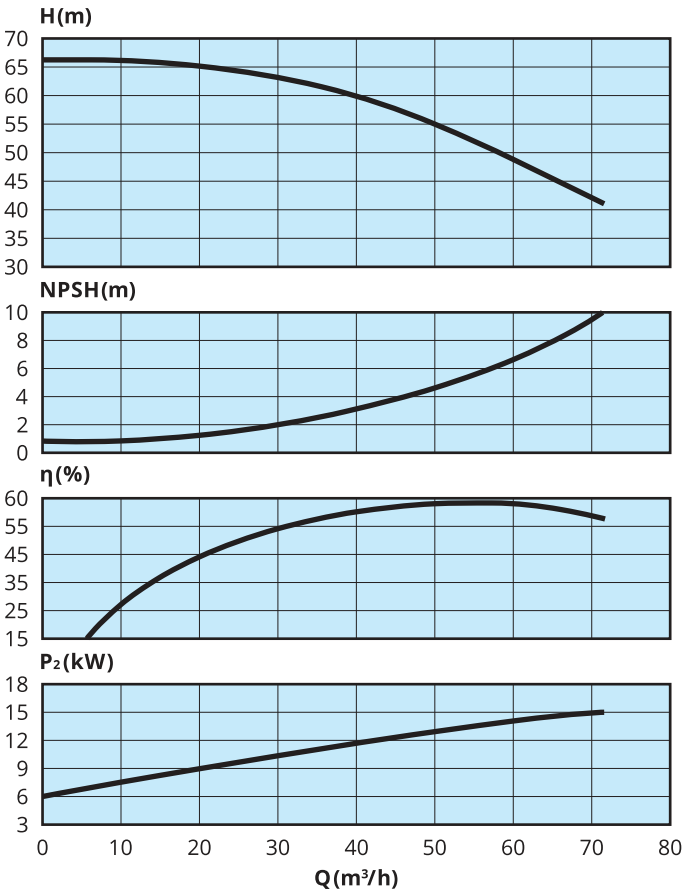

Габаритный чертеж


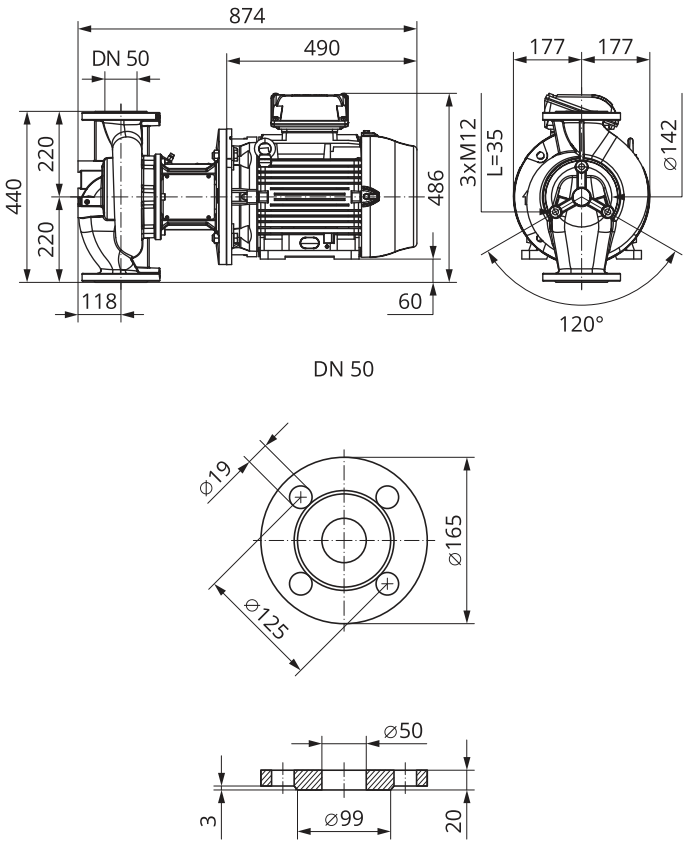


Схема электрического подключения

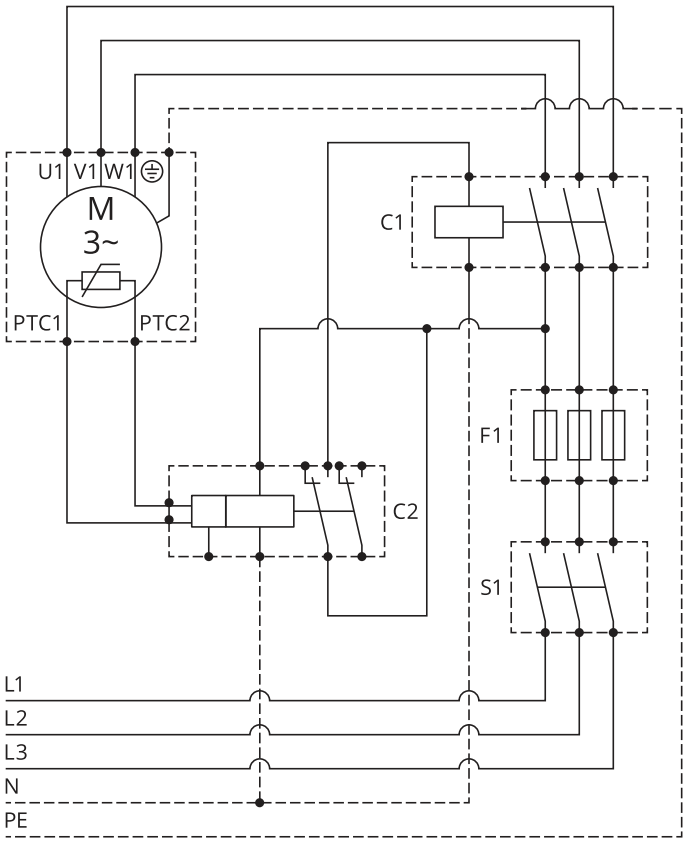


Технические характеристики


Обозначение	CL 50-630/2/15,0K
Артикул №	979522038
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2950 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	27,1 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	201 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-690/2/11,0S

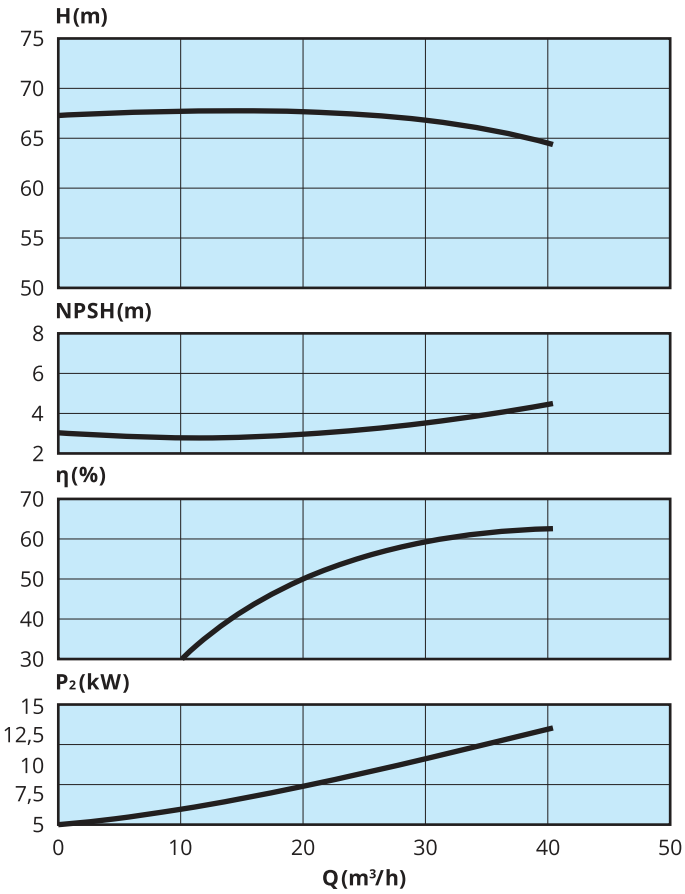

Габаритный чертеж

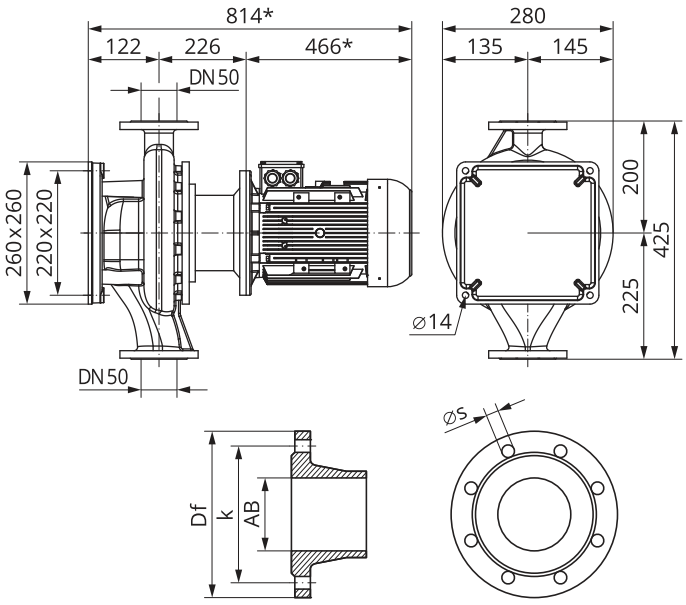


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	50	165	125	4	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

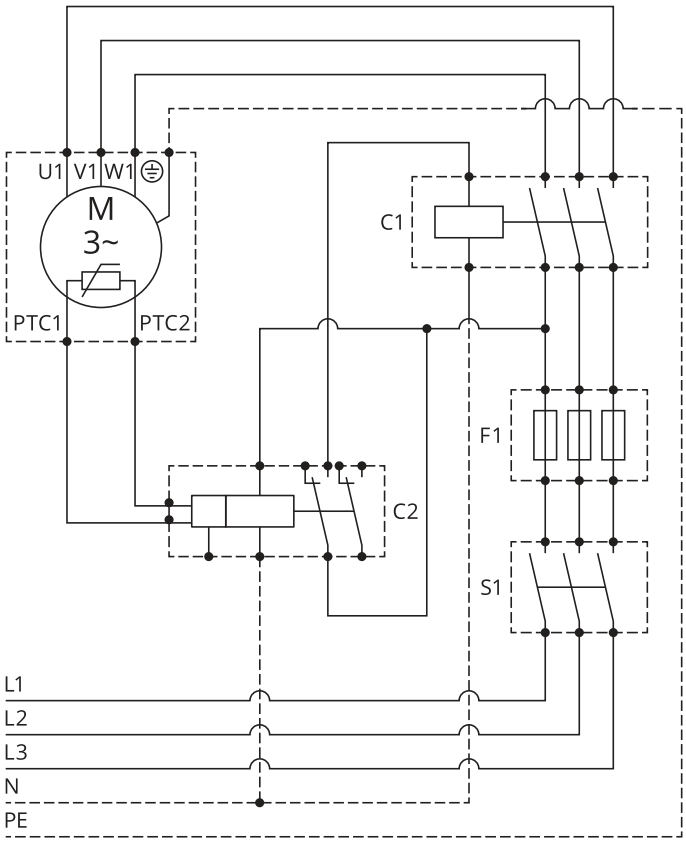


Технические характеристики


Обозначение	CL 50-690/2/11,0S
Артикул №	979527379
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	425 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2935 об/мин
Номинальная мощность P_2	11 кВт
Номинальный ток I	19,8 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	76 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	130 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-690/2/15,0S

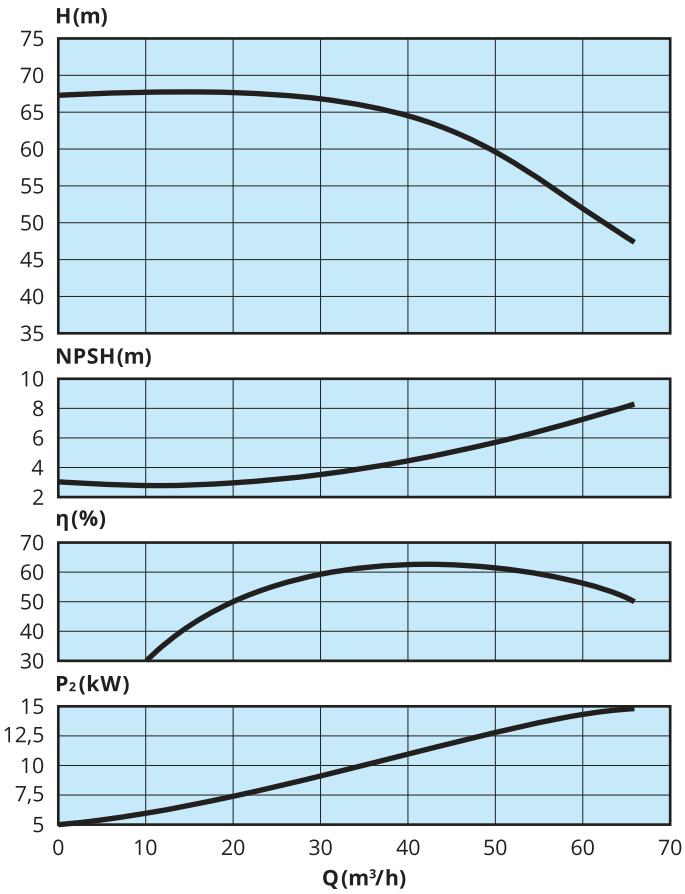

Габаритный чертеж

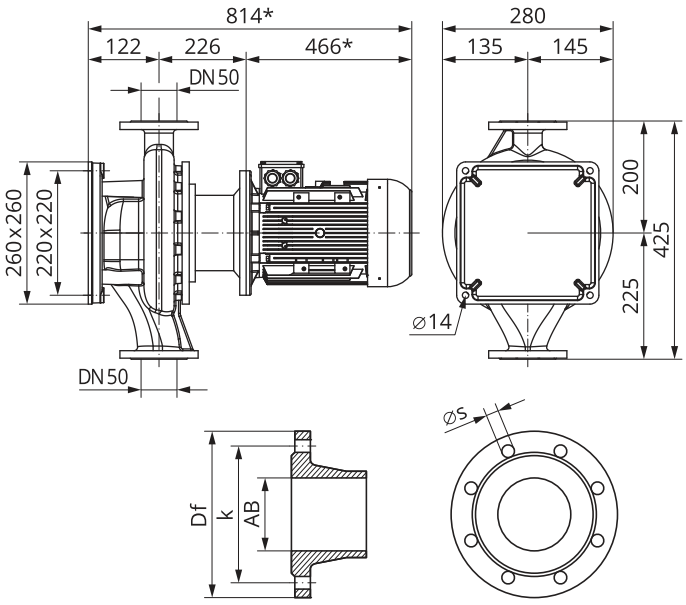


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	50	165	125	4	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

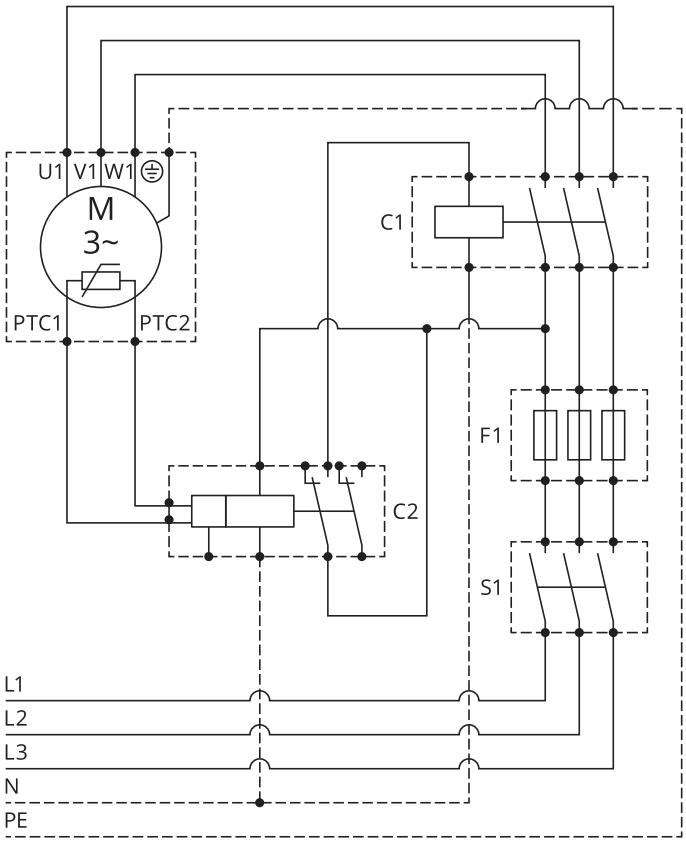

Технические характеристики


Обозначение	CL 50-690/2/15,0S
Артикул №	979527380
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	425 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2935 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	26,7 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	77 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	140 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-710/2/11,0K

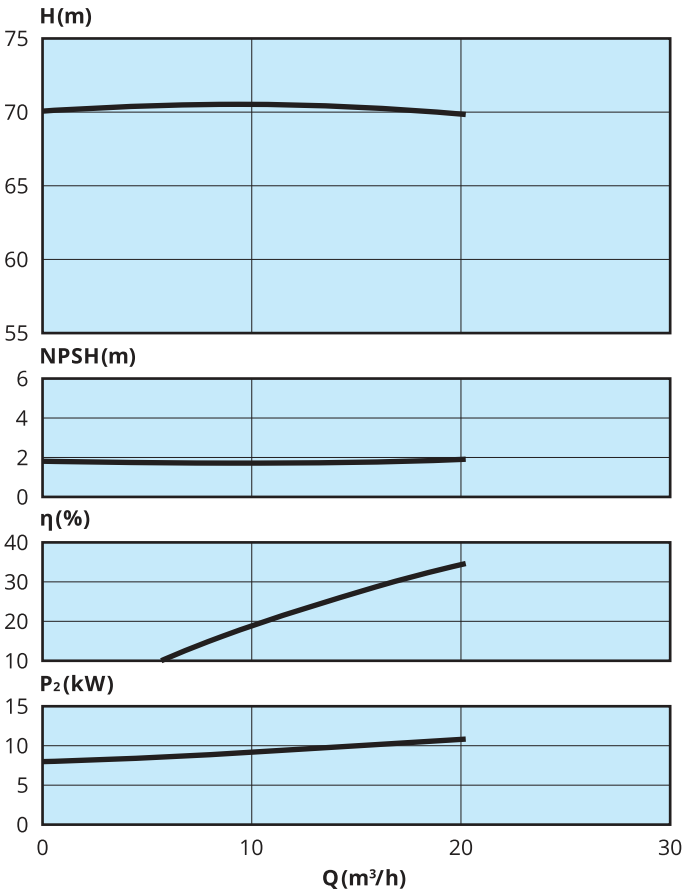

Габаритный чертеж


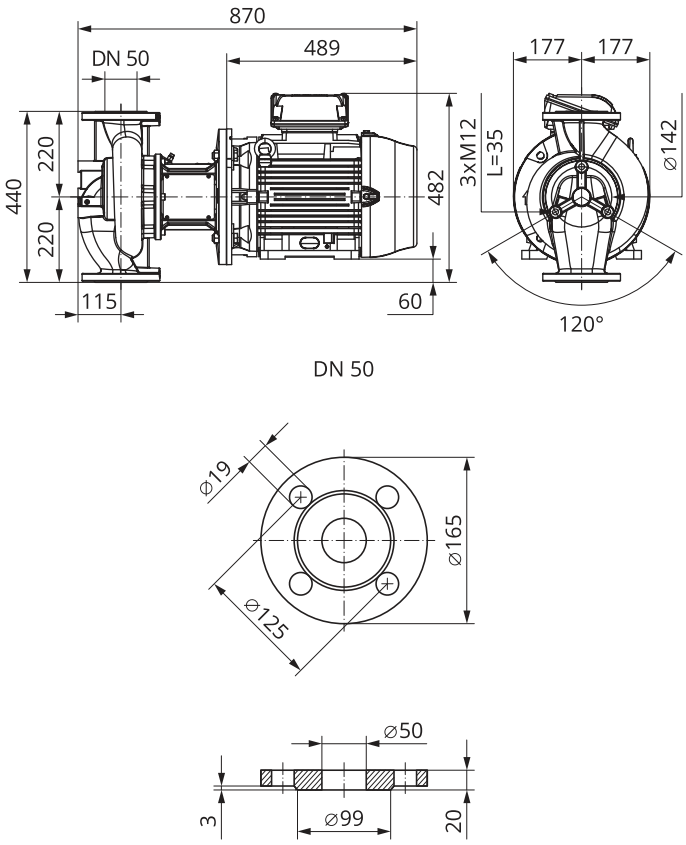


Схема электрического подключения

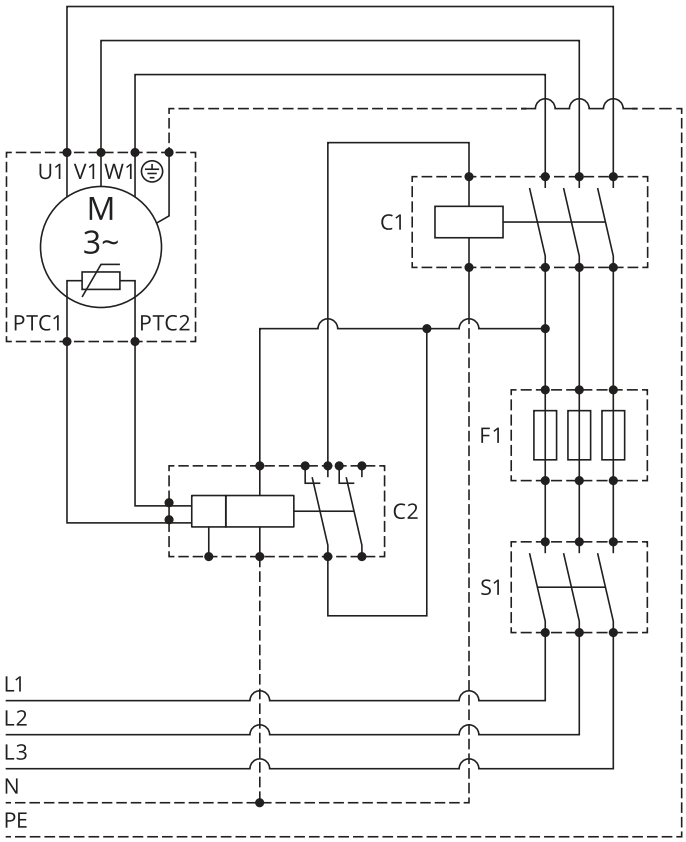


Технические характеристики

Обозначение	CL 50-710/2/11,0K
Артикул №	979526527
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2950 об/мин
Номинальная мощность P_2	11 кВт
Номинальный ток I	20 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	192 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-710/2/15,0K

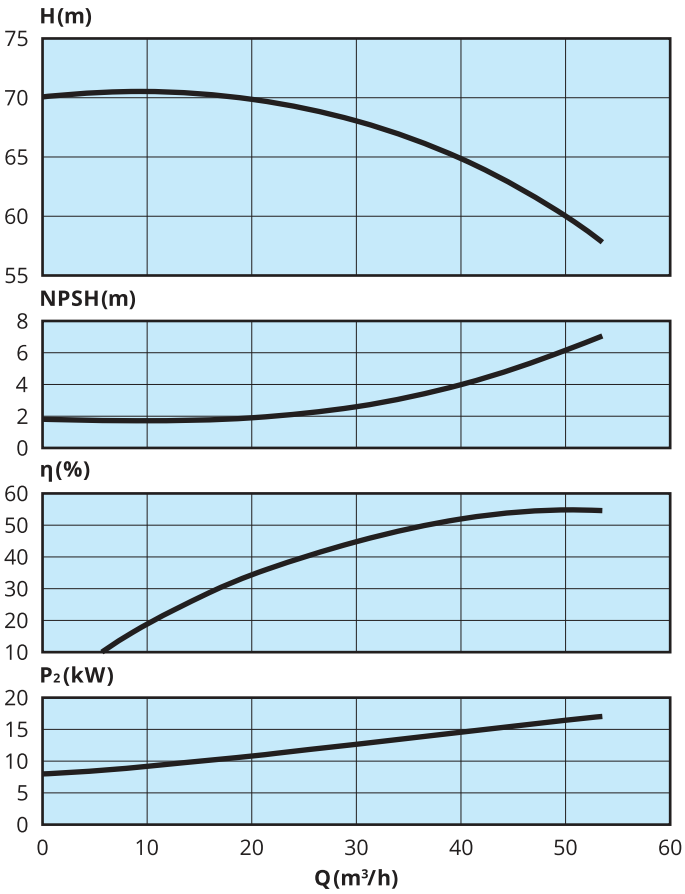

Габаритный чертеж


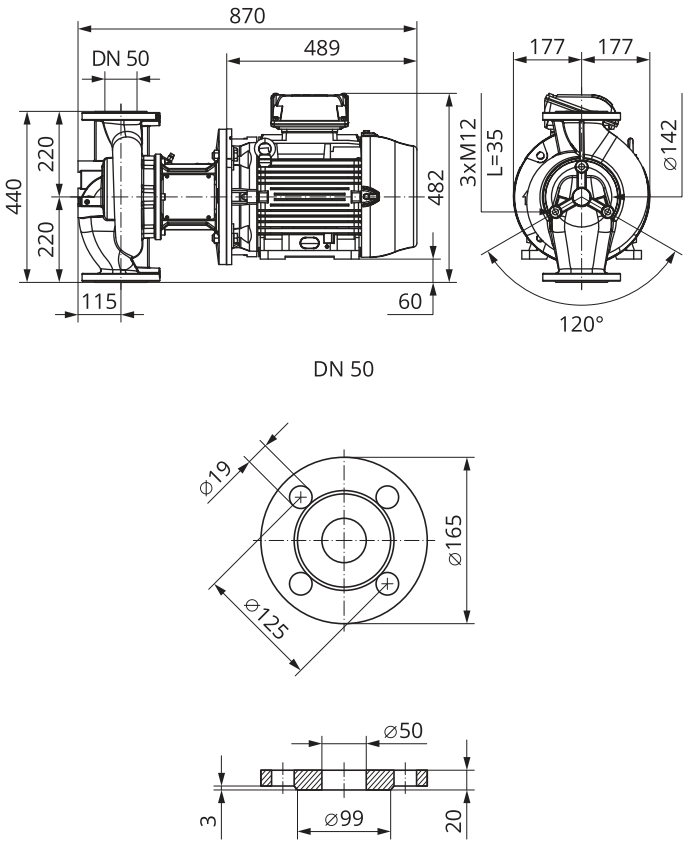


Схема электрического подключения

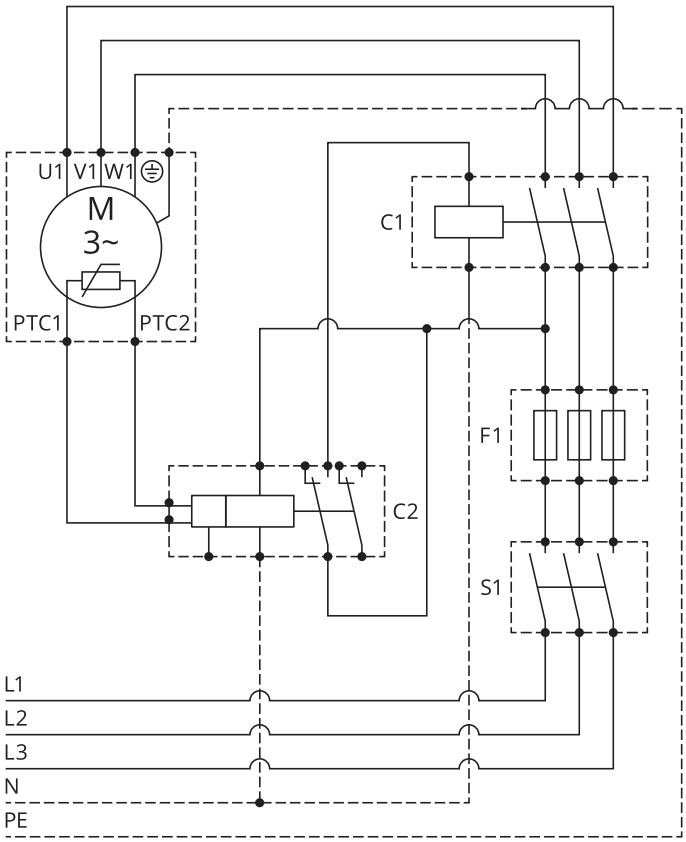


Технические характеристики

Обозначение	CL 50-710/2/15,0K
Артикул №	979522039
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2950 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	27,7 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	203 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-830/2/15,0K

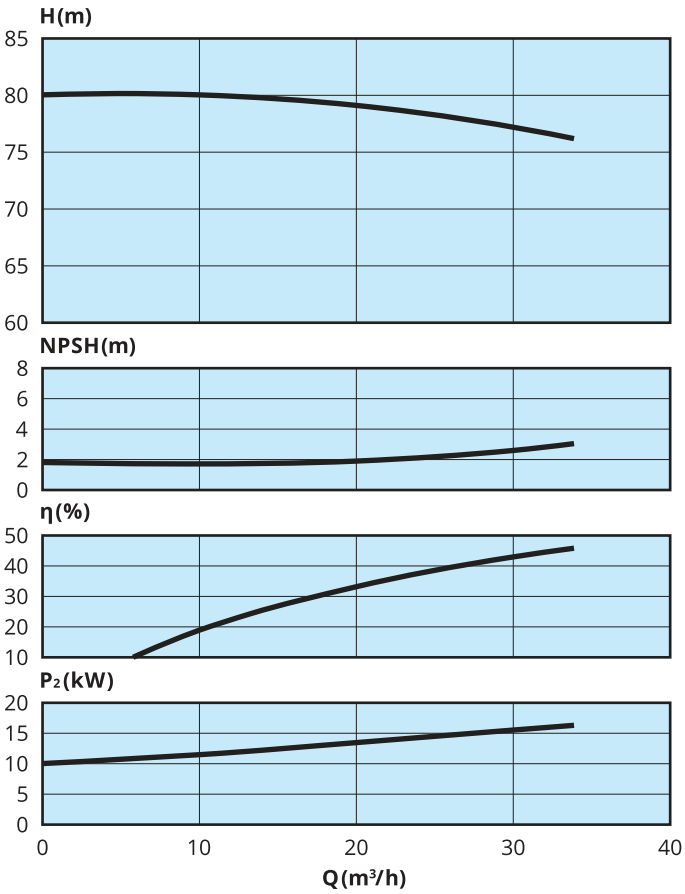

Габаритный чертеж


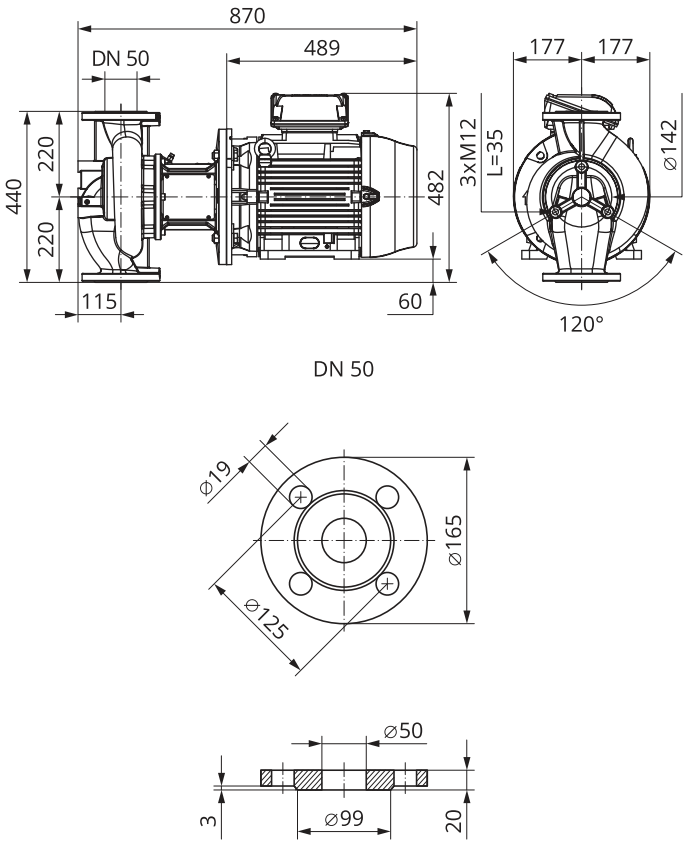


Схема электрического подключения

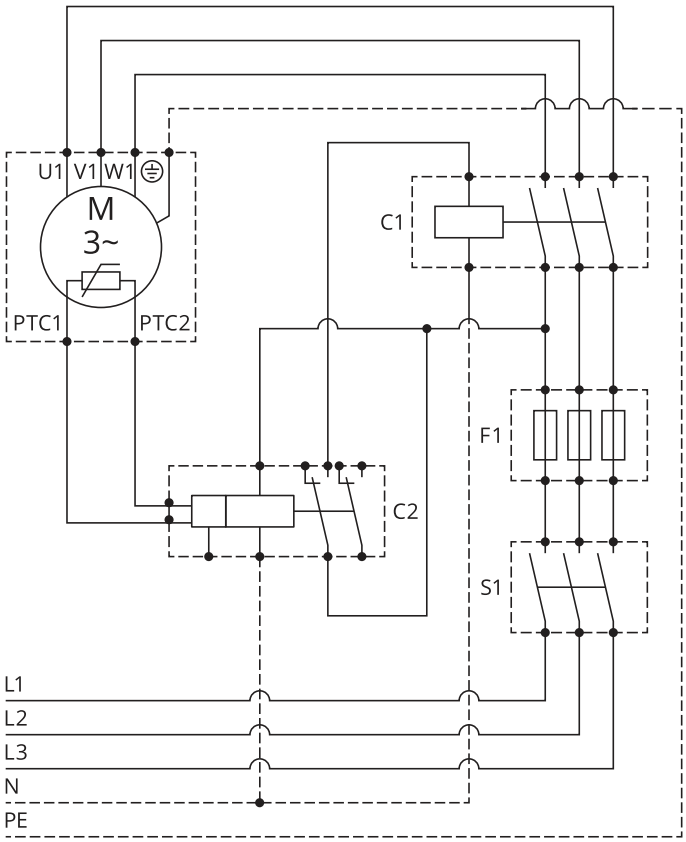


Технические характеристики

Обозначение	CL 50-830/2/15,0K
Артикул №	979526526
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2950 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	27,1 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	204 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-830/2/18,5K

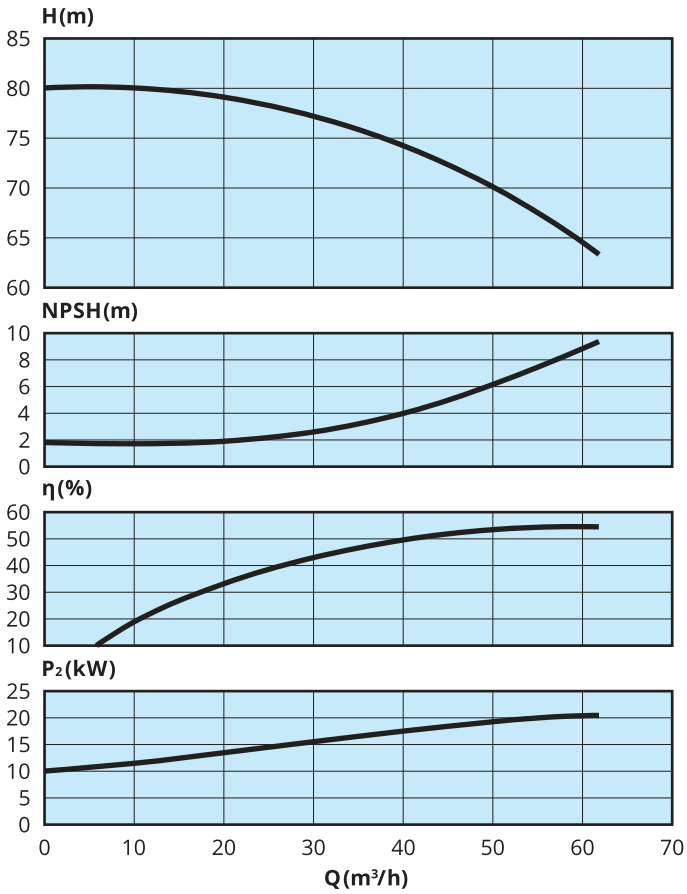

Габаритный чертеж


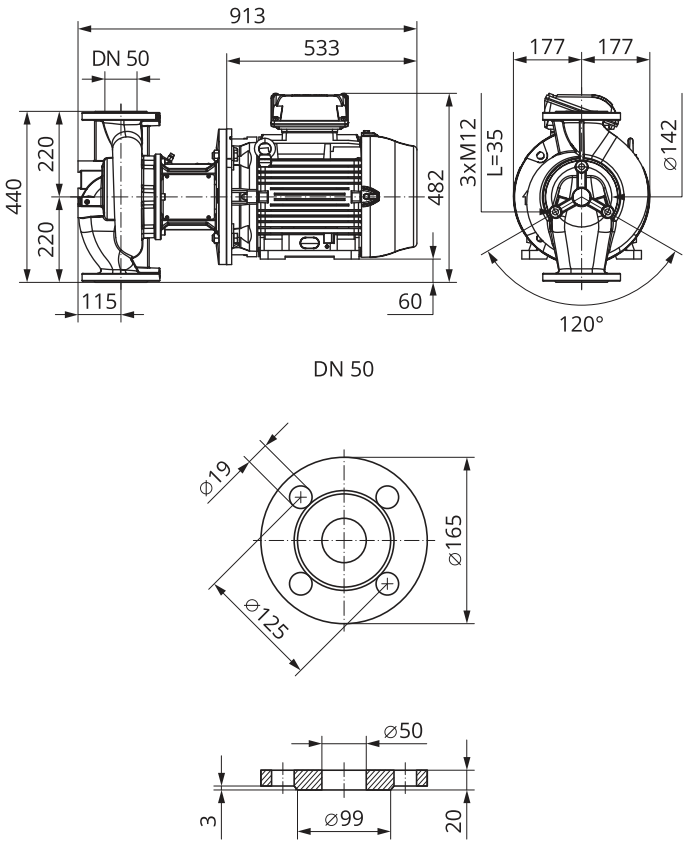


Схема электрического подключения

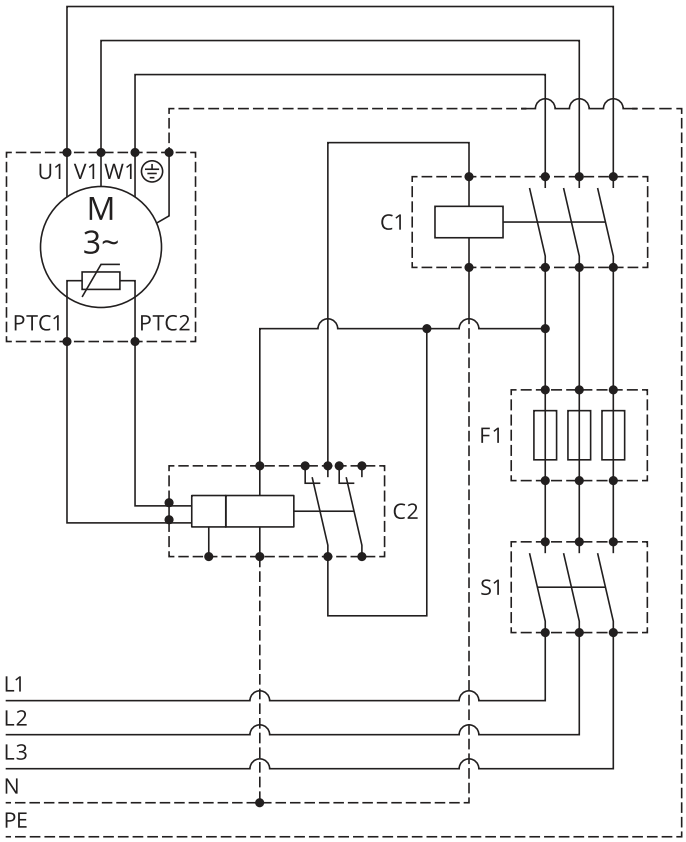


Технические характеристики

Обозначение	CL 50-830/2/18,5K
Артикул №	979522040
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2950 об/мин
Номинальная мощность P_2	18,5 кВт
Номинальный ток I	33,9 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	225 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-900/2/18,5K

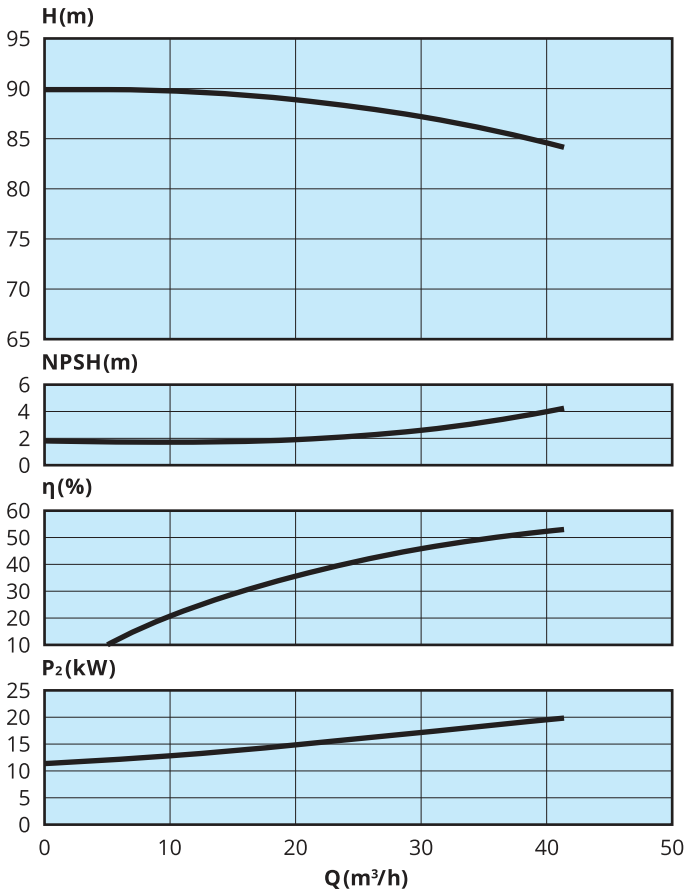

Габаритный чертеж


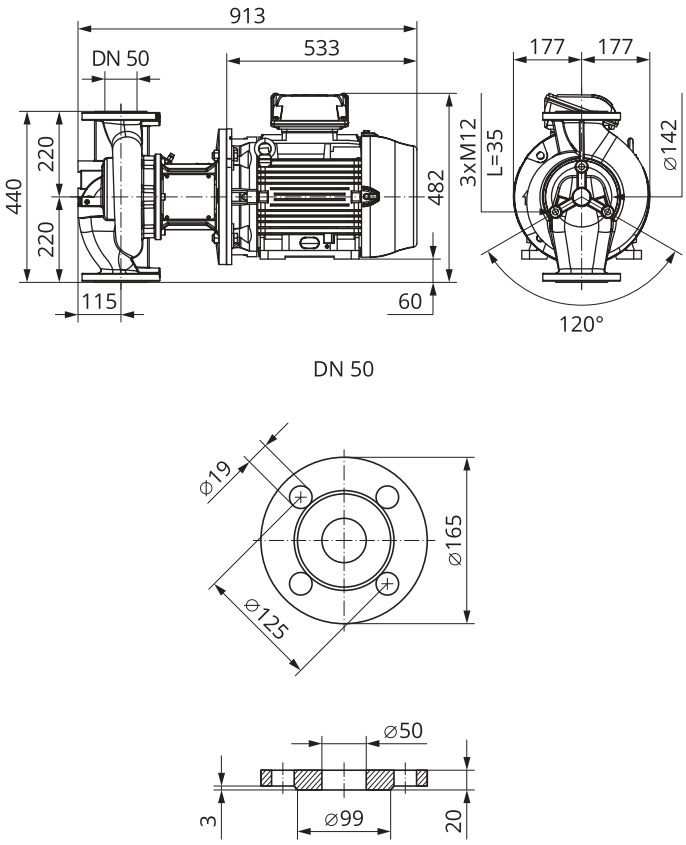


Схема электрического подключения

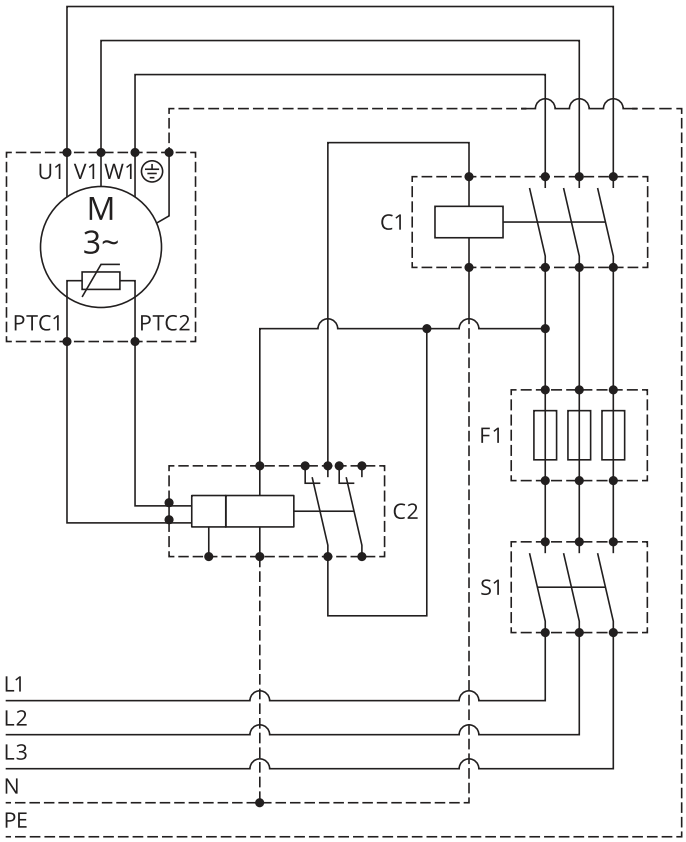


Технические характеристики


Обозначение	CL 50-900/2/18,5K
Артикул №	979526525
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2950 об/мин
Номинальная мощность P_2	18,5 кВт
Номинальный ток I	33,3 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	226 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-900/2/22,0K

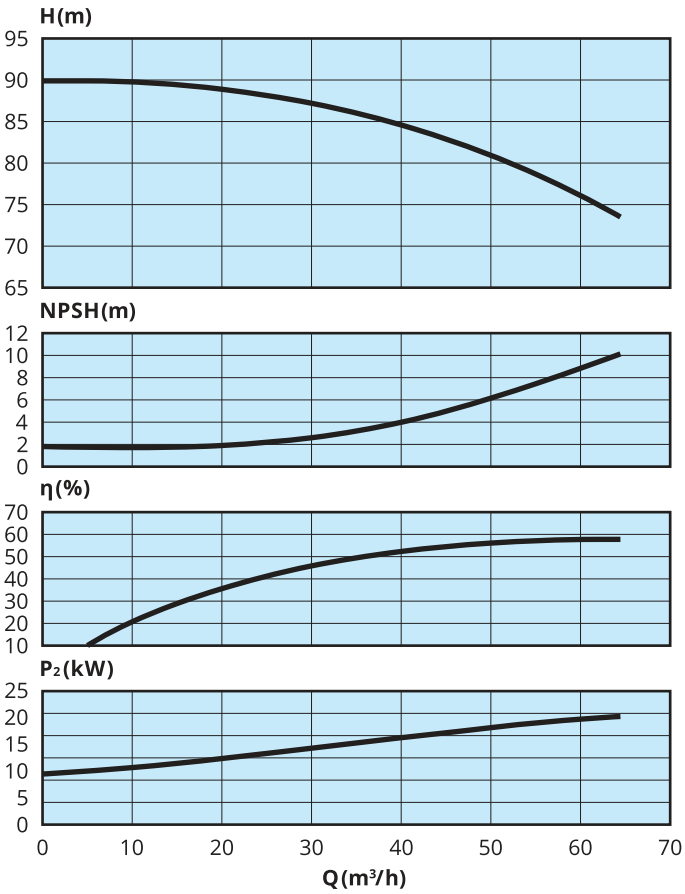


Габаритный чертеж

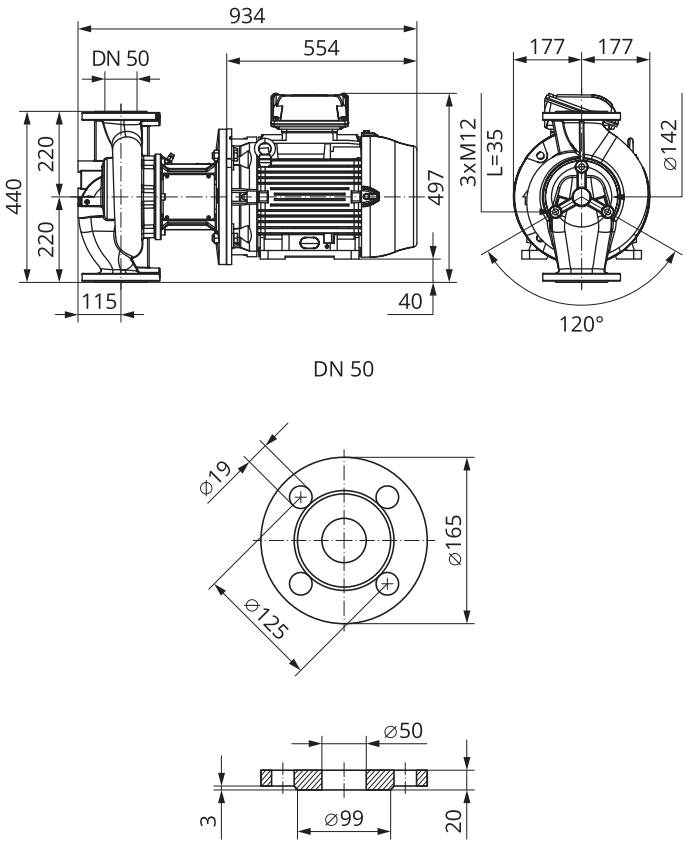

Технические характеристики


Обозначение	CL 50-900/2/22,0K
Артикул №	979522041
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2950 об/мин
Номинальная мощность P_2	22 кВт
Номинальный ток I	39,7 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	77 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	254 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Схема электрического подключения

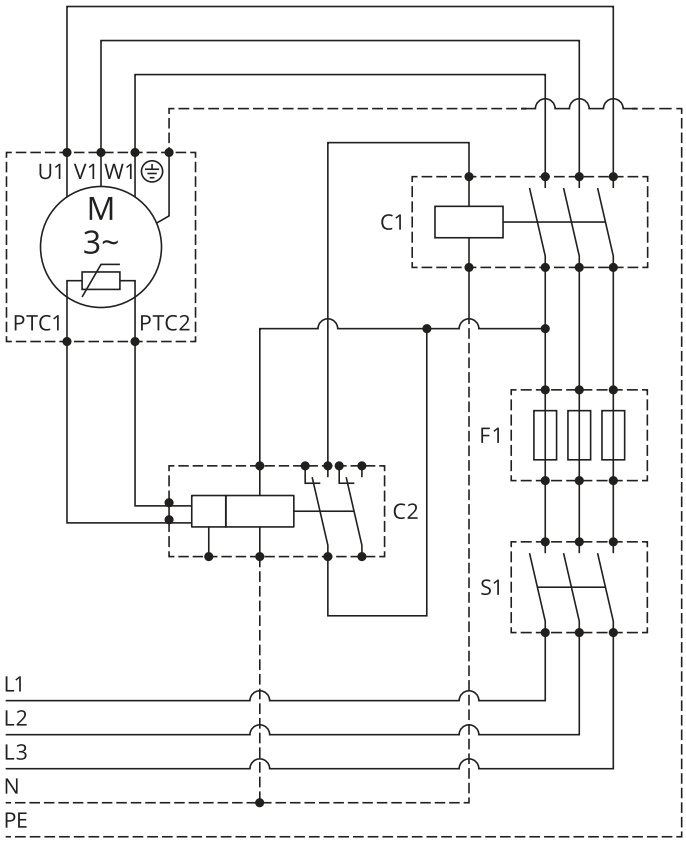

Характеристики

CL 65-170/2/2,2K

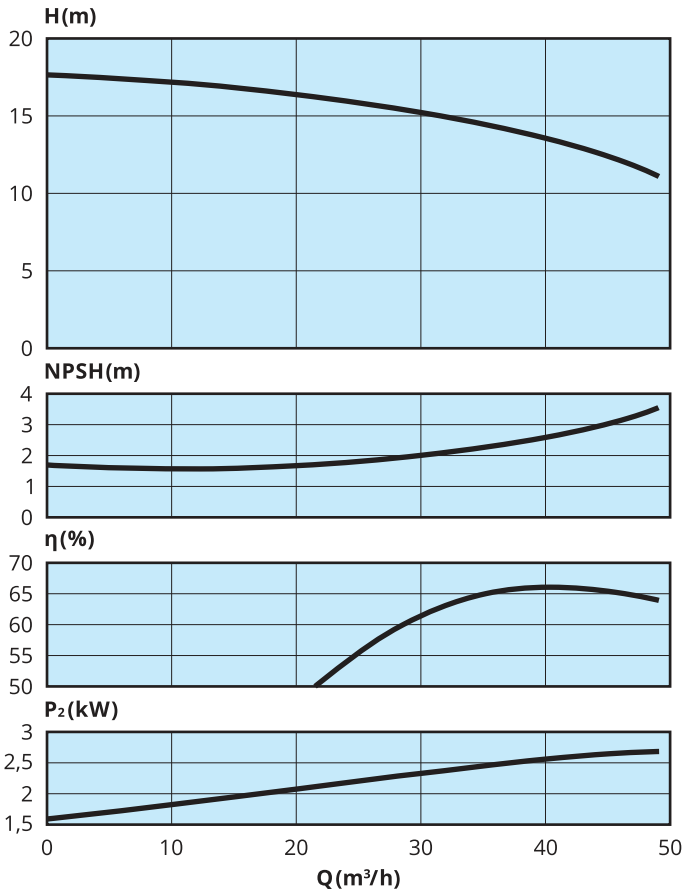

Габаритный чертеж


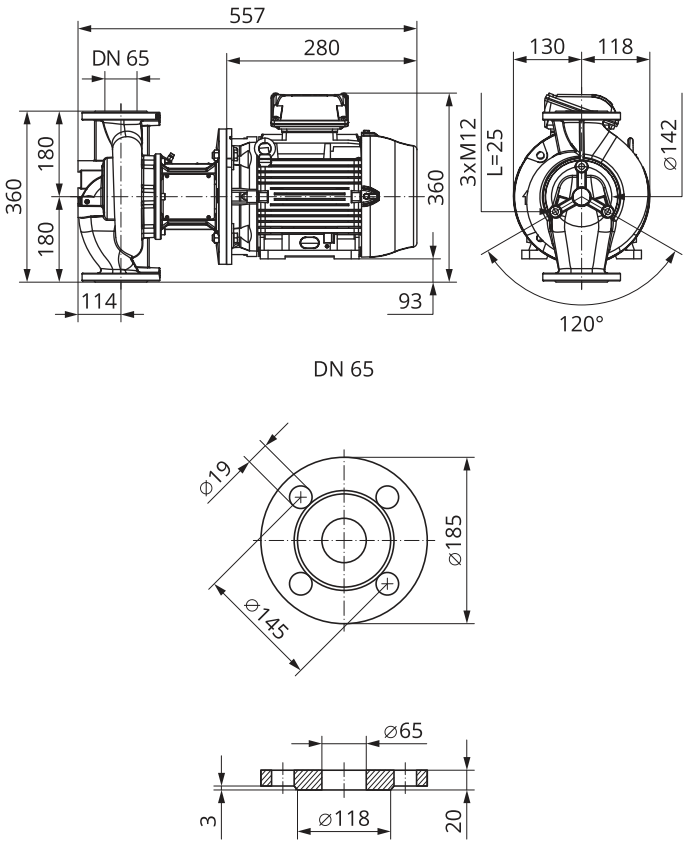


Схема электрического подключения

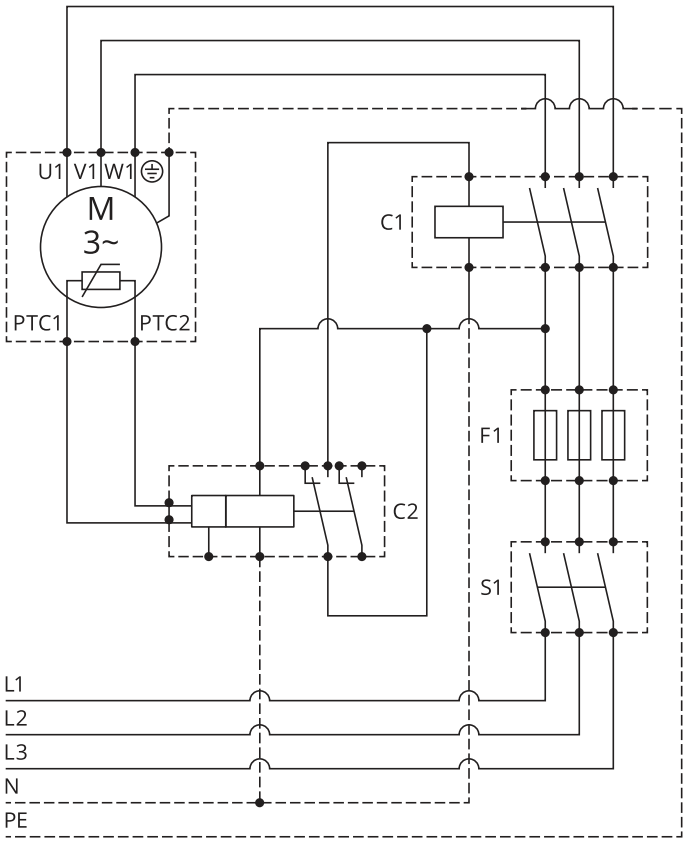


Технические характеристики

Обозначение	CL 65-170/2/2,2K
Артикул №	979522081
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	360 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2870 об/мин
Номинальная мощность P_2	2,2 кВт
Номинальный ток I	4,43 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	64 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	65 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-210/2/3,0K

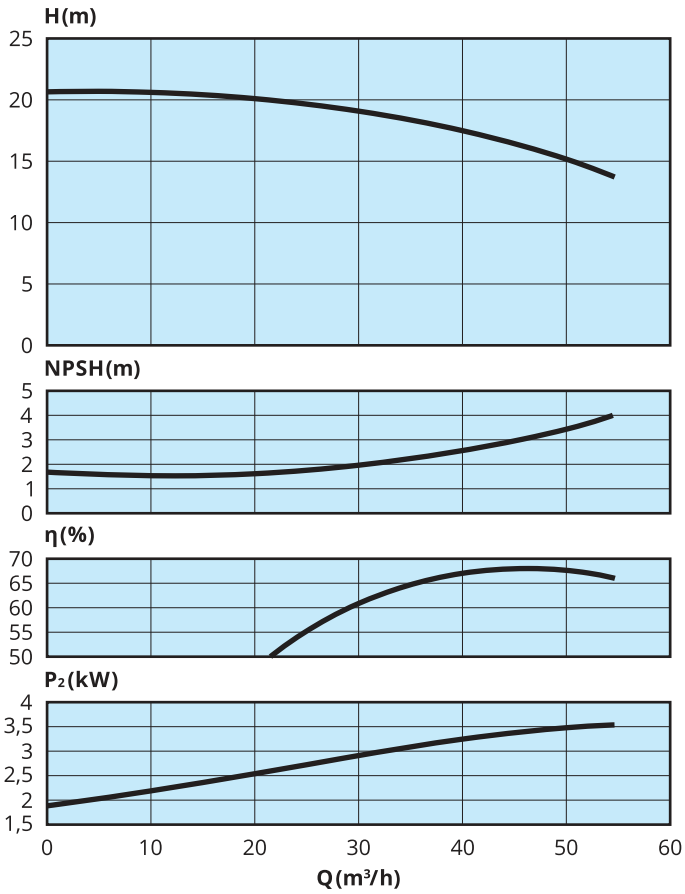

Габаритный чертеж


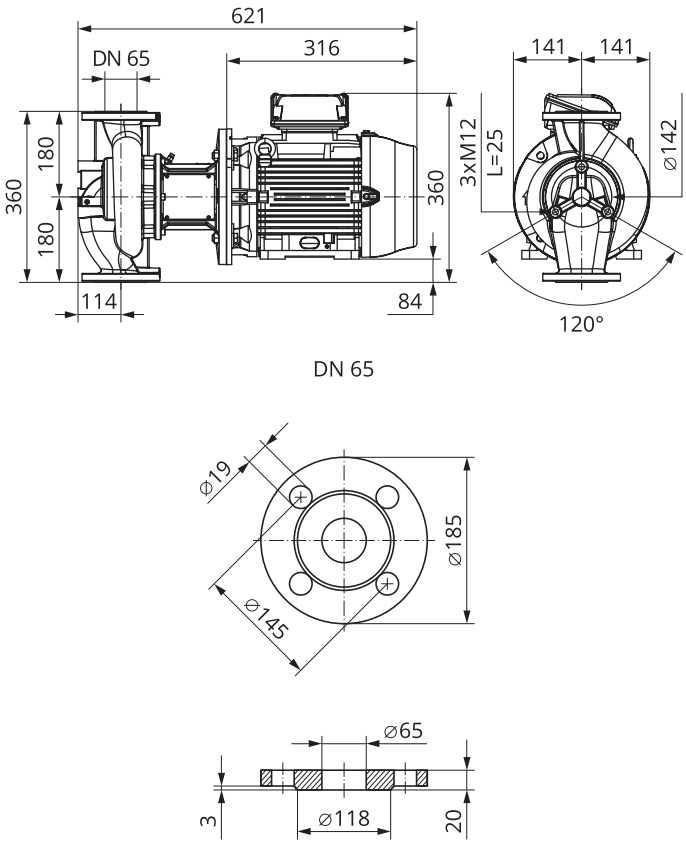


Схема электрического подключения

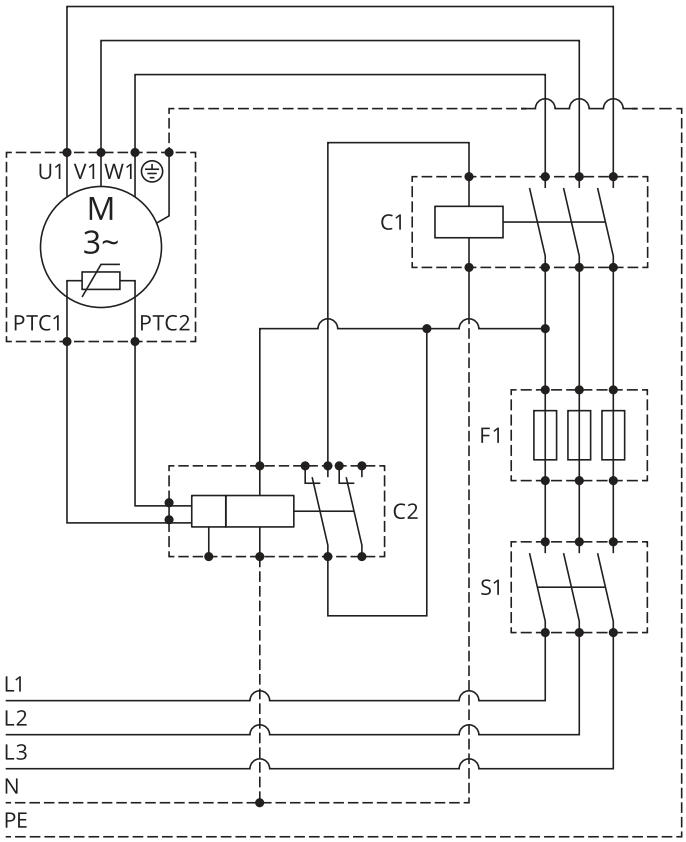


Технические характеристики

Обозначение	CL 65-210/2/3,0K
Артикул №	979522082
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	360 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2910 об/мин
Номинальная мощность P_2	3 кВт
Номинальный ток I	5,77 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	66 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	84,5 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-250/2/4,0K

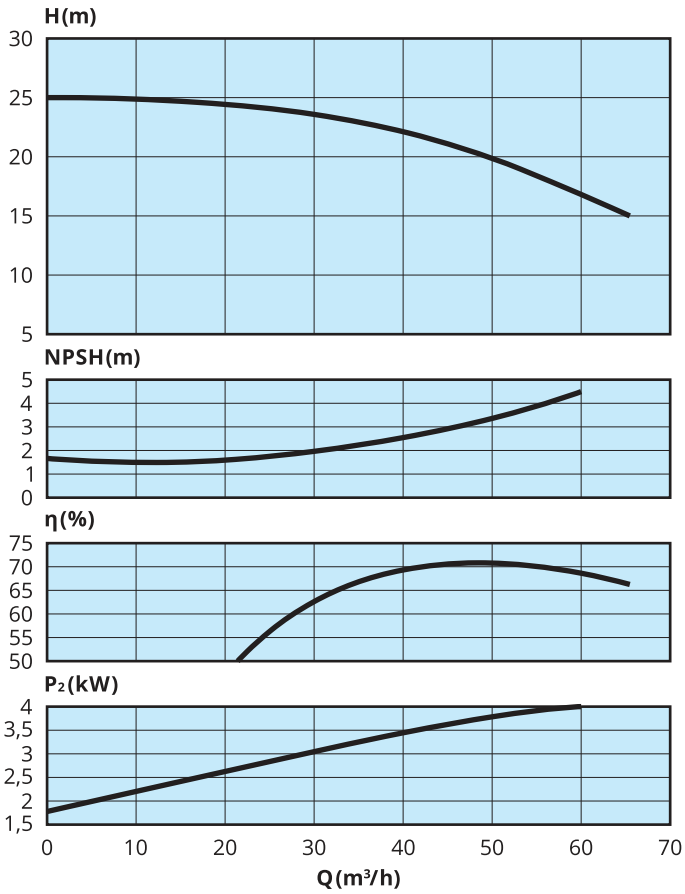

Габаритный чертеж


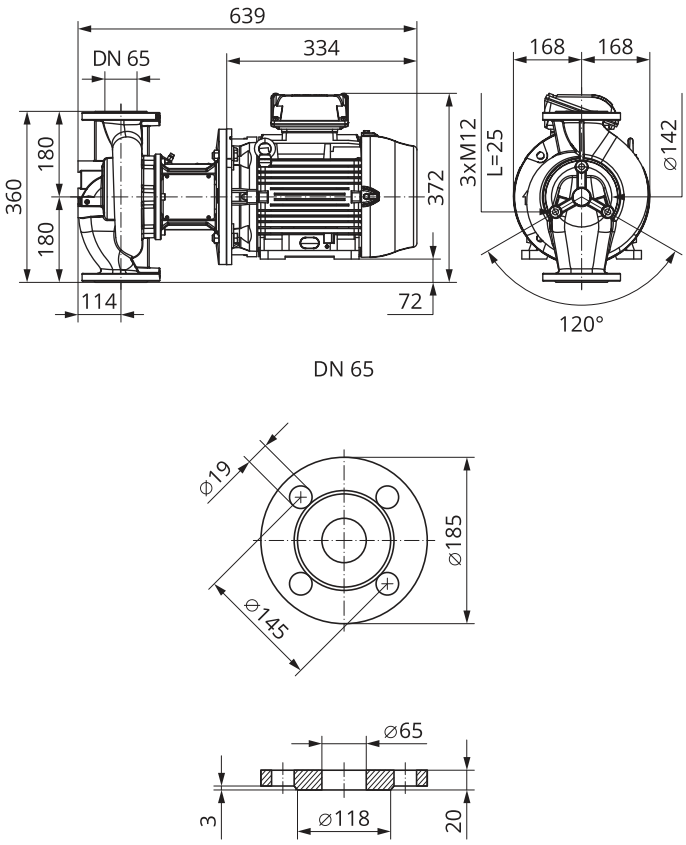


Схема электрического подключения

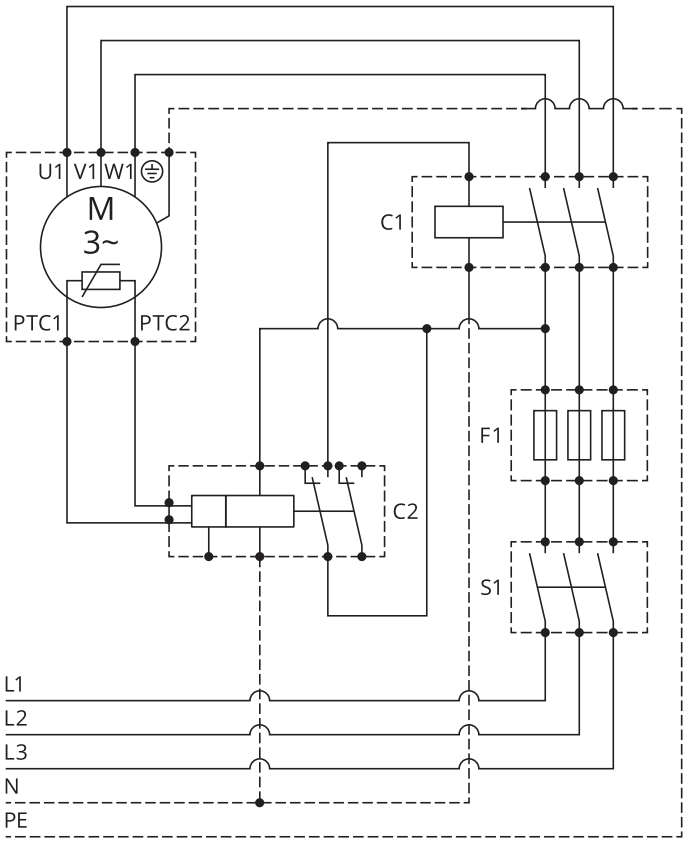


Технические характеристики


Обозначение	CL 65-250/2/4,0K
Артикул №	979522083
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	360 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2900 об/мин
Номинальная мощность P_2	4 кВт
Номинальный ток I	7,5 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	68 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	83 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-340/2/5,5K

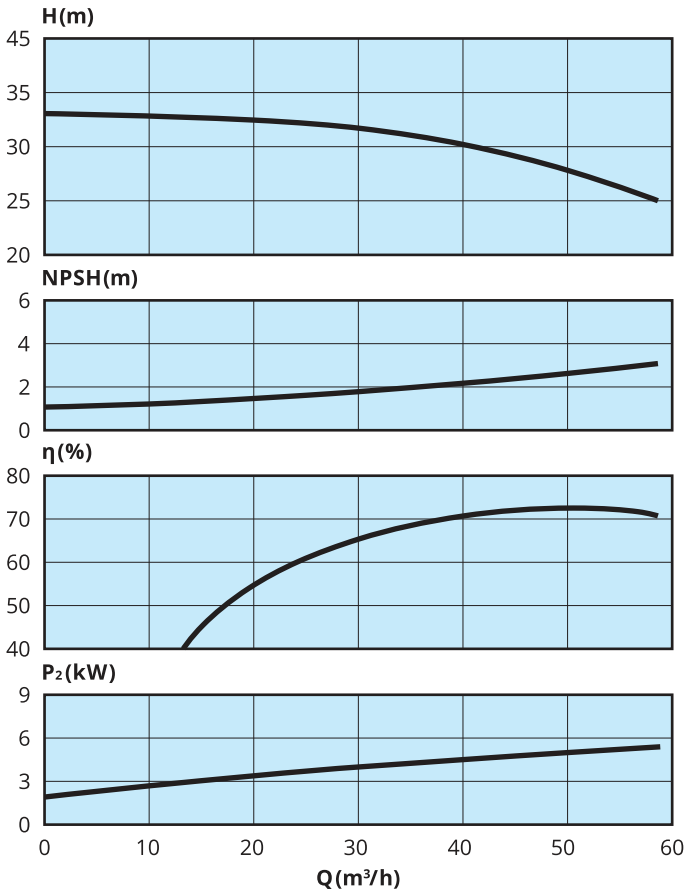


Габаритный чертеж

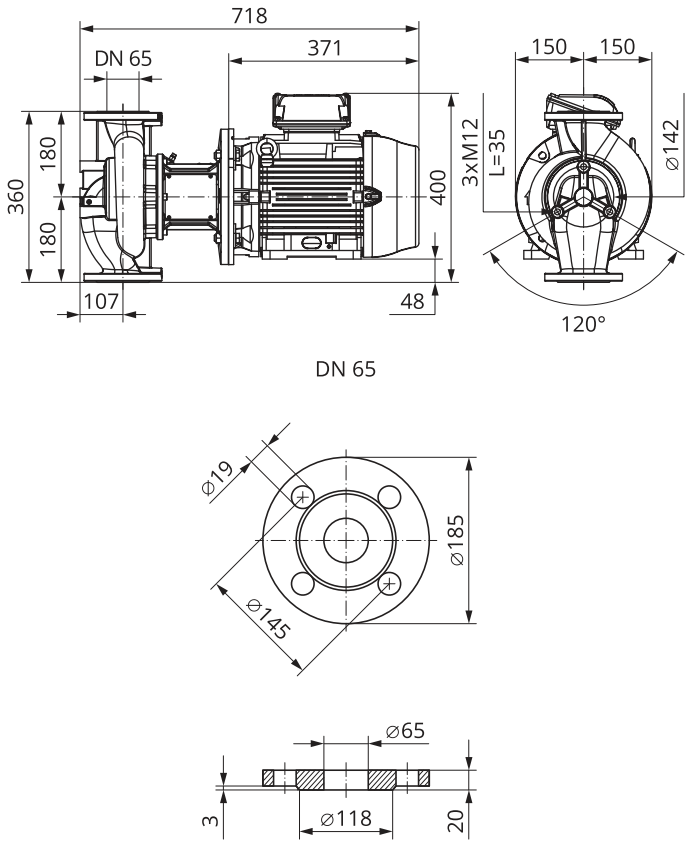

Технические характеристики


Обозначение	CL 65-340/2/5,5K
Артикул №	979522084
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	360 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2930 об/мин
Номинальная мощность P_2	5,5 кВт
Номинальный ток I	10,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	71 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	113 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Схема электрического подключения

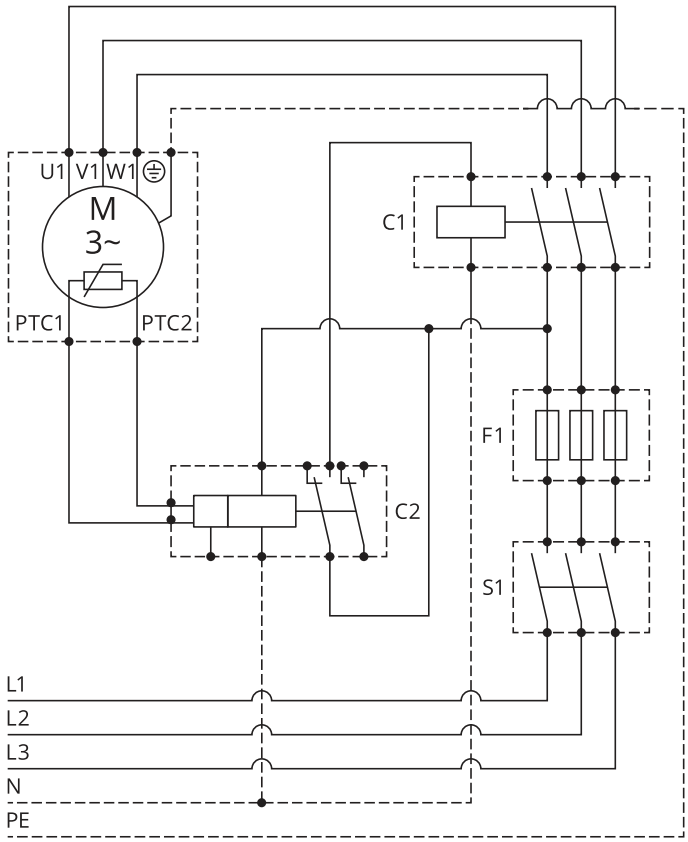

Характеристики

CL 65-410/2/7,5K

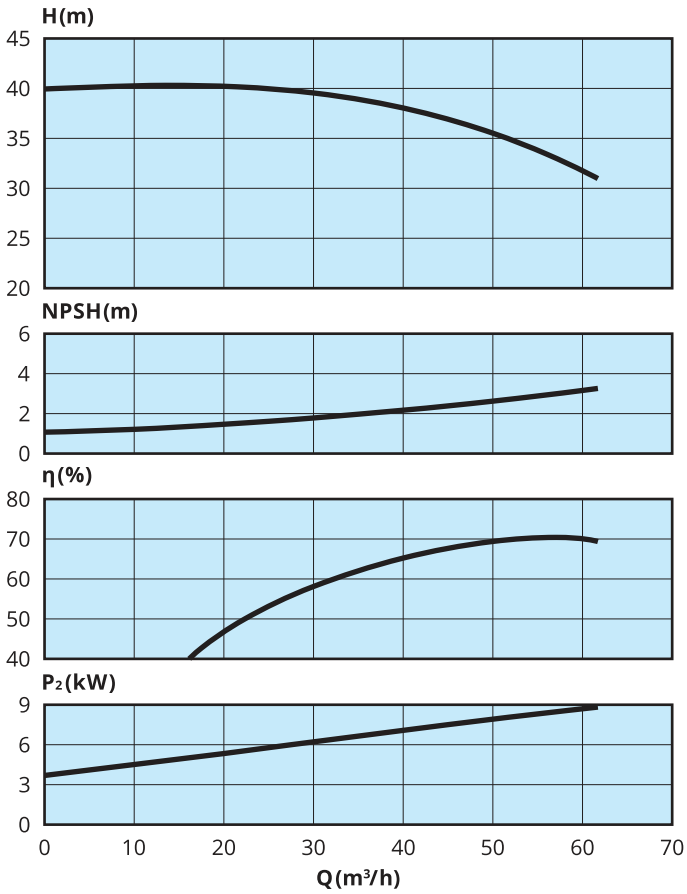

Габаритный чертеж


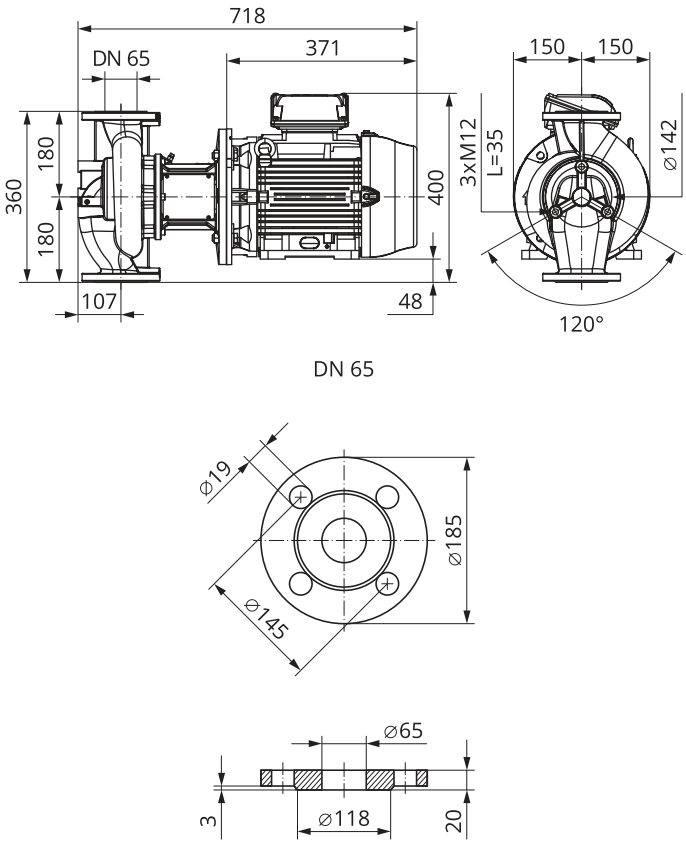


Схема электрического подключения

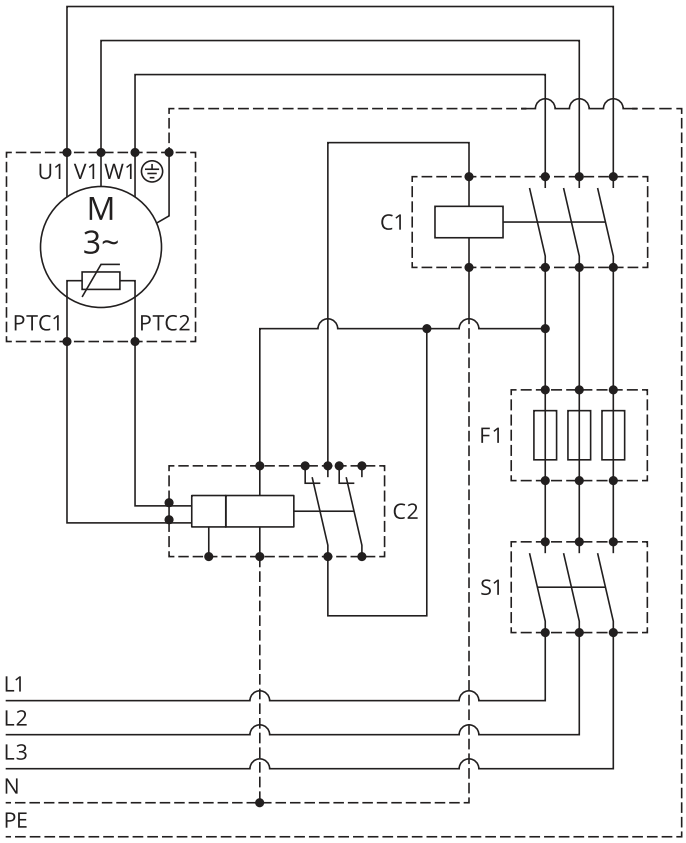


Технические характеристики

Обозначение	CL 65-410/2/7,5K
Артикул №	979522085
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	360 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2935 об/мин
Номинальная мощность P_2	7,5 кВт
Номинальный ток I	14,1 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	71 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	117 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-460/2/11,0K

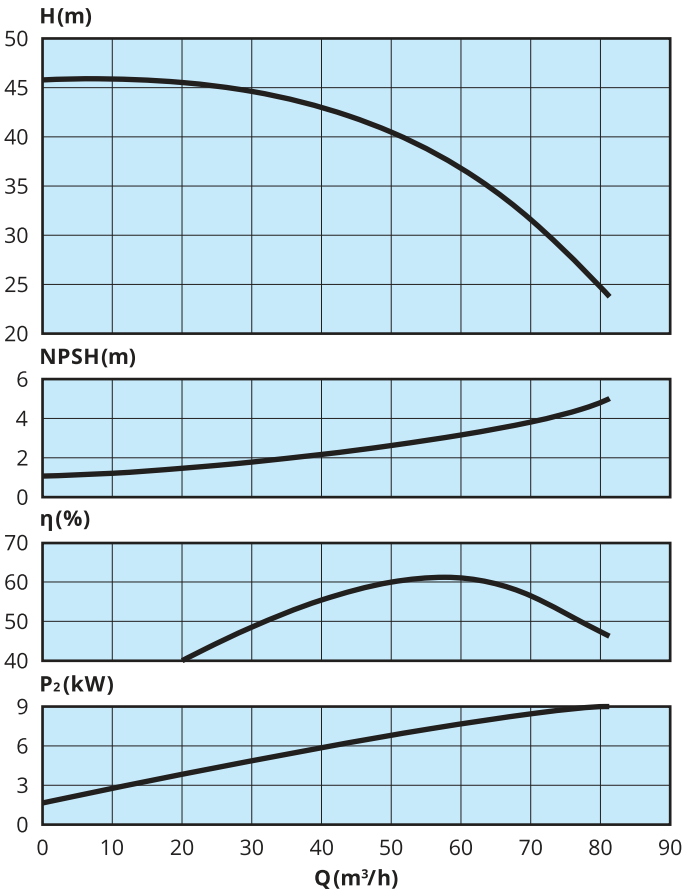

Габаритный чертеж


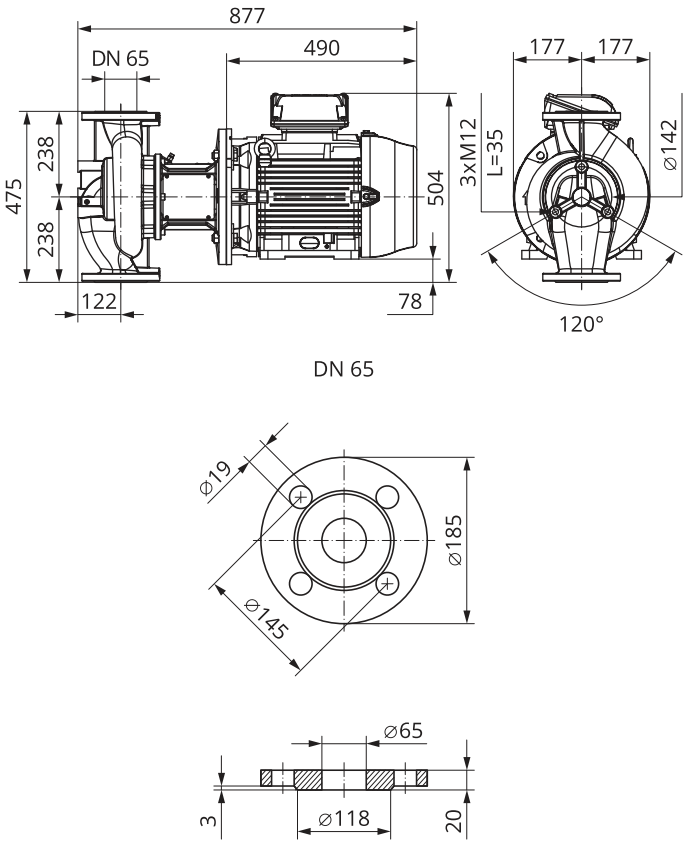


Схема электрического подключения

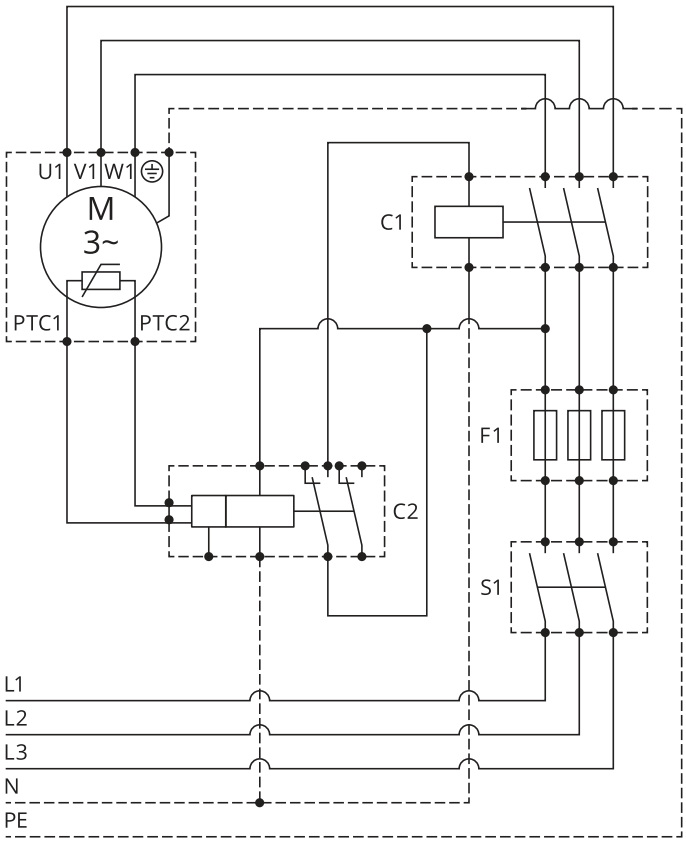


Технические характеристики

Обозначение	CL 65-460/2/11,0K
Артикул №	979522086
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	475 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2950 об/мин
Номинальная мощность P_2	11 кВт
Номинальный ток I	20,1 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	156 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-550/2/15,0K

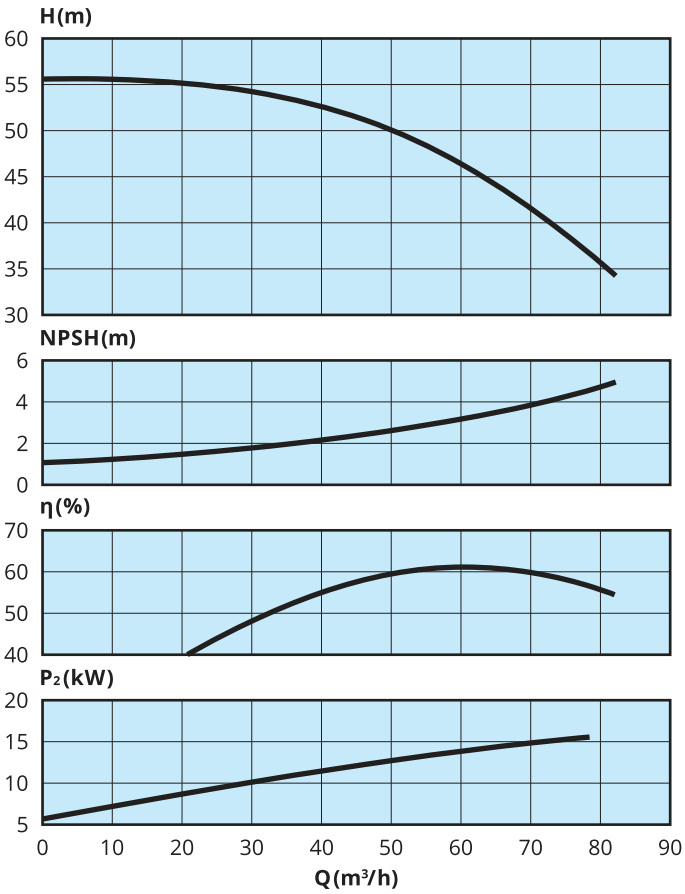

Габаритный чертеж


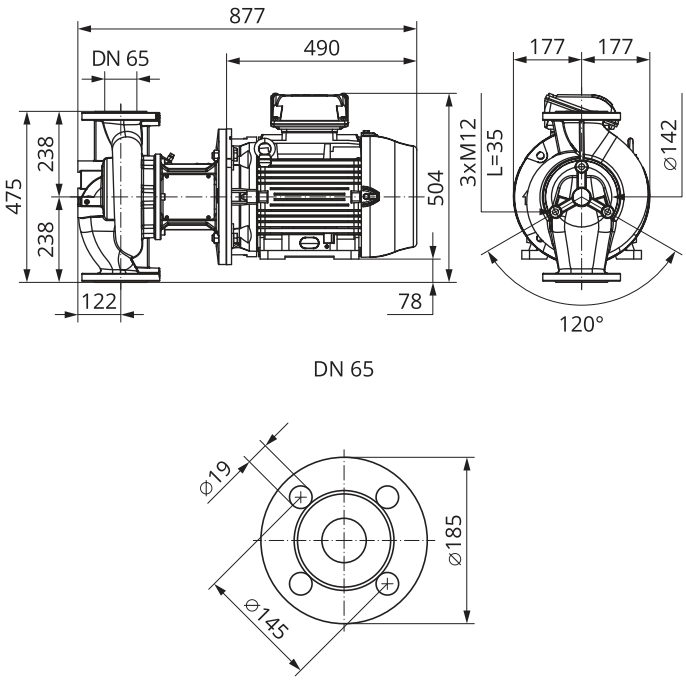


Схема электрического подключения

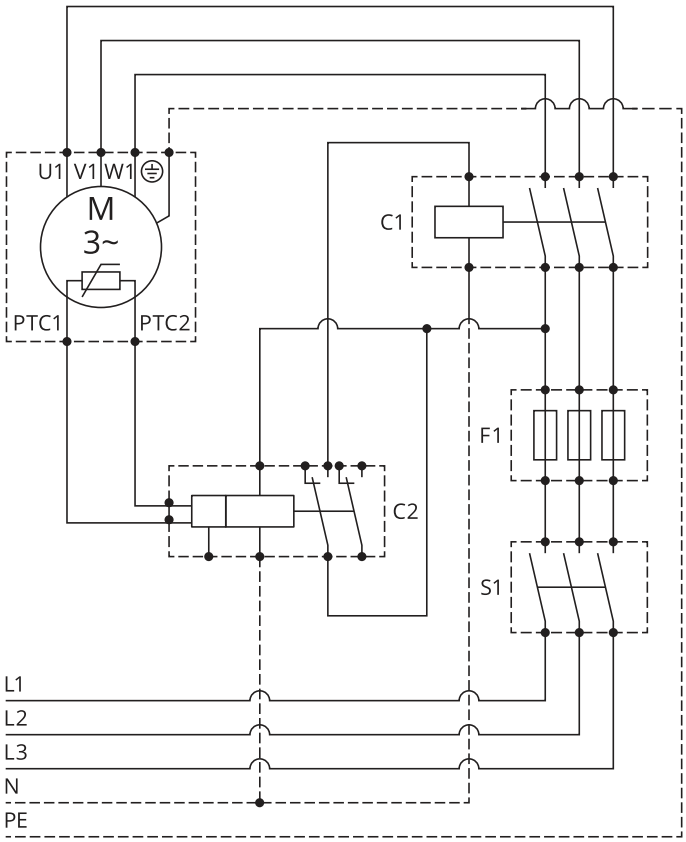


Технические характеристики

Обозначение	CL 65-550/2/15,0K
Артикул №	979522087
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	475 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2950 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	27,1 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	205 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-660/2/18,5K

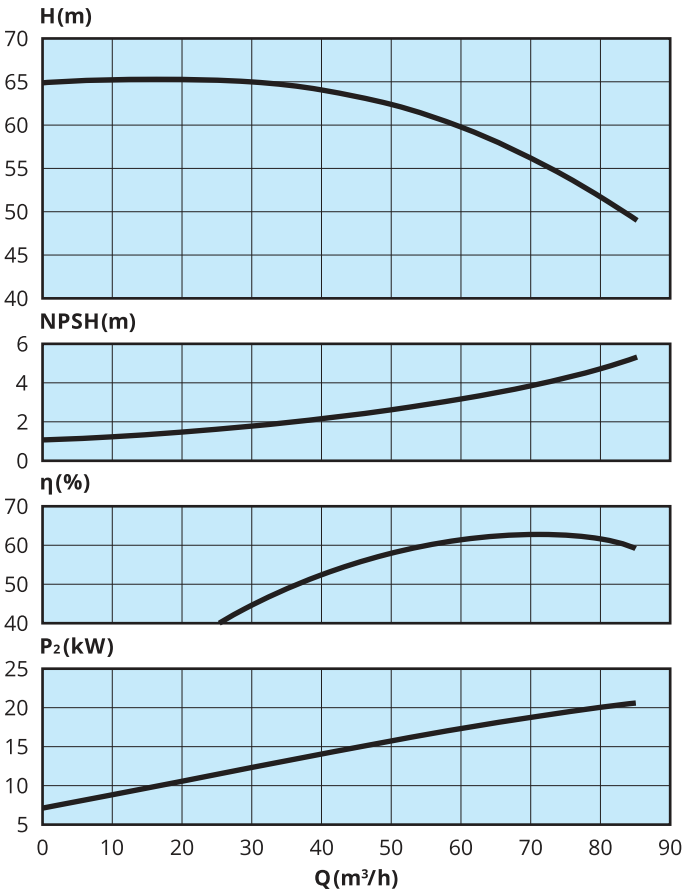

Габаритный чертеж


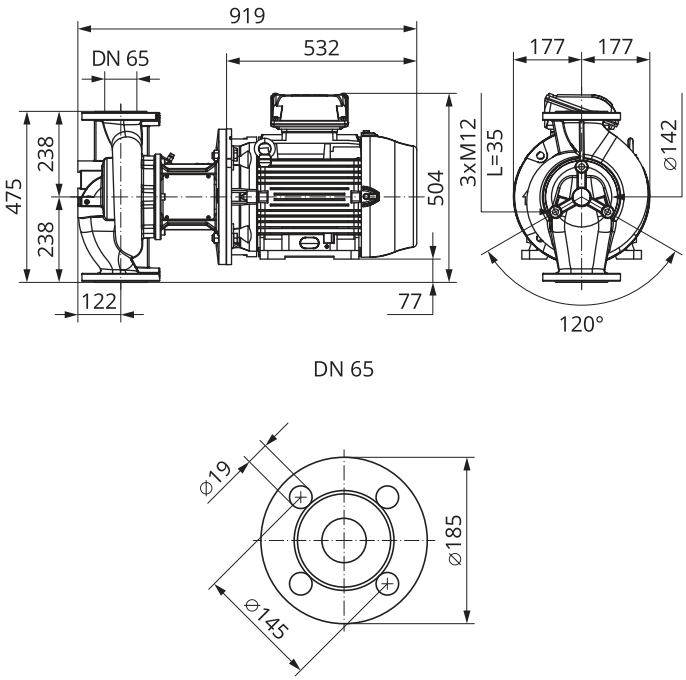


Схема электрического подключения

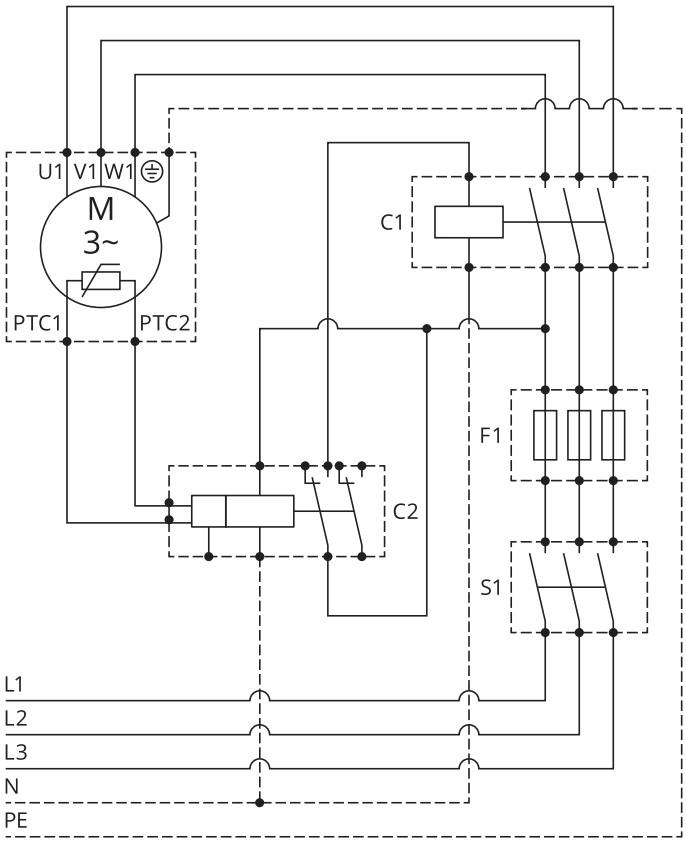


Технические характеристики

Обозначение	CL 65-660/2/18,5K
Артикул №	979522088
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	475 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2950 об/мин
Номинальная мощность P_2	18,5 кВт
Номинальный ток I	33,3 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	228 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-720/2/18,5K

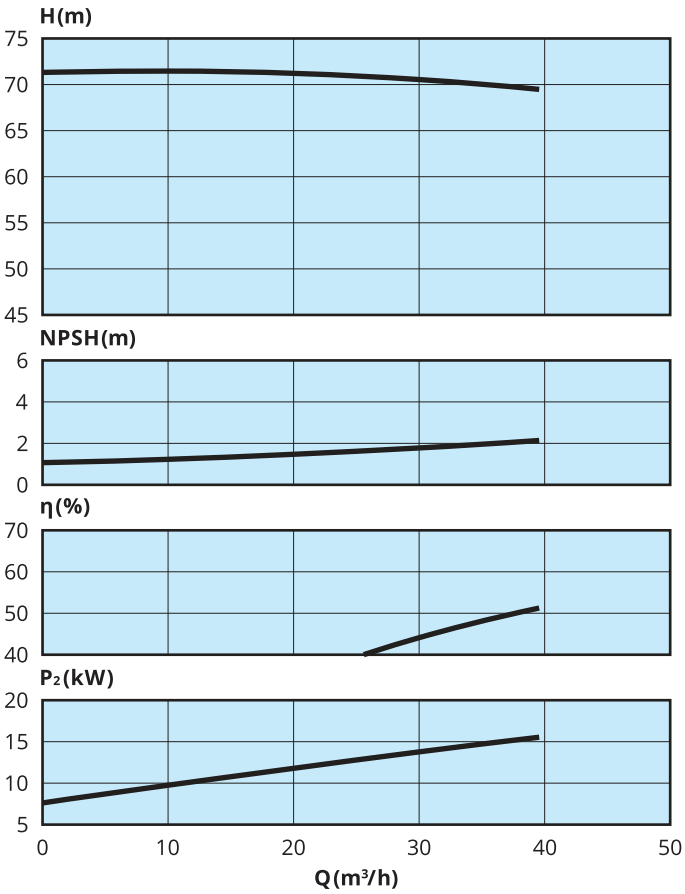

Габаритный чертеж


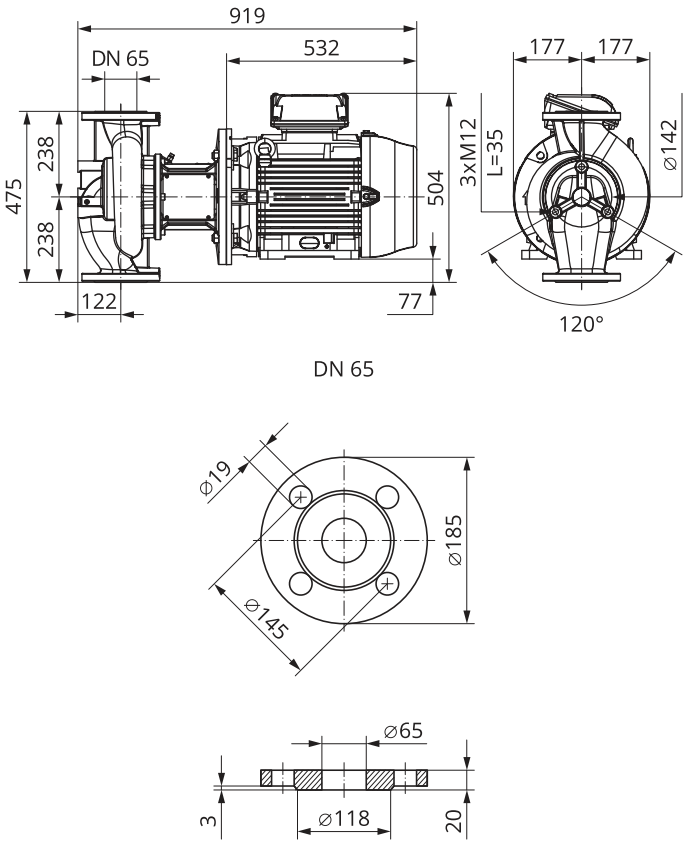


Схема электрического подключения

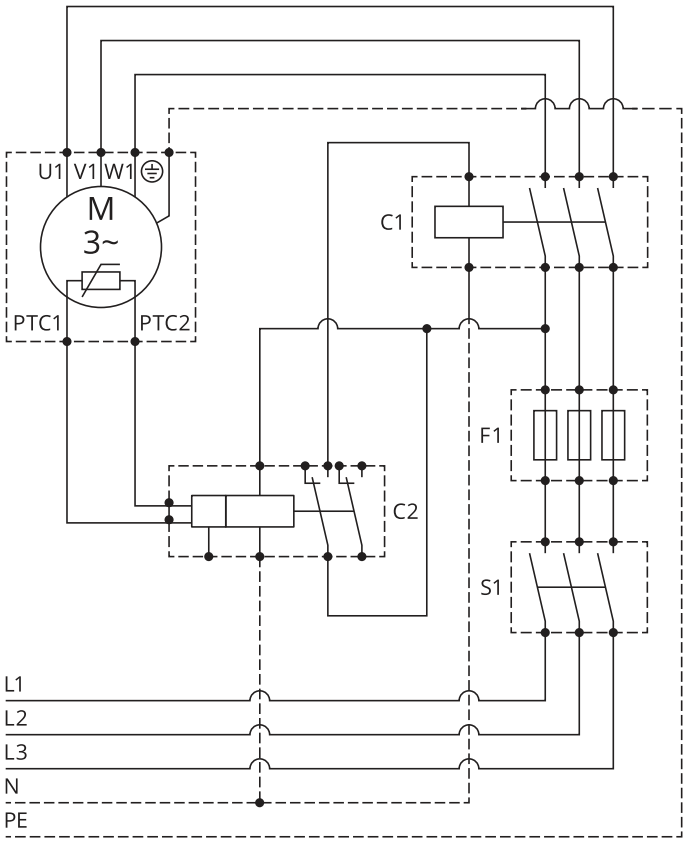


Технические характеристики

Обозначение	CL 65-720/2/18,5K
Артикул №	979526529
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	475 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2950 об/мин
Номинальная мощность P_2	18,5 кВт
Номинальный ток I	33,3 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	229 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-720/2/22,0K

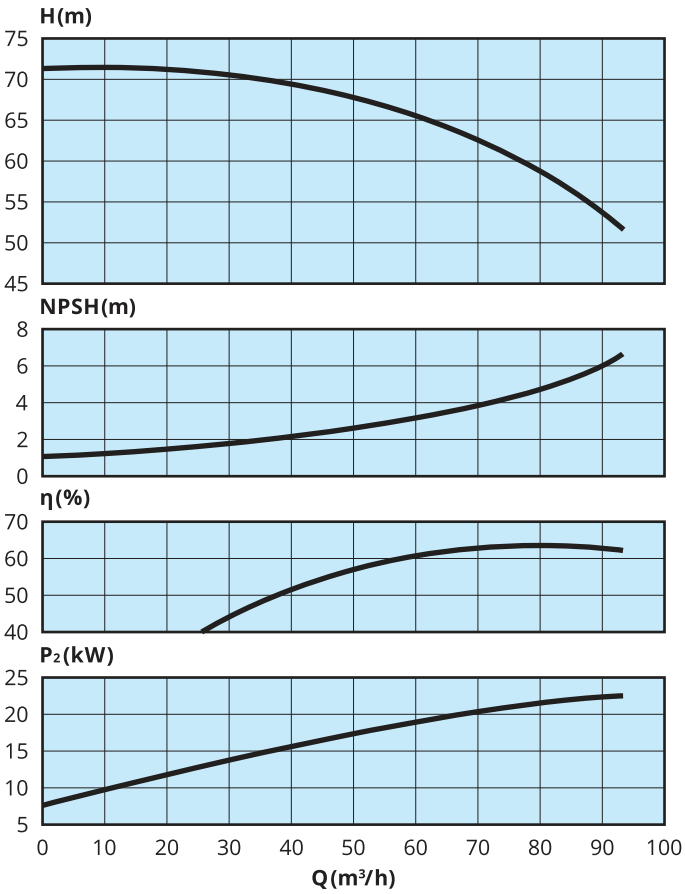

Габаритный чертеж


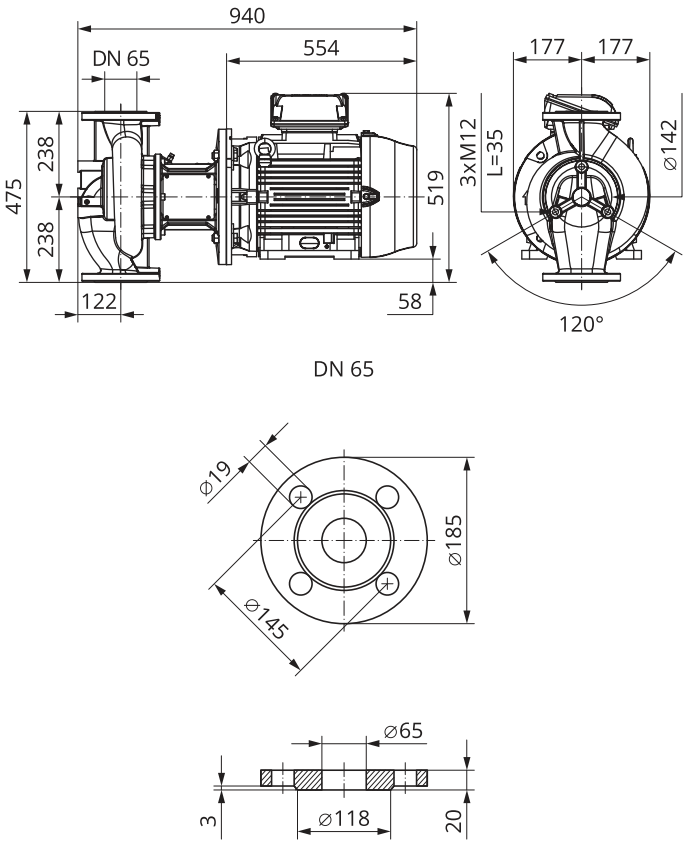


Схема электрического подключения

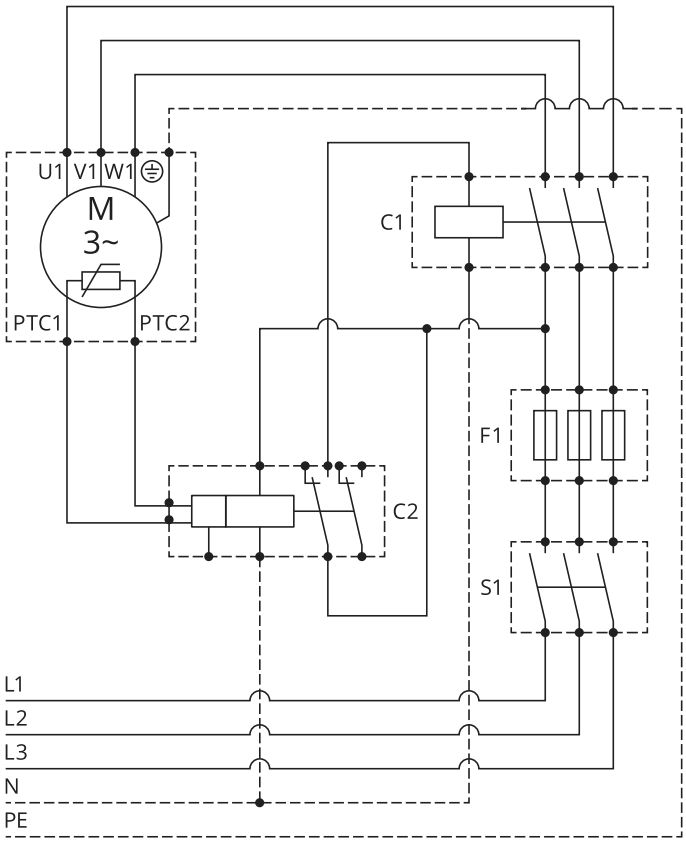


Технические характеристики


Обозначение	CL 65-720/2/22,0K
Артикул №	979522089
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	475 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2955 об/мин
Номинальная мощность P_2	22 кВт
Номинальный ток I	39 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	77 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	257 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-930/2/22,0K

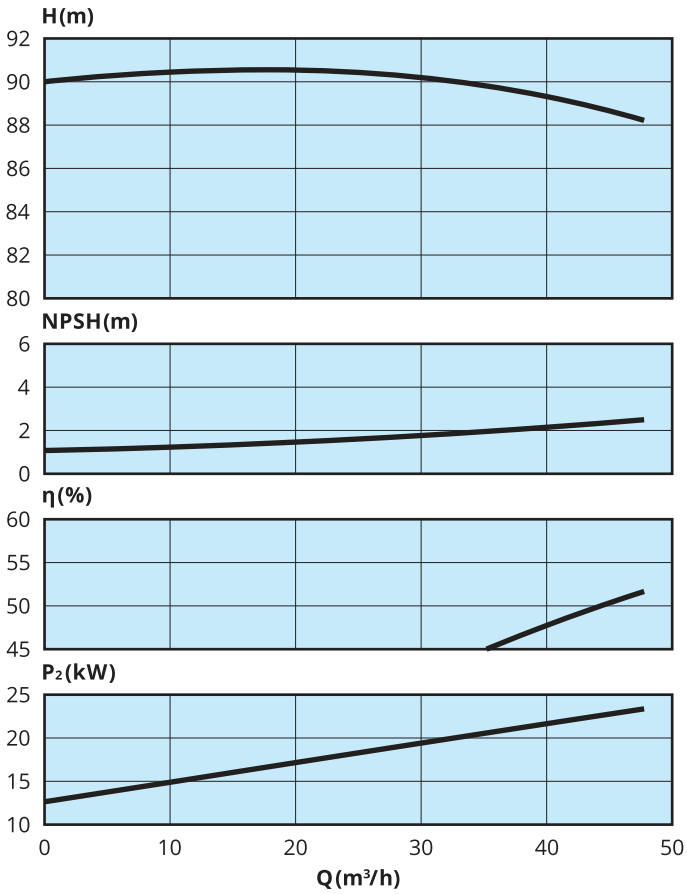


Габаритный чертеж

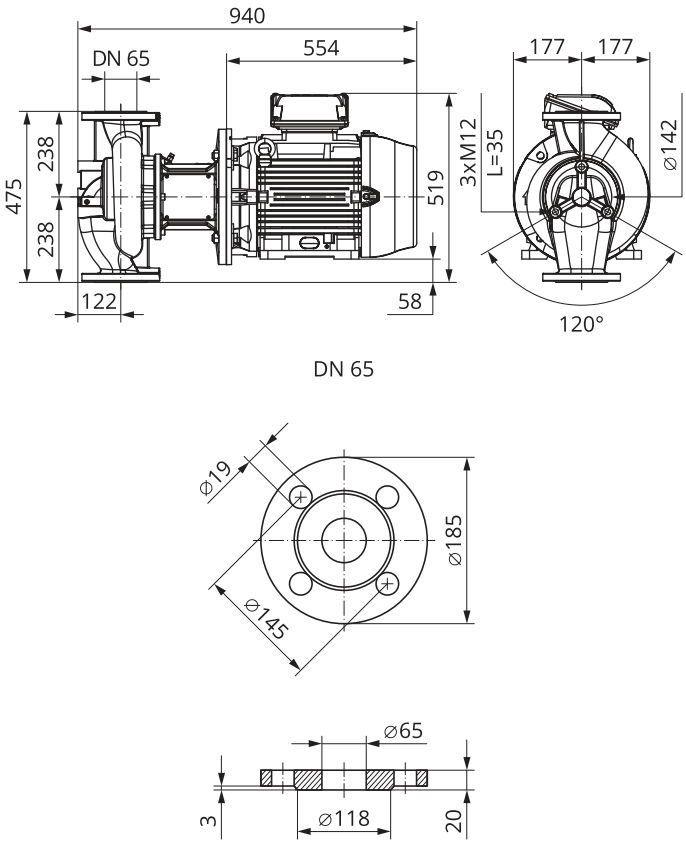

Технические характеристики


Обозначение	CL 65-930/2/22,0K
Артикул №	979526528
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	475 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2955 об/мин
Номинальная мощность P_2	22 кВт
Номинальный ток I	39 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	77 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	258 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Схема электрического подключения

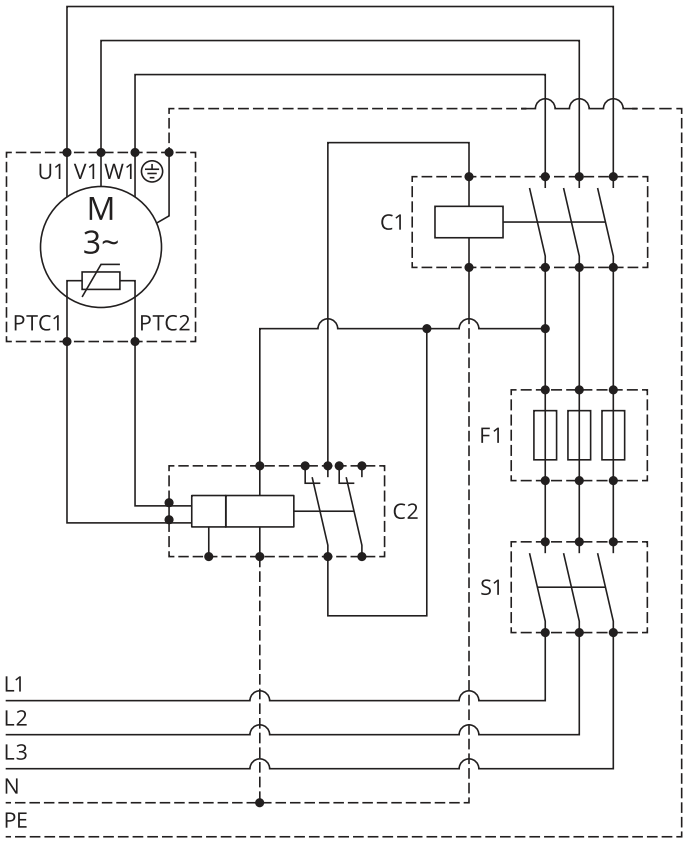

Характеристики

CL 65-930/2/30,0K

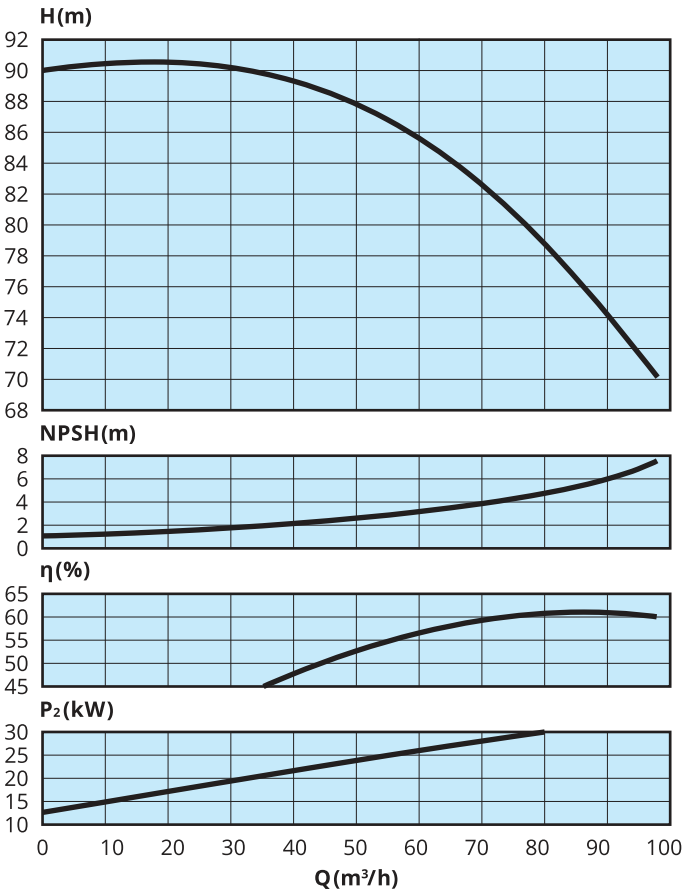

Габаритный чертеж


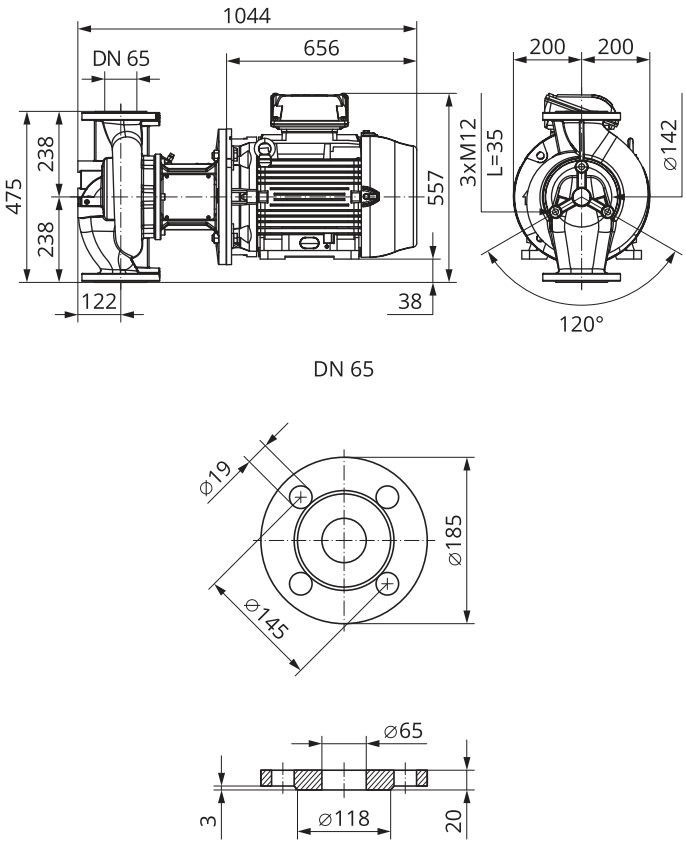


Схема электрического подключения

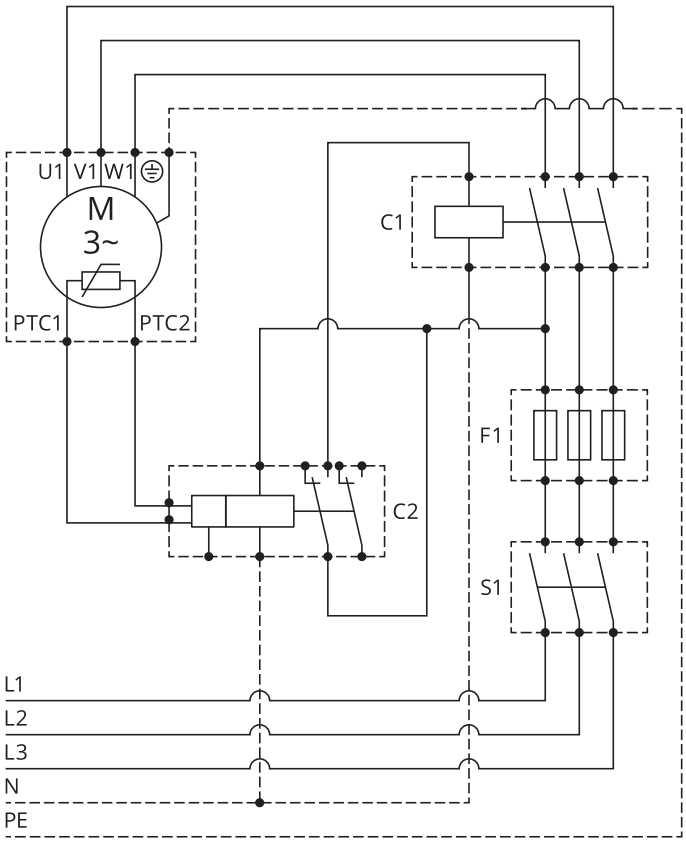


Технические характеристики

Обозначение	CL 65-930/2/30,0K
Артикул №	979522090
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	475 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2965 об/мин
Номинальная мощность P_2	30 кВт
Номинальный ток I	53,5 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	77 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	297 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-180/2/3,0K

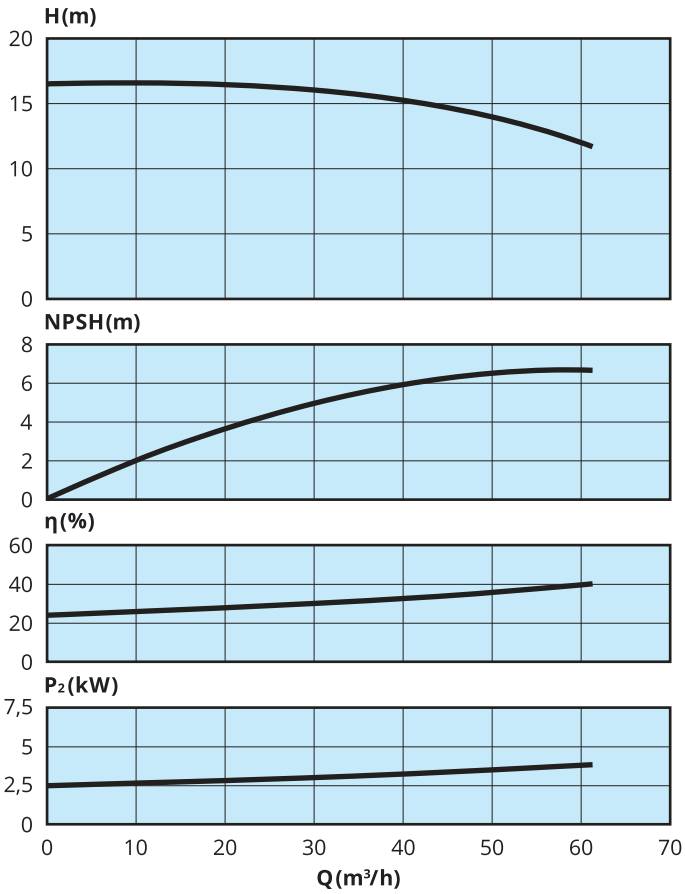

Габаритный чертеж


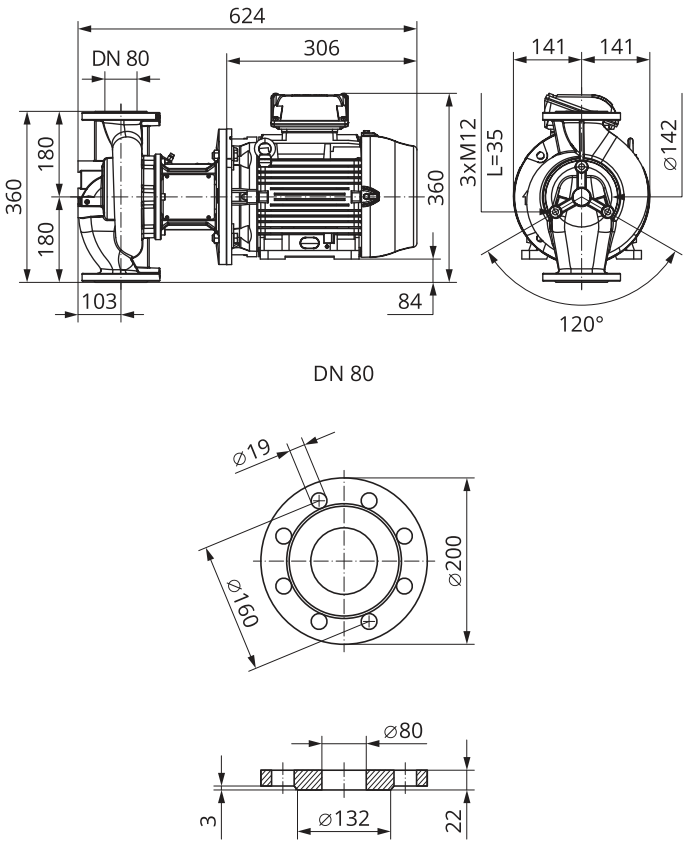


Схема электрического подключения

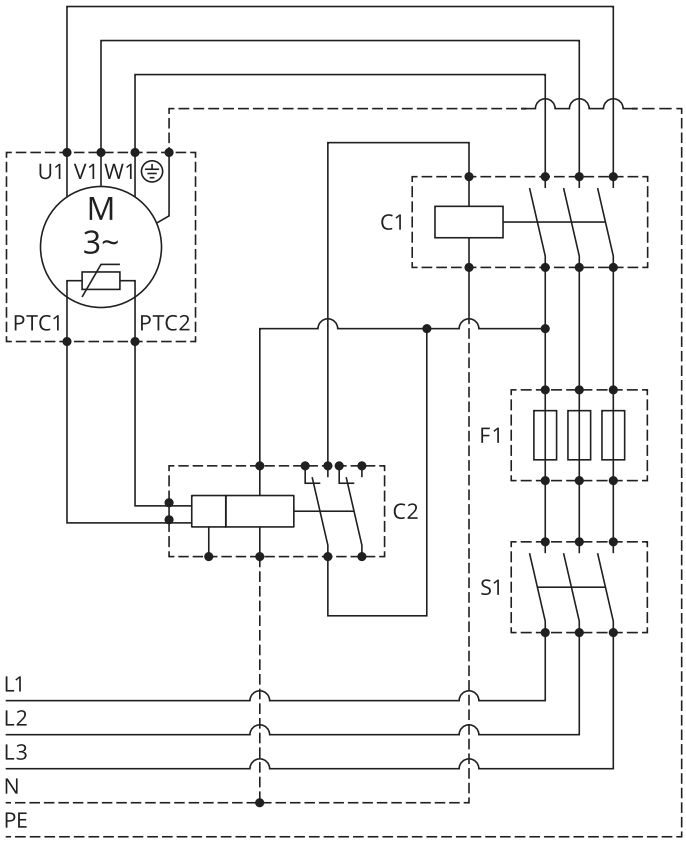


Технические характеристики

Обозначение	CL 80-180/2/3,0K
Артикул №	979522060
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	360 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2910 об/мин
Номинальная мощность P_2	3 кВт
Номинальный ток I	5,77 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	66 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	81 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-210/2/4,0K

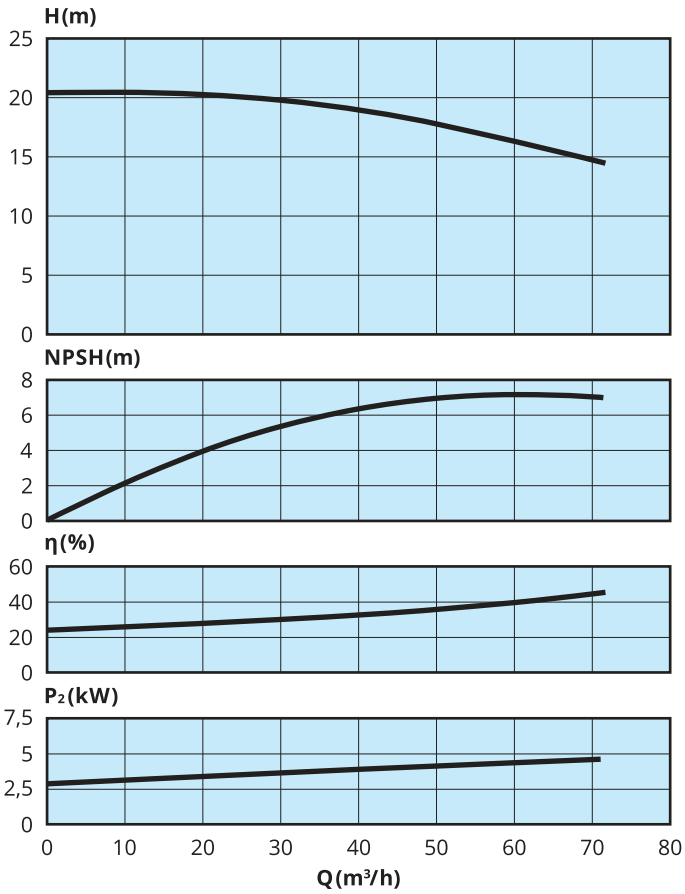

Габаритный чертеж


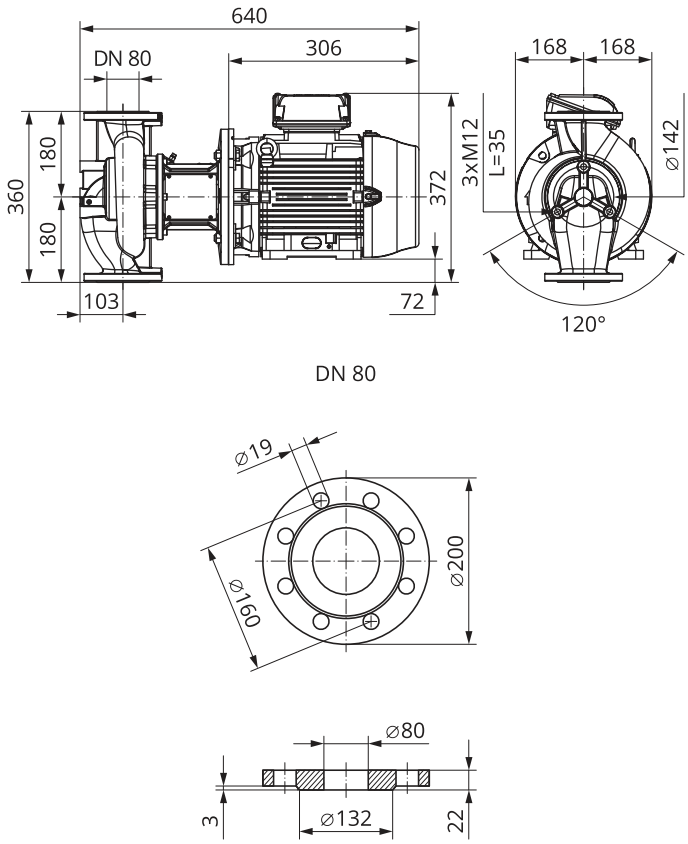


Схема электрического подключения

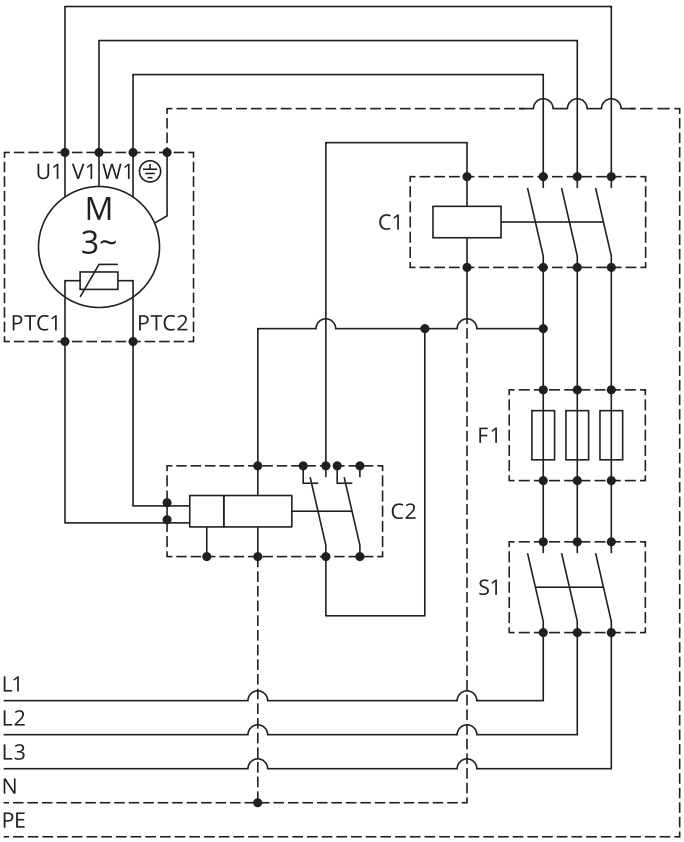


Технические характеристики

Обозначение	CL 80-210/2/4,0K
Артикул №	979522061
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	360 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2900 об/мин
Номинальная мощность P_2	4 кВт
Номинальный ток I	7,5 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	68 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	89 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-240/2/5,5K

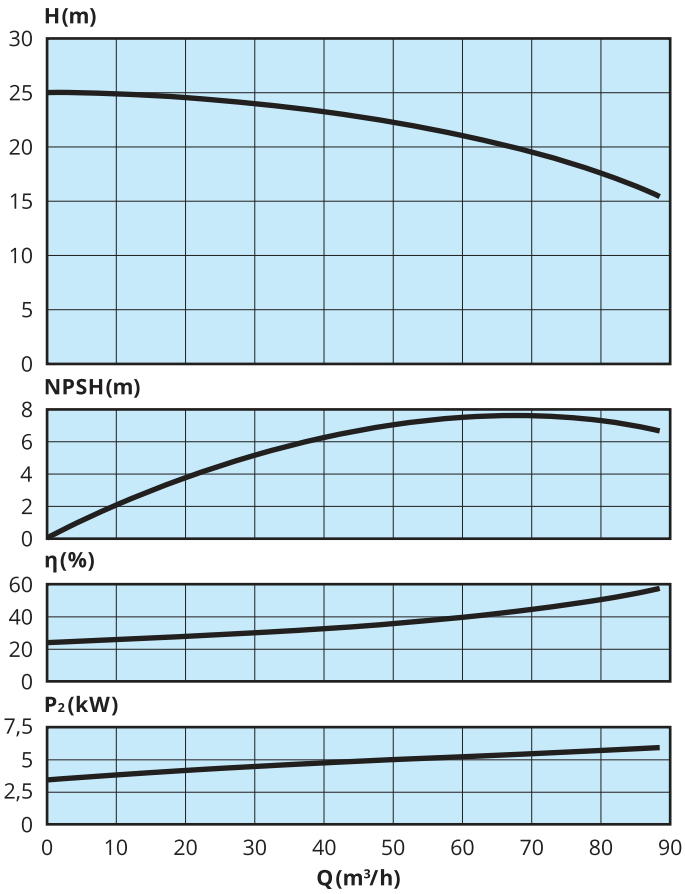

Габаритный чертеж


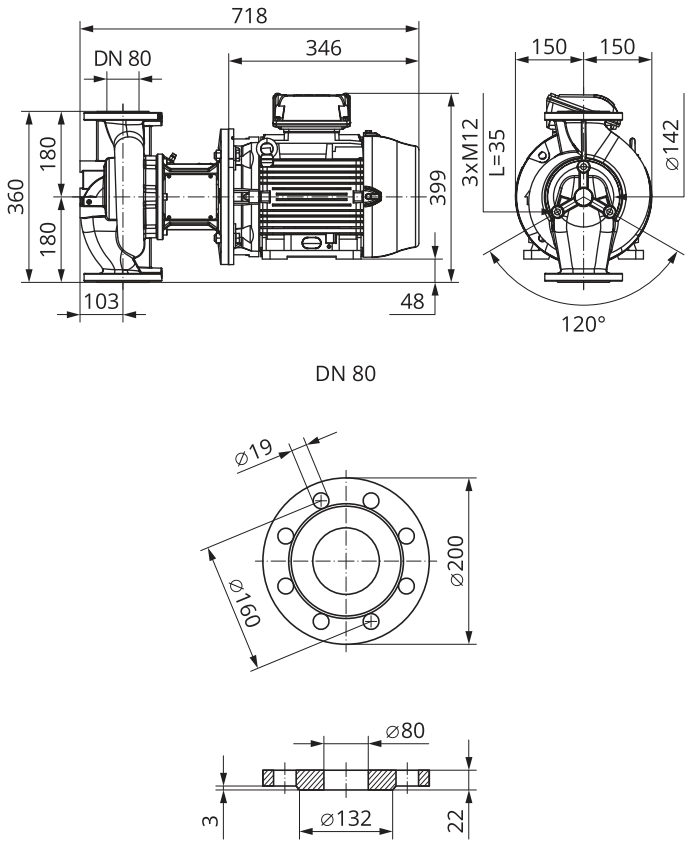


Схема электрического подключения

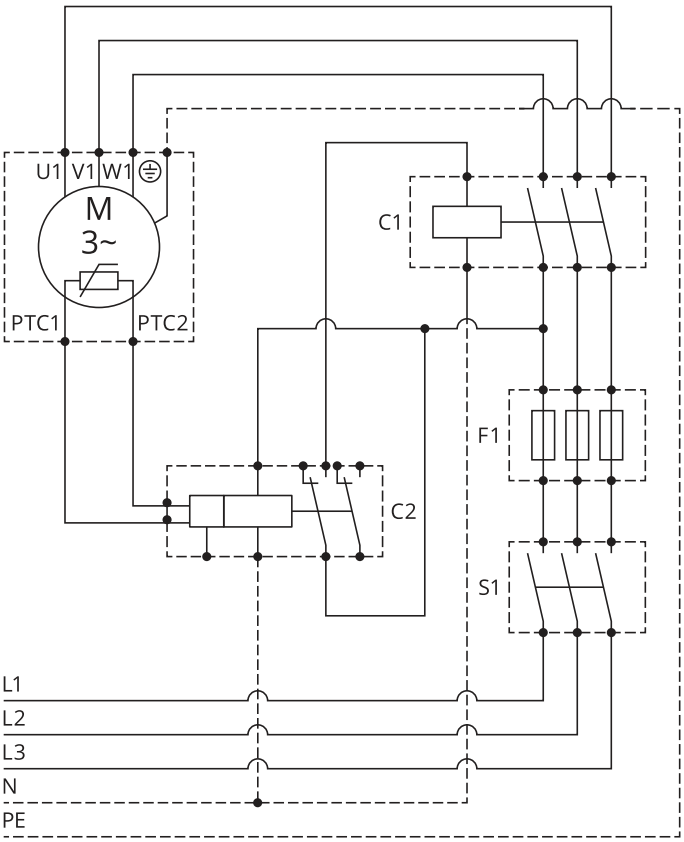


Технические характеристики


Обозначение	CL 80-240/2/5,5K
Артикул №	979522062
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	360 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2930 об/мин
Номинальная мощность P_2	5,5 кВт
Номинальный ток I	10,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	71 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	93 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-250/2/7,5K

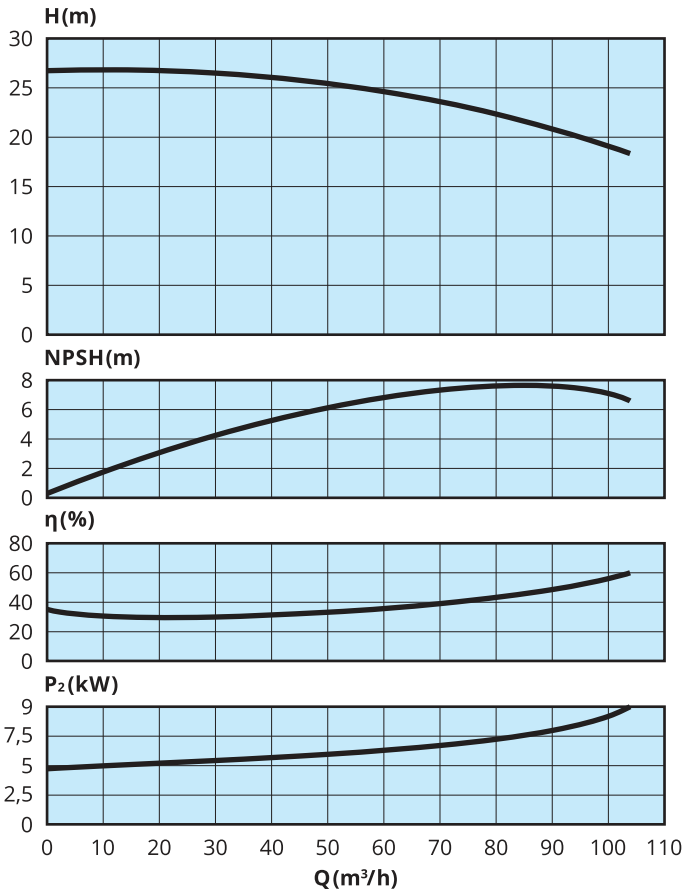


Габаритный чертеж

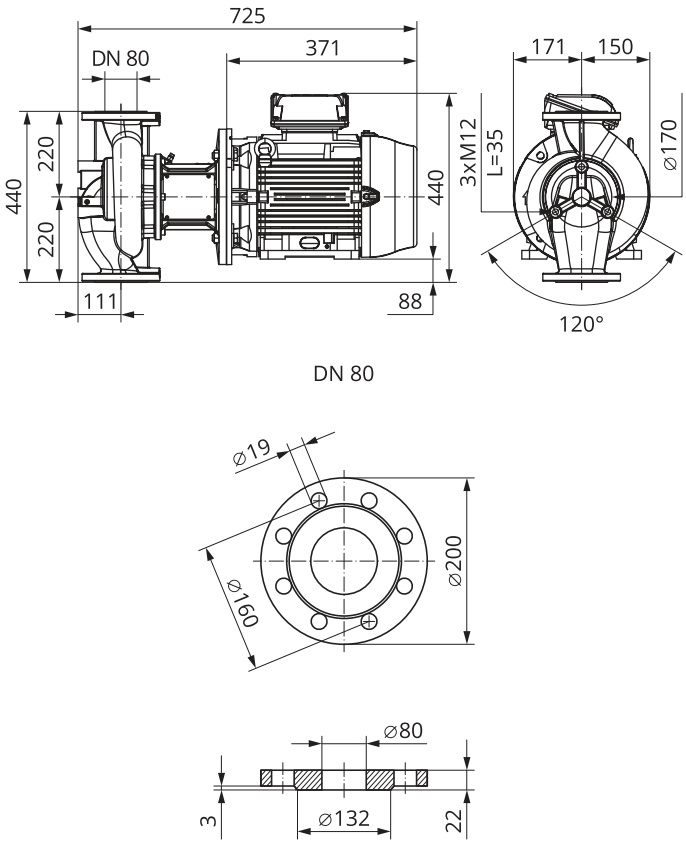

Технические характеристики

Обозначение	CL 80-250/2/7,5K
Артикул №	979522063
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2930 об/мин
Номинальная мощность P_2	7,5 кВт
Номинальный ток I	14,1 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	71 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	120 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG


Схема электрического подключения

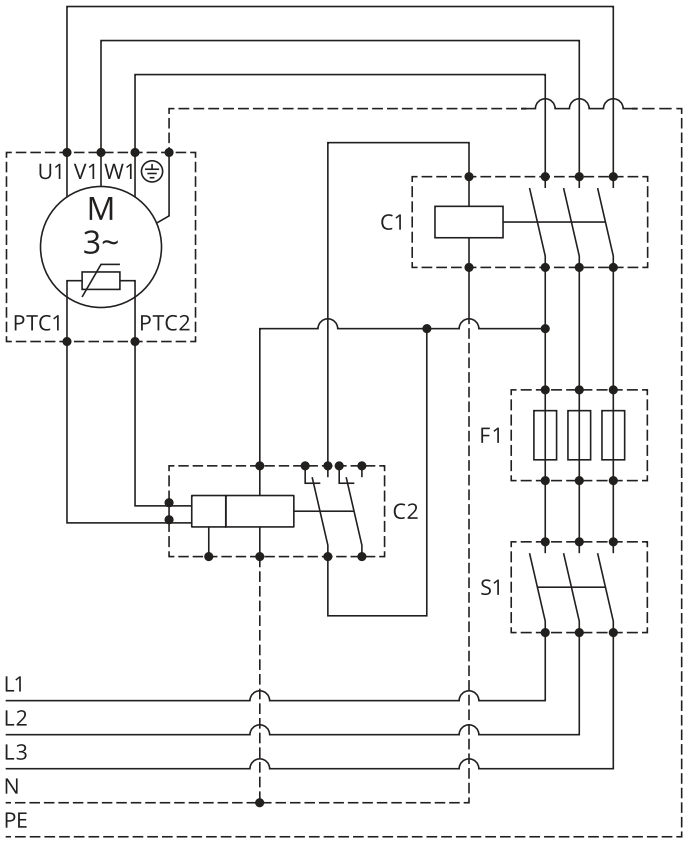

Серия CL

Характеристики

CL 80-330/2/11,0K

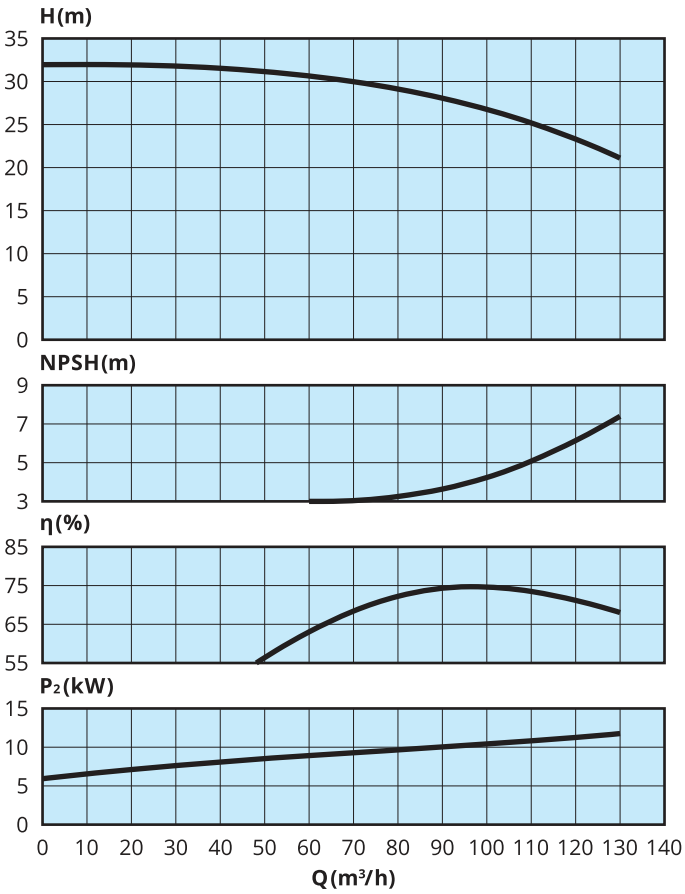

Габаритный чертеж


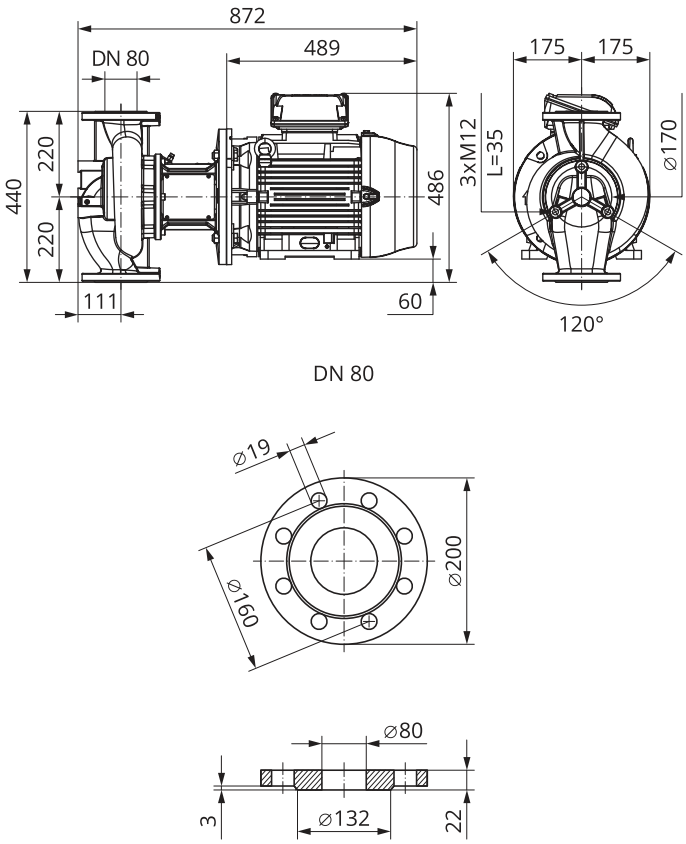


Схема электрического подключения

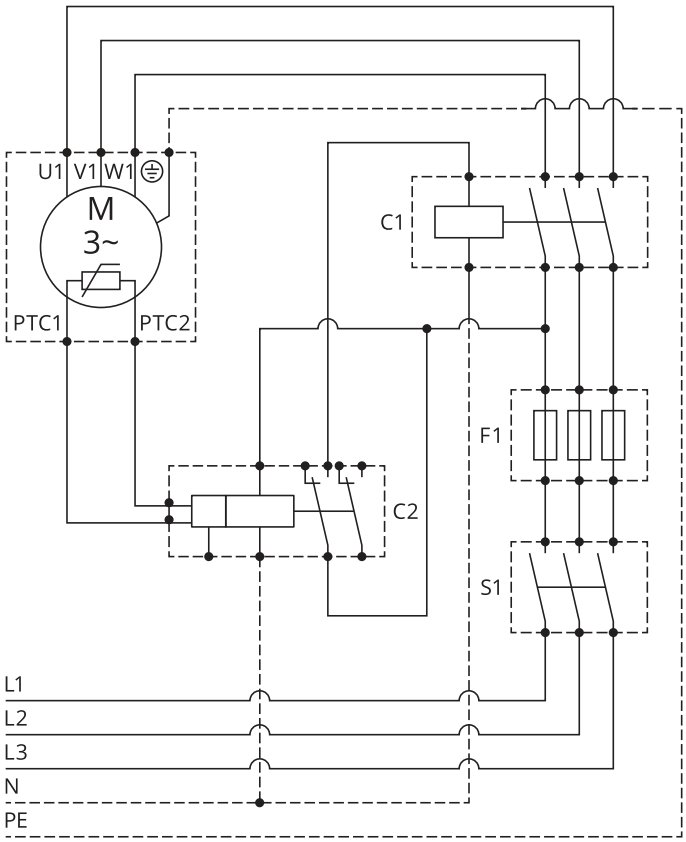


Технические характеристики

Обозначение	CL 80-330/2/11,0K
Артикул №	979522064
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2950 об/мин
Номинальная мощность P_2	11 кВт
Номинальный ток I	20,1 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	173 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-400/2/15,0K

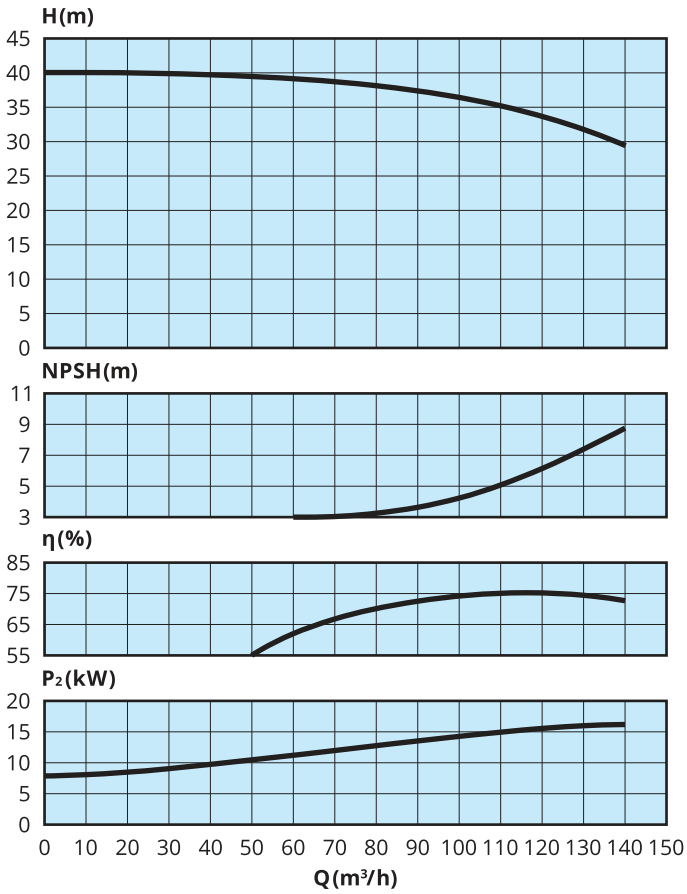

Габаритный чертеж


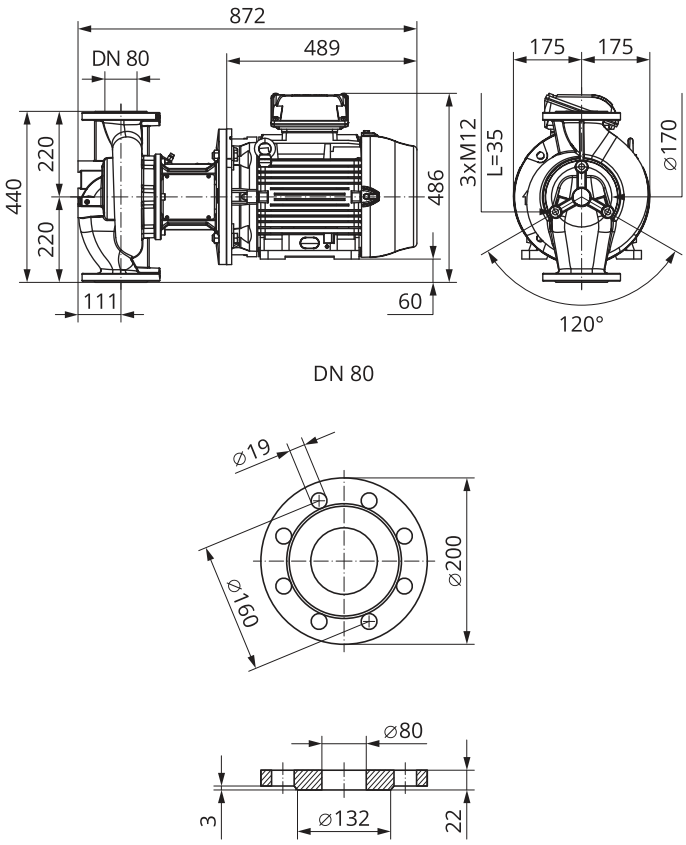


Схема электрического подключения

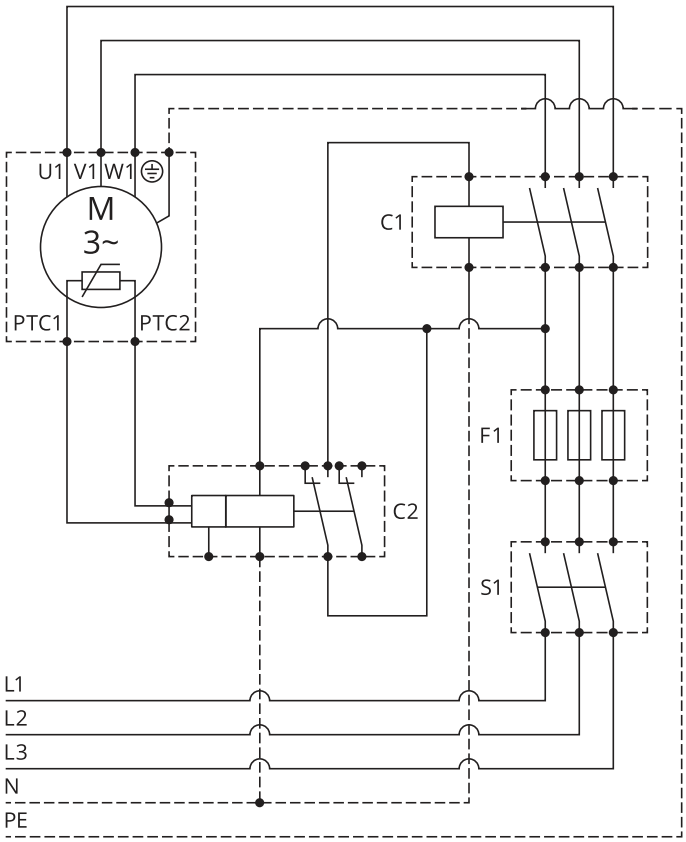


Технические характеристики


Обозначение	CL 80-400/2/15,0K
Артикул №	979522065
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2950 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	27,1 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	175 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-520/2/18,5K

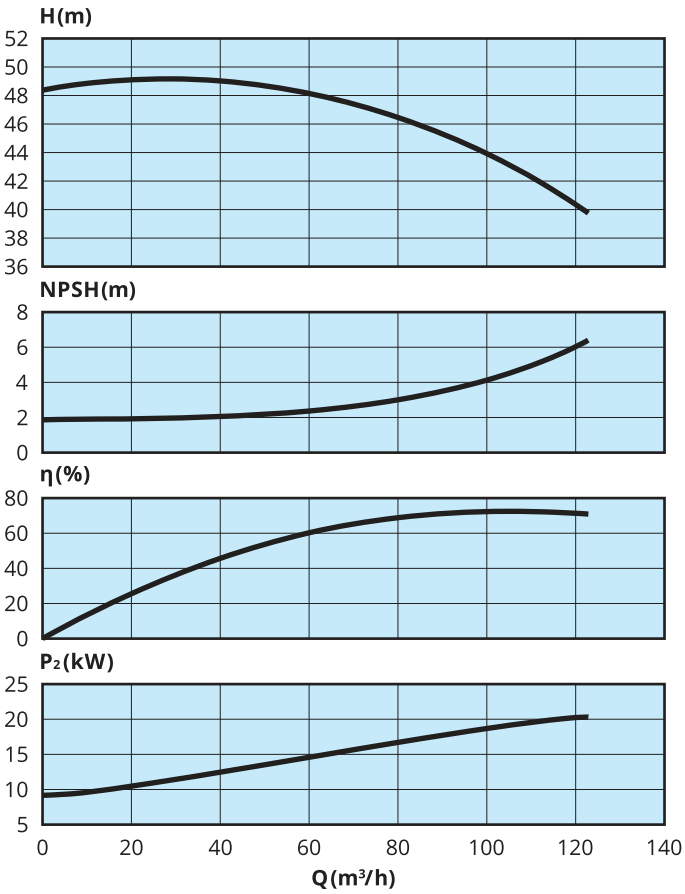


Габаритный чертеж

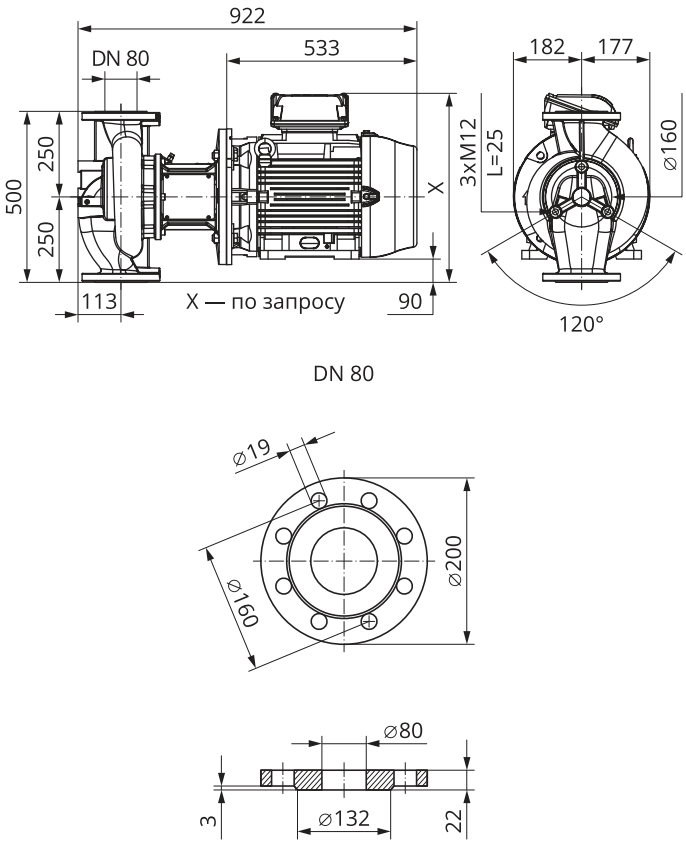

Технические характеристики


Обозначение	CL 80-520/2/18,5K
Артикул №	979522066
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	500 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2950 об/мин
Номинальная мощность P_2	18,5 кВт
Номинальный ток I	33,3 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	235 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Схема электрического подключения

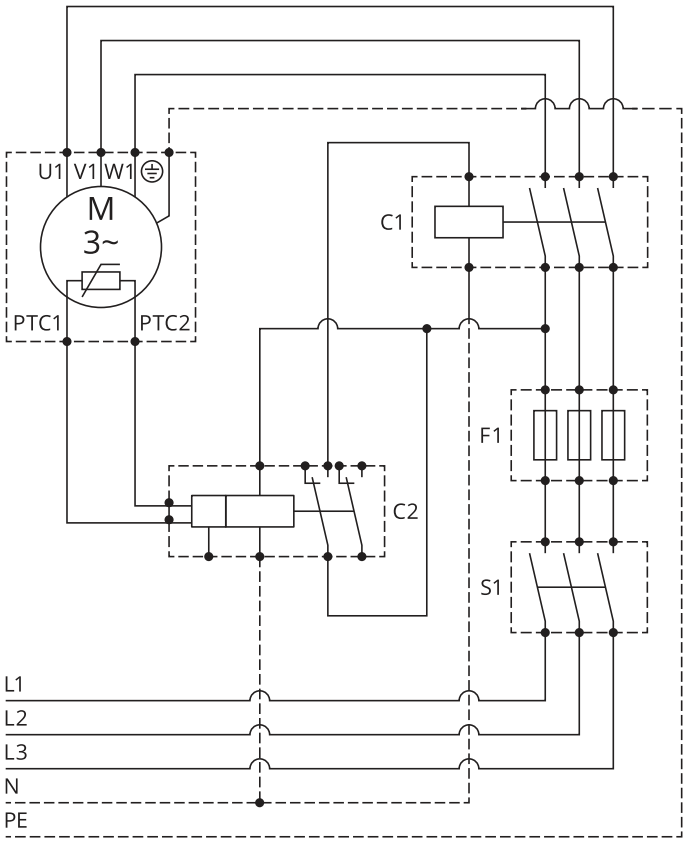


Характеристики

CL 80-570/2/22,0K

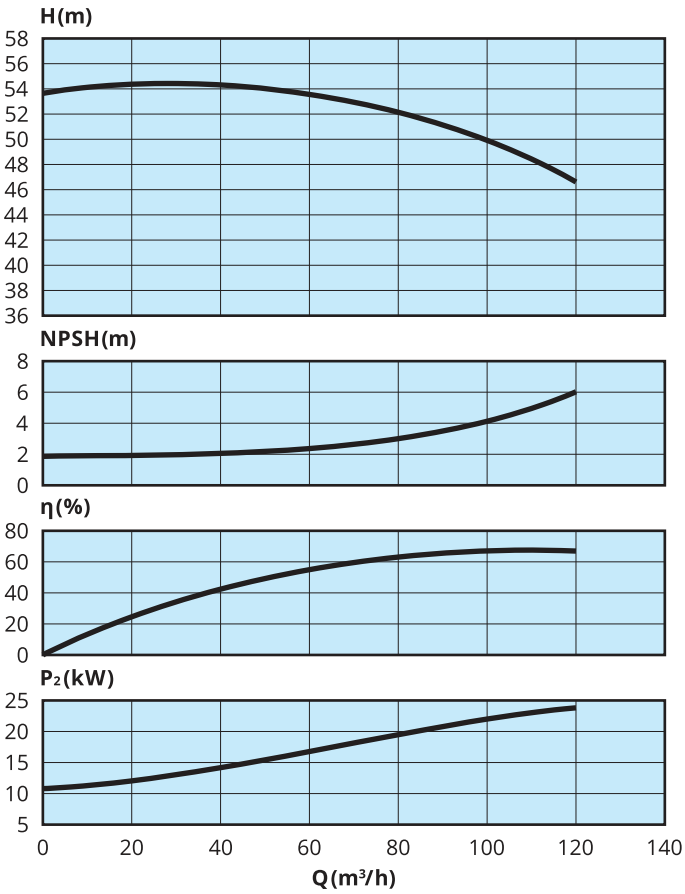


Габаритный чертеж

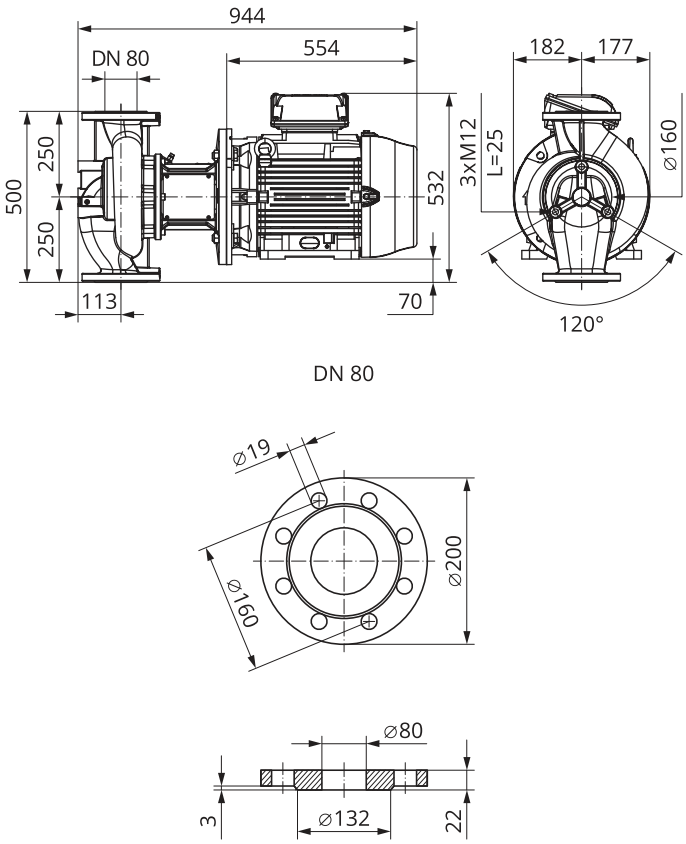

Технические характеристики


Обозначение	CL 80-570/2/22,0K
Артикул №	979522067
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	500 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2940 об/мин
Номинальная мощность P_2	22 кВт
Номинальный ток I	39,4 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	77 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	245 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Схема электрического подключения

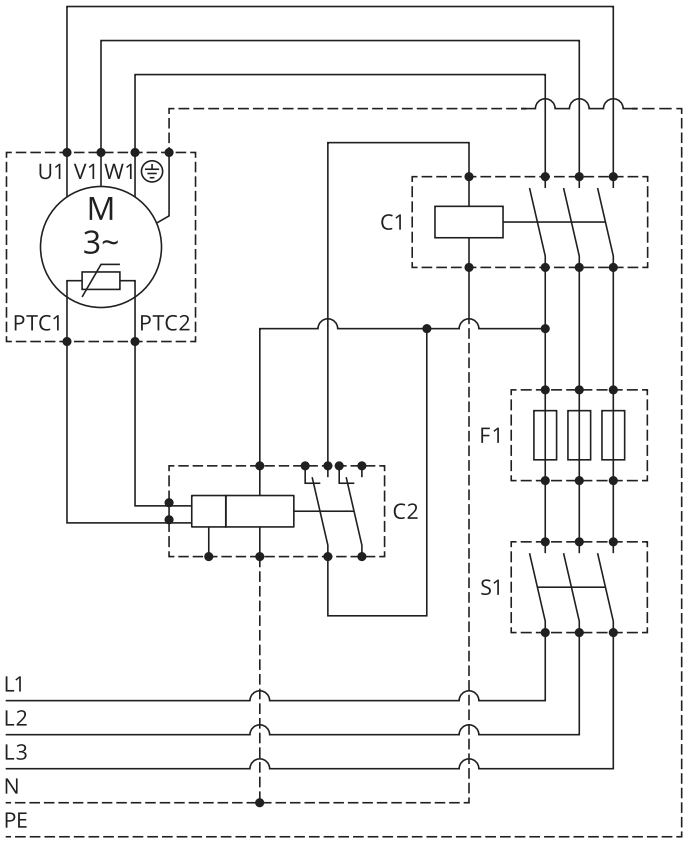

Характеристики

CL 80-700/2/22,0K

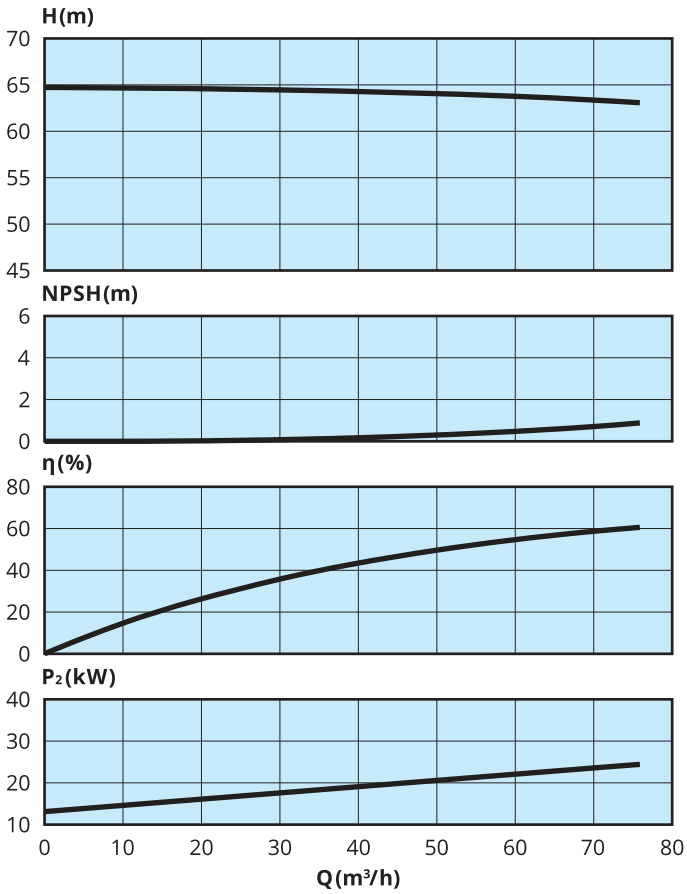

Габаритный чертеж


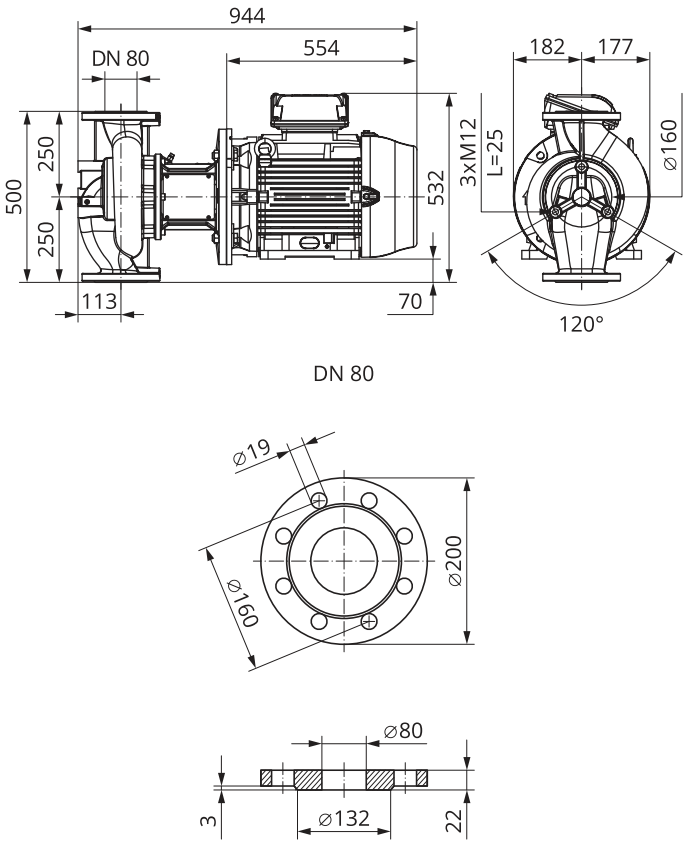


Схема электрического подключения

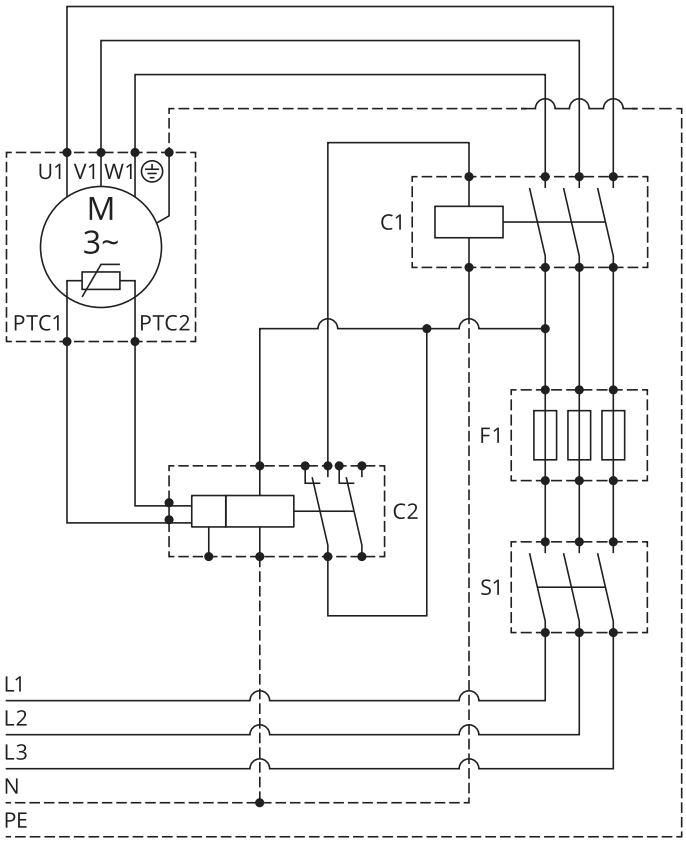


Технические характеристики

Обозначение	CL 80-700/2/22,0K
Артикул №	979526530
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	500 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2955 об/мин
Номинальная мощность P_2	22 кВт
Номинальный ток I	39 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	77 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	266 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-700/2/30,0K

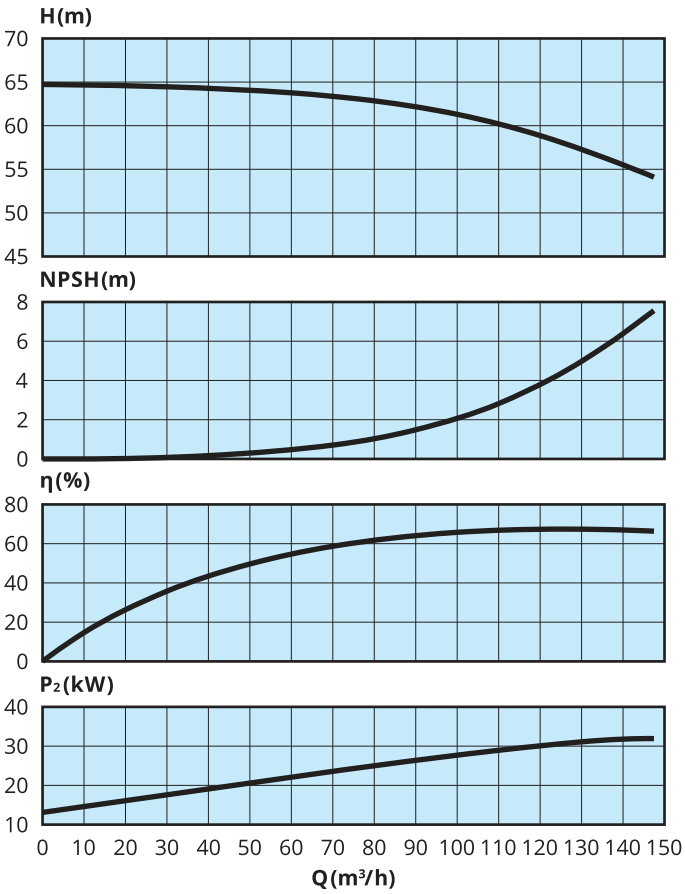

Габаритный чертеж


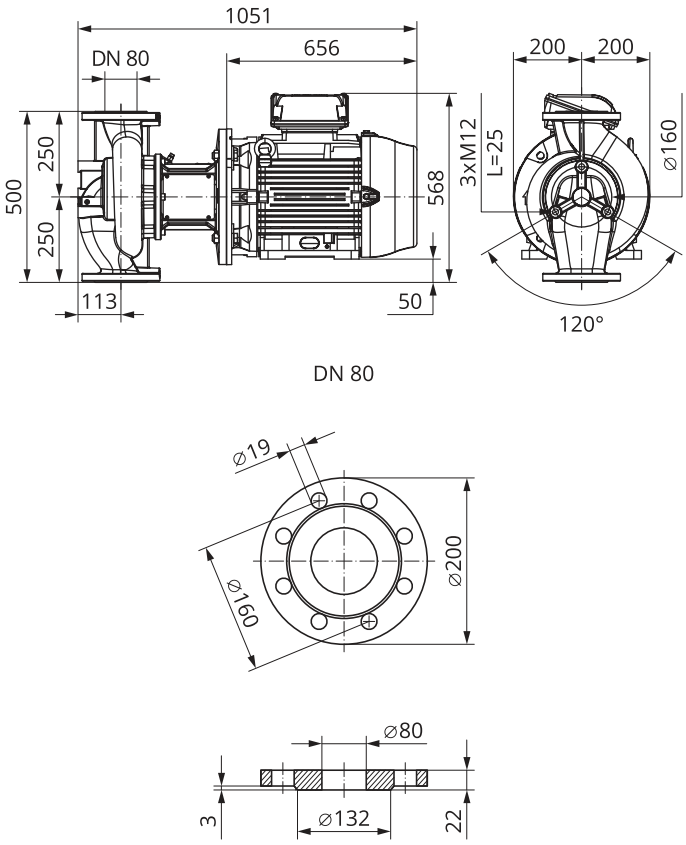


Схема электрического подключения

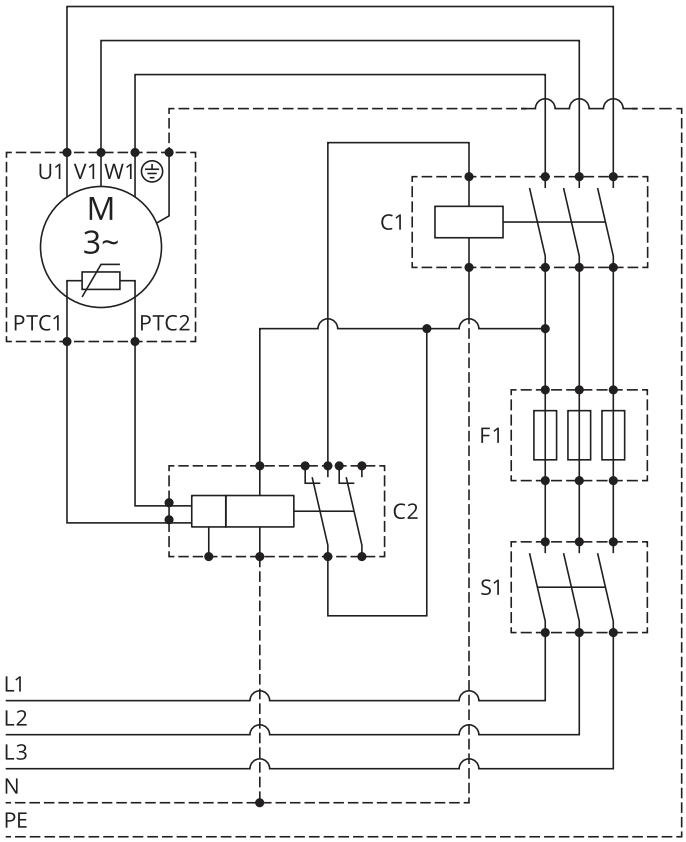


Технические характеристики


Обозначение	CL 80-700/2/30,0K
Артикул №	979522068
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	500 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2965 об/мин
Номинальная мощность P_2	30 кВт
Номинальный ток I	53,5 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	77 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	303 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-270/2/11,0S

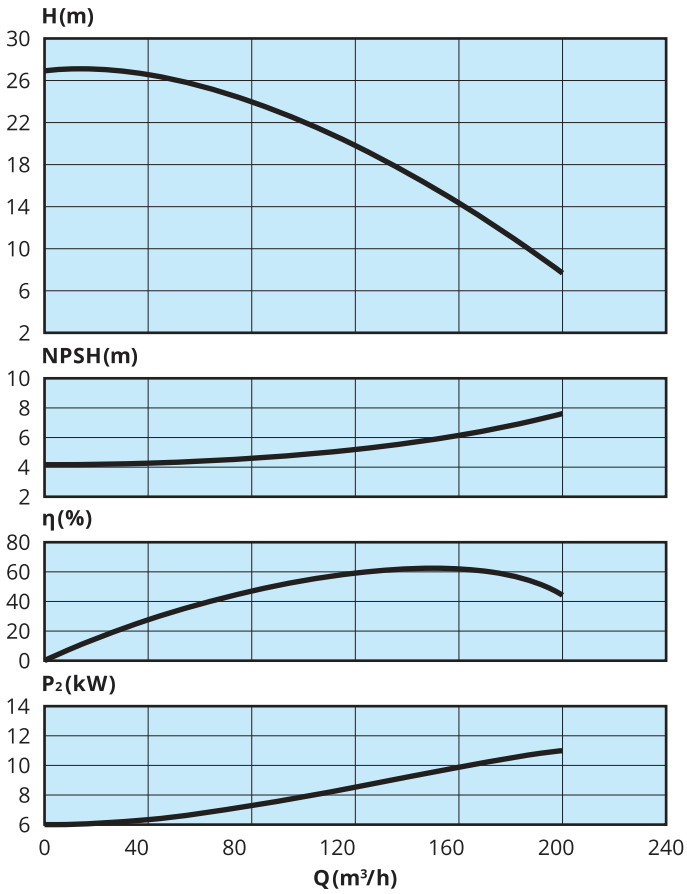

Габаритный чертеж

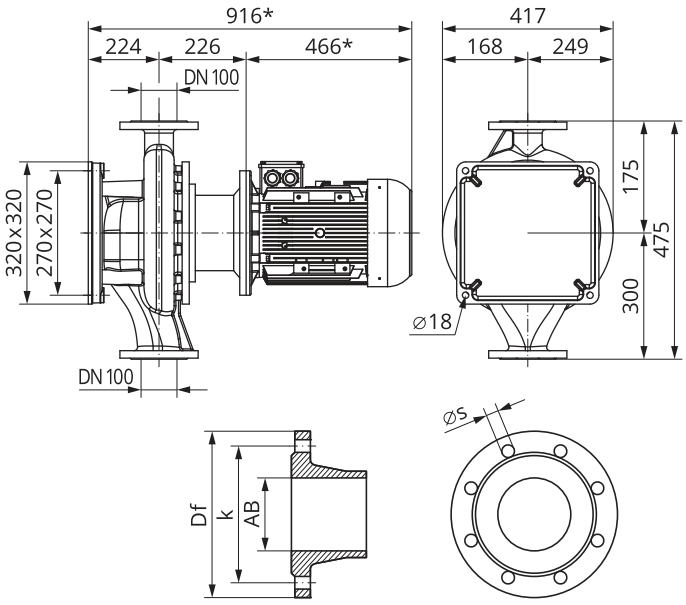


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	100	220	180	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

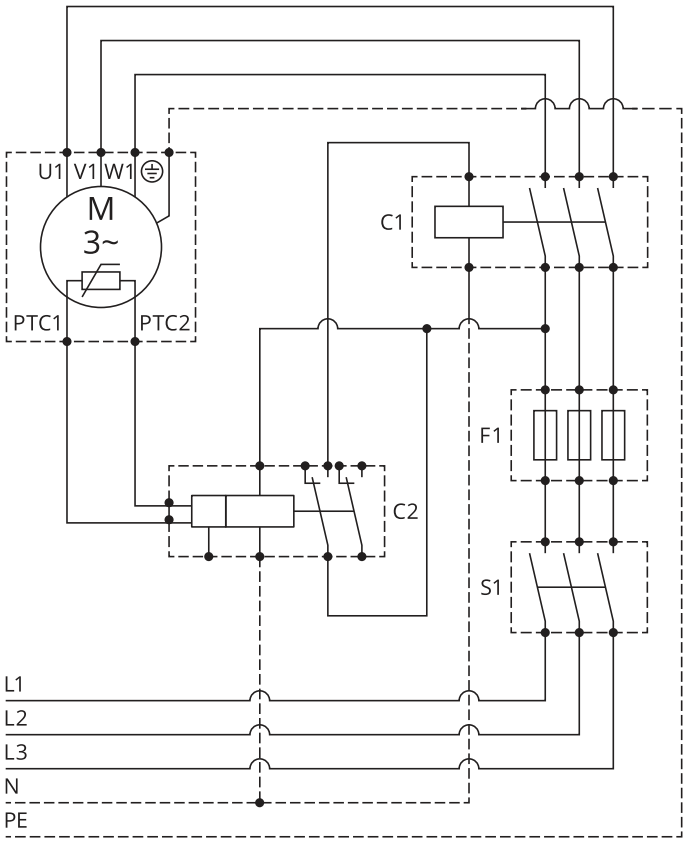


Технические характеристики


Обозначение	CL 100-270/2/11,0S
Артикул №	979527381
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	475 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2955 об/мин
Номинальная мощность P_2	11 кВт
Номинальный ток I	19,8 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	76 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	160 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-340/2/15,0S

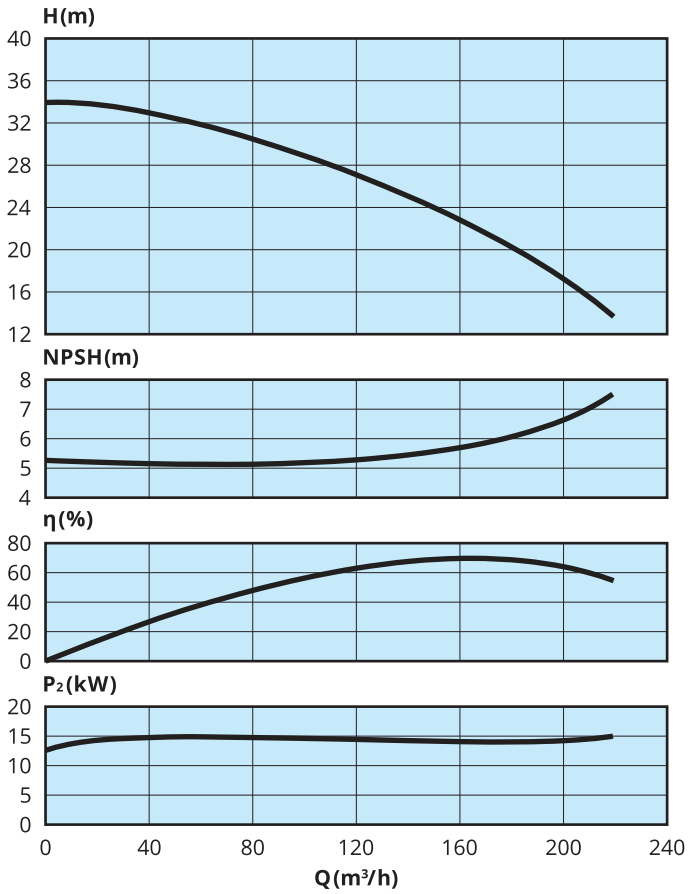

Габаритный чертеж

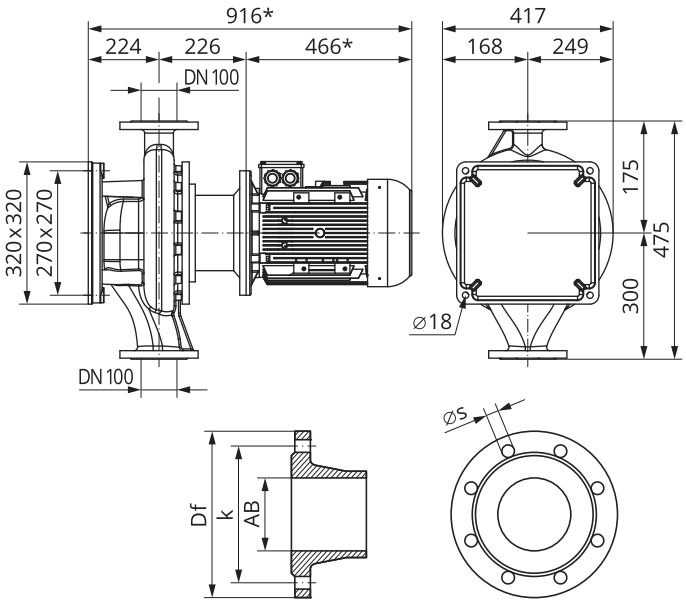


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	100	220	180	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

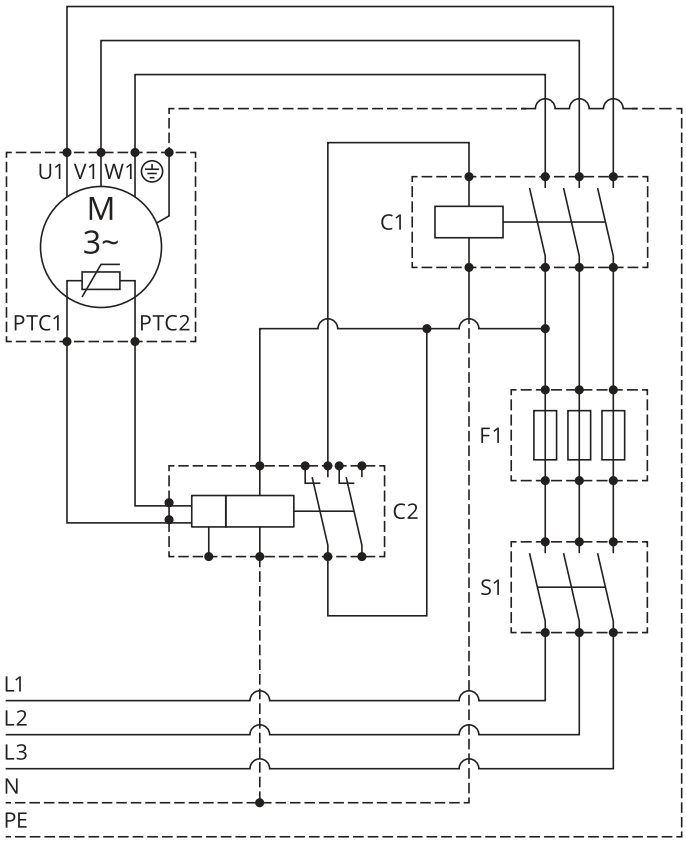


Технические характеристики


Обозначение	CL 100-340/2/15,0S
Артикул №	979527382
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	475 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2955 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	26,7 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	77 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	170 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-380/2/18,5S

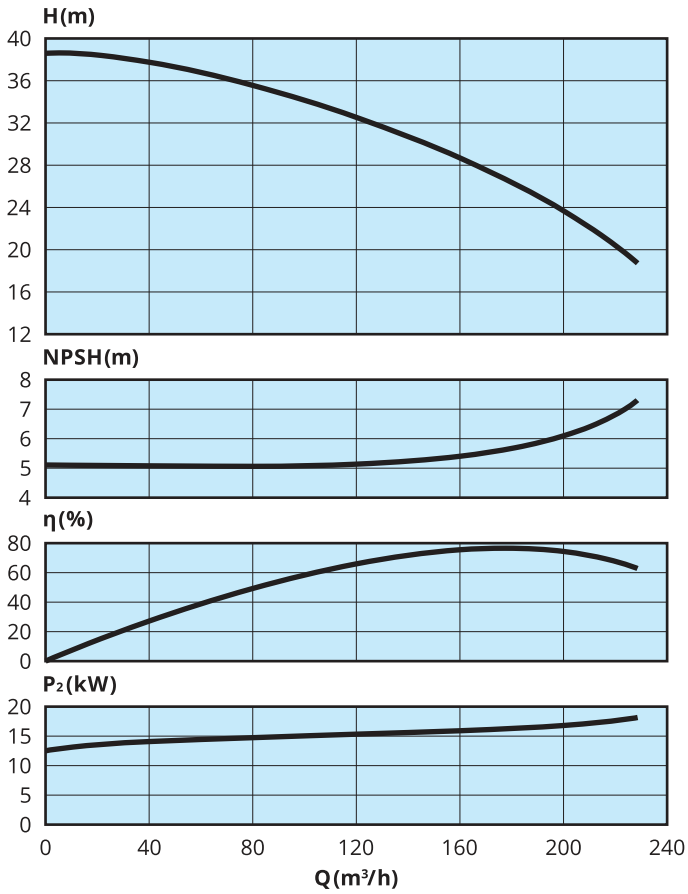

Габаритный чертеж

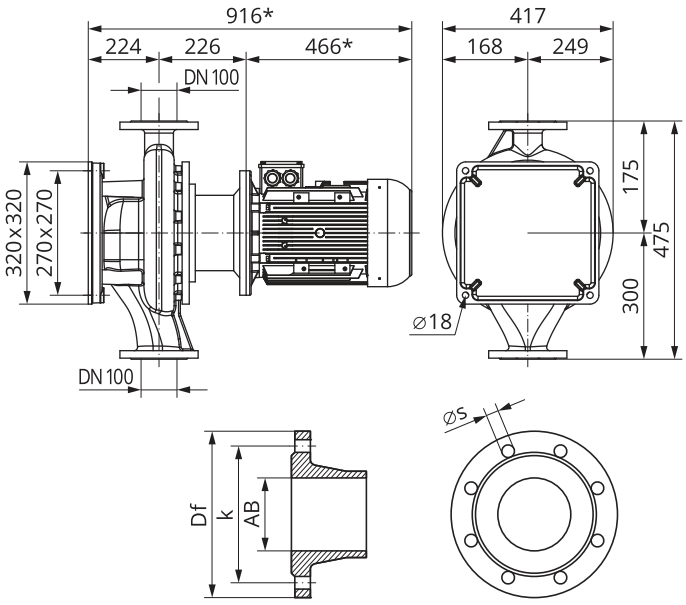


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	100	220	180	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

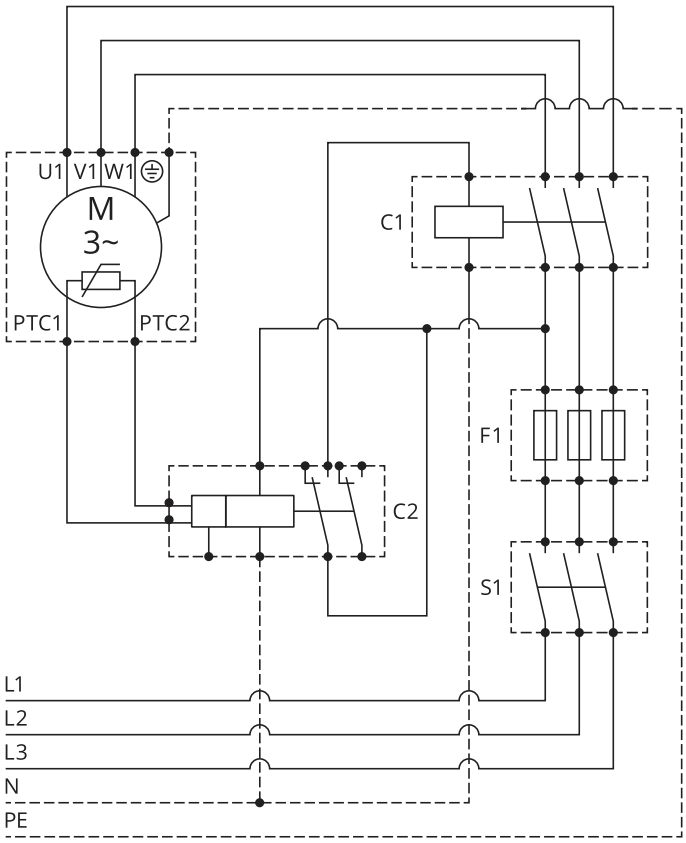


Технические характеристики


Обозначение	CL 100-380/2/18,5S
Артикул №	979527324
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	475 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2950 об/мин
Номинальная мощность P_2	18,5 кВт
Номинальный ток I	33,4 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	78 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	185 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-430/2/18,5S

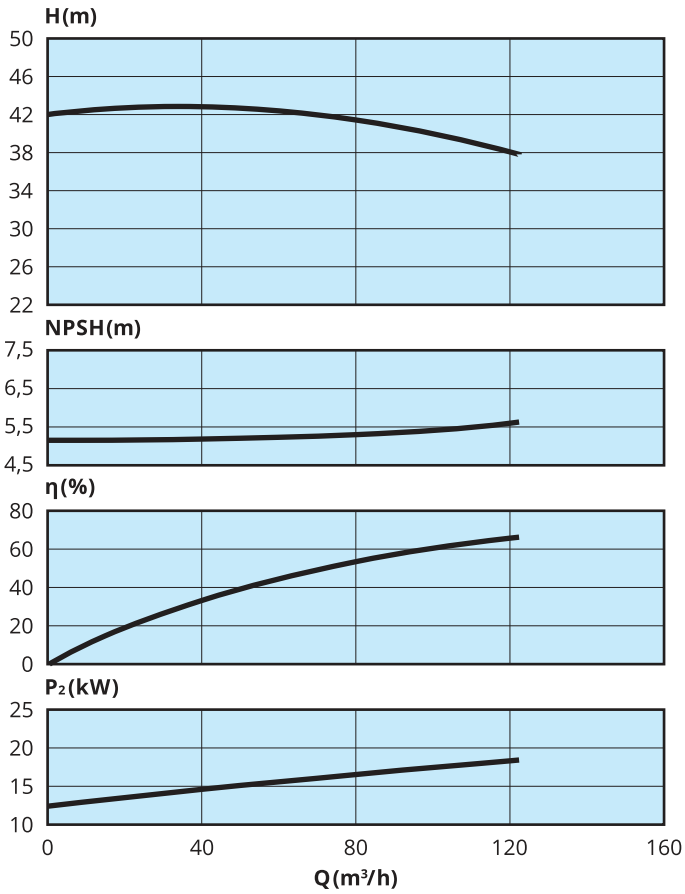

Габаритный чертеж

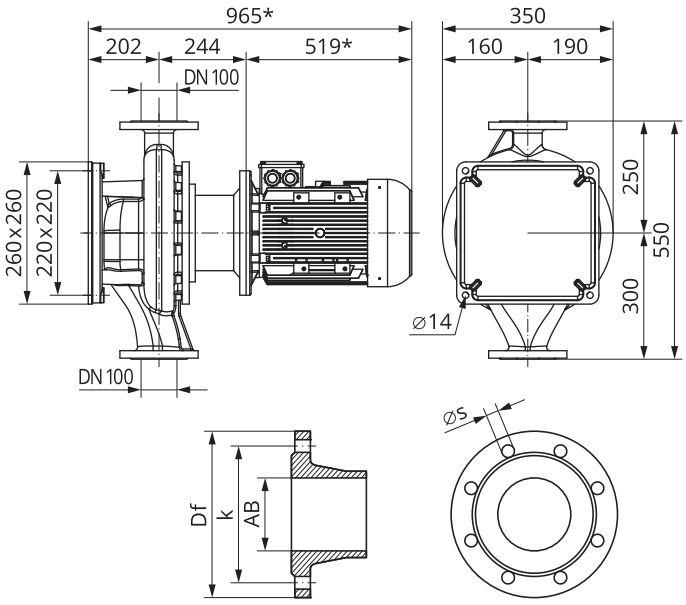


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	100	220	180	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

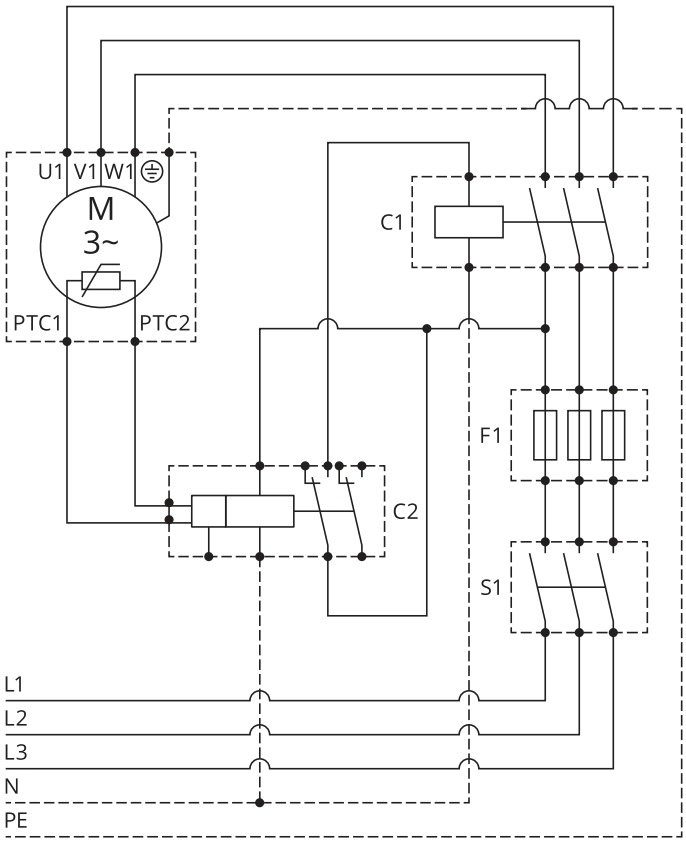

Технические характеристики


Обозначение	CL 100-430/2/18,5S
Артикул №	979527383
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	550 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2945 об/мин
Номинальная мощность P_2	18,5 кВт
Номинальный ток I	33,4 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	78 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	200 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-430/2/22,0S

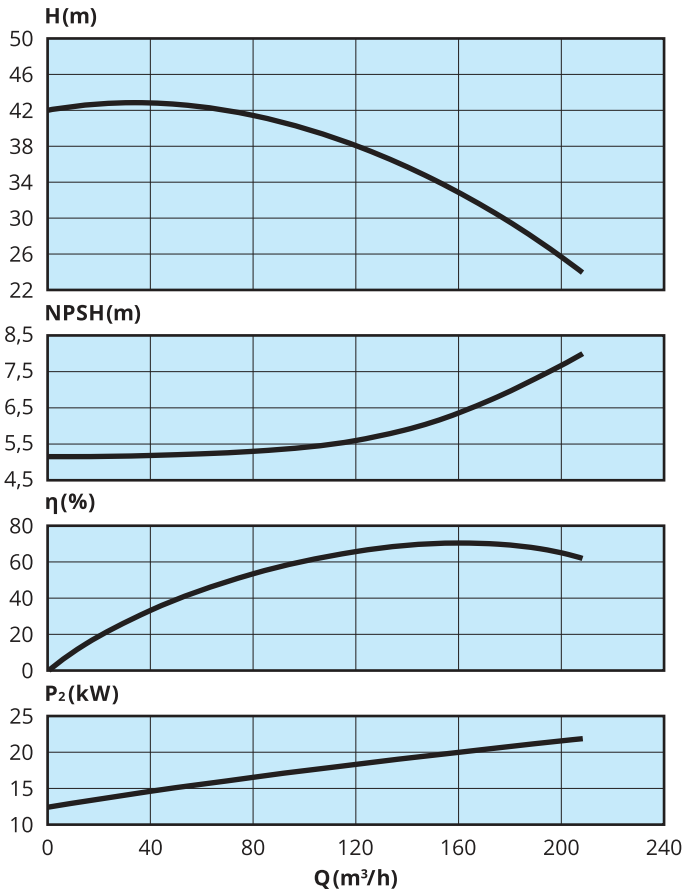

Габаритный чертеж

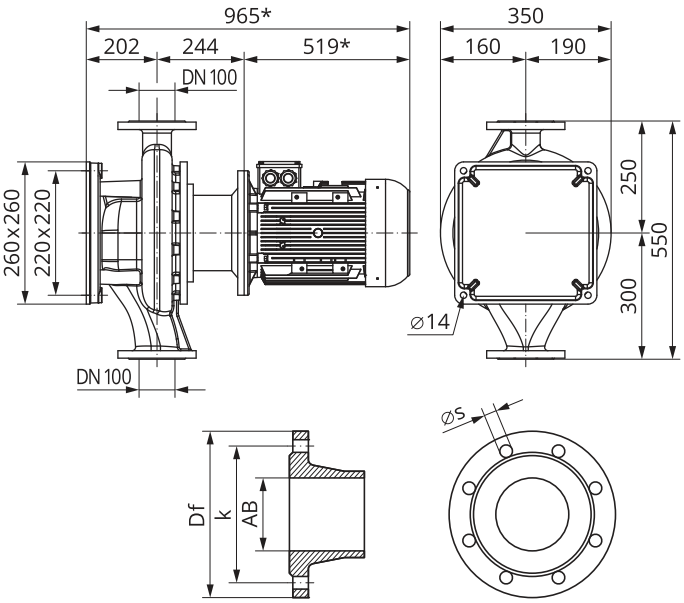


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	100	220	180	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

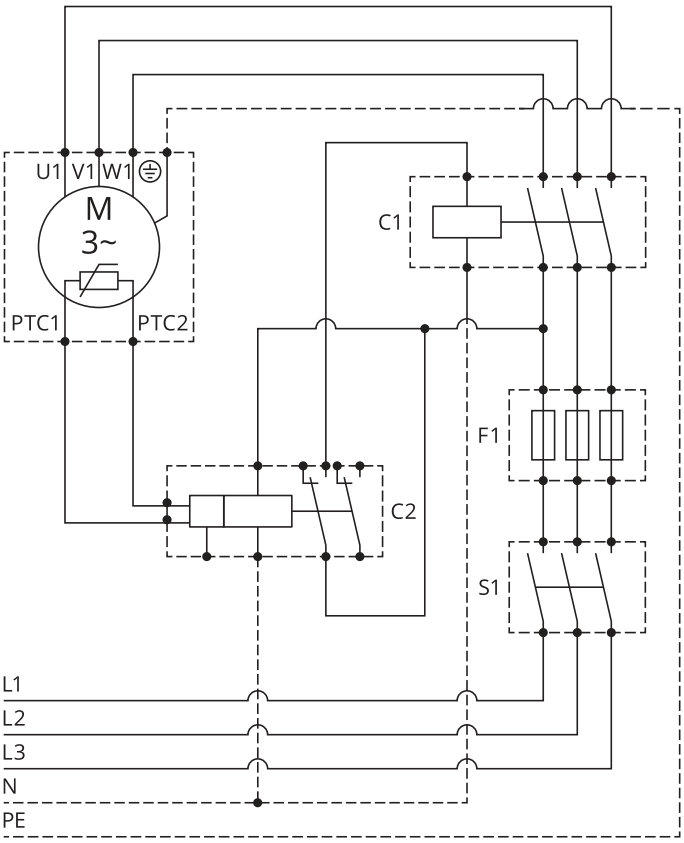


Технические характеристики


Обозначение	CL 100-430/2/22,0S
Артикул №	979527384
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	550 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2945 об/мин
Номинальная мощность P_2	22 кВт
Номинальный ток I	38,7 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	79 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	230 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-460/2/22,0S

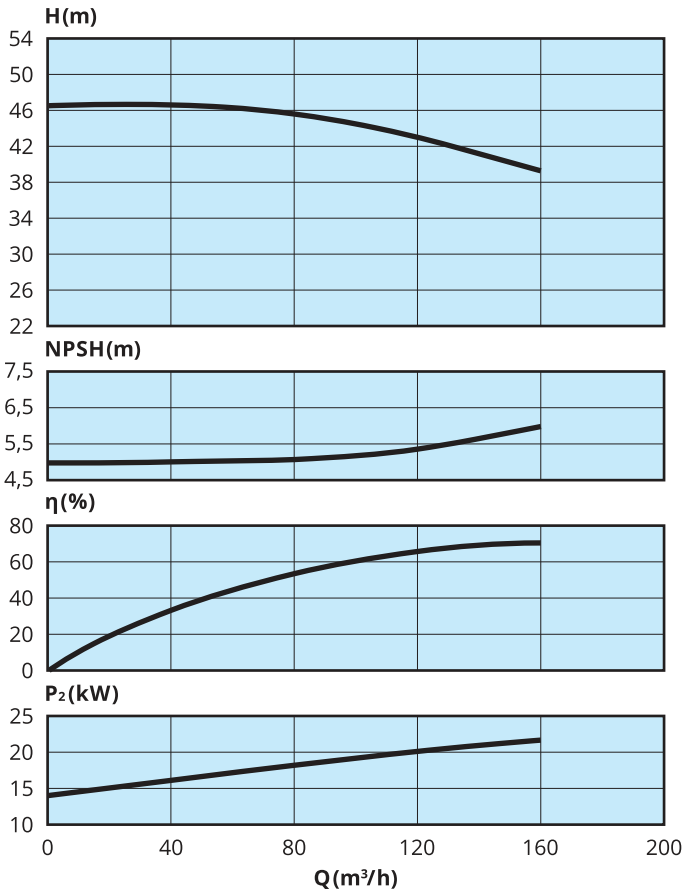

Габаритный чертеж

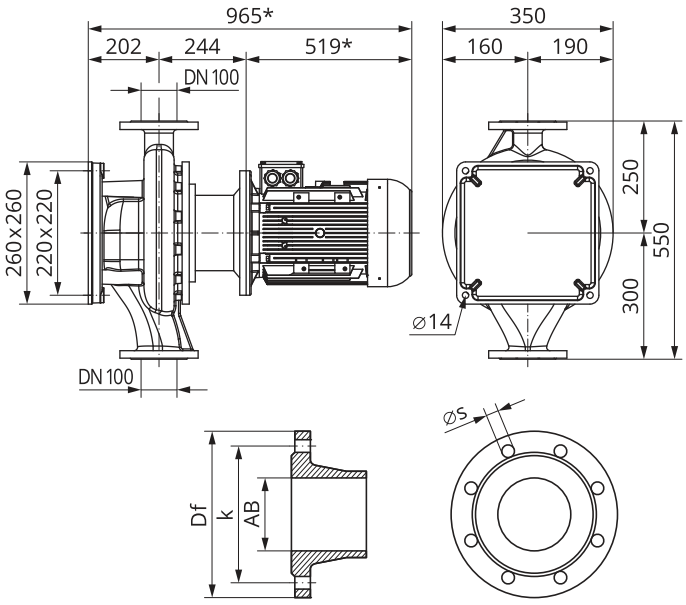


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	100	220	180	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

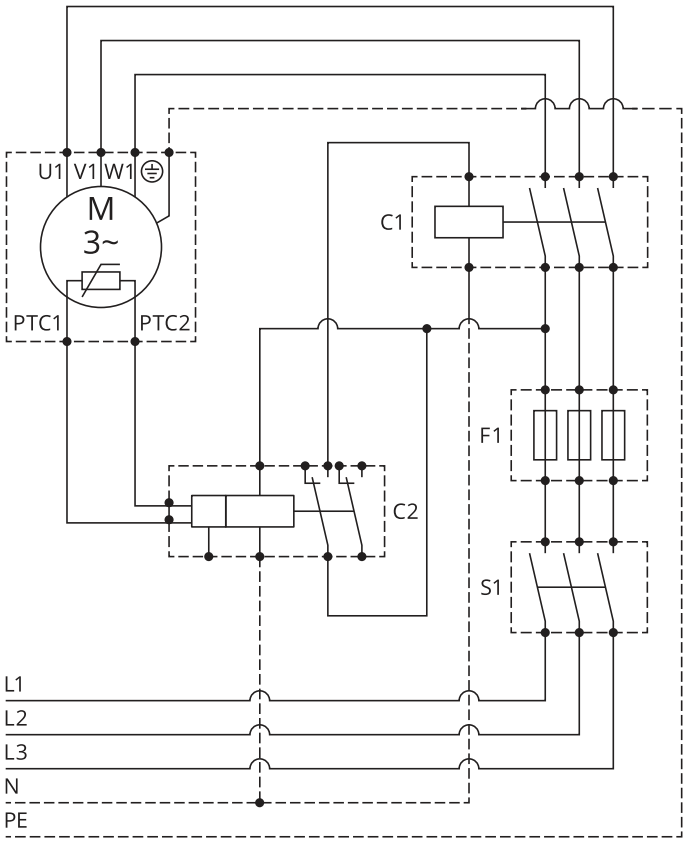


Технические характеристики


Обозначение	CL 100-460/2/22,0S
Артикул №	979527385
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	550 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2955 об/мин
Номинальная мощность P_2	22 кВт
Номинальный ток I	40,1 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	79 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	230 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-520/2/30,0S

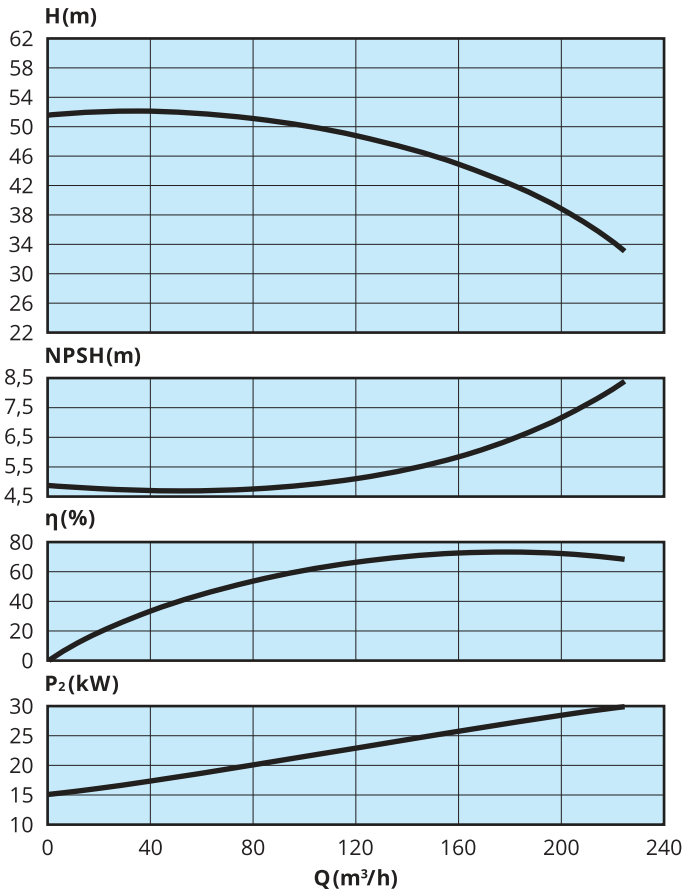

Габаритный чертеж

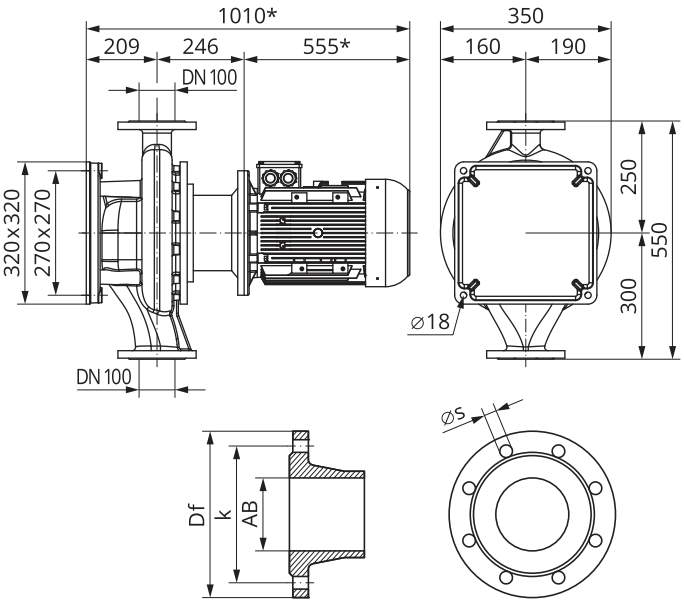


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	100	220	180	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

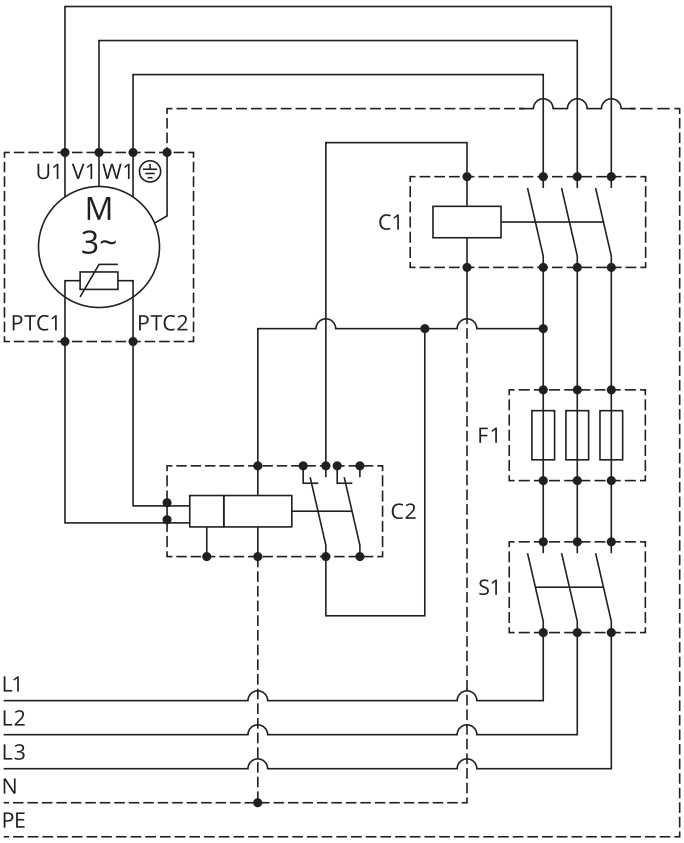


Технические характеристики


Обозначение	CL 100-520/2/30,0S
Артикул №	979527386
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	550 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2955 об/мин
Номинальная мощность P_2	30 кВт
Номинальный ток I	52,9 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	81 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	250 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-590/2/37,0S

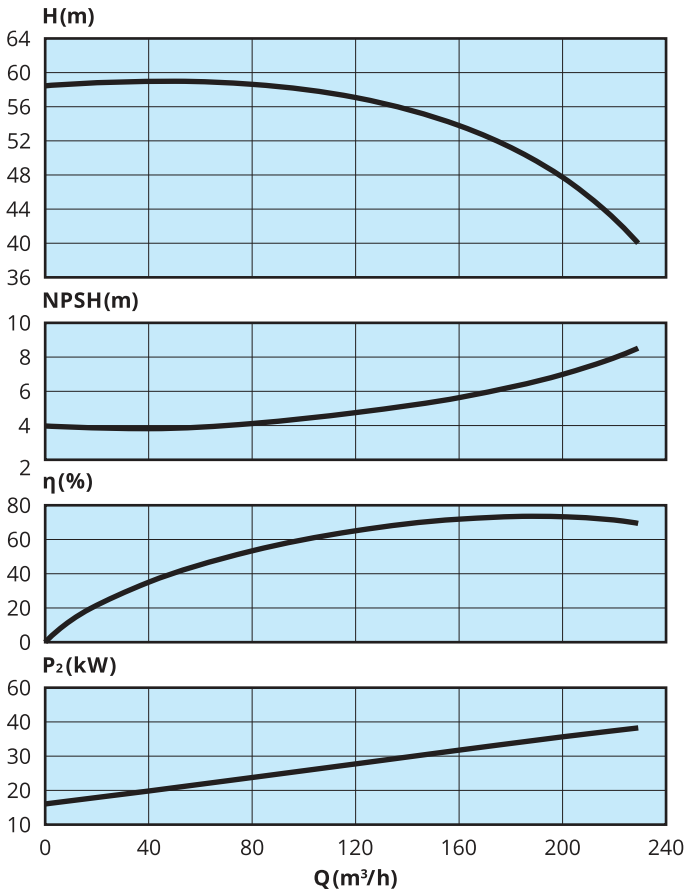

Габаритный чертеж

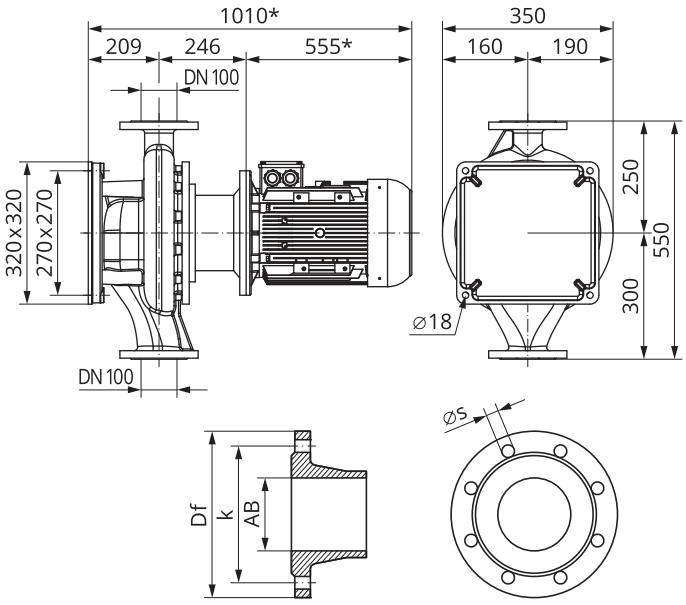


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	100	220	180	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

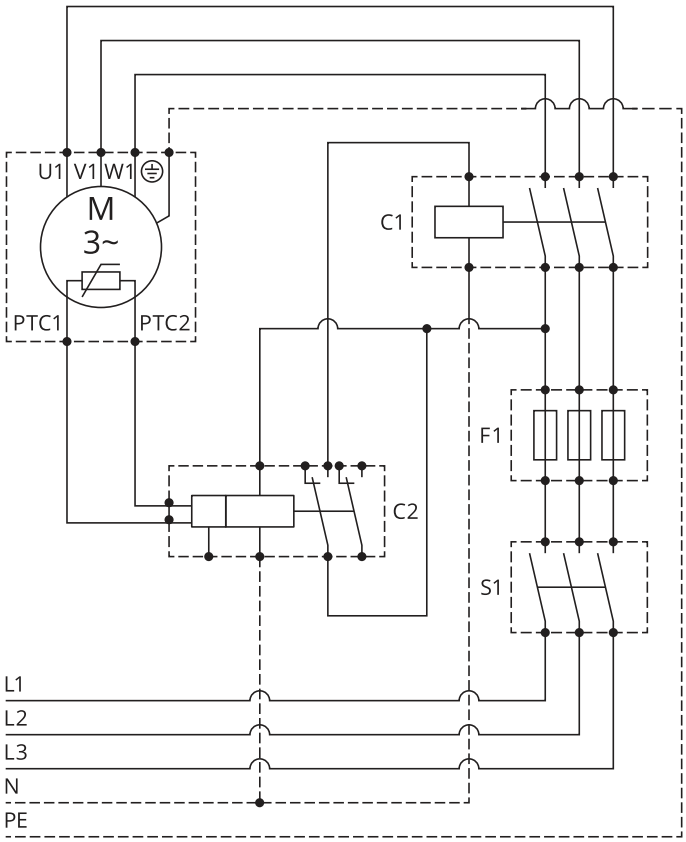


Технические характеристики


Обозначение	CL 100-590/2/37,0S
Артикул №	979527387
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	550 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2955 об/мин
Номинальная мощность P_2	37 кВт
Номинальный ток I	65,2 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	82 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	250 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-740/2/45,0S

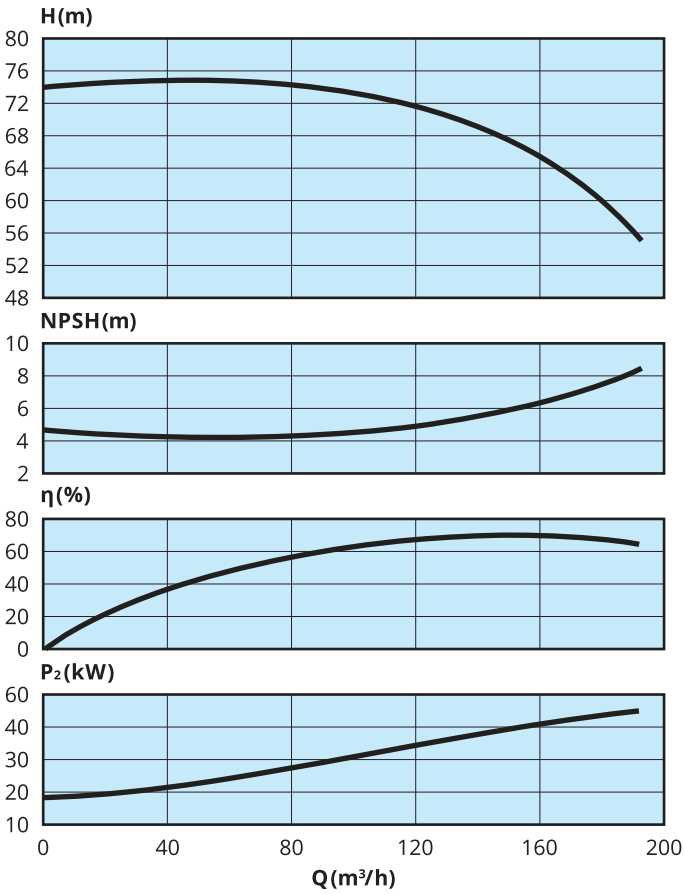

Габаритный чертеж

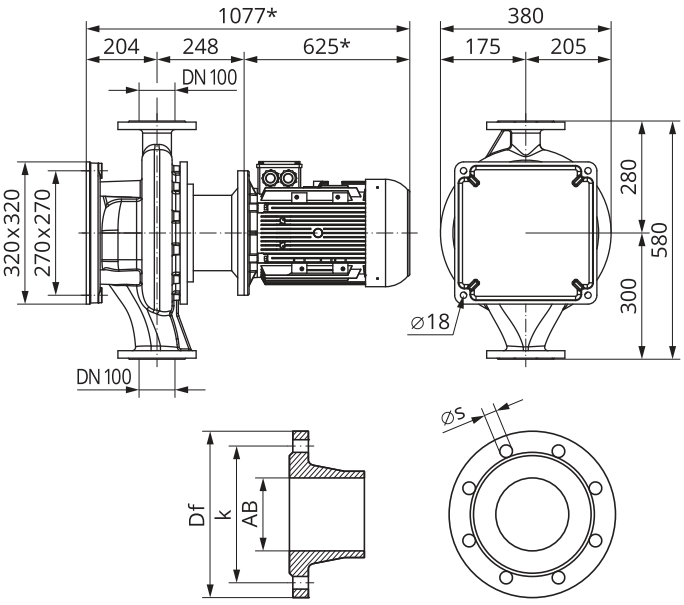


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	100	220	180	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

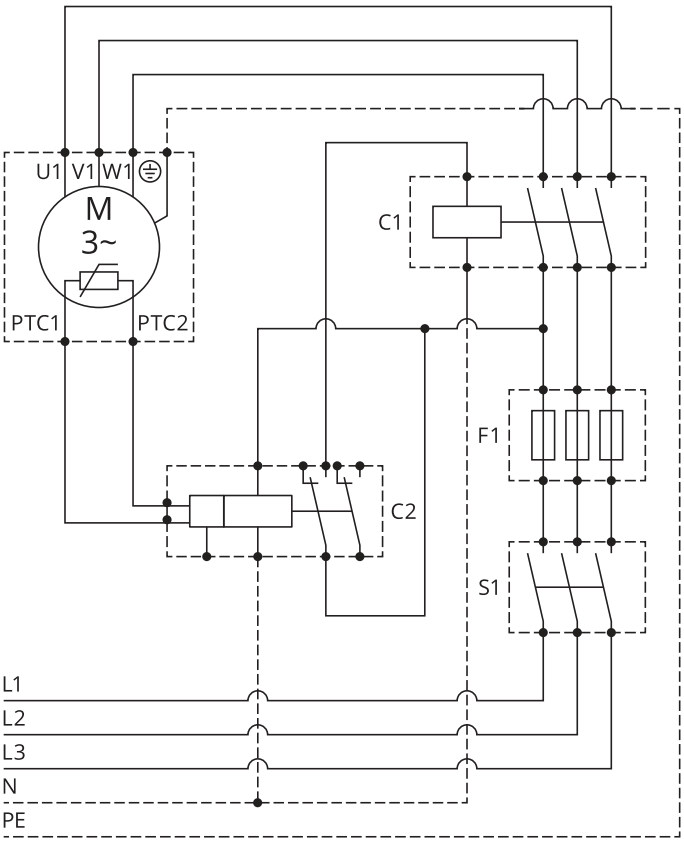


Технические характеристики


Обозначение	CL 100-740/2/45,0S
Артикул №	979527388
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	580 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2965 об/мин
Номинальная мощность P_2	45 кВт
Номинальный ток I	80,3 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	82 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	340 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 125-210/2/15,0S

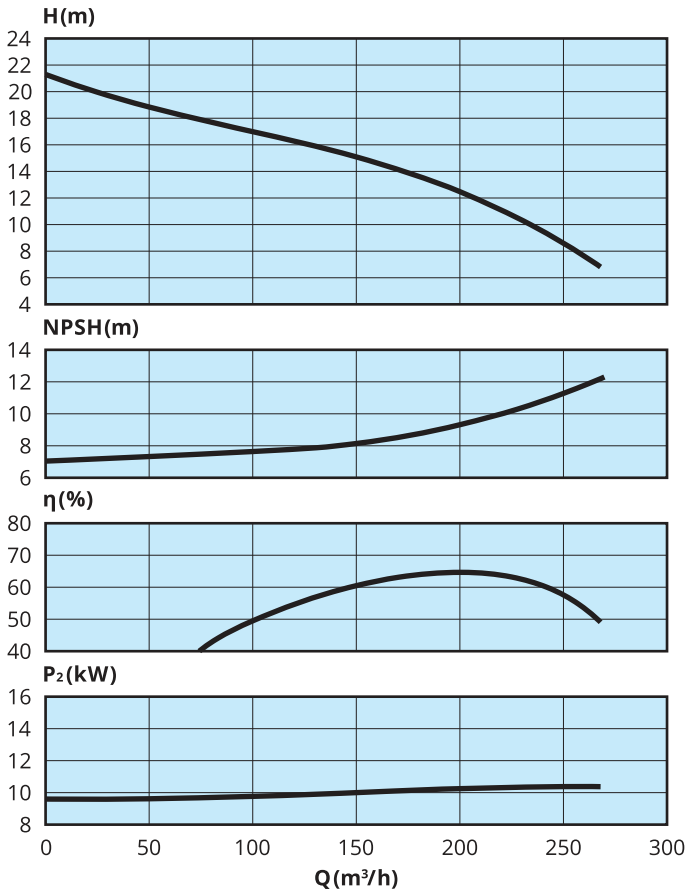

Габаритный чертеж

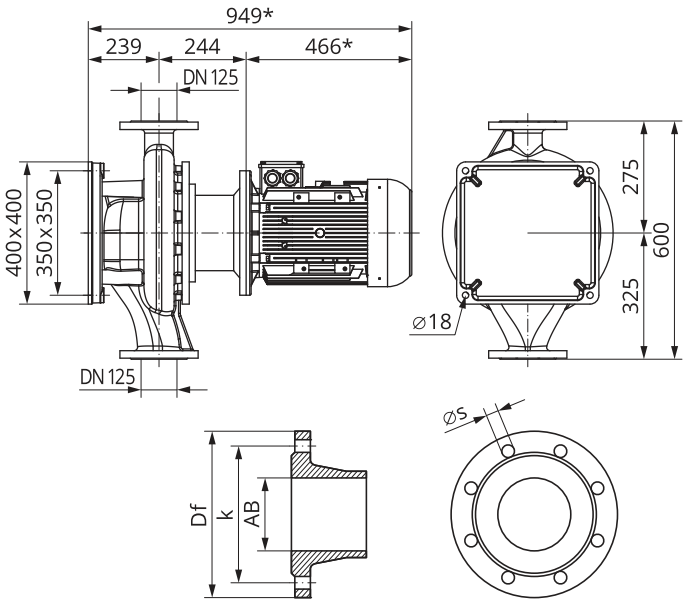


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	125	250	210	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

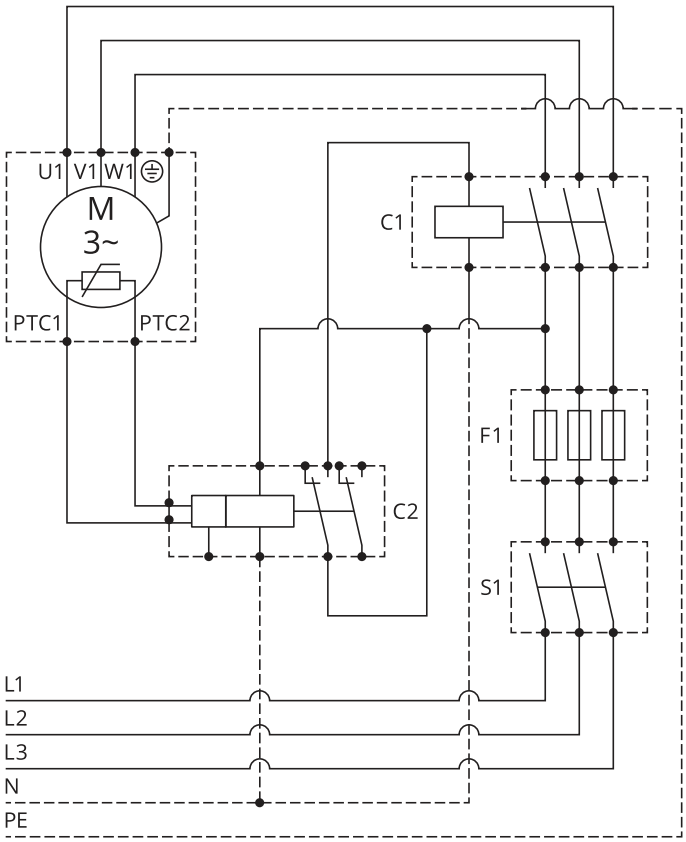


Технические характеристики


Обозначение	CL 125-210/2/15,0S
Артикул №	979529926
Фланцевое соединение	DN 125
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	600 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2900 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	26,7 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	77 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	205 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 125-300/2/18,5S

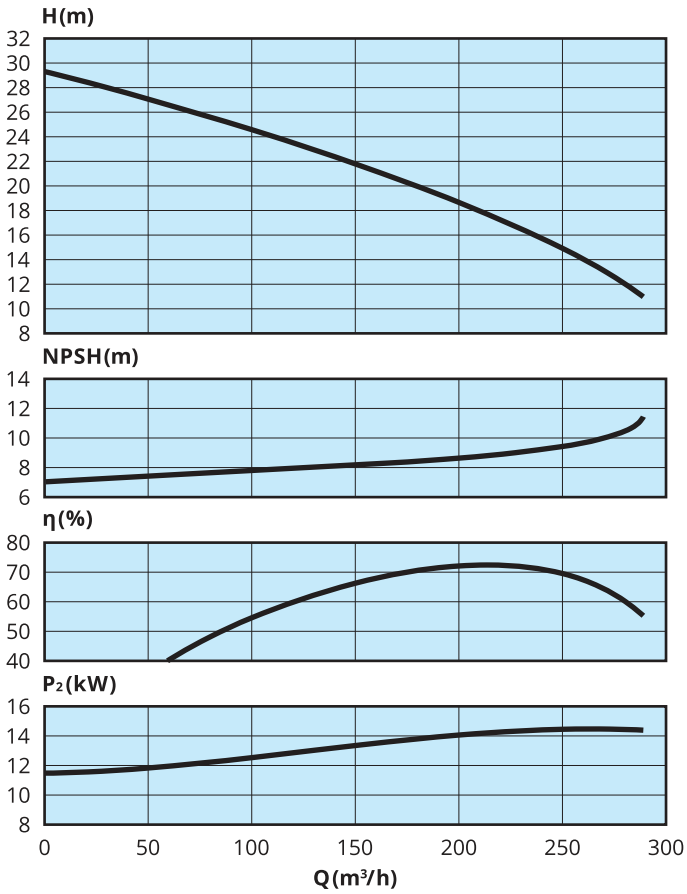

Габаритный чертеж

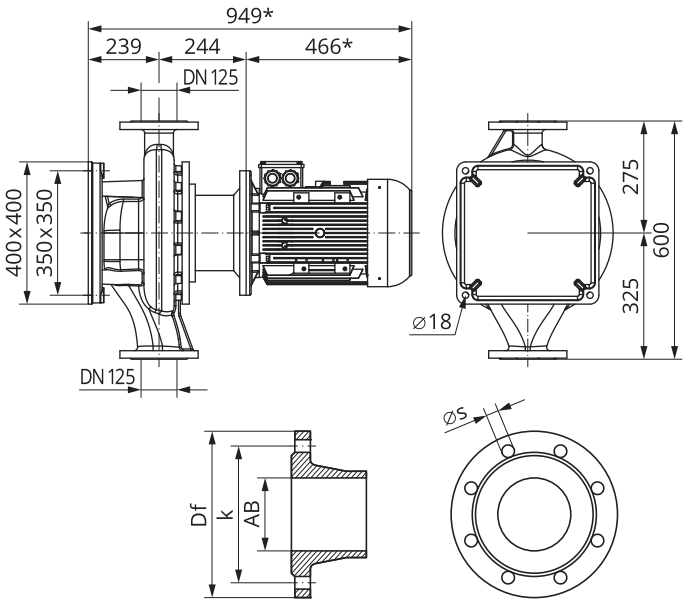


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	125	250	210	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

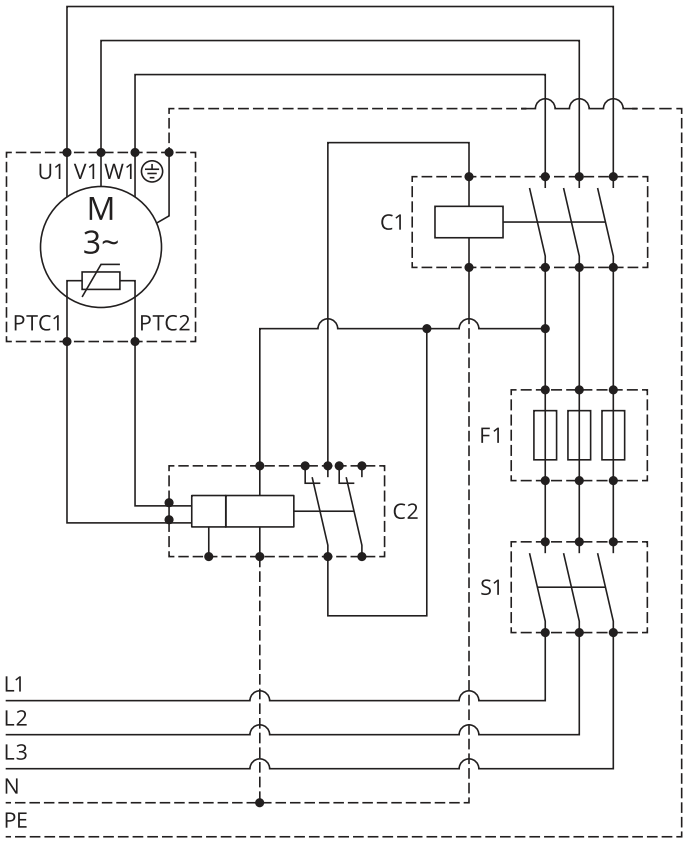

Технические характеристики


Обозначение	CL 125-300/2/18,5S
Артикул №	979529927
Фланцевое соединение	DN 125
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	600 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2900 об/мин
Номинальная мощность P_2	18,5 кВт
Номинальный ток I	33,4 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	78 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	250 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 32-80/4/0,25K

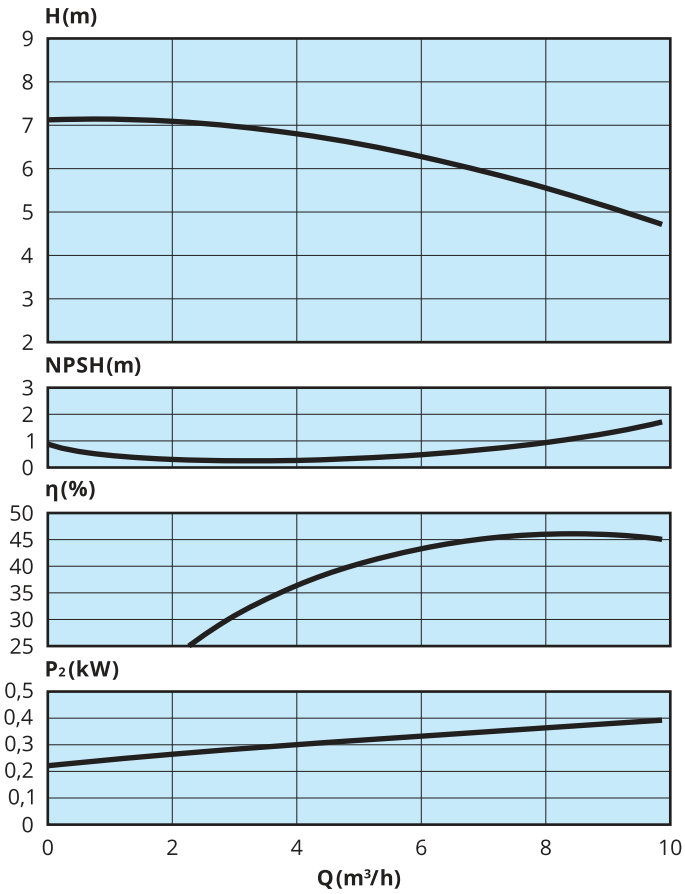

Габаритный чертеж


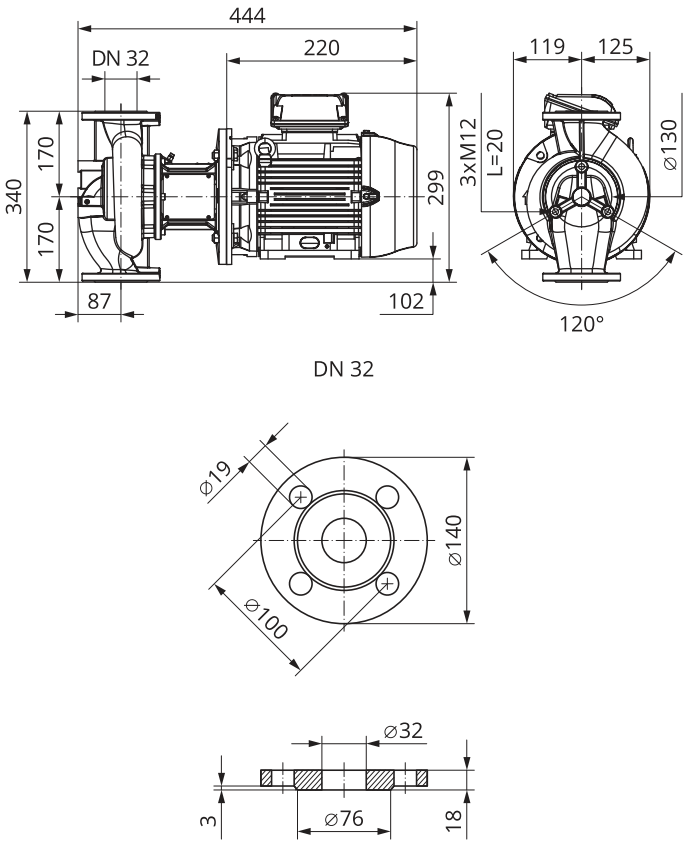


Схема электрического подключения

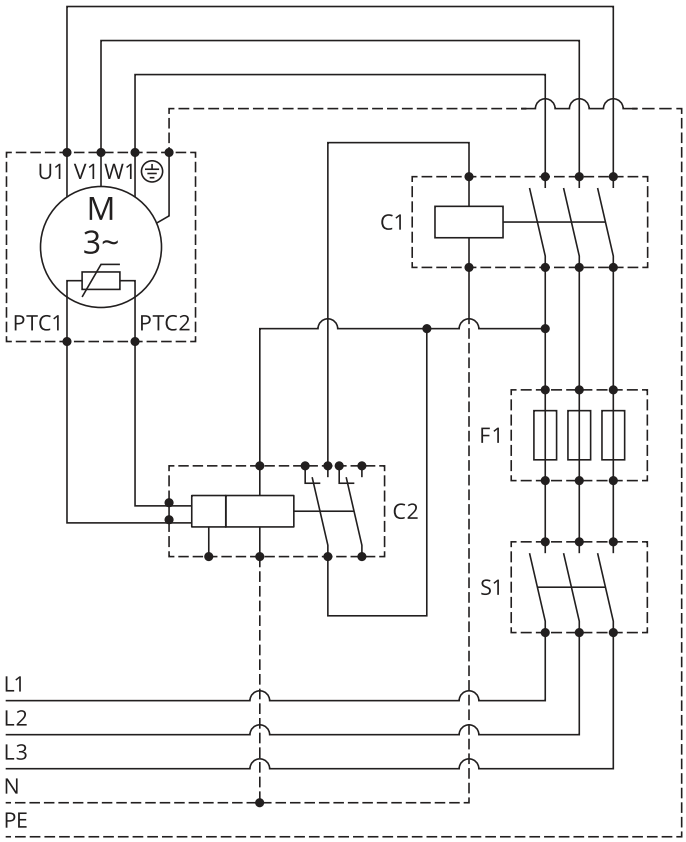


Технические характеристики

Обозначение	CL 32-80/4/0,25K
Артикул №	979525263
Фланцевое соединение	DN 32
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,25 кВт
Номинальный ток I	0,7 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	45 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	32,5 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 32-100/4/0,37K

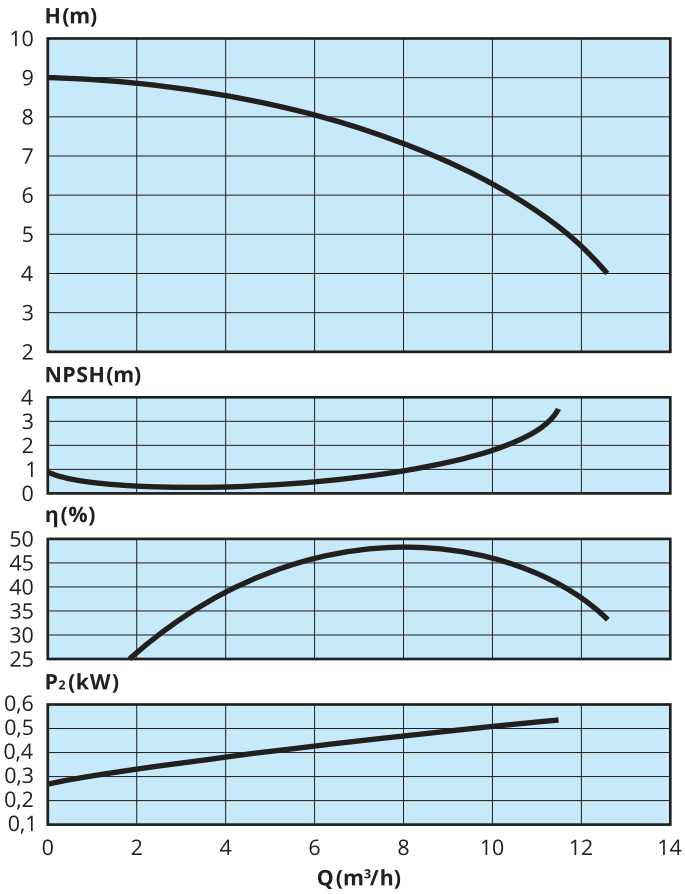

Габаритный чертеж


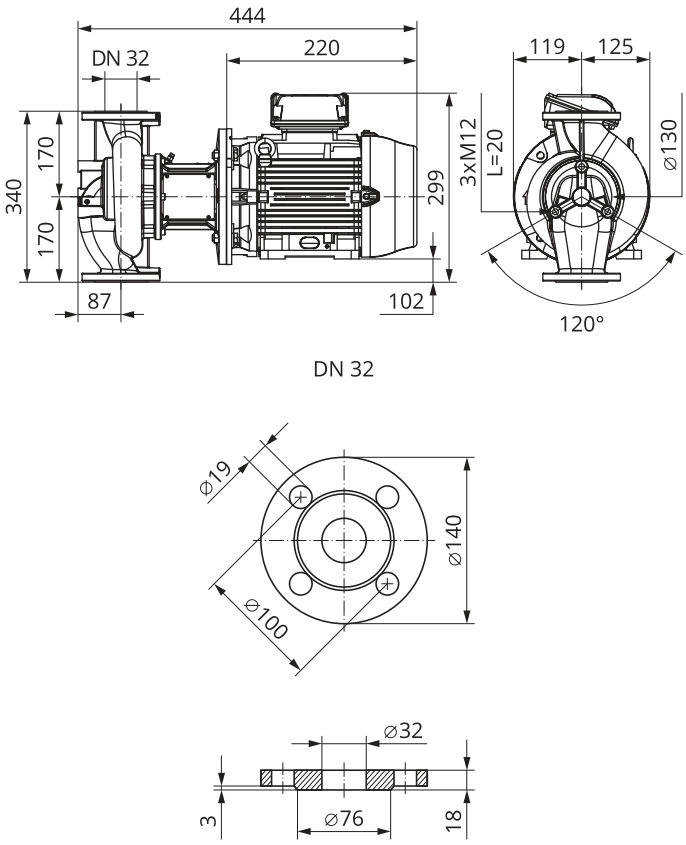


Схема электрического подключения

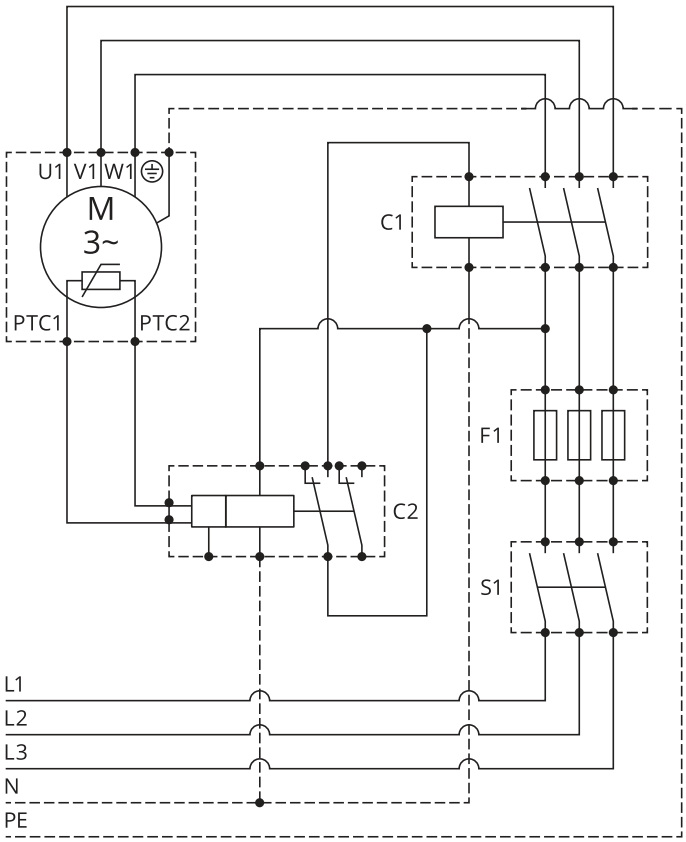


Технические характеристики


Обозначение	CL 32-100/4/0,37K
Артикул №	979525264
Фланцевое соединение	DN 32
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,37 кВт
Номинальный ток I	1 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	45 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	32,5 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 40-65/4/0,37S

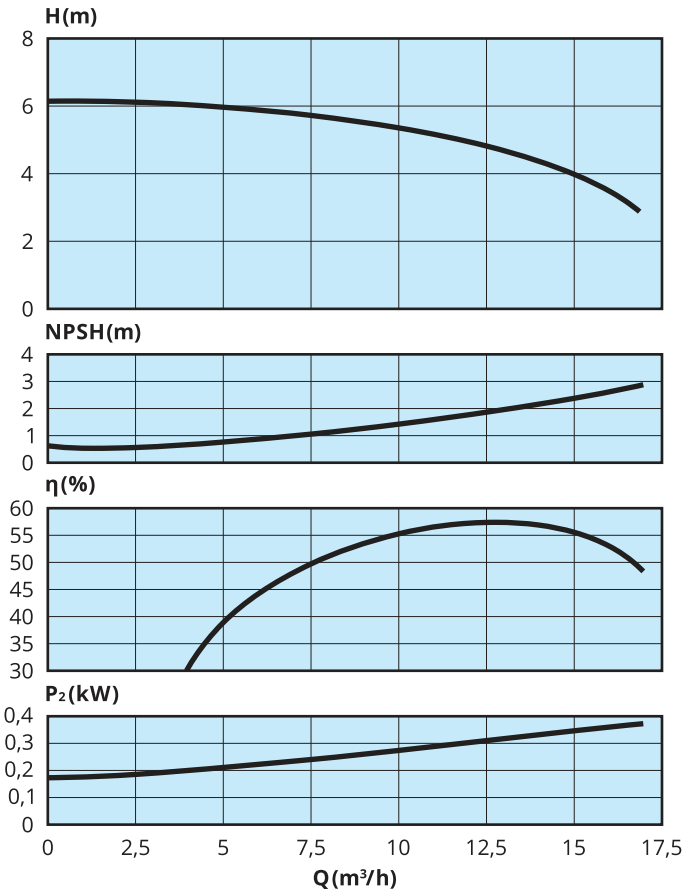

Габаритный чертеж

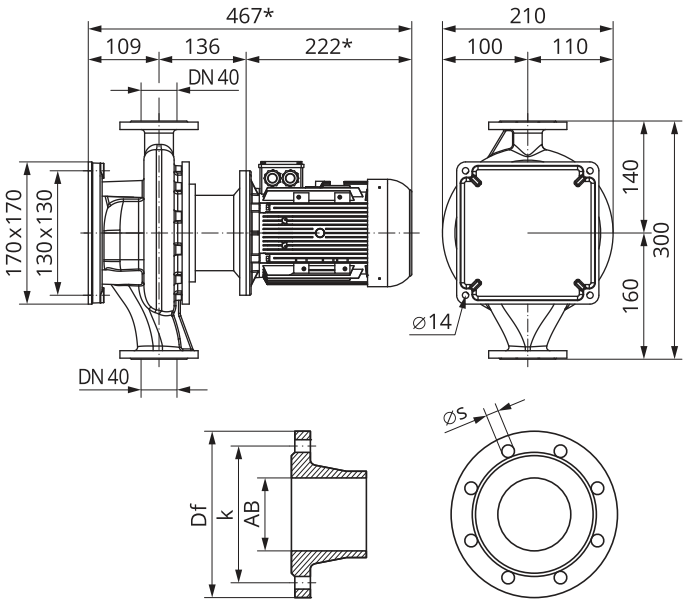


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	40	150	100	4	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

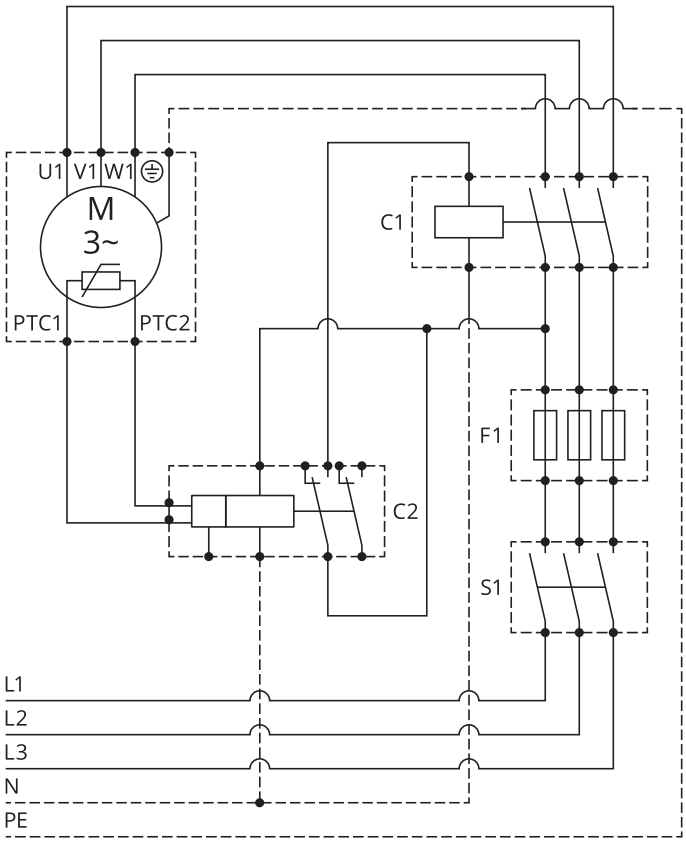

Технические характеристики


Обозначение	CL 40-65/4/0,37S
Артикул №	9795265541
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	300 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,37 кВт
Номинальный ток I	1,14 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	35 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 40-90/4/0,55S

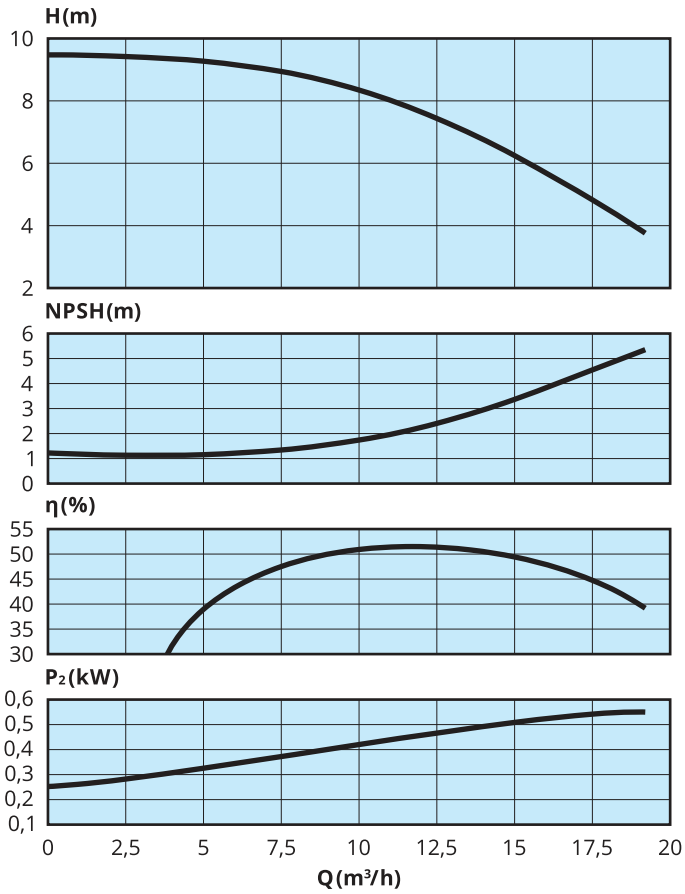

Габаритный чертеж

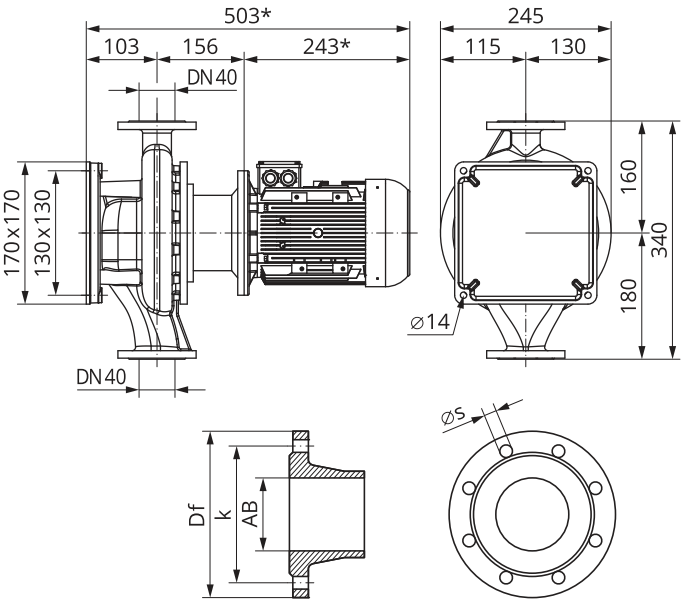


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	40	150	100	4	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

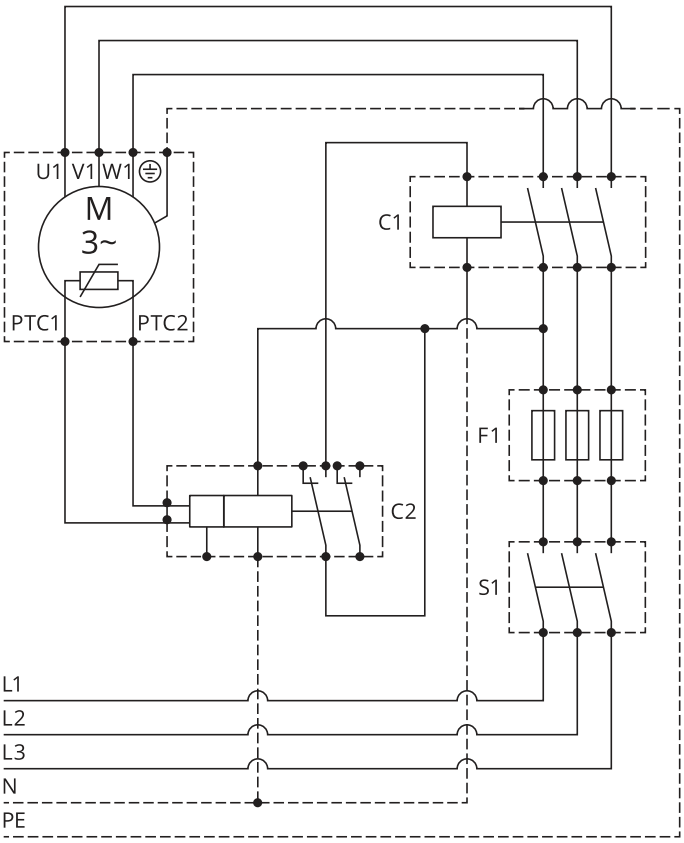


Технические характеристики


Обозначение	CL 40-90/4/0,55S
Артикул №	979526542
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1415 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,55 кВт
Номинальный ток I	1,15 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	40 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 40-110/4/0,75K

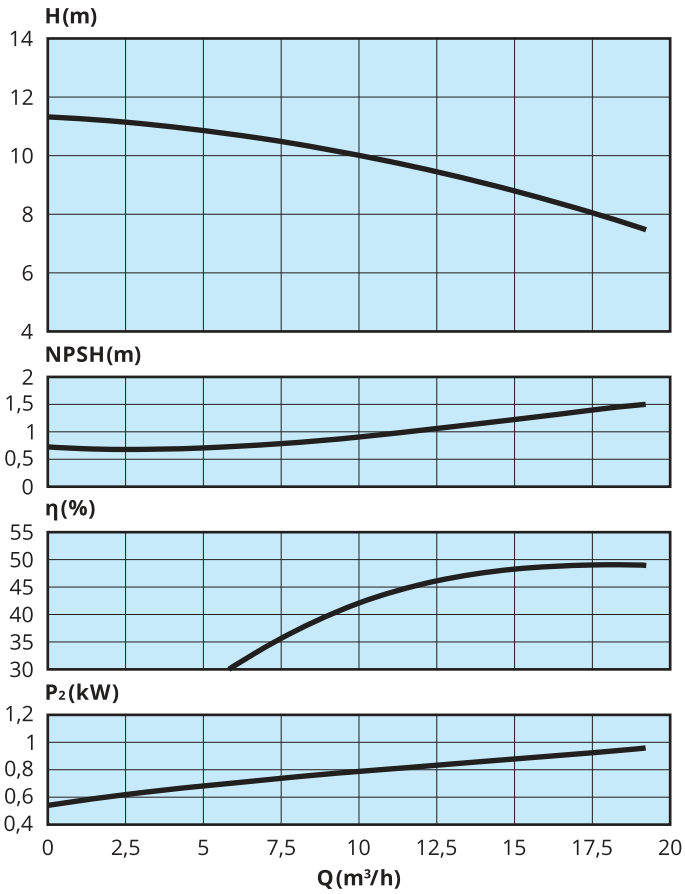


Габаритный чертеж

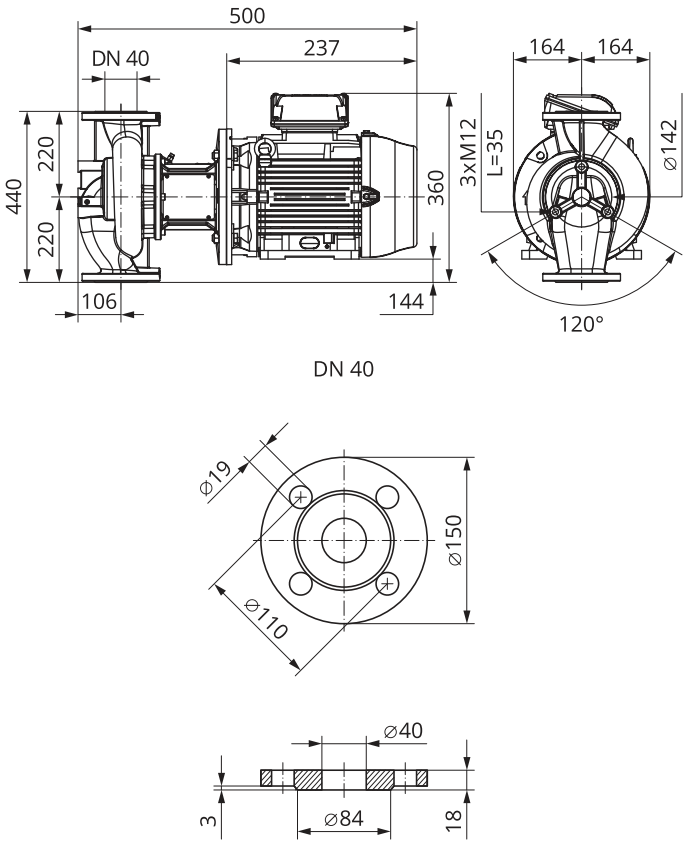

Технические характеристики


Обозначение	CL 40-110/4/0,75K
Артикул №	979525265
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,75 кВт
Номинальный ток I	1,6 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	51 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	66,5 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Схема электрического подключения

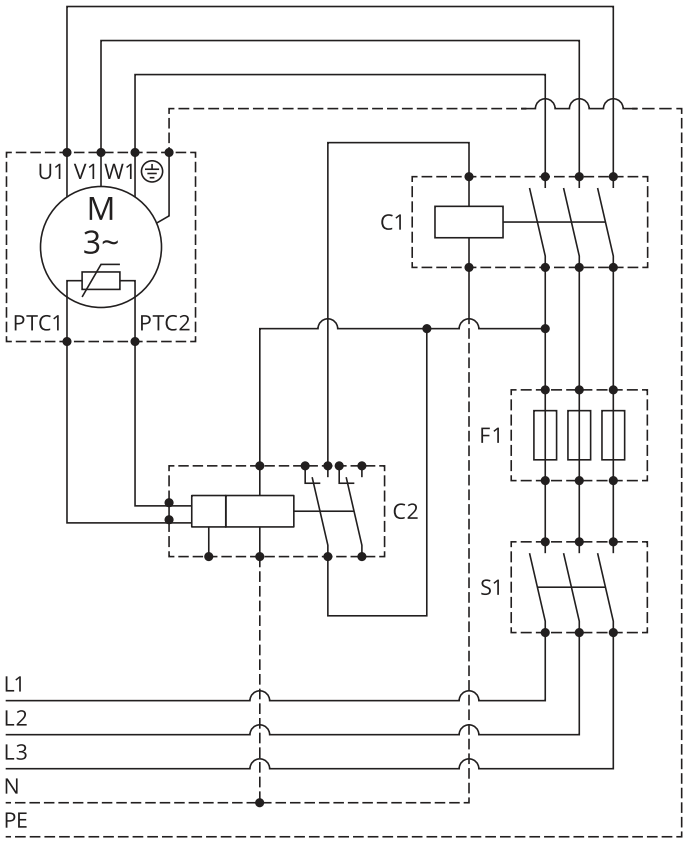


Характеристики

CL 40-140/4/1,1K

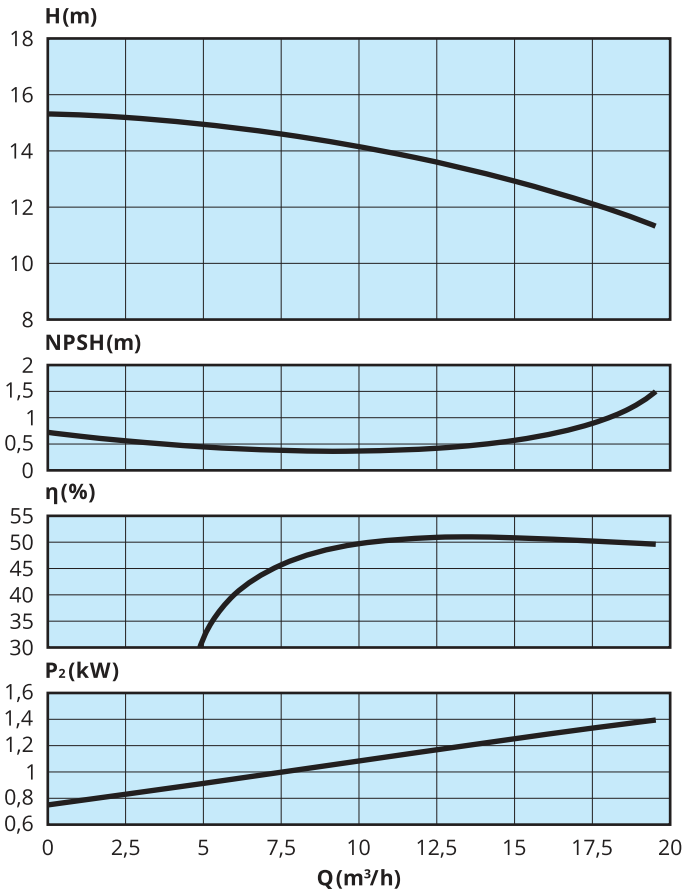


Габаритный чертеж

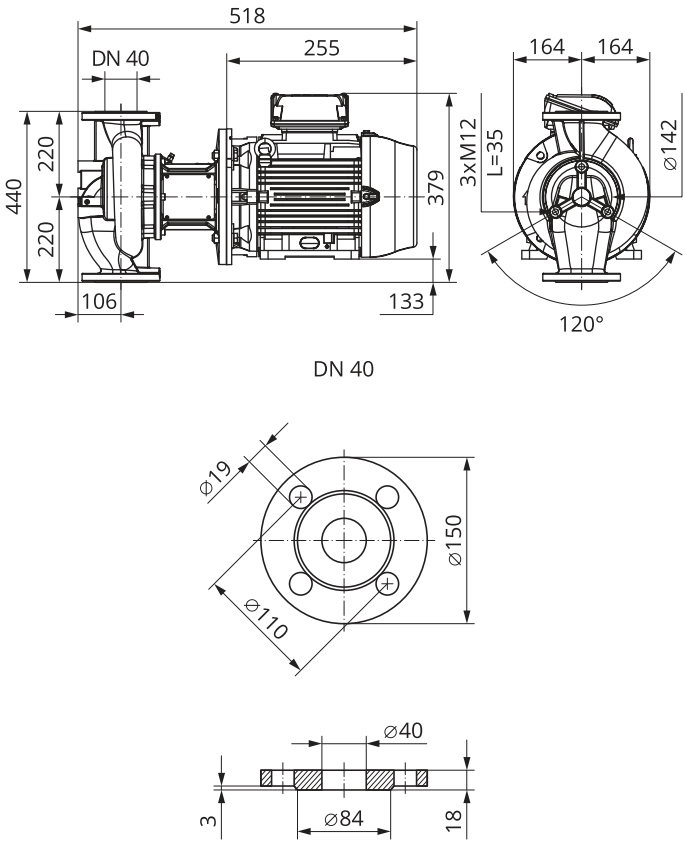

Технические характеристики


Обозначение	CL 40-140/4/1,1K
Артикул №	979525266
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,1 кВт
Номинальный ток I	2,4 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	51 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	72 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Схема электрического подключения

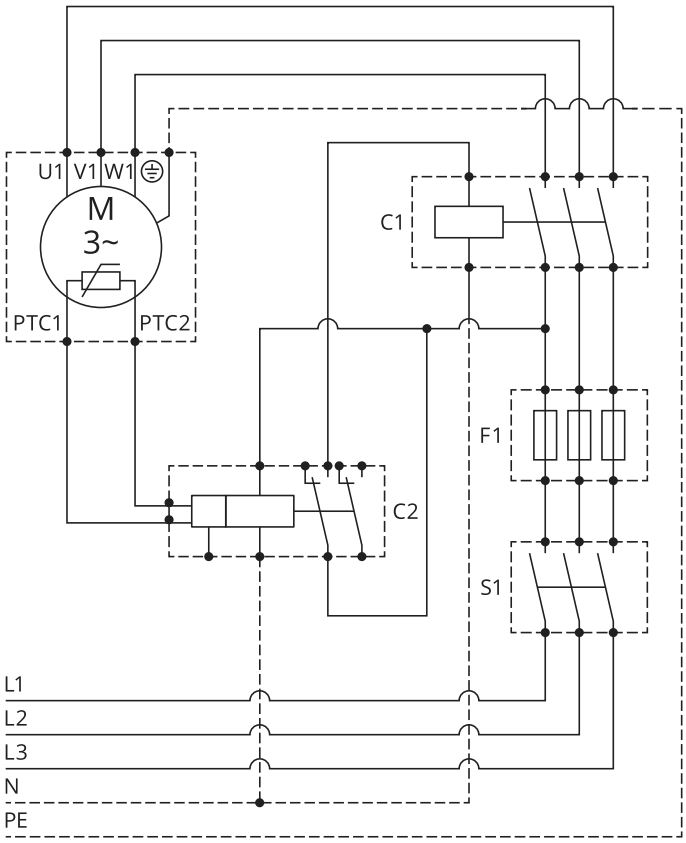


Характеристики

CL 50-50/4/0,37S

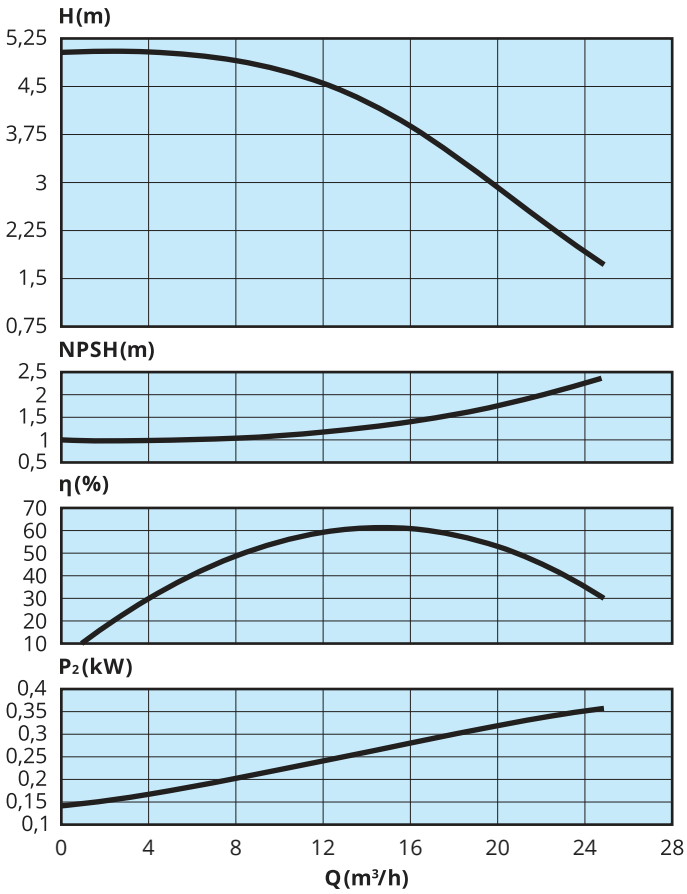

Габаритный чертеж

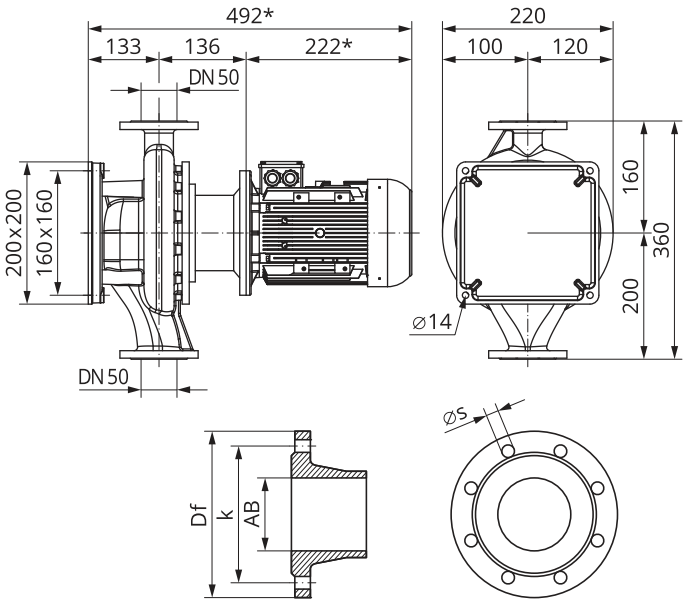


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	50	165	125	4	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

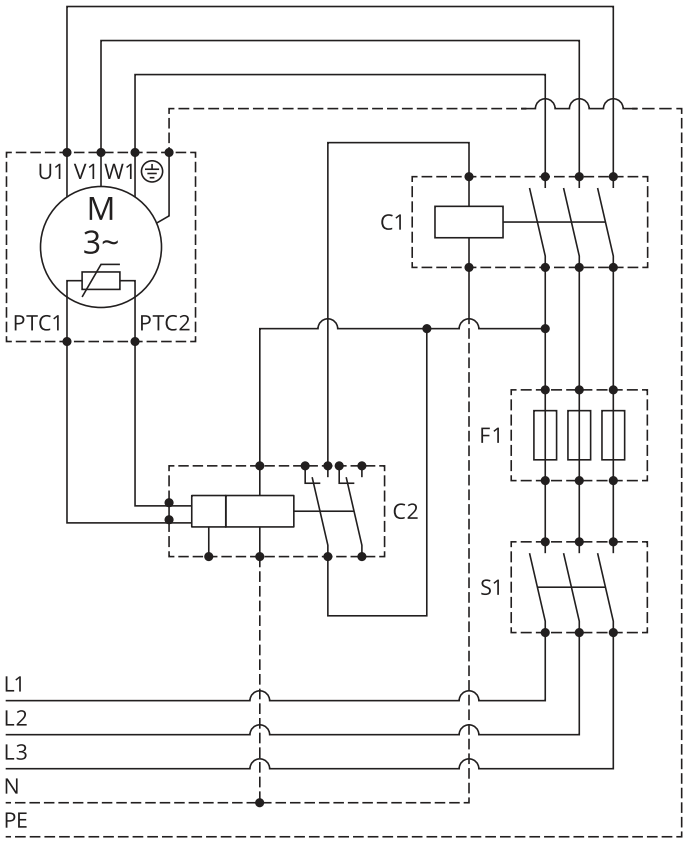

Технические характеристики


Обозначение	CL 50-50/4/0,37S
Артикул №	979526543
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	360 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1415 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,37 кВт
Номинальный ток I	1,14 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	41 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-65/4/0,55S

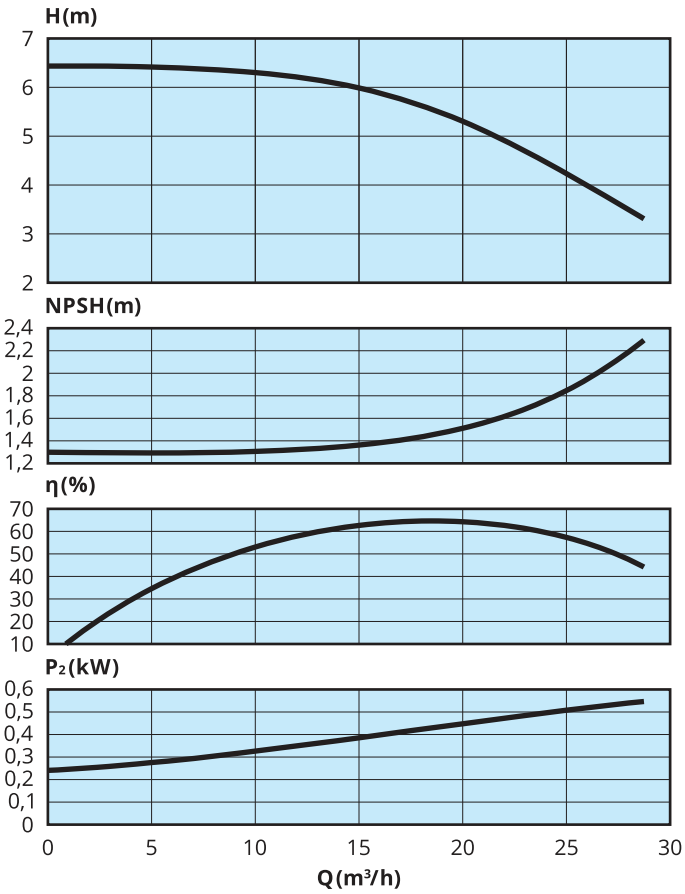

Габаритный чертеж

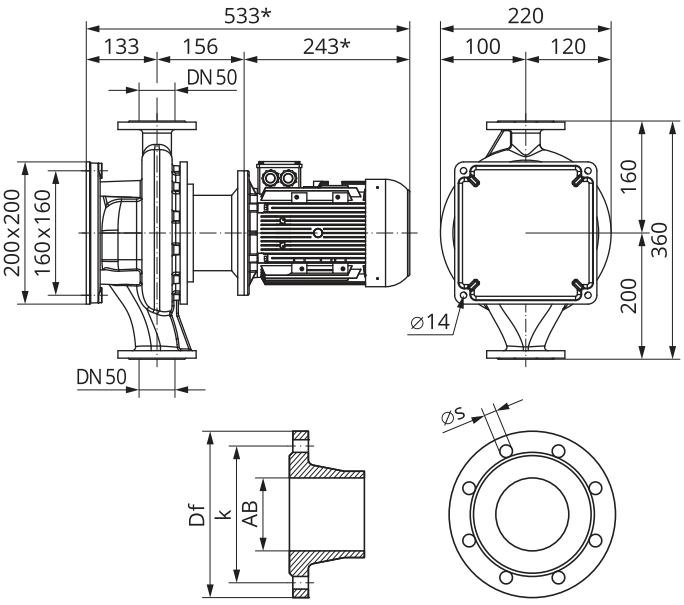


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	50	165	125	4	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

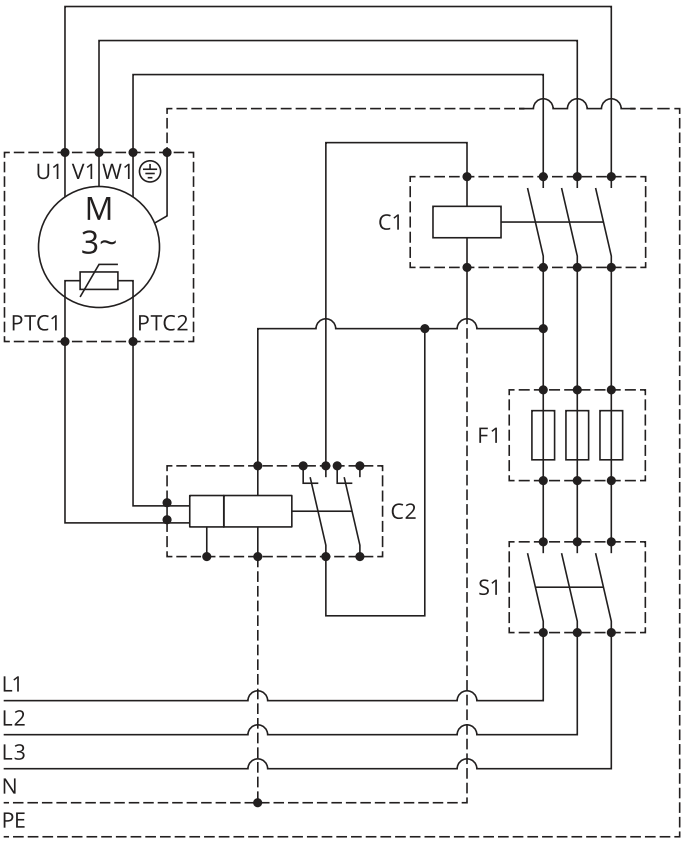


Технические характеристики


Обозначение	CL 50-65/4/0,55S
Артикул №	979526544
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	360 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1415 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,55 кВт
Номинальный ток I	1,15 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	44 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-70/4/0,55S

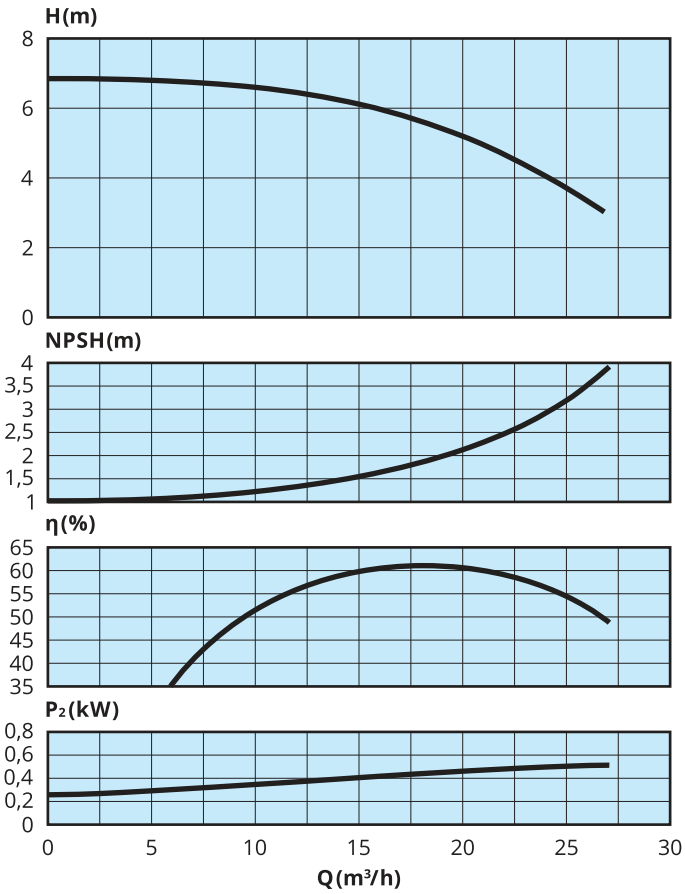

Габаритный чертеж

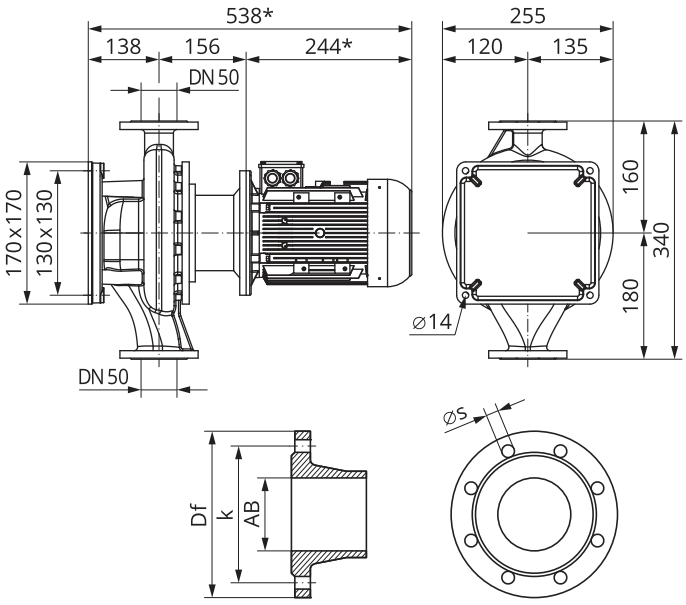


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	50	165	125	4	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

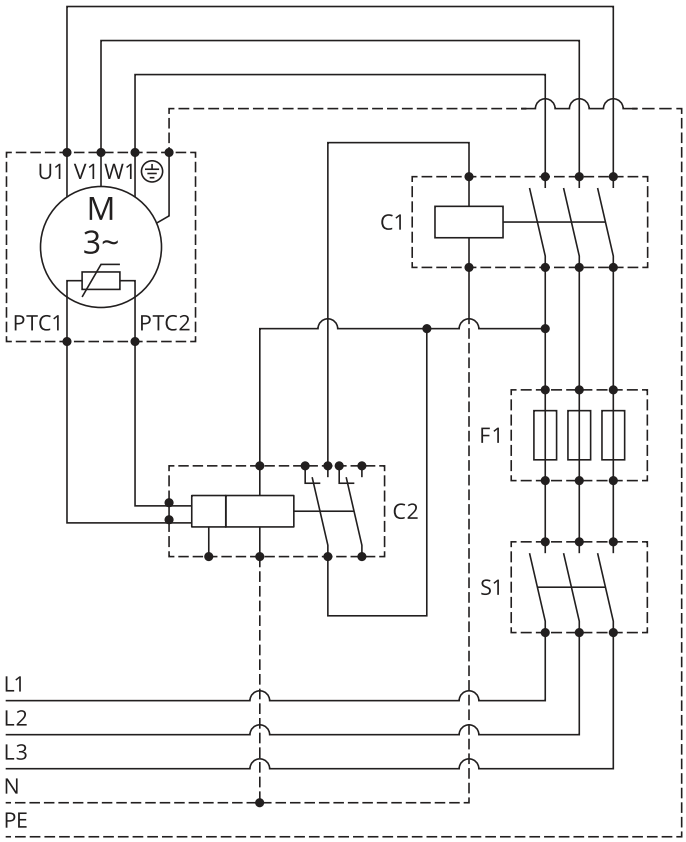

Технические характеристики


Обозначение	CL 50-70/4/0,55S
Артикул №	979526545
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1415 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,55 кВт
Номинальный ток I	1,15 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	45 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-75/4/0,55K

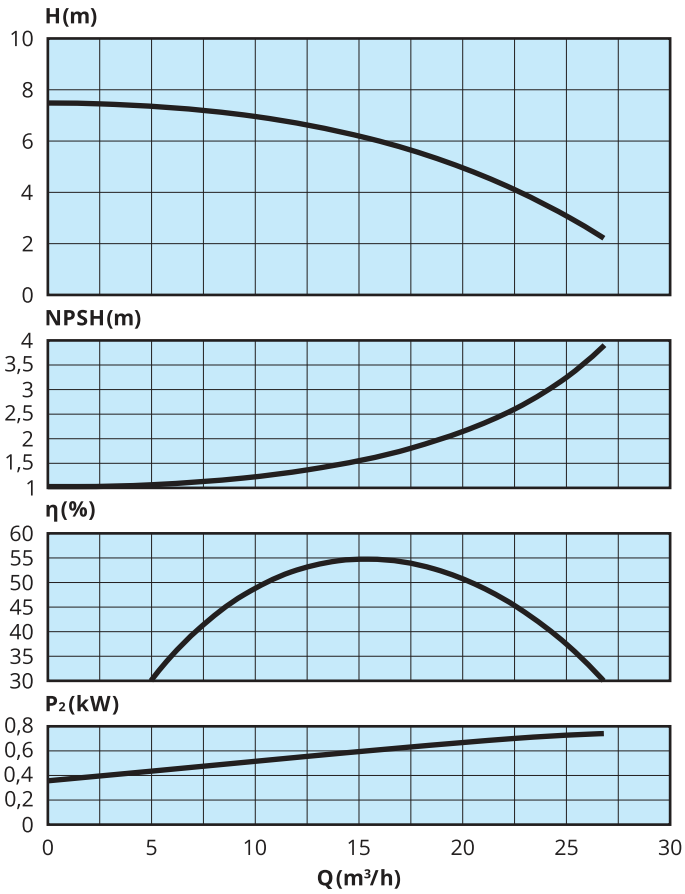

Габаритный чертеж


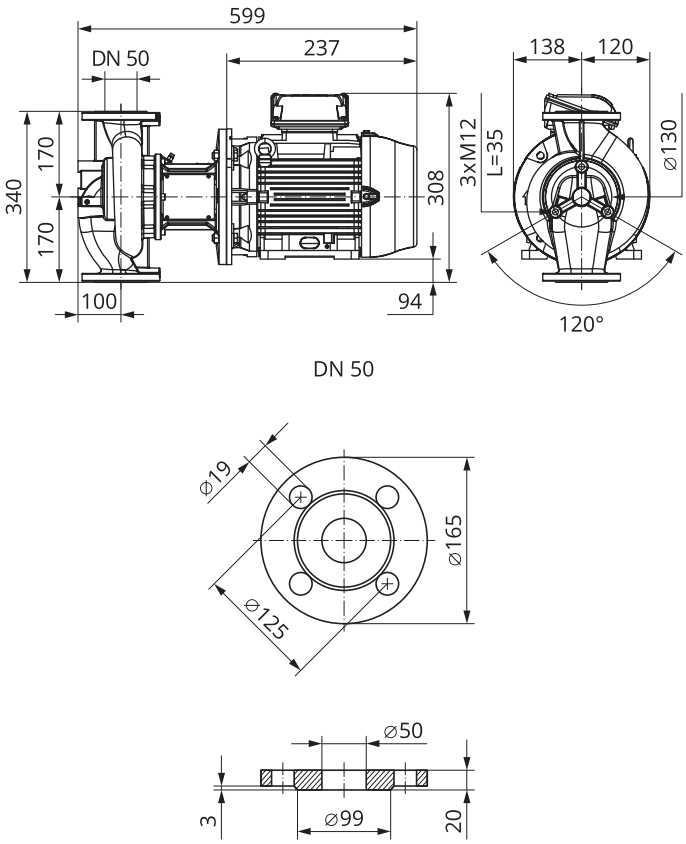


Схема электрического подключения

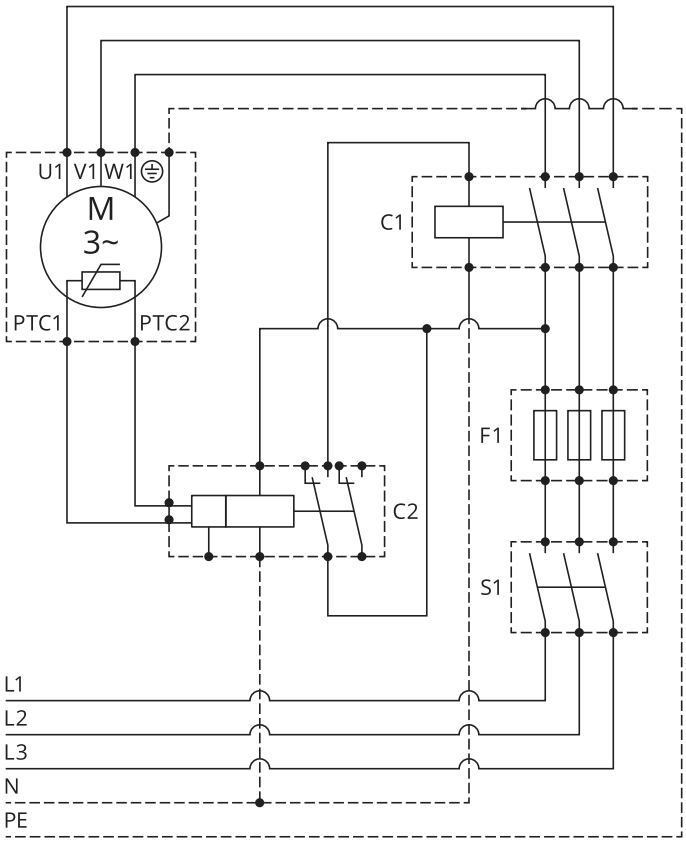


Технические характеристики


Обозначение	CL 50-75/4/0,55K
Артикул №	979527077
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,55 кВт
Номинальный ток I	1,4 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	45 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	42,2 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-85/4/0,75S

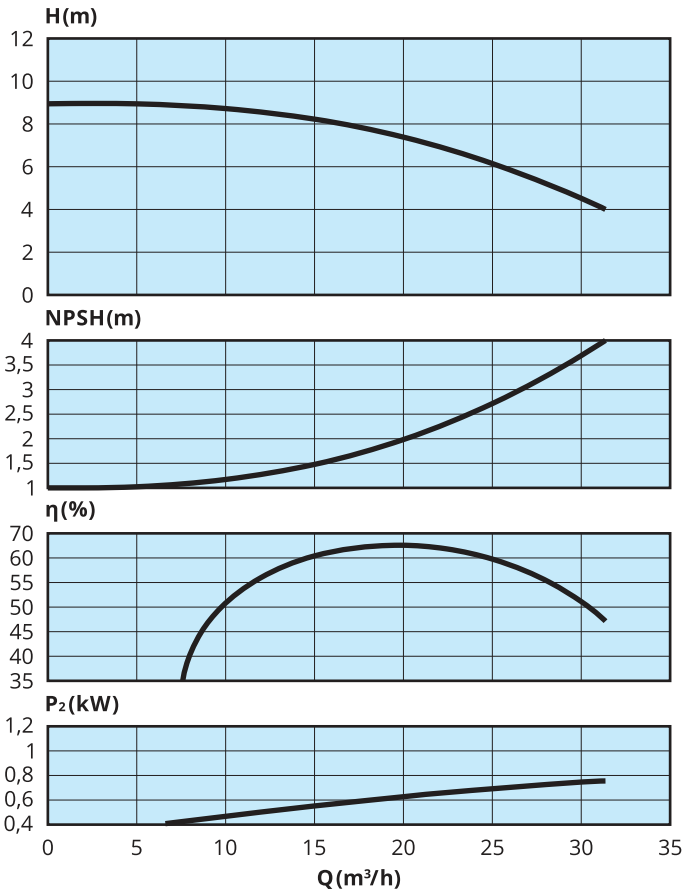

Габаритный чертеж

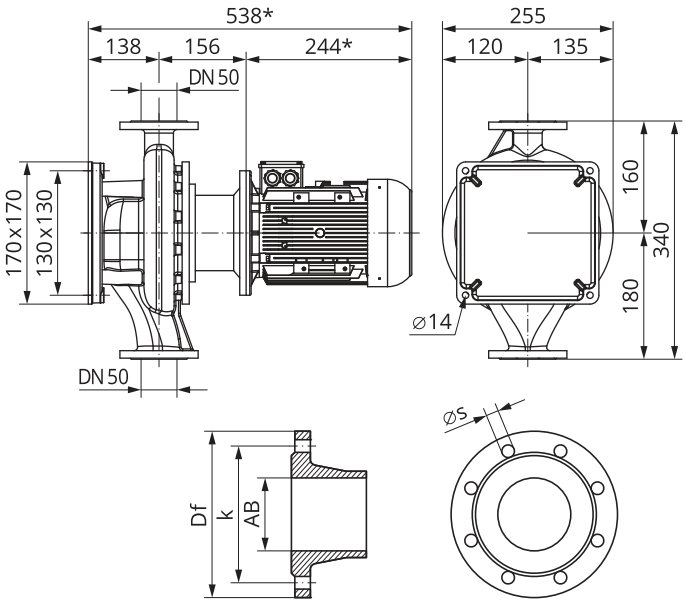


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	50	165	125	4	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

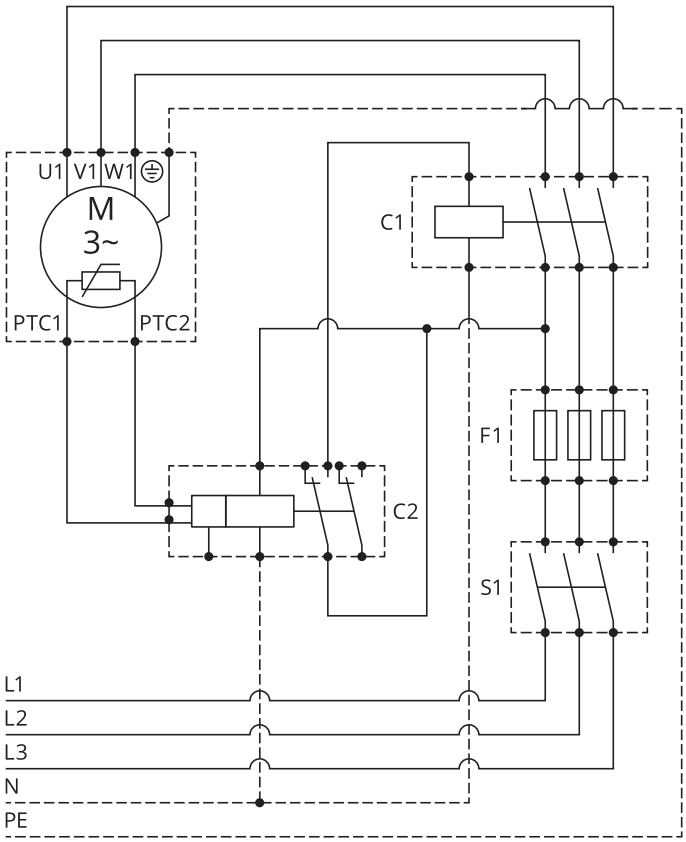


Технические характеристики

Обозначение	CL 50-85/4/0,75S
Артикул №	979526546
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1435 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,75 кВт
Номинальный ток I	2,3 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	45 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-90/4/0,75K

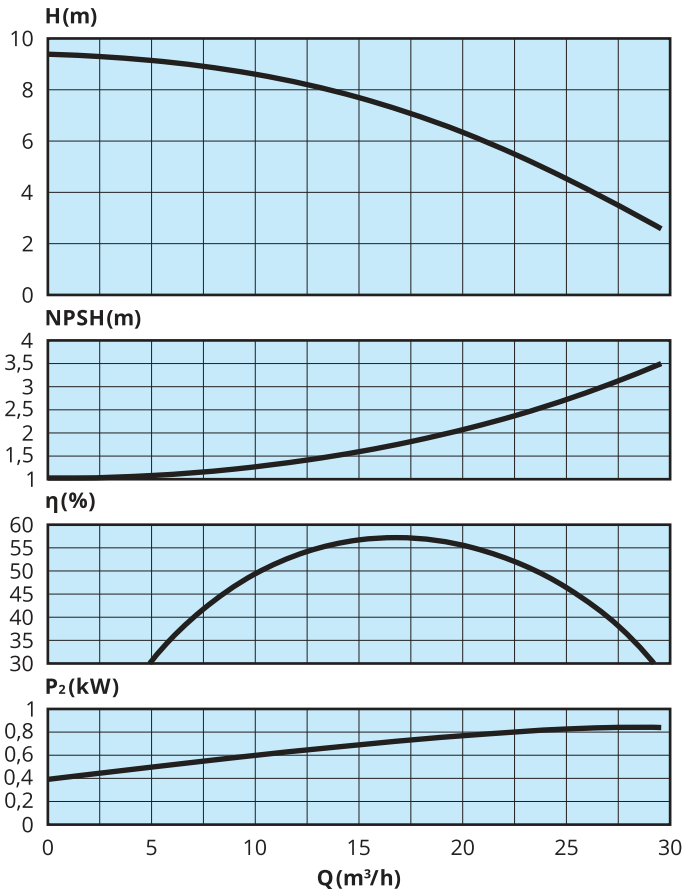

Габаритный чертеж


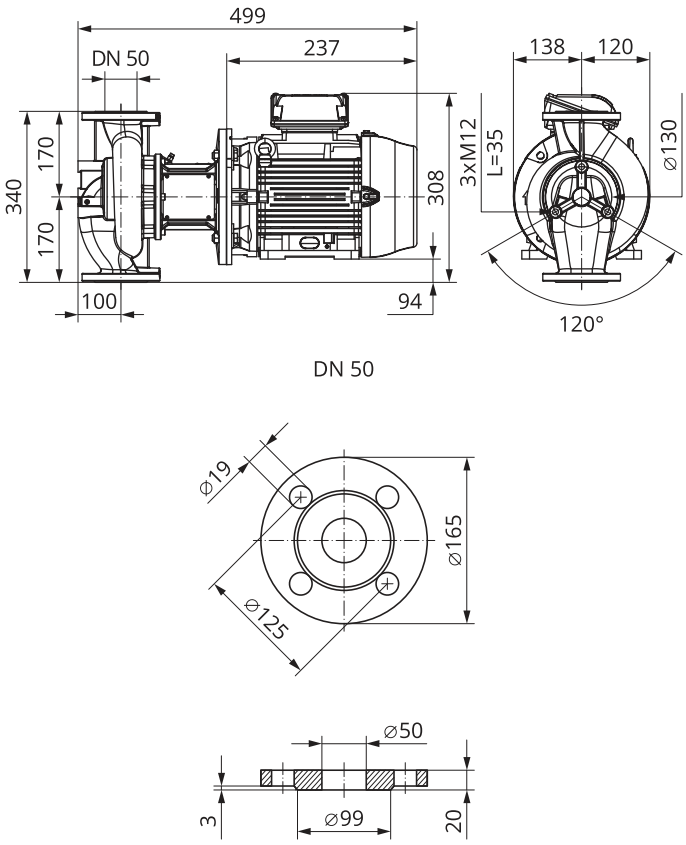


Схема электрического подключения

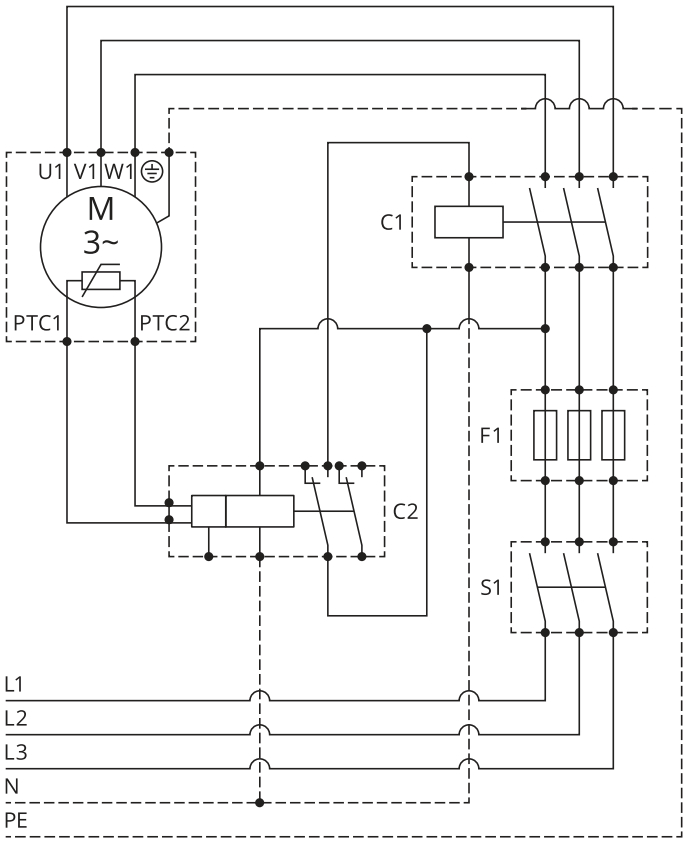


Технические характеристики

Обозначение	CL 50-90/4/0,75K
Артикул №	979527078
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,75 кВт
Номинальный ток I	1,7 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	51 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	51,7 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-110/4/0,75K

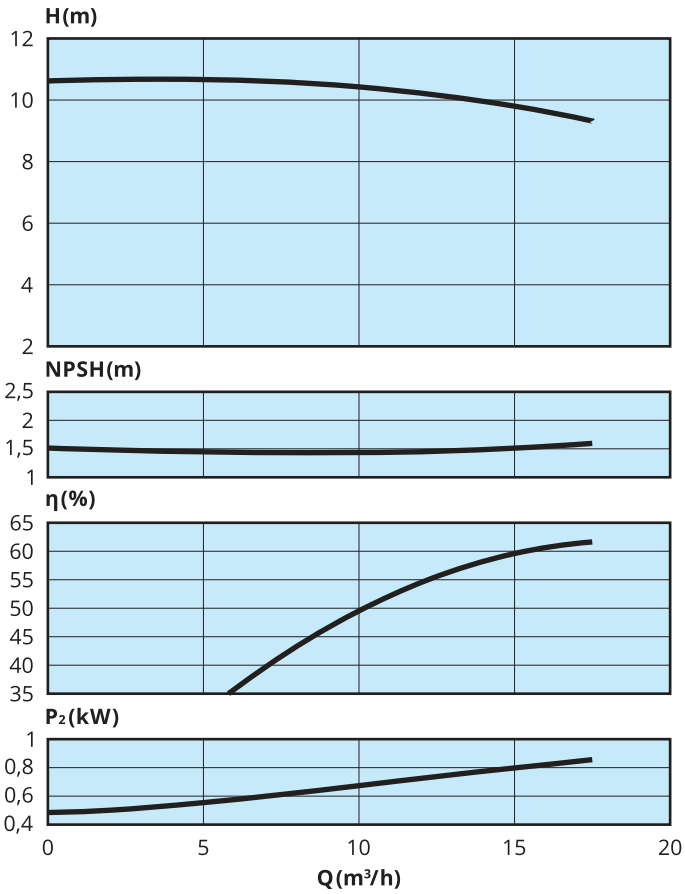

Габаритный чертеж


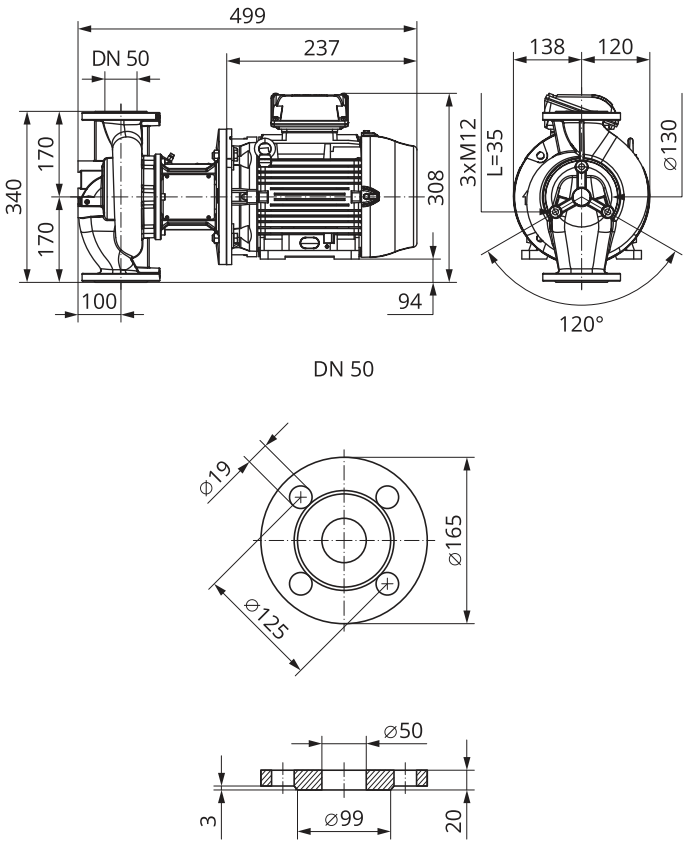


Схема электрического подключения

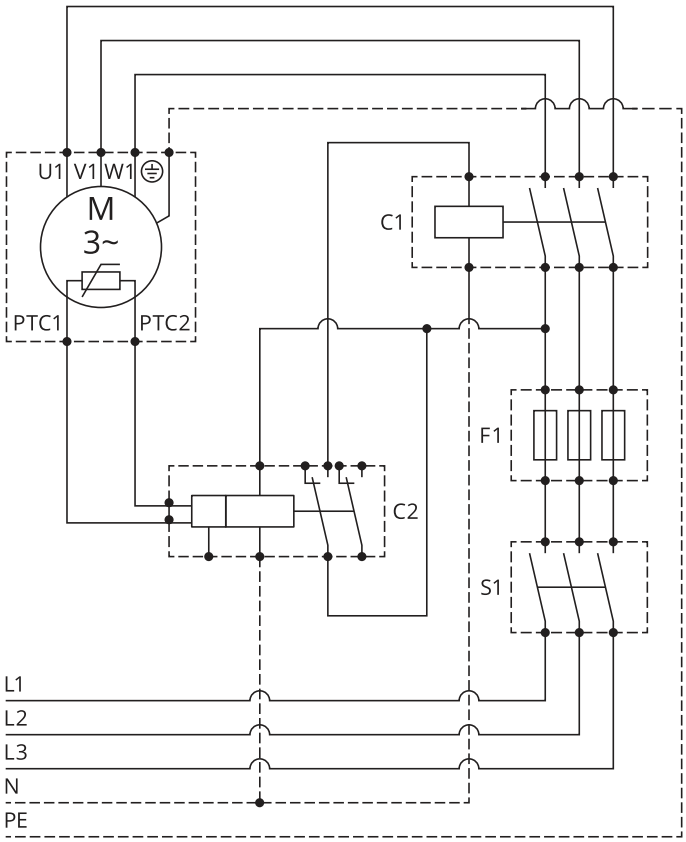


Технические характеристики

Обозначение	CL 50-110/4/0,75K
Артикул №	979526483
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,75 кВт
Номинальный ток I	1,7 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	51 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	52 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-110/4/1,1K

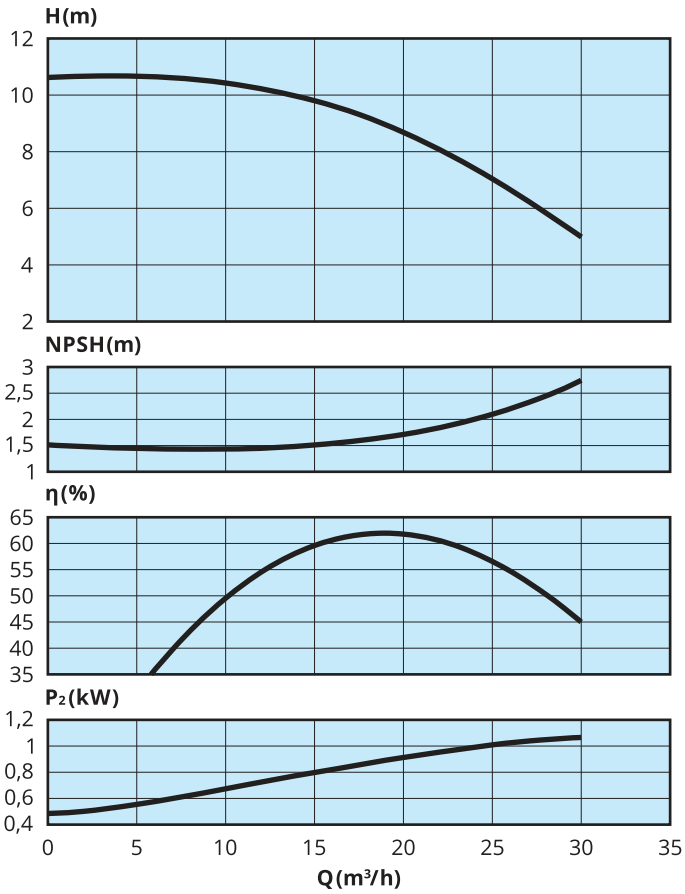

Габаритный чертеж


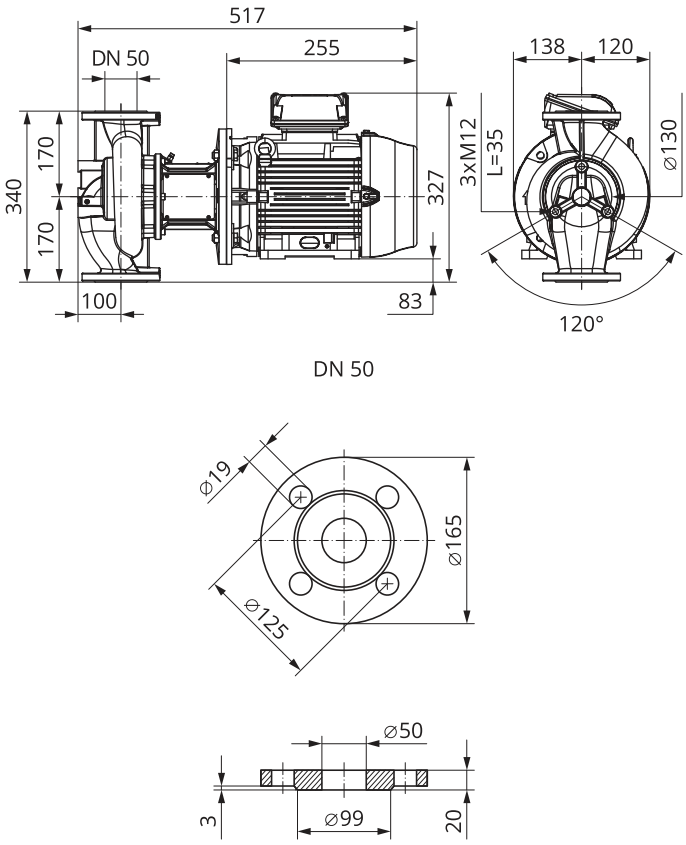


Схема электрического подключения

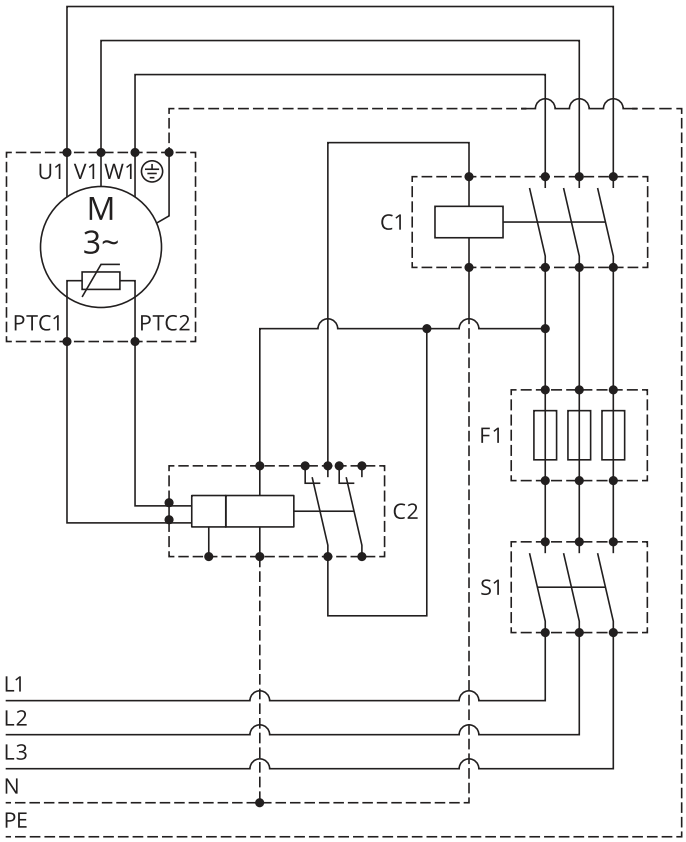


Технические характеристики

Обозначение	CL 50-110/4/1,1K
Артикул №	979526484
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,1 кВт
Номинальный ток I	2,4 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	51 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	56,9 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-120/4/1,1K

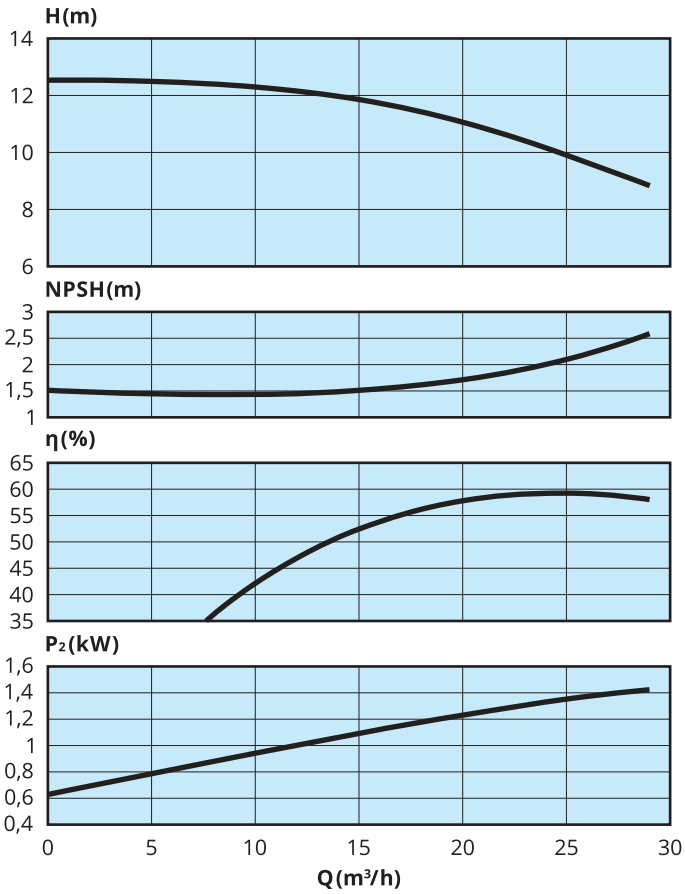

Габаритный чертеж


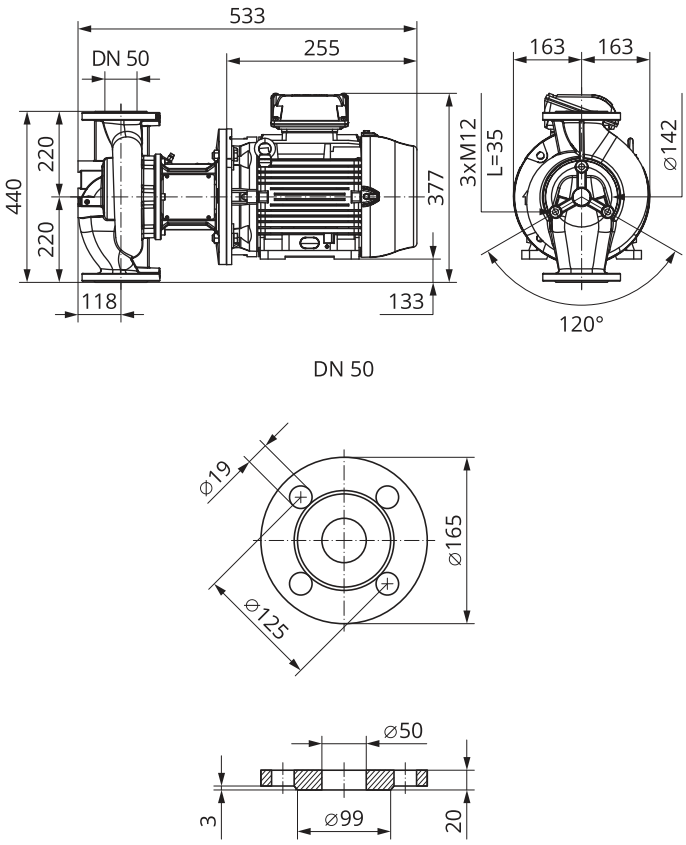


Схема электрического подключения

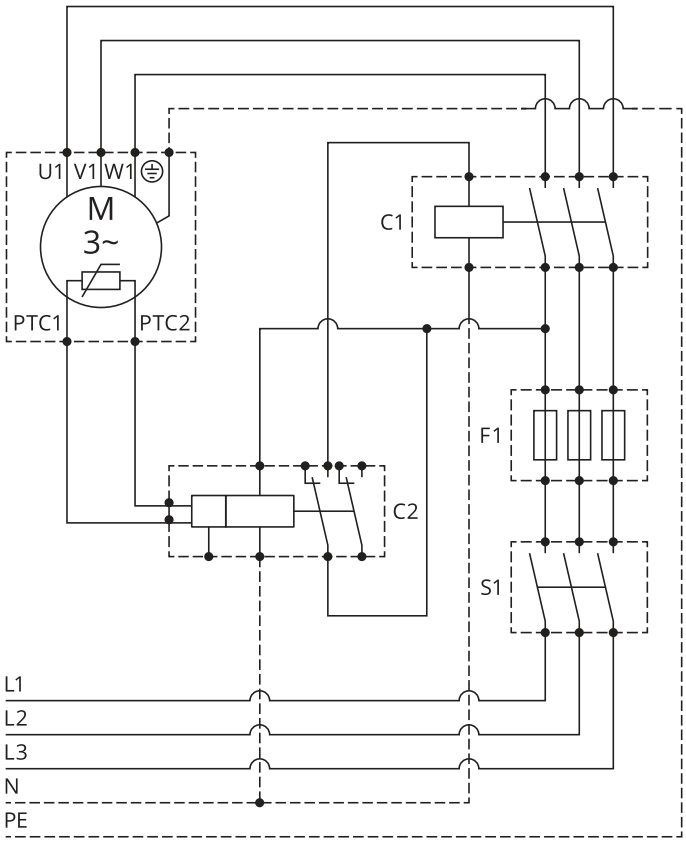


Технические характеристики

Обозначение	CL 50-120/4/1,1K
Артикул №	979525270
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,1 кВт
Номинальный ток I	2,4 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	51 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	74,5 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-140/4/1,5K

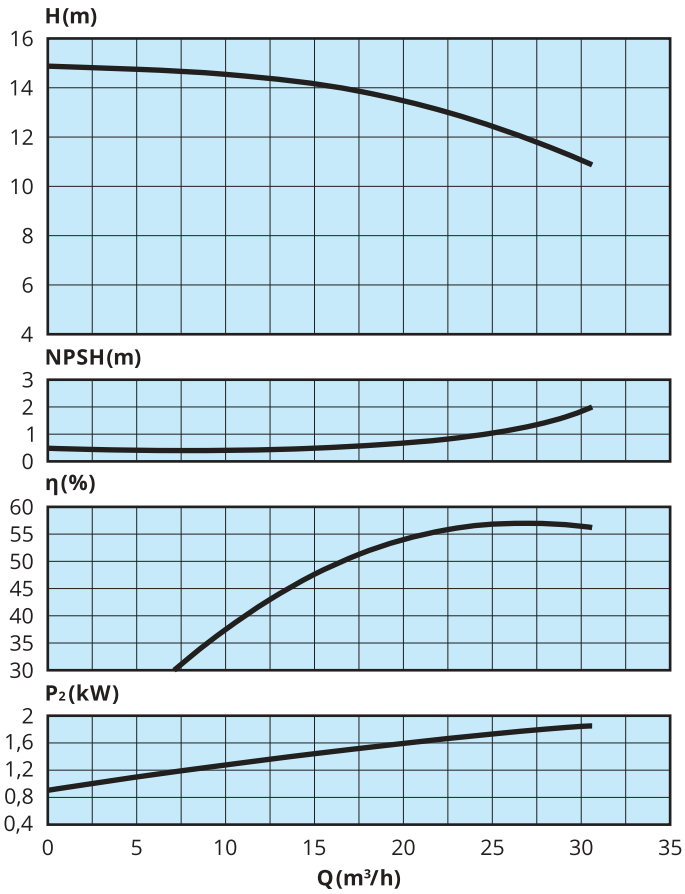

Габаритный чертеж


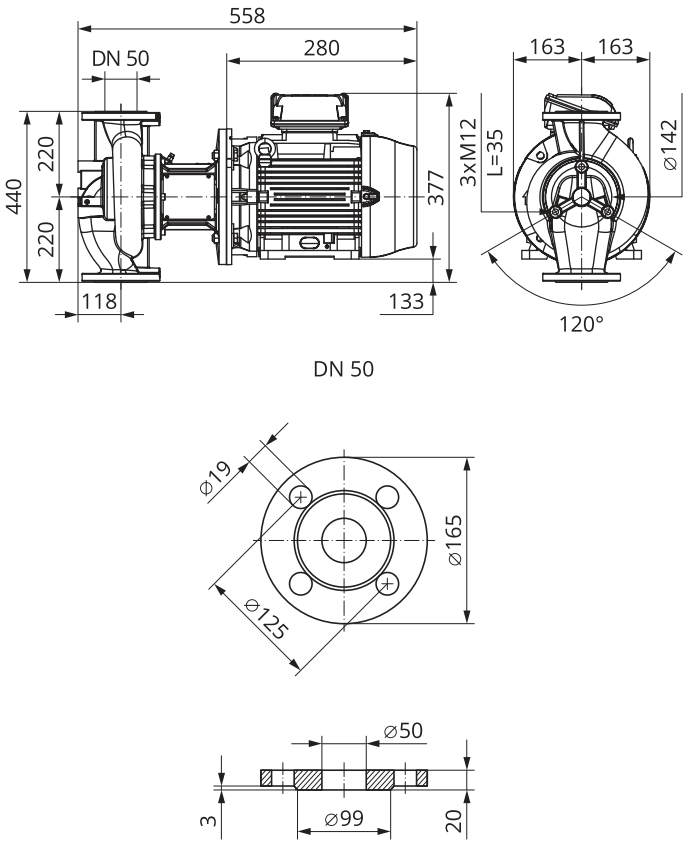


Схема электрического подключения

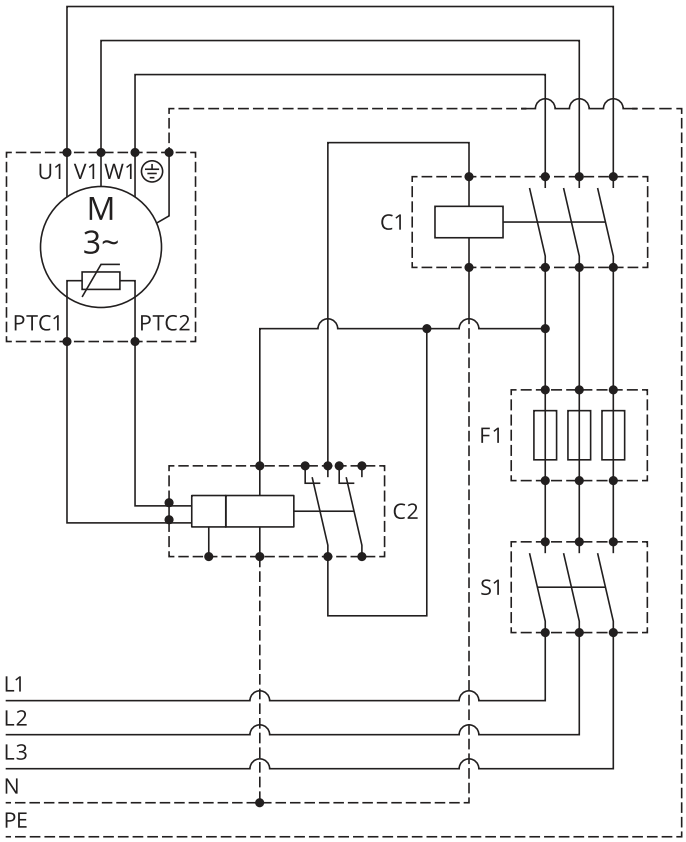


Технические характеристики

Обозначение	CL 50-140/4/1,5K
Артикул №	979525271
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,5 кВт
Номинальный ток I	3,2 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	55 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	80 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-190/4/2,2K

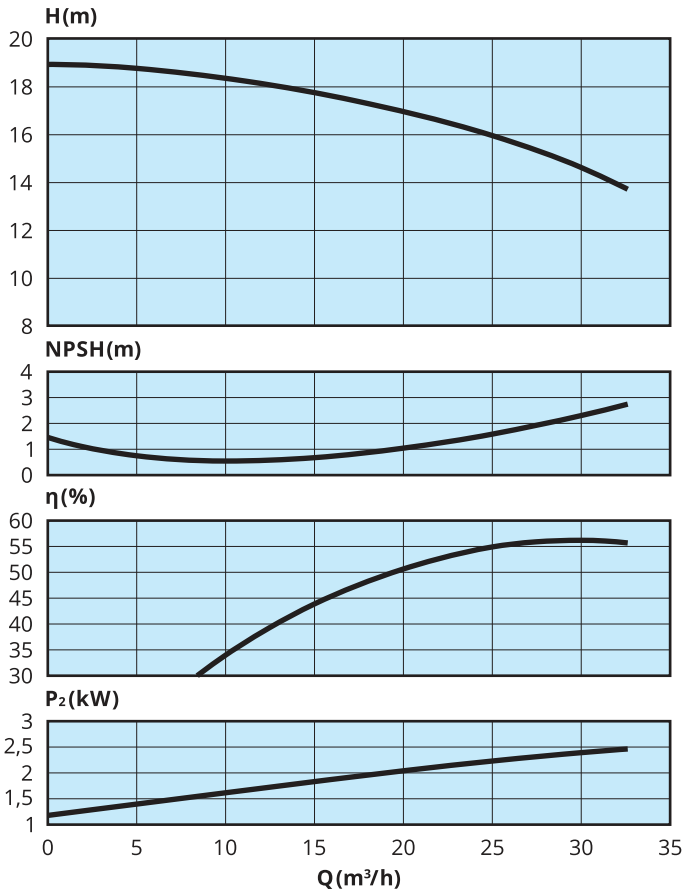

Габаритный чертеж


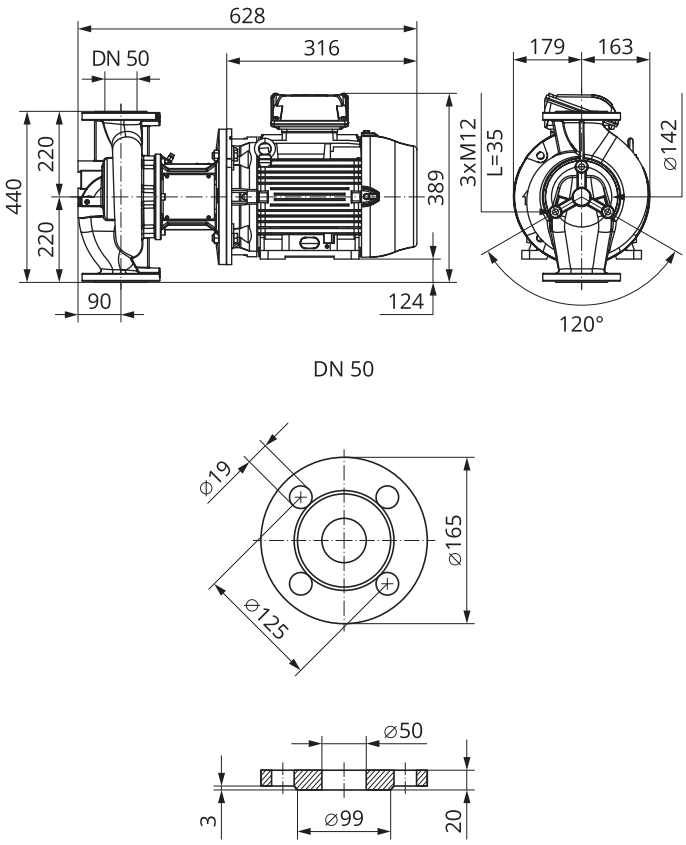


Схема электрического подключения

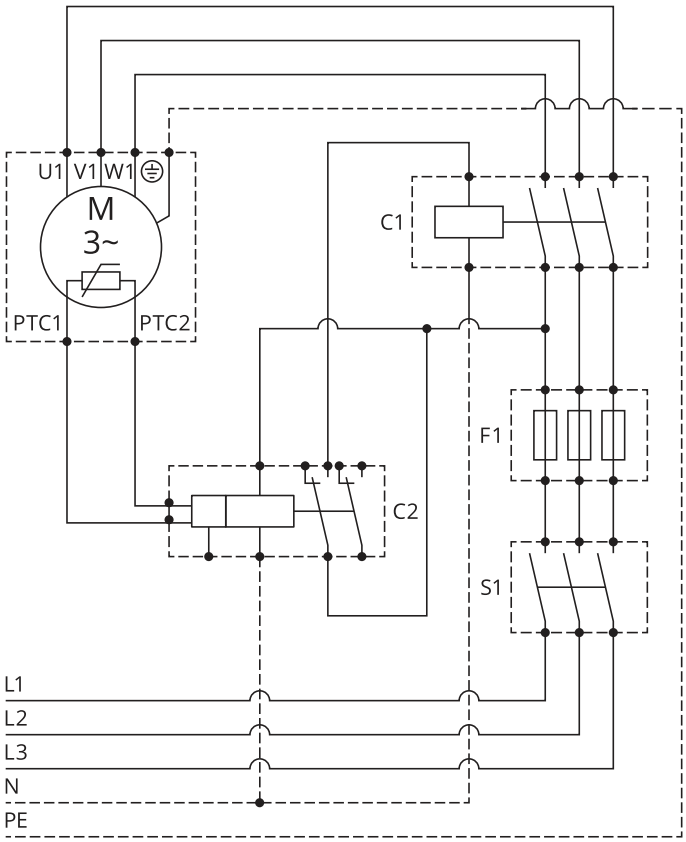


Технические характеристики

Обозначение	CL 50-190/4/2,2K
Артикул №	979525267
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1500 об/мин
Номинальная мощность P_2	2,2 кВт
Номинальный ток I	4,7 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	95 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 50-230/4/3,0K

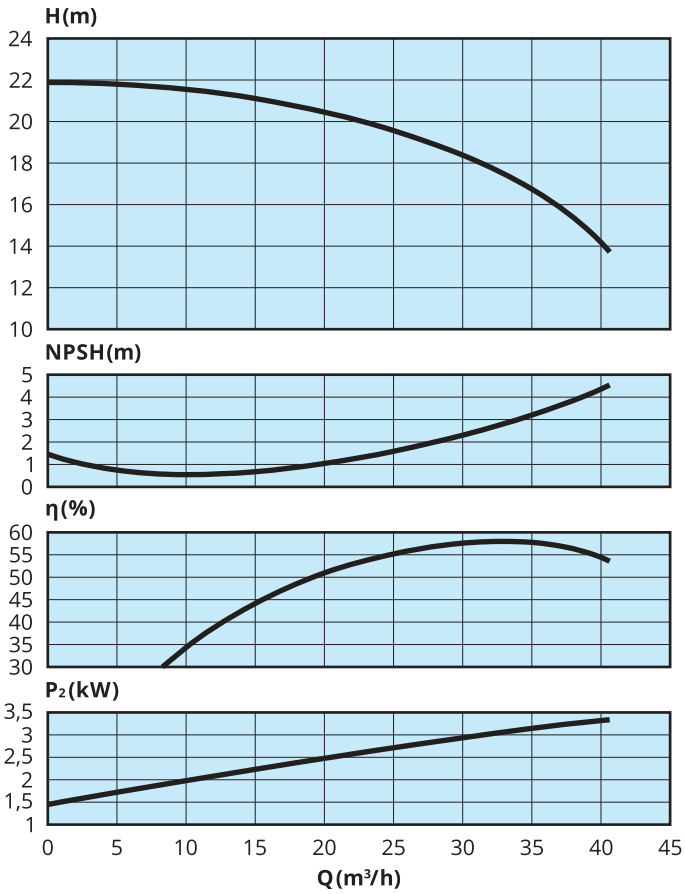

Габаритный чертеж


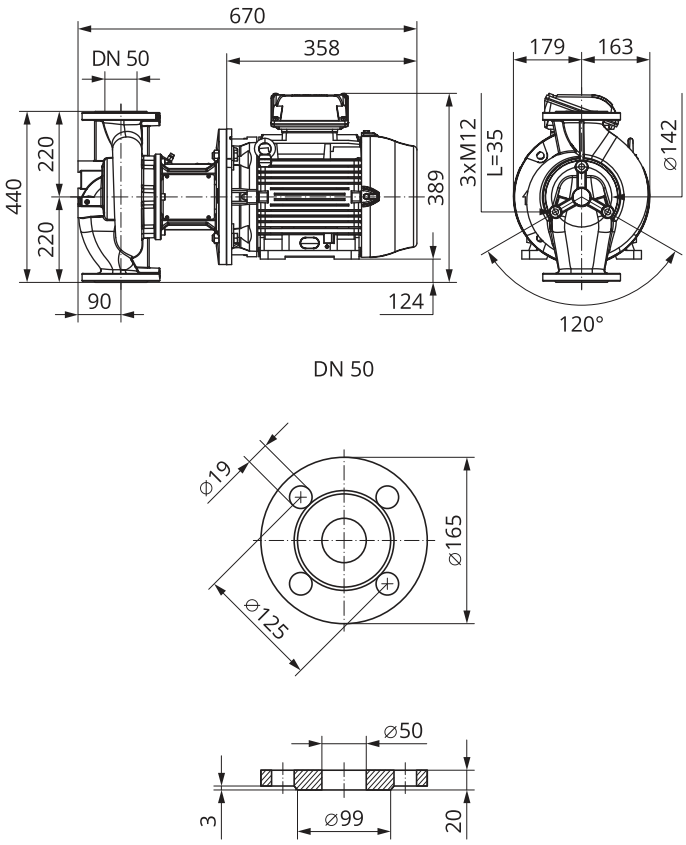


Схема электрического подключения

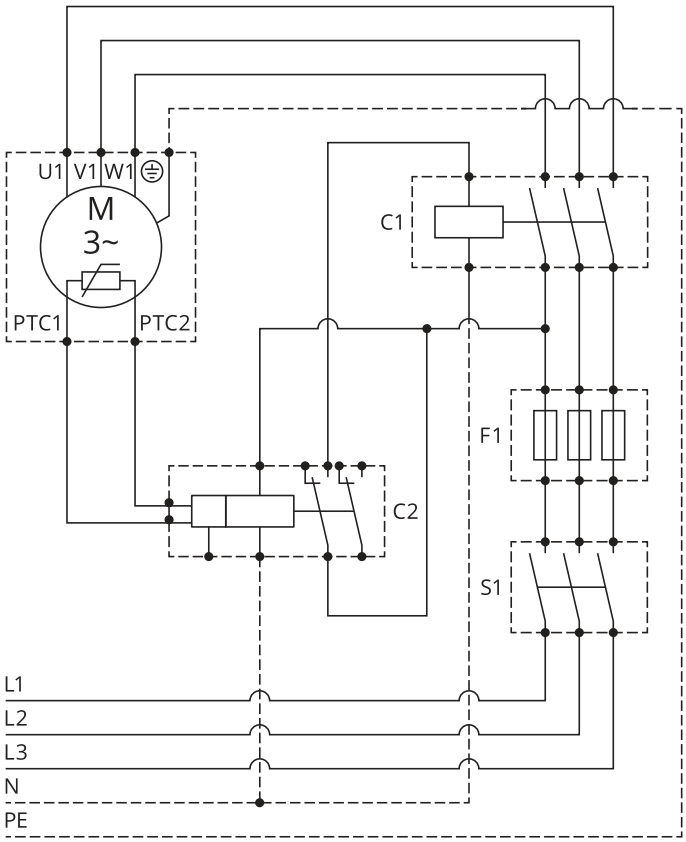


Технические характеристики

Обозначение	CL 50-230/4/3,0K
Артикул №	979525268
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	3 кВт
Номинальный ток I	6,2 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	55 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	100,5 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-50/4/0,55K

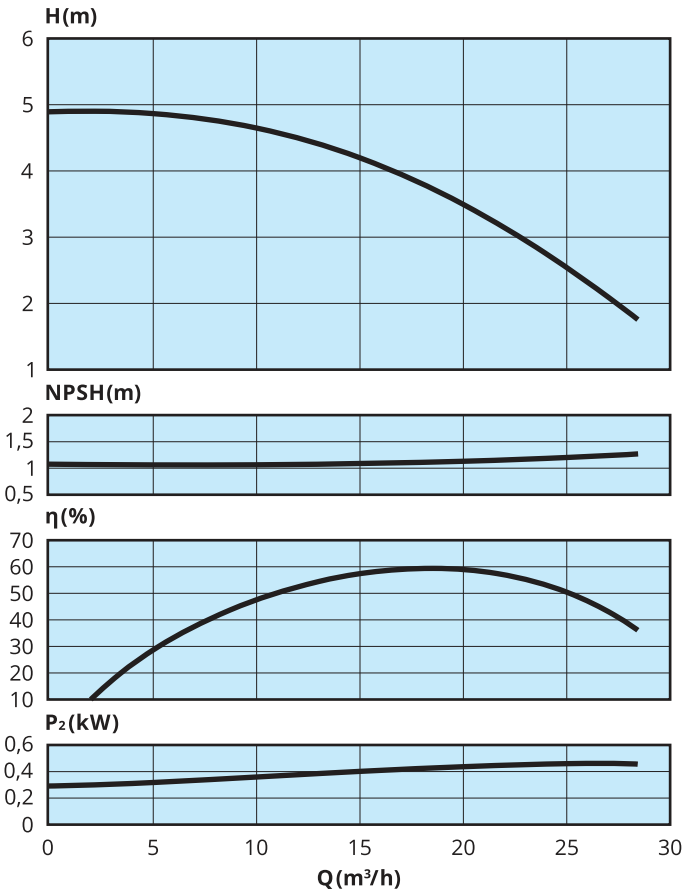

Габаритный чертеж


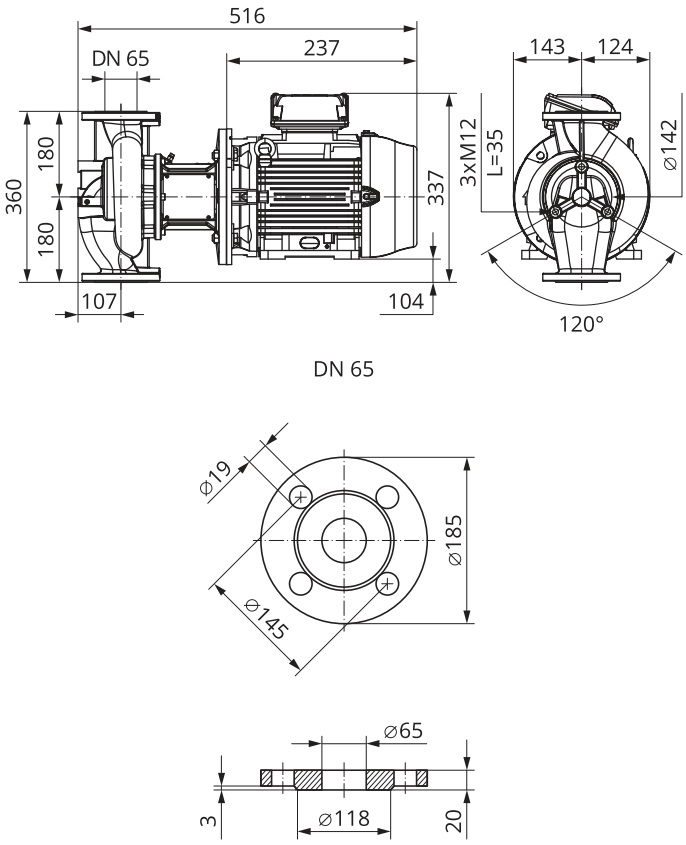


Схема электрического подключения

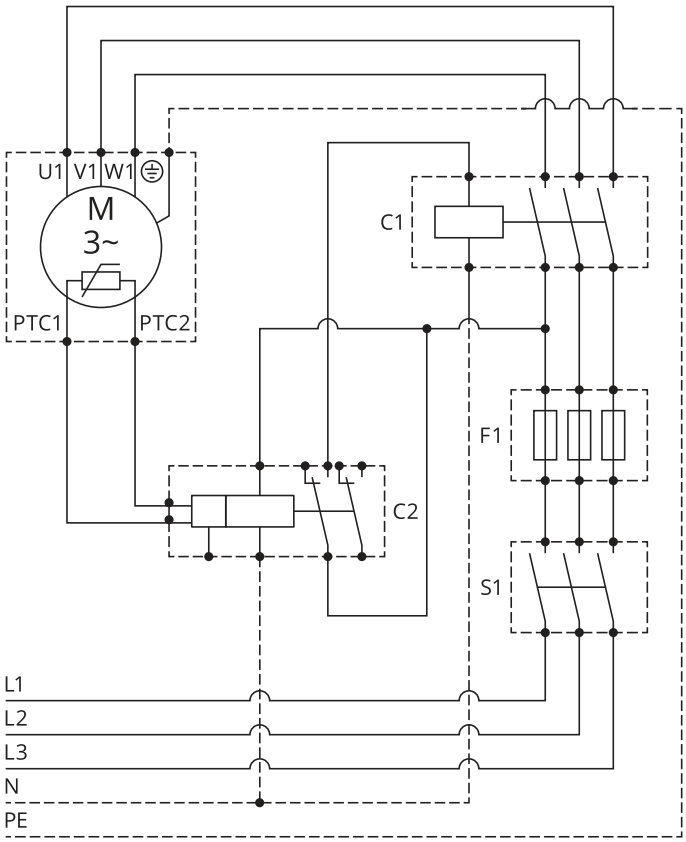


Технические характеристики


Обозначение	CL 65-50/4/0,55K
Артикул №	979526485
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	360 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,55 кВт
Номинальный ток I	1,4 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	45 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	48 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-50/4/0,55S

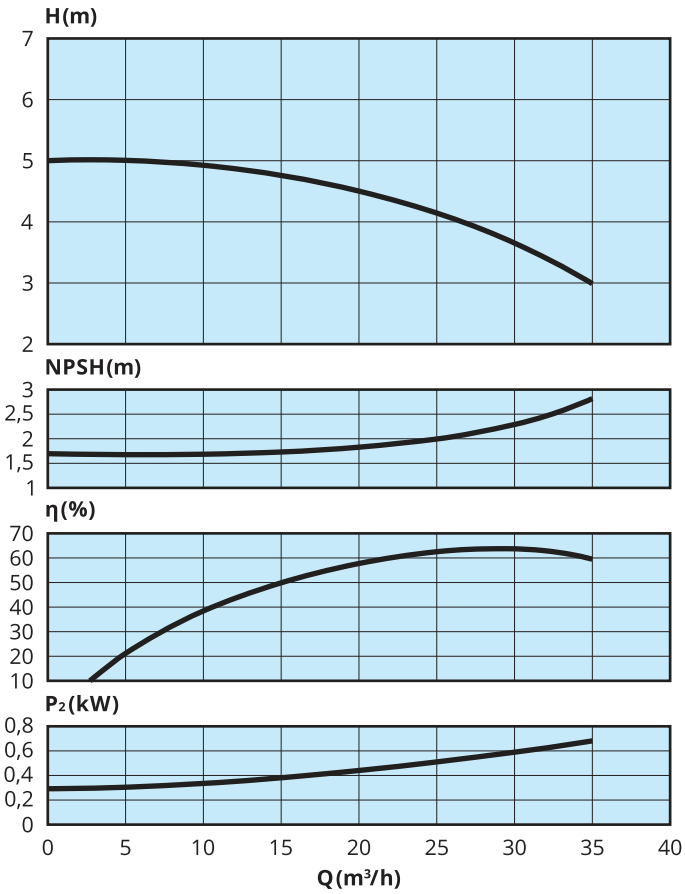

Габаритный чертеж

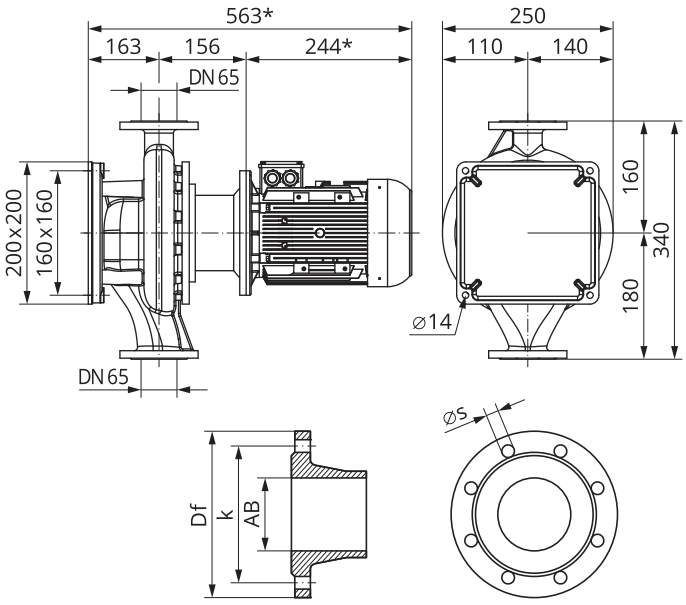


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	65	185	145	4	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

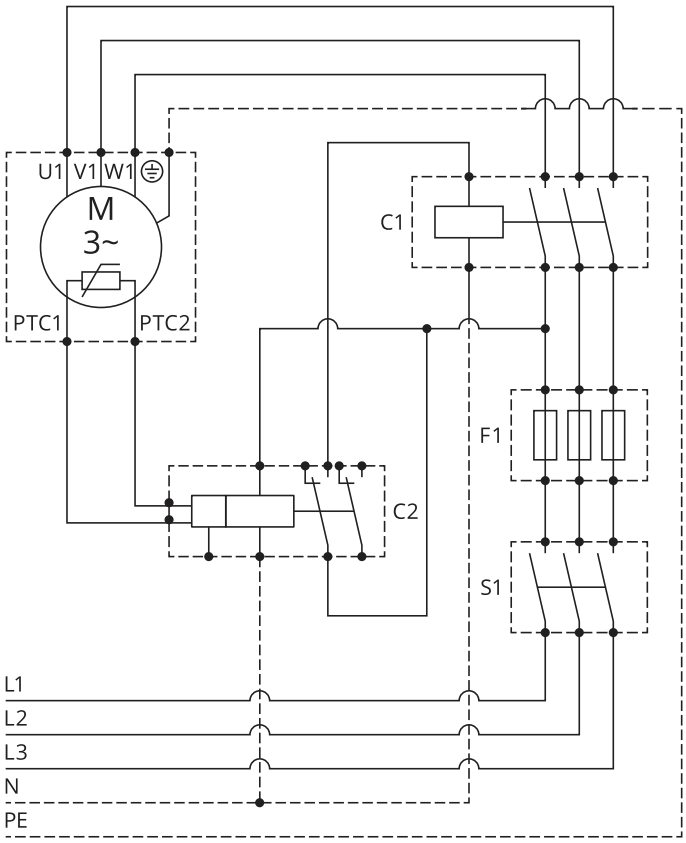


Технические характеристики


Обозначение	CL 65-50/4/0,55S
Артикул №	979526548
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1415 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,55 кВт
Номинальный ток I	1,15 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	47 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-60/4/0,75S

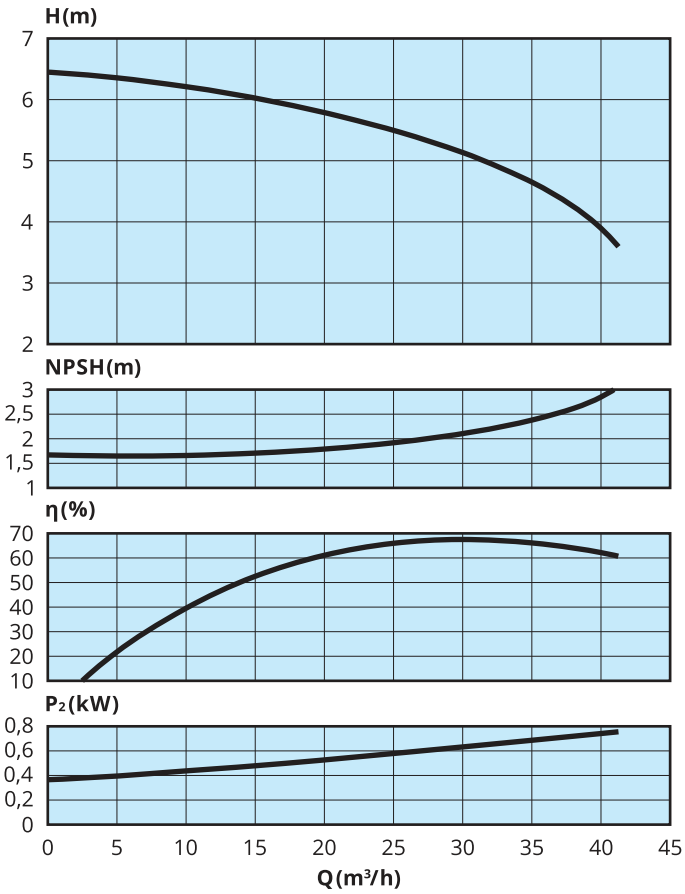

Габаритный чертеж

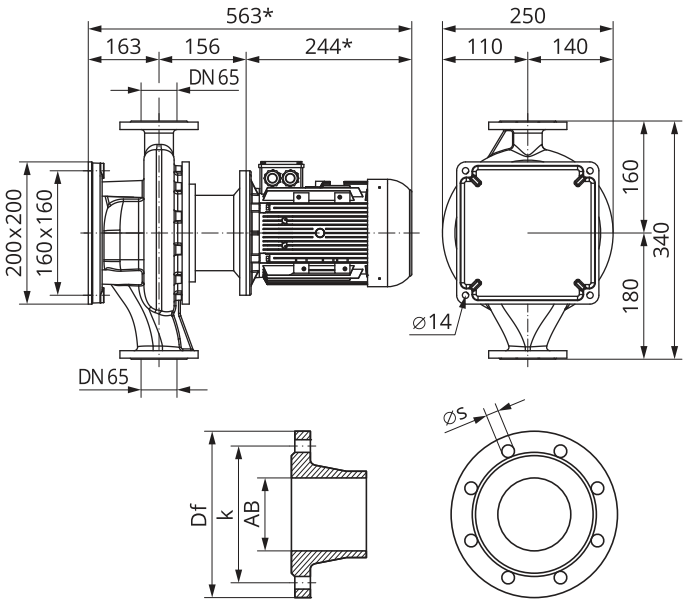


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	65	185	145	4	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

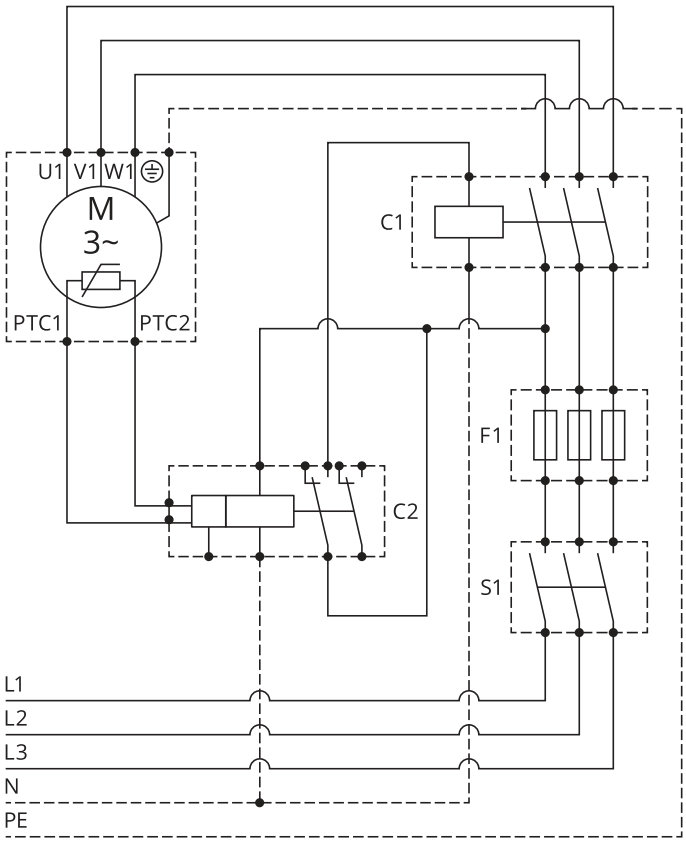

Технические характеристики


Обозначение	CL 65-60/4/0,75S
Артикул №	979526549
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1435 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,75 кВт
Номинальный ток I	2,3 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	49 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-70/4/0,75K

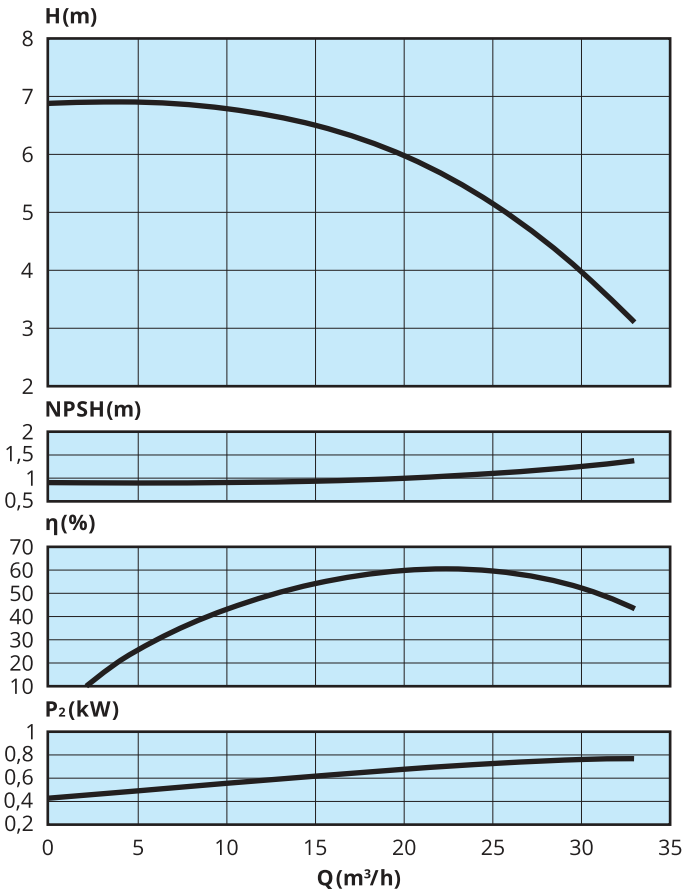

Габаритный чертеж


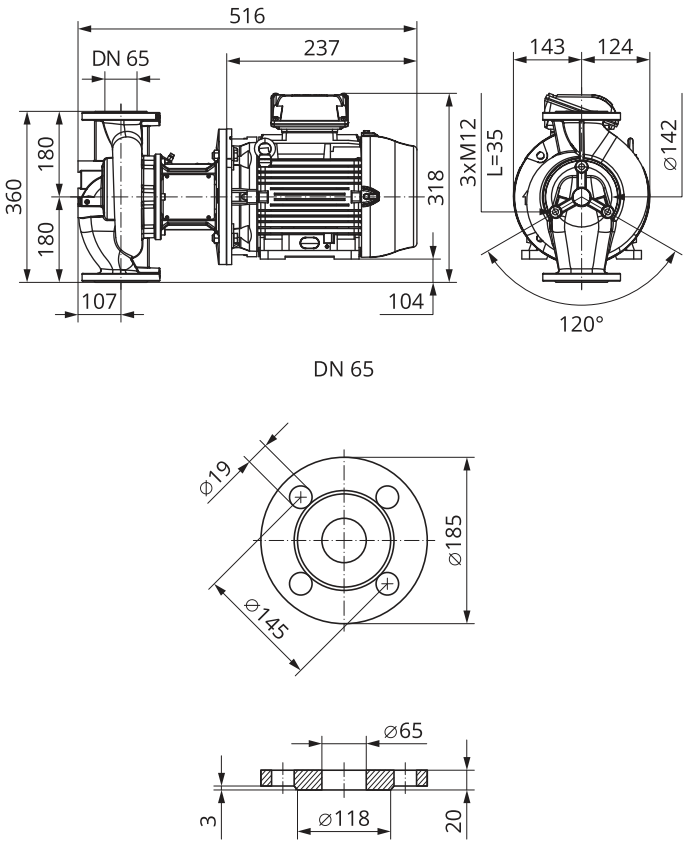


Схема электрического подключения

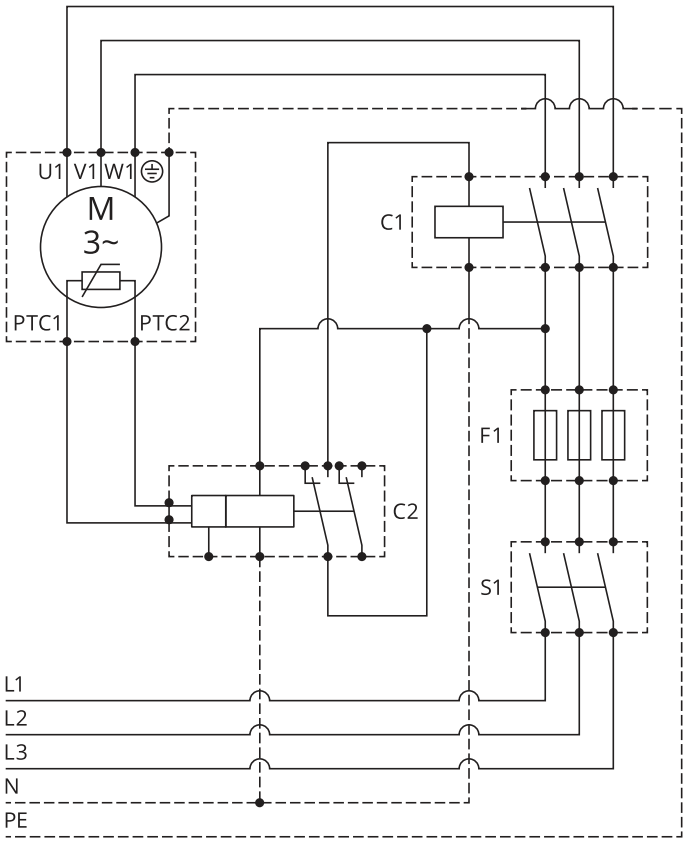


Технические характеристики


Обозначение	CL 65-70/4/0,75K
Артикул №	979526486
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	360 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,75 кВт
Номинальный ток I	1,7 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	51 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	58,50 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-90/4/0,75K

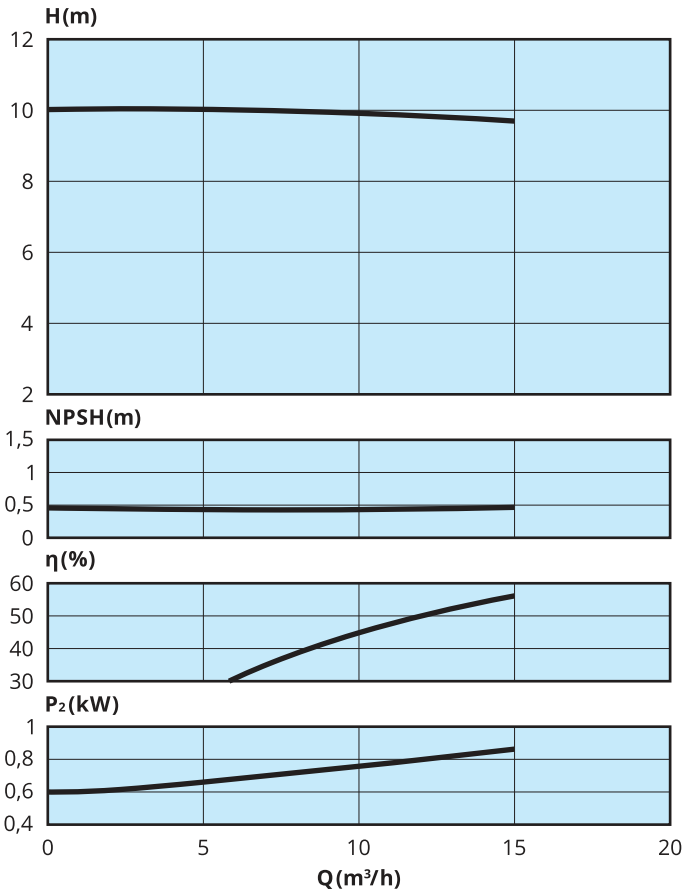


Габаритный чертеж

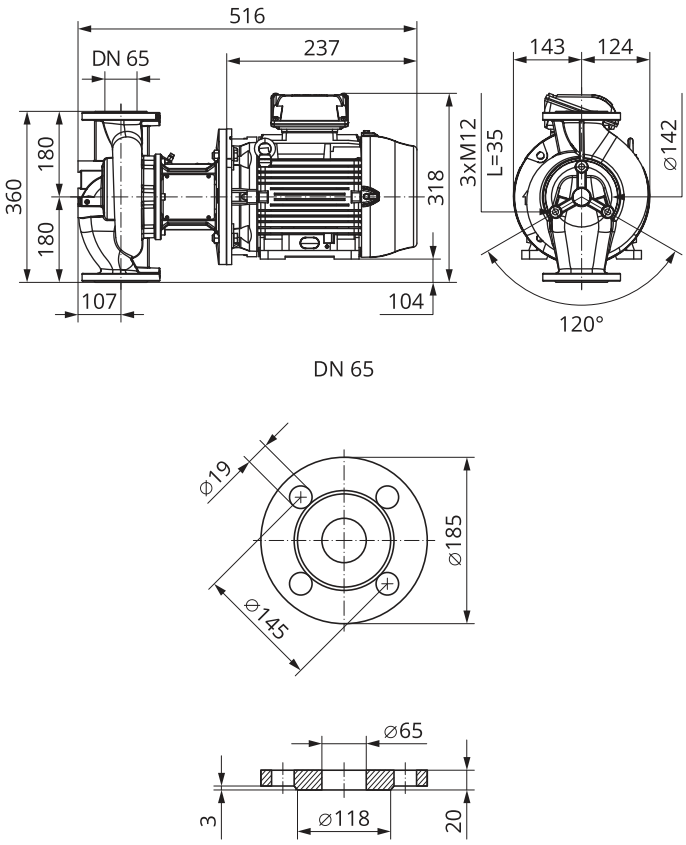

Технические характеристики


Обозначение	CL 65-90/4/0,75K
Артикул №	979526487
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	360 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,75 кВт
Номинальный ток I	1,7 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	51 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	58,6 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Схема электрического подключения

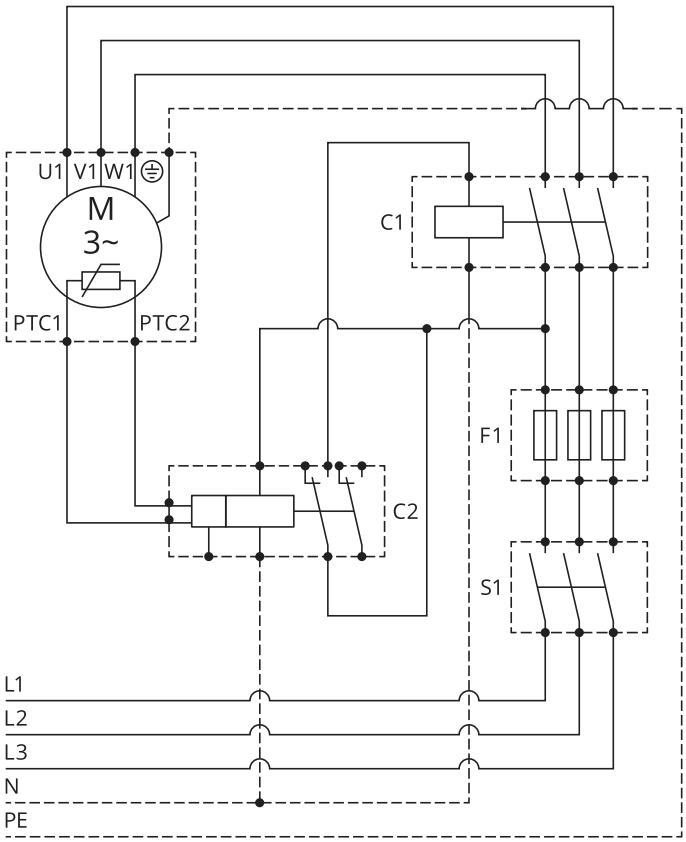

Характеристики

CL 65-90/4/1,1K

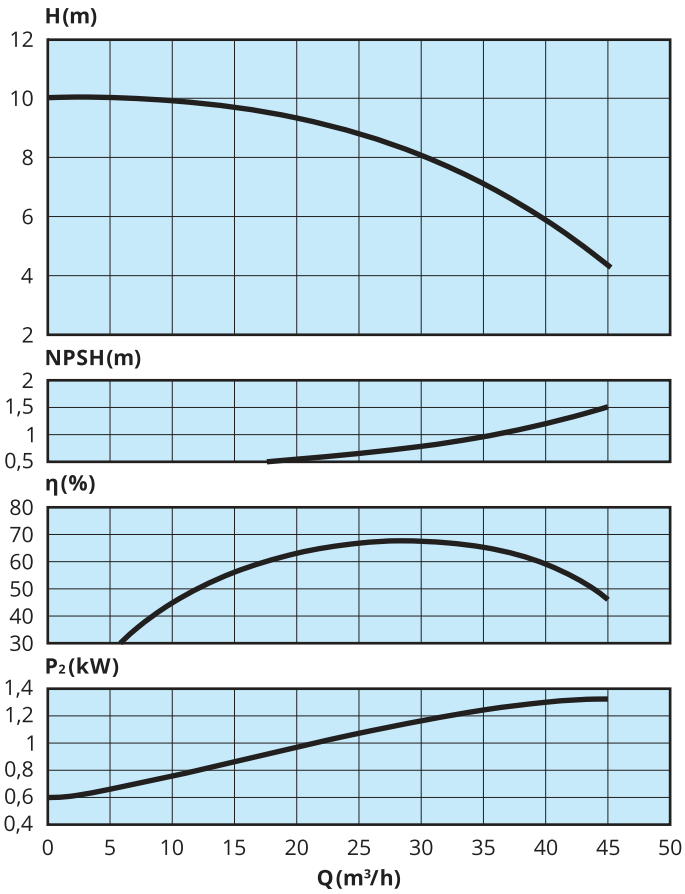

Габаритный чертеж


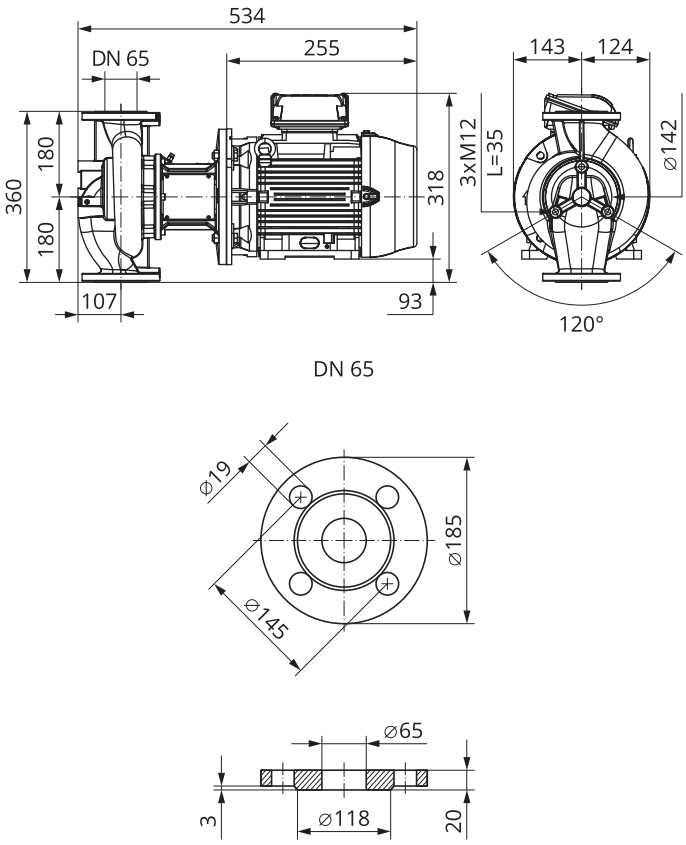


Схема электрического подключения

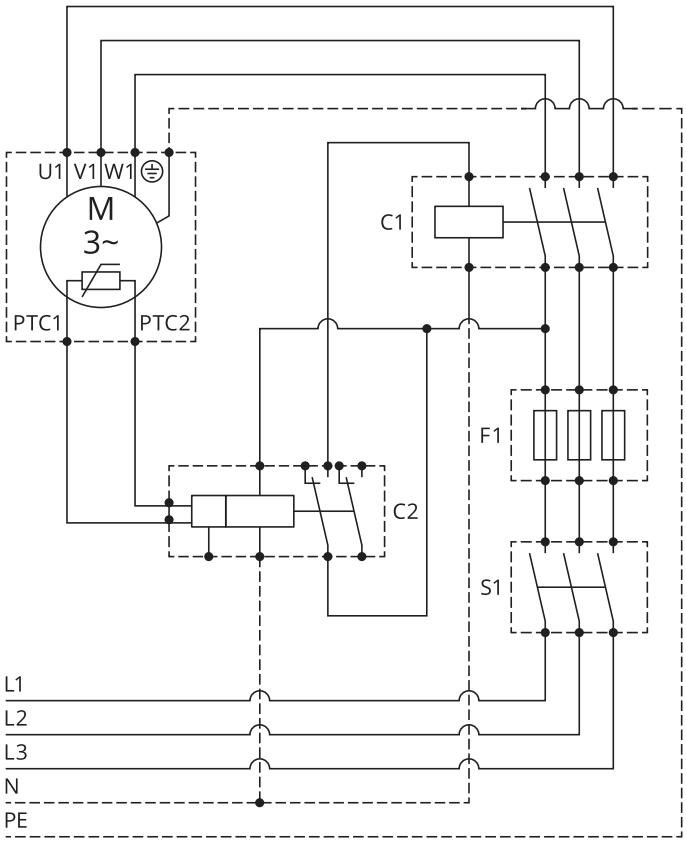


Технические характеристики


Обозначение	CL 65-90/4/1,1K
Артикул №	979526488
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	360 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,1 кВт
Номинальный ток I	2,4 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	51 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	63,3 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-105/4/1,5S

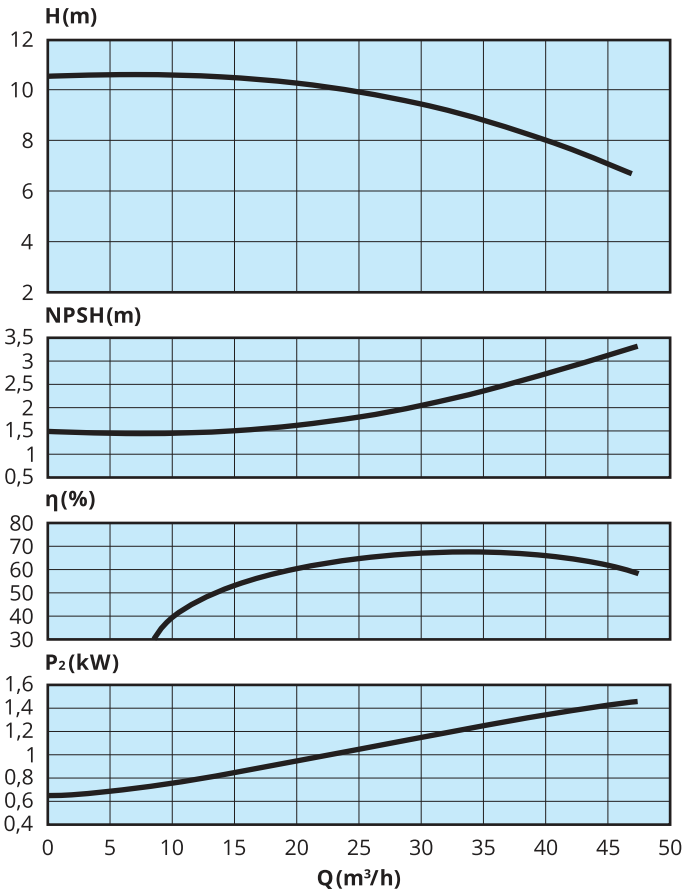

Габаритный чертеж

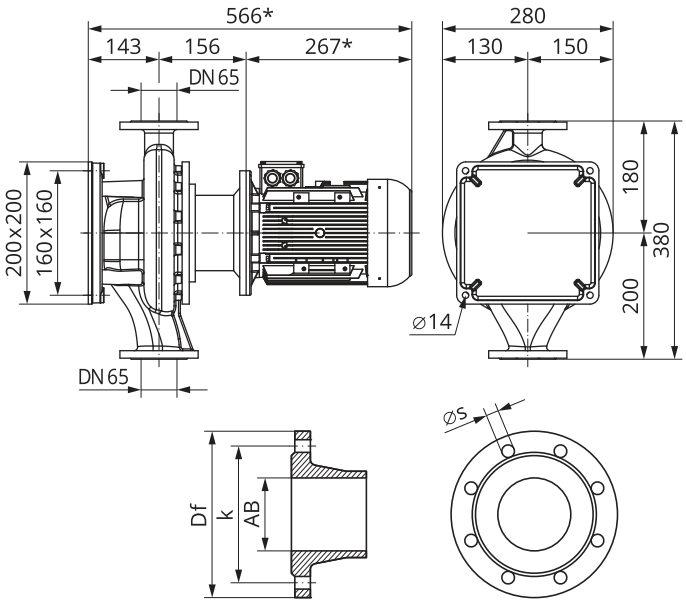


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	65	185	145	4	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

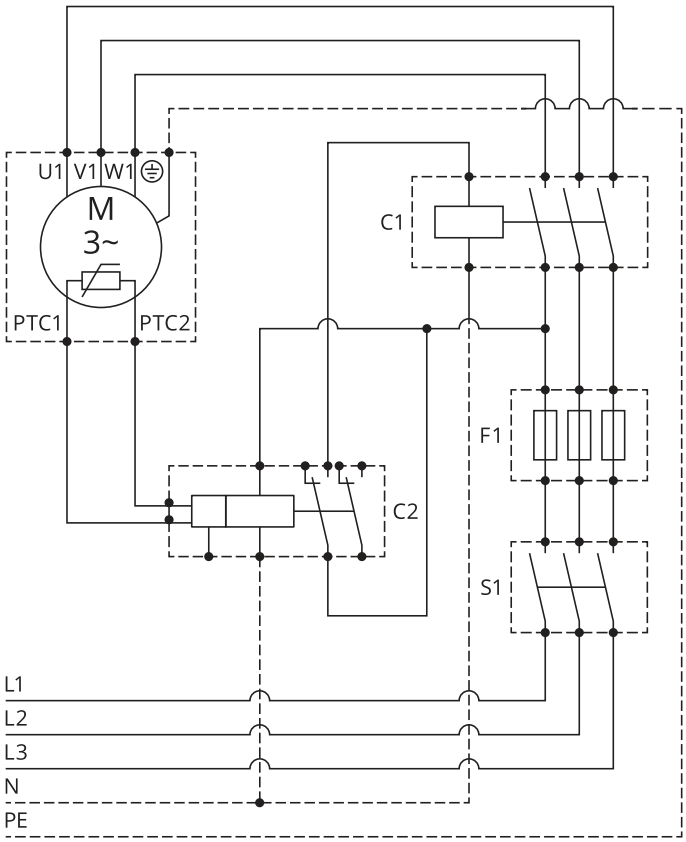


Технические характеристики

Обозначение	CL 65-105/4/1,5S
Артикул №	979526552
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	380 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1440 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,5 кВт
Номинальный ток I	4,6 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	63 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	61 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-110/4/1,1K

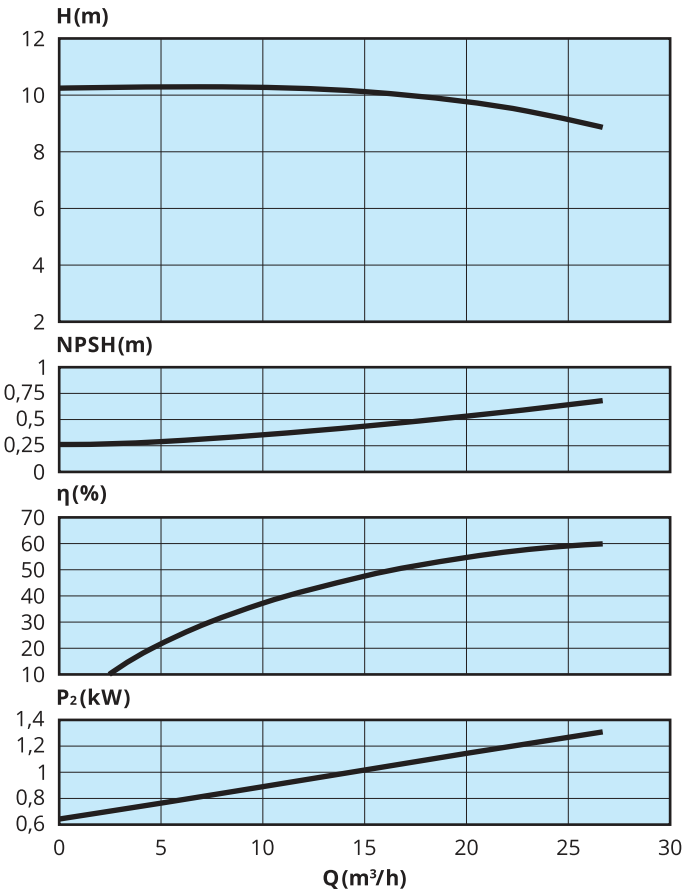

Габаритный чертеж


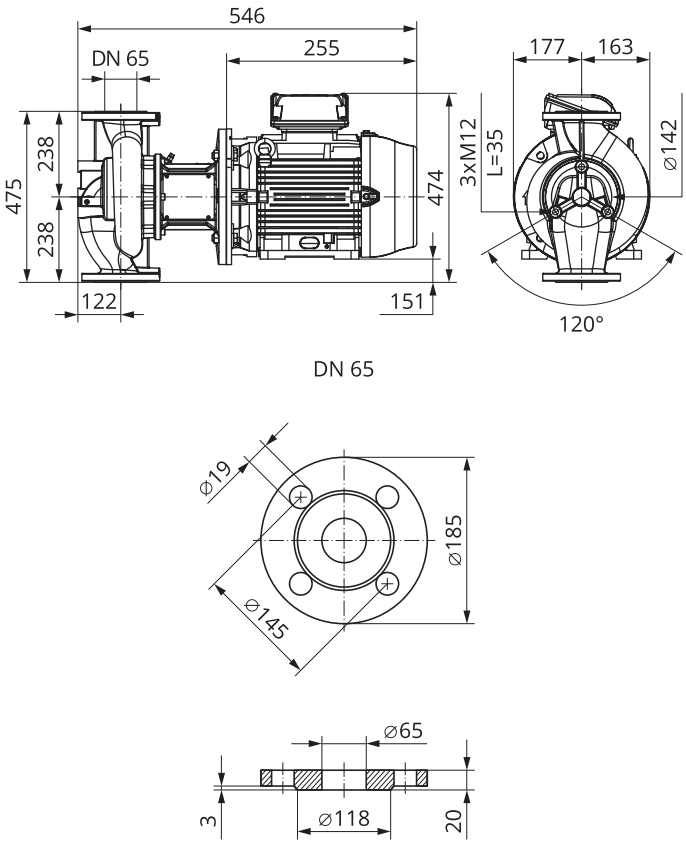


Схема электрического подключения

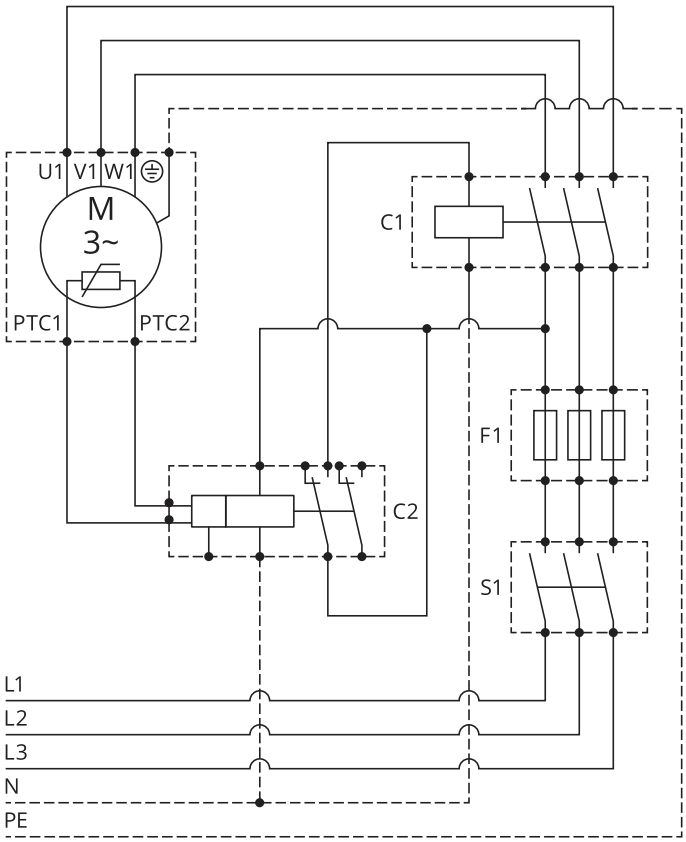


Технические характеристики

Обозначение	CL 65-110/4/1,1K
Артикул №	979525272
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	375 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,1 кВт
Номинальный ток I	2,4 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	51 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	73,5 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-130/4/1,5K

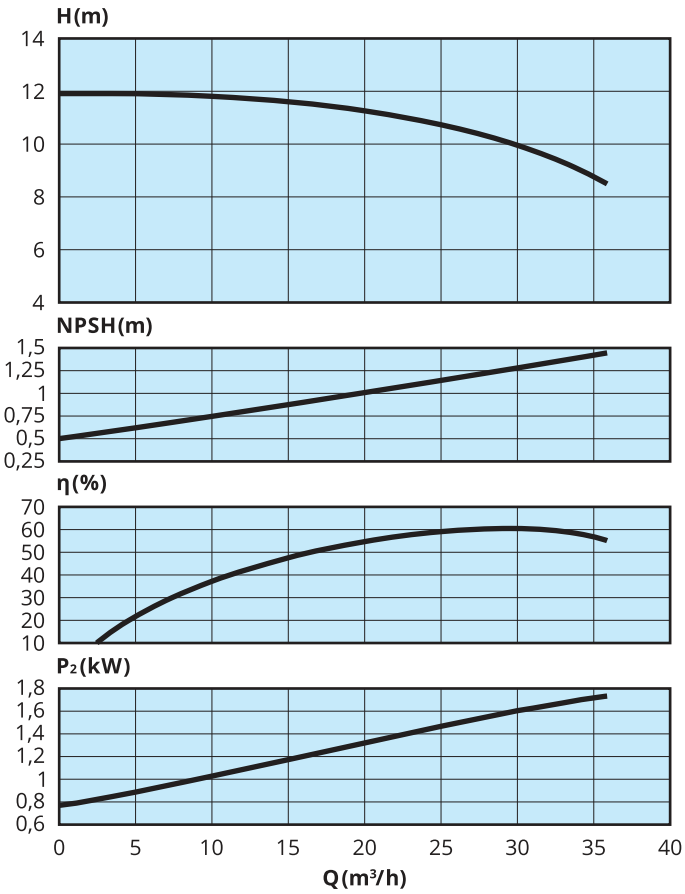

Габаритный чертеж


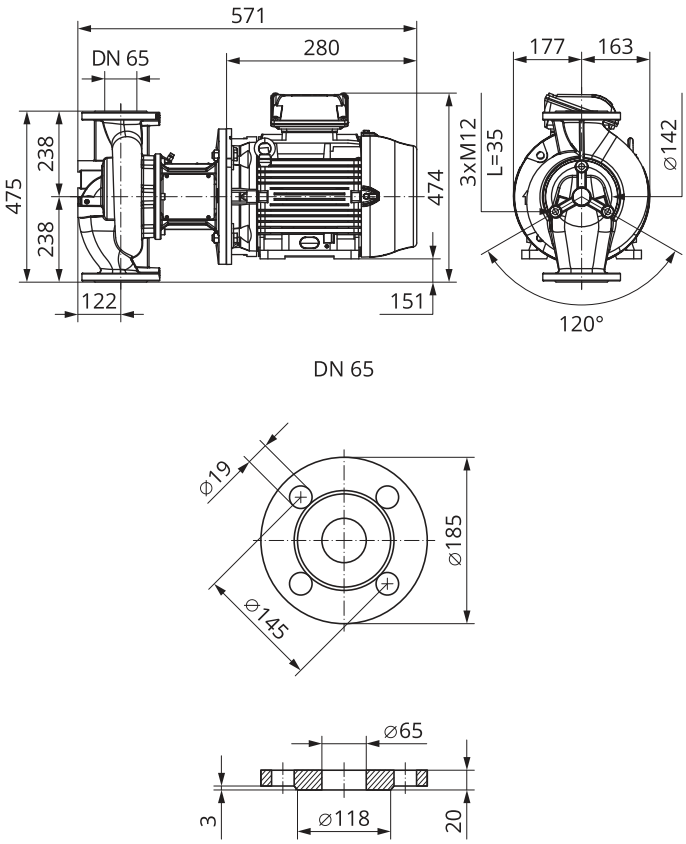


Схема электрического подключения

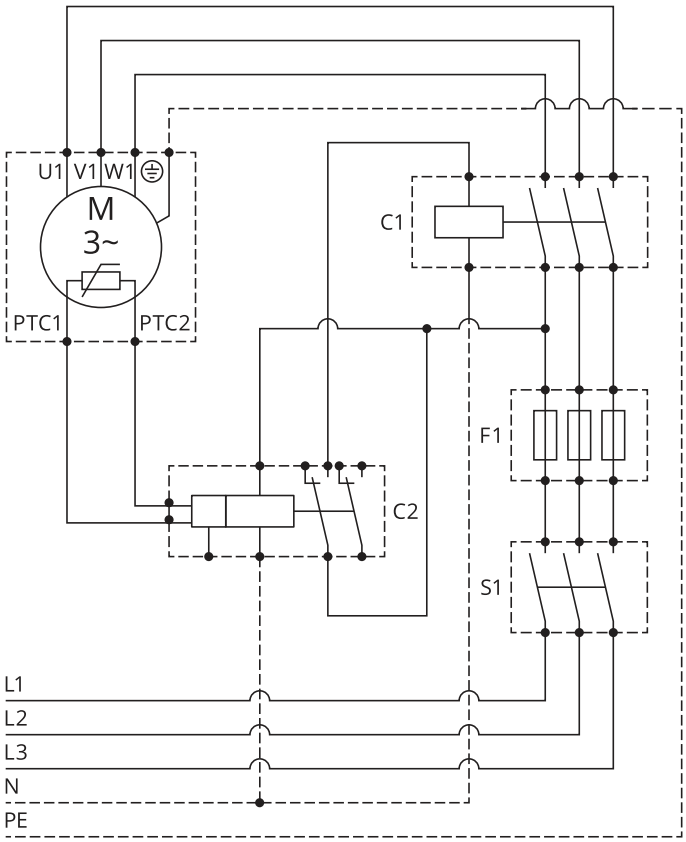


Технические характеристики

Обозначение	CL 65-130/4/1,5K
Артикул №	979525273
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	475 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,5 кВт
Номинальный ток I	3,2 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	55 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	78 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-150/4/2,2K

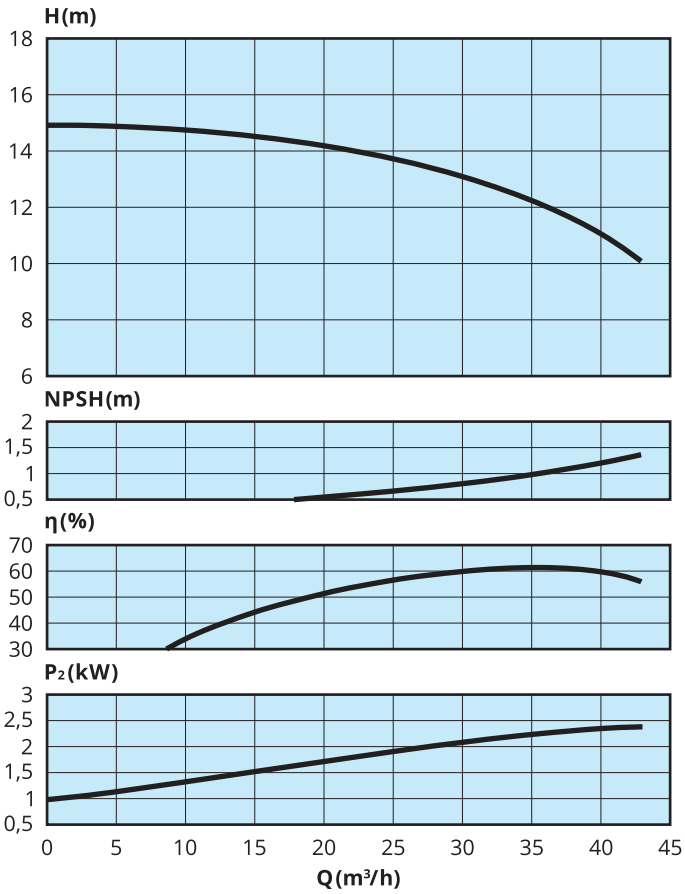

Габаритный чертеж


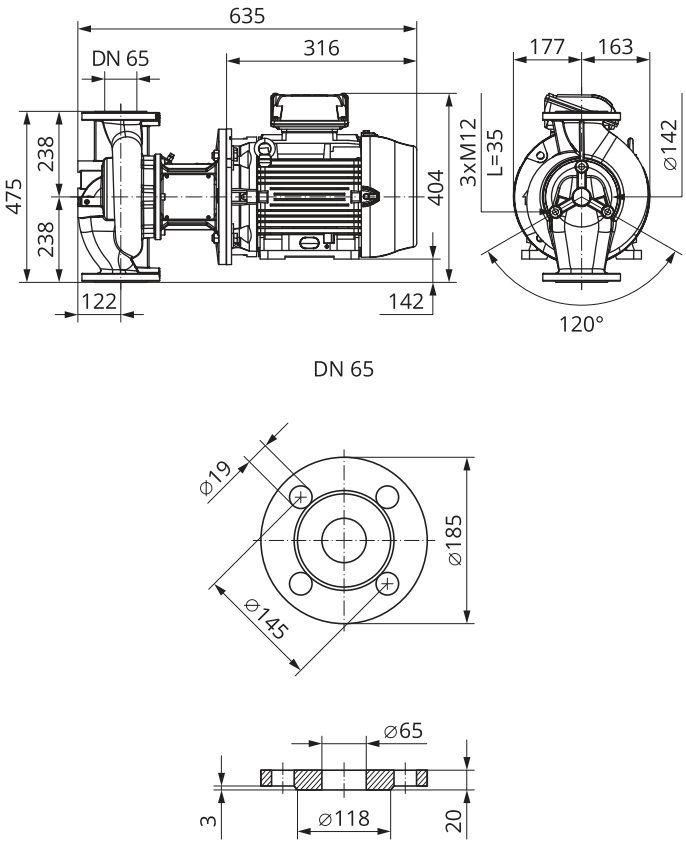


Схема электрического подключения

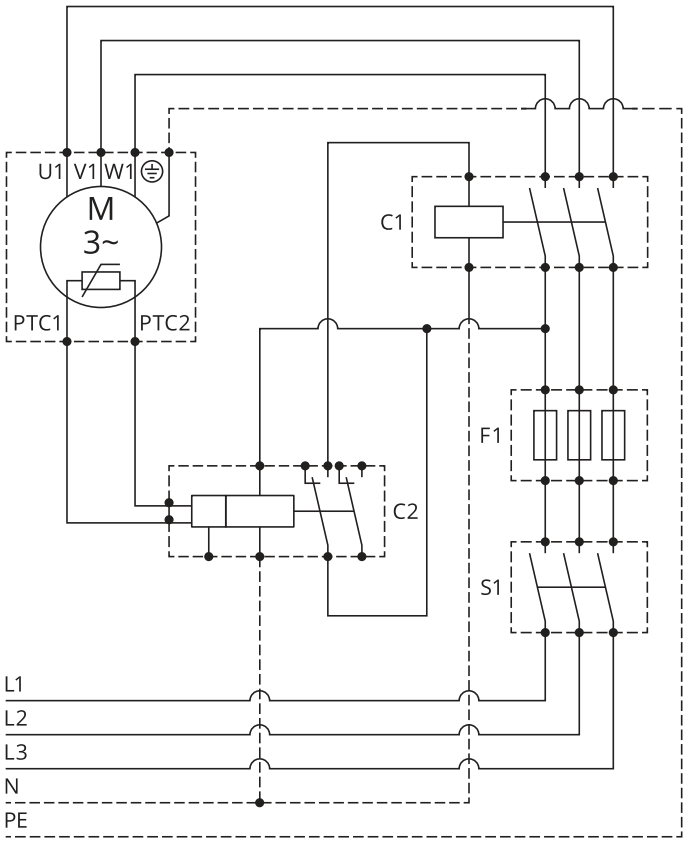


Технические характеристики

Обозначение	CL 65-150/4/2,2K
Артикул №	979525274
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	475 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	2,2 кВт
Номинальный ток I	4,6 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	92,5 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-170/4/3,0K

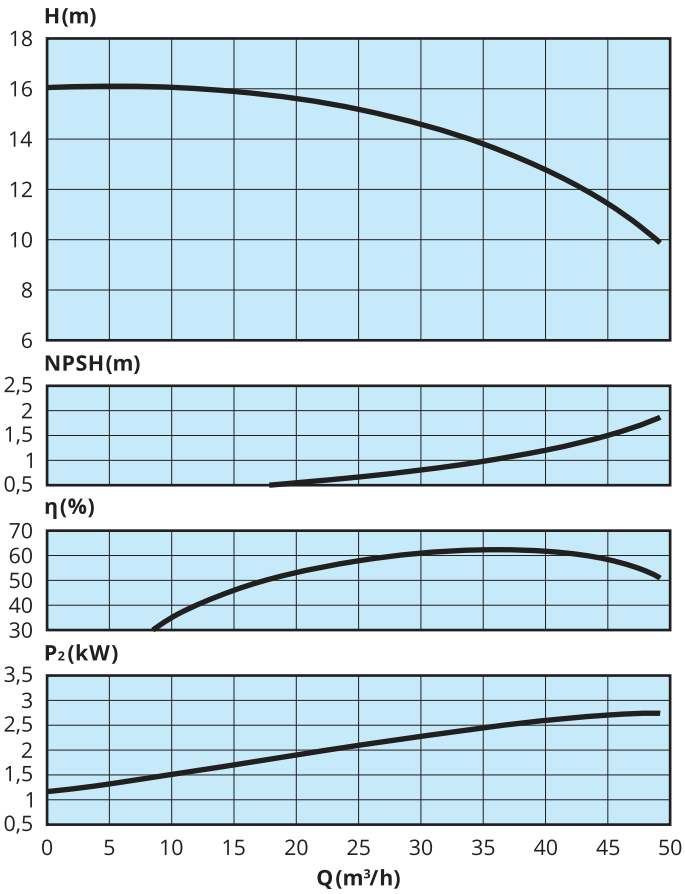

Габаритный чертеж


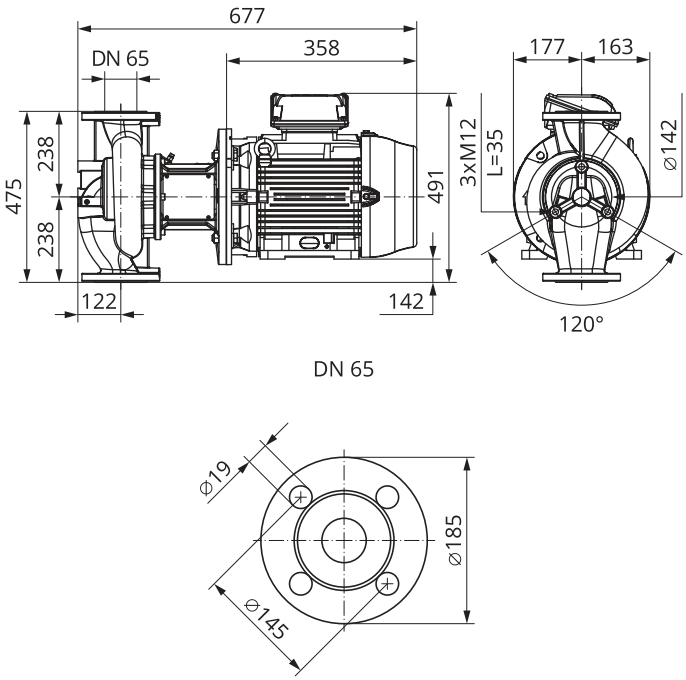


Схема электрического подключения

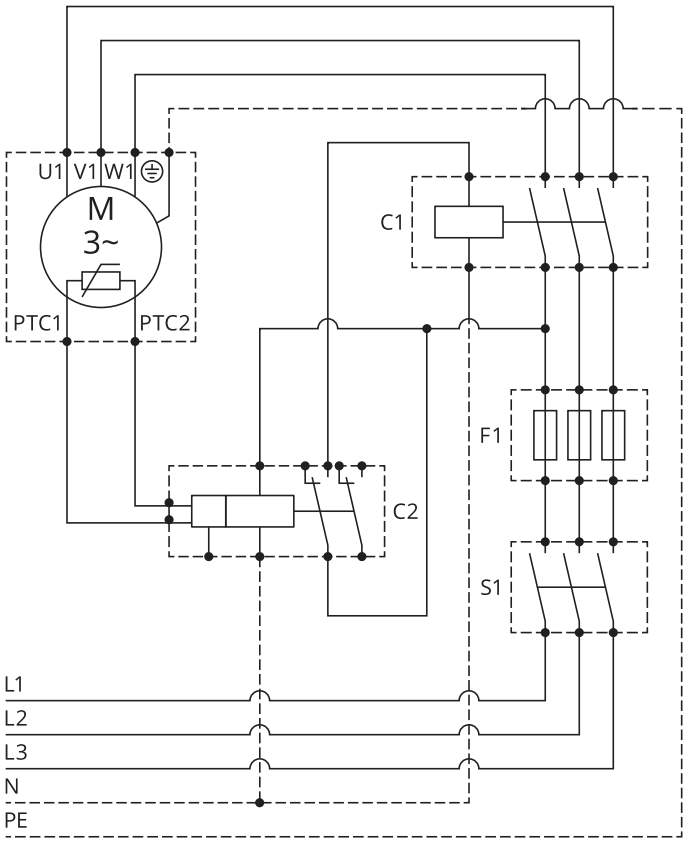


Технические характеристики


Обозначение	CL 65-170/4/3,0K
Артикул №	979525275
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	475 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	3 кВт
Номинальный ток I	6,2 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	55 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	92,5 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-180/4/3,0S

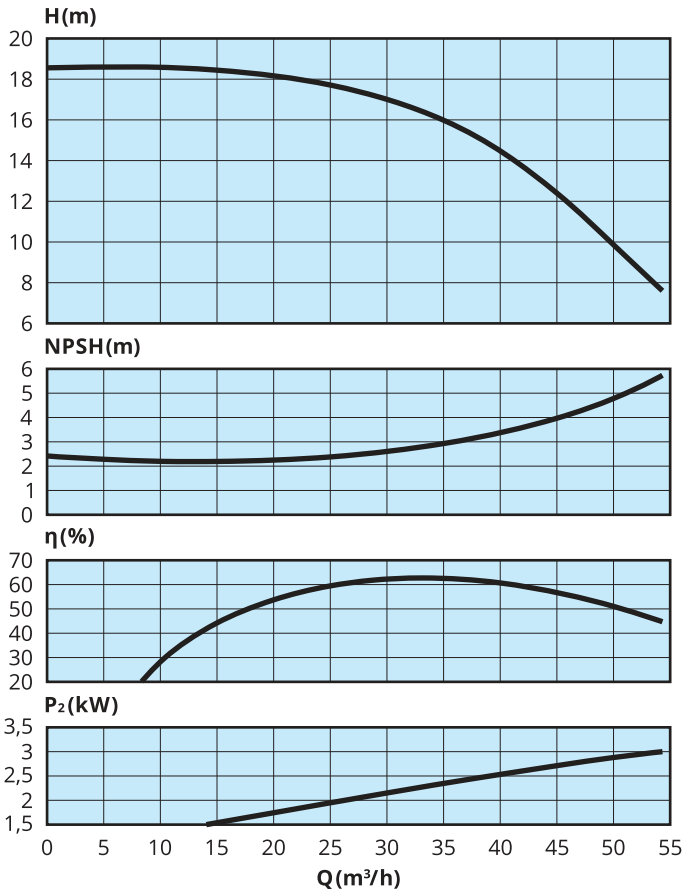

Габаритный чертеж

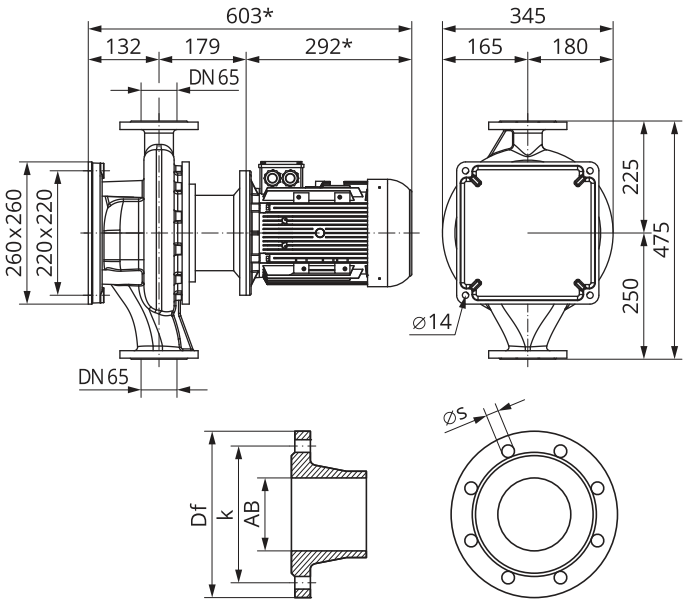


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	65	185	145	4	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

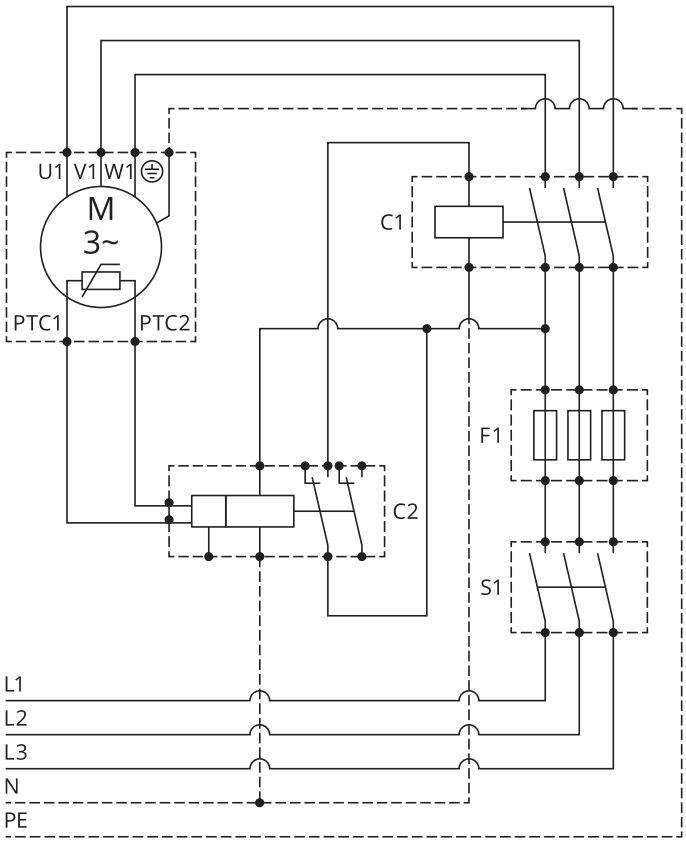


Технические характеристики


Обозначение	CL 65-180/4/3,0S
Артикул №	979526553
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	475 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1430 об/мин
Номинальная мощность P_2	3 кВт
Номинальный ток I	6,2 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	65 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	81 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-220/4/4,0S

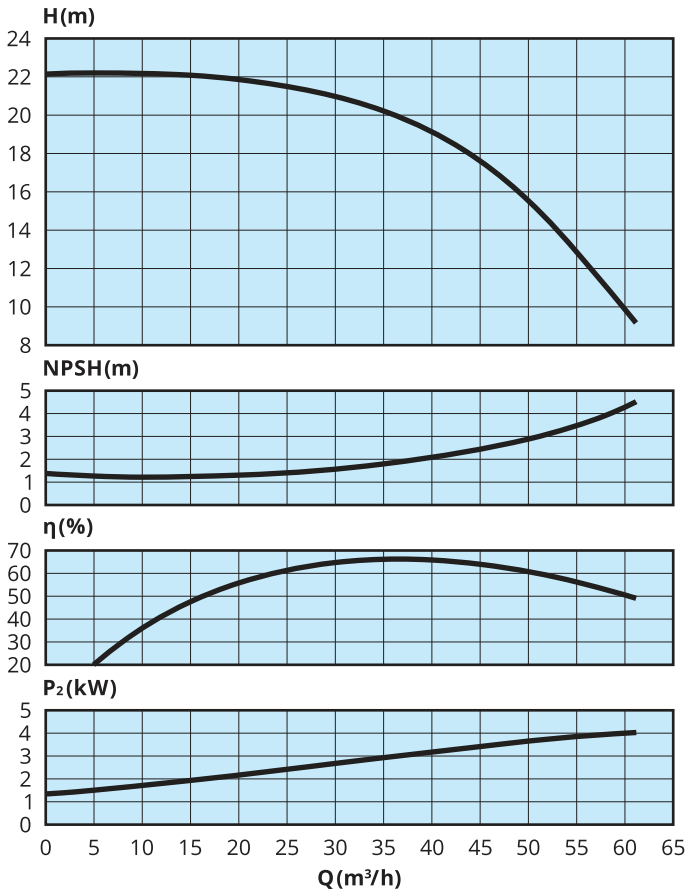

Габаритный чертеж

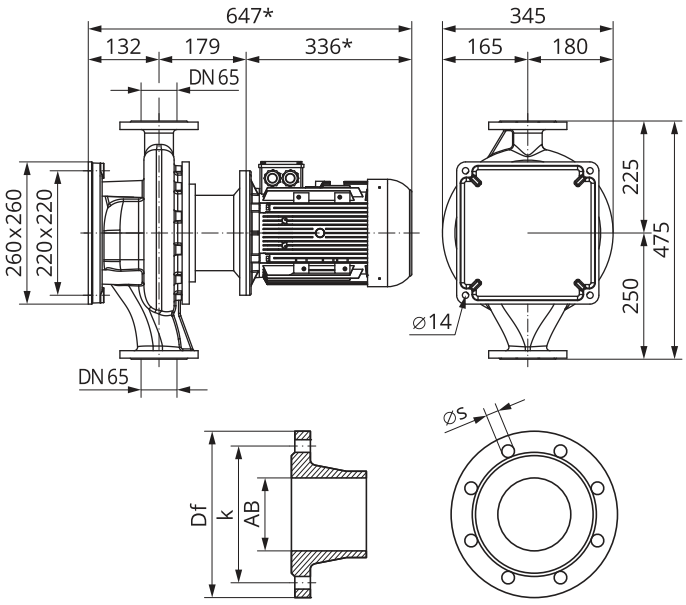


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	65	185	145	4	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

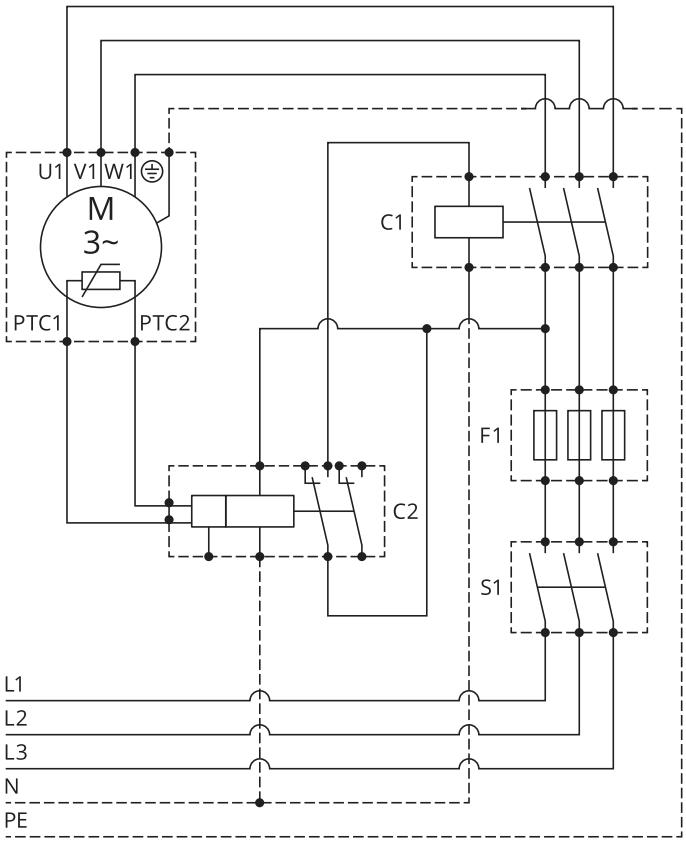

Технические характеристики


Обозначение	CL 65-220/4/4,0S
Артикул №	979527390
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	475 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1440 об/мин
Номинальная мощность P_2	4 кВт
Номинальный ток I	8,3 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	66 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	90 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 65-240/4/4,0K

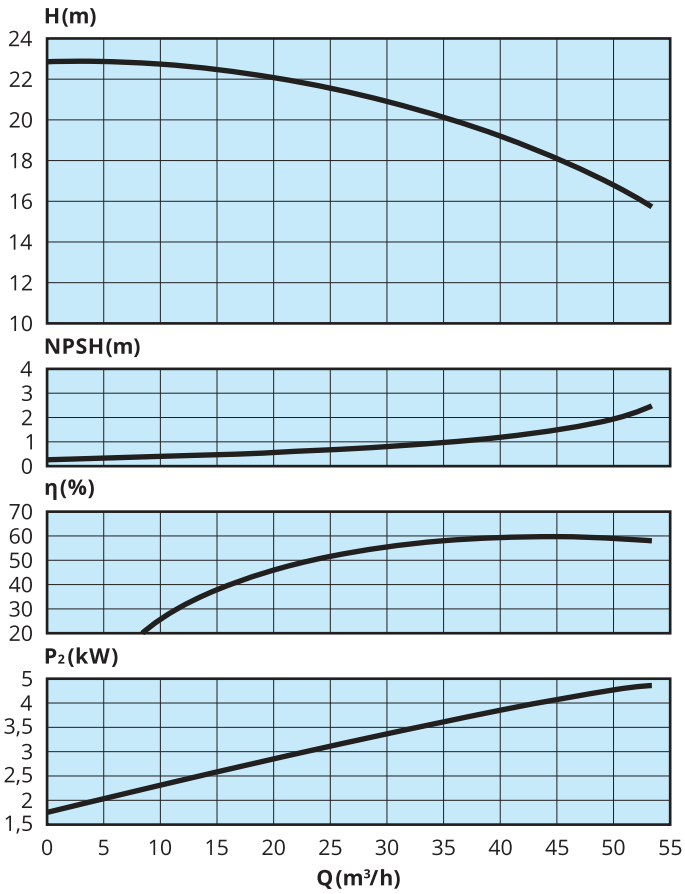

Габаритный чертеж


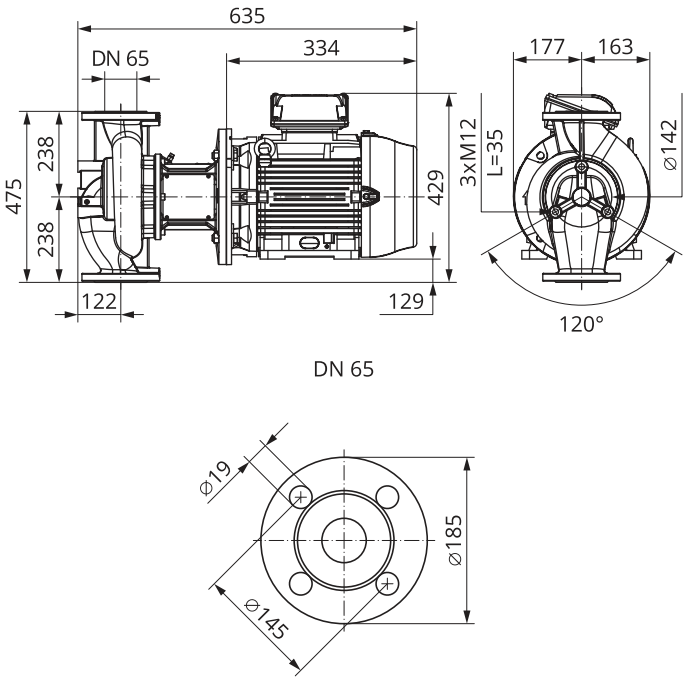


Схема электрического подключения

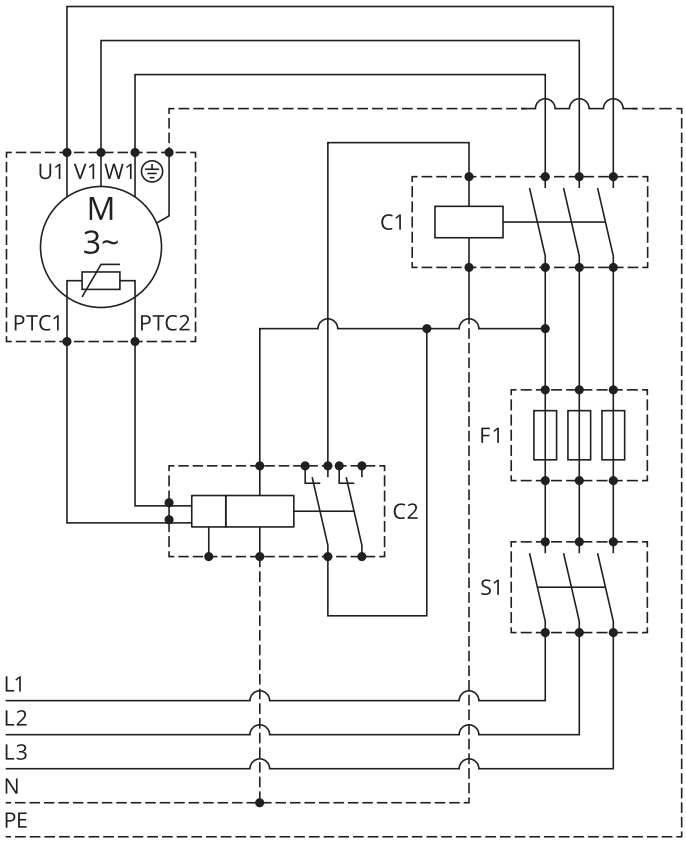


Технические характеристики


Обозначение	CL 65-240/4/4,0K
Артикул №	979525276
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	475 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	4 кВт
Номинальный ток I	8,2 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	55 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	93 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-45/4/0,55S

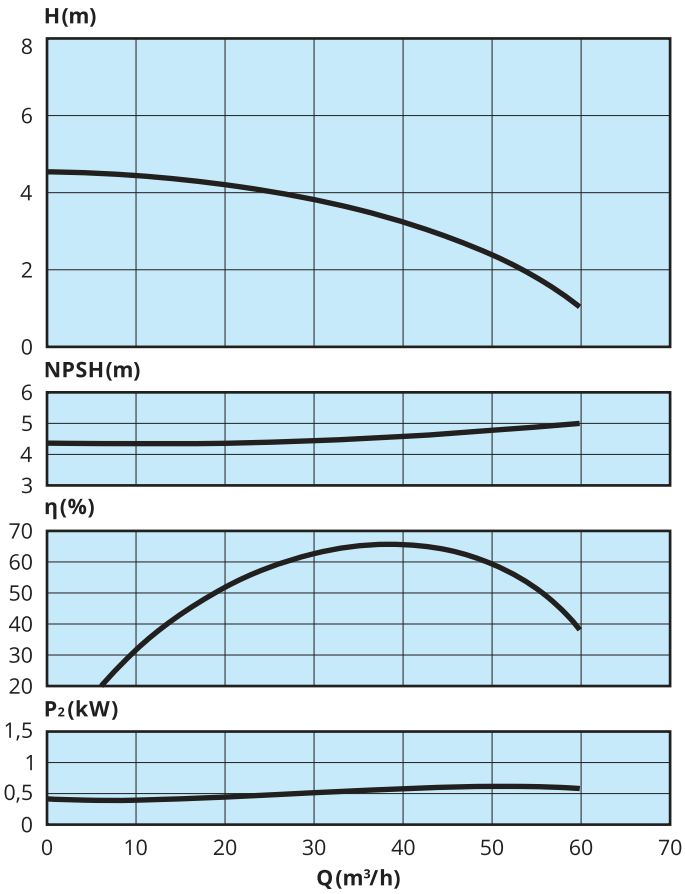

Габаритный чертеж

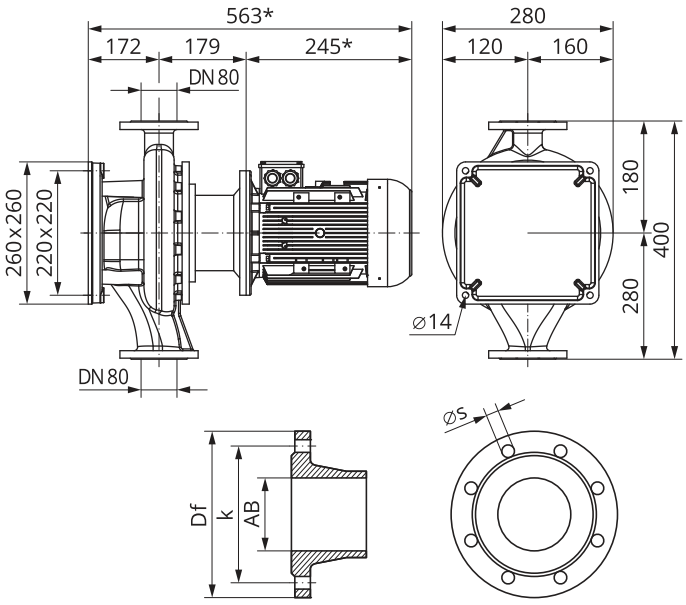


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	80	200	160	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

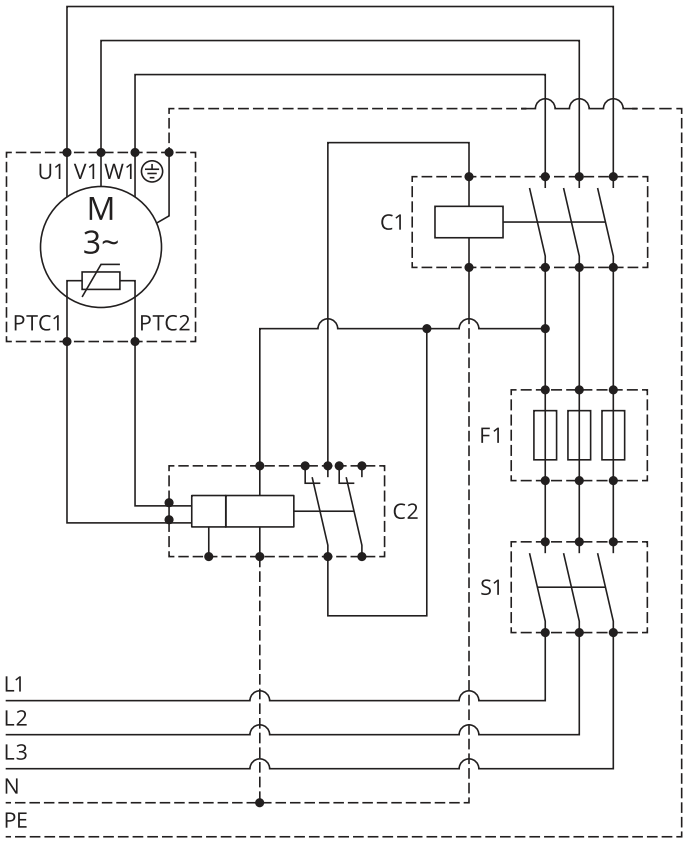


Технические характеристики


Обозначение	CL 80-45/4/0,55S
Артикул №	979526554
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	400 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1385 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,55 кВт
Номинальный ток I	1,15 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	55 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-60/4/0,75S

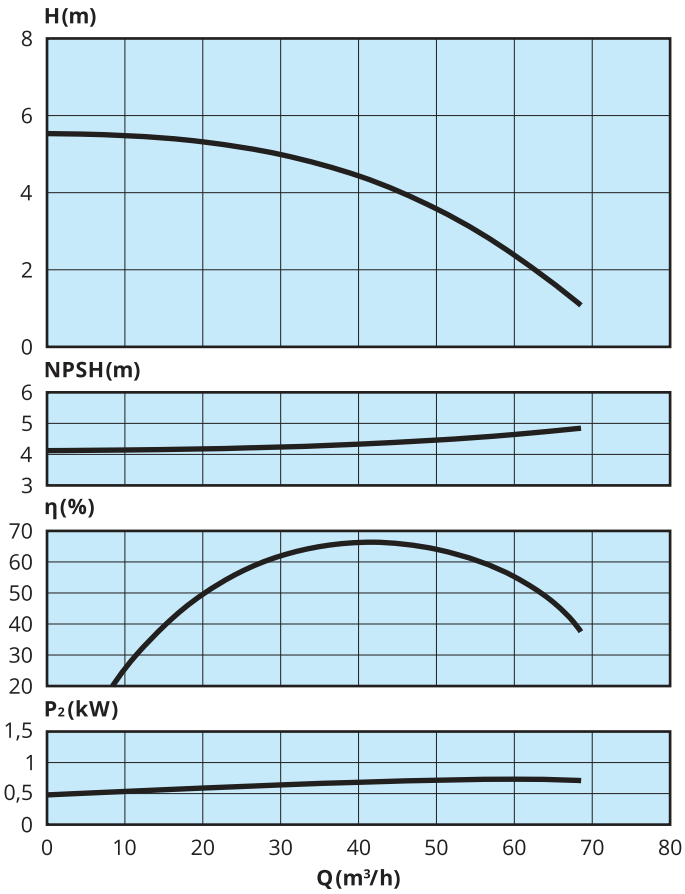

Габаритный чертеж

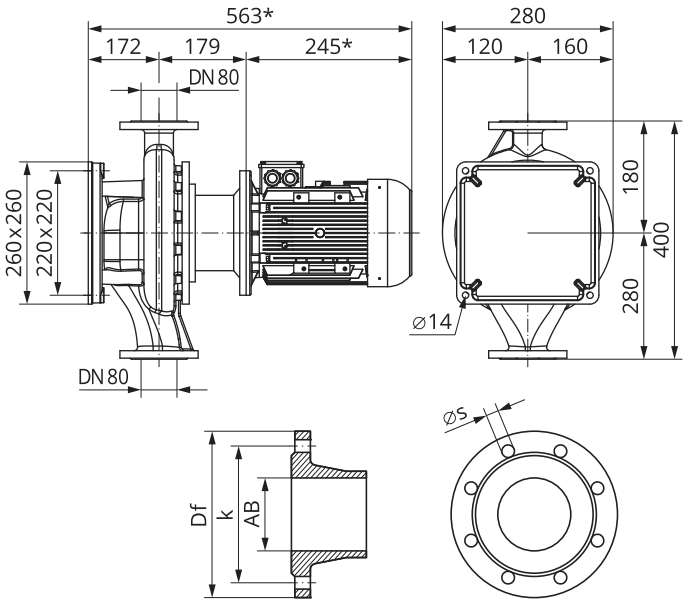


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	80	200	160	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

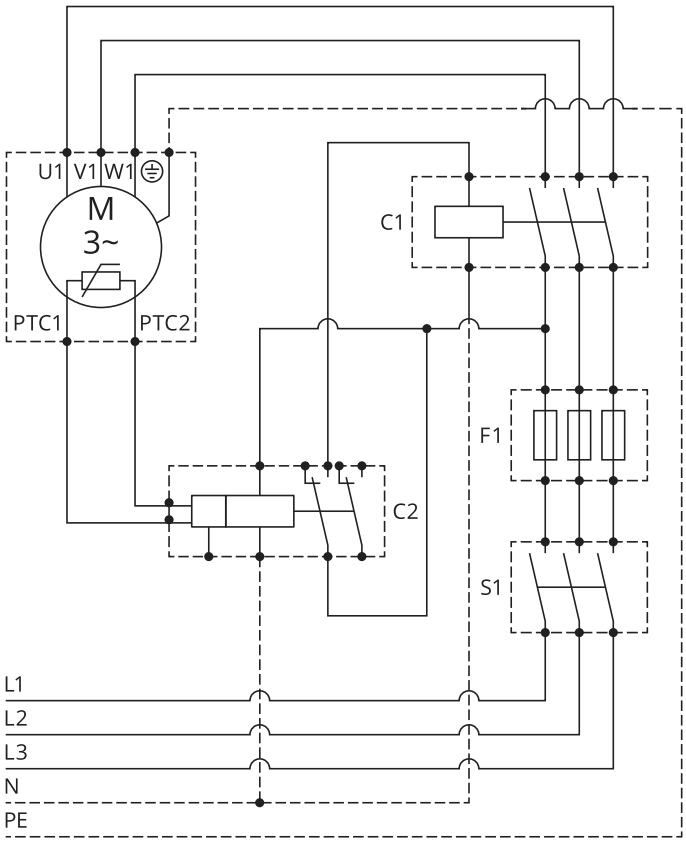


Технические характеристики

Обозначение	CL 80-60/4/0,75S
Артикул №	979526555
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	400 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1410 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,75 кВт
Номинальный ток I	2,3 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	57 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-70/4/1,1K

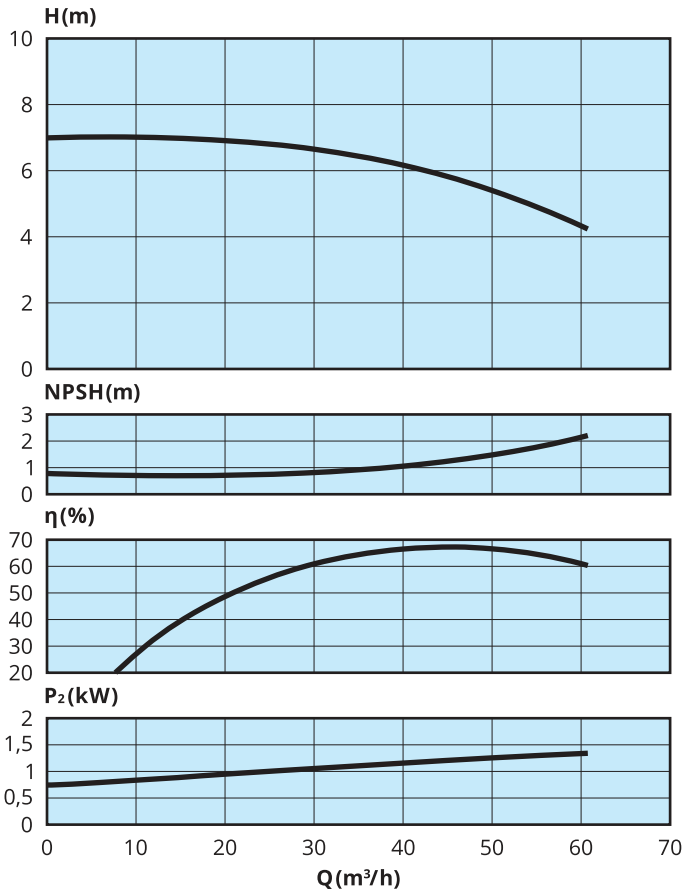

Габаритный чертеж


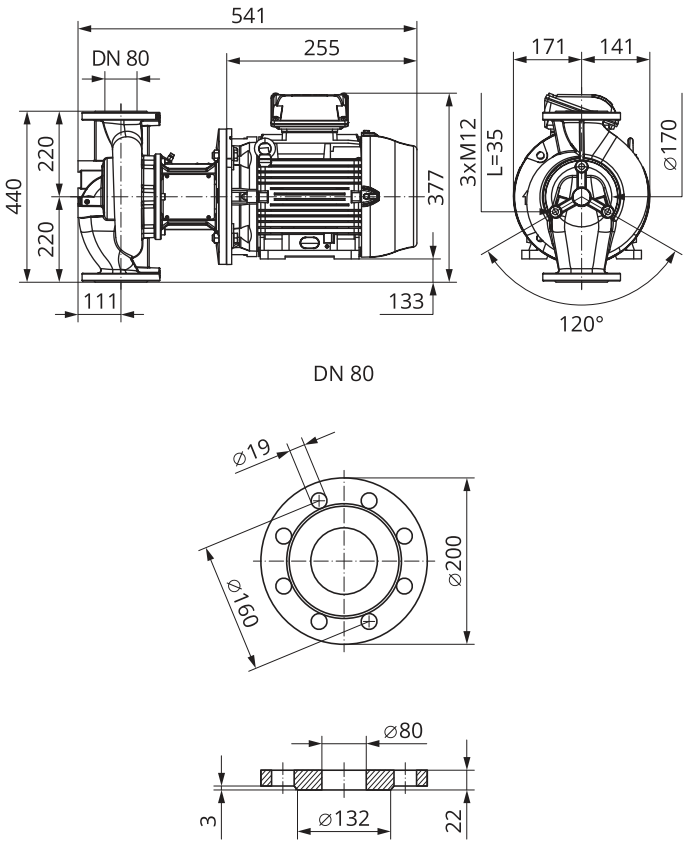


Схема электрического подключения

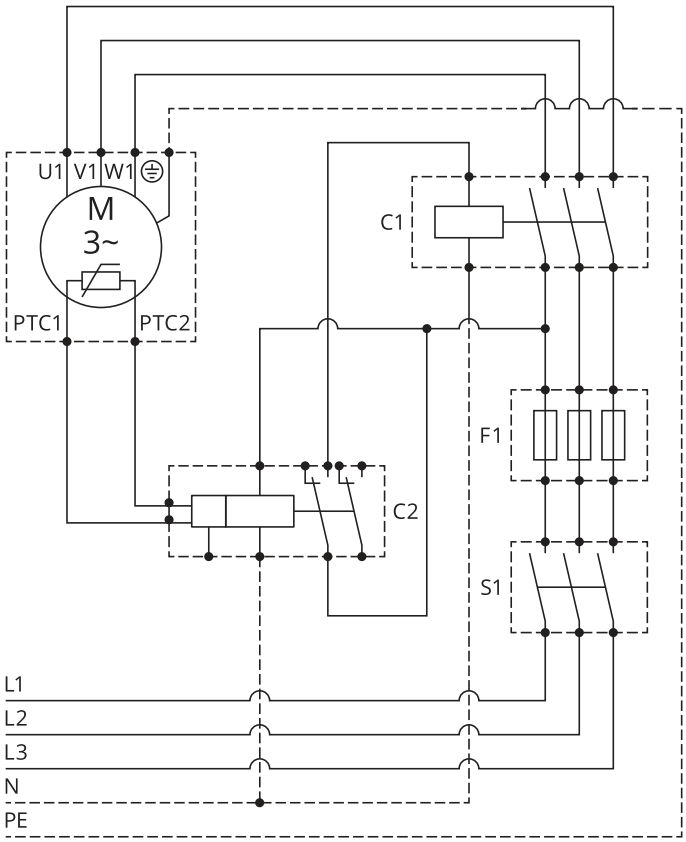


Технические характеристики

Обозначение	CL 80-70/4/1,1K
Артикул №	979525277
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,1 кВт
Номинальный ток I	2,4 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	51 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	70,2 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-70/4/1,5K

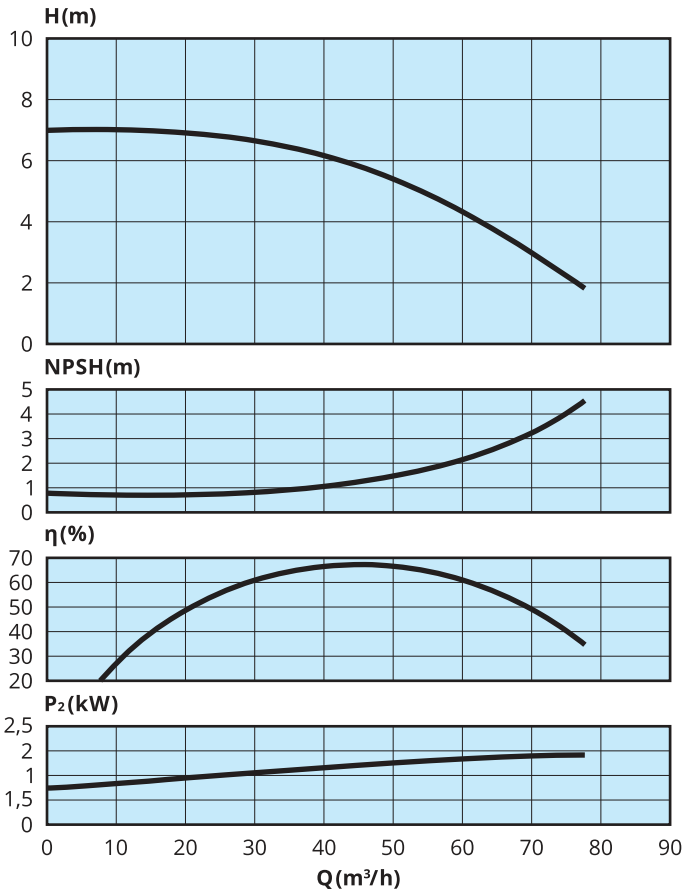

Габаритный чертеж


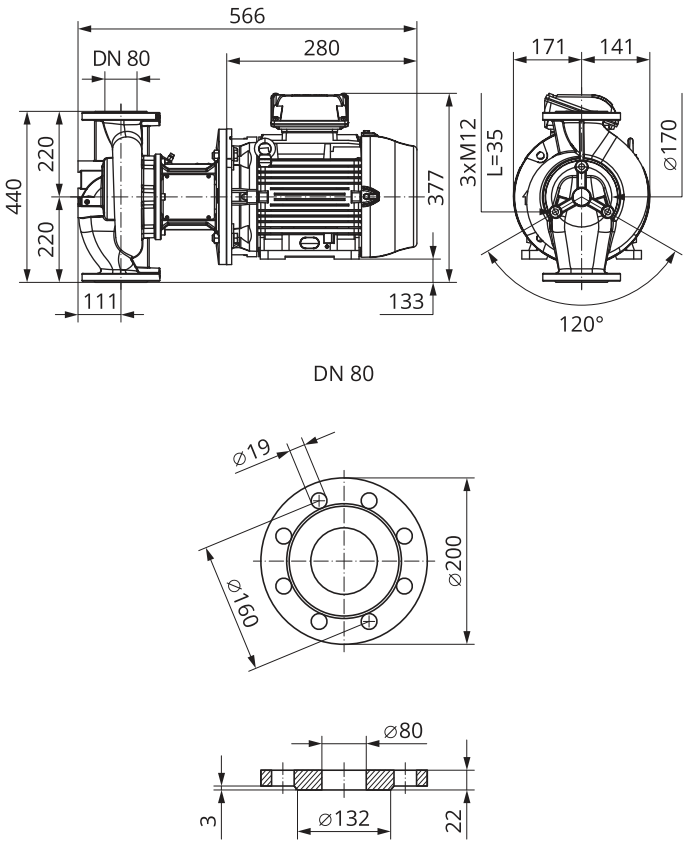


Схема электрического подключения

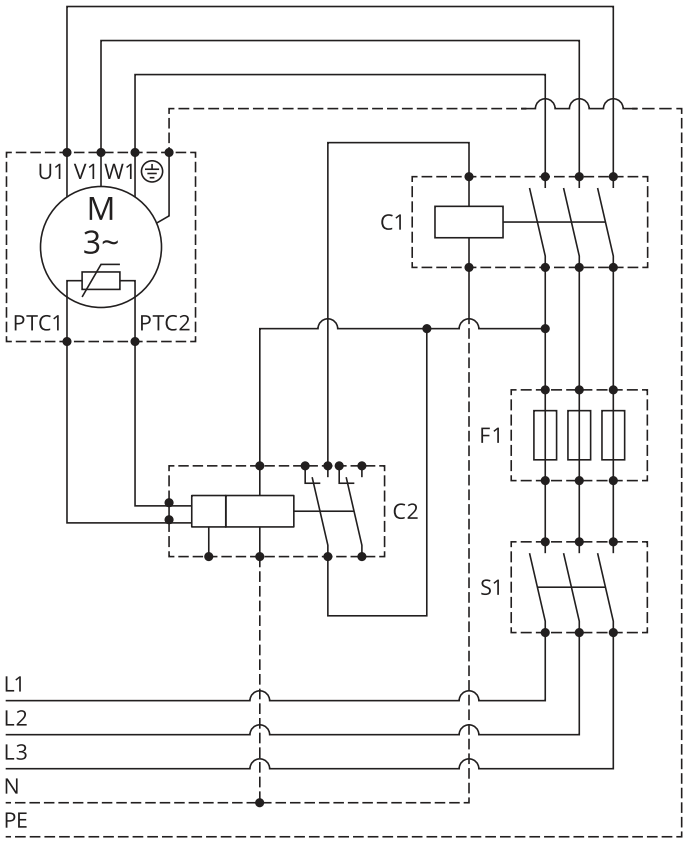


Технические характеристики

Обозначение	CL 80-70/4/1,5K
Артикул №	979526467
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,5 кВт
Номинальный ток I	3,2 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	55 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	75,4 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-90/4/1,5K

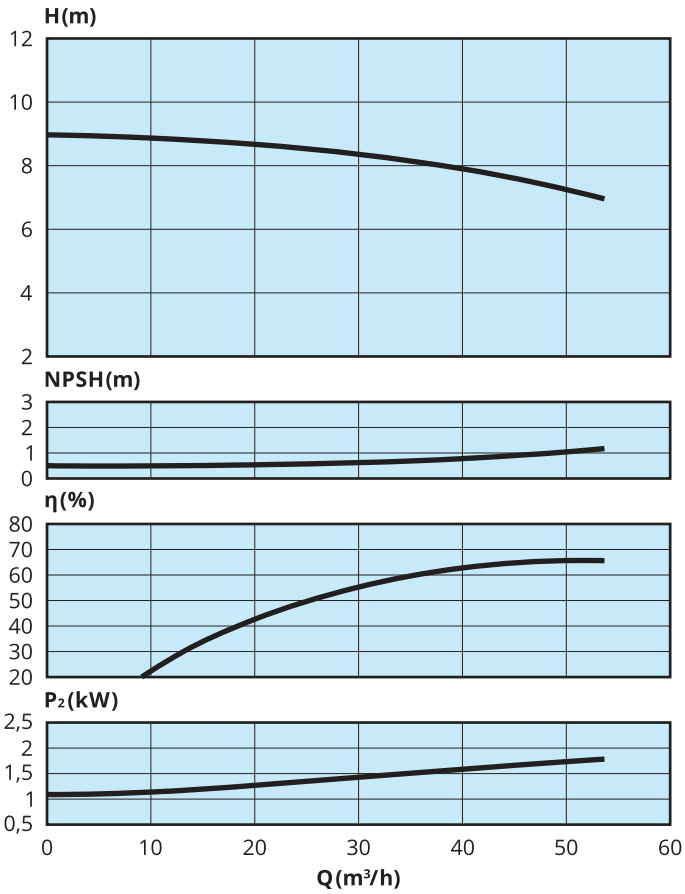

Габаритный чертеж


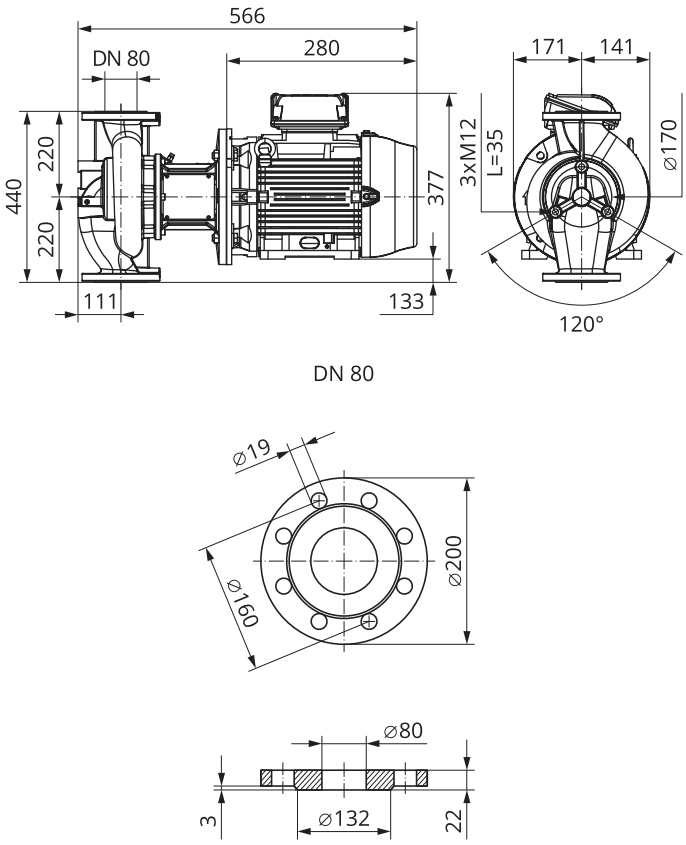


Схема электрического подключения

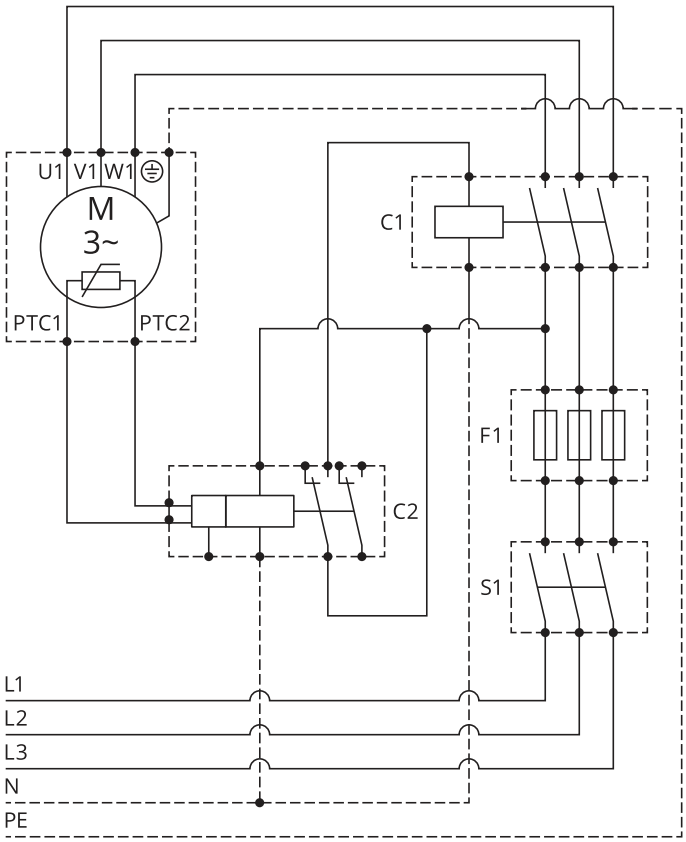


Технические характеристики

Обозначение	CL 80-90/4/1,5K
Артикул №	979525278
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,5 кВт
Номинальный ток I	3,2 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	55 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	75,5 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-90/4/2,2K

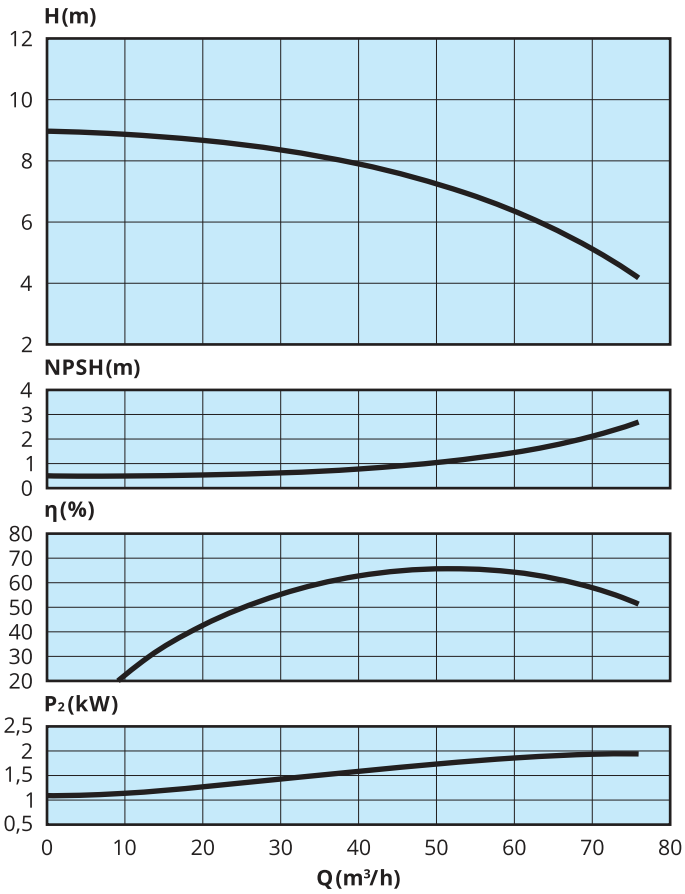

Габаритный чертеж


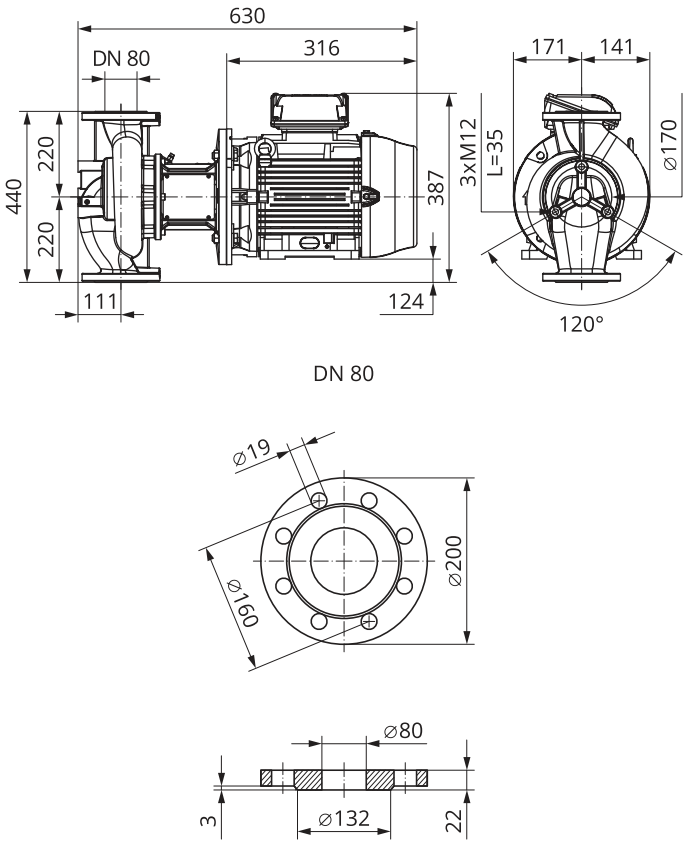


Схема электрического подключения

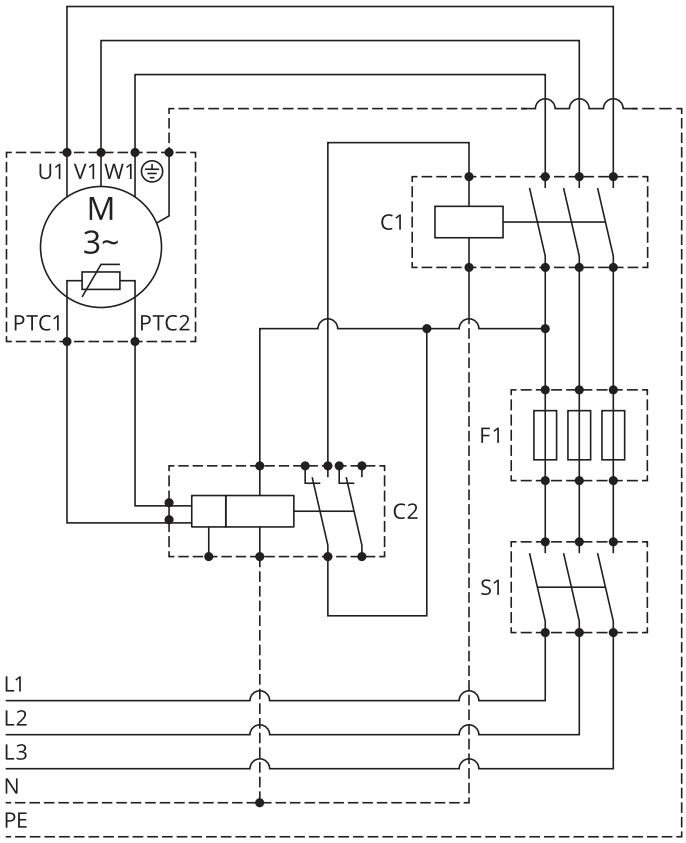


Технические характеристики

Обозначение	CL 80-90/4/2,2K
Артикул №	979526468
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	2,2 кВт
Номинальный ток I	4,6 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	80,4 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-110/4/2,2K

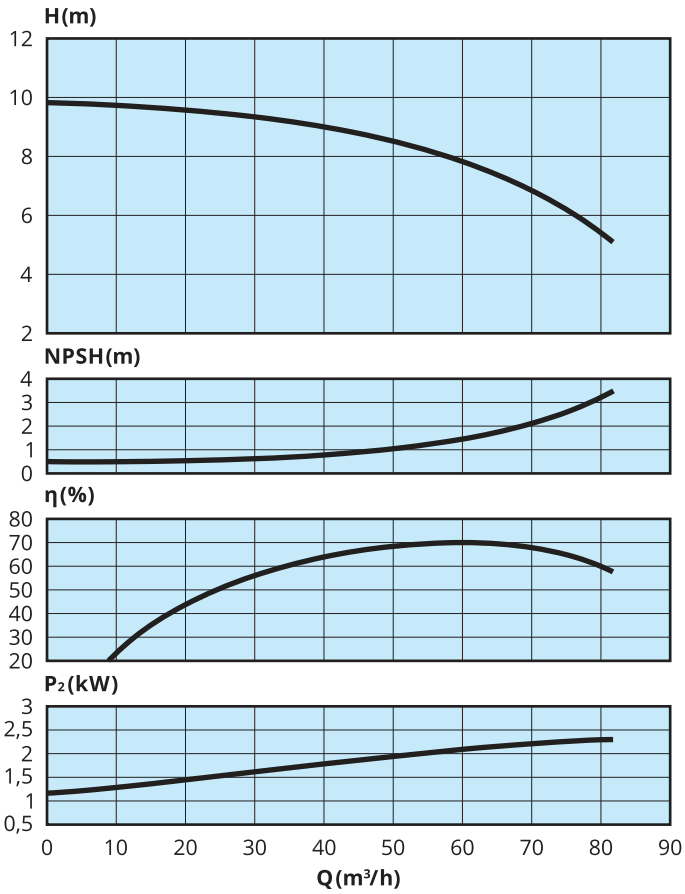

Габаритный чертеж


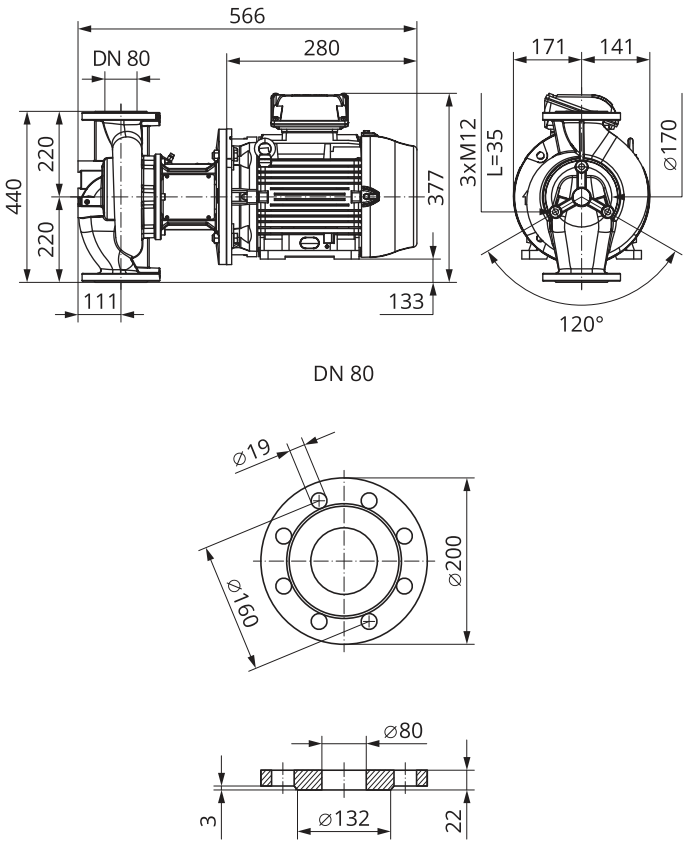


Схема электрического подключения

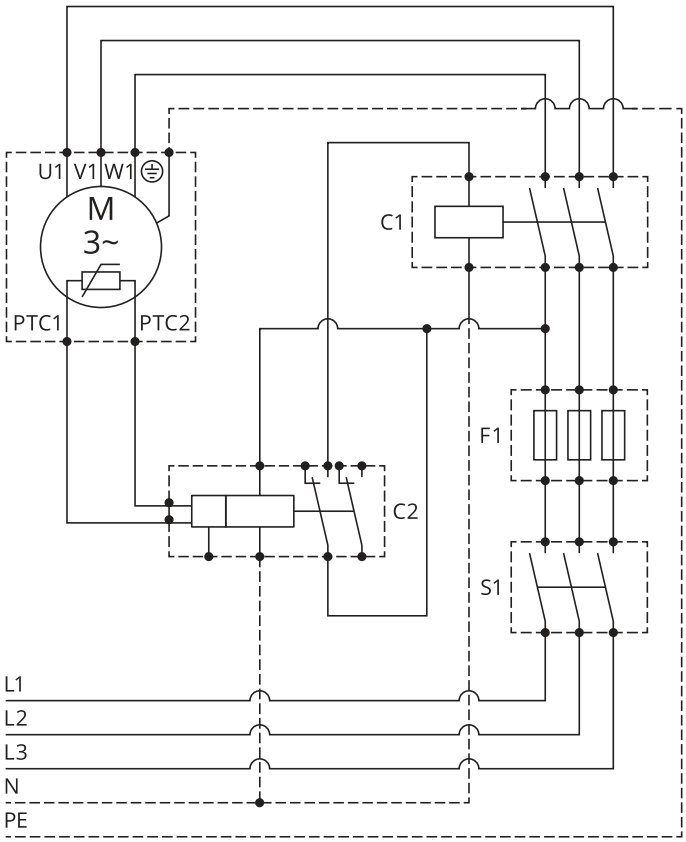


Технические характеристики


Обозначение	CL 80-110/4/2,2K
Артикул №	979525279
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	440 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	2,2 кВт
Номинальный ток I	4,6 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	90,5 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-115/4/2,2S

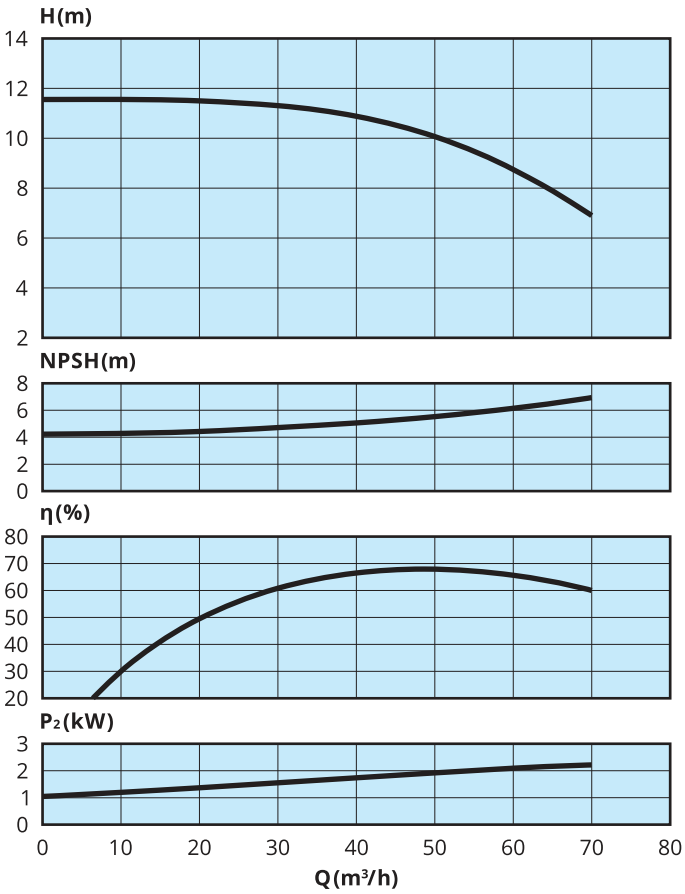

Габаритный чертеж

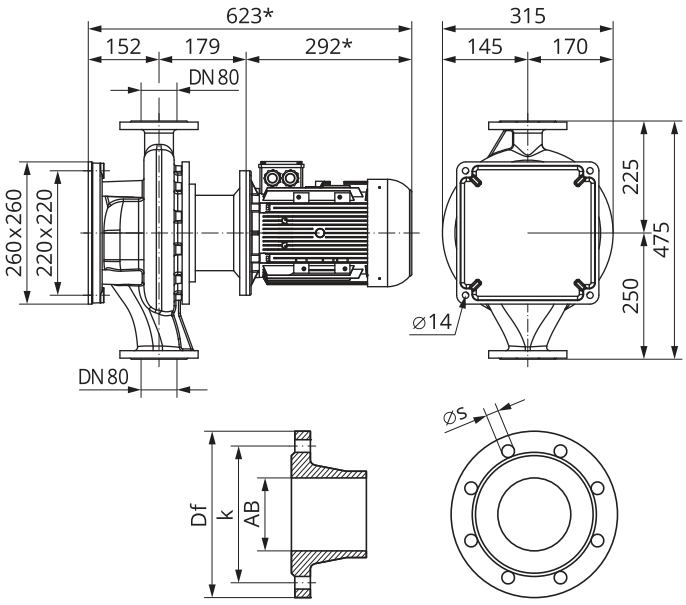


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	80	200	160	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

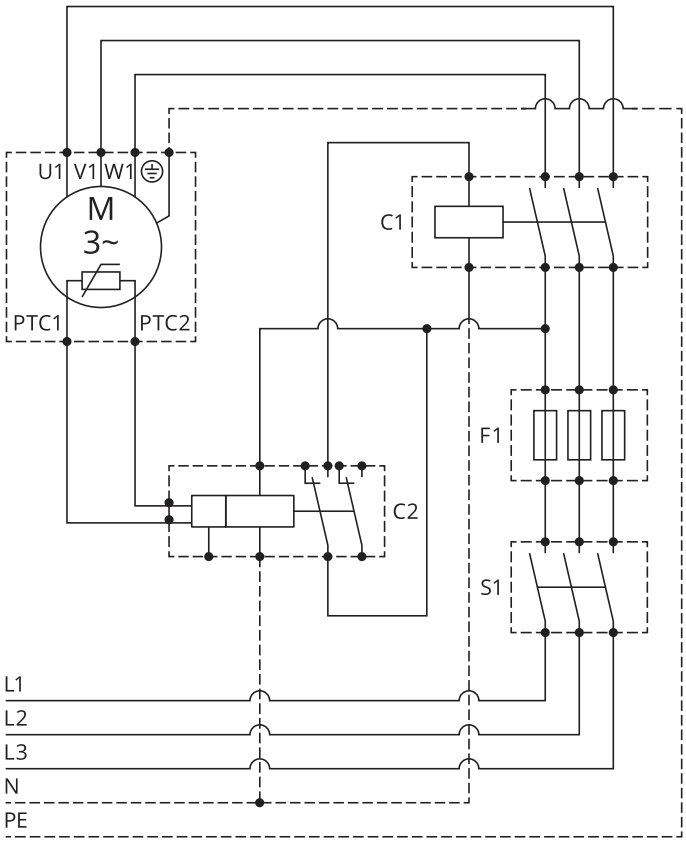


Технические характеристики

Обозначение	CL 80-115/4/2,2S
Артикул №	979526556
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	475 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1430 об/мин
Номинальная мощность P_2	2,2 кВт
Номинальный ток I	4,9 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	64 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	77 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-150/4/3,0K

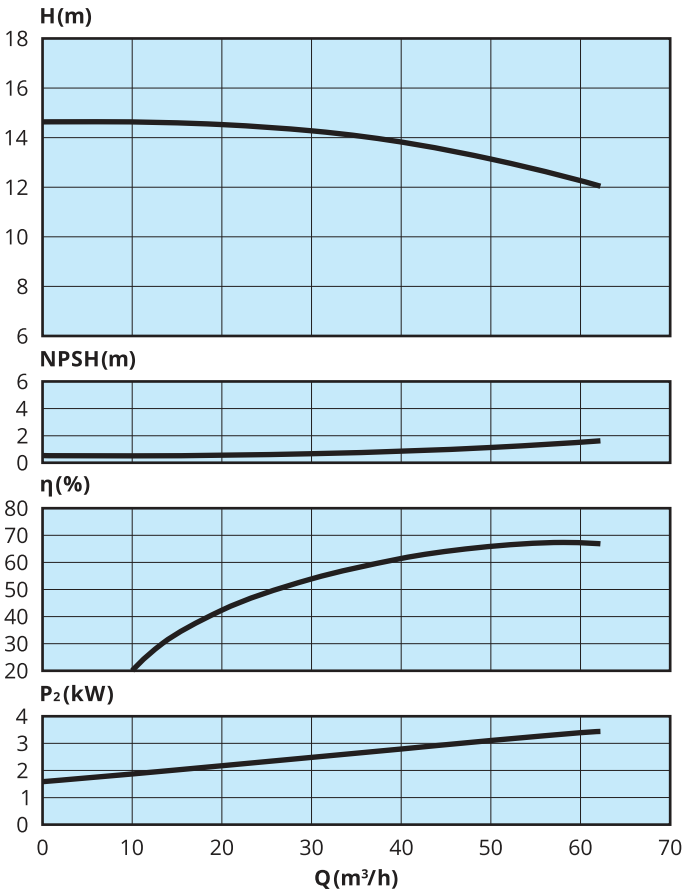

Габаритный чертеж


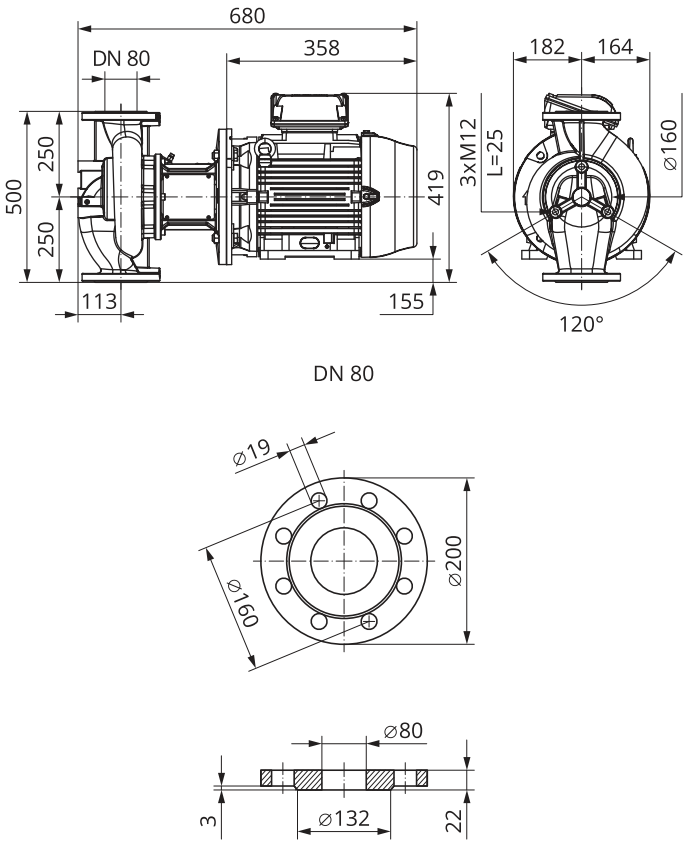


Схема электрического подключения

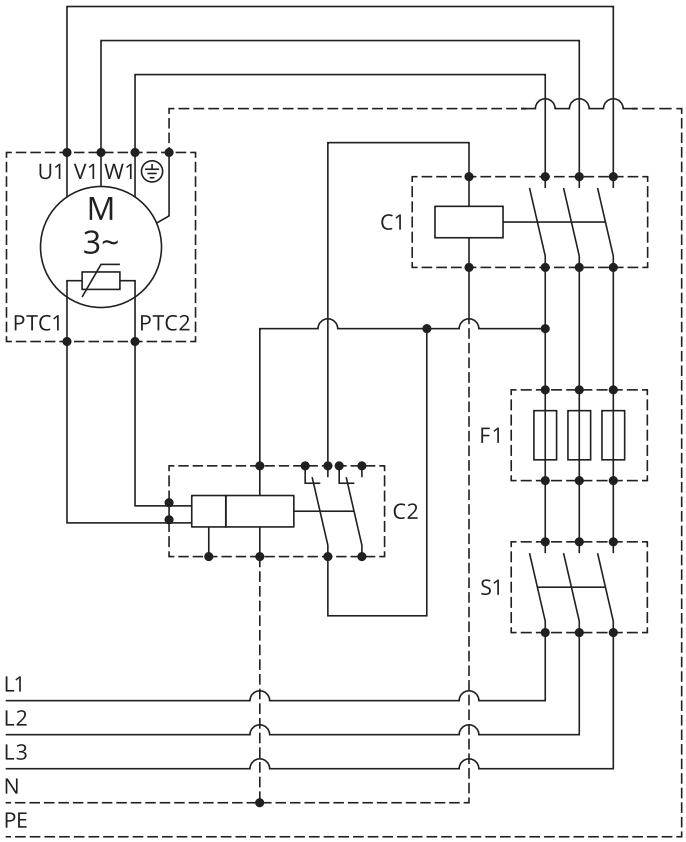

Технические характеристики


Обозначение	CL 80-150/4/3,0K
Артикул №	979525286
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	500 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	3 кВт
Номинальный ток I	8,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	55 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	102 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-170/4/4,0K

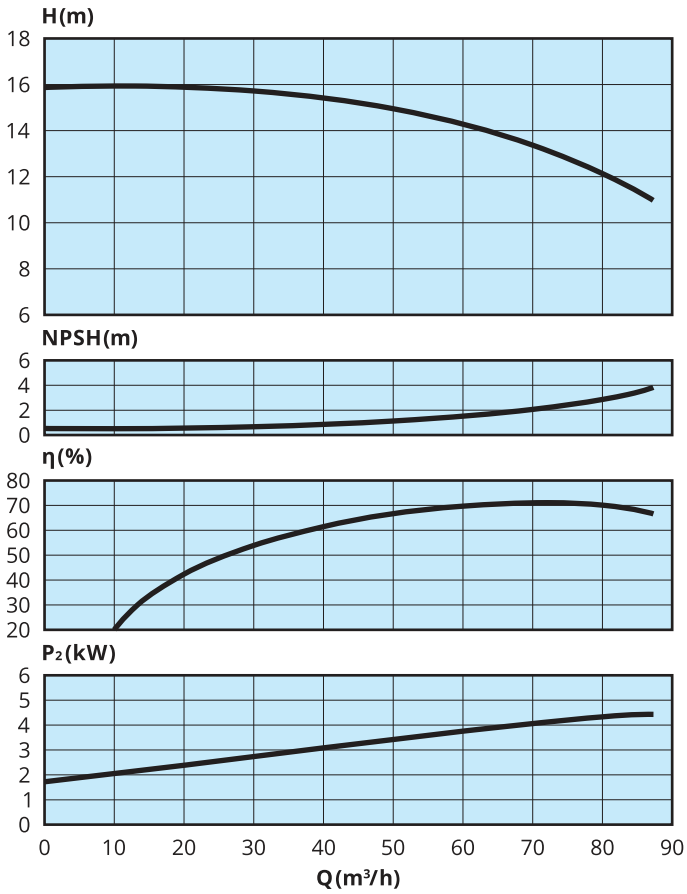

Габаритный чертеж


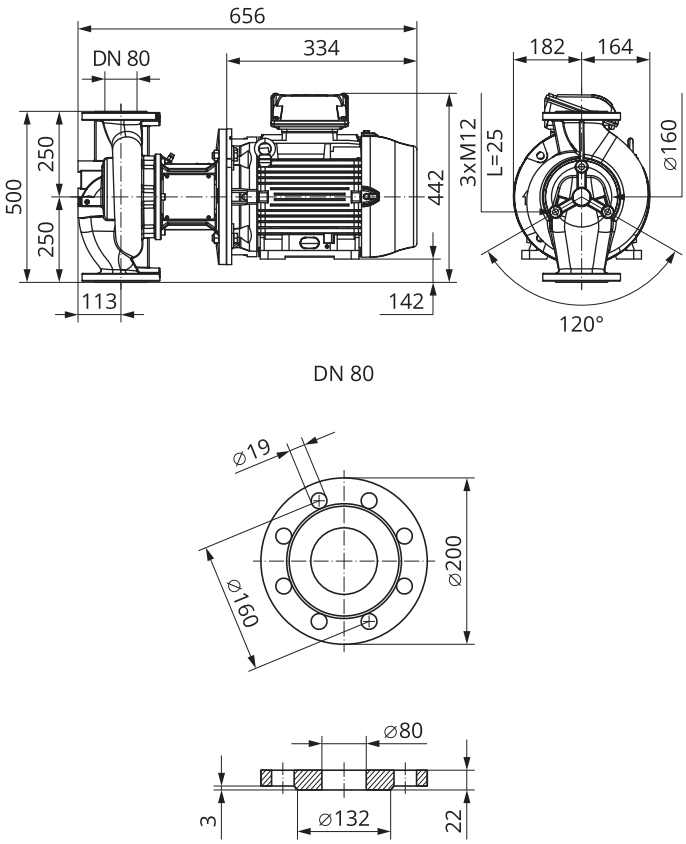


Схема электрического подключения

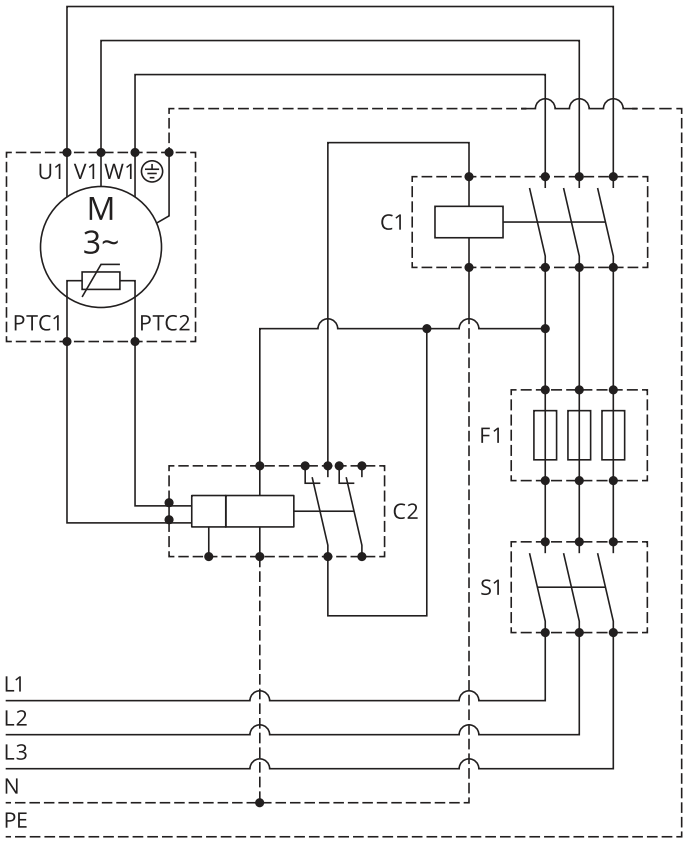

Технические характеристики


Обозначение	CL 80-170/4/4,0K
Артикул №	979525287
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	500 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	4 кВт
Номинальный ток I	8,2 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	57 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	11,5 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-205/4/5,5S

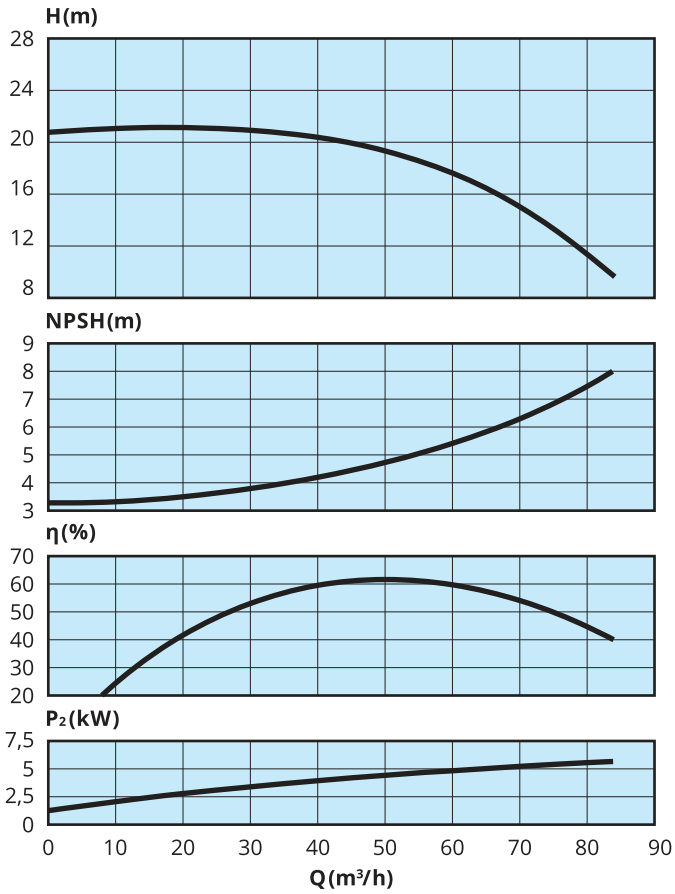

Габаритный чертеж

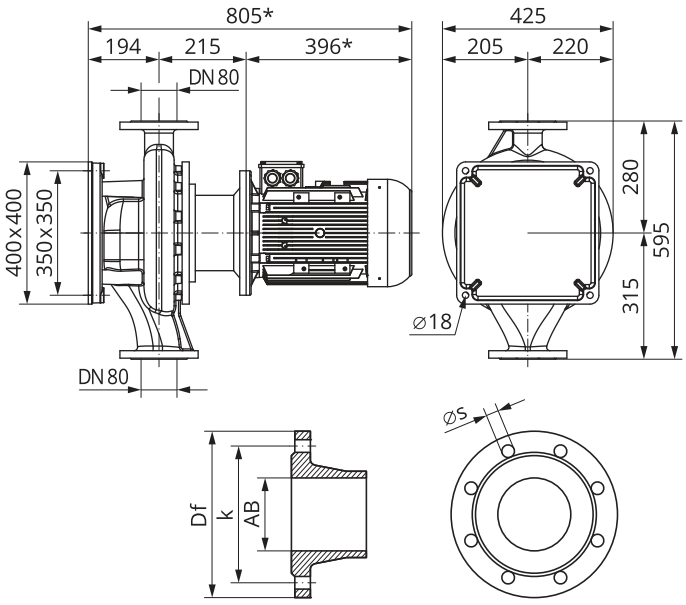


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	80	200	160	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

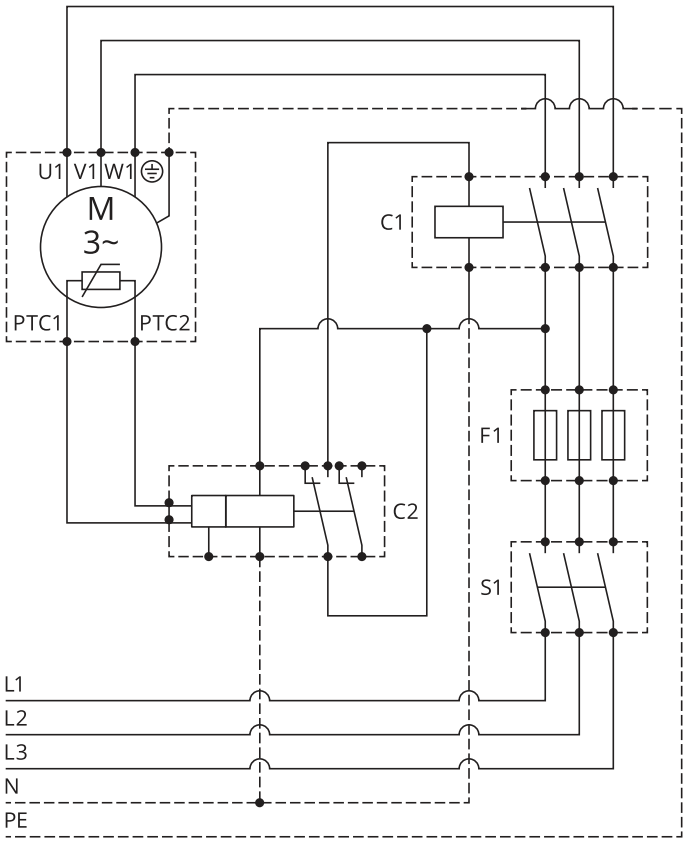


Технические характеристики


Обозначение	CL 80-205/4/5,5S
Артикул №	979526557
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	595 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1455 об/мин
Номинальная мощность P_2	5,5 кВт
Номинальный ток I	11,3 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	67 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	153 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-260/4/7,5S

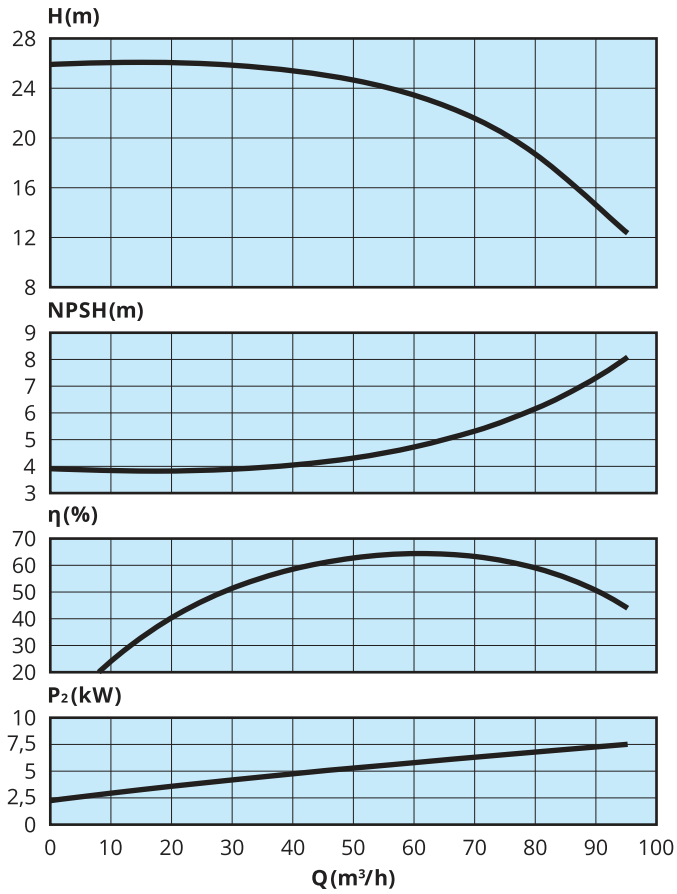

Габаритный чертеж

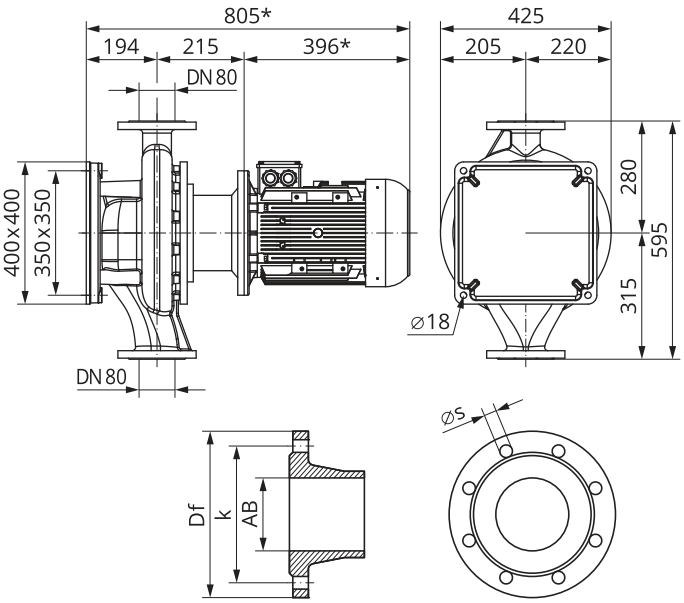


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	80	200	160	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

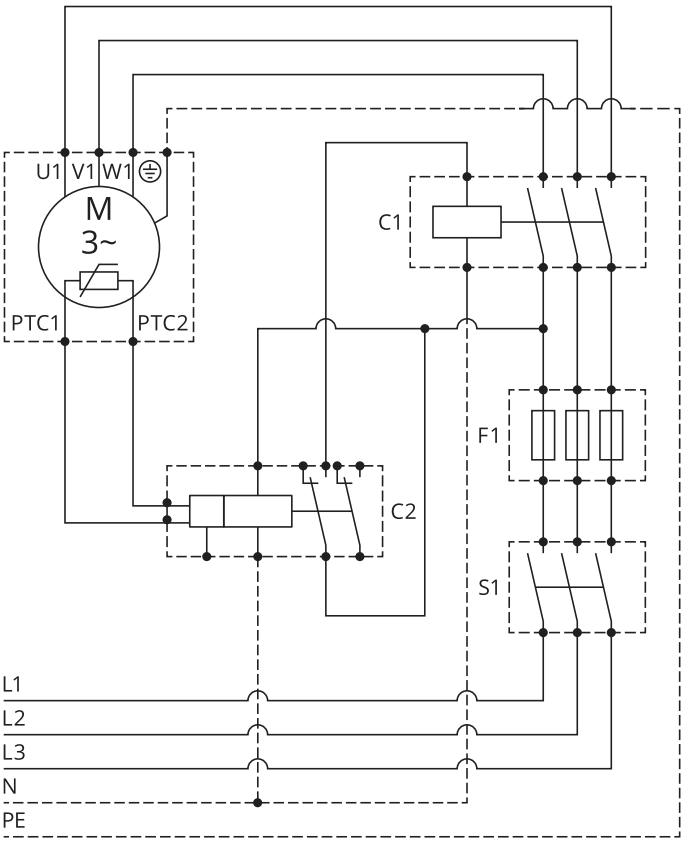

Технические характеристики


Обозначение	CL 80-260/4/7,5S
Артикул №	979526558
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	595 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1440 об/мин
Номинальная мощность P_2	7,5 кВт
Номинальный ток I	15 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	69 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	166 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-330/4/11,0S

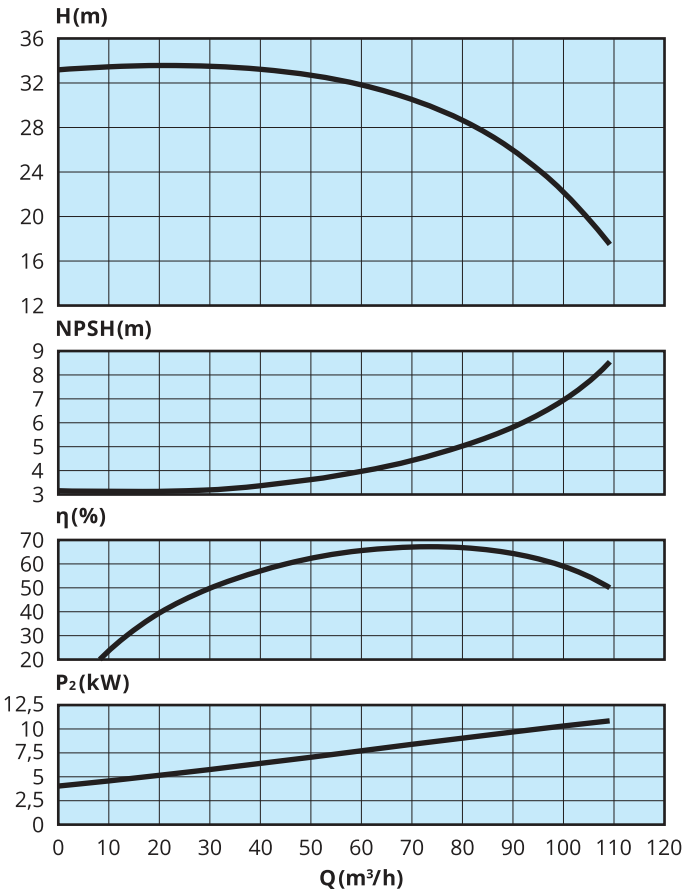

Габаритный чертеж

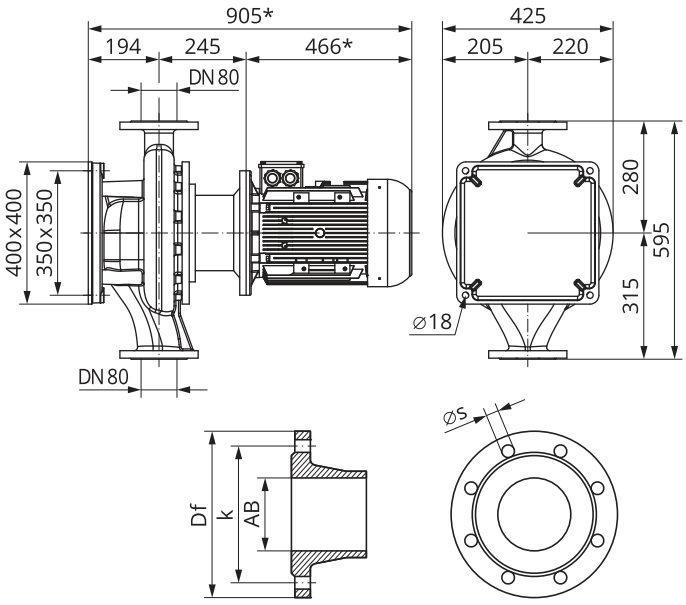


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	80	200	160	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

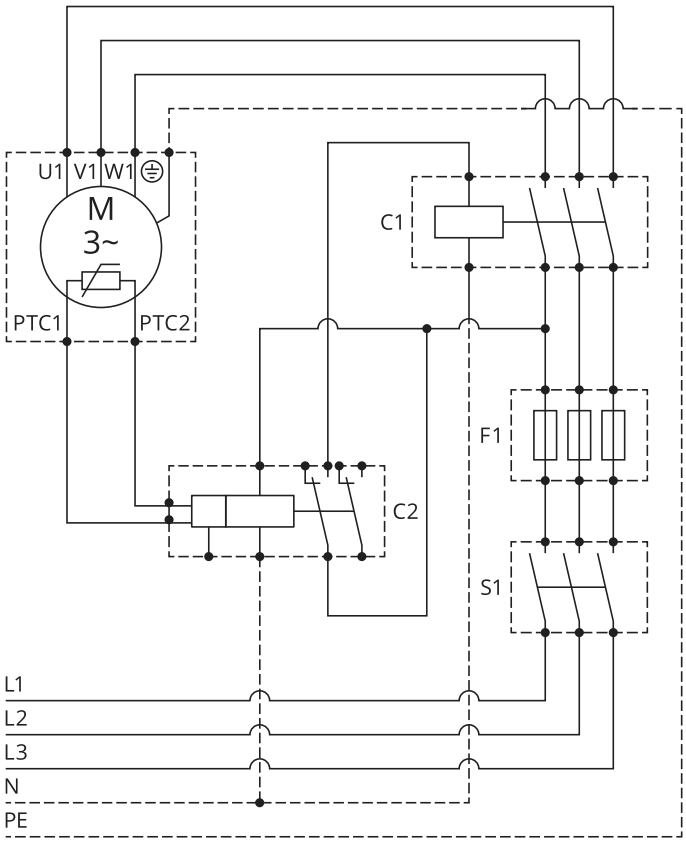


Технические характеристики


Обозначение	CL 80-330/4/11,0S
Артикул №	979526559
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	595 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	11 кВт
Номинальный ток I	21,8 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	70 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	220 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 80-360/4/15,0S

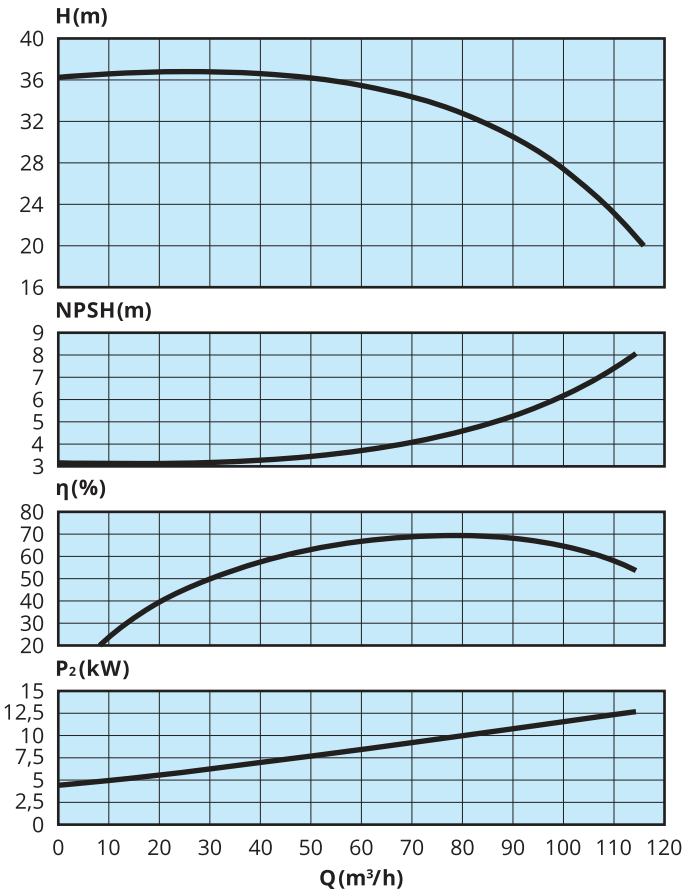

Габаритный чертеж

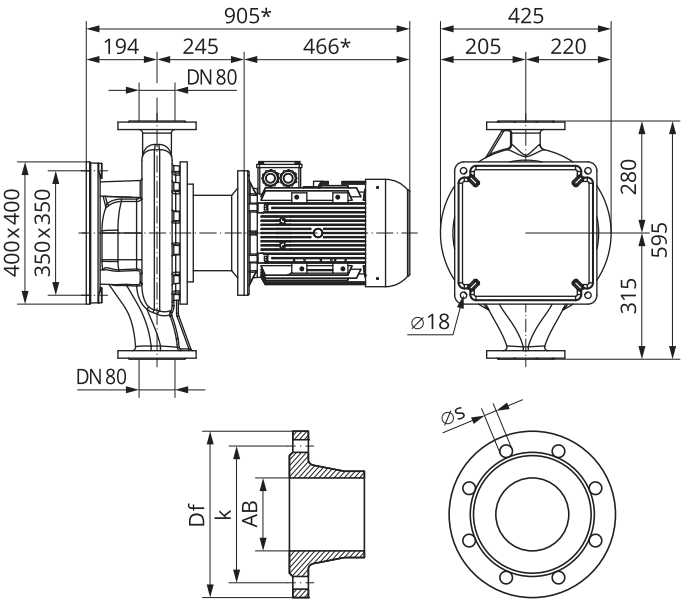


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	80	200	160	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

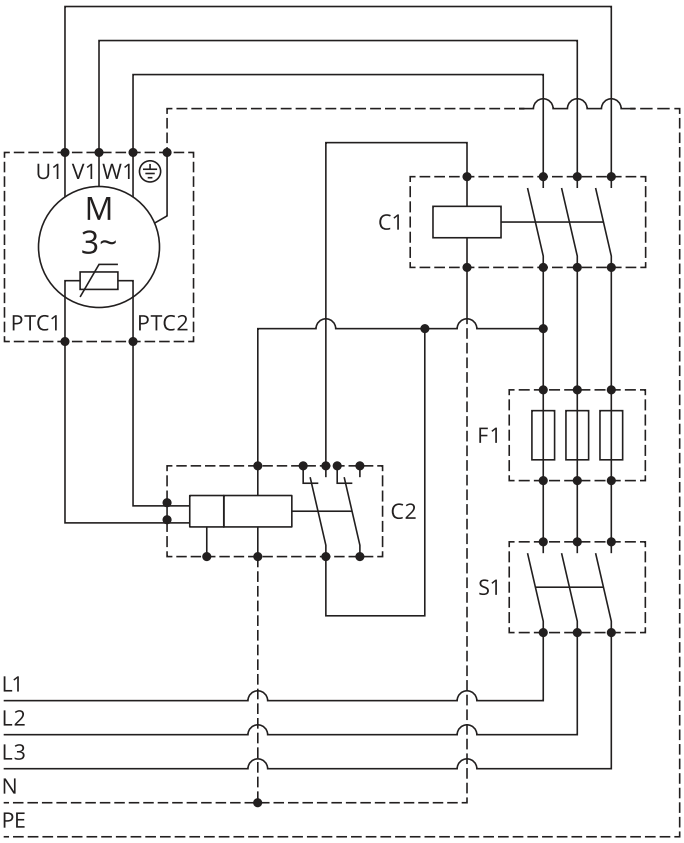


Технические характеристики

Обозначение	CL 80-360/4/15,0S
Артикул №	979526560
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	595 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1455 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	29,8 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	248 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-70/4/1,5K

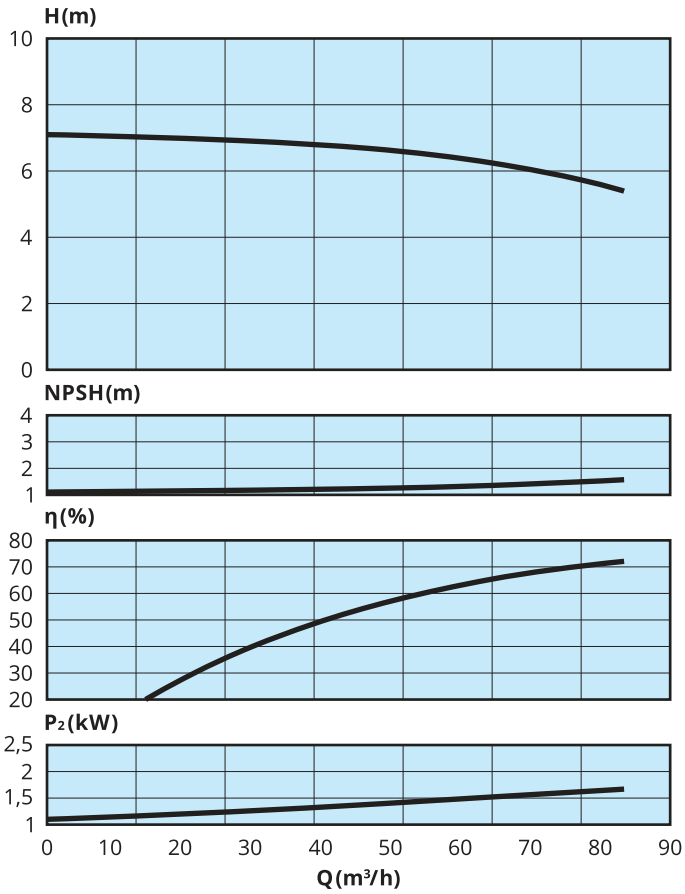

Габаритный чертеж


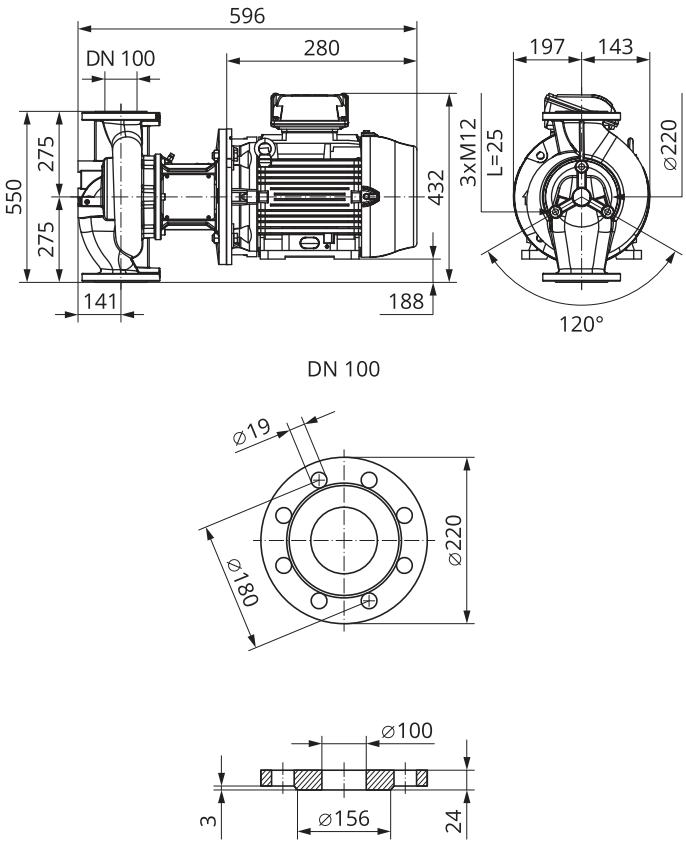


Схема электрического подключения

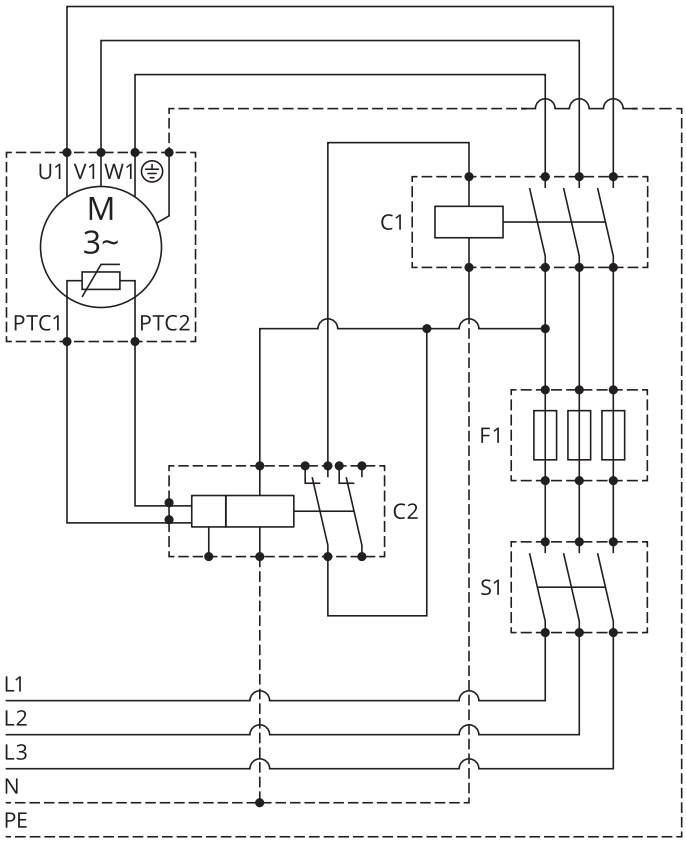


Технические характеристики

Обозначение	CL 100-70/4/1,5K
Артикул №	979525280
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	550 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,5 кВт
Номинальный ток I	3,2 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	55 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	87 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-90/4/2,2K

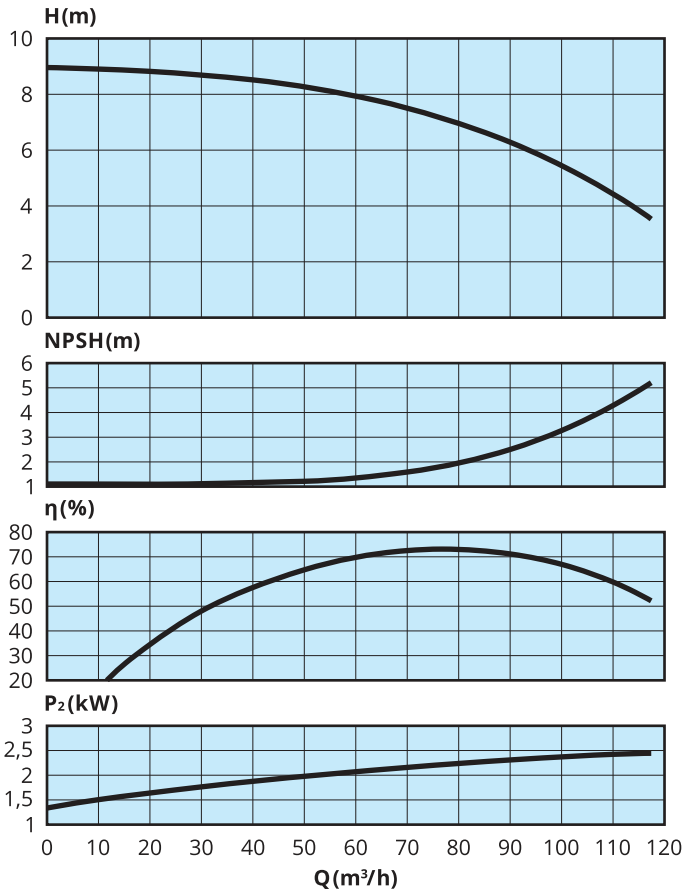

Габаритный чертеж


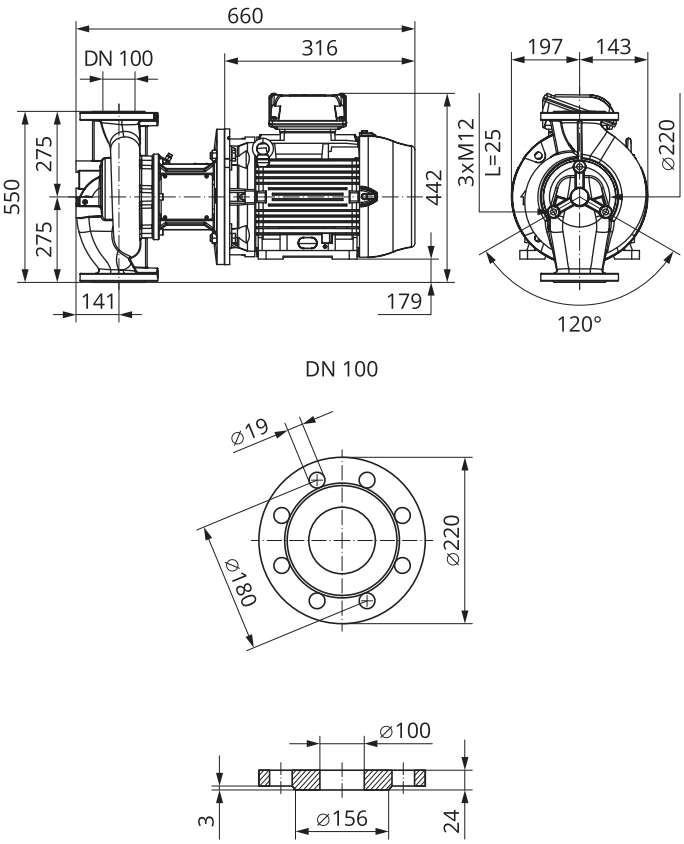


Схема электрического подключения

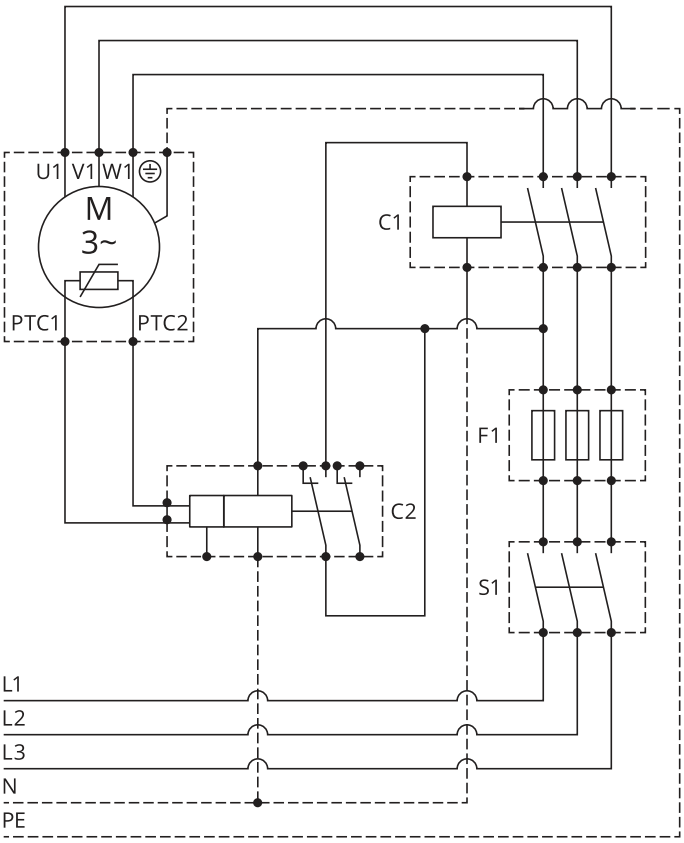


Технические характеристики

Обозначение	CL 100-90/4/2,2K
Артикул №	979525281
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	550 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	2,2 кВт
Номинальный ток I	4,6 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	102,5 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-110/4/2,2K

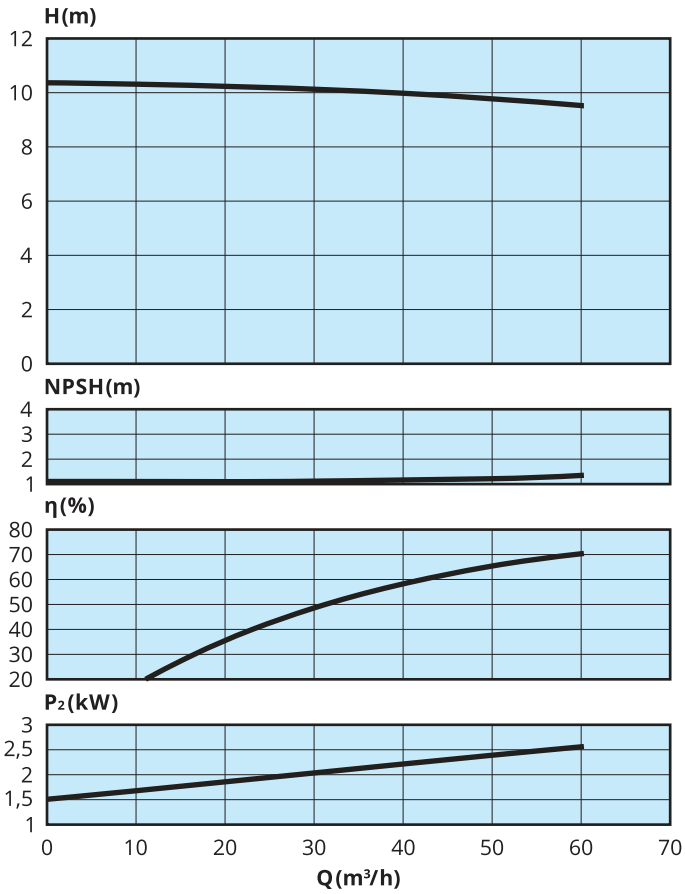

Габаритный чертеж


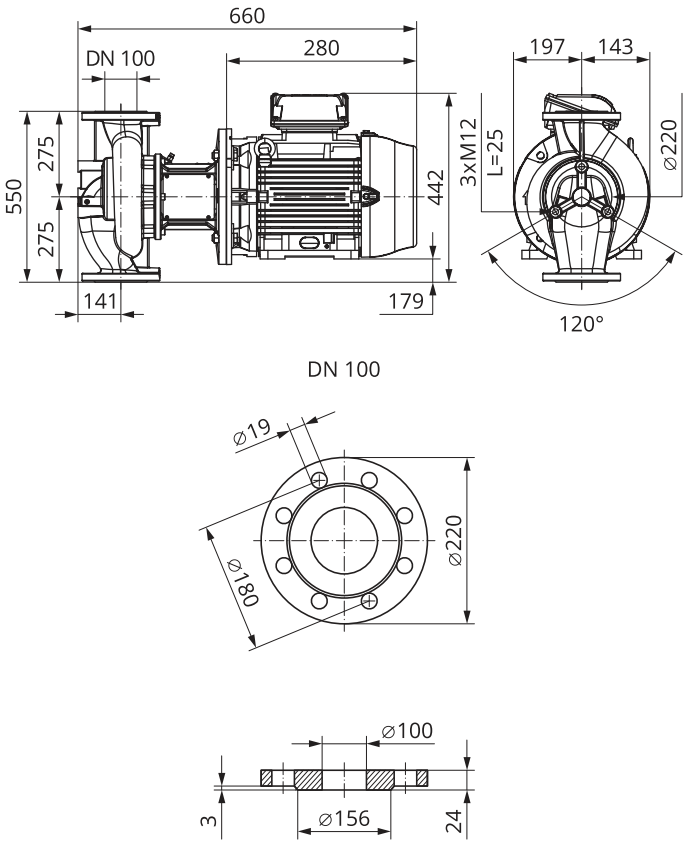


Схема электрического подключения

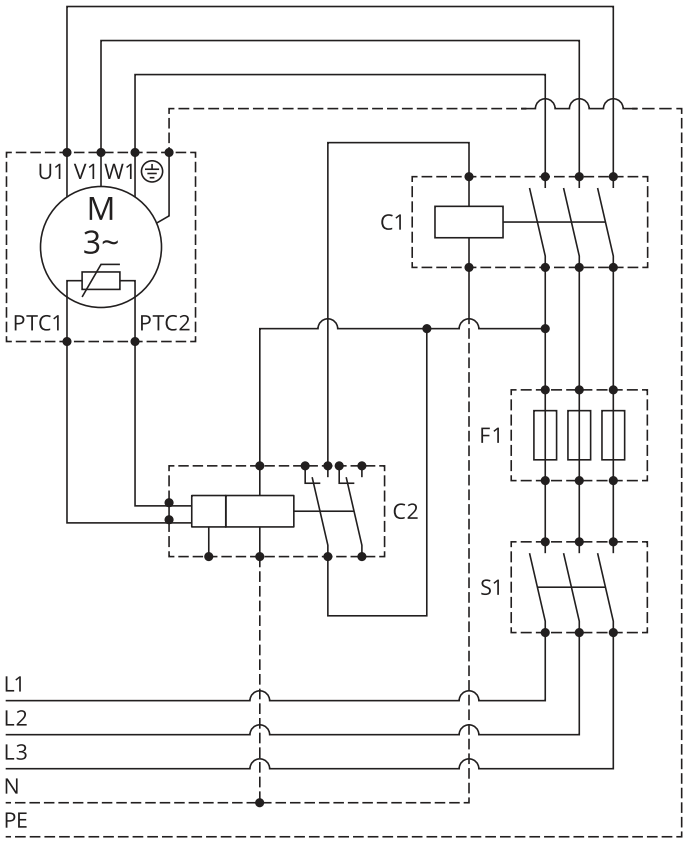


Технические характеристики

Обозначение	CL 100-110/4/2,2K
Артикул №	979526494
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	550 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	2,2 кВт
Номинальный ток I	4,6 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	103,5 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-110/4/3,0K

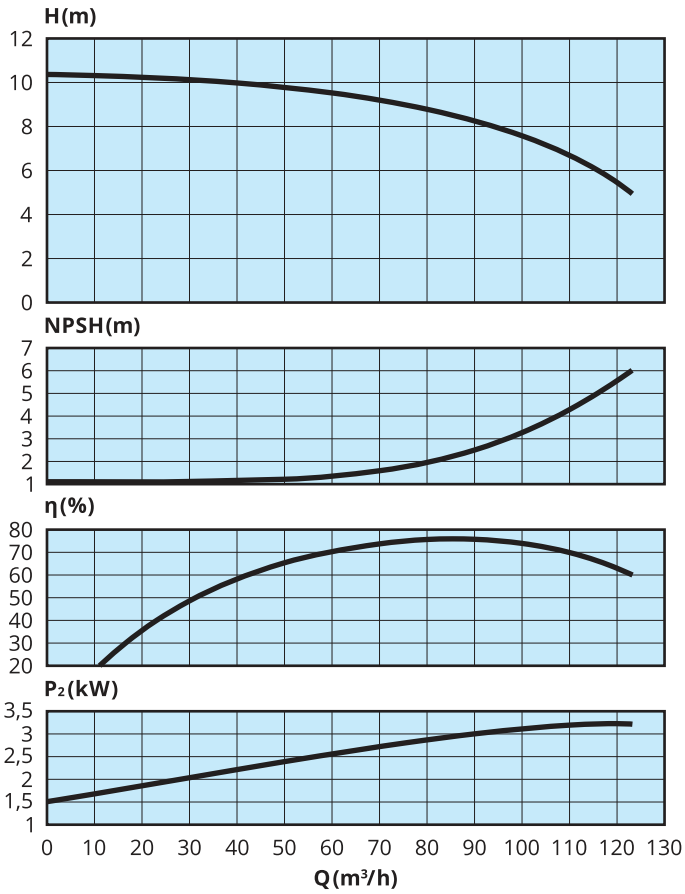

Габаритный чертеж


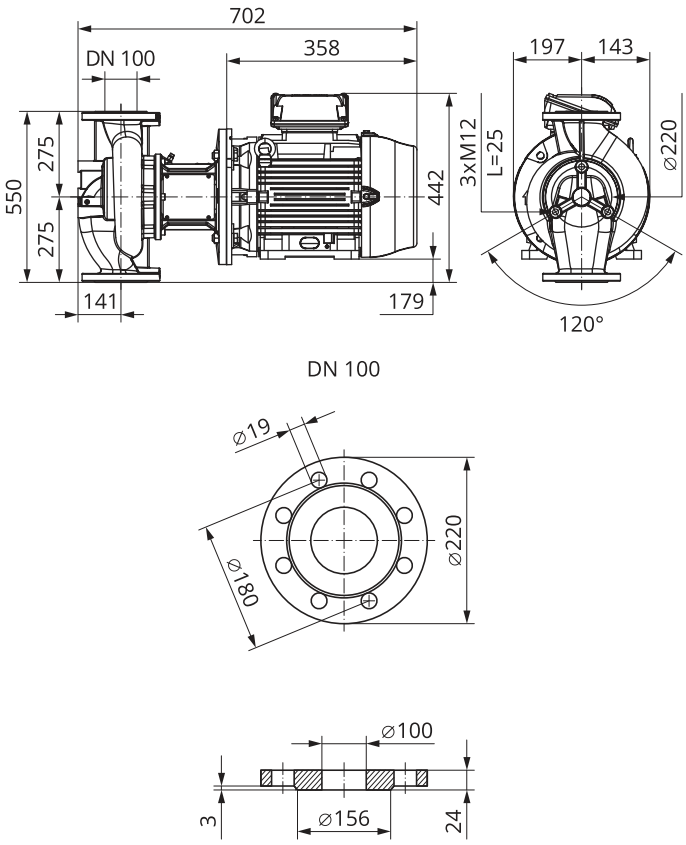


Схема электрического подключения

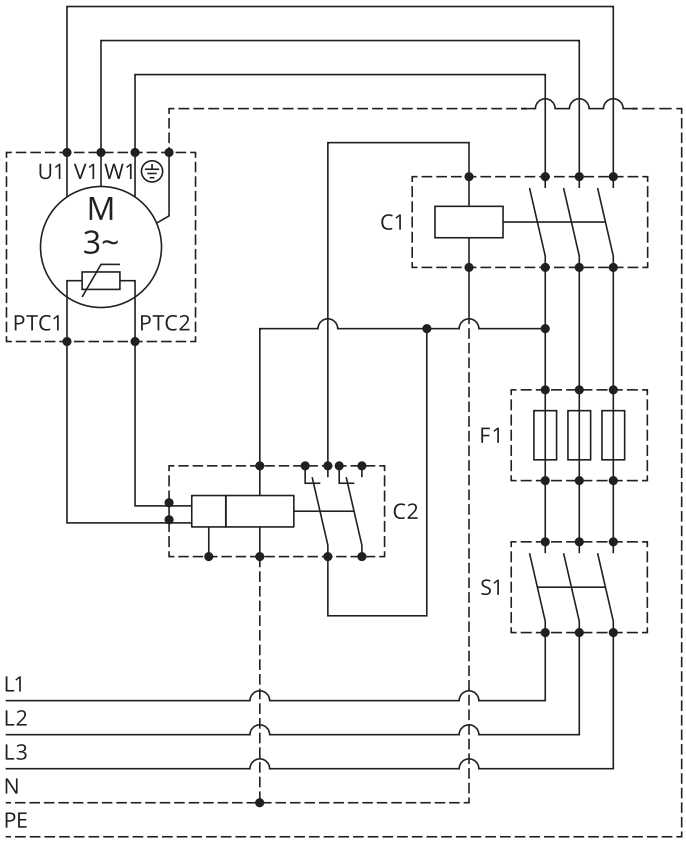


Технические характеристики

Обозначение	CL 100-110/4/3,0K
Артикул №	979525282
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	550 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	3 кВт
Номинальный ток I	6,2 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	55 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	107,5 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-130/4/4,0K

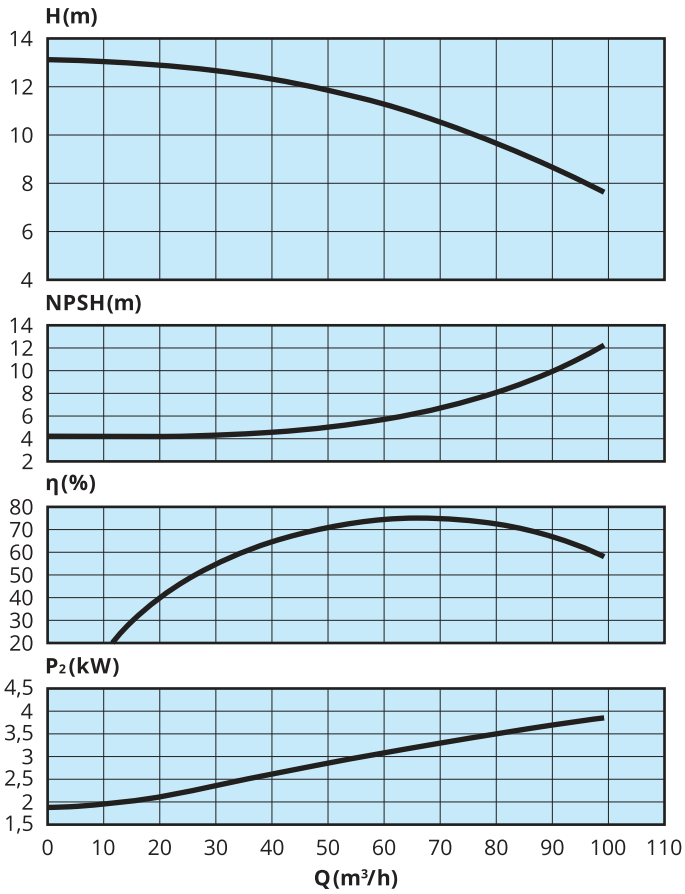

Габаритный чертеж


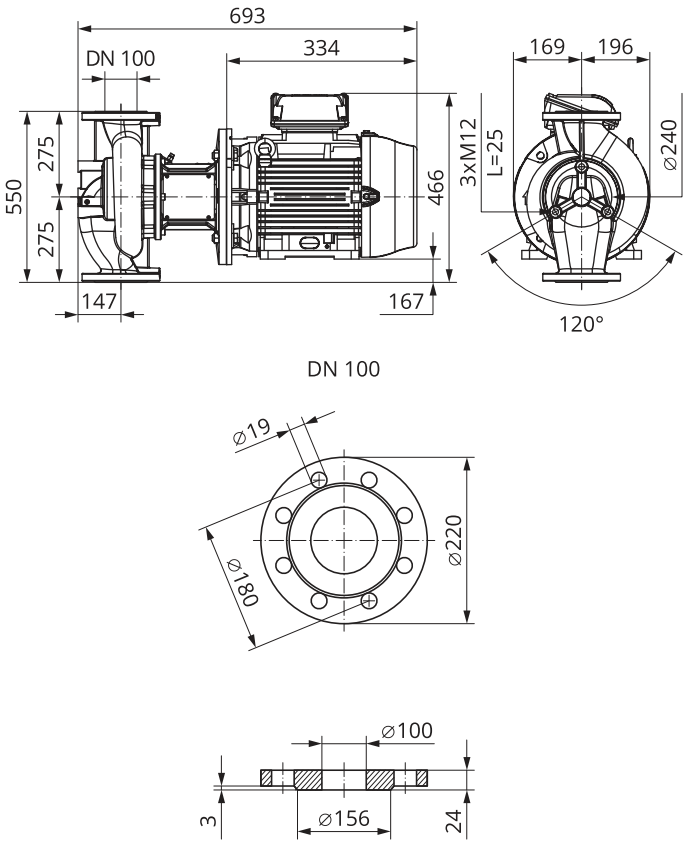


Схема электрического подключения

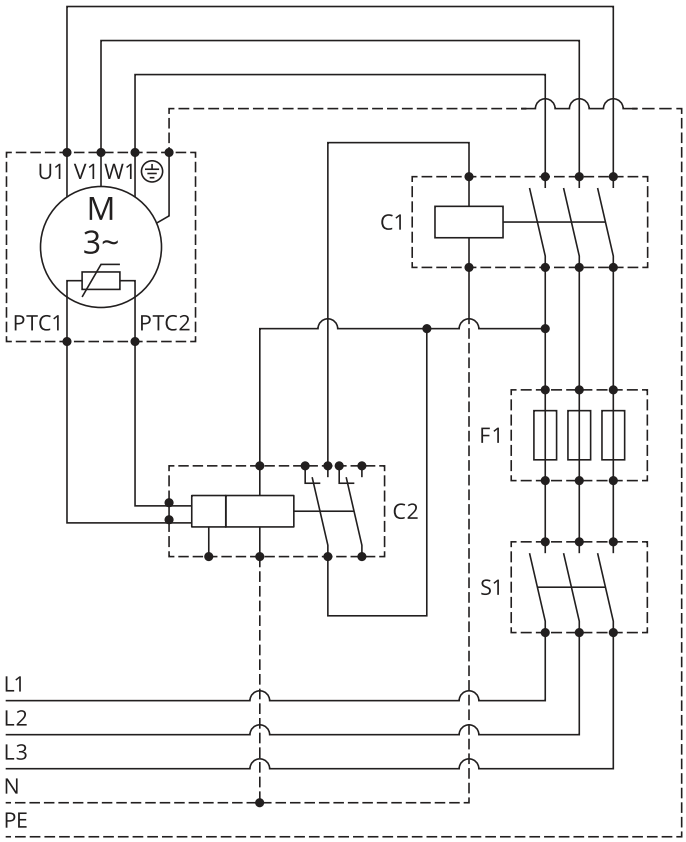

Технические характеристики


Обозначение	CL 100-130/4/4,0K
Артикул №	979525288
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	550 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	4 кВт
Номинальный ток I	8,9 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	57 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	124 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-130/4/4,0S

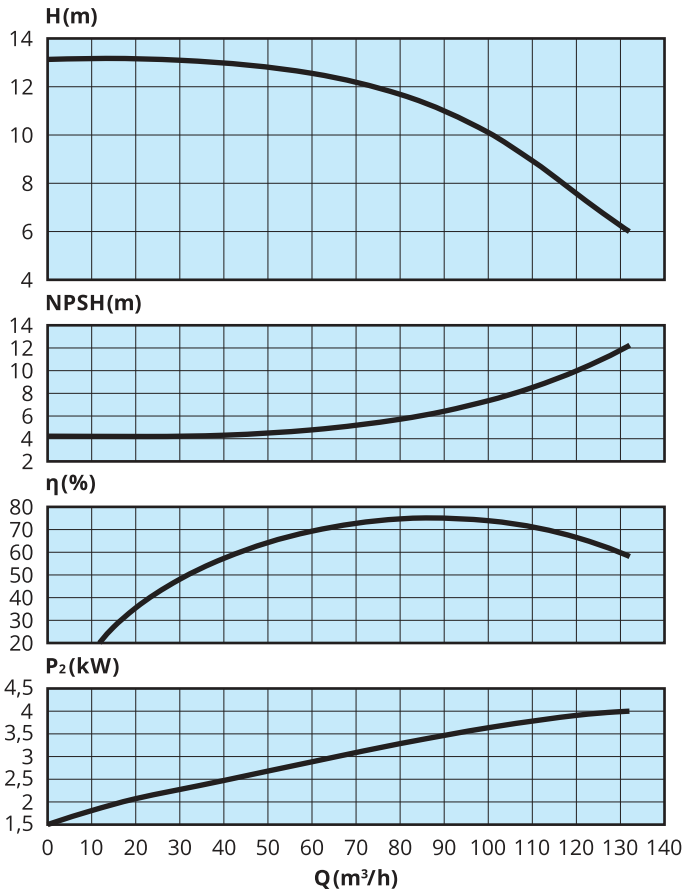

Габаритный чертеж

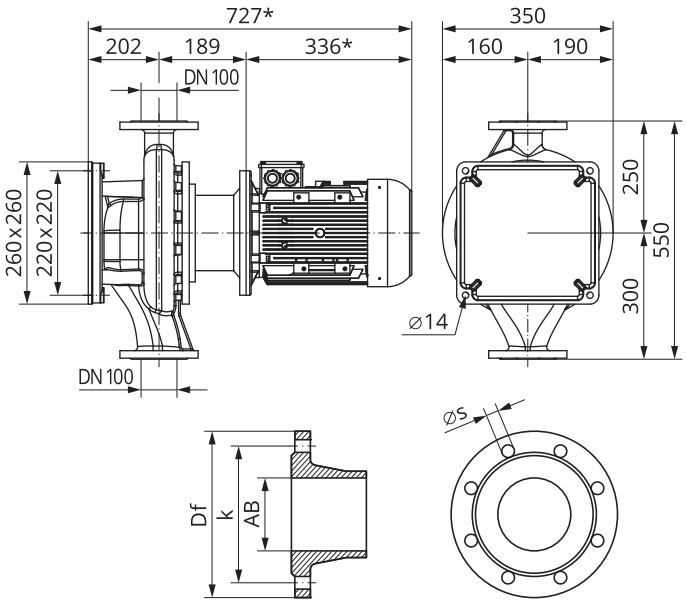


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	100	220	180	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

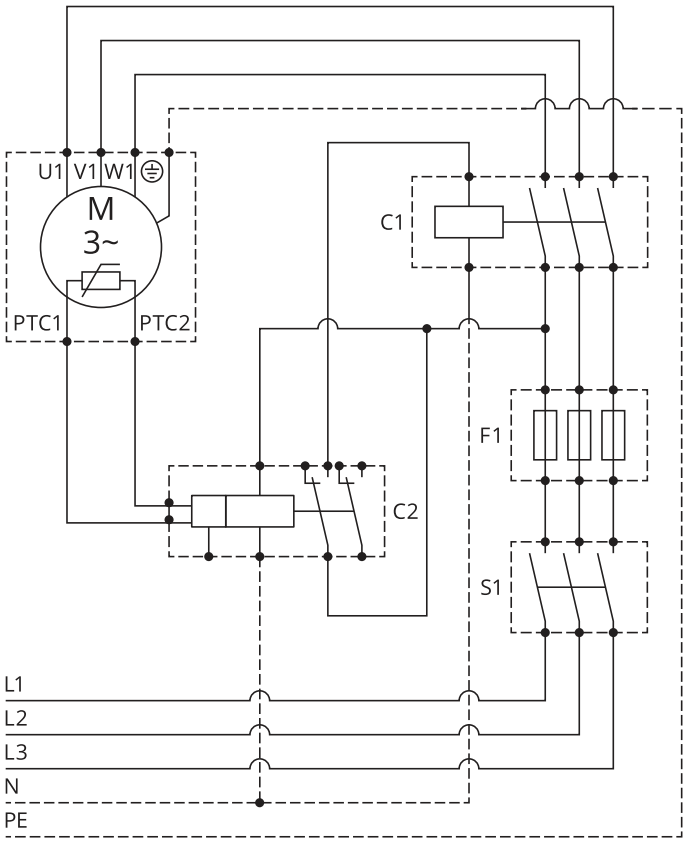


Технические характеристики


Обозначение	CL 100-130/4/4,0S
Артикул №	979526561
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	550 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1440 об/мин
Номинальная мощность P_2	4 кВт
Номинальный ток I	8,2 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	66 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	100 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-145/4/4,0S

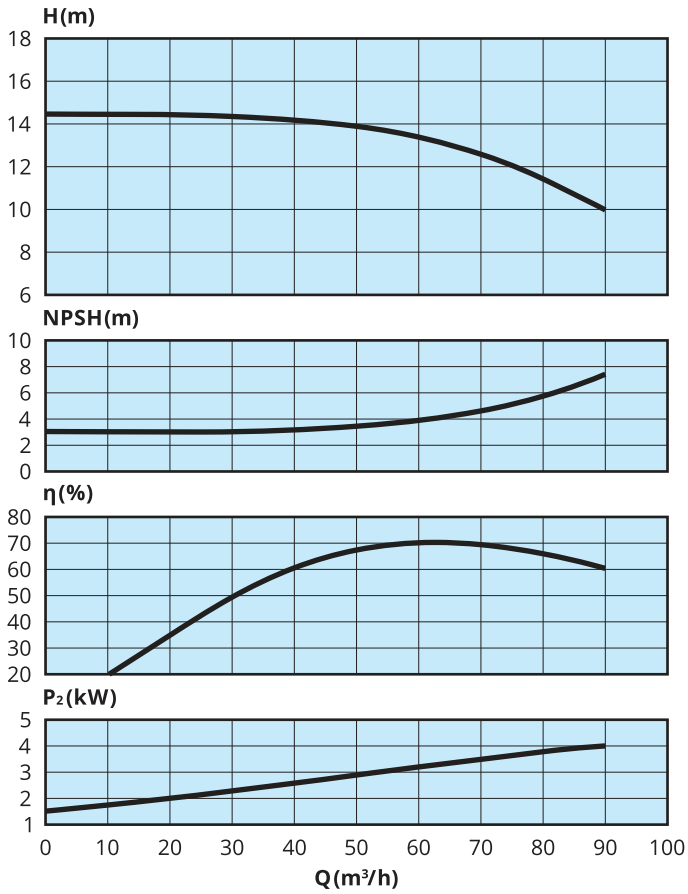

Габаритный чертеж

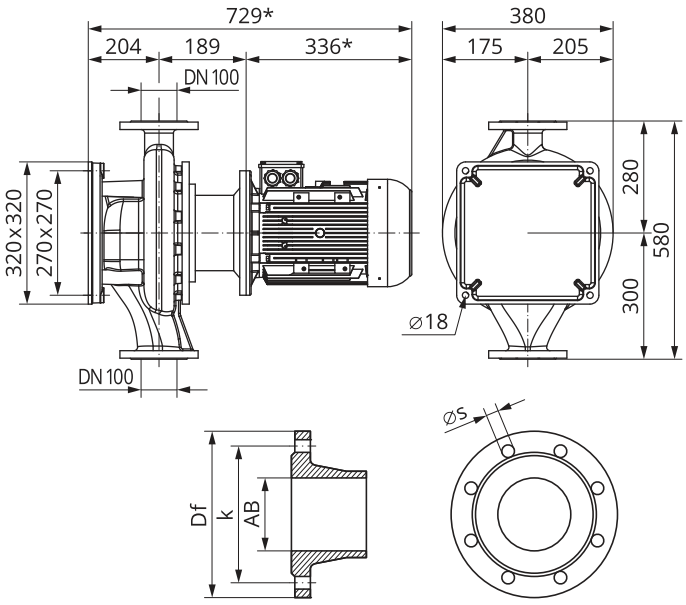


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	100	220	180	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

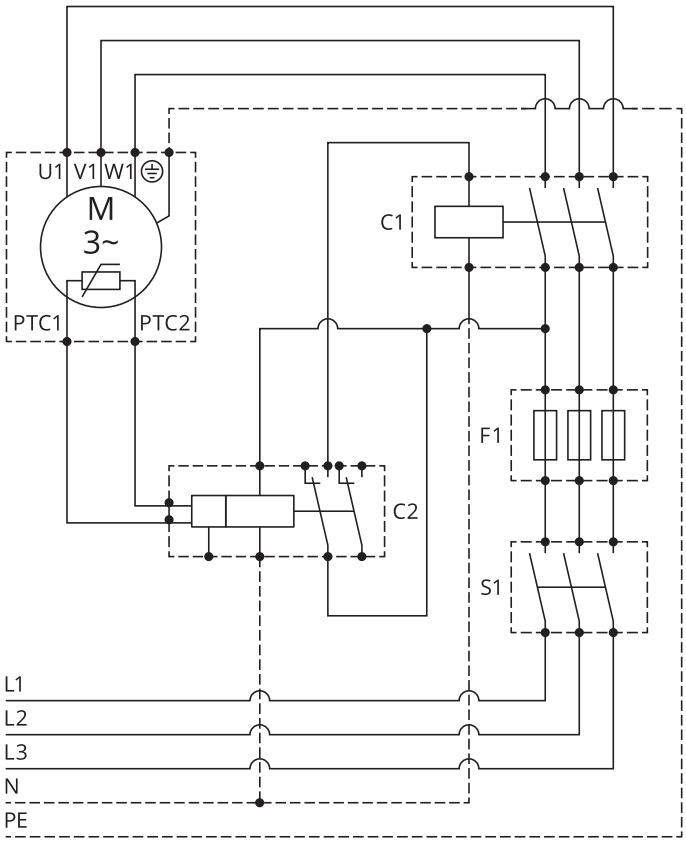

Технические характеристики


Обозначение	CL 100-145/4/4,0S
Артикул №	979526562
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	580 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1440 об/мин
Номинальная мощность P_2	4 кВт
Номинальный ток I	8,2 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	66 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	108 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-170/4/5,5K

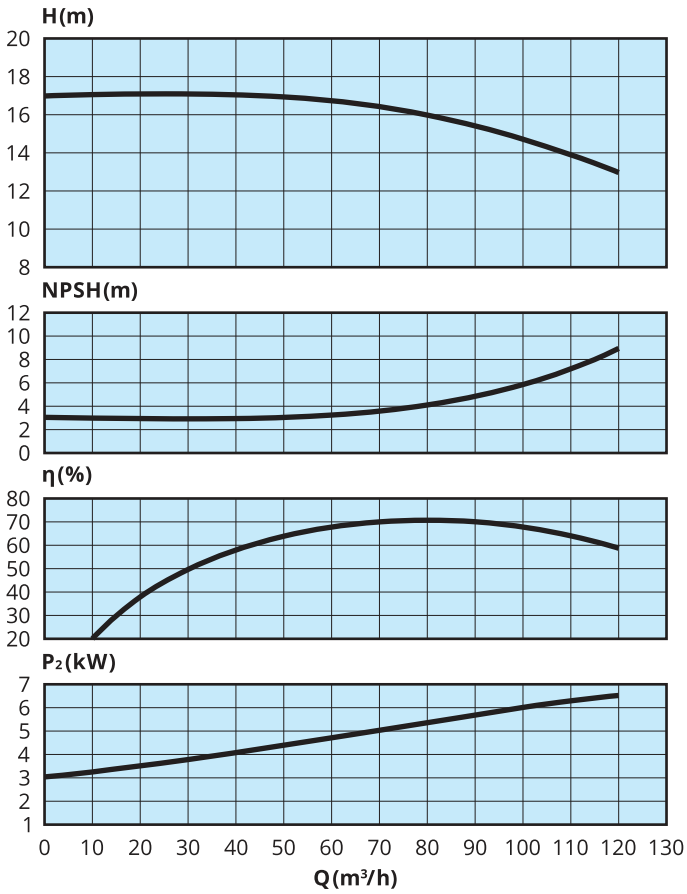

Габаритный чертеж


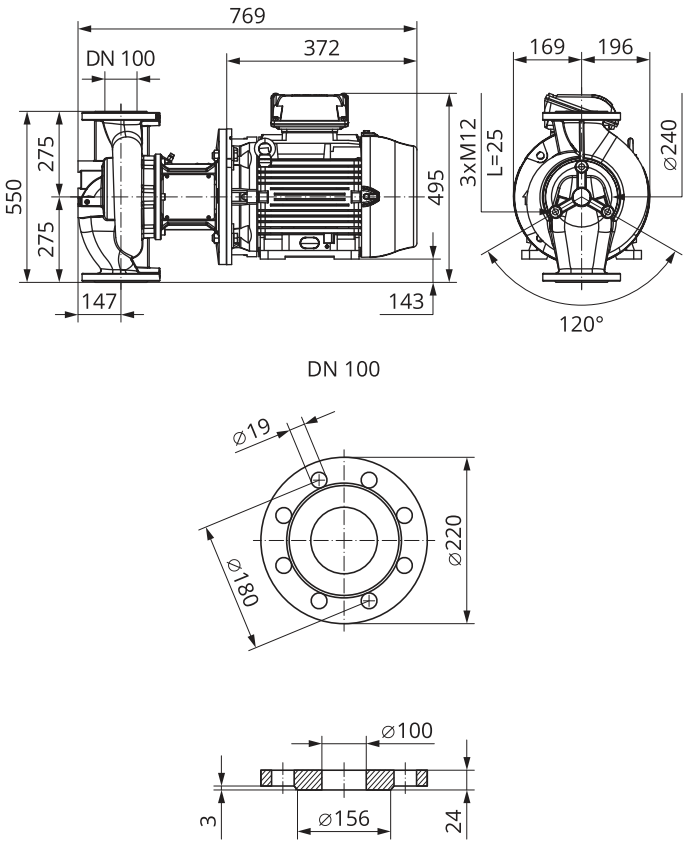


Схема электрического подключения

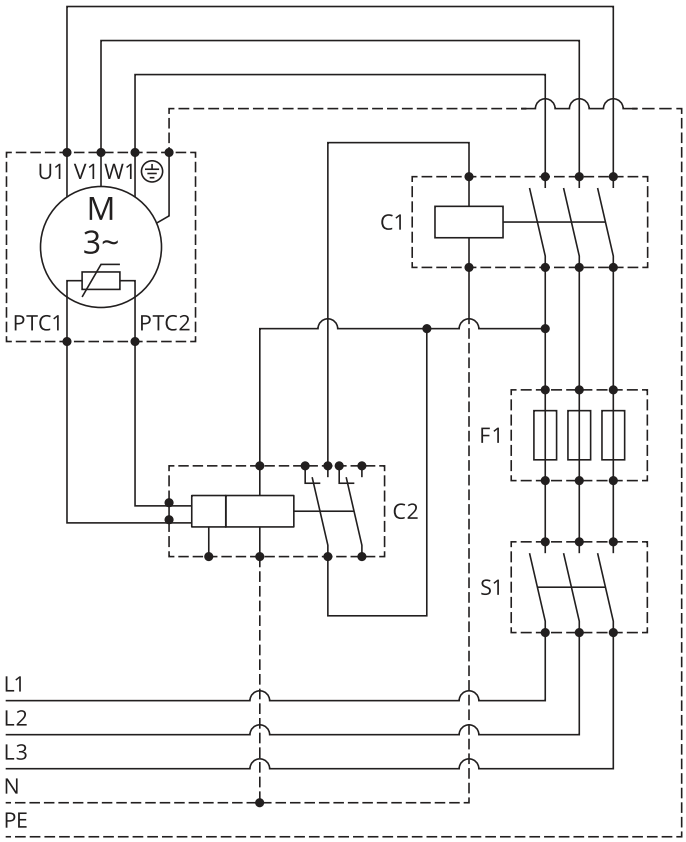


Технические характеристики


Обозначение	CL 100-170/4/5,5K
Артикул №	979525289
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 16
Монтажная длина	550 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	5,5 кВт
Номинальный ток I	15,3 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	63 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	143 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-175/4/5,5S

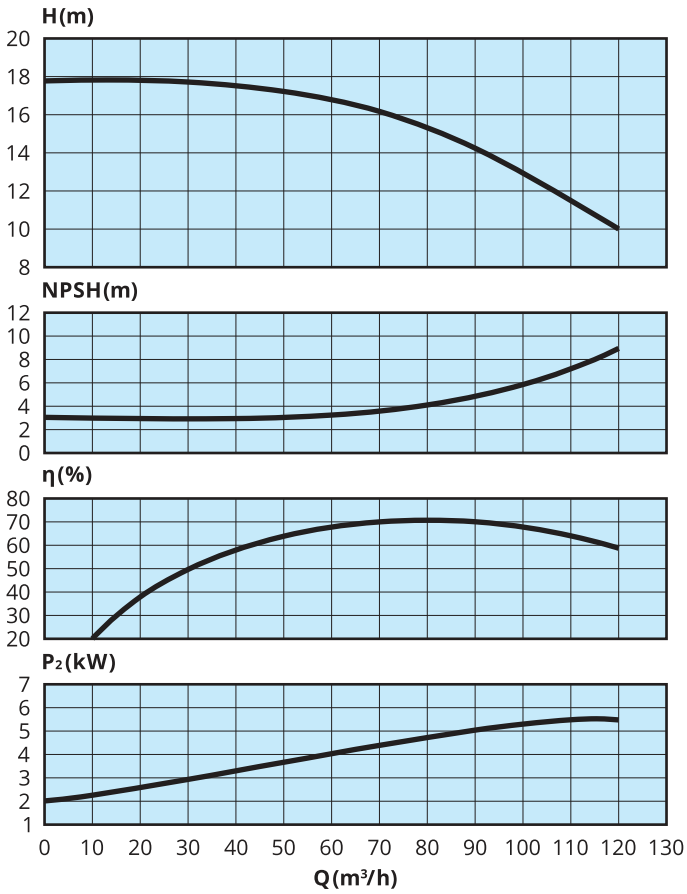

Габаритный чертеж

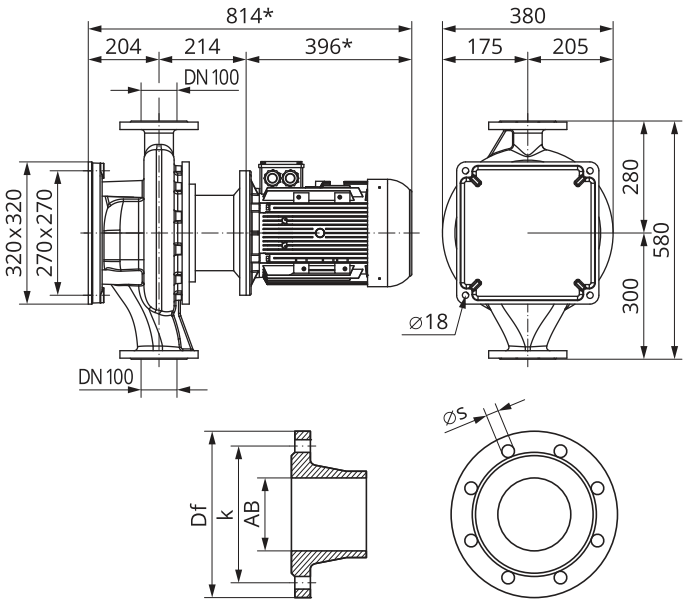


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	100	200	180	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

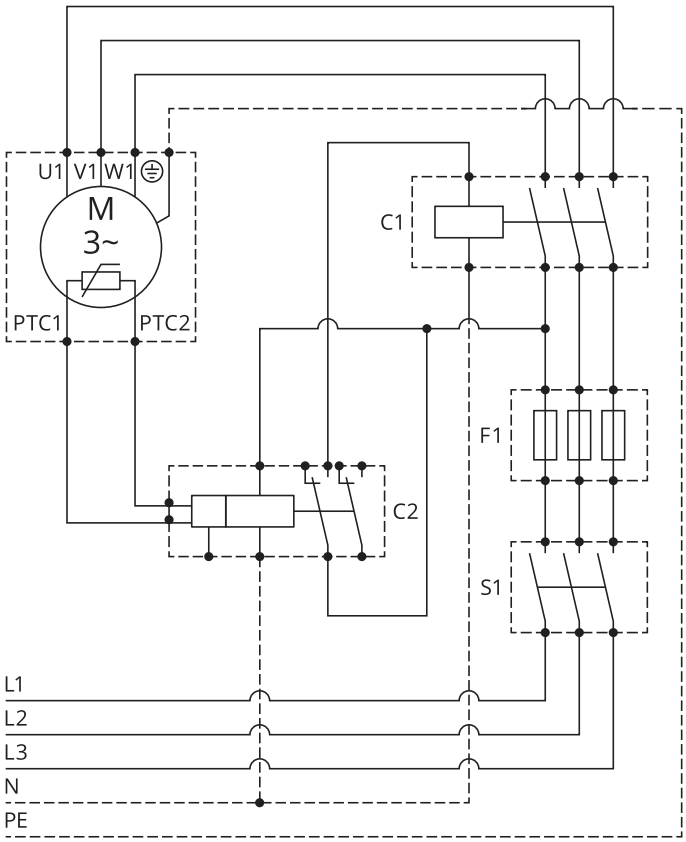


Технические характеристики


Обозначение	CL 100-175/4/5,5S
Артикул №	979526563
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	580 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1460 об/мин
Номинальная мощность P_2	5,5 кВт
Номинальный ток I	11,3 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	67 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	130 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-220/4/7,5S

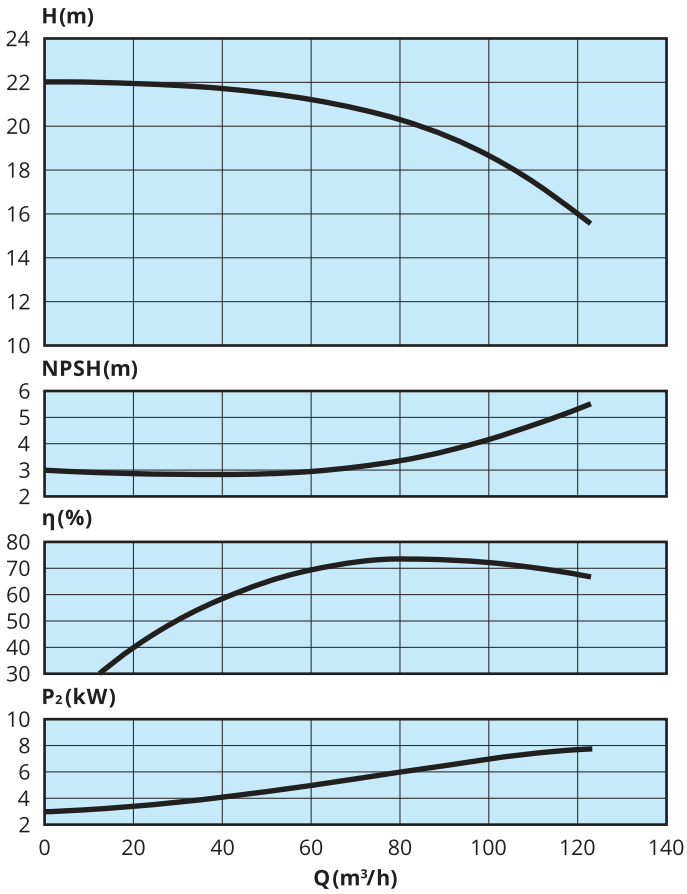

Габаритный чертеж

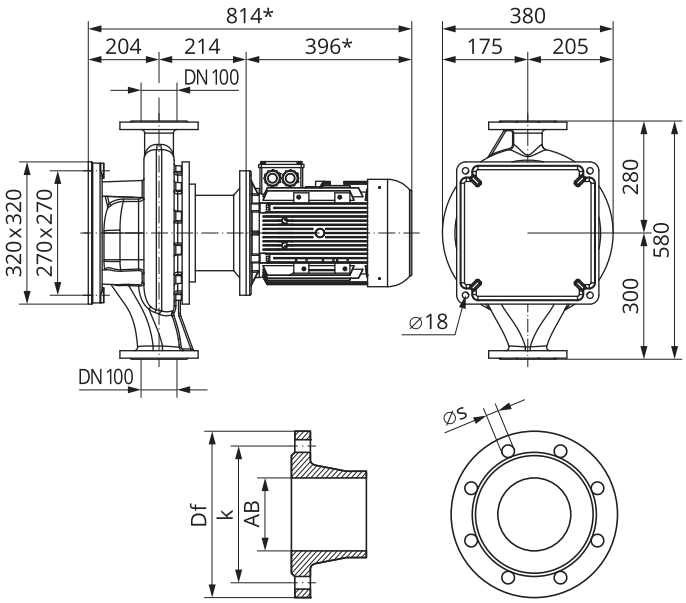


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	100	220	180	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

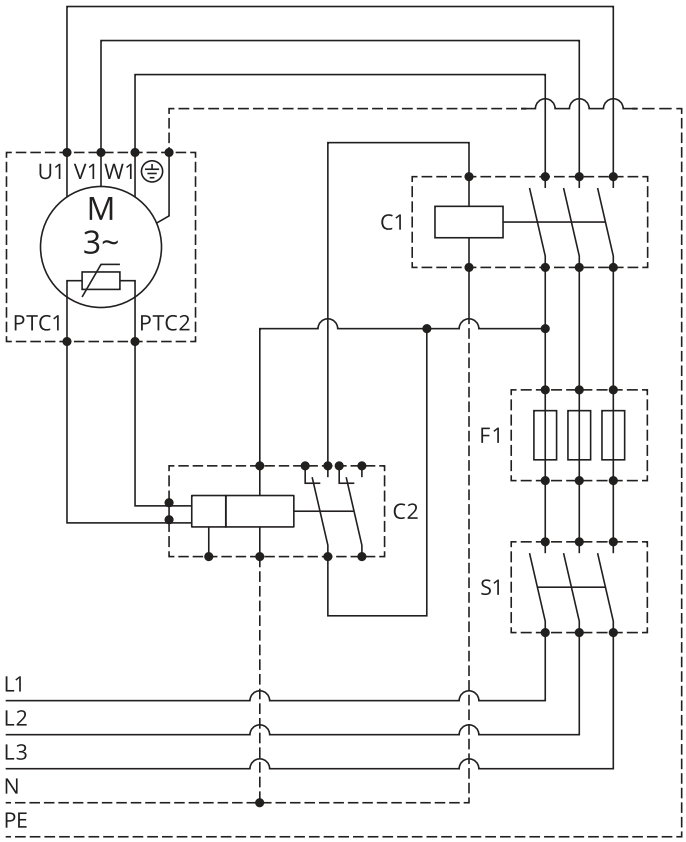

Технические характеристики


Обозначение	CL 100-220/4/7,5S
Артикул №	979526564
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	580 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	7,5 кВт
Номинальный ток I	15 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	69 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	129 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 100-250/4/11,0S

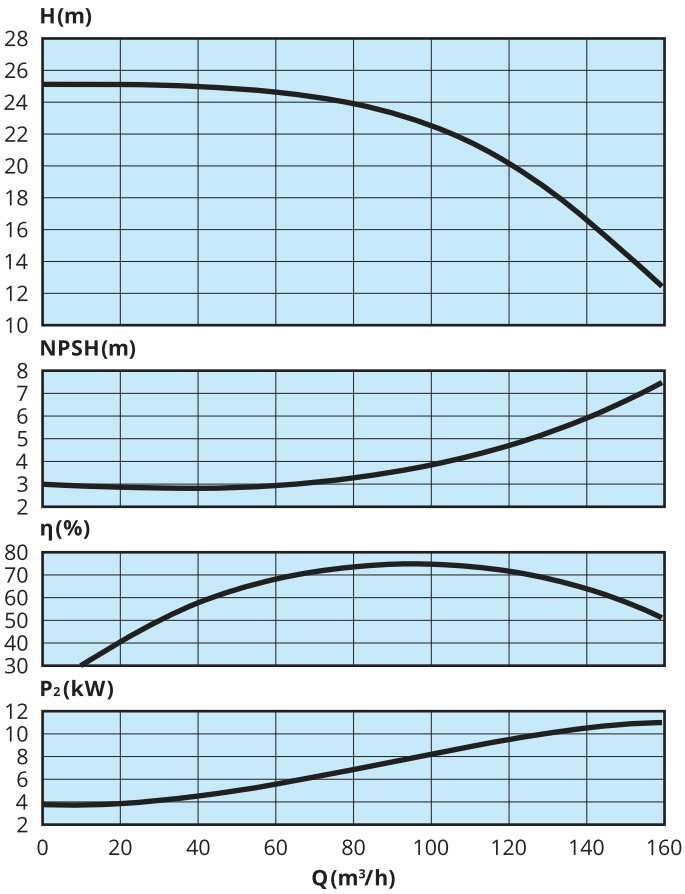

Габаритный чертеж

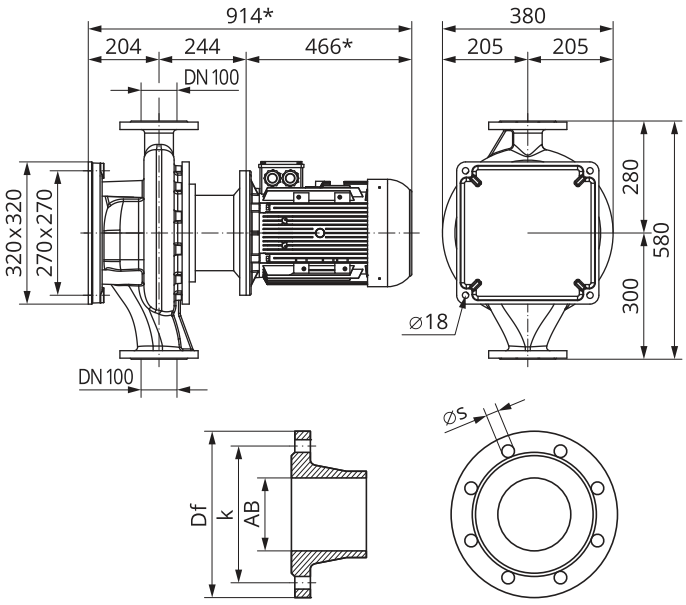


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	100	220	180	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

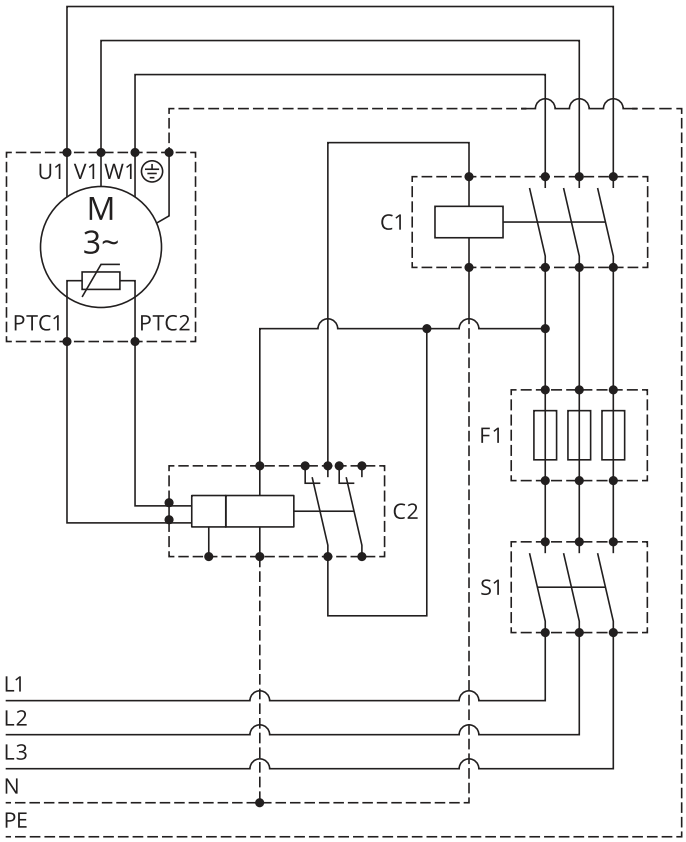

Технические характеристики


Обозначение	CL 100-250/4/11,0S
Артикул №	979526565
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	580 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	11 кВт
Номинальный ток I	21,3 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	70 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	189 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 125-80/4/2,2S

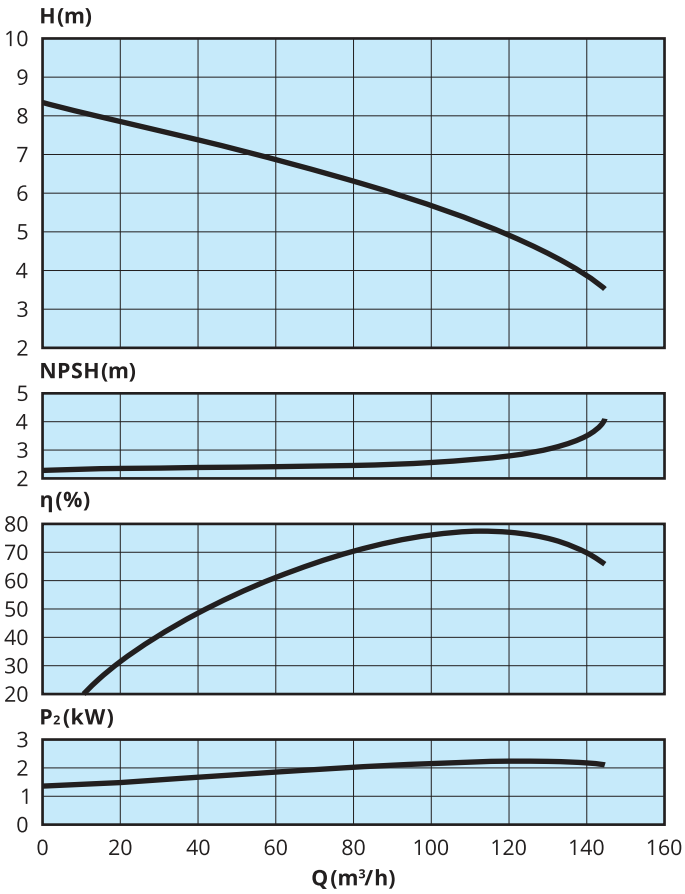

Габаритный чертеж

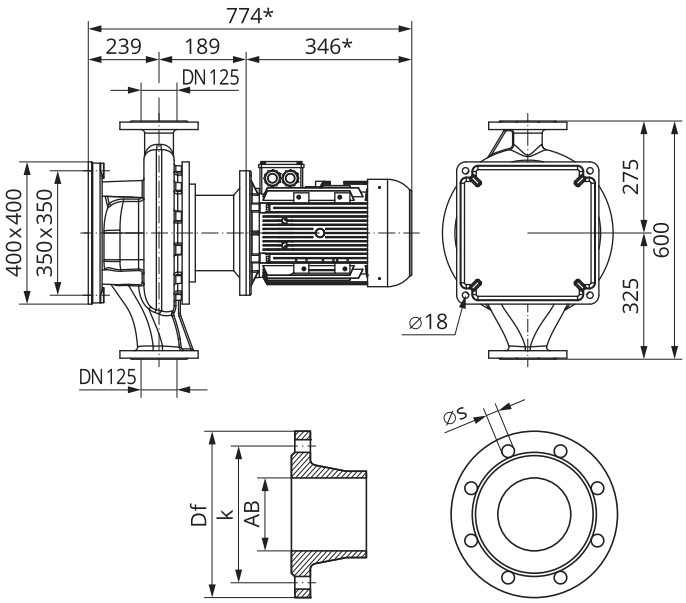


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	125	250	210	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

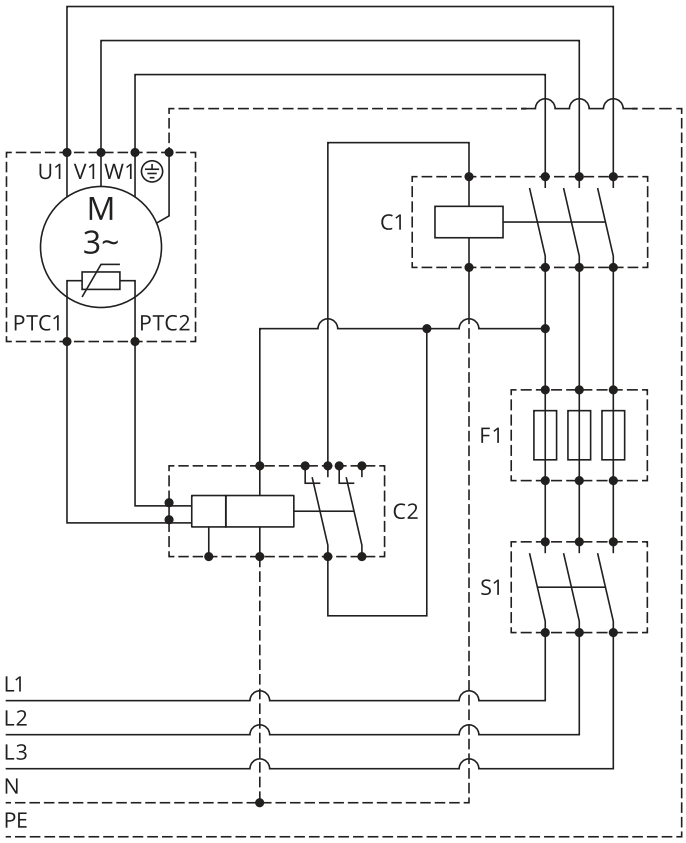

Технические характеристики


Обозначение	CL 125-80/4/2,2S
Артикул №	979529928
Фланцевое соединение	DN 125
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	600 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	2,2 кВт
Номинальный ток I	4,9 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	64 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	110 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 125-100/4/4,0S

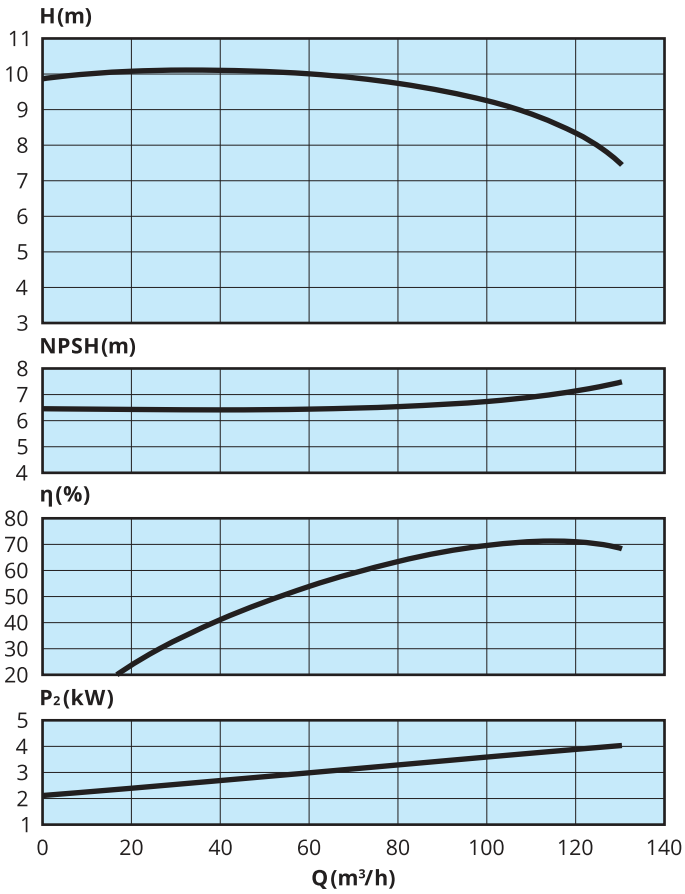

Габаритный чертеж

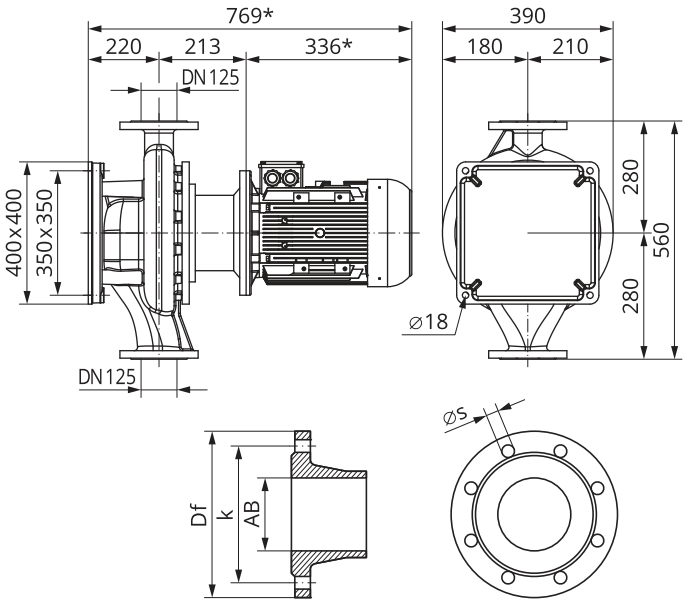


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	125	250	210	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

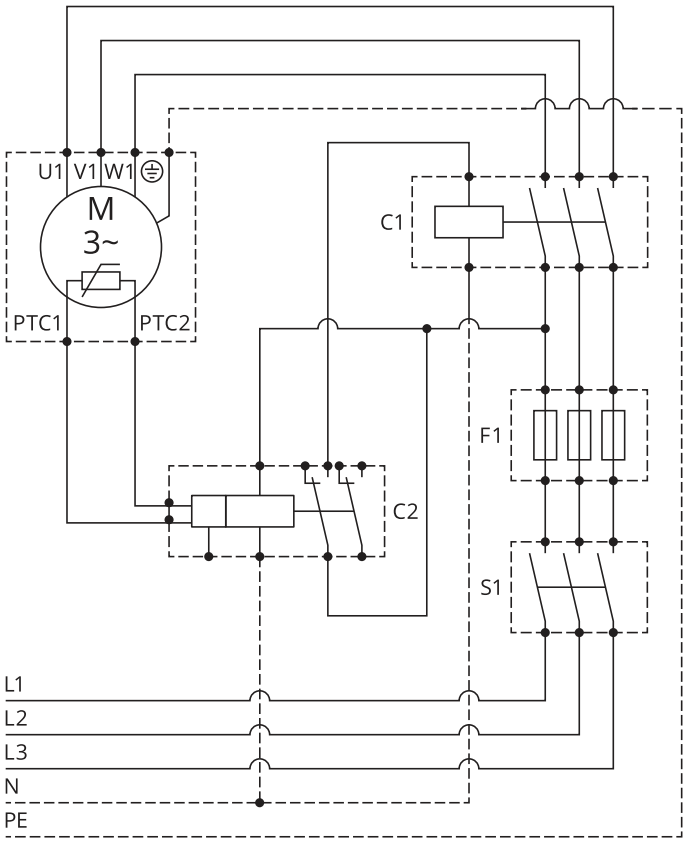

Технические характеристики


Обозначение	CL 125-100/4/4,0S
Артикул №	979525929
Фланцевое соединение	DN 125
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	560 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	4 кВт
Номинальный ток I	8,5 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	66 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	243 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 125-150/4/5,5S

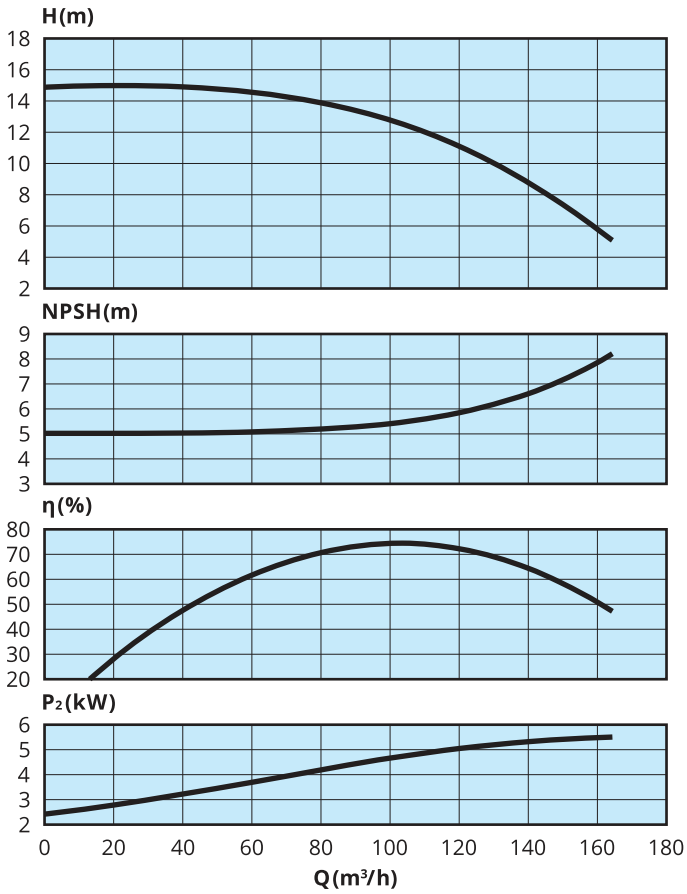

Габаритный чертеж

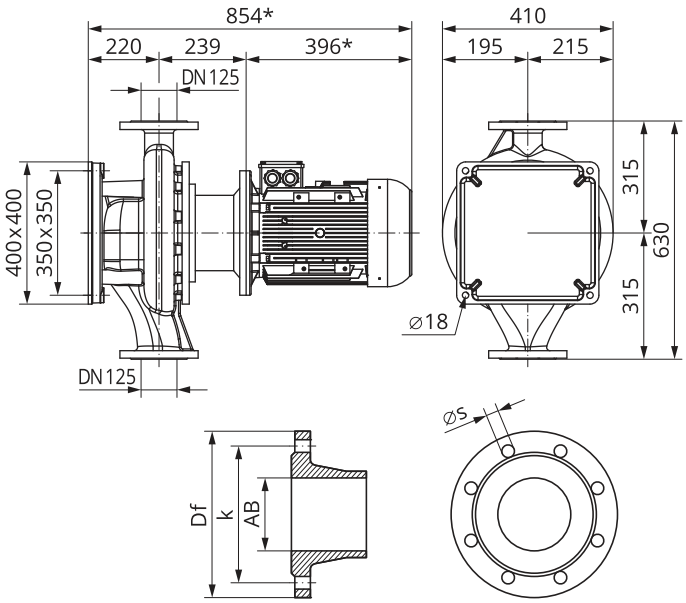


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	125	250	210	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

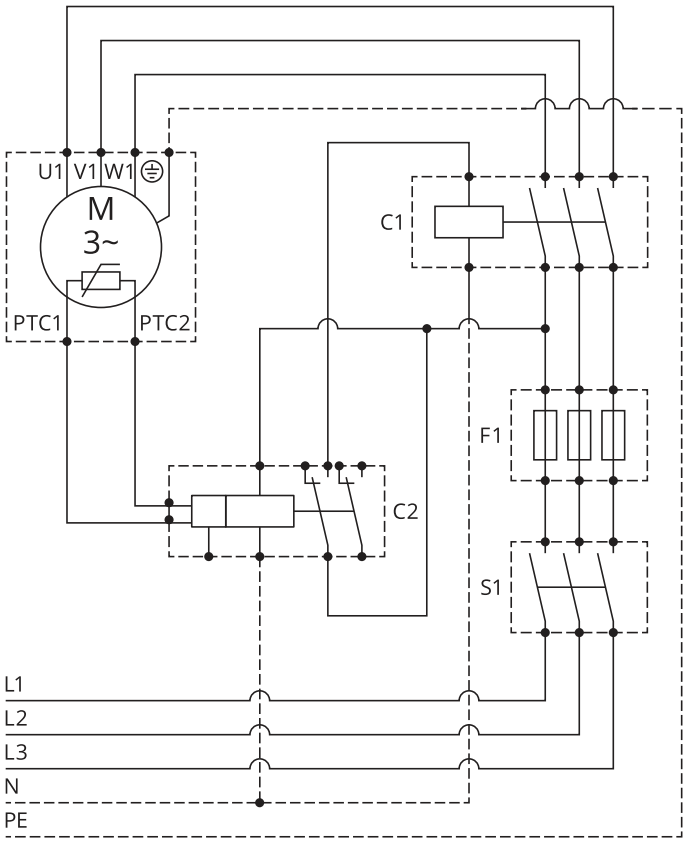


Технические характеристики


Обозначение	CL 125-150/4/5,5S
Артикул №	979526566
Фланцевое соединение	DN 125
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	630 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	5,5 кВт
Номинальный ток I	11,3 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	67 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	158 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 125-180/4/7,5S

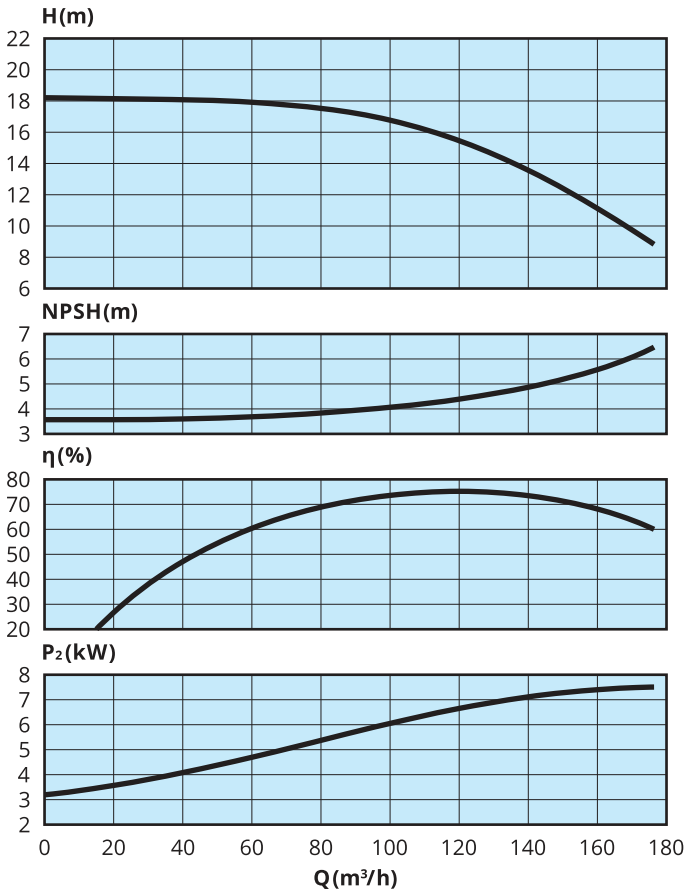

Габаритный чертеж

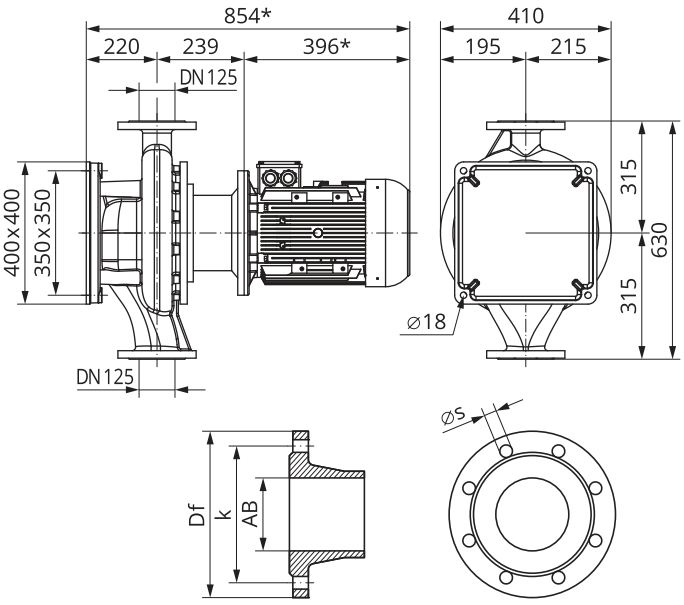


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	125	250	210	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

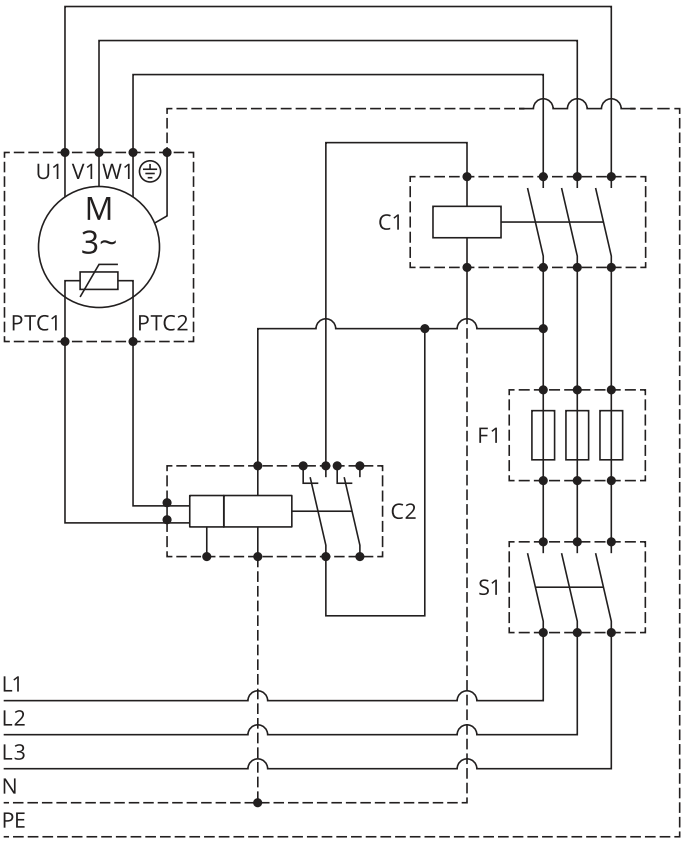

Технические характеристики


Обозначение	CL 125-180/4/7,5S
Артикул №	979526567
Фланцевое соединение	DN 125
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	630 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	7,5 кВт
Номинальный ток I	15 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	69 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	180 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 125-225/4/11,0S

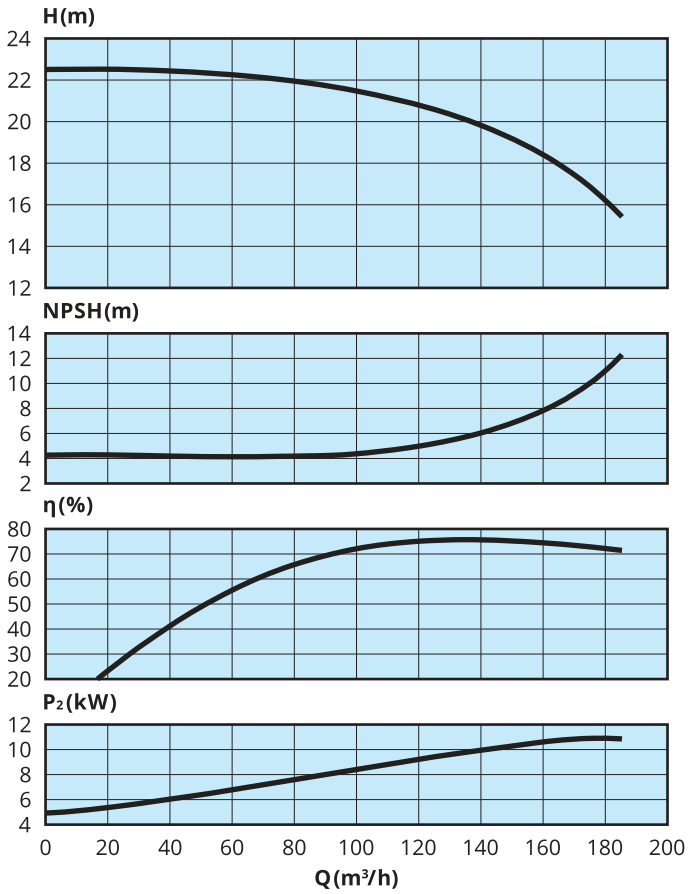

Габаритный чертеж

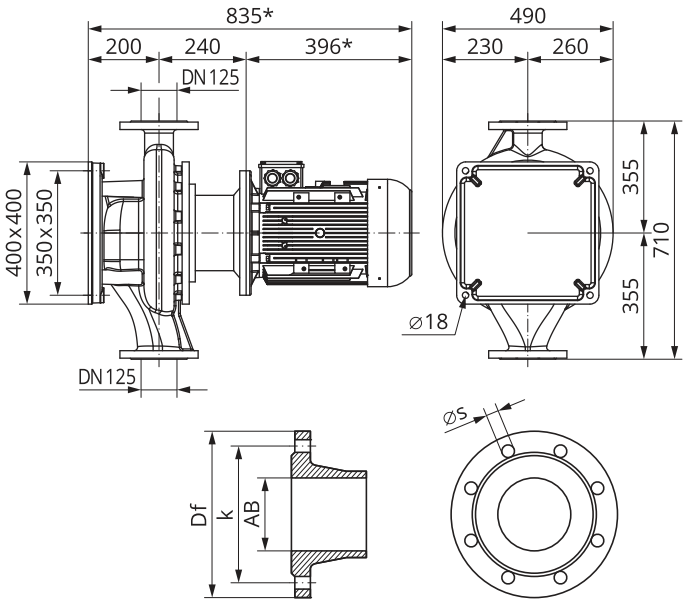


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	125	250	210	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

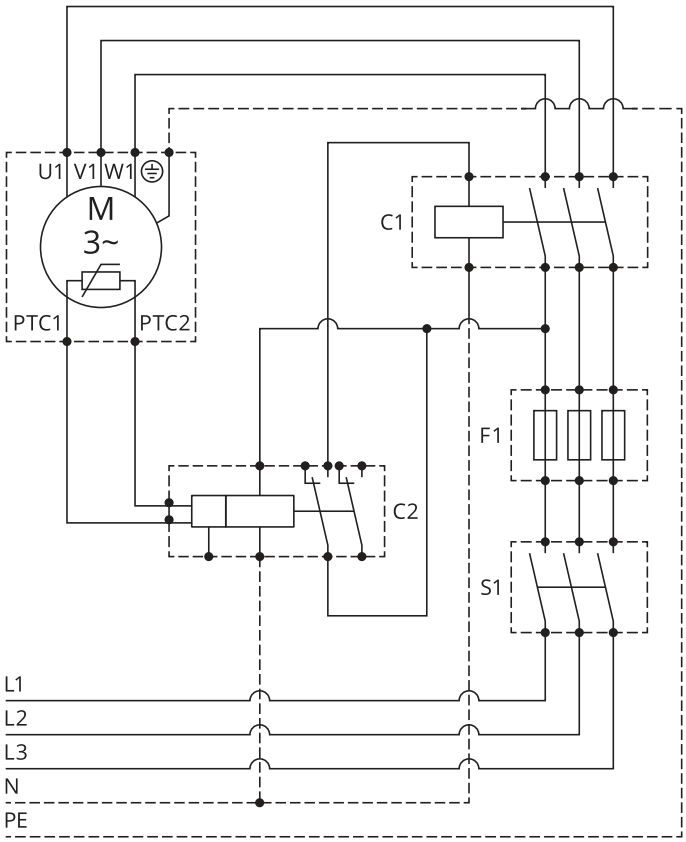


Технические характеристики


Обозначение	CL 125-225/4/11,0S
Артикул №	979526568
Фланцевое соединение	DN 125
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	710 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1500 об/мин
Номинальная мощность P_2	11 кВт
Номинальный ток I	21,8 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	70 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	241 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 125-285/4/15,0S

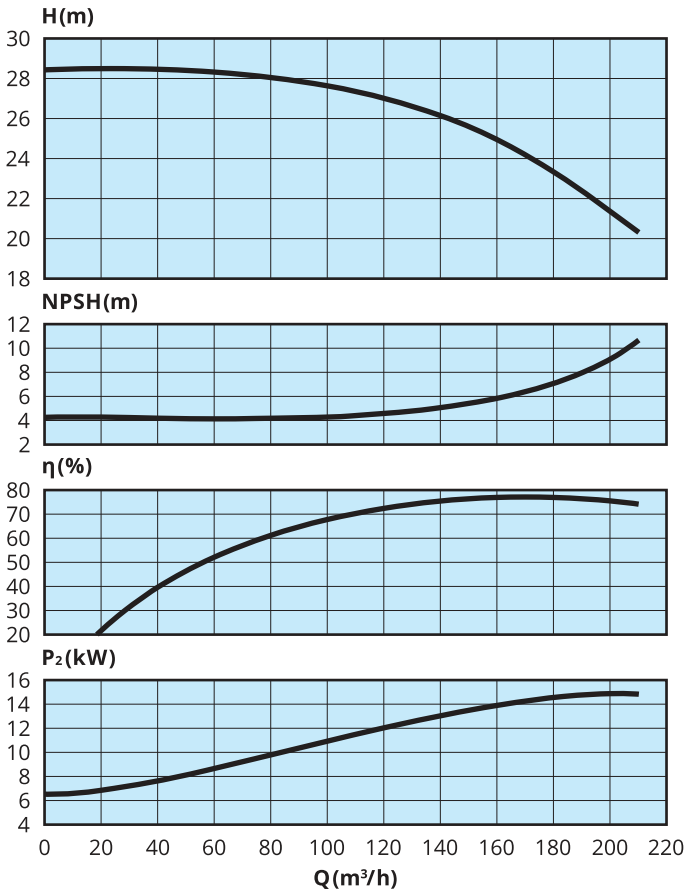

Габаритный чертеж

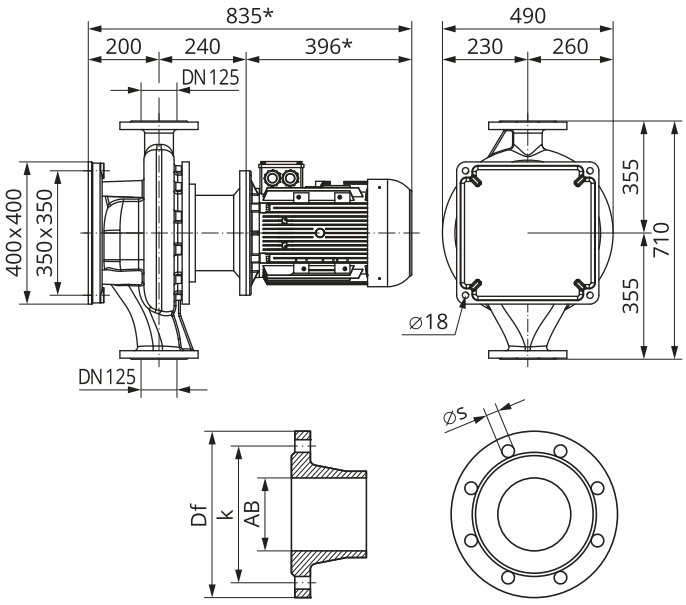


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	125	250	210	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

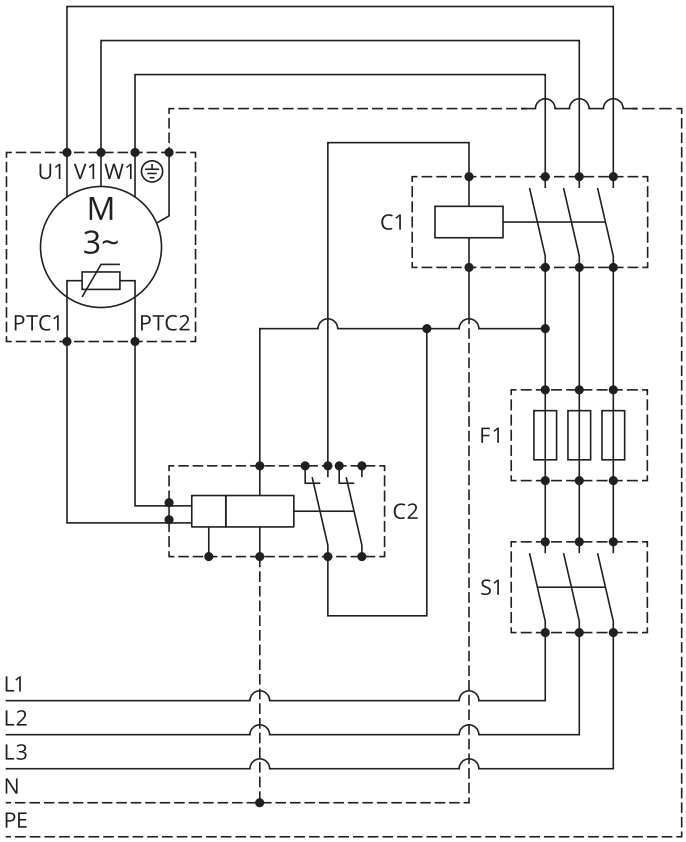


Технические характеристики


Обозначение	CL 125-285/4/15,0S
Артикул №	979526569
Фланцевое соединение	DN 125
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	710 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1460 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	29,8 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	273 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 125-330/4/18,5S

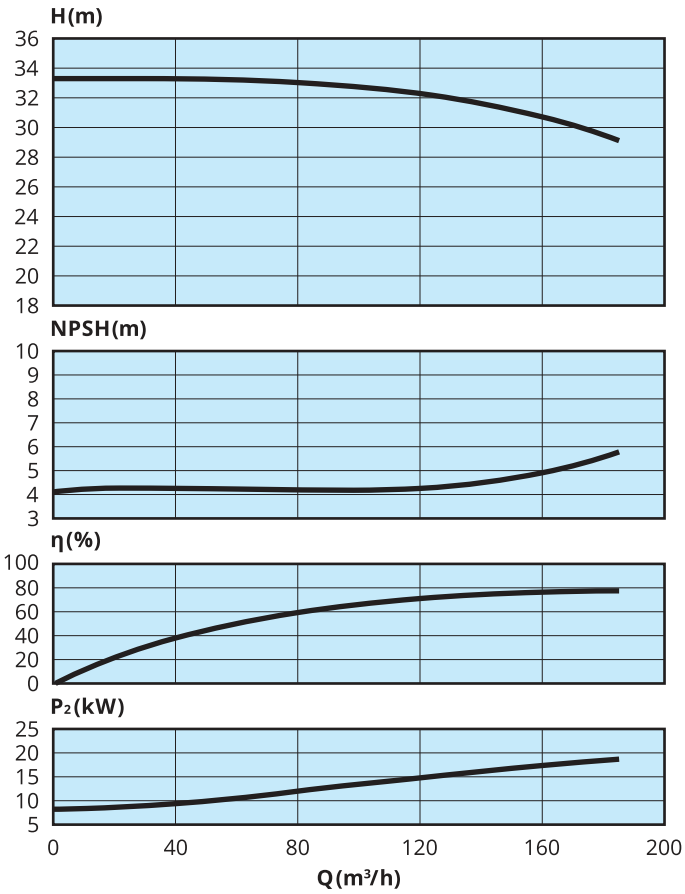

Габаритный чертеж

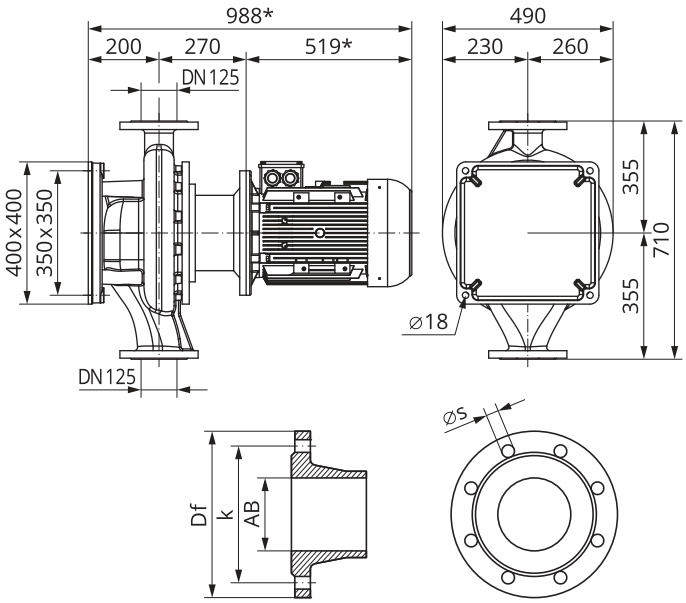


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	125	250	210	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

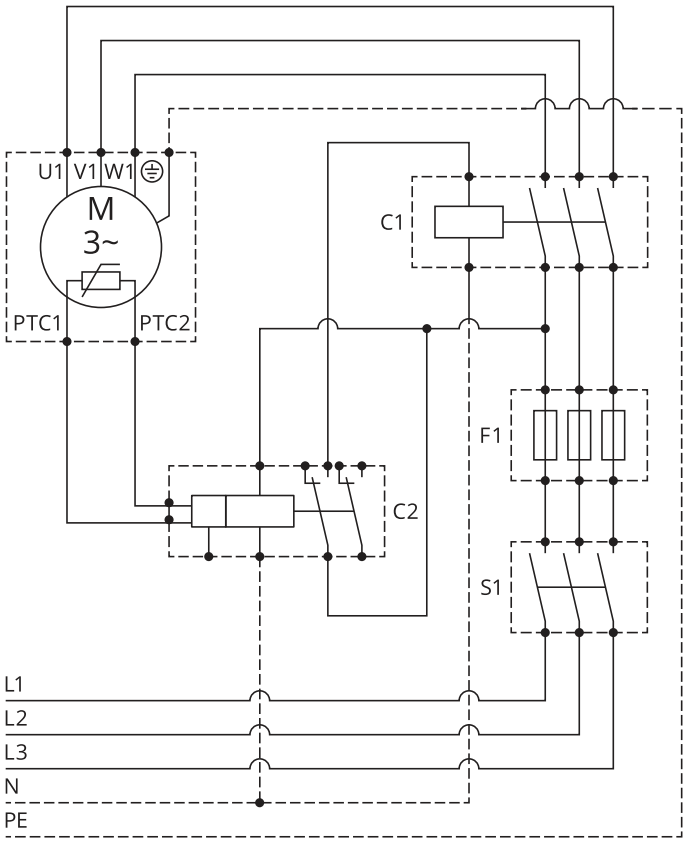

Технические характеристики


Обозначение	CL 125-330/4/18,5S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 125
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	710 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1465 об/мин
Номинальная мощность P_2	18,5 кВт
Номинальный ток I	36 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	73 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	307 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 125-330/4/22,0S

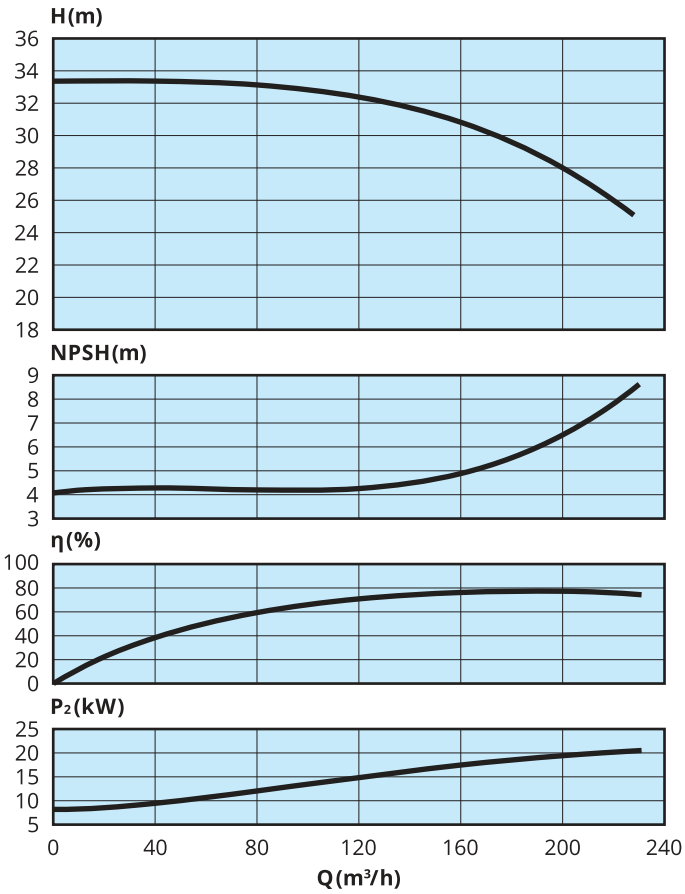

Габаритный чертеж

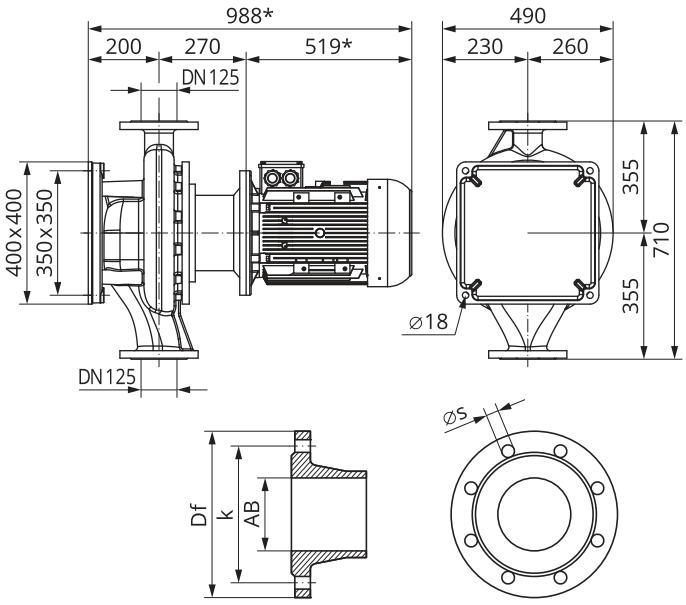


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	125	250	210	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

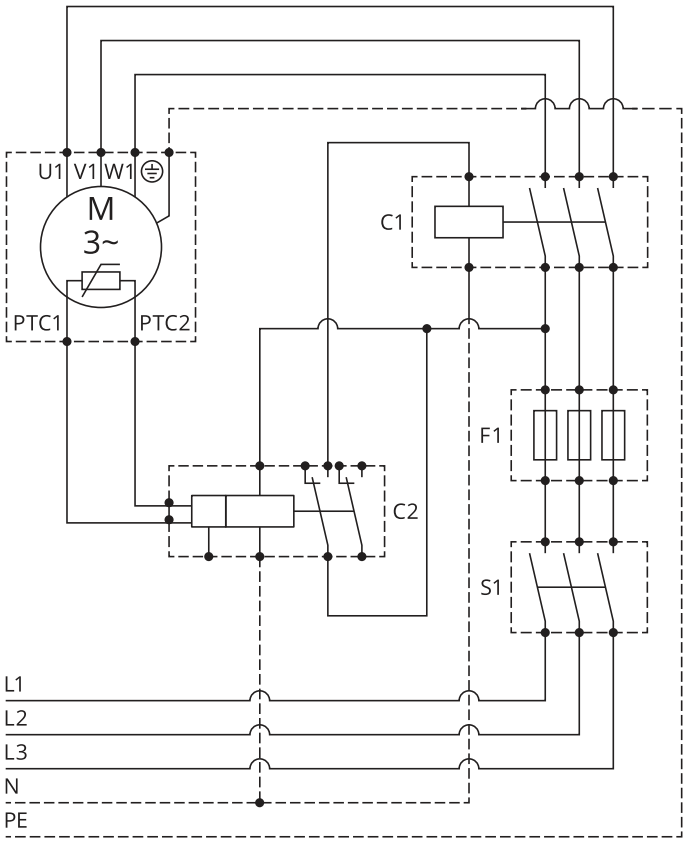

Технические характеристики


Обозначение	CL 125-330/4/22,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 125
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	710 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1465 об/мин
Номинальная мощность P_2	22 кВт
Номинальный ток I	42,2 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	74 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	360 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 125-360/4/22,0S

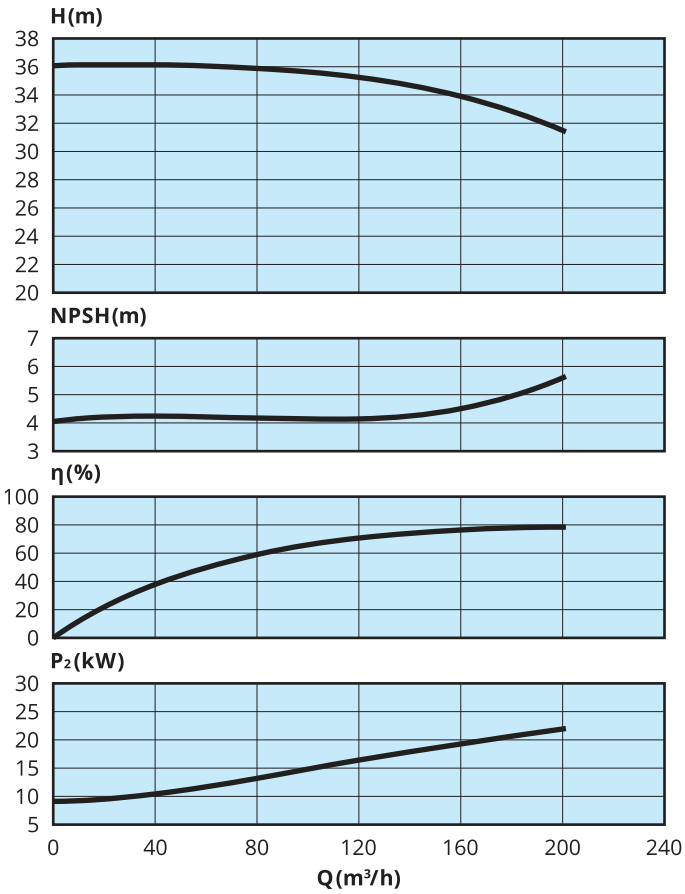

Габаритный чертеж

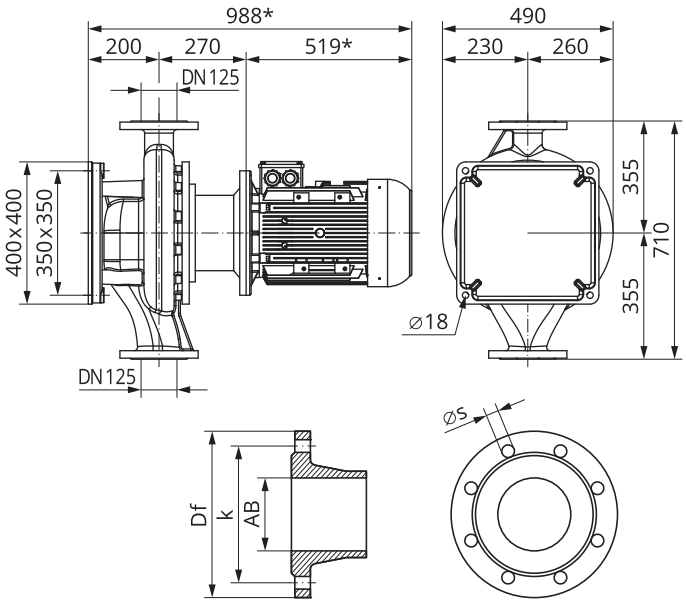


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	125	250	210	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

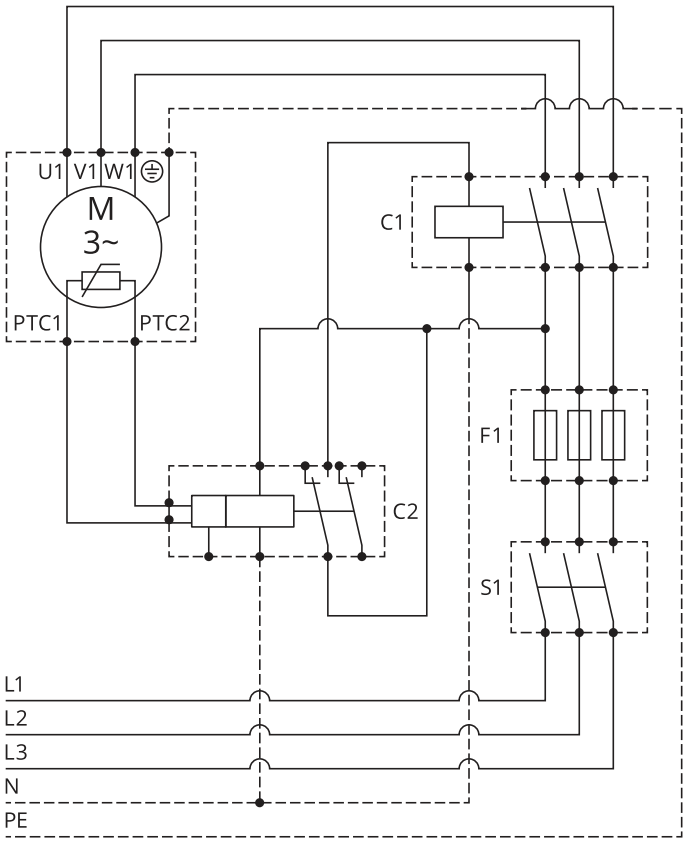

Технические характеристики


Обозначение	CL 125-360/4/22,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 125
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	710 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1465 об/мин
Номинальная мощность P_2	22 кВт
Номинальный ток I	42,2 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	74 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	360 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 125-360/4/30,0S

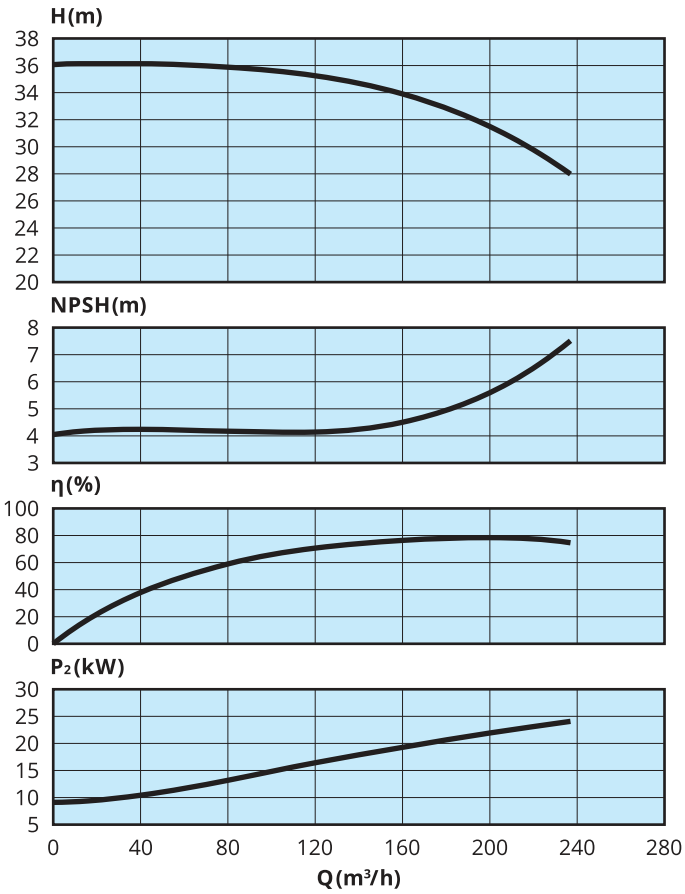

Габаритный чертеж

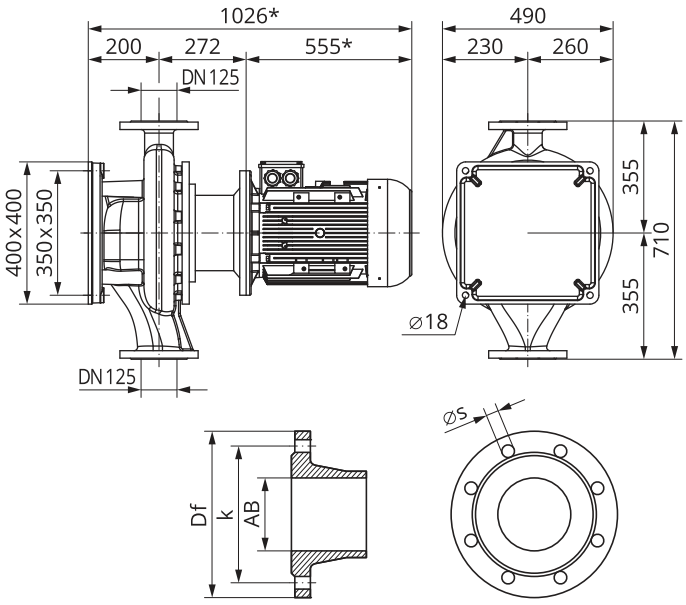


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	125	250	210	8	19
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

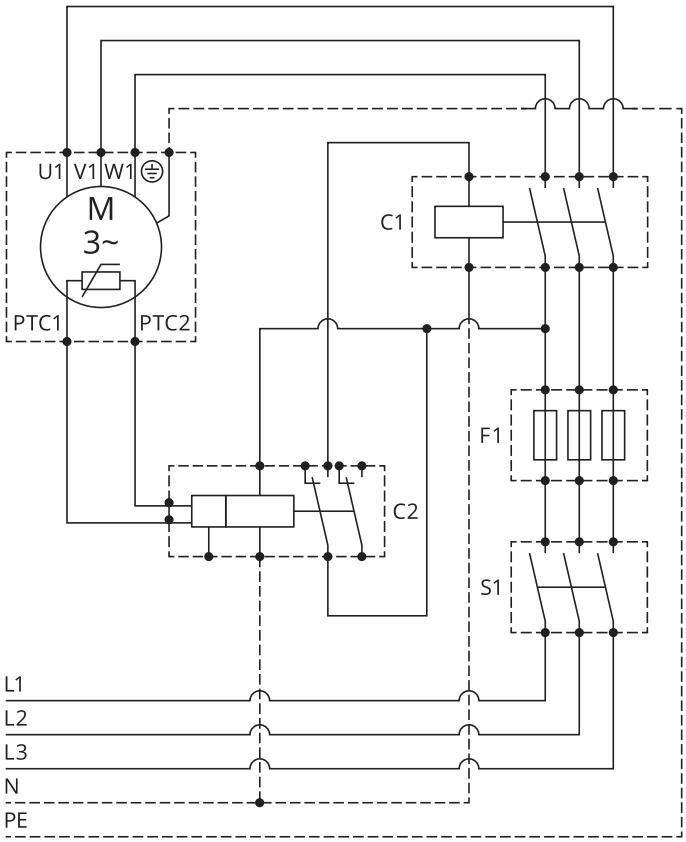

Технические характеристики


Обозначение	CL 125-360/4/30,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 125
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	710 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1465 об/мин
Номинальная мощность P_2	30 кВт
Номинальный ток I	53,3 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	400 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 150-140/4/11,0S

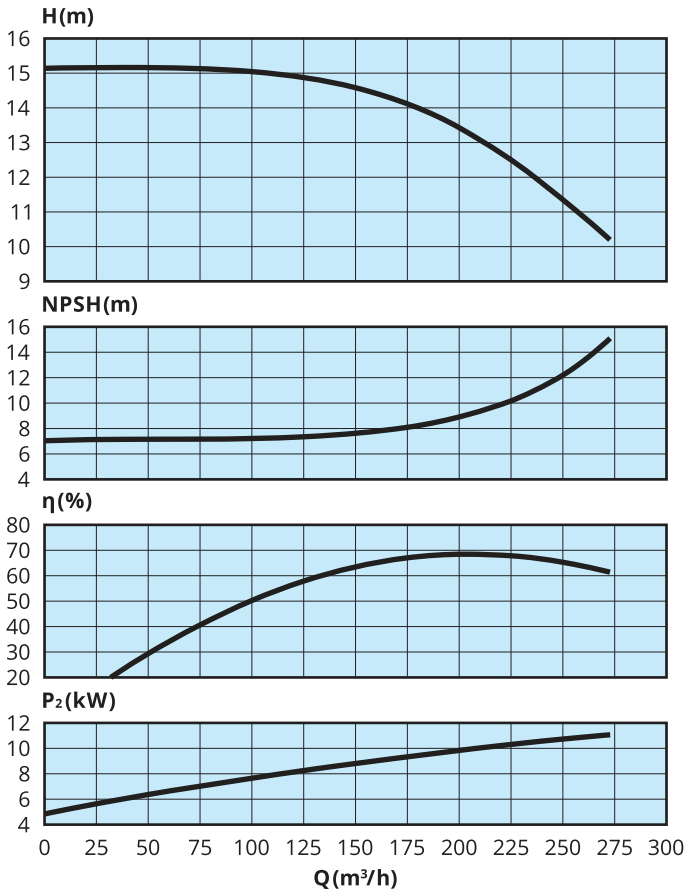

Габаритный чертеж

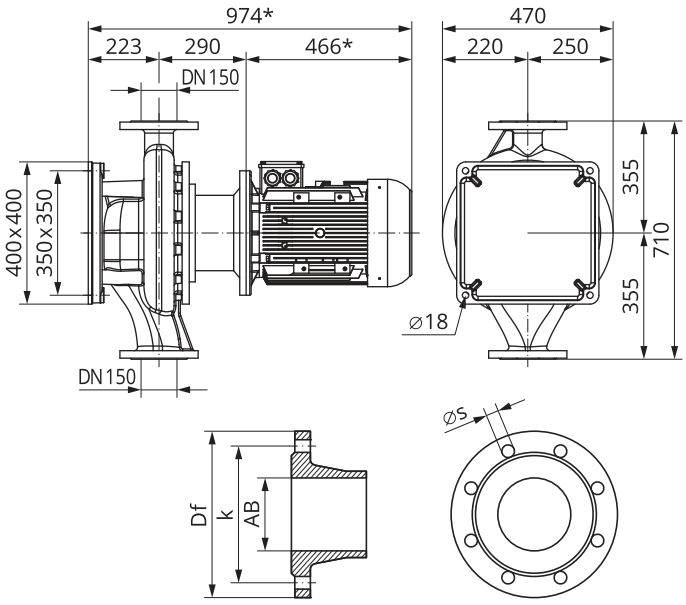


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	150	285	240	8	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

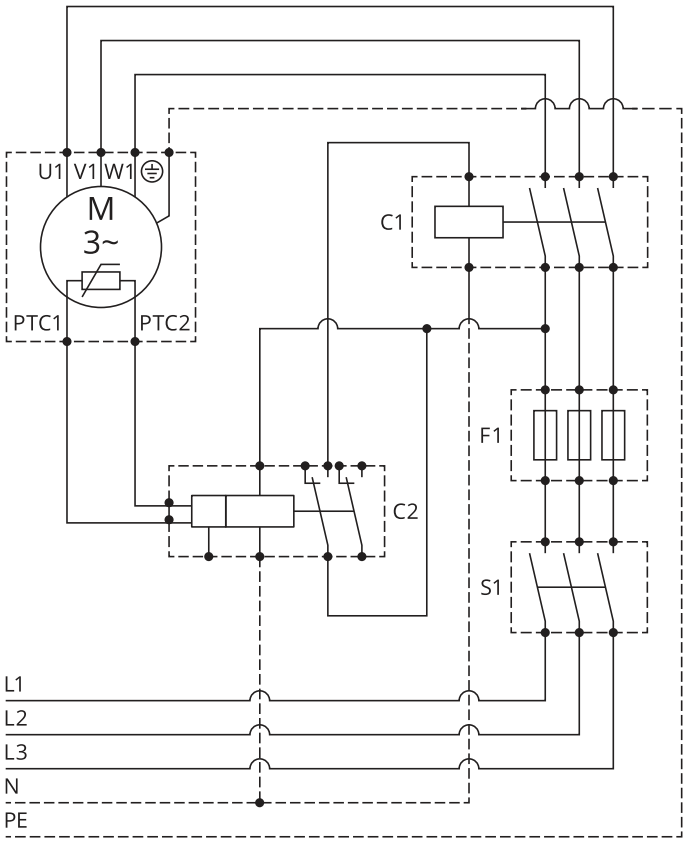


Технические характеристики


Обозначение	CL 150-140/4/11,0S
Артикул №	979526570
Фланцевое соединение	DN 150
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	710 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1455 об/мин
Номинальная мощность P_2	11 кВт
Номинальный ток I	21,8 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	70 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	267 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 150-180/4/15,0S

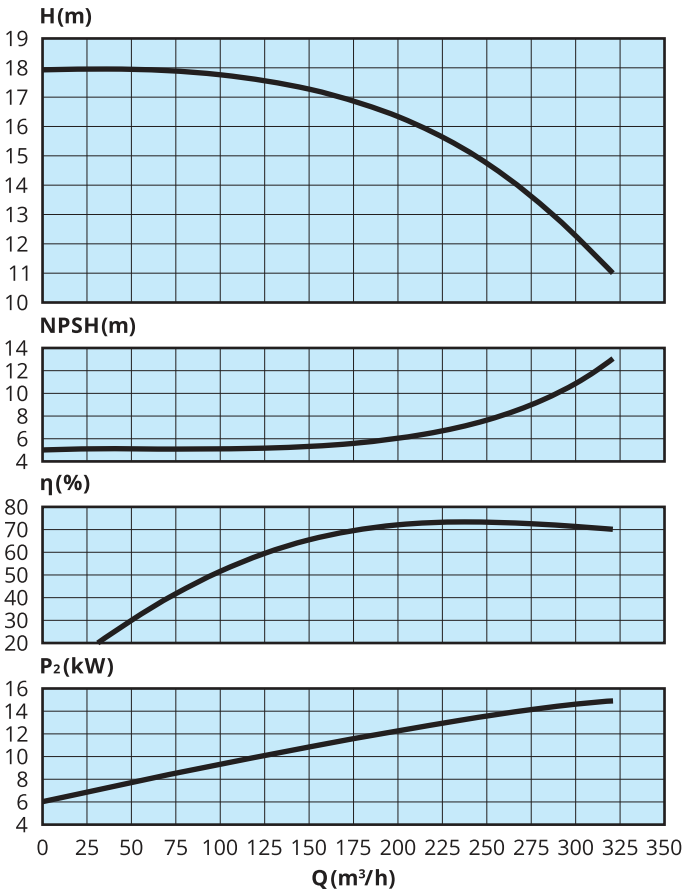

Габаритный чертеж

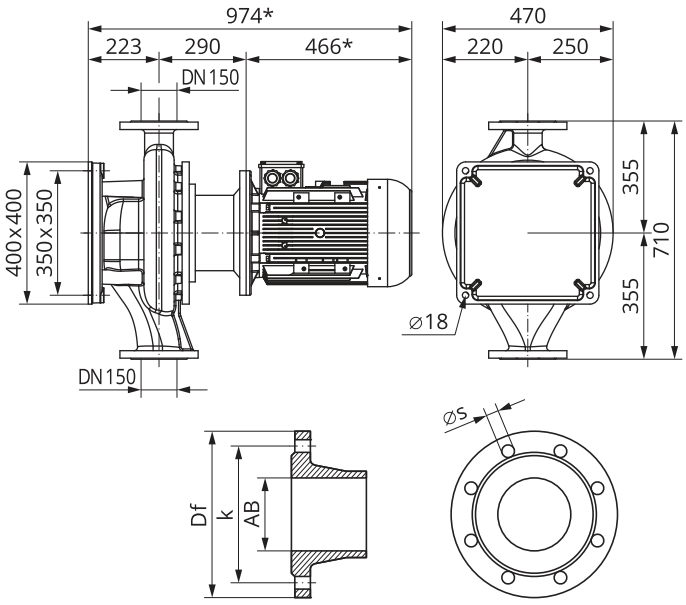


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	150	285	240	8	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

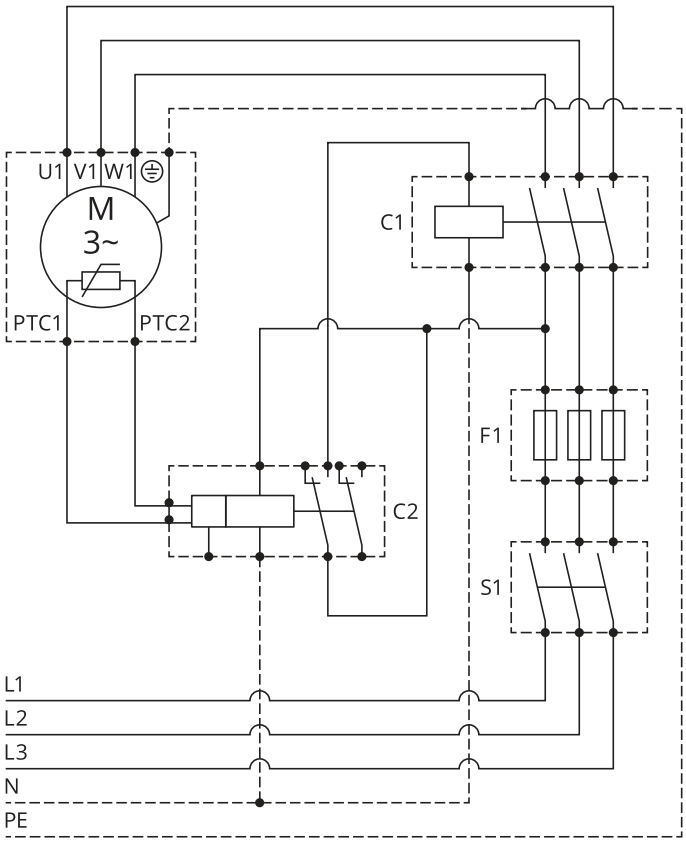


Технические характеристики


Обозначение	CL 150-180/4/15,0S
Артикул №	979526501
Фланцевое соединение	DN 150
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	710 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1460 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	29,8 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	276 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 150-210/4/15,0S

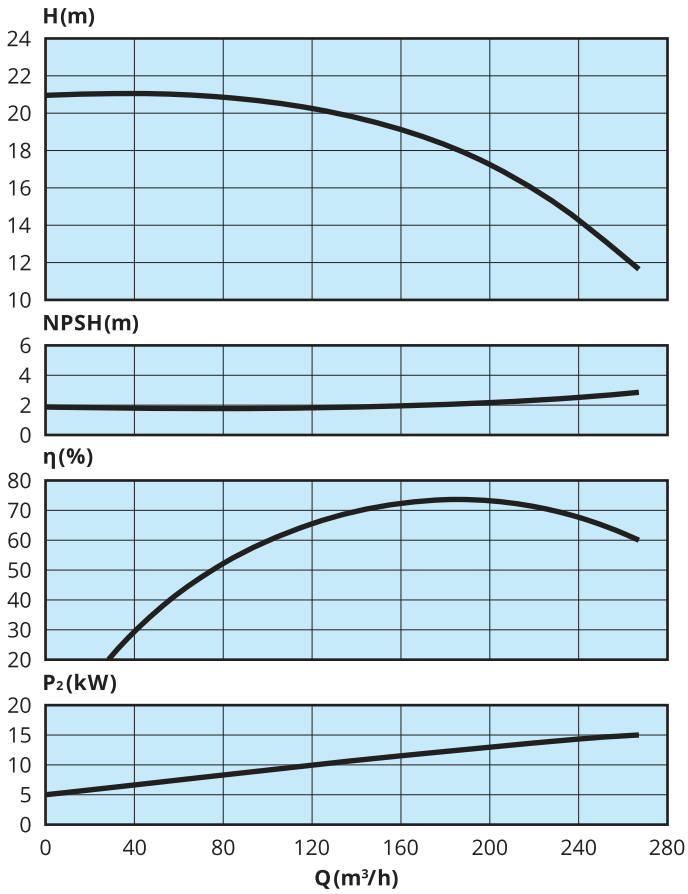

Габаритный чертеж

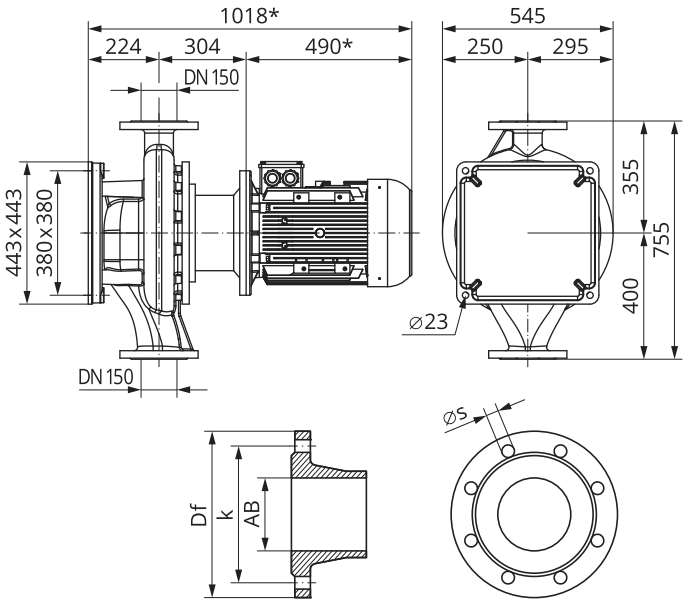


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	150	285	240	8	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

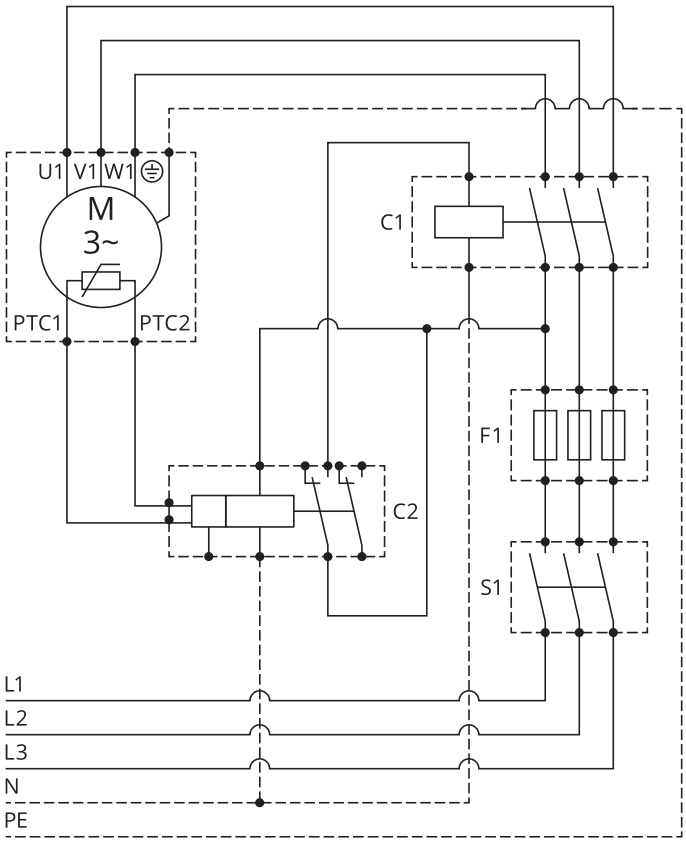


Технические характеристики


Обозначение	CL 150-210/4/15,0S
Артикул №	979526571
Фланцевое соединение	DN 150
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	755 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1460 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	29,8 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	317 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 150-220/4/22,0S

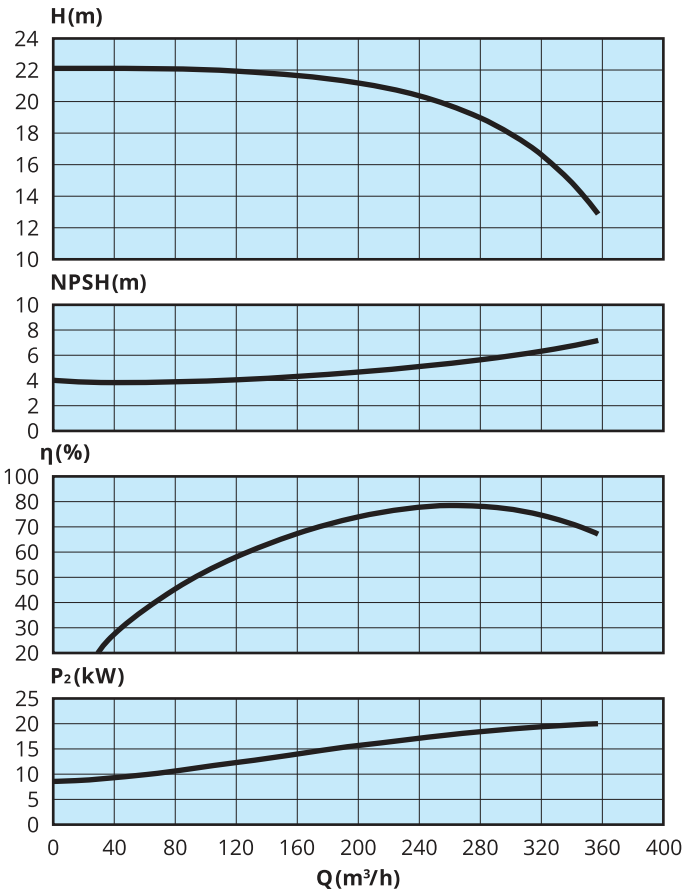

Габаритный чертеж

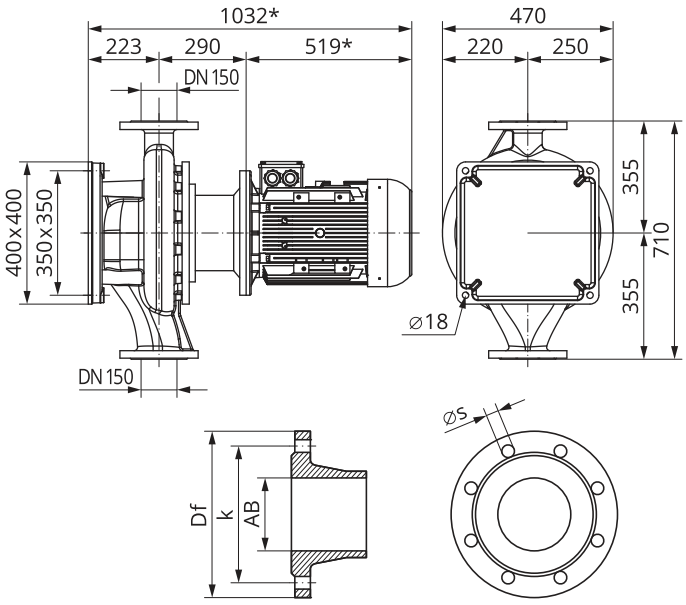


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	150	285	240	8	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

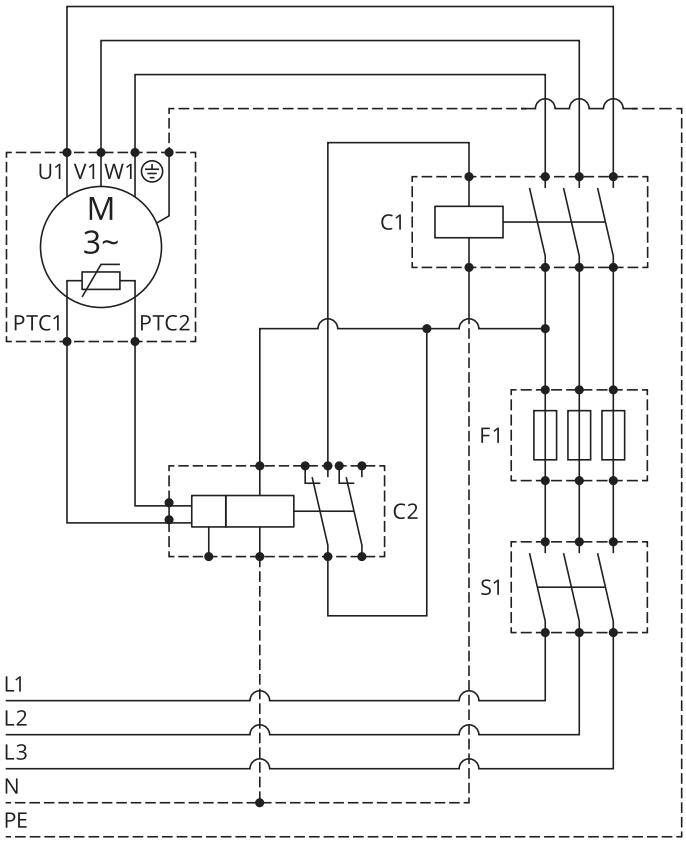


Технические характеристики


Обозначение	CL 150-220/4/22,0S
Артикул №	979529930
Фланцевое соединение	DN 150
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	710 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	22 кВт
Номинальный ток I	42,1 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	74 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	340 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 150-250/4/18,5S

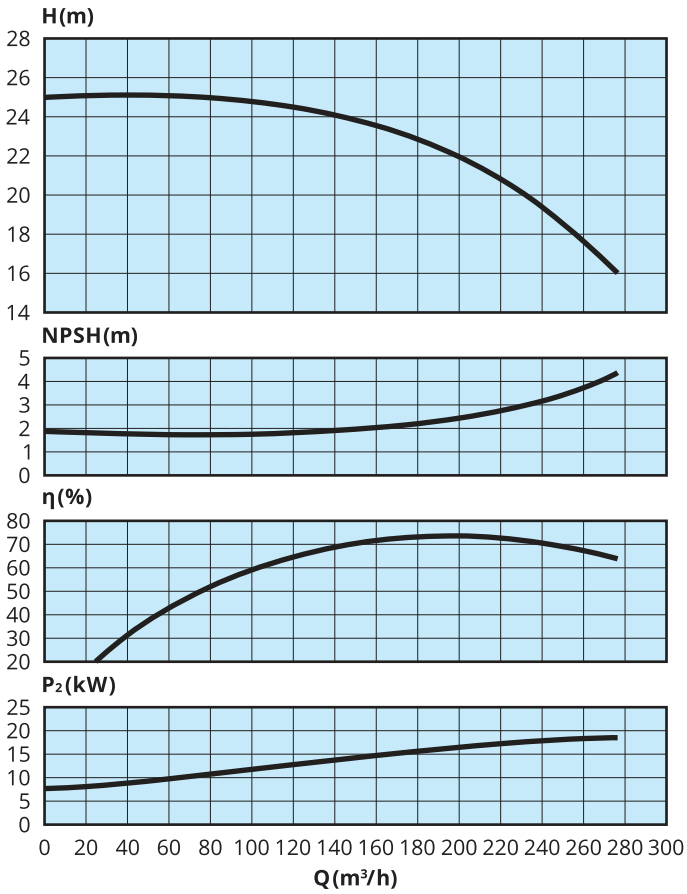

Габаритный чертеж

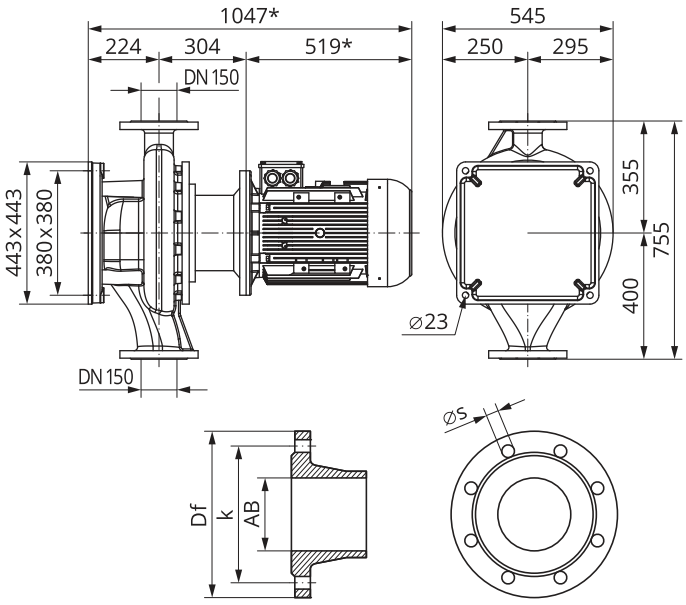


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	150	285	240	8	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

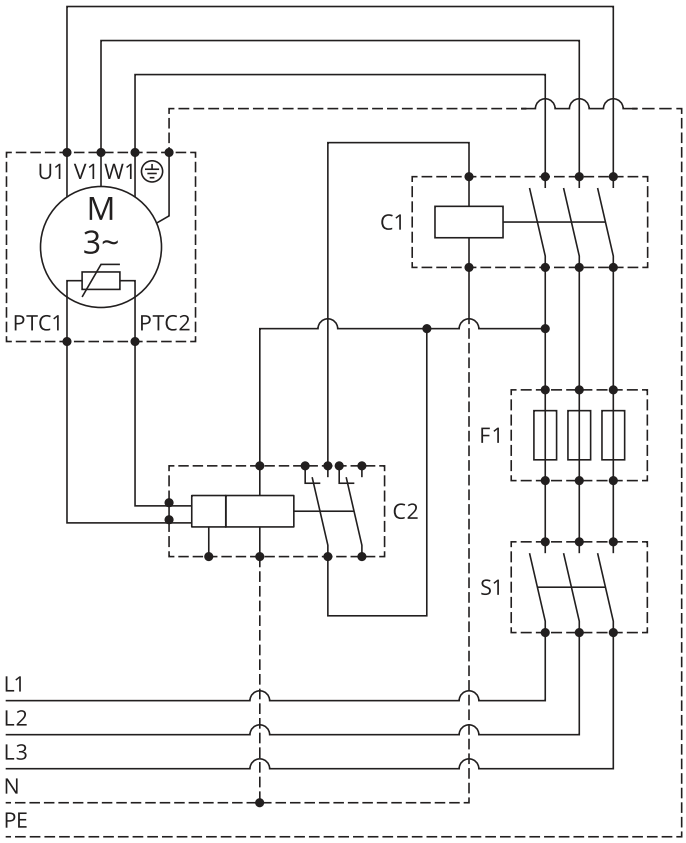


Технические характеристики


Обозначение	CL 150-250/4/18,5S
Артикул №	979526572
Фланцевое соединение	DN 150
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	755 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1455 об/мин
Номинальная мощность P_2	18,5 кВт
Номинальный ток I	35,8 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	73 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	344 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 150-275/4/22,0S

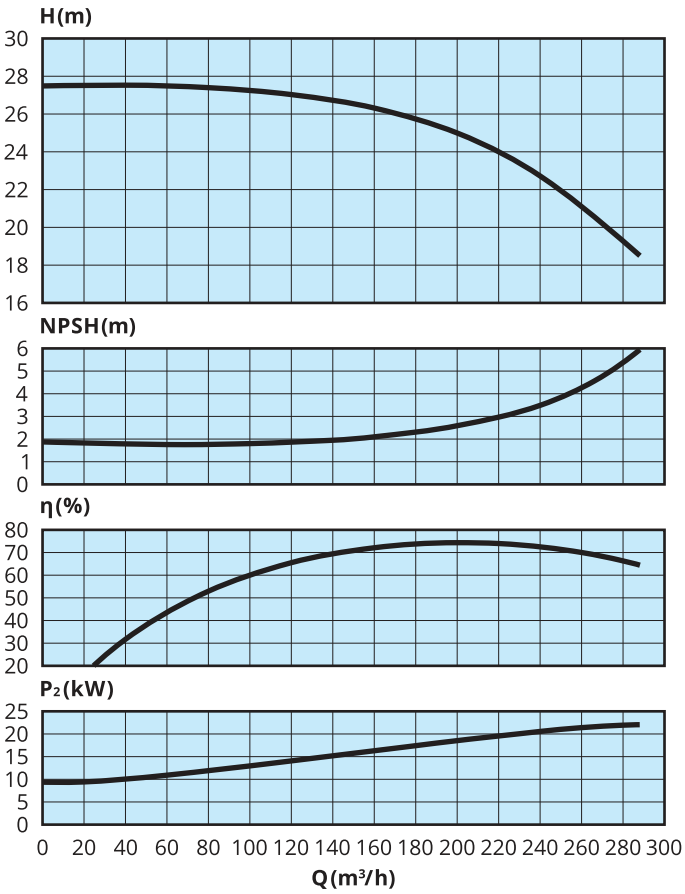

Габаритный чертеж

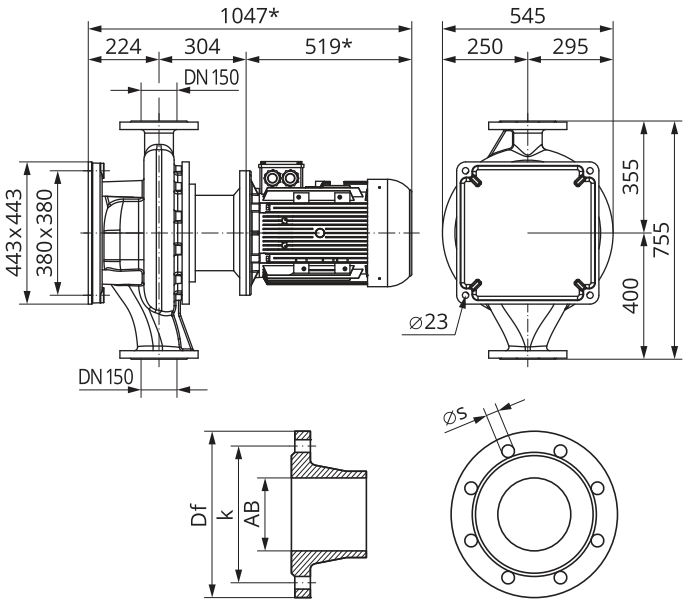


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	150	285	240	8	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

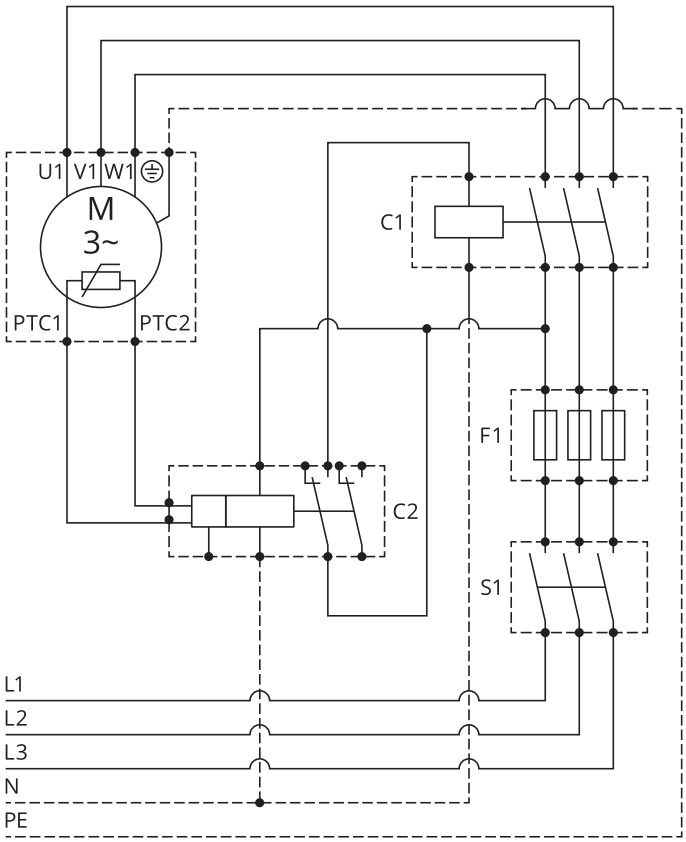


Технические характеристики


Обозначение	CL 150-275/4/22,0S
Артикул №	979526573
Фланцевое соединение	DN 150
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	755 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1455 об/мин
Номинальная мощность P_2	22 кВт
Номинальный ток I	42,1 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	74 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	346 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 150-330/4/30,0S

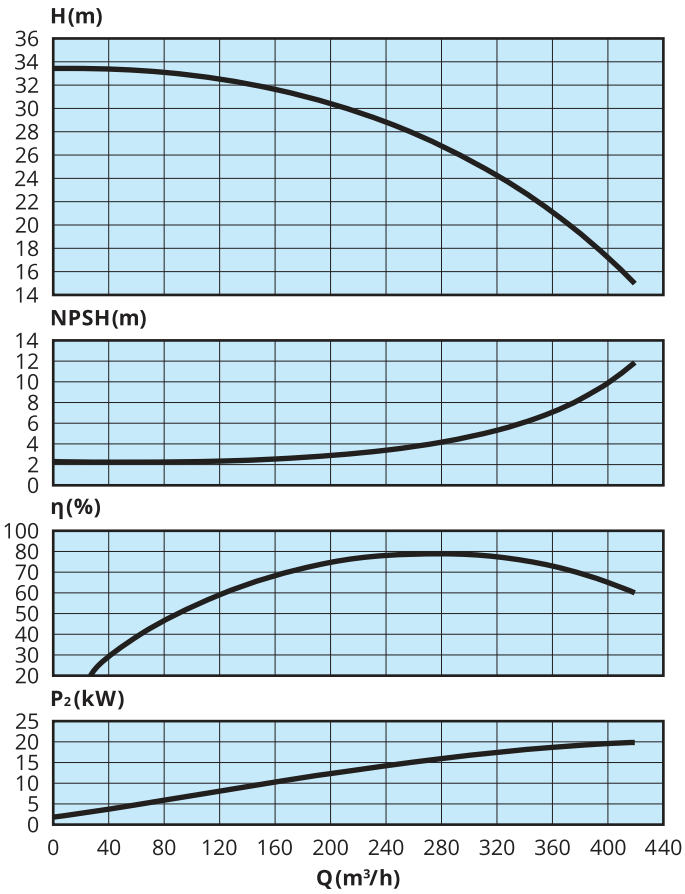

Габаритный чертеж

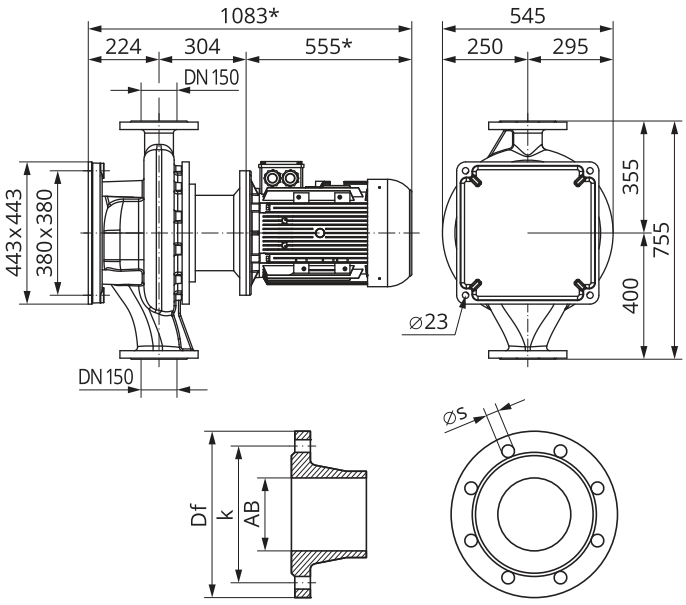


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	150	285	240	8	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

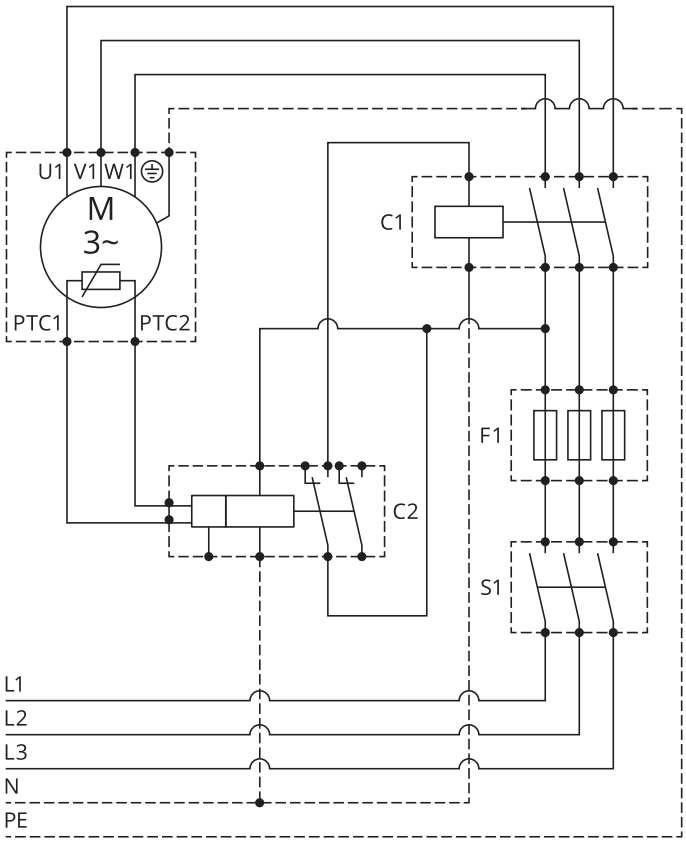


Технические характеристики


Обозначение	CL 150-330/4/30,0S
Артикул №	979529931
Фланцевое соединение	DN 150
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	755 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	30 кВт
Номинальный ток I	61,5 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	474 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 150-370/4/30,0S

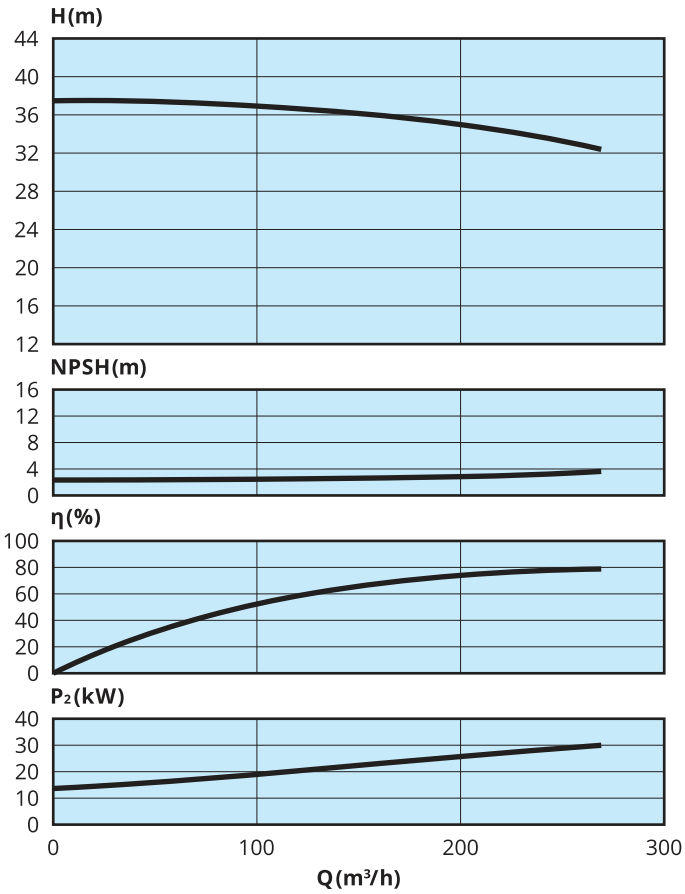

Габаритный чертеж

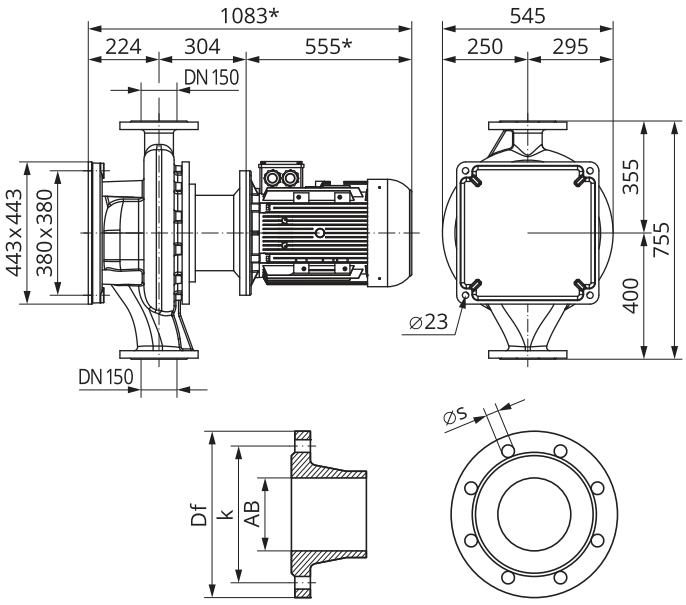


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	150	285	240	8	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

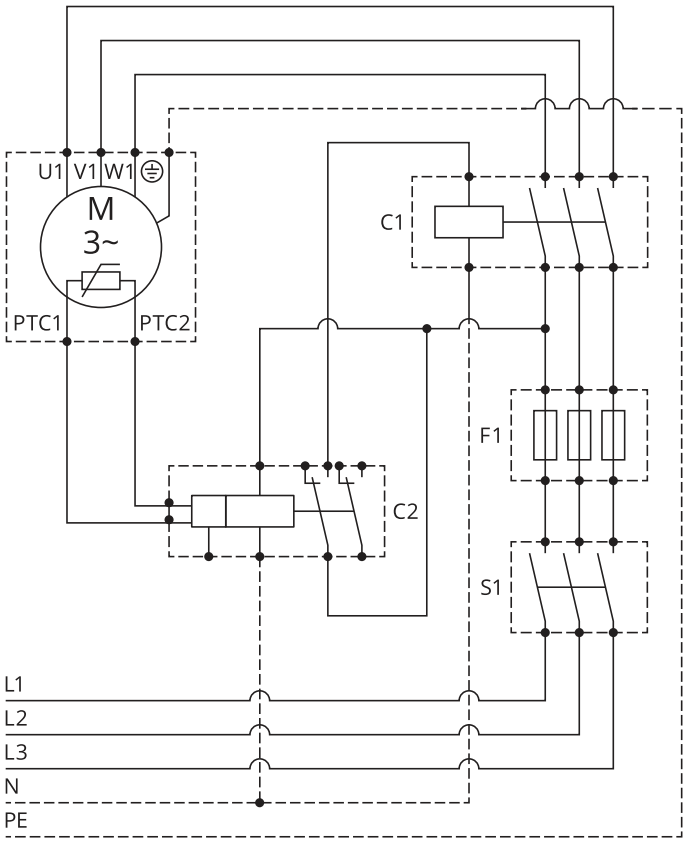

Технические характеристики


Обозначение	CL 150-370/4/30,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 150
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	755 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1470 об/мин
Номинальная мощность P_2	30 кВт
Номинальный ток I	53,3 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	474 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 150-370/4/37,0S

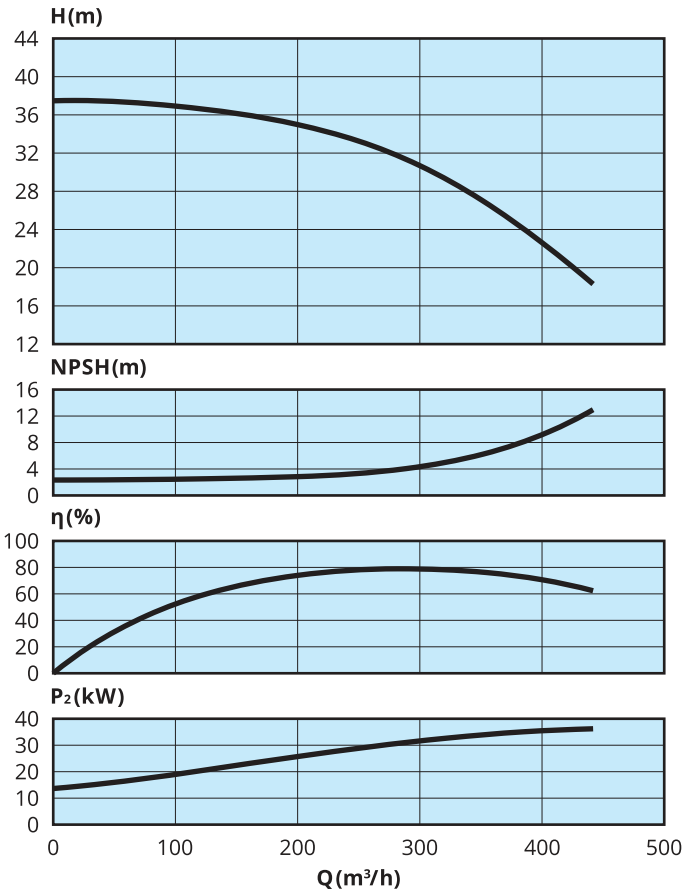

Габаритный чертеж

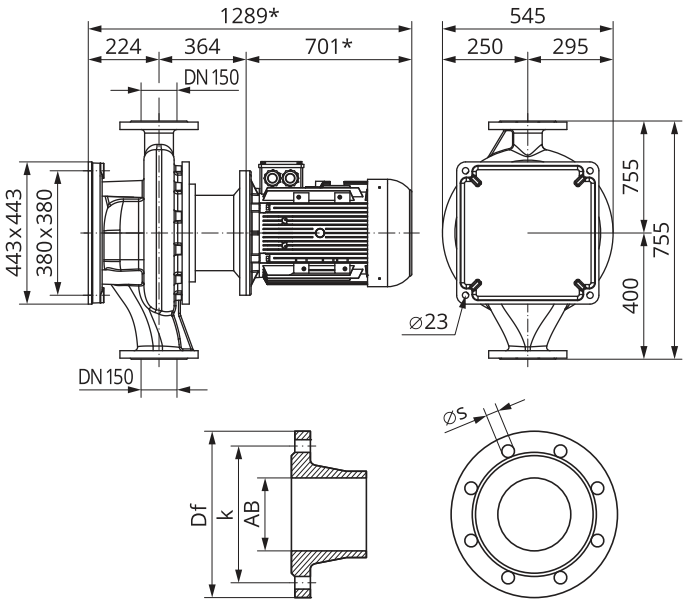


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	150	285	240	8	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

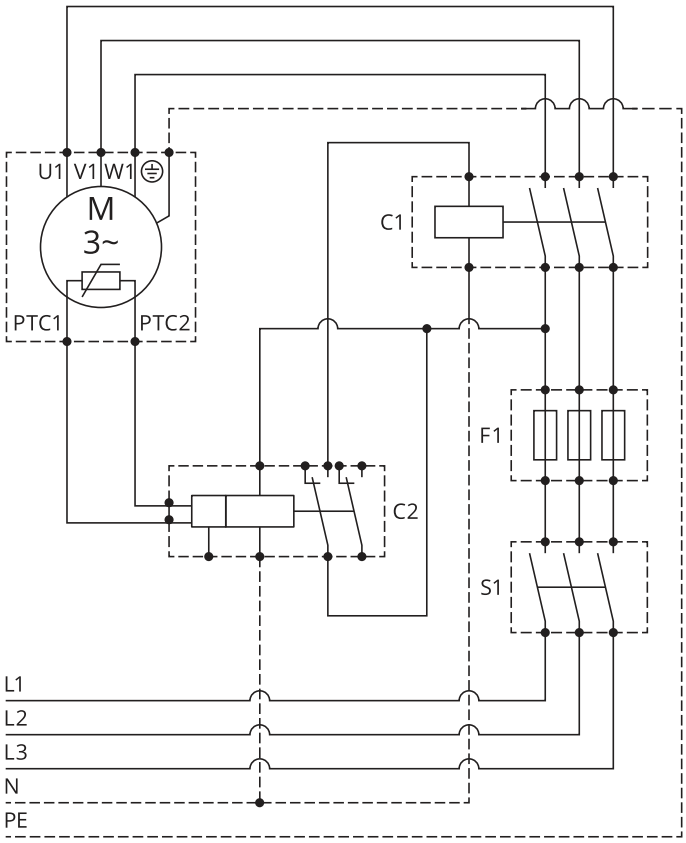

Технические характеристики


Обозначение	CL 150-370/4/37,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 150
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	755 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1470 об/мин
Номинальная мощность P_2	37 кВт
Номинальный ток I	66,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	543 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 150-400/4/37,0S

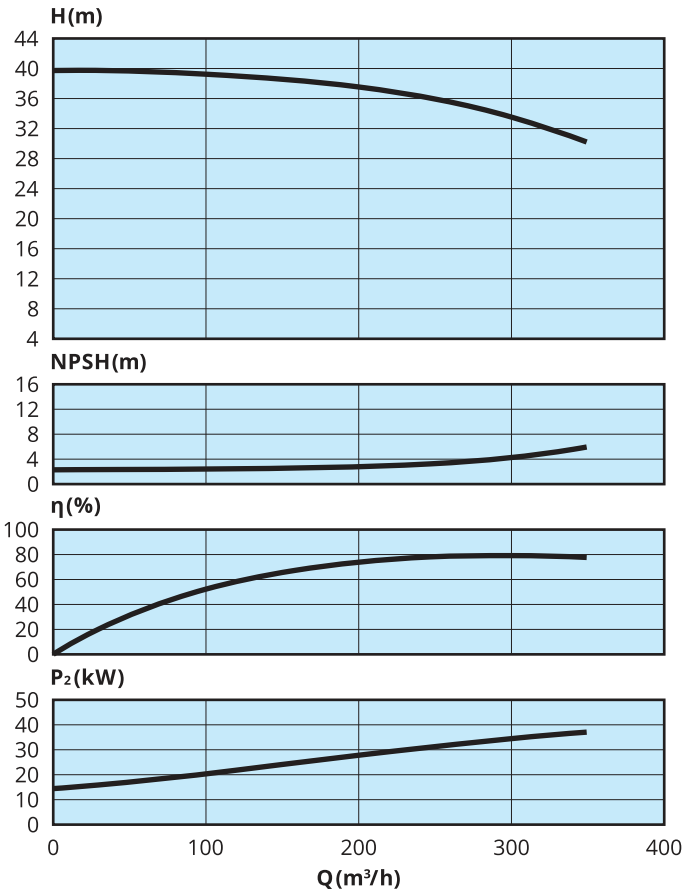

Габаритный чертеж

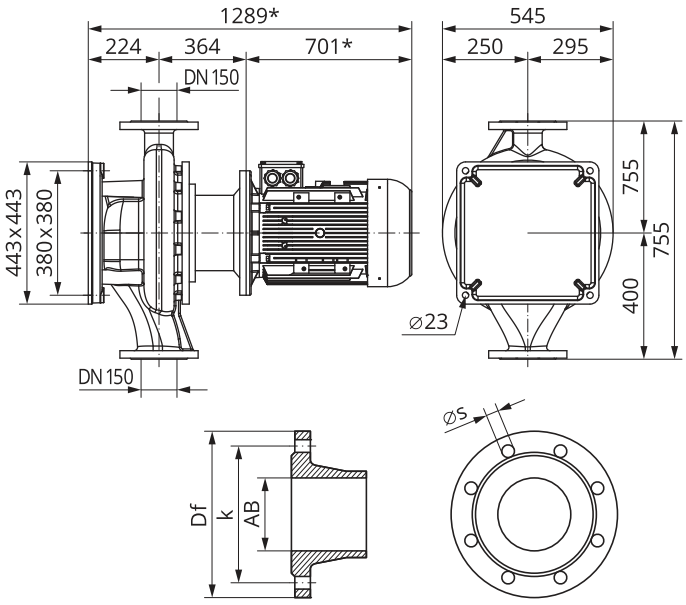


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	150	285	240	8	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

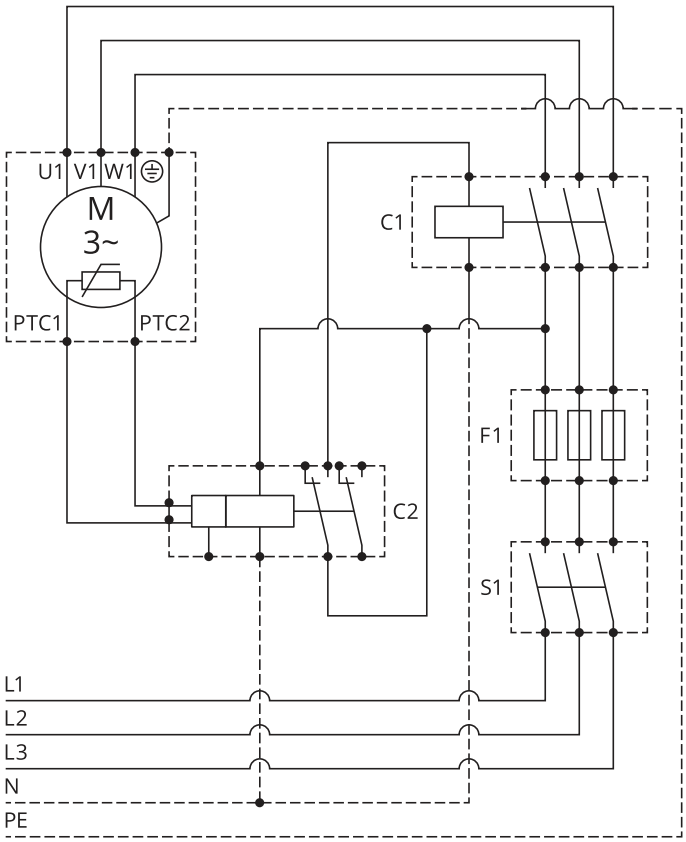

Технические характеристики


Обозначение	CL 150-400/4/37,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 150
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	755 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1470 об/мин
Номинальная мощность P_2	37 кВт
Номинальный ток I	66,6 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	543 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 150-400/4/45,0S

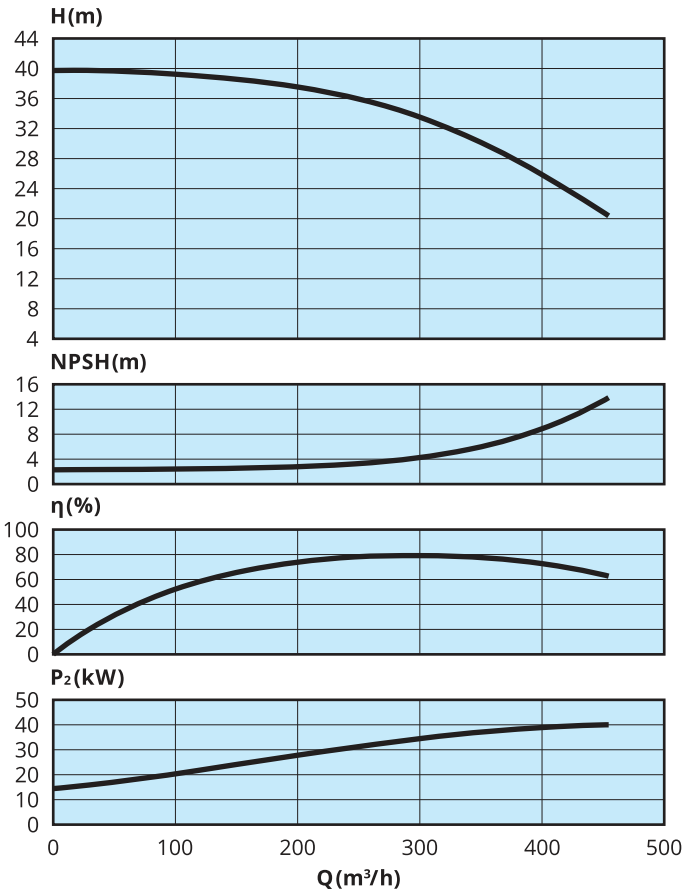

Габаритный чертеж

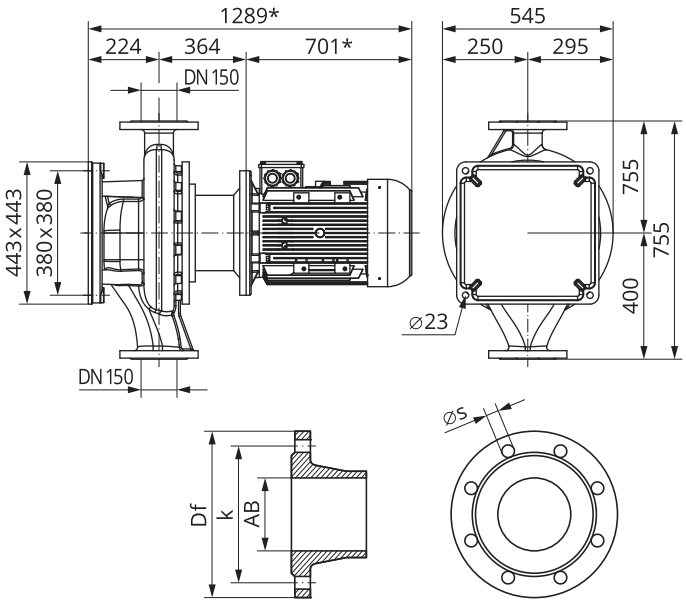


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	150	285	240	8	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

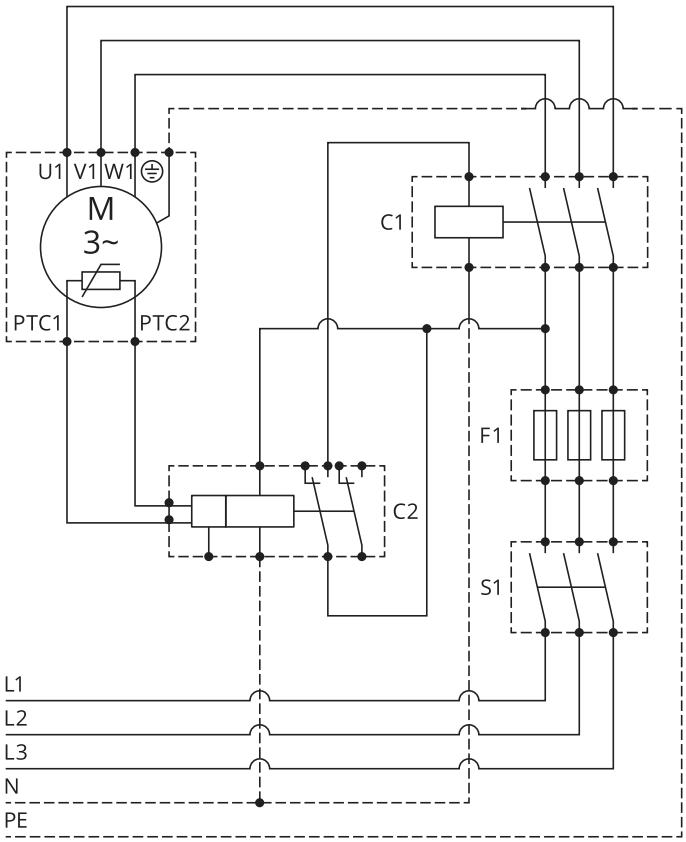

Технические характеристики


Обозначение	CL 150-400/4/45,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 150
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	755 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1470 об/мин
Номинальная мощность P_2	45 кВт
Номинальный ток I	79,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	76 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	580 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 150-440/4/37,0S

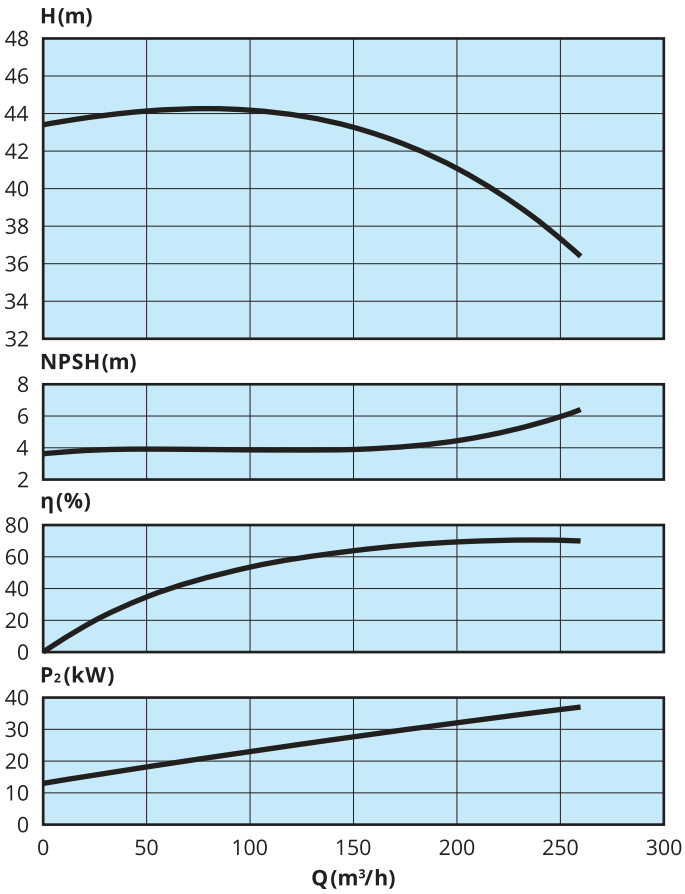

Габаритный чертеж

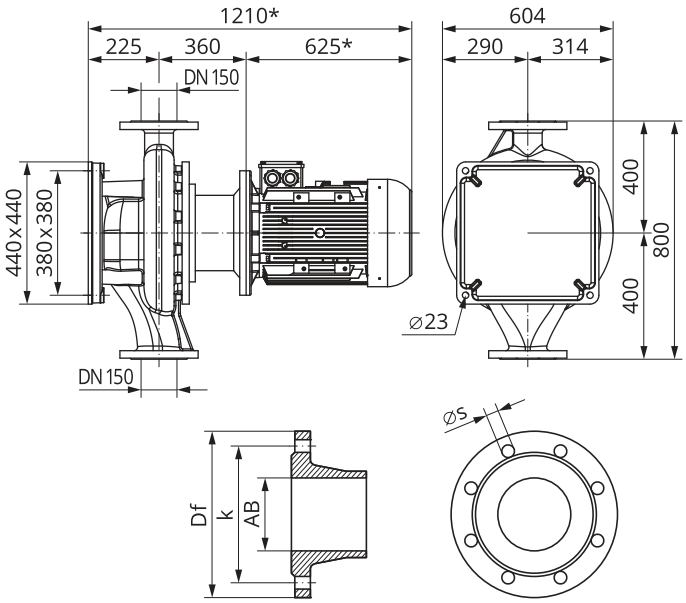


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	150	285	240	8	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

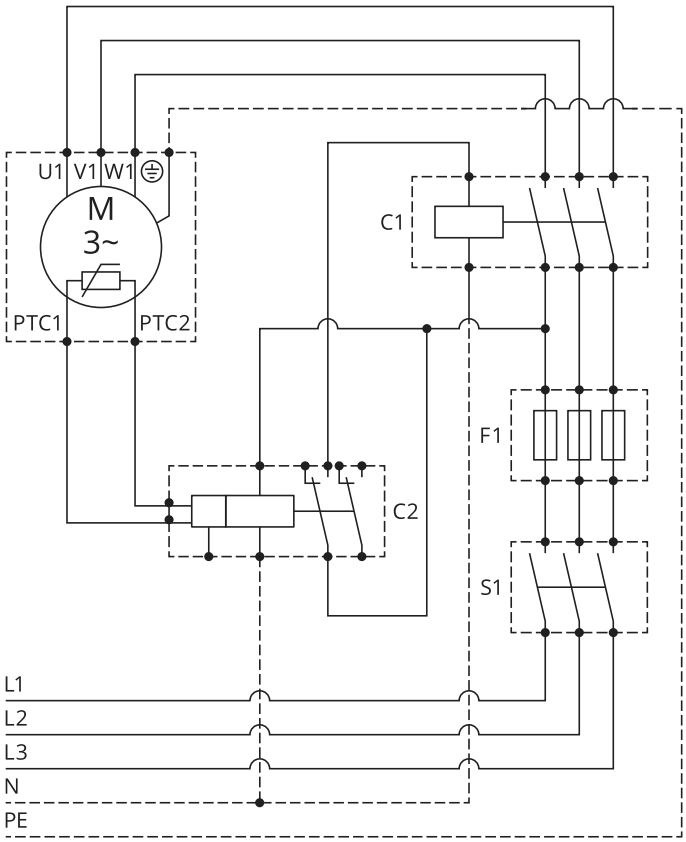

Технические характеристики


Обозначение	CL 150-440/4/37,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 150
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	800 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1470 об/мин
Номинальная мощность P_2	37 кВт
Номинальный ток I	66,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	570 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 150-480/4/37,0S

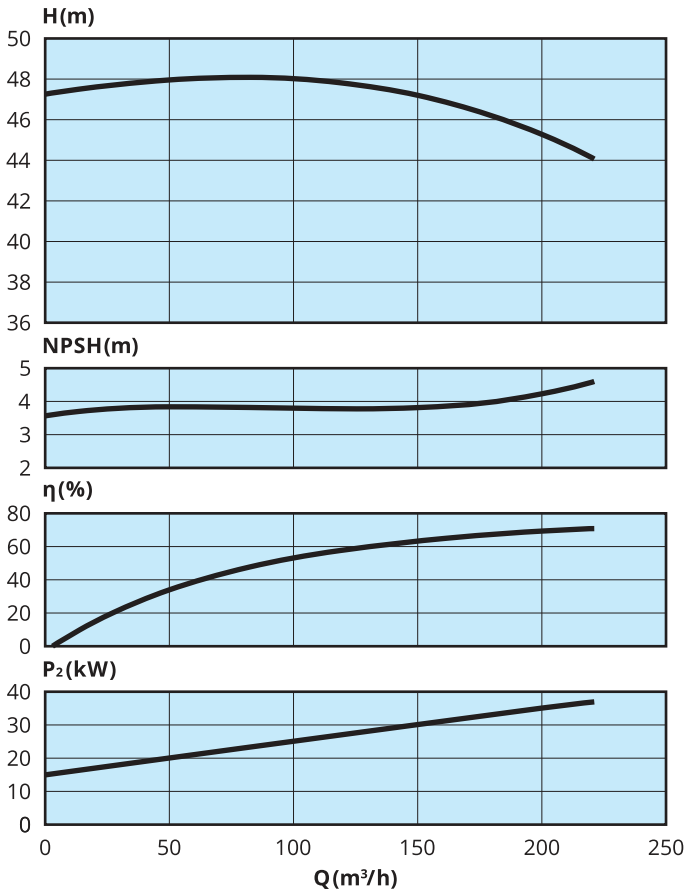

Габаритный чертеж

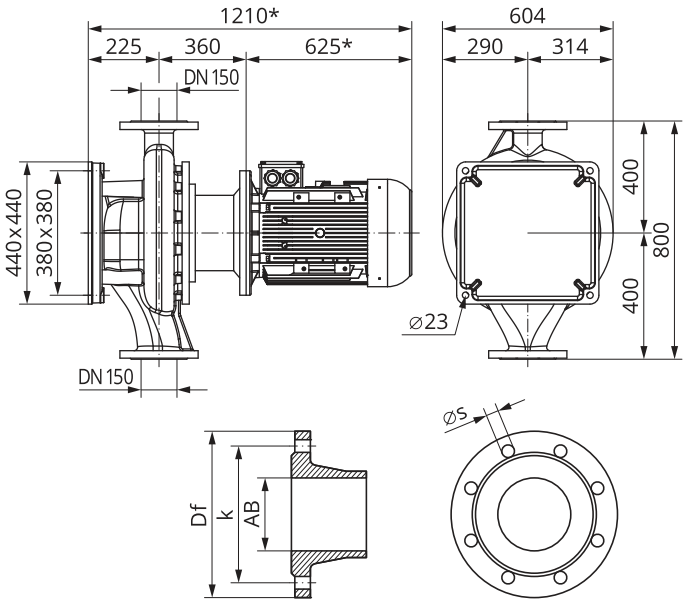


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	150	285	240	8	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

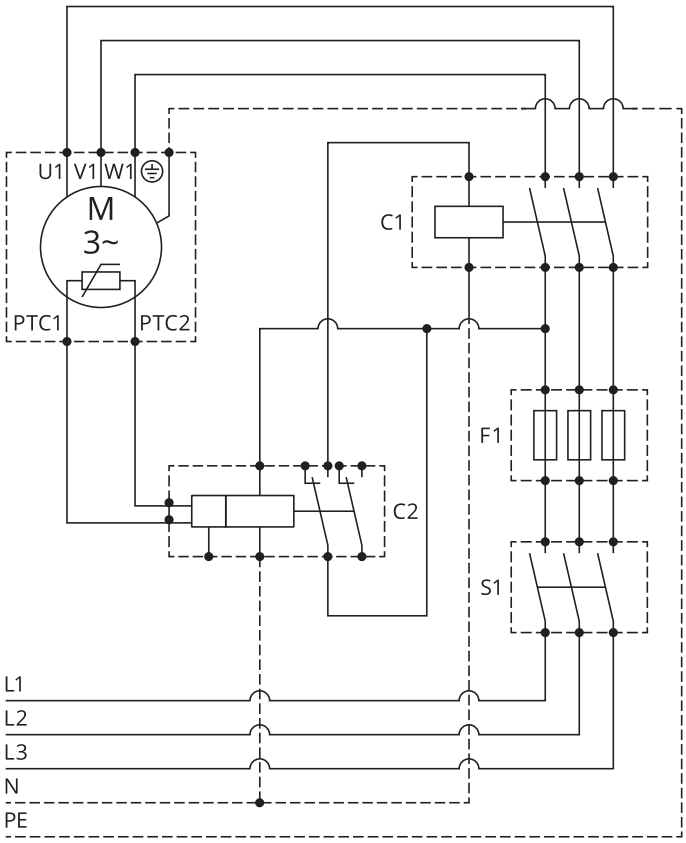

Технические характеристики


Обозначение	CL 150-480/4/37,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 150
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	800 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1470 об/мин
Номинальная мощность P_2	37 кВт
Номинальный ток I	66,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	570 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 150-490/4/45,0S

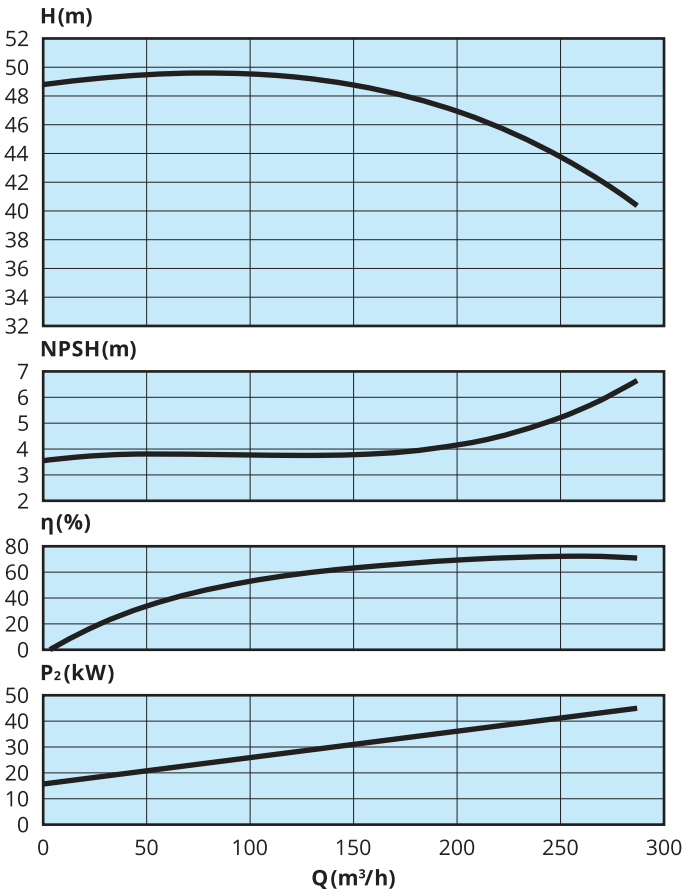

Габаритный чертеж

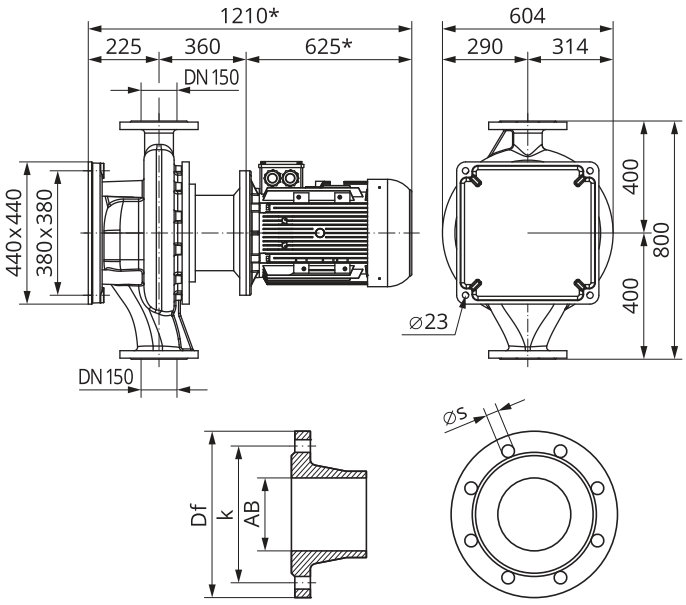


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	150	285	240	8	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

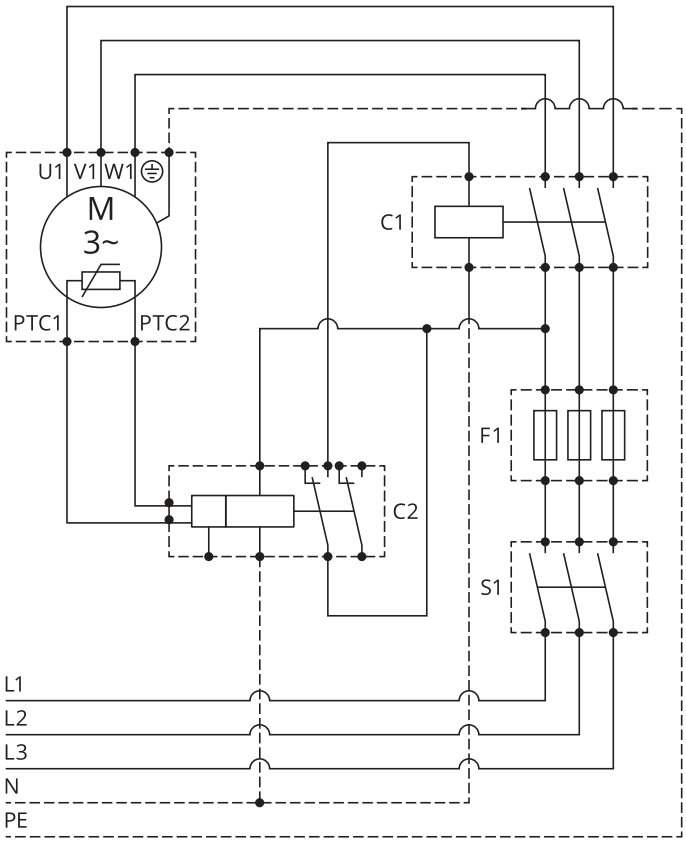

Технические характеристики


Обозначение	CL 150-490/4/45,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 150
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	800 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1475 об/мин
Номинальная мощность P_2	45 кВт
Номинальный ток I	79,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	76 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	644 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 150-540/4/55,0S

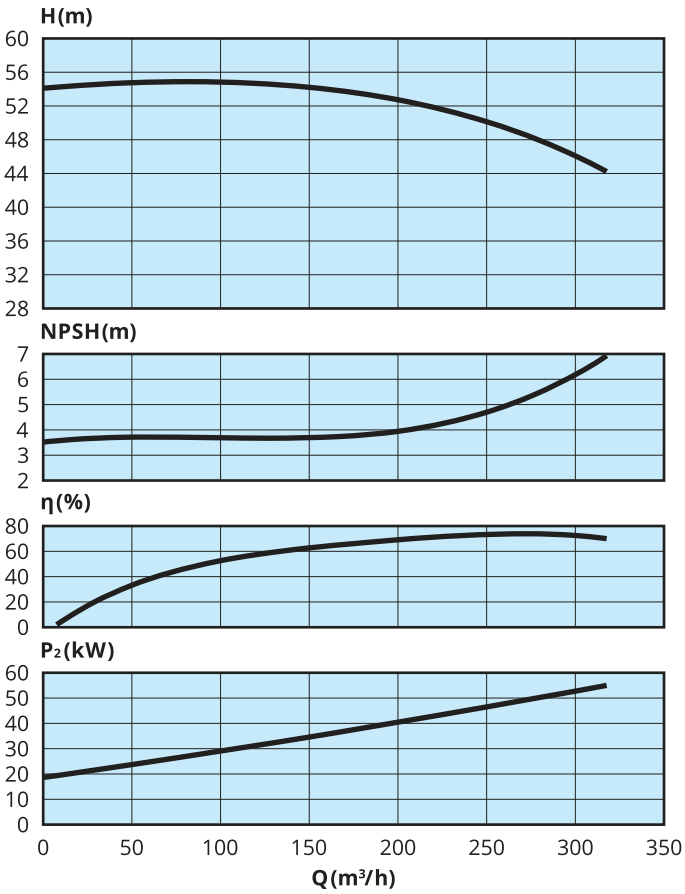

Габаритный чертеж

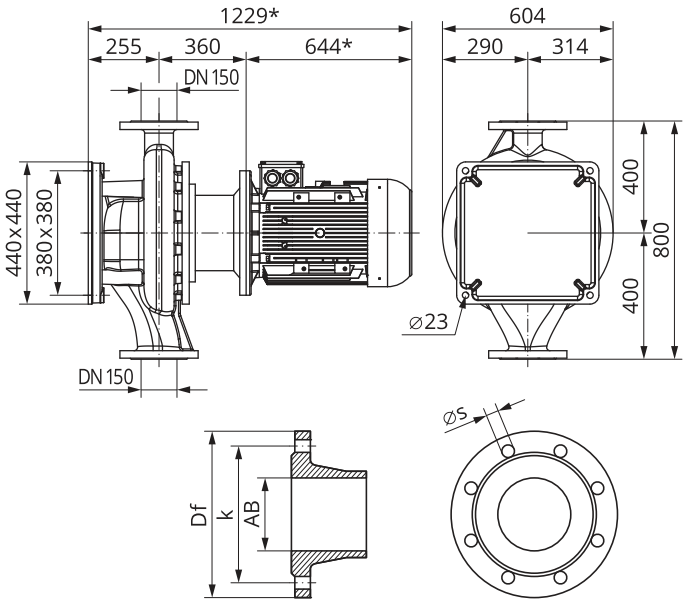


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	150	285	240	8	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

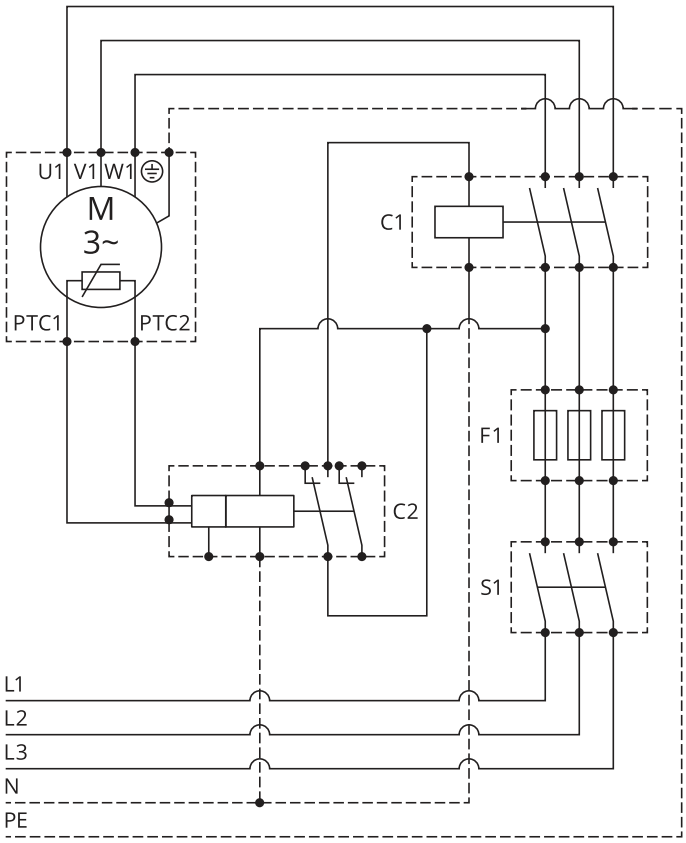

Технические характеристики


Обозначение	CL 150-540/4/55,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 150
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	800 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1475 об/мин
Номинальная мощность P_2	55 кВт
Номинальный ток I	97,5 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	77 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	655 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 150-580/4/45,0S

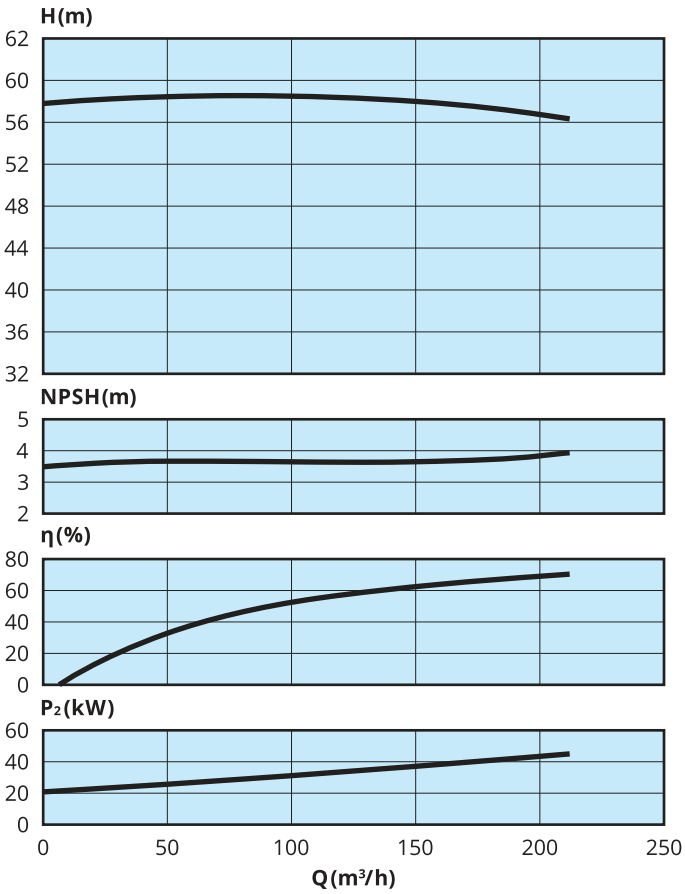


Габаритный чертеж

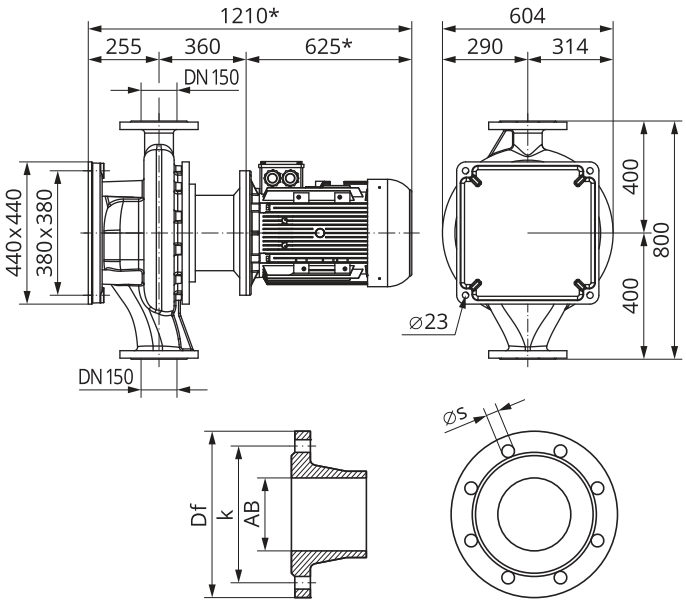

Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей					
Фланец	**AB**	**Df**	**k**	**n**	**s**
Всасывающий	150	285	240	8	23
Напорный					
n — количество отверстий					

Схема электрического подключения

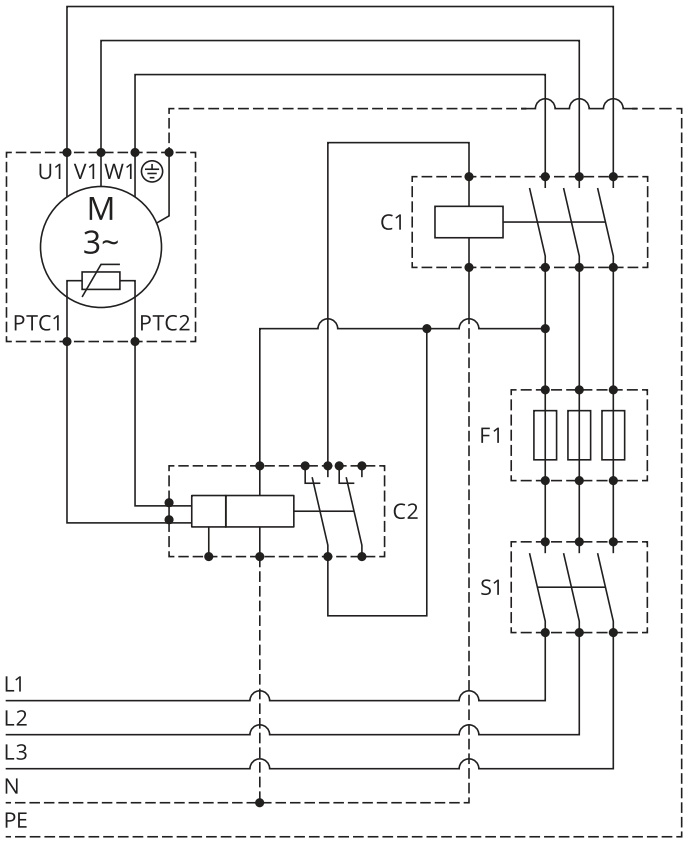


Технические характеристики


Обозначение	**CL 150-580/4/45,0S**
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 150
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	800 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1475 об/мин
Номинальная мощность P_2	45 кВт
Номинальный ток I	79,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	76 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	644 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 150-640/4/55,0S

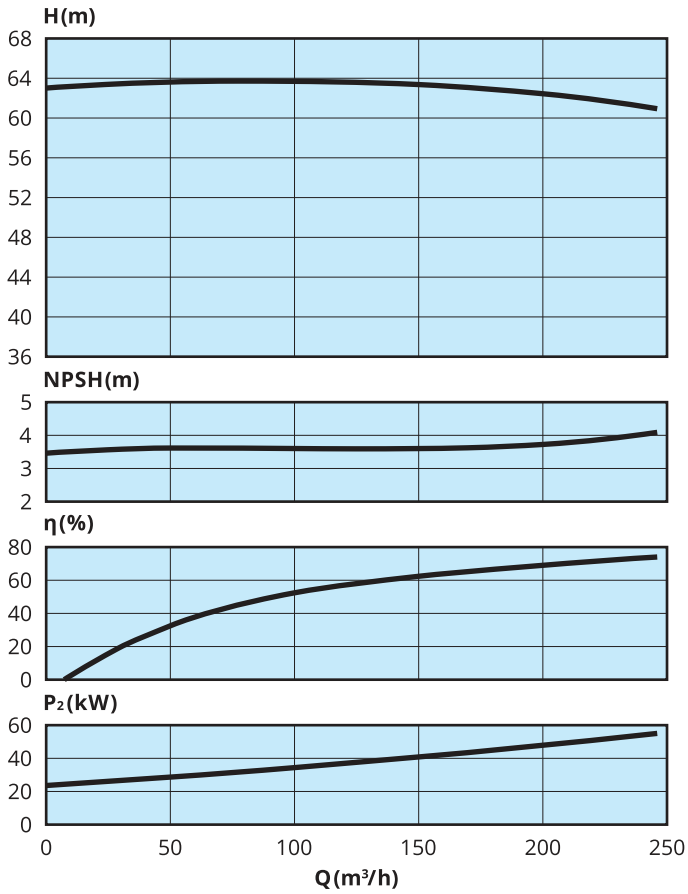

Габаритный чертеж

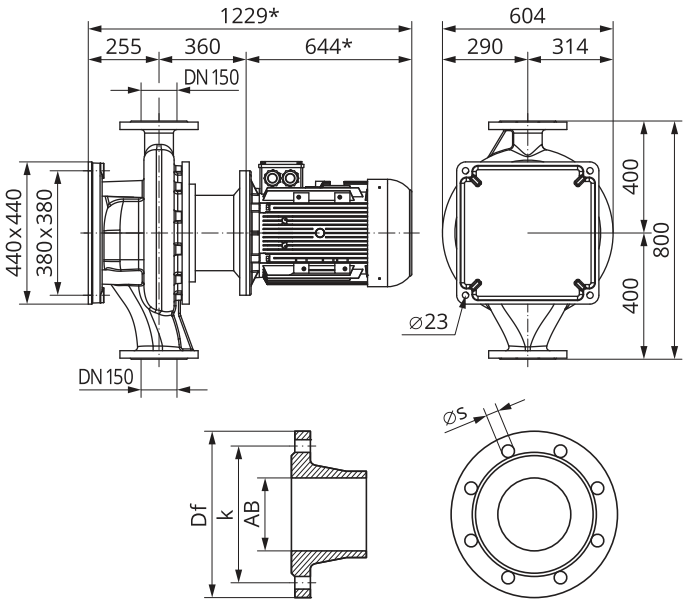


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	150	285	240	8	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

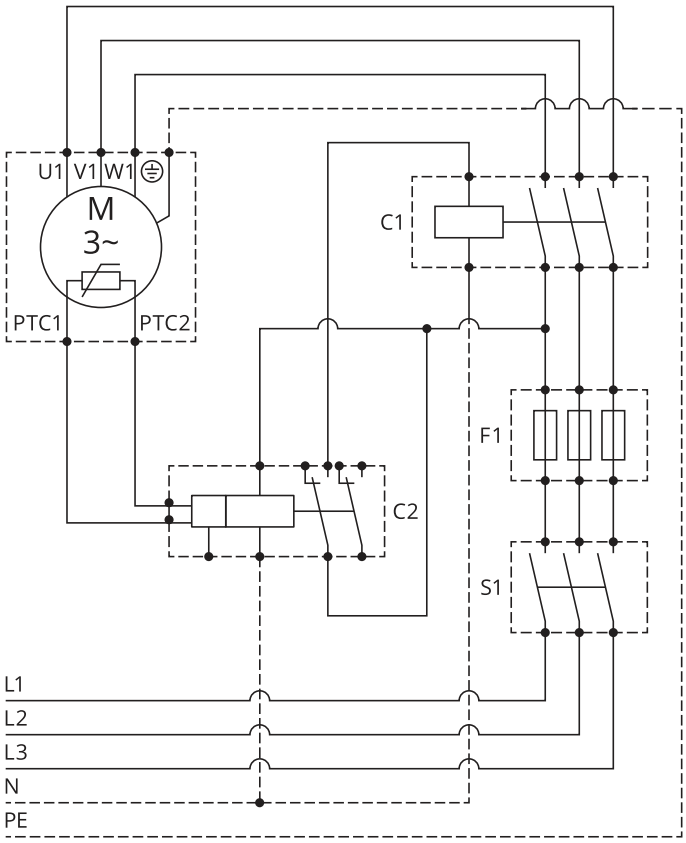

Технические характеристики


Обозначение	CL 150-640/4/55,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 150
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	800 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1475 об/мин
Номинальная мощность P_2	55 кВт
Номинальный ток I	97,5 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	77 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	655 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 150-640/4/75,0S

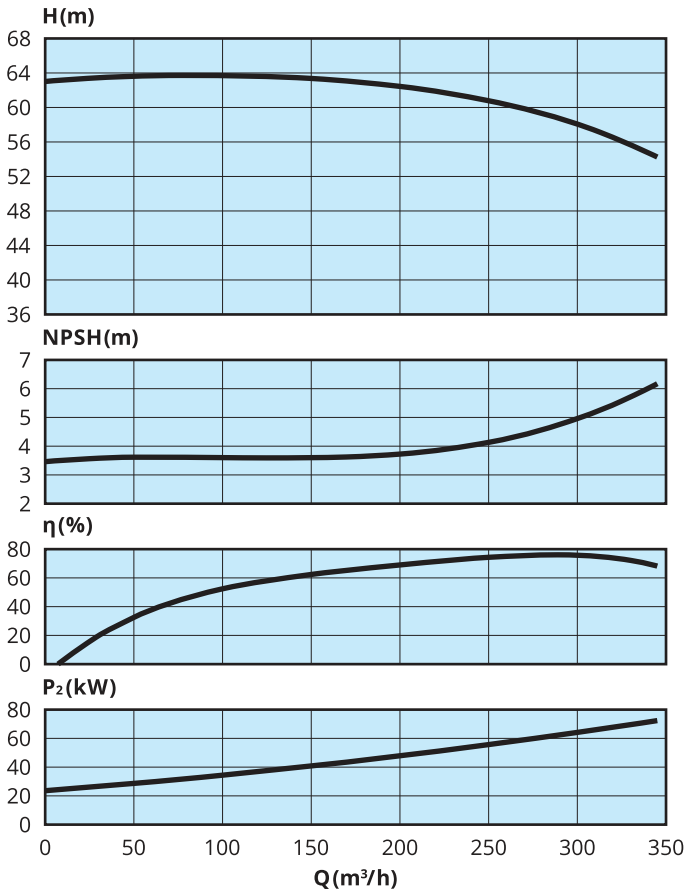

Габаритный чертеж

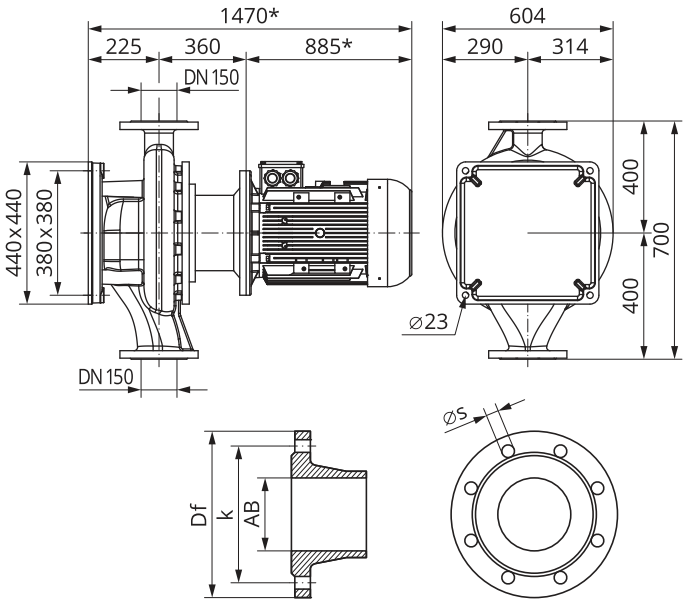


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	150	285	240	8	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

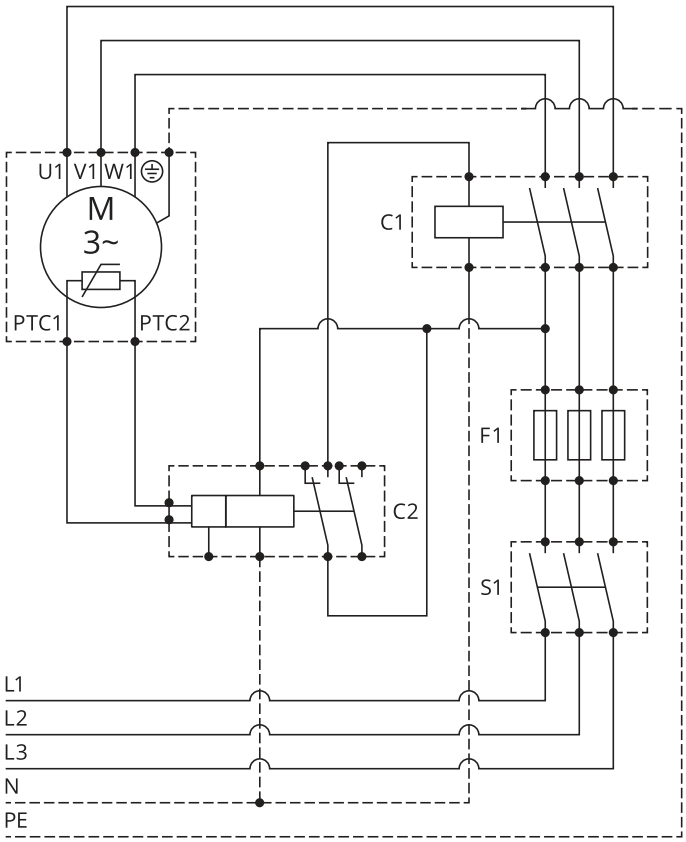

Технические характеристики


Обозначение	CL 150-640/4/75,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 150
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	800 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1475 об/мин
Номинальная мощность P_2	75 кВт
Номинальный ток I	136 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	78 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	840 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 200-130/4/11,0S

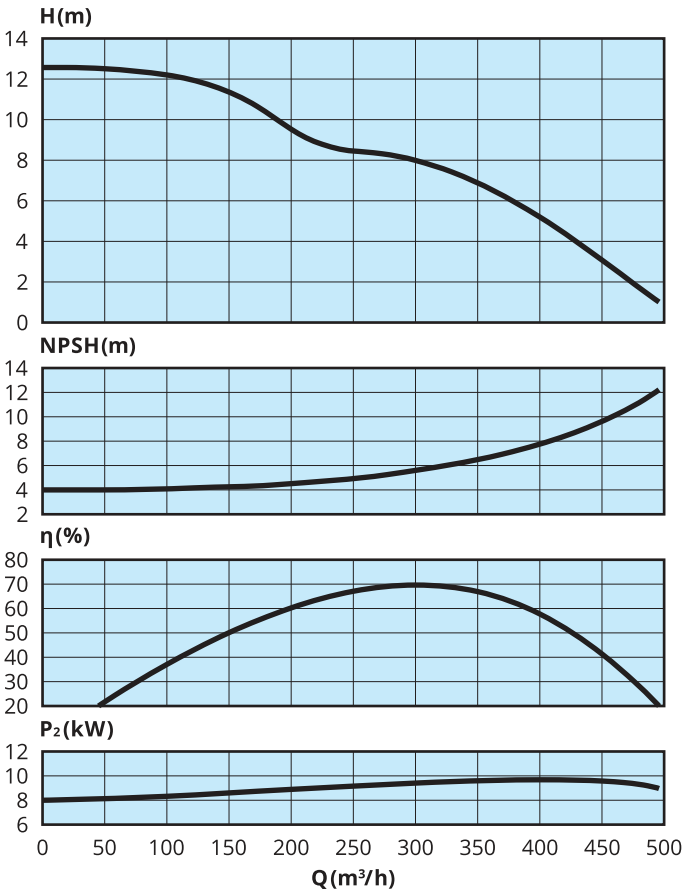

Габаритный чертеж

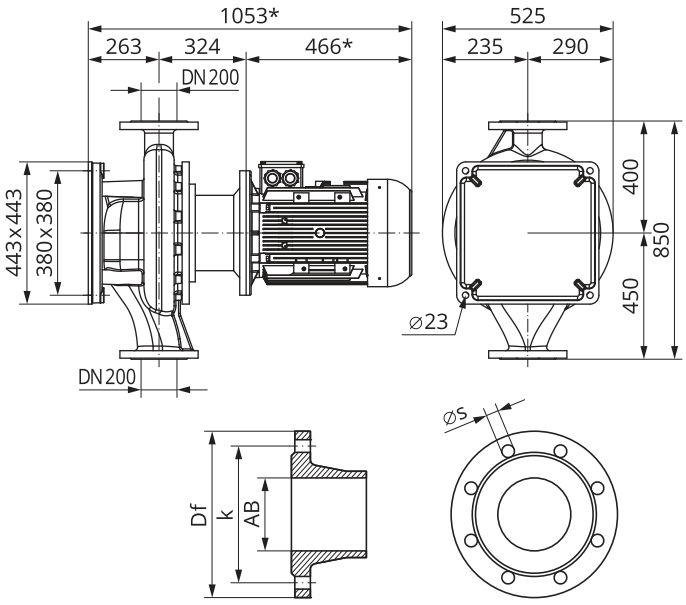


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	200	340	295	12	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

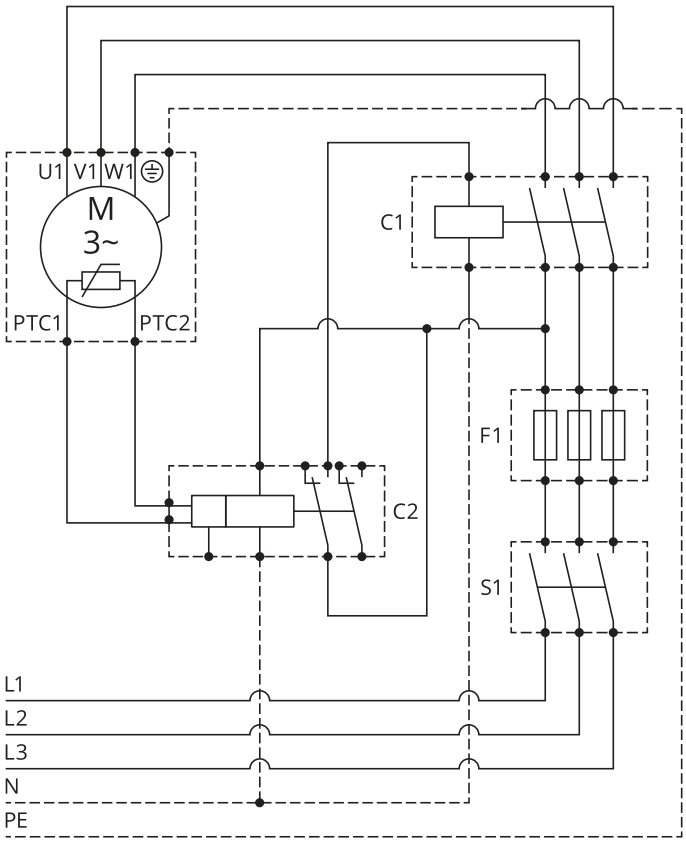


Технические характеристики


Обозначение	CL 200-130/4/11,0S
Артикул №	979529932
Фланцевое соединение	DN 200
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	850 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	11 кВт
Номинальный ток I	21,3 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	70 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	348 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 200-170/4/15,0S

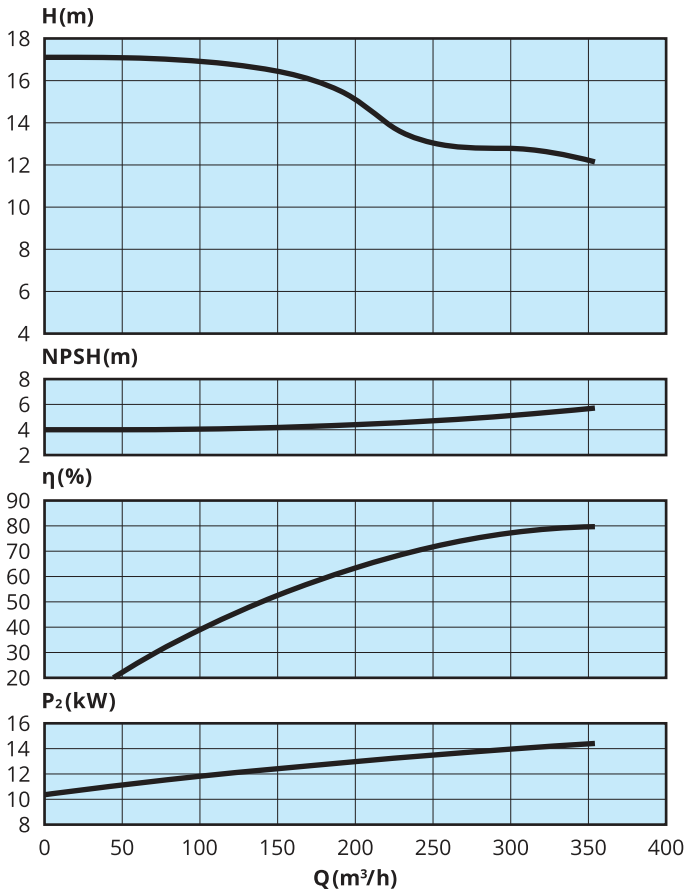

Габаритный чертеж

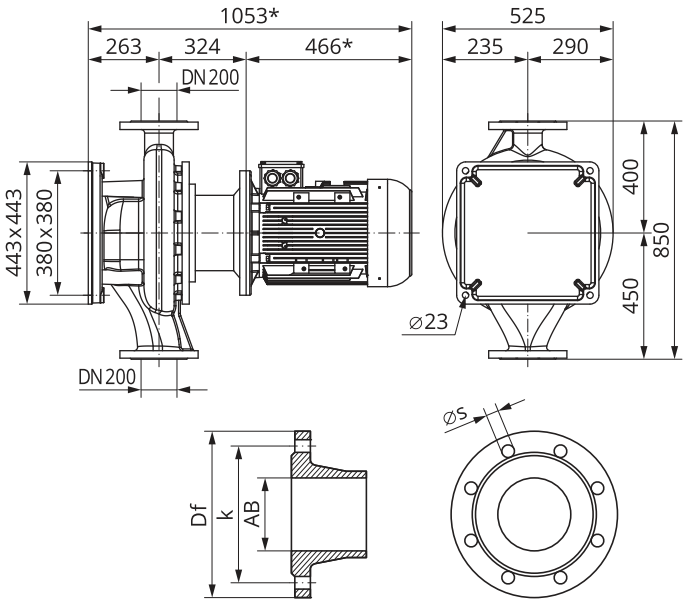


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	200	340	295	12	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

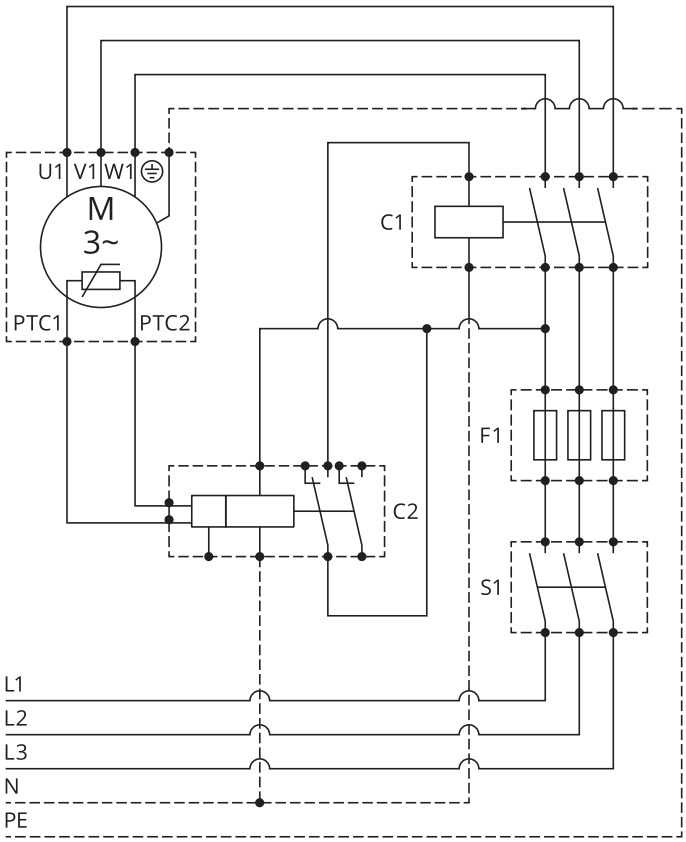


Технические характеристики


Обозначение	CL 200-170/4/15,0S
Артикул №	979529933
Фланцевое соединение	DN 200
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	850 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	29,4 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	72 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	372 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 200-170/4/18,5S

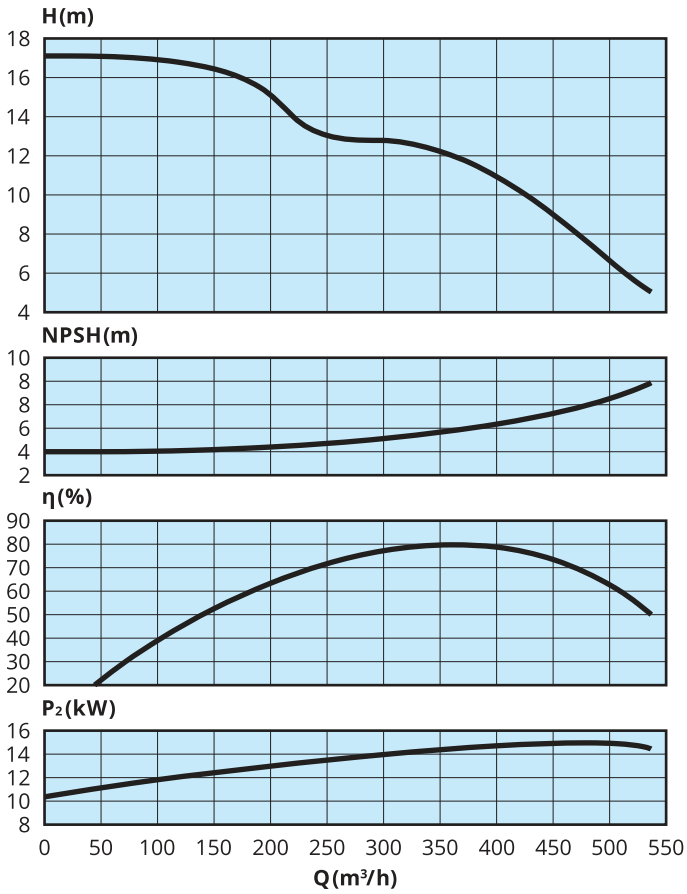

Габаритный чертеж

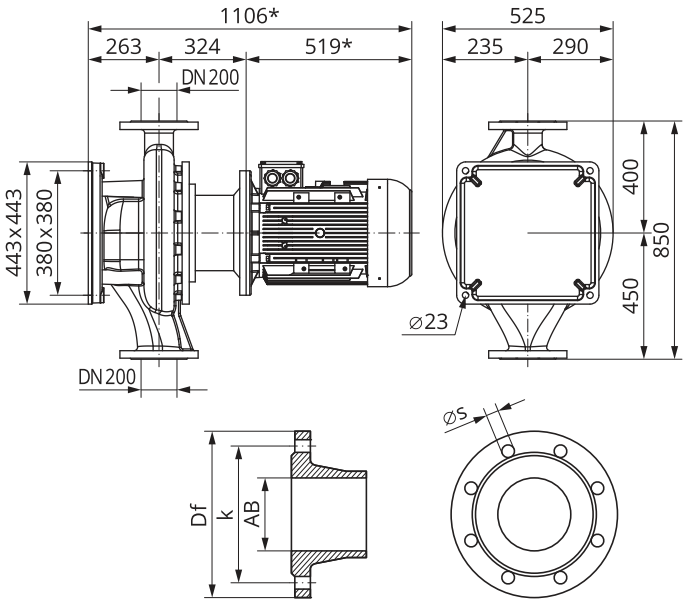


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	200	340	295	12	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

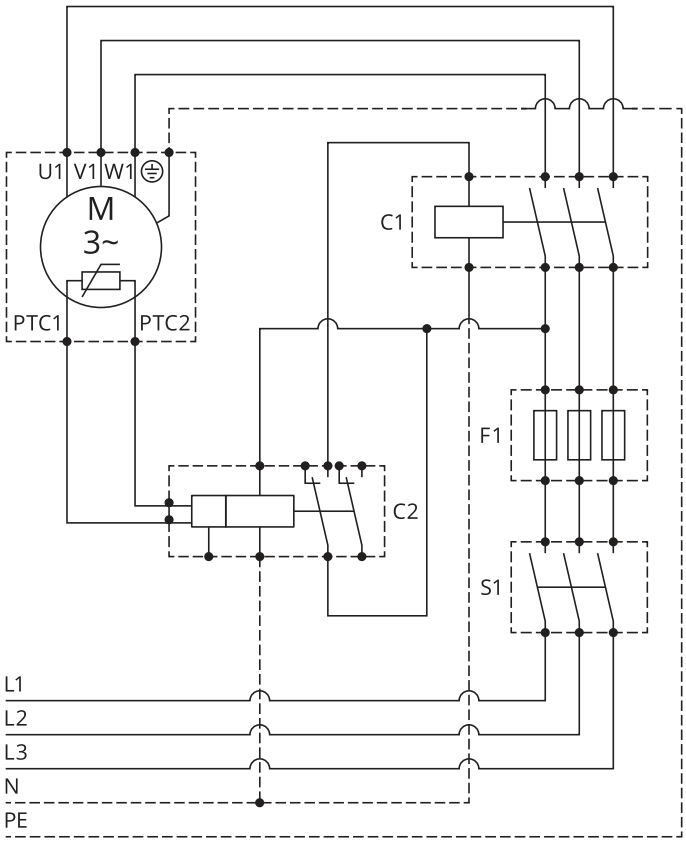

Технические характеристики


Обозначение	CL 200-170/4/18,5S
Артикул №	979529934
Фланцевое соединение	DN 200
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	850 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	18,5 кВт
Номинальный ток I	35,8 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	73 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	410 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 200-250/4/22,0S

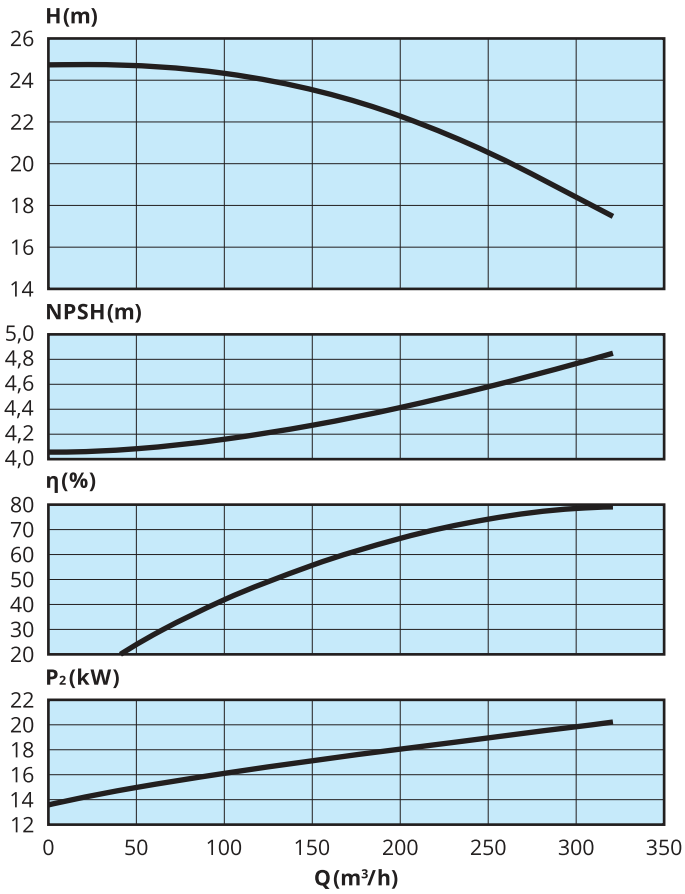

Габаритный чертеж

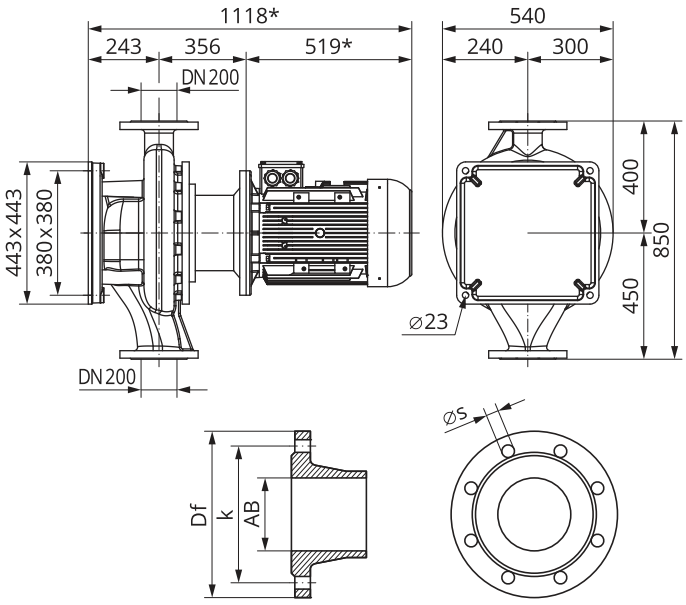


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	200	340	295	12	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

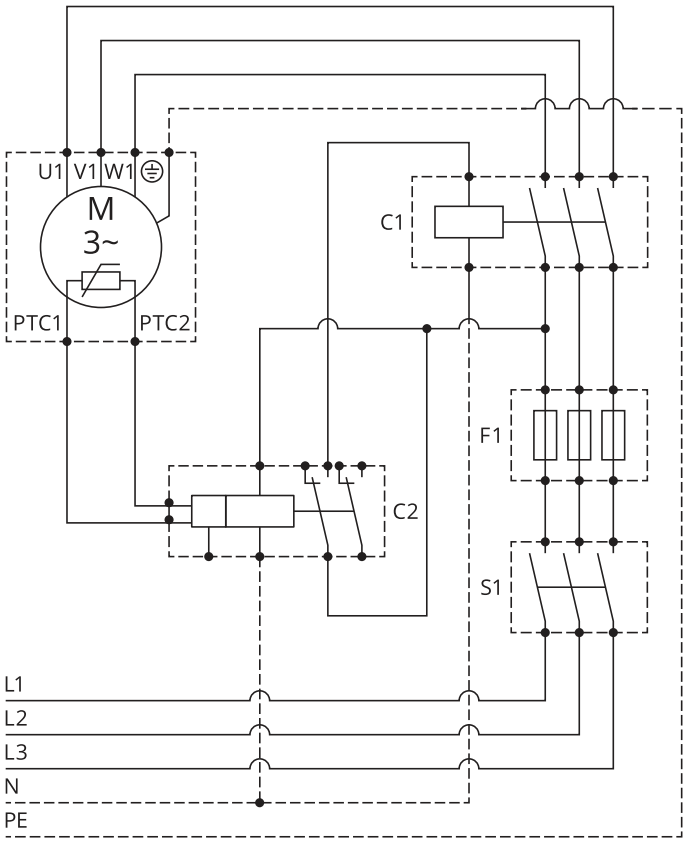


Технические характеристики


Обозначение	CL 200-250/4/22,0S
Артикул №	979529935
Фланцевое соединение	DN 200
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	850 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	22 кВт
Номинальный ток I	42,1 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	74 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	480 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 200-250/4/30,0S

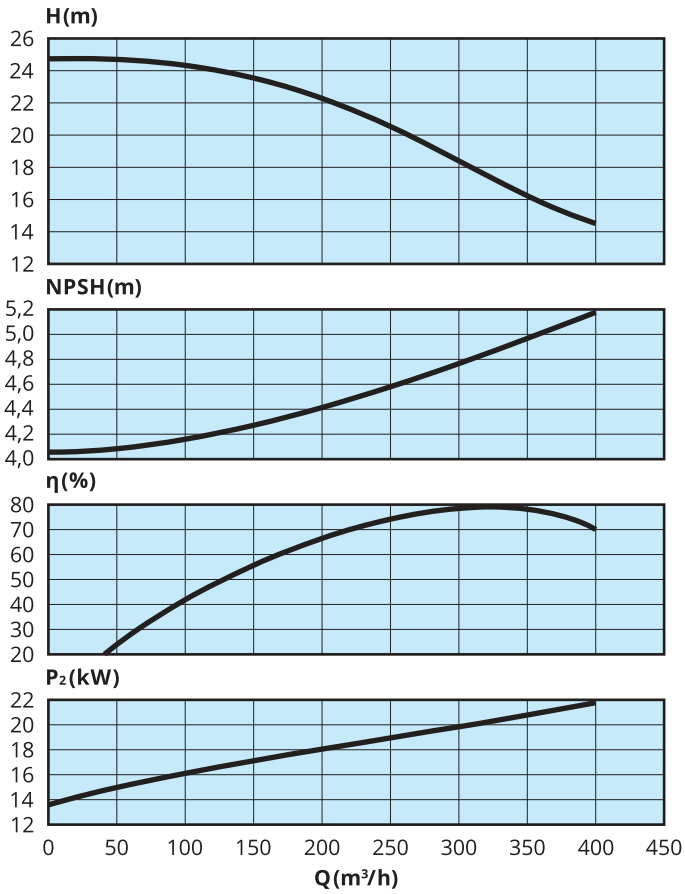

Габаритный чертеж

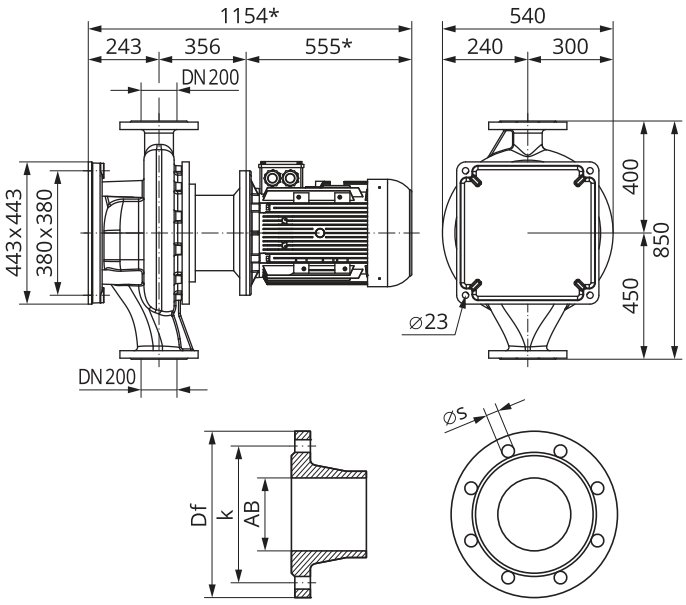


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	200	340	295	12	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

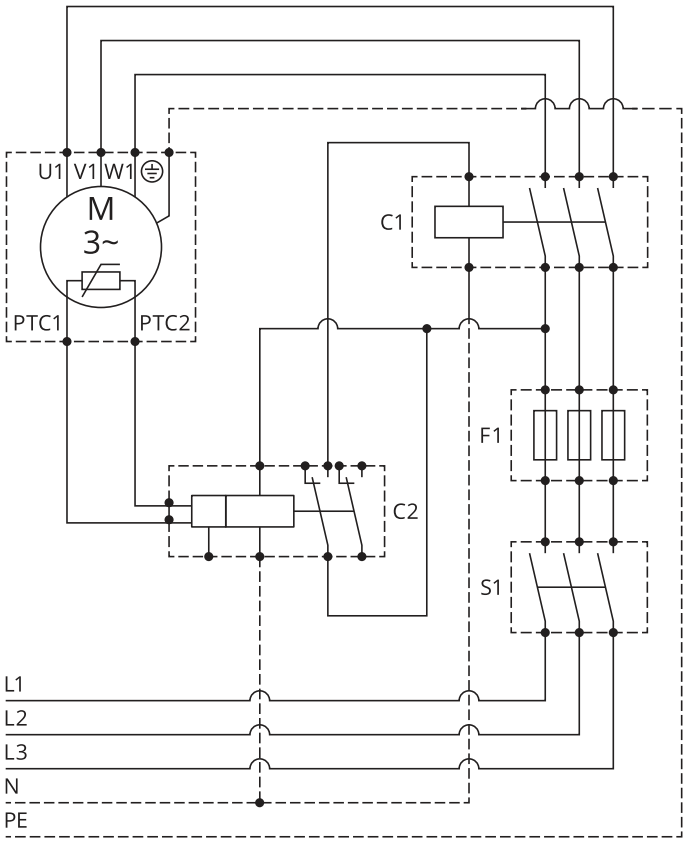


Технические характеристики


Обозначение	CL 200-250/4/30,0S
Артикул №	979529936
Фланцевое соединение	DN 200
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	850 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	30 кВт
Номинальный ток I	61,5 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	542 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 200-290/4/37,0S

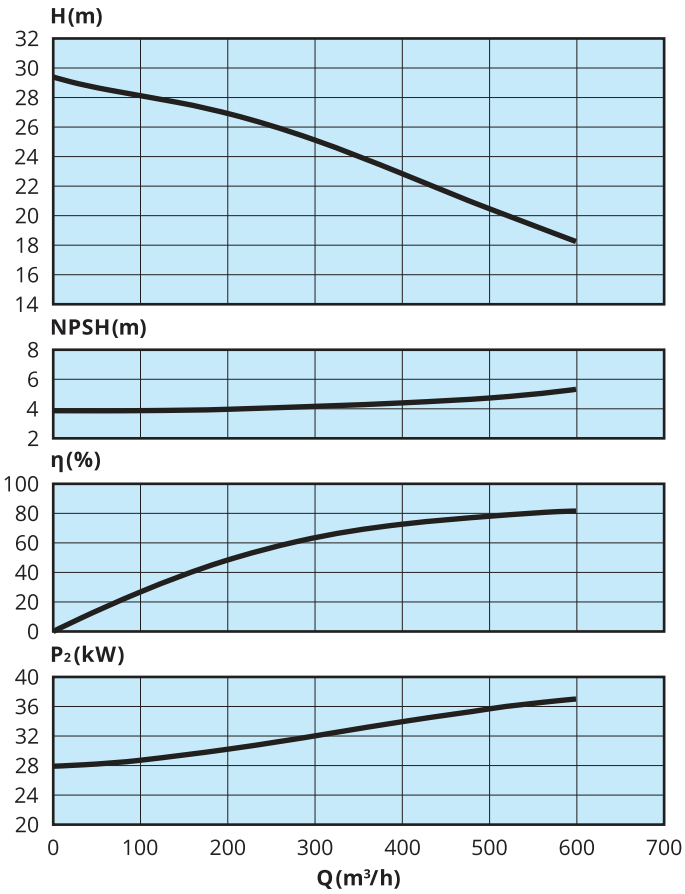

Габаритный чертеж

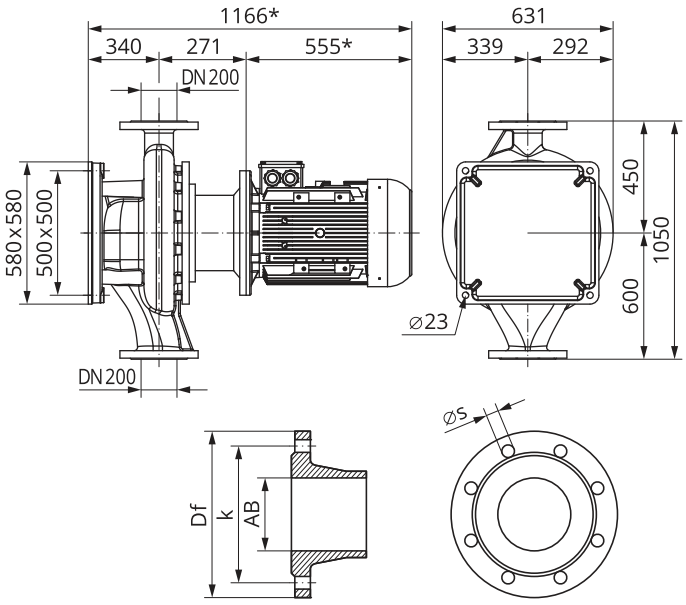


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	200	340	295	12	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

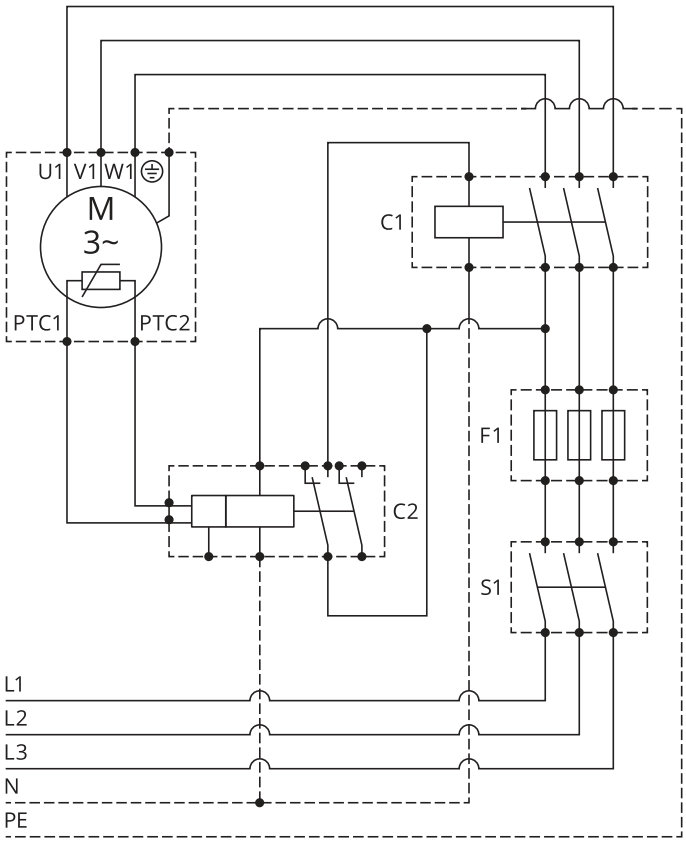

Технические характеристики


Обозначение	CL 200-290/4/37,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 200
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	1050 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1470 об/мин
Номинальная мощность P_2	37 кВт
Номинальный ток I	66,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	496 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 200-330/4/45,0S

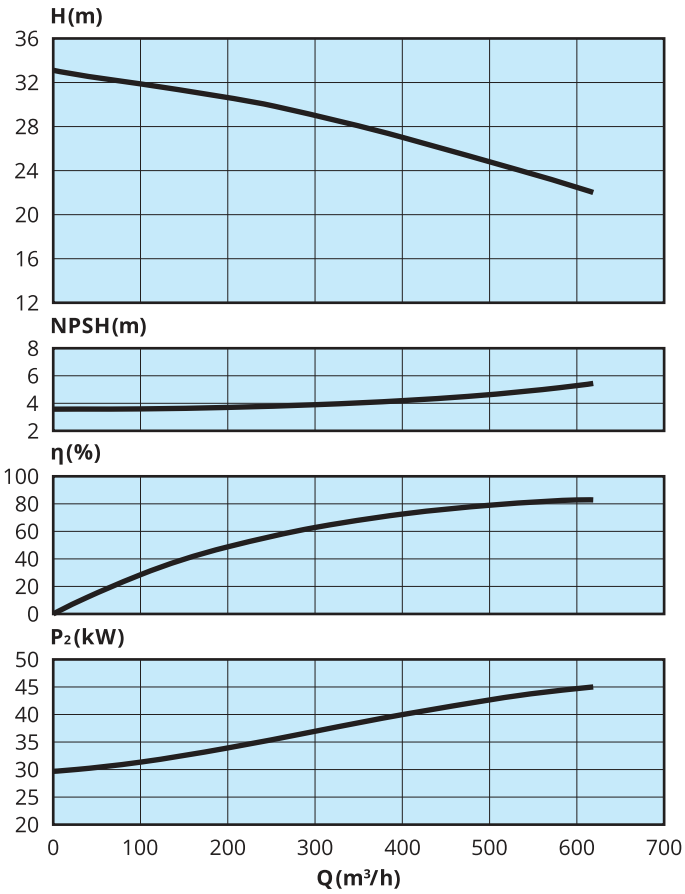

Габаритный чертеж

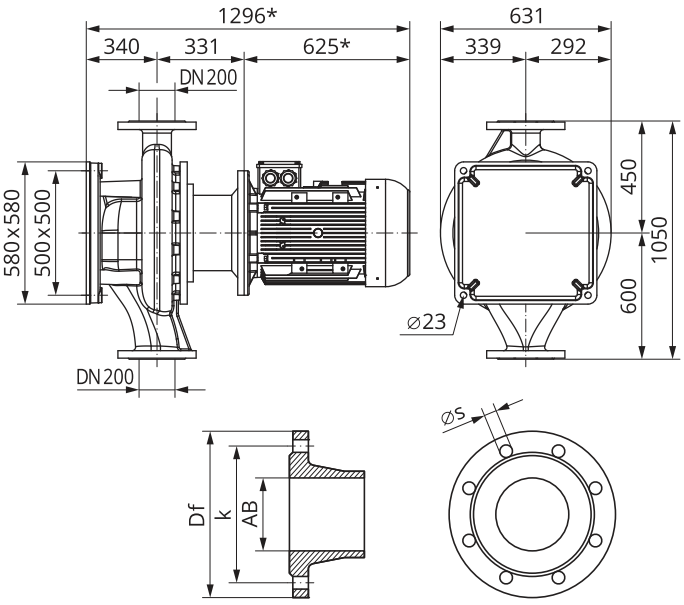


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	200	340	295	12	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

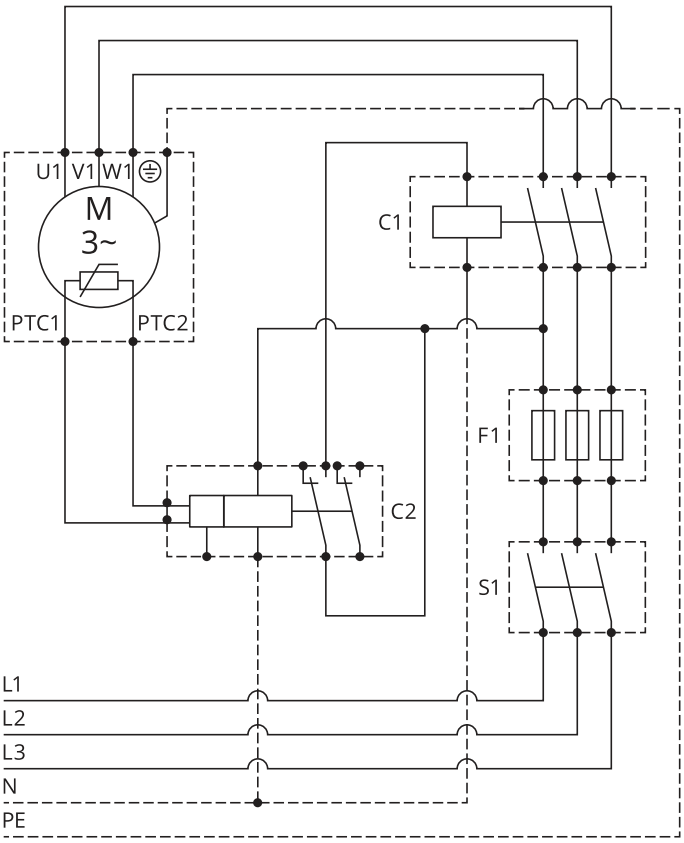

Технические характеристики


Обозначение	CL 200-330/4/45,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 200
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	1050 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1475 об/мин
Номинальная мощность P_2	45 кВт
Номинальный ток I	79,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	76 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	654 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 200-335/4/37,0S

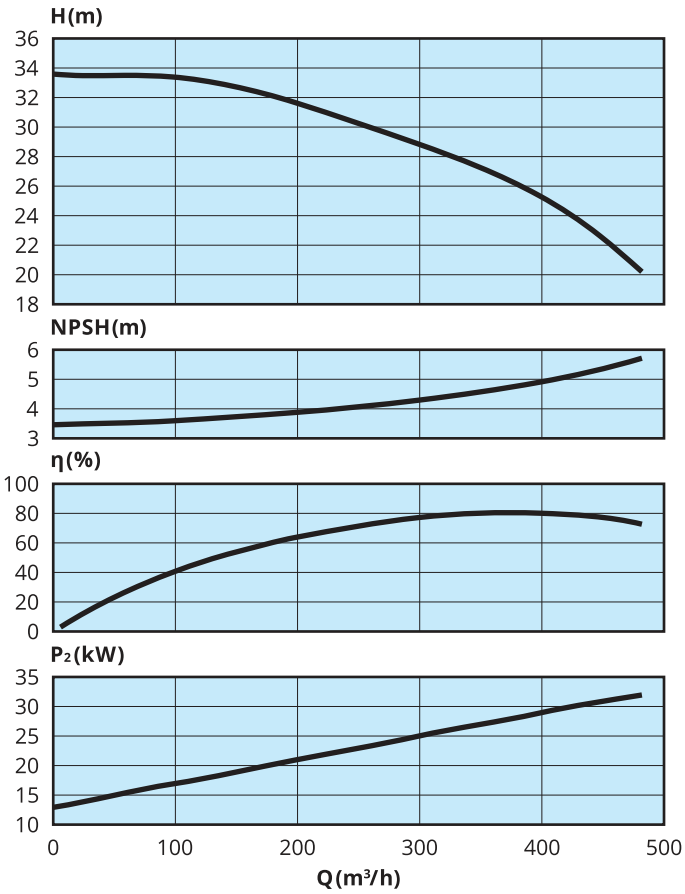

Габаритный чертеж

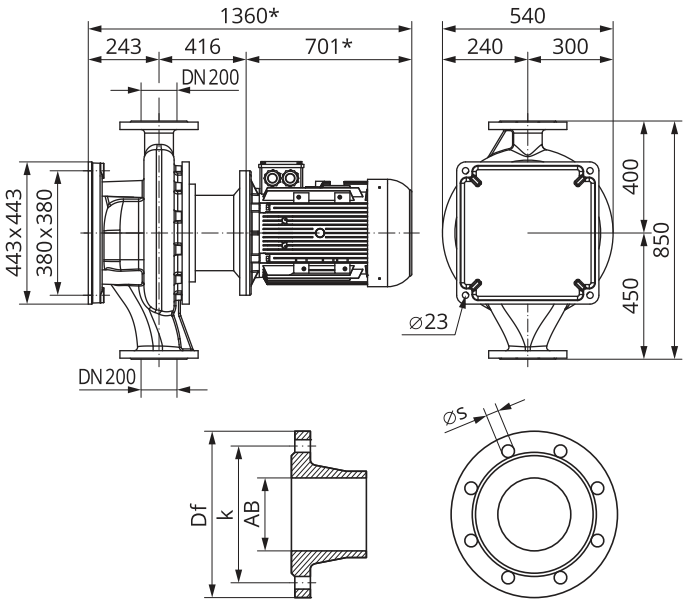


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	200	340	295	12	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

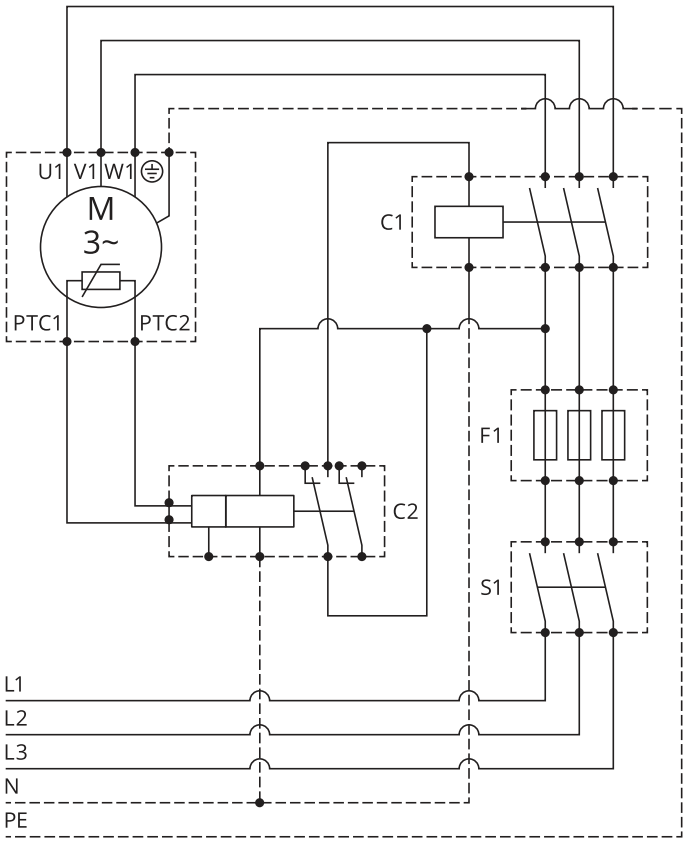

Технические характеристики


Обозначение	CL 200-335/4/37,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 200
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	850 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1475 об/мин
Номинальная мощность P_2	37 кВт
Номинальный ток I	66,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	542 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 200-380/4/45,0S

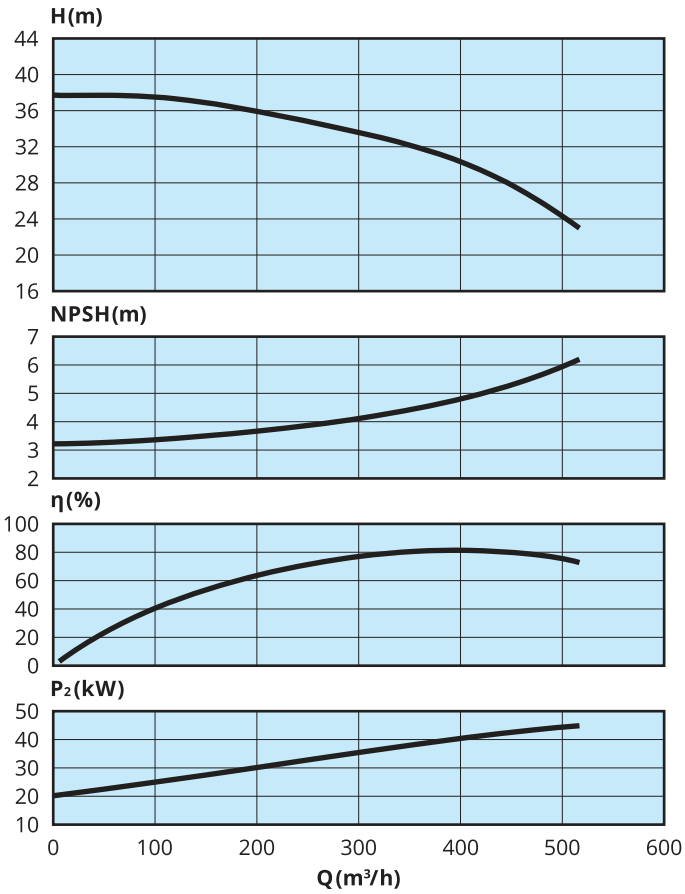

Габаритный чертеж

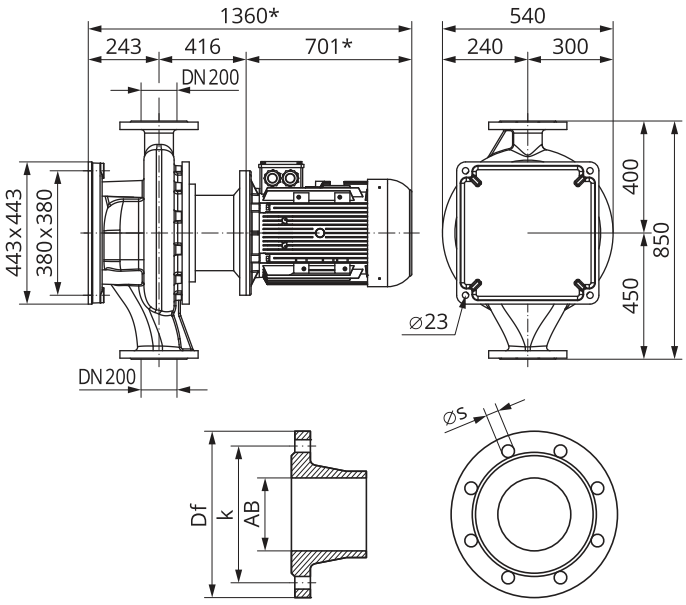


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	200	340	295	12	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

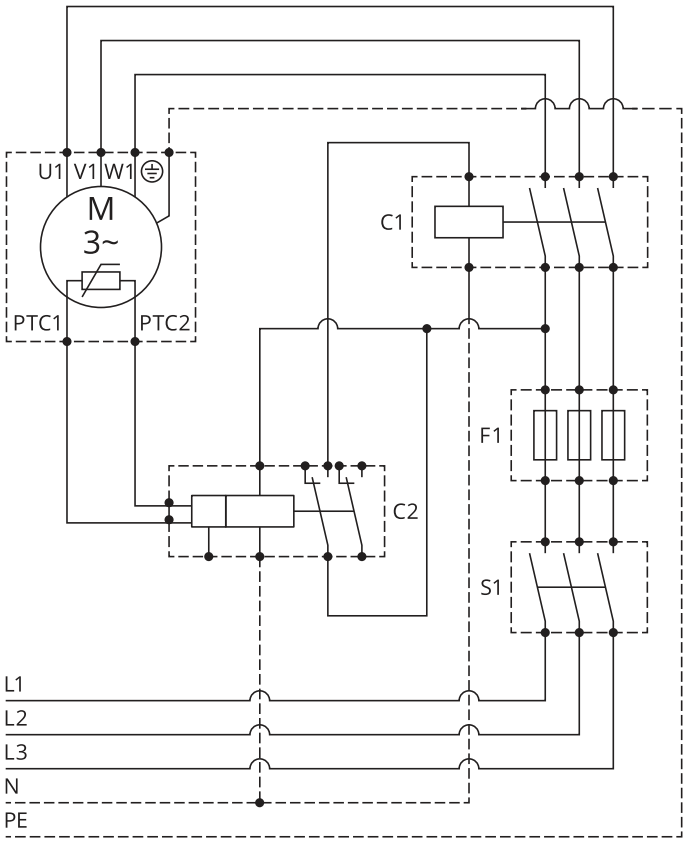

Технические характеристики


Обозначение	CL 200-380/4/45,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 200
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	850 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1475 об/мин
Номинальная мощность P_2	45 кВт
Номинальный ток I	79,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	76 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	580 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 200-390/4/37,0S

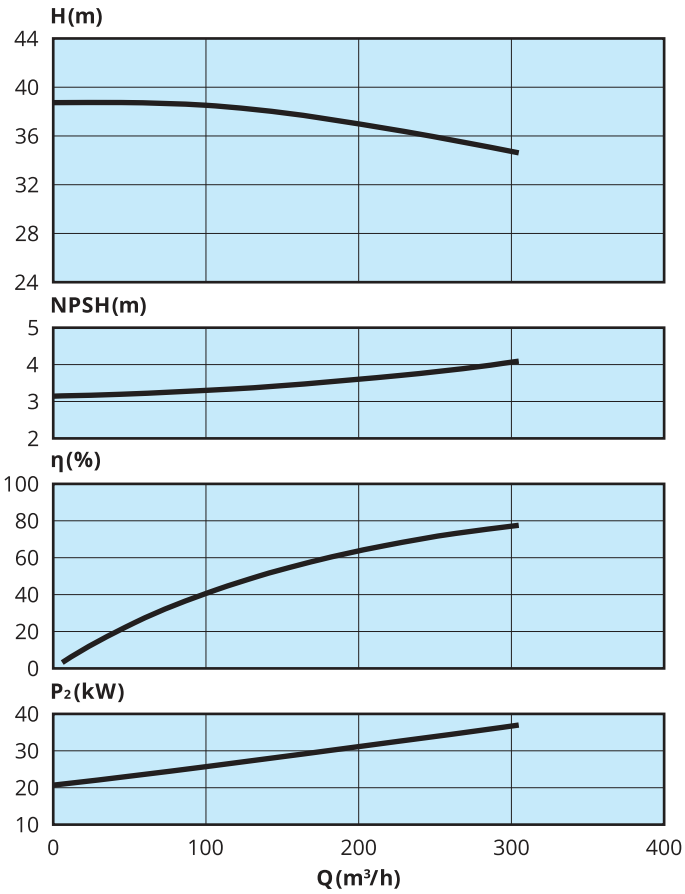

Габаритный чертеж

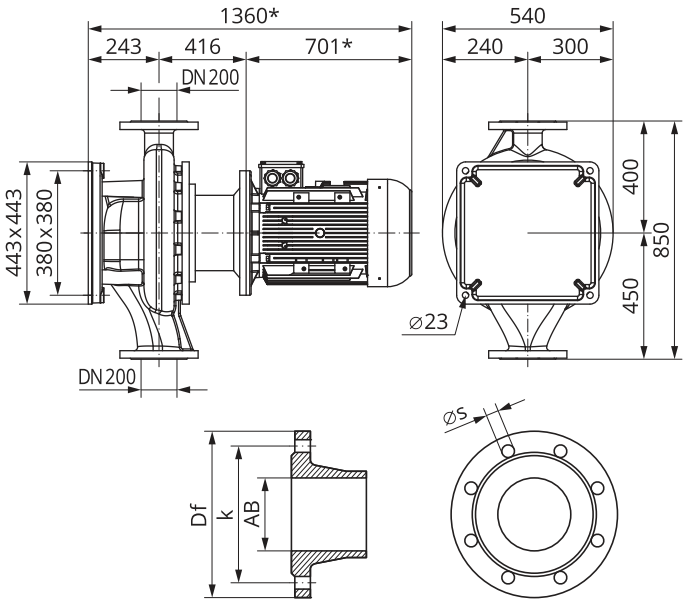


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	200	340	295	12	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

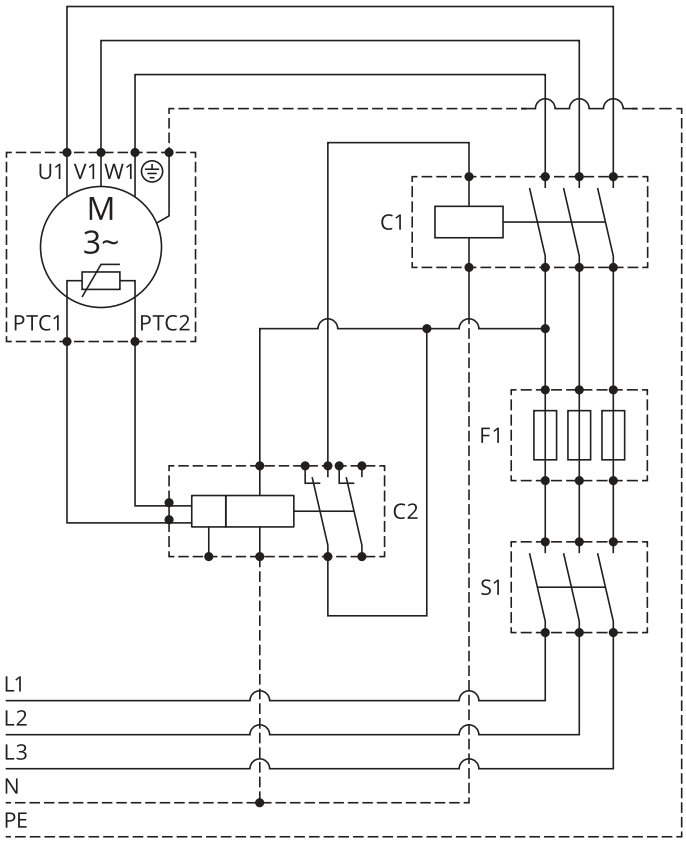

Технические характеристики


Обозначение	CL 200-390/4/37,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 200
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	850 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1475 об/мин
Номинальная мощность P_2	37 кВт
Номинальный ток I	66,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	76 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	542 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 200-410/4/45,0S

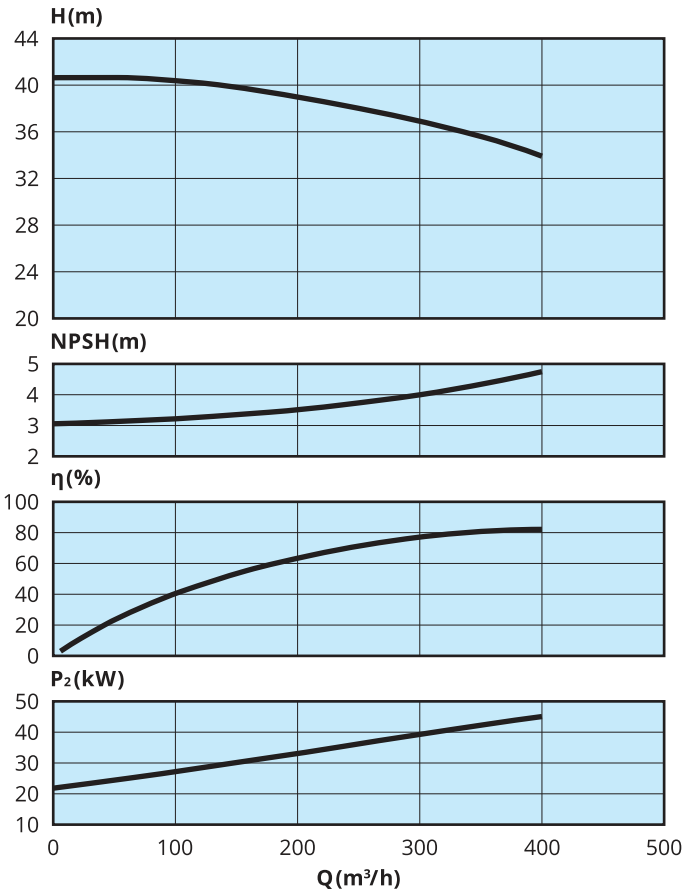

Габаритный чертеж

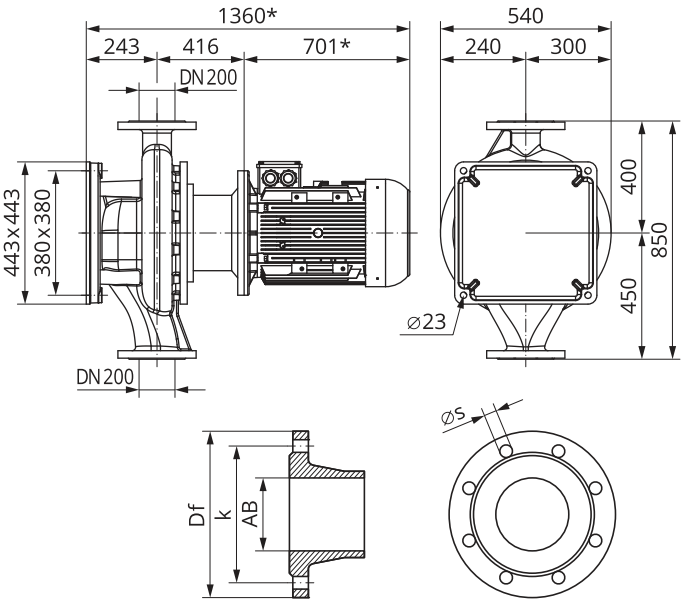


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	200	340	295	12	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

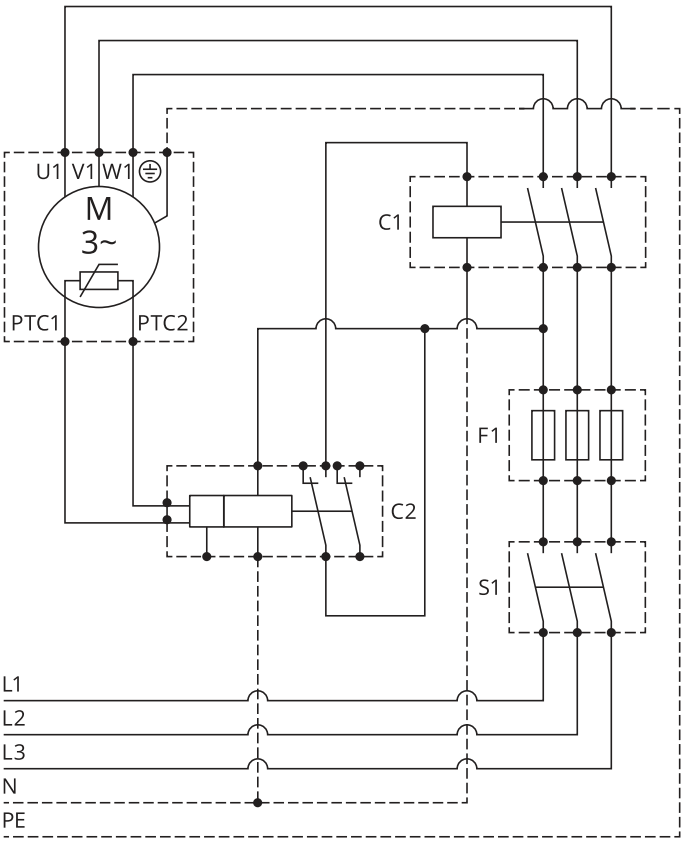


Технические характеристики


Обозначение	CL 200-410/4/45,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 200
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	850 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1475 об/мин
Номинальная мощность P_2	45 кВт
Номинальный ток I	79,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	76 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	580 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 200-410/4/55,0S

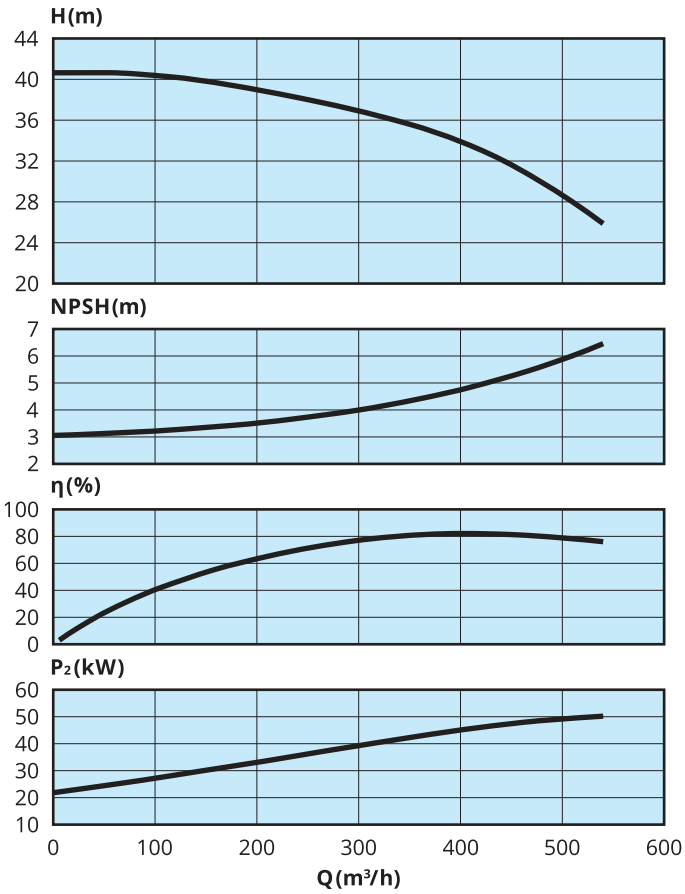

Габаритный чертеж

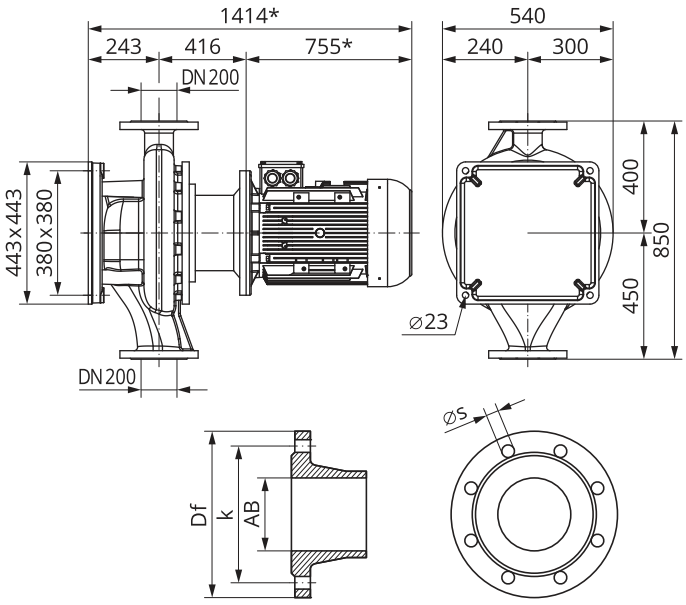


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	200	340	295	12	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

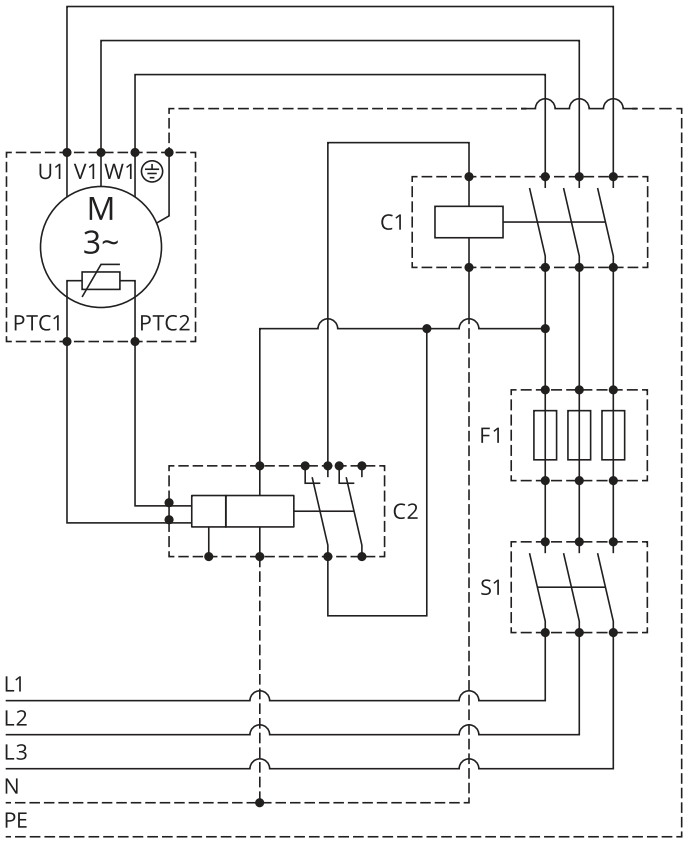

Технические характеристики


Обозначение	CL 200-410/4/55,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 200
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	850 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1475 об/мин
Номинальная мощность P_2	55 кВт
Номинальный ток I	97,5 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	77 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	606 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 200-650/4/75,0S

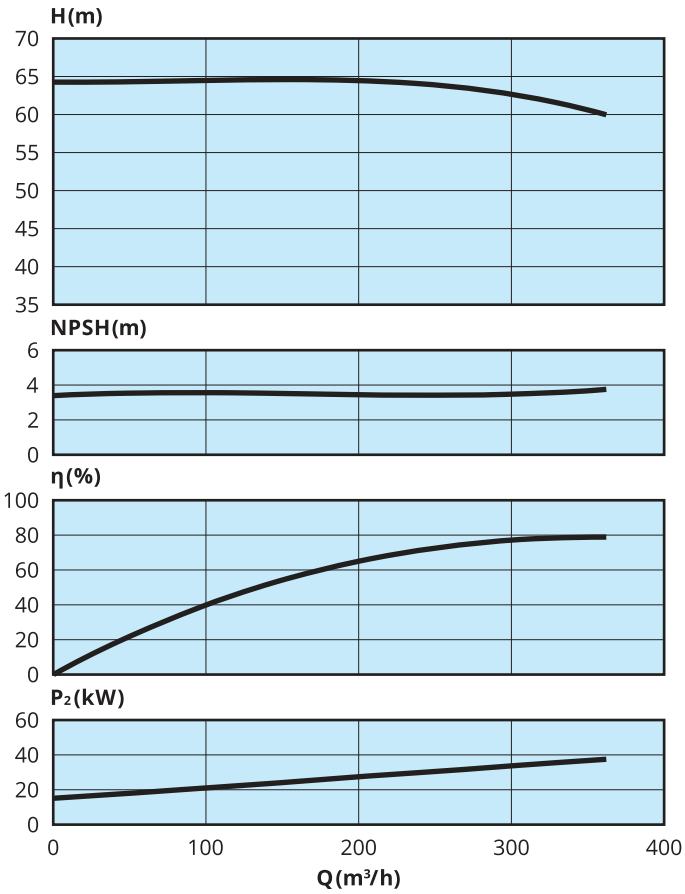

Габаритный чертеж

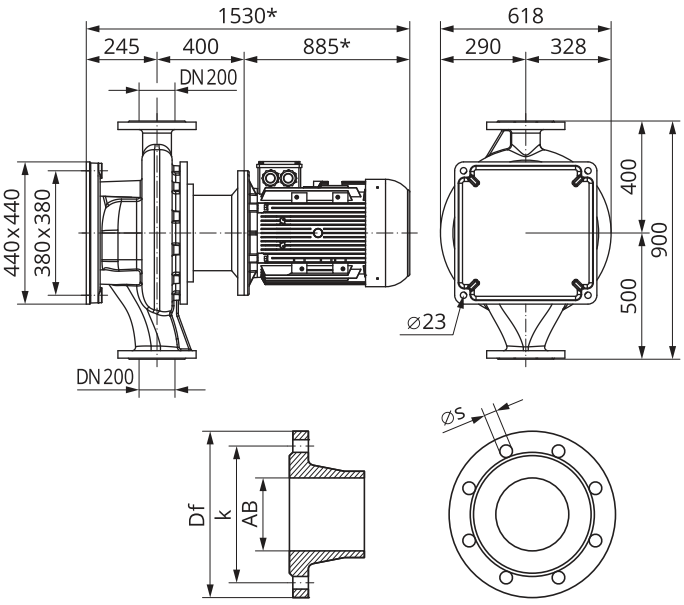


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	200	340	295	12	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

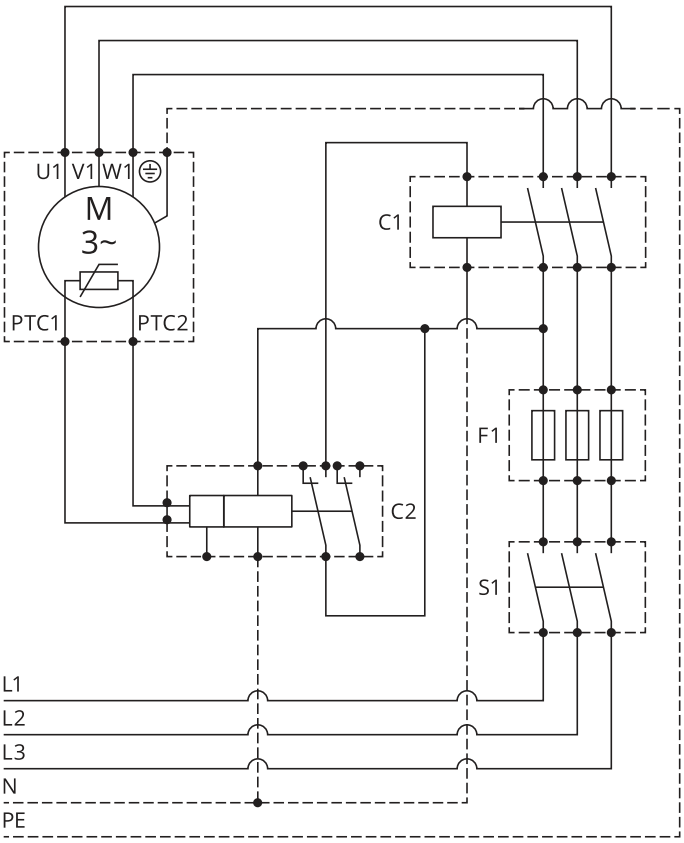

Технические характеристики


Обозначение	CL 200-650/4/75,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 200
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	900 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1475 об/мин
Номинальная мощность P_2	75 кВт
Номинальный ток I	136 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	78 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	923 кг

Материалы


Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CL 200-650/4/90,0S

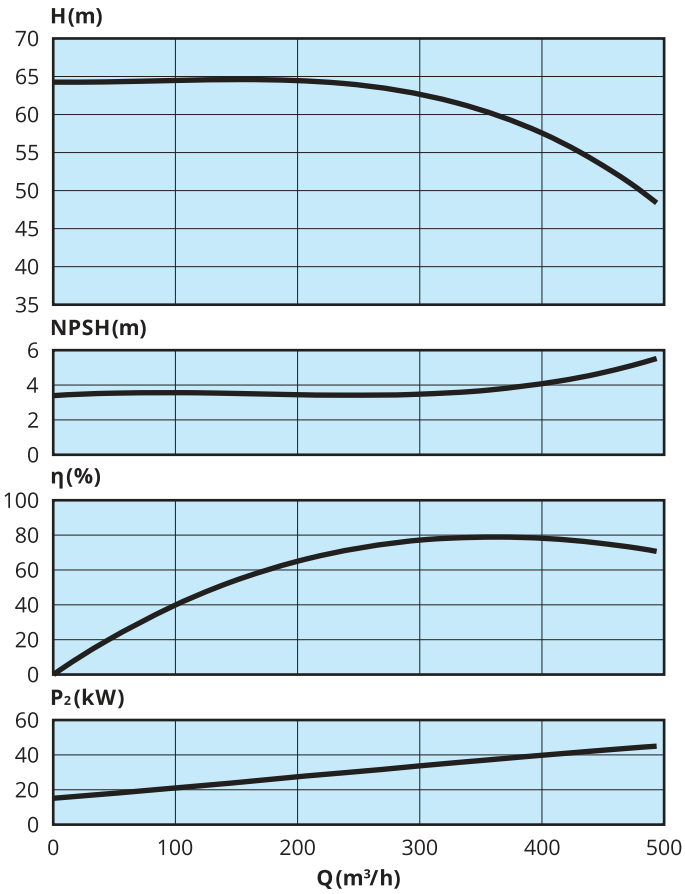

Габаритный чертеж

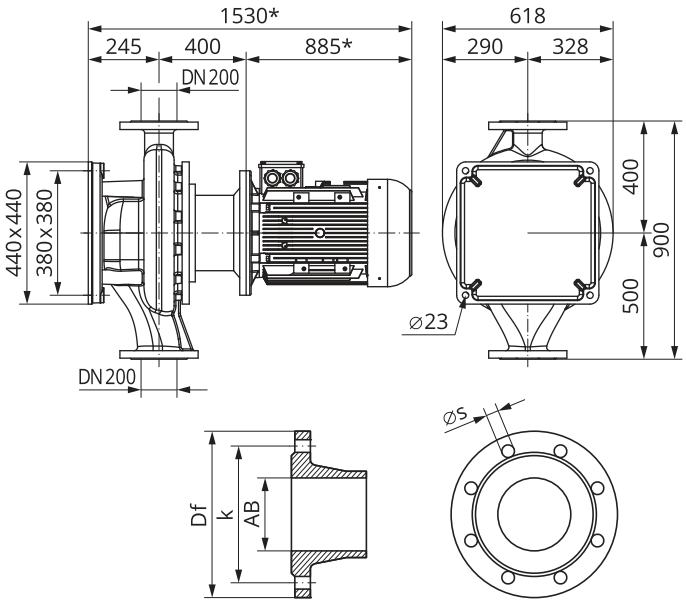


Размеры, отмеченные *, отличаются в зависимости от производителей электродвигателей

Фланец	AB	Df	k	n	s
Всасывающий	200	340	295	12	23
Напорный					

n — количество отверстий

Схема электрического подключения

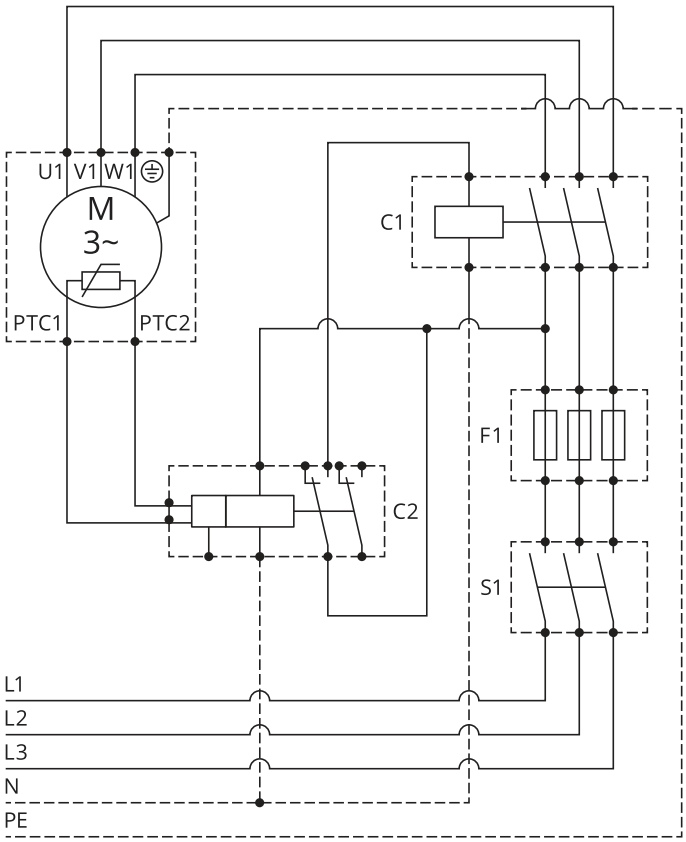

Технические характеристики

Обозначение	CL 200-650/4/90,0S
Артикул №	**по запросу**
Фланцевое соединение	DN 200
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	900 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1480 об/мин
Номинальная мощность P_2	90 кВт
Номинальный ток I	161 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	PTC
Уровень звукового давления	79 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	1100 кг


Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Обзор серии	CLD (сдвоенные циркуляционные одноступенчатые насосы с сухим ротором)
	
Применение	Системы отопления, вентиляции, охлаждения и кондиционирования.
Перекачиваемые жидкости	Очищенная умягчённая вода, соответствующая требованиям стандарта VDI 2035 (для систем отопления). А также водогликолевая смесь с содержанием гликоля до 50% и охлаждающая (холодная) вода без абразивных веществ.
Тип	Сдвоенный циркуляционный одноступенчатый насос с сухим ротором, фланцевым соединением, трехфазным электродвигателем в исполнении in-line.
Qmax	220 м³/ч
Hmax	40 м
Особенности, преимущества продукции	• Использование в циркуляционных системах при температурах теплоносителя от –10 °C до +130 °C. • Минимальный индекс эффективности MEI ≥ 0,4. • Сдвоенный насос может работать в режиме основной/резервный и в параллельном (пиковом) режиме. • Повышенная надежность в режиме работы одного насоса благодаря наличию постоянно готового к работе резервного агрегата.
Дополнительная информация	www.imp-pumps.ru

Характеристики

CLD 40-140/2/0,55A

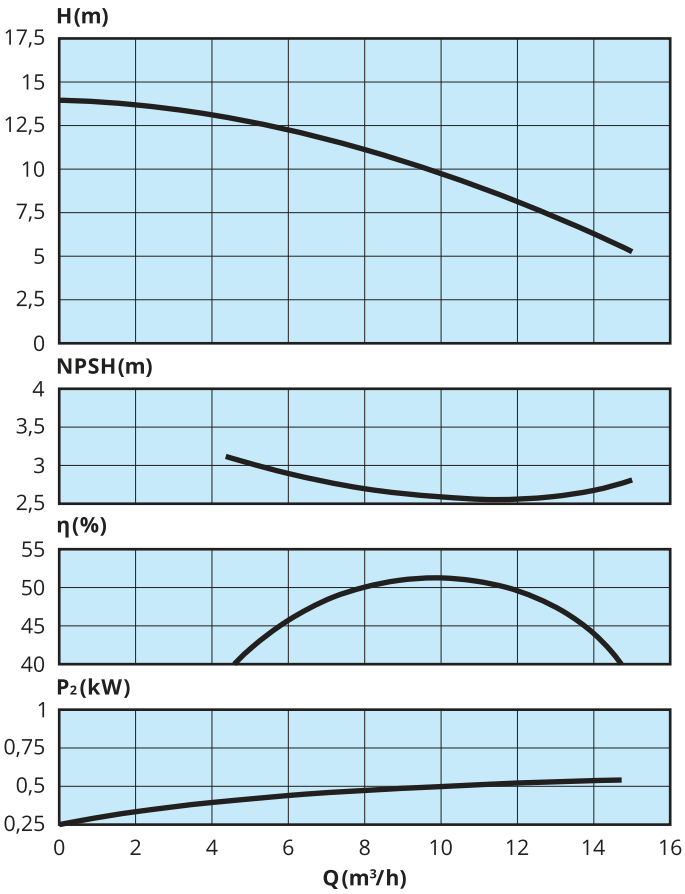

Габаритный чертеж


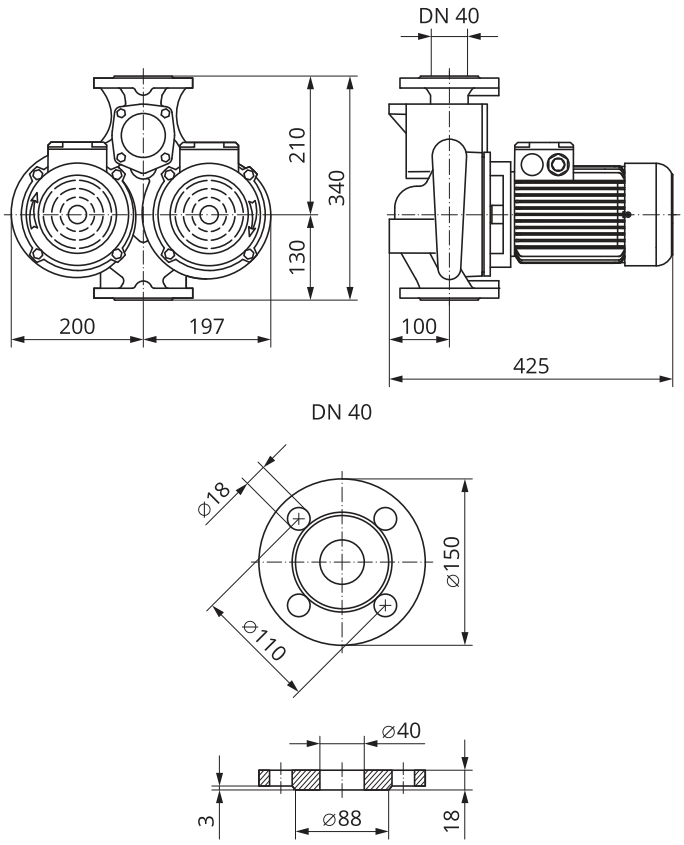


Схема электрического подключения

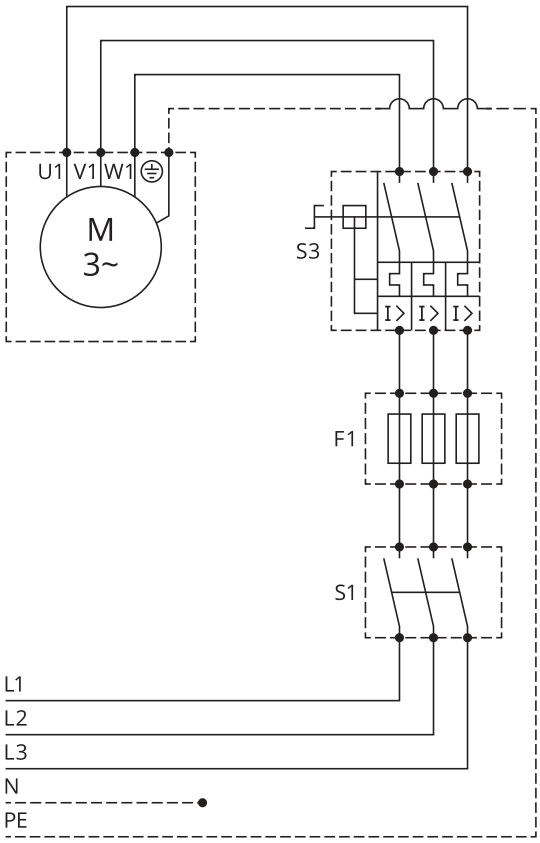


Технические характеристики

Обозначение	CLD 40-140/2/0,55A
Артикул №	979523539
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2900 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,55 кВт
Номинальный ток I	1,34 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	55 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 40-170/2/0,75A

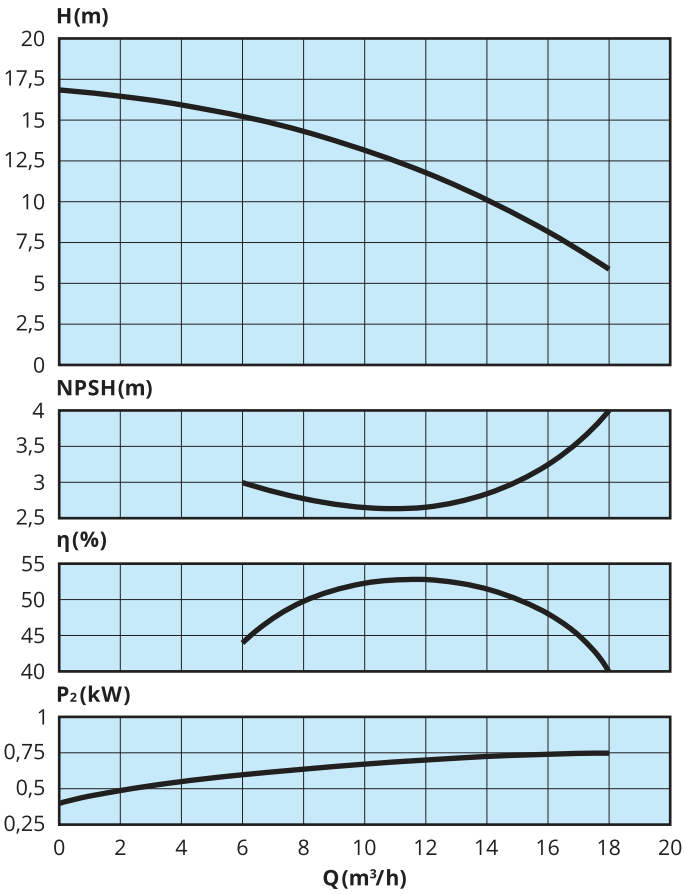

Габаритный чертеж


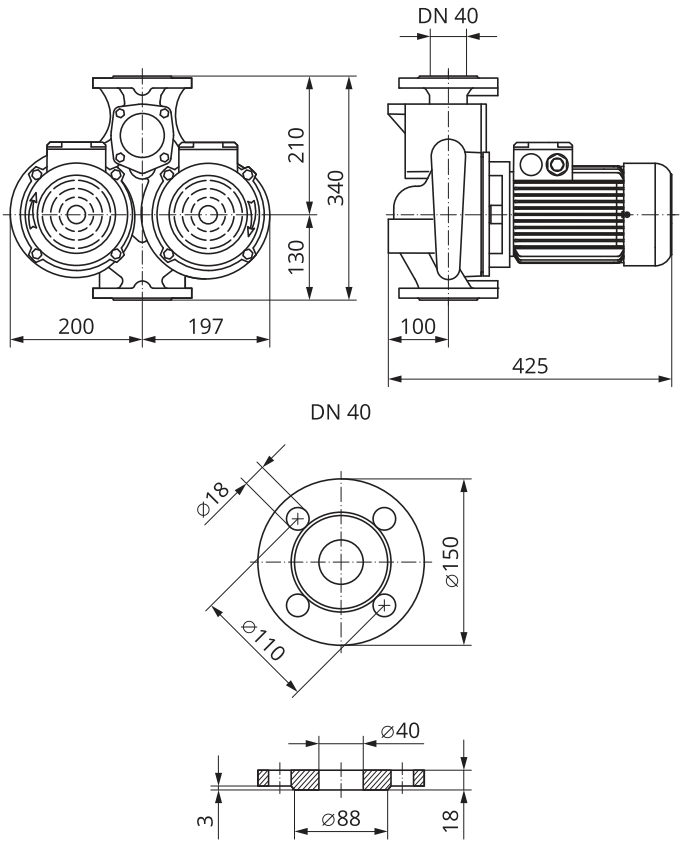


Схема электрического подключения

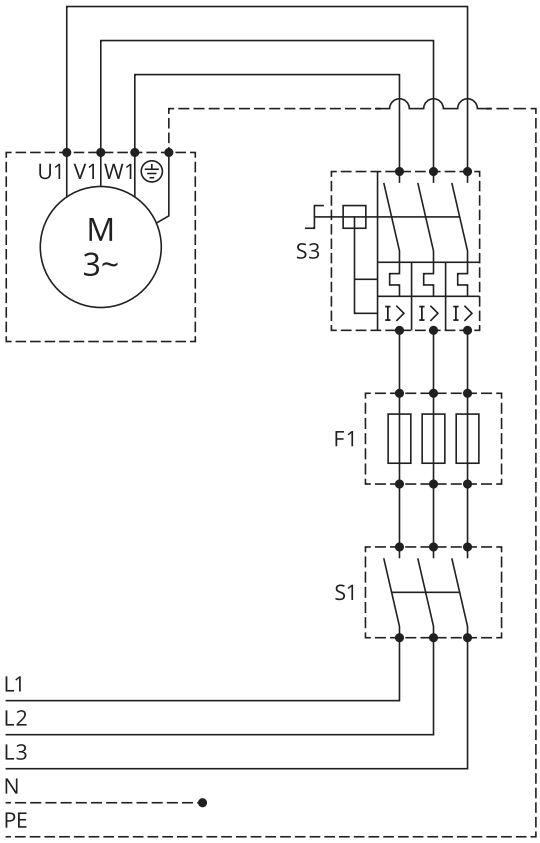

Технические характеристики


Обозначение	CLD 40-170/2/0,75A
Артикул №	979525098
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2900 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,75 кВт
Номинальный ток I	1,6 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	63 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	55 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 40-220/2/1,1A

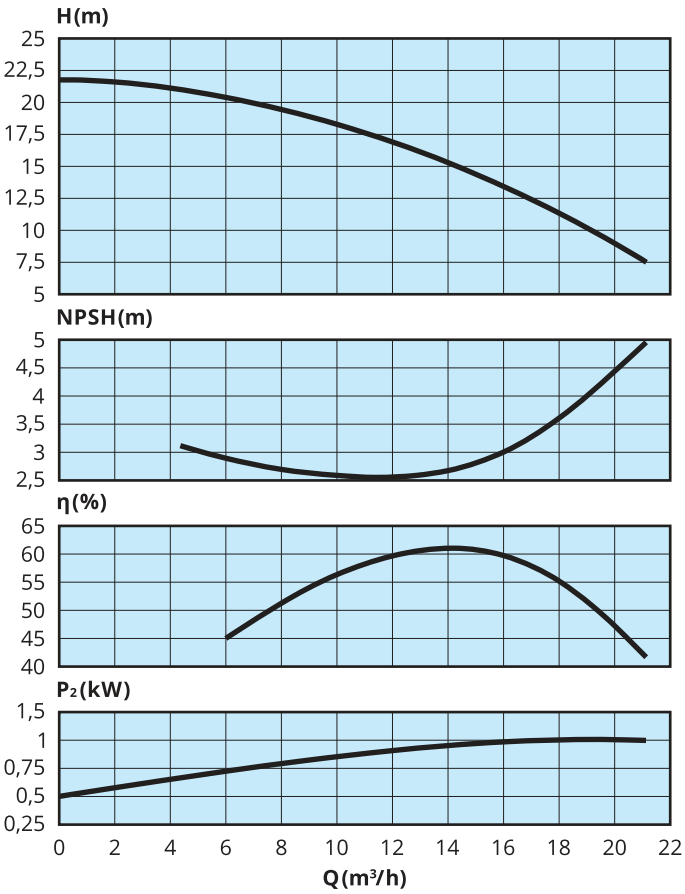

Габаритный чертеж


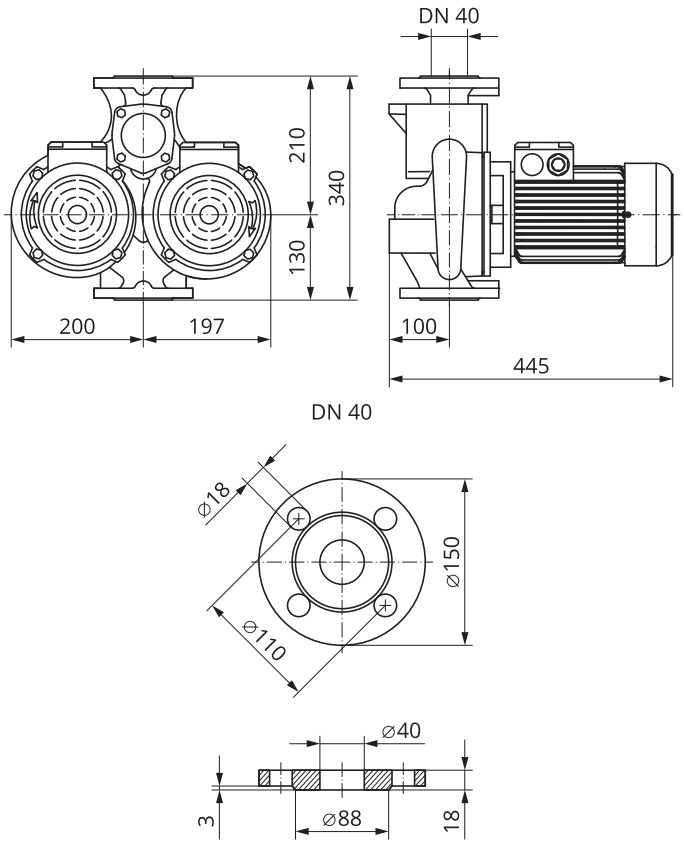


Схема электрического подключения

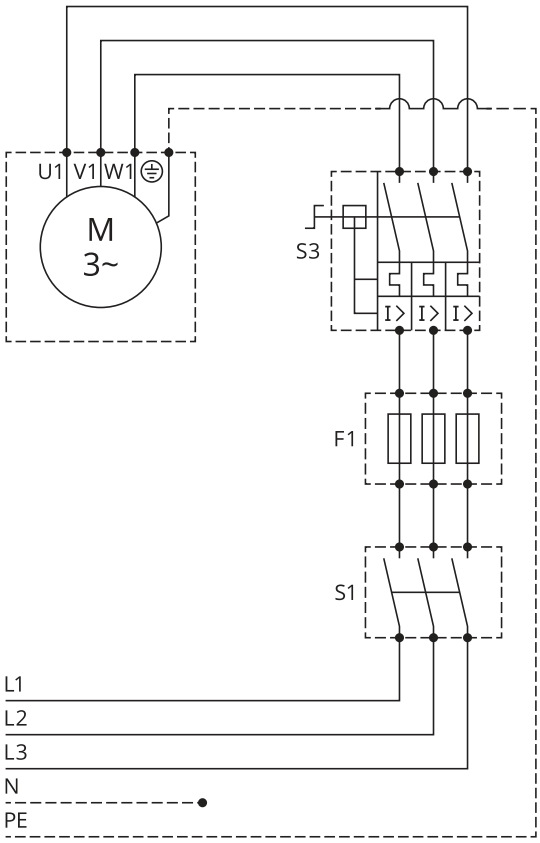

Технические характеристики


Обозначение	CLD 40-220/2/1,1A
Артикул №	979525099
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2800 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,1 кВт
Номинальный ток I	2,5 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	63 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	56 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 40-250/2/1,5A

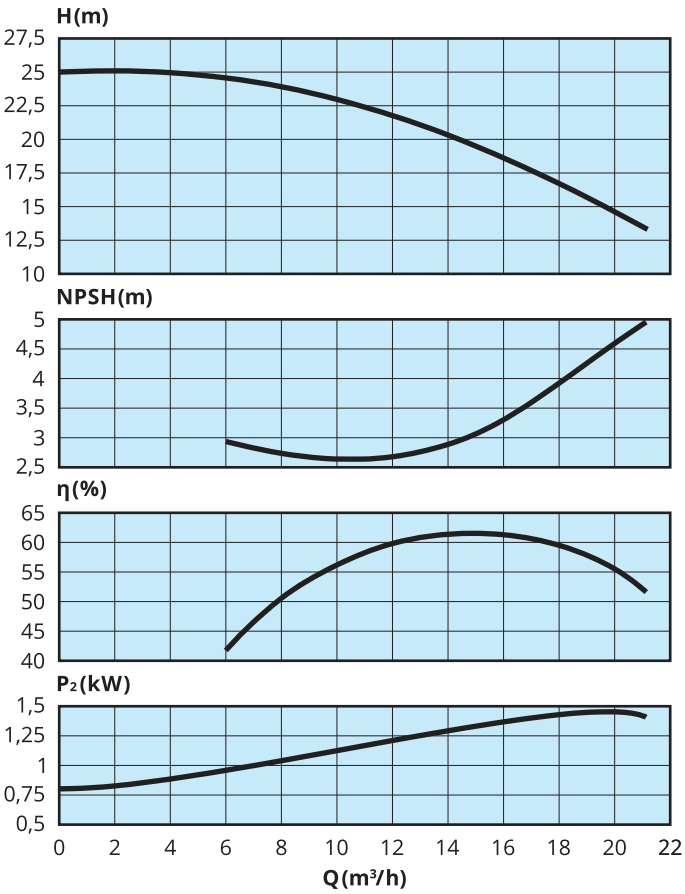

Габаритный чертеж


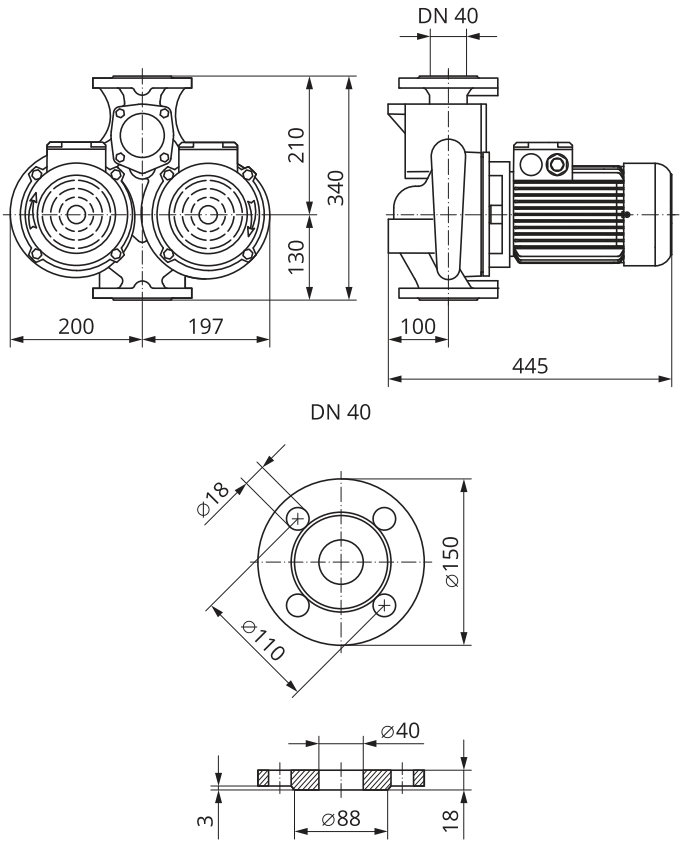


Схема электрического подключения

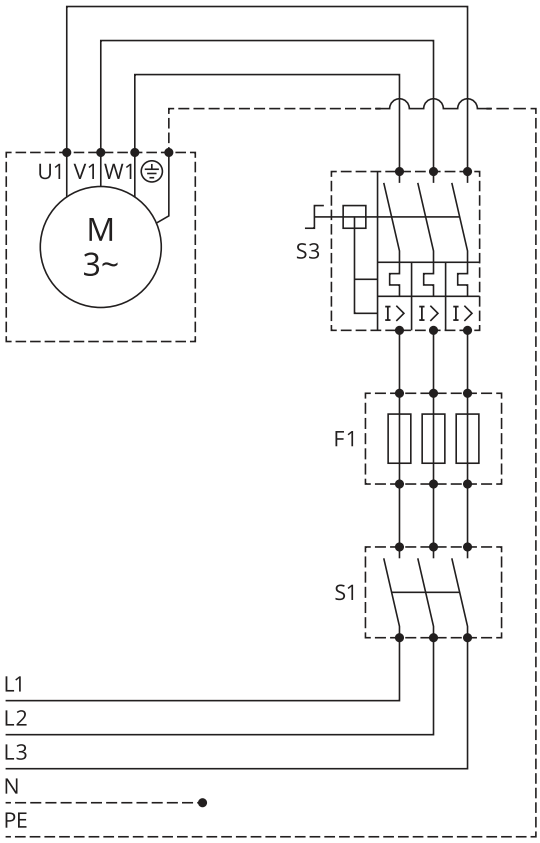

Технические характеристики


Обозначение	CLD 40-250/2/1,5A
Артикул №	979525100
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2880 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,5 кВт
Номинальный ток I	3,4 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	67 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	59 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 50-170/2/1,5A

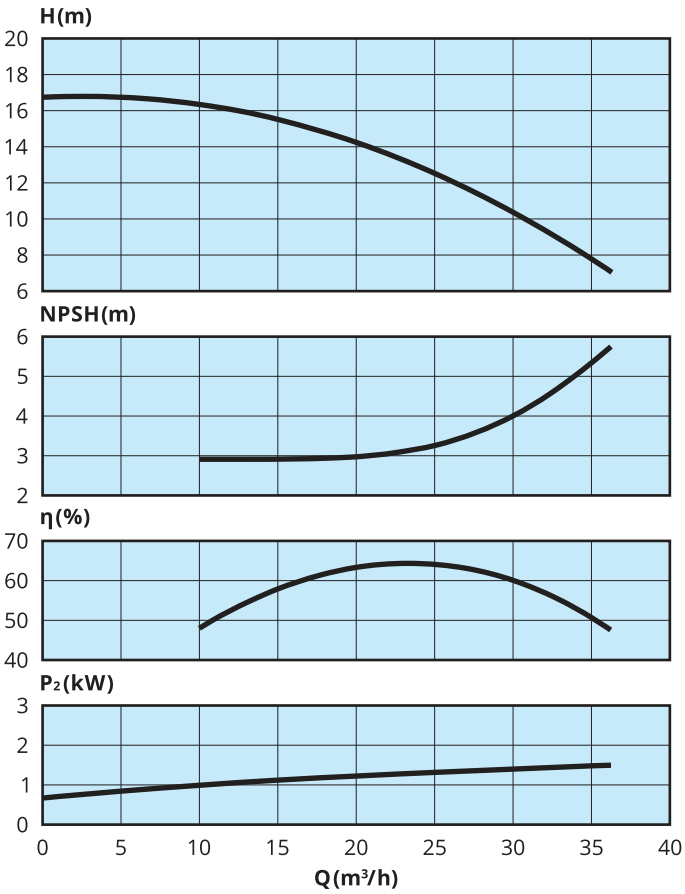

Габаритный чертеж


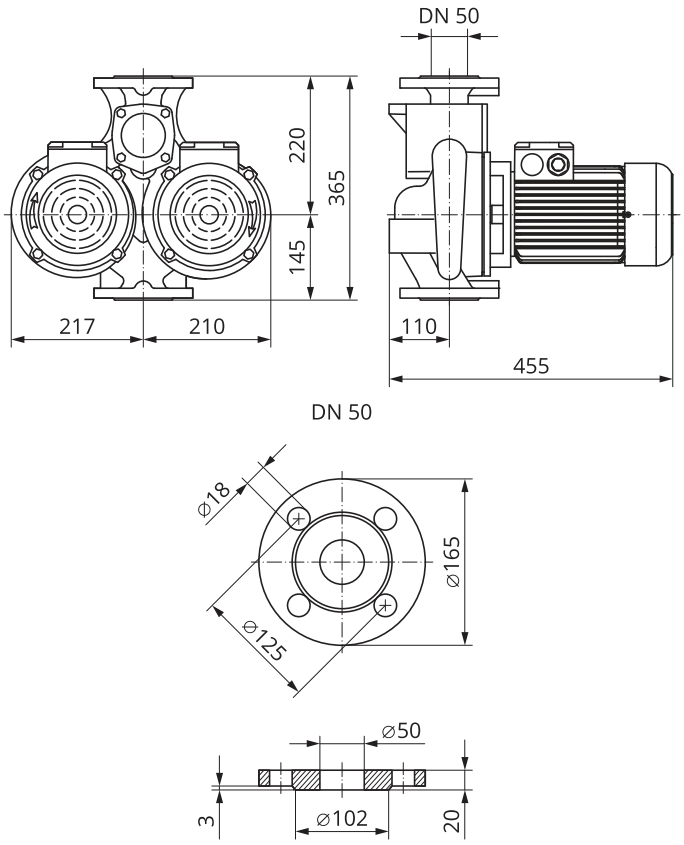


Схема электрического подключения

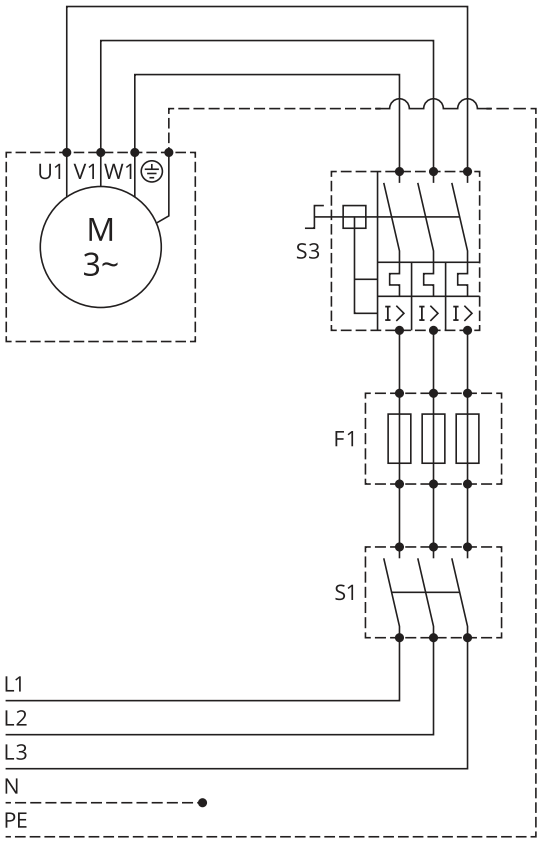

Технические характеристики


Обозначение	CLD 50-170/2/1,5A
Артикул №	979524015
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	365 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2880 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,5 кВт
Номинальный ток I	3,4 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	67 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	66 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 50-200/2/2,2A

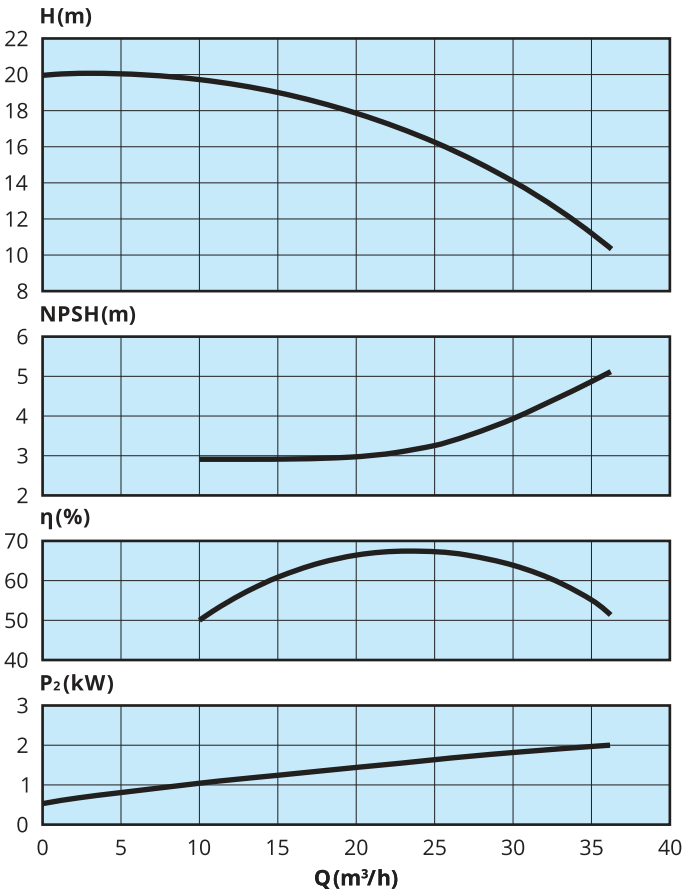

Габаритный чертеж


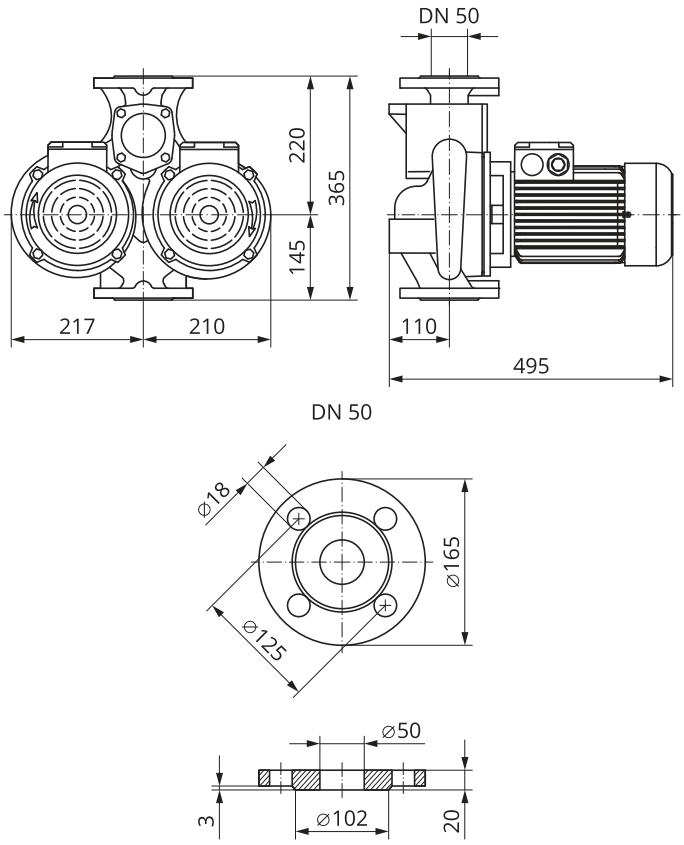


Схема электрического подключения

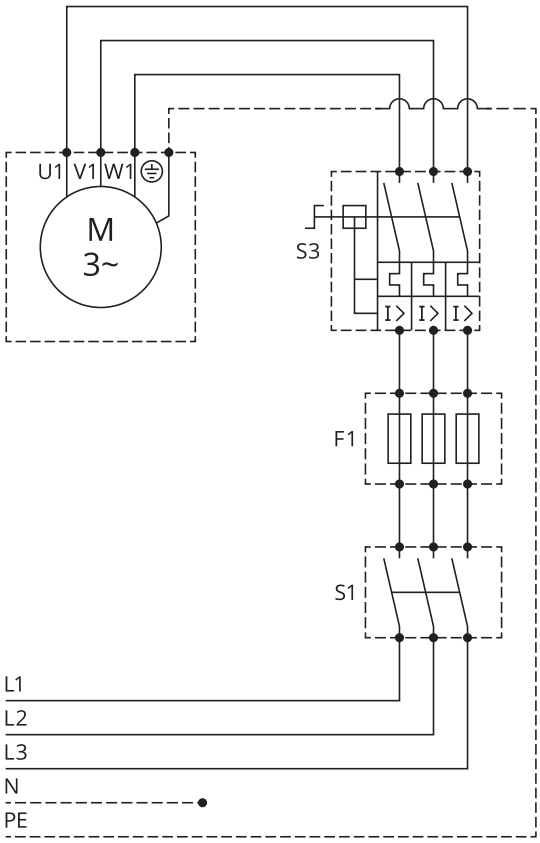

Технические характеристики


Обозначение	CLD 50-200/2/2,2A
Артикул №	979525101
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	365 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2890 об/мин
Номинальная мощность P_2	2,2 кВт
Номинальный ток I	4,5 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	67 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	64 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 50-250/2/3,0A

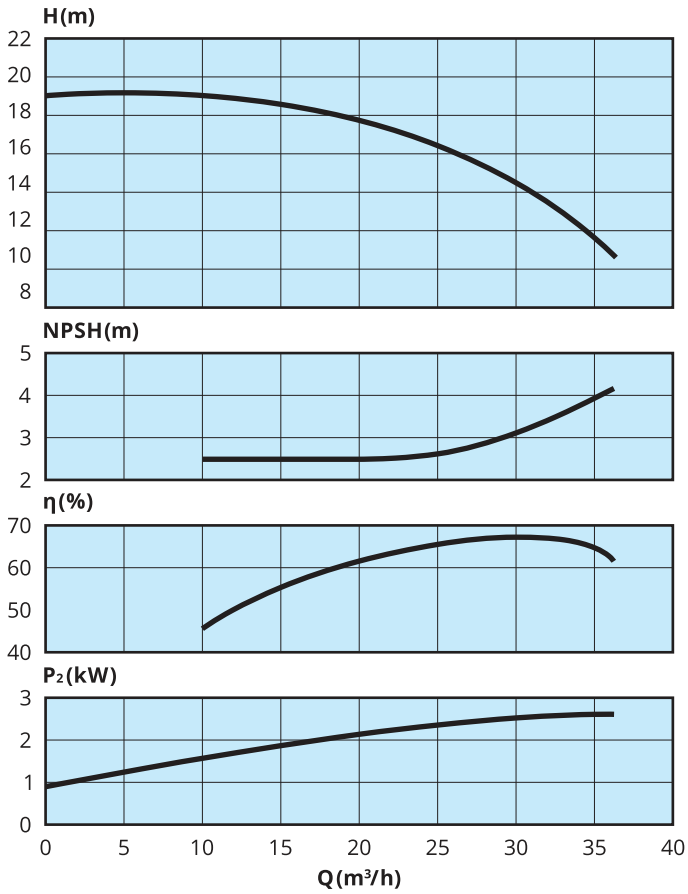

Габаритный чертеж


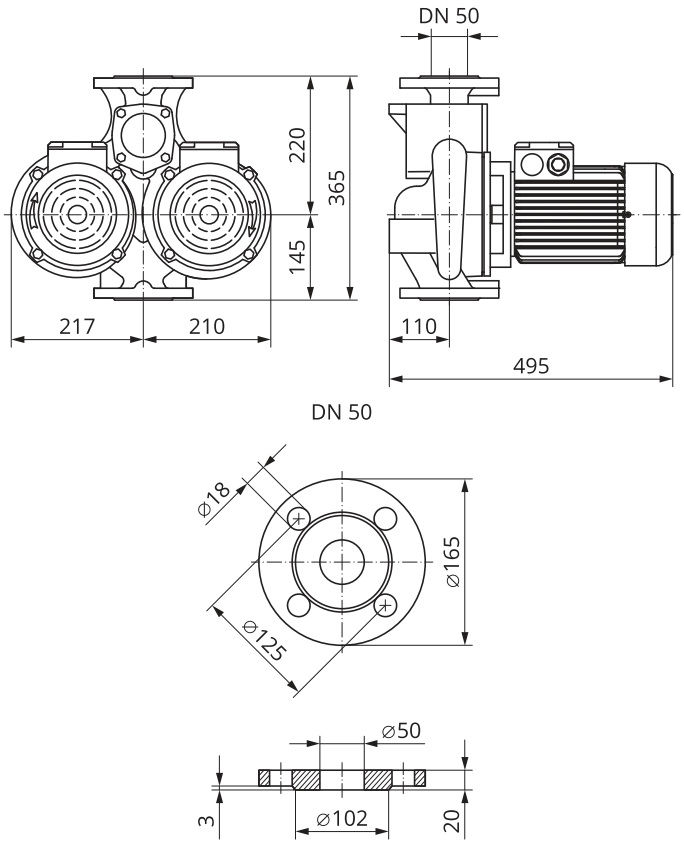


Схема электрического подключения

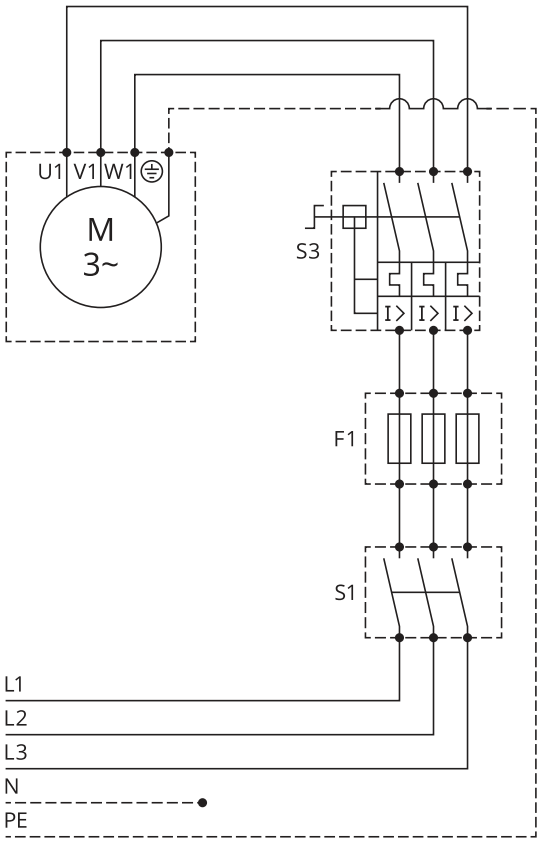

Технические характеристики


Обозначение	CLD 50-250/2/3,0A
Артикул №	979524572
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	365 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2900 об/мин
Номинальная мощность P_2	3 кВт
Номинальный ток I	5,6 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	69 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	80 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 50-310/2/3,0A

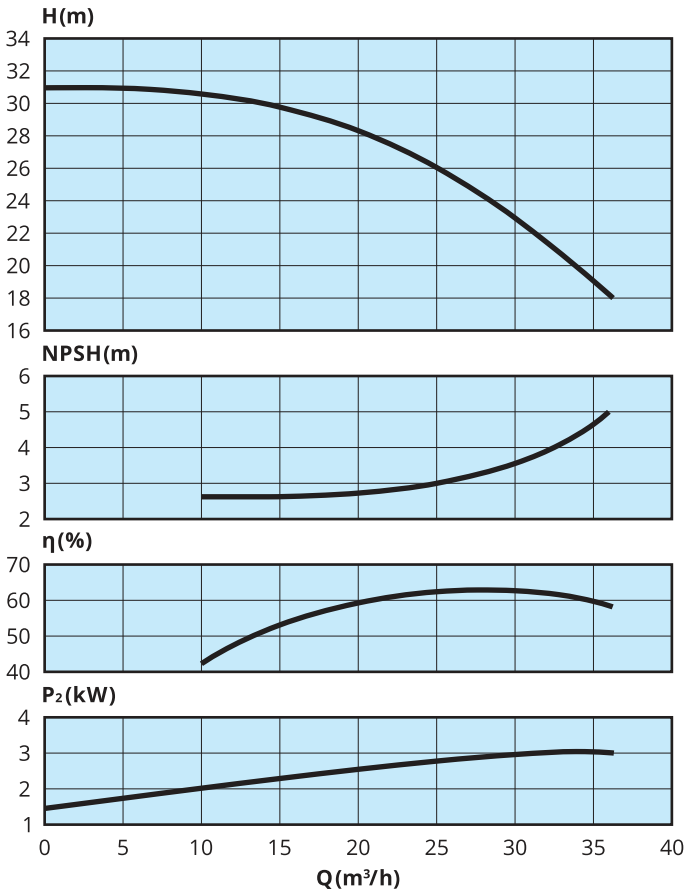

Габаритный чертеж


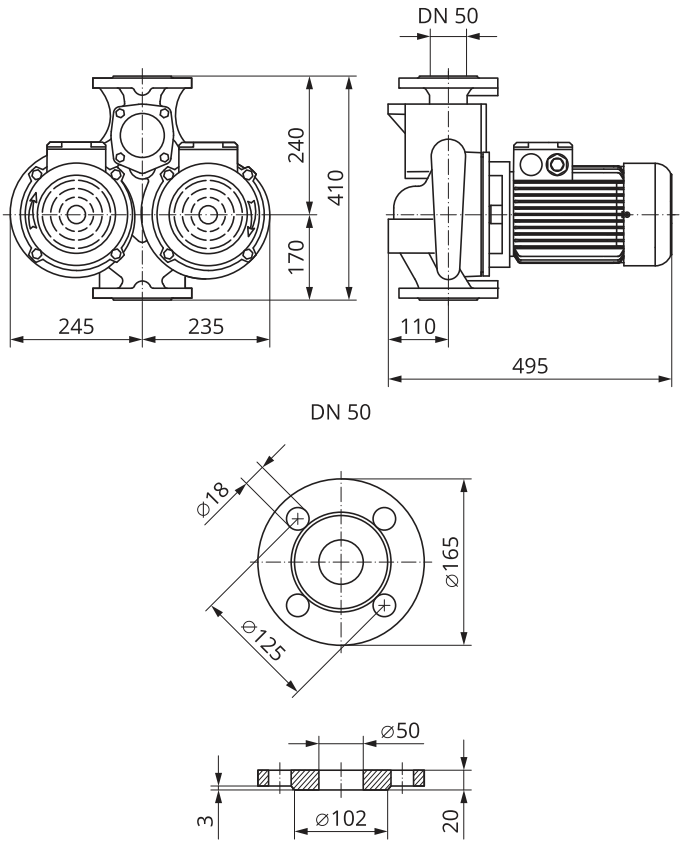


Схема электрического подключения

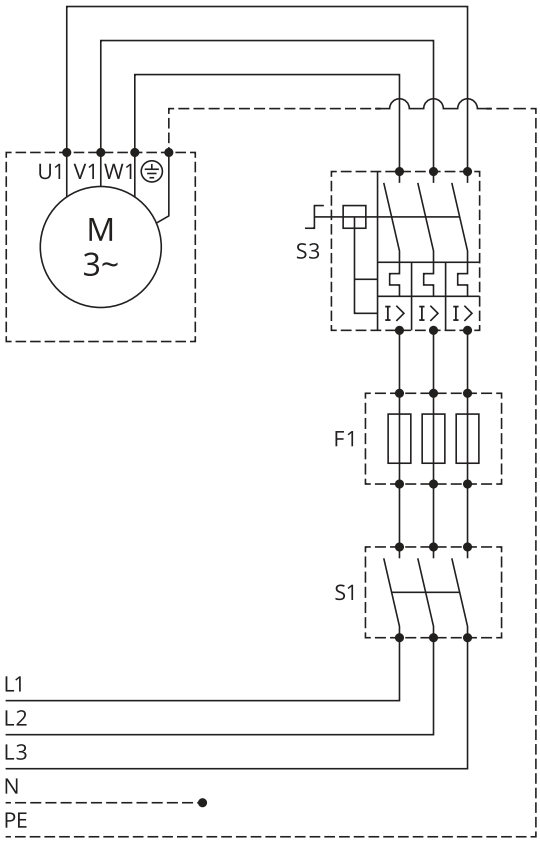

Технические характеристики


Обозначение	CLD 50-310/2/3,0A
Артикул №	979525102
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	410 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2900 об/мин
Номинальная мощность P_2	3 кВт
Номинальный ток I	5,6 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	69 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	78 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 50-370/2/4,0A

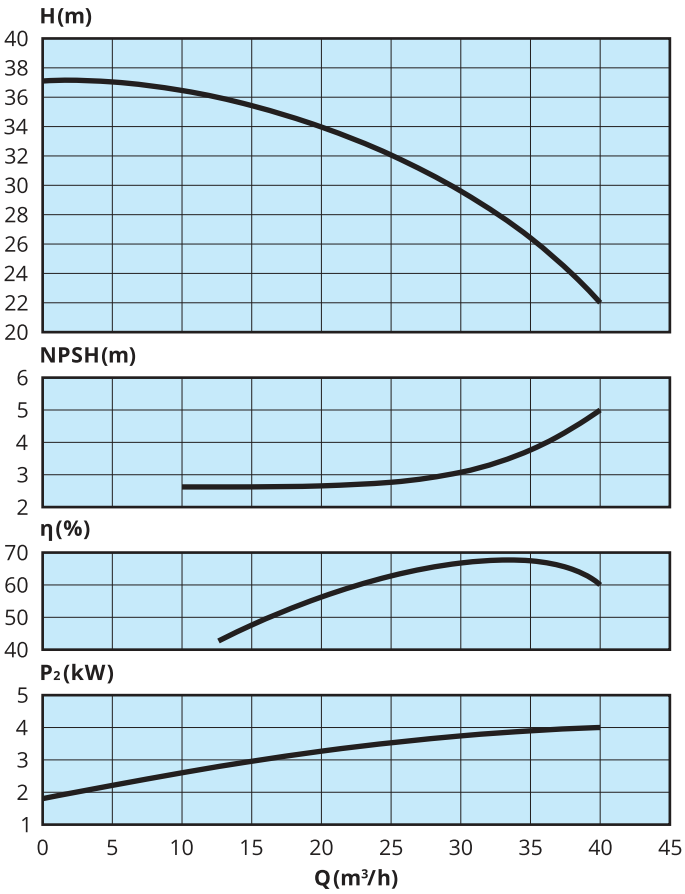

Габаритный чертеж


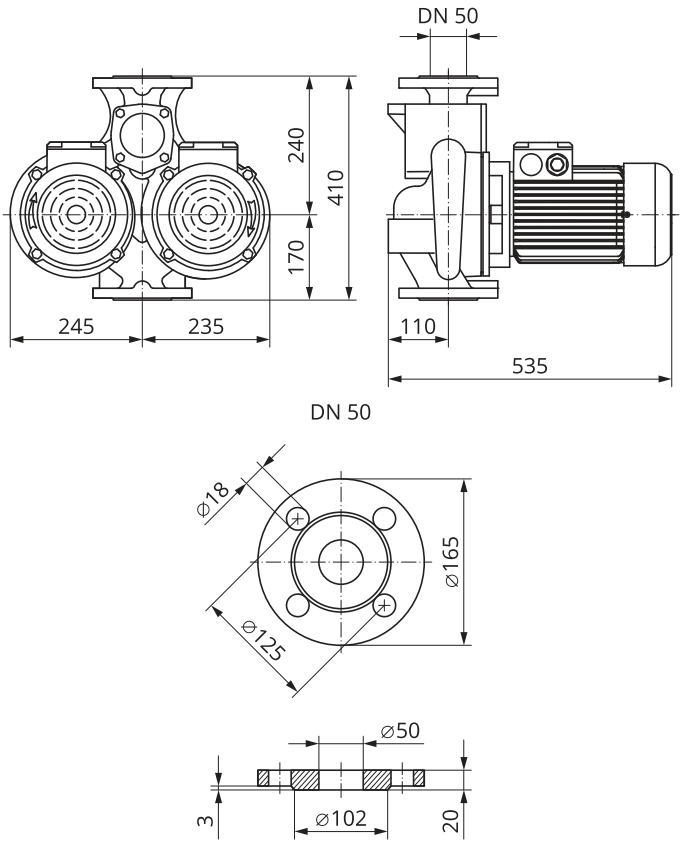


Схема электрического подключения

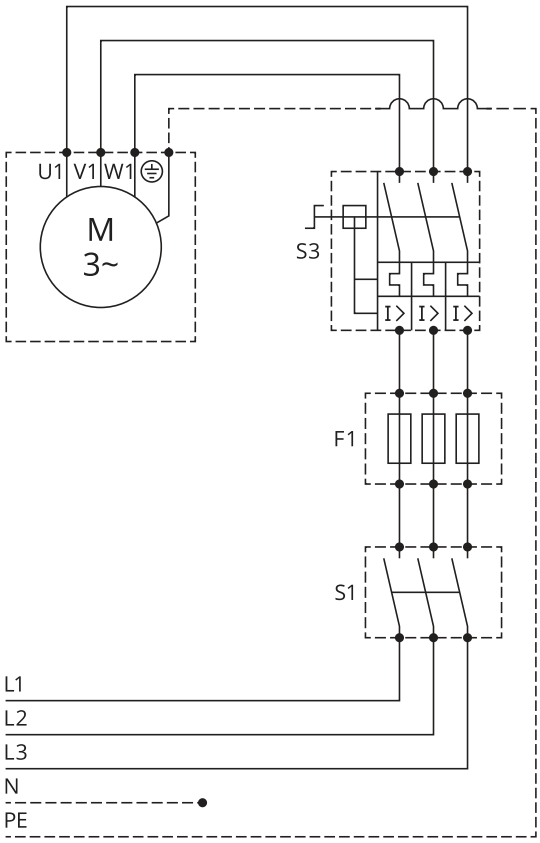

Технические характеристики


Обозначение	CLD 50-370/2/4,0A
Артикул №	979525103
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	410 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2920 об/мин
Номинальная мощность P_2	4 кВт
Номинальный ток I	8,2 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	71 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	86 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 65-240/2/3,0A

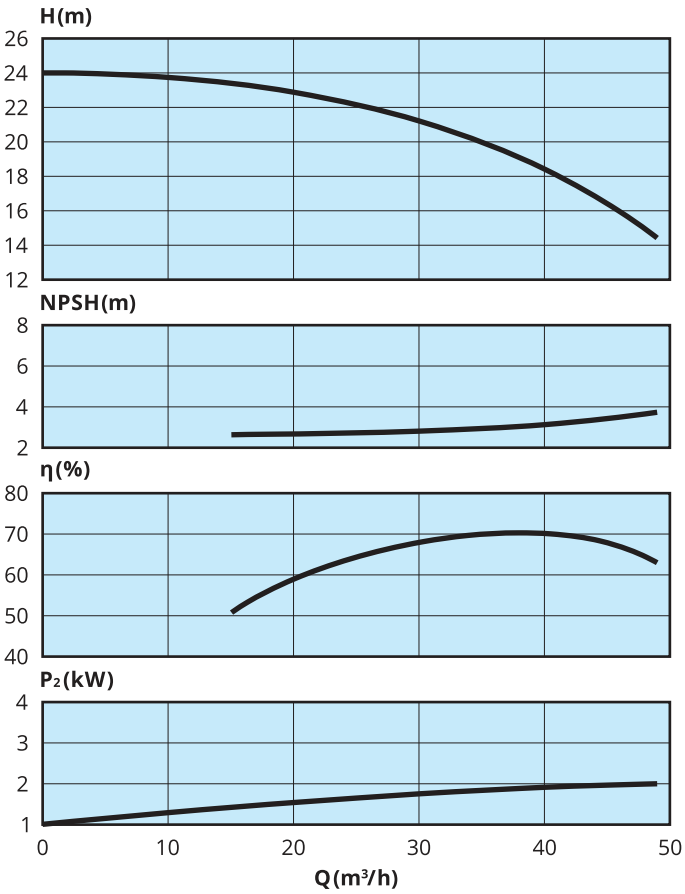

Габаритный чертеж


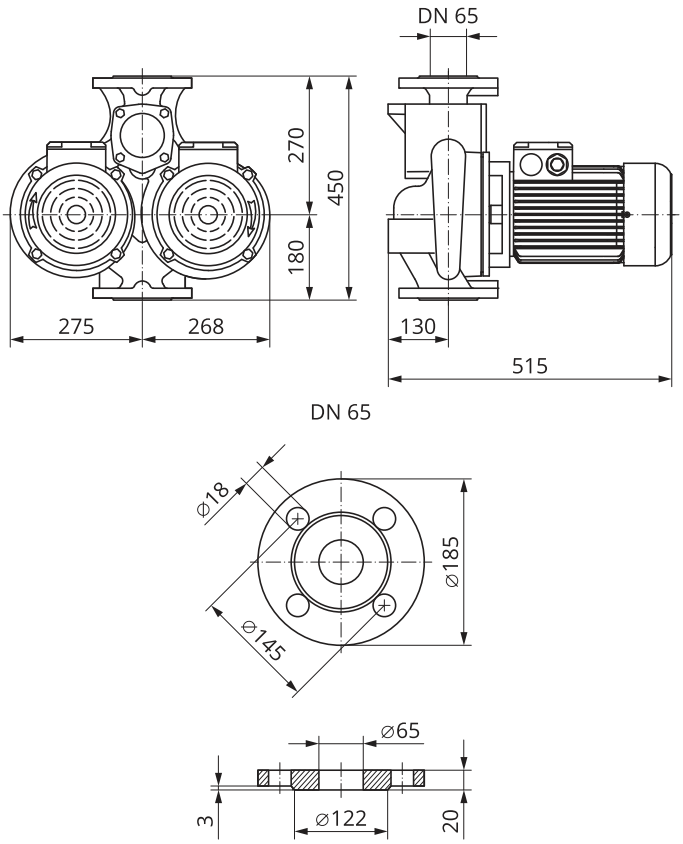


Схема электрического подключения

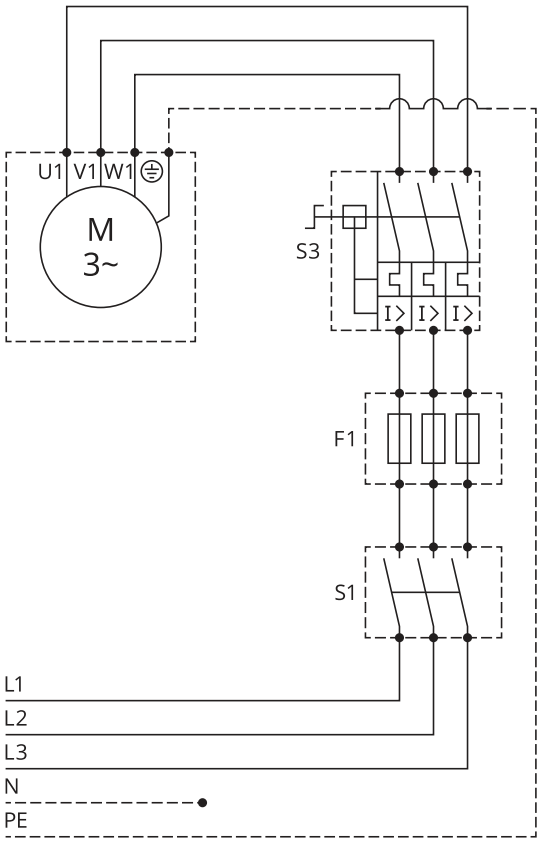

Технические характеристики


Обозначение	CLD 65-240/2/3,0A
Артикул №	979523448
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	450 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2900 об/мин
Номинальная мощность P_2	3 кВт
Номинальный ток I	5,6 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	69 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	91 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 65-270/2/4,0A

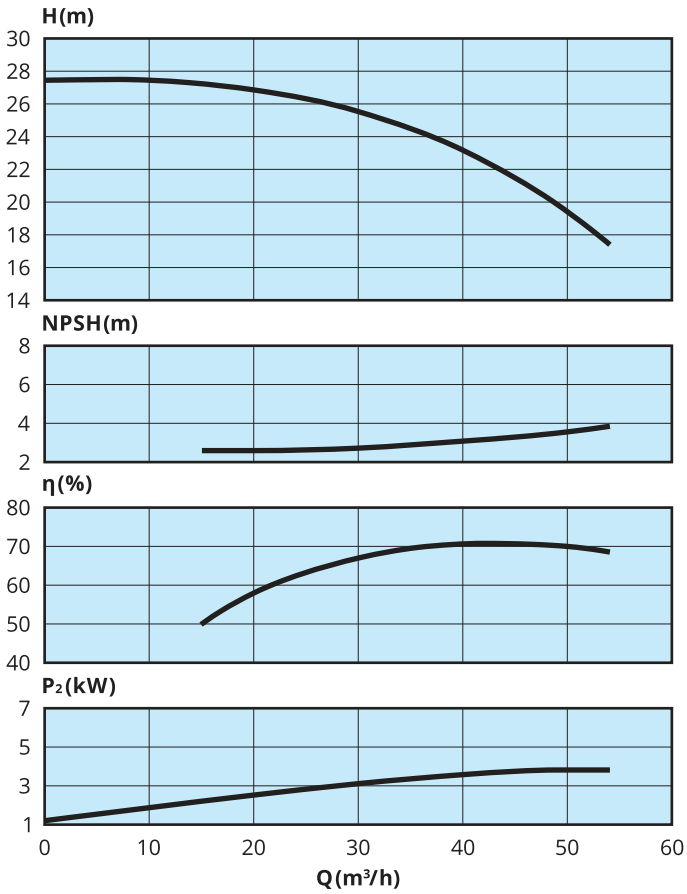

Габаритный чертеж


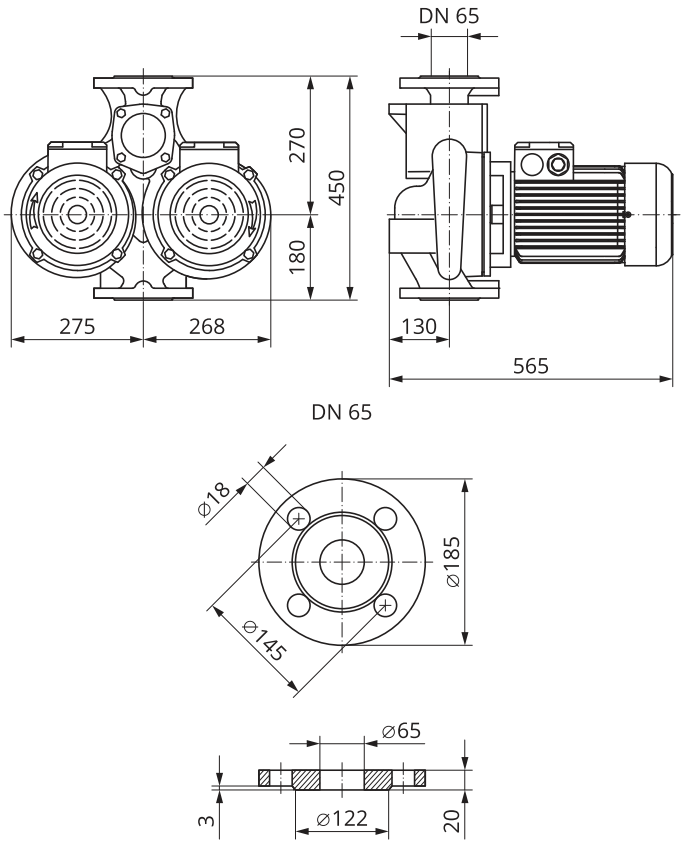


Схема электрического подключения

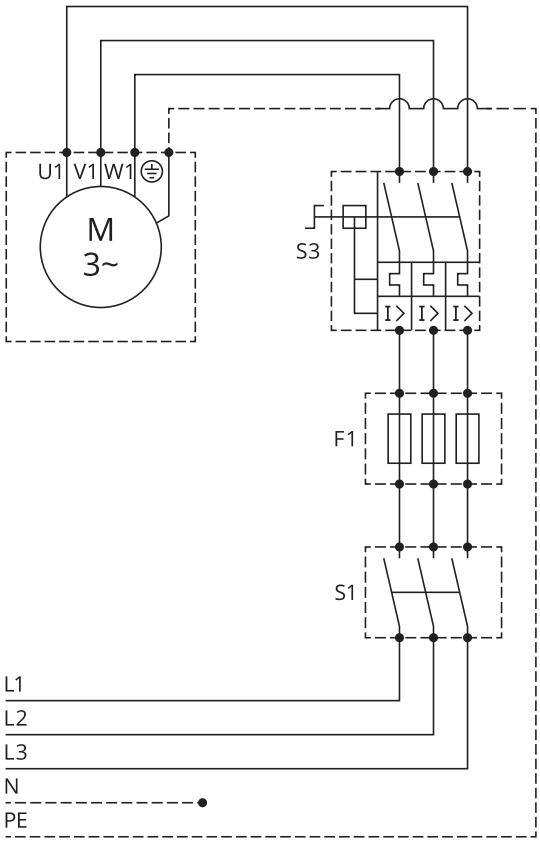

Технические характеристики


Обозначение	CLD 65-270/2/4,0A
Артикул №	979524016
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	450 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2920 об/мин
Номинальная мощность P_2	4 кВт
Номинальный ток I	8,2 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	71 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	101 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 65-330/2/5,5A

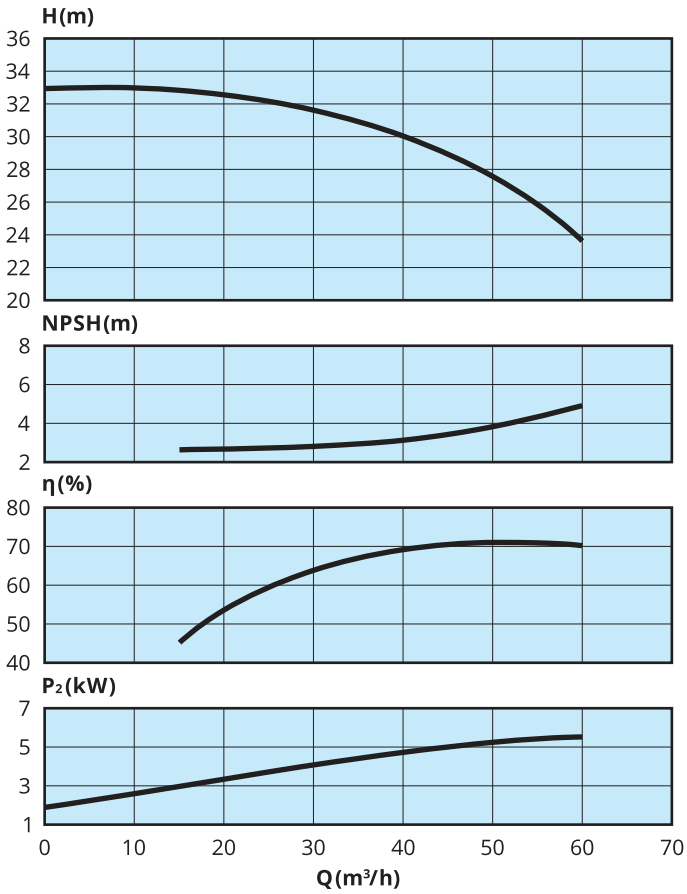

Габаритный чертеж


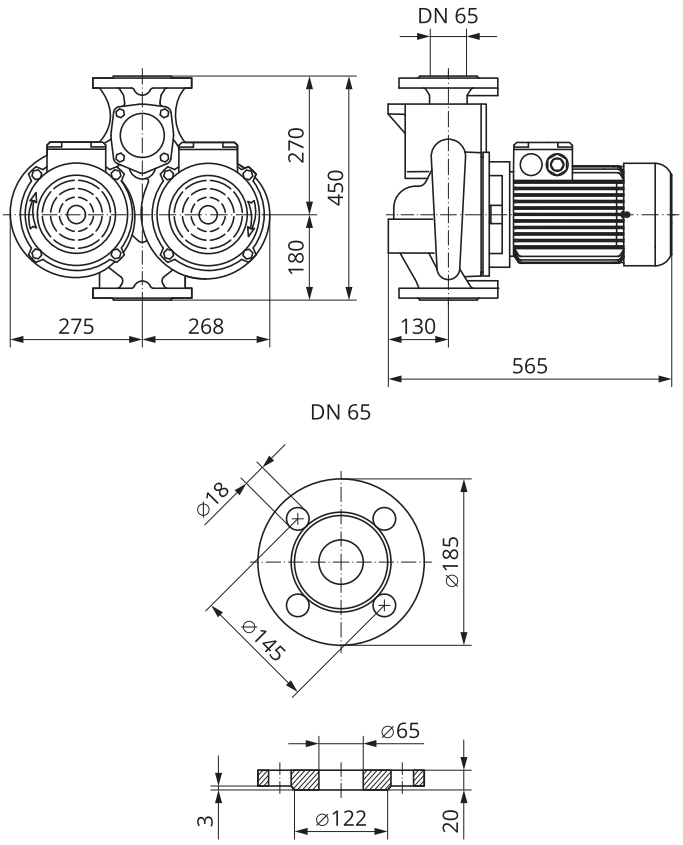


Схема электрического подключения

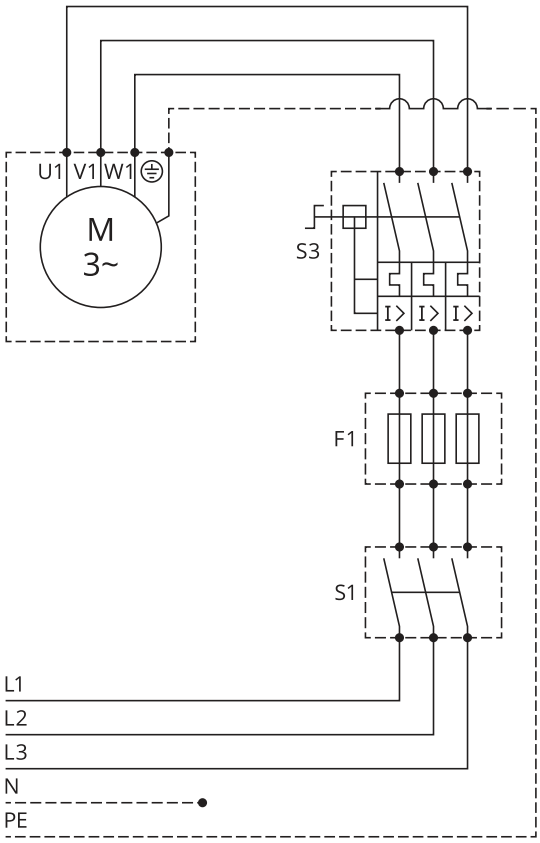

Технические характеристики


Обозначение	CLD 65-330/2/5,5A
Артикул №	979525104
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	450 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2935 об/мин
Номинальная мощность P_2	5,5 кВт
Номинальный ток I	10,2 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	74 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	112 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 65-370/2/7,5A

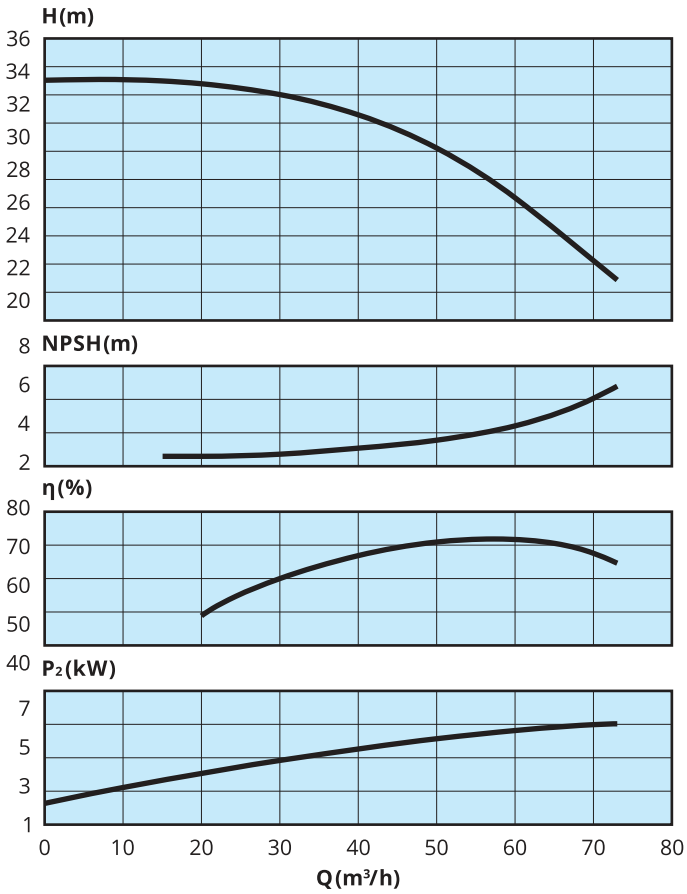

Габаритный чертеж


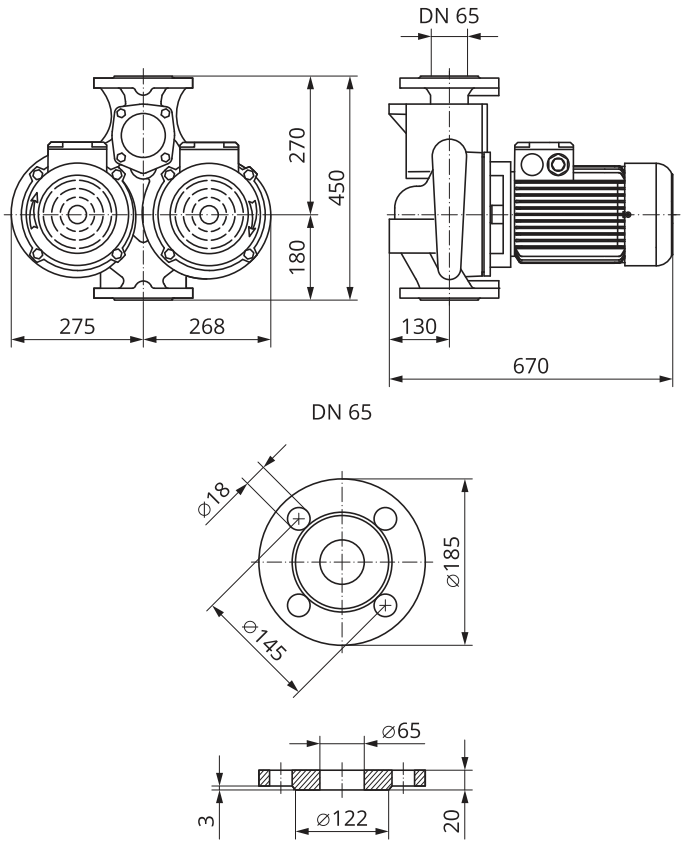


Схема электрического подключения

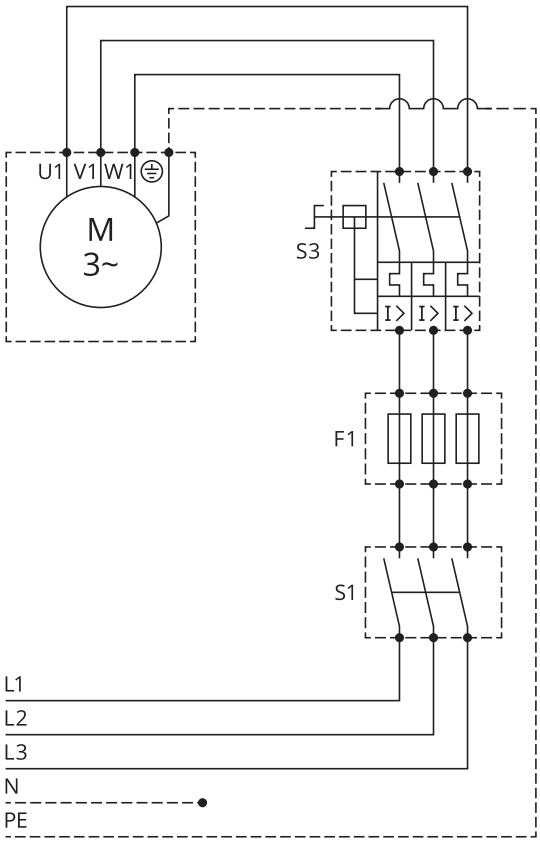

Технические характеристики


Обозначение	CLD 65-370/2/7,5A
Артикул №	979525105
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	450 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2930 об/мин
Номинальная мощность P_2	7,5 кВт
Номинальный ток I	14,4 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	74 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	118 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 80-260/2/7,5A

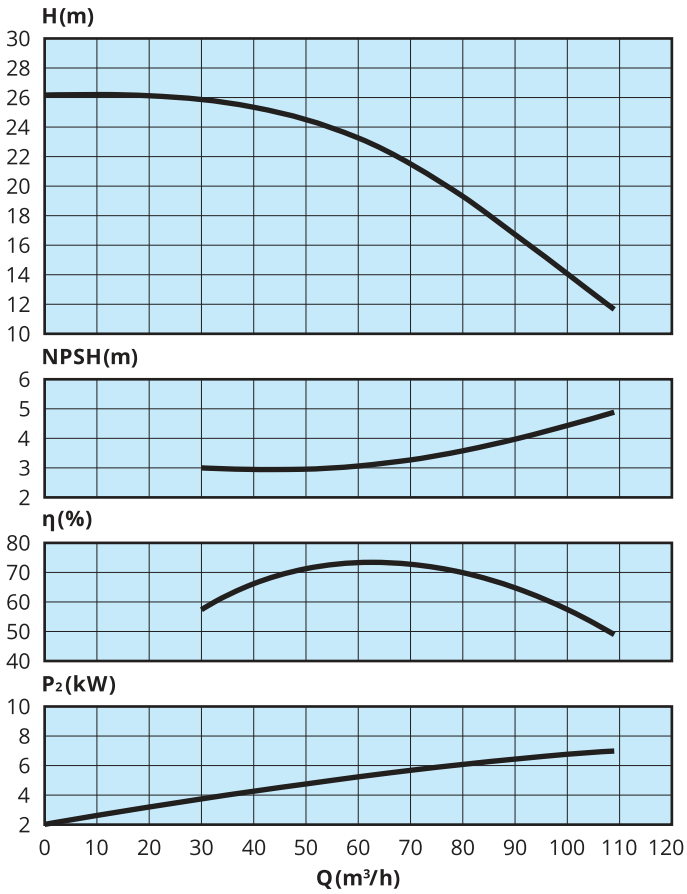

Габаритный чертеж


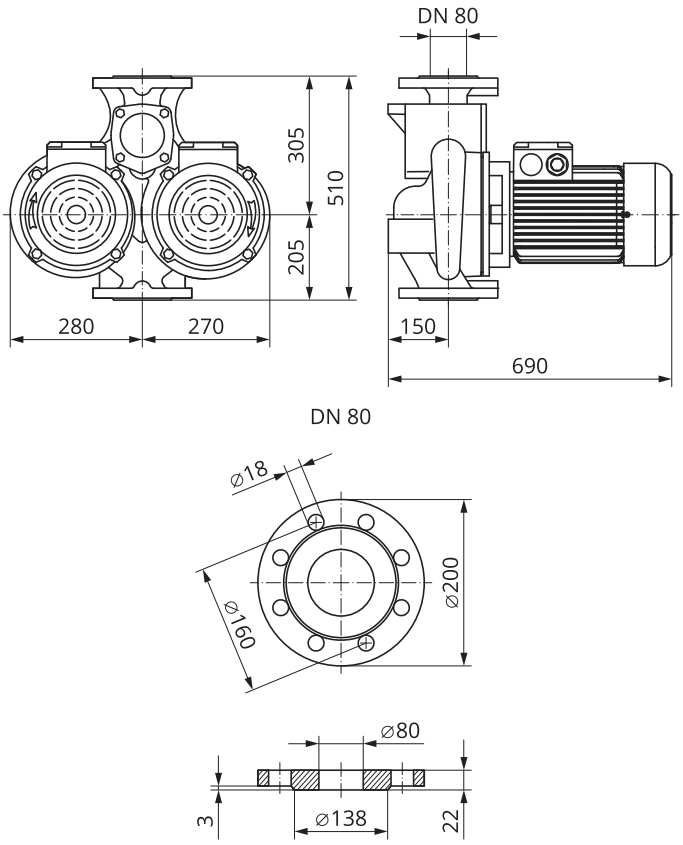


Схема электрического подключения

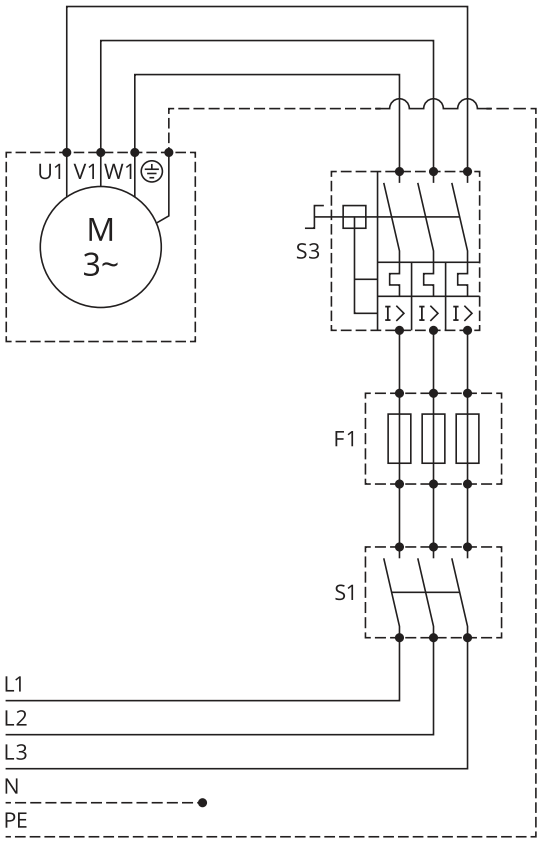

Технические характеристики


Обозначение	CLD 80-260/2/7,5A
Артикул №	979523476
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	510 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2930 об/мин
Номинальная мощность P_2	7,5 кВт
Номинальный ток I	14,4 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	74 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	141 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 80-310/2/11,0A

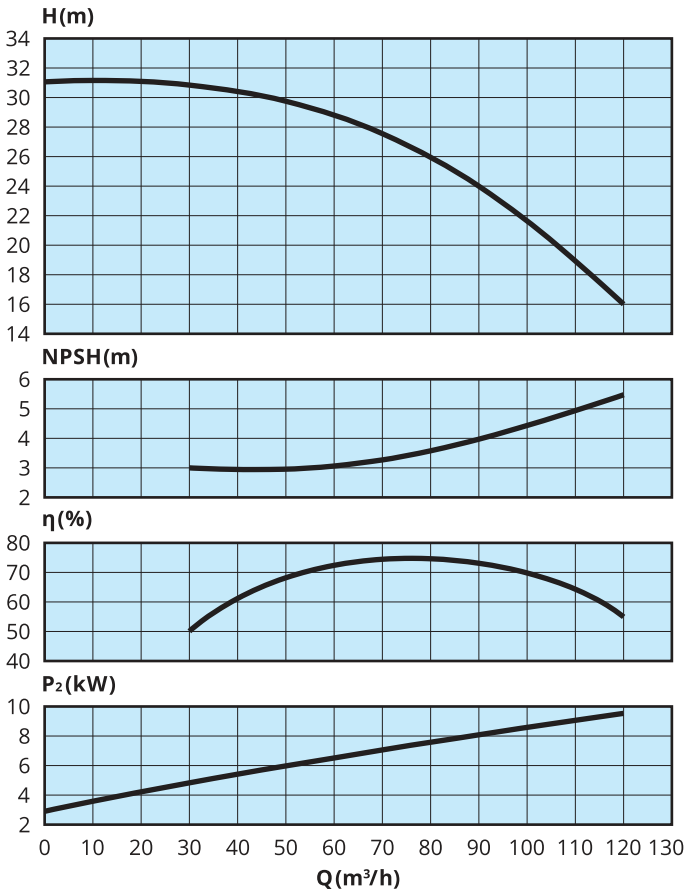

Габаритный чертеж


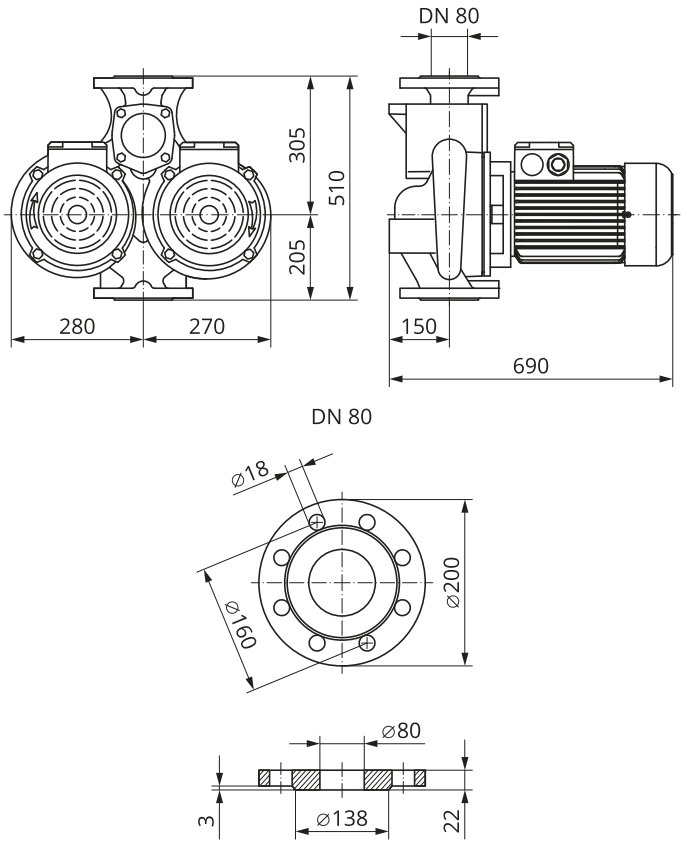


Схема электрического подключения

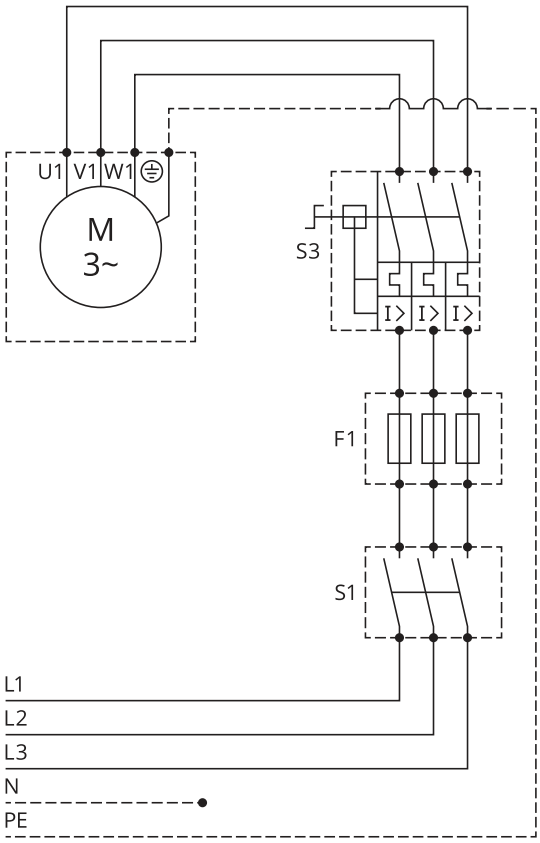

Технические характеристики


Обозначение	CLD 80-310/2/11,0A
Артикул №	979523821
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	510 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2900 об/мин
Номинальная мощность P_2	11 кВт
Номинальный ток I	19,9 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	184,5 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 80-370/2/15,0A

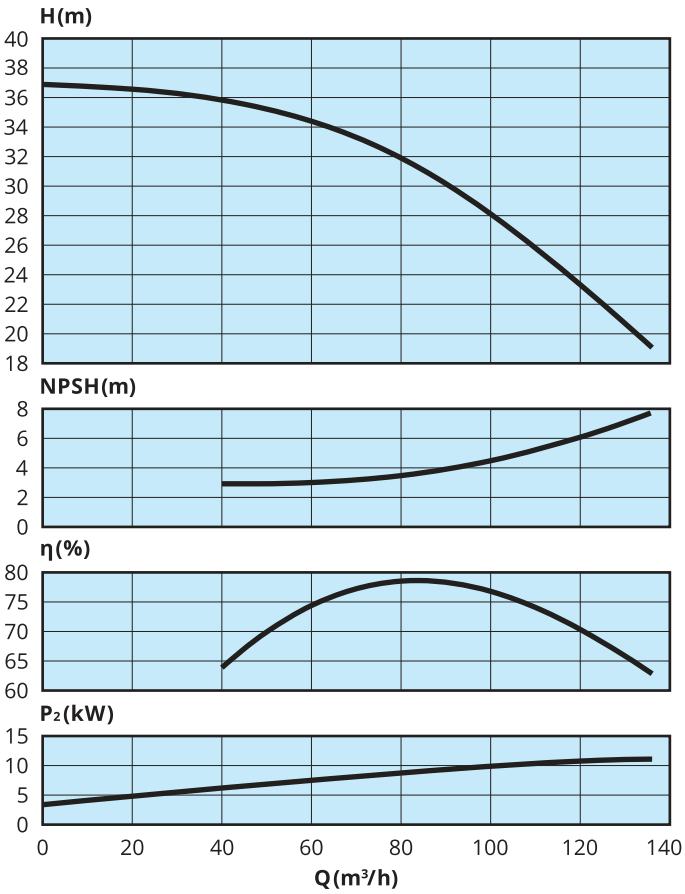

Габаритный чертеж


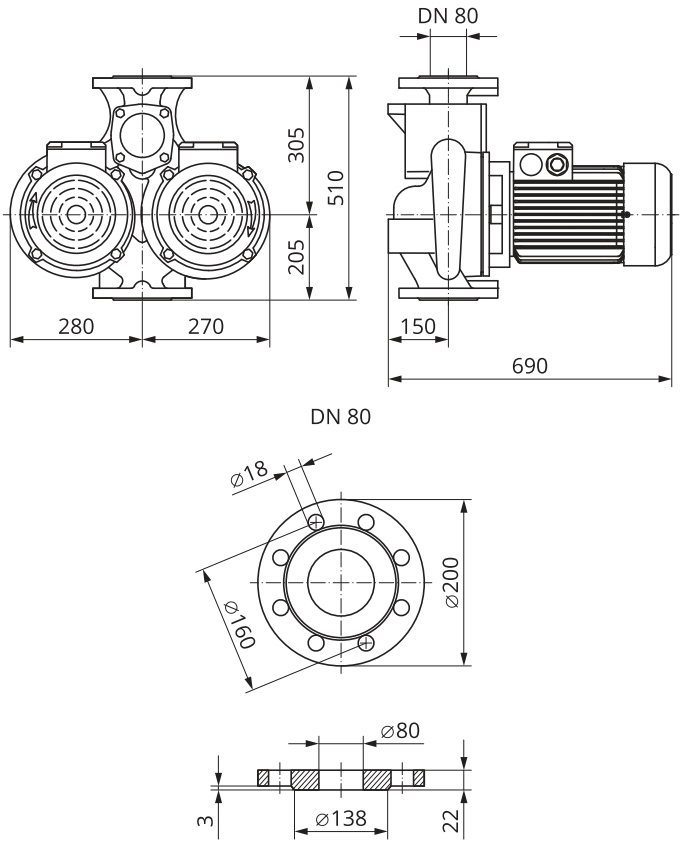


Схема электрического подключения

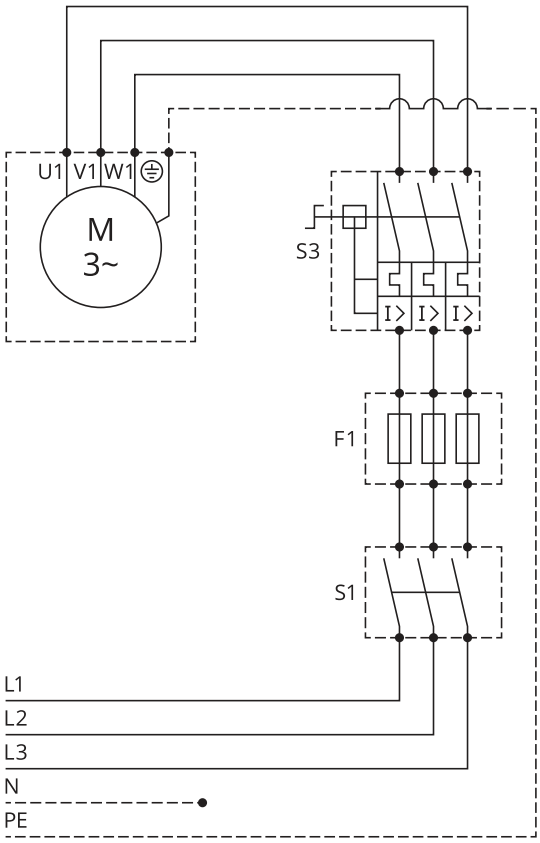

Технические характеристики


Обозначение	CLD 80-370/2/15,0A
Артикул №	979525106
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	510 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2915 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	26,8 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	193 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 80-420/2/15,0A

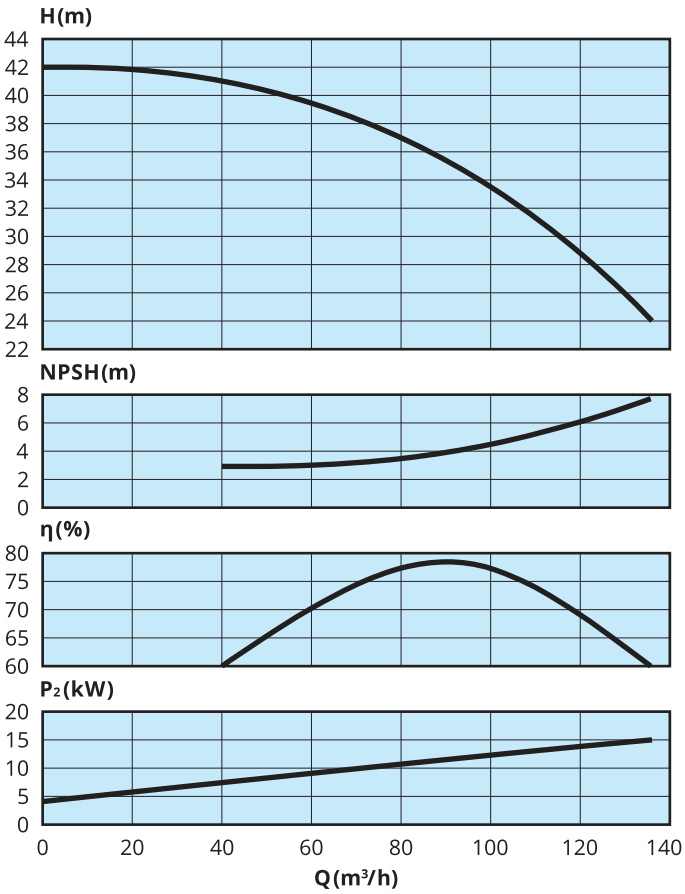

Габаритный чертеж


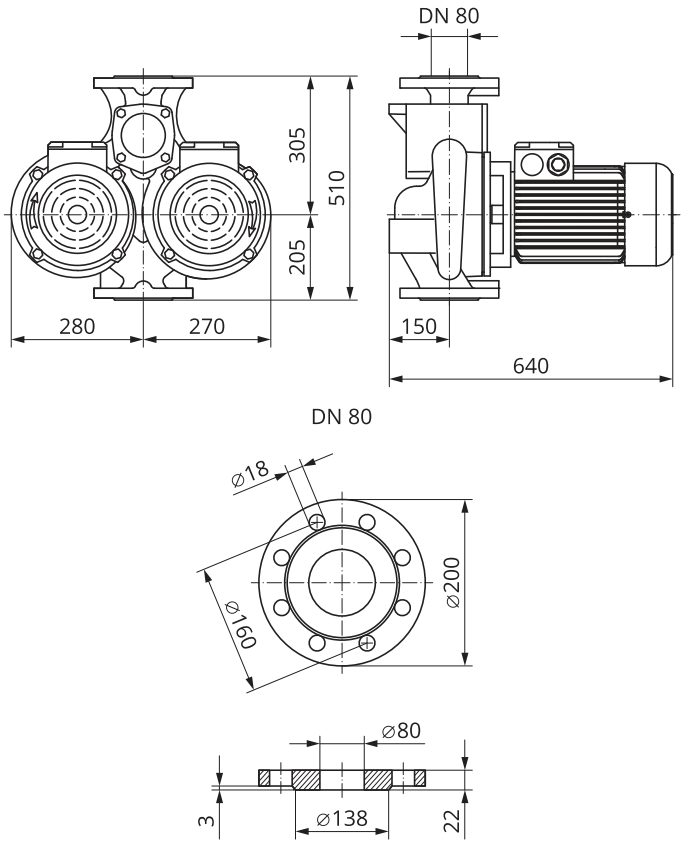


Схема электрического подключения

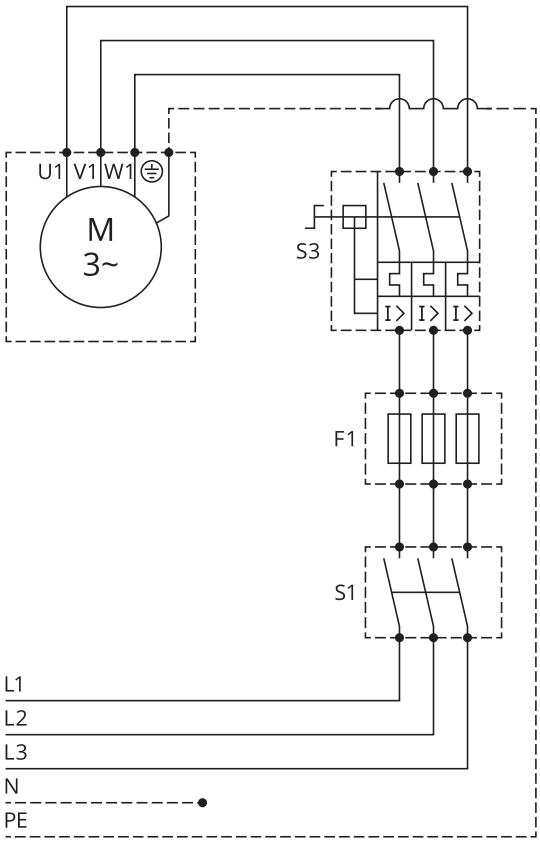

Технические характеристики


Обозначение	CLD 80-420/2/15,0A
Артикул №	979523728
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	510 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2915 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	26,8 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	189 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 100-255/2/11,0A

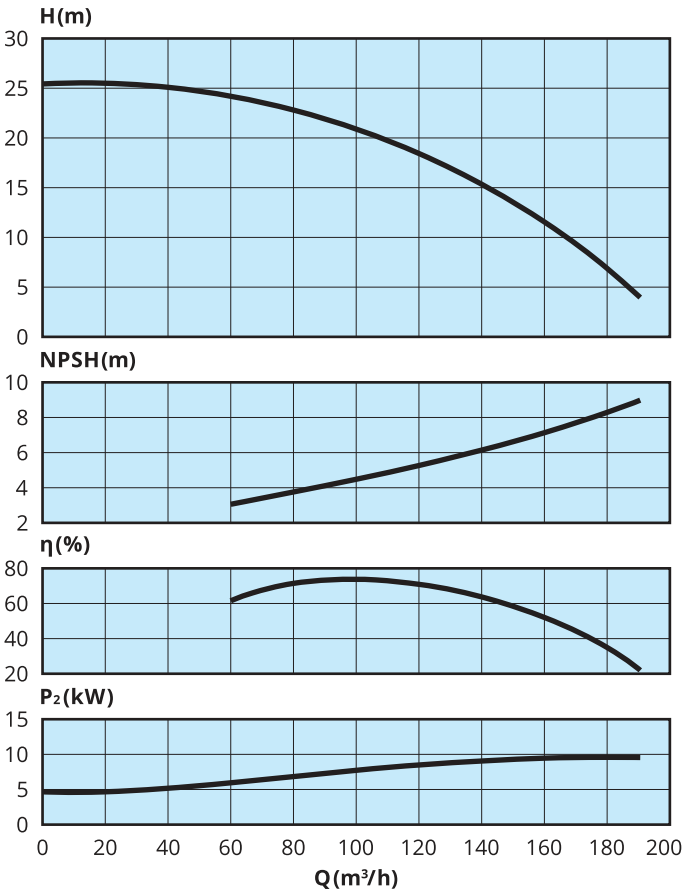

Габаритный чертеж


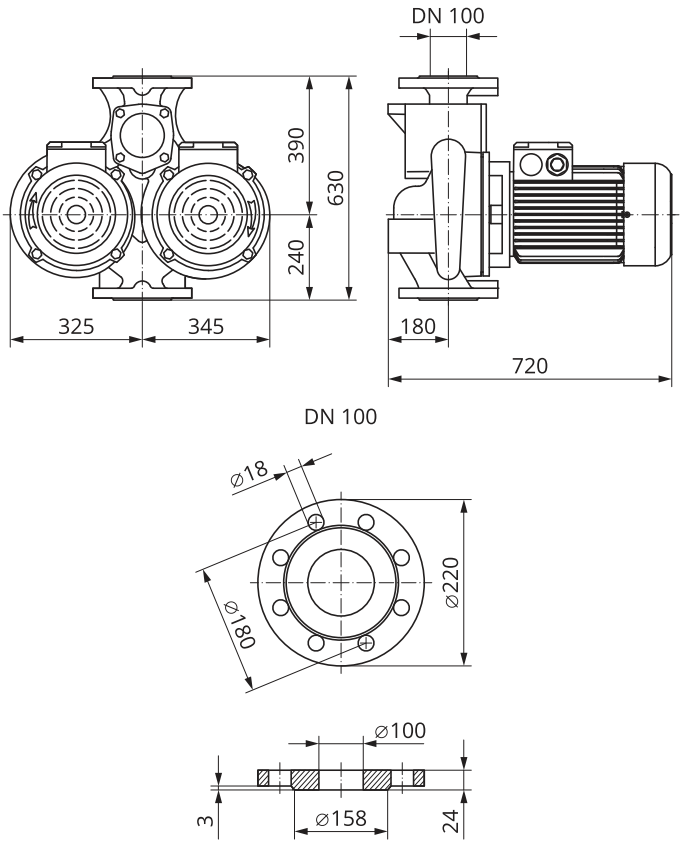


Схема электрического подключения

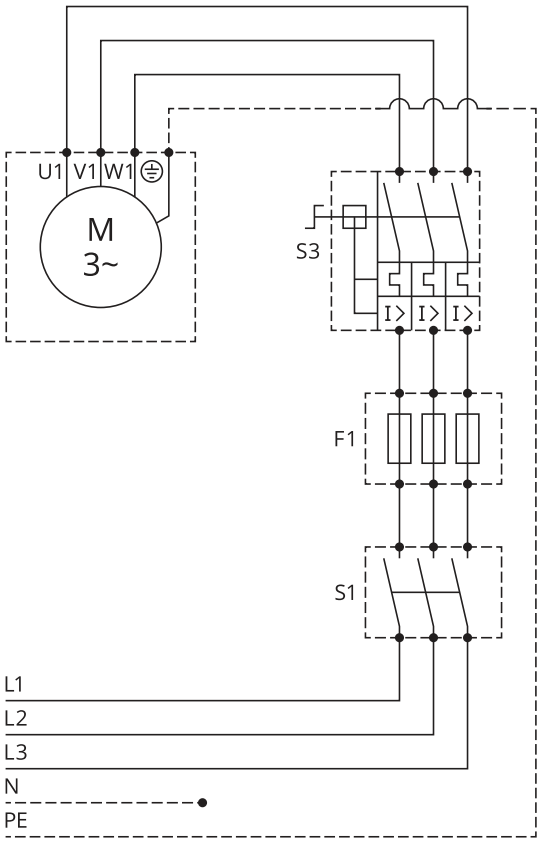

Технические характеристики


Обозначение	CLD 100-255/2/11,0A
Артикул №	979523704
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	630 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2950 об/мин
Номинальная мощность P_2	11 кВт
Номинальный ток I	19,9 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	226 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 100-285/2/15,0A

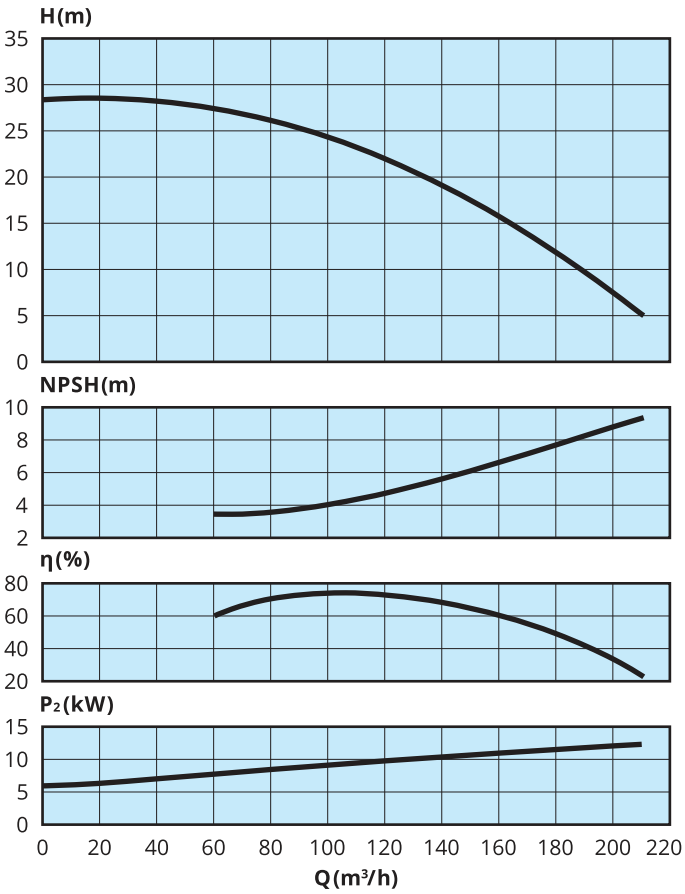

Габаритный чертеж


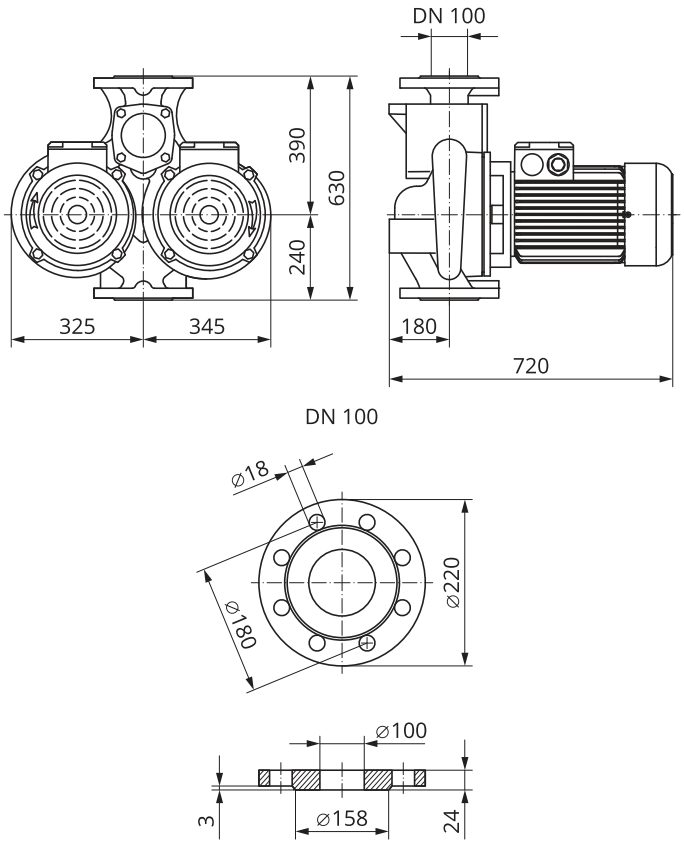


Схема электрического подключения

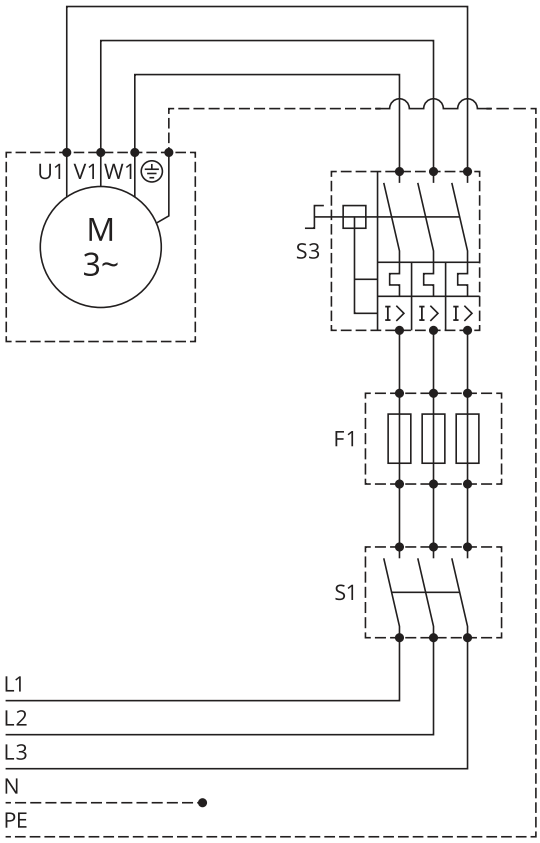

Технические характеристики


Обозначение	CLD 100-285/2/15,0A
Артикул №	979525109
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	630 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2940 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	26,8 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	232 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 100-290/2/15,0A

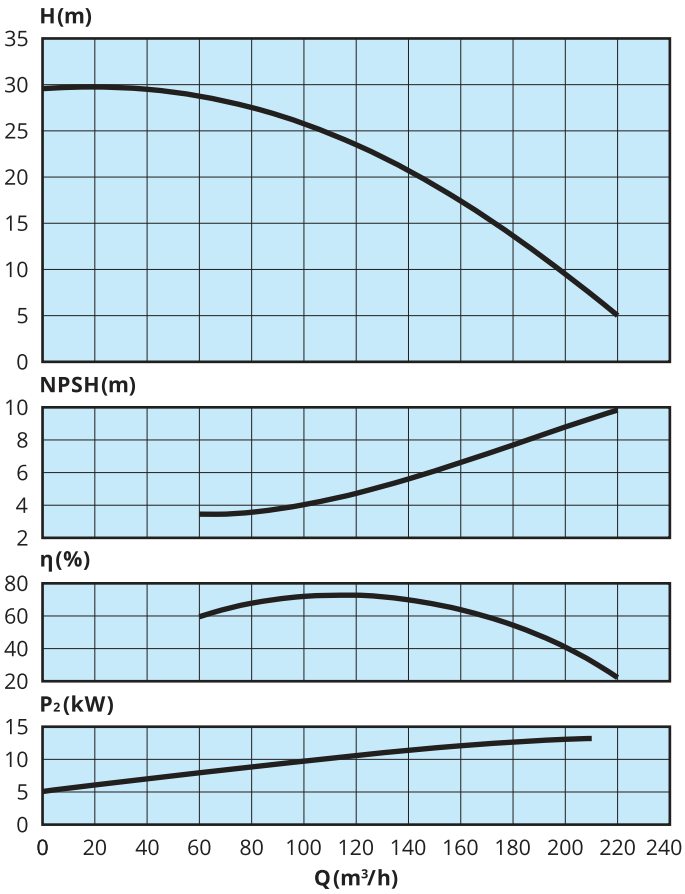

Габаритный чертеж


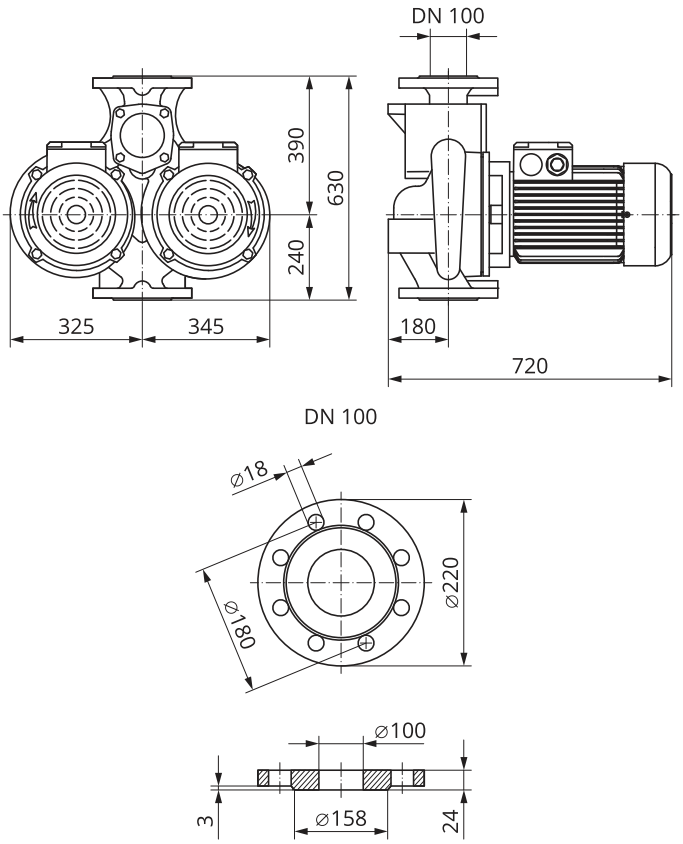


Схема электрического подключения

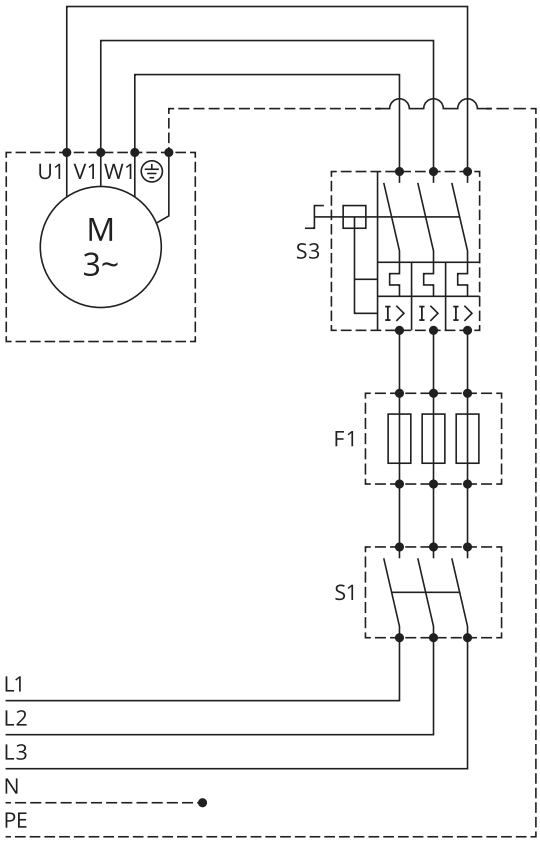

Технические характеристики


Обозначение	CLD 100-290/2/15,0A
Артикул №	979525110
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	630 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2964 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	26,8 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	232 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 100-315/2/15,0A

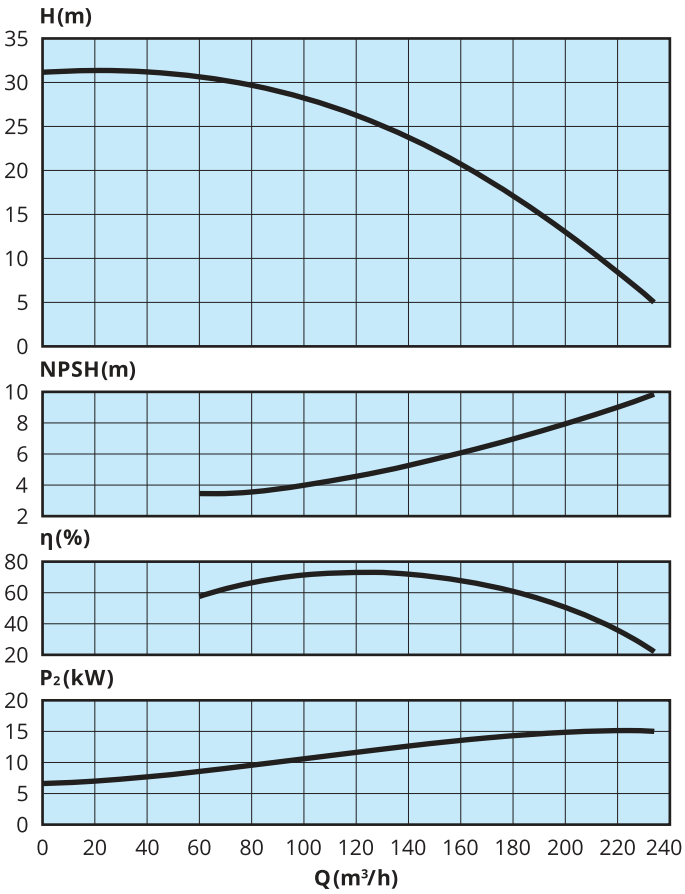

Габаритный чертеж


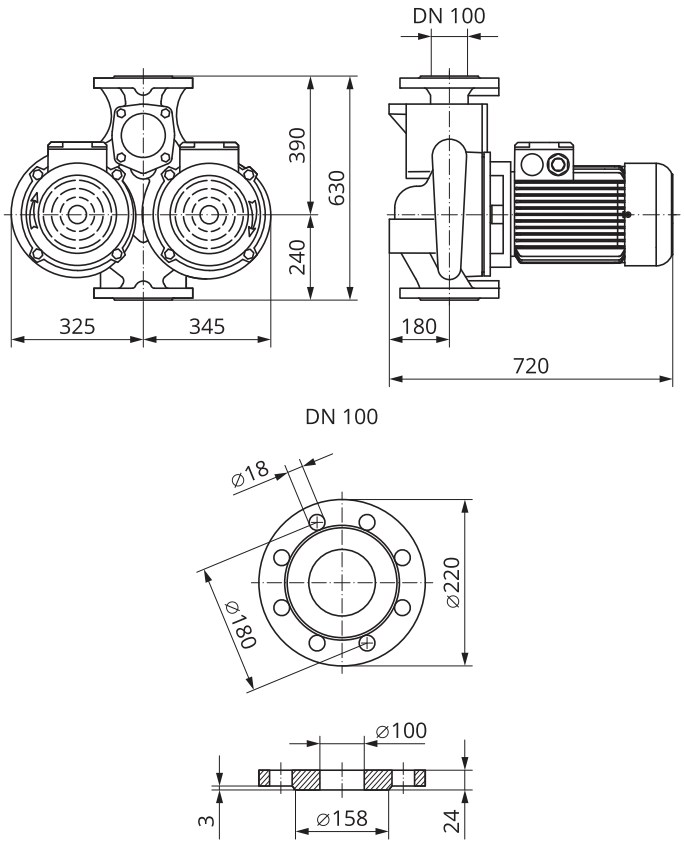


Схема электрического подключения

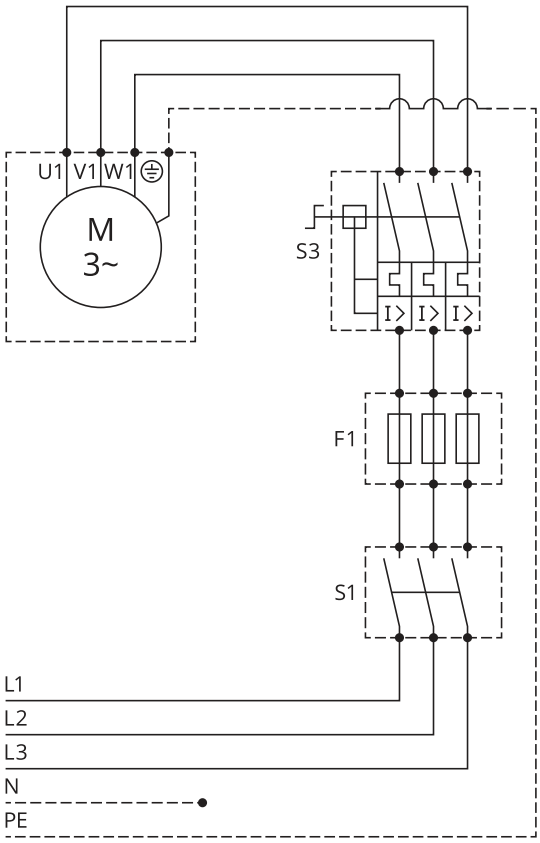

Технические характеристики


Обозначение	CLD 100-315/2/15,0A
Артикул №	979525111
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	630 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2968 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	26,8 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	232 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 100-340/2/15,0A

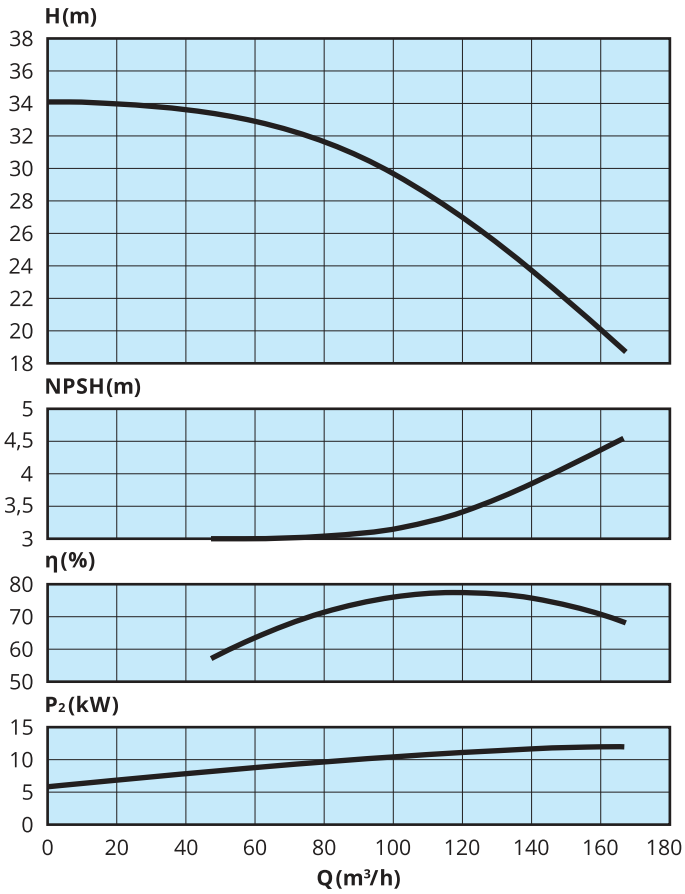

Габаритный чертеж


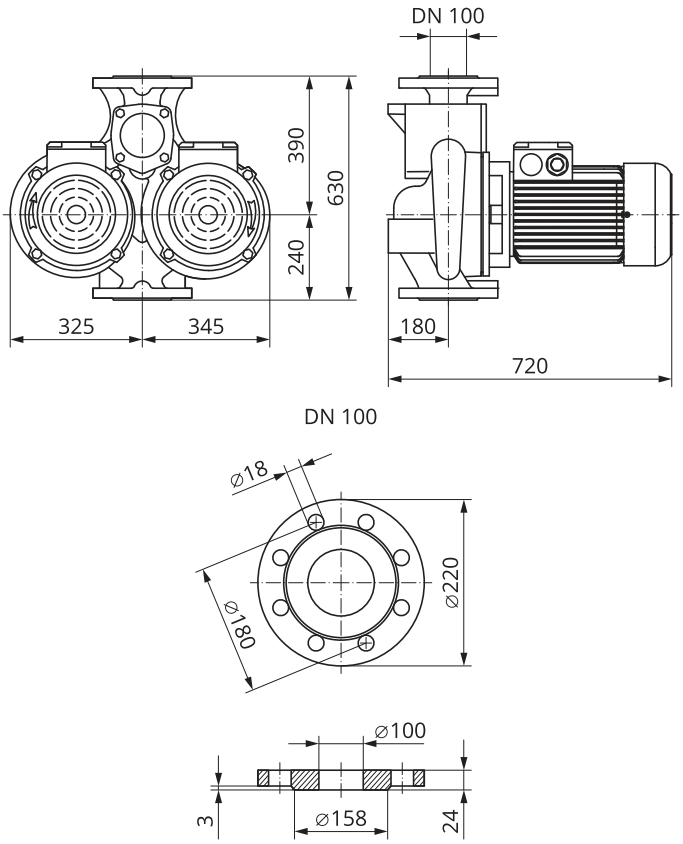


Схема электрического подключения

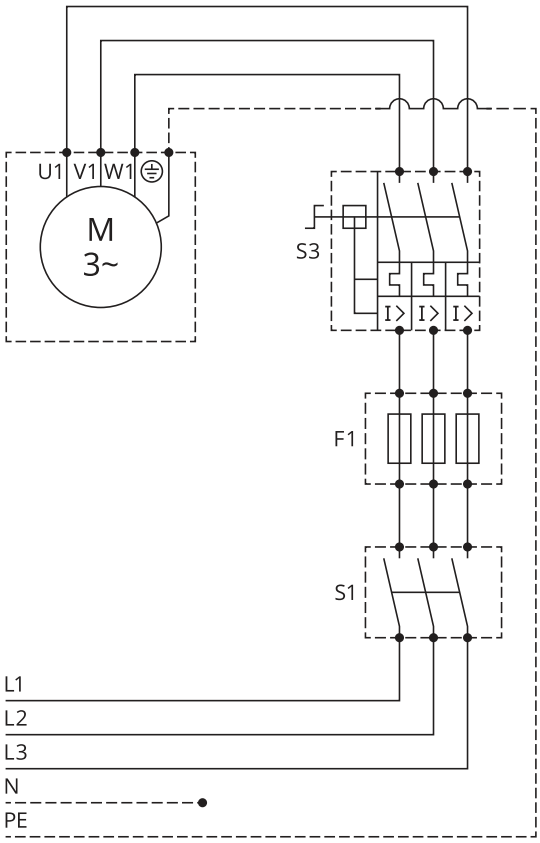

Технические характеристики


Обозначение	CLD 100-340/2/15,0A
Артикул №	979525107
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	630 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2915 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	26,8 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	232 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 100-390/2/15,0A

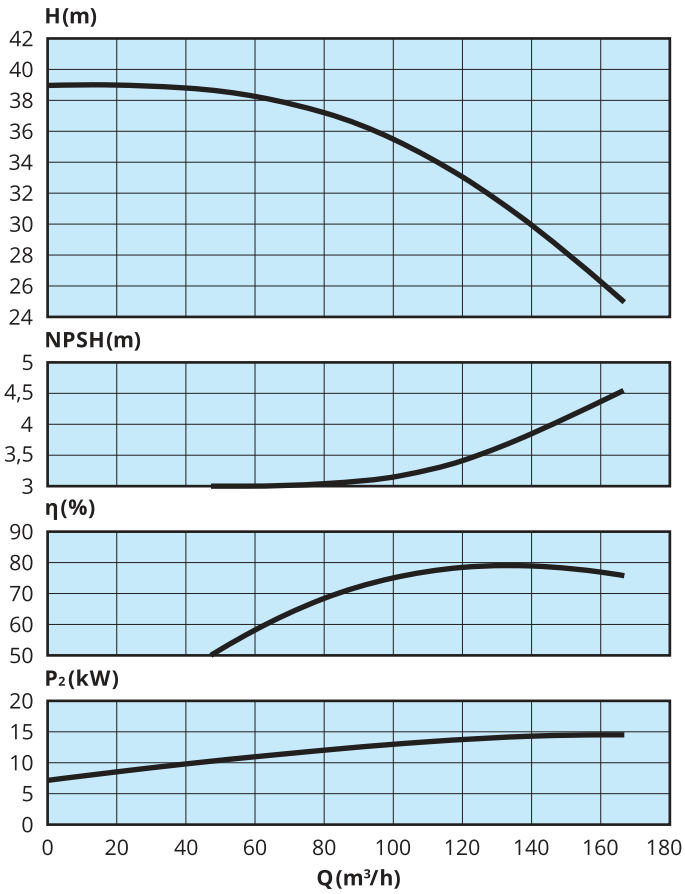

Габаритный чертеж


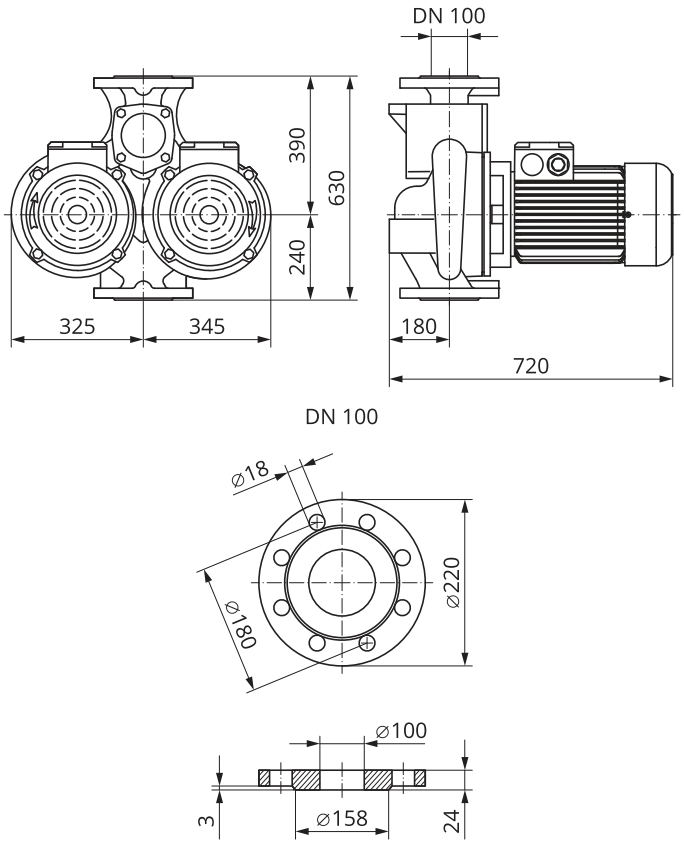


Схема электрического подключения

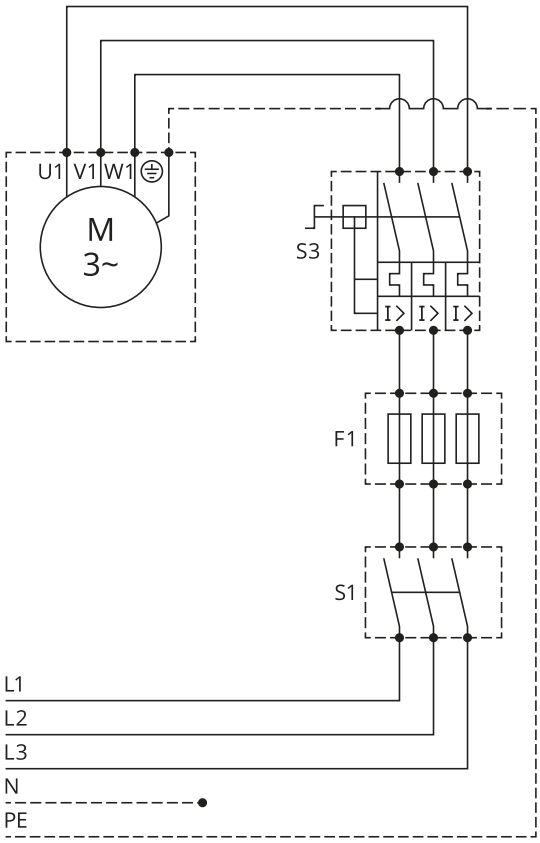

Технические характеристики


Обозначение	CLD 100-390/2/15,0A
Артикул №	979525108
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	630 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	2915 об/мин
Номинальная мощность P_2	15 кВт
Номинальный ток I	26,8 А
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	75 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	232 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 40-40/4/0,25A

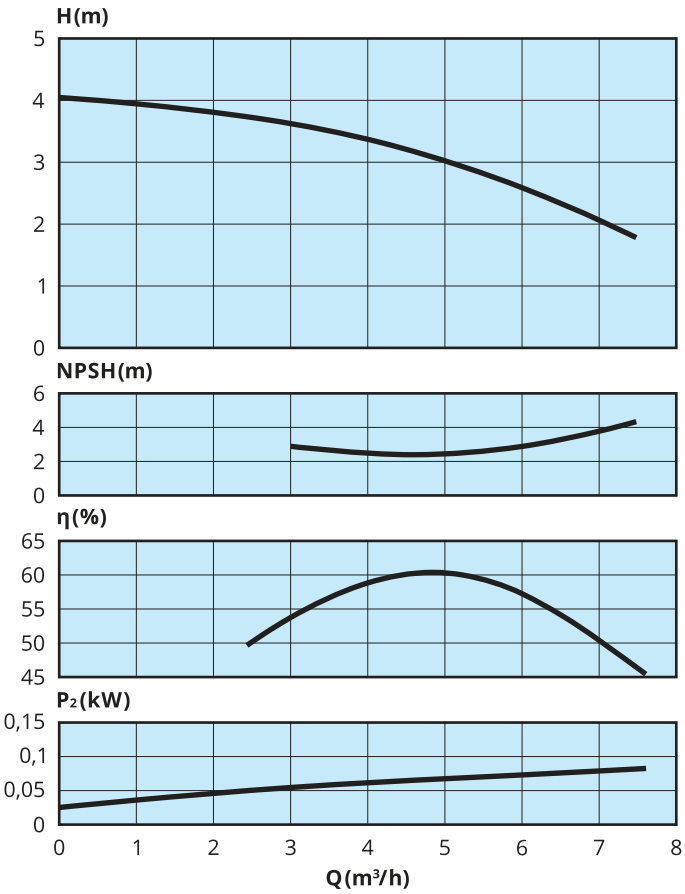

Габаритный чертеж


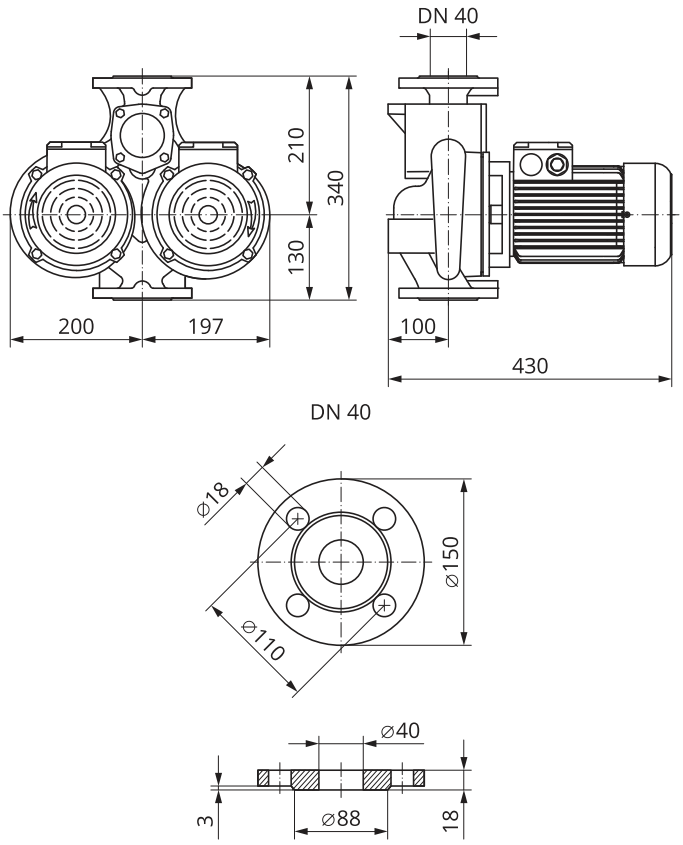


Схема электрического подключения

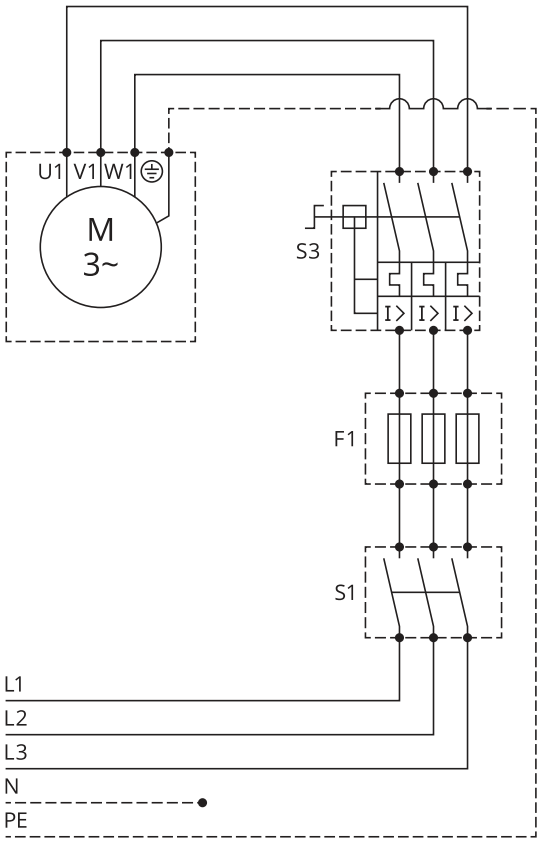

Технические характеристики


Обозначение	CLD 40-40/4/0,25A
Артикул №	979525138
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1370 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,25 кВт
Номинальный ток I	0,9 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	48 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	44 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 40-50/4/0,25A

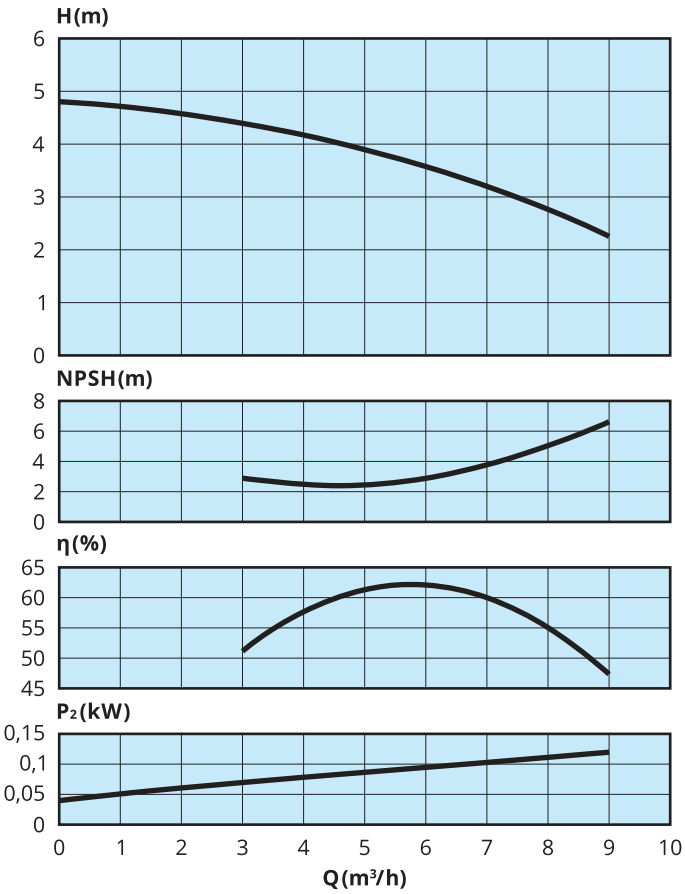

Габаритный чертеж


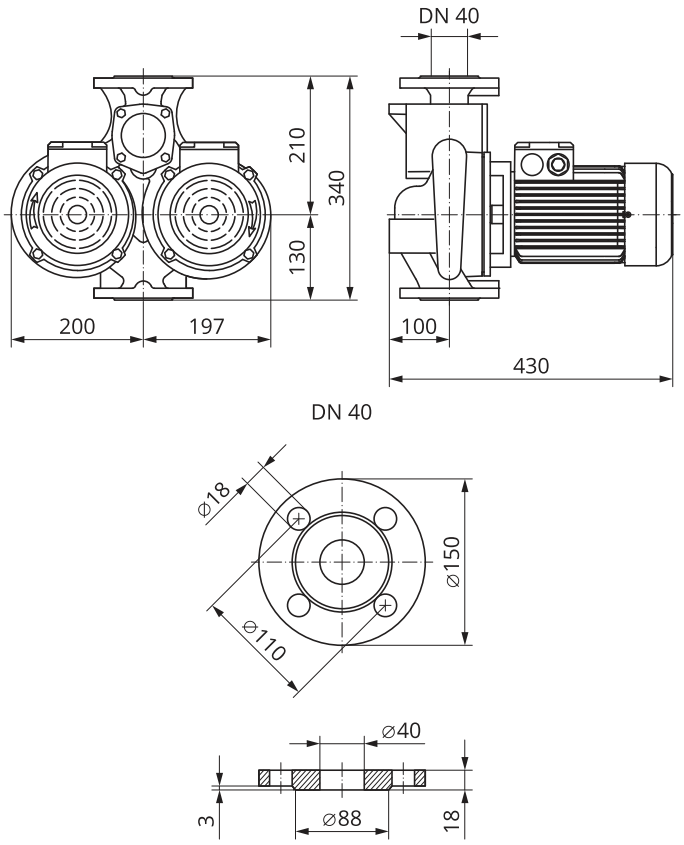


Схема электрического подключения

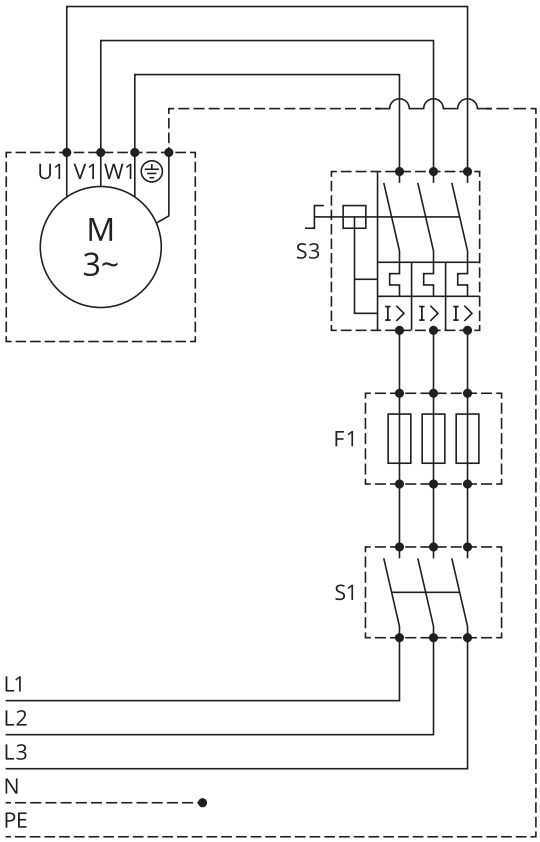

Технические характеристики


Обозначение	CLD 40-50/4/0,25A
Артикул №	979525139
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1370 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,25 кВт
Номинальный ток I	0,9 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	48 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	44 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 40-65/4/0,25A

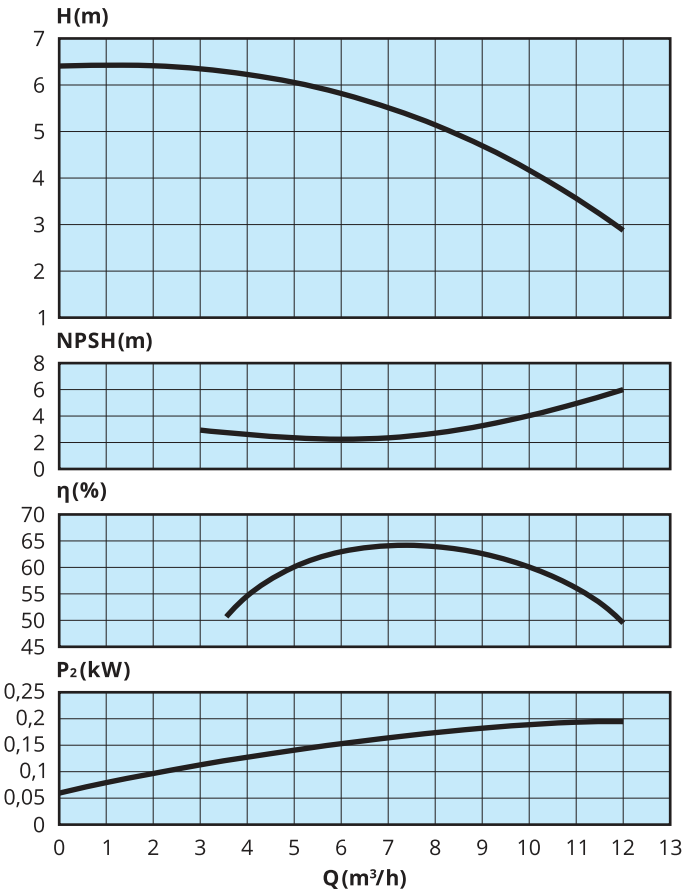

Габаритный чертеж


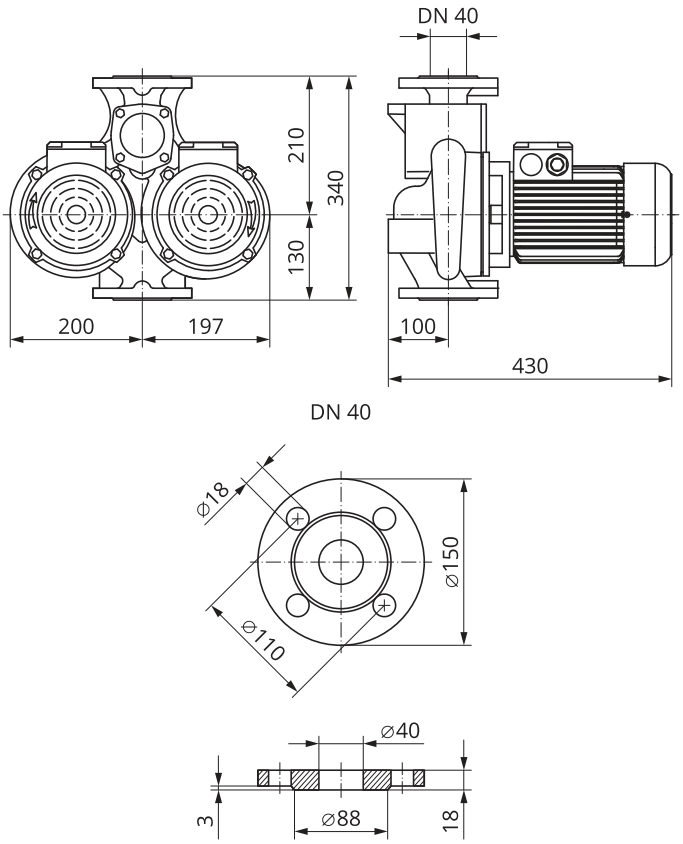


Схема электрического подключения

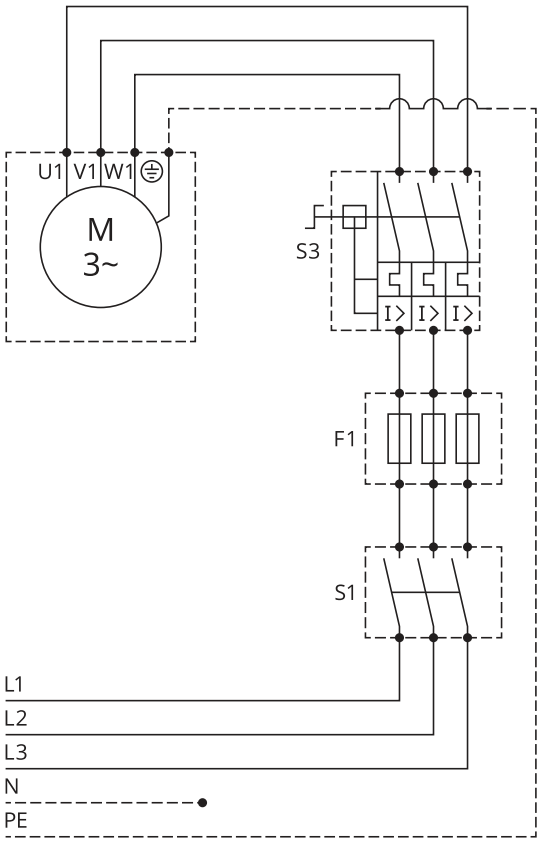

Технические характеристики


Обозначение	CLD 40-65/4/0,25A
Артикул №	979525140
Фланцевое соединение	DN 40
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	340 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1370 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,25 кВт
Номинальный ток I	0,9 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	48 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	44 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 50-50/4/0,25A

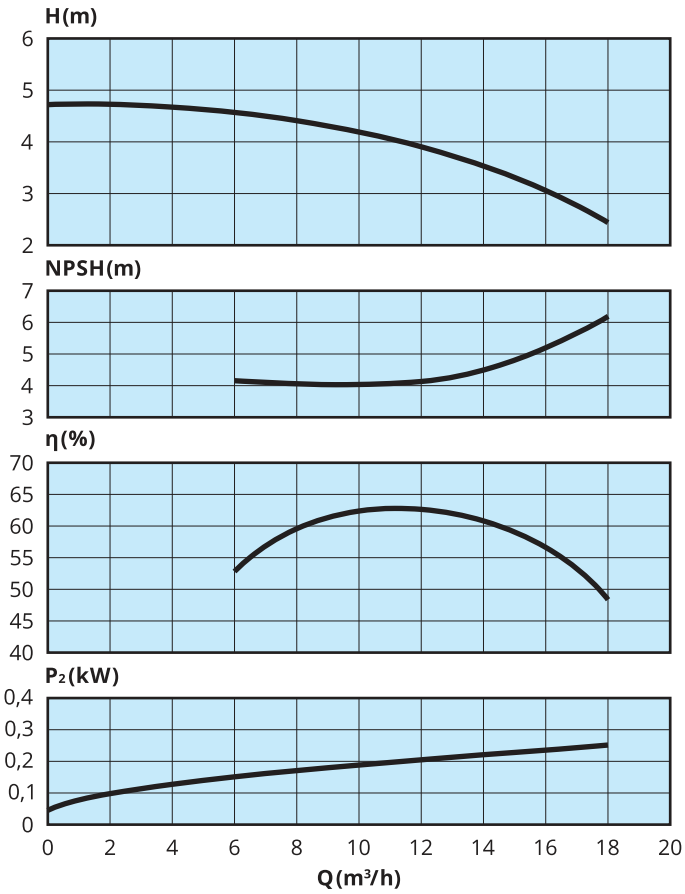

Габаритный чертеж


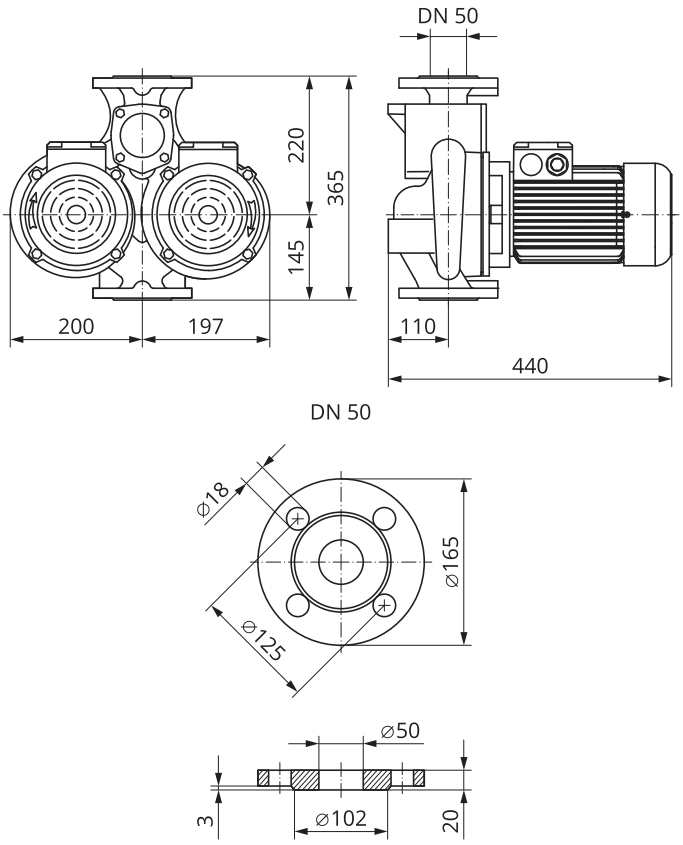


Схема электрического подключения

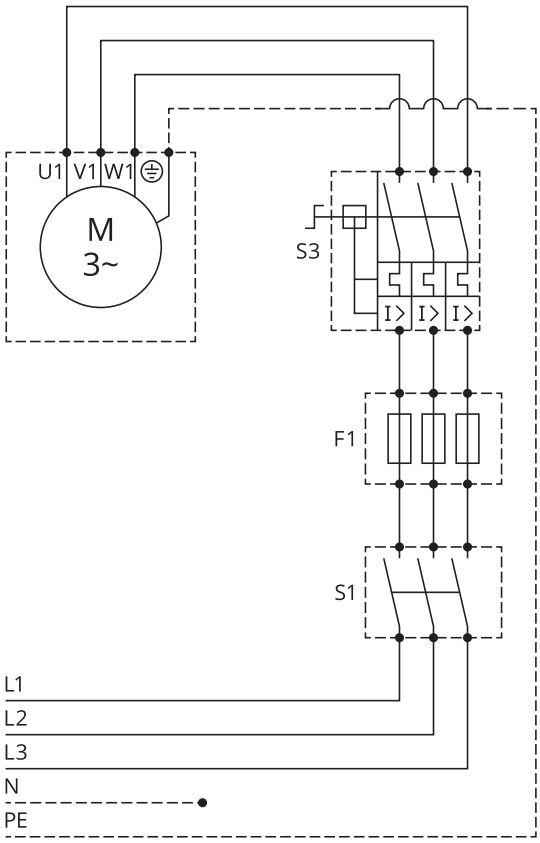

Технические характеристики


Обозначение	CLD 50-50/4/0,25A
Артикул №	979525141
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	365 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1370 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,25 кВт
Номинальный ток I	0,9 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	48 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	47 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 50-65/4/0,37A

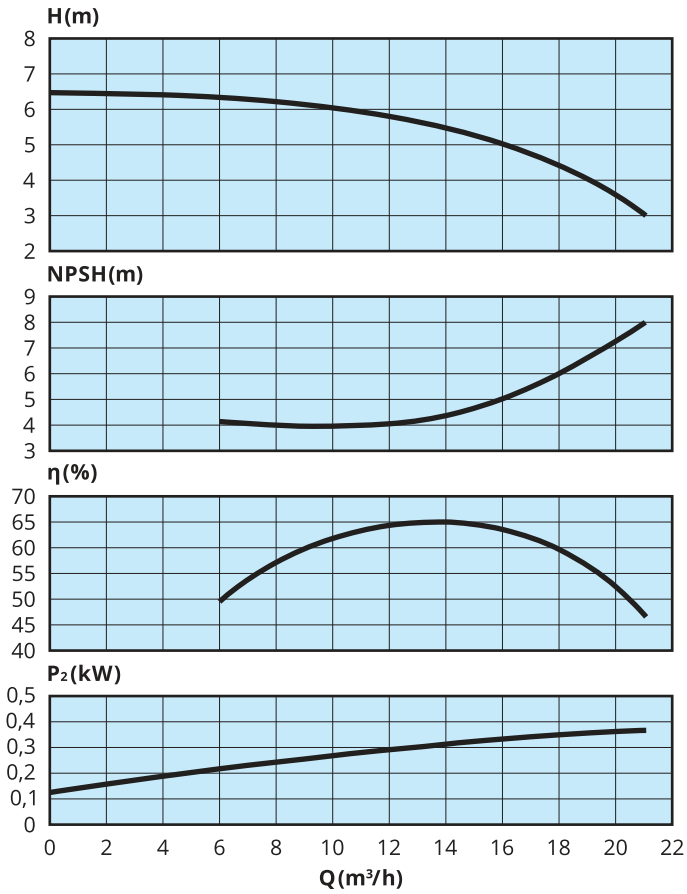

Габаритный чертеж


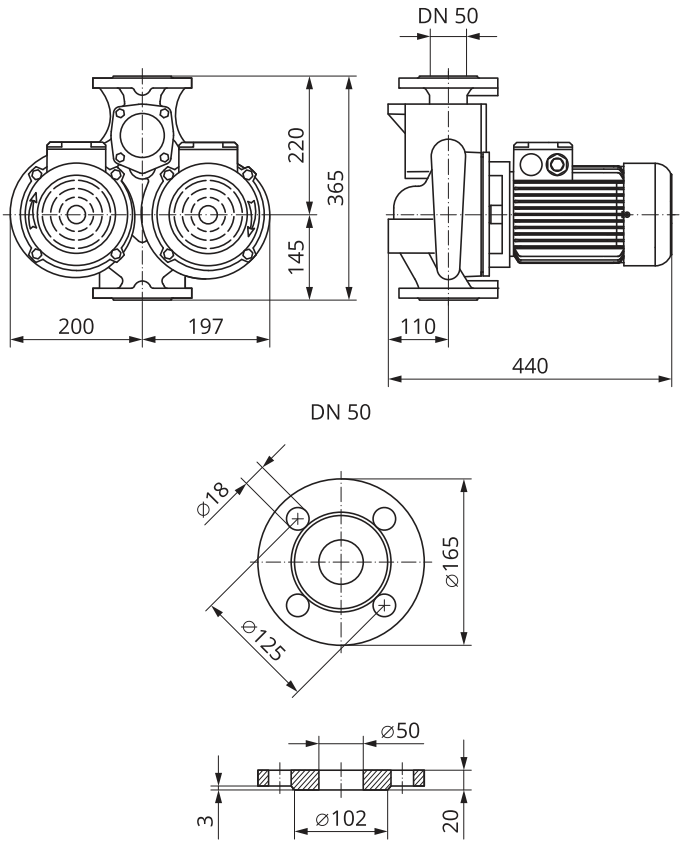


Схема электрического подключения

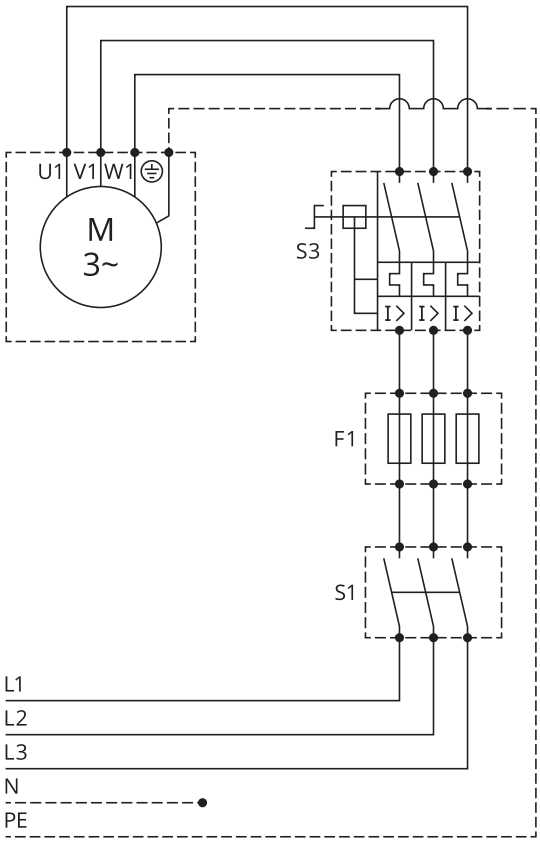

Технические характеристики


Обозначение	CLD 50-65/4/0,37A
Артикул №	979525142
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	365 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1380 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,37 кВт
Номинальный ток I	1,2 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	48 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	46 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 50-90/4/0,55A

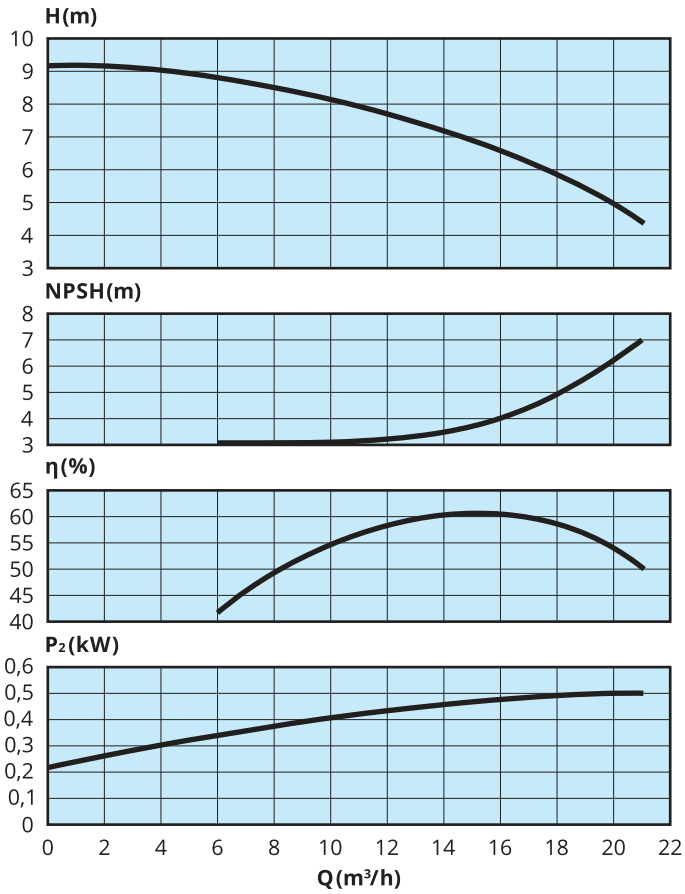

Габаритный чертеж


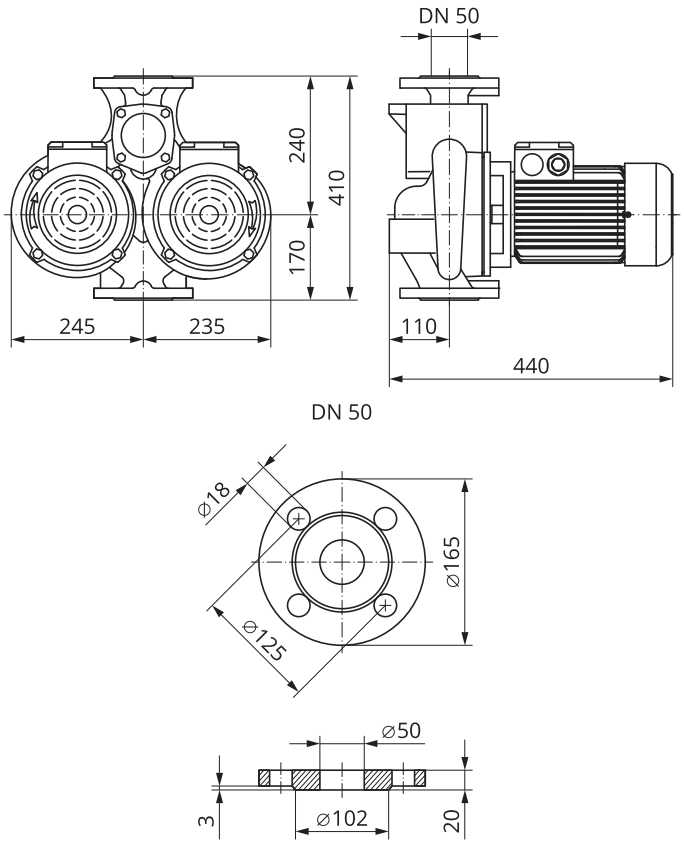


Схема электрического подключения

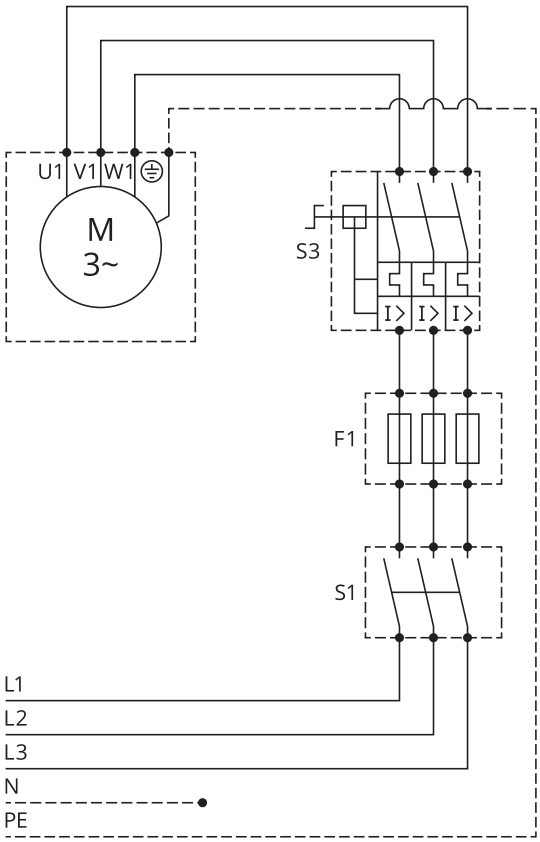


Технические характеристики

Обозначение	CLD 50-90/4/0,55A
Артикул №	979525143
Фланцевое соединение	DN 50
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	410 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1380 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,55 кВт
Номинальный ток I	1,6 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	48 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	46 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 65-70/4/0,75A

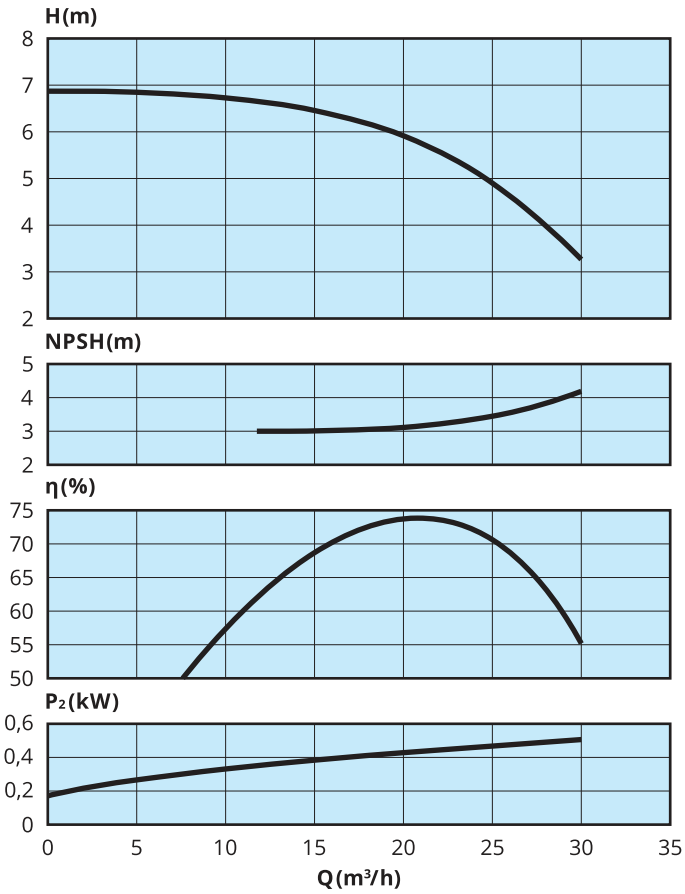

Габаритный чертеж


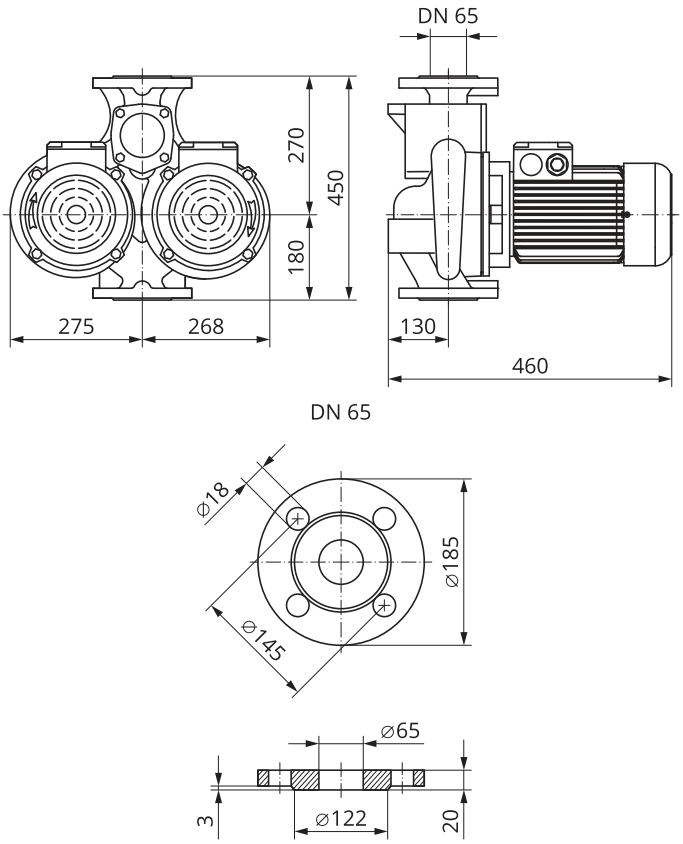


Схема электрического подключения

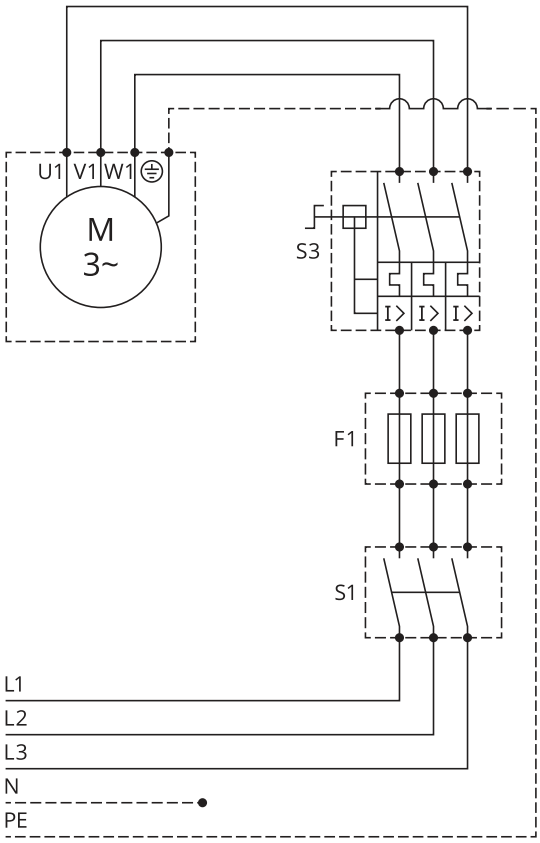

Технические характеристики


Обозначение	CLD 65-70/4/0,75A
Артикул №	979525144
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	450 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,75 кВт
Номинальный ток I	1,9 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	54 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	66 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 65-80/4/0,75A

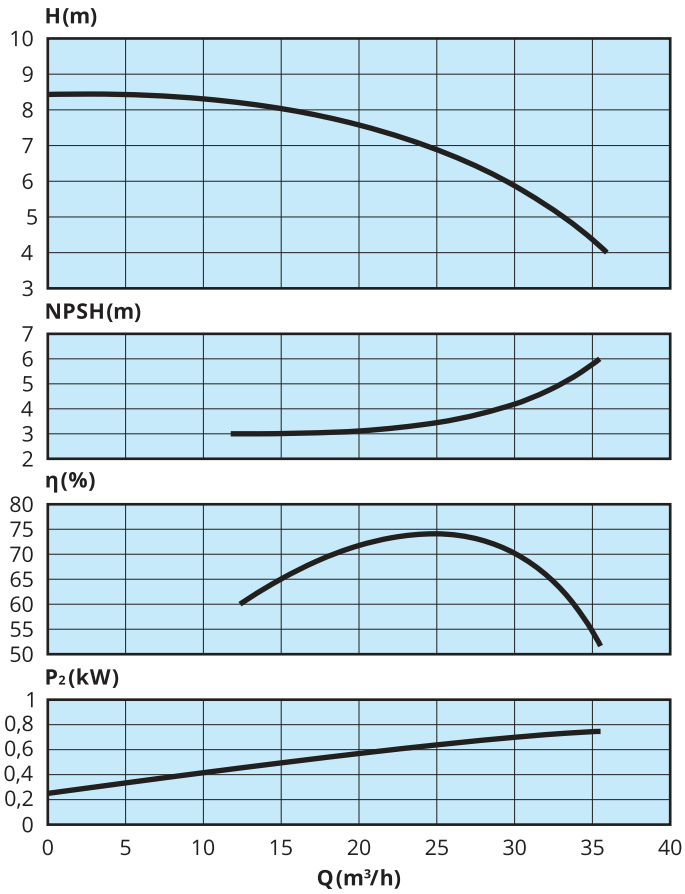

Габаритный чертеж


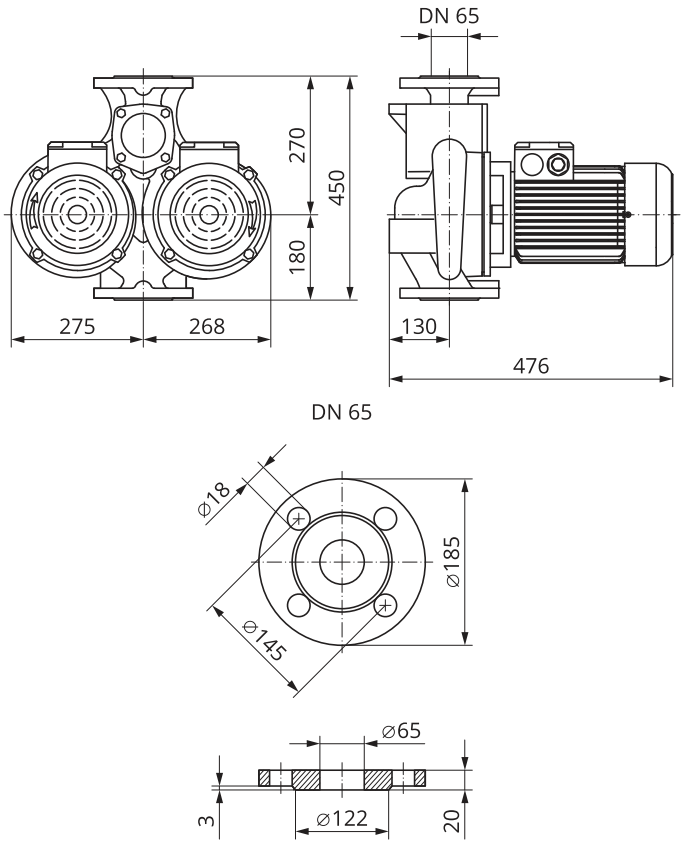


Схема электрического подключения

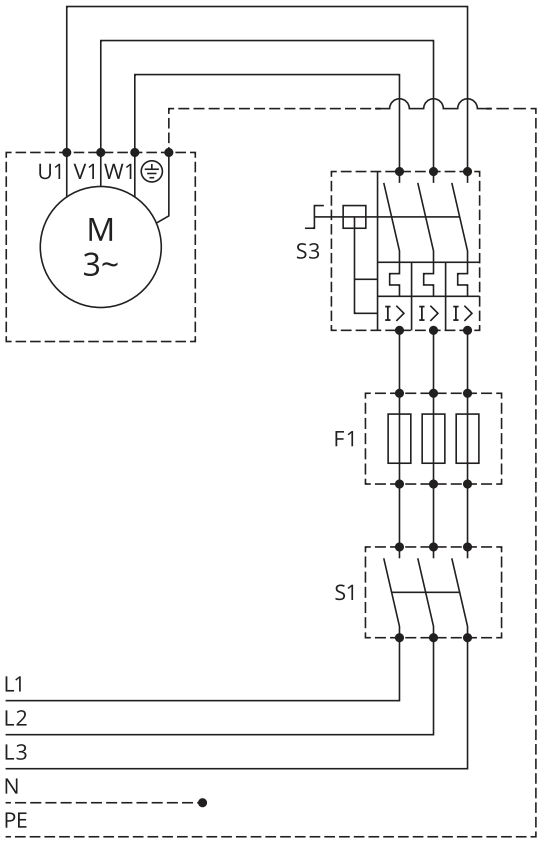

Технические характеристики


Обозначение	CLD 65-80/4/0,75A
Артикул №	979525145
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	450 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1440 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,75 кВт
Номинальный ток I	1,9 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	54 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	68 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 65-90/4/1,1A

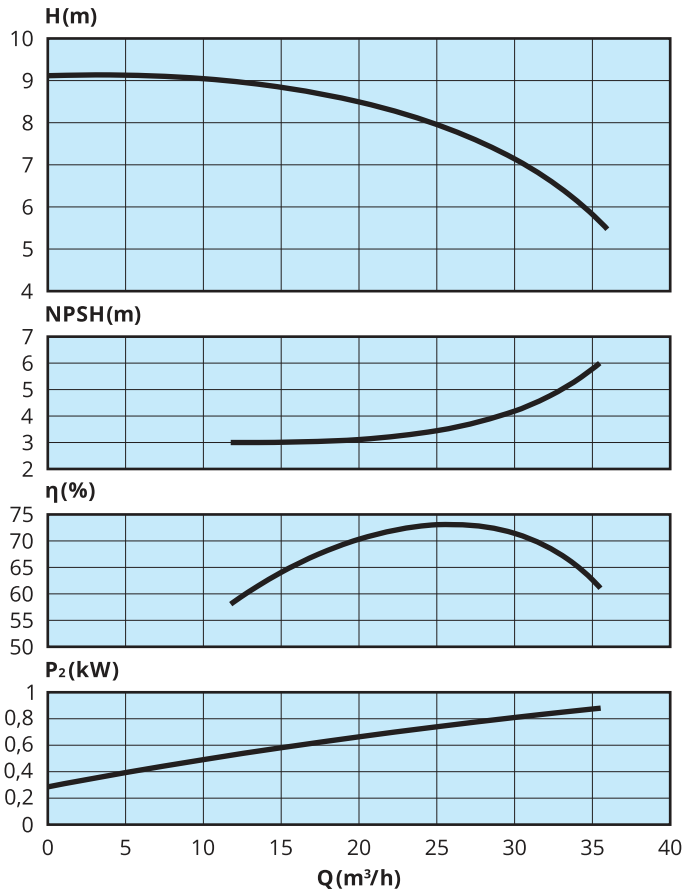

Габаритный чертеж


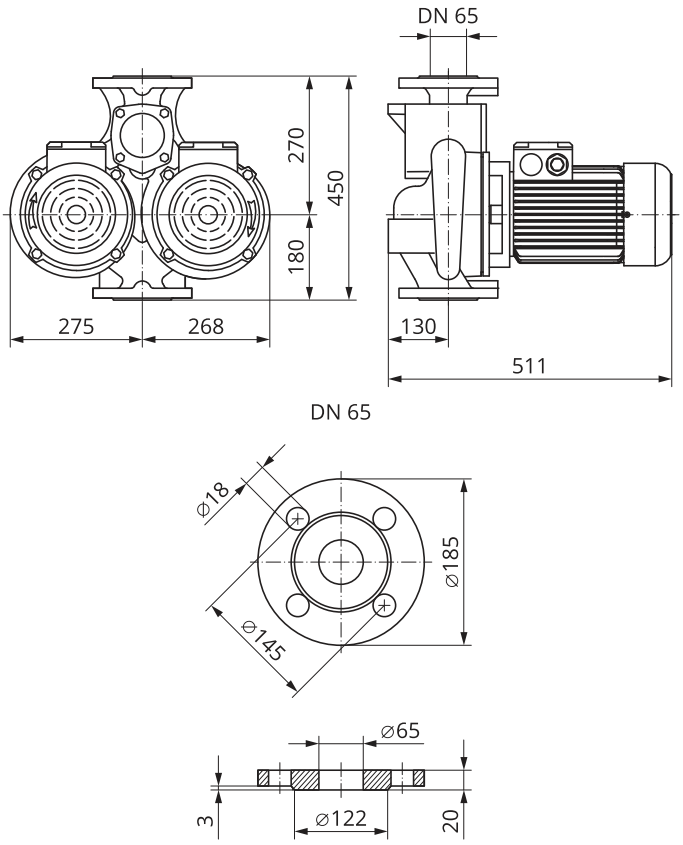


Схема электрического подключения

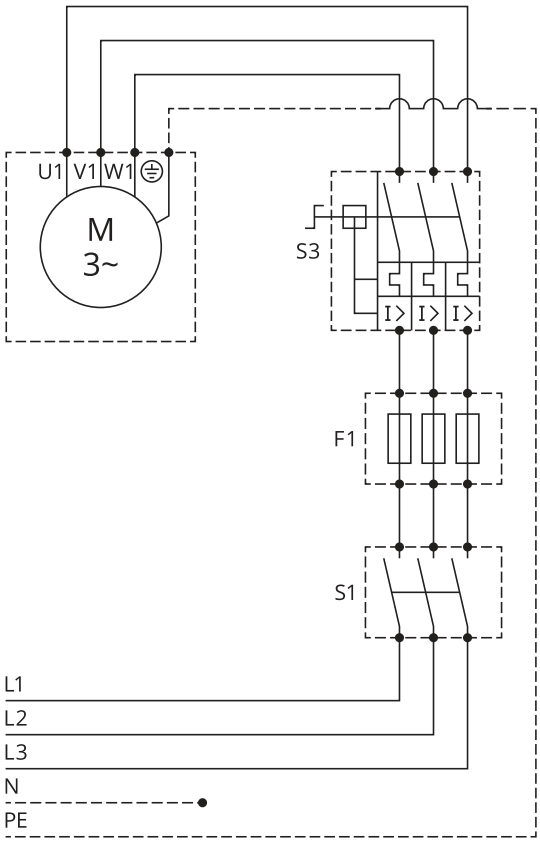

Технические характеристики


Обозначение	CLD 65-90/4/1,1A
Артикул №	979523513
Фланцевое соединение	DN 65
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	450 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1420 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,1 кВт
Номинальный ток I	3,5 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	54 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	79 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 80-65/4/0,75A

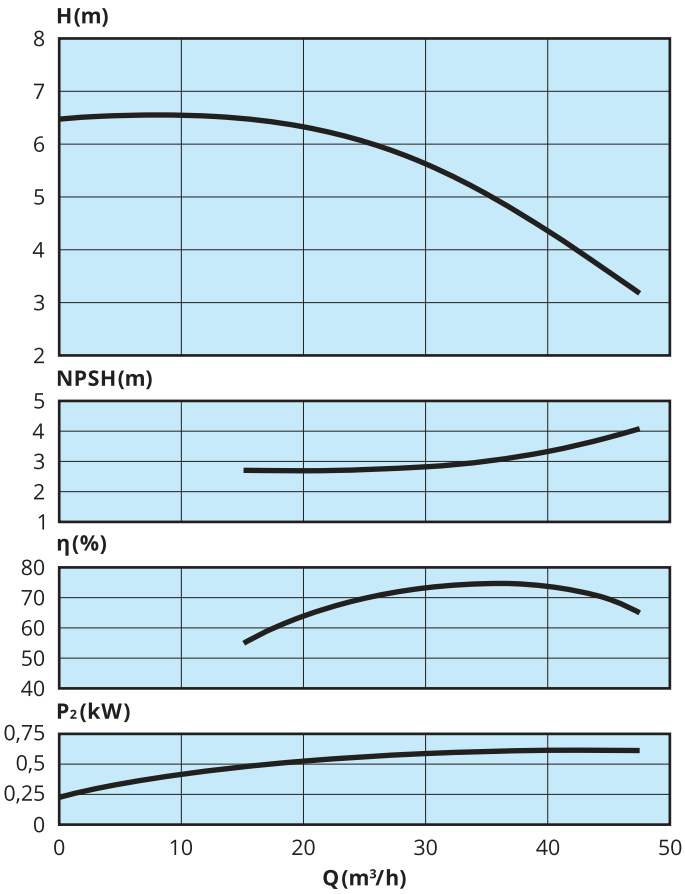

Габаритный чертеж


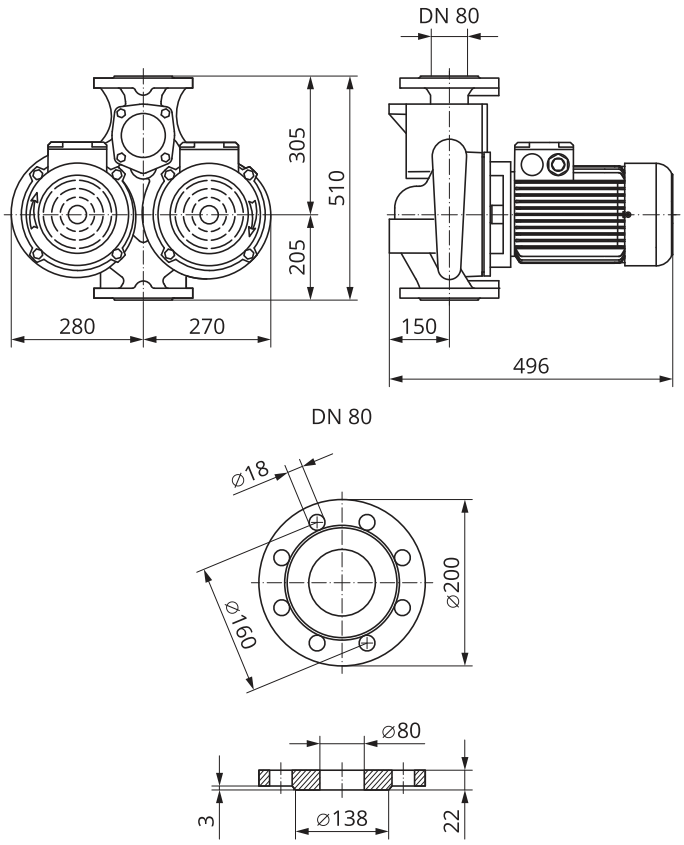


Схема электрического подключения

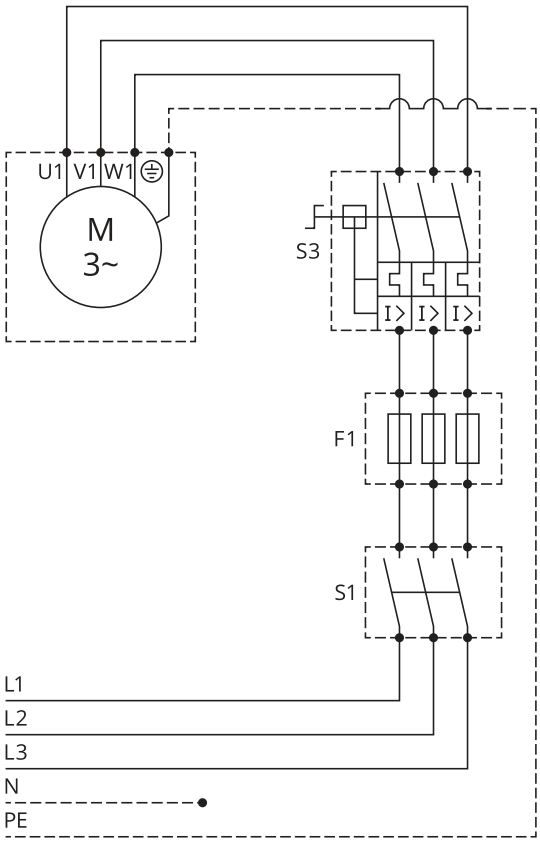

Технические характеристики


Обозначение	CLD 80-65/4/0,75A
Артикул №	979525146
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	510 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1440 об/мин
Номинальная мощность P_2	0,75 кВт
Номинальный ток I	1,9 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	54 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	75 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 80-75/4/1,1A

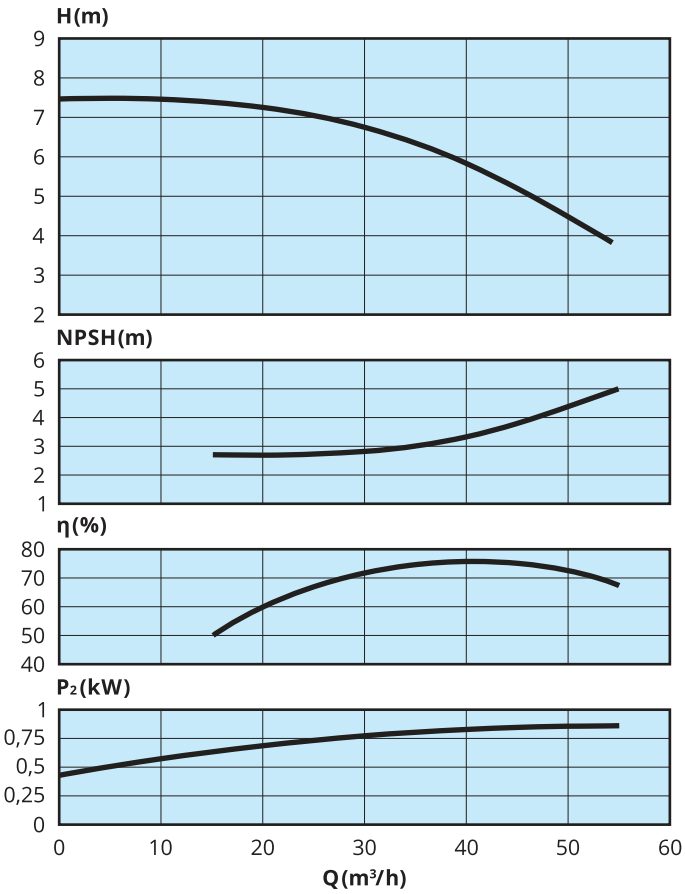

Габаритный чертеж


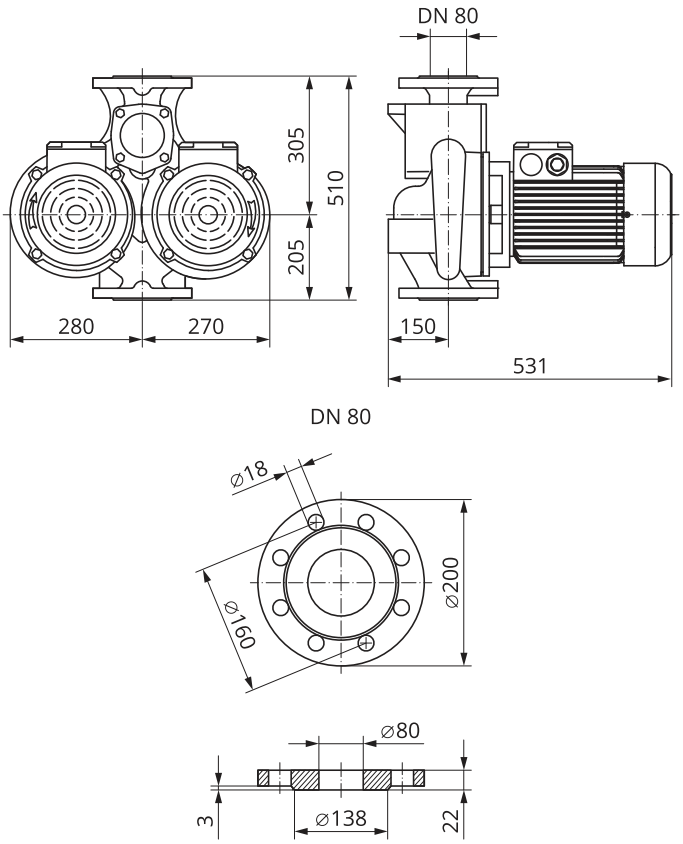


Схема электрического подключения

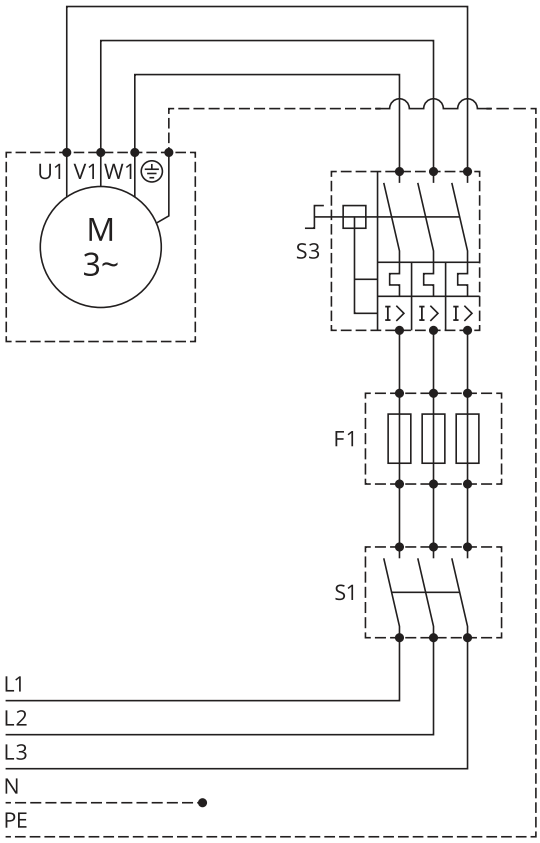

Технические характеристики


Обозначение	CLD 80-75/4/1,1A
Артикул №	979525147
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	510 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1420 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,1 кВт
Номинальный ток I	3,5 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	54 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	86 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 80-85/4/1,1A

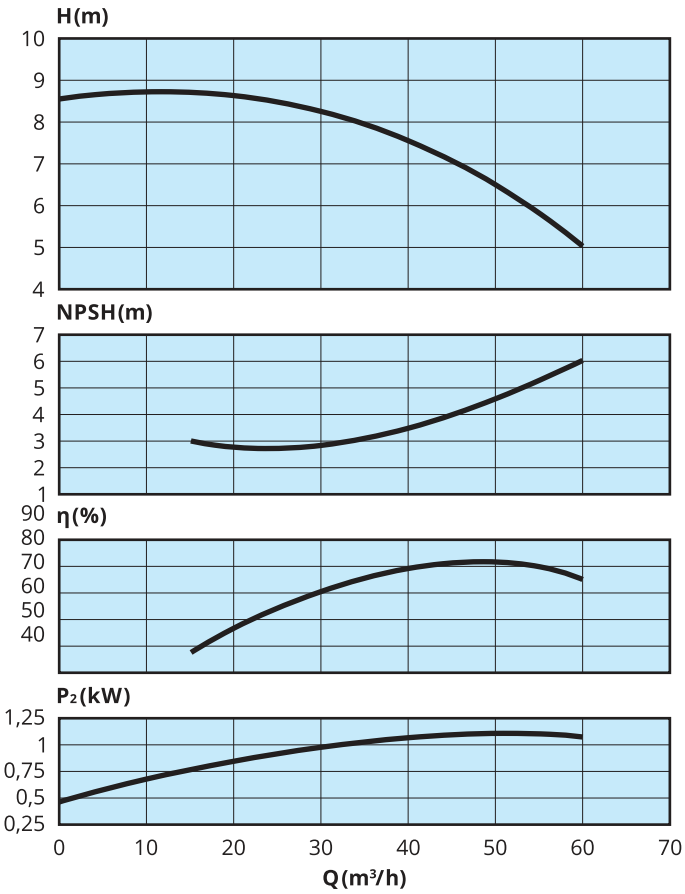

Габаритный чертеж


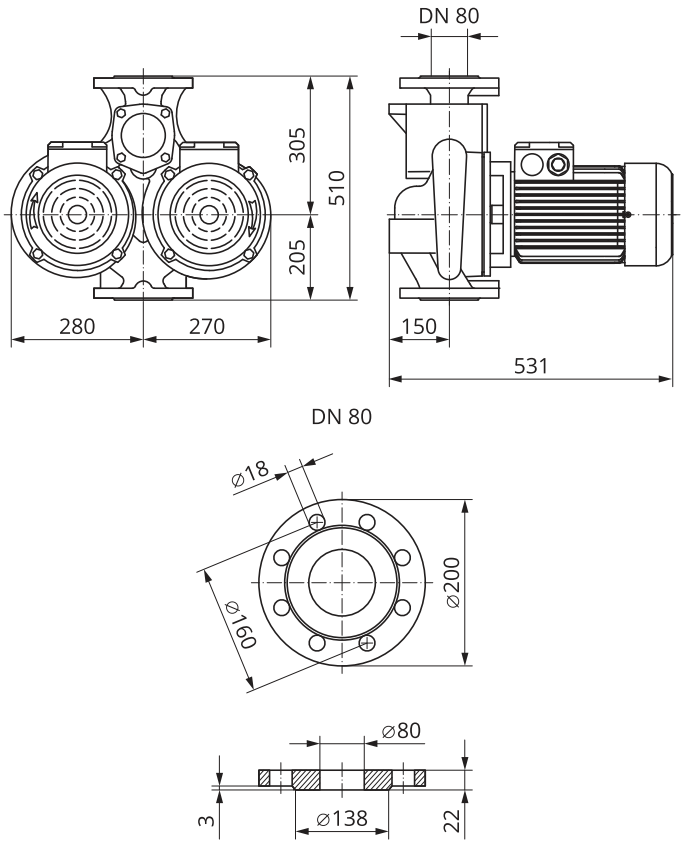


Схема электрического подключения

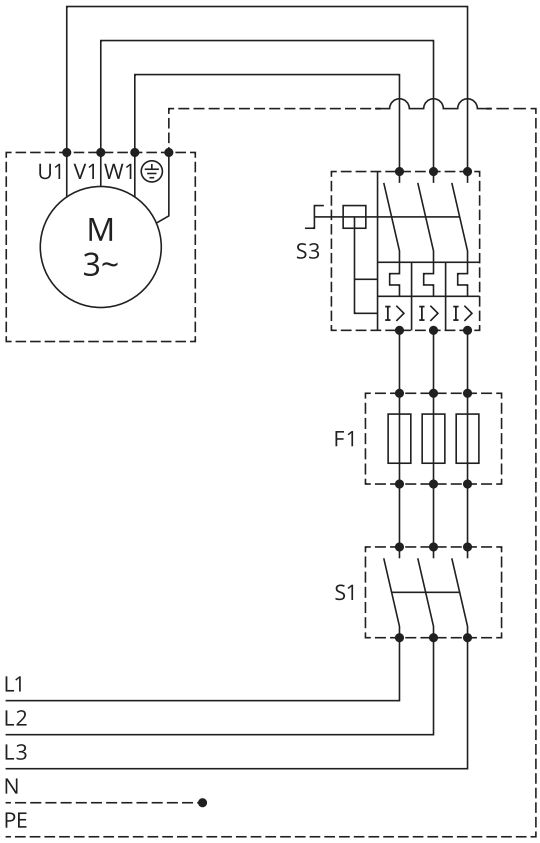

Технические характеристики


Обозначение	CLD 80-85/4/1,1A
Артикул №	979525148
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	510 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1400 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,1 кВт
Номинальный ток I	3,5 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	54 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	86 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 80-105/4/1,5A

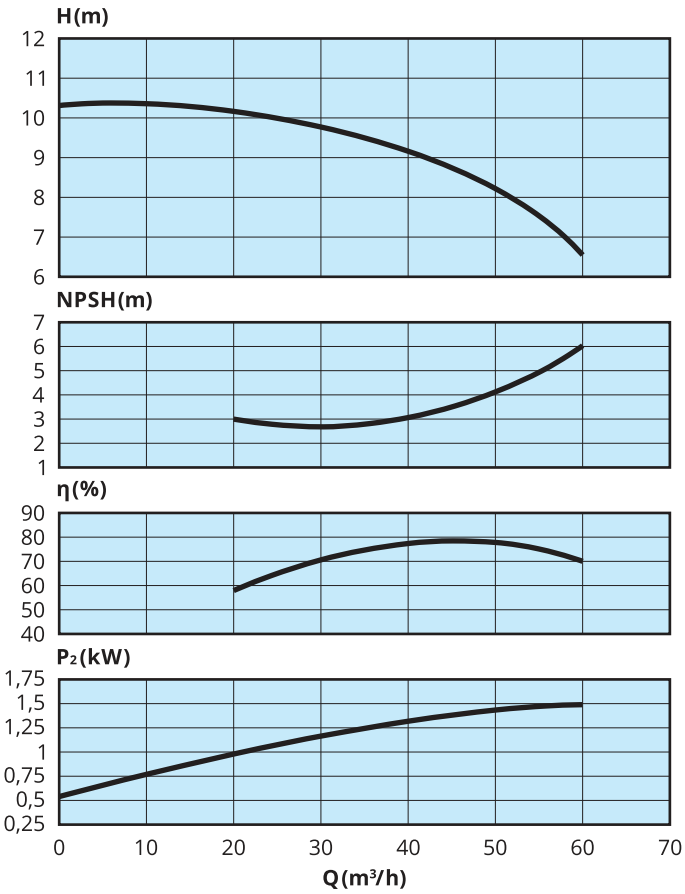

Габаритный чертеж


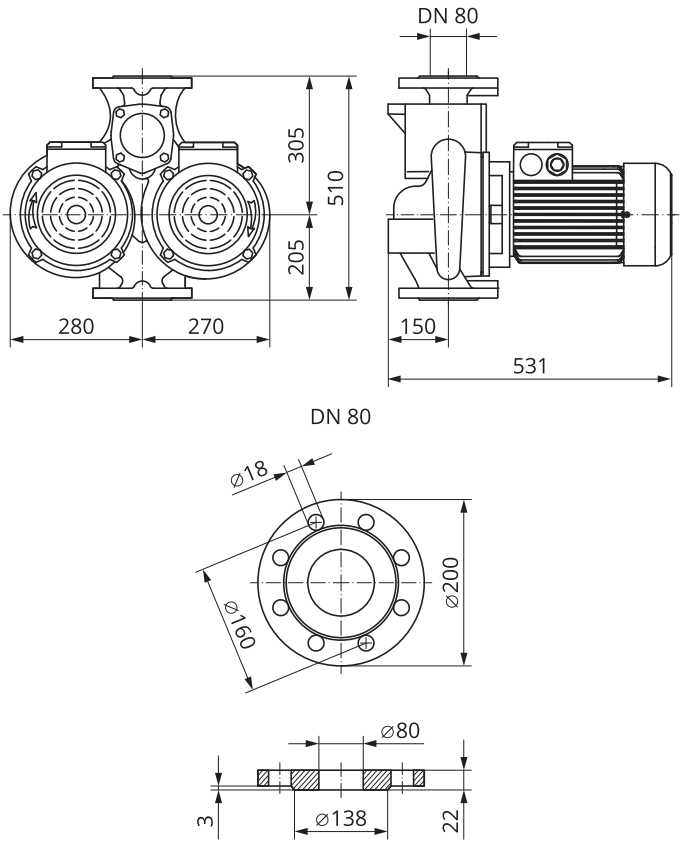


Схема электрического подключения

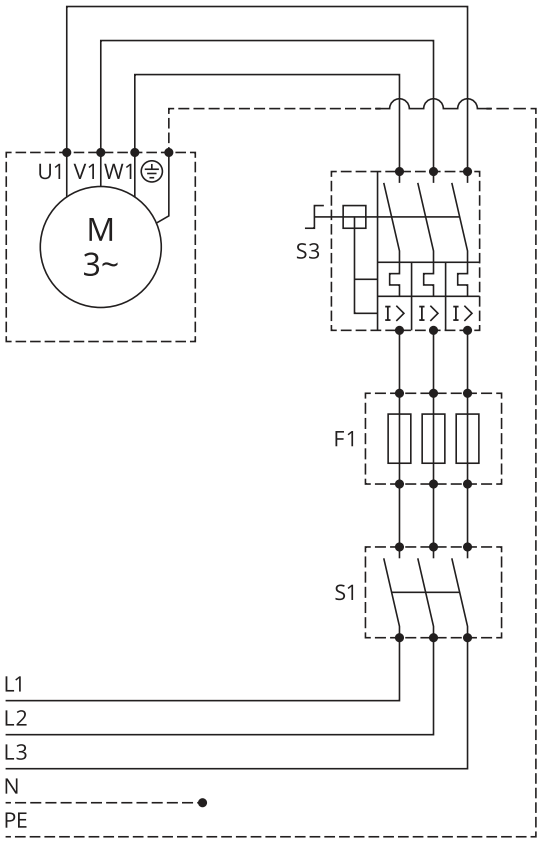

Технические характеристики


Обозначение	CLD 80-105/4/1,5A
Артикул №	979523511
Фланцевое соединение	DN 80
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	510 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1425 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,5 кВт
Номинальный ток I	3,4 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	58 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	56 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 100-85/4/1,5A

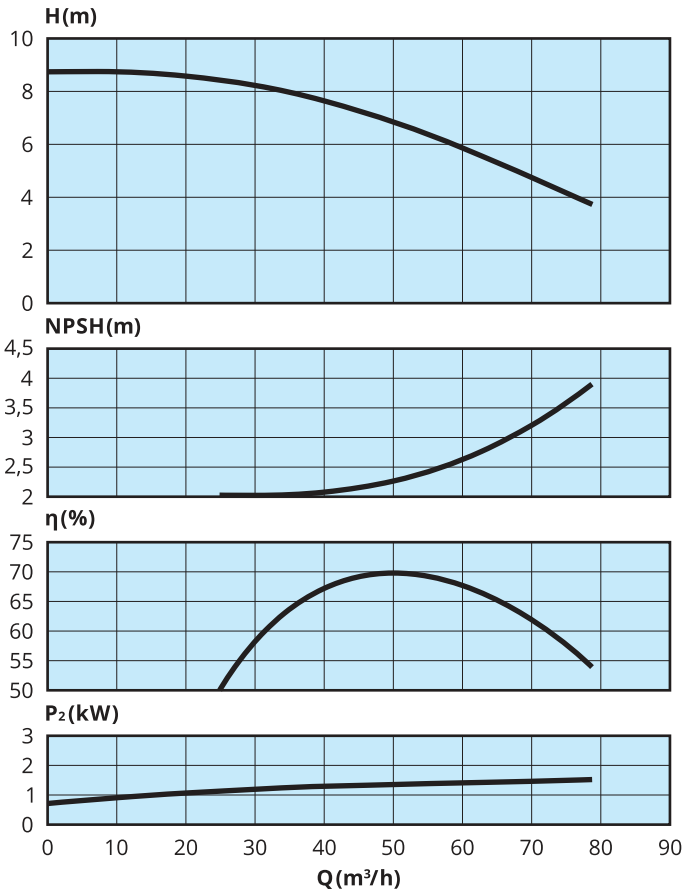

Габаритный чертеж


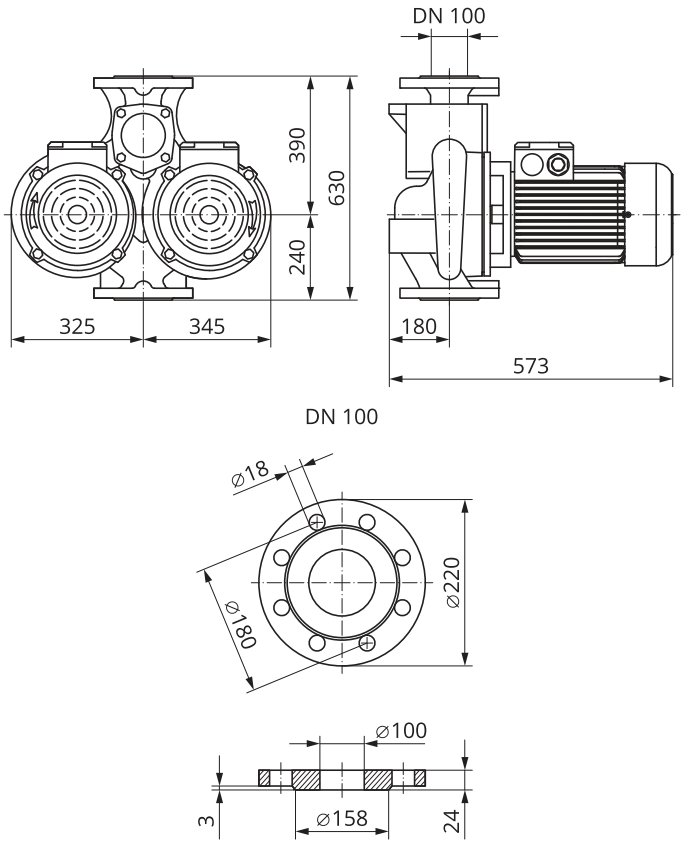


Схема электрического подключения

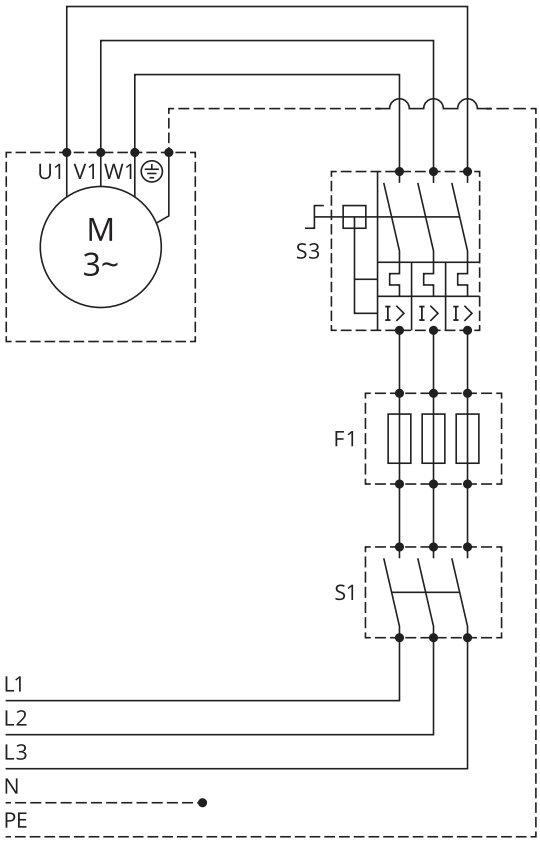

Технические характеристики


Обозначение	CLD 100-85/4/1,5A
Артикул №	979523621
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	630 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1425 об/мин
Номинальная мощность P_2	1,5 кВт
Номинальный ток I	3,4 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	58 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	133 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 100-105/4/2,2A

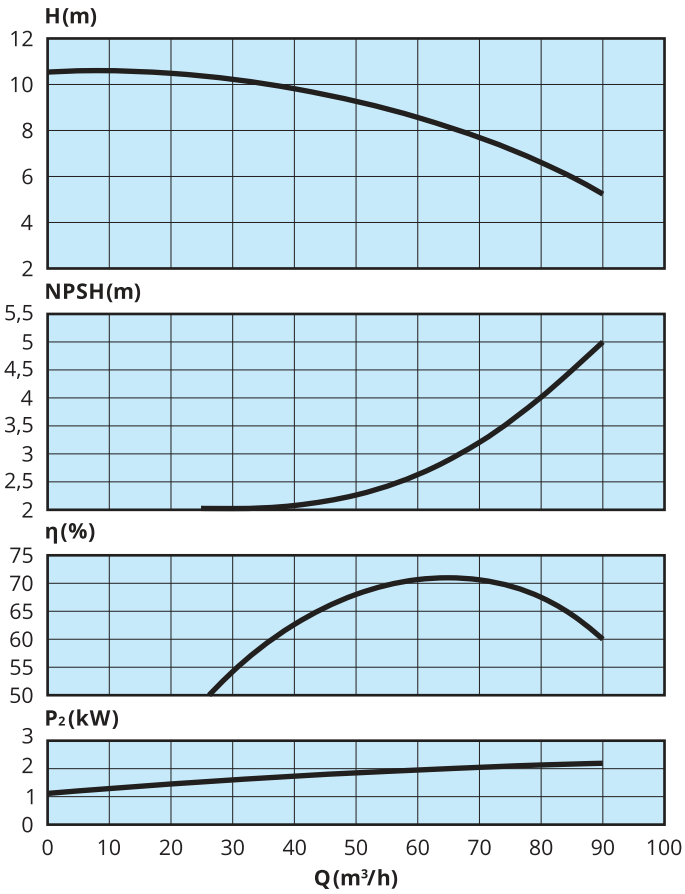

Габаритный чертеж


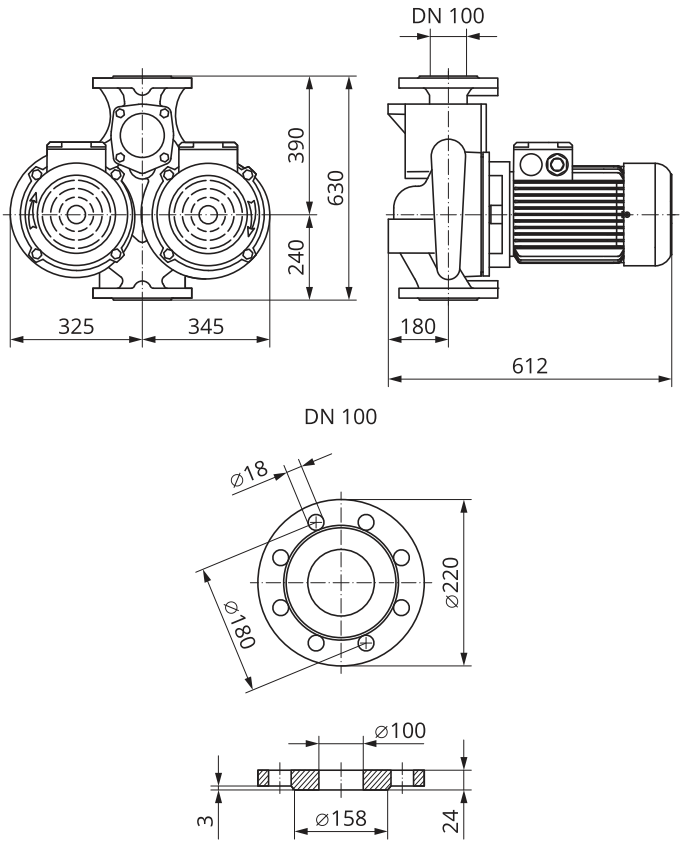


Схема электрического подключения

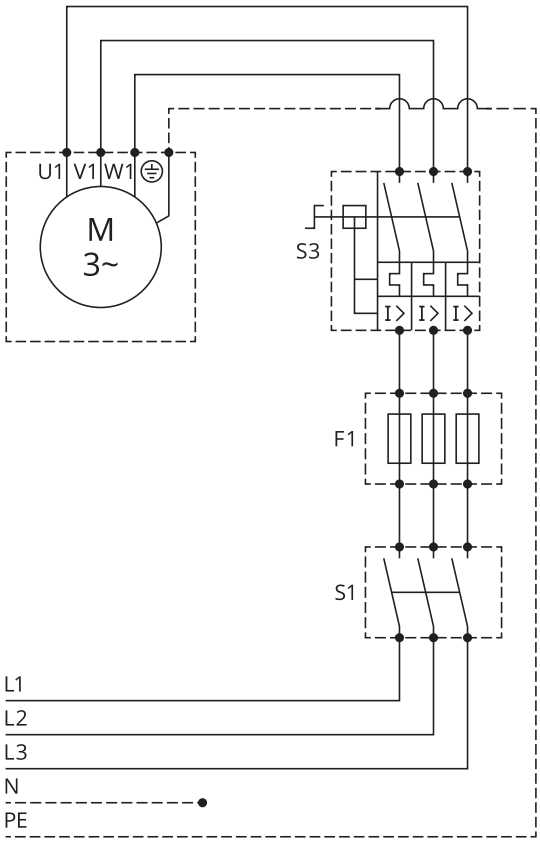


Технические характеристики

Обозначение	CLD 100-105/4/2,2A
Артикул №	979525149
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	630 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1440 об/мин
Номинальная мощность P_2	2,2 кВт
Номинальный ток I	4,8 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	63 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	143 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 100-125/4/3,0A

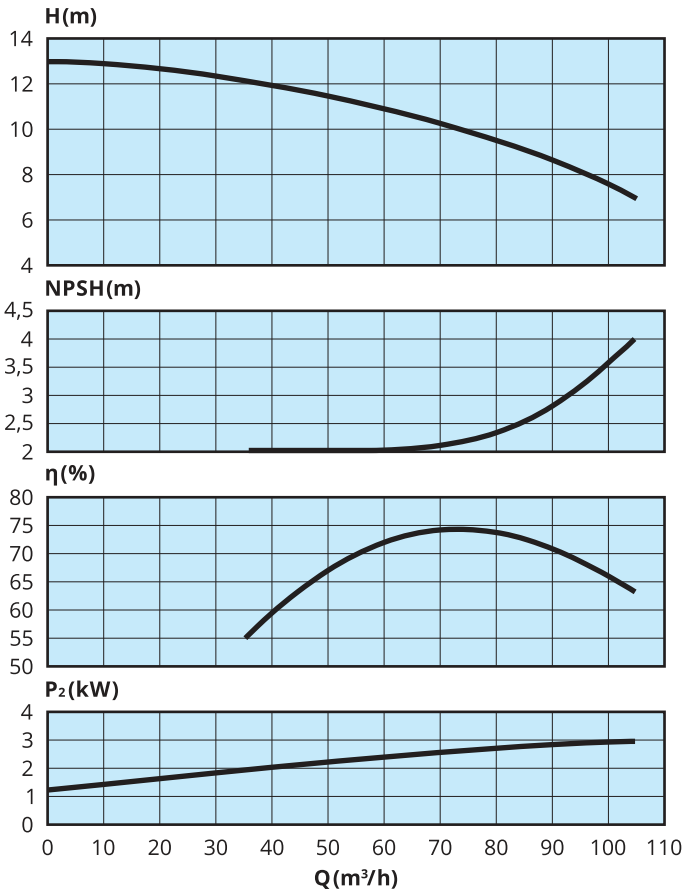

Габаритный чертеж


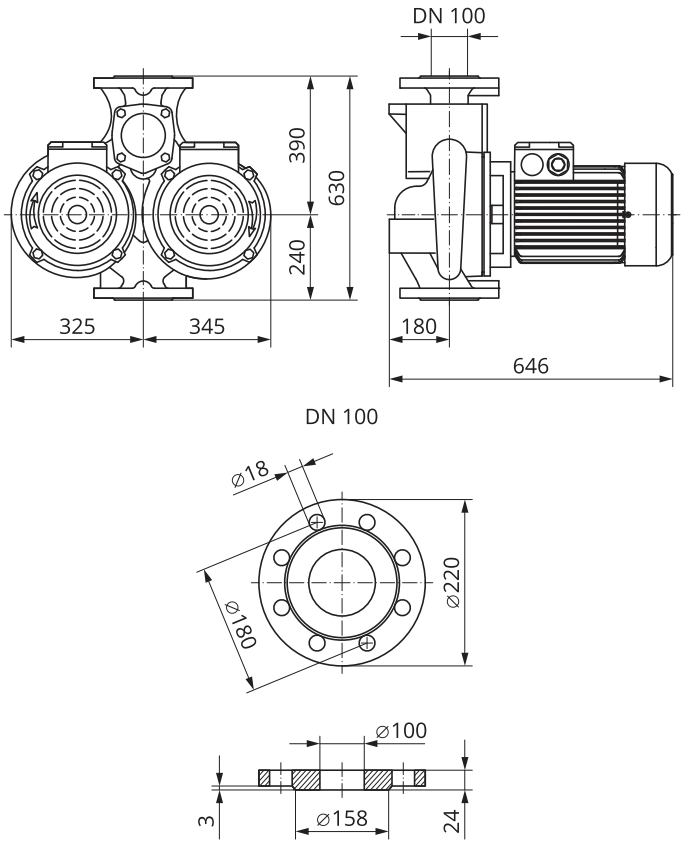


Схема электрического подключения

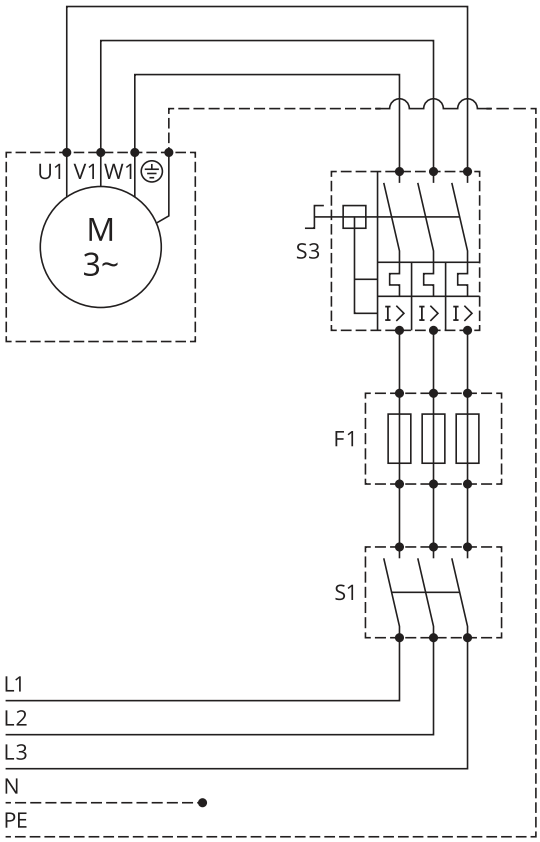

Технические характеристики


Обозначение	CLD 100-125/4/3,0A
Артикул №	979525150
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	630 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1440 об/мин
Номинальная мощность P_2	3 кВт
Номинальный ток I	6,8 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	58 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	154 кг

Материалы

Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Характеристики

CLD 100-150/4/4,0A

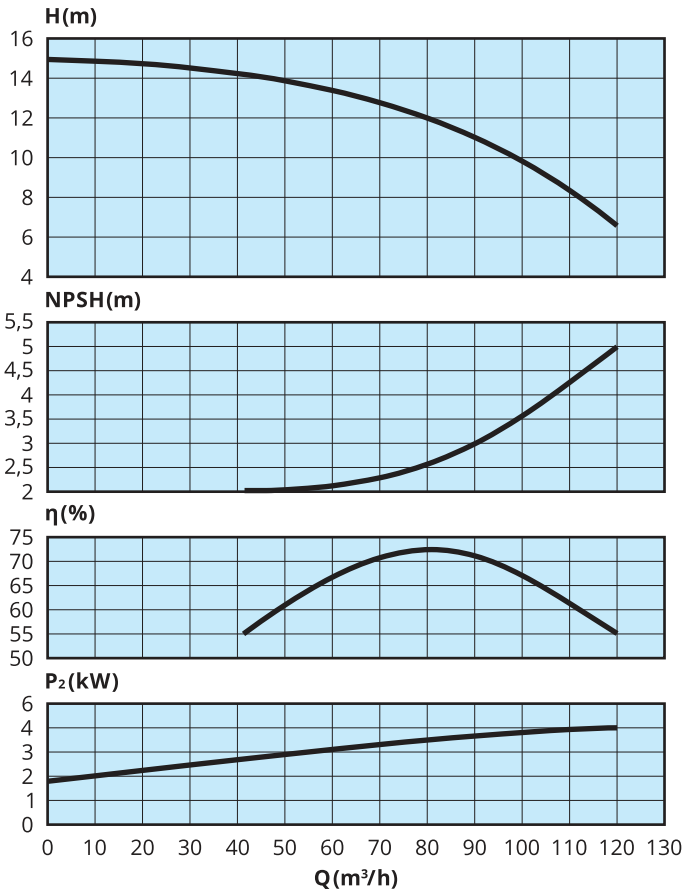

Габаритный чертеж


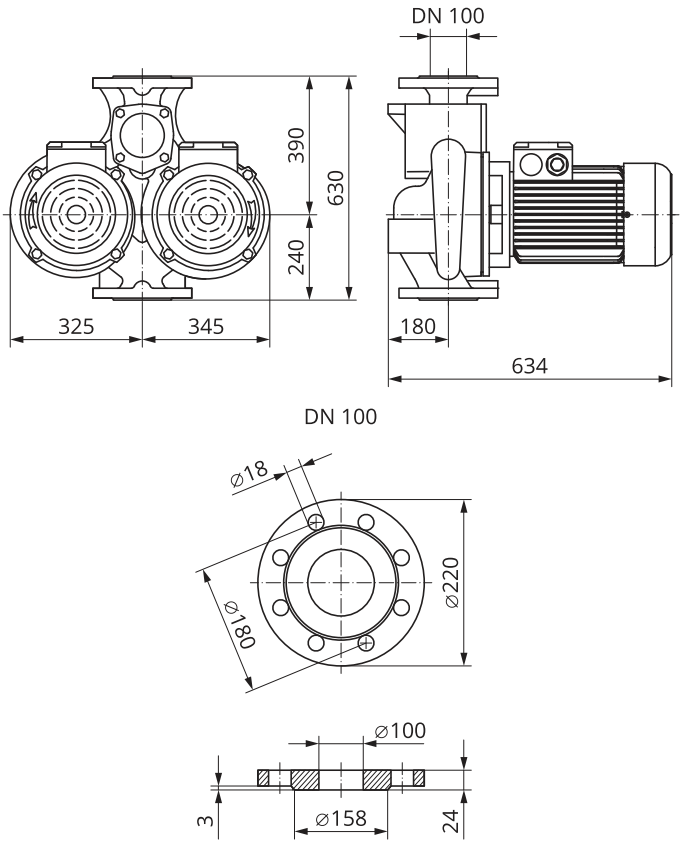


Схема электрического подключения

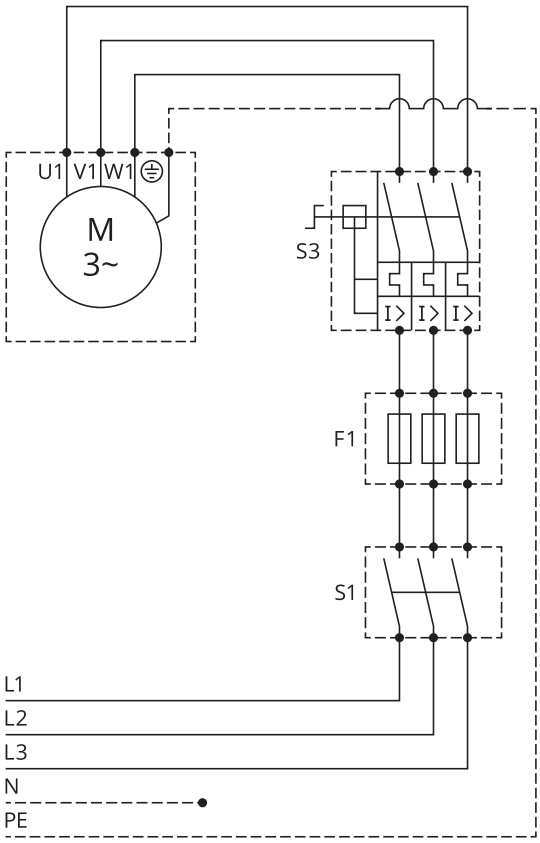


Технические характеристики


Обозначение	CLD 100-150/4/4,0A
Артикул №	979525151
Фланцевое соединение	DN 100
Номинальное давление	PN 10
Монтажная длина	630 мм
Подключение к сети	3–230/400 В, 50 Гц
Частота вращения n	1450 об/мин
Номинальная мощность P_2	4 кВт
Номинальный ток I	8,2 A
Класс изоляции	F (155 °C)
Класс защиты	IP55
Тип защиты мотора	—
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Класс энергоэффективности	IE3
Вес	185,5 кг
Материалы	
Корпус насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Вал насоса	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	AQ1EGG

Расшифровка наименований оборудования


CL/CLD

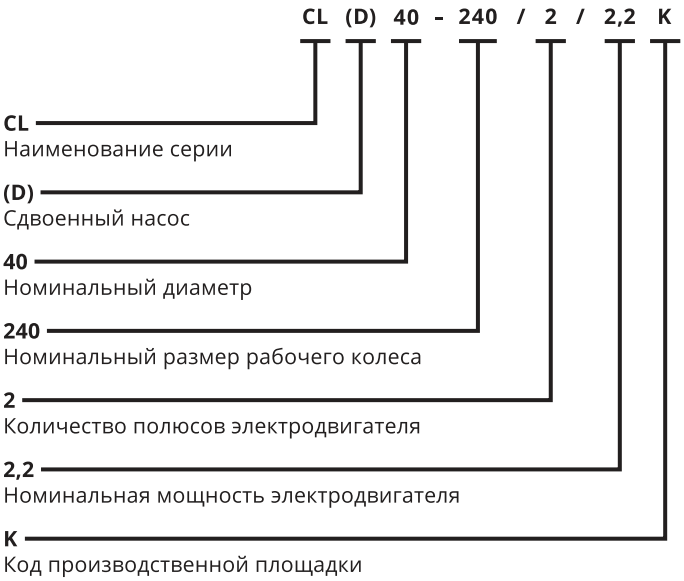

CV/PV

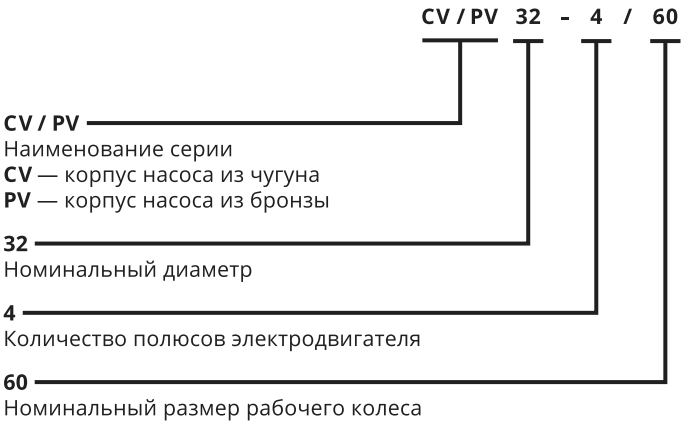

ECL/ECLD

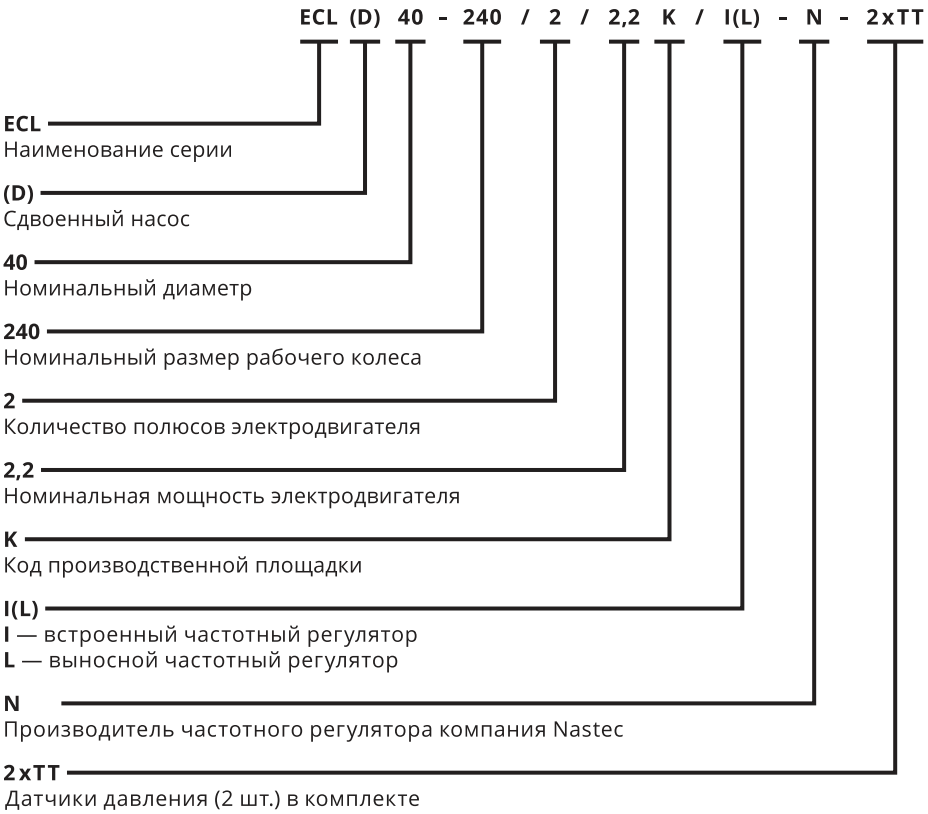

Примечание
(единицы измерения для указанных значений):
- номинальный диаметр в мм
- номинальный размер рабочего колеса в мм
- номинальная мощность электродвигателя в кВт

ECL(D) — серия насосов со встроенным частотным преобразователем

Преимущества:
- Энергосбережение
- Компактная конструкция
- Легкая эксплуатация
- Программирование под систему
- Надежность

Комплект поставки:
- Насос
- Частотный преобразователь Nastec MIDA
- Датчик давления 2 шт.

Основные особенности:
- Защита от сухого хода
- Защита электродвигателя
  — от перегрузок
  — от перепадов напряжения
  — от перекоса фаз

Все насосы серии ECL(D) являются полными аналогами насосов серии CL(D). Технические параметры (рабочая кривая, номинальные ток, мощность, напряжение питания и т.п.) насосов CL(D) действительны и для насосов ECL(D). Ниже указаны режимы управления насосами серии ECL(D) с помощью частотного преобразователя.

Режимы управления насосом

- **Постоянный контроль давления**
- **Постоянный или пропорциональный контроль перепада давления**
- **Постоянный контроль температуры**
- **Постоянный контроль перепада температур**
- **Постоянный контроль расхода**
- **Постоянный контроль уровня**
- **Внешняя регулировка частоты (подстройка) одной или двух предустановленных частот**

Встроенный частотный преобразователь Nastec MIDA 2xTT

Встроенный частотный преобразователь **Nastec MIDA 2xTT 1,1-22,0 кВт с Modbus, BACnet** и двумя датчиками давления в комплекте.

Пример наименования насоса:
ECL(D) 40-240/2/2,2K/I-N-2xTT.





Отображение на экране дисплея параметров работы насоса, а также информации о состоянии насоса (режимы эксплуатации/ожидания/аварии).

Возможность удаленного доступа к управлению насосом через мобильное приложение.



Габариты/Вес

Типовой размер 1	Типовой размер 2
Ш x В x Г (мм)	
177 x 211 x 130	248 x 376 x 190
кг	
2,5	10

Технические характеристики

Типовой размер 1	1,1–5,5 кВт
Типовой размер 2	7,5–22 кВт
2 цифровых выхода:	• параметры работы двигателя • сигнал ошибки
4 цифровых входа	
4 аналоговых входа:	• 2 x 4–20 мА • 2 x 0–10 мА
Modbus, BACnet	

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА IMP PUMPS

СЕРВИС IMP PUMPS — ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА, КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ, КАЧЕСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ!

Горячая линия службы сервиса
ООО «ИМП ПАМПС РУС»
8 800 333 59 05 / service@imp-pumps.info
Время работы горячей линии
будни с 09:00 до 18:00
по Московскому времени

Качественный сервис — одно из главных условий, на которое обращает внимание опытный специалист на этапе выбора оборудования.

Компания IMP PUMPS уделяет большое внимание высокой степени надёжности своей продукции и гарантирует высокое качество выполнения сервисных работ во всех официальных сервисных центрах компании.

Список и адреса сервисных центров компании IMP PUMPS находятся на сайте www.imp-pumps.ru в разделе «Адреса сервисных центров».

Запасные части

Нами налажена система оперативной и бесперебойной поставки запасных частей. Мы располагаем складом с постоянно пополняемым перечнем всех необходимых деталей.

Это позволяет своевременно доставлять запасные части нашим сервисным центрам. Таким образом, проведение гарантийного ремонта и послегарантийного обслуживания занимает минимальный срок, снижая время простоя оборудования.

Специалисты компании IMP PUMPS окажут Вам профессиональную помощь по любым вопросам, связанным с приобретением запасных частей, сервисным обслуживанием оборудования, а также заполнением или уточнением статуса заявки-рекламации.

Техническая помощь

Преимуществом сервиса IMP PUMPS является разветвленная сеть официальных сервисных центров. В сервисных центрах работают квалифицированные специалисты, готовые осуществить оперативную диагностику неисправности и ремонт насосного оборудования.

Компанией IMP PUMPS внедрена CRM система для автоматической фиксации и отслеживания сервисных заявок.

Заявка-рекламация находится на нашем сайте www.imp-pumps.ru в разделе «Сервис».

При возникновении рекламации необходимо:

- Заполнить Рекламационный опросный лист IMP PUMPS, указав максимально полную информацию (дату, номер накладной продажи, срок ввода в эксплуатацию, в какой системе был установлен насос, причины и описание дефекта и др.).

Приложить фотографии:


- Установленного в системе насоса до его демонтажа;
- Шильдика оборудования;
- Шильдика мотора (при наличии);
- Электрического подключения (токовой защиты, уставки, тепловой защиты);
- Фотографию неисправного узла;
- Фотографию места монтажа насоса, а именно, фундамента, подводящего и отводящего трубопроводов. В случае выезда на объект — это обязательное условие.

Решение по рекламации принимается только после проведения диагностики и получения экспертного заключения по дефектному насосу.







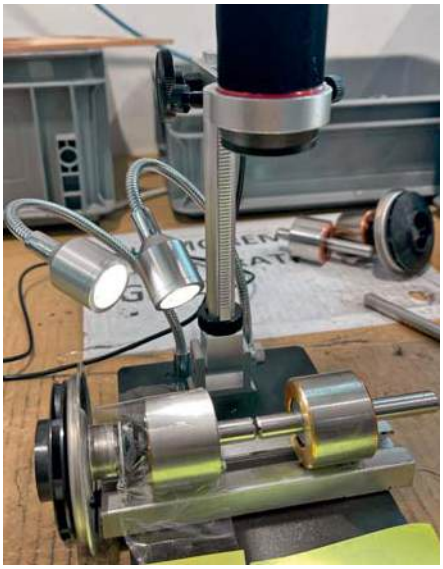

Циркуляционные насосы IMP PUMPS признаны высококачественным, интеллектуальным оборудованием. Продукция сертифицирована по международному стандарту DIN24255.

Продукция IMP PUMPS экономична и надежна. Насосы IMP при небольших затратах электроэнергии обеспечат бесперебойное движение жидкой среды в системах отопления и водоснабжения.

Если Вы хотите купить циркуляционный насос с высокой степенью защиты по хорошей цене, лучше изделия IMP PUMPS Вам не найти.

Каждый из насосов IMP PUMPS уверенно на 100% может подтвердить девиз: «ДОСТОЙНЫЙ ПРОДУКТ ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ОБОРУДОВАНИЕ IMP PUMPS СОСТАВЛЯЮТ 24 МЕСЯЦА. БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ УКАЗАНЫ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ.

Возможны технические изменения!







ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ



IMPPUMPS®

Intelligent Motor Pumps

Официальное представительство IMP PUMPS в России
ООО «ИМП ПАМПС РУС»
www.imp-pumps.ru
www.imp-pump.ru

Центральное представительство в Москве
117335, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 87, офис 4
Тел.: +7 (495) 540-57-05
e-mail: info@imp-pumps.info

Представительство в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург
22-я линия Васильевского острова,
д. 3, корп. 1, БЦ «Механобр», офис 335
Тел.: +7 (812) 385-57-06
Моб.: +7 (981) 822-38-80
Моб.: +7 (967) 359-97-90
e-mail: pyrko.roman@imp-pumps.info,
me@imp-pumps.info

Региональные представители в ПФО
Саратов
Тел.: +7 (968) 628-70-50
e-mail: uag@imp-pumps.info

Казань
Тел.: +7 (968) 628-70-51
e-mail: vma@imp-pumps.info

ДОСТОЙНЫЙ ПРОДУКТ ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ

Региональный представитель в ЮФО и СКФО
Ростов-на-Дону
Тел.: +7 (903) 108-95-02
e-mail: nan@imp-pumps.info

Региональный представитель в УФО
Уфа
Тел.: +7 (903) 109-01-42
e-mail: kdf@imp-pumps.info

Региональный представитель в СФО
Новосибирск
Тел.: +7 (964) 763-38-10
e-mail: bvv@imp-pumps.info

Служба сервиса
142305, Московская область,
Чеховский район,
д. Сергеево, ул. Промышленная, д. 1
ПСК «Сергеево», склад № 17
Тел.: 8 (800) 333-59-05
e-mail: service@imp-pumps.info

Склад
142305, Московская область,
Чеховский район,
д. Сергеево, ул. Промышленная, д. 1
ПСК «Сергеево», склад № 17
Моб.: +7 (906) 767-40-24
e-mail: sklad@imp-pumps.info

IMPPUMPS®
Intelligent Motor Pumps

Версия 09.2025 / Возможны технические изменения!

© IMP PUMPS d.o.o.