

# Narcis



## **ВНИМАНИЕ!**


Цены указаны без НДС

**Прибавьте 18%**

# Narcis

## Размеры


NARW\_Narcis Wall  
(настенный)

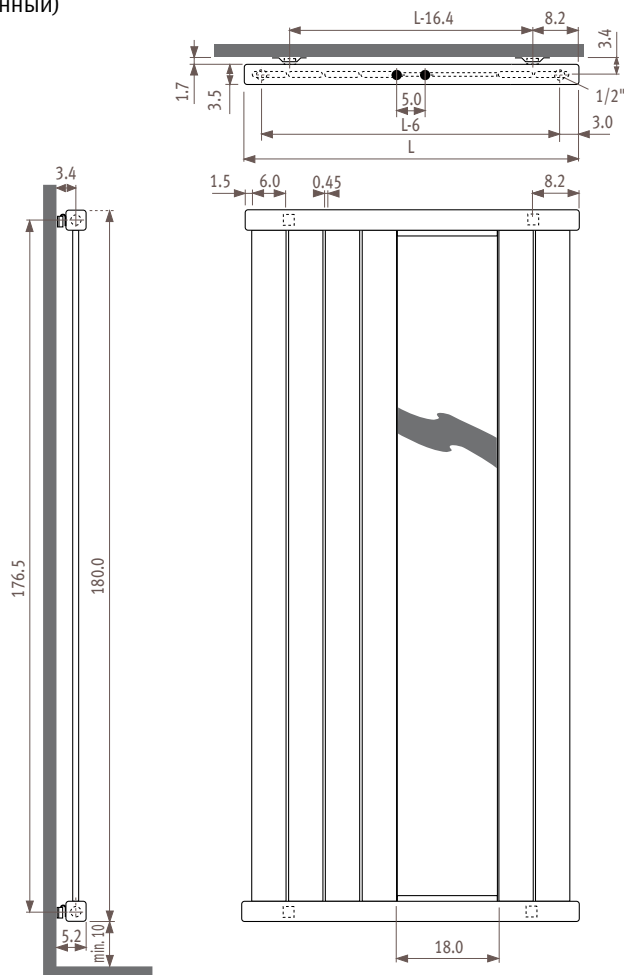

● стандартное подключение  
○ вариант подключения

## Подсоединения

Код: 1-я цифра = подающая  
2-я цифра = обратная



### Стандартное подключение

Центральное подключение MM снизу, подвод слева или справа.

### Подсоединение снизу

Укажите код 18 вместо кода MM. Возможно подключение 18 или 81.

### Верхнее концевое подключение

Укажите код 45 или 54 вместо кода MM. Всегда устанавливайте клапан для выпуска воздуха.

### Боковое подключение

Код заказа: укажите 32, 67, 41 или 58 вместо MM.

### Перекрестное подключение


Код заказа: укажите код 51 или 48 вместо MM.

### Подсоединение в одной точке

Код заказа: укажите код 22 (правое) или 77 (левое) вместо 18. Всегда используйте диффузионную трубу длиной минимум 100 мм (10 – 12 мм) с редукционной шайбой.

Нестандартное подключение без доплаты

## Диапазон размеров

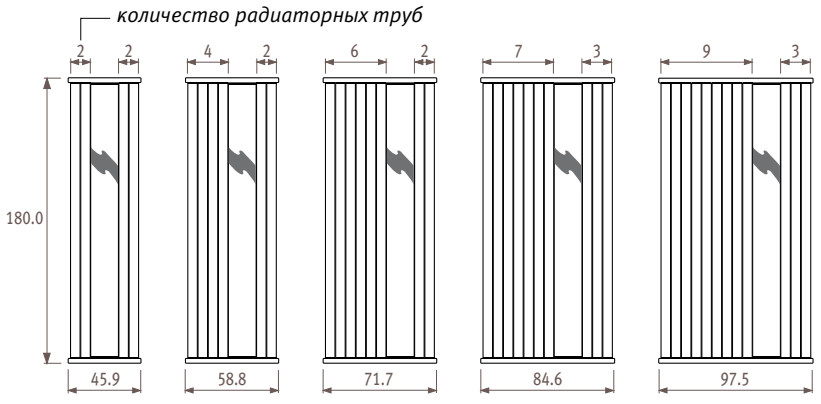

## Цены и теплоотдача

### Narcis

код высота длина цвет подкл.  
КОД ЗАКАЗА: NARW. 180 045. XXX /MM


H		L 045	058	071	084	097
180	75/65/20	490	736	981	1226	1471
	95/85/20	762	1144	1525	1906	2287
	ст. цвет €	462,50	551,30	639,90	728,70	817,40
	другие €	483,40	577,80	673,50	770,00	865,20

#### Стандартная поставка

- центральное подсоединение ММ снизу
- настенные кронштейны
- хромированный клапан для выпуска воздуха и заглушка


#### Стандартные цвета:

- дорожный белый (233) RAL 9016, глянцевый
- белый (201) RAL 9010, глянцевый
- темно-серый металлик (001)



## Дополнительные опции

### Крючки-вешалки для пальто алюминиевые



КОД		€
9094.01	за пару	40,60

### Удлиненное настенное крепление

код 9092.50

Расстояние между задней стороной коллектора и стеной составляет 3,7 см вместо 1,7 см.

Применение возможно только в комбинации с настенным креплением и вентилем Deco-Pro. Поставляется бесплатно, если код детали указан вместе с кодом радиатора.



Выходные данные измерены в соответствии со стандартом EN442, при температуре воды 75/65 и комнатной температуре 20°C ( $\Delta T=50$ ).

Комплекты соединений и вентили	Стр. 203
Техническая информация	239
Поправочный коэффициент	243
Описание изделий	256
Цвета	263