
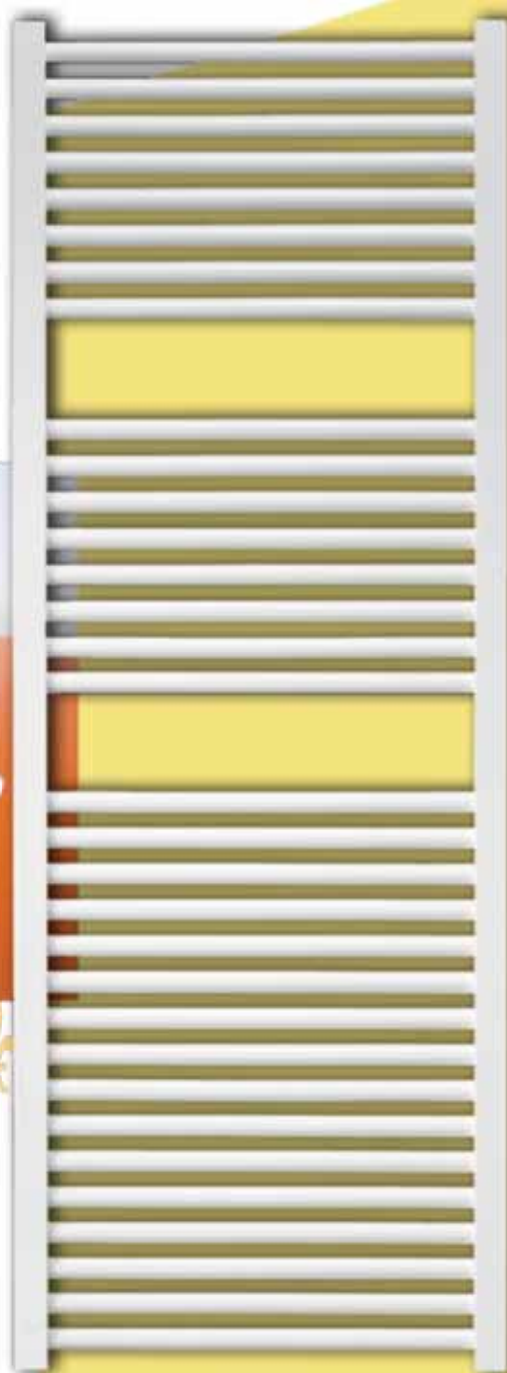


Sani Ronda

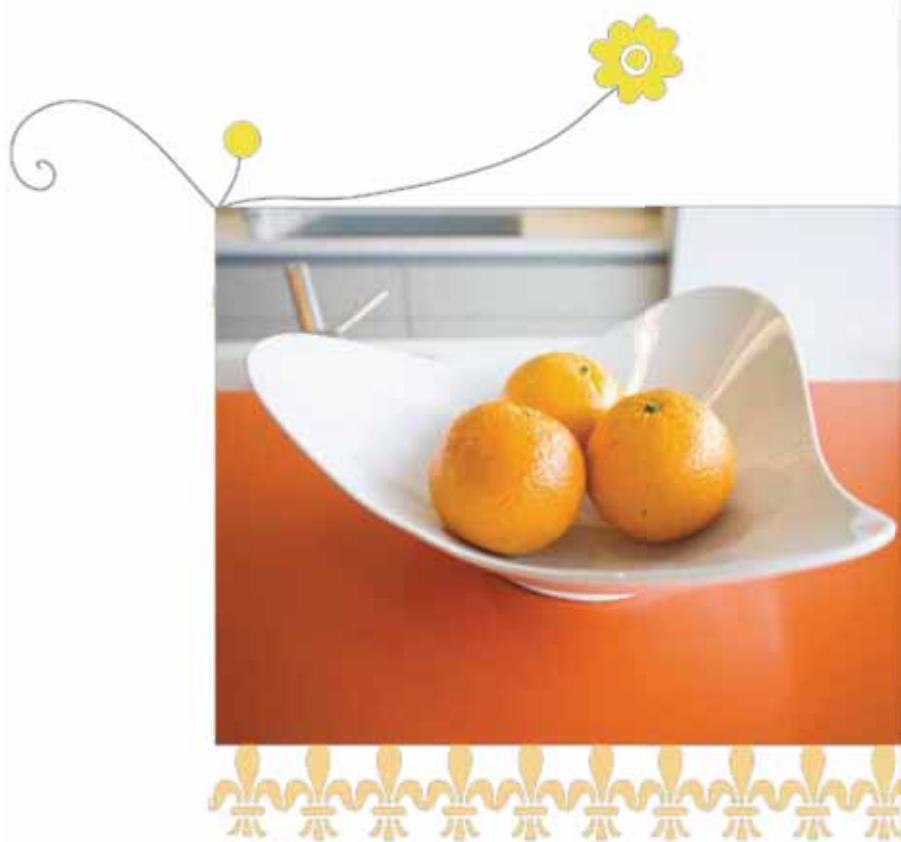

ВНИМАНИЕ!


Цены указаны без НДС

Прибавьте 18%


Sani Ronda

Размеры

SROW _Sani Ronda Wall
(настенный)

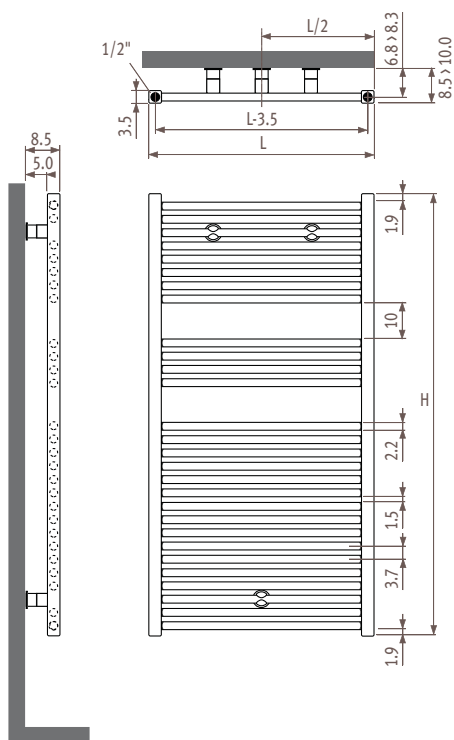


Диапазон размеров

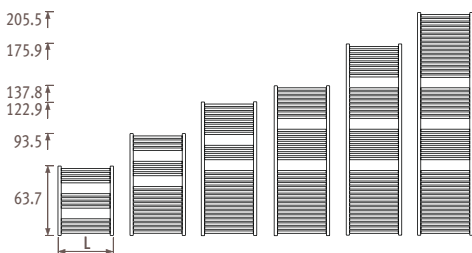

Подсоединения

Код: 1-я цифра = подающая
2-я цифра = обратная



Стандартное подключение

Код 18
Подсоединение 18 или 81.

Центральное подсоединение

Центральное подсоединение
Доплата: **25,40 €**.

Верхнее концевое подсоединение

Укажите код 45 или 54 вместо кода 18.
Вставная труба поставляется без доплаты и устанавливается в обратную трубу; всегда устанавливайте клапан для выпуска воздуха. Без доплаты.

Боковое подсоединение

Код заказа: укажите код 32, 67, 41 или 58 вместо кода 18, без доплаты.

Подсоединение в одной точке

Код заказа: укажите код 11 или 88 вместо кода 18. В случае подсоединения в одной точке, обязательно используйте диффузную трубку мин. длиной 100 мм (диаметр от 10 до 12 мм) с редукционной шайбой. Подсоединение невозможно для радиатора на ножках. Без доплаты.

С электронагревателем

Код заказа: стандартный код 18 и заказ электронагревателя. Подсоединение невозможно для радиатора на ножках.




Подсоединение смешанного типа.

Код заказа: стандартный код 18. Закажите электронагреватель и тройники.
- Установите тройник вместе с электронагревателем для подсоединения к внешней системе отопления.
- Никогда не изолируйте радиатор от расширительной системы, другими словами, никогда не отсекайте возвратный контур радиатора. Подсоединение невозможно для радиатора на ножках.


Крепление

Стандартное крепление к стене




Крепление к потолку


Крепление к потолку аналогично креплению на ножках. Однако оно имеет длину 50 см и может быть настроено на месте специалистами по монтажу.



Крепление на ножках




Боковое торцевое крепление



Конфигурации по размерам: см. раздел Детали.

Цены и теплоотдача



Стандартная поставка

- подсоединение 18 снизу
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка

Стандартные цвета:


- дорожный белый (233) RAL 9016 глянцевый
- белый (201) RAL 9010 глянцевый
- темно-серый металлик (001)

Доплата за свободностоящую модель SROF

Описание:

- 2 ножки
- 2 крепления к потолку
- 1 хромированный тройник 1/2"
- 1 хромированный воздушный клапан 1/2"

Свободностоящие модели могут иметь высоту 175 и 205 см.




вариант комплекта подключения 42

Пример SROF. 175 040. XXX/MM

Sani Ronda		код	высота	длина	цвет	подкл.	
КОД ЗАКАЗА: SROW.		063	040.	XXX	/18		
H	L	040	050	060	070	080	100
063	75/65/20	268	322	376	429	483	590
	95/85/20	409	493	577	660	744	911
	ст. цвет €	323,80	328,50	341,70	360,40	374,10	400,90
	другие €	372,40	377,80	392,90	414,50	430,30	461,00
хром. * €	---	---	---	---	---	---	---
093	75/65/20	407	494	581	668	755	929
	95/85/20	624	760	895	1030	1166	1436
	ст. цвет €	370,20	378,00	404,10	408,80	424,30	455,10
	другие €	425,70	434,70	464,70	470,10	488,00	523,30
хром. * €	---	926,10	---	---	---	---	---
122	75/65/20	546	665	784	903	1023	1261
	95/85/20	842	1027	1212	1397	1583	1954
	ст. цвет €	416,90	428,30	446,80	465,60	485,00	522,40
	другие €	479,40	492,60	513,80	535,40	557,80	600,80
хром. * €	---	1049,40	1094,70	---	---	---	---
137	75/65/20	617	752	887	1022	1157	1427
	95/85/20	954	1163	1373	1583	1793	2212
	ст. цвет €	446,80	459,70	480,00	500,20	520,60	560,90
	другие €	513,80	528,70	552,00	575,20	598,60	645,00
хром. * €	---	1126,30	1175,90	---	---	---	---
175	75/65/20	766	931	1097	1262	1428	1759
	95/85/20	1190	1446	1704	1960	2218	2732
	ст. цвет €	528,70	544,90	569,10	596,80	624,50	679,20
	другие €	608,00	626,60	654,50	686,30	718,20	781,10
хром. * €	---	1335,00	1394,40	---	---	---	---
205	75/65/20	923	1118	1314	1509	1705	2096
	95/85/20	1442	1744	2048	2350	2655	3260
	ст. цвет €	602,70	623,60	659,90	696,40	732,60	806,60
	другие €	693,10	717,10	758,90	800,80	842,50	927,60

(*)=Теплоотдача хром = -35%

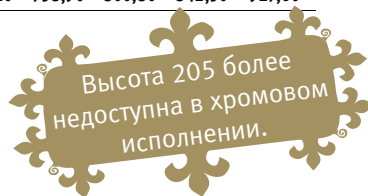


Доплата за модель SROS, устанавливаемую перпендикулярно стене

Описание:

- 2 боковых торцевых крепления
- 1 ножка
- 1 хромированный воздушный клапан 1/2"
- 2 заглушки 1/2"

Модели с установкой перпендикулярно стене могут иметь высоту 175 и 205 см.

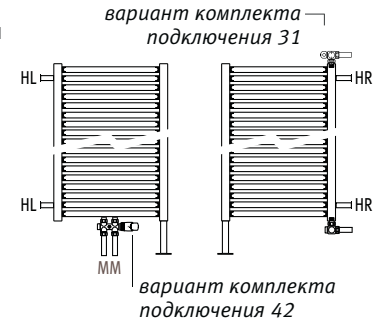

Пример SROS. 175 040. XXX/MM/HL
Пример SROS. 175 040. XXX/58/HR

КОД	Доплата € ст. цвет	Доплата € другие	Доплата € хром
код SROS вместо на SROW			
- стандартное подключение (41 или 58):	59,90	68,90	119,40
- центральное подключение (MM):	85,30	94,30	144,80




Выходные данные измерены в соответствии со стандартом EN442, при температуре воды 75/65 и комнатной температуре 20°C (ΔT=50).

Стр.
Комплекты соединений и вентили 203
Техническая информация 239
Поправочный коэффициент 242
Описание изделий 254
Цвета 263


Дополнительные опции

Электронагреватель



КОД	ВАТТ	L	€
9096.10	450	31.5	275,30
9096.11	600	35.5	282,60
9096.12	900	51.5	298,90
9096.13	1200	66.0	314,50
9096.14	1500	82.0	338,60


Электронагреватель с дистанционным инфракрасным управлением



- Отделка: белая ABS
- Диапазон управления: ± 6 м во всех направлениях
 - Ресивер должен быть установлен сзади радиатора
 - Класс изоляции 1

КОД	ВАТТ	L	€
9096.510	600	47	530,80
9096.520	900	68	543,00

Электронагреватель Eco Comfort



КОД	ВАТТ	L	€
9096.70	600	55.0	251,00
9096.71	750	60.0	252,10
9096.72	900	69.5	259,00
9096.73	1000	72.0	265,60
9096.74	1250	85.0	265,90
9096.75	1500	96.5	269,60

Подключение электронагревателя


- Установите вертикально электронагреватель в гнездо 1 или 8. Прилагаемый клапан сброса давления устанавливается в гнездо 4 или 5 (3 бара).
- Не включайте радиатор до тех пор, пока он не будет до конца заполнен водой.
- Долейте воду до верха после первого полного прогрева радиатора.

Дополнительную информацию см. в «Технической информации».


Тройник для подсоединения смешанного типа



Возможные комбинации при использовании тройника

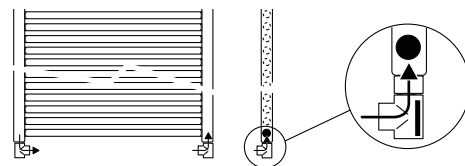

Подсоединение сбоку или сзади со стандартным радиатором

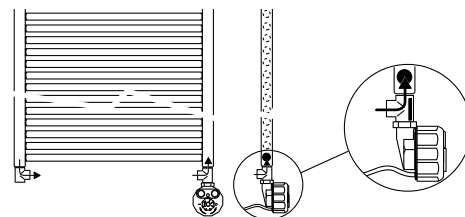


Подсоединение смешанного типа.

КОД	цвет	€
TPCE.004.009	хром.	5,40
TPCE.004.XXX	201 по 233	5,40
	301 по 333	5,40

укажите код цвета

Вставная трубка для верхнего торцевого подсоединения



Поставляется без доплаты, если указан код верхнего торцевого подсоединения: 45 или 54 вместо 18.

КОД	H радиатора	L
9097.0540	63	54
9097.0840	93	84
9097.1100	122	110
9097.1280	137	128
9097.1660	175	166
9097.1960	205	196

