


ТИП 22

$P_{\text{раб}}$
10 бар

t_{max}
120°C

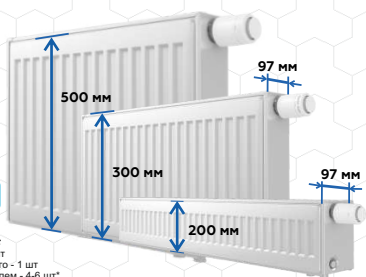

- Комплектация:
1. Заглушка - 2 шт
 2. Кран Маевского - 1 шт
 3. Шуруп с дюбелем - 4-6 шт*
 4. Термостатический клапан Danfoss - 1 шт
 5. Кронштейны для крепления - 2-3 шт*
 6. Пластиковый фиксатор-прокладка - 4-6 шт*

Радиатор панельный VENTIL COMPACT VC22-200**

Артикул	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем, л	Длина, мм	Теплоотдача, Вт
Lm1962220100	10,67	11,21	1,08	1 000	887
Lm1962220120	12,596	13,16	2,88	1 200	1 065
Lm1962220140	14,502	15,09	3,36	1 400	1 242
Lm1962220160	16,428	17,039	3,84	1 600	1 420
Lm1962220180	18,452	19,192	4,32	1 800	1 597
Lm1962220200	20,377	21,142	4,8	2 000	1 774

**комплект без кронштейна

Радиатор панельный VENTIL COMPACT VC22-300

Артикул	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем, л	Длина, мм	Теплоотдача, Вт
Lm1962230040	6,888	7,555	1,27	400	559
Lm1962230050	8,365	9,045	1,59	500	699
Lm1962230060	9,89	10,583	1,91	600	839
Lm1962230070	10,667	11,373	2,23	700	978
Lm1962230080	12,014	12,733	2,54	800	1 118
Lm1962230090	14,297	15,029	2,86	900	1 258
Lm1962230100	15,936	16,681	3,18	1 000	1 397
Lm1962230120	18,939	19,71	3,82	1 200	1 677
Lm1962230140	21,921	22,718	4,45	1 400	1 956
Lm1962230160	24,903	25,726	5,09	1 600	2 236
Lm1962230180	27,983	29,003	5,72	1 800	2 515
Lm1962230200	30,965	32,011	6,36	2 000	2 794

Радиатор панельный VENTIL COMPACT VC22-500

Артикул	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объем, л	Длина, мм	Теплоотдача, Вт
Lm1962250040	11,077	11,864	2,12	400	882
Lm1962250050	13,597	14,384	2,65	500	1 103
Lm1962250060	16,232	17,019	3,18	600	1 323
Lm1962250070	17,352	18,139	3,71	700	1 544
Lm1962250080	19,631	20,418	4,24	800	1 764
Lm1962250090	23,763	24,55	4,77	900	1 985
Lm1962250100	26,528	27,315	5,3	1 000	2 205
Lm1962250120	31,643	32,43	6,36	1 200	2 646
Lm1962250140	36,758	37,545	7,42	1 400	3 087
Lm1962250160	41,873	42,66	8,48	1 600	3 528
Lm1962250180	47,086	48,109	9,54	1 800	3 969
Lm1962250200	52,201	53,224	10,6	2 000	4 410

*в зависимости от длины радиатора

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

8-800-700-83-55
info@lammin.org
www.lammin.org

VENTIL
COMPACT

COMPACT

www.lammin.org


Стальные панельные радиаторы Lammin®

Стальные панельные радиаторы подходят для применения как в индивидуальных, так и в центральных однотрубных и двухтрубных системах отопления закрытого типа.

ТИП 22

$P_{\text{раб}}$
10 бар

t_{max}
120°C

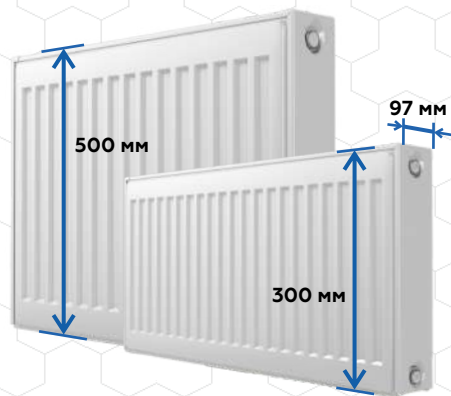

Комплектация:
1. Заглушка - 1 шт
2. Кран Маевского - 1 шт
3. Шуруп с дюбелем - 4-6 шт*
4. Кронштейн для крепления - 2-3 шт*
5. Пластиковый фиксатор-прокладка - 4-6 шт*

Радиатор панельный СОМПАКТ С22-300

Артикул	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Объём, л	Длина, мм	Теплоотдача, Вт
Lm1952230040	6,79	7,127	1,27	400	559
Lm1952230050	8,265	8,616	1,59	500	699
Lm1952230060	9,788	10,154	1,91	600	839
Lm1952230070	10,563	10,944	2,23	700	978
Lm1952230080	11,908	12,304	2,54	800	1 118
Lm1952230090	14,189	14,6	2,86	900	1 258
Lm1952230100	15,825	16,252	3,18	1 000	1 397
Lm1952230120	18,823	19,281	3,82	1 200	1 677
Lm1952230140	21,801	22,289	4,45	1 400	1 956
Lm1952230160	24,779	25,297	5,09	1 600	2 236
Lm1952230180	27,903	28,525	5,72	1 800	2 515
Lm1952230200	30,88	31,533	6,36	2 000	2 794

Радиатор панельный СОМПАКТ С22-500

Артикул	Вес нетто	Вес брутто	Объём, л	Длина, мм	Теплоотдача, Вт
Lm1952250040	10,962	11,555	2,12	400	882
Lm1952250050	13,475	14,081	2,65	500	1 103
Lm1952250060	16,104	16,731	3,18	600	1 323
Lm1952250070	17,217	17,864	3,71	700	1 544
Lm1952250080	19,49	20,158	4,24	800	1 764
Lm1952250090	23,615	24,303	4,77	900	1 985
Lm1952250100	26,373	27,083	5,3	1 000	2 205
Lm1952250120	31,475	32,226	6,36	1 200	2 646
Lm1952250140	36,577	37,369	7,42	1 400	3 087
Lm1952250160	41,679	42,512	8,48	1 600	3 528
Lm1952250180	46,927	47,975	9,54	1 800	3 969
Lm1952250200	52,028	53,118	10,6	2 000	4 410

*в зависимости от длины радиатора

Преимущества стальных панельных радиаторов Lammin®



Без дополнительных затрат

Комплектующие для подключения входят в набор с радиатором.



Высокая прочность

Толщина стали в панельных радиаторах Lammin® составляет 1,2 мм, что превышает требования нормативных документов и обеспечивает дополнительную прочность отопительного прибора.



Двухстороннее подключение

Благодаря специальным кронштейнам и отсутствию монтажных скоб на тыльной стороне, радиатор можно подключать к системе отопления как с правой, так и с левой стороны.



Стойкая покраска

Покраска радиатора в 5 этапов: три этапа очистки поверхности, грунтовка и порошковая окраска. Цвет - RAL9016.



Удобство подключения

Доступны радиаторы как с боковым, так и с нижним подключением к контуру отопления.

Компания «ЛАММИН» - российский производитель PP-R труб и фитингов, PE-RT труб для систем тёплого пола, компрессионных фитингов и ПНД труб, а также труб и фитингов для наружной и внутренней канализации.

Компания поставляет:

- секционные алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления;
- стальные панельные радиаторы отопления;
- аксессуары, регулирующую, запорную арматуру для радиаторов отопления.

Продукция компании служит для создания надёжных и долговечных систем отопления, водоснабжения и водоотведения, отличается высоким качеством и лучшими характеристиками в классе.



AG16

Продукция Lammin® имеет полный комплект разрешительной документации для реализации на территории Российской Федерации и стран ЕАЭС

