

# ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

## ДЛЯ БАССЕЙНОВ


### DRY 300i и 500i




**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ :** внутренние бассейны, гидромассажные спа, сауны, прачечные, сушилки, склады.  
**ВЫГОДЫ :** бескабельное дистанционное управление, теплопроводный вкладыш, низкий уровень шума, низкий расход, цветные исполнения RAL, приспособлен и для установки за стеной.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОСУШИТЕЛЯ

## DRY 300i

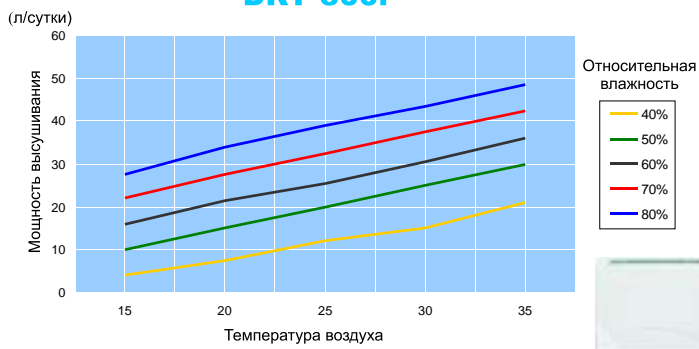

## DRY 500i

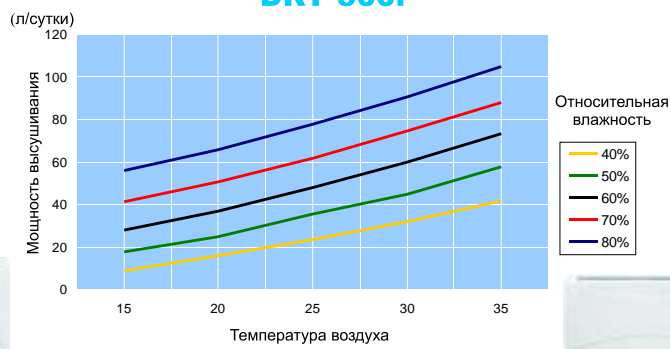


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		DRY 300i	DRY 500i
Для бассейнов с макс. площадью поверхности	м <sup>2</sup>	30	60
Осушение 30°C и 60% RH	л/сутки	30	60
Осушение 30°C и 70% RH	л/сутки	38	75
Осушение 30°C и 80% RH	л/сутки	43	92
Рабочий диапазон - температура	°C	15-35	15-35
Рабочий диапазон - влажность	% RH	20-100	20-100
Расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	440	740
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	дБ (А)	44	44
Теплопроизводительность - тепловой насос	Вт	1900	3500
Потребляемая электрическая мощность	Вт	750	1200
Напряжение	В/Гц/ф	230/50/1	230/50/1
Ток	А	4,4	7,5
Защита	А	10	16
Провод	мм <sup>2</sup>	CYSY 3C x 1,5	CYSY 3C x 1,5
Трубка для слива конденсата - внутренний диаметр - не менее	Ø мм	16	16
Размеры (ширина x высота x глубина)	мм	780 x 653 x 255	1245 x 653 x 255
Размеры упаковки (ширина x высота x глубина)	мм	850 x 810 x 345	1315 x 810 x 345
Чистый вес / вес с упаковкой	кг	40/46	60/69
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>			
Дистанционное управление - бескабельное - с поворотным кольцом	да/нет	да	да
Тепловодный вкладыш - теплопроизводительность при температурном градиенте воды отопления 90/70 °C	Вт	2000	4000
Теплопроизводительность при одновременной эксплуатации тепловодного вкладыша и теплового насоса	Вт	2900	5500

### Подключение



### Поток воздуха

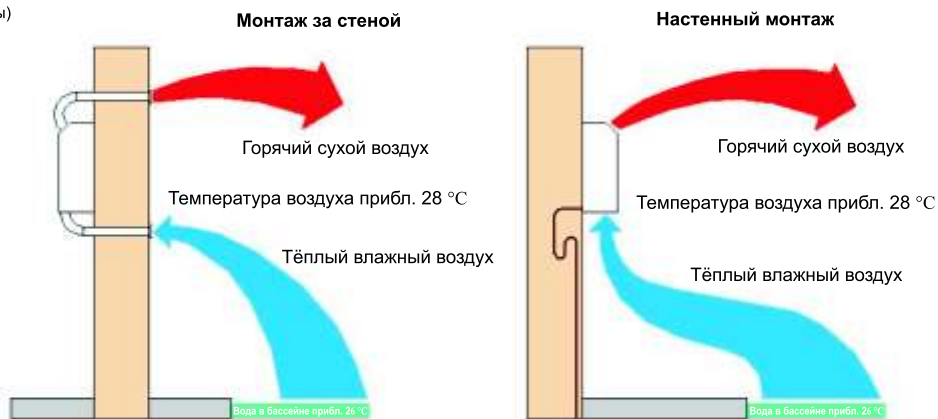

### Производитель:

**MICROWELL Ltd.**, SNP 2018/42, 927 01 Šaľa  
Phone: +421-31-7020 540, 7020 541, Fax: +421-31-7020 542  
E-mail: microwell@microwell.sk; <http://www.microwell.sk>

### Поставщик: