Библиотека СОК



# ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
# БЫТОВОЙ КЛИМАТ

NeoClima FAURA

2016
2017

**FAURA** - совместный австро-итальянский бренд-производитель климатической техники: кондиционерного оборудования, приборов для обработки воздуха (увлажнение, фильтрация, ионизация), отопительного оборудования.

Торговая марка образовалась в результате слияния в 1997 году двух предприятий: австрийского производственного концерна «Der Fauran Wuk Gmbh/FF» и итальянской фирмы промышленного дизайна и маркетинга «Alt Buona srl.»

Идея такого объединения состояла в том, чтобы сочетать австрийский подход к качеству бытовой техники, итальянский дизайн и темпераментный маркетинг.

**FAURA сегодня.**

Сегодня бренд **FAURA** занимает 14 место в мировом рейтинге производителей климатической техники по данным ассоциации BRIWFA (Япония).

После проведения производственной реорганизации, существенного расширения и переноса части производств в Бразилию и Китай, совместный австро-итальянский концерн получил статус международного.

Разработка основных технологических и дизайнерских идей по-прежнему базируется в Европе, в то время как производственные мощности размещены на новых площадках в Китае и Бразилии. Отсюда бытовая техника **FAURA** распределяется по дилерской сети по всему миру.

С 2013 года между компанией **FAURA** и ГК Альянс сроком на четыре года действует эксклюзивное соглашение на продажу климатической техники на территории Российской Федерации и стран СНГ, а также Турции и стран Прибалтики.

В последнее время продукцию **FAURA** все чаще можно встретить на полках магазинов.

**Neoclima** - это известный международный производитель современной и надежной климатической техники европейского качества. Продукция Neoclima сочетает в себе инновационные технологии, современный дизайн и грамотно продуманную маркетинговую политику. Результаты многолетних научно-исследовательских работ позволили добиться высоких показателей и вывести на рынок качественный продукт, созданный с учетом лучших мировых практик производства систем отопления, кондиционирования, вентиляции и бытового климата. Поиск новаторских решений, использование опыта лучших мировых производителей, многоступенчатая система контроля качества, современные маркетинговые инструменты позволили бренду в кратчайшие сроки завоевать высокое доверие отечественных потребителей. Каждый продукт имеет сертификат качества и соответствует всем современным стандартам и требованиям. На все оборудование Neoclima распространяется гарантия производителя, а так же действует множество авторизированных сервисных центров на территории Российской Федерации и стран СНГ.

На сегодняшний день в линейку теплового оборудования входят электрические конвекторы, тепловентиляторы, электрические тепловые пушки и завесы, инфракрасные обогреватели, газовые и дизельные обогреватели и многое другое.

Наша главная цель - создавать качественную доступную технику, которая поможет Вам создать оптимальные климатические условия где бы Вы ни находились.

# НОВИНКИ 2016

## КВАРЦЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ NQH



## КОНВЕКТОР СЕРИЯ PRIMO SKY



## ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР СЕРИЯ PTC



## ОСУШИТЕЛИ СЕРИЯ ND



## ОСУШИТЕЛИ СЕРИЯ ND



## ОСУШИТЕЛИ СЕРИЯ ND



## ОСУШИТЕЛИ СЕРИЯ NDW



## УВЛАЖНИТЕЛЬ СЕРИЯ NHL



## УВЛАЖНИТЕЛЬ СЕРИЯ NHL







# СОДЕРЖАНИЕ

## ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


**ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ FAURA**
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ..... 7
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ КОЛОННОГО ТИПА ..... 9
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ НАСТЕННОГО ТИПА ..... 10

**ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ NEOCLIMA**
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ СПИРАЛЬНЫЕ ..... 12
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ НАСТЕННЫЕ ..... 15
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ..... 16
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ КОЛОННОГО ТИПА ..... 17

**ИНФРАКРАСНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NEOCLIMA**
ИНФРАКРАСНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NEOCLIMA ..... 18
ИНФРАКРАСНЫЕ КАРБОНОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ..... 21

**МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР NEOCLIMA**
МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР ..... 22

**КОНВЕКТОРЫ NEOCLIMA**
КОНВЕКТОРЫ ..... 23

**УЛИЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NEOCLIMA**
УЛИЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ..... 28

**ГАЗОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NEOCLIMA**
ГАЗОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ..... 31

**ИНФРАКРАСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NEOCLIMA**
ИНФРАКРАСНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ..... 36

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ NEOCLIMA**
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ ..... 38

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ NEOCLIMA**
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ..... 41

**ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ NEOCLIMA**
ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ..... 44

**ДИЗЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ NEOCLIMA**
ДИЗЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ..... 45

**ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ NEOCLIMA**
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ..... 47

**ТЕПЛЫЙ ПОЛ NEOCLIMA**
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ НА ОСНОВЕ ДВУЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ ..... 48
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ НА ОСНОВЕ ДВУЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ ..... 48
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ..... 49


## БЫТОВОЙ КЛИМАТ


**УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА NEOCLIMA**
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ..... 51

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК NEOCLIMA**
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК ..... 56

**УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА FAURA**
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ..... 59

**МОЙКА ВОЗДУХА FAURA**
МОЙКА ВОЗДУХА ..... 60

**МОЙКА ВОЗДУХА WINIA**
МОЙКА ВОЗДУХА ..... 61

**ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА NEOCLIMA**
ОСУШИТЕЛ ВОЗДУХА ..... 62
НАСТЕННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА ..... 66


FAURA
LIFE
WITH
COMFORT

# Тепловентиляторы керамические

## СЕРИЯ PTC







Керамический нагревательный элемент



Высокая энергоэффективность



Не сжигает воздух




Автоматическая регулировка мощности



Отключение при перегреве



Отключение при опрокидывании



Площадь обогрева до 10 м$^2$



Гарантия качества



Световая индикация

- ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 500 ВТ
- КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ
- ЗАЩИТА ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ






| Модель | | PTC-02 |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 0,5 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Длина сетевого шнура | м | 1,4 |
| Вес, нетто | кг | 0,5 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 160x80x160 |

FAURA

# Тепловентиляторы керамические

## СЕРИЯ PTC

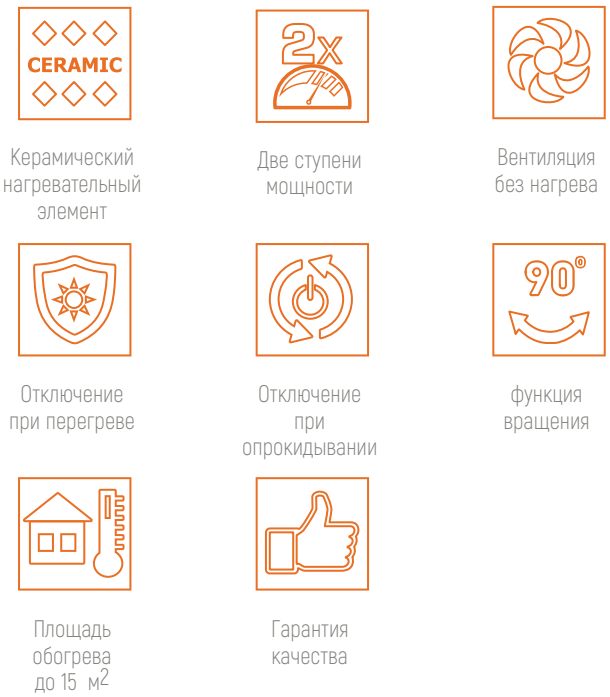


Керамический нагревательный элемент

Две ступени мощности

Вентиляция без нагрева

Отключение при перегреве

Отключение при опрокидывании

функция вращения

Площадь обогрева до 15 м$^2$

Гарантия качества

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- ЗАЩИТА ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- СТАЛЬНАЯ РЕШЕТКА
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ
- ФУНКЦИЯ ВРАЩЕНИЯ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ДАТЧИК ОПРОКИДЫВАНИЯ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ









| Модель | | PTC-20 |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 0,75/1,5 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Длина сетевого шнура | м | 1,5 |
| Вес, нетто | кг | 1,4 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 195x130x270 |

# Тепловентиляторы колонного типа

## СЕРИЯ NCTH







Керамический нагревательный элемент




Две ступени мощности



Вентиляция без нагрева



Отключение при перегреве



Отключение при опрокидывании




Функция вращения



Площадь обогрева до 20 м$^2$



Возможность управления на корпусе



Гарантия качества

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- LCD СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ
- ДВОЙНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА
- ФУНКЦИЯ ВРАЩЕНИЯ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ











| Модель | | NCTH-2D |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 1,0/2,0 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Длина сетевого шнура | м | 1,2 |
| Вес, нетто | кг | 3,2 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 550x185x185 |

FAÜRA

# Тепловентиляторы настенного типа

## СЕРИЯ AVANT







Керамический нагревательный элемент




Две ступени мощности



Вентиляция без нагрева



Отключение при перегреве



Отключение при опрокидывании



Жалюзи для регулировки воздушного потока



Площадь обогрева до 20 м$^2$



Возможность управления на корпусе



Гарантия качества

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- LCD ДИСПЛЕЙ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ
- ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ
- ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
- ЖАЛЮЗИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ






| Модель | | AVANT 9005 |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 1,0/2,0 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Длина сетевого шнура | м | 1,7 |
| Вес, нетто | кг | 2,3 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 186x560x116 |

NeoClima heat

# ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2016-2017

NEW
CLIMATE
OF YOUR
LIFE



# Тепловентиляторы спиральные

## СЕРИЯ FH



Спиральный нагревательный элемент

Две ступени мощности

Вентиляция без нагрева

Класс электрозащиты II

Отключение при опрокидывании

Механическое управление

Площадь обогрева до 20 м$^2$

Гарантия качества

Световая индикация

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- МОМЕНТАЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- ЗАЩИТА ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ










| Модель | | FH-01 |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 1,0/2,0 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Степень защиты | IP | IP21 |
| Вес нетто | кг | 1,1 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 215x225x105 |

# Тепловентиляторы спиральные

## СЕРИЯ FH




Спиральный нагревательный элемент

Две ступени мощности

Вентиляция без нагрева

Класс электрозащиты II

Механическое управление

Световая индикация

Площадь обогрева до 20 м$^2$

Гарантия качества

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ 1000ВТ/2000ВТ
- КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- МОМЕНТАЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ
- РЕЖИМ - «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА »
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II











| Модель | | FH-05 |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 1,0/2,0 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Степень защиты | IP | IP21 |
| Вес нетто | кг | 0,9 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 215x225x105 |

# Тепловентиляторы спиральные

## СЕРИЯ FH



Спиральный нагревательный элемент

Две ступени мощности

Вентиляция без нагрева

Класс электрозащиты II

Отключение при перегреве

Механическое управление

Площадь обогрева до 20 м$^2$

Гарантия качества

Световая индикация

- 2 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ:1000ВТ/2000ВТ
- 3 РЕЖИМА ОБДУВА - ХОЛОДНЫЙ/ТЕПЛЫЙ/ГОРЯЧИЙ
- ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ





| Модель | | FH-15 |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 1,0/2,0 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Степень защиты | IP | IP20 |
| Вес нетто | кг | 1,0 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 250x110x250 |

# Тепловентиляторы настенные

## СЕРИЯ PORTER



## СЕРИЯ LITEN






Керамический нагревательный элемент




Две ступени мощности



Вентиляция без нагрева



Отключение при перегреве



Таймер отключения



Жалюзи для регулировки воздушного потока



Возможность управления на корпусе

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ
- ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
- ЖАЛЮЗИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ





| Модель | | PORTER 9016 | LITEN 9016 |
|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 1,0/2,0 | 1,0/2,0 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Степень защиты | IP | IP21 | IP21 |
| Вес нетто | кг | 2.7 | 1,8 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 220x520x125 | 186x450x115 |

# Тепловентиляторы керамические

## СЕРИЯ PTC







Керамический нагревательный элемент




Две ступени мощности



Вентиляция без нагрева



Регулируемый термостат



Отключение при перегреве



Отключение при опрокидывании



Площадь обогрева до 15 м$^2$



Механическое управление



Гарантия качества

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- ЗАЩИТА ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ






| Модель | | PTC-01 |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 0,75/1,5 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Степень защиты | IP | IP21 |
| Вес нетто | кг | 1,75 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 285x205x165 |

# Тепловентиляторы колонного типа

## СЕРИЯ NCTH



Керамический нагревательный элемент

Две ступени мощности

Вентиляция без нагрева

Регулируемый термостат

Отключение при перегреве

Отключение при опрокидывании

Площадь обогрева до 20 м$^2$

Механическое управление


Гарантия качества

- ДВЕ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- ФУНКЦИЯ ВРАЩЕНИЯ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР РАБОТЫ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
- РЕГУЛИРЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ









| Модель | | NCTH-1M |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 1,0/2,0 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Степень защиты | IP | IP21 |
| Вес нетто | кг | 3,2 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 550x185x185 |

# Инфракрасные кварцевые обогреватели

## СЕРИЯ NQH



Кварцевый нагревательный элемен

Инфракрасный обогрев

Мобильность

Износостойкие материалы

Мгновенный нагрев

Площадь обогрева до 10м$^2$

Гарантия качества

- КВАРЦЕВЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (3 ШТУКИ)
- 3 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ:400ВТ/800ВТ/1200ВТ
- ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ
- ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА
- НАСТОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ





| Модель | | NQH-1,2i |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 0,4/0,8/1,2 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Степень защиты | IP | IP20 |
| Вес нетто | кг | 1,2 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 530x125x245 |

# Инфракрасные кварцевые обогреватели

## СЕРИЯ NQH



Кварцевый нагревательный элемен

Инфракрасный обогрев

Регулируемый термостат

Износостойкие материалы

Отключение при опрокидывании

Площадь обогрева до 10м$^2$

Гарантия качества

- КВАРЦЕВЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (3 ШТУКИ)
- 2 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ:400ВТ/800ВТ
- ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ
- ЗАЩИТНАЯ СЕТКА-РЕШЕТКА
- ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ





| Модель | | NQH-05 |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 0,4/0,8 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Степень защиты | IP | IP20 |
| Вес нетто | кг | 1,0 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 250x110x250 |

# Инфракрасные кварцевые обогреватели

## СЕРИЯ SHAFT







Кварцевый нагревательный элемен

Инфракрасный обогрев

Использование в открытых помещениях

Регулируемый термостат

Износостойкие материалы

Гарантия качества

Площадь обогрева до 30м$^2$

- КВАРЦЕВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
- ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПОДСТАВКА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТЕННОЙ И НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
- НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ В КОМПЛЕКТЕ
- ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ С ВИЛКОЙ В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

| Модель | | Shaft-2.0 | Shaft-2.5 | Shaft-3.0 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 2,0 | 2,5 | 2,8 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Вес нетто | кг | 5,0 | 5,0 | 5,4 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 880x260x125 | 880x260x125 | 880x260x125 |

# Инфракрасные карбоновые обогреватели

## СЕРИЯ NC-CH







карбоновый нагревательный элемент

Инфракрасный обогрев

Использование в открытых помещениях

Три ступени мощности

Износостойкие материалы

Гарантия качества

Площадь обогрева до 30 м$^2$

- КАРБОНОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- ОБОГРЕВ 360 ГРАДУСОВ
- ТРИ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПАДЕНИИ
- РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
- ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ С ВИЛКОЙ В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

| Модель | | NC-CH-3000 |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 3,0 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Вес нетто | кг | 2,6 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 690x380x380 |

# Масляный радиатор

## СЕРИЯ NC



Три режима мощности

Регулируемый термостат

Мобильность

Отключение при перегреве

Световая индикация

Роликовые колёсики

Гарантия качества

Площадь обогрева до 20м$^2$

- РЕГУЛИРУЕМЫ ТЕРМОСТАТ
- 3 РЕЖИМА НАГРЕВА
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
- ВЫСОКОУСТОЙЧИВЫЙ КОРПУС





| Модель | | NC 9307 | NC 9309 | NC 9311 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 0,6/0,9/1,5 | 0,6/1,2/2,0 | 1,0/1,5,/2,5 |
| Электропитание | В/Гц | 220-230/50 | 220-230/50 | 220-230/50 |
| Степень защиты | IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Вес нетто | кг | 6 | 8 | 10 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 330x240x625 | 405x240x625 | 480x240x625 |

# Конвекторы

## СЕРИЯ FAST




Защита от перегрева

Класс защиты IP24

Защита от замерзания («ANTI FROST»)

3 ступени мощности 750 /1250 /2000Вт

Термостат

Ручки для переноски

Площадь обогрева 25 м$^2$

Ножки в комплекте

Механическое управление

- НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ZIG-ZAG
- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- МОМЕНТАЛЬНЫЙ НАГРЕВ
- 3 РЕЖИМА НАГРЕВА ( 750/150/2000 ВТ)
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- НОЖКИ В КОМПЛЕКТЕ
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (РЕЖИМ ANTI FROST)





Нагревательный элемент ZIG-ZAG (производство германия)



в комплекте



Особенности конструкции

Тонкая пластина из диэлектрического материала, густо «прошитая» хром-никелевой нитью. Имеет низкое тепловое сопротивление «нагреватель-среда» низкую инерционность, мгновенный, без задержки, выход на рабочий режим, что позволяет обеспечить более точное поддержание рабочей температуры в помещении и обусловливает высокую экономичность обогревательных приборов на базе таких нагревателей.

| Модель | | Fast 2000 |
|---|---|---|
| Мощность | Вт | 0,75/1,25/2,0 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Вес нетто | кг | 2,1 |
| Вес брутто | кг | 2,8 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 400x576x133 |

# Конвекторы

## СЕРИЯ COMFORTE T





Механическое управление




Две ступени мощности




Защита от замерзания («ANTI FROST»)



Универсальная установка



Моментальный нагрев



Регулируемый термостат



Площадь обогрева 5-25 м$^2$



Класс электрозащиты II



Гарантия качества

- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
- НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ZIG-ZAG
- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПАРВЛЕНИЕ
- МОМЕНТАЛЬНЫЙ НАГРЕВ
- ДВА РЕЖИМА НАГРЕВА (МОДЕЛИ 1.5/2.0/2.5КВТ)
- 4 СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ (IP21)
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP21)
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (РЕЖИМ ANTI FROST)
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ





Нагревательный элемент ZIG-ZAG (производство Германия)



в комплекте



дополнительная опция





Особенности конструкции
Тонкая пластина из диэлектрического материала, густо «прошитая» хромникелевой нитью. Имеет низкое тепловое сопротивление «нагреватель-среда» низкую инерционность, мгновенный, без задержки, выход на рабочий режим, что позволяет обеспечить более точное поддержание рабочей температуры в помещении и обусловливает высокую экономичность обогревательных приборов на базе таких нагревателей.

| Модель | | Comforte 0,5 | Comforte 1,0 | Comforte 1,5 | Comforte 2,0 | Comforte 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Класс защиты | | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| Масса | кг | 3,5 | 4 | 4,9 | 5,3 | 7,6 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 450x490x110 | 450x490x110 | 450x600x110 | 450x740x110 | 450x890x110 |

# Конвекторы

## СЕРИЯ TESORO



Защита от перегрева

Класс защиты IP24

Ножки в комплекте

Универсальная установка

2 года гарантии

Функция защитного отключения

Площадь обогрева 8-25 м$^2$

Класс электрозащиты II

Гарантия качества

- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
- МОНОЛИТНЫЙ Х-ОБРАЗНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- НОЖКИ В КОМПЛЕКТЕ
- 5 СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP24)
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (РЕЖИМ ANTI FROST)
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА






Монолитный Х-образный нагревательный элемент



в комплекте



Особенности конструкции

Монолитный нагревательный элемент представляет собой цельнолитую Х-образную ребристую конструкцию, выполненную из алюминия. Такая конструкция сводит к минимуму возможные теплопотери, обеспечивая моментальный нагрев, и имеет одни из самых высоких показателей по надежности и сроку эксплуатации.

| Модель | | TESORO 1000 | TESORO 1500 | TESORO 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 1 | 1,5 | 2 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Класс защиты | | IP24 | IP24 | IP24 |
| Масса | кг | 3.3 | 4 | 5,3 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 460x400x105 | 595x400x105 | 830x400x105 |

# Конвекторы с Bluetooth управлением

## СЕРИЯ PRIMO SKY



Механическое управление

Две ступени мощности

Защита от замерзания («ANTI FROST»)

Универсальная установка

Моментальный нагрев

Регулируемый термостат

Площадь обогрева 5-25 м$^2$

Класс электрозащиты II

Bluetooth управление

**Согрей помещение с любого расстояния!**
Умный конвектор обеспечит комфорт дома в любое время на любом расстоянии.
Управление осуществляется со смартфона через мобильное приложение **Ready for Sky.**

- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
- НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ZIG-ZAG
- МОМЕНТАЛЬНЫЙ НАГРЕВ
- ДВА РЕЖИМА НАГРЕВА (МОДЕЛИ 1.5/2.0/2.5КВТ)
- 4 СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ (IP21)
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP21)
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (РЕЖИМ ANTI FROST)
- BLUETOOTH УПРАВЛЕНИЕ
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ





Управление со смартфона через мобильное приложение Ready for Sky





в комплекте

дополнительная опция







| Модель | | PRIMO SKY 1,0 | PRIMO SKY 1,5 | PRIMO SKY 2,0 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 1 | 1,5 | 2 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Класс защиты | | IP21 | IP21 | IP21 |
| Масса | кг | 4 | 4,9 | 5,3 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 450x490x110 | 450x600x110 | 450x740x110 |

# Конвекторы

## СЕРИЯ NOVA



Защита от перегрева

Класс защиты IP24

Ножки в комплекте

Универсальная установка

Функция Auto Restart RESUME

Экономичный режим

Площадь обогрева 8-25 м$^2$

Функция защитного отключения

Гарантия качества

- МОНОЛИТНЫЙ Х-ОБРАЗНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ОПОРЫ В КОМПЛЕКТЕ
- 5 СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP24)
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (РЕЖИМ ANTI FROST)
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА





Монолитный Х-образный нагревательный элемент



в комплекте



Особенности конструкции

Монолитный нагревательный элемент представляет собой цельнолитую Х-образную ребристую конструкцию, выполненную из алюминия. Такая конструкция сводит к минимуму возможные теплопотери, обеспечивая моментальный нагрев, и имеет одни из самых высоких показателей по надежности и сроку эксплуатации.

| Модель | | NOVA 1000 | NOVA 1500 | NOVA 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 1 | 1,5 | 2 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Класс защиты | | IP24 | IP24 | IP24 |
| Масса | кг | 3.3 | 4 | 5,3 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 460x400x105 | 595x400x105 | 830x400x105 |

# Уличные газовые инфракрасные обогреватели

## СЕРИЯ 09HW







Инфракрасный обогрев

Использование в открытых помещениях

Редуктор давления

Площадь обогрева до 20м$^2$

Регулировка мощности

Гарантия качества

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОТКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
- ПЬЕЗОРОЗЖИГ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПЛАМЕНИ
- ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ
- РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ
- РАЗБОРНЫЙ РЕФЛЕКТОР (ДИАМЕТР 813ММ)
- РАССЧИТАН НА СТАНДАРТНЫЙ 27 Л. БАЛЛОН
- РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ И ШЛАНГ В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

| Модель | | 09HW-B | 09HW-A |
|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 5,0-13,0 | 5,0-13,0 |
| Топливо | | пропан-бутан | пропан-бутан |
| Потребление топлива | кг/ч | 0,4-0,87 | 0,4-0,87 |
| Материал корпуса | | нержавеющая сталь | анод. металл |
| Система поджига | | пьезорозжиг | пьезорозжиг |
| Вес нетто | кг | 15 | 15 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 2210x810x810 | 2210x810x810 |

# Уличные газовые инфракрасные обогреватели

## СЕРИЯ 08HW







Инфракрасный обогрев

Использование в открытых помещениях

Редуктор давления

Площадь обогрева до 15м$^2$

Регулировка мощности

Гарантия качества

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОТКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
- ЖИВОЕ ПЛАМЯ ДО 1,5 М
- ПЬЕЗОРОЗЖИГ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПЛАМЕНИ
- ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ
- ДАТЧИК НАКЛОНА/ПАДЕНИЯ
- РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ
- КОЛЕСИКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
- РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ И ШЛАНГ В КОМПЛЕКТЕ
- РАССЧИТАН НА СТАНДАРТНЫЙ 27 Л. БАЛЛОН
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

| Модель | | 08HW-BW |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 5,0-13,0 |
| Топливо | | пропан-бутан |
| Потребление топлива | кг/ч | 0,35-0,85 |
| Цвет | | коричневый |
| Система поджига | | пьезорозжиг |
| Вес нетто | кг | 15 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 2270x495x495 |


LIFE
WITH
COMFORT

# Газовые инфракрасные обогреватели

## СЕРИЯ UK



Керамический нагревательный элемент

Инфракрасный обогрев

Форсунка для магистрального газа

Складные ножки

Износостойкие материалы

Гарантия качества

- КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
- РЕШЕТКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
- СКЛАДНЫЕ НОЖКИ
- ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ
- ФОРСУНКА ДЛЯ МАГИСТАЛЬНОГО ГАЗА В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ









| Модель | | UK-02 |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 3,7 |
| Потребление газа | кг/ч | 0,1-0,3 |
| Тип газа | | пропан-бутан |
| Давление газа | кПа | 2,8 |
| Вес нетто | кг | 0.82 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 192x150x86 |

# Газовые инфракрасные обогреватели

## СЕРИЯ UK



Керамический нагревательный элемент

Инфракрасный обогрев

Угол наклона

Износостойкие материалы

Форсунка для магистрального газа

Гарантия качества

- КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА
- ИЗНОСОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ
- ФОРСУНКА ДЛЯ МАГИСТАЛЬНОГО ГАЗА В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ









| Модель | | UK-04 |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 3,7 |
| Потребление газа | кг/ч | 0,1-0,3 |
| Тип газа | | пропан-бутан |
| Давление газа | кПа | 2,8 |
| Вес нетто | кг | 2,0 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 195х 285 х 96 |

# Газовые инфракрасные обогреватели

## СЕРИЯ UK



Керамический нагревательный элемент

Инфракрасный обогрев

Две ступени мощности

Удобство в переноске

Регулируемый термостат

Редуктор давления

Гарантия качества

- КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- 2 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
- КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ПЛАМЕНИ
- СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПЛАМЕНИ
- РЕДУКТОР И ШЛАНГ В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ









| Модель | | UK-05 |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 3,0/4,5 |
| Потребление газа | кг/ч | 0,1-0,3 |
| Тип газа | | пропан-бутан |
| Давление газа | кПа | 2,8 |
| Вес нетто | кг | 2,0 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 300x240x258 |

# Газовые инфракрасные обогреватели

## СЕРИЯ UK



Керамический нагревательный элемент

Инфракрасный обогрев

Три ступени мощности

Регулируемый термостат

Редуктор давления

Гарантия качества

Площадь обогрева до 80м$^2$

- КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
- 3 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- ЗАЩИТА ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- КОЛЕСИКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
- ПЬЕЗОРОЗЖИГ
- КОРПУС ВМЕЩАЕТ БАЛЛОН ДО 12 Л.
- РЕДУКТОР И ШЛАНГ В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ





| Модель | | UK-10 |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 1,5/2,9/4,2 |
| Потребление газа | кг/ч | 0,1-0,3 |
| Тип газа | | пропан-бутан |
| Давление газа | кПа | 2,8 |
| Вес нетто | кг | 6,2 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 330x162x415 |

# Газовые инфракрасные обогреватели

## СЕРИЯ UK






Керамический нагревательный элемент



Инфракрасный обогрев




Три ступени мощности



Регулируемый термостат



Редуктор давления



Гарантия качества



Площадь обогрева до 80м$^2$

- КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
- 3 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- ЗАЩИТА ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ
- КОЛЕСИКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
- ПЬЕЗОРОЗЖИГ
- КОРПУС ВМЕЩАЕТ БАЛЛОН 27 Л.
- РЕДУКТОР И ШЛАНГ В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ





| Модель | | UK-20 |
|---|---|---|
| Мощность | кВт | 1,5/2,9/4,2 |
| Потребление газа | кг/ч | 0,1-0,3 |
| Тип газа | | пропан-бутан |
| Давление газа | кПа | 2,8 |
| Вес нетто | кг | 8,4 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 420x360x720 |

NeoClima heat

# Инфракрасные потолочные обогреватели

## СЕРИЯ IR







## закрытого типа

- НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ -ТЭН
- ВОЗМОЖНОСТЬ КАСКАДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
- ЭКОНОМИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА
- КОРПУС ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 20
- ТЕПЛОИЗЛУЧАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ
- АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ I
- НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



ТЭН


Инфракрасный обогрев


Износостойкие материалы


Площадь обогрева до 80м$^2$


Использование в открытых помещениях



Гарантия качества

| Модель | | IR-0.8 | IR-1.0 | IR-2.0 | IR-3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
| Вес нетто | кг | 4,5 | 6,1 | 9,6 | 17 |
| Размеры (ДхШхГ) | мм | 1180x147x43 | 1620x147x43 | 1620x273x43 | 1630x395x43 |

# Инфракрасные потолочные обогреватели

## СЕРИЯ IRO








## открытого типа

- НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ -ТЭН
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
- ЭКОНОМИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА
- ОТРАЖАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 20
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ I
- НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА




ТЭН



Инфракрасный обогрев



Износостойкие материалы



Площадь обогрева до 40м$^2$



Использование в открытых помещениях



Гарантия качества

| Модель | | IRO-1.0 | IRO-1.5 | IRO-2.0 | IRO-3.0 | IRO-4.5 | IRO-6.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 6,0 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Вес нетто | кг | 2,1 | 3,1 | 3,8 | 2,1 | 3,1 | 3,8 |
| Размеры (ДхШхГ) | мм | 935x110x45 | 1360x110x45 | 1735x110x45 | 935x305x60 | 1360x305x60 | 1735x305x60 |

# Электрические тепловые завесы

## СЕРИЯ ТЗС







- МОМЕНТАЛЬНЫЙ НАГРЕВ
- 2 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА»
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ I
- ПРОСТОТА МОНТАЖА
- ВЫНОСНОЙ ТЕРМОСТАТ (ТЗС-610-915)
- ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ С ВИЛКОЙ В КОМПЛЕКТЕ (ТЗС-306-508)
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



Моментальный нагрев




Две ступени мощности



Механическое управление




Класс защиты IP20



Отключение при перегреве



Износостойкие материалы



Площадь обогрева до 100 м$^2$



Вентиляция без нагрева



Гарантия качества

| Модель | | ТЗС-306 | ТЗС-508 | ТЗС-610 | ТЗС-915 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 1,5/3,0 | 2,5/5,0 | 3,0/6.0 | 4,5/9,0 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
| Производительность | м$^3$/час | 390 | 480 | 780 | 1170 |
| Скорость потока | м/с | 7,9 | 7,2 | 7,9 | 7,9 |
| Нагревательный элемент | | СТИЧ | | | |
| Выносной терморегулятор | | - | - | + | + |
| Температура нагрева | $^0$C | 24 | 32 | 24 | 24 |
| Высота монтажа | м | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Вертикальная установка | | - | - | - | - |
| Вес нетто | кг | 4,5 | 6,7 | 9,3 | 12,8 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 597x120x183 | 810x120x183 | 1118x120x183 | 1597x120x183 |

# Электрические тепловые завесы

## СЕРИЯ Т3Т







- ТЭН С ОРЕБРЕНИЕМ
- 2 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС
- ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
- РЕЖИМ «ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА» ( Т3Т-308-508)
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ С ВИЛКОЙ В КОМПЛЕКТЕ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ I
- ВЫНОСНОЙ ТЕРМОСТАТ ( Т3Т-610-2420)
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА




ТЭН




Две ступени мощности



Механическое управление




Класс защиты IP20



Отключение при перегреве



Износостойкие материалы



Площадь обогрева 90 м$^2$




Вентиляция без нагрева



Гарантия качества

| Модель | | Т3Т-308 | Т3Т-508 | Т3Т-610 | Т3Т910 | Т3Т615 | Т3Т-915 | Т3Т-1220 | Т3Т-1820 | Т3Т-2420 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 1,5/3,0 | 4,5 | 3,0/6,0 | 4,5/9,0 | 3,0/6,0 | 4,5/9,0 | 6,0/12,0 | 9,0/18,0 | 12,0/24,0 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Производительность | м$^3$/час | 540 | 1000 | 1370 | 1370 | 1900 | 1900 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Скорость потока | м/с | 4,0 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Нагревательный элемент | | ТЭН | | | | | | | | |
| Выносной терморегулятор | | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Температура нагрева | $^0$C | 17 | 14 | 14 | 20 | 10 | 14 | 12 | 18 | 25 |
| Высота монтажа | м | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Вертикальная установка | | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Вес нетто | кг | 8,5 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 18,0 | 18,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 810x192x112 | 837x200x240 | 1077x240x200 | | 1477x240x200 | | 1910x255x213 | | |

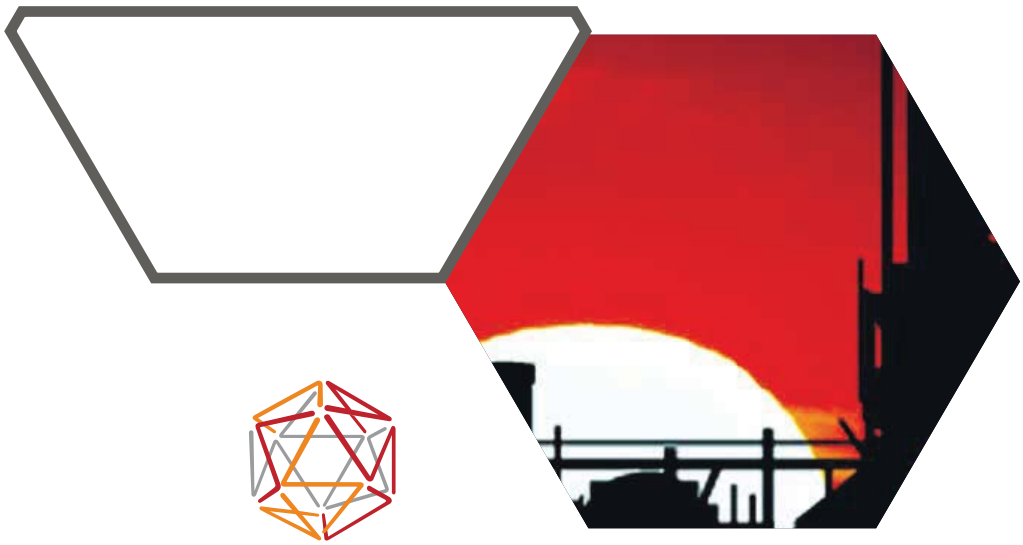




ТСМ

ТЕПЛОСВЕТМАШ

НПО ТСМ российская производственная компания, занимающаяся разработкой, проектированием и производством светотехнической продукции различного назначения на основе светодиодных технологий. Вторым основным направлением деятельности компании является производство тепловой техники для различных сфер применения. На заводе в Московской области компания ТСМ осуществляет полный цикл производства светодиодных светильников, тепловых пушек, инфракрасных потолочных обогревателей и тепловых завес.

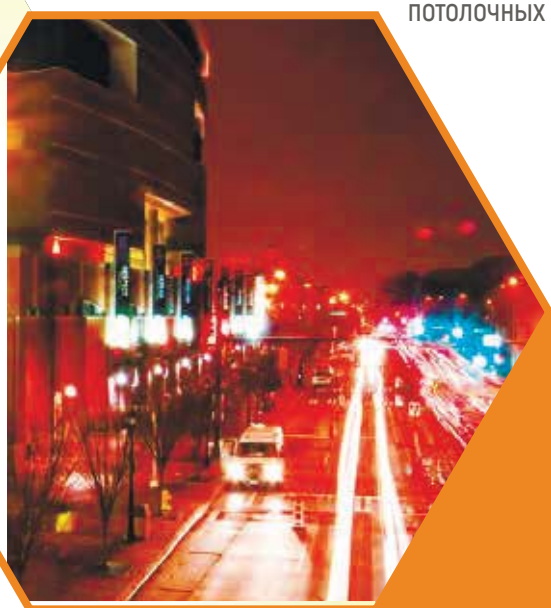





# Электрические пушки

## СЕРИЯ КХ







Керамический нагревательный элемент




Две ступени мощности



Регулируемый термостат



Класс электрозащиты II



Отключение при перегреве



Отключение при опрокидывании



Площадь обогрева до 30 м$^2$



Гарантия качества

- КЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- НЕ СУШИТ ВОЗДУХ
- 2 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА
- КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ II
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 21
- ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕКУЧИВАНИЯ КАБЕЛЯ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ






| Модель | | КХ-2 | КХ-3 |
|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 1,0/2,0 | 1,0/3,0 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Производительность | м3/час | 130 | 258 |
| Вес нетто | кг | 2,4 | 3,4 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 190x200x175 | 250x248x262 |

# Электрические тепловые пушки

## СЕРИЯ ТПК



ТЭН

Две ступени мощности

Регулируемый термостат

Вентиляция без нагрева

Отключение при перегреве

Площадь обогрева до 300 м$^2$

Гарантия качества

- 2 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ (0-400С)
- ТЭН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, НЕ СЖИГАЮЩИЙ КИСЛОРОД
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС, ЗАЩИЩЕННЫЙ ОТ КОРРОЗИИ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 20
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ I
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД, ВИЛКА В КОМПЛЕКТЕ (ТПК-2, 3, 5)
- ВЫНОСНАЯ УСИЛЕННАЯ РОЗЕТКА В КОМПЛЕКТЕ (ТПК 6 - 30Б)
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА





| Модель | | ТПК-2 | ТПК-3М | ТПК-3 | ТПК-5 | ТПК-6 | ТПК-9 | ТПК-12 | ТПК-15 | ТПК-24Б | ТПК-30Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 1,0/2,0 | 1,5/3,0 | 1,5/3,0 | 3,0/4,5 | 3,0/6,0 | 4,5/9,0 | 6,0/12,0 | 7,5/15,0 | 12,0/24,0 | 15,0/30,0 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220 | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Производительность | м$^3$/час | 140 | 230 | 300 | 400 | 820 | 820 | 1700 | 1700 | 2030 | 2030 |
| Нагревательный элемент | | ТЭН | | | | | | | | | |
| Подогрев воздуха ΔT | °C | 43 | 39 | 32 | 32 | 25 | 36 | 26 | 26 | 35 | 35 |
| Вес нетто | кг | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 10,6 | 18,0 | 18,0 | 28,0 | 28,0 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 235x300x260 | 330x400x330 | 330x400x330 | | 385x265x380 | | 385x265x380 | | 410x600x700 | |

# Электрические тепловые пушки

## СЕРИЯ ТПП



ТЭН

Две ступени мощности

Регулируемый термостат

Вентиляция без нагрева

Отключение при перегреве

Механическое управление

Площадь обогрева до 300 м$^2$

Гарантия качества

- 2 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ НАГРЕВА
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ (0-40$^0$С)
- ТЭН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС, ЗАЩИЩЕННЫЙ ОТ КОРРОЗИИ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 20
- КЛАСС ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ I
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД, ВИЛКА В КОМПЛЕКТЕ (ТПП-2, 3, 5)
- ВЫНОСНАЯ УСИЛЕННАЯ РОЗЕТКА В КОМПЛЕКТЕ (ТПП 6 - 30Б)
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА





| Модель | | ТПП-2 | ТПП-3 | ТПП-5 | ТПП-6 | ТПП-9 | ТПП-12 | ТПП-15 | ТПП-18 | ТПП-24Б | ТПП-30Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | кВт | 1,0/2,0 | 1,5/3,0 | 3,0/4,5 | 3,0/6,0 | 4,5/9,0 | 6,0/12,0 | 7,5/15,0 | 9,0/18,0 | 12,0/24,0 | 15,0/30,0 |
| Электропитание | В | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Производительность | м$^3$/час | 140 | 300 | 400 | 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1000 | 1700 | 1700 |
| Нагревательный элемент | | ТЭН | | | | | | | | | |
| Подогрев воздуха ΔТ | $^0$С | 36 | 29 | 32 | 25 | 36 | 33 | 42 | 49 | 42 | 52 |
| Вес нетто | кг | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 11,6 | 12,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 24,0 | 25,0 |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 215x340x260 | 300x420x360 | | 365x510x390 | | 425x600x570 | | | 425x600x570 | |

# Газовые тепловые пушки

## СЕРИЯ NPG



Регулировка мощности

Класс защиты IP20

Редуктор давления

Площадь обогрева до 400 м$^3$

КПД работы 100%


Удобство перемещения

Гарантия качества

- ЛЕГКИЙ ВЕС И УДОБНАЯ РУЧКА
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПЛАМЕНИ
- КПД 100% (МЕЛКОЯЧЕИСТЫЙ РАССЕКАТЕЛЬ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ)
- ПЬЕЗОПОДЖИГ
- КАМЕРА СГОРАНИЯ ИЗ ЖАРОПРОЧНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ(AISI310) ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО 1110 °С
- СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ И ПОДАЧИ ТОПЛИВА
- ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ (КРОМЕ МОДЕЛЕЙ NPG-10-20)
- ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОДУКТАХ СГОРАНИЯ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20
- РЕДУКТОР И ШЛАНГ В КОМПЛЕКТЕ
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА









| Модель | | NPG-10 | NPG-20 | NPG-30 | NPG-40 | NPG-60 | NPG-80 | NPG-18M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. мощность | кВт | 10 | 18 | 30 | 38 | 57 | 81 | 18 |
| Производительность | м$^3$/час | 300 | 500 | 850 | 850 | 1400 | 1400 | 850 |
| Расход топлива | кг/ч | 0,7 | 1,2 | 1,5/2,0 | 1,8-2,6 | 2.9-4.1 | 3.9-5.6 | 1,5 |
| Топливо | | пропан-бутан | пропан-бутан | пропан-бутан | пропан-бутан | пропан-бутан | пропан-бутан | природный газ |
| Тип нагрева | | прямой | прямой | прямой | прямой | прямой | прямой | прямой |
| Размеры (ДхВхГ) | мм | 394x200x315 | 425x225x350 | 580*280*380 | 605x330x525 | 850x390x570 | 950x390x570 | 740x340x550 |
| Вес нетто | кг | 5,6 | 6,6 | 9,2 | 12,6 | 19,8 | 22,3 | 8,2 |

# Дизельные тепловые пушки

## СЕРИЯ NPD




Регулируемый термостат

Класс защиты IP54

Удобство перемещения

Площадь обогрева до 4000 м$^3$

КПД работы 100%

Гарантия качества

- МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ
- ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН РОССИИ
- КПД РАБОТЫ 100%
- МОБИЛЬНОСТЬ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP54
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА, КОНТРОЛЬ ПЛАМЕНИ, ПОДАЧИ ТОПЛИВА И ПОТОКА ВОЗДУХА
- ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ЭЛЕКТРОД НЕ ТРЕБУЕТ ОЧИСТКИ И ЗАМЕНЫ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
- КАМЕРА СГОРАНИЯ ИЗ ЖАРОПРОЧНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ(AISI310) ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО 1110 °С
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ









| Модель | | NPD-15 | NPD-20 | NPD-30 | NPD-45 | NPD-65 | NPD-105 | NPD-14C | NPD-26C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность: | кВт | 13 | 20 | 30 | 45 | 65 | 105 | 14 | 26 |
| Производительность | м$^3$/час | 300 | 400 | 450 | 1000 | 1800 | 4000 | 300 | 400 |
| Расход топлива: | кг/ч | 1.25 | 1.66 | 2.5 | 3.75 | 5.5 | 8.2 | 1.1 | 2.1 |
| Топливо: | | дизельное /керосин | дизельное /керосин | дизельное /керосин | дизельное /керосин | дизельное | дизельное | дизельное | дизельное |
| Тип: | | прямой | прямой | прямой | прямой | прямой | прямой | прямой | прямой |
| Размеры (ДхВхГ) | мм | 762x305x381 | 762x305x381 | 762x305x381 | 991x584x660 | 1092x610x660 | 1620x730x1010 | 680x230x450 | 830x230x450 |
| Вес нетто | кг | 14.8 | 12.7 | 14.9 | 27.6 | 34.2 | 112.1 | 13.4 | 17.1 |
| Объем бака: | л | 16 | 19 | 16 | 49 | 49 | 145 | 5 | 10 |
| Подачи топлива: | | компрессор | компрессор | компрессор | компрессор | насос | насос | компрессор | компрессор |

# Дизельные тепловые пушки

## СЕРИЯ NPI



Отключение при перегреве

Класс защиты IP54

Износостойкие материалы

Площадь обогрева до 3300 м$^3$

Высокий КПД работы

Удобство перемещения

Гарантия качества

- МОБИЛЬНОСТЬ
- ВЫСОКИЙ КПД РАБОТЫ (ДО 82%, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ТРЕХПРОХОДНОЙ КАМЕРОЙ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ)
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP54
- КАМЕРА СГОРАНИЯ И ТЕПЛООТРАЖАЮЩИЙ ЭКРАН ИЗ ЖАРОПРОЧНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (1-1,2 ММ)
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ(ДО 130 ОС)
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -10 ОС ДО +40 ОС









| Модель | | NPI-20 | NPI-50 | NPI-80 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность: | кВт | 21 | 52 | 80 |
| Производительность: | м$^3$/час | 1000 | 1800 | 3300 |
| Расход топлива | кг/ч | 1.63 | 3.6 | 6.2 |
| Топливо: | | дизель | дизель | дизель |
| Тип: | | непрямой нагрев | непрямой нагрев | непрямой нагрев |
| Размеры (ДхВхГ) | мм | 1080x510x685 | 1250x510x730 | 1620x730x1230 |
| Вес нетто | кг | 43.4 | 55.4 | 114.2 |
| Объем бака: | л | 55.5 | 55.5 | 55.5 |
| Способ подачи топлива: | | компрессор | насос | насос |
| Диаметр дымохода | мм | 120 | 120 | 150 |

# Циркуляционные насосы

## СЕРИЯ TCP





- МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ - 10 БАР
- ЧУГУННЫЕ ГАЙКИ
- МАТЕРИАЛ ВАЛА-КЕРАМИКА
- РАБОЧЕЕ КОЛЕСО - НОРИЛ
- МЕХАНИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ - ГРАФИТ
- НАПОР ДО 8 МЕТРОВ
- ТРИ СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
- КОРПУС НАСОСА - ЧУГУН
- ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Циркуляционные насосы Neoclima обеспечивают циркуляцию воды в системах отопления и горячего водоснабжения, системах обогрева полов. Имеют небольшие габариты и вес, работают практически бесшумно и потребляют мало электроэнергии. Установка циркуляционного насоса для отопления позволит увеличить скорость прохождения теплоносителя по всему кругу. В результате наблюдаются следующие преимущества:

- Быстрый прогрев системы – благодаря принудительной циркуляции котел не тратит массу энергии на первоначальный пуск отопления. Теперь ему не нужно сразу прогревать большой объем жидкости и поднимать ее для обеспечения циркуляции на большую высоту.
- Экономия энергоносителя. Достигается она благодаря уменьшению темпов остывания теплоносителя. Чем больше скорость движения жидкости по трубам, тем выше теплоотдача радиаторов (тепло не успевает «потеряться» в пути). По сути, в процессе такой работы котлу приходится только немного подогревать жидкость в системе, тратя на это малое количество энергии.
- Эффективное противостояние воздушным пробкам. За счет ускоренной циркуляции жидкости весь воздух удаляется из системы за считанные минуты.

| Модель | TCP 25/4-180 | TCP 25/6-180 | TCP 25/8-180 | TCP 32/4-180 | TCP 32/6-180 | TCP32/8-180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность (1,2,3 скорости), Вт | 40, 60, 88 | 40, 60, 93 | 40, 70, 100 | 40, 60, 88 | 40, 60, 93 | 145, 220, 245 |
| Напор, м | 2, 3, 4 | 4, 5, 6 | 4, 5, 8 | 2, 3, 4 | 4, 5, 6 | 5, 7, 8 |
| Производительность, л/мин | 23, 35, 50 | 30, 40, 55 | 20, 25, 40 | 23, 35, 50 | 30, 40, 50 | 25, 80, 170 |
| Рабочее давление макс., бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. Температура, °С | до +110 | до +110 | до +110 | до +110 | до +110 | до +110 |
| Подключение | G 11/2" | G 11/2" | G 11/2" | G 2" | G 2" | G 2" |
| Монтажная длина, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Стальные гайки | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте |
| Подключение к электросети | провод с вилкой | провод с вилкой | провод с вилкой | провод с вилкой | провод с вилкой | провод с вилкой |
| Корпус | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Рабочее колесо | норил | норил | норил | норил | норил | норил |
| Материал вала | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический | керамический |
| Вес нетто, кг | 3,10 | 3,15 | 3,80 | 3,55 | 3,15 | 5,65 |
| Вес брутто, кг | 3,42 | 3,47 | 4,09 | 3,87 | 3,47 | 6,20 |
| Класс защиты | P 42 | | | | | |

# Теплый пол

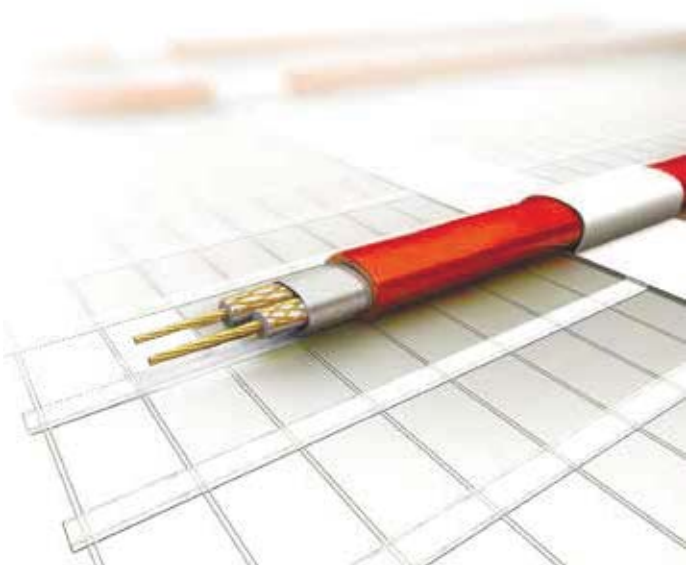




Защита от электромагнитных полей



Под любые покрытия



Самостоятельный монтаж




Срок службы более 25 лет



Двойная раздельная изоляция



Гарантия качества

- БЫСТРЫЙ МОНТАЖ ГОТОВОЙ СИСТЕМЫ
- ОПЛЕТКА ИЗ МЕДИ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЯЕТ ТЕПЛО
- БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА СЧЕТ ДВОЙНОЙ НАДЕЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
- ТЕПЛОСТОЙКИЙ PVC СО СРОКОМ СЛУЖБЫ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ
- МОНТАЖ В СТЯЖКУ, ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ, НАЛИВНОЙ ПОЛ
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
- ГАРАНТИЯ 16 ЛЕТ

Основным элементом системы кабельных теплых полов является нагревательный кабель, преобразующий электрическую энергию в тепловую. Нагревательный кабель используется в виде отрезков определенной длины - нагревательных секций, либо в виде кабеля, пришитого на мат. Помимо нагревательной секции, в систему теплых полов входят дополнительные материалы: теплоизоляция, монтажная лента и гофрированная монтажная трубка. Монтажная лента используется при укладке теплого пола для закрепления нагревательной секции на поверхности пола. Монтажная трубка служит защитой для датчика температуры пола, обеспечивая доступ к нему для диагностики или замены. Сама нагревательная секция монтируется к конструкции пола и заливается цементно-песчаной стяжкой, наливным полом, либо плиточным клеем. Монтаж нагревательного мата становится простым и быстрым, так как исключает процесс укладки и крепления нагревательного кабеля. За счет фиксации кабеля на сетке обеспечивается равномерность укладки витков, что помогает достигать равномерного обогрева поверхности пола. Нагревательные маты не требуют заливки в стяжку, давая возможность укладки поверх старых полов. Комплекты Neoclima подходят для укладки под любые типы покрытий: плитка, ламинат, ковролин, линолеум.

## Нагревательный мат на основе двужильного кабеля

| Модель | Мощность | Площадь обогрева |
|---|---|---|
| N-TM 75/0,5 | 75 Вт | 0,5 м² |
| N-TM 150/1,0 | 150 Вт | 1 м² |
| N-TM 225/1,5 | 225 Вт | 1,5 м² |
| N-TM 300/2,0 | 300 Вт | 2 м² |
| N-TM 375/2,5 | 375 Вт | 2,5 м² |
| N-TM 450/3,0 | 450 Вт | 3 м² |
| N-TM 525/3,5 | 525 Вт | 3,5 м² |
| N-TM 600/4,0 | 600 Вт | 4 м² |
| N-TM 750/5,0 | 750 Вт | 5 м² |
| N-TM 900/6,0 | 900 Вт | 6 м² |
| N-TM 1050/7,0 | 1050 Вт | 7 м² |
| N-TM 1200/8,0 | 1200 Вт | 8 м² |
| N-TM 1500/10 | 1500 Вт | 10 м² |
| N-TM 1800/12 | 1800 Вт | 12 м² |

## Нагревательная секция на основе двужильного кабеля

| Модель | Мощность | Длина | Площадь обогрева |
|---|---|---|---|
| N-TC 99/0,8 | 99 Вт | 6,6 м | 0,7-0,8 м² |
| N-TC 135/1,2 | 135 Вт | 9 м | 0,9-1,2 м² |
| N-TC 195/1,7 | 195 Вт | 13 м | 1,3-1,7 м² |
| N-TC 284/2,4 | 284 Вт | 18,9 м | 1,8-2,4 м² |
| N-TC 381/3,0 | 381 Вт | 25,4 м | 2,5-3,0 м² |
| N-TC 462/3,6 | 462 Вт | 30,8 м | 3,1-3,6 м² |
| N-TC 551/4,3 | 551 Вт | 36,7 м | 3,7-4,3 м² |
| N-TC 635/5,1 | 635 Вт | 42,3 м | 4,4-5,1 м² |
| N-TC 780/6,2 | 780 Вт | 52 м | 5,2-6,2 м² |
| N-TC 953/7,4 | 953 Вт | 63,5 м | 6,3-7,4 м² |
| N-TC 1095/8,6 | 1095 Вт | 73 м | 7,5-8,6 м² |
| N-TC 1275/10,0 | 1275 Вт | 85 м | 8,7-10,0 м² |

# Терморегуляторы




### ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ СЕРИИ TN-AN

- УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОЛА
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
- ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- СИГНАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОД
- РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА ОТ +5°С ДО +40°С

**Описание:**

Терморегулятор TN-AN предназначен для управления кабельными системами электрического обогрева. Терморегулятор поддерживает комфортную температуру обогреваемой поверхности и обеспечивает рациональный расход электроэнергии. Терморегулятор оснащен выключателем, ручкой регулировки температуры и сигнальным светодиодом, индицирующим включенное состояние системы обогрева.




### ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ СЕРИИ TN-D/LCD

- УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОЛА И ПОМЕЩЕНИЯ
- ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ
- УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС В ОДНО КАСАНИЕ
- САМОДИАГНОСТИКА
- ЗАЩИТНЫЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВОМ

**Описание:**

Терморегулятор TN-D/LCD предназначен для управления электрическими системами обогрева помещений Теплый пол (нагревательными матами, секциями и пленкой). Прибор автоматически поддерживает заданную Вами комфортную температуру по показаниям датчика температуры пола (входящего в комплект поставки). На дисплее отображается температура пола (текущая и заданная Вами) или, по Вашему желанию, температура воздуха в помещении, измеряемая датчиком, встроенным в прибор. Прибор проводит самодиагностику, выводя предупредительные сообщения на дисплей




### ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ СЕРИИ TN-DP/LCD

- УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОЛА И ПОМЕЩЕНИЯ
- КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ
- ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ
- ТРИ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 70%

**Описание:**

Терморегулятор TN-DP/LCD предназначен для управления кабельными системами электрического обогрева, с целью поддержания комфортной температуры в то время, когда в этом есть необходимость. Терморегулятор основываясь на характеристиках помещения, заранее включит обогрев с таким расчетом, чтобы достигнуть комфортной температуры точно в указанное время.

NeoClima comfort WINIA FAURA

# БЫТОВОЙ КЛИМАТ 2016-2017

# NEW CLIMATE OF YOUR LIFE



# Увлажнитель воздуха

## СЕРИЯ NHL





Индикатор уровня влажности


Индикатор работы


Датчик уровня воды


Ароматизация



LCD-дисплей



Электронный гигростат


Гарантия качества



Емкость бака 7,5 литров


Ионизация воздуха

**4-Х СТУП. СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ:**

- НАНО-ИОННЫЙ СЕРЕБРЯННЫЙ КАРТРИДЖ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАКА
- УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА
- ПАСТЕРИЗАЦИЯ ВОДЫ (НАГРЕВ ДО 80°С)

**РЕЖИМЫ РАБОТЫ:**

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ,
- НОЧНОЙ,
- BABY-РЕЖИМ,
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ
- АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ,
- ГОРЯЧИЙ/ХОЛОДНЫЙ ПАР





| Модель | | NHL-075 |
|---|---|---|
| Мощность | Вт | 38/90 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Расход воды | мл/ч | ≥400 |
| Тип распыления | | Ультразвук |
| Время непрерывного распыления | ч | ≈18,5 |
| Площадь помещения | м2 | до 60 |
| Объем емкости для воды | л | 7,5 |
| Шум | дБ | ≤25 |
| Вес нетто | кг | 3,5 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 240x327x180 |
| Цвет | | белый |

# Увлажнитель воздуха

## СЕРИЯ NHL



Пастеризация

Индикатор уровня влажности

Датчик уровня воды

LCD-дисплей

Ультрафиолетовая лампа

Электронный гигростат

Made in Korea

Гарантия качества

Емкость бака 6,5 литров

- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ LCD ДИСПЛЕЙ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИГРОСТАТ
- ИНДИКАТОРЫ ЗАДАННОГО И СУЩЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ
- ТАЙМЕР
- ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ

**4-Х СТУП. СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ:**

- НАНО-ИОННЫЙ СЕРЕБРЯННЫЙ КАРТРИДЖ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
- УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА
- ПАСТЕРИЗАЦИЯ ВОДЫ (НАГРЕВ ДО 80°С)

**РЕЖИМЫ РАБОТЫ:**

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ,
- НОЧНОЙ,
- BABY-РЕЖИМ
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ
- АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКИЙ
- ГОРЯЧИЙ/ХОЛОДНЫЙ ПАР





| Модель | | NHL-901EW |
|---|---|---|
| Мощность | Вт | 135/38 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Расход воды | мл/ч | 400 |
| Тип распыления | | Ультразвук |
| Время непрерывного распыления | ч | ≈16,5 |
| Площадь помещения | м2 | до 60 |
| Объем емкости для воды | л | 6,5 |
| Вес нетто | кг | 3,6 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 192x317x332 |
| Цвет | | белый |

# Увлажнитель воздуха

## СЕРИЯ NHL




Фильтр воды с нано-ионной смолой

Сенсорное управление

Ионизация

Современный дизайн

Воздушный префильтр

2 уровня интенсивности увлажнения

Гарантия качества

6л
Емкость бака 6 литров

- ФИЛЬТР ВОДЫ С НАНО-ИОННОЙ СМОЛОЙ
- 2 УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ УВЛАЖНЕНИЯ
- ЕМКОСТЬ БАКА НА 6 ЛИТРОВ
- СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ
- ВОЗДУШНЫЙ ПРЕФИЛЬТР





| Модель | | NHL-060 |
|---|---|---|
| Мощность | Вт | 24 |
| Объём бака воды | л | 6 |
| Уровень шума | дБ | ≤36 |
| Длина шнура | м | 1.5 |
| Общий вес Брутто | кг | 1,63 |
| Вес изделия Нетто | кг | 2,3 |
| Размеры продукта | мм | 260*210*390 |
| Размеры упаковки | мм | 285*235*430 |
| Площадь обслуживания | $м^2$ | >30 |

# Увлажнитель воздуха

## СЕРИЯ NHL



Ароматизация

LED подсветка

Индикатор работы

Датчик уровня воды

Гарантия качества

Емкость бака 2,5 литров

**ОЧИСТКА ВОДЫ:**

- АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАКА

**РЕЖИМЫ РАБОТЫ:**

- РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПАРЕНИЯ
- LED ПОДСВЕТКА
- АРОМАТИЗАЦИЯ






| Модель | | NHL- 220L |
|---|---|---|
| Мощность | Вт | 30 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Расход воды | мл/ч | 280 |
| Тип распыления | | ультразвук |
| Время непрерывного распыления | ч | ≈9 |
| Площадь помещения | м2 | до 20 |
| Объем емкости для воды | л | 2,5 |
| Шум | дБ | ≤25 |
| Вес нетто | кг | 2,0 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 200x270x200 |
| Цвет | | белый/ красный/черный/фиолетовый |

# Увлажнитель воздуха

## СЕРИЯ NHL



LED индикация

Индикатор работы

Датчик уровня воды

ABS пластик

Гарантия качества

Емкость бака 2,5 литров

**ОЧИСТКА ВОДЫ:**

- АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАКА

**РЕЖИМЫ РАБОТЫ:**

- РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПАРЕНИЯ
- LED ИНДИКАЦИЯ






| Модель | | NHL- 250L |
|---|---|---|
| Мощность | Вт | 30 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Расход воды | мл/ч | 280 |
| Тип распыления | | ультразвук |
| Время непрерывного распыления | ч | ≈9 |
| Площадь помещения | м2 | до 20 |
| Объем емкости для воды | л | 2,5 |
| Шум | дБ | ≤25 |
| Вес нетто | кг | 2,0 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 200x270x200 |
| Цвет | | белый/синий/сиреневый |

# Электрические сушилки для рук

## СЕРИЯ NHD



### NHD-1.0-1

- ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ УДАРОПРОЧНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ /ОТКЛЮЧЕНИЕ
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- БЫСТРАЯ СУШКА
- ЭКОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 23

### NHD-2.0

- ПЛАСТИК ПОВЫШЕННОЙ УДАРОПРОЧНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- БЫСТРАЯ СУШКА
- ЭКОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 23

### NHD-1.5M

- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- БЫСТРАЯ СУШКА
- ЭКОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 23

| Модель | | NHD-1.0-1 | NHD-2.0 | NHD-1.5M |
|---|---|---|---|---|
| Мощность | Вт | 1000 | 2000 | 1500 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Скорость потока | м/с | 12 | 15 | 15 |
| Расстояние срабатывания | мм | 50 | 50 | 50 |
| Температура исх. воздуха | $^0$C | 60 | 85 | 54 |
| Материал | | Пластик | Пластик | Нержавеющая сталь |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 220x157x157 | 240x250x190 | 260x250x130 |
| Цвет | | белый | белый | металлик |

# Электрические сушилки для рук

## СЕРИЯ NHD



NHD-2.2M



NHD-1.8

- АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)
- НАПРАВЛЕННЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- БЫСТРАЯ СУШКА
- ЭКОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 23

- ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС ПОВЫШЕННОЙ УДАРОПРОЧНОСТИ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ /ОТКЛЮЧЕНИЕ
- ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ (ТЕПЛО/ХОЛОД)
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
- МОЮЩИЙСЯ ПРЕ ФИЛЬТР
- ПОДДОН ДЛЯ ВОДЫ
- ЕМКОСТЬ ДЛЯ АРОМАТИЗАЦИИ ВОЗДУХА
- СУПЕР БЫСТРАЯ СУШКА 90 М/СЕК
- ЭКОНОМИЧНОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА В КОМПЛЕКТЕ
- СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

| Модель | | NHD-2.2M | NHD-1.8 |
|---|---|---|---|
| Мощность | Вт | 2200 | 1800 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Скорость потока | м/с | 25 | 90 |
| Расстояние срабатывания | мм | 50 | - |
| Класс защиты | | IP23 | IP23 |
| Температура исх. воздуха | $^0$C | 74 | 60 |
| Материал | | Нержавеющая сталь | Пластик |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 300x270x255 | 300x650x190 |
| Цвет | | металлик | белый |

FAÚRA



# Увлажнитель воздуха

## СЕРИЯ FHS



3 режима работы

Картридж для умягчения воды

Датчик уровня воды

LED-дисплей

Бак для воды 5 литров

Электронное управление

Гарантия качества

**УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА:**

- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ LCD ДИСПЛЕЙ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИГРОСТАТ
- ИНДИКАТОРЫ ЗАДАННОГО И СУЩЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ
- ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ
- 24 ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР
- ПАСТЕРИЗАЦИЯ
- НАНО-ИОННЫЙ КАРТРИДЖ

**2-Х СТУП. СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ:**

- ФИЛЬТР ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАКА

**РЕЖИМЫ РАБОТЫ:**

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ,
- НОЧНОЙ РЕЖИМ,
- СВОБОДНЫЙ РЕЖИМ









| Модель | | FHS-700w/ FHS-700b |
|---|---|---|
| Мощность | Вт | до 35 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Расход воды | мл/ч | 350 |
| Тип распыления | | Ультразвук |
| Время непрерывного распыления | ч | ≈14 |
| Площадь помещения | м2 | до 50 |
| Объем емкости для воды | л | 5 |
| Вес нетто | кг | 3,07 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 230x230x310 |
| Цвет | | белый/черный |

FAURA

# Мойка воздуха

## СЕРИЯ ARIA 500



3 режима скорости

Автоматическое выключение при отсутствие воды

Ионизация

Ночной режим

Подсветка

Увлажнение и очистка

Без сменных фильтров

Таймер

Гарантия качества

**УВЛАЖНЕНИЕ - ОЧИСТКА ВОЗДУХА:**

- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ LCD ДИСПЛЕЙ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИГРОСТАТ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ
- ION SYSTEM
- ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ( АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)
- МИКРО УВЛАЖНЕНИЕ
- ГИДРОФИЛЬТРАЦИЯ
- УСТРАНЕНИЕ 99.99% ВИРУСОВ ГРИППА
- УСТРАНЕНИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДОВ
- УСТРАНЕНИЕ АММИАКА
- УСТРАНЕНИЕ ПЫЛИ
- БЕЗ СМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ
- 2-Х СТУП. СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАКА
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДИСКОВ

**3 РЕЖИМА СКОРОСТИ:**

- МАКСИМАЛЬНЫЙ
- УМЕРЕННЫЙ
- НИЗКИЙ

**РЕЖИМЫ РАБОТЫ:**

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ,
- НОЧНОЙ










| Модель | | Aria 500 |
|---|---|---|
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Мощность | Вт | 15 |
| Объем воды | л | 2,5 |
| Расход воды | мл/час | 400 |
| Тип фильтра | фильтр | дисковый |
| Размер диска | мм | 220x220x250 |
| Уровень шума | дБ | 35 |
| Площадь обслуживания | м2 | 40 |

# Мойки воздуха

## СЕРИЯ AWM-40PWC



LED-дисплей

Электронное управление

Электронный гигростат

Датчик уровня воды

Ионизатор

Гарантия качества

Made in Korea

**УВЛАЖНЕНИЕ - ОЧИСТКА ВОЗДУХА:**

- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ LCD ДИСПЛЕЙ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИГРОСТАТ
- ИНДИКАТОРЫ ЗАДАННОГО И СУЩЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ
- PLASMA ION SYSTEM
- ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ( АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧНИЕ)
- ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ КАРТРИДЖА BSS
- МИКРО УВЛАЖНЕНИЕ
- УСТРАНЕНИЕ 99.99% ВИРУСОВ ГРИППА
- УСТАРНЕНИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДОВ
- УСТРАНЕНИЕ АММИАКА
- УСТРАНЕНИЕ ПЫЛИ

**3-Х СТУП. СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ:**

- НАНО-ИОННЫЙ СЕРЕБРЯННЫЙ КАРТРИДЖ (BSS)
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ БАКА
- АНТИБАКТЕРИАЛНОЕ ПОКРЫТИЕ ДИСКОВ

**3 РЕЖИМА СКОРОСТИ:**

- МАКСИМАЛЬНЫЙ
- УМЕРЕННЫЙ
- НИЗКИЙ

**РЕЖИМЫ РАБОТЫ:**

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ,
- НОЧНОЙ,
- BABY-РЕЖИМ,





| Модель | | AWM-40PWC / AWM-40POC / AWM-40PVC |
|---|---|---|
| Мощность | Вт | до 11 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| Расход воды | мл/ч | 350 |
| Объем очищаемого воздуха | м3/час | 700 |
| Площадь помещения | м2 | до 50 |
| Уровень звукового давления | дБ | 25 |
| Вес нетто | кг | 6 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 310x390x315 |
| Цвет | | белый/оранжевый /фиолетовый |

# Осушители воздуха

## СЕРИЯ ND



ND-10AH



ND-20AH/ ND-24AH

- МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ
- ИНДИКАЦИЯ ВЛАЖНОСТИ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ВРЕМЕНИ
- ПРОГРАММИРУЕМОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
- ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
- РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСУШЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ НА ДИСПЛЕЙ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ
- ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
- ДРЕНАЖНЫЙ ПАТРУБОК ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ОТВОДА ВОДЫ
- ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ



Электронное управление



Эффективный вентилятор




Цифровой дисплей



Система осушения



Самодиагностика



Многоступенчатое регулирование вентилятора







| Модель | | ND-10AH | ND-20AH | ND-24AH |
|---|---|---|---|---|
| Осушение ( 30°C RH 80% ) | л/сутки | 10 | 20 | 24 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 200 | 260 | 280 |
| Марка фреона | R | 134 | 134 | 134 |
| Уровень звукового давления | дБ | 39< | 48< | 48< |
| Степень защиты | IP | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Вес | кг | 12 | 17 | 17 |
| Размеры (Ш*Г*В) | мм | 310×400×243 | 351×492×260 | 351×492×260 |

# Осушители воздуха

## СЕРИЯ ND





**ND-30AEB**

**ND-40AH**

- МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ
- ИНДИКАЦИЯ ВЛАЖНОСТИ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ВРЕМЕНИ
- ПРОГРАММИРУЕМОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
- ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
- РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСУШЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ НА ДИСПЛЕЙ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ
- ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
- ДРЕНАЖНЫЙ ПАТРУБОК ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ОТВОДА ВОДЫ
- ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ




Электронное управление



Эффективный вентилятор




Цифровой дисплей



Система осушения



Самодиагностика



Многоступенчатое регулирование вентилятора





| Модель | | ND-30AEB | ND-40AH |
|---|---|---|---|
| Осушение ( 30°C RH 80% ) | л/сутки | 30 | 40 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 500 | 570 |
| Марка фреона | R | 134 | 134 |
| Уровень звукового давления | дБ | 55< | 55< |
| Степень защиты | IP | IPX0 | IPX0 |
| Вес | кг | 21 | 23,5 |
| Размеры (Ш*Г*В) | мм | 380×610×285 | 390×628×286 |

# Осушители воздуха

## СЕРИЯ ND



Электронное управление

Цифровой дисплей

Таймер

Самодиагностика

Гарантия качества

- МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ
- ИНДИКАЦИЯ ВЛАЖНОСТИ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ВРЕМЕНИ
- КОМПРЕССОРЫ PANASONIC
- ПРОГРАММИРУЕМОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
- ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
- РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСУШЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ НА ДИСПЛЕЙ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ
- ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
- ДРЕНАЖНЫЙ ПАТРУБОК ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ОТВОДА ВОДЫ
- ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ
- ВСТРОЕННАЯ ПОМПА ,ПОДЪЕМ ДРЕНАЖА 6 М





| Модель | | ND-240 | ND-380 |
|---|---|---|---|
| Электропитание | В/Гц | 380/50 | 380/50 |
| Номинальный ток | В | 4900 | 9800 |
| Входная мощность | А | 9,5 | 16,6 |
| Осушение | л/сут | 240 | 360 |
| Хладагент | | R407-C | R407-C |
| Степень защиты | | IP24 | IP24 |
| Масса | кг | 150 | 235 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 770x1630x470 | 1225x1765x450 |
| Цвет | | серый | серый |

# Осушители воздуха

## СЕРИЯ ND







LED-дисплей

Электронное управление

Низкий уровень шума

Самодиагностика

Автоматическое оттаивание

Гарантия качества

- МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ПУЛЬТ
- ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ
- ИНДИКАЦИЯ ВЛАЖНОСТИ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ВРЕМЕНИ
- ПРОГРАММИРУЕМОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
- ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
- РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСУШЕНИЯ
- САМОДИАГНОСТИКА
- ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ НА ДИСПЛЕЙ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ
- ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
- ДРЕНАЖНЫЙ ПАТРУБОК ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ОТВОДА ВОДЫ
- ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПЫЛИ
- ВСТРОЕННАЯ ПОМПА ,ПОДЪЕМ ДРЕНАЖА 3 М

| Модель | | ND-90 | ND-120 |
|---|---|---|---|
| Мощность | Вт | 1560 | 2400 |
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Производительность вентилятора | м3/ч | 750 | 750 |
| Уровень звукового давления | д | 52 | 52 |
| Осушение | л/сут | 90 | 120 |
| Степень защиты | | IP24 | IP24 |
| Хладагент | | R407-C | R407-C |
| Масса | кг | 62 | 69 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 480x1675x295 | 480x1675x295 |
| Цвет | | белый | белый |

# Настенный осушитель воздуха

## СЕРИЯ NDW




Электронное управление

Умный дисплей

авторазморозка

Таймер

Световая индикация

Гарантия качества

- ТАЙМЕР
- ПУЛЬТ ДУ В КОМПЛЕКТЕ
- КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ КАК НА ПОЛУ, ТАК И НА СТЕНЕ
- ИНДИКАТОР РАБОТЫ
- УМНЫЙ ДИСПЛЕЙ
- ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- АВТОРАЗМОРОЗКА





| Модель | | NDW-70 | NDW-125 | NDW-170(под заказ) |
|---|---|---|---|---|
| Производительность вентилятора | М3/ч | 600 | 1200 | 1800 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2,8 | 5 | 8,2 |
| Уровень ума | дБ | <50 | <55 | <55 |
| Размеры | мм | 905x243x673 | 1288x243x673 | 1672x243x673 |
| Вес | кг | 50 | 59 | 70 |
| Цвет | | белый | белый | белый |

# LIFE WITH COMFORT

www.neoclima.ru
www.faura.ru