

■  
Электрическое  
устройство  
для заморозки  
труб до 2"

**REMS Фриго 2**



до  
**2"**

**REMS**

for Professionals

Электрическая заморозка до 2" – без накладного опорожнения, повторного наполнения и развоздушивания всего трубопровода.

Для ремонта и монтажа систем трубопровода.

Патент EP 1 108 944

Патент US 6,434,952


Продукция немецкого производства



# REMS Фриго 2 – электрически заморозить, а не сливать. Очень быстро до 2".

Простая, быстрая заморозка неопорожненных трубопроводов из стальных, медных, пластмассовых, композитных труб D ¼–2", D 10–60 мм. Закрытый холодильный контур. Экологичность. Для ремонта и расширения систем трубопроводов. Высокая холодопроизводительность, например, ¾" стальная труба – всего за 9 мин\*. Очень узкие, патентованные замораживающие головки, очень быстро монтируются. Индикация температуры с помощью цифрового ЖК-термометра. Может использоваться везде, в том числе и в закрытых помещениях.

- 1** Заморозка самых востребованных диаметров труб D ¼–1" или D 15–35 мм осуществляется колодками, вкладыши не требуются.
- 2** Ускорение заморозки происходит исключительно вспыскиванием водой. Колодки остаются всегда чистыми, смазка и паста не требуется.
- 3** Закрытая циркуляция хладагента.
- 4** Хладагент R-404A. Идеален также и для длительных ремонтов.
- 5** Надёжный, компактный. Особо тонкие колодки, благодаря вертикальному по отношению к трубе расположению шлангов возможна работа также и в труднодоступных местах и нишах. Возможно одно- и двухстороннее замораживание.
- 6** Надёжный, компактный замораживающий агрегат, 430 Вт.
- 7** в прочном корпусе из листовой стали с боковыми решеткам вентиляции для оптимальной воздушной циркуляции.
- 8** Очень тихо работает.
- 9** Легко переносится, вес всего 23 кг.
- 10** Патент EP 1 108 944, Патент US 6,434,952 Особо компактные замораживающие колодки с геометрически специально произведёнными выемками для состыковки к соответствующим трубам различных диаметров. Очень тонкие, шириной 50 мм.
- 11** Все остальные размеры труб от D ¼–1" и соответственно D 15–35 мм могут замораживаться только одними колодками. Замораживающий комплект для другого диапазона работ до D 2", 60 мм.
- 12** Гибкие, особо длинные шланги, подводящие хладагент изготовлены из износостойкого, синтетического каучука для большего радиуса работ.
- 13** Цифровой ЖК-термометр с крепежной скобой, для точной индикации температуры на месте замораживания.

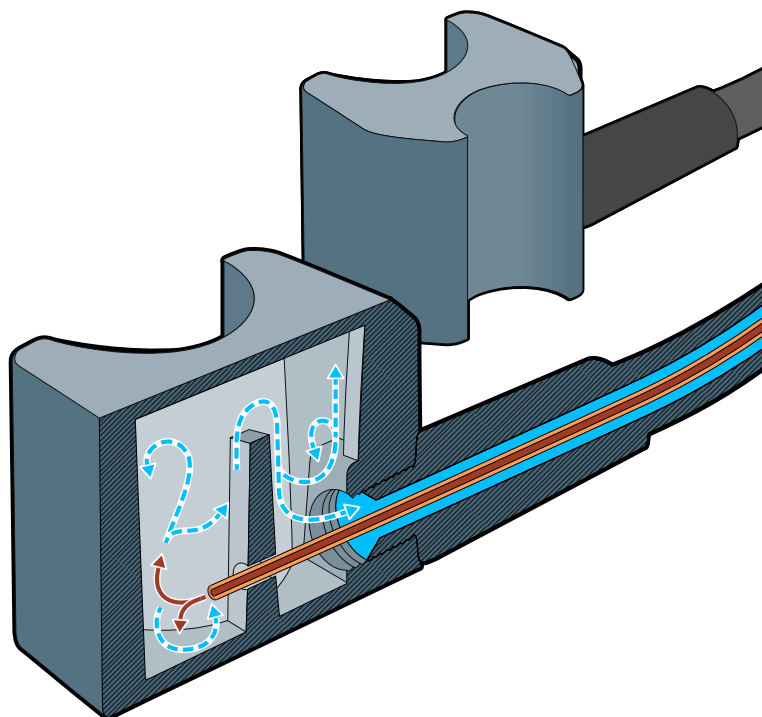





## REMS Фриго 2

**REMS Фриго 2 Сет.** Электрический аппарат для заморозки труб с закрытой циркуляцией хладагента. Для труб из стали, меди, пластмассы, металлопластика D 1/8–2", D 10–60 мм. Замораживающий агрегат 230 В, 50 Гц, 430 Вт, 2 подводящих хладагент шланга, 2 ремешка, 2 цифровых ЖК-термометра, пульверизатор. Комплектация D 1/4–1 1/4", 15–42 мм. В прочном стальном корпусе.

Арт.-№ 131011

## Оснастка



**Замораживающие колодки до 2", 60 мм,**  
состоит из 2 штук замораживающих вставок 1 1/2",  
2 штук замораживающих вставок 54 мм и 2 штук  
замораживающих вставок 2", 60 мм

Арт.-№ 131160

**Замораживающий комплект 1/8", 10 мм, 12 мм, 2 шт.**

Арт.-№ 131110

**Замораживающий комплект 1 1/2", 2 шт.**

Арт.-№ 131156

**Замораживающий комплект 54 мм, 2 шт.**

Арт.-№ 131157

**Замораживающий комплект 2", 60 мм, 2 шт.**

Арт.-№ 131158

Продажа только через торговую сеть.

### REMS GmbH & Co KG

Maschinen- und Werkzeugfabrik

Stuttgarter Straße 83

D-71332 Waiblingen

Тел. +49 71 51 1707-0

Факс +49 71 51 1707-130

www.rems.de · info@rem.de

 [www.rems.de](http://www.rems.de)

 [www.youtube.com/remstools](http://www.youtube.com/remstools)

 [www.facebook.com/remstools](http://www.facebook.com/remstools)

 [www.twitter.com/remstools](http://www.twitter.com/remstools)