Новые комнатные регуляторы calorMATIC 230, 240, 330

2005-08-22

Программа комнатных регуляторов, 1 квартал 2005

Регулятор	2-х позиционное регулирование	Плавное регулирование	230 В (клеммы 3-4-5)	24 В (клеммы 7-8-9)	Без таймера	С таймером	Программа на сутки	Программа на неделю
VRT 30	x		x		x			
VRT 40	x	x		x	x			
VRT 220	x		x			x	x	
VRT 230	x		x			x		x
VRT 240	x		x			x		x
VRT 320	x	x		x		x	x	
VRT 330	x	x		x		x		x
VRT 390	x	x		x		x		x

Смена продукции

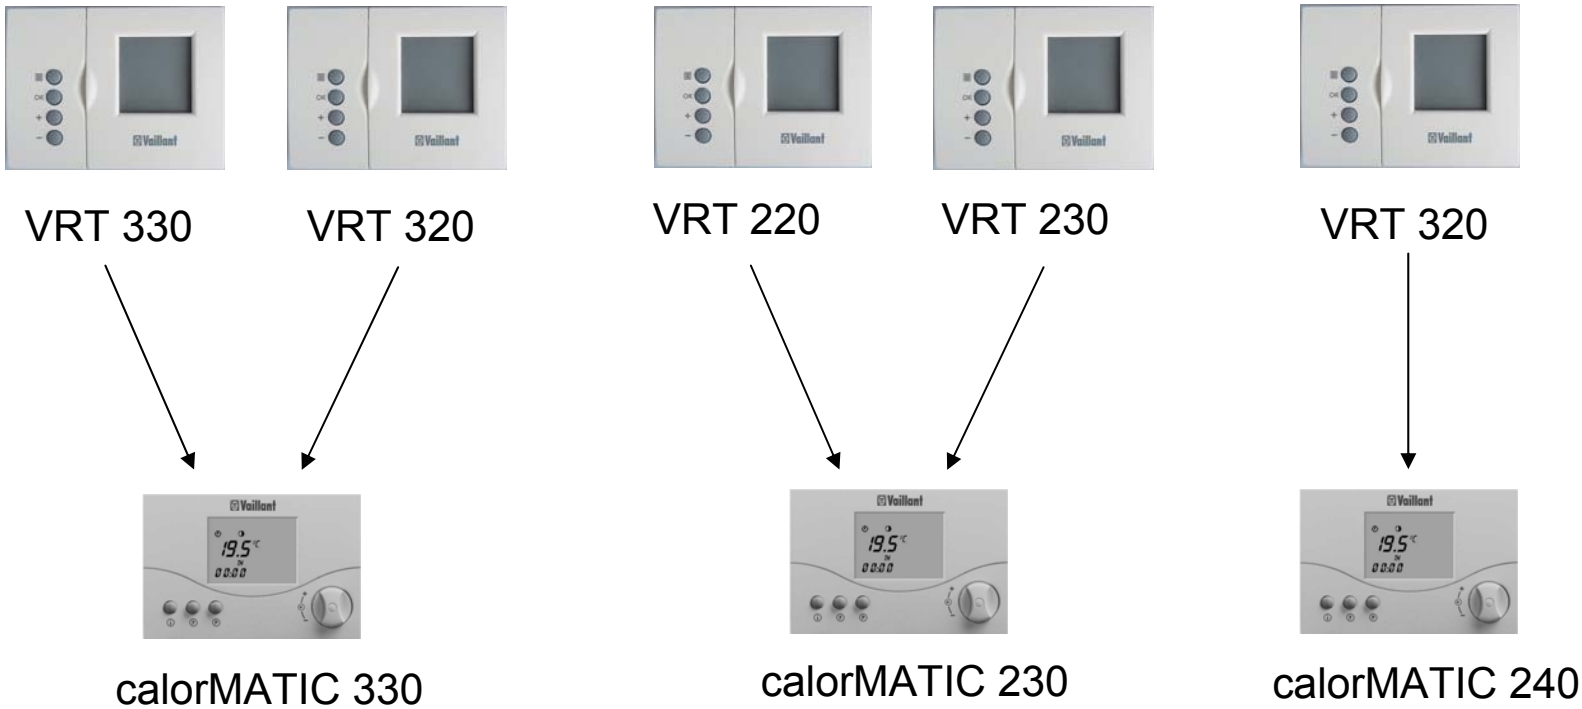

Для calorMATIC 330 и calorMATIC 230 возможно переключение с заводской программы **на неделю** на программу **на сутки.**

Программа комнатных регуляторов, 2 квартал 2005

Регулятор	2-х позиционное регулирование	Плавное регулирование	230 В (клеммы 3-4-5)	24 В (клеммы 7-8-9)	Батарейка	Без таймера	С таймером	Программа на сутки	Программа на неделю
VRT 30	x		x			x			
VRT 40	x	x		x		x			
calorMATIC 230	x		x				x	x	x
calorMATIC 240	x		x		x		x	x	x
calorMATIC 330	x	x		x			x	x	x
VRT 390	x	x		x			x		x

Особенности calorMATIC 230, 240, 330 (1/2)

– Регулятор с настройкой временной программы для управления отопительной установкой по температуре помещения

– Переключение с программы дневных на программу ночных температур

– 3 независимых программируемых периодов времени в день

– Комфортная эксплуатация - концепция Vaillant – «поверни и нажми»

– Заводская программа: понедельник-пятница / суббота-воскресенье

– Экономичный режим пониженной температуры с защитой от замерзания

Особенности calorMATIC 230, 240, 330 (2/2)

– Функция «вечеринка»

– Простота изменения заданной температуры

– Большой символьный дисплей

– Вход для устройства переключения по телефону

– Одинаковые размеры с предшествующими моделями

– Календарь на год с автоматическим переключением с летнего на зимнее время

Простота монтажа, удобство при модернизации

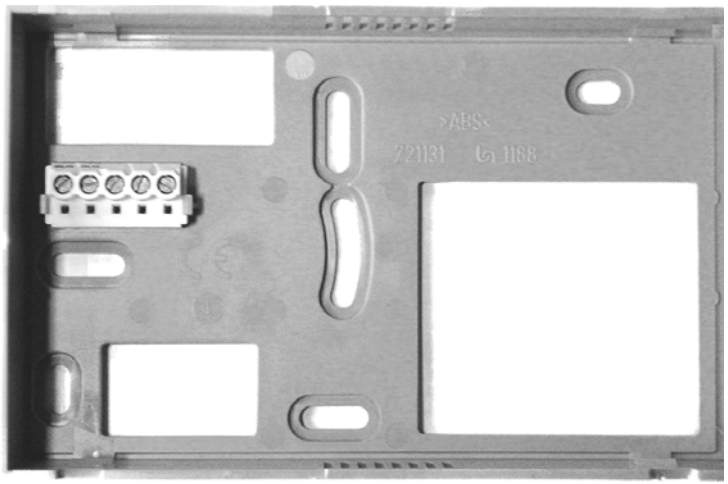

Размеры и **установочные отверстия** идентичны предыдущей модели.

Благодаря этому:

– **Простота** замены

– **Не** требуется выполнять дополнительные работы

– **Не** требуется дополнительный настенный цоколь

Возможна **наружная прокладка кабелей** через выламываемые отверстия

Элементы управления и индикации

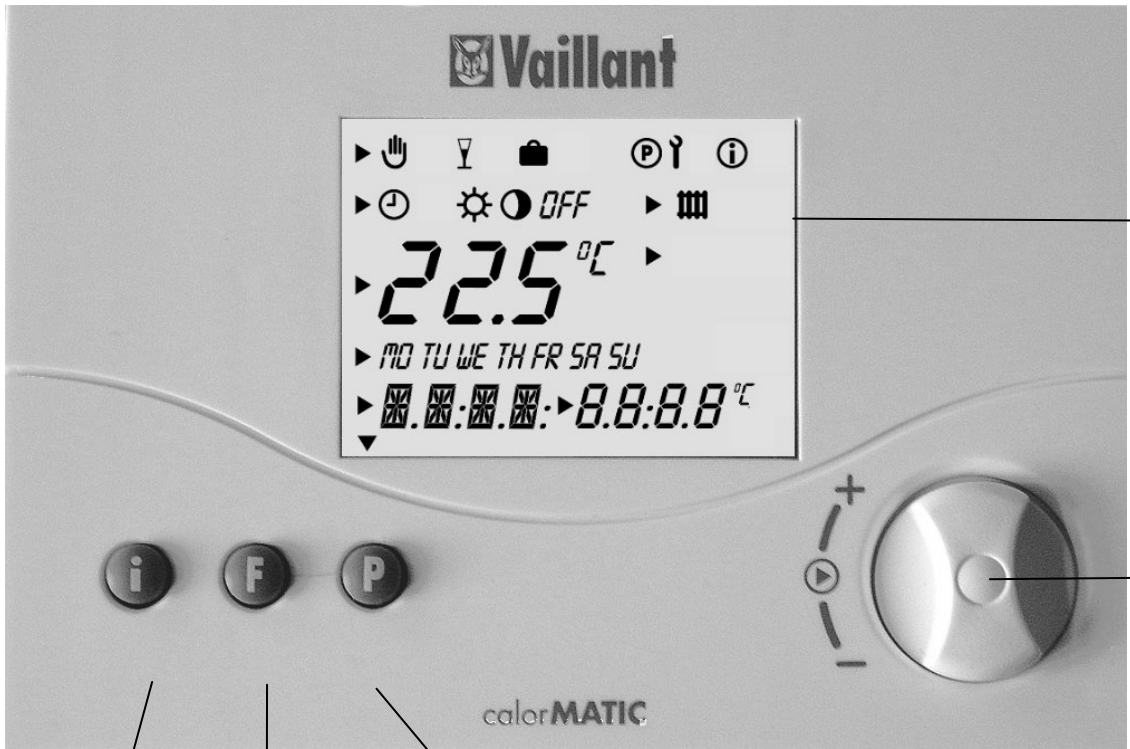

Дисплей

Задатчик
(«поверни и нажми»)

Кнопка
«Инфор
мация»

Кнопка
специальных
функций

Кнопка
программирования

Простота эксплуатации благодаря концепции «поверни и нажми»

– **Важнейшие** настройки возможны посредством переключателя **«поверни и нажми»**:
  – Задание желаемой температуры в помещении
  – Задание режима (автоматический, дневные, ночные температуры)
  – Задание дня недели и времени суток

– **Поворот:**
  Изменение заданной дневной температуры

– **Нажим и поворот:**
  – Выбор режима
  – Настройка дня недели
  – Настройка времени суток

– **Автоматическое переключение летнее / зимнее время**

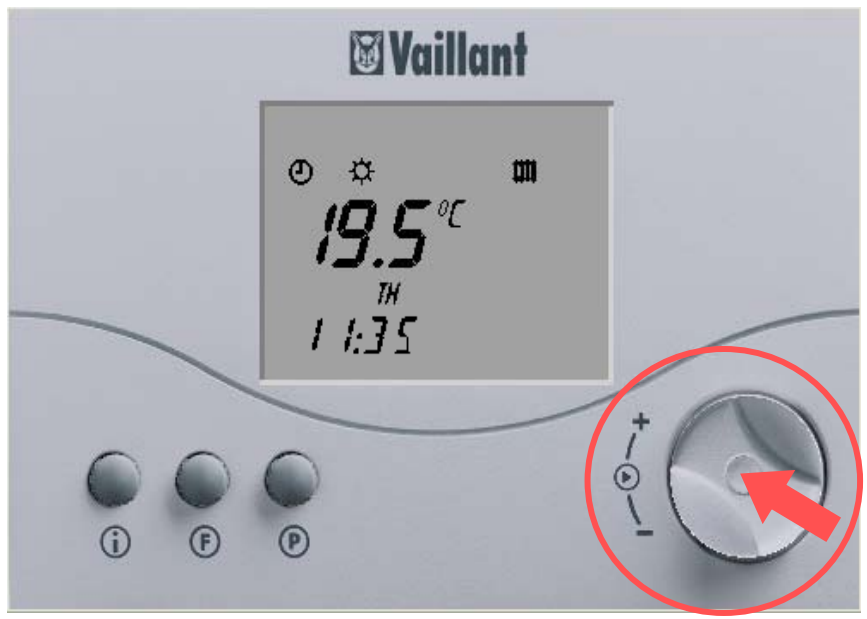

Дисплей

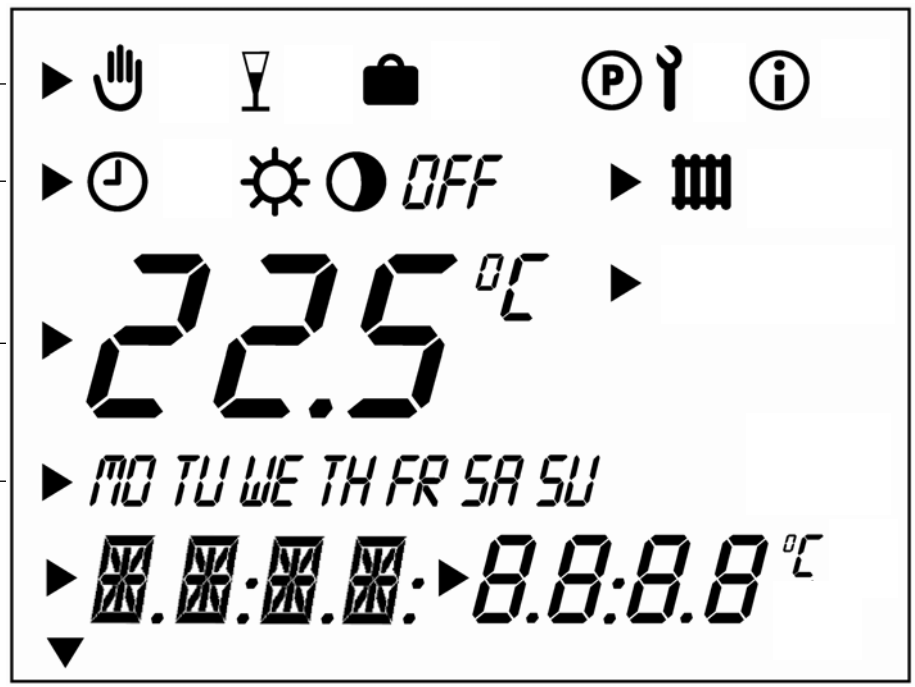
Специальные функции
Режимы
Измеренные значения
Дни недели
Уровни обслуживания
Задание временных программ
Мульти-функциональная индикация, например: заданная температура
OFF
22.5
°C
MO TU WE TH FR SA SU
8.8:8.8
°C

Режимы: автоматический, «вечеринка», одноразовый нагрев

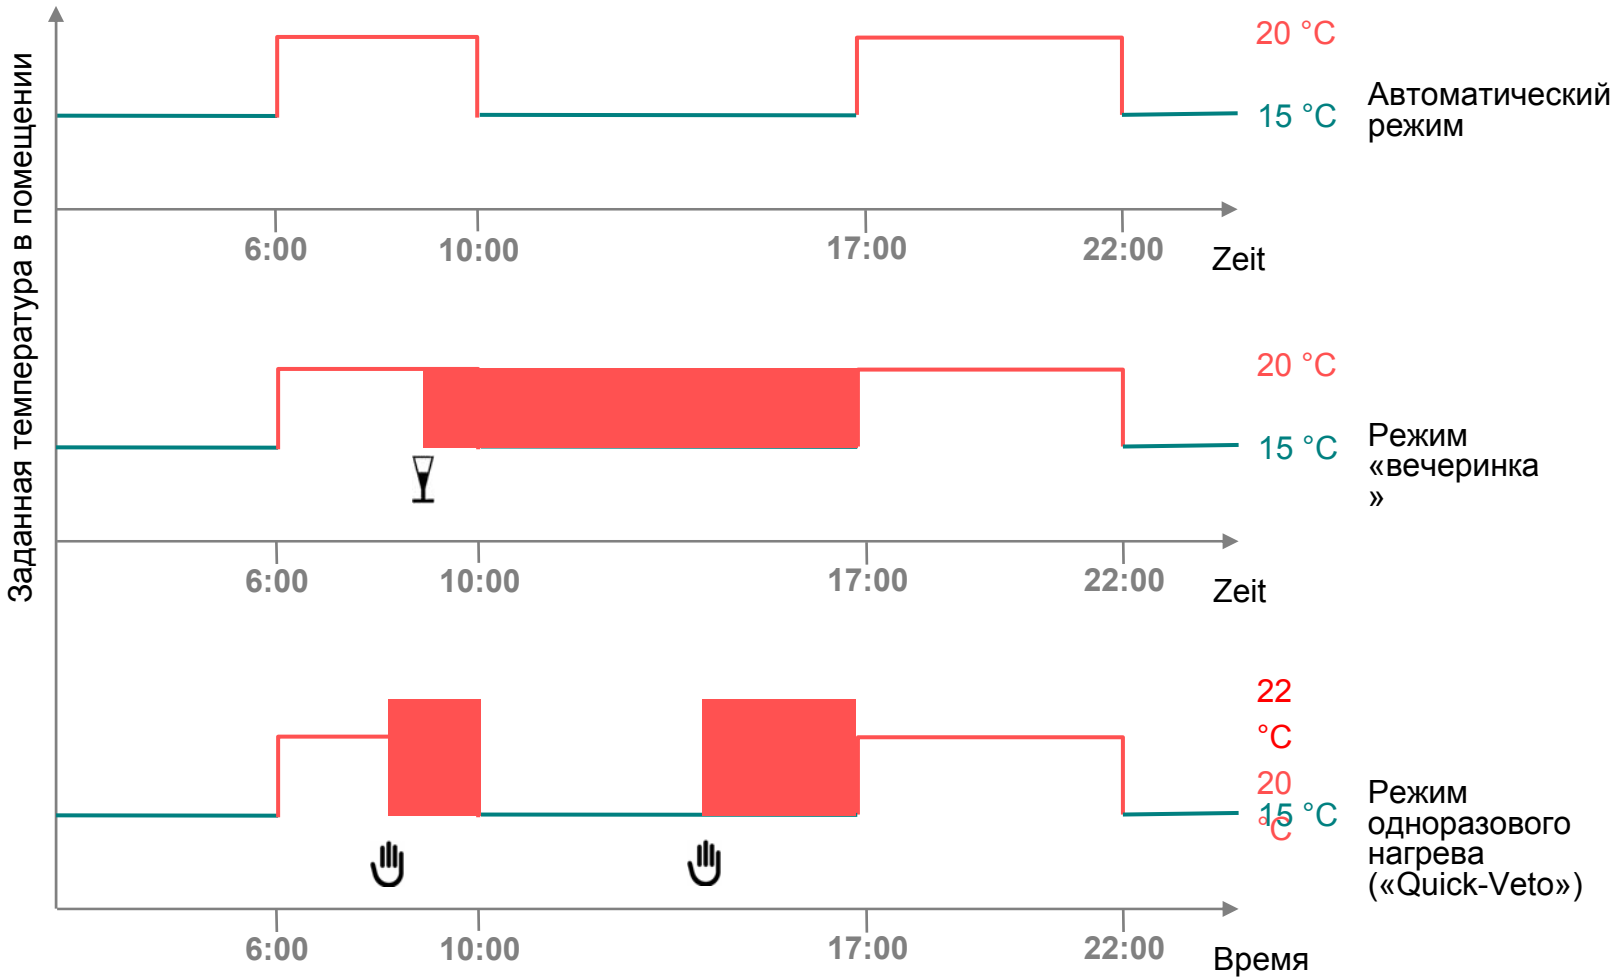
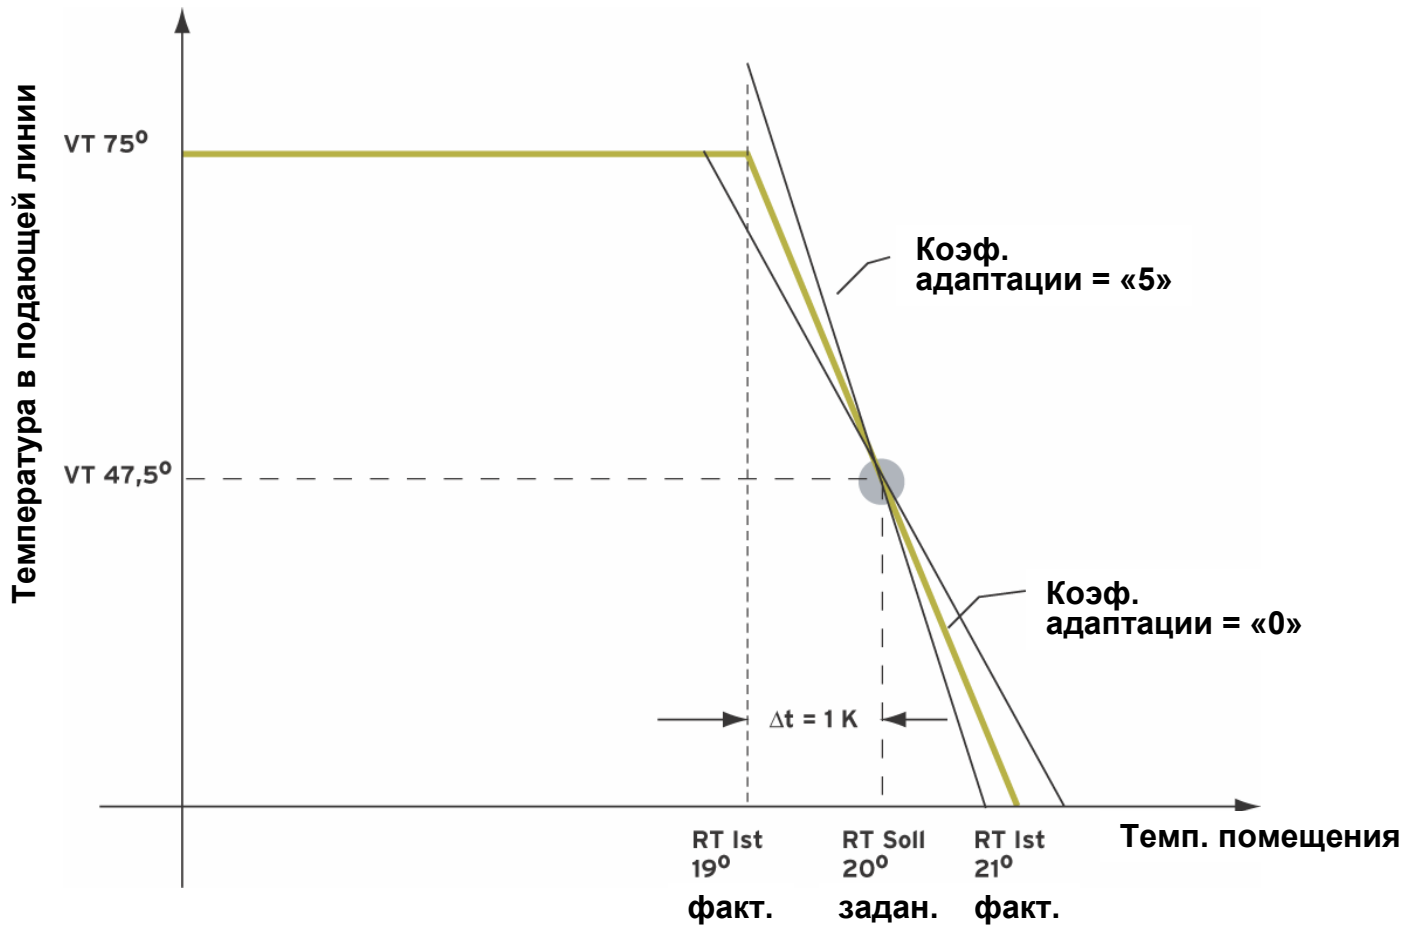
Адаптация к системе отопления при аналоговом регулировании – изменения диапазона пропорционального регулирования