

# VILPE® UNITILE 2K проходной элемент



Новый проходной элемент VILPE® Unitile 2K легко устанавливается и обеспечивает герметичное соединение для всех видов черепичных кровель. VILPE® Unitile 2K проходной элемент устанавливается как на цементно-песчаную или керамическую черепицу, так и на другие специальные виды черепицы. VILPE® Unitile 2K заменит в линейке проходных элементов VILPE® проходной элемент Universal и предназначен для монтажа на кровлях из черепицы различной формы, на 1-, 2- волновой и гладкой черепице.



В состав комплекта входит 2K-уплотнитель гидрозащитора - уплотнитель нового поколения от VILPE®, гарантирующий полную герметичность места прохода через гидрозащитную пленку. Уплотнитель монтируется под гидрозащитную пленку и доходит до верхней части проходного элемента, полностью перекрывая зазор между гидрозащитной пленкой и проходным элементом и защищая изоляцию и строительные конструкции от осадков и влаги. Дополнительное уплотнение на основании проходного элемента гарантирует полную водонепроницаемость конечному соединению.

VILPE® Unitile 2K проходной элемент может быть установлен на кровлях с уклоном до **57 градусов**. Ворон проходного элемента получил новую, более крутую форму, благодаря которой, новый проходной элемент можно устанавливать на кровлях с большим уклоном, чем его предыдущую версию Universal.

Гарантия  
от СК Туоте Рус:  
Бессрочная  
гарантия  
на срок службы  
кровли

Заводская  
гарантия:  
Эстетическая  
10 лет  
Техническая  
20 лет

## Размеры

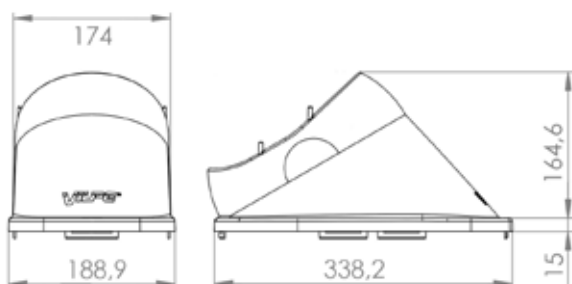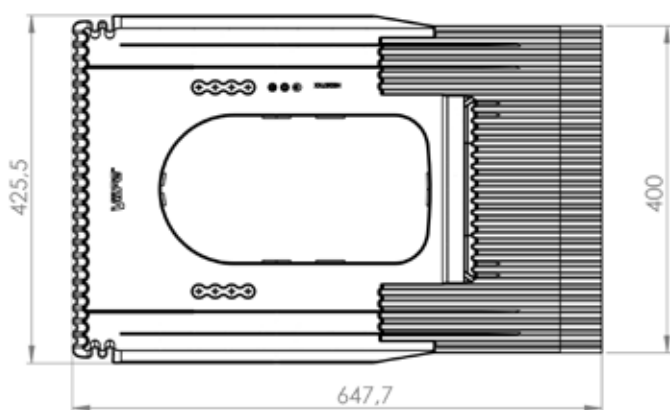

## Стандартные цвета



## Коды изделий

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦВЕТ	КОД ИЗДЕЛИЯ
VILPE® Unitile 2K проходной элемент	черный	300062
	коричневый	300064
	зеленый	300066
	серый	300067
	красный	300068
	кирпичный	300069

VILPE® Unitile 2K проходной элемент разработан и изготовлен в Финляндии с учетом климатических условий севера.

## Монтаж

Проходной элемент VILPE® Unitile 2K легко устанавливать, в комплект включены все необходимые шаблоны, монтажные инструкции и клипсы для крепления 2K-уплотнителя гидрозатвора к проходному элементу.

В состав комплекта также входит планка упора с длинными шурупами, расположенными в крепежных втулках, для крепления проходного элемента к обрешетке кровли. Планка упора поддерживает и равномерно распределяет нагрузку с проходного элемента. Длина монтажных гнезд позволяет устанавливать проходной элемент на кровлях с различными профилями черепицы.

VILPE® Unitile 2K проходной элемент предназначен для монтажа на кровлю VILPE®-вентиляторов, -вентиляционных и канализационных выходов и антенного ворота. Проходной элемент подходит для труб диаметром Ø 75, 110, 125 и 160 мм.

## Сырье

VILPE® Unitile 2K проходной элемент изготовлен из 2-х экологически чистых видов пластика: твердого полипропилена (PP) и мягкого резиноподобного термопластичного пластика, плотно и бесшовно прилегающих к друг другу. Полученное соединение очень долговечно. Материалы пригодны для вторичной переработки, не подвержены влиянию коррозии, устойчивы к воздействию ультрафиолета и погодных условий. Изделие выдерживает постоянное воздействие температуры -30°C до +80°C и временное от -40°C до +120°C.

## Упаковка

Комплект:  
 - VILPE® Unitile проходной элемент  
 - VILPE® 2K -уплотнитель гидрозатвора  
 - Планка упора  
 - Комплект крепежа  
 - Монтажная инструкция/шаблоны для установки 2K-уплотнителя гидрозатвора и проходного элемента

Размеры упаковки: 590 x 385 x 320 мм.

## » VILPE.COM

**SK Tuote Oy**  
 Kauppatie 9  
 65610 Mustasaari, FINLAND  
 Тел. +358 (0)20 123 3290  
 Факс +358 (0)20 123 3218

## ООО "СК Туоте Рус"

Москва тел. +7 903 260 7134  
 Санкт-Петербург тел. +7 812 449 4743  
 Екатеринбург тел. +7 343 357 3227  
 Краснодар тел. +7 861 212 6919  
 Тех. консультации тел. +7 925 504 7823  
 Facebook: fb.com/vilperussia  
 Instagram: instagram.com/vilpe\_rus

## ООО "СК Туоте Украина"

Киев тел. +38 044 432 8448  
 тел. +38 067 440 2970  
 тел. +38 067 440 2968  
 тел. +38 067 440 0182  
 Тех. консультации тел. +38 067 245 0897