

NATIVE-NWS PB WR

для бытового применения





NWS PB WR ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТИП

Насос для повышения давления

ПРИМЕНЕНИЕ

Насосы серии PB используются для повышения давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения (до 90°C), а также перед бытовыми приборами и газовыми колонками.

ОПИСАНИЕ:

Нормальновсасывающий насос с мокрым ротором и резьбовым соединением, предназначенный для повышения давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения. Насос может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Оснащен тепловой защитой, а также защитой от сухого хода.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Автоматическое Вкл/Выкл в зависимости от потребления воды (по датчику протока)
- Два режима работы: автоматический и ручной
- Встроенная защита от сухого хода
- Встроенная тепловая защита
- Низкий уровень шума
- Могут применяться для повышения давления горячей воды с температурой до 90 °C
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Простое подсоединение к трубопроводу
- Не требует специального обслуживания



ОБОЗНАЧЕНИЕ:


NWS PB120 WR	
NWS	Поверхностный насос для водоснабжения
PB	Марка насоса
120	Мощность насоса (P1), Вт
WR	Мокрый ротор

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ РЯД:


Артикул	Наименование
3601051	NWS PB120 WR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Максимальный расход 1,6 м³/ч
- Максимальный напор 9 м
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Минимальное давление на входном патрубке 0,1 бар
- Подключение к сети 230В, 50 Гц
- Класс изоляции H
- Класс защиты IP44
- Потребляемая мощность P₁ 0,12 кВт
- Номинальные диаметры входного и напорного патрубков G ¾
- Масса насоса 2,6 кг
- Допустимая температура окружающей среды от +2 °C до + 40 °C
- Допустимые перекачиваемые среды
Чистая вода — pH с 6-8 без посторонних частиц
- Допустимая температура перекачиваемой среды от +2°C до + 90°C
- Уровень звукового давления 47 дБ

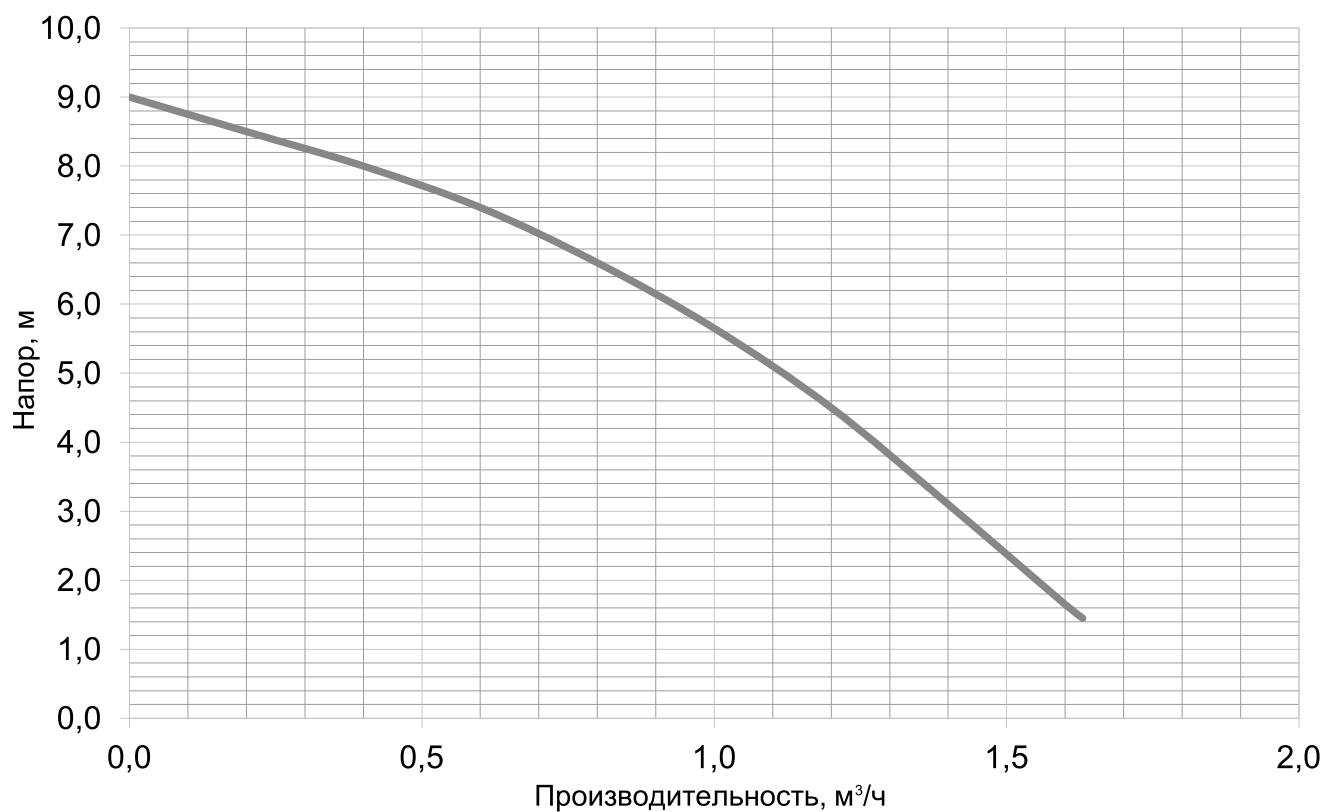

РАЗМЕРЫ

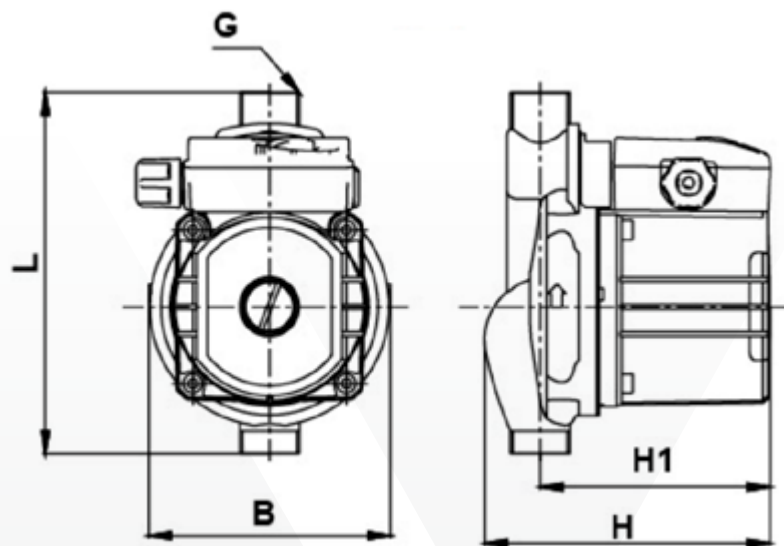

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Насос в сборе
- Комплект накидных латунных гаек с уплотнениями
- Кабель 1 м со штекером
- Инструкция по эксплуатации

МАТЕРИАЛЫ:

- Корпус насоса: чугун
- Корпус мотора: алюминий
- Рабочее колесо: пластик
- Вал: нержавеющая сталь

Модель	H	H1	L	G	B
NWS PB120 WR	125	102	160	3/4"	105