Библиотека СОК

wilo

WILO-W-LIFT

Установка отвода стоков

Установка отвода стоков
Wilo-W-Lift

ТИП:

Компактная напорная установка для отвода сточной воды с двумя насосами для напольного монтажа.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перекачивание сточных вод с фекалиями:
- → Если невозможен отвод в канализацию путем естественного перепада высот
- → Для отвода стоков, уровень воды которых ниже уровня обратного подпора в местной канализационной сети

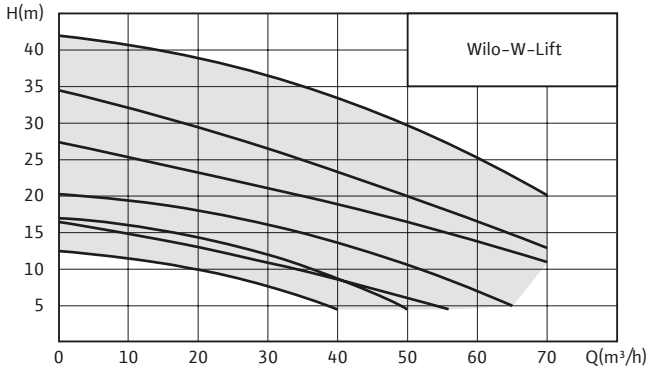

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- → Защита от переполнения бака. В случае большого единовременного притока стоков запускается второй параллельно работающий насос.
- → Возможность непрерывного откачивания за счет применения электродвигателей с режимом работы S1.
- → Надежность конструкции исключает протечки за счет прочного бака из полиэтилена высокой плотности.
- → Герметичность соединений с трубопроводами благодаря большому объему монтажных принадлежностей в комплекте.
- → Обратный клапан с винтом подрыва для вынужденного слива воды из напорного трубопровода.
- → Устойчивое к блокировке свободновихревое рабочее колесо.
- → Простое техническое обслуживание благодаря резервуару со съемной ревизионной крышкой
- → Прибор управления SK712 для управления работой и с возможностью интеграции установки в систему управления зданием.
- → Съемный угольный фильтр для вентиляции накопительного бака при невозможности вывода трубопровода вне здания.

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ:

Например:	**WILO W-Lift 2-350/3.0-DM**
W-Lift	Название серии насосной установки водоотведения
2	Количество насосов в составе установки: → 1 – с одним насосом → 2 – с двумя насосами
350	Объем накопительного бака в литрах
3.0	Номинальная мощность P2 в кВт
DM	Электроподключение: → EM: 1~230 В, 50 Гц → DM: 3~400 В, 50 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Максимальная подача:	70 м³/ч
Максимальный напор:	42 м
Допустимый диапазон pH:	6 – 9
Температура перекачиваемой жидкости:	от +1 °C до + 40 °C (до 3 мин. допускается +60 °C)
Объем бака:	200/350/500 л в зависимости от модели
Электроподключение:	3~400 В, 50 Гц
Номинальная мощность:	1,5 – 11 кВт
Класс нагревостойкости изоляции:	H
Класс защиты установки:	IP68
Режим работы:	S1
Максимальное количество включений в час 1-го насоса:	20
Защита электродвигателя:	Bi + электрод камеры уплотнений
Контроль уровня:	пневматический датчик + аварийный поплавок
Прибор управления:	SK712/.../MPX
Напорный патрубок:	DN80

МАТЕРИАЛЫ:

- Резервуар: HDPE
- Рабочее колесо: чугун
- Вал: нержавеющая сталь
- Корпус электродвигателя: чугун

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Установка отвода стоков с двумя встроенными насосами
- Два встроенных обратных клапана
- Прибор управления
- Комплект принадлежностей для монтажа установки и подсоединения трубопроводов
- Съемный угольный фильтр для патрубка вентиляции
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ:

Артикул	Наименование
3600675	W-lift 2-200/1.5-DM
3600676	W-Lift 2-200/2.2-DM
3600677	W-Lift 2-350/3.0-DM
3600678	W-Lift 2-350/4.0-DM
3600679	W-Lift 2-350/5.5-DM
3600680	W-Lift 2-500/3.0-DM
3600681	W-Lift 2-500/4.0-DM
3600682	W-Lift 2-500/5.5-DM
3600683	W-Lift 2-500/7.5-DM
3600684	W-Lift 2-500/11.0-DM