


НАСОСЫ WILO-DSP И ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОДБОРА В SELECT ONLINE

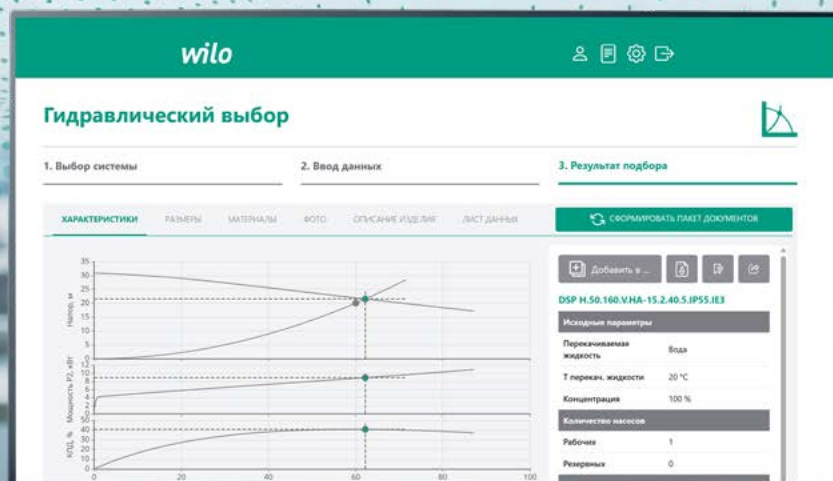

Wilo-DSP H

горизонтальный насос сухой установки для отвода сточных вод

ТИП:

Горизонтальный насос сухой установки для отвода сточных вод.


ПРИМЕНЕНИЕ:

Перекачивание:

- неочищенные сточные воды
- сточные воды с фекалиями
- загрязненная вода


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Прочное исполнение из чугуна
- Конструкция гидравлической части позволяет демонтировать рабочее колесо с подшипниковым узлом и крышкой корпуса без отсоединения корпуса от трубопровода
- Встроенные датчики для безопасной эксплуатации
- Устойчивость к засорению благодаря свободновихревому или полукоткрытым рабочим колесам для сложных стоков
- Герметичность гидравлической части обеспечивается износостойким торцевым уплотнением.



Wilo-DSP H
в онлайн-каталоге
на wilo.ru

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН:

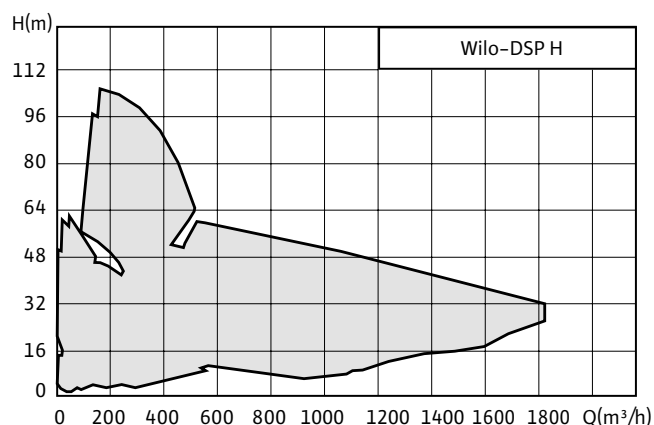

ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСОВ:

DSP H.250.315.SO.HA-22.6.40.5.IP55.IE3-360-SV

DSP	Обозначение серии
H	Тип монтажа H – горизонтальный монтаж, V – вертикальный монтаж
250	DN250: размер напорного патрубка
315	Типоразмер гидравлики
SO	Тип рабочего колеса V – свободновихревое рабочее колесо, M – многоканальное рабочее колесо SO – полукоткрытое рабочее колесо
HA	Исполнение материалов HA – стандартные материалы (чугун) HC – коррозионностойкое исполнение
22	Номинальная мощность P2 в кВт
6	Кол-во полюсов
40	40 – напряжение, 400 В
5	Частота сети, 5: 50 Гц
IP55	Класс защиты
IE3	Класс энергоэффективности
360	Диаметр рабочего колеса, мм
SV	Стандартное исполнение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Подключение к сети	3~400 В, 50 Гц
Напорный патрубок	DN40–DN300
Режим работы в непогруженном состоянии	S1
Класс защиты	IP55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Температура перекачиваемой жидкости	3...40 °C
Частота вращения	980 / 1450 / 2900 1/мин
Максимальная мощность	250 кВт
Защита обмоток от перегрева	PTC
Класс энергоэффективности	IE3

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Насосный агрегат в сборе на раме
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

ЦЕНЫ, СРОКИ ПОСТАВКИ:

Цены: есть в Select Online, также будут в последующих прайс-листах.

Срок поставки насосов: по запросу.