

Первый насос ВИЛО РУС с мокрым ротором Wilo-TOP-S

Вечная классика циркуляционных насосов Wilo теперь российского производства

СДЕЛАНО В
РОССИИ

ДОСТУПЕН ДЛЯ
ПРЕДЗАКАЗА



Доступен
для подбора
в Select Online

Wilo-TOP-S

циркуляционный насос с мокрым ротором

ТИП:

Стандартный, высокопроизводительный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Циркуляционные насосы используются для перекачивания жидкостей в:


- системах водяного отопления
- системах циркуляции охлаждающей и холодной воды
- закрытых промышленных циркуляционных системах

ОПИСАНИЕ

Универсальные насосы с мокрым ротором, предназначенные для циркуляции теплоносителя в системах водяного отопления, промышленных циркуляционных установках, системах кондиционирования и закрытых контурах охлаждения.


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации к системе
- Широкий диапазон рабочих характеристик
- Компактный дизайн
- Не требует технического обслуживания
- Катафорезное покрытие гидравлической части



Wilo-TOP-S
в онлайн-каталоге
на wilo.ru

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН:

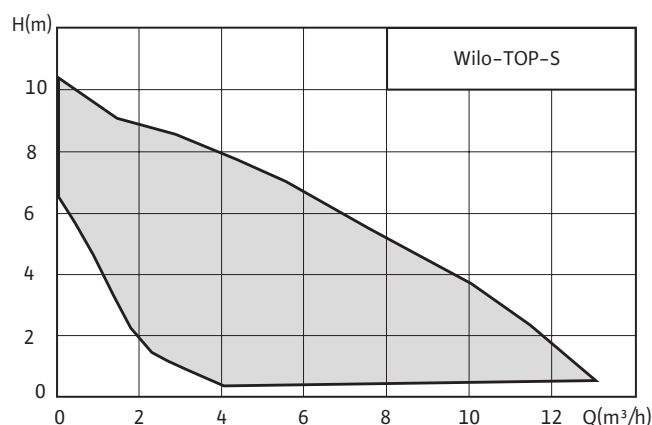

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


	Wilo-TOP-S
Подключение к сети	1~230 В/50 Гц
Максимальное рабочее давление	10 бар
Тип перекачиваемой жидкости	чистая вода без абразивных частиц и водогликолевые смеси с концентрацией до 50%
Температура перекачиваемой жидкости	от +2 °C до +110 °C
Температура окружающей среды	от 0 °C до +40 °C
Степень защиты	IP44
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень шума	≤45 dB (A)

МАТЕРИАЛЫ:


ЭЛЕМЕНТЫ	МАТЕРИАЛЫ
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал электродвигателя	Керамика или Вольфрамовая сталь
Корпус электродвигателя	Алюминий

РАЗМЕРЫ:


Wilo-TOP-S 25/7 EM PN10 N

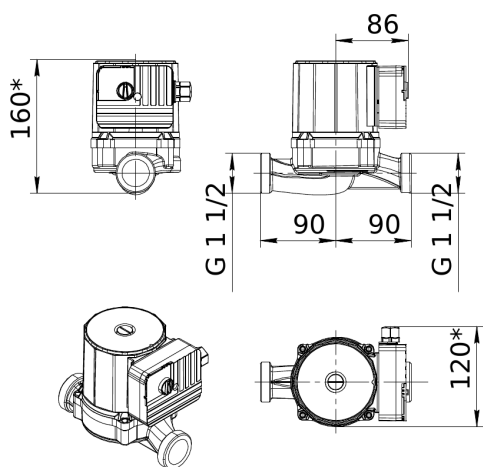


Wilo-TOP-S 25/10 EM PN10 N

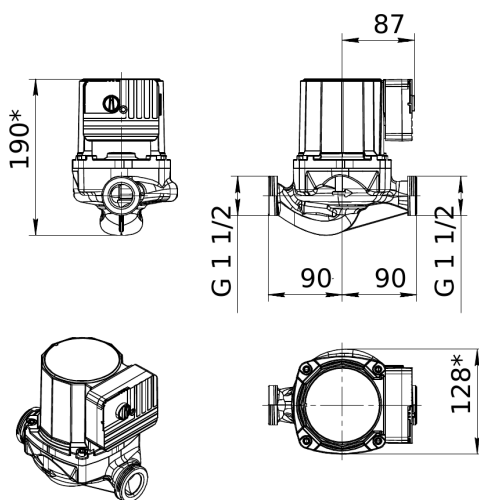

Wilo-TOP-S 30/7 EM PN10 N

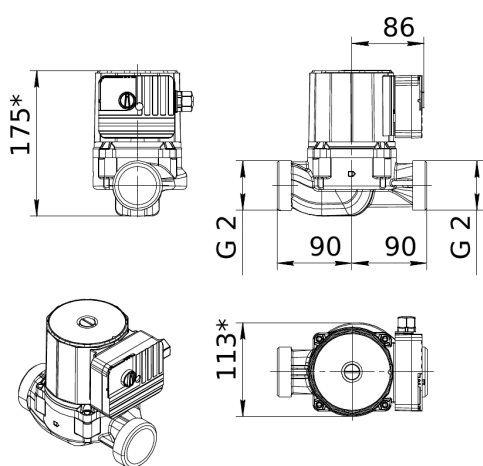

Wilo-TOP-S 30/10 EM PN10 N

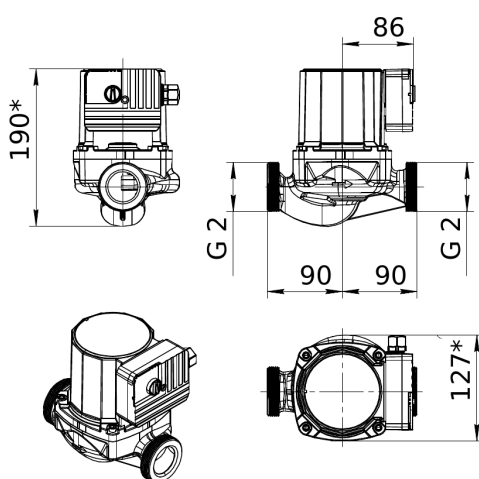**ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСОВ:**

TOP-S 25/7 EM PN10 N	
TOP-S	Циркуляционный насос с мокрым ротором
25	Резьбовое соединение [мм] 25 (Rp 1), 30 (Rp 1 1/4)
/7	Максимальный напор в [м] при Q=0 м³/ч
EM	EM = Однофазный мотор
PN10	Максимальное рабочее давление
N	Новое поколение

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ РЯД:

Артикул	Наименование
2459885	TOP-S 25/7 EM PN10 N
2459887	TOP-S 25/10 EM PN10 N
2459888	TOP-S 30/7 EM PN10 N
2459889	TOP-S 30/10 EM PN10 N

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Циркуляционный насос в сборе
- Инструкция по монтажу и эксплуатации