



Представительство DAB Pumps S.p.A. в Украине БЦ "Глория", 03680 Киев, ул. Смольная, 9, офис № 10
www.dabpumps.com.ua



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТЫ



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and its partner
CISQ/IMQ-CSQ
hereby certify that the organization

DWT HOLDING SPA
VIA MARCO POLO 14 - 35035 MESTRINO (PD)
BRENDOLA (VI) - CASTELLO DI GODEGO (TV) - BIENTINA (PI) -
SAN GERMANO DEI BERICI (VI) - GESSATE (MI) -
PRC CHINA


for the following field of activities
*Design, production, sale and assistance of components and electronic controls for pumps,
electropumps, and pump sets for cold and hot water for civil, industrial and agricultural use*
Refer to quality manual for details of applications to ISO 9001:2008 requirements

has implemented and maintains a
Quality Management System
which fulfills the requirements of the following standard
ISO 9001:2008
Issued on: 2013 - 09 - 23 Expiry date: 2015 - 06 - 15

Registration Number: IT - 824



Michael Drechsel
President of IQNET



Ing. Claudio Provetti
President of CISQ

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark
PCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia INNOC Mexico INNORPI Tunisia
Inspecta Certification Finland IRAM Argentina IQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway
NSAI Ireland PCBQ Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



www.imq.it

ALLEGATO CERTIFICATO n. **9101.COGE**
ANNEX CERTIFICATE

(*) Unità Operative:
(*) Operative Units:

DAB PUMPS SPA
VIA BONANNO PISANO 1 - 56031 BIENTINA (PI)

TESLA SRL
VIA DEL LAVORO 3 - 36040 SAN GERMANO DEI BERICI (VI)

TESLA SRL
VIA BERGAMO 2 - 20060 GESSATE (MI)

DAB PUMPS QINGDAO CO. LTD.
40 KAITUO ROAD, QINGDAO DEVELOPMENT ZONE - SHANGDONG PROVINCE, PRC CHINA

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
	1995-07-17	2013-09-23	2015-06-15


IMQ S.p.A. - VIA QUINTELLANO, 43 - 20138 MILANO



EA: 18, 19



www.cisq.com

CISQ is a member of



www.iqnet-certification.com

*IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management system Certification in the world.
IQNet is composed of more than 30 bodies and covers over 150 subdivisions all over the globe.*

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale.
The validity of the certificate is subjected to annual audit and re-assessment of the entire Management System within three years.



www.imq.it

CERTIFICATO N. **9101.COGE**
CERTIFICATE N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA QUALITA' DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY SYSTEM OPERATED BY

DWT HOLDING SPA
VIA MARCO POLO 14 - 35035 MESTRINO (PD)

UNITA' OPERATIVE
OPERATIVE UNITS
DAB PUMPS
VIA MARCO POLO 14 - 35035 MESTRINO (PD)
DAB PUMPS
VIA EINAUDI 2 - 36040 BRENDOLA (VI)
DAB PUMPS
VIA E. FERMI 6-8-10 - 31030 CASTELLO DI GODEGO (TV)


Vedere gli Allegati per le altre Unità Operative (n° 1 pagina)
View the Annexes for the other Operative Units (n° 1 page)

E' CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 9001:2008

PER LE SEGUENTI ATTIVITA'
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES
Progettazione, produzione, vendita e assistenza di componenti e controlli elettronici per pompe,
elettopompe e gruppi di pompaggio per acqua fredda e calda ad uso civile, industriale ed agricolo
*Design, production, sale and assistance of components and electronic controls for pumps,
electropumps, and pump sets for cold and hot water for civil, industrial and agricultural use*
Riferirsi al manuale della qualità per l'applicabilità dei requisiti della norma ISO 9001:2008
Refer to quality manual for details of applications to ISO 9001:2008 requirements

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
	1995-07-17	2013-09-23	2015-06-15


IMQ S.p.A. - VIA QUINTELLANO, 43 - 20138 MILANO



EA: 18, 19



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale.
The validity of the certificate is subjected to annual audit and re-assessment of the entire Management System within three years.



СОДЕРЖАНИЕ

АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ	СТР. 1
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ	СТР. 11
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ	СТР. 47
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ	СТР. 63
ДРЕНАЖНЫЕ И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ	СТР. 111
СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ	СТР. 161

ИНВЕРТОР



MCE/C
ИНВЕРТОР ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ

СТР. 2



ACTIVE DRIVER
ИНВЕРТОР

СТР. 5



MCE/P
ИНВЕРТОР ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

СТР. 3



ADAC
ИНВЕРТОР ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

СТР. 4

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ



E-BOX
ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ
ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ

СТР. 6



SMART PRESS
КОНТРОЛЛЕР ВКЛ-ВЫКЛ

СТР. 9



E-BOX
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

СТР. 8



для циркуляции



Назначение: разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения, отопления, хладоснабжения и сельскохозяйственных установок. С возможностью подключения до восьми блоков MCE в каскад.

Перекачиваемая жидкость: состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - максимальная температура протекающей жидкости для стандартного датчика давления до +90°C.

Основные материалы: технополимер.

Особенности: поддержание постоянного давления (P) или постоянного перепада давлений (C) в системе за счет регулирования скорости вращения двигателя.

Монтаж: на крышке вентилятора двигателя насоса, в вертикальном или горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

Степень защиты: IP 55

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	МИН. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИНВЕРТОРА 50 Гц	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАСОСА 50 Гц	КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ
MCE/C 11	60144656	1.1	6.5	1.0	Однофазный 1x230	Трехфазный 3x230	71 80
MCE/C 15	60144657	1.5	8,0	1.0	Однофазный 1x230	Трехфазный 3x230	90
MCE/C 22	60144659	2.2	10.5	1.0	Однофазный 1x230	Трехфазный 3x230	90 100
MCE/C 30	60144660	3	7,5	2.0	Однофазный 3x400	Трехфазный 3x400	100
MCE/C 55	60144662	5,5	13,5	2.0	Трехфазный 3x400	Трехфазный 3x400	112 132
MPE/C 110	60144664	11.0	24	2.0	Трехфазный 3x400	Трехфазный 3x400	132 160
MPE/C 150	60144665	15.0	32	2.0	Трехфазный 3x400	Трехфазный 3x400	160

МСЕ/Р
ИНВЕРТОР



для повышения давления



Назначение: разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения, отопления, хладоснабжения и сельскохозяйственных установок. С возможностью подключения до восьми блоков МСЕ в каскад.

Перекачиваемая жидкость: состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - максимальная температура протекающей жидкости для стандартного датчика давления до +90°С.

Основные материалы: технополимер.

Особенности: поддержание постоянного давления (Р) или постоянного перепада давлений (С) в системе за счет регулирования скорости вращения двигателя. Требуется доукомплектация датчиками давления.

Монтаж: на крышке вентилятора двигателя насоса, в вертикальном или горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1х230 В, 3х400 В.

Степень защиты: IP 55

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	МИН. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИНВЕРТОРА 50 Гц	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ТИПОРАЗМЕР КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ
МСЕ/Р 11	60145919	1.1	6.5	1.0	ОДНОФАЗНЫЙ 1х230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3х230	71 80
МСЕ/Р 15	60145920	1,5	8,0	1.0	ОДНОФАЗНЫЙ 1х230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3х230	90
МСЕ/Р 22	60145921	2.2	10.5	1.0	ОДНОФАЗНЫЙ 1х230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3х230	90 100
МСЕ/Р 30	60145922	3	7,5	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3х400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3х400	100
МСЕ/Р 55	60145923	5,5	13,5	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3х400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3х400	112 132
МСЕ/Р 110	60145924	11.0	24	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3х400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3х400	132 160
МСЕ/Р 150	60145925	15.0	32	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3х400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3х400	160



ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Назначение: разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения и сельскохозяйственных установок. С возможностью подключения до восьми блоков ADAC в каскад.

Перекачиваемая жидкость: состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - максимальная температура протекающей жидкости для стандартного датчика давления до + 90°C.

Основные материалы: технополимер, металл.

Особенности: поддержание постоянного давления (P) в системе за счет регулирования скорости вращения двигателя. Требуеt доукомплектации датчиком давления.

Монтаж: на стене или держателе, строго в вертикальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

Степень защиты: IP 20

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	НОМИН. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	МИН. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИНВЕРТОР 50 Гц	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАСОСА 50 Гц
AD M/T 1.0 AC	60145522	1,0	6,5	1	1x230	3x230
AD M/T 1.5 AC	60145523	1,5	9,0	1	1x230	3x230
AD M/T 2.2 AC	60145524	2,2	11,5	1	1x230	3x230
AD T/T 3.0 AC	60145525	3,0	9,0	2	3x400	3x400
AD T/T 4.0 AC	60145526	4,0	11	2	3x400	3x400
AD T/T 5.5 AC	60145527	5,5	15	2	3x400	3x400
AD T/T 7.5 AC	88002773	7,5	22	2	3x400	3x400
AD T/T 11.0 AC	88002774	11	31	2	3x400	3x400
AD T/T 15.0 AC	88002775	15	41	2	3x400	3x400

ACTIVE DRIVER
ИНВЕРТОР



ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Назначение: разработано специально для управления насосами в индивидуальных системах водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок с возможностью подключения до двух Active Driver в каскад (кроме Active Driver M/M 1.1).

Максимальное рабочее давление: 16 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: максимальная температура протекающей жидкости +50°C.

Основной материал: технополимер.

Особенности. Поддержание постоянного давления в системе за счет регулирования скорости вращения двигателя. Датчик давления и протока встроены в корпус устройства.

Монтаж: на напорном трубопроводе насоса, в вертикальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный рекомендуемый расход = 15 м³/ч

МОДЕЛЬ	КОД	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ А	МАКС. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРО-НАСОСА В	DNA	DNM	ИНТЕРФЕЙС для ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИСПОЛЬЗОВАТЬ С НАСОСОМ	РЕГУЛИ-РОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
ACTIVE DRIVER M/M 1.1	109640610	8,5	1,1	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	1 1/4" М	1 1/2" F	НЕТ	Поверхностные погружные насосы, 4" и Pulsar 5" с однофазным двигателем и потреблением двигателя до 8,5 А	1-6
ACTIVE DRIVER M/M 1.5	88002281	11	0,55	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	1 1/4" М	1 1/2" F	ДА	Поверхностные погружные насосы, 4" и Pulsar 5" с однофазным двигателем и потреблением двигателя до 11 А	1-9
			1,5	1x230	1x230					
ACTIVE DRIVER M/M 1.8	88002282	14	1,0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	1 1/4" М	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с однофазным двигателем и потреблением двигателя до 14 А	1-9
			1,8	1x230	1x230					
ACTIVE DRIVER M/T 1.0	109640640	4,7	1,0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	1 1/4" М	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 4,7 А	1-5
ACTIVE DRIVER M/T 2.2	109640600	10,5	2,2	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	1 1/4" М	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 10,5 А	1-16
ACTIVE DRIVER T/T 3.0	109640620	7,5	3,0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	1 1/4" М	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 17,5 А	1-16
ACTIVE DRIVER T/T 5.5	109640630	13,3	5,5	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	1 1/4" М	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 13,3 А	1-16

e.box



E.BOX
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЩИТЫ

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ / ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



e.box plus



e.box basic

E.BOX PLUS – электронная панель управления для защиты и автоматического управления 1-2 погружными насосами или для повышения давления для бытового, гражданского или промышленного применения.


E.BOX BASIC – электронная панель управления для защиты и автоматического управления 1-2 погружными насосами или для повышения давления для бытового применения.

Питание:
E.Box plus 1x 230 V / 3 x 230 V - 3 x 400 V (автоматический выбор)
E.Box basic 1x 230 V
Частота: 50 - 60 Hz
Потребляемая мощность:
E.Box plus 5,5 кВт + 5,5 кВт
E.Box basic 2,2 кВт + 2,2 кВт
Макс. ток: 12 А + 12 А
Стартовый конденсатор: поставляется как аксессуар
Рабочая температура: от -10° C до + 40° C
Степень защиты: IP55



3" ДИСПЛЕЙ

- Пошаговая настройка позволяет быстро настроить панель управления
- Позволяет хранить историю ошибок в работе насосов и самой панели
- Облегчает управление насосами, позволяя задавать уровни вкл./выкл.
- Позволяет выбирать язык панели и устанавливать пароль на настройки

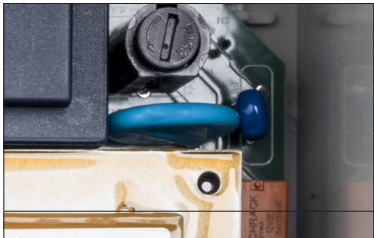

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ

Одна панель позволяет управлять как 1-фазными насосами, так и 3-фазными насосами.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК А	ДИСПЛЕЙ
				кВт x2	л.с. x2		
E.BOX BASIC 230/50-60	60163214	1 X 230 V	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	-
E.BOX PLUS 230-400V/50-60	60163215	1 X 230 V	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	-
		3 X 230 V		3	4		
		3 X 400 V		5,5	7,5		
E.BOX BASIC D 230/50-60	60163216	1 X 230 V	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	•
E.BOX PLUS D 230-400V/50-60	60163217	1 X 230 V	ПРЯМОЙ	2,2	3	12+12	•
		3 X 230 V		3	4		
		3 X 400 V		5,5	7,5		

ФУНКЦИЯ ОСУШЕНИЯ / НАПОЛНЕНИЯ

Идеальный вариант для управления погружными насосами и насосами повышения давления

- Управляет набором из 5 поплавков /2-3 работа + 2 аварийных/
- Управление уровневыми датчиками /0-10В, 4-20 мА/
- Чередование запусками насосов при старте, каждые 24 часа или через программируемые интервалы

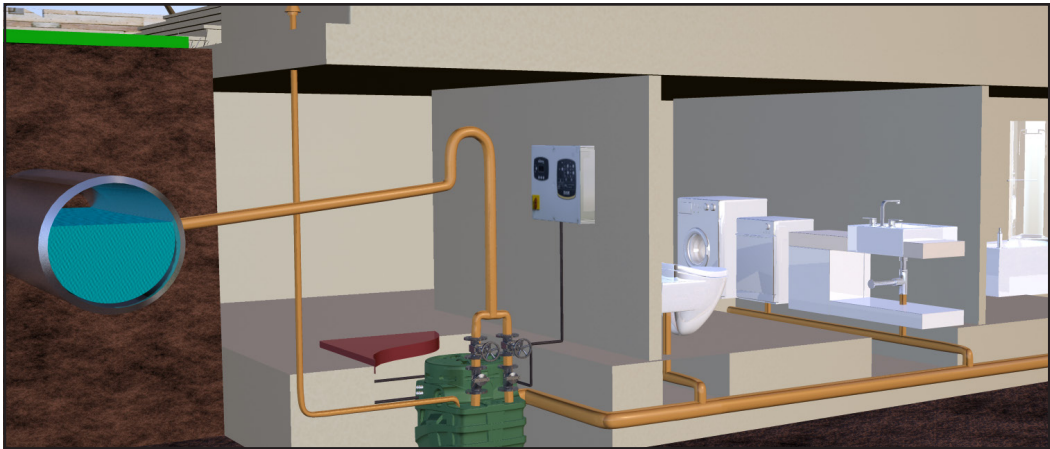

АКСЕССУАРЫ

	ОПИСАНИЕ		КОД
	ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛ.	5 м кабель	159260030
		10 м кабель	159260040
		15 м кабель	159260050
		20 м кабель	159260070
	ГРУША ВЫКЛ.	10 м	002718000
		20 м	002718001
	УСИЛИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ 20М ДЛЯ Е-ВОХ		60114675

	ОПИСАНИЕ	КОД
	КОНДЕНСАТОР 40UF	60169268
	КОНДЕНСАТОР 30UF	60169269
	КОНДЕНСАТОР 20UF	60169270
	ЛАМПА 230V 5W 50/60 HZ	60169271

E-BOX

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ НАСОСАМИ



ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ / НАСОСЫ ДАВЛЕНИЯ

Назначение: разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения и сельскохозяйственных установок.

Перекачиваемая жидкость: состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - максимальная температура протекающей жидкости для стандартного датчика давления до +90°C.

Основные материалы: технополимер, металл.

Особенности: панель управления E-BOX, может работать с реле давления или поплавковыми выключателями (максимально до 4 штук) и с датчиком давления (0-10V/4-20mA).

Монтаж: на стене или держателе, строго в вертикальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

Степень защиты: IP 55

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК А	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПОПЛАВКОВ
				кВт x2	л. с. x2		
E-BOX 2D M/T 12 A	60114868	1 X 230 V	ПРЯМОЙ ПУСК	2,2	3	12+12	от 2 до 5
		3 X 230 V		3	4		
		3 X 400 V		5,5	7,5		
E-BOX 2D M 40 mF 12 A	60114869	1 X 230 V	ПРЯМОЙ ПУСК	2,2	3	12+12	от 2 до 5

SMART PRESS
КОНТРОЛЛЕР ВКЛ-ВЫКЛ

CE
ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Назначение: разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения и сельскохозяйственных установок.

Перекачиваемая жидкость: состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - максимальная температура протекающей жидкости до +50°C.

Основные материалы: технополимер.

Особенности: включение насоса производится по датчику давления, выключение насоса производится по датчику потока. Датчик давления и потока встроены в корпус устройства.

Монтаж: на напорном трубопроводе насоса, в вертикальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В.

Степень защиты: IP 55

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ДАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ БАР	DNA GAS	DNM GAS	ВЕС КГ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
SMART PRESS WG 1,5 - AUTOM. RESET - БЕЗ КАБЕЛЯ	60114808	1,5	1 " M	1 " ¼ F	1,3	100
SMART PRESS WG 1,5 - AUTOM. RESET - С КАБЕЛЕМ	60113308	1,5	1 " M	1 " ¼ F	1,6	100
SMART PRESS WG 3.0 - AUTOM. RESET - БЕЗ КАБЕЛЯ	60114809	1,5	1 " M	1 " ¼ F	1,3	100
SMART PRESS WG 3.0 - AUTOM. RESET - С КАБЕЛЕМ	60113922	1,5	1 " M	1 " ¼ F	1,6	100

ЗАМЕТКИ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

	EVOSTA ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ			ALM / ALP ИН-ЛАЙН НАСОСЫ	
		СТР. 12			СТР. 29
	EVOTRON ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ			KLM / KLP / DKLM / DKLP ИН-ЛАЙН НАСОСЫ	
		СТР. 13			СТР. 30
	EVOPLUS SMALL ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ			CM / CM-G / DCM / DCM-G ИН-ЛАЙН НАСОСЫ	
		СТР. 14			СТР. 32
	EVOPLUS ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ			CP / CP-G / DCP / DCP-G ИН-ЛАЙН НАСОСЫ	
		СТР. 15			СТР. 39
	VA / VB / VD ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ			К-НА НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	
		СТР. 18			СТР. 46
	A / B / D ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ				
		СТР. 19			
	BPH / DPH / BMH / DMH ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ				
		СТР. 21			
	EVOTRON SOL ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ				
		СТР. 23			
	VSA ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ				
		СТР. 24			
	EVOTRON SAN ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ				
		СТР. 25			
	EVOPLUS SMALL SAN ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ				
		СТР. 26			
	EVOPLUS SAN ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ				
		СТР. 27			
	VS ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ				
		СТР. 28			

EVOSTA

EVOSTA
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Назначение: разработано специально для индивидуальных систем отопления.

Рабочий диапазон: расход - до 3,4 м³/час, напор - до 7 м.

Максимальное рабочее давление: 10 бар

Перекачиваемая жидкость: состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля 30%). Температура - от +2 до +95°C.

Основные материалы: гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM.

Особенности: насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается шесть режимов поддержания пропорционального давления и три режима с постоянной скоростью вращения. Выбор режима работы осуществляется одной кнопкой.

Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В.

Степень защиты: IP 44

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖСЕВООЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НА ЗАКАЗ		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								EEI	ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
			СТАНДАРТИЗ.	СПЕЦИАЛЬНЫЙ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q=м³/ч										
								Q=л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3				
EVOSTA 40-70/130 ½	60161175	130	½" F	-	1x230 V	6 - 44	0,08 - 0,39	H (м)	6,88	5,5	4,42	3,35	2,41	1,17	EEI ≤ 0,23	2,4	240	
EVOSTA 40-70/130	60161174	130	1" F	¾" F - 1¼" M	1x230 V	6 - 44	0,08 - 0,39		6,88	5,5	4,42	3,35	2,41	1,17	EEI ≤ 0,23	2,4	240	
EVOSTA 40-70/180	60161177	180	1" F	¾" F - 1¼" M	1x230 V	6 - 44	0,08 - 0,39		6,88	5,5	4,42	3,35	2,41	1,17	EEI ≤ 0,23	2,8	180	



ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Назначение: разработано специально для индивидуальных систем отопления и хладоснабжения.
Рабочий диапазон: расход - до 4,2 м³/час, напор - до 8 м.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость: состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от -10 до +110°C.
Основные материалы: гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM.
Особенности: насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с

постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается «ночной режим» работы с низким энергопотреблением. В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
И ИНЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВЫЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								EEI	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	МОЩНОСТЬ, Вт	In А	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2			
							Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	70			
EVOTRON 40/130	60143302	130	1"½	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	H (M)	4	3,2	2,3	1,7	1,1			EEI ≤ 0,20	2.7	120
EVOTRON 40/130(½)	60143355	130	1"	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26		4	3,2	2,3	1,7	1,1			EEI ≤ 0,20	2.7	120
EVOTRON 40/180	60143358	180	1"½	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26		4	3,2	2,3	1,7	1,1			EEI ≤ 0,19	2.9	120
EVOTRON 40/180X	60143361	180	2"	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26		4	3,2	2,3	1,7	1,1			EEI ≤ 0,19	2.9	120
EVOTRON 60/130	60143303	130	1"½	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40		6	5,6	4,5	3,5	2,6	1,8		EEI ≤ 0,23	2.7	120
EVOTRON 60/130(½)	60143356	130	1"	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40		6	5,6	4,5	3,5	2,6	1,8		EEI ≤ 0,23	2.7	120
EVOTRON 60/180	60143359	180	1"½	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40		6	5,6	4,5	3,5	2,6	1,8		EEI ≤ 0,23	2.9	120
EVOTRON 60/180X	60143362	180	2"	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40		6	5,6	4,5	3,5	2,6	1,8		EEI ≤ 0,23	2.9	120
EVOTRON 80/130	60143304	130	1"½	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60		8	7,8	6	4,8	3,9	3,1	1,6	EEI ≤ 0,25	2.7	120
EVOTRON 80/130(½)	60143357	130	1"	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60		8	7,8	6	4,8	3,9	3,1	1,6	EEI ≤ 0,25	2.7	120
EVOTRON 80/180	60143360	180	1"½	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60		8	7,8	6	4,8	3,9	3,1	1,6	EEI ≤ 0,25	2.9	120
EVOTRON 80/180X	60143363	180	2"	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60		8	7,8	6	4,8	3,9	3,1	1,6	EEI ≤ 0,25	2.9	120

evoplus⁺EVOPLUS SMALL
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Назначение: разработано специально для индивидуальных систем отопления, хладоснабжения и горячего водоснабжения (модели SAN).

Рабочий диапазон: расход - до 12 м³/час, напор - до 11 м.

Максимальное рабочее давление: 16 бар.

Перекачиваемая жидкость: состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля 30%). Температура - от -10 до +110°C.

Основные материалы: гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM, кожух двигателя - нержавеющая сталь.

Особенности: насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается "ночной режим" работы с низким энергопотреблением. В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.

Монтаж: вал двигателя строго в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В

Степень защиты: IP 44

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ОДИНОЧНЫЕ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВООЕ РАССТОЯ- НИЕ, мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								EEI	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
			СТАНДАРТ	НА ЗАКАЗ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м³/ч л/мин	0	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6			
									0	40	50	70	90	120	160			
EVOPLUS 40/180 M	60150938	180	1" F	¾" F - 1¼" M	220/240 V	70	0.52	Н (м)	4,2	4,2	4	3,1	2,4			EEI ≤ 0,23	4,5	104
EVOPLUS 60/180 M	60150939	180	1" F	¾" F - 1¼" M	220/240 V	100	0.72		6,1	6,1	5,8	4,6	3,4			EEI ≤ 0,22	4,5	104
EVOPLUS 80/180 M	60150940	180	1" F	¾" F - 1¼" M	220/240 V	135	0.95		8,2	8,2	7,7	6,2	4,8	2,9		EEI ≤ 0,22	4,5	104
EVOPLUS 110/180 M	60150941	180	1" F	¾" F - 1¼" M	220/240 V	170	1.18		11,1	10,1	9,2	7,5	5,9	3,9		EEI ≤ 0,22	4,5	104
EVOPLUS 40/180 XM	60150942	180	1¼" F		220/240 V	70	0.51		4,1	4,1	4	3,1	2,2			EEI ≤ 0,21	4,7	104
EVOPLUS 60/180 XM	60150943	180	1¼" F		220/240 V	100	0.71		6,1	6,1	5,7	4,5	3,4			EEI ≤ 0,21	4,7	104
EVOPLUS 80/180 XM	60150944	180	1¼" F		220/240 V	135	0.93		8,1	8,1	7,6	6,2	4,9	3		EEI ≤ 0,21	4,7	104
EVOPLUS 110/180 XM	60150945	180	1¼" F		220/240 V	170	1.18		11,3	10,2	9,5	7,9	6,3	4,3	2	EEI ≤ 0,21	4,7	104

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ОДИНОЧНЫЕ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ, мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								ЕЕI	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м³/ч л/мин	0	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6			
								0	40	50	70	90	120	160			
EVOPLUS B 40/220.32 M	60150946	220	DN32 PN 10	220/240 V	75	0.55	Н (м)	4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		EEI ≤ 0,22	7,5	51
EVOPLUS B 60/220.32 M	60150947	220	DN32 PN 10	220/240 V	105	0.75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		EEI ≤ 0,22	7,5	51
EVOPLUS B 80/220.32 M	60150948	220	DN32 PN 10	220/240 V	140	0.97		8	8	7,3	6	4,9	3,3		EEI ≤ 0,22	7,5	51
EVOPLUS B 110/220.32 M	60150949	220	DN32 PN 10	220/240 V	190	1.3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	EEI ≤ 0,22	7,5	51
EVOPLUS B 40/250.40 M	60150950	250	DN40 PN 10	220/240 V	75	0.55		4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		EEI ≤ 0,21	7,5	51
EVOPLUS B 60/250.40 M	60150951	250	DN40 PN 10	220/240 V	105	0.75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		EEI ≤ 0,21	7,5	51
EVOPLUS B 80/250.40 M	60150952	250	DN40 PN 10	220/240 V	140	0.97		8	8	7,3	6	4,9	3,3		EEI ≤ 0,21	7,5	51
EVOPLUS B 110/250.40 M	60150953	250	DN40 PN 10	220/240 V	190	1.3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	EEI ≤ 0,21	7,5	51

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СДВОЕННЫЙ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ, мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								EEI	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЕТЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м³/ч л/мин	0	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6			
								0	40	50	70	90	120	160			
EVOPLUS D 40/220.32 M	60150954	220	DN32 PN 10	220/240 V	75	0.55	H (M)	4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		EEI ≤ 0,23	13,5	30
EVOPLUS D 60/220.32 M	60150955	220	DN32 PN 10	220/240 V	100	0.75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		EEI ≤ 0,23	13,5	30
EVOPLUS D 80/220.32 M	60150956	220	DN32 PN 10	220/240 V	135	0.95		8	8	7,3	6	4,9	3,3		EEI ≤ 0,23	13,5	30
EVOPLUS D 110/220.32 M	60150957	220	DN32 PN 10	220/240 V	190	1.3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	EEI ≤ 0,23	13,5	30
EVOPLUS D 40/250.40 M	60150958	250	DN40 PN 10	220/240 V	75	0.55		4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		EEI ≤ 0,22	14,2	30
EVOPLUS D 60/250.40 M	60150959	250	DN40 PN 10	220/240 V	100	0.75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		EEI ≤ 0,22	14,2	30
EVOPLUS D 80/250.40 M	60150960	250	DN40 PN 10	220/240 V	135	0.95		8	8	7,3	6	4,9	3,3		EEI ≤ 0,22	14,2	30
EVOPLUS D 110/250.40 M	60150961	250	DN40 PN 10	220/240 V	190	1.3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	EEI ≤ 0,22	14,2	30



ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Назначение: разработано специально для индивидуальных систем отопления, хладоснабжения и горячего водоснабжения (модели SAN).

Рабочий диапазон: расход - до 75,6 м³/час, напор - до 18 м.

Максимальное рабочее давление: 16 бар.

Перекачиваемая жидкость: состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля 30%). Температура - от -10 до +110°C.

Основные материалы: гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM, кожух двигателя - нержавеющая сталь.

Особенности: насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается "ночной режим" работы с низким энергопотреблением. В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.

Монтаж: вал двигателя строго в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В

Степень защиты: IP 44

Класс изоляции: F

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
И ИНЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ОДИНОЧНЫЕ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ, мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																EEI	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м³/ч л/мин	0	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	54	72				
								0	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700	900	1200				
EVOPLUS B 120/220.32 M	60150962	220	DN32 PN 10	220/240 V	340	1,7	H (м)	12,1	11,5	10,7	9,5	7,9	6,3	4,7	2,2								EEI ≤ 0,22	24	8
EVOPLUS B 40/220.40 M	60150963	220	DN40 PN 10	220/240 V	90	0,7		4	3,6	3,1	2,5	1,7											EEI ≤ 0,23	20,8	8
EVOPLUS B 60/220.40 M	60150964	220	DN40 PN 10	220/240 V	175	1		6		5,9	5,1	4,1	3	2									EEI ≤ 0,23	20,8	8
EVOPLUS B 80/220.40 M	60150965	220	DN40 PN 10	220/240 V	260	1.35		8		7,9	7,4	6,1	5	3,7	2								EEI ≤ 0,21	20,8	8
EVOPLUS B 100/220.40 M	60150966	220	DN40 PN 10	220/240 V	350	1.75		10			9,7	8,3	7	5,5	3,5								EEI ≤ 0,20	20,8	8
EVOPLUS B 120/250.40 M	60150967	250	DN40 PN 10	220/240 V	465	2,2		12			11,5	10,1	8,7	7,3	5,2								EEI ≤ 0,20	20	8
EVOPLUS B 150/250.40 M	60150968	250	DN40 PN 10	220/240 V	610	2,9		15			14,5	12,8	11,3	9,7	7,5	3,8							EEI ≤ 0,20	20	8
EVOPLUS B 180/250.40 M	60150969	250	DN40 PN 10	220/240 V	610	2,9		18		16,2	14,6	13	11,2	9,6	7,4	3,9							EEI ≤ 0,20	20	8
EVOPLUS B 40/240.50 M	60150970	240	DN50 PN 10	220/240 V	140	0,87		4		3,9	3,6	3,1	2,6	2,1	1,4								EEI ≤ 0,23	21,4	8
EVOPLUS B 60/240.50 M	60150971	240	DN50 PN 10	220/240 V	260	1,35		6				5,4	4,7	4	3,2	1,6							EEI ≤ 0,21	21,4	8
EVOPLUS B 80/240.50 M	60150972	240	DN50 PN 10	220/240 V	330	1,7		8			7,4	6,6	5,9	5,2	4,2	2,6							EEI ≤ 0,21	21,4	8
EVOPLUS B 100/280.50 M	60150973	280	DN50 PN 10	220/240 V	430	2,1		10			9,4	8,4	7,5	6,7	5,5	3,6	2						EEI ≤ 0,20	22	8
EVOPLUS B 120/280.50 M	60150974	280	DN50 PN 10	220/240 V	530	2,5		12				11	9,9	9	8,2	6,9	4,8	3					EEI ≤ 0,19	21,8	8
EVOPLUS B 150/280.50 M	60150975	280	DN50 PN 10	220/240 V	640	3		15,3			12,4	11,5	10,6	9,6	8,3	6,2	4,2						EEI ≤ 0,19	22,8	8
EVOPLUS B 180/280.50 M	60150976	280	DN50 PN 10	220/240 V	750	3,45		17,1			14	13	12	11,1	9,7	7,4	5,2	3,1					EEI ≤ 0,19	22,8	8
EVOPLUS B 40/340.65 M	60150977	340	DN65 PN 10	220/240 V	190	1,1		4			4	3,8	3,4	3	2,4	1,4							EEI ≤ 0,21	23,8	8
EVOPLUS B 60/340.65 M	60150978	340	DN65 PN 10	220/240 V	355	1,8		6				6	5,9	5,4	4,7	3,7	2,2						EEI ≤ 0,20	23,8	8
EVOPLUS B 80/340.65 M	60150979	340	DN65 PN 10	220/240 V	465	2,2		8				7,8	7,4	6,8	5,9	4,6	3,5	2					EEI ≤ 0,19	24,6	8
EVOPLUS B 100/340.65 M	60150980	340	DN65 PN 10	220/240 V	590	2,8		10,1				9,8	9,1	8,4	7,6	6,1	4,7	3,1					EEI ≤ 0,18	25	8
EVOPLUS B 120/340.65 M	60150981	340	DN65 PN 10	220/240 V	730	3,45		12				11,5	10,8	10	9	7,4	5,9	4,6	2,8				EEI ≤ 0,18	24,6	8
EVOPLUS B 150/340.65 M	60150986	340	DN65 PN 10	220/240 V	1210	5,5		15,2					14,9	14,7	14	12,1	10,3	8,5	6,9				EEI ≤ 0,18	27	8
EVOPLUS B 40/360.80 M	60150987	360	DN80 PN10	220/240 V	330	1,65		4							4	3,1	2,2	1,4					EEI ≤ 0,19	30,2	8
EVOPLUS B 60/360.80 M	60150988	360	DN80 PN10	220/240 V	535	2,5		6							6	5,2	4	3	2				EEI ≤ 0,20	30,2	8
EVOPLUS B 80/360.80 M	60150989	360	DN80 PN10	220/240 V	670	3		8							8	6,7	5,4	4,2	3,2				EEI ≤ 0,20	32	8
EVOPLUS B 100/360.80 M	60150990	360	DN80 PN10	220/240 V	1005	4,5		10								9,7	8,3	6,7	5,4	3			EEI ≤ 0,19	32,2	4
EVOPLUS B 120/360.80 M	60150991	360	DN80 PN10	220/240 V	1235	5,5		12,1								11,6	9,9	8,3	6,8	4,1			EEI ≤ 0,19	32,2	4
EVOPLUS B 40/450.100 M	60150992	450	DN100 PN 10	220/240 V	530	2,5		4									3,9	3	2				EEI ≤ 0,19	37,5	4
EVOPLUS B 60/450.100 M	60150993	450	DN100 PN 10	220/240 V	760	3,5		6									5,7	4,7	3,6	1,3			EEI ≤ 0,18	37,5	4
EVOPLUS B 80/450.100 M	60150994	450	DN100 PN 10	220/240 V	1080	4,8		8									8	7,2	5,7	3,4			EEI ≤ 0,18	36,6	4
EVOPLUS B 100/450.100 M	60150995	450	DN100 PN 10	220/240 V	1380	6		10,1										10,1	9,2	7,6	4,9	0,7	EEI ≤ 0,19	36,8	4
EVOPLUS B 120/450.100 M	60150999	450	DN100 PN 10	220/240 V	1560	7		12,2										11,8	10,4	8,7	5,9	1,5	EEI ≤ 0,19	36,3	4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ PN 16

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ, мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								ЕЕI	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE		
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м³/ч л/мин	0	18	24	30	36	42	54				72	
								0	300	400	500	600	700	900				1200	
EVOPLUS B 40/360.80 M	60153017	360	DN80 PN 16	220/240 V	330	1,65	H (M)	4	4	3,1	2,2	1,4				EEI ≤ 0,19	30,2	8	
EVOPLUS B 60/360.80 M	60153018	360	DN80 PN 16	220/240 V	535	2,5		6	6	5,2	4	3	2				EEI ≤ 0,20	30,2	8
EVOPLUS B 80/360.80 M	60153019	360	DN80 PN 16	220/240 V	670	3		8	8	6,7	5,4	4,2	3,2				EEI ≤ 0,20	32	8
EVOPLUS B 100/360.80 M	60153020	360	DN80 PN 16	220/240 V	1005	4,5		10		9,7	8,3	6,7	5,4	3			EEI ≤ 0,19	32,2	4
EVOPLUS B 120/360.80 M	60153021	360	DN80 PN 16	220/240 V	1235	5,5		12,1		11,6	9,9	8,3	6,8	4,1			EEI ≤ 0,19	32,2	4
EVOPLUS B 40/450.100 M	60153022	450	DN100 PN 16	220/240 V	530	2,5		4			3,9	3	2				EEI ≤ 0,19	37,5	4
EVOPLUS B 60/450.100 M	60153023	450	DN100 PN 16	220/240 V	760	3,5		6			5,7	4,7	3,6	1,3			EEI ≤ 0,18	37,5	4
EVOPLUS B 80/450.100 M	60153024	450	DN100 PN 16	220/240 V	1080	4,8		8			8	7,2	5,7	3,4			EEI ≤ 0,18	36,6	4
EVOPLUS B 100/450.100 M	60153025	450	DN100 PN 16	220/240 V	1380	6		10,1			10,1	9,2	7,6	4,9	0,7		EEI ≤ 0,19	36,8	4
EVOPLUS B 120/450.100 M	60153026	450	DN100 PN 16	220/240 V	1560	7		12,2			11,8	10,4	8,7	5,9	1,5		EEI ≤ 0,19	36,3	4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СДВОЕННЫХ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ, мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														ЕЕI	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м³/ч л/мин	0	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42				
								0	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700				
EVOPLUS D 120/220.32 M	60151000	220	DN32 PN 10	220/240 V	340	1,7	H (M)	12,1	11,5	10,7	9,5	7,9	6,3	4,7	2,2					EEI ≤ 0,22	36,2	4	
EVOPLUS D 40/220.40 M	60151001	220	DN40 PN 10	220/240 V	90	0,7		4	3,6	3,1	2,5	1,7								EEI ≤ 0,23	38,6	4	
EVOPLUS D 60/220.40 M	60151002	220	DN40 PN 10	220/240 V	175	1		6		5,9	5,1	4,1	3	2						EEI ≤ 0,23	38,6	4	
EVOPLUS D 80/220.40 M	60151003	220	DN40 PN 10	220/240 V	260	1,35		8		7,9	7,4	6,1	5	3,7	2					EEI ≤ 0,23	38,6	4	
EVOPLUS D 100/220.40 M	60151004	220	DN40 PN 10	220/240 V	350	1,75		10			9,7	8,3	7	5,5	3,5					EEI ≤ 0,23	38,6	4	
EVOPLUS D 120/250.40 M	60151005	250	DN40 PN 10	220/240 V	465	2,2		12			11,5	10,1	8,7	7,3	5,2					EEI ≤ 0,23	36,8	4	
EVOPLUS D 150/250.40 M	60151006	250	DN40 PN 10	220/240 V	610	2,9		15			14,5	12,8	11,3	9,7	7,5	3,8				EEI ≤ 0,23	36,8	4	
EVOPLUS D 180/250.40 M	60151007	250	DN40 PN 10	220/240 V	610	2,9		18		16,2	14,6	13	11,2	9,6	7,4	3,9				EEI ≤ 0,23	38,8	4	
EVOPLUS D 40/240.50 M	60151008	240	DN50 PN 10	220/240 V	140	0,87		4		3,9	3,6	3,1	2,6	2,1	1,4					EEI ≤ 0,23	40	4	
EVOPLUS D 60/240.50 M	60151009	240	DN50 PN 10	220/240 V	260	1,35		6				5,4	4,7	4	3,2	1,6				EEI ≤ 0,22	40	4	
EVOPLUS D 80/240.50 M	60151010	240	DN50 PN 10	220/240 V	330	1,7		8			7,4	6,6	5,9	5,2	4,2	2,6				EEI ≤ 0,22	40	4	
EVOPLUS D 100/280.50 M	60151011	280	DN50 PN 10	220/240 V	430	2,1		10			9,4	8,4	7,5	6,7	5,5	3,6	2			EEI ≤ 0,22	39,4	4	
EVOPLUS D 120/280.50 M	60151012	280	DN50 PN 10	220/240 V	530	2,5		12				11	9,9	9	8,2	6,9	4,8	3		EEI ≤ 0,22	39,6	4	
EVOPLUS D 150/280.50 M	60151013	280	DN50 PN 10	220/240 V	640	3		15,3			12,4	11,5	10,6	9,6	8,3	6,2	4,2			EEI ≤ 0,21	41,6	4	
EVOPLUS D 180/280.50 M	60151014	280	DN50 PN 10	220/240 V	750	3,45		17,1			14	13	12	11,1	9,7	7,4	5,2	3,1		EEI ≤ 0,21	41,6	4	
EVOPLUS D 40/340.65 M	60151015	340	DN65 PN 10	220/240 V	190	1,1		4			4	3,8	3,4	3	2,4	1,4				EEI ≤ 0,21	43,4	4	
EVOPLUS D 60/340.65 M	60151016	340	DN65 PN 10	220/240 V	355	1,8		6				6	5,9	5,4	4,7	3,7	2,2			EEI ≤ 0,21	43,4	4	
EVOPLUS D 80/340.65 M	60151017	340	DN65 PN 10	220/240 V	465	2,2		8				7,8	7,4	6,8	5,9	4,6	3,5	2		EEI ≤ 0,21	43,4	4	
EVOPLUS D 100/340.65 M	60151018	340	DN65 PN 10	220/240 V	590	2,8		10,1				9,8	9,1	8,4	7,6	6,1	4,7	3,1		EEI ≤ 0,20	44,8	4	
EVOPLUS D 120/340.65 M	60151019	340	DN65 PN 10	220/240 V	730	3,45	12				11,5	10,8	10	9	7,4	5,9	4,6	2,8	EEI ≤ 0,20	45	4		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СДВОЕННЫХ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ, мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												ЕЕI	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м³/ч л/мин	0	12	14,4	18	24	30	36	42	54	72				
								0	200	240	300	400	500	600	700	900	1200				
EVOPLUS D 150/340.65 M	60151020	340	DN65 PN 10	220/240 V	1210	5,5	Н (м)	15,2	14,9	14,7	14	12,1	10,3	8,5	6,9			EEI ≤ 0,20	49,4	4	
EVOPLUS D 40/360.80 M	60151021	360	DN80 PN 10	220/240 V	330	1,65		4			4	3,1	2,2	1,4				EEI ≤ 0,20	52	4	
EVOPLUS D 60/360.80 M	60151022	360	DN80 PN 10	220/240 V	535	2,5		6			6	5,2	4	3	2			EEI ≤ 0,20	52	4	
EVOPLUS D 80/360.80 M	60151023	360	DN80 PN 10	220/240 V	670	3		8			8	6,7	5,4	4,2	3,2			EEI ≤ 0,20	57	4	
EVOPLUS D 100/360.80 M	60151024	360	DN80 PN 10	220/240 V	1005	4,5		10				9,7	8,3	6,7	5,4	3		EEI ≤ 0,19	56	4	
EVOPLUS D 120/360.80 M	60151025	360	DN80 PN 10	220/240 V	1235	5,5		12,1				11,6	9,9	8,3	6,8	4,1		EEI ≤ 0,19	56,4	4	
EVOPLUS D 40/450.100 M	60151026	450	DN100 PN 10	220/240 V	530	2,5		4					3,9	3	2			EEI ≤ 0,19	67,8	4	
EVOPLUS D 60/450.100 M	60151027	450	DN100 PN 10	220/240 V	760	3,5		6					5,7	4,7	3,6	1,3		EEI ≤ 0,19	67,8	4	
EVOPLUS D 80/450.100 M	60151028	450	DN100 PN 10	220/240 V	1080	4,8		8					8	7,2	5,7	3,4		EEI ≤ 0,20	68	4	
EVOPLUS D 100/450.100 M	60151029	450	DN100 PN 10	220/240 V	1380	6		10,1					10,1	9,2	7,6	4,9	0,7	EEI ≤ 0,20	68	2	
EVOPLUS D 120/450.100 M	60151030	450	DN100 PN 10	220/240 V	1560	7		12,2					11,8	10,4	8,7	5,9	1,5	EEI ≤ 0,20	67,8	2	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СПЕЦ. ВЕРСИЯ СДВОЕННЫХ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ PN 16

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ, мм	ФЛАНЦЫ ПО ЗАПРОСУ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										ЕЕI	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м³/ч л/мин	0	18	24	30	36	42	54	72				
								0	300	400	500	600	700	900	1200				
EVOPLUS D 40/360.80 M	60153028	360	DN80 PN 16	220/240 V	330	1,65	Н (м)	4	4	3,1	2,2	1,4				EEI ≤ 0,20	52	4	
EVOPLUS D 60/360.80 M	60153029	360	DN80 PN 16	220/240 V	535	2,5		6	6	5,2	4	3	2			EEI ≤ 0,20	52	4	
EVOPLUS D 80/360.80 M	60153030	360	DN80 PN 16	220/240 V	670	3		8	8	6,7	5,4	4,2	3,2			EEI ≤ 0,20	57	4	
EVOPLUS D 100/360.80 M	60153031	360	DN80 PN 16	220/240 V	1005	4,5		10		9,7	8,3	6,7	5,4	3		EEI ≤ 0,19	56	4	
EVOPLUS D 120/360.80 M	60153032	360	DN80 PN 16	220/240 V	1235	5,5		12,1		11,6	9,9	8,3	6,8	4,1		EEI ≤ 0,19	56,4	4	
EVOPLUS D 40/450.100 M	60153033	450	DN100 PN 16	220/240 V	530	2,5		4			3,9	3	2			EEI ≤ 0,19	67,8	4	
EVOPLUS D 60/450.100 M	60153034	450	DN100 PN 16	220/240 V	760	3,5		6			5,7	4,7	3,6	1,3		EEI ≤ 0,19	67,8	4	
EVOPLUS D 80/450.100 M	60153035	450	DN100 PN 16	220/240 V	1080	4,8		8			8	7,2	5,7	3,4		EEI ≤ 0,20	68	4	
EVOPLUS D 100/450.100 M	60153036	450	DN100 PN 16	220/240 V	1380	6		10,1			10,1	9,2	7,6	4,9	0,7	EEI ≤ 0,20	68	2	
EVOPLUS D 120/450.100 M	60153037	450	DN100 PN 16	220/240 V	1560	7		12,2			11,8	10,4	8,7	5,9	1,5	EEI ≤ 0,20	67,8	2	

VA - VB - VD
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

CE для СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



Назначение: разработано специально для индивидуальных систем отопления и кондиционирования.
Рабочий диапазон: расход - до 3,6 м³/час, напор - до 6 м.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля – 30%).
Температура: от –10 до +110°С.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM.

Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью. Двигатель не требует дополнительной защиты от перегрузки. Три скорости вращения двигателя. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VA ОДИНОЧНЫЙ С РЕЗЬБОВЫМИ ПАТРУБКАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			КЛАСС ЭНЕРГО- ЭФФЕК- ТИВНОСТИ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. ВТ	In А		Q М³/Ч Л/МИН	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2		
VA 25/130	60112896	130	1 1/2" G	1x230 V	43	0,19	B	H (М)	2,71	2,45	2,15	1,75	1,2	0,6		2,7	240
VA 25/180	60112900	180	1 1/2" G	1x230 V	43	0,19	B		2,71	2,45	2,15	1,75	1,2	0,6		2,8	180
VA 25/180X	60112902	180	2" G	1x230 V	43	0,19	B		2,71	2,45	2,15	1,75	1,2	0,6		2,9	180
VA 35/130	60112903	130	1 1/2" G	1x230 V	56	0,25	B		4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4		2,7	240
VA 35/130-1/2"	60112904	130	1" G	1x230 V	56	0,25	B		4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4		2,6	240
VA 35/180	60112915	180	1 1/2" G	1x230 V	56	0,25	B		4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4		2,8	180
VA 35/180 X	60112931	180	2" G	1x230 V	56	0,25	B		4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4		2,9	180
VA 55/130	60112936	130	1 1/2" G	1x230 V	70	0,30	B		5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85	2,7	240
VA 55/130-1/2"	60112938	130	1" G	1x230 V	70	0,30	B		5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85	2,6	240
VA 55/180	60112948	180	1 1/2" G	1x230 V	70	0,30	B		5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85	2,8	180
VA 55/180 X	60112957	180	2" G	1x230 V	70	0,30	B		5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85	2,9	180
VA 65/130	60112962	130	1 1/2" G	1x230 V	78	0,34	C		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4		2,7	240
VA 65/130-1/2"	60112966	130	1" G	1x230 V	78	0,34	C		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4		2,6	240
VA 65/180	60112985	130	1 1/2" G	1x230 V	78	0,34	C		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4		2,7	180
VA 65/180 X	60112988	180	2" G	1x230 V	78	0,34	C		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4		2,9	180

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VB ОДИНАРНЫЙ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			КЛАСС ЭНЕРГО- ЭФФЕК- ТИВНОСТИ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. ВТ	In А		Q М³/Ч Л/МИН	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2		
Vb 35/120	60112933	120	OVAL COUNTERFLANGE	1x230 V	56	0,25	B	H (М)	4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4		3,1	240
Vb 55/120	60112959	120	OVAL COUNTERFLANGE	1x230 V	70	0,30	B		5,4	4,7	4	3,3	2,5	1,75	0,85	3,1	240
Vb 65/120	60112989	120	OVAL COUNTERFLANGE	1x230 V	78	0,34	C		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4		3,1	240

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VD СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			КЛАСС ЭНЕРГО- ЭФФЕК- ТИВНОСТИ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. ВТ	In А		Q М³/Ч Л/МИН	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2		
VD 55/220.32	60112961	220	DN 32	1x230 V	70	0,30	B	H (М)	5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85	8,5	84
VD 65/220.32	60112991	220	DN 32	1x230 V	78	0,34	C		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4		8,5	84

A - B - D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



Назначение: разработано специально для индивидуальных систем отопления и кондиционирования.

Рабочий диапазон: расход – до 12 м³/час, напор – до 11 м.

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля – 30%). Температура: от –10 до +110°С.

Основные материалы. Гидравлический корпус –чугун, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM.

Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью. Двигатели однофазных моделей не требует дополнительной защиты от перегрузки, имеют три скорости вращения двигателя. Для двигателей трехфазных моделей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Трехфазные двигатели имеют две скорости вращения. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.

Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

Степень защиты: IP 44.

Класс изоляции: F

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
И ИНЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - A

одиночный с резьбовыми патрубками

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВООЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Q м³/ч л/мин	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2	7,2	12					
								0	10	20	30	40	50	70	120	200					
A 50/180 M	505803001	180	1 1/2" G	1 x 230 V ~	195	0,95	H (м)	5,7	5,6	5,4	5,3	5,1	4,8	4,2	2,6		5,3	115			
A 50/180 XM	505802041	180	2" G	1 x 230 V ~	189	0,92		5,7	5,6	5,4	5,3	5,1	4,8	4,2	2,6		5,0	115			
A 50/180 T	505803601	180	1 1/2" G	3x400 V ~	197	0,52		5,6	5,6	5,6	5,5	5,43	5,4	4,9	2,8		5,2	115			
A 50/180 XT	505802671	180	2" G	3x400 V ~	201	0,50		5,9	5,85	5,8	5,6	5,5	5,2	4,6	2,9		5,3	115			
A 56/180 M	505805001	180	1 1/2" G	1 x 230 V ~	287	1,30		6,35	6,3	6,2	6,18	6	5,9	5,5	4,2	1,2	5,3	115			
A 56/180 XM	505804041	180	2" G	1 x 230 V ~	294	1,32		6,35	6,3	6,2	6,18	6	5,9	5,5	4,2	1,2	5,3	115			
A 56/180 T	505805601	180	1 1/2" G	3x400 V ~	294	0,60		6,42	6,42	6,41	6,4	6,4	6,4	6,1	4,8		5,3	115			
A 56/180 XT	505804671	180	2" G	3x400 V ~	291	0,60		6,4	6,3	6,2	6,1	6	5,9	5,7	4,4		5,2	115			
A 80/180 M	505807001	180	1 1/2" G	1 x 230 V ~	264	1,15		8,25	8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,3	3,8		5,3	115			
A 80/180 XM	505806041	180	2" G	1 x 230 V ~	260	1,17		8,25	8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,3	3,8		5,3	115			
A 80/180 T	505807601	180	1 1/2" G	3x400 V ~	271	0,57		8,2	7,9	7,6	7,3	7	6,8	6,1	3,7		5,3	115			
A 80/180 XT	505806671	180	2" G	3x400 V ~	272	0,57		8,2	7,9	7,6	7,3	7	6,8	6,1	3,7		5,2	115			
A 110/180 M	505808001	180	1 1/2" G	1 x 230 V ~	410	1,77		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	8,9	6,7		5,3	54			
A 110/180 XM	505809001	180	2" G	1 x 230 V ~	410	1,77		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	7	1,7	5,3	54			
A 110/180 T	505808601	180	1 1/2" G	3x400 V ~	403	0,90		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	8,9	6,6		5,2	54			
A 110/180 XT	505809601	180	2" G	3x400 V ~	403	0,90		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	7	1,6	5,2	54			

A - B - D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - В ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСА

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОО РАССТОЯНИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2	7,2	12			
								0	10	20	30	40	50	70	120	200			
В 50/250.40 М	505812041	250	DN 40	1 x 230 V ~	195	0,95	Н (М)	5,7	5,6	5,4	5,3	5,1	4,8	4,2	2,6		9,1	42	
В 50/250.40 Т	505812671	250	DN 40	3x400 V ~	201	0,50		5,9	5,85	5,8	5,6	5,5	5,2	4,6	2,9		9,3	42	
В 56/250.40 М	505814041	250	DN 40	1 x 230 V ~	294	1,32		6,35	6,3	6,2	6,18	6	5,9	5,5	4,2	1,2	9,3	42	
В 56/250.40 Т	505814671	250	DN 40	3x400 V ~	291	0,60		6,4	6,3	6,2	6,1	6	5,9	5,7	4,4		9,2	42	
В 80/250.40 М	505816041	250	DN 40	1 x 230 V ~	260	1,17		8,25	8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,3	3,8		9,3	42	
В 80/250.40 Т	505816671	250	DN 40	3x400 V ~	272	0,57		8,2	7,9	7,6	7,3	7	6,8	6,1	3,7		9,3	42	
В 110/250.40 М	505818001	250	DN 40	1 x 230 V ~	410	1,77		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	7	1,7	9,2	42	
В 110/250.40 Т	505818601	250	DN 40	3x400 V ~	403	0,90		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	7	1,6	9,3	42	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - D СДВОЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСА

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2	7,2	12			
								0	10	20	30	40	50	70	120	200			
D 50/250.40 M	505822041	250	DN 40 - PN 10	1 x 230 V ~	195	0,95	Н (м)	5,7	5,6	5,4	5,3	5,1	4,8	4,2	2,6		15,3	24	
D 50/250.40 T	505822671	250	DN 40 - PN 10	3x400 V ~	201	0,50		5,9	5,85	5,8	5,6	5,5	5,2	4,6	2,9		15,8	24	
D 56/250.40 M	505824041	250	DN 40 - PN 10	1 x 230 V ~	294	1,32		6,35	6,3	6,2	6,18	6	5,9	5,5	4,2	1,2	15,8	24	
D 56/250.40 T	505824671	250	DN 40 - PN 10	3x400 V ~	291	0,60		5,9	5,85	5,8	5,6	5,5	5,2	4,6	2,9		15,4	24	
D 80/250.40 M	505826041	250	DN 40 - PN 10	1 x 230 V ~	260	1,17		8,25	8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,3	3,8		15,8	24	
D 80/250.40 T	505826671	250	DN 40 - PN 10	3x400 V ~	272	0,57		8,2	7,9	7,6	7,3	7	6,8	6,1	3,7		15,8	24	
D 110/250.40 M	505828001	250	DN 40 - PN 10	1 x 230 V ~	410	1,77		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	7	1,7	16	24	
D 110/250.40 T	505828601	250	DN 40 - PN 10	3x400 V ~	403	0,90		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	7	1,6	15,8	24	

ВРН - ВМН - ДРН - ДМН
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

CE для СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



Назначение: разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования.

Рабочий диапазон: расход - до 78 м³/час, напор - до 18 м.

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля – 30%). Температура: для однофазного исполнения насосов от –10°C до +110°C, для ВРНДРН 150–180/280.50Т, ВРНДРН 150–180/340.65Т и ВРНДРН 150–180/360.80Т от –10°C до +110°C, для остальных насосов в трехфазном исполнении от –10°C до +120°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM.

Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью. Двигатели однофазных моделей не требуют дополнительной защиты от перегрузки и имеют три скорости вращения двигателя. Для двигателей трехфазных моделей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Трехфазные двигатели имеют 2 или 3 скорости вращения двигателя. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.

Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

Степень защиты: 3x400 – IP 44, 1x240 – IP 42.

Класс изоляции: H

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
И ИНЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ОДИНОЧНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ФЛАНЦЕВЫЙ

ВМН 1400 1/мин.
ВРН 2800 1/мин.

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОО РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Q м³/ч л/мин	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ		
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А		0	1,8	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	54			72	
								0	30	40	50	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700	900			1200	
ВМН 30/250.40Т	505900622	250	DN 40	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	100 192	0,48 0,78	H (м)	3,3	3,1	2,95	2,85	2,5	2,1	1,15											17,5	24	
ВРН 60/250.40М	505904002	250	DN 40	1 x 230 V ~	316	1,43		7,2	6,8	6,7	6,5	6,2	5,8	5	3,7	2										17,5	24
ВРН 60/250.40Т	505904622	250	DN 40	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	253 348	0,81 0,99		7,65	7,4	7,3	7,2	6,8	6,4	5,45	3,9	2,25										17,5	24
ВРН 120/250.40М	505907002	250	DN 40	1 x 230 V ~	510	2,24		11	10,3	10,1	9,8	9,2	8,6	7,65	6,2	4,35	2,4									17,5	24
ВРН 120/250.40Т	505907622	250	DN 40	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	395 536	1,2 1,16		12		11	10,7	10,1	9,5	8,4	6,8	4,7	2,2									17,5	24
ВМН 30/280.50Т	505920622	280	DN 50	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	148 255	0,7 1,12		3,15		3,02	3	2,93	2,85	2,65	2,3	1,75	1,2									24	24
ВМН 60/280.50Т	505923622	280	DN 50	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	272 410	0,94 1,2		5,83		5,65	5,6	5,49	5,35	5,1	4,75	4,2	3,65	2,62								24	24
ВРН 60/280.50М	505924002	280	DN 50	1 x 230 V ~	595	2,79		7,65	7,5	7,45	7,4	7,3	7,2	6,98	6,7	6,2	5,75	4,6	2,3							24	24
ВРН 60/280.50Т	505924622	280	DN 50	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	464 589	1,35 1,31		7,95		7,75	7,7	7,6	7,5	7,35	6,92	6,45	5,85	4,65	2,4							24	24
ВРН 120/280.50М	505927002	280	DN 50	1 x 230 V ~	870	3,97		11,3				10,8	10,5	10,3	9,9	9,4	8,5	7,2	4,8	2,1						24	24
ВРН 120/280.50Т	505927622	280	DN 50	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	683 898	1,95 1,67		11,7				11,3	11	10,75	10,25	9,6	8,9	7,75	5,4	2,6						26	24
ВРН 150/280.50Т	505928622	280	DN 50	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	1130 1470	3,22 2,9		15				14,6	14,4	14	13,6	12,7	11,8	10,5	7,5							26	24
ВРН 180/280.50Т	505929622	280	DN 50	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	1230 1630	3,5 3		18,4						17,4	17	16,4	15,6	14,4	12	8,8	5,2					26	24
ВМН 30/340.65Т	505940622	340	DN 65	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	170 270	0,73 1,12		3,15				3,09	3,02	2,98	2,85	2,55	2,25	1,65								27,5	12
ВМН 60/340.65Т	505943622	340	DN 65	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	295 445	1 1,2		5,4				5,15	5,05	4,9	4,7	4,45	4,1	3,45	2,25							27,5	12
ВРН 60/340.65М	505944002	340	DN 65	1x230 V ~	735	3,37		6,8	6,79	6,75	6,7	6,6	6,57	6,5	6,35	6,2	5,95	5,5	4,35	2,85	1,2					27,5	12
ВРН 60/340.65Т	505944622	340	DN 65	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	582 756	1,67 1,5		7,4				7,35	7,3	7,24	7,1	6,9	6,65	6,15	4,9	3,3	1,4					30,5	12
ВРН 120/340.65Т	505947622	340	DN 65	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	1001 1275	2,85 2,64		10,9				10,75	10,68	10,6	10,5	10,38	10,2	9,8	8,7	7,15	5,2	3				32,5	12
ВРН 150/340.65Т	505948622	340	DN 65	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	1345 1796	3,8 3,25		14,9				14,88	14,83	14,75	14,65	14,55	14,3	13,88	12,65	11	9,35	7,15				32,5	12
ВРН 180/340.65Т	505949622	340	DN 65	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	1730 2760	4,85 4,2		17,9						17,8	17,7	17,5	17,3	16,8	15,7	14,1	12,1	10				32,5	12
ВМН 30/360.80Т	505960122	360	DN 80	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	313 484	1,05 1,23	3,9						3,85	3,8	3,75	3,65	3,48	3,1	2,45	1,75					31	12	
ВМН 60/360.80Т	505963122	360	DN 80	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	535 763	1,82 2,04	5,7						5,66	5,61	5,59	5,5	5,4	5	4,55	3,9	3,1				40	12	
ВРН 120/360.80Т	505967122	360	DN 80	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	1410 1820	3,95 3,3	11,8						11,65	11,58	11,5	11,4	11,25	10,75	10,2	9,39	8,37	5,65			40	12	
ВРН 150/360.80Т	505968122	360	DN 80	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	1984 2870	5,62 4,64	15,3						15,1	15,06	14,99	14,92	14,75	14,5	14	13,4	12,4	10,3	6		40	12	
ВРН 180/360.80Т	505969122	360	DN 80	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	1670 2310	4,7 4	17,5						17,4	17,25	17,1	16,8	16,25	15	13,7	12	10,1	5,5			40	12	

ВРН - ВМН - ДРН - ДМН
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СДВОЕННЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ФЛАНЦЕВЫЙ

ДМН 1400 1/min.
ДРН 2800 1/min.

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВООЕ РАССТОЯНИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Q М³/Ч Л/МИН	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																		ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. ВТ	In А		0	1,8	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	54	72			
								0	30	40	50	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700	900	1200			
DMH 30/250.40 T	505910622	250	DN 40	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	100 192	0,48 0,78	H (M)	3,3	3,1	2,95	2,85	2,5	2,1	1,15										32	12		
DPH 60/250.40 M	505914002	250	DN 40	1 x 230 V ~	316	1,43		7,2	6,8	6,7	6,5	6,2	5,8	5	3,7	2								32	12		
DPH 60/250.40 T	505914622	250	DN 40	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	253 348	0,81 0,99		7,65	7,4	7,3	7,2	6,8	6,4	5,45	3,9	2,25								32	12		
DPH 120/250.40 M	505917002	250	DN 40	1 x 230 V ~	510	2,24		11	10,3	10,1	9,8	9,2	8,6	7,65	6,2	4,35	2,4							32	12		
DPH 120/250.40 T	505917622	250	DN 40	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	395 5,36	1,2 1,16		12		11	10,7	10,1	9,5	8,4	6,8	4,7	2,2							32	12		
DMH 30/280.50 T	505930622	280	DN 50	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	148 255	0,7 1,12		3,15		3,02	3	2,93	2,85	2,65	2,3	1,75	1,2							51,5	8		
DMH 60/280.50 T	505933622	280	DN 50	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	272 410	0,94 1,2		5,83		5,65	5,6	5,49	5,35	5,1	4,75	4,2	3,65	2,62						44,5	8		
DPH 60/280.50 M	505934002	280	DN 50	1 x 230 V ~	595	2,79		7,65	7,5	7,45	7,4	7,3	7,2	6,98	6,7	6,2	5,75	4,6	2,3					44,5	8		
DPH 60/280.50 T	505934622	280	DN 50	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	464 589	1,35 1,31		7,95		7,75	7,7	7,6	7,5	7,35	6,92	6,45	5,85	4,65	2,4					44,5	8		
DPH 120/280.50 M	505937002	280	DN 50	1 x 230 V ~	870	3,97		11,3				10,8	10,5	10,3	9,9	9,4	8,5	7,2	4,8	2,1				44,5	8		
DPH 120/280.50 T	505937622	280	DN 50	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	683 898	1,95 1,67		11,7				11,3	11	10,75	10,25	9,6	8,9	7,75	5,4	2,6				49	8		
DPH 150/280.50T	505938622	280	DN 50	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	1130 1470	3,22 2,9		15				14,6	14,4	14	13,6	12,7	11,8	10,5	7,5					49	8		
DPH 180/280.50T	505939622	280	DN 50	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	1230 1630	3,5 3		18,4						17,4	17	16,4	15,6	14,4	12	8,8	5,2			49	8		
DMH 30/340.65 T	505950622	340	DN65	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	170 270	0,73 1,12		3,15				3,09	3,02	2,98	2,85	2,55	2,25	1,65						57	8		
DMH 60/340.65 T	505953622	340	DN65	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	295 445	1 1,2		5,4				5,15	5,05	4,9	4,7	4,45	4,1	3,45	2,25					50	8		
DPH 60/340.65 M	505954002	340	DN65	1 x 230 V ~	735	3,37		6,8	6,79	6,75	6,7	6,6	6,57	6,5	6,35	6,2	5,95	5,5	4,35	2,85	1,2			50	8		
DPH 60/340.65 T	505954622	340	DN65	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	582 756	1,67 1,5		7,4				7,35	7,3	7,24	7,1	6,9	6,65	6,15	4,9	3,3	1,4			50	8		
DPH 120/340.65 T	505957622	340	DN65	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	1001 1275	2,85 2,64		10,9				10,75	10,68	10,6	10,5	10,38	10,2	9,8	8,7	7,15	5,2	3		59	8		
DPH 150/340.65 T	505958622	340	DN65	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	1345 1796	3,8 3,25		14,9				14,88	14,83	14,75	14,65	14,55	14,3	13,88	12,65	11	9,35	7,15		59	8		
DPH 180/340.65T	505959622	340	DN65	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	1730 2760	4,85 4,2		17,9						17,8	17,7	17,5	17,3	16,8	15,7	14,1	12,1	10		59	8		
DMH 30/360.80 T	505970122	360	DN80	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	313 484	1,05 1,23		3,9						3,85	3,8	3,75	3,65	3,48	3,1	2,45	1,75			54,5	8		
DMH 60/360.80 T	505973122	360	DN80	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	535 763	1,82 2,04		5,7						5,66	5,61	5,59	5,5	5,4	5	4,55	3,9	3,1		72	8		
DPH 120/360.80 T	505977122	360	DN80	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	1410 1820	3,95 3,3		11,8						11,65	11,58	11,5	11,4	11,25	10,75	10,2	9,39	8,37	5,65	72	8		
DPH 150/360.80 T	505978122	360	DN80	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	1984 2870	5,62 4,64		15,3						15,1	15,06	14,99	14,92	14,75	14,5	14	13,4	12,4	10,3	6	72	8	
DPH 180/360.80T	505979122	360	DN80	3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	1670 2310	4,7 4		17,5						17,4	17,25	17,1	16,8	16,25	15	13,7	12	10,1	5,5	72	8		



ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМ

Назначение: разработано специально для индивидуальных солнечных систем.
Рабочий диапазон: расход - до 4,2 м³/час, напор - до 8 м.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость: состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде, макс. содержание гликоля 30%. Температура - от -10 до +110°C.
Основные материалы: гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM

Особенности: насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается «ночной режим» работы с низким энергопотреблением. В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
И ИНЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВООЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4		
							Q=л/мин	0	10	20	30	40		
EVOTRON 40/130 SOL	60143369	130	1"½	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	Н (м)	4	3,2	2,3	1,7	1,1	2.7	120
EVOTRON 40/130(½) SOL	60143372	130	1"	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26		4	3,2	2,3	1,7	1,1	2.7	120
EVOTRON 40/180 SOL	60143375	180	1"½	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26		4	3,2	2,3	1,7	1,1	2.9	120
EVOTRON 60/130 SOL	60143370	130	1"½	1x230 V	5 -43	0,05 - 0,40		6	5,6	4,5	3,5		2.7	120
EVOTRON 60/130(½) SOL	60143373	130	1"	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40		6	5,6	4,5	3,5		2.7	120
EVOTRON 60/180 SOL	60143376	180	1"½	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40		6	5,6	4,5	3,5		2.9	120
EVOTRON 80/130 SOL	60143371	130	1"½	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60		8	7,8	6	4,8	3,9	2.7	120
EVOTRON 80/130(½) SOL	60143374	130	1"	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60		8	7,8	6	4,8	3,9	2.7	120
EVOTRON 80/180 SOL	60143377	180	1"½	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60		8	7,8	6	4,8	3,9	2.9	120

VSA
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ



ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ СИСТЕМ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем отопления и кондиционирования с повышенным содержанием гликоля в теплоносителе, в том числе в системах отопления, использующих в качестве источника тепла солнечные панели.

Рабочий диапазон: расход - до 3,6 м³/час, напор - до 6 м.

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля - 60%). Температура: от -10°C до +110°C. Все модели этой серии способны работать при температурных пиках до +140°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус - чугун с катафорезным покрытием; рабочее колесо - технополимер; ротор - нержавеющая сталь; уплотнение - EPDM.

Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью. Двигатель не требует дополнительной защиты от перегрузки. Три скорости вращения двигателя.

Монтаж. Вал двигателя - строго в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В

Степень защиты: IP 44

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖСЕКОВЕЕ РАССТОЯНИЕ ММ	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			КЛАСС ЭНЕР- ГОЭФФЕК- ТИВНОСТИ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А		Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2		
VSA 35/130	60115307	130	1½"	1x230 V	56	0,25	B	H (м)	4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4		2,5	240
VSA 35/130 ½"	60115308	130	1"	1x230 V	56	0,25	B		4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4		2,5	240
VSA 35/180	60115309	180	1½"	1x230 V	56	0,25	B		4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4		2,6	180
VSA 55/130	60115310	130	1½"	1x230 V	70	0,30	C		5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85	2,5	240
VSA 55/130 ½"	60115316	130	1"	1x230 V	70	0,30	C		5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85	2,5	240
VSA 55/180	60115317	180	1½"	1x230 V	70	0,30	C		5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85	2,6	180
VSA 65/130	60115318	130	1½"	1x230 V	78	0,34	C		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4		2,5	240
VSA 65/130 ½"	60115319	130	1"	1x230 V	78	0,34	C		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4		2,5	240
VSA 65/180	60115320	180	1½"	1x230 V	78	0,34	C		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4		2,6	180



ДЛЯ СИСТЕМ ГВС



Назначение: разработано специально для систем горячего водоснабжения.
Рабочий диапазон: расход - до 4,2 м³/час, напор - до 8,0 м.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость: состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от -10 до +110°C.
Основные материалы: гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM.
Особенности: насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с по-

стоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается «ночной режим» работы с низким энергопотреблением. В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
И ИНЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩН. Вт	In А	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2		
							Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	70		
EVOTRON 40/150 SAN	60143366	150	1"½	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	H (м)	4	3,2	2,3	1,7	1,1			3.0	120
EVOTRON 60/150 SAN	60143367	150	1"½	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,60		6	5,6	4,5	3,5	2,6	1,8		3.0	120
EVOTRON 80/150 SAN	60143368	150	1"½	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60		8	7,8	6	4,8	3,9	3,1	1,6	3.0	120



ДЛЯ СИСТЕМ ГВС



Назначение: разработано специально для систем горячего водоснабжения.

Рабочий диапазон: расход - до 12 м³/час, напор - до 11 м.

Максимальное рабочее давление: 16 бар.

Перекачиваемая жидкость: состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля 30%). Температура - от -10 до +110°C.

Основные материалы: гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM, кожух двигателя - нержавеющая сталь.

Особенности: насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается "ночной режим" работы с низким энергопотреблением. В комплект поставки индивидуальных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.

Монтаж: вал двигателя строго в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В

Степень защиты: IP 44

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ мм	ПАТРУБКИ ПО ЗАКАЗУ		ДИАМЕТР ПАТРУБКА НА ЗАКАЗ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								ВЕС, кг
			СТАН- ДАРТН.	СПЕЦ. ИСПОЛНЕНИЕ		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	P1 МАКС МОЩН. кВт	In А	Q м³/ч л/мин	0	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	
										0	40	50	70	90	120	160	
EVOPLUS 40/180 SAN M	60151144	180	1" F	1/2" F - 3/4" F - ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ ДЛЯ СВАРКИ Ø 22 / Ø 28		220/240 V	70	0,52	Н (М)	4,2	4,2	4	3,1	2,4			4,5
EVOPLUS 60/180 SAN M	60151145	180	1" F	1/2" F - 3/4" F - ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ ДЛЯ СВАРКИ Ø 22 / Ø 28		220/240 V	100	0,72		6,1	6,1	5,8	4,6	3,4			4,5
EVOPLUS 80/180 SAN M	60151146	180	1" F	1/2" F - 3/4" F - ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ ДЛЯ СВАРКИ Ø 22 / Ø 28		220/240 V	135	0,95		8,2	8,2	7,7	6,2	4,8	2,9		4,5
EVOPLUS 110/180 SAN M	60151147	180	1" F	1/2" F - 3/4" F - ПРИСОЕДИНИТ. КОМ-КТ ДЛЯ СВАРКИ Ø 22 / Ø 28		220/240 V	170	1,16		11,1	10,1	9,2	7,5	5,9	3,9		4,5
EVOPLUS B 40/220.32 SAN M	60151148	220			DN 32 PN 10	220/240 V	75	0,55		4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		8,6
EVOPLUS B 60/220.32 SAN M	60151151	220			DN 32 PN 10	220/240 V	105	0,75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		8,6
EVOPLUS B 80/220.32 SAN M	60151152	220			DN 32 PN 10	220/240 V	140	0,97		8	8	7,3	6	4,9	3,3		8,6
EVOPLUS B 110/220.32 SAN M	60151153	220			DN 32 PN 10	220/240 V	190	1,3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	8,6
EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	60151154	250			DN 40 PN 10	220/240 V	75	0,55		4,2	4,2	4,2	3,3	2,5	1,3		9,3
EVOPLUS B 60/250.40 SAN M	60151155	250			DN 40 PN 10	220/240 V	105	0,75		6,1	6,1	5,6	4,6	3,6	2,2		9,3
EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	60151157	250			DN 40 PN 10	220/240 V	140	0,97		8	8	7,3	6	4,9	3,3		9,3
EVOPLUS B 110/250.40 SAN M	60151158	250			DN 40 PN 10	220/240 V	190	1,3		11,2	10,5	9,6	8,1	6,8	5	2,6	9,3



ДЛЯ СИСТЕМ ГВС



Назначение: разработано специально для систем горячего водоснабжения.
Рабочий диапазон: расход - до 12 м³/час, напор - до 11 м.
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Перекачиваемая жидкость: состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля 30%). Температура - от -10 до +110°C.
Основные материалы: гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM, кожух двигателя - нержавеющая сталь.

Особенности: насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается "ночной режим" работы с низким энергопотреблением. В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
И ИНЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ мм	ДИАМЕТР ПАТРУБКА НА ЗАКАЗ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	P1 МАКС МОЩН. кВт	In А	Q м³/ч л/мин	0	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	
								0	70	90	120	160	200	240	300	400	500	600	700	
EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	60151163	220	DN 32 PN 10	220/240 V	340	1,7	Н (м)	12,1	11,5	10,7	9,5	7,9	6,3	4,7	2,2					24
EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	60151164	250	DN 40 PN 10	220/240 V	465	2,2		12			11,5	10,1	8,7	7,3	5,2					22
EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	60151165	250	DN 40 PN 10	220/240 V	610	2,9		15			14,5	12,8	11,3	9,7	7,5	3,8				20
EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	60151166	250	DN 40 PN 10	220/240 V	610	2,9		18		16,2	14,6	13	11,2	9,6	7,4	3,9				20
EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	60151167	280	DN 50 PN 10	220/240 V	430	2,1		10			9,4	8,4	7,5	6,7	5,5	3,6	2			22
EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	60151169	280	DN 50 PN 10	220/240 V	530	2,5		12			11	9,9	9	8,2	6,9	4,8	3			21,8
EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	60151170	280	DN 50 PN 10	220/240 V	640	3		15,3			12,4	11,5	10,6	9,6	8,3	6,2	4,2			22,8
EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	60151171	280	DN 50 PN 10	220/240 V	750	3,45		17,1			14	13	12	11,1	9,7	7,4	5,2	3,1		22,8
EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	60151172	340	DN 65 PN 10	220/240 V	190	1,1		4			4	3,8	3,4	3	2,4	1,4				27
EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	60151173	340	DN 65 PN 10	220/240 V	355	1,8		6				6	5,9	5,4	4,7	3,7	2,2			27,2
EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	60151176	340	DN 65 PN 10	220/240 V	465	2,2		8				7,8	7,4	6,8	5,9	4,6	3,5	2		27,8
EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	60151177	340	DN 65 PN 10	220/240 V	590	2,8		10,1				9,8	9,1	8,4	7,6	6,1	4,7	3,1		28
EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	60151178	340	DN 65 PN 10	220/240 V	730	3,45		12				11,5	10,8	10	9	7,4	5,9	4,6	2,8	28,2
EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	60151179	340	DN 65 PN 10	220/240 V	1210	5,5		15,2					14,9	14,7	14	12,1	10,3	8,5	6,9	30

VS
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ



ДЛЯ СИСТЕМ ГВС

Назначение. Разработано специально для систем горячего водоснабжения.

Рабочий диапазон: расход - до 3,6 м³/час, напор - до 6,3 м.

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды от +5°C до +85°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – бронза, рабочее колесо – технополимер, ротор – керамика, уплотнение – EPDM.

Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью. Двигатель не требует дополнительной защиты от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В.

Степень защиты: IP 44.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			КЛАСС ЭНЕР- ГОЭФФЕК- ТИВНОСТИ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС МОЩН. кВт	In А		Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	4,2	5,4		
								Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	70	90		
VS 8/150 M	60112968	150	1 ½"	1x230 V	22	0,14	B	H (м)	0,83	0,75	0,52	0,22					2,6	180
VS 16/150 M	60115297	150	1 ½"	1x230 V	41	0,19	B		1,82	1,75	1,65	1,44	1,07	0,6			2,6	180
VS 35/150 M	60115298	150	1 ½"	1x230 V	55	0,25	B		4,1	3,7	3,3	2,82	2,2	1,6	1,05		2,6	180
VS 65/150 M	60115299	150	1 ½"	1x230 V	78	0,34	C		6	5,55	5,05	4,25	3,4	2,6	1,8	1,05	2,6	180

ALM / ALP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

С € для систем отопления, кондиционирования и систем горячей воды



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления, кондиционирования и горячей водоснабжения.

Рабочий диапазон: расход - до 6,5 м³/час, напор – до 7,7 м.

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от -15°C до +120°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун для ALM 500 и ALP 2000, бронза для ALM 200 и ALP 800, рабочее колесо –

технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
И ИНЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ALM 200 /ALP 800

ALM - 1400 об/мин. - 4 ПОЛЮСА
ALP - 2800 об/мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОО РАССТОЯНИЕ мм	DNA G-M	DNM G-M	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- LETTE	
					ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8			6
						кВт	л.с.		Q=л/мин	0	20	40	60	80			100
ALM 200 M	105100004	180	1 ½"	1 ½"	1x220-240 V~	0,059	0,08	0,7	H (м)	1,9	1,65	1				7,5	39
ALM 200 T	105100014	180	1 ½"	1 ½"	3x230-400V~	0,059	0,08	0,53-0,3		1,9	1,65	1				7,5	39
ALP 800 M	105100084	180	1 ½"	1 ½"	1x220-240 V~	0,37	0,5	1,4		7,7	7,2	6,3	5,8	3,9	2	7,5	39
ALP 800 T	105100094	180	1 ½"	1 ½"	3x230-400V~	0,37	0,5	1,2-0,7		7,7	7,2	6,3	5,8	3,9	2	7,5	39

ALM / ALP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

С € для систем отопления, кондиционирования и систем горячей воды



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления, кондиционирования и горячей водоснабжения.

Рабочий диапазон: расход - до 8,4 м³/час, напор – до 21 м.

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от -15°C до +120°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун для ALM 500 и ALP 2000, бронза для

для ALM 200 и ALP 800, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ALM 500/ ALP 2000

ALM - 1400 об/мин. - 4 ПОЛЮСА
ALP - 2800 об/мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОО РАССТОЯНИЕ мм	DNA G-M	DNM G-M	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- LETTE	
					ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2			8,4
						кВт	л.с.		Q=л/мин	0	20	40	60	80	100	120			140
ALM 500 M	105100024	250	2" G-M	2" G-M	1x220-240 V ~	0,25	0,33	1	H (м)	5,5	5,4	5,3	4,8	4,1	3	1,5		14,5	21
ALM 500 T	105100034	250	2" G-M	2" G-M	3x230-400V~	0,25	0,33	1-0,6		5,5	5,4	5,3	4,8	4,1	3	1,5		14,5	21
ALP 2000 M	105100124	250	2" G-M	2" G-M	1x220-240 V ~	0,55	0,75	3,7		21,1	20,6	19,6	18	16	13,8	10,5	5,3	14,5	21
ALP 2000 T	105100134	250	2" G-M	2" G-M	3x230-400V~	0,55	0,75	2,3-1,3		21,1	20,6	19,6	18	16	13,8	10,5	5,3	14,5	21

KLM / KLP / DKLM / DKLP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования

Рабочий диапазон: расход - до 67 м³/час, напор - до 13,7 м.

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от -15°C до +120°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - нержавеющей сталь, уплотнение - EPDM, торцевое уплотнение вала - графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.

Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230-400 В.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - KLM/KLP ОДИНОЧНЫЙ С ФЛАНЦАМИ

KLM - 1400 об./мин. - 4 ПОЛЮСА
KLP - 2800 об./мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАСТО- ЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																		ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60		
					кВт	л.с.		Q=л/мин	0	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000		
KLM 40-300 M	105110404	250	DN 40	1 x 220 - 240 V ~	0,25	0,33	1	Н (М)	3,4	3,2	3	2,6	2,3	1,7												21,1	12
KLM 40-300 T	105110014	250	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	0,9-0,55		3,4	3,2	3	2,6	2,3	1,7												20,1	12
KLP 40-600 M	105110414	250	DN 40	1 x 220 - 240 V ~	0,37	0,5	3		8,2			7,8	7,4	6,9	6,3	5,7	4									22,5	12
KLP 40-600 T	105110214	250	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,7-1		8,2			7,8	7,4	6,9	6,3	5,7	4									22,5	12
KLP 40-900 M	105110424	250	DN 40	1 x 220 - 240 V ~	0,37	0,5	3,2		10,2			9,8	9,4	8,8	8,2	7,4	5,6									22,5	12
KLP 40-900 T	105110224	250	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,9-1,1		10,2			9,8	9,4	8,8	8,2	7,4	5,6									22,5	12
KLP 40-1200 M	105110434	250	DN 40	1 x 220 - 240 V ~	0,55	0,75	3,4		13,7			13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	8,4	5,9								23,2	12
KLP 40-1200 T	105110234	250	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,55	0,75	2-1,2		13,7			13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	8,4	5,9								23,2	12
KLM 50-300 M	105110444	280	DN 50	1 x 220 - 240 V ~	0,25	0,33	1,1		2,9			2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	1,8	1,3								24,2	12
KLM 50-300 T	105110054	280	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1-0,6		2,9			2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	1,8	1,3								24,2	12
KLM 50-600 M	105110454	280	DN 50	1 x 220 - 240 V ~	0,25	0,33	1,4		5,4			5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,2	2,5	2						24,6	12
KLM 50-600 T	105110074	280	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1,2-0,7		5,4			5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,2	2,5	2						24,6	12
KLP 50-900 M	105110464	280	DN 50	1 x 220 - 240 V ~	0,75	1	3,3		8,9				8,8	8,7	8,6	8,5	8	7,4	6,6	6,3	3,9					26,8	12
KLP 50-900 T	60145205	280	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,8/1,6		8,9				8,8	8,7	8,6	8,5	8	7,4	6,6	6,3	3,9					26,8	12
KLP 50-1200 M	105110474	280	DN 50	1 x 220 - 240 V ~	0,75	1	4,2		12				12	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9	8,6	6,2					26,7	12
KLP 50-1200 T	60145206	280	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3,2/1,8		12				12	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9	8,6	6,2					26,7	12
KLM 65-300 T	105110094	340	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1/0,6		3,1				3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2	1,8						29,3	8
KLM 65-600 T	105110114	340	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,2/0,7		5,5						5,3	5	4,7	4,6	4	3,8	2,5					29,5	8
KLP 65-900 T	60145819	340	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4/2,35		9							8,8	8,6	8,5	8,1	8	7	5,5	3,5			35	8
KLP 65-1200 T	60145820	340	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4,7/2,7		12								11,6	11,4	11,2	11	10	8,8	6,7			35	8
KLM 80-300 T	105110134	360	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1,2/0,7	3,3								3,2	3,1	3	2,9	2,7	2	1,2			32,5	8	
KLM 80-600 T	60146973	360	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,8/1,6	5,7									5,8	5,8	5,7	5,5	5	4,3	2,5		36,7	8	
KLP 80-900 T	60145915	360	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	1,84	2,5	5,2/3	8,8									8,7	8,6	8,5	8,4	8	7,7	6		39,6	8	
KLP 80-1200 T	60145917	360	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	1,84	2,5	6,6/3,8	11,8												11,6	11,5	11	9,7	7,2	40	8	

KLM / KLP / DKLM / DKLP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DKLM/DKLP СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ

KLM - 1400 об./мин. - 4 ПОЛЮСА
KLP - 2800 об./мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТО- ЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																		ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ	
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	РЕЗНОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60			
					кВт	л.с.		Q=л/мин	0	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000			
DKLM 40-300 M	105210404	250	DN 40	1 x 220 - 240 V ~	0,25	0,33	1	Н (М)	3,4	3,2	3	2,6	2,3	1,7													38,2	8
DKLM 40-300 T	105210014	250	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	0,9-0,55		3,4	3,2	3	2,6	2,3	1,7													38,2	8
DKLP 40-600 M	105210414	250	DN 40	1 x 220 - 240 V ~	0,37	0,5	3		8,2			7,8	7,4	6,9	6,3	5,7	4										41,8	8
DKLP 40-600 T	105210214	250	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,7-1		8,2			7,8	7,4	6,9	6,3	5,7	4										41,8	8
DKLP 40-900 M	105210424	250	DN 40	1 x 220 - 240 V ~	0,37	0,5	3,2		10,2			9,8	9,4	8,8	8,2	7,4	5,6										41,8	8
DKLP 40-900 T	105210224	250	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,9-1,1		10,2			9,8	9,4	8,8	8,2	7,4	5,6										41,8	8
DKLP 40-1200 M	105210434	250	DN 40	1 x 220 - 240 V ~	0,55	0,75	3,4		13,7			13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	8,4	5,9									41,8	8
DKLP 40-1200 T	105210234	250	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,55	0,75	2-1,2		13,7			13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	8,4	5,9									41,8	8
DKLM 50-300 M	105210444	280	DN 50	1 x 220 - 240 V ~	0,25	0,33	1,1		2,9			2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	1,8	1,3									51	2
DKLM 50-300 T	105210054	280	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1-0,6		2,9			2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	1,8	1,3									51	2
DKLM 50-600 M	105210454	280	DN 50	1 x 220 - 240 V ~	0,25	0,33	1,4		5,4			5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,2	2,5	2							52	2
DKLM 50-600 T	105210074	280	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1,2-0,7		5,4			5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,2	2,5	2							52	2
DKLP 50-900 M	105210464	280	DN 50	1 x 220 - 240 V ~	0,75	1	3,3		8,9			8,8	8,7	8,6	8,5	8	7,4	6,6	6,3	3,9							54	2
DKLP 50-900 T	60145209	280	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,8/1,6		8,9			8,8	8,7	8,6	8,5	8	7,4	6,6	6,3	3,9							54	2
DKLP 50-1200 M	105210474	280	DN 50	1 x 220 - 240 V ~	0,75	1	4,2		12			12	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9	8,6	6,2							54	2
DKLP 50-1200 T	60145210	280	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3,2/1,8		12			12	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9	8,6	6,2							54	2
DKLM 65-300 T	105210094	340	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1/0,6		3,1			3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2	1,8								55	2
DKLM 65-600 T	105210114	340	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,2/0,7		5,5					5,3	5	4,7	4,6	4	3,8	2,5							62	2
DKLP 65-900 T	60145826	340	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4/2,35		9					8,8	8,6	8,5	8,1	8	7	5,5	3,5						66	2
DKLP 65-1200 T	60145827	340	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4,7/2,7		12						11,6	11,4	11,2	11	10	8,8	6,7						66	2
DKLM 80-300 T	105210134	360	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1,2/0,7	3,3							3,2	3,1	3	2,9	2,7	2	1,2					62	2	
DKLM 80-600 T	60146983	360	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,8/1,6	5,7								5,8	5,8	5,7	5,5	5	4,3	2,5				70	2	
DKLP 80-900 T	60145933	360	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	1,84	2,5	5,2/3	8,8								8,7	8,6	8,5	8,4	8	7,7	6				76	2	
DKLP 80-1200 T	60145935	360	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	1,84	2,5	6,6/3,8	11,8											11,6	11,5	11	9,7	7,2			76	2	

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
И ИНЛАЙН НАСОСЫ



CM / CM-G / DCM / DCM-G - 4 ПОЛЮСА

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ



ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования.

Рабочий диапазон: расход - до 420 м³/час, напор – до 41 м.

Максимальное рабочее давление: 16 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°C до +140°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – технополимер или чугун, ротор – нержавеющая сталь, уплот-

нение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика или графит/карбид кремния.

Особенности. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.

Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса при мощности двигателя до 11 кВт. При мощности двигателя свыше 11 кВт – вал двигателя в вертикальном положении.

Стандартное электропитание: 3х230–400 В, 3х400 В.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - CM/CM-G ОДИНОЧНЫЙ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТО- ЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In А			Q=м³/ч	0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48		
						кВт	л.с.	230	400		Q=л/мин	0	20	40	50	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800		
CM 40-440 T	60146975	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,28	0,75	1,00	1,8	1	IE2	H (м)	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	3,8	3,5									41
CM 40-540 T	60146976	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,33	0,75	1,00	1,8	1	IE2		5,4	5,4	5,3	5,2	5,1	4,8	4,5									41
CM 40-670 T	60146977	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,39	0,75	1,00	1,8	1,1	IE2		6,7	6,7	6,7	6,6	6,5	6,2	5,8									41
CM 40-870 T	60146978	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,51	0,75	1,00	1,9	1,1	IE2		8,7	8,7	8,6	8,6	8,5	8,2	7,9									41
CM 40-1300 T	105122100	380	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,75	1,00	3,3	1,9	IE2					13	12,9	12,5	12,4	9,8	6							30
CM 40-1450 T	105122110	380	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,2	1,10	1,50	4,3	2,5	IE2							14,4	14,3	11,8	8							30
CM 50-510 T	60146979	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	0,35	0,75	1,00	1,8	1,1	IE2						5	4,6	4,2									46,6
CM 50-630 T	60146980	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	0,5	0,75	1,00	1,9	1,1	IE2						6,2	5,8	5,5									46,6
CM 50-780 T	60146981	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	0,5	0,75	1,00	1,9	1,1	IE2						7,7	7,4	7,1									46,6
CM 50-1000 T	60146982	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	0,64	0,75	1,00	2,1	1,2	IE2						10,1	9,8	9,6	6,8								46,6
CM 50-1270 T	105122120	400	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1,10	1,50	4,3	2,5	IE2								12,7	11,2	8,5							36
CM 50-1420 T	105122130	400	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1,10	1,50	4,3	2,5	IE2								14,2	13	10	6						36
CM-G 65-420/A/BAQE/0,25	1D4111GX3	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	0,4	0,25	0,33	1,6	0,9	-		4,2						4,1	3,7	3	2,1						55
CM-G 65-540/A/BAQE/0,37	1D4111G13	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	0,6	0,37	0,50	1,7	0,98	-		5,4						5,3	5	4,4	3,5						55
CM-G 65-660/A/BAQE/0,55	1D4111G23	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5	-		6,6						6,5	6,2	5,7	4,8						65
CM-G 65-760/A/BAQE/0,55	1D4211G23	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5	-		7,6						7,7	7,6	6,7	5,5						73
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75	1D4211G3C	360	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,75	1,00	3,57	2,06	IE2		9,2						9,2	9	8,4	7,4	5,7					73
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	1D4311G4C	475	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	1,6	1,10	1,50	4,7	2,7	IE2		10,8							10,8	10,6	10,2	9,5	8,6	7,3			87
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	1D4311G5C	475	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	2,0	1,50	2,00	6,2	3,6	IE2		12							12	11,9	11,5	10,8	10,1	8,9			85
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	1D4311G6C	475	DN 65	3 x 230 - 400 V ~	2,9	2,20	3,00	8,7	5	IE2		15,3							15,3	15,2	14,8	14	13,3	12,1	10,8		96
CM-G 65-1680/A/BAQE/3	1D4311G7D	475	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	2,7	3,00	4,00		6,2	IE2		16,8							16,8	16,5	16,1	15,5	14,6	13,6	12,4		88
CM-G 65-2380/A/BAQE/4	1D4411G8D	475	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	4,3	4,00	5,50		7,9	IE2		23,8								24	23,8	23,4	22,7	21,6	20,4	19	111

¹ Возможен запуск “звезда” (Δ)

CM / CM-G / DCM / DCM-G - 4 ПОЛЮСА
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - CM-G СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТО- ЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																		ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН., кВт	P2НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In А			Q=м³/ч																		
						кВт	л.с.	230	400		Q=л/мин	0	12	18	24	30	36	42	48	60	72	84	90	102	114	120	150	180	
CM-G 80-550/ A/BAQE/0,55	1D5111G23	360	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5	-	H (м)	5,5	5,2	5	4,7	4,3	3,9	3,3	2,6									67	
CM-G 80-650/ A/BAQE/0,75	1D5111G3C	360	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,75	1,00	3,6	2,1	IE2		6,5	6,3	6,1	5,8	5,5	5	4,5	3,9									67	
CM-G 80-740/ A/BAQE/1,1	1D5211G4C	440	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	1,5	1,10	1,50	4,2	2,7	IE2		7,4	7,4	7,3	7,2	6,9	6,7	6,3	5,8	4,4								78	
CM-G 80-890/ A/BAQE/1,5	1D5211G5C	440	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	2	1,50	2,00	6,2	3,6	IE2		8,9		8,8	8,7	8,6	8,3	8	7,6	6,6								81	
CM-G 80-1050/ A/BAQE/2,2	1D5211G6C	440	DN 80	3 x 230 - 400 V ~	2,4	2,20	3,00	8,7	5	IE2		10,5			10,4	10,3	10,2	9,9	9,6	8,8								90	
CM-G 80-1530/ A/BAQE/3	1D5311G7D	500	DN 80	3 x 400 V ~¹	3,6	3,00	4,00		6,2	IE2		15,3			15,4	15,3	15	14,6	14,1	12,9	11,3							97	
CM-G 80-1700/ A/BAQE/4	1D5311G8D	500	DN 80	3 x 400 V ~¹	3,9	4,00	5,50		7,9	IE2		17			17,2	17,2	17,1	16,8	16,5	15,7	14,3	12,6						117	
CM-G 80-2410/ A/BAQE/5,5	1D5411G9D	620	DN 80	3 x 400 V ~¹	6,5	5,50	7,50		10,6	IE2		24,1			23,8	23,6	23,3	22,8	22,3	20,8	18,6							198	
CM-G 80-2700/ A/BAQE/7,5	1D5511GAD	620	DN 80	3 x 400 V ~¹	8,7	7,50	10,00		14,2	IE2		27						26	25,5	24,5	22,7	20,2	19					206	
CM-G 80-2700/ A/BAQE/7,5	1D5511GAX	620	DN 80	3 x 400 V ~¹	8,7	7,50	10,00		14,6	IE3		27						26	25,5	24,5	22,7	20,2	19					187	
CM-G 80-3420/ A/BAQE/11	1D5511GBD	620	DN 80	3 x 400 V ~¹	12,7	11,00	15,00		21,6	IE2		34,2						33,2	33	32	30,7	29	28	25	21,7			296	
CM-G 80-3420/ A/BAQE/11	1D5511GBX	620	DN 80	3 x 400 V ~¹	12,7	11,00	15,00		20,5	IE3		34,2						33,2	33	32	30,7	29	28	25	21,7			277	
CM-G 100-510/ A/BAQE/0,75	1D6111G3C	500	DN 100	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,75	1,00	3,6	2,6	IE2		5,1	4,9	4,8	4,7	4,7	4,4	4,2	3,8	3								84	
CM-G 100-650/ A/BAQE/1,1	1D6111G4C	500	DN 100	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1,10	1,50	4,7	2,7	IE2		6,5	6,4	6,4	6,3	6,2	6	5,8	5,5	4,6								88	
CM-G 100-660/ A/BAQE/1,5	1D6211G5C	550	DN 100	3 x 230 - 400 V ~	2	1,50	2,00	6,2	3,6	IE2		6,6				6,4	6,3	6,2	6	5,6	5	4,5	4,3	3,7	3			109	
CM-G 100-865/ A/BAQE/2,2	1D6211G6C	550	DN 100	3 x 230 - 400 V ~	3	2,20	3,00	8,7	5	IE2		8,6				8,5	8,5	8,3	8,2	7,7	7,2	6,7	6,3	5,7	4,9	4,6		118	
CM-G 100-1020/ A/BAQE/3	1D6211G7D	550	DN 100	3 x 400 V ~¹	3,6	3,00	4,00		6,2	IE2		10,2				10,2	10,1	10	9,9	9,7	9,3	8,8	8,6	7,9	7,2	6,7		118	
CM-G 100-1320/ A/BAQE/4	1D6311G8D	550	DN 100	3 x 400 V ~¹	4,6	4,00	5,50		7,9	IE2		13,2						13,2	13,2	12,9	12,4	11,7	11,3	10,4	9,3	8,7		156	
CM-G 100-1650/ A/BAQE/5,5	1D6311G9D	550	DN 100	3 x 400 V ~¹	6,9	5,50	7,50		10,6	IE2		16,5						16,6	16,5	16,2	16	15,4	15	14,3	13,3	12,7		176	
CM-G 100-2050/ A/BAQE/7,5	1D6411GAD	670	DN 100	3 x 400 V ~¹	8,5	7,50	10,00		14,2	IE2		20,5						21	21	20,7	20	19,5	19	18	16,7	16		249	
CM-G 100-2050/ A/BAQE/7,5	1D6411GAX	670	DN 100	3 x 400 V ~¹	8,5	7,50	10,00		14,6	IE3		20,5						21	21	20,7	20	19,5	19	18	16,7	16		230	
CM-G 100-2550/ A/BAQE/11	1D6411GBD	670	DN 100	3 x 400 V ~¹	12,1	11,00	15,00		21,6	IE2		25,5						25,5	25,5	25,1	25	24,2	24	23	21,5	21		342	
CM-G 100-2550/ A/BAQE/11	1D6411GBX	670	DN 100	3 x 400 V ~¹	12,1	11,00	15,00		20,5	IE3		25,5						25,5	25,5	25,1	25	24,2	24	23	21,5	21		323	
CM-G 100-3290/ A/BAQE/15	1D6511GCD	670	DN 100	3 x 400 V ~¹	17,1	15,00	20,00		29	IE2		32,9								33	32,8	32	31,6	30,5	29,5	28,9	24		351
CM-G 100-3290/ A/BAQE/15	1D6511GCX	670	DN 100	3 x 400 V ~¹	17,1	15,00	20,00		28	IE3		32,9								33	32,8	32	31,6	30,5	29,5	28,9	24		333
CM-G 100-3680/ A/BAQE/18,5	1D6511GDD	670	DN 100	3 x 400 V ~¹	19,6	18,50	25,00		33	IE2		36,8								37	36,8	36,5	36,1	35,5	34,5	34	29,5		397
CM-G 100-3680/ A/BAQE/18,5	1D6511GDX	670	DN 100	3 x 400 V ~¹	19,6	18,50	25,00		33,4	IE3		36,8								37	36,8	36,5	36,1	35,5	34,5	34	29,5		359
CM-G 100-4100/ A/BAQE/22	1D6511GED	670	DN 100	3 x 400 V ~¹	22,4	22,00	30,00		40	IE2		41								41,4	41	40,6	40,5	39,8	39	38,5	34,8	29	407
CM-G 100-4100/ A/BAQE/22	1D6511GEX	670	DN 100	3 x 400 V ~¹	22,4	22,00	30,00		40,5	IE3		41								41,4	41	40,6	40,5	39,8	39	38,5	34,8	29	370

¹ Возможен запуск "звезда" (Δ)

CM / CM-G / DCM / DCM-G - 4 ПОЛЮСА
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - CM-G ОДИНОЧНЫЙ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТО- ЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	60	72	84	90	102	114	120	150	180	210	
						кВт	л.с.			400	Q=л/мин	0	1000	1200	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	
CM-G 125-1075/ A/BAQE/4	1D7311G8D	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	5,1	4,00	5,50	7,9	IE2	H (M)	10,8	10,1	10	9,7	9,5	9,1	8,5	8,3	7	5,4		210
CM-G 125-1270/ A/BAQE/5,5	1D7311G9D	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	7,2	5,50	7,50	10,6	IE2		12,7	12,6	12,5	12,4	12,3	12	11,5	11,4	10,1	8,5		231
CM-G 125-1560/ A/BAQE/7,5	1D7311GAD	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	9,5	7,50	10,00	14,2	IE2		15,6	15,4	15,3	15,1	15	14,7	14,5	14,3	13,3	11,6	9,8	237
CM-G 125-1560/ A/BAQE/7,5	1D7311GAX	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	9,5	7,50	10,00	14,6	IE3		15,6	15,4	15,3	15,1	15	14,7	14,5	14,3	13,3	11,6	9,8	218
CM-G 125-2100/ A/BAQE/11	1D7411GBD	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	13,6	11,00	15,00	21,6	IE2		21	21,5	21,5	21,2	21	20,9	20	19,8	18	16		330
CM-G 125-2100/ A/BAQE/11	1D7411GBX	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	13,6	11,00	15,00	20,5	IE3		21	21,5	21,5	21,2	21	20,9	20	19,8	18	16		311
CM-G 125-2550/ A/BAQE/15	1D7411GCD	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	16,3	15,00	20,00	29	IE2		25,5	25,5	25,5	25,1	25,1	25	24,5	24	22,5	20,5	17,5	339
CM-G 125-2550/ A/BAQE/15	1D7411GCX	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	16,3	15,00	20,00	28	IE3		25,5	25,5	25,5	25,1	25,1	25	24,5	24	22,5	20,5	17,5	321
CM-G 125-3200/A/ BAQE/18,5	1D7511GDD	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	17,9	18,50	25,00	33	IE2		32			31,5	31,4	31	30,5	28,8	26	23		384
CM-G 125-3200/A/ BAQE/18,5	1D7511GDX	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	17,9	18,50	25,00	33,4	IE3		32			31,5	31,4	31	30,5	28,8	26	23		346
CM-G 125-3600/ A/BAQE/22	1D7511GED	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	22,4	22,00	30,00	40	IE2		36			35,5	35,2	35	34,6	33,2	31	28	24	394
CM-G 125-3600/ A/BAQE/22	1D7511GEX	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	22,4	22,00	30,00	40,5	IE3		36			35,5	35,2	35	34,6	33,2	31	28	24	357
CM-G 125-4022/ A/BAQE/30	1D7511GFD	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	26,5	30,00	40,00	53,3	IE2		40,2			39,7	39,3	39,1	38,7	37,1	34,6	31,3	26,8	449
CM-G 125-4022/ A/BAQE/30	1D7511GFX	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	26,5	30,00	40,00	53,5	IE3		40,2			39,7	39,3	39,1	38,7	37,1	34,6	31,3	26,8	453

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														ВЕС, кг			
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A) 400		Q=м³/ч	0	84	90	102	114	120	150	180	210	250	300	360	390		420		
						кВт	л.с.			Q=л/мин	0	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4167	5000	6000	6500		7000		
CM-G 150-955/ A/BAQE/5,5	1D8411G9D	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	7,5	5,50	7,50	10,6	IE2	H (M)	9,6		10,1	10,1	10	10	9,8	9,6	9,4	8	5,9					292	
CM-G 150-1322/A/ BAQE/7,5	1D8411GAD	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	8,9	7,50	10,00	14,2	IE2		13,2		13	12,8	12,6	12,5	11,9	11,1	10,1	8,5						298	
CM-G 150-1322/A/ BAQE/7,5	1D8411GAX	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	8,9	7,50	10,00	14,6	IE3		13,2		13	12,8	12,6	12,5	11,9	11,1	10,1	8,5						279	
CM-G 150-1600/ A/BAQE/11	1D8411GBD	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	13	11,00	15,00	21,6	IE2		16			15,5	15,5	15,4	14,8	14	13	11	9,2					346	
CM-G 150-1600/ A/BAQE/11	1D8411GBX	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	13	11,00	15,00	20,5	IE3		16			15,5	15,5	15,4	14,8	14	13	11	9,2					327	
CM-G 150-1950/ A/BAQE/15	1D8411GCD	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	17,5	15,00	20,00	29	IE2		19,5			19,5	19,4	19,3	19,2	18,7	17,8	16	14,1	10,9					355
CM-G 150-1950/ A/BAQE/15	1D8411GCX	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	17,5	15,00	20,00	28	IE3		19,5			19,5	19,4	19,3	19,2	18,7	17,8	16	14,1	10,9					337
CM-G 150-2200/A/ BAQE/18,5	1D8411GDD	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	21,1	18,50	25,00	33	IE2		22			22	21,9	21,8	21,7	21,4	20,5	19	17,2	14	12				399
CM-G 150-2200/A/ BAQE/18,5	1D8411GDX	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	21,1	18,50	25,00	33,4	IE3		22			22	21,9	21,8	21,7	21,4	20,5	19	17,2	14	12				361
CM-G 150-2405/ A/BAQE/22	1D8411GED	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	23,8	22,00	30,00	40	IE2		24,1			23,9	23,9	23,8	23,6	23,2	22,7	21,8	20,2	17,5	15,6	14			410
CM-G 150-2405/ A/BAQE/22	1D8411GEX	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	23,8	22,00	30,00	40,5	IE3		24,1			23,9	23,9	23,8	23,6	23,2	22,7	21,8	20,2	17,5	15,6	14			373

¹ Возможен запуск “звезда” (Δ)

CM / CM-G / DCM / DCM-G - 4 ПОЛЮСА
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DCM / DCM-G СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТО- ЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч														
						кВт	л.с.	230	400		Q=л/мин	30	40	50	75	100	150	175	200	225	250	300			
DCM 40/380 T	105222100	340	DN 40	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9	IE2	H (м)	3,8	3,7	3,6	3,15	2,6									41
DCM 40/460 T	105222110	340	DN 40	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9	IE2			4,6	4,5	4,1	3,6	2,2								41
DCM 40/620 T	105222120	340	DN 40	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9	IE2				6,2	6	5,8	4,5	3,9	3						41
DCM 50/460 T	105222130	365	DN 50	3x230-400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,6	0,9	IE2						4,6	4,3	4,1	3,9	3,6	3,3	2,4			46
DCM 50/630 T	105222140	365	DN 50	3x230-400 V ~	0,57	0,37	0,50	2,1	1,2	IE2						6,3	6,1	6	5,8	5,5	5,2	4,6			46
DCM 50/880 T	105222150	410	DN 50	3x230-400 V ~	0,79	0,50	0,70	2,9	1,7	IE2						8,8	8,3	8	7,7	7,3	6,9	5,9			52

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТО- ЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	
						кВт	л.с.	230	400		Q=л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	
DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25	60162116	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,4	0,25	0,33	1,6	0,9	-	H (м)	4,2	4,1	3,5	2,7	1,7						112
DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37	60162117	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,6	0,37	0,50	1,7	1,0	-		5,4	5,3	4,8	3,9	2,8						112
DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55	60162118	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5	-		6,5	6,4	5,9	5,1	3,8						136
DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55	60162119	360	DN 65	3x230-400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5	-		7,5	7,6	7,3	6,0	4,3						135
DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75	60162120	360	DN 65	3x230-400 V ~	1,2	0,75	1,00	3,6	2,1	IE2		9,1	9,1	8,8	7,8	6,4	4,5					139
DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	60162121	475	DN 65	3x230-400 V ~	1,6	1,10	1,50	4,7	2,7	IE2		10,8		10,7	10,4	9,7	8,8	7,7	6,2			183
DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	60162122	475	DN 65	3x230-400 V ~	2,0	1,50	2,00	6,2	3,6	IE2		12,0		11,9	11,6	11,0	10,0	9,0	7,6			188
DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	60162123	475	DN 65	3x230-400 V ~	2,9	2,20	3,00	8,7	5,0	IE2		15,3		15,2	15,0	14,4	13,4	12,5	11,0	9,5	8,0	194
DCM-G 65-1680/A/BAQE/3	60162124	475	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	2,7	3,00	4,00		6,2	IE2		16,8		16,7	16,3	15,7	14,9	13,7	12,4	11,0	9,3	199
DCM-G 65-2380/A/BAQE/4	60162125	475	DN 65	3 x 400 V ~ ¹	4,3	4,00	5,50		7,9	IE2		23,8		23,9	23,5	22,8	21,8	20,3	18,6	16,8	14,5	226

¹ Возможен запуск “звезда” (Δ)

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

CM / CM-G / DCM / DCM-G - 4 ПОЛЮСА
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DCM / DCM-G СДВОЕННЫЙ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	ВЕС, кг		
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч		0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90		102	114
						кВт	л.с.	230	400		Q=л/мин	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700		1900	
DCM-G 80-550/A/ BAQE/0,55	60162126	360	DN 80	3x230-400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5	-	H (м)	5,5	5,1	4,7	4,1	3,4	2,6	1,9	1,1										126	
DCM-G 80-650/A/ BAQE/0,75	60162127	360	DN 80	3x230-400 V ~	1,2	0,75	1,00	3,6	2,1	IE2		6,5	6,2	5,8	5,2	4,5	3,7	2,9	2,1										129	
DCM-G 80-740/A/ BAQE/1,1	60162128	440	DN 80	3x230-400 V ~	1,5	1,10	1,50	4,7	2,7	IE2		7,1			6,8	6,3	5,9	5,1	4,3	3,5	2,5								198	
DCM-G 80-890/A/ BAQE/1,5	60162129	440	DN 80	3x230-400 V ~	2,0	1,50	2,00	6,2	3,6	IE2		8,5			8,3	8,0	7,5	6,8	6,1	5,3	4,4	3,5							206	
DCM-G 80-1050/A/ BAQE/2,2	60162130	440	DN 80	3x230-400 V ~	2,4	2,20	3,00	8,7	5,0	IE2		10,1			10,1	9,9	9,5	9,0	8,4	7,7	6,9			3,8					224	
DCM-G 80-1530/A/ BAQE/3	60162131	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	3,6	3,00	4,00		6,2	IE2		14,4			14,1	13,7	13,0	12,2	11,3	10,2	9,2	8,0	6,8						244	
DCM-G 80-1700/A/ BAQE/4	60162132	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	3,9	4,00	5,50		7,9	IE2		16,0			15,7	15,5	15,3	14,6	14,0	13,2	12,3	11,2	10,0	8,9	7,7				270	
DCM-G 80-2410/A/ BAQE/5,5	60162133	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	6,5	5,50	7,50		10,6	IE2		24,1					23,3	22,7	22,0	21,1	20,2	18,9	17,6	16,2					435	
DCM-G 80-2700/A/ BAQE/7,5	60162134	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	8,7	7,50	10,00		14,2	IE2		27,0					26,1	26,1	25,5	24,9	24,2	23,2	22,1	20,7	19,3	17,9			487	
DCM-G 80-2700/A/ BAQE/7,5	60167327	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	8,7	7,50	10,00		14,6	IE3		27,0					26,1	26,1	25,5	24,9	24,2	23,2	22,1	20,7	19,3	17,9			468	
DCM-G 80-3420/A/ BAQE/11	60162135	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	12,7	11,00	15,00		21,6	IE2		34,2					33,3	33,3	32,9	32,3	31,8	30,9	29,9	29,0	27,8	24,4	22,0		521	
DCM-G 80-3420/A/ BAQE/11	60167328	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	12,7	11,00	15,00		20,5	IE3		34,2					33,3	33,3	32,9	32,3	31,8	30,9	29,9	29,0	27,8	24,4	22,0		502	

¹ Возможен запуск “звезда” (Δ)

CM / CM-G / DCM / DCM-G - 4 ПОЛЮСА
 ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DCM / DCM-G СДВОЕННЫЙ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																		ВЕС, кг				
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬ- НАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114		120	150	180	
						кВт	л.с.	230	400		Q=л/мин	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900		2000	2500	3000	
DCM-G 100-510/A/ BAQE/0,75	60162136	500	DN 100	3x230-400 V~	1,2	0,75	1,00	3,6	2,1	IE2	H (м)	49	48	47	46	45	40	37	32	26	21											213	
DCM-G 100-650/A/ BAQE/1,1	60162137	500	DN 100	3x230-400 V~	1,4	1,10	1,50	4,7	2,7	IE2		63	63	63	61	59	55	51	46	40	33											222	
DCM-G 100-660/A/ BAQE/1,5	60162138	550	DN 100	3x230-400 V~	2,0	1,50	2,00	6,2	3,6	IE2		66				64	62	60	58	56	53	49	45	41	37	34	26	18				256	
DCM-G 100-865/A/ BAQE/2,2	60162139	550	DN 100	3x230-400 V~	3	2,20	3,00	8,7	5,0	IE2		86				85	84	81	80	77	74	70	66	61	57	52	42	32	28			246	
DCM-G 100-1020/A/ BAQE/3	60162140	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	3,6	3,00	4,00		6,2	IE2		102				102	100	98	96	95	93	89	85	80	75	71	59	47	40			257	
DCM-G 100-1320/A/ BAQE/4	60162141	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	4,6	4,00	5,50		7,9	IE2		132						132	131	130	128	124	119	113	108	102	88	74	66			301	
DCM-G 100-1650/A/ BAQE/5,5	60162142	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	6,9	5,50	7,50		10,6	IE2		165						165	164	163	160	158	155	149	144	137	124	108	100			344	
DCM-G 100-2050/A/ BAQE/7,5	60162143	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	8,5	7,50	10,00		14,2	IE2		193							192	188	185	179	176	172	166	155	141	133				546	
DCM-G 100-2050/A/ BAQE/7,5	60167329	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	8,5	7,50	10,00		14,6	IE3		193							192	188	185	179	176	172	166	155	141	133				527	
DCM-G 100-2550/A/ BAQE/11	60162144	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	12,1	11,00	15,00		21,6	IE2		240								233	228	226	224	219	214	210	198	181	175				553
DCM-G 100-2550/A/ BAQE/11	60167330	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	12,1	11,00	15,00		20,5	IE3		240									233	228	226	224	219	214	210	198	181	175			534
DCM-G 100-3290/A/ BAQE/15	60162145	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	17	15,00	20,00		29	IE2		309									305	303	301	299	294	288	283	270	258	251	200		741
DCM-G 100-3290/A/ BAQE/15	60167331	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	17,1	15,00	20,00		28	IE3		309									305	303	301	299	294	288	283	270	258	251	200		723
DCM-G 100-3680/A/ BAQE/18,5	60162146	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	19,6	18,50	25,00		33	IE2		346									342	340	337	335	331	329	324	315	302	295	245		888
DCM-G 100-3680/A/ BAQE/18,5	60167332	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	19,6	18,50	25,00		33,4	IE3		346									342	340	337	335	331	329	324	315	302	295	245		860
DCM-G 100-4100/A/ BAQE/22	60162147	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	22,4	22,00	30,00		40	IE2		410									414	414	412	410	408	406	405	398	390	385	348	290	1006
DCM-G 100-4100/A/ BAQE/22	60167333	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	22,4	22,00	30,00		40,5	IE3	410									414	414	412	410	408	406	405	398	390	385	348	290	969	

¹ Возможен запуск “звезда” (Δ)

CM / CM-G / DCM / DCM-G - 4 ПОЛЮСА
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DCM-G СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬ- НАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210			
						кВт	л.с.			400	Q=л/мин	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500		
DCM-G 125-1075/A/ BAQE/4	60162148	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	5,1	4,00	5,50	7,9	IE2	Н (м)	10,0	9,5	9,4	9,2	9,0	8,7	8,4	7,7	6,8	6,5	4,4	2,4		494		
DCM-G 125-1270/A/ BAQE/5,5	60162149	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	7,2	5,50	7,50	10,6	IE2		11,7	11,8	11,7	11,5	11,4	11,1	10,8	10,2	9,2	8,9	6,4	3,8		496		
DCM-G 125-1560/A/ BAQE/7,5	60162150	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	9,5	7,50	10,00	14,2	IE2		14,4	14,6	14,6	14,4	14,2	14,0	13,8	13,2	12,7	12,3	10,2	7,5	4,9	526		
DCM-G 125-1560/A/ BAQE/7,5	60167334	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	9,5	7,50	10,00	14,6	IE3		14,4	14,6	14,6	14,4	14,2	14,0	13,8	13,2	12,7	12,3	10,2	7,5	4,9	507		
DCM-G 125-2100/A/ BAQE/11	60162151	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	13,6	11,00	15,00	21,6	IE2		20,1					19,9	19,6	19,3	18,2	17,8	15,4	12,7		756		
DCM-G 125-2100/A/ BAQE/11	60167335	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	13,6	11,00	15,00	20,5	IE3		20,1					19,9	19,6	19,3	18,2	17,8	15,4	12,7		737		
DCM-G 125-2550/A/ BAQE/15	60162152	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	16,3	15,00	20,00	29	IE2		24,5					23,8	23,7	23,4	22,7	22,1	20,0	17,4	13,9	868		
DCM-G 125-2550/A/ BAQE/15	60167336	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	16,3	15,00	20,00	28	IE3		24,5					23,8	23,7	23,4	22,7	22,1	20,0	17,4	13,9	850		
DCM-G 125-3200/A/ BAQE/18,5	60162153	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	17,9	18,50	25,00	33	IE2		30,7					29,6	29,3	28,6	27,7	25,9	22,2	18,3		926		
DCM-G 125-3200/A/ BAQE/18,5	60167337	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	17,9	18,50	25,00	33,4	IE3		30,7					29,6	29,3	28,6	27,7	25,9	22,2	18,3		888		
DCM-G 125-3600/A/ BAQE/22	60162154	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	22,4	22,00	30,00	40	IE2		34,5					33,7	33,3	32,8	32,1	30,6	27,6	23,7	19,1	970		
DCM-G 125-3600/A/ BAQE/22	60167338	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	22,4	22,00	30,00	40,5	IE3		34,5					33,7	33,3	32,8	32,1	30,6	27,6	23,7	19,1	933		
DCM-G 125-4022/A/ BAQE/30	60162155	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	26,5	30,00	40,00	53,31	IE2		39,0					38,9	38,5	37,6	36,6	36,1	33,2	29,5	24,7	1069		
DCM-G 125-4022/A/ BAQE/30	60167339	800	DN 125	3 x 400 V ~ 1	26,5	30,00	40,00	53,5	IE3		39,0					38,9	38,5	37,6	36,6	36,1	33,2	29,5	24,7	1073		

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														ВЕС, кг		
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬ- НАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	90	102	114	120	150	180	210	240	250	270	330	360		390	420
						кВт	л.с.			400	Q=л/мин	0	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4167	4500	5500		6000	6500
DCM-G 150-955/A/ BAQE/5,5	60162156	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	7,5	5,50	7,50	10,6	IE2	Н (м)	9,6				8,1	7,0	6,2	4,9	3,5	2,8						651
DCM-G 150-1322/A/ BAQE/7,5	60162157	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	8,9	7,50	10,00	14,2	IE2		11,8	11,5	11,5	11,4	11,0	10,0	8,5	7,2	6,0	5,5						681
DCM-G 150-1322/A/ BAQE/7,5	60167340	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	8,9	7,50	10,00	14,6	IE3		11,8	11,5	11,5	11,4	11,0	10,0	8,5	7,2	6,0	5,5						662
DCM-G 150-1600/A/ BAQE/11	60162158	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	13	11,00	15,00	21,6	IE2		14,8		14,2	14,2	14,0	13,4	12,5	11,4	10,1	9,4	8,8	7,5				707
DCM-G 150-1600/A/ BAQE/11	60167341	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	13	11,00	15,00	20,5	IE3		14,8		14,2	14,2	14,0	13,4	12,5	11,4	10,1	9,4	8,8	7,5				688
DCM-G 150-1950/A/ BAQE/15	60162159	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	17	15,00	20,00	29	IE2		18,1		17,9	17,8	17,7	17,5	16,9	15,9	14,8	14,0	13,5	12,0	10,5	8,9		806
DCM-G 150-1950/A/ BAQE/15	60167342	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	17,5	15,00	20,00	28	IE3		18,1		17,9	17,8	17,7	17,5	16,9	15,9	14,8	14,0	13,5	12,0	10,5	8,9		788
DCM-G 150-2200/A/ BAQE/18,5	60162160	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	21	18,50	25,00	33	IE2		20,2		20,7	20,6	20,4	20,2	19,7	18,5	17,3	16,6	15,0	14,2	12,2	10,5	8,5	834
DCM-G 150-2200/A/ BAQE/18,5	60167343	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	21,1	18,50	25,00	33,4	IE3		20,2		20,7	20,6	20,4	20,2	19,7	18,5	17,3	16,6	15,0	14,2	12,2	10,5	8,5	796
DCM-G 150-2405/A/ BAQE/22	60162161	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	23,8	22,00	30,00	40	IE2		22,5		22,2	22,0	21,9	21,4	21,0	20,0	19,0	18,5	17,8	16,0	14,0	12,0	9,7	967
DCM-G 150-2405/A/ BAQE/22	60167344	800	DN 150	3 x 400 V ~ 1	23,8	22,00	30,00	40,5	IE3		22,5		22,2	22,0	21,9	21,4	21,0	20,0	19,0	18,5	17,8	16,0	14,0	12,0	9,7	930

¹ Возможен запуск “звезда” (А)





CP / CP-G / DCP / DCP-G - 2 ПОЛЮСА
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования.

Рабочий диапазон: расход - до 420 м³/час, напор – до 102 м.

Максимальное рабочее давление: 16 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°C до +140°C для насосов CP и от –10°C до +130°C для DCP.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – технополимер или чугун, ротор – нержавеющая сталь,

уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика или графит/карбид кремния.

Особенности. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.

Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.

Стандартное электропитание: 3x230–400 В, 3x400 В.

Степень защиты: IP 55

Класс изоляции: F

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - CP / CP-G ОДИНОЧНЫЙ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВООЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч Q=л/мин	0	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	
						кВт	л.с.	230	400			0	60	80	100	200	300	400	500	600	
CP 40/1900 T	60145823	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,75	1	5,4	3,1	IE2	H (M)	17,6	17,6	17,4	17	14					41
CP 40/2300 T	60145824	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,45	1,1	1,5	5,9	3,4	IE2		21,8	21,8	21,3	21	18					41
CP 40/2700 T	60145928	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,89	1,5	2	7,1	4,1	IE2		26,9	26,9	26,7	26,2	23,2					39
CP 40/3500 T	60146008	390	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	2,53	2,21	3	8,9	5,1	IE2		34,8	34,9	34,7	34,2	31,7					44
CP 40/3800 T	105130300	320	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	10,2	5,9	IE2					38	35	30				37
CP 40/4700 T	105130310	380	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	4,87	4	5,5	13,5	7,8	IE2					47	44	39,5	35			50
CP 40/5500 T	105130320	380	DN 40	3 x 400 V ~ ¹	6,57	5,5	7,5	-	10,6	IE2					55	53	48	42			55
CP 40/6200 T	105130330	380	DN 40	3 x 400 V ~ ¹	9,18	7,5	10	-	14,2	IE2					62	59	54	49			56
CP 40/6200 T	60167345	380	DN 40	3 x 400 V ~ ¹	9,18	7,5	10	-	14,4	IE3					62	59	54	49			56
CP 50/2200 T	60145825	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	1,42	1,1	1,5	5,8	3,4	IE2					20	16,5	11				38,6
CP 50/2600 T	60145929	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	1,89	1,5	2	6,9	4,0	IE2					25	22	16				38,5
CP 50/3100 T	60146009	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2,51	2,2	3	8,7	5,0	IE2					31	28,5	24				36
CP 50/4100 T	60146076	425	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	3,8	4	5,5	11,6	6,7	IE2					40,7	38,5	34,5	27,7			36
CP 50/4600 T	105130340	400	DN 50	3 x 400 V ~ ¹	6,57	5,5	7,5	-	10,6	IE2							44	41,5	37	31	46,0
CP 50/5100 T	105130350	400	DN 50	3 x 400 V ~ ¹	9,18	7,5	10	-	14,2	IE2							50	47,5	42,5	37	46,1
CP 50/5100 T	60167346	400	DN 50	3 x 400 V ~ ¹	9,18	7,5	10	-	14,4	IE3							50	47,5	42,5	37	46,1
CP 50/5650 T	105130360	400	DN 50	3 x 400 V ~ ¹	9,18	7,5	10	-	14,2	IE2							55,5	53	49	44	57,9
CP 50/5650 T	60167347	400	DN 50	3 x 400 V ~ ¹	9,18	7,5	10	-	14,4	IE3							55,5	53	49	44	57,9

¹ Возможен запуск "звезда" (Δ)

CP / CP-G / DCP / DCP-G - 2 ПОЛЮСА
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - CP-G ОДИНОЧНЫЙ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВООТСТОЯНИЕ, мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																				ВЕС, кг	
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч																					
						кВт	л.с.	230	400		Q=л/мин	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120		150
CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5	1D4111G5A	360	DN 65	3x230-400 V ~	1,9	1,5	2	5,8	3,3	IE2	H (M)	14,7	14,5	14,3	13,8	13	11,8	10,5	8,6	7											65	
CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2	1D4111G6A	360	DN 65	3x230-400 V ~	3,1	2,2	3	8,2	4,7	IE2		19	18,7	18,4	17,8	17	15,9	14,6	13	11											68	
CP-G 65-2280/A/BAQE/3	1D4111G7B	360	DN 65	3 x 400 V ~ 1	3,4	3	4	-	5,8	IE2		22,8	22,5	22,3	22	21,2	20,2	19	17,4	15,5	13,5										77	
CP-G 65-2640/A/BAQE/4	1D4111G8B	360	DN 65	3 x 400 V ~ 1	4,7	4	5,5	-	8,0	IE2		26,4	26,2	26	25,6	25	24	23	21,5	19,5	17,5	15									92	
CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5	1D4211G9B	360	DN 65	3 x 400 V ~ 1	6,6	5,5	7,5	-	10,4	IE2		34		34	33,5	32,5	31	29,5	27	24											111	
CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5	1D4211GAB	360	DN 65	3 x 400 V ~ 1	8,6	7,5	10	-	14	IE2		41		41	41	40	39	37,5	35,5	33	30	26,5									111	
CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5	1D4211GAV	360	DN 65	3 x 400 V ~ 1	8,6	7,5	10	-	13,4	IE3		41		41	41	40	39	37,5	35,5	33	30	26,5									87	
CP-G 65-4700/A/BAQE/11	1D4311GBB	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	14,1	11	15	-	20,2	IE2		47				45,5	45	44,3	43,3	42	40,8	39	37	35	32,3						221	
CP-G 65-4700/A/BAQE/11	1D4311GBV	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	14,1	11	15		19,4	IE3		47				45,5	45	44,3	43,3	42	40,8	39	37	35	32,3						198	
CP-G 65-5500/A/BAQE/15	1D4311GCB	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	17,2	15	20	--	27	IE2		55				56	55,5	54	53,5	52	51	49	47,5	45,5	43	41					221	
CP-G 65-5500/A/BAQE/15	1D4311GCV	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	17,2	15	20	-	26,5	IE3		55				56	55,5	54	53,5	52	51	49	47,5	45,5	43	41					194	
CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5	1D4311GDB	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	21,8	18,5	25	-	33	IE2		61,5				62	62	61,5	60,5	59	58	56,5	55	53	51	48,5	43				229	
CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5	1D4311GDV	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	21,8	18,5	25	-	32	IE3		61,5				62	62	61,5	60,5	59	58	56,5	55	53	51	48,5	43				198	
CP-G 65-7350/A/BAQE/22	1D4411GEB	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	24,1	22	30	-	39,5	IE2		73,5				75	74,5	73,8	73,5	71	68,5	67	65	62,5	60	57	49				272	
CP-G 65-7350/A/BAQE/22	1D4411GEV	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	24,1	22	30	-	38	IE3		73,5				75	74,5	73,8	73,5	71	68,5	67	65	62,5	60	57	49				232	
CP-G 65-9250/A/BAQE/30	1D4411GFB	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	32,5	30	40	-	52	IE2		92,5				94	94	94	93	91	89,4	87,5	85,6	83	81,5	78	72				309	
CP-G 65-9250/A/BAQE/30	1D4411GFV	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	32,5	30	40	-	52	IE3		92,5				94	94	94	93	91	89,4	87,5	85,6	83	81,5	78	72				310	
CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2	1D5111G6A	360	DN 80	3x230-400 V ~	3	2,2	3	8,2	4,7	IE2		14				13,8	13,3	12,9	12,5	12,1	11,4	10,8	10	9,2	8,3	7,5				71		
CP-G 80-1700/A/BAQE/3	1D5111G7B	360	DN 80	3 x 400 V ~ 1	3,5	3	4		5,8	IE2		17				16,5	16	15,5	15	14,5	13,7	13	12	11	10	9				80		
CP-G 80-2050/A/BAQE/4	1D5111G8B	360	DN 80	3 x 400 V ~ 1	5	4	5,5		8,0	IE2		20,5				20	19,5	19,1	18,5	18	17,5	16,5	15,8	14,8	14	12,5	11,5			95		
CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5	1D5111G9B	360	DN 80	3 x 400 V ~ 1	6,4	5,5	7,5		10,4	IE2		24				23,6	23,5	23,2	22,8	22,2	21,5	21	20	19,1	18,5	17,5	16,5	13,4		114		
CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5	1D5211GAB	440	DN 80	3 x 400 V ~ 1	9,2	7,5	10		14	IE2		27,7								27,5	27,3	27,1	26,7	25,8	25,6	24,9	24,5	23	21,2	20,1	115	
CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5	1D5211GAV	440	DN 80	3 x 400 V ~ 1	9,2	7,5	10		13,4	IE3		27,7								27,5	27,3	27,1	26,7	25,8	25,6	24,9	24,5	23	21,2	20,1	91	

¹ Возможен запуск "звезда" (Δ)

CP / CP-G / DCP / DCP-G - 2 ПОЛЮСА
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - CP-G ОДИНОЧНЫЙ С ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖО-СЕВНОЕ РАССТО-ЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																				ВЕС, кг		
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН- КВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГА-ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120		150	
						кВт	л.с.	230	400		Q=л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000		2500	
CP-G 80-3250/A/BAQE/11	1D5211GBB	440	DN 80	3 x 400 V ~ 1	12,7	11	15	-	20,2	IE2	H (м)	32,5								32,2	32	31,8	31,3	30,2	30	29,2	28,7	27	24,8	23,6	219		
CP-G 80-3250/A/BAQE/11	1D5211GBV	440	DN 80	3 x 400 V ~ 1	12,7	11	15	-	19,4	IE3		32,5									32,2	32	31,8	31,3	30,2	30	29,2	28,7	27	24,8	23,6	196	
CP-G 80-4000/A/BAQE/15	1D5211GCB	440	DN 80	3 x 400 V ~ 1	17,5	15	20	-	27	IE2		40									40,2	40	39,8	39,5	39	38,5	38,2	37,5	36	34,5	33,5	26,9	194
CP-G 80-4000/A/BAQE/15	1D5211GCV	440	DN 80	3 x 400 V ~ 1	17,5	15	20	-	26,5	IE3		40									40,2	40	39,8	39,5	39	38,5	38,2	37,5	36	34,5	33,5	26,9	167
CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5	1D5311GDB	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	21	18,5	25	-	33	IE2		51,5									52	52	51,5	50,5	50	49	48,5	47,5	45	42,5	41		152
CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5	1D5311GDV	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	21	18,5	25	-	32	IE3		51,5									52	52	51,5	50,5	50	49	48,5	47,5	45	42,5	41		121
CP-G 80-5650/A/BAQE/22	1D5311GEB	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	25,3	22	30	-	39,5	IE2		56,5									58	58	57,5	57	56,5	56	55	54,5	53	51	49		164
CP-G 80-5650/A/BAQE/22	1D5311GEV	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	25,3	22	30	-	38	IE3		56,5									58	58	57,5	57	56,5	56	55	54,5	53	51	49		124
CP-G 80-6850/A/BAQE/30	1D5311GFB	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	32,8	30	40	-	52	IE2		68,5									70	70	70	68,5	69	68,8	68,5	67,5	66	64	63	57	313
CP-G 80-6850/A/BAQE/30	1D5311GFV	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	32,8	30	40	-	52	IE3		68,5									70	70	70	68,5	69	68,8	68,5	67,5	66	64	63	57	314
CP-G 80-8600/A/BAQE/37	1D5411GGB	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	41,9	37	50	-	64	IE2		86									83	82,5	82,5	82	81,5	81	80	79	76,5	73,5	72	60	410
CP-G 80-8600/A/BAQE/37	1D5411GGV	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	41,9	37	50	-	63	IE3		86									83	82,5	82,5	82	81,5	81	80	79	76,5	73,5	72	60	424
CP-G 80-9600/A/BAQE/45	1D5411GHB	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	51,2	45	60	-	78,5	IE2		96									92,5	92	92	91,5	91,5	91	90	89,5	87,5	85	83	72,5	318
CP-G 80-9600/A/BAQE/45	1D5411GHV	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	51,2	45	60	-	76	IE3		96									92,5	92	92	91,5	91,5	91	90	89,5	87,5	85	83	72,5	347
CP-G 80-10200/A/BAQE/55	1D5511GKB	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	63,2	55	75	-	94	IE2		102						101,6	101,5	101,3	101,1	100,7	100,3	99,7	99,1	98,3	97,4	95,4	92,9	91,5	83,2	584	
CP-G 80-10200/A/BAQE/55	1D5511GKV	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	63,2	55	75	-	95	IE3		102						101,6	101,5	101,3	101,1	100,7	100,3	99,7	99,1	98,3	97,4	95,4	92,9	91,5	83,2	621	

¹ Возможен запуск "звезда" (Λ)

CP / CP-G / DCP / DCP-G - 2 ПОЛЮСА
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - CP-G ОДИНОЧНЫЙ С ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВООЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																				ВЕС, кг		
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A) 400	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч																						
						кВт	л.с.			Q=л/мин	0	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270			
CP-G 100-1600/ A/BAQE/4	1D6111G8B	500	DN 100	3 x 400 V ~ 1	5,3	4	5,5	8,0	IE2	H (M)	16	15	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,7	11	10	9,3	8								88	
CP-G 100-1950/ A/BAQE/5,5	1D6111G9B	500	DN 100	3 x 400 V ~ 1	7	5,5	7,5	10,4	IE2		19,5	19	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13	12							133	
CP-G 100-2350/ A/BAQE/7,5	1D6111GAB	500	DN 100	3 x 400 V ~ 1	9,2	7,5	10	14	IE2		23,5	23,1	23	22,8	22,6	22,5	22	21,6	21,1	20,7	20,2	19	17,5	14,8	12							113
CP-G 100-2350/ A/BAQE/7,5	1D6111GAV	500	DN 100	3 x 400 V ~ 1	9,2	7,5	10	13,4	IE3		23,5	23,1	23	22,8	22,6	22,5	22	21,6	21,1	20,7	20,2	19	17,5	14,8	12							89
CP-G 100-2400/A/BAQE/11	1D6211G8B	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	13,9	11	15	20,2	IE2		24										22	21,4	20,4	20	17,4	16,8	12					150
CP-G 100-2400/A/BAQE/11	1D6211GBV	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	13,9	11	15	19,4	IE3		24										22	21,4	20,4	20	17,4	16,8	12					127
CP-G 100-3050/A/BAQE/15	1D6211GCB	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	16,9	15	20	27	IE2		30,5										29	28,4	27,5	27	24,5	21,3	18,3					177
CP-G 100-3050/A/BAQE/15	1D6211GCV	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	16,9	15	20	26,5	IE3		30,5										29	28,4	27,5	27	24,5	21,3	18,3					150
CP-G 100-3550/ A/BAQE/18,5	1D6211GDB	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	21,9	18,5	25	33	IE2		35,5										34,3	33,6	32,6	32,3	29,8	26,8	23,6	20				177
CP-G 100-3550/ A/BAQE/18,5	1D6211GDV	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	21,9	18,5	25	32	IE3		35,5										34,3	33,6	32,6	32,3	29,8	26,8	23,6	20				146
CP-G 100-3850/A/BAQE/22	1D6211GEB	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	26,5	22	30	39,5	IE2		38,5										37,2	36,8	36	35,8	33,5	30,8	27,5	24				299
CP-G 100-3850/A/BAQE/22	1D6211GEV	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	26,5	22	30	38	IE3		38,5										37,2	36,8	36	35,8	33,5	30,8	27,5	24				259
CP-G 100-4800/A/BAQE/30	1D6311GFB	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	39,2	30	40	52	IE2		48										48,5	48,2	47,5	47	44,7	41	36	29				336
CP-G 100-4800/A/BAQE/30	1D6311GFV	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	39,2	30	40	52	IE3		48										48,5	48,2	47,5	47	44,7	41	36	29				337
CP-G 100-5600/A/BAQE/37	1D6311GGB	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	45	37	50	64	IE2		56										58	57,5	57,2	57	55	52	48	43				383
CP-G 100-5600/A/BAQE/37	1D6311GGV	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	45	37	50	63	IE3		56										58	57,5	57,2	57	55	52	48	43				397
CP-G 100-6300/A/BAQE/45	1D6311GHB	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	55,9	45	60	78,5	IE2		63										65,5	65	64	63	61,9	58,9	55,5	50,6	44,2			441
CP-G 100-6300/A/BAQE/45	1D6311GHV	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	55,9	45	60	76	IE3		63										65,5	65	64	63	61,9	58,9	55,5	50,6	44,2			470
CP-G 100-8300/ A/BAQE/55	1D6411GKB	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	70,1	55	75	94	IE2		83										83,7	83,7	83,7	83,2	80,7	77,3	72,8	66,4	59,5			590
CP-G 100-8300/ A/BAQE/55	1D6411GKV	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	70,1	55	75	95	IE3		83										83,7	83,7	83,7	83,2	80,7	77,3	72,8	66,4	59,5			627

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВООЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																ВЕС, кг	
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A) 400	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч		0	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390		420
						кВт	л.с.			Q=л/мин		0	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500		7000
CP 125-4750/ A/BAQE/37	1D7311GGB	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	44,7	37	50	64	IE2	H (M)	46,5					45	44	42	39	37	34,5	31	28			430	
CP 125-4750/ A/BAQE/37	1D7311GGV	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	44,7	37	50	63	IE3		46,5						45	44	42	39	37	34,5	31	28			444
CP-G 125-5300/A/BAQE/45	1D7311GHB	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	53,9	45	60	78,5	IE2		51,5						51	50	48,5	46	44	42	39	35	31,5		478
CP-G 125-5300/A/BAQE/45	1D7311GHV	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	53,9	45	60	76	IE3		51,5						51	50	48,5	46	44	42	39	35	31,5		507
CP-G 125-5800/A/BAQE/55	1D7311GKB	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	68,2	55	75	94	IE2		57,5						57	56	55	53	51	49	46	43	39	36	502
CP-G 125-5800/A/BAQE/55	1D7311GKV	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	68,2	55	75	95	IE3		57,5						57	56	55	53	51	49	46	43	39	36	539

¹ Возможен запуск “звезда” (A)



CP / CP-G / DCP / DCP-G - 2 ПОЛЮСА
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DCP СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	18	21	24	27	30	36		
						кВт	л.с.	230	400			Q=л/мин	100	125	150	175	200	225	250	300	400	450	500	600	700	
DCP 40/1250 T	105230300	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	0,83	0,75	1	2,9	1,7	IE2	Н (м)	12,5	11,5	10,5	9,5	8,1	6,8	5,2							50	
DCP 40/1650 T	105230310	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,05	0,75	1	2,9	1,7	IE2		16,5	15,5	14,5	13,5	12,3	11	9,5	6						50	
DCP 40/2050 T	105230320	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	1,33	1,1	1,5	4,3	2,5	IE2		20,5	20	19	18	17	16	15	11,5	7,5					52	
DCP 40/2450 T	105230330	340	DN 40	3 x 230 - 400 V ~	2,07	1,5	2	5,9	3,4	IE2		24,5	24	23,5	23	22	21	20	16,5	13					54	
DCP 50/1550 T	105230340	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2,07	1,5	2	5,9	3,4	IE2								15,5	15	14,1	13	11,8	10,5	7	56	
DCP 50/1900 T	105230350	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	2,53	2	2,7	8,0	4,6	IE2								19	18,5	17,5	16,5	15,5	14,5	10,5	58	
DCP 50/2450 T	105230360	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	10,2	5,9	IE2								24,5	24	23,5	23	22	20,5	17	66	
DCP 50/3000 T	105230370	365	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	10,2	5,9	IE2								30	29	28	26,5	25	23	18	56	
DCP 50/3650 T	105230380	410	DN 50	3 x 230 - 400 V ~	4,87	4	5,5	13,5	7,8	IE2								36,5	35,5	34,5	33,5	32,5	31	27	86	

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															ВЕС, кг				
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН- КВТ	P2 НОМИНАЛЬ- НАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78		84	90	102	
						л.С.	230			400	Q=л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200		1300	1400	1500	1700
DCP-G 65-1470/A/ BAQE/1,5	60162198	360	DN 65	3x230-400 V ~	1,9	1,5	2	5,8	3,3	IE2	H (M)	14,4	14,2	13,8	13,1	12,0	10,6	9,0	7,0	5,3									143
DCP-G 65-1900/A/ BAQE/2,2	60162199	360	DN 65	3x230-400 V ~	3,1	2,2	3	8,2	4,7	IE2		18,6	18,3	17,8	16,9	15,7	14,2	12,5	10,5	8,3									160
DCP-G 65-2280/A/ BAQE/3	60162200	360	DN 65	3 x 400 V ~ 1	3,4	3	4		5,8	IE2		22,3			21,1	19,9	18,4	16,8	14,7	12,5	10,2								186
DCP-G 65-2640/A/ BAQE/4	60162163	360	DN 65	3 x 400 V ~ 1	4,7	4	5,5		8,0	IE2		25,9			24,6	23,7	22,2	20,7	18,8	16,4	14,0	11,4							199
DCP-G 65-3400/A/ BAQE/5,5	60162164	360	DN 65	3 x 400 V ~ 1	6,6	5,5	7,5		10,4	IE2		33,3			32,5	31,4	29,7	27,4	25,0	21,7	18,2								265
DCP-G 65-4100/A/ BAQE/7,5	60162165	360	DN 65	3 x 400 V ~ 1	8,7	7,5	10		14	IE2		40,2			39,6	39,0	37,4	35,7	33,4	30,7	27,5	23,9	20,1						272
DCP-G 65-4100/A/ BAQE/7,5	60167348	360	DN 65	3 x 400 V ~ 1	8,7	7,5	10		13,4	IE3		40,2			39,6	39,0	37,4	35,7	33,4	30,7	27,5	23,9	20,1						248
DCP-G 65-4700/A/ BAQE/11	60162166	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	12	11	15		20,2	IE2		46,4					44,3	43,6	42,6	41,3	39,6	38,1	35,9	33,6	31,3	28,4			411
DCP-G 65-4700/A/ BAQE/11	60167349	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	12	11	15		19,4	IE3		46,4					44,3	43,6	42,6	41,3	39,6	38,1	35,9	33,6	31,3	28,4			388
CDP-G 65-5500/A/ BAQE/15	60162167	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	17	15	20		27	IE2		54,3					54,7	53,9	52,1	51,2	49,4	48,0	45,6	43,7	41,3	38,4	36,1		447
CDP-G 65-5500/A/ BAQE/15	60167350	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	17	15	20		26,5	IE3		54,3					54,7	53,9	52,1	51,2	49,4	48,0	45,6	43,7	41,3	38,4	36,1		420
DCP-G 65-6150/A/ BAQE/18,5	60162168	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	21	18,5	25		33	IE2		60,8					60,7	60,4	59,7	58,4	56,5	55,2	53,3	51,4	49,0	46,7	43,8	37,8	481
DCP-G 65-6150/A/ BAQE/18,5	60167351	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	21	18,5	25		32	IE3		60,8					60,7	60,4	59,7	58,4	56,5	55,2	53,3	51,4	49,0	46,7	43,8	37,8	450
DCP-G 65-7350/A/ BAQE/22	60162169	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	24,5	22	30		39,5	IE2		72,6					73,4	72,6	71,6	70,9	68,0	65,1	63,2	60,7	57,8	54,9	51,5	43,1	561
DCP-G 65-7350/A/ BAQE/22	60167352	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	24,5	22	30		38	IE3		72,6					73,4	72,6	71,6	70,9	68,0	65,1	63,2	60,7	57,8	54,9	51,5	43,1	521
DCP-G 65-9250/A/ BAQE/30	60162170	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	33	30	40		52	IE2		91,4					92,0	91,6	91,2	89,7	87,2	85,0	82,5	80,0	76,8	74,6	70,5	63,3	744
DCP-G 65-9250/A/ BAQE/30	60167353	475	DN 65	3 x 400 V ~ 1	33	30	40		52	IE3		91,4					92,0	91,6	91,2	89,7	87,2	85,0	82,5	80,0	76,8	74,6	70,5	63,3	745

¹ Возможен запуск "звезда" (Δ)

CP / CP-G / DCP / DCP-G - 2 ПОЛЮСА
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DCP-G СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	ВЕС, кг	
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬ- НАЯ МОЩНОСТЬ		In (A)	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150		
						кВт	л.с.			230	400	Q=л/мин	0	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900		2000
DCP-G 80-1400/A/ BAQE/2,2	60162171	360	DN 80	3x230-400 V ~	3,0	2,2	3	8,2	4,7	IE2	H (м)	13,7	14,3	13,7	13,0	12,3	11,4	10,3	9,1	7,8	6,5	5,2	4,0					172	
DCP-G 80-1700/A/ BAQE/3	60162172	360	DN 80	3 x 400 V ~ 1	3,5	3	4		5,8	IE2		16,7	17,1	16,5	15,7	14,7	13,7	12,3	11,0	9,4	7,8	6,2	4,8					179	
DCP-G 80-2050/A/ BAQE/4	60162173	360	DN 80	3 x 400 V ~ 1	5,0	4	5,5		8,0	IE2		20,1	20,8	20,1	19,5	18,4	17,4	16,2	14,6	13,1	11,3	9,7	7,7	6,1				188	
DCP-G 80-2400/A/ BAQE/5,5	60162174	360	DN 80	3 x 400 V ~ 1	6,4	5,5	7,5		10,4	IE2		23,5	24,5	24,4	23,9	23,1	22,1	20,8	19,6	17,9	16,3	14,8	13,0	11,2	7,1			257	
DCP-G 80-2770/A/ BAQE/7,5	60162175	440	DN 80	3 x 400 V ~ 1	8,7	7,5	10		14	IE2		27,1				26,6	26,0	25,3	24,3	22,8	21,9	20,5	19,3	16,2	13,0	11,3		174	
DCP-G 80-2770/A/ BAQE/7,5	60167355	440	DN 80	3 x 400 V ~ 1	8,7	7,5	10		13,4	IE3		27,1				26,6	26,0	25,3	24,3	22,8	21,9	20,5	19,3	16,2	13,0	11,3		150	
DCP-G 80-3250/A/ BAQE/11	60162176	440	DN 80	3 x 400 V ~ 1	12	11	15		20,2	IE2		31,9				31,2	30,5	29,7	28,5	26,7	25,6	24,0	22,6	19,1	15,2	13,2		192	
DCP-G 80-3250/A/ BAQE/11	60167356	440	DN 80	3 x 400 V ~ 1	12	11	15		19,4	IE3		31,9				31,2	30,5	29,7	28,5	26,7	25,6	24,0	22,6	19,1	15,2	13,2		169	
DCP-G 80-4000/A/ BAQE/15	60162177	440	DN 80	3 x 400 V ~ 1	17	15	20		27	IE2		39,2				39,7	39,1	38,5	37,7	36,7	35,6	34,6	33,2	30,1	26,9	25,1	15,1	202	
DCP-G 80-4000/A/ BAQE/15	60167357	440	DN 80	3 x 400 V ~ 1	17	15	20		26,5	IE3		39,2				39,7	39,1	38,5	37,7	36,7	35,6	34,6	33,2	30,1	26,9	25,1	15,1	175	
DCP-G 80-5150/A/ BAQE/18,5	60162178	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	21	18,5	25		33	IE2		48,3				48,9	48,6	47,7	46,3	45,3	43,8	42,7	41,1	37,4	33,6	31,5		254	
DCP-G 80-5150/A/ BAQE/18,5	60167358	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	21	18,5	25		32	IE3		48,3				48,9	48,6	47,7	46,3	45,3	43,8	42,7	41,1	37,4	33,6	31,5		223	
DCP-G 80-5650/A/ BAQE/22	60162179	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	24	22	30		39,5	IE2		53,0				54,5	54,2	53,2	52,3	51,2	50,1	48,4	47,2	44,0	40,3	37,7		393	
DCP-G 80-5650/A/ BAQE/22	60167359	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	24	22	30		38	IE3		53,0				54,5	54,2	53,2	52,3	51,2	50,1	48,4	47,2	44,0	40,3	37,7		353	
DCP-G 80-6850/A/ BAQE/30	60162180	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	33	30	40		52	IE2		64,3				66,3	66,1	65,8	64,1	64,1	63,5	62,7	61,2	58,5	55,2	53,5	43,8	484	
DCP-G 80-6850/A/ BAQE/30	60167360	500	DN 80	3 x 400 V ~ 1	33	30	40		52	IE3		64,3				66,3	66,1	65,8	64,1	64,1	63,5	62,7	61,2	58,5	55,2	53,5	43,8	485	
DCP-G 80-8600/A/ BAQE/37	60162181	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	42	37	50		64	IE2		86,4				85,3	84,9	85,1	84,7	84,3	83,8	82,9	81,9	79,3	76,2	74,6	61,8	468	
DCP-G 80-8600/A/ BAQE/37	60167361	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	42	37	50		63	IE3		86,4				85,3	84,9	85,1	84,7	84,3	83,8	82,9	81,9	79,3	76,2	74,6	61,8	482	
DCP-G 80-9600/A/ BAQE/45	60162182	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	49	45	60		78,5	IE2		96,4				95,1	94,7	94,9	94,5	94,6	94,2	93,2	92,8	90,7	88,1	86,0	74,7	644	
DCP-G 80-9600/A/ BAQE/45	60167362	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	49	45	60		76	IE3		96,4				95,1	94,7	94,9	94,5	94,6	94,2	93,2	92,8	90,7	88,1	86,0	74,7	673	
DCP-G 80-10200/A/ BAQE/55	60162183	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	59	55	75		94	IE2	102,4				103,9	104,1	104,1	104,1	103,9	103,6	103,1	102,6	101,8	101,0	98,9	96,3	94,8	85,7	902
DCP-G 80-10200/A/ BAQE/55	60167363	620	DN 80	3 x 400 V ~ 1	59	55	75		95	IE3	102,4				103,9	104,1	104,1	104,1	103,9	103,6	103,1	102,6	101,8	101,0	98,9	96,3	94,8	85,7	939

¹ Возможен запуск “звезда” (Δ)

CP / CP-G / DCP / DCP-G - 2 ПОЛЮСА
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																				ВЕС, кг	
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН- КВт	P2 НОМИНАЛЬ- НАЯ МОЩНОСТЬ кВт	In (A) Л.С.	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270		
					Q=л/мин	0	600		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500					
DCP-G 100-1600/A/ BAQE/4	60162184	500	DN 100	3 x 400 V ~ 1	5,3	4	5,5	8,05	IE2	H (M)	16,0	15,8	15,2	14,5	13,6	12,8	11,8	10,8	9,6	8,4	7,3	5,1	3,0					176	176	
DCP-G 100-1950/A/ BAQE/5,5	60162185	500	DN 100	3 x 400 V ~ 1	7,0	5,5	7,5	10,4	IE2		19,5	20,1	19,8	19,2	18,5	17,7	16,5	15,5	14,5	13,3	11,8	9,0	6,0	4,5				190	190	
DCP-G 100-2350/A/ BAQE/7,5	60162186	500	DN 100	3 x 400 V ~ 1	8,7	7,5	10	14	IE2		23,5	24,5	24,4	24,0	23,6	23,1	22,2	21,4	20,4	19,4	18,3	15,7	12,9	11,7	4,5			194	218	
DCP-G 100-2350/A/ BAQE/7,5	60167364	500	DN 100	3 x 400 V ~ 1	8,7	7,5	10	13,4	IE3		23,5	24,5	24,4	24,0	23,6	23,1	22,2	21,4	20,4	19,4	18,3	15,7	12,9	11,7	4,5			194	194	
DCP-G 100-2400/A/ BAQE/11	60162187	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	12	11	15	20,2	IE2		23,6										21,9	21,0	19,7	19,1	15,5	13,4	8,2	238	261	
DCP-G 100-2400/A/ BAQE/11	60167365	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	12	11	15	19,4	IE3		23,6										21,9	21,0	19,7	19,1	15,5	13,4	8,2	238	238	
DCP-G 100-3050/A/ BAQE/15	60162188	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	17	15	20	27	IE2		30,0										28,9	27,9	26,5	25,8	21,8	17,0	12,5	313	340	
DCP-G 100-3050/A/ BAQE/15	60167366	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	17	15	20	26,5	IE3		30,0										28,9	27,9	26,5	25,8	21,8	17,0	12,5	313	313	
DCP-G 100-3550/A/ AQE/18,5	60162189	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	21	18,5	25	33	IE2		34,9										34,6	33,5	32,1	31,6	27,8	23,3	18,5	13,7	329	360
DCP-G 100-3550/A/ AQE/18,5	60167367	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	21	18,5	25	32	IE3		34,9										34,6	33,5	32,1	31,6	27,8	23,3	18,5	13,7	329	329
DCP-G 100-3850/A/ BAQE/22	60162190	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	24	22	30	39,5	IE2		37,9										37,2	36,8	36,0	35,8	33,5	30,8	27,5	24,0	402	442
DCP-G 100-3850/A/ BAQE/22	60167368	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	24	22	30	38	IE3		37,9										37,2	36,8	36,0	35,8	33,5	30,8	27,5	24,0	402	402
DCP-G 100-4800/A/ BAQE/30	60162191	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	33	30	40	52	IE2		52,7										52,1	51,6	50,7	50,0	47,1	42,7	37,0	29,3	496	495
DCP-G 100-4800/A/ BAQE/30	60167369	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	33	30	40	52	IE3		52,7										52,1	51,6	50,7	50,0	47,1	42,7	37,0	29,3	496	496
DCP-G 100-5600/A/ BAQE/37	60162192	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	42	37	50	64	IE2		61,5										62,4	61,6	61,0	60,7	57,9	54,1	49,3	43,5	697	683
DCP-G 100-5600/A/ BAQE/37	60167370	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	42	37	50	63	IE3		61,5										62,4	61,6	61,0	60,7	57,9	54,1	49,3	43,5	697	697
DCP-G 100-6300/A/ BAQE/45	60162193	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	49	45	60	78,5	IE2		68,1										70,1	69,3	67,9	66,7	62,7	57,1	49,5	1062	1033	
DCP-G 100-6300/A/ BAQE/45	60167371	550	DN 100	3 x 400 V ~ 1	49	45	60	76	IE3		68,1										70,1	69,3	67,9	66,7	62,7	57,1	49,5	1062	1062	
DCP-G 100-8300/A/ BAQE/55	60162194	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	59	55	75	94	IE2		77,8										79,0	79,0	79,0	78,5	76,1	72,7	68,2	61,8	1388	1351
DCP-G 100-8300/A/ BAQE/55	60167372	670	DN 100	3 x 400 V ~ 1	59	55	75	95	IE3		77,8										79,0	79,0	79,0	78,5	76,1	72,7	68,2	61,8	1388	1388

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕ- ВОЕ РАССТОЯ- НИЕ мм	ПАТРУБКИ НАСОСА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											ВЕС, кг
				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН- КВт	P2 НОМИНАЛЬ- НАЯ МОЩНОСТЬ кВт	ln (A) Л.С.	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	150	180	210	240	270	330	360	390	420		
					Q=л/мин	0	2500		3000	3500	4000	4500	5500	6000	6500	7000					
DCP-G 125-4750/A/ BAQE/37	60162195	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	44,7	37	50	64	IE2	H (м)	46,5	45,0	44,0	42,0	39,0	37,0	31,0	28,0			849
DCP-G 125-4750/A/ BAQE/37	60167373	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	44,7	37	50	63	IE3		46,5	45,0	44,0	42,0	39,0	37,0	31,0	28,0			863
DCP-G 125-5300/A/ BAQE/45	60162196	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	53,9	45	60	78,5	IE2		51,5	51,0	50,0	48,5	46,0	44,0	39,0	35,0	31,5		999
DCP-G 125-5300/A/ BAQE/45	60167374	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	53,9	45	60	76	IE3		51,5	51,0	50,0	48,5	46,0	44,0	39,0	35,0	31,5		1028
DCP-G 125-5800/A/ BAQE/55	60162197	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	68,2	55	75	94	IE2		57,5	57,0	56,0	55,0	53,0	51,0	46,0	43,0	39,0	36,0	1268
DCP-G 125-5800/A/ BAQE/55	60167375	620	DN 125	3 x 400 V ~ 1	68,2	55	75	95	IE3		57,5	57,0	56,0	55,0	53,0	51,0	46,0	43,0	39,0	36,0	1305



К-НА

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ПОДАЧЕ ВОДЫ



К-НА - центробежный насос для повышения давления в индивидуальных домах и квартирах. Обеспечивает дополнительное давление в подаче холодной и горячей воды. Насос используется в открытых системах (ёмкостях), но может быть и установлен на входном трубопроводе. Насос поставляется с 0,3 метра кабелем.

Рабочий диапазон: расход - до 4.2 м³/ч, напор - до 22 метров.

Перекачиваемая жидкость: чистая вода, свободная от абразивных частиц и агрессивных примесей, химически нейтральная.

Рабочая температура: от 0°C до +100°C.

Рабочая влажность: ≤ 95%

Максимальное рабочее давление: 4 бар (при 35°C), 2 бар (при 65°C).

Минимальное рабочее давление (автоматический режим): 0.5 м.в.ст.

Минимальный рабочий проток (автоматический режим): 2.5 л/мин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - К-НА

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In А	Ist А	cos φ	КОНДЕНСАТОР ηF	ДИАМЕТР ТРУБЫ мм	РАСХОД м³/ч	НАПОР м	ВЕС кг
				кВт	л.с.								
К 20/9 НА	60161484	220 V	0,18	0,09	0,12	0,82	2,89	0,926	8	ø 16 mm	2,10	9	5,4
К 30/12 НА	60161483	220 V	0,28	0,12	0,16	1,28	4,09	0,969	8	ø 16 mm	2,40	12	7,9
К 30/15 НА	60161482	220 V	0,34	0,18	0,25	1,5	4,09	0,98	8	ø 16 mm	3,00	15	7,9
К 40/19 НА	60161481	220 V	0,47	0,25	0,34	2,25	7,6	0,905	8	ø 16 mm	3,60	18	8,9
К 40/22 НА	60160878	220 V	0,57	0,37	0,5	2,54	7,6	0,932	8	ø 16 mm	4,20	22	8,9

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

	JET - JETINOX - JETCOM ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ		РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ
		СТР. 48	СТР. 61
	DP НАСОСЫ ДЛЯ ГЛУБИННОГО ВСАСЫВАНИЯ		
		СТР. 50	
	EURO - EUROINOX - EUROCOM МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ		
		СТР. 52	
	MULTI INOX САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ		
		СТР. 54	
	MULTI 4 SW САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ		
		СТР. 54	
	AQUAJET - AQUAJETINOX АВТОМАТИЧЕСКИЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ		
		СТР. 55	
	ACTIVE SYSTEM АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ		
		СТР. 56	
	BOOSTER SILENT АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ		
		СТР. 57	
	JET - EURO CON ACTIVE DRIVER АВТОМАТИЧЕСКИЕ БУСТЕРНЫЕ СТАНЦИИ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ		
		СТР. 58	
	E.SYBOX ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ		
		СТР. 59	
	E.SYBOX АКСЕССУАРЫ		
		СТР. 60	



JET - JETINOX - JETCOM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон: расход – до 10,5 м³/час, напор – до 62 м.

Максимальное рабочее давление: для Jet – 6 бар, для Jetinox, JetCom – 8 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Jet, нержавеющая сталь для моде-

лей Jetinox и технополимер для моделей JetCom; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.

Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - JET

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											DNA GAS	DNM GAS	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ. МОЩ- НОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8				
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80				
JET 62 M	102660000	1X220-240 V~	0,72	0,44	0,6	3,12	H (м)	42	35	29,2	25,6	22,9	21,1				1"	1"	10,5	28
JET 82 M	102660020	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	10,7	28
JET 82 T	102660030	3X230-400 V~	0,86	0,6	0,8	2,8-1,6		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	10,7	28
JET 102 M	102660040	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,5	28
JET 102 T	60145173	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	3,3-1,9		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	12,5	28
JET 112 M	102660060	1X220-240 V~	1,4	1	1,36	6,2		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"	13,5	28
JET 112 T	60145276	3X230-400 V~	1,35	1	1,36	4,3-2,5		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"	13,5	28
JET 92 M	102660080	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17	1"	1"	11,7	28
JET 132 M	102660100	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	13,5	28
JET 132 T	60145277	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	4,7-2,7		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	13,5	28

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - JETINOX

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											DNA GAS	DNM GAS	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ. МОЩ- НОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8				
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80				
JETINOX 82 M	102640020	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	H (м)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	7,8	28
JETINOX 82 T	102640030	3X230-400 V~	0,86	0,6	0,8	2,8-1,6		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	7,8	28
JETINOX 102 M	102640040	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,6	28
JETINOX 102 T	60145172	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	3,3-1,9		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,6	28
JETINOX 112 M	102640060	1X220-240 V~	1,4	1	1,36	6,2		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"	10,6	28
JETINOX 112 T	60145274	3X230-400 V~	1,35	1	1,36	4,3-2,5		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"	10,6	28
JETINOX 92 M	102640080	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5	1"	1"	8,8	28
JETINOX 132 M	102640100	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	10,6	28
JETINOX 132 T	60145275	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	4,7-2,7		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	10,6	28




JET - JETINOX - JETCOM
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - JETCOM

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												DNA GAS	DNM GAS	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ. МОЩ- НОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8						
				кВт	л.с.		Q=л/МИН	0	10	20	30	40	50	60	70	80						
JETCOM 62 M	102670000	1X220-240 V~	0,72	0,44	0,6	3,12	H (м)	42	35	29,2	25,6	22,9	13				1"	1"	7,5	28		
JETCOM 82 M	102670020	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20			1"	1"	7,7	28		
JETCOM 102 M	102670040	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,5	28		
JETCOM 102 T	60145176	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	3,3-1,9		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	9,5	28		
JETCOM 92 M	102670080	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5	1"	1"	8,7	28		
JETCOM 132 M	102670100	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	10,5	28		
JETCOM 132 T	60145278	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	4,7-2,7		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	10,5	28		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - JET 200...251

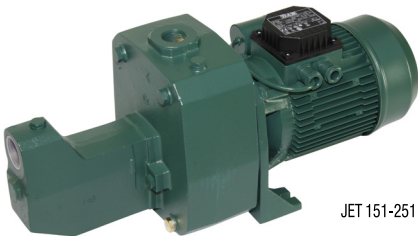

JET 151-251



JET 200-300

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DNA GAS	DNM GAS	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ. МОЩ- НОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9	9,6	10,5				
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	160	175				
JET 200 M	102160142	1X220-240 V~	2,0	1,5	2	9	H (м)	41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3	1 ½"	1 ¼"	27,1	18
JET 200 T	60145850	3X230-400 V~	2,0	1,5	2	6,8-3,9		41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3	1 ½"	1 ¼"	27,6	18
JET 300 M	102160162	1X220-240 V~	2,7	2,2	3	12		51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29	1 ½"	1 ¼"	31,5	15
JET 300 T	60145907	3X230-400 V~	2,7	2,2	3	8,5-4,9		51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29	1 ½"	1 ¼"	27	18
JET 151 M	102160062	1X220-240 V~	1,6	1,1	1,5	7,2		61	58,2	56	53	50	46	43	36							1 ¼"	1"	31	18
JET 151 T	60145787	3X230-400 V~	1,6	1,1	1,5	5,2-3		61	58,2	56	53	50	46	43	36							1 ¼"	1"	31	18
JET 251 M	102160092	1X220-240 V~	2,2	1,85	2,5	10		62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2				1 ¼"	1"	35	15
JET 251 T	60145849	3X230-400 V~	2,2	1,85	2,5	6,9-4		62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2				1 ¼"	1"	30,8	18



DP НАСОСЫ ДЛЯ ГЛУБИННОГО ВСАСЫВАНИЯ

БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон: расход – до 4,3 м³/час, напор – до 27 м.

Максимальное рабочее давление: для DP82-DP102 – 6 бар, для DP 151-DP251 – 8 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун; рабочее колесо и диф-

фузор – технополимер; корпус эжектора – чугун; сопло эжектора – латунь; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Инжектор заказывается отдельно.

Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1х230 В, 3х400 В.

Степень защиты: IP 44.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ.МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ, кВт	In А		
DP 82 M	102660860	1x220-240 V ~	0,73	0,6	3,4	10,7	28
DP 82 T	102660870	3x230-400 V ~	0,73	0,6	2,6-1,5	10,7	28
DP 102 M	102660880	1x220-240 V ~	0,79	0,75	3,8	13	28
DP 102 T	60145174	3x230-400 V ~	0,64	0,75	2,6-1,5	13	28
DP 151 M	102161042	1x220-240 V ~	1,56	1,1	7	28	21
DP 151 T	60145799	3x230-400 V ~	1,45	1,1	4,7-2,7	28	21
DP 251 M	102161072	1x220-240 V ~	–	1,85	8,3	32,5	21
DP 251 T	60145851	3x230-400 V ~	–	1,85	5,6-3,2	27,9	21



ЭЖЕКТОР DP

МОДЕЛЬ	КОД	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE
EJECTORS E 20	109200000	12
EJECTORS E 25	109200020	12
EJECTORS E 30	109200010	12

Не поставляется с насосом, необходимо заказывать отдельно.



МОНТАЖ ЭЖЕКТОРА

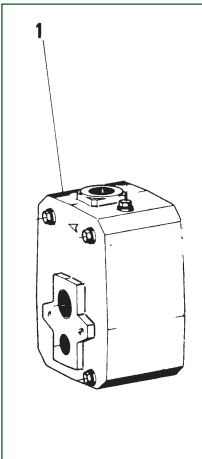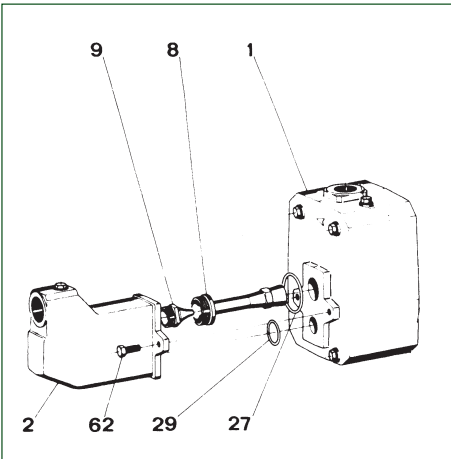

Преобразование из DP 151-251 в JET 151-251
Завинтить сопло (9) на место корпуса эжектора (2) и трубку Вентури (8). Поместить кольцевое уплотнение (27) и (29) в нужное место и зафиксировать корпус эжектора (2) на корпусе насоса (1), используя два винта (62).

МОДЕЛЬ	КОД
EJECTOR JET 151 ASS.Y	R00009981
EJECTOR JET 251 ASS.Y	R00009983

Преобразование из JET 151-251 в DP 151-251
Ослабить и снять два соединительных винта (62) корпуса эжектора (2) на корпусе насоса (1). Снять кольца OR (27) и (29), трубку Вентури (8) и форсунку (9).

НАСОСЫ ДЛЯ ГЛУБИННОГО ВСАСЫВАНИЯ
ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

DP - КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (п ~ 2800 1/мин.)																	
МОДЕЛЬ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		ТИП ЭЖЕКТОРА	ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ	Напорное давление в бар												
	кВт	л. с.			1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	
					Таблица расхода в л/ч												
DP 82 M - T	0,6	0,8	E 25	9	1813	1080	446	33	—	—	—	—	—	—	—	—	
				12	1426	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
				15	900	326	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			E 30	9	1753	1286	812	524	261	12	—	—	—	—	—	—	
				12	1345	965	608	329	162	0	—	—	—	—	—	—	
				15	1166	761	452	228	45	—	—	—	—	—	—	—	
DP 102 M - T	0,75	1	E 25	9	2386	1756	1097	515	126	—	—	—	—	—	—		
				12	1930	1190	536	87	—	—	—	—	—	—	—		
				15	1459	773	252	—	—	—	—	—	—	—	—		
			E 30	12	—	1240	872	566	329	156	—	—	—	—	—	—	
				15	—	1028	701	449	255	96	—	—	—	—	—	—	
				18	—	785	527	302	150	15	—	—	—	—	—	—	
21	—	635	374	180	39	—	—	—	—	—	—	—	—				
DP 151 M - T	1,1	1,5	E 20	9	—	—	—	3470	2890	2220	1500	750	—	—	—	—	
				12	—	—	—	3110	2510	1850	1100	300	—	—	—	—	
				15	—	—	—	2710	2100	1380	640	—	—	—	—	—	
				18	—	—	—	2360	1700	950	—	—	—	—	—	—	
			E 25	15	—	—	—	2800	2330	1830	1350	900	520	—	—	—	—
				18	—	—	—	2530	2050	1550	1090	680	300	—	—	—	—
				21	—	—	—	2280	1800	1300	860	470	—	—	—	—	—
			E 30	21	—	—	—	1820	1650	1410	1160	910	700	520	—	—	—
				24	—	—	—	1680	1520	1260	1020	780	580	420	—	—	—
27	—	—	—	1550	1360	1110	880	680	490	330	—	—	—	—			
DP 251 M - T	1,85	2,5	E 20	9	—	—	—	4300	3600	2900	2180	1400	640	—	—	—	
				12	—	—	—	3750	3140	2540	1700	940	—	—	—	—	
				15	—	—	—	—	2780	2040	1300	500	—	—	—	—	
				18	—	—	—	—	2340	1610	820	—	—	—	—	—	
			E 25	15	—	—	—	—	2920	2400	1900	1400	950	570	—	—	—
				18	—	—	—	—	2600	2110	1620	1150	720	360	—	—	—
				21	—	—	—	—	2350	1850	1350	900	510	—	—	—	—
				24	—	—	—	—	2050	1550	1080	660	300	—	—	—	—
			E 30	21	—	—	—	—	—	1710	1480	1220	980	770	590	420	—
				24	—	—	—	—	—	1580	1330	1080	850	670	490	330	—
				27	—	—	—	—	—	1440	1200	950	750	560	400	250	—
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

M - T = 1-фазный (M) и 3-фазный (T)


МНОГООРУЧНЫЕ САМОВСАСАЮЩИЕ
И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



EURO



EUROINOX



EUROCOM



Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон: расход - до 7,2 м³/час, напор - до 72 м.

Максимальное рабочее давление: 8 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - для санитарной воды от 0°C до +35°C, для прочих применений от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус - чугун для моделей Euro, нержавеющая сталь для моделей EuroInox, технополимер для моделей EuroCom, опора двигателя - алюминиевый сплав, рабочее колесо и диффузор - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM, торцевое уплотнение вала - графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230-400 В.

Степень защиты: двигатель - IP 44, клеммная коробка - IP 55.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - EURO

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	DNA GAS	DNM GAS	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ-ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2					
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120					
EURO 25/30 M	102970000	1x220-240 V ~	0,510	0,37	0,5	2,4	H (м)	34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11						3	1"	1"	10,7	28
EURO 30/30 M	102970020	1x220-240 V ~	0,74	0,45	0,6	3,2		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3						4	1"	1"	12,7	28
EURO 40/30 M	102970040	1x220-240 V ~	0,870	0,55	0,75	3,9		57	52,7	47	38,8	29	17,7						5	1"	1"	12,8	28
EURO 30/50 M	102970060	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9		42,5	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			3	1"	1"	11,7	28
EURO 40/50 M	102970080	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3		57,5	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			4	1"	1"	15,6	28
EURO 40/50 T	60145283	3x230-400 V ~	1,180	0,75	1	3,8/2,2		57,5	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			4	1"	1"	15,6	28
EURO 50/50 M	102970100	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26			5	1"	1"	16,2	28
EURO 50/50 T	60145284	3x230-400 V ~	1,440	1	1,36	4,4/2,5		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26			5	1"	1"	16,2	28
EURO 30/80 M	102970140	1x220-240 V ~	1,2	0,8	1,1	5,3		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	4	1"	1"	15,6	28
EURO 30/80 T	60145285	3x230-400 V ~	1,18	0,8	1,1	3,8/2,2		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	4	1"	1"	15,6	28
EURO 40/80 M	102970160	1x220-240 V ~	1,48	1	1,36	6,3	59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	5	1"	1"	16,2	28	
EURO 40/80 T	60145286	3x230-400 V ~	1,44	1	1,36	4,4/2,5	59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	5	1"	1"	16,2	28	

EURO - EUROINOX - EUROCOM
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	DN GAS	DNM GAS	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ-ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	л.с.	In A	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2							
							Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120							
EUROINOX 25/30 M	102970200	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	Н (м)	34	31,7	28,3	23,5	17,5	11						3	1"	1"	9,7	28		
EUROINOX 30/30 M	102970220	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3						4	1"	1"	11,7	28		
EUROINOX 40/30 M	102970240	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9		57	52,7	47	38,8	29	17,7						5	1"	1"	11,9	28		
EUROINOX 30/50 M	102970260	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			3	1"	1"	10,5	28		
EUROINOX 30/50 T	102970270	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			3	1"	1"	10,5	28		
EUROINOX 40/50 M	102970280	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			4	1"	1"	14,6	28		
EUROINOX 40/50 T	60145287	3x230-400 V ~	1,180	0,75	1	3,8-2,2		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			4	1"	1"	14,6	28		
EUROINOX 50/50 M	102970300	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26			5	1"	1"	15,1	28		
EUROINOX 50/50 T	60145288	3x230-400 V ~	1,440	1	1,36	4,4-2,5		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26			5	1"	1"	15,1	28		
EUROINOX 30/80 M	102970340	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	4	1"	1"	14,6	28		
EUROINOX 30/80 T	60145289	3x230-400 V ~	1,18	0,8	1,1	3,8 - 2,2		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	4	1"	1"	14,6	28		
EUROINOX 40/80 M	102970360	1x220-240 V ~	1,48	1	1,36	6,5		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	5	1"	1"	15,1	28		
EUROINOX 40/80 T	60145290	3x230-400 V ~	1,44	1	1,36	4,4-2,5		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5	5	1"	1"	15,1	28		

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ САМОВСАСАЫВАЮЩИЕ
И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - EUROCOM

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	DN GAS	DNM GAS	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2					
				кВт	л.с.		Q=л/МИН	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120					
EUROCOM 25/30 M	102960000	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	Н (м)	34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11						3	1"	1"	8	28
EUROCOM 30/50 M	102960060	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			3	1"	1"	8,8	28
EUROCOM 40/50 M	102960080	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2			4	1"	1"	11	28
EUROCOM 40/50 T	60145279	3x230-400 V ~	1,180	0,75	1	3,8-2,2		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2			4	1"	1"	11	28
EUROCOM 30/80 T	60145280	3x230-400 V ~	1,040	0,8	1,1	3,3-1,9		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	4	1"	1"	11	28

MULTI INOX

САМОВСАСАВАЮЩИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГООРУЧЕННЫЕ НАСОСЫ



БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон: расход — до 5,4 м³/час, напор — до 59 м.

Максимальное рабочее давление: 8 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды — от 0°C до +35°C, для прочих применений — от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Корпус гидравлического корпуса — нержавеющая сталь; рабочее колесо — нержавеющая сталь; диффузор — технополимер; ротор — нержавеющая сталь; уплотнение — EPDM; двойное торцевое уплотнение вала — графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем.

Монтаж. Вал двигателя — в горизонтальном положении. **Стандартное электропитание:** 1x230 В.

Степень защиты: двигатель — IP 44, клеммная коробка — IP 55.

Класс изоляции: F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	DNA GAS	DNM GAS	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ-ЛЕТЕ	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8						5,4
				кВт	л.с.		Q=л/МИН	0	10	20	30	40	50	60	70	80						90
MULTI INOX 3 M	60122692	1x220-240 V ~	0,80	0,55	0,75	3,7	H (м)	33	32	30	29	27	22	19	14	10	5	3	1"	1"	8,8	21
MULTI INOX 4 M	60122693	1x220-240 V ~	1,00	0,75	1	4,5		46	45	43	40	38	33	28	22	16	9	4	1"	1"	11,3	21
MULTI INOX 5 M	60122694	1x220-240 V ~	1,25	1	1,36	5,5		59	58	56	53	49	45	38	32	25	13	5	1"	1"	12,5	21

MULTI 4 SW

САМОВСАСАВАЮЩИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГООРУЧЕННЫЕ НАСОСЫ



ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ



Назначение. Разработано специально для перекачивания морской воды.

Рабочий диапазон: расход — до 5,7 м³/ч, напор — до 44,2 м.

Максимальное рабочее давление: 8 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: морская вода. Температура: для санитарной воды — от 0°C до +35°C, для прочих применений — от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Корпус гидравлического корпуса, рабочее колесо и диффузор — технополимер; ротор — нержавеющая сталь; уплотнение — EPDM; двойное торцевое уплотнение вала — графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем.

Монтаж. Вал двигателя — в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В.

Степень защиты: двигатель — IP 44, клеммная коробка — IP 55.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						КОНДЕНСАТОР
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А		мкФ
					кВт	л. с.			
MULTI 4 SW M	60122695	4	1x220-240 V ~	1,00	0,75	1	4,5	16	450

AQUAJET - AQUAJETINOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон: расход – до 5,4 м³/час, напор – до 61 м.

Максимальное рабочее давление: для AquaJet – 6 бар, для AquaJet-Inox – 8 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей AquaJet, нержавеющая сталь для моделей

AquaJetInox; опора двигателя – алюминиевый сплав, рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика; емкость гидроаккумулятора – 20 л.

Особенности. Двигатели оборудованы электромеханической системой регулирования со встроенным датчиком давления. Есть встроенная защита от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.


Стандартное электропитание: 1x230 В.

Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.

Класс изоляции: F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - AQUAJET

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA GAS	DNM GAS	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2					4,8
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70					80
AQUAJET 82 M - G	60121345	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	H (м)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	18,2	12
AQUAJET 102 M - G	60121344	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	20,0	12
AQUAJET 112 M - G	60141881	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	22			1"	1"	21,0	12
AQUAJET 92 M - G	60141882	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5	1"	1"	19,2	12
AQUAJET 132 M - G	60141883	1x220-240 V ~	1,43	1	1,36	4,7-2,7		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	21,0	12

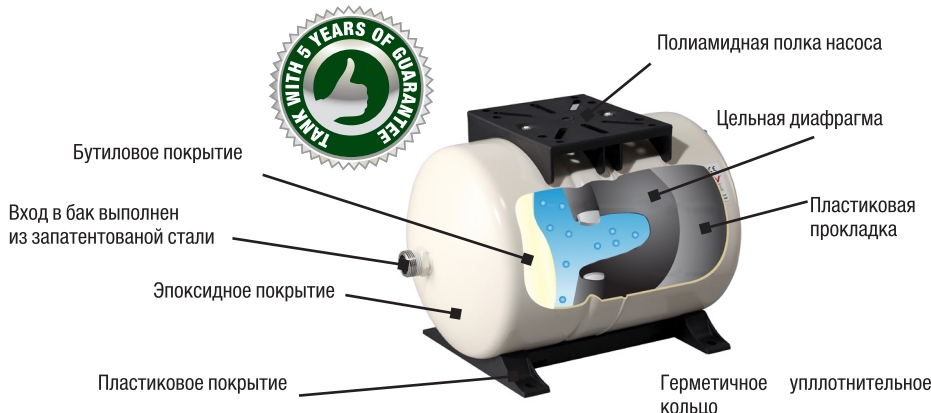

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - AQUAJETINOX

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA GAS	DNM GAS	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2					4,8
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70					80
AQUAJET-INOX 82 M - G	60141884	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	H (м)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3			1"	1"	15,3	12
AQUAJET-INOX 102 M - G	60141885	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8			1"	1"	17,1	12
AQUAJET-INOX 112 M - G	60141886	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20			1"	1"	18,1	12
AQUAJET-INOX 92 M - G	60141887	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5	1"	1"	15,3	12
AQUAJET-INOX 132 M - G	60141888	1x220-240 V ~	1,43	1	1,36	4,7-2,7		4,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2	1"	1"	18,1	12

ACTIVE SYSTEM
БУСТЕРНЫЕ СТАНЦИИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВКЛ/ВЫКЛ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон: расход – до 7,2 м³/час, напор – до 57,7 м.

Максимальное рабочее давление: для Active J и Active JC – 6 бар, для Active JI, Active E, Active EI и Active EI – 8 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Active J и Active E, нержа-

вующая сталь для моделей Active JI и Active EI, технополимер для моделей Active JC и Active EC; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели оборудованы электромеханической системой регулирования со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В.

Степень защиты: Двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.

Класс изоляции: F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNA GAS	DNM GAS	BES, кг	КОЛ-ВО НАПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩ- НОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2						
				кВт	л.с.														Q=л/МИН	0				
ACTIVE J 62 M	102690000	1x220-240 V ~	0,72	0,44	0,6	3,12	H (м)	42,7	35	29,2	25,6	22,9	13						1"	1"	10,5	14		
ACTIVE J 82 M	102690010	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3					1"	1"	13,2	14		
ACTIVE J 102 M	102690020	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8					1"	1"	12,5	14		
ACTIVE J 112 M	102690030	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20					1"	1"	15,7	14		
ACTIVE J 92 M	102690040	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5			1"	1"	11,7	14		
ACTIVE J 132 M	102690050	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2			1"	1"	13,5	14		
ACTIVE JI 82 M	102690210	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3					1"	1"	10,7	14		
ACTIVE JI 102 M	102690220	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8					1"	1"	12,5	14		
ACTIVE JI 112 M	102690230	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20					1"	1"	13,7	14		
ACTIVE JI 92 M	102690240	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5			1"	1"	11,7	14		
ACTIVE JI 132 M	102690250	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2			1"	1"	13,5	14		
ACTIVE JC 102 M	102690420	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8					1"	1"	12,5	14		
ACTIVE JC 132 M	102690450	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2			1"	1"	13,5	14		
ACTIVE E 30/50 M	102690630	1x220-240 V ~	0,88	0,55	0,75	3,9		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			1"	1"	11,7	14		
ACTIVE EI 25/30 M	102690800	1x220-240 V ~	0,52	0,37	0,5	2,4		34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11						1"	1"	10,9	14		
ACTIVE EI 30/30 M	102690810	1x220-240 V ~	0,72	0,45	0,6	3,2		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3						1"	1"	13,5	14		
ACTIVE EI 40/30 M	102690820	1x220-240 V ~	0,88	0,55	0,75	3,9		57	52,7	47	38,8	29	17,7						1"	1"	14,0	14		
ACTIVE EI 30/50 M	102690830	1x220-240 V ~	0,88	0,55	0,75	3,9		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			1"	1"	10,0	14		
ACTIVE EI 40/50 M	102690840	1x220-240 V ~	1,20	0,8	1,1	5,3		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2			1"	1"	15,5	14		
ACTIVE EI 50/50 M	102690850	1x220-240 V ~	1,48	1	1,36	6		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	48	43,6	34,5	26		1"	1"	15,2	14		
ACTIVE EI 25/80 M	102690860	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9		34		33	32	30,5	28,5	26	23,5	21	14,5	6,5	1"	1"	9,5	14		
ACTIVE EI 30/80 M	102690870	1x220-240 V ~	1,20	0,8	1,1	5,3		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12	1"	1"	15,5	14		
ACTIVE EI 40/80 M	102690880	1x220-240 V ~	1,48	1	1,36	6		59	58	57	56	54	51	47,5	43,8	39,5	29,5	16	1"	1"	15	14		

BOOSTER SILENT

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ



БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ



ONLY 67 dB

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон: расход – до 4,8 м³/час, напор – до 57 м.

Максимальное рабочее давление: 6 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус, опора двигателя, кожух двигателя, рабочее колесо

и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика и масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями.

Особенности. Двигатели оборудованы электро-механической системой регулирования со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В.

Степень защиты: IP 54.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										К-ВО РАБ. КОЛЕС	DNA GAS	DNM GAS	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ-ЛЕТ	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2						4,8
				кВт	л.с.		Q=л/мин															
BOOSTER SILENT 3 M	60122696	1 x 230 V ~	0,8	0,55	0,75	3,7	Н (м)	37	34	32	31	27	23	19	15	8	3	1"	1"	11,5	18	
BOOSTERSILENT 3 M 1,5 BAR	60141493	1 x 230 V ~	0,8	0,55	0,5	3,7		37	34	32	31	27	23	19	15	8	3	1"	1"	11,5	18	
BOOSTER SILENT 4 M	60122698	1 x 230 V ~	1	0,75	1	4,7		47	43	40	35	31	27	22	17	9	4	1"	1"	11,5	18	
BOOSTER SILENT 5 M	60122699	1 x 230 V ~	1,25	1	1,36	5,7		57	52	48	43	38	31	25	18	10	5	1"	1"	11,5	18	

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

JET - EURO WITH ACTIVE DRIVER

АВТОМАТИЧЕСКИЕ БУСТЕРНЫЕ СТАНЦИИ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон: расход - до 7,2 м³/час, напор - до 48,3 м.

Максимальное рабочее давление: для AD Jet – 6 бар, для остальных – 8 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды: от 0°C до +35°C, для прочих применений от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Jet и Euro, нержавеющая сталь для моде-

лей JetInox и EuroInox, технополимер для моделей JetCom и EuroCom, опора двигателя – алюминиевый сплав, рабочее колесо и диффузор – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели оборудованы электронной системой регулирования со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В.

Степень защиты: двигатель – IP 44, клемная коробка – IP 55.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNA GAS	DNM GAS	BEC, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ-ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩ-НОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2					
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120					
AD M/M JET 132 M	60116735	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	H (м)	48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2			1"	1 1/2"	18,8	12	
AD M/M JETINOX 132 M	60122714	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2			1"	1 1/2"	16,2	12	
AD M/M EUROINOX 30/50 M	60122718	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			1"	1 1/2"	14,4	12	

АКСЕССУАРЫ

РИС.	ОПИСАНИЕ	
A	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК 2 Л.	
	• Бутиловая диафрагма • Разъём из нерж. стали • Эпоксидная краска	• Запатентованная технология диафрагмы • Внутренне покрытие полипропиленом • Надежная конструкция вентиля
B	ЛАТУННАЯ ГАЙКА	
C	ЛАТУННЫЙ 3-ХОДОВОЙ ФИТИНГ	

e.sybox



E.SYBOX
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ



2013

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон: расход - до 7,5 м³/час, напор - до 65 м.

Максимальное рабочее давление: 8 бар.

Перекачиваемая жидкость: состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - для санитарной воды от 0 до +35°C, для прочих применений от 0 до +40°C.

Основные материалы: гидравлический корпус - технополимер, рабочее колесо и диффузор - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM.

Особенности: двигатель оборудован электронной системой регулирования со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки и система «анти-фриз». Есть возможность объединения двух насосов в насосную станцию с коммутацией по Wi-Fi.

Монтаж: вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В

Комплектация: инструменты для монтажа.

Степень защиты: двигатель - IP X4.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ														DNA GAS	DNM GAS	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ-ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 - 60 Гц	P1 МАКС.		МАКС. СИЛА ТОКА А	Q=м³/ч																	
			кВт	л.с.		Q=л/МИН	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2				
E.SYBOX	60147200	1x220-240 V ~	1,55	2,1	10	H (M)	65	63,5	61,5	59,5	57	53	48	41,5	35	27,5	19	10	2	1 "	1 "	27	6



45 dB

3 Bar
12 l/min

263L x 352P x 564H*



ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

discovere.sybox
www.dabpumps.com/e.sybox



E.SYBOX - АКСЕССУАРЫ
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

	МОДЕЛЬ	КОД
 293L x 318P x 180H	E.sydock Благодаря возможности подключения (4 варианта) к водопроводной системе, монтаж стал еще удобнее, быстрее и легче. Комплект включает в себя все компоненты, необходимые для подключения к системе. Так же в комплект входят антивибрационные опоры, которые обеспечивают такую же тихую работу, что и e.sybox	60147247
 752L x 358P x 230H	E.sytwin Является следующей ступенью после e.sydock, сохраняя все преимущества, для создания групп из двух e.sybox. E.sytwin обеспечивает исключительную производительность, благодаря возможности совместной работы двух e.sybox. По сравнению с любой другой аналогичной станцией, e.sytwin имеет очень малые габаритные размеры, что позволяет экономить до 50% занимаемого пространства.	60160491
	E.sywall Кронштейн в комплекте винтами, дюбелями и двумя антивибрационными опорами.	60161442



ВСАСЫВАЮЩИЙ И
НАПОРНЫЙ ФИТИНГ 1" ¼



293L x 345P x 679H



752L x 358P x 730H




РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ			МОДЕЛЬ	КОД
 100/310/450 БАК 10 BAR V 20/60 БАК 10 BAR H 2/8/18 БАК 10 BAR V			2 Л. БАК 10 BAR V - G	60141865
			8 Л. БАК 10 BAR V - G	60141866
			18 Л. БАК 10 BAR V - G	60141867
			18 Л. БАК 16 BAR V - G	60141868
			20 Л. БАК 10 BAR H - G	60141869
			60 Л. БАК 10 BAR H - G	60141870
			100 Л. БАК 10 BAR V - G	60141871
			310 Л. БАК 10 BAR V - G	60141872
			450 Л. БАК 10 BAR V - G	60141873

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

	KPA ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ	СТР. 64		NKV 32 - NKV 45 - NKV 65 - NKV 95 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ	 СТР. 105
	KPS - KPF ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ	СТР. 64			
	KP ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ	СТР. 65			
	K SINGLE IMPELLER ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ	СТР. 66			
	K TWIN IMPELLER ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ	СТР. 68			
	NKM-G - NKP-G СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ	СТР. 70			
	KDN СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ	СТР. 84			
	KDN OVERSIZE СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ	СТР. 97			
	KVC - KVCX ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ	СТР. 99			
	KV 3 - KV 6 - KV 10 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ	СТР. 102			
	NKV 10 - NKV 15 - NKV 20 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ	СТР. 103			

КРА
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ



ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ




Назначение. Разработано специально для различных систем водоснабжения и подпитки систем отопления.
Рабочий диапазон: расход - до 2,7 м³/час, напор – до 53 м.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от -10°C до +80°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун;

опора двигателя и рабочее колесо – латунь; ротор – нержавеющей сталь; уплотнение – Viton; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 230x400 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNA	DNM	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ. МОЩ- НОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8					2,4
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	5	10	15	20	30					40
КРА 40/20 М	101120000	1 x 230 V ~	1,1	0,75	1	5,1	Н (М)	53	51	48	43	38	27	16	1"Г	1"Г	12,40	39
КРА 40/20 Т	60145185	3 x 230 - 400 V ~	1	0,75	1	3,5-2,1		53	51	48	43	38	27	16	1"Г	1"Г	12,40	39

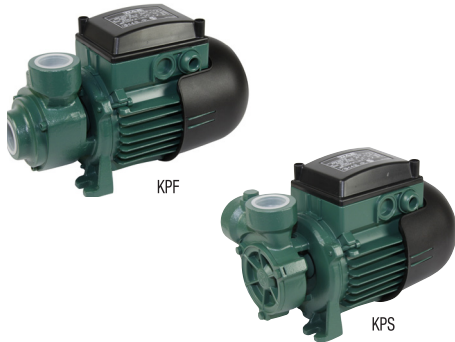

KPS - KPF
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ



ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для различных систем водоснабжения и подпитки систем отопления.
Рабочий диапазон: расход – до 3,0 м³/час, напор – до 107 м.
Максимальное рабочее давление: для КР 38/18 - 10 бар, для КР 60/6 и 61/12 – 12 бар, для остальных моделей – 6 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – для KPS, KPF и КР 38 от -10°C до +50°C, для КР 60 – от -10°C до +80°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун для моделей КР 38 и KPS 30, латунь для моделей КР 60; рабочее колесо – латунь; ротор – нержавеющей сталь; уплотнение для КР60 - Viton, для остальных моделей NBR. Торцевое уплотне- ние вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключа- телем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 230x400 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNA	DNM	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩ- НОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8					2,4
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	5	10	15	20	30					40
KPF 30/16 M	101110400	1 x 230 V ~	0,53	0,37	0,5	2,37	H (м)	32,5	31	25	22	17,5	10		1" G	1" G	5,3	110
KPF 30/16 T	101110410	3 x 230 - 400 V ~	0,47	0,37	0,5	1,45-0,82		32,5	31	25	22	17,5	10		1" G	1" G	5,3	110
KPS 30/16 M	101110024	1 x 230 V ~	0,47	0,37	0,5	2		32,5	31	25	22	17,5	10		1" G	1" G	5,4	120
KPS 30/16 T	101110014	3 x 230 - 400 V ~	0,47	0,37	0,5	1,4-0,8		32,5	31	25	22	17,5	10		1" G	1" G	5,4	120
KPS 30/16 M-P¹	101112224	1 x 230 V ~	0,47	0,37	0,5	2		32,5	31	25	22	17,5	10		1" G	1" G	5,4	36
KP 38/18 M	101110060	1 x 230 V ~	0,89	0,6	0,8	4		54	50	46	41	36	27,5	17,5	1" G	1" G	7,5	68
KP 38/18 T	101110050	3 x 230 - 400 V ~	0,86	0,6	0,8	2,9-1,7		54	50	46	41	36	27,5	17,5	1" G	1" G	7,5	68
KPF 45/20 M	60141934	1 x 230 V ~	1,5	1,0	1,34	5,9		84	76	68	62	56	38	24	1" G	1" G	9,0	39
KPF 45/20 T	60145268	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1,0	1,34	–		84	76	68	62	56	38	24	1" G	1" G	9,0	39

¹ Насос оборудован реле давления, манометром, кабелем с розеткой и коннектором для расширительного бака





ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



КР 60/6 - 60/12

Назначение. Разработано специально для различных систем водоснабжения и подпитки систем отопления.

Рабочий диапазон: расход — до 3,0 м³/час, напор — до 107 м.

Максимальное рабочее давление: для КР 38/18 - 10 бар, для КР 60/6 и 61/12 — 12 бар, для остальных моделей — 6 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды — от 0°C до +35°C, для прочих применений — для KPS, KPF и КР 38 от -10°C до +50°C, для КР 60 — от -10°C до +80°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя — чугун для моделей КР 38 и KPS 30, латунь для моделей КР 60; рабочее колесо — латунь; ротор — нержавеющая сталь; уплотнение для КР60 - Viton, для остальных моделей NBR. Торцевое уплотнение вала — графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя — в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1х230 В, 230х400 В.

Степень защиты: IP 44.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA	DNM	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩ- НОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4						
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	5	10	15	20	30	40						
КР 60/6 М	101110280	1 х 230 V ~	0,54	0,37	0,5	2,4	Н (м)		87	57	33	13					½" G	½" G	8,2	39
КР 60/6 Т	101110290	3 х 230 - 400 V ~	0,52	0,37	0,5	1,8-1			87	57	33	13					½" G	½" G	7,9	39
КР 60/12 М	101110320	1 х 230 V ~	1,15	0,75	1	5,2			107	91	74	58	43	17			¾" G	¾" G	10,1	39
КР 60/12 Т	60145184	3 х 230 - 400 V ~	1,12	0,75	1	3,8-2,2			107	91	74	58	43	17			¾" G	¾" G	9,90	39

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



ENERGY EFFICIENCY **IE3** from 7,5 kW



K 30/70 M



K.35/1200 T

K SINGLE IMPELLER

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

С € для бытового, частного и промышленного водоснабжения

Назначение. Разработано специально для бытовых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных установок и ирригационных систем.

Рабочий диапазон: расход – до 96 м³/час, напор – до 62 м.

Максимальное рабочее давление: для К 20/41, К 30/70, К 30/100, К 36/100, К 12/200, К 14/400 – 6 бар, для К 36/200, К 40/200, К55/200, К11/500, К 18/500, К 28/500 – 8 бар, для К 40/400, К 50/400, К 30/800, К 40/800, К 50/800, К 20/1200, К 25/1200, К 35/1200 – 10 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для К 20/41, К 30/70, К 30/100, К36/100, К12/200, К 36/200, К 40/200 – от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$, для остальных – от -15°C до $+110^{\circ}\text{C}$.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун; рабочее колесо – технo-полимер или чугун; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230-400 В.

Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.

Класс изоляции: F

К - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																		D _{NA}	D _{NM}	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18									
				кВт	л.с.			Q=л/мин	0	30	40	60	80	100	120	150	160	180	200	250	300									
К 20/41 М	102110004	1 x 220 - 240 V ~	0,65	0,37	0,5	3	—	Н (М)		20,3	19,4	16,9	13,6	8,3								1" G	1" G	10	39					
К 20/41 Т	102110014	3 x 230 - 400 V ~	0,64	0,37	0,5	2,3/1,3	—			20,3	19,4	16,9	13,6	8,3								1" G	1" G	9,3	39					
К 30/70 М	102110024	1 x 220 - 240 V ~	1,3	0,75	1	6	—		31,8	29,5	28,9	27	24,2	19,8	13,5							1" G	1" G	13,9	30					
К 30/70 Т	60145269	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,75	1	4,3/2,5	IE2		31,8	29,5	28,9	27	24,2	19,8	13,5							1" G	1" G	13,7	30					
К 30/70 М-Р**	102112024	1 x 220 - 240 V ~	1,3	0,75	1	6	—		31,8	29,5	28,9	27	24,2	19,8	13,5							1" G	1" G	14,5	21					
К 30/100 М	102110042	1 x 220 - 240 V ~	1,6	1,1	1,5	7,1	—		29,2		29	28,8	28	26,8	25,3	22,5	21,5	18,5				1½" G	1" G	18,5	21					
К 30/100 Т	60145771	3 x 230 - 400 V ~	1,63	1,1	1,5	6,9/3,9	IE2		29,2		29	28,8	28	26,8	25,3	22,5	21,5	18,5				1½" G	1" G	18,2	21					
К 36/100 М	102110162	1 x 220 - 240 V ~	2,1	1,85	2,5	8,8	—		34,9		34,8	34,6	34	33	32	29,8	29	26,5				1½" G	1" G	23,3	18					
К 36/100 Т	60145837	3 x 230 - 400 V ~	2	1,85	2,5	6,9/4	IE2		34,9		34,8	34,6	34	33	32	29,8	29	26,5				1½" G	1" G	19,7	21					
К 12/200 М	60168883	1 x 220 - 240 V ~	1,24	0,75	1	5,8	—		18,4		17,2	16,5	16	15,3	14,7	13,5	13,1	12,3	11,4	8,9	5,5	1½" G	1½" G	13,7	30					
К 12/200 Т	60168884	3 x 230 - 400 V ~	1,15	0,75	1	3,6/2,1	IE2		18,4		17,2	16,5	16	15,3	14,7	13,5	13,1	12,3	11,4	8,9	5,5	1½" G	1½" G	13,8	30					
К 36/200 Т	60146040	3 x 230 - 400 V ~	3	2,2	3	9/5,2	IE2		36,6				36	35,5	35	34	33,3	32,5	31,5	28	23,5	2" G	1¼" G	33,1	18					
К 40/200 Т	60146050	3 x 230 - 400 V ~	3,5	3	4	11,1/6,4	IE2	41,3				41	40,5	40	39	38,8	38	37	33,5	29	2" G	1¼" G	34,9	18						
К 55/200 Т	60146064	3 x 230 - 400 V ~	5,1	4	5,5	16,3/9,4	IE2	54					54	53,9	53,2	53	52	51,5	48,5	45	2" G	1¼" G	39	18						

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNA	DNM	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ, кВт	l _n , л.с.	In А	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18				
К 12/200 М	103110004	1 x 220 - 240 V ~	1,24	0,75	1	5,8	—	Q=л/мин	0	30	40	60	80	100	120	150	160	180	200	250	300				
К 12/200 Т	60145307	3 x 230 - 400 V ~	1,15	0,75	1	3,6/2,1	IE2	Н	18,4		17,2	16,5	16	15,3	14,7	13,5	13,1	12,3	11,4	8,9	5,5	1½" G	1½" G	13,7	30
								(М)	18,4		17,2	16,5	16	15,3	14,7	13,5	13,1	12,3	11,4	8,9	5,5	1½" G	1½" G	13,8	30

¹ Возможен запуск “звезда” (Λ)

** Насос оборудован реле давления, манометром, кабелем с розеткой и коннектором для расширительного бака

K SINGLE IMPELLER

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNA	DNM	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	12	15	18	24	30	36	42	60	72	84	96				
				кВт	л.с.			Q=л/мин	0	200	250	300	400	500	600	700	1000	1200	1400	1600				
K 14/400 M	102130402	1 x 220 - 240 V ~	2,1	1,85	2,5	9,5	—	H (м)	19	18,8	18,5	18	16,3	13,8	10						2" G	2" G	24,5	18
K 14/400 T	60145845	3 x 230 - 400 V ~	2,1	1,85	2,5	7/4	IE2		19	18,8	18,5	18	16,3	13,8	10						2" G	2" G	22	21
K 11/500 T	60168866	3 x 230 - 400 V ~	2,6	2,2	3	7,6/4,4	IE2		24,5	22,5	21,5	20	16,5	11,5	6,5						2½" G	2" G	34,2	18
K 18/500 T	60168867	3 x 230 - 400 V ~	3,4	3	4	10,2/5,9	IE2		29,6	29,2	28,5	27,4	24	19,5	13,8						2½" G	2" G	36,6	18
K 28/500 T	60168868	3 x 230 - 400 V ~	4,5	4	5,5	14,7/8,5	IE2		35	34,5	34	32,8	29,3	25,2	20						2½" G	2" G	40,6	18
K 40/400 T	60146093	3 x 400 V ~ ¹	7	5,5	7,5	11,5	IE2		50,5	49	48	45	37	24							65	50	79	6
K 50/400 T	60167622	3 x 400 V ~ ¹	9	7,5	10	14,5	IE3		62	61	60	59	54,5	46							65	50	78,8	6
K 30/800 T	60167623	3 x 400 V ~ ¹	7,6	7,5	10	13,4	IE3		44				42	40	38	35	21,5				80	65	90,2	6
K 40/800 T	60167624	3 x 400 V ~ ¹	10,2	9,2	12,5	17,1	IE3		51,5				50	48	47	43,5	32,5	21			80	65	95	6
K 50/800 T	60167625	3 x 400 V ~ ¹	11,6	11	15	20	IE3		58				56,5	55	53,5	51	41	31			80	65	104,3	6
K 20/1200 T	60167626	3 x 400 V ~ ¹	8,3	7,5	10	15	IE3		37,5				36,5	36	35	34	30	26	21	15	80	65	88	6
K 25/1200 T	60167627	3 x 400 V ~ ¹	9,1	9,2	12,5	17,3	IE3		40,7				39	38,5	38	37	33,5	30	25	18	80	65	94	6
K 35/1200 T	60167628	3 x 400 V ~ ¹	10,6	11	15	18,4	IE3		45						43	42,5	38,5	35	31,5	27	80	65	100	6

¹ Возможен запуск “звезда” (Δ)

K - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ - однофазные

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNA	DNM	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18	24	30	36				
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	80	100	120	150	160	180	200	250	300	400	500	600				
K 36/200 M	60152451	1 x 230	3,0	2,2	3	13,5	H (м)	36,6	36	35,5	35	34	33,3	32,5	31,5	28	23,5				2" G	1¼" G	33,1	18
K 40/200 M	60152452	1 x 230	3,6	3	4	16,0		41,3	41	40,5	40	39	38,8	38	37	33,5	29				2" G	1¼" G	34,9	18
K 55/200 M	60152453	1 x 230	5,0	4	5,5	21,8		54		54	53,9	53,2	53	52	51,5	48,5	45				2" G	1¼" G	39	18
K 11/500 M	60152455	1 x 230	2,5	2,2	3	11,2		24,5							22,5	21,5	20	16,5	11,5	6,5	2½" G	2" G	34,2	18
K 18/500 M	60152456	1 x 230	3,4	3	4	15,2		29,6							29,2	28,5	27,4	24	19,5	13,8	2½" G	2" G	36,6	18
K 28/500 M	60152457	1 x 230	4,5	4	5,5	20,0		35							34,5	34	32,8	29,3	25,2	20	2½" G	2" G	40,6	18



ENERGY EFFICIENCY **IE3** from 7,5 kW

K TWIN IMPELLERS ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

☪ ☪ для бытового, частного и промышленного водоснабжения



Назначение. Разработано специально для бытовых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных установок и ирригационных систем.

Рабочий диапазон: расход – до 30 м³/час, напор – до 97 м.

Максимальное рабочее давление: для KE 35/40 – 6 бар; KE 45/50, KE 55/50 – 8 бар; KE 55/100, KE 66/100 – 10 бар. Для остальных моделей – 12 бар

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для K 35/40, K45/50, K35/100, K 40/100, K55/100 – от –10°C до +50°C, для остальных – от –15°C до +110°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун; рабочее колесо – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230-400 В.

Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.

Класс изоляции: F.

K - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												DNA	DNM	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8					
				кВт	л.с.			Q=л/мин	0	20	30	40	60	80	100	120	150	160	180					
K 35/40 M	102120004	1 x 220 - 240 V ~	1,2	0,75	1	5,5	—	Н (М)	43,5	41,5	40	38	33	23,5						1" G	1" G	15,9	27	
K 35/40 T	60145196	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,75	1	3,8-2,2	IE2		43,5	41,5	40	38	33	23,5						1" G	1" G	15	27	
K 35/40 M-P**	102122004	1 x 220 - 240 V ~	1,2	0,75	1	5,5	—		43,5	41,5	40	38	33	23,5						1" G	1" G	16,7	14	
K 45/50 M	102120022	1 x 220 - 240 V ~	1,86	1,1	1,5	8,3	—		51	49	47,5	46	42	37	30					1¼" G	1" G	23,3	21	
K 45/50 T	60145774	3 x 230 - 400 V ~	1,96	1,1	1,5	7,2-4	IE2		51	49	47,5	46	42	37	30					1¼" G	1" G	22,5	21	
K 45/50 M-P**	102122022	1 x 220 - 240 V ~	1,86	1,1	1,5	8,3	—		51	49	47,5	46	42	37	30					1¼" G	1" G	24	21	
K 45/50 T-P **	60147310	3 x 400 V ~	1,96	1,1	1,5	7,2-4	IE2		51	49	47,5	46	42	37	30					1¼" G	1" G	25	21	
K 55/50 M	102120162	1 x 220 - 240 V ~	2,7	1,85	2,5	12,8	—		62	60	58	57	52	45	34					1½" G	1" G	27,2	18	
K 55/50 T	60145840	3 x 230 - 400 V ~	2,5	1,85	2,5	8,4-4,8	IE2		62	60	58	57	52	45	34					1½" G	1" G	23,9	21	
K 55/50 M-P**	102122030	1 x 220 - 240 V ~	2,7	1,85	2,5	12,8	—		62	60	58	57	52	45	34					1½" G	1" G	28	21	
K 55/50 T-P **	60147311	3 x 400 V ~	2,5	1,85	2,5	8,4-4,8	IE2		62	60	58	57	52	45	34					1½" G	1" G	25,9	21	
K 35/100 M	102121002	1 x 220 - 240 V ~	1,56	1,1	1,5	7,1	—		38,5			37,5	36,5	35	32	28,5	18,5	17,5		1½" G	1" G	22	21	
K 35/100 T	60145775	3 x 230 - 400 V ~	1,65	1,1	1,5	6,5-3,5	IE2		38,5			37,5	36,5	35	32	28,5	18,5	17,5		1½" G	1" G	21	21	
K 40/100 M	102121032	1 x 220 - 240 V ~	2	1,85	2,5	9	—		44			43,4	42,5	41	39	35,7	29	26	18,5	1½" G	1" G	25,9	18	
K 40/100 T	60145841	3 x 230 - 400 V ~	2	1,85	2,5	7-4	IE2		44			43,4	42,5	41	39	35,7	29	26	18,5	1½" G	1" G	22	21	
K 55/100 T	60146054	3 x 230 - 400 V ~	3,9	2,2	3	11,6-6,7	IE2		62			59,5	57	54,5	51	47	39	36		1½" G	1" G	38,1	18	
K 66/100 T	60146067	3 x 230 - 400 V ~	4,7	3	4	14,6-8,4	IE2		73			70	67,5	64	60,5	57	49	47		1½" G	1" G	40,7	18	
K 90/100 T	60146068	3 x 230 - 400 V ~	5,4	4	5,5	16,5-9,5	IE2		83,5			82	79,5	76,5	72,5	68	61	58		1½" G	1" G	44	18	

¹ Возможен запуск “звезда” (Δ)

** Насос оборудован реле давления, манометром, кабелем с розеткой и коннектором для расширительного бака

K TWIN IMPELLERS
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

K - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															DNA	DNM	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18	24	30							
				кВт	л.с.			Q=л/мин	0	100	120	150	160	180	200	250	300	400	500							
K 70/300 T	60146091	3 x 400 V ~ 1	7,1	5,5	7,5	12,9	IE2	H (M)	76	74	73	72	71,5	70	69	65	60,5	43,5		2" G	1¼" G	72	6			
K 80/300 T	60167629	3 x 400 V ~ 1	9,10	7,5	10	15,20	IE3		95	93	92,2	91	90,5	90	89,5	87	82	68		2" G	1¼" G	78,5	6			
K 70/400 T	60167630	3 x 400 V ~ 1	9,20	9,2	12,5	15,50	IE3		86				84	83,2	82,5	82	79	76	65	47	2" G	1¼" G	74	6		
K 80/400 T	60167631	3 x 400 V ~ 1	12,5	11	15	21	IE3		97					95	94,5	94	92	89	80	64	2" G	1¼" G	79	6		

1 Возможен запуск “звезда” (Δ)

K - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ - однофазные насосы

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																				DNA	DNM	ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩ- НОСТЬ, КВТ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18	24	30							
				КВТ	Л.С.		Q=Л/МИН	0	20	30	40	60	80	100	120	150	160	180	200	250	300	400	500							
К 55/100 М	60152448	1 х 230	3,4	2,2	3	14,9	Н (М)	62				59,5	57	54,5	51	47	39	36								1½" G	1" G	38,1	18	
К 66/100 М	60152449	1 х 230	4,4	3	4	19,5		73					70	67,5	64	60,5	57	49	47								1½" G	1" G	40,7	18
К 90/100 М	60152450	1 х 230	5,0	4	5,5	21,9		83,5					82	79,5	76,5	72,5	68	61	58								1½" G	1" G	44	18

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



NKM-G / NKP-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве, а также для создания на их основе насосных станций.

Рабочий диапазон: расход – до 105 м³/час, напор – до 96 м.

Максимальное рабочее давление: 16 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°C до +140°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун; рабочее колесо – чугун;

ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/карбид кремния.

Особенности. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.

Стандартное электропитание: 3х230–400 В.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NKM-G 4 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА > 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNA	DNM	ВЕС, кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	6	12	18	24	30	36				
			кВт	л.с.	230V	400V		Q=л/мин	0	100	200	300	400	500	600				
NKM-G 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4	1D1K11BX3	3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,56	0,9	—	Н (М)	6.2	5.8	4.2					50	32	32,8	
NKM-G 32-125/142/A/BAQE/ 0.37/4	1D1111B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	1,69	1,0	—		7	6.75	5.85	4.2					50	32	33,5
NKM-G 32-160.1 169/A/BAQE/0.37/4	1D1L11B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	1,69	1,0	—		8.9	8.2	4.6						50	32	35,6
NKM-G 32-160/169/A/BAQE/0,55/4	1D1211B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,60	1,5	—		9.4	9	7.9	5.6					50	32	39,8
NKM-G 32-200.1 200/A/BAQE/0,55/4	1D1M11B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,60	1,5	—		12.7	11.2	7.2						50	32	45
NKM-G 32-200/200/A/BAQE/ 0,75/4	1D1311B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,57	2,1	IE2		13	12.5	11.1	8.45					50	32	48,5
NKM-G 32-200/219/A/BAQE/ 1,1 /4	1D1311B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,68	2,7	IE2		16	15.4	14.3	12.2					50	32	51
NKM-G 40-125/115/A/BAQE/ 0.25/4	1D2111BX3	3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,56	0,9	IE2		4.2	4.1	3.7	3	2.1				65	40	34,2
NKM-G 40-125/130/A/BAQE/ 0.37/4	1D2111B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	1,69	1,0	—		5.4	5.3	5.	4.4	3.5				65	40	35,3
NKM-G 40-125/142/A/BAQE/ 0.55/4	1D2111B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,60	1,5	—		6.6	6.5	6.2	5.7	4.8				65	40	39,4
NKM-G 40-160/153/A/BAQE/ 0.55/4	1D2211B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,60	1,5	—		7.6	7.6	7.5	6.7	5.5				65	40	40
NKM-G 40-160/166/A/BAQE/ 0.75/4	1D2211B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,57	2,1	IE2		9.2	9.2	9	8.4	7.4	5.7			65	40	41,9
NKM-G 40-200/200/A/BAQE/ 1,1 /4	1D2311B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,68	2,7	IE2		12.5	12.5	12.3	11.2	9.7	7.7			65	40	51
NKM-G 40-200/219/A/BAQE/ 1,5 /4	1D2311B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6	IE2		15.6	15.6	15.3	14.7	13.4	11.8	9.8		65	40	56
NKM-G 40-250/245/A/BAQE/ 2,2 /4	1D2411B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	8,75	5,1	IE2		20.6	20.5	20.1	19.2	17.8	16			65	40	73
NKM-G 40-250/260/A/BAQE/ 3 /4	1D2411B7D	3 x 400 V ~	3	4	-	6,3	IE2		23.3	23.1	22.8	22.2	20.8	19			65	40	75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NKM-G 4 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА
> 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																			DNA	DNM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114				
			кВт	л.с.	230V	400V		Q=л/мин	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900				
NKM-G 50-125/130/ A/BAQE/ 0.55/4	1D3111B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,60	1,5	—	H (M)	5.5	5.2	5	4.7	4.3	3.9	3.3	2.6											65	50	43
NKM-G 50-125/141/ A/BAQE/ 0.75/4	1D3111B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,57	2,1	IE2		6.5	6.3	6.1	5.8	5.5	5	4.5	3.9											65	50	43,6
NKM-G 50-160/161/ A/BAQE/ 1.1 /4	1D3211B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,68	2,7	IE2		8.6	8.6	8.5	8.2	7.8	7.3	6.7	5.7											65	50	47
NKM-G 50-160/177/ A/BAQE/ 1,5 /4	1D3211B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6	IE2		10.7	10.7	10.7	10.5	10.2	9.8	9.2	8.3											65	50	48,5
NKM-G 50-200/210/ A/BAQE/ 2,2 /4	1D3311B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	8,75	5,1	IE2		15.3	15.3	15.2	14.8	14	13.3	12.1	10.8	9.4										65	50	65
NKM-G 50-200/219/ A/BAQE/ 3 /4	1D3311B7D	3 x 400 V ~	3	4	-	6,3	IE2		16.8	16.8	16.5	16.1	15.5	14.6	13.6	12.4	10.9										65	50	68
NKM-G 50-250/263/ A/BAQE/ 4 /4	1D3411B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	-	8,0	IE2		23.8	23.8	23.8	23.4	22.7	21.6	20.4	19	17.1										65	50	75
NKM-G 65-125/130/ A/BAQE/ 0.75/4	1D4111B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,57	2,1	IE2		5.1	4.9	4.8	4.75	4.7	4.4	4.2	3.8	3.4	3	2.5								80	65	58
NKM-G 65-125/144/ A/BAQE/ 1.1 /4	1D4111B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,68	2,7	IE2		6.5	6.4	6.4	6.3	6.2	6	5.75	5.5	5.1	4.65	4.2	3.75							80	65	49,5
NKM-G 65-160/153/ A/BAQE/ 1,1 /4	1D4211B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,68	2,7	IE2		7.4	7.4	7.3	7.15	6.9	6.65	6.25	5.8	5.3	4.4									80	65	52
NKM-G 65-160/165/ A/BAQE/ 1,5 /4	1D4211B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6	IE2		8.9		8.8	8.7	8.6	8.3	8	7.6	7.15	6.6	6								80	65	54
NKM-G 65-160/177/ A/BAQE/ 2,2 /4	1D4211B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	8,75	5,1	IE2		10.5			10.4	10.3	10.2	9.9	9.6	9.2	8.75	8.2	7.4	6.6						80	65	62
NKM-G 65-200/210/ A/BAQE/ 3 /4	1D4311B7D	3 x 400 V ~	3	4	-	6,3	IE2		15.3			15.2	15.2	15.1	14.6	14.1	13.5	12.9	12.2	11.3							80	65	72
NKM-G 65-200/219/ A/BAQE/ 4 /4	1D4311B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	-	8,0	IE2		17			17	16.9	16.8	16.4	16.2	15.8	15.2	14.3	13.8	12.6						80	65	77
NKM-G 65-250/263/ A/BAQE/ 5,5 /4	1D4411B9D	3 x 400 V ~	5.5	7.5	-	10,6	IE2		24.1			23.8	23.6	23.3	22.8	22.3	21.5	20.8	19.7	18.6	17.3						80	65	136
NKM-G 65-315/279/ A/BAQE/ 7,5 /4	1D4511BAD	3 x 400 V ~	7.5	10	-	14,2	IE2		27						26	25.5	25	24.5	23.6	22.7	21.5	20.2	19				80	65	157
NKM-G 65-315/279/ A/BAQE/ 7,5 /4	1D4511BAX	3 x 400 V ~	7.5	10	-	14,6	IE3	27						26	25.5	25	24.5	23.6	22.7	21.5	20.2	19				80	65	163	
NKM-G 65-315/309/ A/BAQE/11 /4	1D4511BBD	3 x 400 V ~	11	15	-	21,6	IE2	34.2							33.2	33	32.5	32	31.5	30.7	29.8	29	28	25	21.7	80	65	231	
NKM-G 65-315/309/ A/BAQE/11 /4	1D4511BBX	3 x 400 V ~	11	15	-	20,5	IE3	34.2							33.2	33	32.5	32	31.5	30.7	29.8	29	28	25	21.7	80	65	231	

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NKM-G 4 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА
> 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DNA	DNM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210				
			кВт	л.с.			Q=л/мин	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500				
NKM-G100-200/200/ A/BAQE/ 5.5 /4	1D6311B9D	3 х 400 V ~	5.5	7.5	10,6	IE2	H (м)	12.7	12.6	12.6	12.5	12.5	12.4	12.3	12	11.5	11.4	10.1	8.5		125	100	136	
NKM-G100-200/214/ A/BAQE/ 7.5 /4	1D6311BAD	3 х 400 V ~	7.5	10	14,2	IE2		15.6	15.4	15.4	15.3	15.2	15.1	15	14.7	14.5	14.3	13.3	11.6	9.8	125	100	140	
NKM-G100-200/214/ A/BAQE/ 7.5 /4	1D6311BAX	3 х 400 V ~	7.5	10	14,2	IE3		15.6	15.4	15.4	15.3	15.2	15.1	15	14.7	14.5	14.3	13.3	11.6	9.8	125	100	140	
NKM-G100-250/250/ A/BAQE/11 /4	1D6411BBD	3 х 400 V ~	11	15	21,6	IE2		21.1	21	21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16		125	100	189	
NKM-G100-250/250/ A/BAQE/11 /4	1D6411BBX	3 х 400 V ~	11	15	20,5	IE3		21.1	21	21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16		125	100	189	
NKM-G100-250/270/ A/BAQE/15 /4	1D6411BCD	3 х 400 V ~	15	20	29,0	IE2		25.5	25.5	25.5	25.5	25.3	25.1	25.1	25	24.5	24	22.5	20.5	17.5	125	100	227	
NKM-G100-250/270/ A/BAQE/15 /4	1D6411BCX	3 х 400 V ~	15	20	28	IE3		25.5	25.5	25.5	25.5	25.3	25.1	25.1	25	24.5	24	22.5	20.5	17.5	125	100	227	
NKM-G100-315/300/ A/BAQE/18.4 /4	1D6511BDD	3 х 400 V ~	18.5	25	33,0	IE2		32					31.5	31.4	31	30.5	28.8	26	23		125	100	253	
NKM-G100-315/300/ A/BAQE/18.5 /4	1D6511BDX	3 х 400 V ~	18.5	25	34	IE3		32					31.5	31.4	31	30.5	28.8	26	23		125	100	253	
NKM-G100-315/316/ A/BAQE/22 /4	1D6511BED	3 х 400 V ~	22	30	40,0	IE2		36					35.5	35.2	35	34.6	33.2	31	28	24	125	100	261	
NKM-G100-315/316/ A/BAQE/22 /4	1D6511BEX	3 х 400 V ~	22	30	40,5	IE3	36					35.5	35.2	35	34.6	33.2	31	28	24	125	100	261		

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	DNA	DNM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420				
			кВт	л.с.			Q=л/МИН	0	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000				
NKM-G125-250/243/ A/BAQE/15 /4	1D7411BCD	3 x 400 V ~	15	20	29,0	IE2	H (м)	19.5	19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9			150	125	232	
NKM-G125-250/243/ A/BAQE/15 /4	1D7411BCX	3 x 400 V ~	15	20	28	IE3		19.5	19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9			150	125	232	
NKM-G125-250/256/ A/BAQE/18,5/4	1D7411BDD	3 x 400 V ~	18.5	25	33,0	IE2		21.9	21.8	21.8	21.7	21.6	21.3	20.5	19.5	18.5	17.2	15.6	14	12		150	125	253	
NKM-G125-250/256/ A/BAQE/18,5/4	1D7411BDX	3 x 400 V ~	18.5	25	34	IE3		21.9	21.8	21.8	21.7	21.6	21.3	20.5	19.5	18.5	17.2	15.6	14	12		150	125	253	
NKM-G125-250/266/ A/BAQE/22/4	1D7411BED	3 x 400 V ~	22	30	40,0	IE2		24.6	24.4	24.2	24.1	24	23.5	22.9	22	21	19.8	18.5	16.7	15		150	125	271	
NKM-G125-250/266/ A/BAQE/22/4	1D7411BEX	3 x 400 V ~	22	30	40,5	IE3		24.6	24.4	24.2	24.1	24	23.5	22.9	22	21	19.8	18.5	16.7	15		150	125	271	
NKM-G150-200/218/ A/BAQE/11 /4	1D8311BBD	3 x 400 V ~	11	15	21,6	IE2		13.2	13.1	13	13	12.8	12.5	12.1	11.5	11	10.4	9.7	9	8	7	150	125	260	
NKM-G150-200/218/ A/BAQE/11 /4	1D8311BBX	3 x 400 V ~	11	15	20,5	IE3		13.2	13.1	13	13	12.8	12.5	12.1	11.5	11	10.4	9.7	9	8	7	150	125	260	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NKM-G 4 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ
> 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNA	DNM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	6	12	18	24	30	36			
			кВт	л.с.	230V	400V		Q=л/мин	0	100	200	300	400	500	600			
NKM-G 32-125.1/140/ B/BAQE /0.25/4	1D1K21BX3	3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,56	0,9	-	H (M)	6.2	5.8	4.2					50	32	32,8
NKM-G 32-125/142/ B/BAQE / 0.37/4	1D1121B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	1,69	1,0	-		7	6.75	5.85	4.2				50	32	33,5
NKM-G 32-160.1169/ B/BAQE /0.37/4	1D1L21B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	1,69	1,0	-		8.9	8.2	4.6					50	32	35,6
NKM-G 32-160/169/ B/BAQE /0,55/4	1D1221B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,60	1,5	-		9.4	9	7.9	5.6				50	32	39,8
NKM-G 32-200.1200/ B/BAQE /0,55/4	1D1M21B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,60	1,5	-		12.7	11.2	7.2					50	32	45
NKM-G 32-200/200/ B/BAQE / 0,75/4	1D1321B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,57	2,1	IE2		13	12.5	11.1	8.45				50	32	48,5
NKM-G 32-200/219/ B/BAQE / 1,1 /4	1D1321B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,68	2,7	IE2		16	15.4	14.3	12.2				50	32	51
NKM-G 40-125/115/ B/BAQE / 0.25/4	1D2121BX3	3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,56	0,9	-		4.2	4.1	3.7	3	2.1			65	40	34,2
NKM-G 40-125/130/ B/BAQE / 0.37/4	1D2121B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	1,69	1,0	-		5.4	5.3	5.	4.4	3.5			65	40	35,3
NKM-G 40-125/142/ B/BAQE / 0.55/4	1D2121B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,60	1,5	-		6.6	6.5	6.2	5.7	4.8			65	40	39,4
NKM-G 40-160/153/ B/BAQE / 0.55/4	1D2221B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,60	1,5	-		7.6	7.6	7.5	6.7	5.5			65	40	40
NKM-G 40-160/166/ B/BAQE / 0.75/4	1D2221B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,57	2,1	IE2		9.2	9.2	9	8.4	7.4	5.7		65	40	41,9
NKM-G 40-200/200/ B/BAQE / 1,1 /4	1D2321B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,68	2,7	IE2		12.5	12.5	12.3	11.2	9.7	7.7		65	40	51
NKM-G 40-200/219/ B/BAQE / 1,5 /4	1D2321B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6	IE2		15.6	15.6	15.3	14.7	13.4	11.8	9.8	65	40	56
NKM-G 40-250/245/ B/BAQE / 2,2 /4	1D2421B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	8,75	5,1	IE2		20.6	20.5	20.1	19.2	17.8	16		65	40	73
NKM-G 40-250/260/ B/BAQE / 3 /4	1D2421B7D	3 x 400 V ~	3	4	-	6,3	IE2		23.3	23.1	22.8	22.2	20.8	19		65	40	75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NKM-G 4 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ
> 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																			DNA	DNM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИ- ГАТЕ- ЛЯ	Q=м³/ч	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114				
			кВт	л.с.	230V	400V		Q=л/МИН	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900				
NKM-G 50-125/130/ B/BAQE / 0.55/4	1D3121B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,60	1,5	-	H (M)	5.5	5.2	5	4.7	4.3	3.9	3.3	2.6											65	50	43
NKM-G 50-125/141/ B/BAQE / 0.75/4	1D3121B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,57	2,1	IE2		6.5	6.3	6.1	5.8	5.5	5	4.5	3.9											65	50	44
NKM-G 50-160/161/ B/BAQE / 1.1 /4	1D3221B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,68	2,7	IE2		8.6	8.6	8.5	8.2	7.8	7.3	6.7	5.7											65	50	47
NKM-G 50-160/177/ B/BAQE / 1,5 /4	1D3221B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6	IE2		10.7	10.7	10.7	10.5	10.2	9.8	9.2	8.3											65	50	48,5
NKM-G 50-200/210/ B/BAQE / 2,2 /4	1D3321B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	8,75	5,1	IE2		15.3	15.3	15.2	14.8	14	13.3	12.1	10.8	9.4										65	50	64
NKM-G 50-200/219/ B/BAQE / 3 /4	1D3321B7D	3 x 400 V ~	3	4	-	6,3	IE2		16.8	16.8	16.5	16.1	15.5	14.6	13.6	12.4	10.9										65	50	68
NKM-G 50-250/263/ B/BAQE / 4 /4	1D3421B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	-	8,0	IE2		23.8	23.8	23.8	23.4	22.7	21.6	20.4	19	17.1										65	50	75
NKM-G 65-125/130/ B/BAQE / 0.75/4	1D4121B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,57	2,1	IE2		5.1	4.9	4.8	4.75	4.7	4.4	4.2	3.8	3.4	3	2.5								80	65	58
NKM-G 65-125/144/ B/BAQE / 1.1 /4	1D4121B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,68	2,7	IE2		6.5	6.4	6.4	6.3	6.2	6	5.75	5.5	5.1	4.65	4.2	3.75							80	65	49,5
NKM-G 65-160/153/ B/BAQE / 1,1 /4	1D4221B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,68	2,7	IE2		7.4	7.4	7.3	7.15	6.9	6.65	6.25	5.8	5.3	4.4									80	65	52
NKM-G 65-160/165/ B/BAQE / 1,5 /4	1D4221B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6	IE2		8.9		8.8	8.7	8.6	8.3	8	7.6	7.15	6.6	6								80	65	54
NKM-G 65-160/177/ B/BAQE / 2,2 /4	1D4221B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	8,75	5,1	IE2		10.5			10.4	10.3	10.2	9.9	9.6	9.2	8.75	8.2	7.4	6.6						80	65	62
NKM-G 65-200/210/ B/BAQE / 3 /4	1D4321B7D	3 x 400 V ~	3	4	-	6,3	IE2		15.3			15.2	15.2	15.1	14.6	14.1	13.5	12.9	12.2	11.3							80	65	72
NKM-G 65-200/219/ B/BAQE / 4 /4	1D4321B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	-	8,0	IE2		17			17	16.9	16.8	16.4	16.2	15.8	15.2	14.3	13.8	12.6						80	65	77
NKM-G 65-250/263/ B/BAQE / 5,5 /4	1D4421B9D	3 x 400 V ~	5.5	7.5	-	10,6	IE2		24.1			23.8	23.6	23.3	22.8	22.3	21.5	20.8	19.7	18.6	17.3						80	65	136
NKM-G 65-315/279/ B/BAQE / 7,5 /4	1D4521BAD	3 x 400 V ~	7.5	10	-	14,2	IE2		27						26	25.5	25	24.5	23.6	22.7	21.5	20.2	19				80	65	157
NKM-G 65-315/279/ B/BAQE / 7,5 /4	1D4521BAX	3 x 400 V ~	7.5	10	-	14,6	IE3		27						26	25.5	25	24.5	23.6	22.7	21.5	20.2	19				80	65	157
NKM-G 65-315/309/ B/BAQE /11 /4	1D4521BBD	3 x 400 V ~	11	15	-	21,6	IE2		34.2						33.2	33	32.5	32	31.5	30.7	29.8	29	28	25	21.7	80	65	206	
NKM-G 65-315/309/ B/BAQE /11 /4	1D4521BBX	3 x 400 V ~	11	15	-	20,5	IE3		34.2						33.2	33	32.5	32	31.5	30.7	29.8	29	28	25	21.7	80	65	206	

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - НКМ-G 4 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ
> 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																				DNA	DNM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч Q=л/МИН	0	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180					
			кВт	л.с.	230V	400V			0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000					
NKM-G 80-160/153-136/B/BAQE/1.5/4	1D5221B5C	3 х 230 - 400 V ~	1.5	2	6,24	3,6	IE2	H (м)	6.5	6.35	6.3	6.2	5.95	5.75	5.55	5.3	5	4.7	4.5	4.25	3.65	3				100	80	60		
NKM-G 80-160/163/B/BAQE / 2,2 /4	1D5221B6C	3 х 230 - 400 V ~	2.2	3	8,75	5,1	IE2		8.65	8.5	8.45	8.3	8.15	7.9	7.7	7.4	7.2	6.9	6.65	6.3	5.7	4.9	4.6			100	80	71		
NKM-G 80-160/177/B/BAQE / 3 /4	1D5221B7D	3 х 400 V ~	3	4	-	6,3	IE2		10.2	10.2	10.1	10	9.9	9.75	9.65	9.5	9.25	9	8.8	8.6	7.9	7.2	6.7			100	80	74		
NKM-G 80-200/200/B/BAQE / 4 /4	1D5321B8D	3 х 400 V ~	4	5.5	-	8,0	IE2		13.2			13.1	13	12.9	12.8	12.7	12.4	12	11.7	11.3	10.4	9.3	8.7			100	80	103		
NKM-G 80-200/222/B/BAQE / 5,5 /4	1D5321B9D	3 х 400 V ~	5.5	7.5	-	10,6	IE2		16.6			16.5	16.5	16.4	16.2	16.1	16	15.7	15.4	15	14.3	13.3	12.7			100	80	124		
NKM-G 80-250/240/B/BAQE / 7,5 /4	1D5421BAD	3 х 400 V ~	7.5	10	-	14,2	IE2		20.4			20.3	20.3	20.2	20.1	20	19.9	19.8	19.5	19	18	16.7	16			100	80	152		
NKM-G 80-250/240/B/BAQE / 7,5 /4	1D5421BAX	3 х 400 V ~	7.5	10	-	14,6	IE3		20.4			20.3	20.3	20.2	20.1	20	19.9	19.8	19.5	19	18	16.7	16			100	80	153		
NKM-G 80-250/270/B/BAQE /11 /4	1D5421BBD	3 х 400 V ~	11	15	-	21,6	IE2		25.6			25.5	25.5	25.4	25.1	25	24.8	24.6	24.2	24	23	21.5	21			100	80	180		
NKM-G 80-250/270/B/BAQE /11 /4	1D5421BBX	3 х 400 V ~	11	15	-	20,5	IE3		25.6			25.5	25.5	25.4	25.1	25	24.8	24.6	24.2	24	23	21.5	21			100	80	205		
NKM-G 80-315/305/B/BAQE /15 /4	1D5521BCD	3 х 400 V ~	15	20	-	29,0	IE2		32.9					32.7	32.6	32.6	32.5	32.4	32	31.6	30.5	29.5	28.9	24		100	80	227		
NKM-G 80-315/305/B/BAQE /15 /4	1D5521BCX	3 х 400 V ~	15	20	-	28	IE3		32.9					32.7	32.6	32.6	32.5	32.4	32	31.6	30.5	29.5	28.9	24		100	80	263		
NKM-G 80-315/320/B/BAQE /18,5 /4	1D5521BDD	3 х 400 V ~	18.5	25	-	33,0	IE2		36.8					36.7	36.7	36.6	36.5	36.5	36.5	36.1	35.5	34.5	34	29.5		100	80	259		
NKM-G 80-315/320/B/BAQE /18,5 /4	1D5521BDX	3 х 400 V ~	18.5	25	-	34	IE3		36.8					36.7	36.7	36.6	36.5	36.5	36.5	36.1	35.5	34.5	34	29.5		100	80	275		
NKM-G 80-315/334/B/BAQE /22/4	1D5521BED	3 х 400 V ~	22	30	-	40,0	IE2		41					40.8	40.8	40.7	40.6	40.6	40.4	40.2	39.8	39	38.5	34.8	29	100	80	256		
NKM-G 80-315/334/B/BAQE /22/4	1D5521BEX	3 х 400 V ~	22	30	-	40,5	IE3		41					40.8	40.8	40.7	40.6	40.6	40.4	40.2	39.8	39	38.5	34.8	29	100	80	298		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NKM-G 4 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ
> 1450 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	DNA	DNM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210					
			кВт	л.с.			Q=л/мин	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500					
NKM-G100-200/200/ B/BAQE /5.5 /4	1D6321B9D	3 х 400 V ~	5.5	7.5	10,6	IE2	H (м)	12.7	12.6	12.6	12.5	12.5	12.4	12.3	12	11.5	11.4	10.1	8.5		125	100	136		
NKM-G100-200/214/ B/BAQE / 7.5 /4	1D6321BAD	3 х 400 V ~	7.5	10	14,2	IE2		15.6	15.4	15.4	15.3	15.2	15.1	15	14.7	14.5	14.3	13.3	11.6	9.8	125	100	145		
NKM-G100-200/214/ B/BAQE / 7.5 /4	1D6321BAX	3 х 400 V ~	7.5	10	14,2	IE3		15.6	15.4	15.4	15.3	15.2	15.1	15	14.7	14.5	14.3	13.3	11.6	9.8	125	100	149		
NKM-G100-250/250/ B/BAQE /11 /4	1D6421BBD	3 х 400 V ~	11	15	21,6	IE2		21.1	21	21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16		125	100	189		
NKM-G100-250/250/ B/BAQE /11 /4	1D6421BBX	3 х 400 V ~	11	15	20,5	IE3		21.1	21	21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16		125	100	213		
NKM-G100-250/270/ B/BAQE /15 /4	1D6421BCD	3 х 400 V ~	15	20	29,0	IE2		25.5	25.5	25.5	25.5	25.3	25.1	25.1	25	24.5	24	22.5	20.5	17.5	125	100	227		
NKM-G100-250/270/ B/BAQE /15 /4	1D6421BCX	3 х 400 V ~	15	20	28	IE3		25.5	25.5	25.5	25.5	25.3	25.1	25.1	25	24.5	24	22.5	20.5	17.5	125	100	237		
NKM-G100-315/300/ B/BAQE /18.5 /4	1D6521BDD	3 х 400 V ~	18.5	25	33,0	IE2		32					31.5	31.4	31	30.5	28.8	26	23		125	100	253		
NKM-G100-315/300/ B/BAQE /18.5 /4	1D6521BDX	3 х 400 V ~	18.5	25	34	IE3		32					31.5	31.4	31	30.5	28.8	26	23		125	100	257		
NKM-G100-315/316/ B/BAQE /22 /4	1D6521BED	3 х 400 V ~	22	30	40,0	IE2		36					35.5	35.2	35	34.6	33.2	31	28	24	125	100	262		
NKM-G100-315/316/ B/BAQE /22 /4	1D6521BEX	3 х 400 V ~	22	30	40,5	IE3	36					35.5	35.2	35	34.6	33.2	31	28	24	125	100	272			

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	DNA	DNM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420				
			кВт	л.с.			Q=л/МИН	0	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000				
NKM-G125-250/243/ B/BAQE /15 /4	1D7421BCD	3 x 400 V ~	15	20	29,0	IE2	H (M)	19.5	19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9			150	125	235	
NKM-G125-250/243/ B/BAQE /15 /4	1D7421BCX	3 x 400 V ~	15	20	28	IE3		19.5	19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9			150	125	274	
NKM-G125-250/256/ B/BAQE /18,5 /4	1D7421BDD	3 x 400 V ~	18.5	25	33,0	IE2		21.9	21.8	21.8	21.7	21.6	21.3	20.5	19.5	18.5	17.2	15.6	14	12		150	125	257	
NKM-G125-250/256/ B/BAQE /18,5 /4	1D7421BDX	3 x 400 V ~	18.5	25	34	IE3		21.9	21.8	21.8	21.7	21.6	21.3	20.5	19.5	18.5	17.2	15.6	14	12		150	125	290	
NKM-G125-250/266/ B/BAQE /22 /4	1D7421BED	3 x 400 V ~	22	30	40,0	IE2		24.6	24.4	24.2	24.1	24	23.5	22.9	22	21	19.8	18.5	16.7	15		150	125	271	
NKM-G125-250/266/ B/BAQE /22 /4	1D7421BEX	3 x 400 V ~	22	30	40,5	IE3		24.6	24.4	24.2	24.1	24	23.5	22.9	22	21	19.8	18.5	16.7	15		150	125	309	
NKM-G150-200/218/ B/BAQE /11 /4	1D8321BBD	3 x 400 V ~	11	15	21,6	IE2		13.2	13.1	13	13	12.8	12.5	12.1	11.5	11	10.4	9.7	9	8	7	150	125	262	
NKM-G150-200/218/ B/BAQE /11 /4	1D8321BBX	3 x 400 V ~	11	15	20,5	IE3		13.2	13.1	13	13	12.8	12.5	12.1	11.5	11	10.4	9.7	9	8	7	150	125	280	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - НКР-G 2 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА
> 2900 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNA	DNM	ВЕС, кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)		ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч Q=л/мин	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66				72
			кВт	л.с.	230V	400V			0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100				1200
NKP-G 32-125.1/ 102/A/BAQE/0.75/2	1D1K11B3A	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,81	1,6	IE2	H (M)	13	12.5	11	8										50	32	37
NKP-G 32-125.1/ 115/A/BAQE/1.1/2	1D1K11B4A	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4,09	2,4	IE2		17.2	17	15	12.5										50	32	39
NKP-G 32-125.1/ 125/A/BAQE/1.5/2	1D1K11B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5,80	3,4	IE2		21	20.8	19	16.8										50	32	40,5
NKP-G 32-125.1/ 140/A/BAQE/2.2/2	1D1K11B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,23	4,8	IE2		27	26.9	25.9	23	19.5									50	32	44
NKP-G 32-125/110/ A/BAQE/1.1/2	1D1111B4A	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4,09	2,4	IE2		15.8	15.2	14.5	12.9	9.9									50	32	35,8
NKP-G 32-125/120/ A/BAQE/1.5/2	1D1111B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5,80	3,4	IE2		19.3	18.9	18.2	16.8	14.5									50	32	40
NKP-G 32-125/130/ A/BAQE/2.2/2	1D1111B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,23	4,8	IE2		23.6	23.1	23	21.6	19.6	16.8								50	32	43,6
NKP-G 32-125/142/ A/BAQE/3/2	1D1111B7B	3 x 400 V ~	3,0	4		5,9	IE2		28.6	28	27.6	26.5	24.6	21.8	17.9							50	32	57
NKP-G 32-160.1 155/A/BAQE/2.2/2	1D1L11B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,23	4,8	IE2		29.2	29	26,5	20,5										50	32	45
NKP-G 32-160.1 166/A/BAQE /3/2	1D1L11B7B	3 x 400 V ~	3,0	4		5,9	IE2		35.3	35	33	28										50	32	51
NKP-G 32-160.1/177/ A/BAQE/4/2	1D1L11B8B	3 x 400 V ~	4	5,5		8,5	IE2		42.7	43.4	42.6	38.5	33.9									50	32	83
NKP-G 32-160/151/ A/BAQE/3/2	1D1211B7B	3 x 400 V ~	3,0	4		5,9	IE2		30.5	30	29	27	24	19.5								50	32	54
NKP-G 32-160/163/ A/BAQE/4/2	1D1211B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5		8,1	IE2		36.2	36	35	33.5	30.5	27	22							50	32	56
NKP-G 32-160/177/ A/BAQE/5.5/2	1D1211B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5		10,4	IE2		43.5	43.2	42.6	41.5	39	36	31.5	25.5						50	32	82
NKP-G 32-200.1 188/A/BAQE/4/2	1D1M11B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5		8,1	IE2		45.3	44.4	40.8	34.4	26.8									50	32	62
NKP-G 32-200.1 205/A/BAQE/5.5/2	1D1M11B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5		10,4	IE2		56.6	55.7	52	45.8	36.2									50	32	85
NKP-G 32-200/190/ A/BAQE/5.5/2	1D1311B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5		10,4	IE2		46.9	46.5	45	43	40	35	29							50	32	88
NKP-G 32-200/210/ A/BAQE/7.5/2	1D1311BAB	3 x 400 V ~	7,5	10		14,0	IE2		58.8	58	57	56	53	49	44							50	32	92
NKP-G 32-200/210/ A/BAQE/7.5/2	1D1311BAV	3 x 400 V ~	7,5	10		14,0	IE3		58.8	58	57	56	53	49	44							50	32	96
NKP-G 40-125/107/ A/BAQE/1.5/2	1D2111B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5,80	3,4	IE2		14.7	14.5	14.3	13.8	13	11.8	10.5	8.6	7					65	40	41,6
NKP-G 40-125/120/ A/BAQE/2.2/2	1D2111B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,23	4,8	IE2		19	18.7	18.4	17.8	17	15.9	14.6	13	11					65	40	46
NKP-G 40-125/130/ A/BAQE/3/2	1D2111B7B	3 x 400 V ~	3,0	4		5,9	IE2		22.8	22.5	22.3	22	21.2	20.2	19	17.4	15.5	13.5				65	40	56
NKP-G 40-125/139/ A/BAQE/4/2	1D2111B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5		8,1	IE2		26.4	26.2	26	25.6	25	24	23	21.5	19.5	17.5	15			65	40	59
NKP-G 40-160/158/ A/BAQE/5.5/2	1D2211B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5		10,4	IE2		33.7			34	33.4	32.4	31	29.5	27	24				65	40	82
NKP-G 40-160/172/ A/BAQE/7.5/2	1D2211BAB	3 x 400 V ~	7,5	10		14,0	IE2		40.7			40.2	40.1	39.8	38.5	37.5	35.5	33	30	26.5		65	40	89
NKP-G 40-160/172/ A/BAQE/7.5/2	1D2211BAV	3 x 400 V ~	7,5	10		13,4	IE3		40.7			40.2	40.1	39.8	38.5	37.5	35.5	33	30	26.5		65	40	90
NKP-G 40-200/210/ A/BAQE/11/2	1D2311BBB	3 x 400 V ~	11,0	15		20,2	IE2		57.1	57	57	56.8	56.5	56	55	53	50	47	43.5	39		65	40	127
NKP-G 40-200/210/ A/BAQE/11/2	1D2311BBV	3 x 400 V ~	11,0	15		19,4	IE3		57.1	57	57	56.8	56.5	56	55	53	50	47	43.5	39		65	40	170
NKP-G 40-250/230/ A/BAQE/15/2	1D2411BCB	3 x 400 V ~	15,0	20		27,0	IE2		72.5			72.5	72	70	68	66	62.5	60	56	51.5		65	40	142
NKP-G 40-250/230/ A/BAQE/15/2	1D2411BCV	3 x 400 V ~	15,0	20		26,5	IE3		72.5			72.5	72	70	68	66	62.5	60	56	51.5		65	40	180
NKP-G 40-250/245/ A/BAQE/18.5/2	1D2411BDB	3 x 400 V ~	18,5	25		33,0	IE2		83			83	82.5	81.5	80	77	74	71.5	67.5	63.5	58.5	65	40	177
NKP-G 40-250/245/ A/BAQE/18.5/2	1D2411BDV	3 x 400 V ~	18,5	25		32	IE3		83			83	82.5	81.5	80	77	74	71.5	67.5	63.5	58.5	65	40	192
NKP-G 40-250/260/ A/BAQE/22/2	1D2411BEB	3 x 400 V ~	22,0	30		39,5	IE2		96			95	94.5	93.5	92	90	87.5	84	81	76.5	71.5	65	40	182
NKP-G 40-250/260/ A/BAQE/22/2	1D2411BEV	3 x 400 V ~	22,0	30		38	IE3		96			95	94.5	93.5	92	90	87.5	84	81	76.5	71.5	65	40	223

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NKP-G 2 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА
> 2900 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															DNA	DNM	ВЕС, кг			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102				114	120	150
			кВт	л.с.			Q=л/мин	0	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700				1900	2000	2500
NKP-G 50-125/115/ A/BAQE/3/2	1D3111B7B	3 х 400 V ~	3,0	4	5,9	IE2	H (м)	17	16.5	16	15.5	15	14.5	13.7	13	12	11	10	9						65	50	57
NKP-G 50-125/125/ A/BAQE/4/2	1D3111B8B	3 х 400 V ~	4,0	5.5	8,1	IE2		20.5	20	19.5	19.1	18.5	18	17.5	16.5	15.8	14.8	14	12.5	11.5					65	50	66
NKP-G 50-125/135/ A/BAQE/5,5/2	1D3111B9B	3 х 400 V ~	5,5	7.5	10,4	IE2		24	23.6	23.5	23.2	22.8	22.2	21.5	21	20	19.1	18.5	17.5	16.5	13.4				65	50	84
NKP-G 50-125/144/ A/BAQE/7,5/2	1D3111BAB	3 х 400 V ~	7,5	10	14,0	IE2		28	27.8	27.5	27.3	27	26.5	25.8	25.3	24.5	23.5	23	21.5	20.5	18	15.5			65	50	87
NKP-G 50-125/144/ A/BAQE/7,5/2	1D3111BAV	3 х 400 V ~	7,5	10	14,0	IE3		28	27.8	27.5	27.3	27	26.5	25.8	25.3	24.5	23.5	23	21.5	20.5	18	15.5			65	50	87
NKP-G 50-160/153/ A/BAQE/7,5/2	1D3211BAB	3 х 400 V ~	7,5	10	14,0	IE2		31.9	31.5	31.5	31.5	31.2	31	30.5	29.5	28.5	27.5	26	25	23.5					65	50	94
NKP-G 50-160/153/ A/BAQE/7,5/2	1D3211BAV	3 х 400 V ~	7,5	10	13,4	IE3		31.9	31.5	31.5	31.5	31.2	31	30.5	29.5	28.5	27.5	26	25	23.5					65	50	64
NKP-G 50-160/169/ A/BAQE/11/2	1D3211BBB	3 х 400 V ~	11,0	15	20,2	IE2		39.6		39.5	39.3	39.1	39	38.5	38	37.2	36.5	35	34	32.5					65	50	115
NKP-G 50-160/169/ A/BAQE/11/2	1D3211BBV	3 х 400 V ~	11,0	15	19,4	IE3		39.6		39.5	39.3	39.1	39	38.5	38	37.2	36.5	35	34	32.5					65	50	96
NKP-G 50-200/200/ A/BAQE/15/2	1D3311BCB	3 х 400 V ~	15,0	20	27,0	IE2		55.1		54.7	54.6	54	53.5	52	51	49	47.5	45.5	43	41					65	50	138
NKP-G 50-200/200/ A/BAQE/15/2	1D3311BCV	3 х 400 V ~	15,0	20	26,5	IE3		55.1		54.7	54.6	54	53.5	52	51	49	47.5	45.5	43	41					65	50	176
NKP-G 50-200/210/ A/BAQE/18,5/2	1D3311BDB	3 х 400 V ~	18,5	25	33,0	IE2		61.7		61.7	61.6	61.5	60.5	59	58	56.5	55	53	51	48.5	43				65	50	166
NKP-G 50-200/210/ A/BAQE/18,5/2	1D3311BDV	3 х 400 V ~	18,5	25	32	IE3		61.7		61.7	61.6	61.5	60.5	59	58	56.5	55	53	51	48.5	43				65	50	187
NKP-G 50-200/219/ A/BAQE/22/2	1D3311BEB	3 х 400 V ~	22,0	30	39,5	IE2		67.7		67.5	67.4	66.5	66	65.5	64	62.5	61	59.5	57	55	50				65	50	179
NKP-G 50-200/219/ A/BAQE/22/2	1D3311BEV	3 х 400 V ~	22,0	30	38	IE3		67.7		67.5	67.4	66.5	66	65.5	64	62.5	61	59.5	57	55	50				65	50	218
NKP-G 50-250/230/ A/BAQE/22/2	1D3411BEB	3 х 400 V ~	22,0	30	39,5	IE2		73.6		73.2	73.1	72.8	72	71	68.5	67	65	62.5	60	57	49				65	50	182
NKP-G 50-250/230/ A/BAQE/22/2	1D3411BEV	3 х 400 V ~	22,0	30	38	IE3		73.6		73.2	73.1	72.8	72	71	68.5	67	65	62.5	60	57	49				65	50	223
NKP-G 50-250/257/ A/BAQE/30/2	1D3411BFB	3 х 400 V ~	30,0	40	52,0	IE2		93		92.5	92.3	92	91.5	91	89	87.5	86	83	81	78	72				65	50	325
NKP-G 50-250/257/ A/BAQE/30/2	1D3411BFV	3 х 400 V ~	30,0	40	52	IE3		93		92.5	92.3	92	91.5	91	89	87.5	86	83	81	78	72				65	50	351
NKP-G 65-125/120- 110/A/BAQE/4/2	1D4111B8B	3 х 400 V ~	4,0	5.5	8,1	IE2		16			15	14.6	14.2	13.7	13.3	12.8	12.3	12	11.4	10	8.5	8			80	65	64
NKP-G 65-125/127/ A/BAQE/5,5/2	1D4111B9B	3 х 400 V ~	5,5	7.5	10,4	IE2		19.5			19	18.9	18.7	18.4	18.1	17.5	17.2	16.9	16.5	15.8	14.5	13	12		80	65	86
NKP-G 65-125/137/ A/BAQE/7,5/2	1D4111BAB	3 х 400 V ~	7,5	10	14,0	IE2		23.5			23.1	23	22.8	22.6	22.5	22	21.6	21.1	20.7	20.2	19	17.5	14.8	12	80	65	91
NKP-G 65-125/137/ A/BAQE/7,5/2	1D4111BAV	3 х 400 V ~	7,5	10	13,4	IE3		23.5			23.1	23	22.8	22.6	22.5	22	21.6	21.1	20.7	20.2	19	17.5	14.8	12	80	65	94
NKP-G 65-160/157/ E1287A/BAQE/1/2	1D4211BBB	3 х 400 V ~	11,0	15	20,2	IE2		32.5					32.3	32	31.9	31.3	30.2	30	29.2	28.7	27	24.8	23.6		80	65	122
NKP-G 65-160/157/ E1287A/BAQE/1/2	1D4211BBV	3 х 400 V ~	11,0	15	19,4	IE3		32.5					32.3	32	31.9	31.3	30.2	30	29.2	28.7	27	24.8	23.6		80	65	166
NKP-G 65-160/173/ A/BAQE/15/2	1D4211BCB	3 х 400 V ~	15,0	20	27,0	IE2		40.1					39.7	39.6	39.5	39.5	39	38.5	38.2	37.5	36	34.5	33.5	26.9	80	65	134
NKP-G 65-160/173/ A/BAQE/15/2	1D4211BCV	3 х 400 V ~	15,0	20	26,5	IE3		40.1					39.7	39.6	39.5	39.5	39	38.5	38.2	37.5	36	34.5	33.5	26.9	80	65	172
NKP-G 65-200/190/ A/BAQE/18,5/2	1D4311BDB	3 х 400 V ~	18,5	25	33,0	IE2		51.1					51	50.8	50.5	50	49	48.5	48	47.5	45	42.5	41		80	65	165
NKP-G 65-200/190/ A/BAQE/18,5/2	1D4311BDV	3 х 400 V ~	18,5	25	32	IE3		51.1					51	50.8	50.5	50	49	48.5	48	47.5	45	42.5	41		80	65	192
NKP-G 65-200/200/ A/BAQE/22/2	1D4311BEB	3 х 400 V ~	22,0	30	39,5	IE2		56.4					56.1	56.1	56	55.8	55.5	55	54.8	54.5	53	51	49		80	65	183
NKP-G 65-200/200/ A/BAQE/22/2	1D4311BEV	3 х 400 V ~	22,0	30	38	IE3		56.4					56.1	56.1	56	55.8	55.5	55	54.8	54.5	53	51	49		80	65	223
NKP-G 65-200/219/ A/BAQE/30/2	1D4311BFB	3 х 400 V ~	30,0	40	52,0	IE2		68.9					68.8	68.8	68.7	68.7	68.6	68.5	68.4	67.5	66	64	63.1	57	80	65	234
NKP-G 65-200/219/ A/BAQE/30/2	1D4311BFV	3 х 400 V ~	30,0	40	52	IE3		68.9					68.8	68.8	68.7	68.7	68.6	68.5	68.4	67.5	66	64	63.1	57	80	65	351

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NKP-G 2 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА
> 2900 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											DNA	DNM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Р2НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	90	102	114	120	150	180	210	240			
			кВт	л.с.			Q=л/мин	0	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000			
NKP-G 80-160/147-127/A/BAQE/11/2	1D5211BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20,2	IE2	H (M)	24	22	21.4	20.4	20	17.4	16.8	12		100	80	131
NKP-G 80-160/147-127/A/BAQE/11/2	1D5211BBV	3 x 400 V ~	11,0	15	19,4	IE3		24	22	21.4	20.4	20	17.4	16.8	12		100	80	179
NKP-G 80-160/153/A/BAQE/15/2	1D5211BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27,0	IE2		30.5	29	28.4	27.5	27	24.5	21.3	18.3		100	80	149
NKP-G 80-160/153/A/BAQE/15/2	1D5211BCV	3 x 400 V ~	15,0	20	26,5	IE3		30.5	29	28.4	27.5	27	24.5	21.3	18.3		100	80	181
NKP-G 80-160/163/A/BAQE/18,5/2	1D5211BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33,0	IE2		35.5	34.3	33.6	32.6	32.3	29.8	26.8	23.6	20	100	80	173
NKP-G 80-160/163/A/BAQE/18,5/2	1D5211BDV	3 x 400 V ~	18,5	25	32	IE3		35.5	34.3	33.6	32.6	32.3	29.8	26.8	23.6	20	100	80	192
NKP-G 80-160/169/A/BAQE/22/2	1D5211BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39,5	IE2		38.5	37.2	36.8	36	35.8	33.5	30.8	27.5	24	100	80	187
NKP-G 80-160/169/A/BAQE/22/2	1D5211BEV	3 x 400 V ~	22,0	30	38	IE3		38.5	37.2	36.8	36	35.8	33.5	30.8	27.5	24	100	80	221
NKP-G 80-200/190/A/BAQE/30/2	1D5311BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52,0	IE2		48.3	47.9	47.6	47.5	47.3	44.7	41	36	29	100	80	340
NKP-G 80-200/190/A/BAQE/30/2	1D5311BFV	3 x 400 V ~	30,0	40	52,0	IE3		48.3	47.9	47.6	47.5	47.3	44.7	41	36	29	100	80	374

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NKP-G 2 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ
> 2900 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNA	DNM	ВЕС, кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In (A)	ТИП ДВИ- ГАТЕ- ЛЯ	Q=м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72				
			кВт	л.с.			230V	400V	Q=л/МИН	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000				1100
NKP-G 32-125.1/ 102/B/BAQE/0.75/2	1D1K21B3A	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,81	1,6	IE2	H (M)	13	12.5	11	8									50	32	37	
NKP-G 32-125.1/ 115/B/BAQE/1.1/2	1D1K21B4A	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4,09	2,4	IE2		17.2	17	15	12.5									50	32	39	
NKP-G 32-125.1/ 125/B/BAQE/1.5/2	1D1K21B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5,80	3,4	IE2		21	20.8	19	16.8									50	32	40,5	
NKP-G 32-125.1/ 140/B/BAQE/2.2/2	1D1K21B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,23	4,8	IE2		27	26.9	25.9	23	19.5								50	32	44	
NKP-G 32-125/110/ B/BAQE/1.1/2	1D1121B4A	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4,09	2,4	IE2		15.8	15.2	14.5	12.9	9.9								50	32	35,8	
NKP-G 32-125/120/ B/BAQE/1.5/2	1D1121B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5,80	3,4	IE2		19.3	18.9	18.2	16.8	14.5								50	32	40	
NKP-G 32-125/130/ B/BAQE/2.2/2	1D1121B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,23	4,8	IE2		23.6	23.1	23	21.6	19.6	16.8							50	32	43,6	
NKP-G 32-125/142/ B/BAQE/3/2	1D1121B7B	3 x 400 V ~	3,0	4		5,9	IE2		28.6	28	27.6	26.5	24.6	21.8	17.9						50	32	57	
NKP-G 32-160.1 155/B/BAQE/2.2/2	1D1L21B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,23	4,8	IE2		29.2	29	26,5	20,5									50	32	45	
NKP-G 32-160.1 166/B/BAQE/3/2	1D1L21B7B	3 x 400 V ~	3,0	4		5,9	IE2		35.3	35	33	28									50	32	51	
KP-G 32-160.1 177/B/BAQE/4 /2	1D1L21B8B	3 x 400 V ~	4	5,5		8,5	IE2		42.7	43.4	42.6	38.5	33.9								50	32	83	
NKP-G 32-160/151/ B/BAQE/3/2	1D1221B7B	3 x 400 V ~	3,0	4		5,9	IE2		30.5	30	29	27	24	19.5							50	32	54	
NKP-G 32-160/163/ B/BAQE/4/2	1D1221B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5		8,1	IE2		36.2	36	35	33.5	30.5	27	22						50	32	56	
NKP-G 32-160/177/ B/BAQE/5.5/2	1D1221B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5		10,4	IE2		43.5	43.2	42.6	41.5	39	36	31.5	25.5					50	32	82	
NKP-G 32-200.1 188/B/BAQE/4/2	1D1M21B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5		8,1	IE2		45.3	44.4	40.8	34.4	26.8								50	32	62	
NKP-G 32-200.1 205/B/BAQE/5.5/2	1D1M21B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5		10,4	IE2		56.6	55.7	52	45.8	36.2								50	32	85	
NKP-G 32-200/190/ B/BAQE/5.5/2	1D1321B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5		10,4	IE2		46.9	46.5	45	43	40	35	29						50	32	88	
NKP-G 32-200/210/ B/BAQE/7.5/2	1D1321BAB	3 x 400 V ~	7,5	10		14,0	IE2		58.8	58	57	56	53	49	44						50	32	92	
NKP-G 32-200/210/ B/BAQE/7.5/2	1D1321BAV	3 x 400 V ~	7,5	10		14,0	IE3		58.8	58	57	56	53	49	44						50	32	96	
NKP-G 40-125/107/ B/BAQE/1.5/2	1D2121B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5,80	3,4	IE2		14.7	14.5	14.3	13.8	13	11.8	10.5	8.6	7				65	40	41,6	
NKP-G 40-125/120/ B/BAQE/2.2/2	1D2121B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,23	4,8	IE2		19	18.7	18.4	17.8	17	15.9	14.6	13	11				65	40	46	
NKP-G 40-125/130/ B/BAQE/3/2	1D2121B7B	3 x 400 V ~	3,0	4		5,9	IE2		22.8	22.5	22.3	22	21.2	20.2	19	17.4	15.5	13.5			65	40	56	
NKP-G 40-125/139/ B/BAQE/4/2	1D2121B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5		8,1	IE2		26.4	26.2	26	25.6	25	24	23	21.5	19.5	17.5	15		65	40	59	
NKP-G 40-160/158/ B/BAQE/5.5/2	1D2221B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5		10,4	IE2		33.7			34	33.4	32.4	31	29.5	27	24			65	40	82	
NKP-G 40-160/172/ B/BAQE/7.5/2	1D2221BAB	3 x 400 V ~	7,5	10		14,0	IE2		40.7			40.2	40.1	39.8	38.5	37.5	35.5	33	30	26.5	65	40	89	
NKP-G 40-160/172/ B/BAQE/7.5/2	1D2221BAV	3 x 400 V ~	7,5	10		13,4	IE3		40.7			40.2	40.1	39.8	38.5	37.5	35.5	33	30	26.5	65	40	90	
NKP-G 40-200/210/ B/BAQE/11/2	1D2321BBB	3 x 400 V ~	11,0	15		20,2	IE2		57.1	57	57	56.8	56.5	56	55	53	50	47	43.5	39	65	40	127	
NKP-G 40-200/210/ B/BAQE/11/2	1D2321BBV	3 x 400 V ~	11,0	15		19,4	IE3		57.1	57	57	56.8	56.5	56	55	53	50	47	43.5	39	65	40	170	
NKP-G 40-250/230/ B/BAQE/15/2	1D2421BCB	3 x 400 V ~	15,0	20		27,0	IE2		72.5			72.5	72	70	68	66	62.5	60	56	51.5	65	40	142	
NKP-G 40-250/230/ B/BAQE/15/2	1D2421BCV	3 x 400 V ~	15,0	20		26,5	IE3		72.5			72.5	72	70	68	66	62.5	60	56	51.5	65	40	180	
NKP-G 40-250/245/ B/BAQE/18.5/2	1D2421BDB	3 x 400 V ~	18,5	25		33,0	IE2		83			83	82.5	81.5	80	77	74	71.5	67.5	63.5	58.5	65	40	177
NKP-G 40-250/245/ B/BAQE/18.5/2	1D2421BDV	3 x 400 V ~	18,5	25		32	IE3		83			83	82.5	81.5	80	77	74	71.5	67.5	63.5	58.5	65	40	192
NKP-G 40-250/260/ B/BAQE/22/2	1D2421BEB	3 x 400 V ~	22,0	30		39,5	IE2		96			95	94.5	93.5	92	90	87.5	84	81	76.5	71.5	65	40	182
NKP-G 40-250/260/ B/BAQE/22/2	1D2421BEV	3 x 400 V ~	22,0	30		38	IE3		96			95	94.5	93.5	92	90	87.5	84	81	76.5	71.5	65	40	223

НКТР-Г

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - НКР-Г 2 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ
> 2900 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	DNA	DNM	ВЕС, кг		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114				120	150
			кВт	л.с.			Q=л/мин	0	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900				2000	2500
НКР-G 50-125/115/ B/BAQE/3/2	1D3121B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	5,9	IE2	Н (м)	17	16.5	16	15.5	15	14.5	13.7	13	12	11	10	9						65	50	57
НКР-G 50-125/125/ B/BAQE/4/2	1D3121B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8,1	IE2		20.5	20	19.5	19.1	18.5	18	17.5	16.5	15.8	14.8	14	12.5	11.5					65	50	66
НКР-G 50-125/135/ B/BAQE/5,5/2	1D3121B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10,4	IE2		24	23.6	23.5	23.2	22.8	22.2	21.5	21	20	19.1	18.5	17.5	16.5	13.4				65	50	84
НКР-G 50-125/144/ B/BAQE/7,5/2	1D3121BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14,0	IE2		28	27.8	27.5	27.3	27	26.5	25.8	25.3	24.5	23.5	23	21.5	20.5	18	15.5			65	50	87
НКР-G 50-125/144/ B/BAQE/7,5/2	1D3121BAV	3 x 400 V ~	7,5	10	14,0	IE3		28	27.8	27.5	27.3	27	26.5	25.8	25.3	24.5	23.5	23	21.5	20.5	18	15.5			65	50	87
НКР-G 50-160/153/ B/BAQE/7,5/2	1D3221BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14,0	IE2		31.9	31.5	31.5	31.5	31.2	31	30.5	29.5	28.5	27.5	26	25	23.5					65	50	94
НКР-G 50-160/153/ B/BAQE/7,5/2	1D3221BAV	3 x 400 V ~	7,5	10	13,4	IE3		31.9	31.5	31.5	31.5	31.2	31	30.5	29.5	28.5	27.5	26	25	23.5					65	50	64
НКР-G 50-160/169/ B/BAQE/11/2	1D3221BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20,2	IE2		39.6		39.5	39.3	39.1	39	38.5	38	37.2	36.5	35	34	32.5					65	50	115
НКР-G 50-160/169/ B/BAQE/11/2	1D3221BBV	3 x 400 V ~	11,0	15	19,4	IE3		39.6		39.5	39.3	39.1	39	38.5	38	37.2	36.5	35	34	32.5					65	50	96
НКР-G 50-200/200/ B/BAQE/15/2	1D3321BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27,0	IE2		55.1		54.7	54.6	54	53.5	52	51	49	47.5	45.5	43	41					65	50	138
НКР-G 50-200/200/ B/BAQE/15/2	1D3321BCV	3 x 400 V ~	15,0	20	26,5	IE3		55.1		54.7	54.6	54	53.5	52	51	49	47.5	45.5	43	41					65	50	176
НКР-G 50-200/210/ B/BAQE/18,5/2	1D3321BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33,0	IE2		61.7		61.7	61.6	61.5	60.5	59	58	56.5	55	53	51	48.5	43				65	50	166
НКР-G 50-200/210/ B/BAQE/18,5/2	1D3321BDV	3 x 400 V ~	18,5	25	32	IE3		61.7		61.7	61.6	61.5	60.5	59	58	56.5	55	53	51	48.5	43				65	50	187
НКР-G 50-200/219/ B/BAQE/22/2	1D3321BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39,5	IE2		67.7		67.5	67.4	66.5	66	65.5	64	62.5	61	59.5	57	55	50				65	50	179
НКР-G 50-200/219/ B/BAQE/22/2	1D3321BEV	3 x 400 V ~	22,0	30	38	IE3		67.7		67.5	67.4	66.5	66	65.5	64	62.5	61	59.5	57	55	50				65	50	218
НКР-G 50-250/230/ B/BAQE/22/2	1D3421BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39,5	IE2		73.6		73.2	73.1	72.8	72	71	68.5	67	65	62.5	60	57	49				65	50	182
НКР-G 50-250/230/ B/BAQE/22/2	1D3421BEV	3 x 400 V ~	22,0	30	38	IE3		73.6		73.2	73.1	72.8	72	71	68.5	67	65	62.5	60	57	49				65	50	223
НКР-G 50-250/257/ B/BAQE/30/2	1D3421BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52,0	IE2		93		92.5	92.3	92	91.5	91	89	87.5	86	83	81	78	72				65	50	325
НКР-G 50-250/257/ B/BAQE/30/2	1D3421BFV	3 x 400 V ~	30,0	40	52	IE3		93		92.5	92.3	92	91.5	91	89	87.5	86	83	81	78	72				65	50	351
НКР-G 65-125/120- 110/B/BAQE/4/2	1D4121B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8,1	IE2		16			15	14.6	14.2	13.7	13.3	12.8	12.3	12	11.4	10	8.5	8			80	65	64
НКР-G 65-125/127/ B/BAQE/5,5/2	1D4121B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10,4	IE2		19.5			19	18.9	18.7	18.4	18.1	17.5	17.2	16.9	16.5	15.8	14.5	13	12		80	65	86
НКР-G 65-125/137/ B/BAQE/7,5/2	1D4121BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14,0	IE2		23.5			23.1	23	22.8	22.6	22.5	22	21.6	21.1	20.7	20.2	19	17.5	14.8	12	80	65	91
НКР-G 65-125/137/ B/BAQE/7,5/2	1D4121BAV	3 x 400 V ~	7,5	10	13,4	IE3		23.5			23.1	23	22.8	22.6	22.5	22	21.6	21.1	20.7	20.2	19	17.5	14.8	12	80	65	94
НКР-G 65-160/157/ B/BAQE/11/2	1D4221BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20,2	IE2		32.5					32.3	32	31.9	31.3	30.2	30	29.2	28.7	27	24.8	23.6		80	65	122
НКР-G 65-160/157/ B/BAQE/11/2	1D4221BBV	3 x 400 V ~	11,0	15	19,4	IE3		32.5					32.3	32	31.9	31.3	30.2	30	29.2	28.7	27	24.8	23.6		80	65	166
НКР-G 65-160/173/ B/BAQE/15/2	1D4221BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27,0	IE2		40.1					39.7	39.6	39.5	39.5	39	38.5	38.2	37.5	36	34.5	33.5	26.9	80	65	134
НКР-G 65-160/173/ B/BAQE/15/2	1D4221BCV	3 x 400 V ~	15,0	20	26,5	IE3		40.1					39.7	39.6	39.5	39.5	39	38.5	38.2	37.5	36	34.5	33.5	26.9	80	65	172
НКР-G 65-200/190/ B/BAQE/18,5/2	1D4321BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33,0	IE2		51.1					51	50.8	50.5	50	49	48.5	48	47.5	45	42.5	41		80	65	165
НКР-G 65-200/190/ B/BAQE/18,5/2	1D4321BDV	3 x 400 V ~	18,5	25	32	IE3		51.1					51	50.8	50.5	50	49	48.5	48	47.5	45	42.5	41		80	65	192
НКР-G 65-200/200/ B/BAQE/22/2	1D4321BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39,5	IE2		56.4					56.1	56.1	56	55.8	55.5	55	54.8	54.5	53	51	49		80	65	183
НКР-G 65-200/200/ B/BAQE/22/2	1D4321BEV	3 x 400 V ~	22,0	30	38	IE3		56.4					56.1	56.1	56	55.8	55.5	55	54.8	54.5	53	51	49		80	65	223
НКР-G 65-200/219/ B/BAQE/30/2	1D4321BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52,0	IE2		68.9					68.8	68.8	68.7	68.7	68.6	68.5	68.4	67.5	66	64	63.1	57	80	65	234
НКР-G 65-200/219/ B/BAQE/30/2	1D4321BFV	3 x 400 V ~	30,0	40	52	IE3		68.9					68.8	68.8	68.7	68.7	68.6	68.5	68.4	67.5	66	64	63.1	57	80	65	351

NKP-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NKP-G 2 ПОЛЮСА

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ
> 2900 об/мин

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											DNA	DNM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	90	102	114	120	150	180	210	240			
			кВт	л.с.			Q=л/мин	0	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000			
NKP-G 80-160/147-127/BAQE/11/2	1D5221BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20,2	IE2	H (M)	24	22	21.4	20.4	20	17.4	16.8	12		100	80	131
NKP-G 80-160/147-127/BAQE/11/2	1D5221BBV	3 x 400 V ~	11,0	15	19,4	IE3		24	22	21.4	20.4	20	17.4	16.8	12		100	80	179
NKP-G 80-160/153/B/BAQE/15/2	1D5221BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27,0	IE2		30.5	29	28.4	27.5	27	24.5	21.3	18.3		100	80	149
NKP-G 80-160/153/B/BAQE/15/2	1D5221BCV	3 x 400 V ~	15,0	20	26,5	IE3		30.5	29	28.4	27.5	27	24.5	21.3	18.3		100	80	181
NKP-G 80-160/163/B/BAQE/18,5/2	1D5221BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33,0	IE2		35.5	34.3	33.6	32.6	32.3	29.8	26.8	23.6	20	100	80	173
NKP-G 80-160/163/B/BAQE/18,5/2	1D5221BDV	3 x 400 V ~	18,5	25	32	IE3		35.5	34.3	33.6	32.6	32.3	29.8	26.8	23.6	20	100	80	192
NKP-G 80-160/169/B/BAQE/22/2	1D5221BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39,5	IE2		38.5	37.2	36.8	36	35.8	33.5	30.8	27.5	24	100	80	187
NKP-G 80-160/169/B/BAQE/22/2	1D5221BEV	3 x 400 V ~	22,0	30	38	IE3		38.5	37.2	36.8	36	35.8	33.5	30.8	27.5	24	100	80	221
NKP-G 80-200/190/B/BAQE/30/2	1D5321BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52,0	IE2		48.3	47.9	47.6	47.5	47.3	44.7	41	36	29	100	80	340
NKP-G 80-200/190/B/BAQE/30/2	1D5321BFV	3 x 400 V ~	30,0	40	52,0	IE3		48.3	47.9	47.6	47.5	47.3	44.7	41	36	29	100	80	374

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ




KDN

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

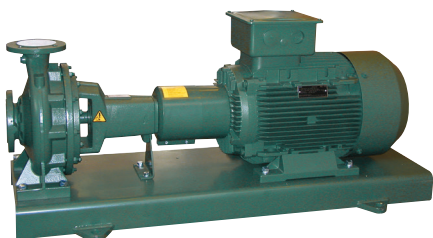

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве, а также для создания на их основе насосных станций.

Рабочий диапазон: расход - до 500 м³/час, напор - до 100 м.

Максимальное рабочее давление: для KDN 150-200 – 10 бар, для остальных – 16 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°C до +140°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – чугун,

ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/карбид кремния, рама – штампованная листовая сталь.

Особенности. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 3x230–400 В.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F

KDN - СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ НА РАМЕ

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ	СО СТАНДАРТНОЙ МУФТОЙ	С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ МУФТОЙ
		4 ПОЛЮСА	2 ПОЛЮСА	КОД				DNA	DNM	КОД		
KDN 32-125.1	4 полюса	0,37	–	1D1K11113	3 x 230 - 400 V ~	1,7/0,975	–	50	32	1D1K21113	81	86
		0,55	–	1D1K11123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	–	50	32	1D1K21123	83	88
	2 полюса	–	0,75	1D1K1113A	3 x 230 - 400 V ~	2,81/1,62	IE2	50	32	1D1K2113A	85	90
		–	1,1	1D1K1114A	3 x 230 - 400 V ~	4,07/2,36	IE2	50	32	1D1K2114A	86	91
		–	1,5	1D1K1115A	3 x 230 - 400 V ~	5,80/3,35	IE2	50	32	1D1K2115A	93	98
		–	2,2	1D1K1116A	3 x 230 - 400 V ~	8,23/4,75	IE2	50	32	1D1K2116A	100	105
		–	3	1D1K1117B	3 x 400 V ~ (1)	5,85	IE2	50	32	1D1K2117B	102	107
		–	4	1D1K1118B	3 x 400 V ~ (1)	8,05	IE2	50	32	1D1K2118B	102	107
KDN 32-125	4 полюса	0,37	–	1D1111113	3 x 230 - 400 V ~	1,7/0,975	–	50	32	1D1121113	81	86
		0,55	–	1D1111123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	–	50	32	1D1121123	83	88
		0,75	–	1D111113C	3 x 230 - 400 V ~	3,57/2,06	IE2	50	32	1D112113C	84	89
	2 полюса	–	1,1	1D111114A	3 x 230 - 400 V ~	4,07/2,36	IE2	50	32	1D112114A	85	90
		–	1,5	1D111115A	3 x 230 - 400 V ~	5,80/3,35	IE2	50	32	1D112115A	86	91
		–	2,2	1D111116A	3 x 230 - 400 V ~	8,23/4,75	IE2	50	32	1D112116A	93	98
		–	3	1D111117B	3 x 400 V ~ (1)	5,85	IE2	50	32	1D112117B	96,3	101,3
		–	4	1D111118B	3 x 400 V ~ (1)	8,05	IE2	50	32	1D112118B	117	122

¹ Возможен запуск "звезда" (Δ)

KDN

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In A	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ	СО СТАН- ДАРТНОЙ МУФТОЙ	С ПРОМЕ- ЖУТОЧНОЙ МУФТОЙ
				КОД						КОД		
		4 ПОЛЮСА	2 ПОЛЮСА					ВЕС, кг	ВЕС, кг			
KDN 32-160.1	4 полюса	0,37	—	1D1L11113	3 x 230 - 400 V ~	1,7/0,975	—	50	32	1D1L21113	83	88
		0,55	—	1D1L11123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	—	50	32	1D1L21123	86	91
		0,75	—	1D1L1113C	3 x 230 - 400 V ~	3,57/2,07	IE2	50	32	1D1L2113C	86	91
	2 полюса	—	1.1	1D1L1114A	3 x 230 - 400 V ~	4,07/2,36	IE2	50	32	1D1L2114A	91	96
		—	1.5	1D1L1115A	3 x 230 - 400 V ~	5,80/3,35	IE2	50	32	1D1L2115A	94	99
		—	2.2	1D1L1116A	3 x 230 - 400 V ~	8,23/4,75	IE2	50	32	1D1L2116A	102	107
		—	3	1D1L1117B	3 x 400 V ~(-1)	5,85	IE2	50	32	1D1L2117B	102	107
		—	4	1D1L1118B	3 x 400 V ~(-1)	8,05	IE2	50	32	1D1L2118B	104	109
		—	5.5	1D1L1119B	3 x 400 V ~(-1)	10,4	IE2	50	32	1D1L2119B	136	141
KDN 32-160	4 полюса	0,37	—	1D1211113	3 x 230 - 400 V ~	1,7/0,975	—	50	32	1D1221113	83	88
		0,55	—	1D1211123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	—	50	32	1D1221123	85	90
		0,75	—	1D121113C	3 x 230 - 400 V ~	3,57/2,07	IE2	50	32	1D122113C	86	91
	2 полюса	1,1	—	1D121114C	3 x 230 - 400 V ~	4,68/2,7	IE2	50	32	1D122114C	88	93
		—	2.2	1D121116A	3 x 230 - 400 V ~	8,23/4,75	IE2	50	32	1D122116A	92	100
		—	3	1D121117B	3 x 400 V ~(-1)	5,85	IE2	50	32	1D122117B	102	107
		—	4	1D121118B	3 x 400 V ~(-1)	8,05	IE2	50	32	1D122118B	104	109
		—	5.5	1D121119B	3 x 400 V ~(-1)	10,4	IE2	50	32	1D122119B	136	141
		—	7.5	1D12111AB	3 x 400 V ~(-1)	14	IE2	50	32	1D12211AB	139	144
—	7.5	1D12111AV	3 x 400 V ~(-1)	13,4	IE3	50	32	1D12211AV	-	118		
KDN 32-200.1	4 полюса	0,37	—	1D1M11113	3 x 230 - 400 V ~	1,7/0,975	—	50	32	1D1M21113	87	92
		0,55	—	1D1M11123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	—	50	32	1D1M21123	89	94
		0,75	—	1D1M1113C	3 x 230 - 400 V ~	3,57/2,09	IE2	50	32	1D1M2113C	101	106
	2 полюса	1,1	—	1D1M1114C	3 x 230 - 400 V ~	4,68/2,7	IE2	50	32	1D1M2114C	106	111
		—	2.2	1D1M1116A	3 x 230 - 400 V ~	8,23/4,75	IE2	50	32	1D1M2116A	108	113
		—	3	1D1M1117B	3 x 400 V ~(-1)	5,85	IE2	50	32	1D1M2117B	140	145
		—	4	1D1M1118B	3 x 400 V ~(-1)	8,05	IE2	50	32	1D1M2118B	143	148
		—	5.5	1D1M1119B	3 x 400 V ~(-1)	10,4	IE2	50	32	1D1M2119B	143	148
		—	7.5	1D1M111AB	3 x 400 V ~(-1)	14	IE2	50	32	1D1M211AB	166	171
—	7.5	1D1M111AV	3 x 400 V ~(-1)	13,4	IE3	50	32	1D1M211AV	925	145		
KDN 32-200	4 полюса	0,37	—	1D1311113	3 x 230 - 400 V ~	1,7/0,975	—	50	32	1D1321113	87	92
		0,55	—	1D1311123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	—	50	32	1D1321123	89	94
		0,75	—	1D131113C	3 x 230 - 400 V ~	3,57/2,08	IE2	50	32	1D132113C	90	95
		1.1	—	1D131114C	3 x 230 - 400 V ~	4,68/2,8	IE2	50	32	1D132114C	101	106
		1.5	—	1D131115C	3 x 230 - 400 V ~	6,24/3,6	IE2	50	32	1D132115C	101	106
	2 полюса	2.2	—	1D131116C	3 x 230 - 400 V ~	8,75/5,05	IE2	50	32	1D132116C	102	107
		—	3	1D131117B	3 x 400 V ~(-1)	5,85	IE2	50	32	1D132117B	103	108
		—	4	1D131118B	3 x 400 V ~(-1)	8,05	IE2	50	32	1D132118B	104	109
		—	5.5	1D131119B	3 x 400 V ~(-1)	10,4	IE2	50	32	1D132119B	143	148
		—		1D13111AB	3 x 400 V ~(-1)	14	IE2	50	32	1D13211AB	177	182
		—	7.5	1D13111AV	3 x 400 V ~(-1)	13,4	IE3	50	32	1D13211AV	151	156
		—		1D13111BB	3 x 400 V ~(-1)	20,2	IE2	50	32	1D13211BB	237	242
		—	11	1D13111BV	3 x 400 V ~(-1)	19,4	IE3	50	32	1D13211BV	214	219
		—		1D13111CB	3 x 400 V ~(-1)	27	IE2	50	32	1D13211CB	248	253
		—	15	1D13111CV	3 x 400 V ~(-1)	26,5	IE3	50	32	1D13211CV	221	226
KDN 40-125	4 полюса	0,37	—	1D2111113	3 x 230 - 400 V ~	1,7/0,975	—	65	40	1D2121113	81	86
		0,55	—	1D2111123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	—	65	40	1D2121123	83	88
		0,75	—	1D211113C	3 x 230 - 400 V ~	3,57/2,10	IE2	65	40	1D212113C	84	89
	2 полюса	1.1	—	1D211114C	3 x 230 - 400 V ~	4,68/2,9	IE2	65	40	1D212114C	86	81
		—	1.5	1D211115A	3 x 230 - 400 V ~	5,80/3,35	IE2	65	40	1D212115A	86	91
		—	2.2	1D211116A	3 x 230 - 400 V ~	8,23/4,75	IE2	65	40	1D212116A	91	96
		—	3	1D211117B	3 x 400 V ~(-1)	5,85	IE2	65	40	1D212117B	91	96
		—	4	1D211118B	3 x 400 V ~(-1)	8,05	IE2	65	40	1D212118B	102	107
		—	5.5	1D211119B	3 x 400 V ~(-1)	10,4	IE2	65	40	1D212119B	134	139
—	7.5	1D21111AB	3 x 400 V ~(-1)	14	IE2	65	40	1D21211AB	137	142		
—	7.5	1D21111AV	3 x 400 V ~(-1)	13,4	IE3	65	40	1D21211AV	925	116		

¹ Возможен запуск “звезда” (Δ)

KDN

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ	СО СТАН- ДАРТНОЙ МУФТОЙ	С ПРОМЕ- ЖУТОЧНОЙ МУФТОЙ
				КОД						КОД		
		4 ПОЛЮСА	2 ПОЛЮСА					КОД	КОД		ВЕС, кг	ВЕС, кг
KDN 40-160	4 полюса	0.37	–	1D2211113	3 x 230 – 400 V ~	1,7/0,975	–	65	40	1D2221113	85	90
		0.55	–	1D2211123	3 x 230 – 400 V ~	2,6/1,5	–	65	40	1D2221123	89	94
		0.75	–	1D221113C	3 x 230 – 400 V ~	3,57/2,11	IE2	65	40	1D222113C	89	94
		1.1	–	1D221114C	3 x 230 – 400 V ~	4,68/2,10	IE2	65	40	1D222114C	91	96
		1.5	–	1D221115C	3 x 230 – 400 V ~	6,24/3,7	IE2	65	40	1D222115C	101	106
	2 полюса	–	3	1D221117B	3 x 400 V ~ (1)	5,85	IE2	65	40	1D222117B	102	107
		–	4	1D221118B	3 x 400 V ~ (1)	8,05	IE2	65	40	1D222118B	104	109
		–	5.5	1D221119B	3 x 400 V ~ (1)	10,4	IE2	65	40	1D222119B	160	165
		–	7.5	1D22111AB	3 x 400 V ~ (1)	14	IE2	65	40	1D22211AB	165	170
		–	7.5	1D22111AV	3 x 400 V ~ (1)	13,4	IE3	65	40	1D22211AV	139	144
		–	11	1D22111BB	3 x 400 V ~ (1)	20,2	IE2	65	40	1D22211BB	173	178
		–	11	1D22111BV	3 x 400 V ~ (1)	19,4	IE3	65	40	1D22211BV	150	155
		–	15	1D22111CB	3 x 400 V ~ (1)	27	IE2	65	40	1D22211CB	173	178
		–	15	1D22111CV	3 x 400 V ~(*)	26,5	IE3	65	40	1D22211CV	146	151
KDN 40-200	4 полюса	0.55	–	1D2311123	3 x 230 – 400 V ~	2,6/1,5	–	65	40	1D2321123	98	103
		0.75	–	1D231113C	3 x 230 – 400 V ~	3,57/2,12	IE2	65	40	1D232113C	98	103
		1.1	–	1D231114C	3 x 230 – 400 V ~	4,68/2,11	IE2	65	40	1D232114C	101	106
		1.5	–	1D231115C	3 x 230 – 400 V ~	6,24/3,8	IE2	65	40	1D232115C	105	110
		2.2	–	1D231116C	3 x 230 – 400 V ~	8,75/5,06	IE2	65	40	1D232116C	111	116
		3	–	1D231117D	3 x 400 V ~ (1)	6,25	IE2	65	40	1D232117D	118	123
	2 полюса	–	4	1D231118B	3 x 400 V ~ (1)	8,05	IE2	65	40	1D232118B	135	140
		–	5.5	1D231119B	3 x 400 V ~ (1)	10,4	IE2	65	40	1D232119B	146	151
		–	7.5	1D23111AB	3 x 400 V ~ (1)	14	IE2	65	40	1D23211AB	147	152
		–	7.5	1D23111AV	3 x 400 V ~ (1)	13,4	IE3	65	40	1D23211AV	121	126
		–	11	1D23111BB	3 x 400 V ~ (1)	20,2	IE2	65	40	1D23211BB	221	226
		–	11	1D23111BV	3 x 400 V ~ (1)	19,4	IE3	65	40	1D23211BV	198	203
		–	15	1D23111CB	3 x 400 V ~ (1)	27	IE2	65	40	1D23211CB	231	236
		–	15	1D23111CV	3 x 400 V ~ (1)	26,5	IE3	65	40	1D23211CV	204	209
	–	18.5	1D23111DB	3 x 400 V ~ (1)	33	IE2	65	40	1D23211DB	231	236	
	–	18.5	1D23111DV	3 x 400 V ~ (1)	32	IE3	65	40	1D23211DV	199	204	
KDN 40-250	4 полюса	1.5	–	1D241115C	3 x 230 – 400 V ~	6,24/3,9	IE2	65	40	1D242115C	125	130
		2.2	–	1D241116C	3 x 230 – 400 V ~	8,75/5,07	IE2	65	40	1D242116C	129	134
		3	–	1D241117D	3 x 400 V ~ (1)	6,25	IE2	65	40	1D242117D	149	154
		4	–	1D241118D	3 x 400 V ~ (1)	7,95	IE2	65	40	1D242118D	200	205
	2 полюса	–	11	1D24111BB	3 x 400 V ~ (1)	20,2	IE2	65	40	1D24211BB	236	241
		–	11	1D24111BV	3 x 400 V ~ (1)	19,4	IE3	65	40	1D24211BV	213	218
		–	15	1D24111CB	3 x 400 V ~ (1)	27	IE2	65	40	1D24211CB	278	283
		–	15	1D24111CV	3 x 400 V ~ (1)	26,5	IE3	65	40	1D24211CV	251	256
		–	18.5	1D24111DB	3 x 400 V ~ (1)	33	IE2	65	40	1D24211DB	298	303
		–	18.5	1D24111DV	3 x 400 V ~ (1)	32	IE3	65	40	1D24211DV	266	271
		–	22	1D24111EB	3 x 400 V ~ (1)	39,5	IE2	65	40	1D24211EB	320	325
		–	22	1D24111EV	3 x 400 V ~ (1)	38	IE3	65	40	1D24211EV	278	283
		–	30	1D24111FB	3 x 400 V ~ (1)	52	IE2	65	40	1D24211FB	320	325
		–	30	1D24111FV	3 x 400 V ~ (1)	52	IE3	65	40	1D24211FV	332	337
KDN 50-125	4 полюса	0.37	–	1D3111113	3 x 230 – 400 V ~	1,7/0,975	–	65	50	1D3121113	87	92
		0.55	–	1D3111123	3 x 230 – 400 V ~	2,6/1,5	–	65	50	1D3121123	90	95
		0.75	–	1D311113C	3 x 230 – 400 V ~	3,57/2,13	IE2	65	50	1D312113C	91	96
		1.1	–	1D311114C	3 x 230 – 400 V ~	4,68/2,12	IE2	65	50	1D312114C	93	98
		1.5	–	1D311115C	3 x 230 – 400 V ~	6,24/3,10	IE2	65	50	1D312115C	101	106
	2 полюса	–	3	1D311117B	3 x 400 V ~ (1)	5,85	IE2	65	50	1D312117B	105	110
		–	4	1D311118B	3 x 400 V ~ (1)	8,05	IE2	65	50	1D312118B	109	114
		–	5.5	1D311119B	3 x 400 V ~ (1)	10,4	IE2	65	50	1D312119B	143	148
		–	7.5	1D31111AB	3 x 400 V ~ (1)	14	IE2	65	40	1D31211AB	143	148
	–	7.5	1D31111AV	3 x 400 V ~ (1)	13,4	IE3	65	50	1D31211AV	117	122	
	–	11	1D31111BB	3 x 400 V ~ (1)	20,2	IE2	65	40	1D31211BB	143	148	
	–	11	1D31111BV	3 x 400 V ~ (1)	19,4	IE3	65	50	1D31211BV	120	125	

¹ Возможен запуск “звезда” (Δ)

KDN

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ	СО СТАН- ДАРТНОЙ МУФТОЙ	С ПРОМЕ- ЖУТОЧНОЙ МУФТОЙ
				КОД						КОД		
		4 ПОЛЮСА	2 ПОЛЮСА					ВЕС, КГ	ВЕС, КГ			
KDN 50-160	4 полюса	0.55	—	1D3211123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	—	65	50	1D3221123	97	102
		0.75	—	1D321113C	3 x 230 - 400 V ~	3,57/2,14	IE2	65	50	1D322113C	98	103
		1.1	—	1D321114C	3 x 230 - 400 V ~	4,68/2,13	IE2	65	50	1D322114C	100	105
		1.5	—	1D321115C	3 x 230 - 400 V ~	6,24/3,11	IE2	65	50	1D322115C	103	108
		2.2	—	1D321116C	3 x 230 - 400 V ~	8,75/5,08	IE2	65	50	1D322116C	107	112
		3	—	1D321117D	3 x 400 V ~ (1)	6,25	IE2	65	50	1D322117D	110	115
	2 полюса	—	4	1D321118B	3 x 400 V ~ (1)	8,05	IE2	65	50	1D322118B	132	137
		—	5.5	1D321119B	3 x 400 V ~ (1)	10,4	IE2	65	50	1D322119B	143	148
		—	7.5	1D32111AB	3 x 400 V ~ (1)	14	IE2	65	40	1D32211AB	177	182
		—	7.5	1D32111AV	3 x 400 V ~ (1)	13,4	IE3	65	50	1D32211AV	151	156
		—	11	1D32111BB	3 x 400 V ~ (1)	20,2	IE2	65	40	1D32211BB	188	193
		—	11	1D32111BV	3 x 400 V ~ (1)	19,4	IE3	65	50	1D32211BV	165	170
		—	15	1D32111CB	3 x 400 V ~ (1)	27	IE2	65	40	1D32211CB	200	205
		—	15	1D32111CV	3 x 400 V ~ (1)	26,5	IE3	65	50	1D32211CV	173	178
		—	18.5	1D32111DB	3 x 400 V ~ (1)	33	IE2	65	40	1D32211DB	202	207
		—	18.5	1D32111DV	3 x 400 V ~ (1)	32	IE3	65	50	1D32211DV	170	175
KDN 50-200	4 полюса	0.75	—	1D331113C	3 x 230 - 400 V ~	3,57/2,15	IE2	65	50	1D332113C	104	109
		1.1	—	1D331114C	3 x 230 - 400 V ~	4,68/2,14	IE2	65	50	1D332114C	107	112
		1.5	—	1D331115C	3 x 230 - 400 V ~	6,24/3,12	IE2	65	50	1D332115C	114	119
		2.2	—	1D331116C	3 x 230 - 400 V ~	8,75/5,09	IE2	65	50	1D332116C	123	128
		3	—	1D331117D	3 x 400 V ~ (1)	6,25	IE2	65	50	1D332117D	122	127
		4	—	1D331118D	3 x 400 V ~ (1)	7,95	IE2	65	50	1D332118D	122	127
	2 полюса	—	7.5	1D33111AB	3 x 400 V ~ (1)	14	IE2	65	40	1D33211AB	176	181
		—	7.5	1D33111AV	3 x 400 V ~ (1)	13,4	IE3	65	50	1D33211AV	150	155
		—	11	1D33111BB	3 x 400 V ~ (1)	20,2	IE2	65	40	1D33211BB	186	191
		—	11	1D33111BV	3 x 400 V ~ (1)	19,4	IE3	65	50	1D33211BV	163	168
		—	15	1D33111CB	3 x 400 V ~ (1)	27	IE2	65	40	1D33211CB	280	285
		—	15	1D33111CV	3 x 400 V ~ (1)	26,5	IE3	65	50	1D33211CV	253	258
		—	18.5	1D33111DB	3 x 400 V ~ (1)	33	IE2	65	40	1D33211DB	283	288
		—	18.5	1D33111DV	3 x 400 V ~ (1)	32	IE3	65	50	1D33211DV	251	256
		—	22	1D33111EB	3 x 400 V ~ (1)	39,5	IE2	65	40	1D33211EB	290	295
		—	22	1D33111EV	3 x 400 V ~ (1)	38	IE3	65	50	1D33211EV	248	253
—	30	1D33111FB	3 x 400 V ~ (1)	52	IE2	65	40	1D33211FB	290	295		
—	30	1D33111FV	3 x 400 V ~ (1)	52	IE3	65	50	1D33211FV	302	307		
KDN 50-250	4 полюса	2.2	—	1D341116C	3 x 230 - 400 V ~	8,75/5,11	IE2	65	50	1D342116C	135	140
		3	—	1D341117D	3 x 400 V ~ (1)	6,25	IE2	65	50	1D342117D	138	143
		4	—	1D341118D	3 x 400 V ~ (1)	7,95	IE2	65	50	1D342118D	165	170
		5,5	—	1D341119D	3 x 400 V ~ (1)	10,6	IE2	65	50	1D342119D	173	178
	2 полюса	—	15	1D34111CB	3 x 400 V ~ (1)	27	IE2	65	40	1D34211CB	260	265
		—	15	1D34111CV	3 x 400 V ~ (1)	26,5	IE3	65	50	1D34211CV	233	238
		—	18.5	1D34111DB	3 x 400 V ~ (1)	33	IE2	65	40	1D34211DB	289	294
		—	18.5	1D34111DV	3 x 400 V ~ (1)	32	IE3	65	50	1D34211DV	257	262
		—	22	1D34111EB	3 x 400 V ~ (1)	39,5	IE2	65	40	1D34211EB	319	324
		—	22	1D34111EV	3 x 400 V ~ (1)	38	IE3	65	50	1D34211EV	277	282
		—	30	1D34111FB	3 x 400 V ~ (1)	52	IE2	65	40	1D34211FB	407	412
		—	30	1D34111FV	3 x 400 V ~ (1)	52	IE3	65	50	1D34211FV	419	424
		—	37	1D34111GB	3 x 400 V ~ (1)	64	IE2	65	40	1D34211GB	333	338
		—	37	1D34111GV	3 x 400 V ~ (1)	63	IE3	65	50	1D34211GV	358	363
		—	45	1D34111HB	3 x 400 V ~ (1)	78,5	IE2	65	40	1D34211HB	374	379
		—	45	1D34111HV	3 x 400 V ~ (1)	76	IE3	65	50	1D34211HV	413	418

¹ Возможен запуск "звезда" (Δ)

KDN

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In A	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ	СО СТАН- ДАРТНОЙ МУФТОЙ	С ПРОМЕ- ЖУТОЧНОЙ МУФТОЙ
		4 ПОЛЮСА	2 ПОЛЮСА					КОД	КОД		ВЕС, КГ	ВЕС, КГ
KDN 65-125	4 полюса	0.37	—	1D4111113	3 x 230 - 400 V ~	1,7/0,975	—	80	65	1D4121113	94	99
		0.55	—	1D4111123	3 x 230 - 400 V ~	2,6/1,5	—	80	65	1D4121123	97	102
		0.75	—	1D411113C	3 x 230 - 400 V ~	3,57/2,16	IE2	80	65	1D412113C	98	103
		1.1	—	1D411114C	3 x 230 - 400 V ~	4,68/2,15	IE2	80	65	1D412114C	100	105
		1.5	—	1D411115C	3 x 230 - 400 V ~	6,24/3,13	IE2	80	65	1D412115C	103	108
		2.2	—	1D411116C	3 x 230 - 400 V ~	8,75/5,12	IE2	80	65	1D412116C	107	112
	2 полюса	—	4	1D411118B	3 x 400 V ~ (1)	8,05	IE2	80	65	1D412118B	132	137
		—	5.5	1D411119B	3 x 400 V ~ (1)	10,4	IE2	80	65	1D412119B	143	148
		—	7.5	1D41111AB	3 x 400 V ~ (1)	14	IE2	80	65	1D41211AB	146	151
		—	7.5	1D41111AV	3 x 400 V ~ (1)	13,4	IE3	80	65	1D41211AV	120	125
		—	11	1D41111BB	3 x 400 V ~ (1)	20,2	IE2	80	65	1D41211BB	175	180
		—	11	1D41111BV	3 x 400 V ~ (1)	19,4	IE3	80	65	1D41211BV	152	157
		—	15	1D41111CB	3 x 400 V ~ (1)	27	IE2	80	65	1D41211CB	180	185
		—	15	1D41111CV	3 x 400 V ~ (1)	26,5	IE3	80	65	1D41211CV	153	158
KDN 65-160	4 полюса	0.75	—	1D421113C	3 x 230 - 400 V ~	3,57/2,17	IE2	80	65	1D422113C	101	106
		1.1	—	1D421114C	3 x 230 - 400 V ~	4,68/2,17	IE2	80	65	1D422114C	103	108
		1.5	—	1D421115C	3 x 230 - 400 V ~	6,24/3,14	IE2	80	65	1D422115C	114	119
		2.2	—	1D421116C	3 x 230 - 400 V ~	8,75/5,13	IE2	80	65	1D422116C	114	119
		3	—	1D421117D	3 x 400 V ~ (1)	6,25	IE2	80	65	1D422117D	148	153
	2 полюса	—	5.5	1D421119B	3 x 400 V ~ (1)	10,4	IE2	80	65	1D422119B	149	154
		—	7.5	1D42111AB	3 x 400 V ~ (1)	14	IE2	80	65	1D42211AB	173	178
		—	7.5	1D42111AV	3 x 400 V ~ (1)	13,4	IE3	80	65	1D42211AV	147	152
		—	11	1D42111BB	3 x 400 V ~ (1)	20,2	IE2	80	65	1D42211BB	183	188
		—	11	1D42111BV	3 x 400 V ~ (1)	19,4	IE3	80	65	1D42211BV	160	165
		—	15	1D42111CB	3 x 400 V ~ (1)	27	IE2	80	65	1D42211CB	220	225
		—	15	1D42111CV	3 x 400 V ~ (1)	26,5	IE3	80	65	1D42211CV	193	198
		—	18.5	1D42111DB	3 x 400 V ~ (1)	33	IE2	80	65	1D42211DB	220	225
		—	18.5	1D42111DV	3 x 400 V ~ (1)	32	IE3	80	65	1D42211DV	188	193
		—	22	1D42111EB	3 x 400 V ~ (1)	39,5	IE2	80	65	1D42211EB	220	225
		—	22	1D42111EV	3 x 400 V ~ (1)	38	IE3	80	65	1D42211EV	178	183
KDN 65-200	4 полюса	1.1	—	1D431114C	3 x 230 - 400 V ~	4,68/2,18	IE2	80	65	1D432114C	141	146
		1.5	—	1D431115C	3 x 230 - 400 V ~	6,24/3,15	IE2	80	65	1D432115C	143	148
		2.2	—	1D431116C	3 x 230 - 400 V ~	8,75/5,14	IE2	80	65	1D432116C	147	152
		3	—	1D431117D	3 x 400 V ~ (1)	6,25	IE2	80	65	1D432117D	150	155
		4	—	1D431118D	3 x 400 V ~ (1)	7,95	IE2	80	65	1D432118D	150	155
		5,5	—	1D431119D	3 x 400 V ~ (1)	10,6	IE2	80	65	1D432119D	200	205
	2 полюса	—	11	1D43111BB	3 x 400 V ~ (1)	20,2	IE2	80	65	1D43211BB	267	272
		—	11	1D43111BV	3 x 400 V ~ (1)	19,4	IE3	80	65	1D43211BV	244	249
		—	15	1D43111CB	3 x 400 V ~ (1)	27	IE2	80	65	1D43211CB	279	284
		—	15	1D43111CV	3 x 400 V ~ (1)	26,5	IE3	80	65	1D43211CV	252	257
		—	18.5	1D43111DB	3 x 400 V ~ (1)	33	IE2	80	65	1D43211DB	289	294
		—	18.5	1D43111DV	3 x 400 V ~ (1)	32	IE3	80	65	1D43211DV	257	262
		—	22	1D43111EB	3 x 400 V ~ (1)	39,5	IE2	80	65	1D43211EB	332	337
		—	22	1D43111EV	3 x 400 V ~ (1)	38	IE3	80	65	1D43211EV	290	295
		—	30	1D43111FB	3 x 400 V ~ (1)	52	IE2	80	65	1D43211FB	406	411
		—	30	1D43111FV	3 x 400 V ~ (1)	52	IE3	80	65	1D43211FV	418	423
		—	37	1D43111GB	3 x 400 V ~ (1)	64	IE2	80	65	1D43211GB	406	411
		—	37	1D43111GV	3 x 400 V ~ (1)	63	IE3	80	65	1D43211GV	431	436
KDN 65-250	4 полюса	3	—	1D441117D	3 x 400 V ~ (1)	6,25	IE2	80	65	1D442117D	178	186
		4	—	1D441118D	3 x 400 V ~ (1)	7,95	IE2	80	65	1D442118D	185	193
		5,5	—	1D441119D	3 x 400 V ~ (1)	10,6	IE2	80	65	1D442119D	201	209
		7.5	—	1D44111AD	3 x 400 V ~ (1)	20,2	IE2	80	65	1D44211AD	257	265
		7.5	—	1D44111AX	3 x 400 V ~ (1)	14,6	IE3	80	65	1D44211AX	238	246
		11	—	1D44111BD	3 x 400 V ~ (1)	21,6	IE2	80	65	1D44211BD	257	265
		11	—	1D44111BX	3 x 400 V ~ (1)	20,5	IE3	80	65	1D44211BX	277	285
	2 полюса	—	22	1D44111EB	3 x 400 V ~ (1)	39,5	IE2	80	65	1D44211EB	319	327
		—	22	1D44111EV	3 x 400 V ~ (1)	38	IE3	80	65	1D44211EV	277	285
		—	30	1D44111FB	3 x 400 V ~ (1)	52	IE2	80	65	1D44211FB	460	468
		—	30	1D44111FV	3 x 400 V ~ (1)	52	IE3	80	65	1D44211FV	472	480
		—	37	1D44111GB	3 x 400 V ~ (1)	64	IE2	80	65	1D44211GB	477	485
		—	37	1D44111GV	3 x 400 V ~ (1)	63	IE3	80	65	1D44211GV	502	510
		—	45	1D44111HB	3 x 400 V ~ (1)	78,5	IE2	80	65	1D44211HB	550	558
—	45	1D44111HV	3 x 400 V ~ (1)	76	IE3	80	65	1D44211HV	589	597		
—	55	1D44111KB	3 x 400 V ~ (1)	-	IE2	80	65	1D44211KB	672	680		
—	55	1D44111KV	3 x 400 V ~ (1)	95	IE3	80	65	1D44211KV	717	725		

¹ Возможен запуск “звезда” (Δ)

KDN

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In A	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ	СО СТАН- ДАРТНОЙ МУФТОЙ	С ПРОМЕ- ЖУТОЧНОЙ МУФТОЙ
				КОД						КОД		
		4 ПОЛЮСА	2 ПОЛЮСА					КОД	ВЕС, КГ			
KDN 65-315	4 полюса	5,5	—	1D451119D	3 x 400 V ~ (1)	10,6	IE2	80	65	1D452119D	259	267
		7.5	—	1D45111AD	3 x 400 V ~ (1)	14,2	IE2	80	65	1D45211AD	292	300
		7.5	—	1D45111AX	3 x 400 V ~ (1)	14,6	IE3	80	65	1D45211AX	273	281
		11	—	1D45111BD	3 x 400 V ~ (1)	21,6	IE2	80	65	1D45211BD	297	305
		11	—	1D45111BX	3 x 400 V ~ (1)	20,5	IE3	80	65	1D45211BX	271	279
		15	—	1D45111CD	3 x 400 V ~ (1)	29	IE2	80	65	1D45211CD	297	305
		15	—	1D45111CX	3 x 400 V ~ (1)	28	IE3	80	65	1D45211CX	272	280
		18.5	—	1D45111DD	3 x 400 V ~ (1)	33	IE2	80	65	1D45211DD	322	330
		18.5	—	1D45111DX	3 x 400 V ~ (1)	34	IE3	80	65	1D45211DX	291	299
	2 полюса	—	45	1D45111HB	3 x 400 V ~ (1)	78,5	IE2	80	65	1D45211HB	695	703
		—	45	1D45111HV	3 x 400 V ~ (1)	76	IE3	80	65	1D45211HV	734	742
		—	55	1D45111KB	3 x 400 V ~ (1)	94	IE2	80	65	1D45211KB	695	703
		—	55	1D45111KV	3 x 400 V ~ (1)	95	IE3	80	65	1D45211KV	740	748
		—	75	1D45111LB	3 x 400 V ~ (1)	130	IE2	80	65	1D45211LB	849	857
		—	75	1D45111LV	3 x 400 V ~ (1)	124	IE3	80	65	1D45211LV	849	857
		—	90	—	3 x 400 V ~ (1)	154	IE2	80	65	1D45211MB	669	677
		—	90	—	3 x 400 V ~ (1)	148	IE3	80	65	1D45211MV	651	659
		—	110	—	3 x 400 V ~ (1)	188	IE2	80	65	1D45211NB	1119	1127
		—	110	—	3 x 400 V ~ (1)	184	IE3	80	65	1D45211NV	1219	1227
KDN 80-160	4 полюса	1.1	—	1D521114C	3 x 230 - 400 V ~	4,68/2,19	IE2	100	80	1D522114C	125	133
		1.5	—	1D521115C	3 x 230 - 400 V ~	6,24/3,16	IE2	100	80	1D522115C	127	135
		2.2	—	1D521116C	3 x 230 - 400 V ~	8,75/5,15	IE2	100	80	1D522116C	139	147
		3	—	1D521117D	3 x 400 V ~ (1)	6,25	IE2	100	80	1D522117D	138	146
		4	—	1D521118D	3 x 400 V ~ (1)	7,95	IE2	100	80	1D522118D	138	146
		5,5	—	1D521119D	3 x 400 V ~ (1)	10,6	IE2	100	80	1D522119D	163	171
	2 полюса	—	7.5	1D52111AB	3 x 400 V ~ (1)	14	IE2	100	80	1D52211AB	189	197
		—	7.5	1D52111AV	3 x 400 V ~ (1)	13,4	IE3	100	80	1D52211AV	163	171
		—	11	1D52111BB	3 x 400 V ~ (1)	20,2	IE2	100	80	1D52211BB	298	306
		—	11	1D52111BV	3 x 400 V ~ (1)	19,4	IE3	100	80	1D52211BV	275	283
		—	15	1D52111CB	3 x 400 V ~ (1)	27	IE2	100	80	1D52211CB	298	306
		—	15	1D52111CV	3 x 400 V ~ (1)	26,5	IE3	100	80	1D52211CV	271	279
		—	18.5	1D52111DB	3 x 400 V ~ (1)	33	IE2	100	80	1D52211DB	298	306
		—	18.5	1D52111DV	3 x 400 V ~ (1)	32	IE3	100	80	1D52211DV	266	274
		—	22	1D52111EB	3 x 400 V ~ (1)	39,5	IE2	100	80	1D52211EB	253	261
		—	22	1D52111EV	3 x 400 V ~ (1)	38	IE3	100	80	1D52211EV	211	219
		—	30	1D52111FB	3 x 400 V ~ (1)	52	IE2	100	80	1D52211FB	304	312
		—	30	1D52111FV	3 x 400 V ~ (1)	52	IE3	100	80	1D52211FV	316	324
		—	37	1D52111GB	3 x 400 V ~ (1)	64	IE2	100	80	1D52211GB	383	391
		—	37	1D52111GV	3 x 400 V ~ (1)	63	IE3	100	80	1D52211GV	408	416
KDN 80-200	4 полюса	1.5	—	1D531115C	3 x 230 - 400 V ~	6,24/3,17	IE2	100	80	1D532115C	161	169
		2.2	—	1D531116C	3 x 230 - 400 V ~	8,75/5,16	IE2	100	80	1D532116C	166	174
		3	—	1D531117D	3 x 400 V ~ (1)	6,25	IE2	100	80	1D532117D	168	176
		4	—	1D531118D	3 x 400 V ~ (1)	7,95	IE2	100	80	1D532118D	188	196
		5,5	—	1D531119D	3 x 400 V ~ (1)	10,6	IE2	100	80	1D532119D	188	196
		7.5	—	1D53111AD	3 x 400 V ~ (1)	14,2	IE2	100	80	1D53211AD	188	196
		7.5	—	1D53111AX	3 x 400 V ~ (1)	14,6	IE3	100	80	1D53211AX	169	177
		11	—	1D53111BD	3 x 400 V ~ (1)	21,6	IE2	100	80	1D53211BD	197	205
		11	—	1D53111BX	3 x 400 V ~ (1)	20,5	IE3	100	80	1D53211BX	171	179
	2 полюса	—	18.5	1D53111DB	3 x 400 V ~ (1)	33	IE2	100	80	1D53211DB	239	247
		—	18.5	1D53111DV	3 x 400 V ~ (1)	32	IE3	100	80	1D53211DV	207	215
		—	22	1D53111EB	3 x 400 V ~ (1)	39,5	IE2	100	80	1D53211EB	275	283
		—	22	1D53111EV	3 x 400 V ~ (1)	38	IE3	100	80	1D53211EV	233	241
		—	30	1D53111FB	3 x 400 V ~ (1)	52	IE2	100	80	1D53211FB	432	440
		—	30	1D53111FV	3 x 400 V ~ (1)	52	IE3	100	80	1D53211FV	444	452
		—	37	1D53111GB	3 x 400 V ~ (1)	64	IE2	100	80	1D53211GB	455	463
		—	37	1D53111GV	3 x 400 V ~ (1)	63	IE3	100	80	1D53211GV	480	488
		—	45	1D53111HB	3 x 400 V ~ (1)	78,5	IE2	100	80	1D53211HB	548	556
		—	45	1D53111HV	3 x 400 V ~ (1)	76	IE3	100	80	1D53211HV	587	595
		—	55	1D53111KB	3 x 400 V ~ (1)	94	IE2	100	80	1D53211KB	494	502
		—	55	1D53111KV	3 x 400 V ~ (1)	95	IE3	100	80	1D53211KV	539	547
		—	75	1D53111LB	3 x 400 V ~ (1)	130	IE2	100	80	1D53211LB	609	617
		—	75	1D53111LV	3 x 400 V ~ (1)	124	IE3	100	80	1D53211LV	609	617

¹ Возможен запуск “звезда” (A)

KDN

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In A	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ	СО СТАН- ДАРТНОЙ МУФТОЙ	С ПРОМЕ- ЖУТОЧНОЙ МУФТОЙ	
				КОД						КОД			ВЕС, кг
		4 ПОЛЮСА	2 ПОЛЮСА					КОД	КОД		ВЕС, кг	ВЕС, кг	
KDN 80-250	4 полюса	4	—	1D541118D	3 x 400 V ~ (I)	7,95	IE2	100	80	1D542118D	219	227	
		5.5	—	1D541119D	3 x 400 V ~ (I)	10,6	IE2	100	80	1D542119D	219	227	
		7.5	—	1D54111AD	3 x 400 V ~ (I)	14,2	IE2	100	80	1D54211AD	219	227	
		7.5	—	1D54111AX	3 x 400 V ~ (I)	14,6	IE3	100	80	1D54211AX	200	208	
		11	—	1D54111BD	3 x 400 V ~ (I)	21,6	IE2	100	80	1D54211BD	258	266	
		11	—	1D54111BX	3 x 400 V ~ (I)	20,5	IE3	100	80	1D54211BX	232	240	
		15	—	1D54111CD	3 x 400 V ~ (I)	29	IE2	100	80	1D54211CD	277	285	
	2 полюса	15	—	1D54111CX	3 x 400 V ~ (I)	28	IE3	100	80	1D54211CX	252	260	
		—	37	1D54111GB	3 x 400 V ~ (I)	64	IE2	100	80	1D54211GB	471	479	
		—	37	1D54111GV	3 x 400 V ~ (I)	63	IE3	100	80	1D54211GV	496	504	
		—	45	1D54111HB	3 x 400 V ~ (I)	78,5	IE2	100	80	1D54211HB	545	553	
		—	45	1D54111HV	3 x 400 V ~ (I)	76	IE3	100	80	1D54211HV	584	592	
		—	55	1D54111KB	3 x 400 V ~ (I)	94	IE2	100	80	1D54211KB	650	658	
		—	55	1D54111KV	3 x 400 V ~ (I)	95	IE3	100	80	1D54211KV	695	703	
		—	75	1D54111LB	3 x 400 V ~ (I)	130	IE2	100	80	1D54211LB	641	649	
		—	75	1D54111LV	3 x 400 V ~ (I)	124	IE3	100	80	1D54211LV	641	649	
—		90	1D54111MB	3 x 400 V ~ (I)	154	IE2	100	80	1D54211MB	909	917		
—		90	1D54111MV	3 x 400 V ~ (I)	148	IE3	100	80	1D54211MV	891	899		
KDN 80-315		4 полюса	7.5	—	1D55111AD	3 x 400 V ~ (I)	14,2	IE2	100	80	1D55211AD	390	398
			7.5	—	1D55111AX	3 x 400 V ~ (I)	14,6	IE3	100	80	1D55211AX	371	379
			11	—	1D55111BD	3 x 400 V ~ (I)	21,6	IE2	100	80	1D55211BD	390	398
			11	—	1D55111BX	3 x 400 V ~ (I)	20,5	IE3	100	80	1D55211BX	364	372
	15		—	1D55111CD	3 x 400 V ~ (I)	29	IE2	100	80	1D55211CD	390	398	
	15		—	1D55111CX	3 x 400 V ~ (I)	28	IE3	100	80	1D55211CX	365	373	
	18.5		—	1D55111DD	3 x 400 V ~ (I)	33	IE2	100	80	1D55211DD	409	417	
	18.5		—	1D55111DX	3 x 400 V ~ (I)	34	IE3	100	80	1D55211DX	378	386	
	22		—	1D55111ED	3 x 400 V ~ (I)	40	IE2	100	80	1D55211ED	348	356	
	22		—	1D55111EX	3 x 400 V ~ (I)	40,5	IE3	100	80	1D55211EX	318	326	
	2 полюса	30	—	1D55111FD	3 x 400 V ~ (I)	53,5	IE2	100	80	1D55211FD	384	392	
		30	—	1D55111FX	3 x 400 V ~ (I)	53,5	IE3	100	80	1D55211FX	384	392	
		—	55	1D55111KB	3 x 400 V ~ (I)	94	IE2	100	80	1D55211KB	707	715	
		—	55	1D55111KV	3 x 400 V ~ (I)	95	IE3	100	80	1D55211KV	720	728	
		—	75		3 x 400 V ~ (I)	130	IE2	100	80	1D55211LB	861	869	
		—	75	—	3 x 400 V ~ (I)	124	IE3	100	80	1D55211LV	840	848	
—		90		3 x 400 V ~ (I)	154	IE2	100	80	1D55211MB	681	689		
—		90	—	3 x 400 V ~ (I)	148	IE3	100	80	1D55211MV	663	671		
KDN 100-200	4 полюса	—	110		3 x 400 V ~ (I)	188	IE2	100	80	1D55211NB	1131	1139	
		—	110	—	3 x 400 V ~ (I)	184	IE3	100	80	1D55211NV	1231	1239	
		3	—	1D631117D	3 x 400 V ~ (I)	6,25	IE2	125	100	1D632117D	181	189	
		4	—	1D631118D	3 x 400 V ~ (I)	7,95	IE2	125	100	1D632118D	188	196	
		5,5	—	1D631119D	3 x 400 V ~ (I)	10,6	IE2	125	100	1D632119D	214	222	
		7.5	—	1D63111AD	3 x 400 V ~ (I)	14,2	IE2	125	100	1D63211AD	209	217	
		7.5	—	1D63111AX	3 x 400 V ~ (I)	14,6	IE3	125	100	1D63211AX	190	198	
		11	—	1D63111BD	3 x 400 V ~ (I)	21,6	IE2	125	100	1D63211BD	307	315	
	2 полюса	11	—	1D63111BX	3 x 400 V ~ (I)	20,5	IE3	125	100	1D63211BX	281	289	
		15	—	1D63111CD	3 x 400 V ~ (I)	29	IE2	125	100	1D63211CD	380	388	
		15	—	1D63111CX	3 x 400 V ~ (I)	28	IE3	125	100	1D63211CX	355	363	
		—	30	1D63111FB	3 x 400 V ~ (I)	52	IE2	125	100	1D63211FB	454	462	
		—	30	1D63111FV	3 x 400 V ~ (I)	52	IE3	125	100	1D63211FV	466	474	
		—	37	1D63111GB	3 x 400 V ~ (I)	64	IE2	125	100	1D63211GB	402	410	
		—	37	1D63111GV	3 x 400 V ~ (I)	63	IE3	125	100	1D63211GV	427	435	
		—	45	1D63111HB	3 x 400 V ~ (I)	78,5	IE2	125	100	1D63211HB	549	557	
—		45	1D63111HV	3 x 400 V ~ (I)	76	IE3	125	100	1D63211HV	588	596		
—		55	1D63111KB	3 x 400 V ~ (I)	94	IE2	125	100	1D63211KB	623	631		
—		55	1D63111KV	3 x 400 V ~ (I)	95	IE3	125	100	1D63211KV	668	676		
—		75	1D63111LB	3 x 400 V ~ (I)	130	IE2	125	100	1D63211LB	621	629		
—	75	1D63111LV	3 x 400 V ~ (I)	124	IE3	125	100	1D63211LV	621	629			
—	90	1D63111MB	3 x 400 V ~ (I)	154	IE2	125	100	1D63211MB	621	629			
—	90	1D63111MV	3 x 400 V ~ (I)	148	IE3	125	100	1D63211MV	603	611			

¹ Возможен запуск “звезда” (Δ)

KDN

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In A	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ	СО СТАН- ДАРТНОЙ МУФТОЙ	С ПРОМЕ- ЖУТОЧНОЙ МУФТОЙ
		4 ПОЛЮСА	2 ПОЛЮСА	КОД				DNA	DNM	КОД	ВЕС, КГ	ВЕС, КГ
KDN 100-250	4 полюса	5.5	—	1D641119D	3 x 400 V ~ (1)	10,6	IE2	125	100	1D642119D	241	249
		7.5	—	1D64111AD	3 x 400 V ~ (1)	14,2	IE2	125	100	1D64211AD	250	258
		7.5	—	1D64111AX	3 x 400 V ~ (1)	14,6	IE3	125	100	1D64211AX	231	239
		11	—	1D64111BD	3 x 400 V ~ (1)	21,6	IE2	125	100	1D64211BD	292	300
		11	—	1D64111BX	3 x 400 V ~ (1)	20,5	IE3	125	100	1D64211BX	266	274
		15	—	1D64111CD	3 x 400 V ~ (1)	29	IE2	125	100	1D64211CD	300	308
		15	—	1D64111CX	3 x 400 V ~ (1)	28	IE3	125	100	1D64211CX	275	283
		18.5	—	1D64111DD	3 x 400 V ~ (1)	33	IE2	125	100	1D64211DD	578	586
	18.5	—	1D64111DX	3 x 400 V ~ (1)	34	IE3	125	100	1D64211DX	547	555	
	2 полюса	—	45	1D64111HB	3 x 400 V ~ (1)	78,5	IE2	125	100	1D64211HB	696	704
		—	45	1D64111HV	3 x 400 V ~ (1)	76	IE3	125	100	1D64211HV	735	743
		—	55	1D64111KB	3 x 400 V ~ (1)	94	IE2	125	100	1D64211KB	696	704
		—	55	1D64111KV	3 x 400 V ~ (1)	95	IE3	125	100	1D64211KV	741	749
		—	75	1D64111LB	3 x 400 V ~ (1)	130	IE2	125	100	1D64211LB	850	858
		—	75	1D64111LV	3 x 400 V ~ (1)	124	IE3	125	100	1D64211LV	850	858
		—	90	1D64111MB	3 x 400 V ~ (1)	154	IE2	125	100	1D64211MB	670	678
		—	90	1D64111MV	3 x 400 V ~ (1)	148	IE3	125	100	1D64211MV	652	660
		—	110	1D64111NB	3 x 400 V ~ (1)	188	IE2	125	100	1D64211NB	1120	1128
		—	110	1D64111NV	3 x 400 V ~ (1)	184	IE3	125	100	1D64211NV	1220	1228
KDN 100-315		4 полюса	11	—	1D65111BD	3 x 400 V ~ (1)	21,6	IE2	125	100	1D65211BD	313
	11		—	1D65111BX	3 x 400 V ~ (1)	20,5	IE3	125	100	1D65211BX	287	295
	15		—	1D65111CD	3 x 400 V ~ (1)	29	IE2	125	100	1D65211CD	300	308
	15		—	1D65111CX	3 x 400 V ~ (1)	28	IE3	125	100	1D65211CX	275	283
	18.5		—	1D65111DD	3 x 400 V ~ (1)	33	IE2	125	100	1D65211DD	346	354
	18.5		—	1D65111DX	3 x 400 V ~ (1)	34	IE3	125	100	1D65211DX	315	323
	22		—	1D65111ED	3 x 400 V ~ (1)	40	IE2	125	100	1D65211ED	372	380
	22		—	1D65111EX	3 x 400 V ~ (1)	40,5	IE3	125	100	1D65211EX	342	350
	30		—	1D65111FD	3 x 400 V ~ (1)	53,5	IE2	125	100	1D65211FD	458	466
	30		—	1D65111FX	3 x 400 V ~ (1)	53,5	IE3	125	100	1D65211FX	458	466
	37		—	1D65111GD	3 x 400 V ~ (1)	66,5	IE2	125	100	1D65211GD	518	526
	37		—	1D65111GX	3 x 400 V ~ (1)	65	IE3	125	100	1D65211GX	524	532
KDN 125-250	4 полюса	7.5	—	1D74111AD	3 x 400 V ~ (1)	14,2	IE2	150	125	1D74211AD	310	318
		7.5	—	1D74111AX	3 x 400 V ~ (1)	14,6	IE3	150	125	1D74211AX	291	299
		11	—	1D74111BD	3 x 400 V ~ (1)	21,6	IE2	150	125	1D74211BD	328	336
		11	—	1D74111BX	3 x 400 V ~ (1)	20,5	IE3	150	125	1D74211BX	302	310
		15	—	1D74111CD	3 x 400 V ~ (1)	29	IE2	150	125	1D74211CD	416	424
		15	—	1D74111CX	3 x 400 V ~ (1)	28	IE3	150	125	1D74211CX	391	399
		18.5	—	1D74111DD	3 x 400 V ~ (1)	33	IE2	150	125	1D74211DD	422	430
		18.5	—	1D74111DX	3 x 400 V ~ (1)	34	IE3	150	125	1D74211DX	391	399
		22	—	1D74111ED	3 x 400 V ~ (1)	40	IE2	150	125	1D74211ED	463	471
		22	—	1D74111EX	3 x 400 V ~ (1)	40,5	IE3	150	125	1D74211EX	433	441
		30	—	1D74111FD	3 x 400 V ~ (1)	53,5	IE2	150	125	1D74211FD	511	519
		30	—	1D74111FX	3 x 400 V ~ (1)	53,5	IE3	150	125	1D74211FX	511	519
KDN 150-200	4 полюса	5.5	—	1D831119D	3 x 400 V ~ (1)	10,6	IE2	200	150	1D832119D	454	462
		7.5	—	1D83111AD	3 x 400 V ~ (1)	14,2	IE2	200	150	1D83211AD	470	478
		7.5	—	1D83111AX	3 x 400 V ~ (1)	14,6	IE3	200	150	1D83211AX	451	459
		11	—	1D83111BD	3 x 400 V ~ (1)	21,6	IE2	200	150	1D83211BD	481	489
		11	—	1D83111BX	3 x 400 V ~ (1)	20,5	IE3	200	150	1D83211BX	455	463
		15	—	1D83111CD	3 x 400 V ~ (1)	29	IE2	200	150	1D83211CD	501	509
		15	—	1D83111CX	3 x 400 V ~ (1)	28	IE3	200	150	1D83211CX	476	484
		18.5	—	1D83111DD	3 x 400 V ~ (1)	33	IE2	200	150	1D83211DD	535	543
		18.5	—	1D83111DX	3 x 400 V ~ (1)	34	IE3	200	150	1D83211DX	504	512

¹ Возможен запуск “звезда” (Δ)

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - KDN
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

4 ПОЛЮСА = 1450 1/мин

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч)	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114
	л/мин	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900
KDN 50-125/115	H (M)	4.2	4.1	3.9	3.6	3.3	2.9	2.3										
KDN 50-125/120		4.6	4.4	4.3	4	3.7	3.3	2.8										
KDN 50-125/125		5	4.9	4.7	4.5	4.2	3.7	3.3										
KDN 50-125/130		5.6	5.4	5.2	5	4.7	4.2	3.8	3.2									
KDN 50-125/135		6	5.8	5.7	5.5	5.2	4.8	4.3	3.8									
KDN 50-125/139		6.3	6.2	6.1	5.9	5.6	5.2	4.8	4.2									
KDN 50-125/144		6.7	6.7	6.6	6.4	6.2	5.8	5.3	4.8	4.1								
KDN 50-160/137		6	6	5.9	5.6	5.2	4.8											
KDN 50-160/145		6.8	6.7	6.7	6.5	6.2	5.8											
KDN 50-160/153		7.6	7.6	7.5	7.4	7.2	6.7											
KDN 50-160/161		8.4	8.4	8.3	8.2	8.1	7.7											
KDN 50-160/169		9.4	9.3	9.2	9.2	9.1	8.8											
KDN 50-160/177		10.4	10.3	10.3	10.2	10.1	9.95											
KDN 50-200/170		9.5	9.3	9.2	8.8	8	6.85											
KDN 50-200/180		10.6	10.6	10.5	10.1	9.5	8.6	7.3										
KDN 50-200/190		11.8	11.7	11.6	11.4	10.8	10.1	8.9										
KDN 50-200/200		13.1	13	13	12.8	12.3	11.6	10.6	9.4									
KDN 50-200/210		14.6	14.6	14.5	14.4	13.9	13.2	12.2	11									
KDN 50-200/219		16	16	16	15.9	15.4	14.2	13.8	12.7	11.4								
KDN 50-250/220		15.9	15.7	15.6	15.4	14.9	13.8	12.4	10.5									
KDN 50-250/230		17.4	17.3	17.2	17	16.5	15.5	14.2	12.6	10.3								
KDN 50-250/240		19	19	19	18.8	18.2	17.4	16.2	14.7	12.4								
KDN 50-250/250		20.8	20.8	20.7	20.6	20.1	19.2	18.1	17	14.8								
KDN 50-250/263		23	23	22.9	22.8	22.5	21.7	20.6	19.4	17.5								
KDN 65-125/120/110		3.75			3.5	3.3	3.2	2.9	2.7	2.3	1.9							
KDN 65-125/120		4.25			3.9	3.8	3.6	3.3	3.1	2.7	2.3							
KDN 65-125/125		4.7			4.4	4.25	4.1	3.8	3.6	3.25	2.8							
KDN 65-125/130		5.1			4.9	4.75	4.6	4.3	4.1	3.8	3.3	2.8						
KDN 65-125/135		5.6			5.4	5.3	5.2	4.9	4.7	4.3	3.9	3.5	3					
KDN 65-125/140		6			5.9	5.8	5.7	5.5	5.2	4.9	4.5	4.1	3.6					
KDN 65-125/144		6.4			6.35	6.25	6.2	5.9	5.7	5.4	5	4.65	4.2	3.7				
KDN 65-160/137		5.8			5.7	5.4	5.2	4.75	4.3	3.7								
KDN 65-160/145		6.5			6.5	6.3	6	5.7	5.3	4.75	4.1							
KDN 65-160/153		7.3			7.2	7.2	6.9	6.7	6.3	5.8	5.25							
KDN 65-160/161		8.2			8.1	8.1	7.9	7.7	7.3	6.85	6.3	5.8						
KDN 65-160/169		9.1			9.1	9	8.9	8.7	8.4	8	7.6	7.1	6.4					
KDN 65-160/177		10			10	9.9	9.8	9.7	9.45	9.1	8.7	8.2	7.5					
KDN 65-200/170		9.3		9.3	9.2	9.2	9	8.5	7.9	7.1	6.3							
KDN 65-200/180		10.4		10.4	10.4	10.3	10.2	10	9.5	8.8	8.1							
KDN 65-200/190		12.1		12	12	12	11.9	11.5	11.1	10.5	9.8	8.8						
KDN 65-200/200		13.3		13.3	13.3	13.2	13.1	13	12.8	12.3	11.6	10.8						
KDN 65-200/210		14.8		14.7	14.7	14.7	14.6	14.6	14.3	13.8	13.4	12.7	12					
KDN 65-200/219		16.2		16.2	16.2	16.1	16	15.9	15.8	15.4	15	14.4	13.5	12.7				
KDN 65-250/220		15.8			15.8	15.5	15.1	14.5	14	13.2	12	10.7						
KDN 65-250/230		17.4			17.4	17.2	16.8	16.3	15.7	15	14.1	12.7	11.4					
KDN 65-250/240		19			19	18.9	18.5	18.1	17.5	16.8	16	14.7	13.6					
KDN 65-250/250		20.7			20.7	20.6	20.4	20	19.5	18.8	18	17	15.9	14.5				
KDN 65-250/263		23.2			23	23	22.9	22.5	22.2	21.6	20.8	19.8	18.6	17.4	16			
KDN 65-315/260		22.3			22.2	22.1	22	21.5	21	20.5	20	19.2	18.4	17	16	15		
KDN 65-315/275		25.1			25.1	25	24.8	24.6	24.1	23.5	23	22.5	21.5	20.5	19.4	18.1		
KDN 65-315/290		28.2			28.2	28.1	28	27.8	27.3	27	26.5	25.5	25	24	23.1	22	19.5	
KDN 65-315/305		31.7			31.5	31.4	31.4	31.3	31.2	30.8	30.4	29.6	29	28	27.2	26.1	23.5	
KDN 65-315/320		35.7			35.4	35.3	35.2	35.1	35	34.8	34.5	33.8	33.5	32.5	31.5	30.8	28	24.8

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - KDN
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

4 ПОЛЮСА = 1450 1/мин

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч)	0	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
	л/мин	0	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
KDN 80-160/147/127	Н (м)	5.7	5.4	5.25	5.05	4.8	4.6	4.35	4.15	3.85	3.6	3.1	2.5	2.2										
KDN 80-160/153/136		6.4	6.2	6.05	5.85	5.7	5.4	5.15	4.8	4.65	4.4	3.85	3.3	3										
KDN 80-160/153		7.3	7.1	6.9	6.7	6.5	6.3	6	5.75	5.4	5.2	4.55	3.9	3.6										
KDN 80-160/161		8.2	8	7.9	7.75	7.5	7.3	7.05	6.8	6.5	6.25	5.6	4.9	4.6										
KDN 80-160/169		9.1	9	8.85	8.7	8.6	8.35	8.1	7.85	7.6	7.3	6.75	6	5.7										
KDN 80-160/177		10	9.9	9.85	9.8	9.7	9.5	9.3	9.1	8.85	8.7	8.1	7.25	6.9										
KDN 80-200/170		9.2	9.1	9	8.7	8.5	8.2	7.8	7.5	7.1	6.7	5.6												
KDN 80-200/180		10.3	10.2	10.2	10	9.9	9.6	9.2	9	8.6	8.2	7.2												
KDN 80-200/190		11.4	11.4	11.3	11.2	11.1	11	10.7	10.5	10.1	9.8	8.7	6.8											
KDN 80-200/200		12.7	12.6	12.6	12.6	12.5	12.4	12.3	12	11.6	11.4	10.5	9.4	8.8										
KDN 80-200/210		14.1	14	14	14	13.9	13.8	13.7	13.6	13.3	13.1	12.1	11.2	10.6										
KDN 80-200/222		15.9	15.9	15.8	15.7	15.6	15.6	15.5	15.4	15.3	15	14.3	13.4	12.8										
KDN 80-250/220		16	15.9	15.8	15.7	15.6	15.5	15.2	14.9	14.5	13.9	12.8												
KDN 80-250/230		17.3	17.3	17.2	17.1	17	16.9	16.8	16.5	16	15.5	14.3	12.4											
KDN 80-250/240		19	19	19	18.9	18.8	18.7	18.6	18.4	18	17.6	16.6	15.3	14.6										
KDN 80-250/250		20.8	20.7	20.7	20.7	20.6	20.5	20.4	20.3	19.9	19.6	18.6	17.4	16.8										
KDN 80-250/260		22.6	22.5	22.5	22.4	22.3	22.2	22.1	22	21.8	21.4	20.6	19.6	19	15.1									
KDN 80-250/270		24.5	24.4	24.4	24.4	24.3	24.2	24.1	24	23.7	23.3	22.4	21.4	20.7	16.3									
KDN 80-315/275		24.8		24.8	24.8	24.7	24.6	24.5	24.4	24.3	24	23	21.4	20.5										
KDN 80-315/290		27.8		27.8	27.8	27.7	27.7	27.6	27.6	27.5	27.4	26.5	25	24.6	19.1									
KDN 80-315/305		31.4		31.4	31.3	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	30.9	30	29	28.5	24									
KDN 80-315/320		34.8		34.7	34.6	34.6	34.5	34.4	34.3	34	33.9	33.8	33.2	32.8	28.8									
KDN 80-315/334		38.3		38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.1	38	37.9	37.6	37	36.9	33.1	28								
KDN 100-200/180		10.1				10.1	10.1	10	9.9	9.7	9.5	9.1	8.5	8.3	7	5.4								
KDN 100-200/190		11.6				11.5	11.4	11.3	11.2	11.1	11	10.5	10.1	10	8.6	7								
KDN 100-200/200		12.9				12.8	12.8	12.8	12.7	12.6	12.5	12.2	11.8	11.6	10.4	8.8								
KDN 100-200/210		14.3				14.2	14.2	14.2	14.2	14.1	14	13.8	13.5	13.3	12.3	10.7	9							
KDN 100-200/219		16				15.7	15.7	15.6	15.6	15.5	15.5	15.3	15.1	15	14	12.5	10.8							
KDN 100-250/220		15.2				14.9	14.9	14.9	14.8	14.7	14.6	14.3	13.7	13.4	11.4									
KDN 100-250/230		16.9				16.7	16.7	16.6	16.5	16.4	16.3	16.1	15.7	15.3	13.6	11.1								
KDN 100-250/240		18.5				18.3	18.3	18.3	18.2	18.1	18	17.9	17.6	17.4	15.7	13.3								
KDN 100-250/250		20.1				20	20	19.9	19.8	19.7	19.6	19.5	19.4	19.2	17.6	15.4								
KDN 100-250/260		22.3				22.1	22.1	22.1	22	21.9	21.8	21.7	21.5	21.4	19.8	17.7	15.1							
KDN 100-250/270		24.3				24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.2	24.1	23.7	23.5	22.1	20.1	17.3							
KDN 100-315/275		25.1				25	25	25	24.9	24.8	24.7	24.6	24.4	24	22	19								
KDN 100-315/290		28				27.9	27.9	27.9	27.9	27.8	27.7	27.6	27.5	27	25.5	23								
KDN 100-315/305		31.3				31.1	31.1	31.1	31	30.9	30.8	30.7	30.6	30.5	29	27	24							
KDN 100-315/320		34.5				34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	34.3	34.2	34.1	34	33	31	28.1							
KDN 100-315/334		38.2				38.2	38.1	38.1	38.1	38	38	37.7	37.5	37.3	36.5	34.8	32	28.8						
KDN 125-250/220		15										14.9	14.9	14.8	14.5	14	13	11.8	10.5	9.2				
KDN 125-250/230		16.6										16.6	16.6	16.5	16.3	15.6	14.8	13.8	12.5	12.3	9.5			
KDN 125-250/240		18.2										18.1	18.1	18.1	18	17.7	16.8	15.8	14.5	13.3	11.6	10.1		
KDN 125-250/250		19.9										19.8	19.8	19.7	19.6	19.4	18.7	17.8	16.6	15.5	14	12.3		
KDN 125-250/260		21.7										21.7	21.6	21.5	21.4	21.3	20.6	19.9	18	17.7	16.3	14.6	13	
KDN 125-250/269		23.9										23.9	23.9	23.8	23.6	23.2	22.7	22.1	22.2	20.2	19	17.5	15.6	14
KDN 150-200/210/170		8.9										8.9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.3	7.9	7.4	6.8	6.2	5.4	4.5	
KDN 150-200/218/182		10.4										10.4	10.4	10.3	10.2	9.9	9.5	9.1	8.6	8.1	7.4	6.6	5.8	
KDN 150-200/218/200		11.4										11.4	11.4	11.4	11.2	10.9	10.6	10.1	9.7	9.2	8.5	7.8	6.9	5.9
KDN 150-200/218		12.9										12.7	12.7	12.6	12.4	12.1	11.7	11.2	10.7	10.2	9.6	8.8	8	7.1
KDN 150-200/224		13.8										13.6	13.6	13.5	13.3	13	12.6	12.2	11.7	11.2	10.6	9.9	9.2	8.2

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - KDN
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

2 ПОЛЮСА = 2900 1/мин

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
	л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
KDN 32-125.1/105	H (M)	13.8	13.6	12.3	9.7						
KDN 32-125.1/110		15.5	15.2	13.9	11.5						
KDN 32-125.1/115		17.1	16.8	15.5	13.2						
KDN 32-125.1/120		18.8	18.5	17.3	15.1						
KDN 32-125.1/125		20.5	20.3	19.1	17						
KDN 32-125.1/130		22.3	22.2	21.3	19						
KDN 32-125.1/135		24.4	24.1	23.3	21.1	17.8					
KDN 32-125.1/140		26.5	26.4	25.6	23.4	20.1					
KDN 32-125/115		17.3		16.5	15.1	12.9					
KDN 32-125/120		19		18.2	17	14.9	11.1				
KDN 32-125/125		20.9		20.1	18.9	16.9	13.5				
KDN 32-125/130		22.9		22	21	19.1	16.2				
KDN 32-125/135		24.9		24	22.1	21.5	18.5	14.7			
KDN 32-125/142		27.8		27	26.1	24.5	21.7	18			
KDN 32-160.1/137		21.5	21.2	19.3							
KDN 32-160.1/145		24.7	24.5	22.3	16.5						
KDN 32-160.1/153		28.3	28	26	20.5						
KDN 32-160.1/161		32	31.8	30	25						
KDN 32-160.1/169		36	35.7	34.4	29.5						
KDN 32-160.1/177		39.5	39.3	38.2	34.5	26					
KDN 32-160/137		23.7		22.6	20.7	17.6					
KDN 32-160/145		27		25.8	23.9	21.2	16.9				
KDN 32-160/153		30.4		29.5	27.7	25.8	21.2				
KDN 32-160/161		34		33	31.7	29.1	25.5				
KDN 32-160/169		38		37.3	36	33.6	35.7	26.5			
KDN 32-160/177		41.8		41.5	40.5	38.4	35.3	31.4			
KDN 32-200.1/170		34.3	34.2	31.9	23.5						
KDN 32-200.1/180		39.4	39.2	36.7	30						
KDN 32-200.1/190		45.3	44.7	41.5	35.5						
KDN 32-200.1/200		51.5	51	47.3	41	35					
KDN 32-200.1/207		55.3	55	51.8	46.4	37					
KDN 32-200/170		34		33	31	27	21				
KDN 32-200/180		39		38.5	36.5	32.5	28				
KDN 32-200/190		45		43.5	42	39	34	28.5			
KDN 32-200/200		51		49	48	45	40.5	35			
KDN 32-200/210		57		56	55	52.5	48.5	43	36		
KDN 32-200/219		63		62	61	59	56.5	52.5	46.5	39.5	

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - KDN
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

2 ПОЛЮСА = 2900 1/мин

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч) л/мин	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114
		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900
KDN 40-125/115	H (м)	16.8		13.3	15.6	15	14.3	13.2	12.6	9.8									
KDN 40-125/120		18.5		18	17.5	17	16	15	13.5	11.8									
KDN 40-125/125		20.4		20	19.5	19	18	16.7	15.3	13.5									
KDN 40-125/130		22		21.8	21.5	21	20	19	17.5	15.7	14								
KDN 40-125/135		24.1		24	23.9	23.4	22.5	21.5	20	18.3	16.4								
KDN 40-125/142		26.8		26.6	26.4	26	25.3	24.4	23	21.4	19.4	17							
KDN 40-160/137		23.9			23.8	23	22	20.5	18	15									
KDN 40-160/145		27.5			27.4	27	25.7	24.2	22.1	19.5									
KDN 40-160/153		31.1			31	30.5	29.5	28	26.5	24	21								
KDN 40-160/161		34.5			34.5	34.4	33.7	32.3	30.5	28.5	25.8	22.5							
KDN 40-160/169		38.4			38.4	38.2	38	37	35	33.5	31	28							
KDN 40-160/177		42.6			42.5	42.4	42	41.5	40	38.5	35	33	30						
KDN 40-200/170		33.6			33	32.6	32	30	26.5	22.5									
KDN 40-200/180		38.8			38.5	38	37	35	32.5	29	25								
KDN 40-200/190		43.4			43.1	43	42.7	41	38	35	31.5	27							
KDN 40-200/200		48.7			48.4	48.2	47.5	46.5	44	41.5	38.5	34.5							
KDN 40-200/210		54.3			54.1	54	53.6	53	51	48.5	46	42.5	38						
KDN 40-200/219		60			59.8	59.7	59.4	59	57	55	52.5	49.5	46	40					
KDN 40-250/220		63.1			62.8	62.5	61	59	57	55	52	48							
KDN 40-250/230		69.5			69.3	68.5	67.8	66	63.5	61	58	55	51						
KDN 40-250/240		76.3			76	75.8	75	73	70.5	68	65	62	58.5						
KDN 40-250/250		82.8			82.5	82	81.8	80	78	75.5	72.5	69	66						
KDN 40-250/260		91			90.5	90	89.5	88.5	86.5	84	81	78	74						
KDN 50-125/115		17.1					15.9	15.5	15	14.3	13.6	13	12.2	11.5	10.4	9			
KDN 50-125/120		18.2					17.5	17	16.5	16	15.3	14.7	14	13.2	12	11.2	10		
KDN 50-125/125		19.8					19.4	19	18.5	17.9	17.4	16.6	16	15.1	14	13	11.8		
KDN 50-125/130		21.5					21.1	20.8	20.5	19.8	19.2	18.5	17.8	17	16.5	15.2	14		
KDN 50-125/135		23.2					23	22.6	22.3	21.8	21.2	20.6	19.9	19.3	18.4	17.5	16.3	13.7	
KDN 50-125/139		24.7					24.5	24.3	24	23.5	23	22.4	21.6	20.8	20	19.2	18	15.5	
KDN 50-125/144		25.9					26.5	26.4	26.1	25.6	25.1	24.5	24	23.2	22.3	21.5	20.5	17.8	15
KDN 50-160/137		24.2					23.8	23.7	23.5	22.5	22	21	20.3	19	18	16.8	15		
KDN 50-160/145		27.2					27	26.9	26.6	26.4	25.5	25	23.8	23	21.5	20.5	19		
KDN 50-160/153		30.3					30.3	30.2	30	29.9	29.5	28.5	27.7	26.5	25.5	24.5	23		
KDN 50-160/161		33.8					33.7	33.7	33.6	33.6	33.3	32.5	31.8	31	29.8	28.5	27.5		
KDN 50-160/169		37.7					37.7	37.5	37.5	37.4	37	36.2	35.7	35.5	34.2	33	31.5	29	
KDN 50-160/177		41.6					41.5	41.5	41.3	41.2	41	40.6	40.5	39.5	38.8	38	36.7	33.5	
KDN 50-200/170		37.9					37	36.8	36.4	35	34	32	30	27	25				
KDN 50-200/180		42.5					42	41.7	41.4	40.5	39.5	38	36	34	32	29			
KDN 50-200/190		47.2					46.8	46.6	46	45.7	44.5	43.5	42	40	38	35.5	33		
KDN 50-200/200		52.4					52.2	52	18	51.5	50.5	49	47.5	46	44.5	42	40		
KDN 50-200/210		58.4					58.4	58.2	58	57.5	56.5	55.5	54	52.5	51	49	46.5	41.5	
KDN 50-200/219		64					64	64	64	63.5	62.5	61.5	60	58.5	57	55	53	48.5	
KDN 50-250/220		63.7					63.3	63.1	63	62	61	59	57.5	55	53	50	46.5	36	
KDN 50-250/230		69.6					69.3	69	68.8	68.5	68	66	64	62	60	57	54	45	
KDN 50-250/240		76					75.8	75.5	75.3	75	74.5	73	71.5	69	67	65	62	55	
KDN 50-250/250		83.2					83	82.9	82.8	83.5	82	80.5	78.5	77	75	72.5	70	64	
KDN 50-250/263		92.1					92	91.8	91.6	91.5	91.3	89.9	88.5	86.5	84.5	82.5	80	75	61

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - KDN
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

2 ПОЛЮСА = 2900 1/мин


МОДЕЛЬ	Q (м³/ч) л/мин	0	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
		0	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
KDN 65-125/120/110	H (M)	16	14.4	14	13.6	13.1	12.8	12.2	11.9	11.4	10.2	8.7	8										
KDN 65-125/120		17.8	16	15.8	15.3	17.9	14.4	13.9	13.4	13	11.5	10.3	9.4										
KDN 65-125/125		19.4	17.8	17.5	17.1	16.8	16.4	16	15.4	15	13.5	12.2	11.4										
KDN 65-125/130		21	19.6	19.5	19.1	18.9	18.5	18	17.5	17	15.7	14.2	13.2										
KDN 65-125/135		22.6	21.8	21.5	21.3	21	20.5	20.1	19.6	19.2	18	16.5	15.6										
KDN 65-125/140		24	23.6	23.6	23.4	23	22.8	22.3	22	21.4	20.3	18.9	18	13.8									
KDN 65-125/144		25.6	25.5	25.4	25.2	25	24.6	24.3	24	23.4	22.5	21.1	20.2	16									
KDN 65-160/137		23.1	22.4	22	21.7	21.3	20.5	19.7	19	18	16												
KDN 65-160/145		26.2	25.7	25.5	25	24.6	24	23.5	22.7	22	20	17.8	16.5										
KDN 65-160/153		29.1	28.8	28.5	28.6	28.5	28	27.5	26.6	26	24	22	21										
KDN 65-160/161		32.6	32.5	32.4	32.3	32	31.7	31.3	30.5	30	28.5	26.5	25.5										
KDN 65-160/169		36.4	36.3	36.2	36.1	36	35.7	35.3	34.7	34	32.7	31	30										
KDN 65-160/177		40.1	39.9	39.8	39.7	40	39.8	39.5	39	38.5	37.2	35.5	34.7	28.5									
KDN 65-200/170		37.2	36.8	36.7	36.6	36.5	36	35	34	32.5	30	27	25										
KDN 65-200/180		41.7	41.4	41.3	41.2	41.1	41	40.5	40	39	36.5	34	32										
KDN 65-200/190		48.3	48.2	48.1	48	47.9	47.5	47	41	45	43	40.5	39										
KDN 65-200/200		53.2	53.1	52.9	52.8	52.7	52.5	52.3	52	51.8	50	48	46.5										
KDN 65-200/210		59.2	59.1	59	58.9	58.8	58.7	58.5	58.2	58	56.5	54.5	53.5										
KDN 65-200/219		64.9	64.9	64.8	64.5	64.3	64.1	64	63.8	62.5	62.4	61	60	52.5									
KDN 65-250/220		63.2	62.8	62.5	62	61	60	59.5	58	57	54	50.5	48										
KDN 65-250/230		69.5	69.5	69	68.5	68	67	66	65	64	63	58.5	56.5										
KDN 65-250/240		76	75.7	75.5	75	75	74	73	72	71	69	66	64										
KDN 65-250/250		83	82.3	82.3	82.2	82	81.5	81	80	79	76.5	73.5	72	60									
KDN 65-250/263		92.6	91.8	91.8	91.7	91.5	91.5	91	90	89.5	87.5	85	83	72.5									
KDN 65-315/260		92.8				92.7	91.9	90.9	89.7	88.5	85.5	81.9	79.9	67.8									
KDN 65-315/275		105				104.5	103.9	103.1	102.1	101.1	98.5	95.5	93.8	83.3	69.5								
KDN 65-315/290		117.1				117.0	116.5	115.9	115.1	114.3	112.2	109.7	108.3	99.4	87.6								
KDN 65-315/305		130				129.5	129.2	128.7	128.0	127.3	125.5	123.2	121.9	113.8	103.0	89.6							
KDN 65-315/320		143				142.9	142.6	142.1	171.6	140.9	139.3	137.3	136.2	128.9	119.1	106.8	92.0						
KDN 80-160/147/127		23								21.5	20.7	20	19.5	17	14.5	11.8	8.8						
KDN 80-160/153/136		25.6								24.5	23.8	23	22.5	20.2	17.5	15	11.8						
KDN 80-160/153		29.3								28	27.3	26.5	26	23.5	20.7	16.5	14.5						
KDN 80-160/161		32.8								32	31.5	30.5	30	27.8	25	21.5	18.5						
KDN 80-160/169		36.5								35.7	35.2	34.5	34.2	32	29.5	26.5	22.6	18.5					
KDN 80-160/177		40								39.5	39.2	38.7	38.5	37	34.8	31.8	27.8	23					
KDN 80-200/170		36.6								35.7	35.5	34.5	34	31	27	21.5							
KDN 80-200/180		41								40.6	40.5	40	39.5	37	33	27.5							
KDN 80-200/190		45.7								45.4	45	44.5	44	42	29	34							
KDN 80-200/200		50.8								50.4	50.2	50	49.6	49	46.5	41	35						
KDN 80-200/210		56.3								55.9	55.8	55.7	55.6	54.8	52	48	43						
KDN 80-200/222		63.6								63.4	63.3	63.2	63.1	63	60	56.5	51.5	45					
KDN 80-250/220		62.6								62.5	62.4	62	61.8	60	55.5	49							
KDN 80-250/230		68.3								68.2	68.1	67.9	67.9	67	63	57	50						
KDN 80-250/240		75.5								75.4	75.3	75.2	75	74.5	71	66.5	58.5						
KDN 80-250/250		82.5								82.3	82	81.9	81.7	82	78.5	74	67.5	60.5					
KDN 80-250/260		90								89.7	89.6	86.5	89.3	89	86.5	82	77	70	61.5				
KDN 80-250/270		97.9								97.8	97.5	91.3	97	96.3	94	89	84	77	69				
KDN 80-315/275		106								106.1	105.3	104.3	103.7	99.4	93.4	85.6	76.0						
KDN 80-315/290		118								118.4	117.8	117.1	116.6	113.2	108.2	101.5	93.2	83.4					
KDN 80-315/305		131								130.9	130.7	130.3	130.1	128.1	125.1	121.0	115.9						
KDN 80-315/320		143								143.2	143.0	142.6	142.4	140.7	136.0	134.5							
KDN 80-315/334		156								155.5	155.4	155.3	155.2	154.3									
KDN 100-200/180		40.4												40	38	36	33	30.5	28	25			
KDN 100-200/190		46.5												45	44	42	39	37	34.5	31	28		
KDN 100-200/200		51.5												51	50	48.5	46	44	42	39	35	31.5	
KDN 100-200/210		57.5												57	56	55	53	51	49	46	43	39	36
KDN 100-200/219		64												62.5	62	61	60	58	56	53	50	47	43
KDN 100-250/220		61.1												60	59.5	57	54	50.5	46.5	42			
KDN 100-250/230		67.4												66.9	66.5	64	61	58	54	49	44		
KDN 100-250/240		73.5												72.9	71	70.5	69	66	63	58.5	53		
KDN 100-250/250		79.7												79.5	79	78.8	77	74	71	67	62.5		
KDN 100-250/260		88.6												88.2	88.1	88	86	83	79.5	76	71.5	66	

KDN OVERSIZE

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

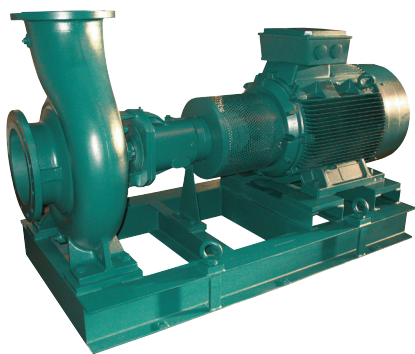

Назначение: разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве, а также для создания на их основе насосных станций.

Рабочий диапазон: расход - до 2200 м³/час, напор - до 158 м.

Максимальное рабочее давление: 10–16 бар.

Перекачиваемая жидкость: состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от -10°C до +140°C.

Основные материалы: гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, рабочее колесо - чугун, ротор - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM,

торцевое уплотнение вала - графит/карбид кремния, рама - штампованная листовая сталь.

Особенности: для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.


Монтаж: вал двигателя в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 3x230–400 В.

Степень защиты: IP 55

Класс изоляции: F

KDN OVERSIZE - 2 ПОЛЮСА

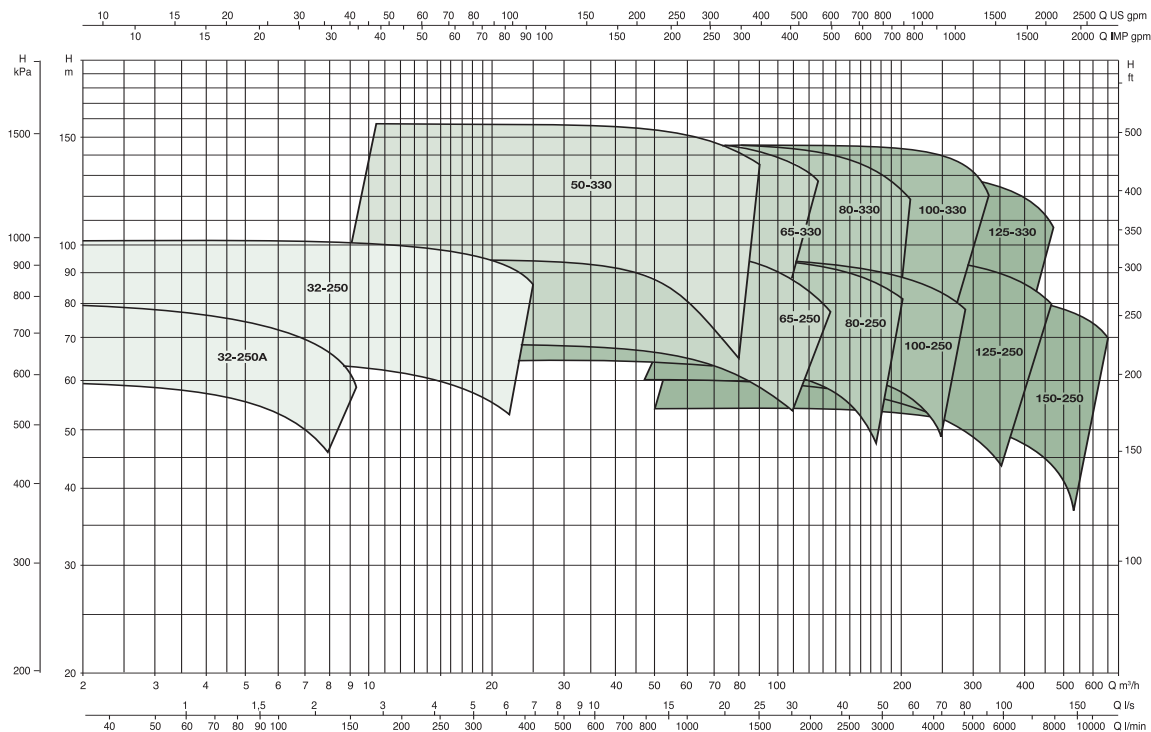


= 2900 об/мин

KDN OVERSIZE


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ

KDN OVERSIZE - 4 ПОЛЮСА

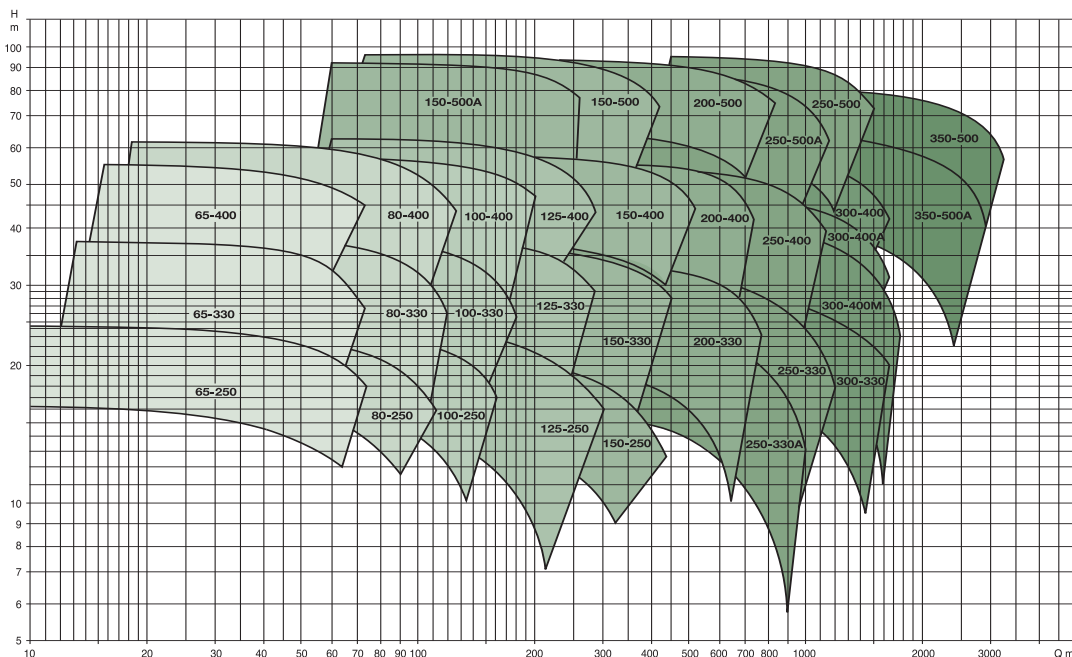

= 1450 об/мин

KDN OVERSIZE - 6 ПОЛЮСОВ

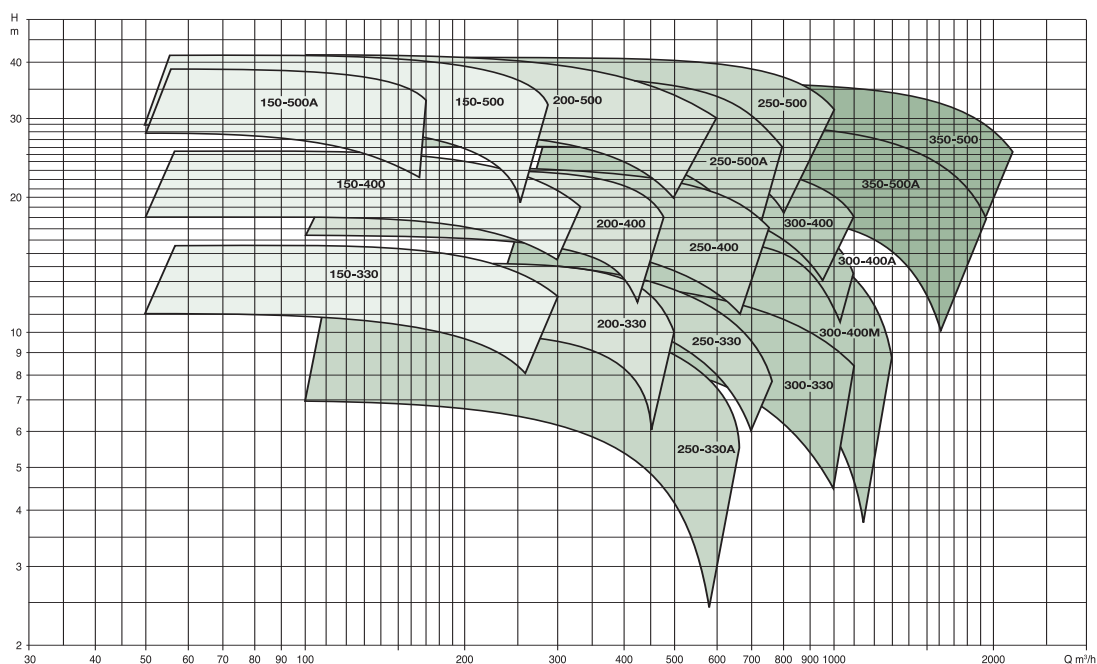

= 970 об/мин

KVC / KVCX

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ
ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



KVC



KVCX

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем холодного водоснабжения, особенно рекомендован к применению в система повышения давления, подпитки котлов и поливочных устоях.

Рабочий диапазон: расход – до 12 м³/час, напор – до 113 м.

Максимальное рабочее давление: 12 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Всасывающая и напорная камеры – технополимер со вставками из нержавеющей стали; рабочие колеса и диффузоры –

технополимер; наружный корпус насоса, ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230-400 В.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - KVC

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA GAS	DNM GAS	H MM	ВЕС, КГ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,9	4,8				
			кВт	л. с.		Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	55	65	80				
KVC 15-30 M	102990320	1 x 220 - 240 V ~	0,25	0,33	1,6	H (M)	22,4	21,2	19,2	16,7	13,8	9,9	7,6			1" ¼	1" ¼	450	14,0
KVC 15-30 T	102990330	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1,4-0,8		22,4	21,2	19,2	16,7	13,8	9,9	7,6			1" ¼	1" ¼	450	14,0
KVC 25-30 M	102990340	1 x 220 - 240 V ~	0,37	0,5	2,4		33,9	32,1	29,1	25,3	20,9	15,0	11,6			1" ¼	1" ¼	478	14,4
KVC 25-30 T	102990350	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,7-1,0		33,9	32,1	29,1	25,3	20,9	15,0	11,6			1" ¼	1" ¼	478	14,4
KVC 35-30 M	102990000	1 x 220 - 240 V ~	0,45	0,6	3,2		45,6	43,2	39,1	34,1	28,2	20,2	15,6			1" ¼	1" ¼	505	14,0
KVC 35-30 T	102990010	3 x 230 - 400 V ~	0,45	0,6	2,1-1,2		45,6	43,2	39,1	34,1	28,2	20,2	15,6			1" ¼	1" ¼	505	14,0
KVC 45-30 M	102990020	1 x 220 - 240 V ~	0,55	0,75	4		56,6	53,5	48,4	42,0	34,6	24,5	19,0			1" ¼	1" ¼	533	14,4
KVC 45-30 T	102990030	3 x 230 - 400 V ~	0,55	0,75	2,4-1,4		56,6	53,5	48,4	42,0	34,6	24,5	19,0			1" ¼	1" ¼	533	14,4
KVC 50-30 M	102990040	1 x 220 - 240 V ~	0,75	1	4,9		69,8	66,2	59,9	52,2	43,1	30,9	23,9			1" ¼	6 1" ¼	598	16,2
KVC 50-30 T	60145203	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3,8-2,2		69,8	66,2	59,9	52,2	43,1	30,9	23,9			1" ¼	1" ¼	598	16,2
KVC 60-30 M	102990060	1 x 220 - 240 V ~	0,8	1,1	5,6		82,0	77,0	70,0	61,0	49,5	35,5	27,5			1" ¼	1" ¼	625	17,2
KVC 60-30 T	60145204	3 x 230 - 400 V ~	0,8	1,1	3,8-2,2		82,0	77,0	70,0	61,0	49,5	35,5	27,5			1" ¼	1" ¼	625	17,2
KVC 70-30 M	102990080	1 x 220 - 240 V ~	1	1,36	6,5		95,0	90,0	81,5	71,0	58,7	42,0	32,5			1" ¼	1" ¼	653	18,4
KVC 70-30 T	60145302	3 x 230 - 400 V ~	1	1,36	4,4-2,6		95,0	90,0	81,5	71,0	58,7	42,0	32,5			1" ¼	1" ¼	653	18,4
KVC 20-50 M	102990360	1 x 220 - 240 V ~	0,37	0,5	2,5		27,4	26,9	26,0	24,9	23,1	21,1	19,8	16,9	11,4	1" ¼	1" ¼	450	13,5
KVC 20-50 T	102990370	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,7-1,0		27,4	26,9	26,0	24,9	23,1	21,1	19,8	16,9	11,4	1" ¼	1" ¼	450	13,5
KVC 30-50 M	102990100	1 x 220 - 240 V ~	0,55	0,75	4		41,1	40,3	39,0	37,3	34,7	31,6	29,7	25,3	17,1	1" ¼	1" ¼	478	13,7
KVC 30-50 T	102990110	3 x 230 - 400 V ~	0,55	0,75	2,4-1,4		41,1	40,3	39,0	37,3	34,7	31,6	29,7	25,3	17,1	1" ¼	1" ¼	478	13,7
KVC 40-50 M	102990120	1 x 220 - 240 V ~	0,8	1,1	5,6		54,9	53,7	52,0	49,7	46,3	42,1	39,6	33,7	22,9	1" ¼	1" ¼	505	15,8
KVC 40-50 T	60145303	3 x 230 - 400 V ~	0,8	1,1	3,8-2,2		54,9	53,7	52,0	49,7	46,3	42,1	39,6	33,7	22,9	1" ¼	1" ¼	505	15,8
KVC 55-50 M	102990140	1 x 220 - 240 V ~	1	1,36	6,4		68,6	67,1	65,0	62,1	57,9	52,7	49,5	42,1	28,6	1" ¼	1" ¼	533	17,0
KVC 55-50 T	60145304	3 x 230 - 400 V ~	1	1,36	4,4-2,6		68,6	67,1	65,0	62,1	57,9	52,7	49,5	42,1	28,6	1" ¼	1" ¼	533	17,0
KVC 65-50 M	102990160	1 x 220 - 240 V ~	1,1	1,5	7,4		82,3	80,6	78,0	74,6	69,4	63,2	59,4	50,6	34,3	1" ¼	1" ¼	600	20,2
KVC 65-50 T	60145878	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	7-4		82,3	80,6	78,0	74,6	69,4	63,2	59,4	50,6	34,3	1" ¼	1" ¼	600	19,8
KVC 75-50 M	102990180	1 x 220 - 240 V ~	1,5	2	9		96,0	94,0	91,0	87,0	81,0	73,8	69,3	59,0	40,0	1" ¼	1" ¼	627	21,2
KVC 75-50 T	60145879	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	7,7-4,3		96,0	94,0	91,0	87,0	81,0	73,8	69,3	59,0	40,0	1" ¼	1" ¼	627	20,6

KVC / KVCX

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - KVC

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	DNA GAS	DNM GAS	H MM	ВЕС, кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	In л. с. А	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,9	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12					
					Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	55	65	80	90	100	120	140	160	180	200					
KVC 15-80 M	102990380	1 x 220 - 240 V ~	0,37	0,5	2,5	H (M)	22,8	22,4	21,7	21,1	20,3	19,1	18,3	16,8	14,0	11,7	9,5	4,5					1" ¼	1" ¼	450	13,5
KVC 15-80 T	102990390	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,7-1,0		22,8	22,4	21,7	21,1	20,3	19,1	18,3	16,8	14,0	11,7	9,5	4,5					1" ¼	1" ¼	450	13,5
KVC 20-80 M	102990200	1 x 220 - 240 V ~	0,55	0,75	4,1		34,6	34,0	33,0	32,1	30,9	29,2	28,0	25,8	21,7	18,3	14,9	7,5					1" ¼	1" ¼	478	13,7
KVC 20-80 T	102990210	3 x 230 - 400 V ~	0,55	0,75	2,4-1,4		34,6	34,0	33,0	32,1	30,9	29,2	28,0	25,8	21,7	18,3	14,9	7,5					1" ¼	1" ¼	478	13,7
KVC 30-80 M	102990220	1 x 220 - 240 V ~	0,8	1,1	5,6		46,6	45,8	44,6	43,4	41,8	39,5	38,0	35,2	29,8	25,5	21,0	11,0					1" ¼	1" ¼	505	15,7
KVC 30-80 T	60145305	3 x 230 - 400 V ~	0,8	1,1	3,8-2,2		46,6	45,8	44,6	43,4	41,8	39,5	38,0	35,2	29,8	25,5	21,0	11,0					1" ¼	1" ¼	505	15,5
KVC 40-80 M	102990240	1 x 220 - 240 V ~	1	1,36	6,5		58,8	57,9	56,5	55,0	53,1	50,3	48,5	45,0	38,4	33,1	27,6	15,1					G 1" ¼	G 1" ¼	533	17,0
KVC 40-80 T	60145306	3 x 230 - 400 V ~	1	1,36	4,4-2,6		58,8	57,9	56,5	55,0	53,1	50,3	48,5	45,0	38,4	33,1	27,6	15,1					G 1" ¼	G 1" ¼	533	17,0
KVC 45-80 M	102990260	1 x 220 - 240 V ~	1,1	1,5	7,4		71,3	70,2	68,7	66,9	64,7	61,4	59,4	55,3	47,5	41,4	34,9	19,9					G 1" ¼	G 1" ¼	600	20,1
KVC 45-80 T	60145880	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	5,4-3,1		71,3	70,2	68,7	66,9	64,7	61,4	59,4	55,3	47,5	41,4	34,9	19,9					G 1" ¼	G 1" ¼	600	20,2
KVC 55-80 M	102990280	1 x 220 - 240 V ~	1,5	2	9		84,0	82,8	81,2	79,2	76,6	72,9	70,7	66,0	57,1	50,3	42,8	25,5					G 1" ¼	G 1" ¼	627	21,2
KVC 55-80 T	60145881	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	6,2-3,6		84,0	82,8	81,2	79,2	76,6	72,9	70,7	66,0	57,1	50,3	42,8	25,5					G 1" ¼	G 1" ¼	627	20,0
KVC 65-80 T	60145913	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8-4,6		97,0	95,7	94,0	91,8	88,9	84,7	82,5	77,2	67,3	59,9	51,5	32,0					G 1" ¼	G 1" ¼	655	21,6
KVC 25-120 M	102990400	1 x 220 - 240 V ~	1	1,36	6,5		30,4	30,3	30,2	30,0	29,9	29,6	29,3	28,7	27,7	26,9	25,9	23,2	19,9	16,4	12,0	7,0	G 1" ¼	G 1" ¼	450	17,0
KVC 25-120 T	60145816	3 x 230 - 400 V ~	1	1,36	5-2,9		30,4	30,3	30,2	30,0	29,9	29,6	29,3	28,7	27,7	26,9	25,9	23,2	19,9	16,4	12,0	7,0	G 1" ¼	G 1" ¼	450	17,1
KVC 35-120 M	102990420	1 x 220 - 240 V ~	1,1	1,5	7,4		46,2	46,1	45,7	45,3	44,8	44,0	43,7	42,7	40,9	39,3	37,4	33,7	29,4	24,2	18,0	11,0	G 1" ¼	G 1" ¼	480	20,1
KVC 35-120 T	60145817	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	6-3,5		46,2	46,1	45,7	45,3	44,8	44,0	43,7	42,7	40,9	39,3	37,4	33,7	29,4	24,2	18,0	11,0	G 1" ¼	G 1" ¼	480	20,2
KVC 45-120 M	102990440	1 x 220 - 240 V ~	1,85	2,5	12		62,4	62,0	61,4	60,8	60,1	59,1	58,6	57,5	55,3	53,4	51,4	46,2	40,6	34,0	26,3	17,0	G 1" ¼	G 1" ¼	507	20,2
KVC 45-120 T	60145960	3 x 230 - 400 V ~	1,85	2,5	7,9-4,6		62,4	62,0	61,4	60,8	60,1	59,1	58,6	57,5	55,3	53,4	51,4	46,2	40,6	34,0	26,3	17,0	G 1" ¼	G 1" ¼	507	21,9
KVC 60-120 T	60145961	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	9,3-5,4		78,0	77,5	76,7	75,9	75,1	73,9	73,3	71,5	68,3	65,9	63,2	58,0	51,0	43,4	35,0	24,5	G 1" ¼	G 1" ¼	610	21,6
KVC 70-120 T	60146006	3 x 230 - 400 V ~	3	4	11,8-6,8		95,0	94,3	93,4	92,5	91,4	89,8	88,9	86,8	83,2	80,5	77,9	71,7	63,9	54,7	44,0	31,0	G 1" ¼	G 1" ¼	675	24,0
KVC 85-120 T	60146007	3 x 230 - 400 V ~	3	4	13,5-7,8		112,7	111,6	110,3	109,0	107,6	105,7	104,5	101,9	97,5	94,1	89,9	81,6	72,1	61,2	48,9	34,0	G 1" ¼	G 1" ¼	702	25,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - KVCX

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											DNA GAS	DNM GAS	H MM	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,9	4,8				
			кВт	л. с.		Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	55	65	80				
KVCX 15-30 M	102980320	1 x 220 - 240 V ~	0,25	0,33	1,6	H (M)	22,4	21,2	19,2	16,7	13,8	9,9	7,6			1" ¼	1" ¼	450	14,0
KVCX 15-30 T	102980330	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1,4-0,8		22,4	21,2	19,2	16,7	13,8	9,9	7,6			1" ¼	1" ¼	450	14,0
KVCX 25-30 M	102980340	1 x 220 - 240 V ~	0,37	0,5	2,4		33,9	32,1	29,1	25,3	20,9	15,0	11,6			1" ¼	1" ¼	478	14,4
KVCX 25-30 T	102980350	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,7-1,0		33,9	32,1	29,1	25,3	20,9	15,0	11,6			1" ¼	1" ¼	478	14,4
KVCX 35-30 M	102980000	1 x 220 - 240 V ~	0,45	0,6	3,2		45,6	43,2	39,1	34,1	28,2	20,2	15,6			1" ¼	1" ¼	505	14,0
KVCX 35-30 T	102980010	3 x 230 - 400 V ~	0,45	0,6	2,1-1,2		45,6	43,2	39,1	34,1	28,2	20,2	15,6			1" ¼	1" ¼	505	14,0
KVCX 45-30 M	102980020	1 x 220 - 240 V ~	0,55	0,75	4		56,6	53,5	48,4	42,0	34,6	24,5	19,0			G 1" ¼	1" ¼	533	14,4
KVCX 45-30 T	102980030	3 x 230 - 400 V ~	0,55	0,75	2,4-1,4		56,6	53,5	48,4	42,0	34,6	24,5	19,0			1" ¼	1" ¼	533	14,4
KVCX 50-30 M	102980040	1 x 220 - 240 V ~	0,75	1	4,9		69,8	66,2	59,9	52,2	43,1	30,9	23,9			1" ¼	G 1" ¼	598	16,2
KVCX 50-30 T	60145199	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3,8-2,2		69,8	66,2	59,9	52,2	43,1	30,9	23,9			1" ¼	1" ¼	598	16,2
KVCX 60-30 M	102980060	1 x 220 - 240 V ~	0,8	1,1	5,6		82,0	77,0	70,0	61,0	49,5	35,5	27,5			1" ¼	1" ¼	625	17,2
KVCX 60-30 T	60145201	3 x 230 - 400 V ~	0,8	1,1	3,8-2,2		82,0	77,0	70,0	61,0	49,5	35,5	27,5			1" ¼	1" ¼	625	17,2
KVCX 70-30 M	102980080	1 x 220 - 240 V ~	1	1,36	6,5		95,0	90,0	81,5	71,0	58,7	42,0	32,5			1" ¼	1" ¼	653	18,4
KVCX 70-30 T	60145291	3 x 230 - 400 V ~	1	1,36	4,4-2,6		95,0	90,0	81,5	71,0	58,7	42,0	32,5			1" ¼	1" ¼	653	18,4
KVCX 20-50 M	102980360	1 x 220 - 240 V ~	0,37	0,5	2,5		27,4	26,9	26,0	24,9	23,1	21,1	19,8	16,9	11,4	1" ¼	1" ¼	450	13,5
KVCX 20-50 T	102980370	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,7-1,0		27,4	26,9	26,0	24,9	23,1	21,1	19,8	16,9	11,4	1" ¼	1" ¼	450	13,5

KVC / KVCX

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - KVCX

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																				DNA GAS	DNM GAS	H мм	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ	In А	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,9	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12							
			кВт		л. с.	Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	55	65	80	90	100	120	140	160	180	200						
KVCX 30-50 M	102980100	1 x 220 - 240 V ~	0,55	0,75	4	H (м)	41,1	40,3	39,0	37,3	34,7	31,6	29,7	25,3	17,1								1" ¼	1" ¼	478	13,7		
KVCX 30-50 T	102980110	3 x 230 - 400 V ~	0,55	0,75	2,4-1,4		41,1	40,3	39,0	37,3	34,7	31,6	29,7	25,3	17,1								1" ¼	1" ¼	478	13,7		
KVCX 40-50 M	102980120	1 x 220 - 240 V ~	0,8	1,1	5,6		54,9	53,7	52,0	49,7	46,3	42,1	39,6	33,7	22,9								1" ¼	1" ¼	505	15,8		
KVCX 40-50 T	60145293	3 x 230 - 400 V ~	0,8	1,1	3,8-2,2		54,9	53,7	52,0	49,7	46,3	42,1	39,6	33,7	22,9								1" ¼	1" ¼	505	15,8		
KVCX 55-50 M	102980140	1 x 220 - 240 V ~	1	1,36	6,4		68,6	67,1	65,0	62,1	57,9	52,7	49,5	42,1	28,6								1" ¼	1" ¼	533	17,0		
KVCX 55-50 T	60145295	3 x 230 - 400 V ~	1	1,36	4,4-2,6		68,6	67,1	65,0	62,1	57,9	52,7	49,5	42,1	28,6								1" ¼	1" ¼	533	17,0		
KVCX 65-50 M	102980160	1 x 220 - 240 V ~	1,1	1,5	7,4		82,3	80,6	78,0	74,6	69,4	63,2	59,4	50,6	34,3								1" ¼	1" ¼	600	20,2		
KVCX 65-50 T	60145869	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	7-4		82,3	80,6	78,0	74,6	69,4	63,2	59,4	50,6	34,3								1" ¼	1" ¼	600	19,8		
KVCX 75-50 M	102980180	1 x 220 - 240 V ~	1,5	2	9		96,0	94,0	91,0	87,0	81,0	73,8	69,3	59,0	40,0								1" ¼	1" ¼	627	21,2		
KVCX 75-50 T	60145871	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	7,7-4,3		96,0	94,0	91,0	87,0	81,0	73,8	69,3	59,0	40,0								1" ¼	1" ¼	627	20,6		
KVCX 15-80 M	102980380	1 x 220 - 240 V ~	0,37	0,5	2,5		22,8	22,4	21,7	21,1	20,3	19,1	18,3	16,8	14,0	11,7	9,5	4,5					1" ¼	1" ¼	450	13,5		
KVCX 15-80 T	102980390	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,7-1,0		22,8	22,4	21,7	21,1	20,3	19,1	18,3	16,8	14,0	11,7	9,5	4,5					1" ¼	1" ¼	450	13,5		
KVCX 20-80 M	102980200	1 x 220 - 240 V ~	0,55	0,75	4,1		34,6	34,0	33,0	32,1	30,9	29,2	28,0	25,8	21,7	18,3	14,9	7,5					1" ¼	1" ¼	478	13,7		
KVCX 20-80 T	102980210	3 x 230 - 400 V ~	0,55	0,75	2,4-1,4		34,6	34,0	33,0	32,1	30,9	29,2	28,0	25,8	21,7	18,3	14,9	7,5					1" ¼	1" ¼	478	13,7		
KVCX 30-80 M	102980220	1 x 220 - 240 V ~	0,8	1,1	5,6		46,6	45,8	44,6	43,4	41,8	39,5	38,0	35,2	29,8	25,5	21,0	11,0					1" ¼	1" ¼	505	15,7		
KVCX 30-80 T	60145297	3 x 230 - 400 V ~	0,8	1,1	3,8-2,2		46,6	45,8	44,6	43,4	41,8	39,5	38,0	35,2	29,8	25,5	21,0	11,0					1" ¼	1" ¼	505	15,5		
KVCX 40-80 M	102980240	1 x 220 - 240 V ~	1	1,36	6,5		58,8	57,9	56,5	55,0	53,1	50,3	48,5	45,0	38,4	33,1	27,6	15,1					G 1" ¼	G 1" ¼	533	17,0		
KVCX 40-80 T	60145299	3 x 230 - 400 V ~	1	1,36	4,4-2,6		58,8	57,9	56,5	55,0	53,1	50,3	48,5	45,0	38,4	33,1	27,6	15,1					G 1" ¼	G 1" ¼	533	17,0		
KVCX 45-80 M	102980260	1 x 220 - 240 V ~	1,1	1,5	7,4		71,3	70,2	68,7	66,9	64,7	61,4	59,4	55,3	47,5	41,4	34,9	19,9					G 1" ¼	G 1" ¼	600	20,1		
KVCX 45-80 T	60145873	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	5,4-3,1		71,3	70,2	68,7	66,9	64,7	61,4	59,4	55,3	47,5	41,4	34,9	19,9					G 1" ¼	G 1" ¼	600	20,2		
KVCX 55-80 M	102980280	1 x 220 - 240 V ~	1,5	2	9		84,0	82,8	81,2	79,2	76,6	72,9	70,7	66,0	57,1	50,3	42,8	25,5					G 1" ¼	G 1" ¼	627	21,2		
KVCX 55-80 T	60145875	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	6,2-3,6		84,0	82,8	81,2	79,2	76,6	72,9	70,7	66,0	57,1	50,3	42,8	25,5					G 1" ¼	G 1" ¼	627	20,0		
KVCX 65-80 T	60145911	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8-4,6		97,0	95,7	94,0	91,8	88,9	84,7	82,5	77,2	67,3	59,9	51,5	32,0					G 1" ¼	G 1" ¼	655	21,6		
KVCX 25-120 M	102980400	1 x 220 - 240 V ~	1	1,36	6,5		30,4	30,3	30,2	30,0	29,9	29,6	29,3	28,7	27,7	26,9	25,9	23,2	19,9	16,4	12,0	7,0	G 1" ¼	G 1" ¼	450	17,0		
KVCX 25-120 T	60145811	3 x 230 - 400 V ~	1	1,36	5-2,9		30,4	30,3	30,2	30,0	29,9	29,6	29,3	28,7	27,7	26,9	25,9	23,2	19,9	16,4	12,0	7,0	G 1" ¼	G 1" ¼	450	17,1		
KVCX 35-120 M	102980420	1 x 220 - 240 V ~	1,1	1,5	7,4		46,2	46,1	45,7	45,3	44,8	44,0	43,7	42,7	40,9	39,3	37,4	33,7	29,4	24,2	18,0	11,0	G 1" ¼	G 1" ¼	480	20,1		
KVCX 35-120 T	60145813	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	6-3,5		46,2	46,1	45,7	45,3	44,8	44,0	43,7	42,7	40,9	39,3	37,4	33,7	29,4	24,2	18,0	11,0	G 1" ¼	G 1" ¼	480	20,2		
KVCX 45-120 M	102980440	1 x 220 - 240 V ~	1,85	2,5	12		62,4	62,0	61,4	60,8	60,1	59,1	58,6	57,5	55,3	53,4	51,4	46,2	40,6	34,0	26,3	17,0	G 1" ¼	G 1" ¼	507	20,2		
KVCX 45-120 T	60145949	3 x 230 - 400 V ~	1,85	2,5	7,9-4,6		62,4	62,0	61,4	60,8	60,1	59,1	58,6	57,5	55,3	53,4	51,4	46,2	40,6	34,0	26,3	17,0	G 1" ¼	G 1" ¼	507	21,9		
KVCX 60-120 T	60145952	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	9,3-5,4		78,0	77,5	76,7	75,9	75,1	73,9	73,3	71,5	68,3	65,9	63,2	58,0	51,0	43,4	35,0	24,5	G 1" ¼	G 1" ¼	610	21,6		
KVCX 70-120 T	60146000	3 x 230 - 400 V ~	3	4	11,8-6,8		95,0	94,3	93,4	92,5	91,4	89,8	88,9	86,8	83,2	80,5	77,9	71,7	63,9	54,7	44,0	31,0	G 1" ¼	G 1" ¼	675	24,0		
KVCX 85-120 T	60146002	3 x 230 - 400 V ~	3	4	13,5-7,8		112,7	111,6	110,3	109,0	107,6	105,7	104,5	101,9	97,5	94,1	89,9	81,6	72,1	61,2	48,9	34,0	G 1" ¼	G 1" ¼	702	25,0		

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

KV 3 / KV 6 / KV 10
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ
ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем холодного и горячего водоснабжения, особенно рекомендовано к применению в системах повышения давления, подпитки котлов и поливочных установках.

Рабочий диапазон: расход – до 13,5 м³/час, напор – до 139 м.

Максимальное рабочее давление: 18 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от –15°C до +110°C.

Основные материалы. Всасывающая и напорная камеры – чугун с антикоррозионным покрытием, рабочие колеса и диффузоры – технополимер, наружный корпус насоса, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - KV 3/6/10

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA GAS	DNM GAS	H мм	BEC, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	1,8	3,6	5,4	7,2	8,4	10,2	12	13,8				
			кВт	л. с.		Q=л/мин	0	30	60	90	120	140	170	200	230				
KV 3/10 M	102491140	1 x 220 - 240 V ~	1,1	1,5	7,8	H (м)	88	77	63,5	45,7	21					1,¼"	1¼"	782	27,2
KV 3/10 T	60145803	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	7-4		88	77	63,5	45,7	21					1¼"	1¼"	782	26,3
KV 3/12 M	102491170	1 x 220 - 240 V ~	1,5	2	9,6		105,6	92,4	76,2	54,8	25,2					1¼"	1¼"	846	30,6
KV 3/12 T	60145861	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	7,5-4		105,6	92,4	76,2	54,8	25,2					1¼"	1¼"	846	28
KV 3/15 M	102491190	1 x 220 - 240 V ~	1,85	2,5	11,3		132	115,5	95,3	68,6	31,5					1¼"	1¼"	942	33
KV 3/15 T	60145943	3 x 230 - 400 V ~	1,85	2,5	7,5-4,3		132	115,5	95,3	68,6	31,5					1¼"	1¼"	942	31,9
KV 3/18 T	60145986	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	10-5,8		158,4	138,6	114,3	82,3	37,8					1¼"	1¼"	1116	35,8
KV 6/7 M	102491300	1 x 220 - 240 V ~	1,1	1,5	7,5		62,3	57,8	51,5	42,5	29,5	18,6				1¼"	1¼"	685	26,1
KV 6/7 T	60145804	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	5-2,9		62,3	57,8	51,5	42,5	29,5	18,6				1¼"	1¼"	685	25,2
KV 6/9 M	102491340	1 x 220 - 240 V ~	1,5	2	9,4		80,1	74,3	66,2	54,6	38	23,9	16,4	12,0		1¼"	1¼"	750	29
KV 6/9 T	60145862	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	7,5-4,2		80,1	74,3	66,2	54,6	38	23,9	16,4	12,0		1¼"	1¼"	750	26,8
KV 6/11 M	102491380	1 x 220 - 240 V ~	1,85	2,5	11,1		97,9	90,8	81	66,8	46,4	29,2	24,2	18,0		1¼"	1¼"	815	31,3
KV 6/11 T	60145863	3 x 230 - 400 V ~	1,85	2,5	7,3-4,2		97,9	90,8	81	66,8	46,4	29,2	24,2	18,0		1¼"	1¼"	815	27,7
KV 6/15 T	60145987	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	11-6,3		133,5	123,8	110,4	91,1	63,3	39,8	34,0	26,3		1¼"	1¼"	1020	34,5
KV 10/4 M	102491640	1 x 220 - 240 V ~	1,1	1,5	8,3		38,2	37,4	36,2	34,4	32	29,7	25,5	20	12,6	1¼"	1¼"	590	27,2
KV 10/4 T	60145805	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	6,1-3,5		38,2	37,4	36,2	34,4	32	29,7	25,5	20	12,6	1¼"	1¼"	590	26,3
KV 10/5 M	102491660	1 x 220 - 240 V ~	1,5	2	10,4		47,8	46,8	45,2	43	40	37,2	31,9	25	15,8	1¼"	1¼"	625	30,6
KV 10/5 T	60145864	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	8-4,5		47,8	46,8	45,2	43	40	37,2	31,9	25	15,8	1¼"	1¼"	625	28
KV 10/6 M	102491680	1 x 220 - 240 V ~	1,85	2,5	12,5		57,3	56,1	54,2	51,6	48	44,6	38,2	30	18,9	1¼"	1¼"	738	33
KV 10/6 T	60145944	3 x 230 - 400 V ~	1,85	2,5	8,7-5		57,3	56,1	54,2	51,6	48	44,6	38,2	30	18,9	1¼"	1¼"	738	31,9
KV 10/8 T	60145988	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	11,8-6,8		76,4	74,8	72,3	68,8	64	59,4	51	40	25,2	1¼"	1¼"	798	35,8

БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ

ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем холодного и горячего водоснабжения, особенно рекомендован к применению в системах повышения давления, подпитки котлов и поливочных установках.

Рабочий диапазон: расход - до 29 м³/час, напор – до 249 м.

Максимальное рабочее давление: 25 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от -20°C до +90°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун с катафорезным покрытием и технополимерными вставками; рабочие колеса – не ржавеющая сталь; диффузоры – технополимер «ULTEM»; ротор – нержавеющая сталь;

уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – картридж карбид кремния/карбид кремния.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении.

Стандартное электропитание: 3x230-400 В.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NKV 10 /15/20

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNA GAS	DNM GAS	H мм	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24					
			кВт	л. с.			Q=л/мин	0	66	132	167	200	233	264	300	334	367	400					
NKV 10/2 T	60144697	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1,1	2,81/1,62	IE2	H (м)	20,2	20	18,3	15,8	12,5							DN 40	DN 40	526,8	43,41	
NKV 10/3 T	60144698	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4,07/2,36	IE2		30,3	31	27,5	23,6	18,8							DN 40	DN 40	559,8	44,94	
NKV 10/4 T	60144699	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5,8/3,35	IE2		40,4	41	36,7	31,5	25,1							DN 40	DN 40	617,8	49,81	
NKV 10/5 T	60144700	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,23/4,75	IE2		50,5	51	45,8	39,4	31,3							DN 40	DN 40	675,8	54,62	
NKV 10/6 T	60144701	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,23/4,75	IE2		60,5	61	55,0	47,3	37,6							DN 40	DN 40	708,8	55,46	
NKV 10/7 T	60144702	3 x 400 V ~	3,0	4,0	5,85	IE2		70,6	72	64,2	55,1	43,8							DN 40	DN 40	781,8	65,54	
NKV 10/8 T	60144703	3 x 400 V ~	3,0	4,0	5,85	IE2		80,7	82	73,3	63,0	50,1							DN 40	DN 40	814,8	66,36	
NKV 10/9 T	60144704	3 x 400 V ~	3,0	4,0	5,85	IE2		90,8	92	82,5	70,9	56,4							DN 40	DN 40	847,8	67,25	
NKV 10/10 T	60144705	3 x 400 V ~	4,0	5,5	8,05	IE2		100,9	102	91,7	78,8	62,6							DN 40	DN 40	895,8	77,05	
NKV 10/12 T	60144706	3 x 400 V ~	4,0	5,5	8,05	IE2		121,1	123	110,0	94,5	75,2							DN 40	DN 40	961,8	78,70	
NKV 10/14 T	60144707	3 x 400 V ~	5,5	7,5	10,4	IE2		141,3	143	128,3	110,3	87,7							DN 40	DN 40	1097,8	107,32	
NKV 10/16 T	60144708	3 x 400 V ~	5,5	7,5	10,4	IE2		161,5	164	146,7	126,0	100,2							DN 40	DN 40	1163,8	109	
NKV 10/18 T	60144709	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	IE2		181,6	184	165,0	141,8	112,7							DN 40	DN 40	1370,8	116,66	
NKV 10/18 T	60167506	3 x 400 V ~	7,5	10	13,4	IE3		181,6	184	165,0	141,8	112,7							DN 40	DN 40	1239,8	116	
NKV 10/20 T	60144710	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	IE2		201,8	205	183,3	157,5	125,3							DN 40	DN 40	1436,8	118,34	
NKV 10/20 T	60167507	3 x 400 V ~	7,5	10	13,4	IE3		201,8	205	183,3	157,5	125,3							DN 40	DN 40	1305,8	98	
NKV 10/22 T	60144711	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	IE2		222	225	202	173,3	137,8							DN 40	DN 40	1502,8	120,02	
NKV 10/22 T	60167508	3 x 400 V ~	7,5	10	13,4	IE3		222	225	202	173,3	137,8							DN 40	DN 40	1371,8	108	
NKV 15/2 T	60144712	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,23/4,75	IE2		27,2	26,7	26	26,1	25,5	24,5	23,2	21,6	19,8	17,4	14,6	DN 50	DN 50	631,5	54,68	
NKV 15/3 T	60144713	3 x 400 V ~	3,0	4,0	5,85	IE2		40,8	40,0	40	39,1	38,3	36,8	34,8	32,5	29,7	26,1	21,9	DN 50	DN 50	721	64,67	
NKV 15/4 T	60144714	3 x 400 V ~	4,0	5,5	8,05	IE2		54,4	53,4	53	52,1	51,0	49,0	46,4	43,3	39,6	34,8	29,2	DN 50	DN 50	785,5	74,93	
NKV 15/5 T	60144715	3 x 400 V ~	4,0	5,5	8,05	IE2		68,0	66,7	66	65,2	63,8	61,3	58,1	54,1	49,5	43,5	36,5	DN 50	DN 50	835	76,19	
NKV 15/6 T	60144716	3 x 400 V ~	5,5	7,5	10,4	IE2		81,6	80,1	79	78,2	76,5	73,6	69,7	64,9	59,4	52,2	43,8	DN 50	DN 50	954,5	104,31	
NKV 15/7 T	60144717	3 x 400 V ~	5,5	7,5	10,4	IE2		95,2	93,4	92	91,2	89,3	85,8	81,3	75,8	69,3	60,9	51,1	DN 50	DN 50	1004	105,62	

NKV 10 / NKV 15 / NKV 20

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NKV 10 /15/20

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNA GAS	DNM GAS	H ММ	ВЕС, КГ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=М³/Ч	0	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24					
			КВТ	Л. С.			Q=Л/МИН	0	66	132	167	200	233	264	300	334	367	400					
NKV 15/8 T	60144718	3 х 400 V ~	7,5	10	14,8	IE2	Н (М)	108,8	106,8	106	104,3	102,0	98,1	92,9	86,6	79,2	69,6	58,4	DN 50	DN 50	1040,80	112,83	
NKV 15/8 T	60167509	3 х 400 V ~	7,5	10	13,4	IE3		108,8	106,8	106	104,3	102,0	98,1	92,9	86,6	79,2	69,6	58,4	DN 50	DN 50	1063,5	106	
NKV 15/9 T	60144719	3 х 400 V ~	7,5	10	14,8	IE2		122,4	120,1	119	117,3	114,8	110,3	104,5	97,4	89,1	78,4	65,7	DN 50	DN 50	1073,80	114,07	
NKV 15/9 T	60167510	3 х 400 V ~	7,5	10	13,4	IE3		122,4	120,1	119	117,3	114,8	110,3	104,5	97,4	89,1	78,4	65,7	DN 50	DN 50	1113	103	
NKV 15/10 T	60144720	3 х 400 V ~	11	15	22,4	IE2		136,0	133,5	132	130,4	127,5	122,6	116,1	108,2	99,0	87,1	73,0	DN 50	DN 50	1251,00	170,30	
NKV 15/10 T	60167511	3 х 400 V ~	11	15	19,4	IE3		136,0	133,5	132	130,4	127,5	122,6	116,1	108,2	99,0	87,1	73,0	DN 50	DN 50	1297,5	194	
NKV 15/12 T	60144721	3 х 400 V ~	11	15	22,4	IE2		163,2	160,2	158	156,4	153,0	147,1	139,3	129,9	118,8	104,5	87,6	DN 50	DN 50	1317,00	172,77	
NKV 15/12 T	60167512	3 х 400 V ~	11	15	19,4	IE3		163,2	160,2	158	156,4	153,0	147,1	139,3	129,9	118,8	104,5	87,6	DN 50	DN 50	1396,5	185	

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DNA GAS	DNM GAS	H мм	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	29						
			кВт	л. с.			Q=л/мин	0	66	132	167	200	233	264	300	334	367	400	433	483						
NKV 15/14 T	60144722	3 x 400 V ~	11	15	22,4	IE2	H (м)	190,4	186,9	185	182,5	178,5	171,6	162,6	151,5	138,6	121,9	102,2			DN 50	DN 50	1383,00	175,31		
NKV 15/14 T	60167513	3 x 400 V ~	11	15	19,4	IE3		190,4	186,9	185	182,5	178,5	171,6	162,6	151,5	138,6	121,9	102,2			DN 50	DN 50	1495,5	195		
NKV 15/16 T	60144723	3 x 400 V ~	15	20	29,5	IE2		217,6	213,6	211	208,6	204,0	196,1	185,8	173,2	158,4	139,3	116,8			DN 50	DN 50	1449,00	185,78		
NKV 15/16 T	60167514	3 x 400 V ~	15	20	26,5	IE3		217,6	213,6	211	208,6	204,0	196,1	185,8	173,2	158,4	139,3	116,8			DN 50	DN 50	1594,5	162		
NKV 15/17 T	60144724	3 x 400 V ~	15	20	29,5	IE2		231,2	226,9	225	221,6	216,75	208,4	197,4	184	168,3	148	124,1			DN 50	DN 50	1762,50	187,02		
NKV 15/17 T	60167515	3 x 400 V ~	15	20	26,5	IE3		231,2	226,9	225	221,6	216,75	208,4	197,4	184	168,3	148	124,1			DN 50	DN 50	1644	193		
NKV 20/2 T	60144725	3 x 230 - 400 V ~	2,20	3	8,23/4,75	IE2		29,3	28,8	28,8	28,6	28	27,6	26,9	25,9	24,6	22,9	21,2	19,1	15,8	DN 50	DN 50	631,5	45		
NKV 20/3 T	60144726	3 x 400 V ~	4,0	5,5	8,05	IE2		43,9	43,2	43,1	42,9	42	41,5	40,4	38,8	36,9	34,4	31,8	28,7	23,6	DN 50	DN 50	736	60		
NKV 20/4 T	60144727	3 x 400 V ~	5,5	7,5	10,4	IE2		58,6	57,6	57,5	57,2	56	55,3	53,8	51,8	49,2	45,9	42,4	38,2	31,5	DN 50	DN 50	855,5	74		
NKV 20/5 T	60144728	3 x 400 V ~	5,5	7,5	10,4	IE2		73,2	71,9	71,9	71,5	71	69,1	67,3	64,7	61,5	57,4	52,9	47,8	39,4	DN 50	DN 50	905	110,7		
NKV 20/6 T	60144729	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	IE2		87,9	86,3	86,3	85,8	85	82,9	80,7	77,7	73,8	68,8	63,5	57,4	47,3	DN 50	DN 50	974,80	83		
NKV 20/6 T	60167516	3 x 400 V ~	7,5	10	13,4	IE3		87,9	86,3	86,3	85,8	85	82,9	80,7	77,7	73,8	68,8	63,5	57,4	47,3	DN 50	DN 50	964,5	95		
NKV 20/7 T	60144730	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	IE2		102,5	100,7	100,6	100,1	99	96,8	94,2	90,6	86,1	80,3	74,1	66,9	55,2	DN 50	DN 50	1007,80	84		
NKV 20/7 T	60167517	3 x 400 V ~	7,5	10	13,4	IE3		102,5	100,7	100,6	100,1	99	96,8	94,2	90,6	86,1	80,3	74,1	66,9	55,2	DN 50	DN 50	1014	103		
NKV 20/8 T	60144731	3 x 400 V ~	11,0	15	22,4	IE2		117,2	115,1	115,0	114,4	113	110,6	107,6	103,6	98,4	91,8	84,7	76,5	63,1	DN 50	DN 50	1185,00	116		
NKV 20/8 T	60167518	3 x 400 V ~	11,0	15	19,4	IE3		117,2	115,1	115,0	114,4	113	110,6	107,6	103,6	98,4	91,8	84,7	76,5	63,1	DN 50	DN 50	1198,5	191		
NKV 20/9 T	60144732	3 x 400 V ~	11,0	15	22,4	IE2		131,8	129,5	129,4	128,8	127	124,4	121,1	116,5	110,8	103,2	95,3	86,0	70,9	DN 50	DN 50	1218,00	117		
NKV 20/9 T	60167519	3 x 400 V ~	11,0	15	19,4	IE3		131,8	129,5	129,4	128,8	127	124,4	121,1	116,5	110,8	103,2	95,3	86,0	70,9	DN 50	DN 50	1248	137		
NKV 20/10 T	60144733	3 x 400 V ~	11,0	15	22,4	IE2		146,5	143,9	143,8	143,1	141	138,2	134,5	129,5	123,1	114,7	105,9	95,6	78,8	DN 50	DN 50	1251,00	128		
NKV 20/10 T	60167520	3 x 400 V ~	11,0	15	19,4	IE3		146,5	143,9	143,8	143,1	141	138,2	134,5	129,5	123,1	114,7	105,9	95,6	78,8	DN 50	DN 50	1297,5	177		
NKV 20/12 T	60144734	3 x 400 V ~	15,0	20	29,5	IE2		175,8	172,7	172,5	171,7	169	165,9	161,4	155,4	147,7	137,6	127,1	114,7	94,6	DN 50	DN 50	1317,00	141		
NKV 20/12 T	60167521	3 x 400 V ~	15,0	20	26,5	IE3		175,8	172,7	172,5	171,7	169	165,9	161,4	155,4	147,7	137,6	127,1	114,7	94,6	DN 50	DN 50	1396,5	187		
NKV 20/14 T	60144735	3 x 400 V ~	15,00	20	29,5	IE2		205,1	201,4	201,3	200,3	198	193,5	188,3	181,3	172,3	160,6	148,2	133,8	110,4	DN 50	DN 50	1383,00	143		
NKV 20/14 T	60167522	3 x 400 V ~	15,00	20	26,5	IE3		205,1	201,4	201,3	200,3	198	193,5	188,3	181,3	172,3	160,6	148,2	133,8	110,4	DN 50	DN 50	1495,5	194		
NKV 20/16 T	60144736	3 x 400 V ~	18,5	25	35,5	IE2		234,4	230,2	230,0	228,9	226	221,2	215,2	207,2	196,9	183,5	169,4	152,9	126,1	DN 50	DN 50	1504,00	161		
NKV 20/16 T	60167523	3 x 400 V ~	18,5	25	32	IE3		234,4	230,2	230,0	228,9	226	221,2	215,2	207,2	196,9	183,5	169,4	152,9	126,1	DN 50	DN 50	1638,5	185		
NKV 20/17 T	60144737	3 x 400 V ~	18,5	25	35,5	IE2		249	244,6	244,4	243,2	240	235	228,7	220,1	209,2	195	180	162,5	134	DN 50	DN 50	1817,50	162		
NKV 20/17 T	60167524	3 x 400 V ~	18,5	25	32	IE3		249	244,6	244,4	243,2	240	235	228,7	220,1	209,2	195	180	162,5	134	DN 50	DN 50	1688	220		



NKV 32- 45-65-95

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ

ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем холодного и горячего водоснабжения, особенно рекомендован к применению в системах повышения давления, подпитки котлов и поливочных установках.

Рабочий диапазон: расход - до 70 м³/час, напор – до 320 м.

Максимальное рабочее давление: 25 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –20°С до +90°С.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун с катафорезным покрытием и технополимерными вставками; рабочие

колеса – не ржавеющая сталь; диффузоры – технополимер «ULTEM»; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – картридж карбид кремния/карбид кремния.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении.

Стандартное электропитание: 3х230–400 В.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NKV 32

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										Н мм	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	15	18	22	25	30	35	40	45		
			кВт	л. с.			Q=л/мин	0	250	300	367	417	500	583	667	750		
NKV 32/2-2 T	60162751	3 х 400 V Δ	4	5,5	8,1	IE2	Н (м)	36	33,5	32,5	30,5	29,5	26,5	22,5	18	12,5	947	93
NKV 32/2 T	60162752	3 х 400 V Δ	5,5	7,5	10,4	IE2		48,5	43,5	42,5	41	39,5	36,5	33,5	29	23,5	1114	140
NKV 32/3-2 T	60162753	3 х 400 V Δ	5,5	7,5	10,4	IE2		60	54,5	53	50,5	48	44	38	31,5	23,5	1196	144
NKV 32/3 T	60162754	3 х 400 V Δ	7,5	10	14,0	IE2		73	65	63,5	61	59	55	50	43,5	35,5	1196	151
NKV 32/3 T	60167525	3 х 400 V Δ	7,5	10	13,4	IE3		73	65	63,5	61	59	55	50	43,5	35,5	1243	125
NKV 32/4-2 T	60162755	3 х 400 V Δ	7,5	10	14,0	IE2		84,5	76,5	74	70,5	68	62	55	46	35	1298	158
NKV 32/4-2 T	60167526	3 х 400 V Δ	7,5	10	13,4	IE3		84,5	76,5	74	70,5	68	62	55	46	35	1325	132
NKV 32/4 T	60162756	3 х 400 V Δ	11	15	20,2	IE2		98	88	86	83	80,5	75	69	60	49,5	1413	206
NKV 32/4 T	60167527	3 х 400 V Δ	11	15	19,4	IE3		98	88	86	83	80,5	75	69	60	49,5	1345	203
NKV 32/5-2 T	60162757	3 х 400 V Δ	11	15	20,2	IE2		109,5	99,5	97	93	89,5	83	74	63	49,5	1495	210
NKV 32/5-2 T	60167528	3 х 400 V Δ	11	15	19,4	IE3		109,5	99,5	97	93	89,5	83	74	63	49,5	1427	207
NKV 32/5 T	60162758	3 х 400 V Δ	15	20	27,0	IE2		122,5	109,5	107	103,5	100	93,5	85,5	75	61,5	1495	224
NKV 32/5 T	60167529	3 х 400 V Δ	15	20	26,5	IE3		122,5	109,5	107	103,5	100	93,5	85,5	75	61,5	1495	214
NKV 32/6-2 T	60162759	3 х 400 V Δ	15	20	27,0	IE2		134	121,5	118,5	113,5	109,5	101,5	91	78	61,5	1577	228
NKV 32/6-2 T	60167530	3 х 400 V Δ	15	20	26,5	IE3		134	121,5	118,5	113,5	109,5	101,5	91	78	61,5	1577	218
NKV 32/6 T	60162760	3 х 400 V Δ	15	20	27,0	IE2		146,5	131	128	123,5	119,5	111,5	102	89	73	1577	228
NKV 32/6 T	60167531	3 х 400 V Δ	15	20	26,5	IE3		146,5	131	128	123,5	119,5	111,5	102	89	73	1577	218
NKV 32/7-2 T	60162761	3 х 400 V Δ	15	20	27,0	IE2		158	142,5	139	133,5	128,5	119	107	91,5	72,5	1659	232
NKV 32/7-2 T	60167532	3 х 400 V Δ	15	20	26,5	IE3		158	142,5	139	133,5	128,5	119	107	91,5	72,5	1659	222
NKV 32/7 T	60162762	3 х 400 V Δ	18,5	25	33,0	IE2		171	152,5	149	144	139,5	130	119	103,5	85	1714	253
NKV 32/7 T	60167533	3 х 400 V Δ	18,5	25	32	IE3		171	152,5	149	144	139,5	130	119	103,5	85	1703	243
NKV 32/8-2 T	60162763	3 х 400 V Δ	18,5	25	33,0	IE2		182,5	164,5	160	154	148,5	137,5	124	106	84,5	1796	257
NKV 32/8-2 T	60167534	3 х 400 V Δ	18,5	25	32	IE3		182,5	164,5	160	154	148,5	137,5	124	106	84,5	1785	247

NKV 32- 45-65-95

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NKV 32

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					Q=м³/ч Q=л/мин	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								Н мм	ВЕС, кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ		0	15	18	22	25	30	35	40			45
			кВт	л. с.				0	250	300	367	417	500	583	667			750
NKV 32/8 T	60162764	3 x 400 V Δ	18,5	25	33,0	IE2	Н (м)	194,5	174	169,5	164	158,5	147,5	134,5	117	95,5	1796	257
NKV 32/8 T	60167535	3 x 400 V Δ	18,5	25	32	IE3		194,5	174	169,5	164	158,5	147,5	134,5	117	95,5	1785	247
NKV 32/9-2 T	60162765	3 x 400 V Δ	22	30	39,5	IE2		208,5	188,5	184	177	171	159	144	124,5	100,5	1898	291
NKV 32/9-2 T	60167536	3 x 400 V Δ	22	30	38	IE3		208,5	188,5	184	177	171	159	144	124,5	100,5	1898	283
NKV 32/9 T	60162766	3 x 400 V Δ	22	30	39,5	IE2		221	198	194	187,5	181,5	169,5	155,5	136	112	1898	291
NKV 32/9 T	60167537	3 x 400 V Δ	22	30	38	IE3		221	198	194	187,5	181,5	169,5	155,5	136	112	1898	283
NKV 32/10-2 T	60162767	3 x 400 V Δ	22	30	39,5	IE2		233	210	205	197,5	191	177,5	161	139	112	1985	298
NKV 32/10-2 T	60167538	3 x 400 V Δ	22	30	38	IE3		233	210	205	197,5	191	177,5	161	139	112	1980	290
NKV 32/10 T	60162768	3 x 400 V Δ	30	40	52,0	IE2		246,5	221,5	217	210	203,5	190,5	175	153,5	126,5	2065	357
NKV 32/10 T	60167539	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE3		246,5	221,5	217	210	203,5	190,5	175	153,5	126,5	2075	363
NKV 32/11-2 T	60162769	3 x 400 V Δ	30	40	52,0	IE2		258	233,5	228,5	220,5	213	198,5	180,5	156,5	127	2147	361
NKV 32/11-2 T	60167540	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE3		258	233,5	228,5	220,5	213	198,5	180,5	156,5	127	2157	367
NKV 32/11 T	60162770	3 x 400 V Δ	30	40	52,0	IE2		271	243,5	238	230,5	223,5	209	192	168	138,5	2147	361
NKV 32/11 T	60167541	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE3		271	243,5	238	230,5	223,5	209	192	168	138,5	2157	367
NKV 32/12-2 T	60162771	3 x 400 V Δ	30	40	52,0	IE2		282,5	255,5	249,5	241	233	217	197,5	171	139	2229	365
NKV 32/12-2 T	60167542	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE3		282,5	255,5	249,5	241	233	217	197,5	171	139	2239	371
NKV 32/12 T	60162772	3 x 400 V Δ	30	40	52,0	IE2		295	265,5	259,5	251	243	227,5	208,5	182,5	150,5	2229	365
NKV 32/12 T	60167543	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE3		295	265,5	259,5	251	243	227,5	208,5	182,5	150,5	2239	371
NKV 32/13-2 T	60162773	3 x 400 V Δ	30	40	52,0	IE2		307	277,5	271	261,5	252,5	235,5	214	185,5	151	2311	369
NKV 32/13-2 T	60167544	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE3		307	277,5	271	261,5	252,5	235,5	214	185,5	151	2321	375
NKV 32/13 T	60162774	3 x 400 V Δ	30	40	52,0	IE2		319,5	287	280,5	271,5	263	246	225,5	197	162,5	2311	369
NKV 32/13 T	60167545	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE3		319,5	287	280,5	271,5	263	246	225,5	197	162,5	2321	375

NKV 32- 45-65-95

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NKV 45

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															Н мм	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	15	18	22	25	30	35	40	45	54	60	65	70		
			кВт	л. с.			Q=л/мин	0	250	300	367	417	500	583	667	750	900	1000	1083	1166		
NKV 45/2-2 T	60162775	3 x 400 V Δ	5,5	7,5	10,4	IE2	H (м)	38,5	37,5	37	36,5	35,5	34,5	33	31	28,5	23	18,5	14,5	10	1149	146
NKV 45/2 T	60162776	3 x 400 V Δ	7,5	10	14,0	IE2		48,5	47,5	47	46	45,5	44	43	41,5	39	34	30,5	26,5	23	1149	153
NKV 45/2 T	60167546	3 x 400 V Δ	7,5	10	13,4	IE3		48,5	47,5	47	46	45,5	44	43	41,5	39	34	30,5	26,5	23	1196	127
NKV 45/3-2 T	60162777	3 x 400 V Δ	11	15	20,2	IE2		63	62	61,5	60,5	59,5	58	56	53,5	50	42	36	30	24	1366	208
NKV 45/3-2 T	60167547	3 x 400 V Δ	11	15	19,4	IE3		63	62	61,5	60,5	59,5	58	56	53,5	50	42	36	30	24	1298	205
NKV 45/3 T	60162778	3 x 400 V Δ	11	15	20,2	IE2		73,5	72	71	70	69	67	65,5	63	60	52,5	47	41	34	1366	208
NKV 45/3 T	60167548	3 x 400 V Δ	11	15	19,4	IE3		73,5	72	71	70	69	67	65,5	63	60	52,5	47	41	34	1298	205
NKV 45/4-2 T	60162779	3 x 400 V Δ	15	20	27,0	IE2		87,5	86	85	83,5	82	80	77,5	74	69,5	59,5	51	43	34	1448	226
NKV 45/4-2 T	60167549	3 x 400 V Δ	15	20	26,5	IE3		87,5	86	85	83,5	82	80	77,5	74	69,5	59,5	51	43	34	1448	216
NKV 45/4 T	60162780	3 x 400 V Δ	15	20	27,0	IE2		97,5	96	94,5	93	91,5	89	86,5	84	79,5	69,5	62	54,5	45	1448	226
NKV 45/4 T	60167550	3 x 400 V Δ	15	20	26,5	IE3		97,5	96	94,5	93	91,5	89	86,5	84	79,5	69,5	62	54,5	45	1448	216
NKV 45/5-2 T	60162781	3 x 400 V Δ	18,5	25	33,0	IE2		112	109,5	108,5	106,5	105	102	99	94,5	89	76,5	66	56	45	1585	251
NKV 45/5-2 T	60167551	3 x 400 V Δ	18,5	25	32	IE3		112	109,5	108,5	106,5	105	102	99	94,5	89	76,5	66	56	45	1574	241
NKV 45/5 T	60162782	3 x 400 V Δ	18,5	25	33,0	IE2		122	119,5	118	115,5	114	111	108	104,5	99	86,5	77	67,5	56	1585	251
NKV 45/5 T	60167552	3 x 400 V Δ	18,5	25	32	IE3		122	119,5	118	115,5	114	111	108	104,5	99	86,5	77	67,5	56	1574	241
NKV 45/6-2 T	60162783	3 x 400 V Δ	22	30	39,5	IE2		137,5	135	133,5	131	129	126	122	117,5	110,5	95,5	83,5	72	58	1687	284
NKV 45/6-2 T	60167553	3 x 400 V Δ	22	30	38	IE3		137,5	135	133,5	131	129	126	122	117,5	110,5	95,5	83,5	72	58	1687	276
NKV 45/6 T	60162784	3 x 400 V Δ	22	30	39,5	IE2		147,5	145	143,5	140,5	138,5	135	131,5	127	121	106	95	83,5	71	1687	284
NKV 45/6 T	60167554	3 x 400 V Δ	22	30	38	IE3		147,5	145	143,5	140,5	138,5	135	131,5	127	121	106	95	83,5	71	1687	276
NKV 45/7-2 T	60162785	3 x 400 V Δ	37	50	64,0	IE2		162,5	160	158	155,5	153	149,5	145	139,5	132	115	101	87,5	73	1854	350
NKV 45/7-2 T	60167555	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE3		162,5	160	158	155,5	153	149,5	145	139,5	132	115	101	87,5	73	1864	356
NKV 45/7 T	60162786	3 x 400 V Δ	30	40	52,0	IE2		172,5	170	168	165	162,5	158,5	154,5	149,5	142,5	125,5	112	99	83	1854	350
NKV 45/7 T	60167556	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE3		172,5	170	168	165	162,5	158,5	154,5	149,5	142,5	125,5	112	99	83	1864	356
NKV 45/8-2 T	60162787	3 x 400 V Δ	30	40	52,0	IE2		187	184	182	178,5	176	171,5	167	160,5	152	132	116,5	101	83	1936	354
NKV 45/8-2 T	60167557	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE3		187	184	182	178,5	176	171,5	167	160,5	152	132	116,5	101	83	1946	360
NKV 45/8 T	60162788	3 x 400 V Δ	30	40	52,0	IE2		197	194	191,5	188	185,5	181	176,5	170,5	162,5	142,5	127,5	112,5	94	1936	354
NKV 45/8 T	60167558	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE3		197	194	191,5	188	185,5	181	176,5	170,5	162,5	142,5	127,5	112,5	94	1946	360
NKV 45/9-2 T	60162789	3 x 400 V Δ	37	50	64,0	IE2		211,5	208	205,5	202	199	194	188,5	181,5	172	149,5	132	114,5	94	2018	375
NKV 45/9-2 T	60167559	3 x 400 V Δ	37	50	63	IE3		211,5	208	205,5	202	199	194	188,5	181,5	172	149,5	132	114,5	94	2028	384
NKV 45/9 T	60162790	3 x 400 V Δ	37	50	64,0	IE2		221,5	218	215,5	211,5	208	203	198	191,5	182	160	143	126	106	2018	375
NKV 45/9 T	60167560	3 x 400 V Δ	37	50	63	IE3		221,5	218	215,5	211,5	208	203	198	191,5	182	160	143	126	106	2028	384
NKV 45/10-2 T	60162791	3 x 400 V Δ	37	50	64,0	IE2		235,5	231,5	229	225	221,5	216	210	202	191,5	166,5	147	127,5	106	2100	379
NKV 45/10-2 T	60167561	3 x 400 V Δ	37	50	63	IE3		235,5	231,5	229	225	221,5	216	210	202	191,5	166,5	147	127,5	106	2110	388
NKV 45/10 T	60162792	3 x 400 V Δ	37	50	64,0	IE2		246	242	239	234	230,5	225	219	212	201,5	177	158	139	117	2100	379
NKV 45/10 T	60167562	3 x 400 V Δ	37	50	63	IE3		246	242	239	234	230,5	225	219	212	201,5	177	158	139	117	2110	388
NKV 45/11-2 T	60162793	3 x 400 V Δ	37	50	64,0	IE2		261	256,5	254	249	245,5	239,5	233	224,5	213	186	164,5	143,5	119	2227	441
NKV 45/11-2 T	60167563	3 x 400 V Δ	45	60	76	IE3		261	256,5	254	249	245,5	239,5	233	224,5	213	186	164,5	143,5	119	2232	449
NKV 45/11 T	60162794	3 x 400 V Δ	45	60	78,5	IE2		271	267	263,5	258,5	255	249	242,5	234,5	223,5	196,5	175,5	155	130	2227	441
NKV 45/11 T	60167564	3 x 400 V Δ	45	60	76	IE3		271	267	263,5	258,5	255	249	242,5	234,5	223,5	196,5	175,5	155	130	2232	449
NKV 45/12-2 T	60162795	3 x 400 V Δ	45	60	78,5	IE2		285,5	280,5	277,5	272,5	268,5	261,5	254,5	245,5	232,5	203	179,5	156,5	130	2309	445
NKV 45/12-2 T	60167565	3 x 400 V Δ	45	60	76	IE3		285,5	280,5	277,5	272,5	268,5	261,5	254,5	245,5	232,5	203	179,5	156,5	130	2314	453
NKV 45/12 T	60162796	3 x 400 V Δ	45	60	78,5	IE2		295,5	290,5	287,5	282	277,5	271	264	255,5	243	213,5	191	168,5	142	2309	445
NKV 45/12 T	60167566	3 x 400 V Δ	45	60	76	IE3		295,5	290,5	287,5	282	277,5	271	264	255,5	243	213,5	191	168,5	142	2314	453
NKV 45/13-2 T	60162797	3 x 400 V Δ	45	60	78,5	IE2		309,5	304,5	301	295,5	291	284	276	266	252,5	220,5	195	170	142	2391	449
NKV 45/13-2 T	60167567	3 x 400 V Δ	45	60	76	IE3		309,5	304,5	301	295,5	291	284	276	266	252,5	220,5	195	170	142	2396	457

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

NKV 32- 45-65-95

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГООРУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NKV 65

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												Н мм	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	30	36	42	45	54	60	72	78	85		
			кВт	л. с.			Q=л/мин	0	500	600	700	750	900	1000	1200	1300	1417		
NKV 65/2-2 T	60168447	3 x 400 V Δ	7,5	10	14	IE2	H (м)	39	37,5	36,5	35,5	35	33	31	25	22	17,5	1219,2	108
NKV 65/2-2 T	60168471	3 x 400 V Δ	7,5	10	13,4	IE3		39	37,5	36,5	35,5	35	33	31	25	22	17,5	1266,2	84
NKV 65/2 T	60168448	3 x 400 V Δ	11	15	20,2	IE2		56,5	51	49,5	48,5	48	46	45	41	38,5	34,5	1354,2	178
NKV 65/2 T	60168472	3 x 400 V Δ	11	15	19,4	IE3		56,5	51	49,5	48,5	48	46	45	41	38,5	34,5	1354,2	155
NKV 65/3-2 T	60168449	3 x 400 V Δ	15	20	27	IE2		67,5	63,5	62	60,5	59,5	56,5	54	46,5	42	35,5	1446,3	198
NKV 65/3-2 T	60168473	3 x 400 V Δ	15	20	26,5	IE3		67,5	63,5	62	60,5	59,5	56,5	54	46,5	42	35,5	1446,3	171
NKV 65/3 T	60168450	3 x 400 V Δ	18,5	25	33	IE2		84,5	76	74	72,5	71,5	69	67	61,5	57,5	51,5	1501,3	243,9
NKV 65/3 T	60168474	3 x 400 V Δ	18,5	25	32	IE3		84,5	76	74	72,5	71,5	69	67	61,5	57,5	51,5	1490,3	213
NKV 65/4-2 T	60168451	3 x 400 V Δ	18,5	25	33	IE2		95,5	88,5	86	84	83	79	75,5	66	60,5	52	1593,4	243,9
NKV 65/4-2 T	60168475	3 x 400 V Δ	18,5	25	32	IE3		95,5	88,5	86	84	83	79	75,5	66	60,5	52	1582,4	213
NKV 65/4 T	60168452	3 x 400 V Δ	22	30	39,5	IE2		113,5	102,5	100	97,5	96,5	92,5	90,5	83	78	70	1613,4	293,7
NKV 65/4 T	60168476	3 x 400 V Δ	22	30	38	IE3		113,5	102,5	100	97,5	96,5	92,5	90,5	83	78	70	1613,4	255
NKV 65/5-2 T	60168453	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE2		125	116	113	110,5	109	104,5	101	90	83	72,5	1790,5	472
NKV 65/5-2 T	60168477	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE3		125	116	113	110,5	109	104,5	101	90	83	72,5	1800,5	471
NKV 65/5 T	60168454	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE2		142	129	125,5	122,5	121	116,5	114	105	98,5	88,5	1790,5	472
NKV 65/5 T	60168478	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE3		142	129	125,5	122,5	121	116,5	114	105	98,5	88,5	1800,5	471
NKV 65/6-2 T	60168455	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE2		153	141,5	137,5	134,5	133	127,5	123	110	102	89,5	1790,5	472
NKV 65/6-2 T	60168479	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE3		153	141,5	137,5	134,5	133	127,5	123	110	102	89,5	1892,6	471
NKV 65/6 T	60168456	3 x 400 V Δ	37	50	64	IE2		170	154	150	147	145	139,5	136	125	117,5	105,5	1882,6	503
NKV 65/6 T	60168480	3 x 400 V Δ	37	50	63	IE3		170	154	150	147	145	139,5	136	125	117,5	105,5	1892,6	517
NKV 65/7-2 T	60168457	3 x 400 V Δ	37	50	64	IE2		181,5	166,5	162,5	158,5	156,5	150	145	130,5	120,5	106,5	1882,6	503
NKV 65/7-2 T	60168481	3 x 400 V Δ	37	50	63	IE3		181,5	166,5	162,5	158,5	156,5	150	145	130,5	120,5	106,5	1984,7	517
NKV 65/7 T	60168458	3 x 400 V Δ	45	60	78,5	IE2		199	180,5	175,5	172	169,5	163,5	159,5	147	138	124	2019,7	624
NKV 65/7 T	60168482	3 x 400 V Δ	45	60	76	IE3		199	180,5	175,5	172	169,5	163,5	159,5	147	138	124	2024,7	653
NKV 65/8-2 T	60168459	3 x 400 V Δ	45	60	78,5	IE2		210	193	188	184	181,5	174	168,5	152	141,5	125	2019,7	624
NKV 65/8-2 T	60168483	3 x 400 V Δ	45	60	76	IE3		210	193	188	184	181,5	174	168,5	152	141,5	125	2116,8	653
NKV 65/8 T	60168460	3 x 400 V Δ	45	60	78,5	IE2		227	206	200	196	193,5	186	181,5	167	157	141	2019,7	624
NKV 65/8 T	60168484	3 x 400 V Δ	45	60	76	IE3		227	206	200	196	193,5	186	181,5	167	157	141	2116,8	653

NKV 32- 45-65-95

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NKV 95

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											Н мм	ВЕС, кг	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	ТИП ДВИГА- ТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	45	54	60	72	78	85	96	108			118
			кВт	л. с.			Q=л/мин	0	750	900	1000	1200	1300	1417	1600	1800			1967
NKV 95/2-2 T	60168461	3 x 400 V Δ	11	15	20,2	IE2	Н (м)	44,5	43	42	41	38,5	36,5	34	28,5	21,5	15	1354,2	209
NKV 95/2-2 T	60168485	3 x 400 V Δ	11	15	19,4	IE3		44,5	43	42	41	38,5	36,5	34	28,5	21,5	15	1354,2	186
NKV 95/2 T	60168462	3 x 400 V Δ	15	20	27	IE2		62	55,5	53	51,5	49	47,5	45	41	35	28,5	1354,2	223
NKV 95/2 T	60168486	3 x 400 V Δ	15	20	26,5	IE3		62	55,5	53	51,5	49	47,5	45	41	35	28,5	1354,2	196
NKV 95/3-2 T	60168463	3 x 400 V Δ	18,5	25	33	IE2		75,5	70,5	68	66,5	62,5	59,5	56	48,5	38,5	28,5	1501,3	248
NKV 95/3-2 T	60168487	3 x 400 V Δ	18,5	25	32	IE3		75,5	70,5	68	66,5	62,5	59,5	56	48,5	38,5	28,5	1490,3	217
NKV 95/3 T	60168464	3 x 400 V Δ	22	30	39,5	IE2		93,5	84	80,5	78	74	72	69	62,5	53,5	44	1521,3	278
NKV 95/3 T	60168488	3 x 400 V Δ	22	30	38	IE3		93,5	84	80,5	78	74	72	69	62,5	53,5	44	1521,3	238
NKV 95/4-2 T	60168465	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE2		108	100	97	94,5	89	85,5	81	71,5	59	46	1698,4	344
NKV 95/4-2 T	60168489	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE3		108	100	97	94,5	89	85,5	81	71,5	59	46	1708,4	343
NKV 95/4 T	60168466	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE2		125,5	112,5	108	105	99,5	96,5	92,5	84	72	60	1698,4	344
NKV 95/4 T	60168490	3 x 400 V Δ	30	40	52	IE3		125,5	112,5	108	105	99,5	96,5	92,5	84	72	60	1708,4	343
NKV 95/5-2 T	60168467	3 x 400 V Δ	37	50	64	IE2		139	127,5	123,5	120	113,5	109	103,5	92	76	60	1790,5	365
NKV 95/5-2 T	60168491	3 x 400 V Δ	37	50	63	IE3		139	127,5	123,5	120	113,5	109	103,5	92	76	60	1800,5	379
NKV 95/5 T	60168468	3 x 400 V Δ	37	50	64	IE2		156	140	134,5	130,5	123,5	120	114,5	104,5	89	74	1790,5	365
NKV 95/5 T	60168492	3 x 400 V Δ	37	50	63	IE3		156	140	134,5	130,5	123,5	120	114,5	104,5	89	74	1800,5	379
NKV 95/6-2 T	60168469	3 x 400 V Δ	45	60	78,5	IE2		170,5	156	150,5	146,5	138,5	134	127	113,5	94,5	75,5	1927,6	426,5
NKV 95/6-2 T	60168493	3 x 400 V Δ	45	60	76	IE3		170,5	156	150,5	146,5	138,5	134	127	113,5	94,5	75,5	1932,6	455
NKV 95/6 T	60168470	3 x 400 V Δ	45	60	78,5	IE2		188	169	161,5	157	149	144,5	138,5	126	108	89,5	1927,6	426,5
NKV 95/6 T	60168494	3 x 400 V Δ	45	60	76	IE3		188	169	161,5	157	149	144,5	138,5	126	108	89,5	1932,6	455

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ДРЕНАЖНЫЕ И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

	NOVA ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДРЕНАЖА	СТР. 112		FEKA 600 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ	СТР. 122		NOVABOX АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД	СТР. 133
	NOVA UP NOVA UP X ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДРЕНАЖА	СТР. 113		FEKA BVP КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ	СТР. 122		FEKABOX 110 ЁМКСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	СТР. 133
	NOVA UP MAE ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДРЕНАЖА	СТР. 114		FEKA GL 500/650 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ	СТР. 123		FEKABOX 200 ЁМКСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	СТР. 134
	VERTY NOVA ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДРЕНАЖА	СТР. 115		FEKA GL 750/1000 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ	СТР. 124		FEKAFOS 280 ЁМКСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	СТР. 134
	DRENAG 500/700/900 ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ	СТР. 116		FEKA VS/VX КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ	СТР. 125		FEKAFOS 280 DOUBLE ЁМКСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	СТР. 135
	DRENAG 1000/1200 ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ	СТР. 117		FEKA 1400/1800 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ	СТР. 126		FEKAFOS 550 ЁМКСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	СТР. 135
	DRENAG 1400/1800 ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ	СТР. 118		FEKA 2000 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ	СТР. 127		FEKAFOS 1200 - 2000 - 3800 ЁМКСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	СТР. 136
	DRENAG 1600/2000/2500/3000 ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ	СТР. 118		FEKA 2500/2700 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ	СТР. 128		АКСЕССУАРЫ	СТР. 141
	DIG 1100/1500/1800/2200 ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ	СТР. 119		FEKA 3000/3500/3700 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ	СТР. 129		ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	СТР. 146
	DIG 3700/5500/8500/11000 ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ	СТР. 120		FEKA 4000/4100/4200 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ	СТР. 130			
	GRINDER 1000/1200/1600 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ	СТР. 121		FEKA 6000/6100/6200/6300/8100/8200/8300 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ	СТР. 131			
	GRINDER 1400/1800 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ	СТР. 121		GENIX АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНОЙ ВОДЫ	СТР. 132			



ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДРЕНАЖА

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем дренажа и водоотведения.

Рабочий диапазон: расход - до 16 м³/час, напор - до 10,2 м.

Максимальная глубина погружения – 7 м.

Перекачиваемая жидкость: сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура: от 0°С до +35°С.

Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющей сталь; сальниковые уплотнения вала – NBR.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденса выключателем. Для трехфазных

двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «М-А» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.

Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.

Стандартное электропитание: 1х230 В, 3х400 В.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DNM GAS	КАБЕЛЬ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩ- НОСТЬ КВТ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15					
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250					
NOVA 180 M-A	103022814	1X220-240 V~	0,19	0,2	0,28	0,9	H (м)	4,95	4,45	3,9	3,15	1,7	1,15								1" ¼	5 м	4,6	48	
NOVA 300 M-A	103022014	1X220-240 V~	0,35	0,22	0,3	1,6		7,18	6,7	6,23	5,8	5,2	5	4,6	4,2	4	3,42	3	2,2		1" ¼	5 м	4,6	48	
NOVA 600 M-A	103022414	1X220-240 V~	0,80	0,55	0,75	3,4		10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1	1" ¼	5 м	7	32	
NOVA 600 T-NA	103000064	3X400 V~	0,80	0,55	0,75	1,6		10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1	1" ¼	10 м	6,7	32	

A= с поплавком NA= без поплавка

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ - ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ AISI 316

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DNM GAS	КАБЕЛЬ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩ- НОСТЬ КВТ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15					
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250					
NOVA 180 M-A - SV	103002684	1X220-240 V~	0,19	0,2	0,28	0,9	H (M)	4,95	4,45	3,9	3,15	1,7	1,15								1"¼	5 м	4,6	48	
NOVA 180 M-NA - SV	103002694	1X220-240 V~	0,19	0,2	0,28	0,9		4,95	4,45	3,9	3,15	1,7	1,15								1"¼	10 м	4,5	48	
NOVA 200 M-NA - SV	103002704	1X220-240 V~	0,35	0,22	0,3	1,5		7,1	6,6	6,1	5,6	4,9	4,7	4,2	3,7	3,5	2,8	2,35	1,5		1"¼	10 м	4,5	48	
NOVA 300 M-A - SV	103002724	1X220-240 V~	0,35	0,22	0,3	1,6		7,18	6,7	6,23	5,8	5,2	5	4,6	4,2	4	3,42	3	2,2		1"¼	5 м	4,6	48	
NOVA 600 M-A - SV	103002744	1X220-240 V~	0,80	0,55	0,75	3,4		10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1	1"¼	5 м	7	32	
NOVA 600 M-NA - SV	103002754	1X220-240 V~	0,80	0,55	0,75	3,4		10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1	1"¼	10 м	6,7	32	
NOVA 600 T-NA - SV	103005814	3X400 V~	0,80	0,55	0,75	1,6		10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1	1"¼	10 м	6,7	32	

A= с поплавком NA= без поплавка

NOVA UP - NOVA UP X
ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



NOVA UP M-A

NOVA UP M-NA



NOVA UP X M-NA



ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДРЕНАЖА

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем дренажа и водоотведения.

Рабочий диапазон: расход - до 15 м³/час, напор - до 10 м.

Максимальная глубина погружения – 7 м.

Перекачиваемая жидкость: сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура: от 0°C до +35°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющей сталь; сальниковые уплотнения вала – NBR.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатным выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю

защиту от перегрузки. Модели с индексом «М-А» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.

Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.

Стандартное электропитание: 1x230В.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NOVA UP

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNM GAS	КАБЕЛЬ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩ- НОСТЬ КВТ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	13,5				
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	225				
NOVA UP 300 M-A	60152305	1X220-240 V~	0,38	0,21	0,28	1,5	H (м)	7,6	6,9	6,25	5,6	4,7	4,4	3,6	2,8	2,3	1				1" ¼	10 м	5,8	39
NOVA UP 300 M-NA	60152309	1X220-240 V~	0,38	0,21	0,28	1,5		7,6	6,9	6,25	5,6	4,7	4,4	3,6	2,8	2,3	1				1" ¼	10 м	5,6	39
NOVA UP 600 M-A	60152306	1X220-240 V~	0,77	0,52	0,69	3,5		9,8	9,4	9	8,5	7,7	7,4	6,8	6,2	5,9	4,7	3,9	2	0,3	1" ¼	10 м	7,3	26
NOVA UP 600 M-NA	60152310	1X220-240 V~	0,77	0,52	0,69	3,5		9,8	9,4	9	8,5	7,7	7,4	6,8	6,2	5,9	4,7	3,9	2	0,3	1" ¼	10 м	7,1	26

A= с поплавком NA= без поплавка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - NOVA UP X

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNM GAS	DNA GAS	КАБЕЛЬ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩ- НОСТЬ КВТ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	13,5					
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	225					
NOVA UP X 300 M-NA	60152307	1X220-240 V~	0,38	0,21	0,28	1,5	H (м)	7,1	6,2	5,5	4,8	3,7	3,3	2,5	1,6	1					1" ¼	1" ¼	10 м	5,6	36
NOVA UP X 600 M-NA	60152308	1X220-240 V~	0,77	0,52	0,69	3,5		9,7	9,4	8,9	8,4	7,5	7,2	6,5	5,6	5,1	3,7	2,5			1" ¼	1" ¼	10 м	7,1	36

NA= без поплавка

NOVA UP MAE
ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДРЕНАЖА



NOVA UP MAE



NOVA UP MAE

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем дренажа и водоотведения.

Рабочий диапазон: расход - до 15 м³/час, напор - до 10 м.

Максимальная глубина погружения – 7 м.

Перекачиваемая жидкость: сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура: от 0°C до +35°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь; сальниковые уплотнения вала – NBR.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатным выключателем. Для трехфазных

двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «М-А» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.

Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.

Стандартное электропитание: 1x230В.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DNM GAS	КАБЕЛЬ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч																			
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	13,5						
NOVA UP 300 M-AE *	60153572	1X220-240 V~	0,38	0,21	0,28	1,5	H (M)	7,6	6,9	6,25	5,6	4,7	4,4	3,6	2,8	2,3	1				1" ¼	10 м	5,6	39		
NOVA UP 600 M-AE *	60153573	1X220-240 V~	0,77	0,52	0,69	3,5		9,8	9,4	9	8,5	7,7	7,4	6,8	6,2	5,9	4,7	3,9	2	0,3	1" ¼	10 м	7,3	26		

A= с поплавком NA= без поплавка



ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДРЕНАЖА

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон: расход - 10 м³/час, напор - до 9 м.
Максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°С до +35°С.
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющей

стая сталь; сальниковые уплотнения вала – NBR.
Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатель оборудован встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Модели дополнительно оборудованы поплавковыми выключателями.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1х230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												DNM GAS	КАБЕЛЬ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩ- НОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10				
				л.с.	Q=л/мин		0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6					
VERTY NOVA 200 M	60122636	1X230 V~	0,3	0,2	0,28	1,3	H (м)	6,9	6,5	6	5,8	4,5	4	3	1,8				1" ¼	10 м	4,2	40
VERTY NOVA 400 M	60122637	1X230 V~	0,6	0,4	0,55	2,6		9	8,8	8,5	8,1	7,8	7	6,7	1,8	5,7	4,2	3,5	1" ¼	10 м	5,1	40

DRENAG 500 - 700 - 900

Дренажные насосы



для чистой и сточной воды

Назначение: разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.

Рабочий диапазон: расход - до 24 м³/час, напор - до 14 м.

Максимальная глубина погружения - 10 метров.

Перекачиваемая жидкость: состав - дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - для санитарной воды от 0 до +35°C, для прочих применений от 0 до +50°C

Основные материалы: гидравлический корпус, верхняя крышка, кожух двигателя, внешний кожух - анодированный алюминий, ручка - Технополимер, рабочее колесо - нейлон, крепежные элементы

- нержавеющая сталь. Торцевое уплотнение - графит/керамика.

Особенности: двигатели однофазных / трехфазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «М-А» или «Т-А» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.

Монтаж: вал двигателя в вертикальном положении.

Стандартное электропитание: 1х230 В, 3х400 В

Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												DNM GAS	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч															
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	3	6	9	12	15	18	24							
DRENAG 500 MA	60141702	1X230 V~	0,5	0,37	0,5	2,4	Н (М)	6,2	4,6	3,5	2,5	1,8				1" 1/2	5	9	24			
DRENAG 500 M-NA	60141703	1X230 V~	0,5	0,37	0,5	2,4		6,2	4,6	3,5	2,5	1,8				1" 1/2	5	9	24			
DRENAG 700 MA	60141704	1X230 V~	0,9	0,55	0,7	4,3		9,4	8	6,5	5,2	4,2	3,2	2,5		1" 1/2	5	10	24			
DRENAG 700 M-NA	60141705	1X230 V~	0,9	0,55	0,7	4,3		9,4	8	6,5	5,2	4,2	3,2	2,5		1" 1/2	5	10	24			
DRENAG 700 T-NA	60141706	3X400 V~	0,9	0,55	0,7	1,5		9,4	8	6,5	5,2	4,2	3,2	2,5		1" 1/2	5	10	24			
DRENAG 900 MA	60141707	1X230 V~	1,4	0,75	1,0	7,3		13	11,6	10,4	8,8	7,3	5,9	4,5	2,5	1" 1/2	5	11	24			
DRENAG 900 M-NA	60141708	1X230 V~	1,4	0,75	1,0	7,3		13	11,6	10,4	8,8	7,3	5,9	4,5	2,5	1" 1/2	5	11	24			
DRENAG 900 T-NA	60141709	3X400 V~	1,4	0,75	1,0	2,2		13	11,6	10,4	8,8	7,3	5,9	4,5	2,5	1" 1/2	5	11	24			

A= с поплавком NA= без поплавка

DRENAG 1000 - 1200
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



для чистой и сточной воды

Назначение: разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.

Рабочий диапазон: расход - до 24 м³/час, напор - до 14 м.

Максимальная глубина погружения - 10 метров.

Перекачиваемая жидкость: состав - дренажные и сточные воды без длиноволокнистых включений. Температура - для санитарной воды от 0 до +35°C, для прочих применений от 0 до +50°C

Основные материалы: гидравлический корпус, литое рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя, внешний кожух, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь, ручка - нержавеющая сталь с резиновым покрытием. Торцевые уплотнения (масляной камеры): со стороны гидравлической части - карбид кремния/карбид

кремния, со стороны двигателя - графит/керамика.

Особенности: уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «М-А» или «Т-А» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.

Монтаж: вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в неполностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В

Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNM GAS	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩ- НОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	24				
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	50	100	150	200	250	300	400				
DRENAG 1000 M-A	103041000	1X230 V~	1,29	1	1,36	6	Н (м)	15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7		1"½	10	17	24
DRENAG 1000 M-NA	103041010	1X230 V~	1,29	1	1,36	6		15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7		1"½	10	17	24
DRENAG 1000 T-NA	103041020	3X400 V~	1,18	1	1,36	2,43		15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7		1"½	10	17	24
DRENAG 1200 M-A	103041040	1X230 V~	1,85	1,2	1,6	7,5		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9	7,3	3,3	1"½	10	18,5	24
DRENAG 1200 M-NA	103041050	1X230 V~	1,85	1,2	1,6	7,5		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9	7,3	3,3	1"½	10	18,5	24
DRENAG 1200 T-NA	103041060	3X400 V~	1,65	1,2	1,6	3,24		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9	7,3	3,3	1"½	10	18,5	24

A= с поплавком NA= без поплавка

DRENAG 1400 - 1800

Дренажные насосы

для чистой и сточной воды



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.

Рабочий диапазон: расход - до 33 м³/час, напор - до 19,2 м (однофазная версия), до 21,5 м (трехфазная версия).

Максимальная глубина погружения – 10 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений; Температура: для санитарной воды – от 0°C до +55°C

Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя – чугун, вал, ручка и крепежные элементы – нержавеющая сталь, крышка гидравлической камеры – чугун с покрытием из износостойкой резины. Торцевые

уплотнения (масляной камеры) – карбид кремния/карбид кремния, с обеих сторон масляной камеры.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Масляная камера оборудована пробкой для контроля уровня масла. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты.

Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											DNM GAS	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩ- НОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	6	9	12	15	18	24	30	36				
				кВт	л.с.		Q=л/МИН	0	100	150	200	250	300	400	500	600				
DRENAG 1400 M	103010040	1X230 V~	2	1,1	1,5	9,2	H (M)	19,2	17	15,9	14,6	13,5	12,1	9	5,5		2"	12	44,2	6
DRENAG 1800 T	103010160	3X400 V~	2,3	1,5	2,0	4,4		21,5	20	19	18	16,5	15,2	12	8,5	4,5	2"	12	44	6

DRENAG 1600 - 2000 - 2500 - 3000

Дренажные насосы

для чистой и сточной воды



Назначение: разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.

Рабочий диапазон: расход - до 66 м³/час, напор - до 17 м.

Максимальная глубина погружения - 10 метров.

Перекачиваемая жидкость: состав - дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - для санитарной воды от 0 до +35°C, для прочих применений от 0 до +50°C

Основные материалы: верхняя крышка, кожух двигателя - анодированный, литой алюминий, гидравлический корпус и рабочее колесо - чугун марки ENGJL200, вал, крепежные элементы и ручка - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры): со стороны гидравлической части - карбид кремния/карбид

кремния, со стороны двигателя - графит/керамика.

Особенности: уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и защитой от перегрузки. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «М-А» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.

Монтаж: вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В

Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DNM GAS	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩ- НОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In А	Q=м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	24	30	36	42	48	54	60	66					
						Q=л/мин	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100					
DRENAG 1600 M-A	60141710	1X230 V~	1,6	1,1	1,5	7,4	Н (м)	8	7,6	7,2	7	6,7	6,4	6	5,3	4,7	3,9	2,8					2" ½	5	23,5	8
DRENAG 1600 T-NA	60141711	3X400 V~	1,6	1,1	1,5	3		8	7,6	7,2	7	6,7	6,4	6	5,3	4,7	3,9	2,8					2" ½	5	23,5	8
DRENAG 2000 T-NA	60141712	3X400 V~	2	1,4	1,9	4,1		10,8	10,5	10,3	10	9,7	9,4	9,1	8,4	7,4	6,4	5,3	4,2	2,9			2" ½	5	23,5	8
DRENAG 2500 T-NA	60141713	3X400 V~	3,1	1,8	2,4	5,3		15	14,4	13,9	13,5	13,1	12,8	12,4	11,7	10,9	9,9	8,9	7,9	6,7	5,3	3,9	2" ½	5	24	8
DRENAG 3000 T-NA	60141714	3X400 V~	3,5	2,2	2,9	6,2		18,2	17,9	17,6	17,2	16,8	16,4	15,9	14,9	14	12,9	12	10,9	9,9	8,2	6,2	2" ½	5	26	8

A= с поплавком NA= без поплавка



DIG 1100 - 1500 - 1800 - 2200

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



для сильнозагрязнённой воды



Назначение: для коллективных систем дренажа и водоотведения.

Рабочий диапазон: расход - до 54 м³/час, напор - до 20 м.

Максимальная глубина погружения - 10 метров.

Перекачиваемая жидкость: состав - дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - от 0 до +35°C

Основные материалы: рабочее колесо открытого типа - высокопрочный хромированный чугун CRA2 650 HB, гидравлический корпус - чугун с резиновым покрытием, кожух насоса, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры): со стороны гидравлической части - карбид кремния/ карбид кремния, со стороны двигателя - графит/ керамика.

Особенности: уплотнение вала - масляная камера

с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для двигателей насосов необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «М-А» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.

Монтаж: вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в неполностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 1х230 В, 3х400 В

Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													DNM GAS	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩ- НОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54						
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900						
DIG 1100 MA	60141687	1X230 V~	1,7	1,1	1,5	7,8	Н (м)	11,3	10,6	9,6	8,5	7,4	6,5	5,3	3,8	3,0		2" ½	6	34	8		
DIG 1100 M-NA	60141688	1X230 V~	1,7	1,1	1,5	7,8		11,3	10,6	9,6	8,5	7,4	6,5	5,3	3,8	3,0		2" ½	6	34	8		
DIG 1100 T-NA	60141689	3X400 V~	1,7	1,1	1,5	3		11,3	10,6	9,6	8,5	7,4	6,5	5,3	3,8	3,0		2" ½	6	34	8		
DIG 1500 T-NA	60141690	3X400 V~	2,4	1,5	2	4,3		13		11,0	10,0	9,0	8,0	6,8	5,3	4,0		2" ½	6	35	8		
DIG 1800 T-NA	60141691	3X400 V~	3,2	1,8	2,4	5,3		17,6		15,0	13,8	12,5	11,0	9,4	8,1	6,3	4,9	2" ½	6	36	8		
DIG 2200 T-NA	60141692	3X400 V~	3,7	2,2	3	6,4		20,1		16,8	15,2	14,1	12,4	10,6	9,1	7,4	5,9	2" ½	6	37	8		

A= с поплавком NA= без поплавка

DIG 3700 - 5500 - 8500 - 11000
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



для сильнозагрязнённой воды



Назначение: для коллективных систем дренажа и водоотведения.

Рабочий диапазон: расход - до 240 м³/час, напор - до 58 м.

Максимальная глубина погружения - 10 метров.

Перекачиваемая жидкость: состав - дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - от 0 до +35°C

Основные материалы: рабочее колесо открытого типа - высокопрочный хромированный чугун CRA2 650 HB, гидравлический корпус - чугун с резиновым покрытием, кожух насоса, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры): со стороны гидравлической части - карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя - графит/керамика.

Особенности: уплотнение вала - масляная камера

с двумя торцевыми уплотнениями. Для двигателей насосов необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.

Монтаж: вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в неполностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 3x400 В

Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																		DN GAS	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	In А	Q=м³/ч	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	72	84	96	108	120	132				
						Q=л/мин	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200				
DIG 3700 AP T-NA	60141693	3X400 V~	4,2	3,7	5,0	7,7	H (м)	32,5	29,0	27,3	25,0	22,0	19,0	15,7	12,0	8,0	4,0							3"	10	90
DIG 3700 MP T-NA	60141695	3X400 V~	4,3	3,7	5,0	7,8		12,5	12,0	11,8	11,6	11,3	11,0	10,6	10,3	9,8	9,4	8,5	7,4	6,0	4,9	3,3		4"	10	90
DIG 5500 AP T-NA	60141696	3X400 V~	7,0	5,5	7,5	12,0		41,6	38,0	36,0	34,0	32,0	30,0	27,0	24,0	21,0	17,0	9,0	2,0					3"	10	96
DIG 5500 MP T-NA	60141697	3X400 V~	5,4	5,5	7,5	10,0		20,0	19,0	18,5	18,0	17,5	17,0	16,5	16,0	15,5	15,0	13,5	12,0	10,5	8,5	6,5	4,5	4"	10	96
DIG 8500 AP T-NA	60141698	3X400 V~	10,4	8,5	11,6	19,0		45,0	43,0	42,5	41,0	39,8	38,0	37,0	35,5	34,0	32,0	28,0	23,0	18,0	13,0	8,0	3,5	4"	10	150
DIG 8500 MP T-NA	60141699	3X400 V~	9,9	8,5	11,6	16,0		24,8	23,5	22,9	22,1	21,5	20,8	20,3	19,5	19,2	18,5	17,5	16,2	15,1	13,5	11,7	10,3	6"	10	150
DIG 11000 AP T-NA	60141700	3X400 V~	13,6	11,0	15,0	22,5		54,0	51,0	49,5	48,0	46,3	45,0	43,2	42,0	40,3	39,0	35,0	31,0	26,0	21,0	16,0	10,0	4"	10	165
DIG 11000 MP T-NA	60141701	3X400 V~	12,5	11,0	15,0	21,5		32,0	31,0	30,5	30,1	29,4	29,1	28,5	28,0	27,4	26,5	25,6	24,6	23,3	22,1	20,7	19,1	6"	10	165

NA= без поплавка

GRINDER 1000 - 1200 - 1600

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ



Назначение: разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон: расход - 18 м³/час, напор - до 23 м.

Максимальная глубина погружения - 10 метров.

Перекачиваемая жидкость: состав - дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40°C.

Основные материалы: гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя - чугун, вал, ручка и крепежные элементы - нержавеющая сталь, режущий механизм изготовлен методом точного литья с последующей механической и термической обработкой из стали AISI 440C. Торцевые уплотнения - графит/керамика.

ДЛЯ СТОКОВ И КАНАЛИЗАЦИИ

Особенности: оборудован режущим механизмом. Уплотнение вала - двойное торцевое уплотнение. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем (отдельный блок). Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «М-А» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем. Оборудован режущим механизмом.

Монтаж: вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В

Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNM GAS	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	0	3	6	9	12	15	18					
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	50	100	150	200	250	300					
GRINDER 1000 M-A	60141604	1X220 - 240 V~	1,5	1	1,3	8	Н (м)	15,2	12,9	10	6,9	3,6			2"	38	6		
GRINDER 1000 M-NA	60141603	1X220 - 240 V~	1,5	1	1,3	8		15,2	12,9	10	6,9	3,6			2"	38	6		
GRINDER 1000 T	60141602	3X400 V~	1,6	1	1,3	2,8		15,2	12,9	10	6,9	3,6			2"	38	6		
GRINDER 1200 M-A	60141601	1X220 - 240 V~	2,8	1,5	2,0	12,7		20	13,9	17	14,7	11,7	8,1	4,2	2"	39	6		
GRINDER 1200 M-NA	60141600	1X220 - 240 V~	2,8	1,5	2,0	12,7		20	13,9	17	14,7	11,7	8,1	4,2	2"	39	6		
GRINDER 1200 T	60141599	3X400 V~	2,7	1,5	2,0	4,7		20	13,9	17	14,7	11,7	8,1	4,2	2"	39	6		
GRINDER 1600 M-A	60141587	1X220 - 240 V~	3,8	1,8	2,4	16,8		23,5	22,3	20,6	18	14,8	11	5,7	2"	40	6		
GRINDER 1600 M-NA	60141585	1X220 - 240 V~	3,8	1,8	2,4	16,8		23,5	22,3	20,6	18	14,8	11	5,7	2"	40	6		
GRINDER 1600 T	60141588	3X400 V~	3,3	1,8	2,4	5,8		23,5	22,3	20,6	18	14,8	11	5,7	2"	40	6		

GRINDER 1400 - 1800

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон: расход - до 9 м³/час, напор - до 24 м.

Максимальная глубина погружения - 10 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: для санитарной воды - от 0°C до +55°C

Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя - чугун, вал, ручка и крепежные элементы - нержавеющая сталь, режущий механизм для модели Grinder изготовлены методом точного литья с последующей механической и термической обработкой. Торцевые

ДЛЯ СТОКОВ И КАНАЛИЗАЦИИ

уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/карбид кремния, с обеих сторон масляной камеры.

Особенности. Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Масляная камера оборудована пробкой для контроля уровня масла. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. Модели Grinder оборудованы режущим механизмом.

Монтаж. Вал двигателя - в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNM GAS	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч Q=л/мин	0	3	6	9				12
				кВт	л.с.										
GRINDER 1400 M	103010440	1X220 - 240 V~	1,95	1,1	1,5	8,7	H (м)	24,5	22,3	19	14,1		2"	43,2	6
GRINDER 1800 T	103010560	3X400 V	2	1,5	2,0	3,8		25,3	25	22,3	19,9	16	2"	43,2	6



FEKA 600

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон: расход - до 16 м³/час, напор - до 10,2 м.

Максимальная глубина погружения – 7 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: – дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: от 0°C до +35°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь; сальниковые уплотнения вала – NBR.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера

с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «М-А» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.

Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.

Стандартное электропитание: 1х230 В, 3х400 В.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															DNM GAS	КАБЕЛЬ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	In л.с. А	Q=м³/ч	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15					
						Q=л/мин	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250					
FEKA 600 M-A	103022214	1X220-240 V~	0,94	0,55	0,75	4,3	Н (м)	7,45	7,1	6,75	6,45	6,1	5,95	5,7	5,45	5,35	4,95	4,7	4,1	2,8	1" ¼	5 м H05	7	32
FEKA 600 T-NA	103000054	3X400 V~	1	0,55	0,75	1,7		7,45	7,1	6,75	6,45	6,1	5,95	5,7	5,45	5,35	4,95	4,7	4,1	2,8	1" ¼	10 м H05	6,7	32

A= с поплавком NA= без поплавка

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ - ВАЛ ДВИГАТЕЛЯ СТАЛЬ AISI 316

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	DNM GAS	КАБЕЛЬ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	In л.с. А	Q=м³/ч	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15							
						Q=л/мин	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250							
FEKA 600 M-A - SV	103002774	1X220-240 V~	0,94	0,55	0,75	4,3	Н (м)	7,45	7,1	6,75	6,45	6,1	5,95	5,7	5,45	5,35	4,95	4,7	4,1	2,8	1" ¼	5 м H05	7	32		
FEKA 600 M-NA - SV	103002784	1X220-240 V~	1	0,55	0,75	4,3		7,45	7,1	6,75	6,45	6,1	5,95	5,7	5,45	5,35	4,95	4,7	4,1	2,8	1" ¼	10 м H05	6,7	32		
FEKA 600 T-NA - SV	103005824	3X400 V~	1	0,55	0,75	1,7		7,45	7,1	6,75	6,45	6,1	5,95	5,7	5,45	5,35	4,95	4,7	4,1	2,8	1" ¼	10 м H05	6,7	32		

A= с поплавком NA= без поплавка

FEKA BVP

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон: расход – до 18 м³/час, напор – до 12 м.

Максимальная глубина погружения – 7 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: от 0°C до +35°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь;

сальниковые уплотнения вала – NBR.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатель оборудован встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Модели дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.

Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.

Стандартное электропитание: 1х230 В.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																		DNM GAS	КАБЕЛЬ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	In л.с. А	Q=м³/ч	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18							
						Q=л/мин	0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300							
FEKA BVP 700 M-A	60122690	1X230 V~	1,0	0,70	0,95	4,6	Н (м)	10,5	10	9,9	9,5	8,9	8,8	8,1	7,8	7,5	7	6,1	5,1	4	1,5	1"½	10 м	8	27		
FEKA BVP 750 M-A	60122691	1X230 V~	1,1	0,75	1	5,6		12	11,7	11,1	11	10,4	10,1	9,8	9,1	9	8,8	8	7	6	3,6	1"½	10 м	8	27		

FEKA GL 500 - 650
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



для коммунально-бытовых и сточных вод



Назначение: разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон: расход - до 18 м³/час, напор - до 10 м.

Максимальная глубина погружения - 10 метров.

Перекачиваемая жидкость: состав - дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +35°C.

Основные материалы: гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, кожух двигателя - высокопрочный чугун, рабочее колесо - нейлон, верхняя крышка с ручкой для переноски - технополимер. Вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь.

Особенности: уплотнение вала - масляная каме-

ра с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для двигателей насосов необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «М-А» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.

Монтаж: вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 1х230 В, 3х400 В

Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNM GAS	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ КВТ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	3	6	9	12	15	18				
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	50	100	150	200	250	300				
FEKA GL 500 M-A	60145469	1x 230 V	0,6	0,4	0,6	2,9	Н (м)	8	6,9	5,8	4,6	3,2	1,8		1" 1/2	30	14	24
FEKA GL 650 M-A	60145472	1x 230 V	0,6	0,4	0,6	2,9		10	8,7	7,4	6	4,75	3,3	1,6	1" 1/2	30	14	24

Дренажные
и фекальные насосы

FEKA GL 750 - 1000
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



для коммунально-бытовых и сточных вод

Назначение: разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон: расход - до 30 м³/час, напор - до 12 м.

Максимальная глубина погружения - 10 метров.

Перекачиваемая жидкость: состав - дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +35°C.

Основные материалы: гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, кожух двигателя - высокопрочный чугун, рабочее колесо - нейлон, верхняя крышка с ручкой для переноски - технопolyмер. Вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь.

Особенности: уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для двигателей насосов необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «М-А» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.

Монтаж: вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В

Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNM GAS	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	24					30
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	50	100	150	200	250	300	400					500
FEKA GL 750 M-A	60141715	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,1	Н (м)	7,2	6,8	6,2	5,5	4,8	4,1	3,3	1,6		2"	46	18	24
FEKA GL 750 M-NA	60141716	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,1		7,2	6,8	6,2	5,5	4,8	4,1	3,3	1,6		2"	46	18	24
FEKA GL 1000 M-A	60141718	1x 230 V	1,6	1,1	1,5	7		11,5	10,8	10	9,1	8	7	5,8	3,5	1,8	2"	46	19	24
FEKA GL 1000 M-NA	60141719	1x 230 V	1,6	1,1	1,5	7		11,5	10,8	10	9,1	8	7	5,8	3,5	1,8	2"	46	19	24

CE для КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: расход - до 32 м³/час, напор - до 14 м.

Максимальная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +50°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – из нержавеющей стали (VS) или из технополимера (VX); рабочее колесо – из литой нержавеющей стали (VS) или из технополимера (VX); верхняя крышка, кожух двигателя вал и крепежные элементы – нержавеющая сталь; ручка – нержавеющая сталь с резиновым покрытием. Торцевые уплотнения масляной камеры: со стороны гидравлической части – карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя – графит/керамика.

Особенности. Уплотнение вала – масляная каме-

ра с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «М-А» дополнительно оборудованы плавковым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VS

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNM GAS	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	24					
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	50	100	150	200	250	300	400					
FEKA VS 550 M-A	103040000	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2	H (м)	7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8		2"	50	16,3	24	
FEKA VS 550 M-NA	103040010	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8		2"	50	16,3	24	
FEKA VS 550 T-NA	103040020	3X400 V~	900	0,55	0,75	1,64		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8		2"	50	16,3	24	
FEKA VS 750 M-A	103040040	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9	2"	50	17,5	24	
FEKA VS 750 M-NA	103040050	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9	2"	50	17,5	24	
FEKA VS 750 T-NA	103040060	3X400 V~	1038	0,75	1	1,94		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9	2"	50	17,5	24	
FEKA VS 1000 M-A	103040080	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1	2"	50	19,3	24	
FEKA VS 1000 M-NA	103040090	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1	2"	50	19,3	24	
FEKA VS 1000 T-NA	103040100	3X400 V~	1374	1	1,36	2,51		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1	2"	50	19,3	24	
FEKA VS 1200 M-A	103040120	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	2"	50	20,8	24	
FEKA VS 1200 M-NA	103040130	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	2"	50	20,8	24	
FEKA VS 1200 T-NA	103040140	3X400 V~	1865	1,2	1,6	3,44		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	2"	50	20,8	24	

FEKA VS - VX
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VX

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNM GAS	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ КВТ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q=м³/ч	0	3	6	9	12	15	18	24					
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	50	100	150	200	250	300	400					
FEKA VX 550 M-A	103045000	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2	Н (м)	7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8		2" F	50	16,7	12	
FEKA VX 550 M-NA	103045010	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8		2" F	50	16,7	12	
FEKA VX 550 T-NA	103045020	3X400 V~	900	0,55	0,75	1,64		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8		2" F	50	16,7	12	
FEKA VX 750 M-A	103045040	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9	2" F	50	17,9	12	
FEKA VX 750 M-NA	103045050	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9	2" F	50	17,9	12	
FEKA VX 750 T-NA	103045060	3X400 V~	1038	0,75	1	1,94		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9	2" F	50	17,9	12	
FEKA VX 1000 M-A	103045080	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1	2" F	50	19,6	12	
FEKA VX 1000 M-NA	103045090	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1	2" F	50	19,6	12	
FEKA VX 1000 T-NA	103045100	3X400 V~	1374	1	1,36	2,51		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1	2" F	50	19,6	12	
FEKA VX 1200 M-A	103045120	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	2" F	50	21,1	12	
FEKA VX 1200 M-NA	103045130	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	2" F	50	21,1	12	
FEKA VX 1200 T-NA	103045140	3X400 V~	1865	1,2	1,6	3,44		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	2" F	50	21,1	12	

FEKA 1400 - 1800
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон: расход - до 30 м³/час, напор - до 15 м.

Максимальная глубина погружения – 10 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: – дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: для санитарной воды – от 0°С до +55°С.

Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя – чугун, вал, ручка и крепежные элементы – нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) – карбид кремния/карбид

кремния, с обеих сторон масляной камеры.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Масляная камера оборудована пробкой для контроля уровня масла. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. Модели Grinder оборудованы режущим механизмом.

Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNM GAS	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ КВТ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	6	9	12	15	18					24	30
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	100	150	200	250	300					400	500
FEKA 1400 M	103010240	1X220 - 240 V~	1,8	1,1	1,5	8,5	Н (м)	13,9	12	11	9,9	8,9	7,8	5,7	3,4	2"	38	41,2	6
FEKA 1800 T	103010360	3X400 V	1,9	1,5	2,0	3,7		15,5	13,7	12,8	11,8	10,7	9,7	7,3	4,5	2"	38	41,8	6



для КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И СТОЧНЫХ ВОД



Назначение: разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон: расход - до 36 м³/час, напор - до 21 м.

Максимальная глубина погружения - 20 метров.

Перекачиваемая жидкость: состав - дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40°C.

Основные материалы: гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/карбид кремния, со обеих сторон масляной камеры.

Особенности: уплотнение вала - масляная ка-

мера с двумя торцевыми уплотнениями. Все однофазные двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. В стенке масляной камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла. В комплект поставки входит ответный фланец.

Монтаж: вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В

Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DN	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	3	6	12	18	24	36				
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	50	100	200	300	400	600				
FEKA 2015.2 MA	60145478	1X230 V~	1,6	1,1	1,5	8	H (м)	12,5	11,5	10,5	8	5,8	3,6		50	42	32	8
FEKA 2015.2 MNA	60145479	1X230 V~	1,6	1,1	1,5	8		12,5	11,5	10,5	8	5,8	3,6		50	42	32	8
FEKA 2015.2 TNA	60145480	3X400 V~	1,5	1,1	1,5	2,8		12,5	11,5	10,5	8	5,8	3,6		50	42.	32	8
FEKA 2025.2 TNA	60145481	3X400 V~	2,2	1,8	2,4	4,1		17,5	16,5	15,6	13,6	11,6	9	3,8	50	42	33	8
FEKA 2030.2 TNA	60145482	3X400 V~	3,3	2,2	3	5,6		21	19,8	18,5	16	13,8	11,00	6	50	42	34	8

FEKA 2500 /2700

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



для канализационных и сточных вод



Назначение: разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон: расход - до 48 м³/час, напор - до 17 м.

Максимальная глубина погружения - 20 метров.

Перекачиваемая жидкость: состав - дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40°C.

Основные материалы: гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/карбид кремния, со обеих сторон масляной камеры.

Особенности: уплотнение вала - масляная камера

с двумя торцевыми уплотнениями. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. В стенке масляной камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла. В комплект поставки входит ответный фланец.

Монтаж: вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В , 3x400 В

Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС, КГ	КОЛ-ВО НА ПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ КВТ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=М³/Ч	0	3	6	12	18	24	36	48					
				КВТ	Л.С.		Q=Л/МИН	0	50	100	200	300	400	600	800					
FEKA 2508.4M-NA	60141722	1X230 V~	0,9	0,6	0,8	4,6	H (М)	5,4	5,1	4,8	4,1	3,4	2,6	1		65	62	40	8	
FEKA 2508.4T	60141723	3X400 V~	0,8	0,6	0,8	1,5		5,4	5,1	4,8	4,1	3,4	2,6	1		65	62	40	8	
FEKA 2515.4T	60141724	3X400 V~	1,2	1,1	1,5	3,3		6,2	6,1	5,9	5,5	5,0	4,5	3,1	1,4	65	62	41	8	
FEKA 2500.4T	103018080	3X400 V~	2,8	1,4	1,9	4,9		8	7,8	7,6	7,2	6,7	6,3	5,4	4,4	65	62	45	8	
FEKA 2515.2T	60141726	3X400 V~	1,9	1,1	1,5	3,3		9,3	8,8	8,4	7,6	6,5	5,3	3		65	62	41	8	
FEKA 2500.2T	103018000	3X400 V~	2,8	1,8	2,4	4,7		14	13,5	13	12	11	10	7,5	4	65	62	45	8	
FEKA 2700.2T	103018040	3X400 V~	3	2,18	2,9	5,7		16,5	15,5	14,8	13,6	12,5	11,4	9	5,5	65	62	47	8	

FEKA 3000 /3500/ 3700

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



для КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

Назначение: разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон: расход - до 90 м³/час, напор - до 32 м.

Максимальная глубина погружения - 20 метров.

Перекачиваемая жидкость: состав - дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40°C

Основные материалы: гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/карбид кремния, со обеих сторон масляной камеры.

Особенности: уплотнение вала - масляная камера

с двумя торцевыми уплотнениями. В стенке масляной камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла. В комплект поставки входит ответный фланец.

Монтаж: вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 3x400 В

Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг	КОЛ-ВО НАПАЛ- ЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	12	18	24	36	48	60	72	90				
				кВт	л.с.		Q=л/мин	0	200	300	400	600	800	1000	1200	1500				
FEKA 3030.4T	60141727	3X400 V~	2,5	1,8	2,4	5,6	Н (м)	6	5,6	5,3	5,1	4,4	3,8	3,1	2,4		80	80	70	8
FEKA 3040.4T	60141728	3X400 V~	2,8	2,8	3,7	6,3		8	7,4	7,1	6,8	6,2	5,6	4,9	4,1	2,8	80	80	73	8
FEKA 3000.4T	103018090	3X400 V~	4,6	3,1	4,1	9,5		9,5	8,9	8,5	8,1	7,4	6,5	5,6	4,6	3	80	80	76	8
FEKA 3030.2T	60141729	3X400 V~	3	2,3	3,1	5,3		12	9,5	8,3	7	5	3,2	1,8			80	67	68	8
FEKA 3040.2T	60141730	3X400 V~	3,5	2,9	3,9	6,1		15,4	13,2	12,0	10,8	8	5,4	3			80	67	70	8
FEKA 3000.2T	103018010	3X400 V~	5	3,6	4,8	8,8		18,7	17,5	16,4	15,3	12,6	9,4	6,2	4		80	67	72	8
FEKA 3500.2T	103018050	3X400 V~	5	4,2	5,6	9,82		22,3	20,4	19,2	17,9	15,2	12,8	10	7,5	3,8	80	67	74	8
FEKA 3700.2T	103018060	3X400 V~	6	5,5	7,3	11		25	23,4	22,7	21,9	20,2	18,5	16,5	14	9	80	67	76	8
FEKA RC 3500.2T	60141731	3X400 V~	8	4,5	6	13,5		28	25,5	24,3	23	20,6	18	15,6			80	50	67	8
FEKA RC 3700.2T	60141732	3X400 V~	10	5,4	7,2	16,2		32,9	29,4	28,1	26,8	24,8	22,8	20,1	16		80	50	70	8

Дренажные
и фекальные насосы

FEKA 4000 /4100/ 4200
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ



для КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

Назначение: разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон: расход - до 180 м³/час; напор - до 40 м.

Максимальная глубина погружения - 20 метров.

Перекачиваемая жидкость: состав - дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40°C

Основные материалы: гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/карбид кремния, со обеих сторон масля-

ной камеры.

Особенности: уплотнение вала - масляная камера - рас двумя торцевыми уплотнениями. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. В стенке масляной камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла. В комплект поставки входит ответный фланец.

Монтаж: вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 3x400 В

Степень защиты: IP 68


Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч Q=л/мин	0	12	18	24	36	48	60	72	90	108	126	150	180			
					кВт	л.с.			0	200	300	400	600	800	1000	1200	1500	1800	2100	2500	3000			
FEKA 4065.6T D	60141733	3X400 V~	ПРЯМОЙ	9	4,8	6,4	17,3	Н (м)	8	7,6	7,2	7,1	6,8	6,4	6	5,6	4,7	3,6	2,4			100	98	143
FEKA 4050. 4T D	60141734	3X400 V~	ПРЯМОЙ	5	3,8	5,1	8,8		12,7	11,8	11,4	11	9,9	9	8	7	5,4	4	3			100	98	138
FEKA 4000.4T D	103018100	3X400 V~	ПРЯМОЙ	7,5	6	8	14		15,4	14,9	14,6	14,2	13,7	12,9	12	11,2	9,8	8,2	6,6	4,2		100	98	149
FEKA 4100.4T S/D	103018510	3X400/690 V~	Y/Δ	9	7,5	10	16,0		17	16,7	16,4	16	15,3	14,8	13,8	12,9	11,4	9,9	8,2	6,1	3,5	100	98	158
FEKA 4120. 4T S/D	60141735	3X400/690 V~	Y/Δ	13,5	8,75	11,7	24,3		21	20,6	20,3	20	19,5	18,9	18,2	17,6	16,4	15,5	14	12,5	10	100	98	142
FEKA 4100.2T S/D	103018430	3X400/690 V~	Y/Δ	12	7	9,3	19,5		24	22,4	21,5	20,5	18,3	16,2	14,2	12,3	9,5	7,2				100	83	148
FEKA 4125.2T S/D	103018470	3X400/690 V~	Y/Δ	13,5	8	10,7	22,7		27	25,3	24,4	23,5	21,3	19,5	17,3	15,3	12,4	9,8				100	83	160
FEKA 4150.2T S/D	103018560	3X400/690 V~	Y/Δ	13,5	10,8	14,4	22,0		31	28	26,9	25,8	23,8	22	20	18,2	14,8					100	83	160
FEKA 4180. 2T S/D	60141736	3X400/690 V~	Y/Δ	16,9	13,1	17,5	28,0		35	34,2	33,3	32,3	29,8	27	24,4	22	18	14				100	83	196
FEKA 4200.2T S/D	103018570	3X400/690 V~	Y/Δ	19,5	15	20	31,5	40	38,5	37,6	36,6	34,3	32	29,8	27,6	23,5	18				100	83	200	

FEKA 6000 /6100/ 6200/ 6300/ 8100/ 8200/ 8300

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

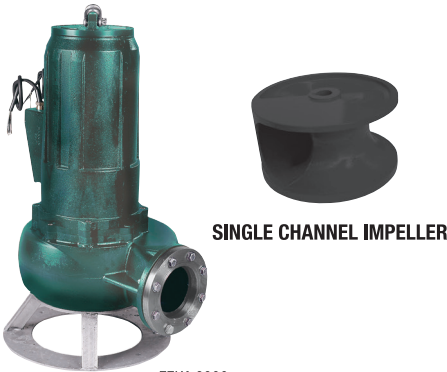

SINGLE CHANNEL IMPELLER

FEKA 6000



FEKA 8000

THREE VANE IMPELLER



для КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

Назначение: разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон: расход - до 780 м³/час, напор - до 26 м.

Максимальная глубина погружения - 20 метров.

Перекачиваемая жидкость: состав - дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40°C

Основные материалы: гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/карбид кремния, со обеих сторон масляной камеры.

Особенности: уплотнение вала - масляная камера

с двумя торцевыми уплотнениями. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. В стенке масляной камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла. В комплект поставки входит ответный фланец.

Монтаж: вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.

Стандартное электропитание: 3x400 В

Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																				DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ КВТ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q=м³/ч	0	24	36	48	60	72	90	108	126	150	180	210	240	270	300	360	420	480	600			780
					кВт	л.с.		Q=л/мин	0	400	600	800	1000	1200	1500	1800	2100	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	8000	10000			13000
FEKA 6075.6T	103019000	3X400 V~	Y/Δ	6,3	5,2	6,9	13	H (м)	9,6	9,2	8,5	8,4	8	7,8	7,2	6,8	6,4	5,8	4,8	3,7	2,4								150	95
FEKA 6100.6T	103019010	3X400 V~	Y/Δ	6,4	5,75	7,7	19		15	14,2	13,7	13	12,6	12	11,5	10,9	9,3	8,8	8,5	6,2	3,5	2,8	1,2						150	108
FEKA 6120.4T	103019040	3X400 V~	Y/Δ	12,7	8,5	11,3	23		14	12,8	12,5	12,2	11,7	11,4	11	10,5	10	9,2	8,1	6,7	5,2	3,2							150	95
FEKA 6150.4T	103019080	3X400 V~	Y/Δ	14	10,9	14,5	26		17	16,3	16,1	15,8	15,4	14,9	14	13,3	12,1	11,6	10,1	8,4	7,7	5,9	4,8						150	95
FEKA 6200.4T	103019050	3X400 V~	Y/Δ	15,8	14,9	19,9	30		21		20,3	20	19,5	18,8	18,2	17,4	16,2	15,5	14,1	12,8	11,8	10,2	8,4	4,2					150	95
FEKA 6250.4T	103019060	3X400 V~	Y/Δ	24	18,5	24,7	40		25		24,5	24,2	24	23,5	23	22,5	22	21,5	20,5	19,5	18,5	17	16	14	11				150	108
FEKA 6300.4T	103019070	3X400 V~	Y/Δ	23	21	28	45		26		24	23,8	23,4	23	22	21	20,5	19,8	19	18	16,8	16	14,4	12,3	8				150	108
FEKA 8150. 6T	60141737	3X400 V~	Y/Δ	11,2	8,5	11,3	22		8,53	8,05	7,83	7,6	7,45	7,3	7,15	6,9	6,7	6,45	6	5,6	5,24	4,6	4,2	3,34	2,34	1,56			200	80
FEKA 8200. 6T	60141738	3X400 V~	Y/Δ	13,4	11,4	15,2	27		11,2	18	10,5	10,3	9,97	9,7	9,5	9,2	8,8	8,46	8	7,4	6,95	6,3	5,6	4,4	3,6	2,67	1,07		200	80
FEKA 8250. 6T	60141739	3X400 V~	Y/Δ	17	13,5	18	36		14,4	14	13,7	13,5	13,2	13	12,6	12,34	12	11,52	11,1	10,6	10	9,4	8,7	7,3	6,5	5,5	3,3		200	80
FEKA 8300. 6T	60141740	3X400 V~	Y/Δ	22	19,3	25,7	46		17	16,6	16,2	16	15,6	15	14,7	14,5	14,2	13,8	13,5	13	12,4	12	11,4	10	9	7,6	5	2,6	200	80



ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД



Назначение: станция незаменима для отводов стоков из туалета, биде или душевой кабинки и когда рядом нет гравитационного стояка. Если необходимо добавить новый унитаз при реконструкции, ремонте или капитальной перепланировки. В модели 110 кроме подключения унитаза можно подключить еще и умывальник, а в модели 130 можно подключить еще и душевую кабинку и биде. Конструкция станции очень надежная и тихая. Новая конструкция режущего механизма, покрытого никелем, обеспечивает долгий срок службы станции. Все коннекторы имеют встроенные обратные клапана. Станция очень проста в монтаже и обслуживании.



Рабочий диапазон температуры: от 0° до +50°С.
Перекачиваемая жидкость: сточные воды
Ёмкость станции: 6 и 9 литров
Степень влагостойкости: IP44

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								Н макс. (м)	Дополни- тельные вводы	DNM мм	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		IN А	Q=м³/ч	0	0,9	1,8	3	4,2	5,4	5,7				
			кВт	л.с.		Q=л/мин	0	15	30	50	70	90	95				
GENIX 110	60165319	1 x 230 V ~	0,32	0,44	2,3	Н (м)	8	7,5	6,8	5,2	3,5	1		6	1 (UP)	22/25/28/ 32/36/40	10
GENIX 130	60161880	1 x 230 V ~	0,32	0,44	2,3		8	7,5	6,8	5,2	3,5	1		6	2 (side) + 1 (UP)		10,3
GENIX COMFORT 110	60165322	1 x 230 V ~	0,32	0,44	2,3		8	7,5	6,8	5,2	3,5	1		6	1 (UP)		11,2
GENIX COMFORT 130	60165318	1 x 230 V ~	0,32	0,44	2,3		8	7,5	6,8	5,2	3,5	1		6	2 (side) + 1 (UP)		11,7

АКСЕССУАРЫ

	ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	60166477		АДАПТЕР	60168126
--	-----------------------	----------	--	---------	----------

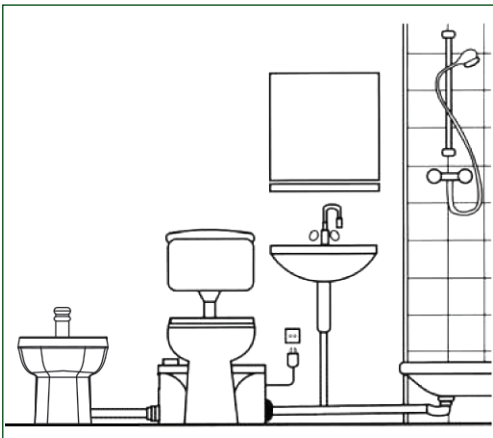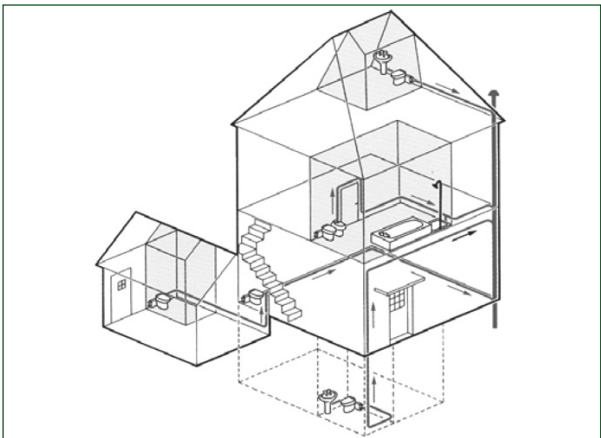

NOVABOX

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД



ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоотведения.
Рабочий диапазон: расход - до 7,2 м³/час, напор - до 6,9 м.
Максимальное рабочее давление: 0,7 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +50°C, кратковременно (до 3 минут) – от 0°C до +90°C.
Основные материалы. Корпус установки – из технополимера.
Особенности. Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от

ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Укомплектована насосом модели Nova 300 и обратным клапаном на напорном трубопроводе.
Монтаж: строго в вертикальном положении. Установка полностью готова к использованию.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		IN А	Q м³/ч	H м	
				кВт	л.с.				
NOVABOX 30/300.1M	503110304	1x220-240 V ~	0,29	0,22	0,3	1,3	1-7,2	6,3-1	9,2
NOVABOX 30/300.1M - SV	503110334	1x220-240 V ~	0,29	0,22	0,3	1,3	1-7,2	6,3-1	9,2

FEKABOX 110

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ



ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Назначение: разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: расход - до 24 м³/час, напор - до 9,2 м.
Перекачиваемая жидкость: состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы. Емкость – из полиэтилена, крышка и уплотнение крышки - из технополимера, внутренний трубопровод – из резины.
Особенности: автоматическая установка для

сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требуется доукомплектование одним насосом типа Feka 600 M-A, Feka VS(VX) 550 M-A или Feka VS(VX) 750 M-A.
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (110 л), крышка и уплотнение крышки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЕМКОСТЬ л	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, мм	ВЕС, кг
FEKABOX 110	60123162	110	700x380x560	FEKA 600 MA, FEKA VS/VX 550-750 MA	3xDN110, 2xDN50 вход 1xDN50 вентиляция 1xDN40 аварийный слив	8,5



FEKABOX 200

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон: расход - до 24 м³/час, напор - до 15 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.

Основные материалы. Емкость и крышка емкости – из полиэтилена, внутренний трубопровод – из резины.

Особенности. Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требуется доукомплектование одним насосом типа Feka 600 M-A, Feka VS(VX) 550-1200 M-A.

Монтаж: строго в вертикальном положении.

Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (200 литров), крышка и уплотнение крышки, уплотнение кабеля, приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и напорный патрубок 2".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЕМКОСТЬ л	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	СОЕДИНЕНИЕ	ВЕС, кг
FEKABOX 200	60162080	200	750x600x779	FEKA 600 M-A, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-A	Ввод DN 50/110 Вентиляция DN 50 Выход G2"	23,2



FEKAFOS 280

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Назначение: разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон: расход - до 48 м³/час, напор - до 23 м.

Перекачиваемая жидкость: состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.

Основные материалы: емкость и крышка емкости – из полиэтилена.

Особенности: автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требуется доукомплектование шкафом

управления и одним насосом типа Feka 600 M(T)-NA, Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA, Feka 1400 M, Feka 1800 T, Grinder 1400 M или Grinder 1800 T.

Монтаж: строго в вертикальном положении.

Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (280 л), крышка и уплотнение крышки, уплотнение кабеля, два сигнальных поплавка, подъемное устройство (DSD2), приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и напорный патрубок 2".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЕМКОСТЬ л	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	СОЕДИНЕНИЕ	ВЕС, кг
FEKAFOS 280 2"	60162044	280	750x600x940	FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T-NA, FEKA 1400 M-1800 T, GRINDER 1000-1200-1600 T, GRINDER 1000-1200 M-NA/T, GRINDER 1400 M-1800 T, FEKA 2015.2 M-NA/T-NA, FEKA 2025.2 T-NA, FEKA 2030.2 T-NA,	Ввод DN 50/110 Вентиляция DN 50 Выход G2"	40,5



FEKAFOS 280 DOUBLE

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ



ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон: расход - до 36 м³/час, напор - до 25 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.

Основные материалы. Емкость и крышка емкости из полиэтилена.

Особенности. Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требуется доукомплектование шкафом

управления и одним или двумя насосом типа Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA или Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA + GRINDER 1400; 1800

Монтаж: строго в вертикальном положении.

Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (280 л), крышка и уплотнение крышки, уплотнение кабеля, три сигнальных поплавка, приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и напорный патрубок 2".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЕМКОСТЬ л	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	СОЕДИНЕНИЕ	ВЕС, кг
FEKAFOS 280 2" DOUBLE	60163426	280	750x600x940	FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T-NA, FEKA 1400 M-1800 T, GRINDER 1000-1200-1600 T, GRINDER 1000-1200 M-NA/T, GRINDER 1400 M-1800 T, FEKA 2015.2 M-NA/T-NA, FEKA 2025.2 T-NA, FEKA 2030.2 T-NA,	Ввод DN 50/110 Вентиляция DN 50 Выход G2"	53,7

FEKAFOS 550

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ



ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД



Назначение: разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон: расход - до 39 м³/час, напор - до 23 м.

Перекачиваемая жидкость: состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +55°C.

Основные материалы: емкость и крышка емкости - из полиэтилена.

Особенности: автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных

машин. Требуется доукомплектование шкафом управления и двумя насосами типа Feka 600 M(T)-NA, Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA, Feka 1400 M, Feka 1800 T, Grinder 1400 M или Grinder 1800 T.

Монтаж: строго в вертикальном положении. Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (550 л), две крышки и уплотнение крышек, уплотнение кабеля, три сигнальных поплавка, два подъемных устройства (DSD2), приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и два напорных патрубка 2".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЕМКОСТЬ л	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, мм	ВЕС, кг
FEKAFOS 550	531220220	550	920x1110x745	FEKA 600 M-NA/T, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T, GRINDER 1000-1200-1600 T, GRINDER 1400 M-1800 T, FEKA 1400 M-1800 T, FEKA 2015 - 2030.2TNA	2xDN110 Ввод 1xDN50 Вентиляция	94

FEKAFOS 1200 - 2000 - 3800

Ёмкость для канализационной насосной станции



для сбора и перекачивания сточных промышленных и бытовых вод

Назначение: разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.

Рабочий диапазон: расход - до 48 м³/час, напор - до 23 м.

Перекачиваемая жидкость: состав - дренажные и фекальные сточные воды. Температура - от 0 до +55°C.

Основные материалы: емкость и крышка емкости из полиэтилена.

Особенности: автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требуется доукомплектование шкафом управления и двумя насосами типа Feka 600 M(T)-NA, Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA, Feka 1400 M, Feka 1800 T, Grinder 1400 M, Grinder 1000-1200-1800 T или Feka 2015-2025-2030-2500 2T-2500 4T-2515-2700.

монтаж строго в вертикальном положении.

Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (1220, 2000 или 3800 литров), двойная крышка с уплотнением, уплотнение кабеля, три сигнальных поплавка, два подъемных устройства (DSD2), приемные патрубки DN 160, два вентиляционных патрубка DN 50 и два напорных патрубка DN 50 или DN65 (DN 80, только по запросу).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЕМКОСТЬ л	РАЗМЕР мм	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, мм	ВЕС, кг
FEKAFOS 1200 CP 2"	60148424	1200	ø 1250 x 1420	FEKA VS 550-750-1000-1200 T/M-NA FEKA 1400 M-1800 T FEKA 2015-2025-2030 2T GRINDER 1000-1200 -1600 T GRINDER 1400 M-1800 T	ВХОДНЫЕ- 1x160 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 50	110
FEKAFOS 1200 CP DN 65	60148584	1200	ø 1250 x 1420	FEKA 2500 4T, FEKA 2500-2515-2700 2T	ВХОДНЫЕ- 1x160 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x65	110
FEKAFOS 2000 CP 2"	60148585	2000	ø 1250 x 2300	FEKA VS 550-750-1000-1200 T/M-NA FEKA 1400 M-1800 T FEKA 2015-2025-2030 2T GRINDER 1000-1200 -1600 T GRINDER 1400 M-1800 T	ВХОДНЫЕ- 1x180 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50	150
FEKAFOS 2000 CP DN 65	60148586	2000	ø 1250 x 2300	FEKA 2500 4T, FEKA 2500-2515-2700 2T	ВХОДНЫЕ- 1x160 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x65	150
FEKAFOS 3800 CP 2"	60148588	3800	ø 1800 x 1860	FEKA VS 550-750-1000-1200 T/M-NA FEKA 1400 M-1800 T FEKA 2015-2025-2030 2T GRINDER 1000-1200 -1600 T GRINDER 1400 M-1800 T	ВХОДНЫЕ- 1x180 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50	170
FEKAFOS 3800 CP DN 65	60148589	3800	ø 1800 x 1860	FEKA 2500 4T, FEKA 2500-2515-2700 2T	ВХОДНЫЕ- 1x160 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x65	170

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА
СТАНЦИИ, НАСОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

МОДЕЛЬ СТАНЦИИ	КОД	МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД
FEKABOX 110	60123162	FEKA 600 M-A	103022214
		FEKA VS 550 M-A	103040000
		FEKA VS 750 M-A	103040040
		FEKA VX 550 M-A	103045000
		FEKA VX 750 M-A	103045040
FEKABOX 200	60162080	FEKA 600 M-A	103022214
		FEKA VS 550 M-A	103040000
		FEKA VS 750 M-A	103040040
		FEKA VX 550 M-A	103045000
		FEKA VX 750 M-A	103045040
		FEKA VS 1000 M-A	103040080
		FEKA VS 1200 M-A	103040120
		FEKA VX 1000 M-A	103045080
		FEKA VX 1200 M-A	103045120



FEKABOX 110



FEKABOX 200

МОДЕЛЬ СТАНЦИИ	КОД	МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	МОДЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	КОД
FEKAFOS 280 2"	60162044	FEKA VS 550 M-NA	103040010	ED1M	60170005
		FEKA VS 550 T-NA	103040020	ED1T	108320330
		FEKA VS 750 M-NA	103040050	ED1M	60170005
		FEKA VS 750 T-NA	103040060	ED1T	108320330
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090	ED1,5M	60170006
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100	ED1,5T	108320340
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130	ED1,5M	60170006
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140	ED1,5T	108320340
		FEKA VX 550 M-NA	103045010	ED1M	60170005
		FEKA VX 550 T-NA	103045020	ED1T	108320330
		FEKA VX 750 M-NA	103045050	ED1M	60170005
		FEKA VX 750 T-NA	103045060	ED1T	108320330
		FEKA VX 1000 M-NA	103045090	ED1,5M	60170006
		FEKA VX 1000 T-NA	103045100	ED1,5T	108320340
		FEKA VX 1200 M-NA	103045130	ED1,5M	60170006
		FEKA VX 1200 T-NA	103045140	ED1,5T	108320340
		FEKA 1400 M	103010240	ED3M 40UF	60170012
		FEKA 1800 T	103010360	ED1,5T	108320340
		GRINDER 1400 M	103010440	ED3MHS	60170010
		GRINDER 1800 T	103010560	ED1,5T	108320340
		GRINDER 1000 M-NA	60141603	ED1,5M	60170006
		GRINDER 1000 T	60141602	ED1,5T	108320340
		GRINDER 1200 M-NA	60141600	ED2M	60170007
		GRINDER 1200 T	60141599	ED2,5T	108320350
		GRINDER 1600 M-NA	60141585	ED2,4M	60170009
		GRINDER 1600 T	60141588	ED2,5T	108320350
		FEKA 2015,2 M-NA	60145479	ED1,5M	60170006
		FEKA 2015,2 T-NA	60145480	ED1,5T	108320340
		FEKA 2025,2 T-NA	60145481	ED2,5T	108320350
		FEKA 2030,2 T-NA	60145482	ED2,5T	108320350



FEKAFOS 280

ДРЕНАЖНЫЕ
И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА
СТАНЦИИ, НАСОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

МОДЕЛЬ СТАНЦИИ	КОД	МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	МОДЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	КОД	МОДЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	КОД
FEKAFOS 280 DOUBLE	60163426	FEKA VS 550 M-NA	103040010	E2D2M	60170021	E-BOX 2D M/T	60114868
		FEKA VS 550 T-NA	103040020	E2D2T	108320440		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050	E2D2M	60170021		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060	E2D2T	108320440		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090	E2D3M	60170025		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100	E2D3T	108320450		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130	E2D3M	60170025		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140	E2D3T	108320450		
		FEKA VX 550 M-NA	103045010	E2D2M	60170021		
		FEKA VX 550 T-NA	103045020	E2D2T	108320440		
		FEKA VX 750 M-NA	103045050	E2D2M	60170021		
		FEKA VX 750 T-NA	103045060	E2D2T	108320440		
		FEKA VX 1000 M-NA	103045090	E2D3M	60170025		
		FEKA VX 1000 T-NA	103045100	E2D3T	108320450		
		FEKA VX 1200 M-NA	103045130	E2D3M	60170025		
		FEKA VX 1200 T-NA	103045140	E2D3T	108320450		
		FEKA 1400 M	103010240	E2D6M 40uF	60170023	E-BOX 2D 40uF	60114869
		FEKA 1800 T	103010360	E2D3T	108320450	E-BOX 2D M/T	60114868
		GRINDER 1400 M	103010440	E2D6M HS	60170024		
		GRINDER 1800 T	103010560	E2D3T	108320450	E-BOX 2D M/T	60114868
		GRINDER 1000 M-NA	60141603	E2D3M	60170025		
		GRINDER 1000 T	60141602	E2D3T	108320450		
		GRINDER 1200 M-NA	60141600	E2D4M	60170027		
		GRINDER 1200 T	60141599	E2D5T	108320460		
		GRINDER 1600 M-NA	60141585	E2D4,8M	60170028		
		GRINDER 1600 T	60141588	E2D5T	108320460		
		FEKA 2015.2 M-NA	60145479	E2D3M	60170025		
		FEKA 2015.2 T-NA	60145480	E2D3T	108320450		
		FEKA 2025.2 T-NA	60145481	E2D5T	108320460		
		FEKA 2030.2 T-NA	60145482	E2D5T	108320460		



FEKAFOS 280
Double

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА
СТАНЦИИ, НАСОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

МОДЕЛЬ СТАНЦИИ	КОД	МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	МОДЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	КОД	МОДЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	КОД
FEKAFOS 550	531220220	FEKA VS 550 M-NA	103040010	E2D2M	60170021	E-BOX 2D M/T	60114868
		FEKA VS 550 T-NA	103040020	E2D2T	108320440		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050	E2D2M	60170021		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060	E2D2T	108320440		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090	E2D3M	60170025		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100	E2D3T	108320450		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130	E2D3M	60170025		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140	E2D3T	108320450		
		FEKA VX 550 M-NA	103045010	E2D2M	60170021		
		FEKA VX 550 T-NA	103045020	E2D2T	108320440		
		FEKA VX 750 M-NA	103045050	E2D2M	60170021		
		FEKA VX 750 T-NA	103045060	E2D2T	108320440		
		FEKA VX 1000 M-NA	103045090	E2D3M	60170025		
		FEKA VX 1000 T-NA	103045100	E2D3T	108320450		
		FEKA VX 1200 M-NA	103045130	E2D3M	60170025		
		FEKA VX 1200 T-NA	103045140	E2D3T	108320450		
		FEKA 1400 M	103010240	E2D6M 40uF	60170023	E-BOX 2D 40uF	60114869
		FEKA 1800 T	103010360	E2D3T	108320450	E-BOX 2D M/T	60114868
		GRINDER 1400 M	103010440	E2D6M HS	60170024		
		GRINDER 1800 T	103010560	E2D3T	108320450	E-BOX 2D M/T	60114868
		GRINDER 1000 T	60141602	E2D3T	108320450		
		GRINDER 1200 T	60141599	E2D5T	108320460		
		GRINDER 1600 T	60141588	E2D5T	108320460		
		FEKA 2015.2 T-NA	60145480	E2D3T	108320450		
		FEKA 2025.2 T-NA	60145481	E2D5T	108320460		
		FEKA 2030.2 T-NA	60145482	E2D5T	108320460		
FEKAFOS 1200 CP 2"	60148424	FEKA VS 550 M-NA	103040010	E2D2M	60170021	E-BOX 2D M/T	60114868
		FEKA VS 550 T-NA	103040020	E2D2T	108320440		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050	E2D2M	60170021		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060	E2D2T	108320440		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090	E2D3M	60170025		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100	E2D3T	108320450		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130	E2D3M	60170025		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140	E2D3T	108320450		
		FEKA 1400 M	103010240	E2D6M 40uF	60170023	E-BOX 2D 40uF	60114869
		FEKA 1800 T	103010360	E2D3T	108320450	E-BOX 2D M/T	60114868
		GRINDER 1400 M	103010440	E2D6M HS	60170024		
		GRINDER 1000 T	60141602	E2D3T	108320450	E-BOX 2D M/T	60114868
		GRINDER 1200 T	60141599	E2D5T	108320460		
		GRINDER 1600 T	60141588	E2D5T	108320460		
		FEKA 2015.2 T-NA	60145480	E2D3T	108320450		
		FEKA 2025.2 T-NA	60145481	E2D5T	108320460		
		FEKA 2030.2 T-NA	60145482	E2D5T	108320460		



FEKAFOS 550



FEKAFOS 1200

ДРЕНАЖНЫЕ
И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА
СТАНЦИИ, НАСОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

МОДЕЛЬ СТАНЦИИ	КОД	МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	МОДЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	КОД	МОДЕЛЬ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	КОД
FEKAFOS 1200 CP DN65	60148584	FEKA 2500.4T D	103018080	E2D5T	108320460	E-BOX 2D M/T	60114868
		FEKA 2515.2T D	60141726	E2D3T	108320450		
		FEKA 2500.2T D	103018000	E2D5T	108320460		
		FEKA 2700.2T D	103018040	E2D5T	108320460		
FEKAFOS 2000 CP 2"	60148585	FEKA VS 550 M-NA	103040010	E2D2M	60170021	E-BOX 2D M/T	60114868
		FEKA VS 550 T-NA	103040020	E2D2T	108320440		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050	E2D2M	60170021		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060	E2D2T	108320440		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090	E2D3M	60170025		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100	E2D3T	108320450		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130	E2D3M	60170025		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140	E2D3T	108320450		
		GRINDER 1400 M	103010440	E2D6M HS	60170024	E-BOX 2D M/T	60114868
		GRINDER 1000 T	60141602	E2D3T	108320450		
		GRINDER 1200 T	60141599	E2D5T	108320460		
		GRINDER 1600 T	60141588	E2D5T	108320460		
		FEKA 2015.2 T-NA	60145480	E2D3T	108320450		
		FEKA 2025.2 T-NA	60145481	E2D5T	108320460		
		FEKA 2030.2 T-NA	60145482	E2D5T	108320460		
		FEKA 1400 M	103010240	E2D6M 40uF	60170023	E-BOX 2D 40uF	60114869
		FEKA 1800 T	103010360	E2D3T	108320450	E-BOX 2D M/T	60114868
FEKAFOS 2000 CP DN65	60148586	FEKA 2500.4T D	103018080	E2D5T	108320460	E-BOX 2D M/T	60114868
		FEKA 2515.2T D	60141726	E2D3T	108320450		
		FEKA 2500.2T D	103018000	E2D5T	108320460		
		FEKA 2700.2T D	103018040	E2D5T	108320460		
FEKAFOS 3800 CP 2"	60148588	FEKA VS 550 M-NA	103040010	E2D2M	60170021	E-BOX 2D M/T	60114868
		FEKA VS 550 T-NA	103040020	E2D2T	108320440		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050	E2D2M	60170021		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060	E2D2T	108320440		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090	E2D3M	60170025		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100	E2D3T	108320450		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130	E2D3M	60170025		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140	E2D3T	108320450		
		GRINDER 1400 M	103010440	E2D6M HS	60170024	E-BOX 2D M/T	60114868
		GRINDER 1000 T	60141602	E2D3T	108320450		
		GRINDER 1200 T	60141599	E2D5T	108320460		
		GRINDER 1600 T	60141588	E2D5T	108320460		
		FEKA 2015.2 T-NA	60145480	E2D3T	108320450		
		FEKA 2025.2 T-NA	60145481	E2D5T	108320460		
		FEKA 2030.2 T-NA	60145482	E2D5T	108320460		
		FEKA 1400 M	103010240	E2D6M 40uF	60170023	E-BOX 2D 40uF	60114869
		FEKA 1800 T	103010360	E2D3T	108320450	E-BOX 2D M/T	60114868
FEKAFOS 3800 CP 2" DN65	60148589	FEKA 2500.4T D	103018080	E2D5T	108320460	E-BOX 2D M/T	60114868
		FEKA 2515.2T D	60141726	E2D3T	108320450		
		FEKA 2500.2T D	103018000	E2D5T	108320460		
		FEKA 2700.2T D	103018040	E2D5T	108320460		




FEKAFOS
1200 -2000 - 3800

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

ЗАЩИТА И КОНТРОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

АКСЕССУАРЫ К КНС

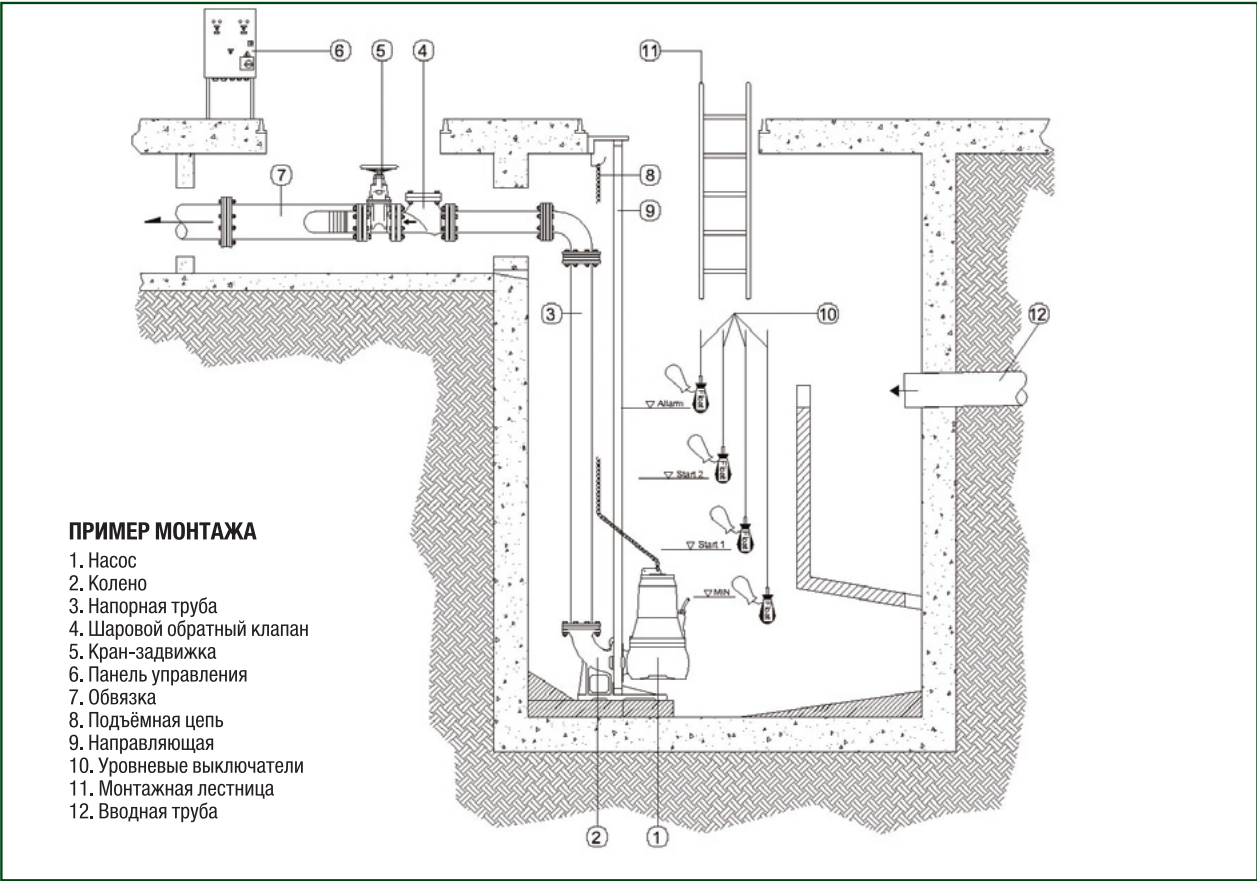

ПОПЛАВКИ	DRENAG / NOVA	DIG	GRINDER	FEKA	SOCCORRER	FEKABOX / FEKAFOS	ОПИСАНИЕ		КОД
	•	•	•	•	•	•	ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛ.	5 м кабель	159260030
								10 м кабель	159260040
								15 м кабель	159260050
								20 м кабель	159260070
	•	•	•	•	•	•	ГРУША ВЫКЛ.	10 м	002718000
								20 м	002718001

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

ИЗНОСОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ	DRENAG / NOVA	DIG	GRINDER	FEKA	FEKABOX / FEKAFOS	ОПИСАНИЕ	КОД
		•				ИЗНОСОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ (10 М) 3G 1,5 MM2 FOR DIG 1100-2200	7DIG0099
		•				ИЗНОСОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ (10 М.) 4G 1,5 MM2 FOR DIG 1100-2200	7DIG0100
		•				ИЗНОСОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ (10 М.) 4G 2,5 MM2 FOR DIG 3700-5500	7DIG0098
		•				ИЗНОСОСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ (10 М.) 4G 6 MM2 FOR DIG 8500-11000	7DIG0096

ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	DRENAG / NOVA	DIG	GRINDER	FEKA	FEKABOX / FEKAFOS	ОПИСАНИЕ	КОД
	•			•		ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 1" ¼ - РЕЗЬБОВОЙ	002130285
	•			•		ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 1" ½ - РЕЗЬБОВОЙ	002130286
	•		•	•	•	ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 2" - РЕЗЬБОВОЙ	002130287
	•					ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ИЗ ПВХ 1" ¼ - РЕЗЬБОВОЙ	60160625
	•					ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 1" ½ - РЕЗЬБОВОЙ	60160626
	•		•	•	•	ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 2" - РЕЗЬБОВОЙ	60160627
	•			•		ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 2" ½ - РЕЗЬБОВОЙ	60160628
			•	•	•	DN50 ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	60160629
				•	•	DN65 ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	60160630
				•		DN 80 ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	60160631
				•		DN100 ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	60160632
				•		DN 150 ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	60160633
				•		DN200 ШАРОВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	60160634

КОМПЛЕКТ ПРОТИВ ОБРАТНОГО ТОКА	DRENAG / NOVA	DIG	GRINDER	FEKA	FEKABOX / FEKAFOS	ОПИСАНИЕ	КОД
	•		•	•	•	КОМПЛЕКТ ПРОТИВ ОБРАТНОГО ТОКА	538860000


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ


ЗАДВИЖКИ	DRENAG / NOVA	DIG	GRINDER	FEKA	FEKABOX / FEKAFOS	ОПИСАНИЕ	КОД
				●	●	ЗАДВИЖКА DN 50	60163811
				●	●	ЗАДВИЖКА DN 65	60163812
				●	●	ЗАДВИЖКА DN 80	60163813
				●	●	ЗАДВИЖКА DN 100	60163814
				●	●	ЗАДВИЖКА DN 150	60163815
				●	●	ЗАДВИЖКА DN 200	60163816

МУФТА	DRENAG / NOVA	DIG	GRINDER	FEKA	FEKABOX / FEKAFOS	ОПИСАНИЕ	КОД
		●				МУФТА 3" FOR для 3700-5500	7DIG0170
		●				МУФТА 4" FOR для 3700-5500	7DIG0171
		●				МУФТА 4" FOR для 8500 - 11000	7DIG0290
		●				МУФТА 6" FOR для 8500 - 11000	7DIG0291

ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА	DRENAG / NOVA	DIG	GRINDER	FEKA	FEKABOX / FEKAFOS	ОПИСАНИЕ	КОД
			●	●		ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА для : - GRINDER - FEKA 1400 - 1800 - FEKA VS	147120640

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

КОМПЛЕКТ для подъема	DRENAG / NOVA	DIG	GRINDER	FEKA	FEKABOX / FEKAFOS	ОПИСАНИЕ	КОД
	•		•	•		DSD2 - ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО	109530060
				•		DSD2- ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО для FEKA VS-VX 550-1200	109530080
				•		ФИКСИРУЮЩИЙ КРОНШТЕЙН для FEKA VS-VX 550-1200	147121490
	•					КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН для DRENAG	147120680

КОМПЛЕКТ для подъема	DRENAG / NOVA	DIG	GRINDER	FEKA	FEKABOX / FEKAFOS	ОПИСАНИЕ	КОД
			•	•		КОМПЛЕКТ для подъема для GRINDER и FEKA 2000 DN 50	60149348
				•		КОМПЛЕКТ для подъема для FEKA 2500 DN 65	109530120
				•		КОМПЛЕКТ для подъема для FEKA 3000 DN 80	109530130
				•		КОМПЛЕКТ для подъема для 4000 DN 100	109530140
				•		КОМПЛЕКТ для подъема для FEKA 6000 DN 150	109530150
				•		КОМПЛЕКТ для подъема для FEKA 8000 DN 200	60141748

GUIDE TUBES NOT INCLUDED

ПРИСОЕДИНЕНИЕ	DRENAG / NOVA	DIG	GRINDER	FEKA	FEKABOX / FEKAFOS	ОПИСАНИЕ	КОД
				•		ПРИСОЕДИНЕНИЕ DN 65	109620200
				•		ПРИСОЕДИНЕНИЕ DN 80	109620210
				•		ПРИСОЕДИНЕНИЕ DN 100	109620220

ДРЕНАЖНЫЕ
и ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

ПОДБОР ПАНЕЛИ - E-BOX

ТАБЛИЦА ВЫБОРА - NOVA/DRENAG + ПАНЕЛЬ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	кВт	Л.С.	IN A	ПУСК
NOVA 600 M-NA - SV	103002754	1x230 V~	0,8	0,55	0,75	3,4	ПРЯМОЙ
NOVA 600 T-NA - SV	103005814	3x400 V~	0,8	0,55	0,75	1,6	ПРЯМОЙ
DRENAG 1000 M-NA	103041010	1X230 V~	1,29	1	1,36	6	ПРЯМОЙ
DRENAG 1000 T-NA	103041020	3X400 V~	1,18	1	1,36	2,43	ПРЯМОЙ
DRENAG 1200 M-NA	103041050	1X230 V~	1,85	1,2	1,6	7,5	ПРЯМОЙ
DRENAG 1200 T-NA	103041060	3X400 V~	1,65	1,2	1,6	3,24	ПРЯМОЙ
DRENAG 1600 T-NA	60141711	3X400 V~	1,6	1,1	1,5	3	ПРЯМОЙ
DRENAG 2000 T-NA	60141712	3X400 V~	2	1,4	1,9	4,1	ПРЯМОЙ
DRENAG 2500 T-NA	60141713	3X400 V~	3,1	1,8	2,4	5,3	ПРЯМОЙ
DRENAG 3000 T-NA	60141714	3X400 V~	3,5	2,2	2,9	6,2	ПРЯМОЙ
DRENAG 1400 M	103010040	1X230 V~	2	1,1	1,5	9,2	ПРЯМОЙ

МОДЕЛЬ			
E-BOX BASIC 230/50-60	E-BOX PLUS 230-400V/50-60	E-BOX BASIC D 230/50-60	E-BOX PLUS D 230-400V/50-60
60163214	60163215	60163216	60163217
	•		•
	•		•
•	•	•	•
	•		•
•	•	•	•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
•*	•*	•*	•*

Требуется конденсатор 40uF 60169268

ТАБЛИЦА ВЫБОРА - DIG + ПАНЕЛЬ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	кВт	Л.С.	IN A	ПУСК
DIG 1100 M-NA	60141688	1X230 V~	1,7	1,1	1,5	7,8	ПРЯМОЙ
DIG 1100 T-NA	60141689	3X400 V~	1,7	1,1	1,5	3	ПРЯМОЙ
DIG 1500 T-NA	60141690	3X400 V~	2,4	1,5	2	4,3	ПРЯМОЙ
DIG 1800 T-NA	60141691	3X400 V~	3,2	1,8	2,4	5,3	ПРЯМОЙ
DIG 2200 T-NA	60141692	3X400 V~	3,7	2,2	3	6,4	ПРЯМОЙ
DIG 3700 AP T-NA	60141693	3X400 V~	4,4	3,7	5	7,7	ПРЯМОЙ
DIG 3700 MP T-NA	60141695	3X400 V~	4,9	3,7	5	8,5	ПРЯМОЙ

МОДЕЛЬ			
E-BOX BASIC 230/50-60	E-BOX PLUS 230-400V/50-60	E-BOX BASIC D 230/50-60	E-BOX PLUS D 230-400V/50-60
60163214	60163215	60163216	60163217
•	•	•	•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•

ТАБЛИЦА ВЫБОРА - GRINDER + ПАНЕЛЬ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	кВт	Л.С.	IN A	ПУСК
GRINDER 1000 M-NA	60141603	1X220 - 240 V~	1,5	1	1,3	8	ПРЯМОЙ
GRINDER 1000 T	60141602	3X400 V~	1,6	1	1,3	2,8	ПРЯМОЙ
GRINDER 1200 T	60141599	3X400 V~	2,7	1,5	2	4,7	ПРЯМОЙ
GRINDER 1600 T	60141588	3X400 V~	3,3	1,8	2,4	5,8	ПРЯМОЙ
GRINDER 1800 T	103010560	3X400 V	2	1,5	2	3,8	ПРЯМОЙ

МОДЕЛЬ			
E-BOX BASIC 230/50-60	E-BOX PLUS 230-400V/50-60	E-BOX BASIC D 230/50-60	E-BOX PLUS D 230-400V/50-60
60163214	60163215	60163216	60163217
•	•	•	•
	•		•
	•		•
	•		•
	•		•

ТАБЛИЦА ВЫБОРА - FEKA + ПАНЕЛЬ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	кВт	Л.С.	IN A	ПУСК
FEKA 600 M-NA - SV	103002784	1X220-240 V~	1	0,55	0,75	4,3	ПРЯМОЙ
FEKA 600 T-NA - SV	103005824	3X400 V~	1	0,55	0,75	1,7	ПРЯМОЙ
FEKA GL 750 M-NA	60141716	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,1	ПРЯМОЙ
FEKA GL 1000 M-NA	60141719	1x 230 V	1,6	1,1	1,5	7	ПРЯМОЙ
FEKA VS 550 M-NA	103040010	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2	ПРЯМОЙ
FEKA VX 550 M-NA	103045010	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2	ПРЯМОЙ
FEKA VS 550 T-NA	103040020	3X400 V~	900	0,55	0,75	1,64	ПРЯМОЙ
FEKA VS 750 M-NA	103040050	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13	ПРЯМОЙ
FEKA VX 750 M-NA	103045050	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13	ПРЯМОЙ
FEKA VS 750 T-NA	103040060	3X400 V~	1038	0,75	1	1,94	ПРЯМОЙ
FEKA VX 750 T-NA	103045060	3X400 V~	1038	0,75	1	1,94	ПРЯМОЙ

МОДЕЛЬ			
E-BOX BASIC 230/50-60	E-BOX PLUS 230-400V/50-60	E-BOX BASIC D 230/50-60	E-BOX PLUS D 230-400V/50-60
60163214	60163215	60163216	60163217
•	•	•	•
	•		•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
	•		•
	•		•

ПОДБОР ПАНЕЛИ - E-BOX

ТАБЛИЦА ВЫБОРА - ФЕКА + ПАНЕЛЬ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	кВт	Л.С.	IN A	ПУСК
FEKA VS 1000 M-NA	103040090	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63	ПРЯМОЙ
FEKA VS 1000 T-NA	103040100	3X400 V~	1374	1	1,36	2,51	ПРЯМОЙ
FEKA VX 1000 T-NA	103045100	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63	ПРЯМОЙ
FEKA VX 1000 M-NA	103045090	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63	ПРЯМОЙ
FEKA VS 1200 M-NA	103040130	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63	ПРЯМОЙ
FEKA VS 1200 T-NA	103040140	3X400 V~	1865	1,2	1,6	3,44	ПРЯМОЙ
FEKA VX 1200 M-NA	103045130	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63	ПРЯМОЙ
FEKA VX 1200 T-NA	103045140	3X400 V~	1865	1,2	1,6	3,44	ПРЯМОЙ
FEKA 1800 T	103010360	3X400 V	1,9	1,5	2	3,7	ПРЯМОЙ
FEKA 2015.2 MNA	60145479	1X230 V~	1,6	1,1	1,5	8	ПРЯМОЙ
FEKA 2015.2 TNA	60145480	3X400 V~	1,5	1,1	1,5	2,8	ПРЯМОЙ
FEKA 2025.2 TNA	60145481	3X400 V~	2,2	1,8	2,4	4,1	ПРЯМОЙ
FEKA 2030.2 TNA	60145482	3X400 V~	3,3	2,2	3	5,6	ПРЯМОЙ
FEKA 2508.4M-NA	60141722	1X230 V~	0,9	0,6	0,8	4,6	ПРЯМОЙ
FEKA 2508.4T	60141723	3X400 V~	0,8	0,6	0,8	1,5	ПРЯМОЙ
FEKA 2515.4T	60141724	3X400 V~	1,2	1,1	1,5	3,3	ПРЯМОЙ
FEKA 2500.4T	103018080	3X400 V~	2,8	1,4	1,9	4,9	ПРЯМОЙ
FEKA 2515.2T	60141726	3X400 V~	1,9	1,1	1,5	3,3	ПРЯМОЙ
FEKA 2500.2T	103018000	3X400 V~	2,8	1,8	2,4	4,7	ПРЯМОЙ
FEKA 2700.2T	103018040	3X400 V~	3	2,18	2,9	5,7	ПРЯМОЙ
FEKA 3030.4T	60141727	3X400 V~	2,5	1,8	2,4	5,6	ПРЯМОЙ
FEKA 3040.4T	60141728	3X400 V~	2,8	2,8	3,7	6,3	ПРЯМОЙ
FEKA 3000.4T	103018090	3X400 V~	4,6	3,1	4,1	9,5	ПРЯМОЙ
FEKA 3030.2T	60141729	3X400 V~	3	2,3	3,1	5,3	ПРЯМОЙ
FEKA 3040.2T	60141730	3X400 V~	3,5	2,9	3,9	6,1	ПРЯМОЙ
FEKA 3000.2T	103018010	3X400 V~	5	3,6	4,8	8,8	ПРЯМОЙ
FEKA 3500.2T	103018050	3X400 V~	5	4,2	5,6	9,82	ПРЯМОЙ
FEKA 3700.2T	103018060	3X400 V~	6	5,5	7,3	11	ПРЯМОЙ
FEKA 4050. 4T	60141734	3X400 V~	5	3,8	5,1	9,1	ПРЯМОЙ
FEKA 1400 M	103010240	1X220 - 240 V~	1,8	1,1	1,5	8,5	ПРЯМОЙ

МОДЕЛЬ			
E-BOX BASIC 230/50-60	E-BOX PLUS 230-400V/50-60	E-BOX BASIC D 230/50-60	E-BOX PLUS D 230-400V/50-60
60163214	60163215	60163216	60163217
●	●	●	●
	●		●
●	●	●	●
	●		●
●	●	●	●
	●		●
●	●	●	●
	●		●
●	●	●	●
	●		●
	●		●
	●		●
●	●	●	●
	●		●
	●		●
	●		●
	●		●
	●		●
	●		●
	●		●
	●		●
	●		●
	●		●
	●		●
	●		●
	●		●
●*	●*	●*	●*

* Требуется конденсатор 40uF 60169268

ДРЕНАЖНЫЕ
И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

ПОДБОР ПАНЕЛИ - E-BOX

ТАБЛИЦА ВЫБОРА - NOVA/DRENAG + ПАНЕЛЬ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ КВт	кВт	Л.С.	IN A	ПУСК	МОДЕЛЬ	КОД
NOVA 600 M-NA - SV	103002754	1x230 V~	0,8	0,55	0,75	3,4	ПРЯМОЙ	E.BOX 2D M/T	60114868
NOVA 600 T-NA - SV	103005814	3x400 V~	0,8	0,55	0,75	1,6	ПРЯМОЙ		
DRENAG 1000 M-NA	103041010	1X230 V~	1,29	1	1,36	6	ПРЯМОЙ		
DRENAG 1000 T-NA	103041020	3X400 V~	1,18	1	1,36	2,43	ПРЯМОЙ		
DRENAG 1200 M-NA	103041050	1X230 V~	1,85	1,2	1,6	7,5	ПРЯМОЙ		
DRENAG 1200 T-NA	103041060	3X400 V~	1,65	1,2	1,6	3,24	ПРЯМОЙ		
DRENAG 1600 T-NA	60141711	3X400 V~	1,6	1,1	1,5	3	ПРЯМОЙ		
DRENAG 2000 T-NA	60141712	3X400 V~	2	1,4	1,9	4,1	ПРЯМОЙ		
DRENAG 2500 T-NA	60141713	3X400 V~	3,1	1,8	2,4	5,3	ПРЯМОЙ		
DRENAG 3000 T-NA	60141714	3X400 V~	3,5	2,2	2,9	6,2	ПРЯМОЙ		
DRENAG 1400 M	103010040	1X230 V~	2	1,1	1,5	9,2	ПРЯМОЙ	E.BOX 2D 40µF	60114869

ТАБЛИЦА ВЫБОРА - DIG + ПАНЕЛЬ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ КВт	кВт	Л.С.	IN A	ПУСК	МОДЕЛЬ	КОД
DIG 1100 M-NA	60141688	1X230 V~	1,7	1,1	1,5	7,8	ПРЯМОЙ	E.BOX 2D M/T	60114868
DIG 1100 T-NA	60141689	3X400 V~	1,7	1,1	1,5	3	ПРЯМОЙ		
DIG 1500 T-NA	60141690	3X400 V~	2,4	1,5	2	4,3	ПРЯМОЙ		
DIG 1800 T-NA	60141691	3X400 V~	3,2	1,8	2,4	5,3	ПРЯМОЙ		
DIG 2200 T-NA	60141692	3X400 V~	3,7	2,2	3	6,4	ПРЯМОЙ		
DIG 3700 AP T-NA	60141693	3X400 V~	4,4	3,7	5	7,7	ПРЯМОЙ		
DIG 3700 MP T-NA	60141695	3X400 V~	4,9	3,7	5	8,5	ПРЯМОЙ		

ТАБЛИЦА ВЫБОРА - GRINDER + ПАНЕЛЬ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ КВт	кВт	Л.С.	IN A	ПУСК	МОДЕЛЬ	КОД
GRINDER 1000 M-NA	60141603	1X220 - 240 V~	1,5	1	1,3	8	ПРЯМОЙ	E.BOX 2D M/T	60114868
GRINDER 1000 T	60141602	3X400 V~	1,6	1	1,3	2,8	ПРЯМОЙ		
GRINDER 1200 T	60141599	3X400 V~	2,7	1,5	2	4,7	ПРЯМОЙ		
GRINDER 1600 T	60141588	3X400 V~	3,3	1,8	2,4	5,8	ПРЯМОЙ		
GRINDER 1800 T	103010560	3X400 V	2	1,5	2	3,8	ПРЯМОЙ		

ТАБЛИЦА ВЫБОРА - FEKA + ПАНЕЛЬ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ КВт	кВт	Л.С.	IN A	ПУСК	МОДЕЛЬ	КОД
FEKA 600 M-NA - SV	103002784	1X220-240 V~	1	0,55	0,75	4,3	ПРЯМОЙ	E.BOX 2D M/T	60114868
FEKA 600 T-NA - SV	103005824	3X400 V~	1	0,55	0,75	1,7	ПРЯМОЙ		
FEKA GL 750 M-NA	60141716	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,1	ПРЯМОЙ		
FEKA GL 1000 M-NA	60141719	1x 230 V	1,6	1,1	1,5	7	ПРЯМОЙ		
FEKA VS 550 M-NA	103040010	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2	ПРЯМОЙ		
FEKA VX 550 M-NA	103045010	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2	ПРЯМОЙ		
FEKA VS 550 T-NA	103040020	3X400 V~	900	0,55	0,75	1,64	ПРЯМОЙ		
FEKA VS 750 M-NA	103040050	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13	ПРЯМОЙ		
FEKA VX 750 M-NA	103045050	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13	ПРЯМОЙ		
FEKA VS 750 T-NA	103040060	3X400 V~	1038	0,75	1	1,94	ПРЯМОЙ		
FEKA VX 750 T-NA	103045060	3X400 V~	1038	0,75	1	1,94	ПРЯМОЙ		

ТАБЛИЦА ВЫБОРА - ФЕКА + ПАНЕЛЬ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Р1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	кВт	Л.С.	IN A	ПУСК
FEKA VS 1000 M-NA	103040090	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63	ПРЯМОЙ
FEKA VS 1000 T-NA	103040100	3X400 V~	1374	1	1,36	2,51	ПРЯМОЙ
FEKA VX 1000 T-NA	103045100	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63	ПРЯМОЙ
FEKA VX 1000 M-NA	103045090	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63	ПРЯМОЙ
FEKA VS 1200 M-NA	103040130	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63	ПРЯМОЙ
FEKA VS 1200 T-NA	103040140	3X400 V~	1865	1,2	1,6	3,44	ПРЯМОЙ
FEKA VX 1200 M-NA	103045130	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63	ПРЯМОЙ
FEKA VX 1200 T-NA	103045140	3X400 V~	1865	1,2	1,6	3,44	ПРЯМОЙ
FEKA 1800 T	103010360	3X400 V	1,9	1,5	2	3,7	ПРЯМОЙ
FEKA 2015.2 MNA	60145479	1X230 V~	1,6	1,1	1,5	8	ПРЯМОЙ
FEKA 2015.2 TNA	60145480	3X400 V~	1,5	1,1	1,5	2,8	ПРЯМОЙ
FEKA 2025.2 TNA	60145481	3X400 V~	2,2	1,8	2,4	4,1	ПРЯМОЙ
FEKA 2030.2 TNA	60145482	3X400 V~	3,3	2,2	3	5,6	ПРЯМОЙ
FEKA 2508.4M-NA	60141722	1X230 V~	0,9	0,6	0,8	4,6	ПРЯМОЙ
FEKA 2508.4T	60141723	3X400 V~	0,8	0,6	0,8	1,5	ПРЯМОЙ
FEKA 2515.4T	60141724	3X400 V~	1,2	1,1	1,5	3,3	ПРЯМОЙ
FEKA 2500.4T	103018080	3X400 V~	2,8	1,4	1,9	4,9	ПРЯМОЙ
FEKA 2515.2T	60141726	3X400 V~	1,9	1,1	1,5	3,3	ПРЯМОЙ
FEKA 2500.2T	103018000	3X400 V~	2,8	1,8	2,4	4,7	ПРЯМОЙ
FEKA 2700.2T	103018040	3X400 V~	3	2,18	2,9	5,7	ПРЯМОЙ
FEKA 3030.4T	60141727	3X400 V~	2,5	1,8	2,4	5,6	ПРЯМОЙ
FEKA 3040.4T	60141728	3X400 V~	2,8	2,8	3,7	6,3	ПРЯМОЙ
FEKA 3000.4T	103018090	3X400 V~	4,6	3,1	4,1	9,5	ПРЯМОЙ
FEKA 3030.2T	60141729	3X400 V~	3	2,3	3,1	5,3	ПРЯМОЙ
FEKA 3040.2T	60141730	3X400 V~	3,5	2,9	3,9	6,1	ПРЯМОЙ
FEKA 3000.2T	103018010	3X400 V~	5	3,6	4,8	8,8	ПРЯМОЙ
FEKA 3500.2T	103018050	3X400 V~	5	4,2	5,6	9,82	ПРЯМОЙ
FEKA 3700.2T	103018060	3X400 V~	6	5,5	7,3	11	ПРЯМОЙ
FEKA 4050. 4T	60141734	3X400 V~	5	3,8	5,1	9,1	ПРЯМОЙ
FEKA 1400 M	103010240	1X220 - 240 V~	1,8	1,1	1,5	8,5	ПРЯМОЙ

МОДЕЛЬ	КОД
E.BOX 2D M/T	60114868
E.BOX 2D 40µF	60114869



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА И КОНТРОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ



ED ПАНЕЛЬ ДЛЯ 1 НАСОСА

Корпус панели управления сделан из негорючего пластика, поставляется с кронштейном крепления. Панель имеет встроенную защиту насосов от перегрузки, короткого замыкания и имеет функцию ручного перезапуска.
Модели ED3M, ED3MHS, от ED2,5 до ED30T SD позволяют управлять насосами по датчику температуры, если насос имеет такой датчик. Модели ED3MHS и ED2, 4MHS имеет встроенный конденсатор для увеличения момента запуска.

- В комплект поставки входит:**
- Силовой тумблер находится за закрываемой крышкой
 - Разъемы для подключения элементов управления
 - Кнопка для ручного управления (1-фазная версия)
 - Амперометрическая защита
 - Тумблер управления на панели Ручной режим – 0 – Автоматический режим
 - Индикатор работы насосов
 - Индикатор напряжения
 - Рабочая температура от -10° С до +40° С
 - Степень защиты IP55.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК А	ТЕРМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
				кВт	Л.С.		
ED0,1M	60169998	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	0,1	0,1	1	0,63-1A
ED0,3M	60170001	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	0,2	0,3	2	1-1,6A
ED0,75M	60170003	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	0,6	0,75	4	2,5-4A
ED1M	60170005	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	0,7	1	6	4-6,3A
ED1,5M	60170006	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	10	6,3-10A
ED2M	60170007	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	1,5	2	16	10-16A
ED2,4M	60170009	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	1,8	2,4	20	16-20A
ED3MHS / 40uF+250uF	60170010	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	2,2	3	10	6,3-10A
ED3M / 40UF	60170012	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	2,2	3	10	6,3-10A
ED0,08T	60170013	3X400 V~	ПРЯМОЙ	0,1	0,08	1	0,4-0,63A
ED0,5T	60170015	3X400 V~	ПРЯМОЙ	0,4	0,5	2	1-1,6A
ED1T	108320330	3X400 V~	ПРЯМОЙ	0,7	1	3	1,6-2,5A
ED1,5T	108320340	3X400 V~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	4	2,5-4A
ED2,5T	108320350	3X400 V~	ПРЯМОЙ	1,8	2,5	6	4-6,3A
ED4T	60170054	3X400 V~	ПРЯМОЙ	2,9	4	10	6,3-10A
ED8T	60170055	3X400 V~	ПРЯМОЙ	5,9	8	16	10-16A
ED11T	60170056	3X400 V~	ПРЯМОЙ	8,1	11	20	16-20A
ED14T	60170057	3X400 V~	ПРЯМОЙ	10,3	14	25	20-25A
ED15T	60170058	3X400 V~	ПРЯМОЙ	11,0	15	32	25-32A
ED7,5T SD	108320840	3X400/690 V~	Y/Δ	5,5	7,5	16	10-16A
ED15T SD	60170075	3X400/690 V~	Y/Δ	11,0	15	25	18-25A
ED20T SD	60170059	3X400/690 V~	Y/Δ	14,7	20	32	23-32A
ED25T SD	60170060	3X400/690 V~	Y/Δ	18,4	25	32	32-45A
ED30T SD	60170061	3X400/690 V~	Y/Δ	22,1	30	63	40-63A



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА И КОНТРОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ



ED ПАНЕЛЬ ДЛЯ 2 НАСОСОВ



Корпус панели управления сделан из негорящего пластика. Модели E2D50TSD и E2D60TSD поставляются в металлическом корпусе. Панель имеет встроенную защиту насосов от перегрузки, короткого замыкания и имеет функцию ручного перезапуска.

Модели E2D6M, E2D6MHS, от E2D5T до E2D60TSD позволяют управлять насосами по датчику температуры, если насос имеет такой датчик. Модели E2D6MHS IS имеет встроенный конденсатор для увеличения момента запуска.

- В комплект поставки входит:**
- Силовой тумблер находится за закрываемой крышкой
 - Разъёмы для подключения элементов управления
 - Кнопка для ручного управления (1-фазная версия)
 - Амперометрическая защита
 - Тумблер управления на панели Ручной режим – 0 – Автоматический режим
 - Индикатор работы насосов
 - Индикатор напряжения
 - Рабочая температура от -10° C до +40° C
 - Степень защиты IP55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК А	ТЕРМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
				кВт	Л.С.		
E2D0,6M	60170017	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	0,2	0,3	2	1-1,6А
E2D1,5M	60170019	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	0,6	0,75	4	2,5-4А
E2D2M	60170021	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	0,7	1	6	4-6,3А
E2D6M / 40uF	60170023	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	2,2	3	10	6,3-10А
E2D6MHS / 40uF+250uF	60170024	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	2,2	3	10	6,3-10А
E2D3M	60170025	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	10	6,3-10А
E2D4M	60170027	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	1,5	2	16	10-16А
E2D4,8M	60170028	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	1,8	2,4	20	16-20А
E2D2T	108320440	3X400 V~	ПРЯМОЙ	0,7	1	3	1,6-2,5А
E2D3T	108320450	3X400 V~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	4	2,5-4А
E2D5T	108320460	3X400 V~	ПРЯМОЙ	1,8	2,5	6	4-6,3А
E2D8T	60170062	3X400 V~	ПРЯМОЙ	2,9	4	10	6,3-10А
E2D15T	60170046	3X400 V~	ПРЯМОЙ	5,5	7,5	16	10-16А
E2D22T	60170063	3X400 V~	ПРЯМОЙ	8,1	11	20	16-20А
E2D28T	60170064	3X400 V~	ПРЯМОЙ	10,3	14	25	20-25А
E2D30T	108320750	3X400 V~	ПРЯМОЙ	11,0	15	32	25-32А
E2D15T SD	60170047	3X400/690 V~	Y/Δ	5,5	7,5	16	10-16А
E2D30T SD	60170065	3X400/690 V~	Y/Δ	11,0	15	25	18-25А
E2D40T SD	60170066	3X400/690 V~	Y/Δ	14,7	20	32	23-32А
E2D50T SD	60170067	3X400/690 V~	Y/Δ	18,4	25	45	32-45А
E2D60T SD	60170068	3X400/690 V~	Y/Δ	22,1	30	63	40-63А



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА И КОНТРОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ



ED ПАНЕЛЬ ДЛЯ 3 НАСОСОВ



Корпус панели управления сделан из негорящего пластика. Модели E3D22,5TSD поставляются в металлическом корпусе. Панель имеет встроенную защиту насосов от перегрузки, короткого замыкания и имеет функцию ручного перезапуска. Модели E3D9M, E9D6MHS, от E3D12T до E3D90T SD позволяют управлять насосами по датчику температуры, если насос имеет такой датчик. Модели E3D9MHS имеет встроенный конденсатор для увеличения момента запуска.

- В комплект поставки входит:**
- Силовой тумблер находится за закрываемой крышкой
 - Разъёмы для подключения элементов управления
 - Кнопка для ручного управления (1-фазная версия)
 - Амперометрическая защита
 - Тумблер управления на панели Ручной режим – 0 – Автоматический режим
 - Индикатор работы насосов
 - Индикатор напряжения
 - Рабочая температура от -10° C до +40° C
 - Степень защиты IP55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК А	ТЕРМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
				кВт	Л.С.		
E3D0,9M	60170030	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	0,2	0,3	2	1-1,6А
E3D2,25M	60170032	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	0,6	0,75	4	2,5-4А
E3D3M	60170033	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	0,7	1	6	4-6,3А
E3D9M / 40uF	60170035	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	2,2	3	10	6,3-10А
E3D9MHS / 40uF+250uF	60170037	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	2,2	3	10	6,3-10А
E3D4,5M	60170039	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	10	6,3-10А
E3D6M	60170041	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	1,5	2	16	10-16А
E3D7,2M	60170042	1X220 - 240 V~	ПРЯМОЙ	1,8	2,4	20	16-20А
E3D3T	108330440	3X400 V~	ПРЯМОЙ	0,7	1	3	1,6-2,5А
E3D4,5T	108330450	3X400 V~	ПРЯМОЙ	1,1	1,5	4	2,5-4А
E3D7,5T	60115082	3X400 V~	ПРЯМОЙ	1,8	2,5	6	4-6,3А
E3D12T	60170069	3X400 V~	ПРЯМОЙ	2,9	4	10	6,3-10А
E3D22,5T	60170070	3X400 V~	ПРЯМОЙ	5,5	7,5	16	10-16А
E3D33T	60170071	3X400 V~	ПРЯМОЙ	8,1	11	20	16-20А
E3D42T	60170049	3X400 V~	ПРЯМОЙ	10,3	14	25	20-25А
E3D45T	60170050	3X400 V~	ПРЯМОЙ	11,0	15	32	25-32А
E3D22,5T SD	60170051	3X400/690 V~	Y/Δ	5,5	7,5	16	10-16А
E3D45T SD	60170072	3X400/690 V~	Y/Δ	11,0	15	25	18-25А
E3D60T SD	60170073	3X400/690 V~	Y/Δ	14,7	20	32	23-32А
E3D75T SD	60170074	3X400/690 V~	Y/Δ	18,4	25	45	32-45А
E3D90T SD	60170052	3X400/690 V~	Y/Δ	22,1	30	63	40-63А

ПОДБОР ПАНЕЛИ - ED

ТАБЛИЦА ВЫБОРА - NOVA + ПАНЕЛЬ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ КВТ	кВт	Л.С.	IN A	ПУСК	ПАНЕЛЬ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
NOVA 600 T-NA	103000064	3x400 V~	0,8	0,55	0,75	1,6	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
NOVA 180 M-NA - SV	103002694	1x230 V~	0,19	0,2	0,28	0,9	ПРЯМОЙ	•			ED0,1M	60169998
									•		E2D0,6M	60170017
										•	E3D0,9M	60170030
NOVA 200 M-NA - SV	103002704	1x230 V~	0,35	0,22	0,3	1,5	ПРЯМОЙ	•			ED0,3M	60170001
									•		E2D0,6M	60170017
										•	E3D0,9M	60170030
NOVA 600 M-NA - SV	103002754	1x230 V~	0,8	0,55	0,75	3,4	ПРЯМОЙ	•			ED0,75M	60170003
									•		E2D1,5M	60170019
										•	E3D2,25M	60170032
NOVA 600 T-NA - SV	103005814	3x400 V~	0,8	0,55	0,75	1,6	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440

ТАБЛИЦА ВЫБОРА - DRENAG + ПАНЕЛЬ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ КВТ	кВт	Л.С.	IN A	ПУСК	ПАНЕЛЬ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
DRENAG 1000 M-NA	103041010	1X230 V~	1,29	1	1,36	6	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
DRENAG 1000 T-NA	103041020	3X400 V~	1,18	1	1,36	2,43	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
DRENAG 1200 M-NA	103041050	1X230 V~	1,85	1,2	1,6	7,5	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
DRENAG 1200 T-NA	103041060	3X400 V~	1,65	1,2	1,6	3,24	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
DRENAG 1400 M	103010040	1X230 V~	2	1,1	1,5	9,2	ПРЯМОЙ	•			ED3M 40UF	60170012
									•		E2D6M 40uF	60170023
										•	E3D9M 40uF	60170035
DRENAG 1800 T	103010160	3X400 V~	2,3	1,5	2	4,4	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
DRENAG 1600 T-NA	60141711	3X400 V~	1,6	1,1	1,5	3	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
DRENAG 2000 T-NA	60141712	3X400 V~	2	1,4	1,9	4,1	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
DRENAG 2500 T-NA	60141713	3X400 V~	3,1	1,8	2,4	5,3	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
DRENAG 3000 T-NA	60141714	3X400 V~	3,5	2,2	2,9	6,2	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082

ДРЕНАЖНЫЕ
И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

ПОДБОР ПАНЕЛИ - ED

ТАБЛИЦА ВЫБОРА - DIG + ПАНЕЛЬ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ КВТ	кВт	Л.С.	IN A	ПУСК	ПАНЕЛЬ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
DIG 1100 M-NA	60141688	1X230 V~	1,7	1,1	1,5	7,8	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
DIG 1100 T-NA	60141689	3X400 V~	1,7	1,1	1,5	3	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
DIG 1500 T-NA	60141690	3X400 V~	2,4	1,5	2	4,3	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
DIG 1800 T-NA	60141691	3X400 V~	3,2	1,8	2,4	5,3	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
DIG 2200 T-NA	60141692	3X400 V~	4,0	2,2	3	6,4	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
DIG 3700 AP T-NA	60141693	3X400 V~	4,4	3,7	5	7,7	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
DIG 3700 MP T-NA	60141695	3X400 V~	4,9	3,7	5	8,5	ПРЯМОЙ		•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
								•			ED8T	60170055
DIG 5500 AP T-NA	60141696	3X400 V~	6,8	5,5	7,5	12	ПРЯМОЙ		•		E2D15T	60170046
										•	E3D22,5T	60170070
								•			ED8T	60170055
DIG 5500 MP T-NA	60141697	3X400 V~	6,1	5,5	7,5	11	ПРЯМОЙ		•		E2D15T	60170046
										•	E3D22,5T	60170070
								•			ED11T	60170056
DIG 8500 AP T-NA	60141698	3X400 V~	11,5	8,5	11,4	18,5	ПРЯМОЙ		•		E2D22T	60170063
										•	E3D33T	60170071
								•			ED11T	60170056
DIG 8500 MP T-NA	60141699	3X400 V~	10,5	8,5	11,4	17	ПРЯМОЙ		•		E2D22T	60170063
										•	E3D33T	60170071
								•			ED15T	60170058
DIG 11000 AP T-NA	60141700	3X400 V~	16,1	11	15	26,5	ПРЯМОЙ		•		E2D30T	108320750
										•	E3D45T	60170050
								•			ED14T	60170057
DIG 11000 MP T-NA	60141701	3X400 V~	12,8	11	15	21,5	ПРЯМОЙ		•		E2D28T	60170064
										•	E3D42T	60170049

ТАБЛИЦА ВЫБОРА - GRINDER + ПАНЕЛЬ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	кВт	Л.С.	IN A	ПУСК	ПАНЕЛЬ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
GRINDER 1000 M-NA	60141603	1X220 - 240 V~	1,5	1	1,3	8	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
GRINDER 1000 T	60141602	3X400 V~	1,6	1	1,3	2,8	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
GRINDER 1200 M-NA	60141600	1X220 - 240 V~	2,8	1,5	2	12,7	ПРЯМОЙ	•			ED2M	60170007
									•		E2D4M	60170027
										•	E3D6M	60170041
GRINDER 1200 T	60141599	3X400 V~	2,7	1,5	2	4,7	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
GRINDER 1600 M-NA	60141585	1X220 - 240 V~	3,8	1,8	2,4	16,8	ПРЯМОЙ	•			ED2,4M	60170009
									•		E2D4,8M	60170028
										•	E3D7,2M	60170042
GRINDER 1600 T	60141588	3X400 V~	3,3	1,8	2,4	5,8	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
GRINDER 1400 M	103010440	1X220 - 240 V~	1,95	1,1	1,5	8,7	ПРЯМОЙ	•			ED3MHS	60170010
									•		E2D6M HS	60170024
										•	E3D9M HS	60170037
GRINDER 1800 T	103010560	3X400 V	2	1,5	2	3,8	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450

ПОДБОР ПАНЕЛИ - ED

ТАБЛИЦА ВЫБОРА - ФЕКА + ПАНЕЛЬ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ КВТ	кВт	Л.С.	IN A	ПУСК	ПАНЕЛЬ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
FEKA 600 T-NA	103000054	3X400 V~	1	0,55	0,75	1,7	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
FEKA 600 M-NA - SV	103002784	1X220-240 V~	1	0,55	0,75	4,3	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
FEKA 600 T-NA - SV	103005824	3X400 V~	1	0,55	0,75	1,7	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
FEKA GL 750 M-NA	60141716	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,1	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
FEKA GL 1000 M-NA	60141719	1x 230 V	1,6	1,1	1,5	7	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA VS 550 M-NA	103040010	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
FEKA VS 550 T-NA	103040020	3X400 V~	900	0,55	0,75	1,64	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
FEKA VS 750 M-NA	103040050	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
FEKA VS 750 T-NA	103040060	3X400 V~	1038	0,75	1	1,94	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
FEKA VS 1000 M-NA	103040090	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA VS 1000 T-NA	103040100	3X400 V~	1374	1	1,36	2,51	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA VS 1200 M-NA	103040130	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63	ПРЯМОЙ	•			ED1,5M	60170006
									•		E2D3M	60170025
										•	E3D4,5M	60170039
FEKA VS 1200 T-NA	103040140	3X400 V~	1865	1,2	1,6	3,44	ПРЯМОЙ	•			ED1,5T	108320340
									•		E2D3T	108320450
										•	E3D4,5T	108330450
FEKA VX 550 M-NA	103045010	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
FEKA VX 550 T-NA	103045020	3X400 V~	900	0,55	0,75	1,64	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440
FEKA VX 750 M-NA	103045050	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13	ПРЯМОЙ	•			ED1M	60170005
									•		E2D2M	60170021
										•	E3D3M	60170033
FEKA VX 750 T-NA	103045060	3X400 V~	1038	0,75	1	1,94	ПРЯМОЙ	•			ED1T	108320330
									•		E2D2T	108320440
										•	E3D3T	108330440

ТАБЛИЦА ВЫБОРА - ФЕКА + ПАНЕЛЬ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Р1 МАКС. МОЩНОСТЬ КВТ	кВт	Л.С.	IN A	ПУСК
FEKA VX 1000 M-NA	103045090	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63	ПРЯМОЙ
FEKA VX 1000 T-NA	103045100	3X400 V~	1374	1	1,36	2,51	ПРЯМОЙ
FEKA VX 1200 M-NA	103045130	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63	ПРЯМОЙ
FEKA VX 1200 T-NA	103045140	3X400 V~	1865	1,2	1,6	3,44	ПРЯМОЙ

FEKA 1400 M	103010240	1X220 - 240 V~	1,8	1,1	1,5	8,5	ПРЯМОЙ
FEKA 1800 T	103010360	3X400 V	1,9	1,5	2	3,7	ПРЯМОЙ

FEKA 2015.2 MNA	60145479	1X230 V~	1,6	1,1	1,5	8	ПРЯМОЙ
FEKA 2015.2 TNA	60145480	3X400 V~	1,5	1,1	1,5	2,8	ПРЯМОЙ
FEKA 2025.2 TNA	60145481	3X400 V~	2,2	1,8	2,4	4,1	ПРЯМОЙ
FEKA 2030.2 TNA	60145482	3X400 V~	3,3	2,2	3	5,6	ПРЯМОЙ

FEKA 2508.4M-NA	60141722	1X230 V~	0,9	0,6	0,8	4,6	ПРЯМОЙ
FEKA 2508.4T	60141723	3X400 V~	0,8	0,6	0,8	1,5	ПРЯМОЙ
FEKA 2515.4T	60141724	3X400 V~	1,2	1,1	1,5	3,3	ПРЯМОЙ
FEKA 2500.4T	103018080	3X400 V~	2,8	1,4	1,9	4,9	ПРЯМОЙ
FEKA 2515.2T	60141726	3X400 V~	1,9	1,1	1,5	3,3	ПРЯМОЙ
FEKA 2500.2T	103018000	3X400 V~	2,8	1,8	2,4	4,7	ПРЯМОЙ
FEKA 2700.2T	103018040	3X400 V~	3	2,18	2,9	5,7	ПРЯМОЙ

ПАНЕЛЬ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
•			ED1,5M	60170006
	•		E2D3M	60170025
		•	E3D4,5M	60170039
•			ED1,5T	108320340
	•		E2D3T	108320450
		•	E3D4,5T	108330450
•			ED1,5M	60170006
	•		E2D3M	60170025
		•	E3D4,5M	60170039
•			ED1,5T	108320340
	•		E2D3T	108320450
		•	E3D4,5T	108330450

•			ED3M 40UF	60170012
	•		E2D6M 40uF	60170023
		•	E3D9M 40uF	60170035
•			ED1,5T	108320340
	•		E2D3T	108320450
		•	E3D4,5T	108330450

•			ED1,5M	60170006
	•		E2D3M	60170025
		•	E3D4,5M	60170039
•			ED1,5T	108320340
	•		E2D3T	108320450
		•	E3D4,5T	108330450
•			ED2,5T	108320350
	•		E2D5T	108320460
		•	E3D7,5T	60115082
•			ED2,5T	108320350
	•		E2D5T	108320460
		•	E3D7,5T	60115082

•			ED1M	60170005
	•		E2D2M	60170021
		•	E3D3M	60170033
•			ED1T	108320330
	•		E2D2T	108320440
		•	E3D3T	108330440
•			ED1,5T	108320340
	•		E2D3T	108320450
		•	E3D4,5T	108330450
•			ED2,5T	108320350
	•		E2D5T	108320460
		•	E3D7,5T	60115082
•			ED1,5T	108320340
	•		E2D3T	108320450
		•	E3D4,5T	108330450
•			ED2,5T	108320350
	•		E2D5T	108320460
		•	E3D7,5T	60115082
•			ED2,5T	108320350
	•		E2D5T	108320460
		•	E3D7,5T	60115082

ДРЕНАЖНЫЕ
И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

ПОДБОР ПАНЕЛИ - ED

ТАБЛИЦА ВЫБОРА - FEKA + ПАНЕЛЬ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ КВТ	кВт	Л.С.	IN A	ПУСК	ПАНЕЛЬ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
FEKA 3030.4T	60141727	3X400 V~	2,5	1,8	2,4	5,6	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
FEKA 3040.4T	60141728	3X400 V~	2,8	2,8	3,7	6,3	ПРЯМОЙ			•	E3D7,5T	60115082
								•			ED4T	60170054
FEKA 3000.4T	103018090	3X400 V~	4,6	3,1	4,1	9,5	ПРЯМОЙ		•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FEKA 3030.2T	60141729	3X400 V~	3	2,3	3,1	5,3	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
FEKA 3040.2T	60141730	3X400 V~	3,5	2,9	3,9	6,1	ПРЯМОЙ			•	E3D12T	60170069
								•			ED2,5T	108320350
FEKA 3000.2T	103018010	3X400 V~	5	3,6	4,8	8,8	ПРЯМОЙ		•		E2D5T	108320460
										•	E3D7,5T	60115082
FEKA 3500.2T	103018050	3X400 V~	5	4,2	5,6	9,82	ПРЯМОЙ	•			ED2,5T	108320350
									•		E2D5T	108320460
FEKA 3700.2T	103018060	3X400 V~	6	5,5	7,3	11	ПРЯМОЙ			•	E3D7,5T	60115082
								•			ED4T	60170054
FEKA RC 3500.2T	60141731	3X400 V~	8	4,5	6	13,5	ПРЯМОЙ		•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FEKA RC 3700.2T	60141732	3X400 V~	10	5,4	7,2	16,2	ПРЯМОЙ	•			ED4T	60170054
									•		E2D8T	60170062
FEKA 4065.6T D	60141733	3X400 V~	9,0	4,8	6,4	17,3	ПРЯМОЙ			•	E3D12T	60170069
								•			ED8T	60170055
FEKA 4050. 4T D	60141734	3X400 V~	5	3,8	5,1	8,8	ПРЯМОЙ		•		E2D15T	60170046
										•	E3D22,5T	60170070
FEKA 4000.4T D	103018100	3X400 V~	7,5	6	8	14,0	ПРЯМОЙ	•			ED11T	60170056
									•		E2D22T	60170063
FEKA 4100.4T S/D	103018510	3X400 V~	9,0	7,5	10	16,0	Y/Δ			•	E3D33T	60170071
								•			ED4T	60170054
FEKA 4120. 4T S/D	60141735	3X400 V~	13,5	8,75	11,7	24,3	Y/Δ		•		E2D8T	60170062
										•	E3D12T	60170069
FEKA 4100.2T S/D	103018430	3X400 V~	12,0	7	9,3	19,5	Y/Δ	•			ED8T	60170055
									•		E2D15T	60170046
FEKA 4125.2T S/D	103018470	3X400 V~	13,5	8	10,7	22,7	Y/Δ			•	E3D22,5T	60170070
								•			ED7,5T SD	108320840
									•		E2D15T SD	60170047
										•	E3D22,5T SD	60170051
								•			ED20T SD	60170059
									•		E2D40T SD	60170066
										•	E3D60T SD	60170073
								•			ED15T SD	60170055
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072
								•			ED15T SD	60170055
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072
								•			ED11T	60170056
									•		E2D22T	60170063
										•	E3D33T	60170071

ПОДБОР ПАНЕЛИ - ED

ТАБЛИЦА ВЫБОРА - ФЕКА + ПАНЕЛЬ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	кВт	Л.С.	IN A	ПУСК	ПАНЕЛЬ ДЛЯ			МОДЕЛЬ	КОД
								1 НАСОСА	2 НАСОСОВ	3 НАСОСОВ		
FEKA 4150.2T S/D	103018560	3X400 V~	13,5	10,8	14,4	22,0	Y/Δ	•			ED15T SD	60170055
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072
FEKA 4180. 2T S/D	60141736	3X400 V~	16,9	13,1	17,5	28,0	Y/Δ	•			ED20T SD	60170059
									•		E2D40T SD	60170066
										•	E3D60T SD	60170073
FEKA 4200.2T S/D	103018570	3X400 V~	19	15	20	31,5	Y/Δ	•			ED25T SD	60170060
									•		E2D40T SD	60170066
										•	E3D60T SD	60170073
FEKA 6075.6T	103019000	3X400 V~	6,3	5,2	6,9	13	Y/Δ	•			ED7,5T SD	108320840
									•		E2D15T SD	60170047
										•	E3D22,5T SD	60170051
FEKA 6100.6T	103019010	3X400 V~	6,4	5,75	7,7	19	Y/Δ	•			ED15T SD	60170055
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072
FEKA 6120.4T	103019040	3X400 V~	12,7	8,5	11,3	23	Y/Δ	•			ED15T SD	60170075
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072
FEKA 6150.4T	103019080	3X400 V~	14	10,9	14,5	26	Y/Δ	•			ED20T SD	60170059
									•		E2D40T SD	60170066
										•	E3D60T SD	60170073
FEKA 6200.4T	103019050	3X400 V~	15,8	14,9	19,9	30	Y/Δ	•			ED20T SD	60170059
									•		E2D40T SD	60170066
										•	E3D60T SD	60170073
FEKA 6250.4T	103019060	3X400 V~	24	18,5	24,7	40	Y/Δ	•			ED25T SD	60170060
									•		E2D50T SD	60170067
										•	E3D75T SD	60170074
FEKA 6300.4T	103019070	3X400 V~	23	21	28	45	Y/Δ	•			ED30T SD	60170061
									•		E2D60T SD	60170068
										•	E3D90T SD	60170052
FEKA 8150. 6T	60141737	3X400 V~	11,2	8,5	11,3	22	Y/Δ	•			ED15T SD	60170055
									•		E2D30T SD	60170065
										•	E3D45T SD	60170072
FEKA 8200. 6T	60141738	3X400 V~	13,4	11,4	15,2	27	Y/Δ	•			ED20T SD	60170059
									•		E2D40T SD	60170066
										•	E3D60T SD	60170073
FEKA 8250. 6T	60141739	3X400 V~	17	13,5	18	36	Y/Δ	•			ED25T SD	60170060
									•		E2D50T SD	60170067
										•	E3D75T SD	60170074
FEKA 8300. 6T	60141740	3X400 V~	22	19,3	25,7	46	Y/Δ	•			ED30T SD	60170061
									•		E2D60T SD	60170068
										•	E3D90T SD	60170052

ДРЕНАЖНЫЕ
И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

	IDEA 4" Вихревые погружные скважинные насосы		S4 водонаполненный двигатель 4" погружные скважинные насосы		АКСЕССУАРЫ
	СТР. 162		СТР. 173		
	DIVER - DIVER HF 5" погружные насосы		S4 маслонаполненный двигатель 4" погружные скважинные насосы		
	СТР. 163		СТР. 175		
	PULSAR 5" погружные насосы		SS 6-10" погружные насосы		
	СТР. 165		СТР. 178		
	PULSAR DRY 5" погружные насосы		SR/SM 6-24" погружные насосы		
	СТР. 166		СТР. 179		
	DIVER 6 6" погружные насосы				
	СТР. 167				
	DIVERTRON 6" электронные погружные насосы				
	СТР. 167				
	MICRA HS 3" погружные скважинные насосы с системой частотного регулирования				
	СТР. 168				
	MICRA 3" погружные насосы				
	СТР. 169				
	CS4 водонаполненный двигатель 4" погружные скважинные насосы				
	СТР. 170				
	CS4 маслонаполненный двигатель 4" погружные скважинные насосы				
	СТР. 171				

IDEA
4" ВИХРЕВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ



ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для скважин диаметром 4" и более.

Рабочий диапазон: расход – до 2,4 м³/ч, напор – до 90 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +35°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и основание двигателя – из чугуна; рабочее колесо – из латуни; кожух двигателя, вал и крепежные элементы – из нержавеющей стали.

Особенности. Гидравлическая часть содержит одно рабочее колесо «вихревого» типа. Двигатели

однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для трехфазных двигателей требуется внешняя защита от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении.

Комплект поставки: насос в сборе с кабелем длиной 15 м и нейлоновым тросом длиной 15 м.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (п ~ 2800 1/мин)								
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	КОНДЕНСАТОР		Q м³/ч л/мин	0,4	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4
				кВт	л.с.		мкФ	Vc		7	10	15	20	25	30	35	40
IDEA 75 M	60122482	1x230 V ~	0,8	0,55	0,75	4	16	450	Н (м)	39	37	32	27,6	22,5	17,6	12,2	6,8
IDEA 100 M	60122483	1x230 V ~	1,1	0,75	1	4,7	20	450		52	48,3	41,4	34,6	28	21,2	14,4	7,3
IDEA 150 M	60133713	1x230 V ~	2,2	1	1,5	10,5	35	450		90	81	70	60	48	35	22	10
IDEA 75 T	60122353	3x400 V ~	0,65	0,55	0,75	1,5	–	–		39	37	32	27,6	22,5	17,6	12,2	6,8
IDEA 100T	60122354	3x400 V ~	1,1	0,75	1	2,3	–	–		52	48,3	41,4	34,6	28	21,2	14,4	7,3
IDEA 150T	60140605	3x400 V ~	2,5	1	1,5	4,3	–	–		90	81	70	60	48	35	22	10

DIVER - DIVER HF
5" ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для скважин и колодцев диаметром 5" и более.
Рабочий диапазон: расход – до 4,8 м³/ч, напор – до 101 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 50 г/м³. Температура: от 0°С до +35°С.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры – из норил со стекловолокном; внешний кожух, кожух двигателя, всасывающая решетка и вал – из нержавеющей стали; основание двигателя – из бронзы. Торцевые уплотнения масляной камеры: со стороны гидравлической части – карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя – сальниковое уплотнение.

Особенности. Многоступенчатый колодезный насос. Уплотнение вала – масляная камера с двумя уплотнениями. Все однофазные модели требуют доукомплектации устройством Control Box, в которое встроен конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

(1)Требуется для однофазных версий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DIVER

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ≈ 2800 1/мин)												DNM GAS	ВЕС КГ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩ- НОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q м³/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8			
				кВт	л.с.			0	10	20	30	40	50	60	70	80			
DIVER 75 M-A	60121469	1x230 V~	0,85	0,55	0,75	4,6	H (м)	39	35	33	30	26	22	18	14	9	1" 1/4	9	
DIVER 75 M-NA	60121655	1x230 V~	0,85	0,55	0,75	4,6		39	35	33	30	26	22	18	14	9	1" 1/4	9	
DIVER 75 T-NA	60121656	3x230 V~	0,8	0,55	0,75	2,9		39	35	33	30	26	22	18	14	9	1" 1/4	9	
DIVER 75 T-NA	60121657	3x400 V~	0,8	0,55	0,75	1,7		39	35	33	30	26	22	18	14	9	1" 1/4	9	
DIVER 100 M-A	60121470	1x230 V~	1,1	0,75	1	5,9		55	50	45	41	35	30	25	18	11	1" 1/4	11	
DIVER 100 M-NA	60121658	1x230 V~	1,1	0,75	1	5,9		55	50	45	41	35	30	25	18	11	1" 1/4	11	
DIVER 100 T-NA	60121659	3x230 V~	1,2	0,75	1	4,2		55	50	45	41	35	30	25	18	11	1" 1/4	11	
DIVER 100 T-NA	60121660	3x400 V~	1,2	0,75	1	2,4		55	50	45	41	35	30	25	18	11	1" 1/4	11	
DIVER 150 M-A	60121471	1x230 V~	1,6	1	1,5	7,8		80	72	67	60	52	45	35	26	16	1" 1/4	16	
DIVER 150 M-NA	60121661	1x230 V~	1,6	1	1,5	7,8		80	72	67	60	52	45	35	26	16	1" 1/4	16	
DIVER 150 T-NA	60121662	3x230 V~	1,55	1	1,5	5,7		80	72	67	60	52	45	35	26	16	1" 1/4	16	
DIVER 150 T-NA	60121663	3x400 V~	1,55	1	1,5	3,3		80	72	67	60	52	45	35	26	16	1" 1/4	16	
DIVER 150 M-A *	60141617	1x230 V~	1,6	1	1,5	7,8		80	72	67	60	52	45	35	26	16	1" 1/4	17	
DIVER 150 M-NA*	60141618	1x230 V~	1,6	1	1,5	7,8		80	72	67	60	52	45	35	26	16	1" 1/4	17	
DIVER 150 T-NA *	60141619	3x230 V~	1,55	1	1,5	5,7		80	72	67	60	52	45	35	26	16	1" 1/4	17	
DIVER 150 T-NA *	60141620	3x400 V~	1,55	1	1,5	3,3		80	72	67	60	52	45	35	26	16	1" 1/4	17	
DIVER 200 M-A	60121472	1x230 V~	2,3	1,5	2	10,7		101	96	90	85	70	60	47	35	21	1" 1/4	21	
DIVER 200 M-NA	60121664	1x230 V~	2,3	1,5	2	10,7		101	96	90	85	70	60	47	35	21	1" 1/4	21	
DIVER 200 T-NA	60121476	3x230 V~	2,15	1,5	2	8,5		101	96	90	85	70	60	47	35	21	1" 1/4	21	
DIVER 200 T-NA	60121665	3x400 V~	2,15	1,5	2	4,9		101	96	90	85	70	60	47	35	21	1" 1/4	21	
DIVER 200 M-A *	60141621	1x230 V~	2,3	1,5	2	10,7		101	96	90	85	70	60	47	35	21	1" 1/4	21	
DIVER 200 M-NA*	60141623	1x230 V~	2,3	1,5	2	10,7		101	96	90	85	70	60	47	35	21	1" 1/4	21	
DIVER 200 T-NA*	60141624	3x230 V~	2,15	1,5	2	8,5		101	96	90	85	70	60	47	35	21	1" 1/4	21	
DIVER 200 T-NA *	60141625	3x400 V~	2,15	1,5	2	4,9		101	96	90	85	70	60	47	35	21	1" 1/4	21	

A = Автоматический, с поплавком NA = Не автоматический, без поплавка

* Поставляется с 20 м кабелем



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DIVER HF

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											DNM GAS	ВЕС КГ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩ- НОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q м³/ч л/мин	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12			
				кВт	л.с.			0	25	50	75	100	125	150	175	200			
DIVER 100 HF M-A	60121666	1x230 V~	1,1	0,75	1	6,2	Н (М)	30	28	26	24	22	20	16	13	10	1" 1/4	11,5	
DIVER 100 HF M-NA	60121667	1x230 V~	1,1	0,75	1	6,2		30	28	26	24	22	20	16	13	10	1" 1/4	11,5	
DIVER 100 HF T-NA	60121668	3x230 V~	1,2	0,75	1	4,3		30	28	26	24	22	20	16	13	10	1" 1/4	11,5	
DIVER 100 HF T-NA	60121669	3x400 V~	1,2	0,75	1	2,5		30	28	26	24	22	20	16	13	10	1" 1/4	11,5	
DIVER 150 HF M-A	60121670	1x230 V~	1,7	1	1,5	8,1		42	40	38	35	32	28	24	20	15	1" 1/4	13	
DIVER 150 HF M-NA	60121671	1x230 V~	1,7	1	1,5	8,1		42	40	38	35	32	28	24	20	15	1" 1/4	13	
DIVER 150 HF T-NA	60121473	3x230 V~	1,8	1	1,5	6		42	40	38	35	32	28	24	20	15	1" 1/4	13	
DIVER 150 HF T-NA	60121672	3x400 V~	1,8	1	1,5	3,5		42	40	38	35	32	28	24	20	15	1" 1/4	13	
DIVER 200 HF M-A	60121673	1x230 V~	2,15	1,5	2	10,8		59	55	51	48	44	39	34	28	20	1" 1/4	15,2	
DIVER 200 HF M-NA	60121674	1x230 V~	2,15	1,5	2	10,8		59	55	51	48	44	39	34	28	20	1" 1/4	15,2	
DIVER 200 HF T-NA	60121474	3x230 V~	2,1	1,5	2	8,5		59	55	51	48	44	39	34	28	20	1" 1/4	15,2	
DIVER 200 HF T-NA	60121475	3x400 V~	2,1	1,5	2	4,9		59	55	51	48	44	39	34	28	20	1" 1/4	15,2	

A = Автоматический, с поплавком NA = Не автоматический, без поплавка

CE
ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для скважин и колодцев диаметром 5" и более.
Рабочий диапазон: расход – до 7,2 м³/ч, напор – до 82 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 50 г/м³. Температура – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры – из технополимера; внешний кожух, кожух двигателя, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы – из нержавеющей стали. Торцевые уплотнения масляной камеры: со стороны гидравлической части – карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя – графит/керамика.

Особенности. Многоступенчатый колодезный насос. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Однофазные модели укомплектованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем с автоматическим перезапуском. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Модели с индексом «М-А» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем 20 м.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNM GAS	BEC КГ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q м³/ч л/мин	0	12	2,4	3,6	4,8	6	7,2		
				кВт	л.с.			0	20	40	60	80	100	120		
PULSAR 30/50 M-A	104160000	1x230 V~	0,94	0,55	0,75	4,5	Н (М)	42	38,2	33,8	24,8	13,5			1 1/4" G	17,3
PULSAR 30/50 M-NA	104160010	1x230 V~	0,94	0,55	0,75	4,5		42	38,2	33,8	24,8	13,5			1 1/4" G	16,7
PULSAR 30/50 T-NA	104160420	3x230 V~	0,87	0,55	0,75	2,85		42	38,2	33,8	24,8	13,5			1 1/4" G	17,3
PULSAR 30/50 T-NA	104160020	3x400 V~	0,87	0,55	0,75	1,65		42	38,2	33,8	24,8	13,5			1 1/4" G	17,3
PULSAR 40/50 M-A	104160030	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2		56	51	45	33	18			1 1/4" G	17,5
PULSAR 40/50 M-NA	104160040	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2		56	51	45	33	18			1 1/4" G	17
PULSAR 40/50 T-NA	104160450	3x230 V~	1,03	0,75	1	3,2		56	51	45	33	18			1 1/4" G	17,5
PULSAR 40/50 T-NA	104160050	3x400 V~	1,03	0,75	1	1,85		56	51	45	33	18			1 1/4" G	17,5
PULSAR 50/50 M-A	104160060	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5		72	65,5	58	43,6	24,5			1 1/4" G	18,5
PULSAR 50/50 M-NA	104160070	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5		72	65,5	58	43,6	24,5			1 1/4" G	18
PULSAR 50/50 T-NA	104160480	3x230 V~	1,35	1	1,36	4,15		72	65,5	58	43,6	24,5			1 1/4" G	18,5
PULSAR 50/50 T-NA	104160080	3x400 V~	1,35	1	1,36	2,4		72	65,5	58	43,6	24,5			1 1/4" G	18,5
PULSAR 65/50 M-A	104160090	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8	Н (М)	86	78,5	70	52,8	29			1 1/4" G	19,5
PULSAR 65/50 M-NA	104160100	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8		86	78,5	70	52,8	29			1 1/4" G	19
PULSAR 65/50 T-NA	104160510	3x230 V~	1,60	1,2	1,6	5		86	78,5	70	52,8	29			1 1/4" G	19,5
PULSAR 65/50 T-NA	104160110	3x400 V~	1,60	1,2	1,6	2,9		86	78,5	70	52,8	29			1 1/4" G	19,5
PULSAR 30/80 M-A	104160230	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2		51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13	1 1/4" G	17,5
PULSAR 30/80 M-NA	104160240	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2		51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13	1 1/4" G	17
PULSAR 30/80 T-NA	104160650	3x230 V~	1,03	0,75	1	3,2		51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13	1 1/4" G	17,5
PULSAR 30/80 T-NA	104160250	3x400 V~	1,03	0,75	1	1,85		51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13	1 1/4" G	17,5
PULSAR 40/80 M-A	104160260	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	1 1/4" "	18,5
PULSAR 40/80 M-NA	104160270	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	1 1/4" "	18
PULSAR 40/80 T-NA	104160680	3x230 V~	1,35	1	1,36	4,15		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	1 1/4" "	18,5
PULSAR 40/80 T-NA	104160280	3x400 V~	1,35	1	1,36	2,4		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	1 1/4" "	18,5
PULSAR 50/80 M-A	104160290	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8	Н (М)	77	73,2	68	60	50	37	19,6	1 1/4" "	19,5
PULSAR 50/80 M-NA	104160300	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8		77	73,2	68	60	50	37	19,6	1 1/4" "	19
PULSAR 50/80 T-NA	104160710	3x230 V~	1,60	1,2	1,6	5		77	73,2	68	60	50	37	19,6	1 1/4" "	19,5
PULSAR 50/80 T-NA	104160310	3x400 V~	1,60	1,2	1,6	2,9		77	73,2	68	60	50	37	19,6	1 1/4" "	19,5

A = Автоматический, с поплавком NA = Не автоматический, без поплавка



PULSAR DRY
5" ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

для бытового водоснабжения



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения.
Рабочий диапазон: расход – до 7,2 м³/ч, напор – до 86 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры – из технополимера; внешний кожух, кожух двигателя, основание насоса со всасывающим патрубком, вал и крепежные элементы – из нержавеющей стали.
Особенности. Многоступенчатый колодезный насос. Уплотнение вала – масляная камера с двумя

торцевыми уплотнениями. Однофазные модели укомплектованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем с автоматическим перезапуском. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. Возможен вариант «сухой» установки.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем 20 м.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNM GAS	DNA GAS	ВЕС КГ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q м³/ч л/мин	0	12	2,4	3,6	4,8	6	7,2			
				кВт	л.с.			0	20	40	60	80	100	120			
PULSAR DRY 30/50 M-NA	104165200	1x230 V~	0,94	0,55	0,75	4,4	Н (М)	42	38,2	33,8	24,8	13,5			1 1/4"	1 1/4"	16,7
PULSAR DRY 30/50 T-NA	104165410	3x230 V~	0,87	0,55	0,75	2,85		42	38,2	33,8	24,8	13,5			1 1/4"	1 1/4"	17,3
PULSAR DRY 30/50 T-NA	104165210	3x400 V~	0,87	0,55	0,75	1,65		42	38,2	33,8	24,8	13,5			1 1/4"	1 1/4"	17,3
PULSAR DRY 40/50 M-NA	104165220	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2		56	51	45	33	18			1 1/4"	1 1/4"	17,3
PULSAR DRY 40/50 T-NA	104165430	3x230 V~	1,03	0,75	1	3,2		56	51	45	33	18			1 1/4"	1 1/4"	17
PULSAR DRY 40/50 T-NA	104165230	3x400 V~	1,03	0,75	1	1,85		56	51	45	33	18			1 1/4"	1 1/4"	17
PULSAR DRY 50/50 M-NA	104165240	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5		72	65,5	58	43,6	24,5			1 1/4"	1 1/4"	18
PULSAR DRY 50/50 T-NA	104165450	3x230 V~	1,35	1	1,36	4,15		72	65,5	58	43,6	24,5			1 1/4"	1 1/4"	18,5
PULSAR DRY 50/50 T-NA	104165250	3x400 V~	1,35	1	1,36	2,4		72	65,5	58	43,6	24,5			1 1/4"	1 1/4"	18,5
PULSAR DRY 65/50 M-NA	104165260	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8		86	78,5	70	52,8	29			1 1/4"	1 1/4"	19
PULSAR DRY 65/50 T-NA	104165470	3x230 V~	1,60	1,2	1,6	5		86	78,5	70	52,8	29			1 1/4"	1 1/4"	19,5
PULSAR DRY 65/50 T-NA	104165270	3x400 V~	1,60	1,2	1,6	2,9		86	78,5	70	52,8	29			1 1/4"	1 1/4"	19,5
PULSAR DRY 30/80 M-NA	104165300	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2		51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13	1 1/4"	1 1/4"	17
PULSAR DRY 30/80 T-NA	104165510	3x230 V~	1,03	0,75	1	3,2		51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13	1 1/4"	1 1/4"	17,5
PULSAR DRY 30/80 T-NA	104165310	3x400 V~	1,03	0,75	1	1,85		51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13	1 1/4"	1 1/4"	17,5
PULSAR DRY 40/80 M-NA	104165320	1x230 V~	0,78	1	1,36	6,5		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	1 1/4"	1 1/4"	18
PULSAR DRY 40/80 T-NA	104165530	3x230 V~	0,60	1	1,36	4,15		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	1 1/4"	1 1/4"	18,5
PULSAR DRY 40/80 T-NA	104165330	3x400 V~	0,60	1	1,36	2,4		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2	1 1/4"	1 1/4"	18,5
PULSAR DRY 50/80 M-NA	104165340	1x230 V~	0,94	1,2	1,6	7,8		77	73,2	68	60	50	37	19,6	1 1/4"	1 1/4"	19
PULSAR DRY 50/80 T-NA	104165550	3x230 V~	0,87	1,2	1,6	5		77	73,2	68	60	50	37	19,6	1 1/4"	1 1/4"	19,5
PULSAR DRY 50/80 T-NA	104165350	3x400 V~	0,87	1,2	1,6	2,9		77	73,2	68	60	50	37	19,6	1 1/4"	1 1/4"	19,5

A = Автоматический, с поплавком NA = Не автоматический, без поплавка

DIVER 6
6" ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ



для бытового водоснабжения

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, систем полива. Для скважин и колодцев диаметром 6" и более.
Рабочий диапазон: расход — до 5,4 м³/ч, напор — до 46 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°С до +35°С.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры, внешний корпус и гидравлический корпус — из технополимера; кожух двигателя, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы — из

нержавеющей стали. Торцевые уплотнения масляной камеры — сальниковые уплотнения.
Особенности. Многоступенчатый колодезный насос. Уплотнение вала — масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Все модели укомплектованы поплавковым выключателем, конденсатором и тепловым выключателем с автоматическим перезапуском.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем и вилкой, обратный клапан и четырехразмерный штуцер.
Стандартное электропитание: 1х230 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								Ø	ДЛИНА КАБЕЛЯ М	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q М³/Ч Л/МИН	0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,1			5,4
			кВт	Л.С.		0	15	30	45	60	75	85			90
DIVER 6 - 600 M-A	60122630	1 x 230 V	0,55	0,75	H (М)	24	22	19,5	16,2	12,5	7,5	3,7	1,5	1"	15
DIVER 6 - 700 M-A	60122631	1 x 230 V	0,65	0,88		36	32,6	28,5	23,6	17	9,5	4,6	1,8	1"	15
DIVER 6 - 850 M-A	60122632	1 x 230 V	0,75	1		46	41	35,5	29,2	21,8	13,5	7,8	3,5	1"	15



DIVERTRON

6" ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ



DIVERTRON



DIVERTRON X



для бытового водоснабжения

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для колодцев диаметром 6" и более.
Рабочий диапазон: расход — 0,3 до 5,4 м³/ч, напор — до 46 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура — от 0°С до +35°С.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры, внешний корпус и гидравлический корпус — из технополимера; кожух двигателя, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы — из нержавеющей стали. Торцевые уплотнения масляной камеры — сальниковые уплотнения.

Особенности. Многоступенчатый колодезный насос. Уплотнение вала — масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Все модели укомплектованы электро механической системой управления со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки. Модели с индексом «X» оборудованы всасывающим патрубком для организации забора воды из верхних слоев, при помощи гибкого всасывающего патрубка с поплавком (заказывается отдельно).
Монтаж. Вал двигателя — в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1х230 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								Ø	ДЛИНА КАБЕЛЯ М	
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q М³/Ч Л/МИН	0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,1			5,4
			КВТ	Л.С.		0	15	30	45	60	75	85			90
DIVERTRON 1000 M	60122623	1 x 230 V	0,65	0,88	Н (М)	36	32,6	28,5	23,6	17	9,5	4,6	1,8	1"	15
DIVERTRON X 1000 M	60122625	1 x 230 V	0,65	0,88		36	32,6	28,5	23,6	17	9,5	4,6	1,8	1"	15
DIVERTRON 1200 M	60122626	1 x 230 V	0,75	1		46	41	35,5	29,2	21,8	13,5	7,8	3,5	1"	15
DIVERTRON X 1200 M	60122627	1 x 230 V	0,75	1		46	41	35,5	29,2	21,8	13,5	7,8	3,5	1"	15

АКСЕССУАРЫ

МОДЕЛЬ	КОД
DIVERTRON 1000 X + 1 M SUCTION KIT	60165968
DIVERTRON 1200 X + 1 M SUCTION KIT	60165972



MICRA HS

3" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С СИСТЕМОЙ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ



для бытового водоснабжения

Назначение: разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения с поддержанием постоянного давления в системе. Для скважин 3" и более.

Рабочий диапазон: расход - до 5,5 м³/час, напор - до 90 м.

Перекачиваемая жидкость: состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде 30 г/м³. Температура - от 0 до +35°C

Основные материалы: рабочие колеса, диффузоры и обратный клапан из технополимера, основания двигателя и гидравлической части из латуни, кожух гидравлической части из латуни, кожух двигателя, валы, муфта и защитная крышка кабеля из нержавеющей стали.

Особенности: многоступенчатый скважинный насос. Все насосы укомплектованы блоками частотного управления, которые оборудованы встроенной защитой от «сухого» хода и перегрузки. Обратный клапан встроен в насос.

Монтаж: вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.

Комплект поставки: насос в сборе и блок частотного регулирования.

Стандартное электропитание: 1x230 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Q м³/ч л/мин	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (п ~ 6300 1/мин)										DNM GAS	ДЛИНА КАБЕЛЯ м
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт		1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5		
MICRA HS 302 - 2	60141518	1x230 V ~	1	Н (М)	17	25	33	42	50	58	67	75	84	92	1"	1,4
MICRA HS 302 - 3	60141519	1x230 V ~	1.1		24	31	39	48	57	66	75	84	92	100	1"	1,4
MICRA HS 302 - 4	60141520	1x230 V ~	1.2		35	42	50	58	66	75	84	92	100	108	1"	1,4
MICRA HS 302 - 5	60141521	1x230 V ~	1.5		45	52	60	68	76	84	92	100	108	116	1"	1,4
MICRA HS 302 - 6	60141522	1x230 V ~	1.6		62	70	78	86	94	102	110	118	126	134	1"	1,4
MICRA HS 302 - 7	60141524	1x230 V ~	1.8		70	78	86	94	102	110	118	126	134	142	1"	1,4
MICRA HS 302 - 8	60141525	1x230 V ~	2		80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	1"	1,4
MICRA HS 303 - 2	60141526	1x230 V ~	1.1		30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	1"	1,4
MICRA HS 303 - 3	60141527	1x230 V ~	1.3		45	52	60	68	76	84	92	100	108	116	1"	1,4
MICRA HS 303 - 4	60141528	1x230 V ~	1.6		60	68	76	84	92	100	108	116	124	132	1"	1,4
MICRA HS 303 - 5	60141529	1x230 V ~	1.9		72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	1"	1,4
MICRA HS 303 - 6	60141530	1x230 V ~	2.2		85	92	100	108	116	124	132	140	148	156	1"	1,4
MICRA HS 304 - 3	60141531	1x230 V ~	1.8		48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	1"	1,4
MICRA HS 304 - 4	60141533	1x230 V ~	2.1		65	72	78	84	90	96	102	108	114	120	1"	1,4

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Q м³/ч л/мин	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (п ~ 6300 1/мин)										DNM GAS	ДЛИНА КАБЕЛЯ м
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт		1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5		
MICRA HS 302-2 +L30	60141534	1x230 V ~	1	Н (М)	17	25	33	42	50	58	67	75	84	92	1"	30
MICRA HS 302-3 +L30	60141535	1x230 V ~	1.1		24	31	39	48	57	66	75	84	92	100	1"	30
MICRA HS 302-4 +L30	60141536	1x230 V ~	1.2		35	42	50	58	66	75	84	92	100	108	1"	30
MICRA HS 302-5 +L30	60141537	1x230 V ~	1.5		45	52	60	68	76	84	92	100	108	116	1"	30
MICRA HS 302-6 +L30	60141538	1x230 V ~	1.6		62	70	78	86	94	102	110	118	126	134	1"	30
MICRA HS 302-7 +L30	60141539	1x230 V ~	1.8		70	78	86	94	102	110	118	126	134	142	1"	30
MICRA HS 302-8 +L30	60141540	1x230 V ~	2		80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	1"	30
MICRA HS 303-2 +L30	60141541	1x230 V ~	1.1		30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	1"	30
MICRA HS 303-3 +L30	60141542	1x230 V ~	1.3		45	52	60	68	76	84	92	100	108	116	1"	30
MICRA HS 303-4 +L30	60141543	1x230 V ~	1.6		60	68	76	84	92	100	108	116	124	132	1"	30
MICRA HS 303-5 +L30	60141544	1x230 V ~	1.9		72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	1"	30
MICRA HS 303-6 +L30	60141545	1x230 V ~	2.2		85	92	100	108	116	124	132	140	148	156	1"	30
MICRA HS 304-3 +L30	60141546	1x230 V ~	1.8		48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	1"	30
MICRA HS 304-4 +L30	60141547	1x230 V ~	2.1		65	72	78	84	90	96	102	108	114	120	1"	30

* Экранированный кабель





ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для скважин диаметром 3" и более.
Рабочий диапазон: расход – до 2,7 м³/ч, напор – до 90 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 40 г/м³. Температура – от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Рабочие колеса, диффузоры и обратный клапан – из технополимера, основания двигателя и гидравлической части – из бронзы, кожух гидравлической части, кожух двигателя, валы, муфта и защитная крышка кабеля – из нержавеющей стали.

Особенности. Многоступенчатый скважинный насос. Все двигатели оборудованы встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском. Однофазные модели требуют доукомплектации устройством Control Box, в которое встроен конденсатор.
Монтаж: вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем длиной для модели Micra 50 – 1 м, Micra 75 – 1,2 м, Micra 100 – 1,4 м.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

(1)Требуется для однофазных версий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						DNM GAS	ВЕС КГ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (п ~ 2800 1/мин)									
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	Q м³/ч л/мин			0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	
				кВт	л.с.														
MICRA 50 M	0090114	1x230 V ~	0,65	0,37	0,5	3,3	1"	9	H (м)	45	41	38	35	31	27	21	14	6	
MICRA 75 M	0090418	1x230 V ~	0,95	0,55	0,75	5,1	1"	10,2		68	64	59	54	48	42	33	23	11	
MICRA 75 T	0090618	3x400 V ~	0,9	0,55	0,75	1,9	1"	10,2		68	64	59	54	48	42	33	23	11	
MICRA 100 M	0090817	1x230 V ~	1,2	0,75	1	6,1	1"	13,6		90	84	78	72	65	56	44	30	14	
MICRA 100 T	0090944	3x400 V ~	1,15	0,75	1	2,4	1"	13,6		90	84	78	72	65	56	44	30	14	
MICRA 50 M + 15 м. кабель + Control Box Booster*	0090116	1x230 V ~	0,65	0,37	0,5	3,3	1"	12,7		45	41	38	35	31	27	21	14	6	
MICRA 75 M + 15 м. кабель + Control Box Booster*	0090419	1x230 V ~	0,95	0,55	0,75	5,1	1"	14,1		68	64	59	54	48	42	33	23	11	
MICRA 100 M + 15 м. кабель + Control Box Booster*	0090818	1x230 V ~	1,2	0,75	1	6,1	1"	16,4		90	84	78	72	65	56	44	30	14	

* Панель с 2-мя конденсаторами для увеличения момента пуска



CS4 - водонаполненный двигатель

4" ПОГРУЖНЫЕ СКАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для скважин диаметром 4" и более.

Рабочий диапазон: расход – до 6 м³/ч, напор – до 230 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде –120 г/м³. Температура: от 0°С до +40°С.

Основные материалы. Рабочие колеса, диффузоры, обратный клапан и основание гидравлической части – из технополимера; кожух гидравлической части, кожух двигателя, валы, муфта, основание двигателя и защитная крышка кабеля – из нержавеющей стали.

Особенности. Многоступенчатый скважинный насос. Все однофазные модели укомплектованы

устройством Control Box, в которое встроен конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском. Дополнительно однофазные модели могут быть доукомплектованы (заказывается отдельно) Control Box HS для увеличения пускового момента. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.


Комплект поставки: насос в сборе с кабелем длиной 15 или 30 м и нейлоновым тросом длиной 15 или 30 м в зависимости от модели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DNM	H ММ	ДЛИНА КАБЕЛЯ М	ВЕС КГ	К-ВО НА ПАЛLETTE
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	In А	Q М³/Ч Л/МИН	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,4	3	4,2	4,8	6									
						0	10	20	25	30	40	50	70	80	100									
CS4A-8 M	104100202	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	H (М)	51	44,4	26,8	13,7							1 1/4 " G-F	577	15	13	27			
CS4A-12 M	104100212	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3		76,5	66,6	40,2	20,5								1 1/4 " G-F	677	15	14,7	27		
CS4A-12 T	104103012	3x400 V ~	0,37	0,5	1,6		76,5	66,6	40,2	20,5								1 1/4 " G-F	657	15	12,9	27		
CS4A-18 M	104100222	1x230 V ~	0,55	0,75	4,6		114,8	99,8	60,3	30,8								1 1/2 " G-F	825	30	18,3	18		
CS4A-18 T	104103022	3x400 V ~	0,55	0,75	1,9		114,8	99,8	60,3	30,8								1 1/2 " G-F	795	30	17,2	18		
CS4A-25 M	104100232	1x230 V ~	0,75	1	6,2		159,4	138,7	83,7	42,7								1 1/2 " G-F	993	30	22	18		
CS4A-25 T	104103032	3x400 V ~	0,75	1	2,4		159,4	138,7	83,7	42,7								1 1/2 " G-F	965	30	19,4	18		
CS4A-36 M	104100242	1x230 V ~	1,1	1,5	8,6		229,5	200	120,6	61,6								1 1/2 " G-F	1303	30	25	18		
CS4A-36 T	104103042	3x400 V ~	1,1	1,5	3,4		229,5	200	120,6	61,6								1 1/2 " G-F	1245	30	22,6	18		
CS4B-5 M	104100402	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3		31	30	26	22,6	19	10						1 1/4 " G-F	530	15	12,5	27		
CS4B-8 M	104100412	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3		49,6	47,8	41,5	36,2	30,6	16						1 1/4 " G-F	617	15	14	27		
CS4B-8 T	104103212	3x400 V ~	0,37	0,5	1,6		49,6	47,8	41,5	36,2	30,6	16						1 1/4 " G-F	597	15	12,2	27		
CS4B-12 M	104100422	1x230 V ~	0,55	0,75	4,6		74,4	71,8	62,3	54,4	45,8	24						1 1/2 " G-F	735	15	15,9	18		
CS4B-12 T	104103222	3x400 V ~	0,55	0,75	1,9		74,4	71,8	62,3	54,4	45,8	24						1 1/2 " G-F	707	15	13,5	18		
CS4B-16 M	104100432	1x230 V ~	0,75	1	6,2		99,2	95,7	83	72,5	61	32						1 1/2 " G-F	853	30	20	18		
CS4B-16 T	104103232	3x400 V ~	0,75	1	2,4		99,2	95,7	83	72,5	61	32						1 1/2 " G-F	825	30	18,4	18		
CS4B-24 M	104100442	1x230 V ~	1,1	1,5	8,6		148,8	143,5	124,6	108,7	91,7	48						1 1/2 " G-F	1090	30	25	18		
CS4B-24 T	104103242	3x400 V ~	1,1	1,5	3,4		148,8	143,5	124,6	108,7	91,7	48						1 1/2 " G-F	1033	30	21	18		
CS4C-6 M	104100602	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	33		31,8	30,7	29,4	26,4	22,7	13,2				1 1/4 " G-F	632	15	14,1	27			
CS4C-6 T	104103402	3x400 V ~	0,37	0,5	1,6	33		31,8	30,7	29,4	26,4	22,7	13,2				1 1/4 " G-F	612	15	12	27			
CS4C-9 M	104100612	1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	49,5		47,7	46	44	39,6	34	19,8				1 1/4 " G-F	758	15	14,8	18			
CS4C-9 T	104103412	3x400 V ~	0,55	0,75	1,9	49,5		47,7	46	44	39,6	34	19,8				1 1/4 " G-F	729	15	13	18			
CS4C-13 M	104100622	1x230 V ~	0,75	1	6,2	71,5		68,9	66,4	63,7	57,2	49,2	28,6				1 1/4 " G-F	915	30	21,2	18			
CS4C-13 T	104103422	3x400 V ~	0,75	1	2,4	71,5		68,9	66,4	63,7	57,2	49,2	28,6				1 1/4 " G-F	884	30	18,5	18			
CS4C-19 M	104100632	1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	104,5		100,7	97	93	83,6	71,8	41,8				1 1/2 " G-F	1168	30	23,7	18			
CS4C-19 T	104103432	3x400 V ~	1,1	1,5	3,4	104,5		100,7	97	93	83,6	71,8	41,8				1 1/2 " G-F	1110	30	21,3	18			
CS4D-4 M	104100802	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	24				23	22	21,8	18	16,2	11,2		1 1/4 " G-F	567	15	14	27			
CS4D-4 T	104103602	3x400 V ~	0,37	0,5	1,6	24				23	22	21,8	18	16,2	11,2		1 1/4 " G-F	547	15	11,8	27			
CS4D-6 M	104100812	1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	36				34,5	33	31,5	27	24,3	16,8		1 1/2 " G-F	660	15	14,2	27			
CS4D-6 T	104103612	3x400 V ~	0,55	0,75	1,9	36				34,5	33	31,5	27	24,3	16,8		1 1/2 " G-F	632	15	13,1	27			
CS4D-8 M	104100822	1x230 V ~	0,75	1	6,2	48				46	44	42	36	32,5	22,4		1 1/4 " G-F	753	15	17,2	18			
CS4D-8 T	104103622	3x400 V ~	0,75	1	2,4	48				46	44	42	36	32,5	22,4		1 1/4 " G-F	725	15	14,6	18			
CS4D-13 M	104100832	1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	78				74,7	71,5	68,3	59	52,6	36,4		1 1/2 " G-F	973	30	22,6	18			
CS4D-13 T	104103632	3x400 V ~	1,1	1,5	3,4	78				74,7	71,5	68,3	59	52,6	36,4		1 1/2 " G-F	915	30	20,2	18			

ДОСТУПЕН В ТРЕХФАЗНОЙ ВЕРСИИ 3К230V





CS4 - маслонаполненный двигатель 4" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для скважин диаметром 4" и более.

Рабочий диапазон: расход – до 6 м³/ч, напор – до 230 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде –120 г/м³. Температура: от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Рабочие колеса, диффузоры, обратный клапан и основание гидравлической части – из технополимера; кожух гидравлической части, кожух двигателя, валы, муфта, основание двигателя и защитная крышка кабеля – из нержавеющей стали.

Особенности. Многоступенчатый скважинный насос. Все однофазные модели укомплектованы

устройством Control Box, в которое встроены конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском. Дополнительно однофазные модели могут быть доукомплектованы (заказывается отдельно) Control Box HS для увеличения пускового момента. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюдать требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.

Комплект поставки: насос в сборе с кабелем длиной 15 или 30 м и нейлоновым тросом длиной 15 или 30 м в зависимости от модели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													DNM	Н ММ	ДЛИНА КАБЕЛЯ М	ВЕС КГ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	Q М³/Ч Л/МИН	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,4	3	4,2	4,8	6							
			кВт	л.с.			0	10	20	25	30	40	50	70	80	100							
CS4A-8 M	60117084	1x230 V ~	0,37	0,5	3,5	Н (М)	51	44,4	26,8	13,7							1 1/4 " G-F	680	15	12,7	27		
CS4A-12 M	60117085	1x230 V ~	0,37	0,5	3,5		76,5	66,6	40,2	20,5								1 1/4 " G-F	760	15	14,4	27	
CS4A-12 T	60117099	3x400 V ~	0,37	0,5	1,6		76,5	66,6	40,2	20,5								1 1/4 " G-F	760	15	13,5	27	
CS4A-18 M	60117086	1x230 V ~	0,55	0,75	4,5		114,8	99,8	60,3	30,8								1 1/4 " G-F	900	30	17,9	18	
CS4A-18 T	60117100	3x400 V ~	0,55	0,75	2,2		114,8	99,8	60,3	30,8								1 1/4 " G-F	880	30	17,1	18	
CS4A-25 M	60117087	1x230 V ~	0,75	1	6,3		159,4	138,7	83,7	42,7								1 1/4 " G-F	1070	30	22	18	
CS4A-25 T	60117101	3x400 V ~	0,75	1	2,6		159,4	138,7	83,7	42,7								1 1/4 " G-F	1040	30	19	18	
CS4A-36 M	60117088	1x230 V ~	1,1	1,5	8,5		229,5	200	120,6	61,6								1 1/4 " G-F	1342,5	30	24,1	18	
CS4A-36 T	60117102	3x400 V ~	1,1	1,5	3,6		229,5	200	120,6	61,6								1 1/4 " G-F	1322,5	30	21,7	18	
CS4B-5 M	60117089	1x230 V ~	0,37	0,5	3,5		31	30	26	22,6	19	10						1 1/4 " G-F	632,5	15	12,2	27	
CS4B-8 M	60115095	1x230 V ~	0,37	0,5	3,5		49,6	47,8	41,5	36,2	30,6	16						1 1/4 " G-F	700	15	13,7	27	
CS4B-8 T	60117103	3x400 V ~	0,37	0,5	1,6		49,6	47,8	41,5	36,2	30,6	16						1 1/4 " G-F	700	15	12,8	27	
CS4B-12 M	60117090	1x230 V ~	0,55	0,75	4,5		74,4	71,8	62,3	54,4	45,8	24						1 1/4 " G-F	810	15	15,5	18	
CS4B-12 T	60117104	3x400 V ~	0,55	0,75	2,2		74,4	71,8	62,3	54,4	45,8	24						1 1/4 " G-F	790	15	13,4	18	
CS4B-16 M	60117091	1x230 V ~	0,75	1	6,3		99,2	95,7	83	72,5	61	32						1 1/4 " G-F	930	30	20	18	
CS4B-16 T	60117105	3x400 V ~	0,75	1	2,6		99,2	95,7	83	72,5	61	32						1 1/4 " G-F	900	30	18	18	
CS4B-24 M	60117092	1x230 V ~	1,1	1,5	8,5		148,8	143,5	124,6	108,7	91,7	48						1 1/4 " G-F	1130	30	24,1	18	
CS4B-24 T	60117106	3x400 V ~	1,1	1,5	3,6		148,8	143,5	124,6	108,7	91,7	48						1 1/4 " G-F	1110	30	20,9	18	
CS4C-6 M	60117093	1x230 V ~	0,37	0,5	3,5	33		31,8	30,7	29,4	26,4	22,7	13,2				1 1/4 " G-F	715	15	13,8	27		
CS4C-6 T	60117107	3x400 V ~	0,37	0,5	1,6	33		31,8	30,7	29,4	26,4	22,7	13,2				1 1/4 " G-F	715	15	12,6	27		
CS4C-9 M	60117094	1x230 V ~	0,55	0,75	4,5	49,5		47,7	46	44	39,6	34	19,8				1 1/4 " G-F	832,5	15	14,4	18		
CS4C-9 T	60117108	3x400 V ~	0,55	0,75	2,2	49,5		47,7	46	44	39,6	34	19,8				1 1/4 " G-F	812,5	15	12,9	18		
CS4C-13 M	60114330	1x230 V ~	0,75	1	6,3	71,5		68,9	66,4	63,7	57,2	49,2	28,6				1 1/4 " G-F	992,5	30	21,2	18		
CS4C-13 T	60117109	3x400 V ~	0,75	1	2,6	71,5		68,9	66,4	63,7	57,2	49,2	28,6				1 1/4 " G-F	962,5	30	18,1	18		
CS4C-19 M	60117095	1x230 V ~	1,1	1,5	8,5	104,5		100,7	97	93	83,6	71,8	41,8				1 1/4 " G-F	1207,5	30	22,9	18		
CS4C-19 T	60117110	3x400 V ~	1,1	1,5	3,6	104,5		100,7	97	93	83,6	71,8	41,8				1 1/4 " G-F	1187,5	30	20,4	18		
CS4D-4 M	60117096	1x230 V ~	0,37	0,5	3,5	24				23	22	21,8	18	16,2	11,2		1 1/4 " G-F	650	15	13,7	27		
CS4D-4 T	60117111	3x400 V ~	0,37	0,5	1,6	24				23	22	21,8	18	16,2	11,2		1 1/4 " G-F	650	15	12,4	27		
CS4D-6 M	60117097	1x230 V ~	0,55	0,75	4,5	36				34,5	33	31,5	27	24,3	16,8		1 1/4 " G-F	735	15	13,8	27		
CS4D-6 T	60117112	3x400 V ~	0,55	0,75	2,2	36				34,5	33	31,5	27	24,3	16,8		1 1/4 " G-F	715	15	13	27		
CS4D-8 M	60117098	1x230 V ~	0,75	1	6,3	48				46	44	42	36	32,5	22,4		1 1/4 " G-F	830	15	17,2	18		
CS4D-8 T	60117113	3x400 V ~	0,75	1	2,6	48				46	44	42	36	32,5	22,4		1 1/4 " G-F	800	15	14,2	18		
CS4D-13 M	60115096	1x230 V ~	1,1	1,5	8,5	78				74,7	71,5	68,3	59	52,6	36,4		1 1/4 " G-F	1012,5	30	21,7	18		
CS4D-13 T	60117114	3x400 V ~	1,1	1,5	3,6	78				74,7	71,5	68,3	59	52,6	36,4		1 1/4 " G-F	992,5	30	20,7	18		

4” ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

S4

МОДЕЛЬ		P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q М³/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,4	3	4,2	4,8	6	9	11,4	18	24	27
SINGLE-PHASE	THREE-PHASE	кВт	л.с.		0	10	20	25	30	40	50	70	80	100	150	190	300	400	450
S4A-8 M	-	0,37	0,5	H (M)	51	44,4	26,8	13,7											
S4A-12 M	-	0,37	0,5		76,5	66,6	40,2	20,5											
S4A-18 M	S4A-18 T	0,55	0,75		114,8	99,8	60,3	30,8											
S4A-25 M	S4A-25 T	0,75	1		159,4	138,7	83,7	42,7											
S4A-36 M	S4A-36 T	1,1	1,5		229,5	200	120,6	61,6											
S4A-50 M	S4A-50 T	1,5	2		318,8	277,4	167,5	85,5											
S4B-5 M	-	0,37	0,5		31	30	26	22,6	19	10									
S4B-8 M	-	0,37	0,5		49,6	47,8	41,5	36,2	30,6	16									
S4B-12 M	S4B-12 T	0,55	0,75		74,4	71,8	62,3	54,4	45,8	24									
S4B-16 M	S4B-16 T	0,75	1		99,2	95,7	83	72,5	61	32									
S4B-24 M	S4B-24 T	1,1	1,5		148,8	143,5	124,6	108,7	91,7	48									
S4B-32 M	S4B-32 T	1,5	2		198,4	191,4	166	144,9	122,2	64									
S4B-40 M	S4B-40 T	2,2	3		248	239,2	207,6	181,2	152,8	80									
S4B-48 M	S4B-48 T	2,2	3		297,6	287,1	249,2	217,4	183,4	96									
S4C-6 M	-	0,37	0,5		33		31,8	30,7	29,4	26,4	22,7	13,2							
S4C-9 M	S4C-9 T	0,55	0,75		49,5		47,7	46	44	39,6	34	19,8							
S4C-13 M	S4C-13 T	0,75	1		71,5		68,9	66,4	63,7	57,2	49,2	28,6							
S4C-19 M	S4C-19 T	1,1	1,5		104,5		100,7	97	93	83,6	71,8	41,8							
S4C-25 M	S4C-25 T	1,5	2		137,5		132,5	128	122,5	110	94,5	55							
S4C-32 M	S4C-32 T	2,2	3		176		169,6	163	156,8	140,8	120,9	70,4							
S4C-39 M	S4C-39 T	2,2	3		214,5		206,7	200	191,1	171,6	147,4	85,8							
-	S4C-45 T	3	4		247,5		238,5	229	220,5	198	170,1	99							
-	S4C-51 T	3	4		280,5		270,3	261	250	224,4	192,8	112,2							
S4D-4 M	-	0,37	0,5		24				23	22	21,8	18	16,2	11,2					
S4D-6 M	S4D-6 T	0,55	0,75		36				34,5	33	31,5	27	24,3	16,8					
S4D-8 M	S4D-8 T	0,75	1		48				46	44	42	36	32,5	22,4					
S4D-13 M	S4D-13 T	1,1	1,5		78				74,7	71,5	68,3	59	52,6	36,4					
S4D-17 M	S4D-17 T	1,5	2		102				98	93,5	89,5	77,5	68,8	47,6					
S4D-21 M	S4D-21 T	2,2	3		126				121	115,5	110	96	85	58,8					
S4D-25 M	S4D-25 T	2,2	3		150				144	137,5	132	114,5	101,2	70					
-	S4D-29 T	3	4		174				166	159,5	152	132	117,4	81,2					
-	S4D-34 T	3	4		204				196	187	179,5	155	137,7	95,2					
-	S4D-38 T	4	5,5		228				219	209	200	173	153,9	106,4					
-	S4D-45 T	4	5,5		270				259	247,5	237	205	182,2	127					
S4E-6 M	S4E-6 T	0,75	1		40,5							31,5	30	27	17,6	7,7			
S4E-8 M	S4E-8 T	1,1	1,5		54							42	40	37	23,4	10,3			
S4E-12 M	S4E-12 T	1,5	2		81							63	60	55	35,2	15,5			
S4E-17 M	S4E-17 T	2,2	3		114,8							89,5	86	78	49,8	21,9			
-	S4E-20 T	3	4		135							105	101,5	91	58,6	25,7			
-	S4E-23 T	3	4		155,4							120,5	117	104,5	67,4	29,6			
-	S4E-27 T	4	5,5		182,4							141,5	137	122,5	79,2	34,8			
-	S4E-31 T	4	5,5		209,4							162	156	140	90,9	39,9			
-	S4E-36 T	5,5	7,5		243,2							188	180	162	105,5	46,5			
-	S4E-42 T	5,5	7,5		283,7							220	211	189	123,2	54			
S4F-7 M	S4F-7 T	2,2	3		40,5										36	33	24	15	11
-	S4F-10 T	3	4		58										50,8	47	34	22	16
-	S4F-13 T	4	5,5		76										66	62	44,7	28	20
-	S4F-18 T	5,5	7,5		104,5										91	84	61,2	39	28



S4 - водонаполненный двигатель 4" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

CE для БЫТОВОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, а также систем ирригации. Для скважин диаметром 4" и более.

Рабочий диапазон: расход – до 24 м³/ч, напор – до 320 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 120 г/м³. Температура: от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Рабочие колеса, диффузоры, обратный клапан – из технополимера; кожух гидравлической части, кожух двигателя, валы, муфта, защитная крышка кабеля, основания гидравлической части двигателя – из нержавеющей стали.

Особенности. Многоступенчатый скважинный насос. Все однофазные модели требуют доукомплек-

плектации устройством Control Box, в которое встроен конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском. Дополнительно однофазные модели могут быть доукомплектованы (заказывается отдельно) Control Box HS для увеличения пускового момента. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя - в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.

Комплект поставки: насос в сборе.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		DNM	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 1x230 ~ V				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 3x230 ~ V			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 3x400 ~ V		
	кВт	л.с.		КОД	In A	ВЕС КГ	CODE CONTROL BOX	КОД	In A	ВЕС КГ	КОД	In A	ВЕС КГ
S4 A 8	0,37	0,5	1 1/4" G-F	504100202	3,3	11,2	108003210						
S4 A 12	0,37	0,5	1 1/4" G-F	504100212	3,3	12,5	108003210						
S4 A 18	0,55	0,75	1 1/4" G-F	504100222	4,6	14,5	108003220	504104212	3,3	13,2	504103022	1,9	13,2
S4 A 25	0,75	1	1 1/4" G-F	504100232	6,2	19,8	108003270	504104222	4,1	15	504103032	2,4	15
S4 A 36	1,1	1,5	1 1/4" G-F	504100242	8,6	19,8	108003280	504104232	5,7	22,6	504103042	3,4	22,6
S4 A 50	1,5	2	1 1/4" G-F	504100252	11	27,8	108003290	504104242	7,6	26,8	504103052	4,4	26,8
S4 B 5	0,37	0,5	1 1/4" G-F	504100402	3,3	10,8	108003210						
S4 B 8	0,37	0,5	1 1/4" G-F	504100412	3,3	12,1	108003210						
S4 B 12	0,55	0,75	1 1/4" G-F	504100422	4,6	14	108003220	504104292	3,3	12,5	504103222	1,9	12,5
S4 B 16	0,75	1	1 1/4" G-F	504100432	6,2	15,9	108003270	504104302	4,1	14,2	504103232	2,4	14,2
S4 B 24	1,1	1,5	1 1/4" G-F	504100442	8,6	22,6	108003280	504104312	5,7	16,7	504103242	3,4	16,7
S4 B 32	1,5	2	1 1/4" G-F	504100452	11	25,4	108003290	504104322	7,6	23,5	504103252	4,4	23,5
S4 B 40	2,2	3	1 1/4" G-F	504100462	16	29	108003300	504104332	10,2	25,3	504103262	5,9	25,3
S4 B 48	2,2	3	1 1/4" G-F	504100472	16	32,3	108003300	504104342	10,2	27,5	504103272	5,9	27,5

* Требуется щит управления

S4 - водонаполненный двигатель
4" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		DNM	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 1x230 ~ V				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 3x230 ~ V			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 3x400 ~ V		
	кВт	л.с.		КОД	In A	ВЕС КГ	CODE CONTROL BOX	КОД	In A	ВЕС КГ	КОД	In A	ВЕС КГ
S4 C 6	0,37	0,5	1 1/4" G-F	504100602	3,3	12	108003210						
S4 C 9	0,55	0,75	1 1/4" G-F	504100612	4,6	14,2	108003220	504104392	3,3	12,5	504103412	1,9	12,5
S4 C 13	0,75	1	1 1/4" G-F	504100622	6,2	16,2	108003270	504104402	4,1	14,5	504103422	2,4	14,5
S4 C 19	1,1	1,5	1 1/4" G-F	504100632	8,6	18,6	108003280	504104412	5,7	17,1	504103432	3,4	17,1
S4 C 25	1,5	2	1 1/4" G-F	504100642	11	25,2	108003290	504104422	7,6	23,2	504103442	4,4	23,2
S4 C 32	2,2	3	1 1/4" G-F	504100652	16	27,4	108003300	504104432	10,2	29,5	504103452	5,9	29,5
S4 C 39	2,2	3	1 1/4" G-F	504100662	16	38	108003300	504104442	10,2	33,5	504103462	5,9	33,5
S4 C 45	3	4	1 1/4" G-F					504104452	14,3	42,6	504103472	8,3	42,6
S4 C 51	3	4	1 1/4" G-F					504104462	14,3	44	504103482	8,3	44
S4 D 4	0,37	0,5	1 1/4" G-F	504100802	3,3	11,8	108003210						
S4 D 6	0,55	0,75	1 1/4" G-F	504100812	4,6	13,5	108003220	504104512	3,3	12	504103612	1,9	12
S4 D 8	0,75	1	1 1/4" G-F	504100822	6,2	15	10800 3270	504104522	4,1	13,5	504103622	2,4	13,5
S4 D 13	1,1	1,5	1 1/4" G-F	504100832	8,6	17,5	108003280	504104532	5,7	15,8	504103632	3,4	15,8
S4 D 17	1,5	2	1 1/4" G-F	504100842	11	19,6	108003290	504104542	7,6	17,8	504103642	4,4	17,8
S4 D 21	2,2	3	1 1/4" G-F	504100852	16	24,9	108003300	504104552	10,2	20,1	504103652	5,9	20,1
S4 D 25	2,2	3	1 1/4" G-F	504100862	16	25,8	108003300	504104562	10,2	26,5	504103662	5,9	26,5
S4 D 29	3	4	1 1/4" G-F					504104572	14,3	32,5	504103672	8,3	32,5
S4 D 34	3	4	1 1/4" G-F					504104582	14,3	36,5	504103682	8,3	36,5
S4 D 38	4	5,5	1 1/4" G-F					504104592	17,3	43,6	504103692	10	43,6
S4 D 45	4	5,5	1 1/4" G-F					504104602	17,3	46	504103702	10	46
S4 E 6	0,75	1	2" G-F	504101002	6,2	15,4	108003270	504104642	4,1	13,9	504103802	2,4	13,9
S4 E 8	1,1	1,5	2" G-F	504101012	8,6	17,1	108003280	504104652	5,7	15,5	504103812	3,4	15,5
S4 E 12	1,5	2	2" G-F	504101022	11	19,5	108003290	504104662	7,6	18,5	504103822	4,4	18,5
S4 E 17	2,2	3	2" G-F	504101032	16	25,9	108003300	504104672	10,2	20,9	504103832	5,9	20,9
S4 E 20	3	4	2" G-F					504104682	14,3	25,2	504103842	8,3	25,2
S4 E 23	3	4	2" G-F					504104692	14,3	29,5	504103852	8,3	29,5
S4 E 27	4	5,5	2" G-F					504104702	17,3	45,8	504103862	10	45,8
S4 E 31	4	5,5	2" G-F					504104712	17,3	47	504103872	10	47
S4 E 36	5,5	7,5	2" G-F					504104722	24,2	62	504103882	14	62
S4 E 42	5,5	7,5	2" G-F					504104732	24,2	65	504103892	14	65
S4 F 7	2,2	3	2" G-F	504101122	16	23,5	108003300	504104772	10,2	20	504104002	5,9	20
S4 F 10	3	4	2" G-F					504104782	14,3	26	504104012	8,3	26
S4 F 13	4	5,5	2" G-F					504104792	17,3	34,5	504104022	10	34,5
S4 F 18	5,5	7,5	2" G-F					504104802	24,2	40	504104032	14	40

* Требуется щит управления



S4 - маслонаполненный двигатель 4" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

CE для БЫТОВОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, а также систем ирригации. Для скважин диаметром 4" и более.

Рабочий диапазон: расход – до 24 м³/ч, напор – до 320 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 120 г/м³. Температура: от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Рабочие колеса, диффузоры, обратный клапан – из технополимера; кожух гидравлической части, кожух двигателя, валы, муфта, защитная крышка кабеля, основания гидравлической части двигателя – из нержавеющей стали.

Особенности. Многоступенчатый скважинный насос. Все однофазные модели требуют доком-

плектации устройством Control Box, в которое встроен конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском. Дополнительно однофазные модели могут быть доукомплектованы (заказывается отдельно) Control Box HS для увеличения пускового момента. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя - в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.

Комплект поставки: насос в сборе.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		DNM	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 1x230 ~ V				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 3x400 ~ V		
	кВт	л.с.		КОД	In A	ВЕС КГ	CODE CONTROL BOX	КОД	In A	ВЕС КГ
S4 A 8	0,37	0,5	1 1/4" G-F	60160353	3,5	10,9	108003210			
S4 A 12	0,37	0,5	1 1/4" G-F	60114325	3,5	12,2	108003210	60160361	-	-
S4 A 18	0,55	0,75	1 1/4" G-F	60114326	4,5	14,1	108003220	60160362	2,2	13,1
S4 A 25	0,75	1	1 1/4" G-F	60114327	6,3	19,8	108003270	60160363	2,6	14,6
S4 A 36	1,1	1,5	1 1/4" G-F	60114328	8,5	18,9	108003280	60160366	3,6	21,7
S4 A 50	1,5	2	1 1/4" G-F	60114329	10,8	20,6	108003290	60160367	4,6	25,9
S4 B 5	0,37	0,5	1 1/4" G-F	60160354	3,5	10,5	108003210			
S4 B 8	0,37	0,5	1 1/4" G-F	60153197	3,5	11,8	108003210			
S4 B 12	0,55	0,75	1 1/4" G-F	60153198	4,5	13,6	108003220	60160368	2,2	12,4
S4 B 16	0,75	1	1 1/4" G-F	60153199	6,3	15,9	108003270	60160369	2,6	13,8
S4 B 24	1,1	1,5	1 1/4" G-F	60153200	8,5	21,7	108003280	60160370	3,6	15,8
S4 B 32	1,5	2	1 1/4" G-F	60160355	10,8	24,2	108003290	60160373	4,6	22,6
S4 B 40	2,2	3	1 1/4" G-F	60160356	14	29,7	108003300	60160374	6,0	25,9
S4 B 48	2,2	3	1 1/4" G-F	60160357	14	33	108003300	60160375	6,0	28,1

* Требуется щит управления

S4 - маслонаполненный двигатель
4” ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		DNM	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 1x230 ~ V				ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 3x400 ~ V		
	кВт	л.с.		КОД	In А	ВЕС КГ	CODE CONTROL BOX	КОД	In А	ВЕС КГ
S4 C 6	0,37	0,5	1 1/4" G-F	60160358	3,5	11,7	108003210			
S4 C 9	0,55	0,75	1 1/4" G-F	60153207	4,5	13,8	108003220	60160376	2,2	12,4
S4 C 13	0,75	1	1 1/4" G-F	60118293	6,3	16,2	108003270	60118292	2,6	14,1
S4 C 19	1,1	1,5	1 1/4" G-F	60118296	8,5	17,7	108003280	60118297	3,6	16,2
S4 C 25	1,5	2	1 1/4" G-F	60118632	10,8	24	108003290	60118633	4,6	22,3
S4 C 32	2,2	3	1 1/4" G-F	60121311	14	28,1	108003300	60121320	6,0	30,1
S4 C 39	2,2	3	1 1/4" G-F	60160359	14	38,7	108003300	60160377	6,0	34,1
S4 C 45	3	4	1 1/4" G-F					60160378	7,9	40,2
S4 C 51	3	4	1 1/4" G-F					60160379	7,9	41,9
S4 D 4	0,37	0,5	1 1/4" G-F	60160360	3,5	11,5	108003210			
S4 D 6	0,55	0,75	1 1/4" G-F	60140016	4,5	13,1	108003220	60160381	2,2	11,9
S4 D 8	0,75	1	1 1/4" G-F	60119589	6,3	15	108003270	60160382	2,6	13,1
S4 D 13	1,1	1,5	1 1/4" G-F	60119590	8,5	16,6	108003280	60119592	3,6	14,9
S4 D 17	1,5	2	1 1/4" G-F	60119591	10,8	18,4	108003290	60118291	4,6	16,9
S4 D 21	2,2	3	1 1/4" G-F	60153208	14	25,6	108003300	60119593	6,0	20,7
S4 D 25	2,2	3	1 1/4" G-F	60152693	14	26,5	108003300	60160383	6,0	27,1
S4 D 29	3	4	1 1/4" G-F					60160384	7,9	30,1
S4 D 34	3	4	1 1/4" G-F					60160385	7,9	34,1
S4 D 38	4	5,5	1 1/4" G-F					60160386	10,2	41,5
S4 D 45	4	5,5	1 1/4" G-F					60160387	10,2	43,9
S4 E 6	0,75	1	2" G-F	60140017	6,3	15,4	108003270	60160388	2,6	13,5
S4 E 8	1,1	1,5	2" G-F	60140018	8,5	16,2	108003280	60148953	3,6	14,6
S4 E 12	1,5	2	2" G-F	60121313	10,8	18,3	108003290	60148952	4,6	17,6
S4 E 17	2,2	3	2" G-F	60121314	14	26,6	108003300	60143323	6,0	21,5
S4 E 20	3	4	2" G-F					60118294	7,9	22,8
S4 E 23	3	4	2" G-F					60118295	7,9	27,1
S4 E 27	4	5,5	2" G-F					60160389	10,2	43,7
S4 E 31	4	5,5	2" G-F					60121322	10,2	45,9
S4 E 36	5,5	7,5	2" G-F					60121323	13,1	59,5
S4 E 42	5,5	7,5	2" G-F					60160390	13,1	62,7
S4 F 7	2,2	3	2" G-F	60140019	14	24,2	108003300	60140020	6,0	20,6
S4 F 10	3	4	2" G-F					60119197	7,9	23,6
S4 F 13	4	5,5	2" G-F					60140035	10,2	32,4
S4 F 18	5,5	7,5	2" G-F					60119198	13,1	37,3

* Требуется щит управления

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ + ACTIVE DRIVER

ПРИМЕР УСТАНОВКИ


ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ + ACTIVE DRIVER



+



ПРИМЕР МОНТАЖА

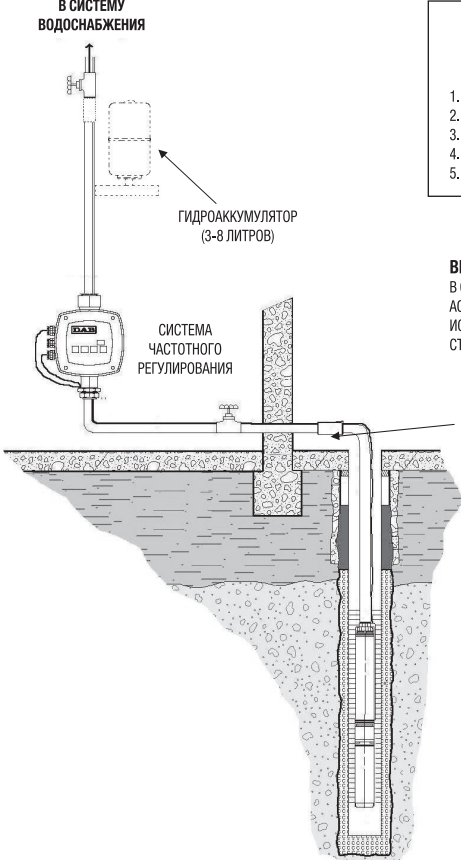

В СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ГИДРОАККУМУЛЯТОР (3-8 ЛИТРОВ)

СИСТЕМА ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ

- 1. ПОГРУЖНОЙ НАСОС
- 2. ACTIVE DRIVER
- 3. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
- 4. ГИДРОАККУМУЛЯТОР (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
- 5. КАБЕЛЬ

ВНИМАНИЕ:
В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ ACTIVE DRIVER M/M 1.1, НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШКАФ CONTROL BOX СО СТАРТОВЫМ КОНДЕНСАТОРОМ

В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВКА РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДАТЧИКОВ ACTIVE DRIVER ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАСОСА	МОДЕЛЬ БЛОКА ЧАСТОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ACTIVE DRIVER	МАКС. ДЛИНА КАБЕЛЯ		
						1,5 мм ²	2,5 мм ²	4 мм ²
S4 C 13 - M	504100622	Однофазная 1x230 V~	ACTIVE DRIVER M/M 1.1	109640610	Однофазная 1x230 V~	60 м	100 м	160 м
s4 C 19 - T	504104412	Трехфазная 3x230 V~	ACTIVE DRIVER M/T 2.2	109640600	Однофазная 1x230 V~	100 м	170 м	270 м
s4 D 13 - T	504104532	Трехфазная 3x230 V~	ACTIVE DRIVER M/T 2.2	109640600	Однофазная 1x230 V~	100 м	170 м	270 м
s4 D 21 - T	504103652	Трехфазная 3x400 V~	ACTIVE DRIVER T/T 3.0	109640620	Трехфазная 3x400 V~	160 м	280 м	-
s4 E 23 - T	504103852	Трехфазная 3x400 V~	ACTIVE DRIVER T/T 5.5	109640630	Трехфазная 3x400 V~	130 м	215 м	350 м



SS 6-10"

ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, а также систем ирригации. Для скважин диаметром 6-10" и более.

Рабочий диапазон: расход – до 262 м³/ч, напор – до 670 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 50 г/м³. Температура – от 0°C до +30°C.

Основные материалы. Гидравлическая часть насоса полностью сделана из нерж. стали марки AISI 304.


Особенности. Многоступенчатый полурадиальный скважинный насос. Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. По запросу возможна версия в исполнении AISI 316.

Монтаж. Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать минимальный проток жидкости для охлаждения двигателя.

Комплект поставки: отдельно гидравлическая часть, отдельно двигатель с кабельным вводом или вводами и комплект соединения.

Стандартное электропитание: 3x400 В.

2/4-Х ПОЛЮСНАЯ ЛИНЕЙКА (ПОЛУРАДИАЛЬНЫЙ ТИП)

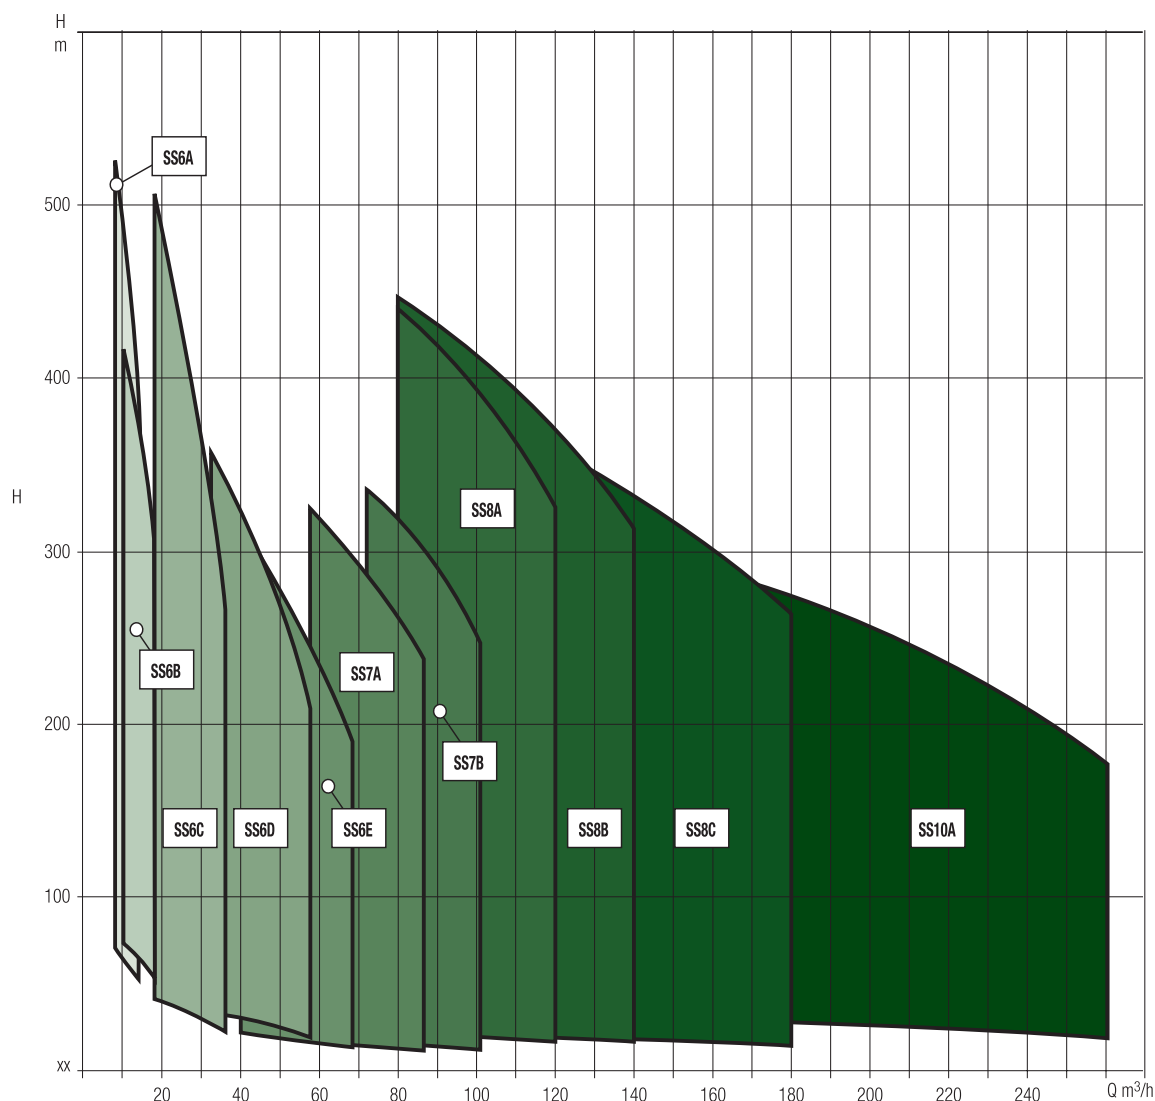

SR/SM 6-24"

ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, а также систем ирригации. Для скважин диаметром 6" и более.

Рабочий диапазон: расход – до 1800 м³/ч, напор – до 653 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 30 г/м³. Температура – от 0°C до +30°C.

Основные материалы. Корпус насоса – чугун, рабочие колеса и диффузоры из нерж. стали марки AISI 304.


Особенности. Многоступенчатый радиальный (высокое давление) скважинный насос. Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. По запросу возможна версия в исполнении AISI 316.

Монтаж. Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать минимальный проток жидкости для охлаждения двигателя.

Комплект поставки: отдельно гидравлическая часть, отдельно двигатель с кабельным вводом или вводами и комплект соединения.

Стандартное электропитание: 3x400 В.


2-Х ПОЛЮСНАЯ ЛИНЕЙКА (РАДИАЛЬНЫЙ И ПОЛУРАДИАЛЬНЫЙ ТИП)

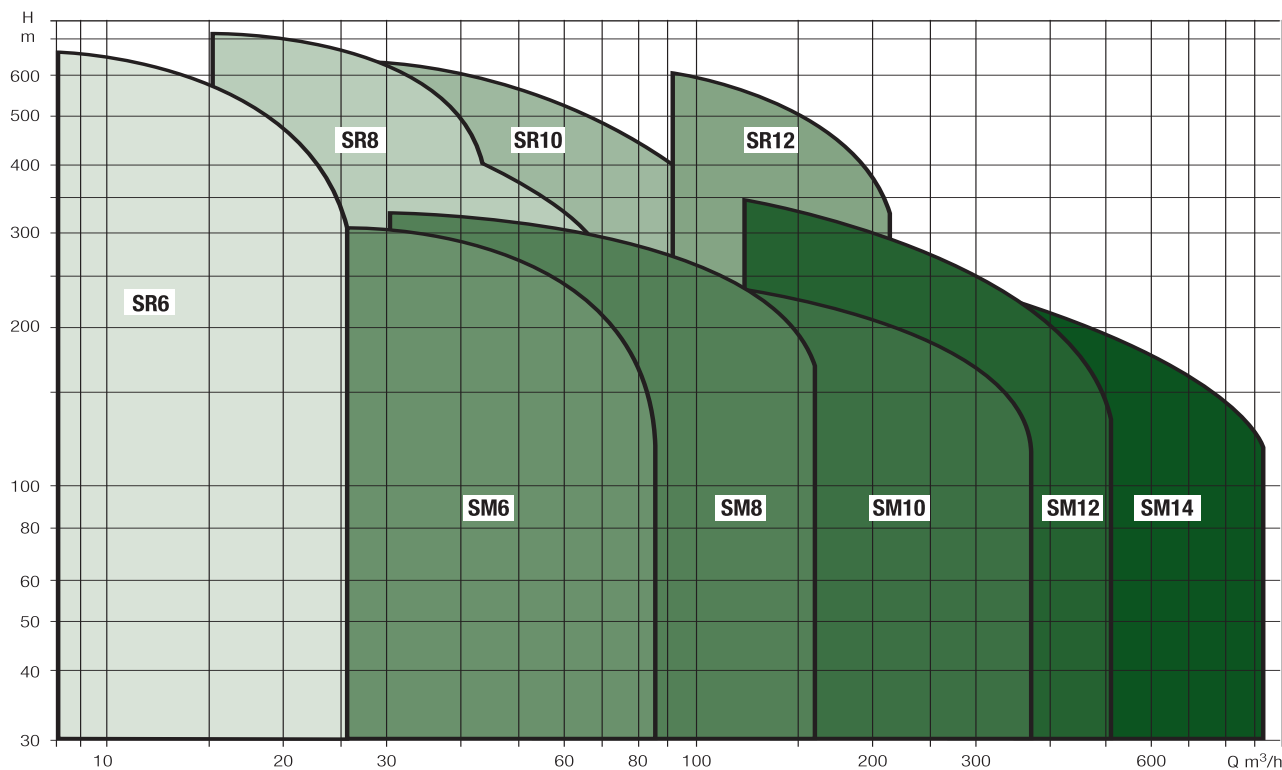

ЛИНЕЙКА НАСОСОВ СЕРИИ SR - SM 6-24"

ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

4-Х ПОЛЮСНАЯ ЛИНЕЙКА (ПОЛУРАДИАЛЬНЫЙ ТИП)

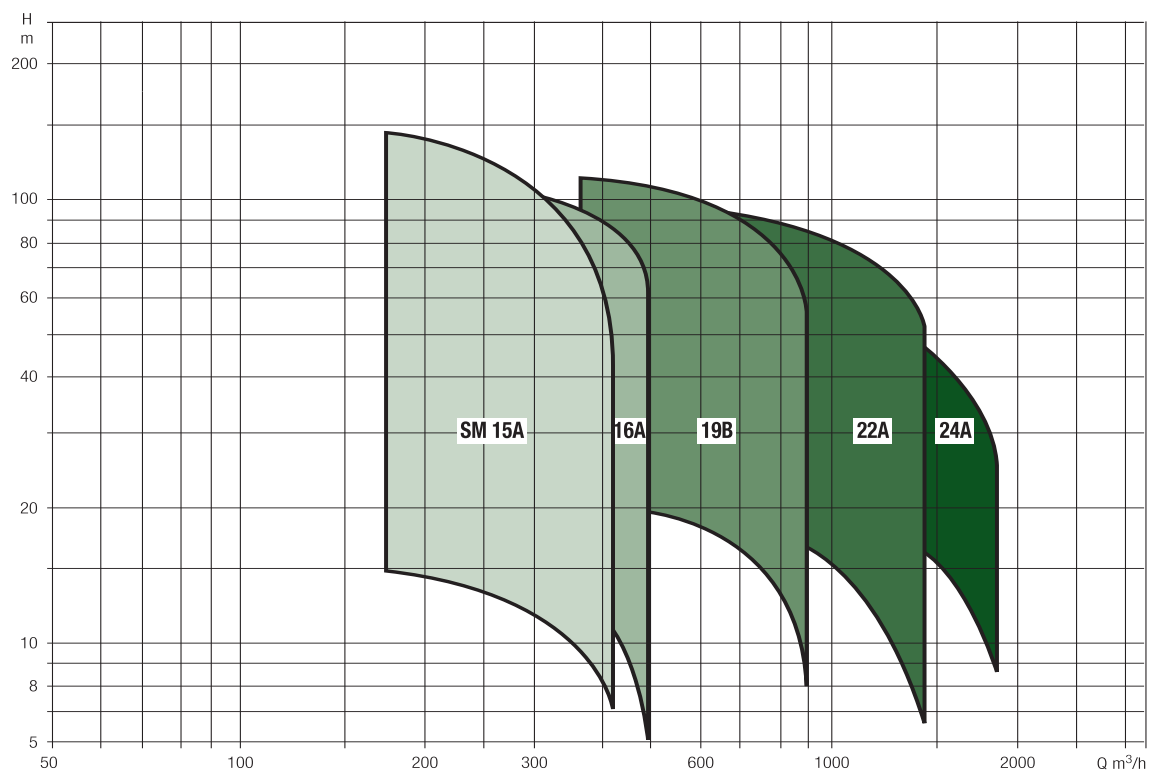

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		ДВИГАТЕЛЬ	
НЕСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ		НЕСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	
КОРПУС			КОРПУС
	ЧУГУН	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	
РАБОЧИЕ КОЛЕСА			ОБМОТКА СТАТОРА
	ЧУГУН	БРОНЗА	
			
	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ		
			КОРПУС
			
		ЧУГУН И НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
			
			ПВХ
			ТЕРМОСТОЙКИЙ ПВХ

ПРИМЕНЕНИЕ	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				ДВИГАТЕЛЬ			ПРИМЕЧАНИЯ
	КОРПУС	РАБОЧИЕ КОЛЕСА	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	ВТУЛКА И ИЗНОСНЫЕ КОЛЬЦА	КОРПУС	ОБМОТКИ	ОГРАНИЧЕНИЕ	
СТАНДАРТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ	Чугун	Чугун AISI 316 Бронза	да	Сталь + резина	Чугун + Сталь	ПВХ	нет	-
АГРЕССИВНЫЕ ЖИДКОСТИ	Нерж. сталь AISI 316	Нерж. сталь AISI 316	да	Специальн.	Нерж. сталь AISI 316	ПВХ	нет	-
МОРСКАЯ ВОДА	Нерж. сталь Сдвоен.	Нерж. сталь Сдвоен.	да	Специальн.	Нерж. сталь AISI 904	Термостойкий ПВХ	нет	Необходимый кожух охлаждения
С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ	Чугун	Чугун	да	Сталь + резина	Чугун + Сталь	Термостойкий ПВХ	нет	Минимальная частота = 30 Гц
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, НЕАГРЕССИВНАЯ ЖИДКОСТЬ	Чугун	Чугун	да	Бронза	Чугун + Сталь	Термостойкий ПВХ	Необходима очистка	Необходимый кожух охлаждения
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, АГРЕССИВНАЯ ЖИДКОСТЬ (ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ)	Нерж. сталь Сдвоен.	Нерж. сталь Сдвоен.	да	Специальн.	Нерж. сталь AISI 904	Термостойкий ПВХ	Необходима очистка	Необходимый кожух охлаждения
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ	Чугун	Чугун	нет	Сталь + резина	Чугун + Сталь	ПВХ	нет	Необходимый кожух охлаждения

Эта таблица показывает некоторые варианты исполнения скважинных насосов.
Для корректного подбора, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

СВ - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАСОСА

- Корпус из противоударного термопластика
 - 2-х полюсный выключатель
 - Степень защиты: IP 43
- Стартер конденсатор
 - Термовыключатель

	МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P2 НОМИНАЛ МОЩНОСТЬ, кВт		ТОКОВАЯ ЗАЩИТА	КОНДЕНСАТОР µF	РАЗМЕРЫ ММ	ВЕС КГ	DIVER		MICRA	
				кВт	л. с.								
	СВ 16/5	60149564	1x230 V ~	0,55	0,75	5 A	16	85 x 170 x 65	0,65	• DIVER 75 M			
	СВ 20/6	60149565	1x230 V ~	0,75	1	6 A	20	85 x 170 x 65	0,65	• DIVER 100 M DIVER 100 HF M			
	СВ 30/9	60149566	1x230 V ~	1,1	1,5	9 A	30	85 x 170 x 65	0,65	• DIVER 150 M DIVER 150 HF M			
	СВ 35/12	60148895	1x230 V ~	1,5	2	12 A	35	85 x 170 x 65	0,65	• DIVER 200 M DIVER 200 HF M			
	СВ 05/12	60140961	1 x 230 V~	0,37	0,5	5 A	12	85 x 170 x 65	0,65			• MICRA 50 M	
	СВ 06/16	60140962	1 x 230 V~	0,55	0,75	6 A	16	85 x 170 x 65	0,65			• MICRA 75 M	
	СВ 07/20	60140963	1 x 230 V~	0,75	1	7 A	20	85 x 170 x 65	0,65			• MICRA 100 M	

ESC PLUS

Панель для защиты и управления одно/трехфазным электродвигателем с прямым пуском
Два режима работы: ручной и автоматический
Насос защищен от сухого хода посредством измерения cos
Корпус защищен от электрического удара и самовозгорания, благодаря особому термопластику
Основной выключатель
Электрическое напряжение: Однофазное 230 V +/- 5%, Трехфазное 400 V +/-5%.
Электронный дисплей с индикацией состояния
Предназначен для работы с мощностью от 0.5 HP до 15 HP.
Степень защиты IP54 по умолчанию
Конденсатор для однофазных версий заказывается отдельно
Дополнительные контакты для подключения электродов, реле давления и поплавков

Дистанционное управление
Функциональные особенности:
- защита от перегруза
- защита от пропадания фаз
- защита от перенапряжения
- защита от короткого замыкания
- защита от сухого хода

	МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	ДИАПАЗОН HP	МАКС. ТОК А	РАЗМЕРЫ, ММ			ВЕС КГ
						A	B	H	
	ESC PLUS 3M 220-240/50-60	60149590	1 x 230 V,	0,5 - 3	< 18	175	175	80	0,9
	ESC PLUS 4T 400/50-60	60149591	3 x 400 V,	0,5 - 4	< 9	245	195	95	1
	ESC PLUS 10T 400/50-60	60149592	3 x 400 V,	5,5 - 10	< 20	215	170	75	1,4
	ESC PLUS 15T 400/50-60	60149593	3 x 400 V,	12,5 - 15	< 30	215	170	75	1,6

CONTROL BOX 4"

Панель управления скважинными насосами имеет встроенный конденсатор, клеммную колодку для присоединения реле давления или поплавка.

Поставляется с 1.5 м. кабелем. Панель для настенного монтажа изготавливается из негорючего пластика.

	МОДЕЛЬ	КОД	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	ЗАЩИТА AMPER. AMP	КОНДЕНСАТОР µF	ВЕС КГ
	CONTROL BOX 4" 0,5	108003210	0,37	4	16	1,7
	CONTROL BOX 4" 0,75	108003220	0,55	5	20	1,7
	CONTROL BOX 4" 1	108003270	0,75	7	25	1,7
	CONTROL BOX 4" 1,5	108003280	1,1	10	35	1,7
	CONTROL BOX 4" 2	108003290	1,5	13	40	1,7
	CONTROL BOX 4" 3	108003300	2,2	16	60	1,7

4" КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Контрольная панель для увеличения пускового момента 1-фазный насосов мощность от 0,37 до 3,7 кВт. Включает в себя микровыключатель для ручного перезапуска, стартовый и рабочий конденсатор и клеммную коробку для электрических соединений.

Розетка не входит в комплект.
Степень защиты IP54
Температура окружающей среды: -10 °C + 40 °C
В комплект входит кронштейн для настенного монтажа.

	МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	МАКС. ТОК А	РАБОЧИЙ КОНДЕНСАТОР µF	СТАРТОВЫЙ КОНДЕНСАТОР µF	ВЕС КГ
	CBV 05/16 (0,37 кВт)	4616050	1 x 230 V	0,37	5	16	53-64	0,85
	CBV 06/20 (0,55кВт)	4620060	1 x 230 V	0,55	6	20	53-64	0,85
	CBV 09/25 (0,75 кВт)	4625090	1 x 230 V	0,75	9	25	100-130	1,5
	CBV 12/35 (1,1 кВт)	4635120	1 x 230 V	1,1	12	35	100-130	1,1
	CBV 15/40 (1,5кВт)	4640150	1 x 230 V	1,5	15	40	189-250	1,1
	CBV 20/60 (2,2 кВт)	49050200	1 x 230 V	2,2	20	60	189-250	1,5
	CBV 32/90 (3,7 кВт)	49090320	1 x 230 V	3,7	32	90	315-400	1,5

ES 1 M - ES 3 M

Панель управления для защиты однофазных скважинных насосов с функцией защиты от сухого хода, перегруза и короткого замыкания.
Может работать с 1,2 или 3 щупами в зависимости от места установки.

Степень защиты IP 55. Температурный диапазон от -10 °С до +40 °С.
Стандартная комплектация с электрическим щупом и настенным кронштейном.
Панель для настенного монтажа изготавливается из негорючего пластика.

	МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МОЩНОСТЬ кВт р2 МОТ.	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	МАКС. ТОК А	РАЗМЕРЫ , мм			ВЕС КГ
							A	B	H	
	ES 1 M	108000130	1x220-240 V,	0,37-0,55-0,75	1,85	10	270	300	190	5,6
	ES 3 M	108000140	1x220-240 V,	1,1-1,5-2,2	2,2	16	270	300	190	5,6

ES 0,75 T - 1 T - 1,5 T - 3 T - 4 T - 7,5 T

Электрическая панель управления для защиты трехфазных скважинных насосов от сухого хода, перегруза и короткого замыкания с автоматическим сбросом.
Может работать с 1,2 или 3 щупами в зависимости от места установки.
Степень защиты: IP 55

Диапазон температуры: от -10°С до +40°С
Стандартная комплектация с щупом и кронштейном для настенной установки. Панель для настенного монтажа изготавливается из негорючего пластика.

	МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МОЩНОСТЬ кВт р2 МОТ.	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	МАКС. ТОК А	РАЗМЕРЫ , мм			ВЕС КГ
							A	B	H	
	ES 0,75 T	108000240	3 x 400 V	0,37-0,55	0,88	1,6	270	300	190	5,6
	ES 1 T	108000250	3 x 400 V	0,75	1,38	2,5	270	300	190	5,6
	ES 1,5 T	108000260	3 x 400 V	1,1	2,2	4	270	300	190	5,6
	ES 3 T	108000270	3 x 400 V	1,5 - 2,2	3,5	6,3	270	300	190	5,6
	ES 4 T	108000280	3 x 400 V	3	5,5	10	270	300	190	5,6
	ES 7,5 T	108000290	3 x 400 V	4-5,5	7,5	14	270	300	190	5,6

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ - ES

Электрические панели управления для защиты и работы в автоматическом режиме при помощи поплавка (-ов) скважинных трехфазных электронасосов.
 Доступны для подключения двигателей (прямой пуск и звезда/треугольник)
 Корпус изготовлен из огнестойкого термопластика, для настенного монтажа. Панель защищает себя и электронасос от перегрузок, короткого замыкания, сбоя электропитания, с ручным перезапуском.
 В комплект поставки входит:
 - дверца панели с устройством рассоединения линии питания и ручка с возможностью блокировки дверцы с помощью ключа.
 - трансформатор для внешнего управления питанием на 24 В

- соединительные клеммы для подключения электронасосов, поплавков мин./макс. уровня
- датчик контроля работы по “сухому ходу”
- соединительные клеммы для подключения аварийного управления и установки удаленной звуковой или световой аварийной сигнализации
- переключатель на дверце панели: режимы авто-0-ручной
- лампочки сигнализации на передней панели
- Температура: -10°C +40°C
- Степень защиты: IP55
- Панели изготовлены согласно: EN 60204-1 и EN 60439-1

	МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P2 НОМИНАЛ МОЩНОСТЬ кВт	МАКС. ТОК А	ВЕС Кг
	ES 7,5 T	108000290	3 x 400 V	4 - 5,5	14	5,6
	ES 10 T	108000600	3 x 400 V	7,5	18	5,6
	ES 12,5 T	108000610	3 x 400 V	9,2	25	5,9
	ES 15 T	108000620	3 x 400 V	11	25	8
	ES 20 T	108000630	3 x 400 V	15	32	8,1
	ES 25 T	108000640	3 x 400 V	18,5	40	8,3
	ES 30 T	108000650	3 x 400 V	22	63	8,5
	ES 40 T	108000660	3 x 400 V	30	80	8,2
	ES 50 T	108000670	3 x 400 V	37	90	9
	ES 60 T	108000680	3 x 400 V	45	100	9
	ES 10 T S/D	108000700	3 x 400 V	7,5	18	5,6
	ES 12,5 T S/D	108000710	3 x 400 V	9,2	25	5,9
	ES 15 T S/D	108000720	3 x 400 V	11	25	8
	ES 20 T S/D	108000730	3 x 400 V	15	32	8,1
	ES 25 T S/D	108000740	3 x 400 V	18,5	40	8,3
	ES 30 T S/D	108000750	3 x 400 V	22	63	8,5
	ES 40 T S/D	108000760	3 x 400 V	30	80	8,2
	ES 50 T S/D	108000770	3 x 400 V	37	90	9
	ES 60 T S/D	108000780	3 x 400 V	45	100	9
	ES 75 T S/D	60168894	3 x 400 V	55	109	-
	ES 85 T S/D	60168896	3 x 400 V	63	126	-
	ES 100 T S/D	60168898	3 x 400 V	75	148	-
	ES 125 T S/D	60168900	3 x 400 V	92	185	-
	ES 150 T S/D	60168902	3 x 400 V	110	217	-
	ES 180 T S/D	60168904	3 x 400 V	132	257	-
	ES 200 T S/D	60168906	3 x 400 V	147	300 A	-
	ES 230 T S/D	60168908	3 x 400 V	170	348	-
	ES 260 T S/D	60168910	3 x 400 V	190	405	-
	ES 300 T S/D	60168912	3 x 400 V	220	424	-
	ES 340 T S/D	60168914	3 x 400 V	250	481	-






КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 4”
ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Кожух охлаждения в случае горизонтального монтажа 4” насосов обеспечивает необходимое охлаждение насоса. Подбор кожуха охлаждения производится в соответствии с мощностью двигателя

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МОЩНОСТЬ		ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ		
	л.с.	кВт	4GG - 4GX	40L	4TW
ОДНОФАЗН.	0,5	0,37	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L400 КОД 60125178	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L400 КОД 60125178	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L525 КОД 60125179
	0,75	0,55			КОЖУХ ОХЛАЖ- ДЕНИЯ L885 КОД 60125180
	1	0,75			
	1,5	1,1	КОЖУХ ОХЛАЖ- ДЕНИЯ L525 КОД 60125179	КОЖУХ ОХЛАЖ- ДЕНИЯ L525 КОД 60125179	
	2	1,5			
	3	2,2	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L885 КОД 60125180	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L885 КОД 60125180	
	5	3,7			

ТРЕХФАЗН.	0,5	0,37	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L400 КОД 60125178	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L400 КОД 60125178
	0,75	0,55		
	1	0,75		
	1,5	1,1		
	2	1,5	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L525 КОД 60125179	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L525 КОД 60125179
	3	2,2		
	4	3	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L885 КОД 60125180	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L885 КОД 60125180
	5,5	4		
	7,5	5,5		
	10	7,5		

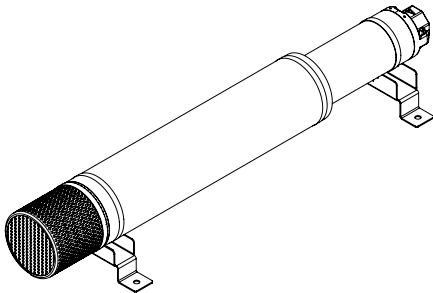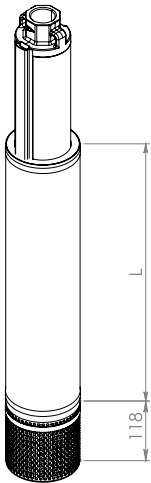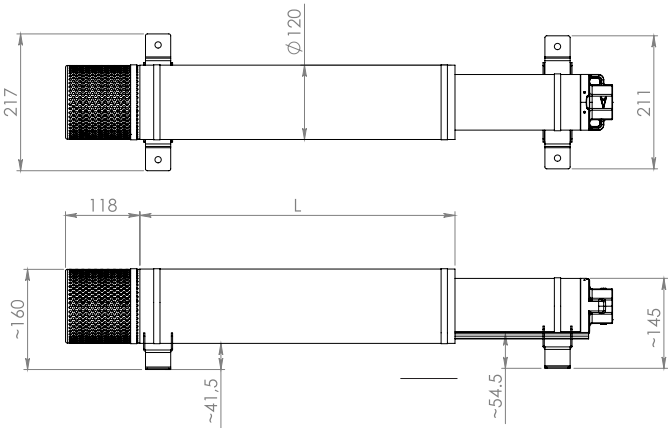

	ОПИСАНИЕ	КОД
	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L400	60125178
	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L525	60125179
	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L885	60125180
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ (2 ШТ.)	60125181
	ФИЛЬТР	60125182




НА ФОТО: КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ + КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ + ФИЛЬТР

КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 6"

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Кожух охлаждения для скважинного насоса в комплекте.
Специально разработан для использования со скважинными насосами 6" в случае установки последних в емкостях.
Подбор кожуха охлаждения производится в соответствии с мощностью двигателя.

ИСТОЧНИК ПИАТНИЯ 50 Гц	МОЩНОСТЬ		ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	
	л.с.	кВт	6GF-6GX	TR6
ТРЕХФАЗН.	5,5	4	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ 725 60144213	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ 960 60144217
	7,5	5,5		
	10	7,5		
	12,5	9,3		
	15	11	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ 960 60144217	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ 1220 60144218
	17,5	13		
	20	15		
	25	18,5		
	30	22	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ 1220 60144218	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ 1490 60146397
	35	26		
	40	30		
	50	37		

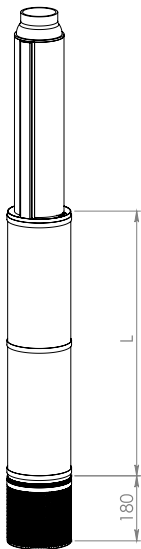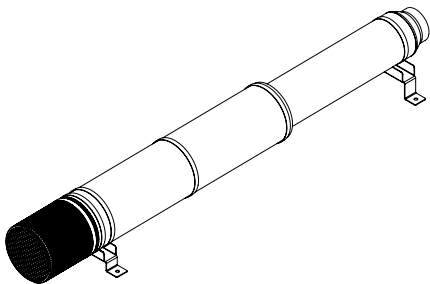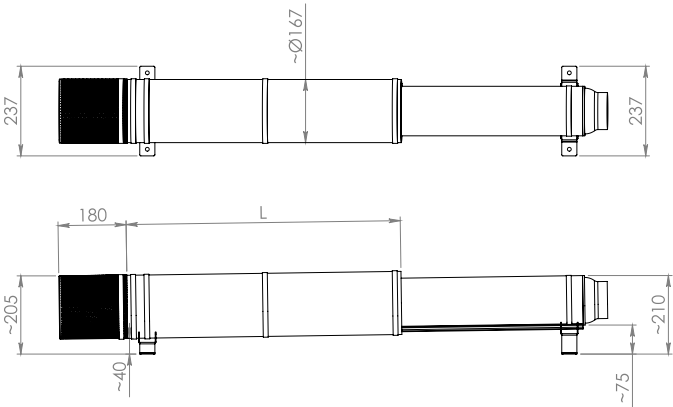

	ОПИСАНИЕ	КОД
	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L. 725	60144213
	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L. 960	60144217
	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L. 1.220	60144218
	КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ L. 1.490	60146397
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ (2 ШТ.)	60146398
	ФИЛЬТР	60146399

НА ФОТО: КОЖУХ ОХЛАЖДЕНИЯ + КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ + ФИЛЬТР

