Библиотека СОК

DAB

WATER • TECHNOLOGY

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2013-2014

DWT GROUP

PUMPS • MOTORS • ELECTRONICS

СОДЕРЖАНИЕ

MCE/P	**MCE/C**	**ADAC**	**EVOTRON**
ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА НАСОС ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС	ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТЕНУ	НАСОС С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 3	**СТР. 8**	**СТР. 13**	**СТР. 21**
EVOTRON D	**EVOTRON SOL**	**EVOTRON SAN**	**ALME - ALPE**
СДВОЕННЫЙ НАСОС С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ	НАСОС С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ	НАСОС С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	НАСОСЫ «ИН-ЛАЙН» С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
СТР. 24	**СТР. 50**	**СТР. 55**	**СТР. 74**
KLME - KLPE / DKLME - DKLPE	**CME / CM-GE / DCME**	**CPE / CP-GE / DCPE**	**AQUAJET - AQUAJET-INOX**
НАСОСЫ «ИН-ЛАЙН» С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ	НАСОСЫ «ИН-ЛАЙН» С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ	СДВОЕННЫЕ НАСОСЫ «ИН-ЛАЙН» С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ	АВТОМАТИЧЕСКИЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ СТАНЦИИ
СТР. 76	**СТР. 85**	**СТР. 104**	**СТР. 177**
BOOSTER SILENT	**NKM-GE NKP-GE**	**KDNE 4 - 2 ПОЛЮСА**	**KCE - KCVE**
АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ	КОНСОЛЬНО- МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ	КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ	КОНСОЛЬНО- МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМ ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ
СТР. 183	**СТР. 212**	**СТР. 242**	**СТР. 279**

СОДЕРЖАНИЕ

NOVAIR	**GRINDER GL 1000**	**FEKA GL 500 - 650**	**FEKA 2500 /2700**
ПОГРУЖНОЙ АЭРАТОР	ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ	ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ	ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
СТР. 357	СТР. 335	СТР. 341	СТР. 346
FEKAFOS 1200 - 2000 - 3200	**SM6**	**SM8**	**SM10**
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ 2 НАСОСОВ	ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 6″	ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 8″	ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 10″
СТР. 368	СТР. 409	СТР. 417	СТР. 424
SM12	**SERIE TR6**	**SERIE TR8**	**SERIE TR10**
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 12″	ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 6″	ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 8″	ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 10″
СТР. 431	СТР. 438	СТР. 441	СТР. 443
SERIE TR12	**1/2/3 KVC AD**	**2 NKVE 10 - 15 - 20 MCE**	
ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 12″	НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ	НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ	
СТР. 445	СТР. 478	СТР. 492	

СОДЕРЖАНИЕ

АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ СТР. 1

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ИНЛАЙН НАСОСЫ СТР. 19

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СТР. 151

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ СТР. 197

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ СТР. 321

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ СТР. 373

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ СТР. 447

АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ

ИНВЕРТОР

ACTIVE DRIVER
ИНВЕРТОР,
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
НАСОСОМ С ЧАСТОТНЫМ
РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 2

MCE/C
NEW
ИНВЕРТОР,
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 8

MCE/P
NEW
ИНВЕРТОР,
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПОВЫШАЮЩИМ НАСОСОМ
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 3

ADAC
NEW
ИНВЕРТОР,
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
НАСОСОМ С ЧАСТОТНЫМ
РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 13

УСТРОЙСТВА ВКЛ./ВЫКЛ.

E_BOX
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ
НАСОСАМИ

СТР. 17

SMART PRESS
БЛОК ДЛЯ ВКЛ-ВЫКЛ
НАСОСА

СТР. 17

ACTIVE DRIVER
ИНВЕРТОР

CE

НАСОСЫ ДАВЛЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для управления насосами в индивидуальных системах водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок с возможностью подключения до двух Active Driver в каскад (кроме Active Driver M/M 1.1).
Рабочий диапазон: производительность: до 18 куб.м/ч, напор – от 10 до 90 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.

Температура: максимальная температура протекающей жидкости +50°C.
Основной материал: технополимер.
Особенности. Поддержание постоянного давления в системе за счет регулирования скорости вращения двигателя. Датчик давления и потока встроены в корпус устройства.
Монтаж: на напорном трубопроводе насоса, в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный рекомендуемый расход = 15 м³/ч

МОДЕЛЬ	КОД	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСА	DNA	DNM	ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИСПОЛЬЗОВАТЬ С НАСОССОМ	РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ BAR
ACTIVE DRIVER M/M 1.1	109640610	8,5	1,1	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	1 1/4" M	1 1/2" F	НЕТ	Поверхностные погружные насосы, 4" и Pulsar 5" с однофазным двигателем и потреблением двигателя до 8,5 A	1-6
ACTIVE DRIVER M/M 1.5	88002281	11	0,55	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные погружные насосы, 4" и Pulsar 5" с однофазным двигателем и потреблением двигателя до 11 A	1-9
			1,5	1x230	1x230					
ACTIVE DRIVER M/M 1.8	88002282	14	1,0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	ОДНОФАЗНЫЙ 1x115	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с однофазным двигателем и потреблением двигателя до 14 A	1-9
			1,8	1x230	1x230					
ACTIVE DRIVER M/T 1.0	109640640	4,7	1,0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 4,7 A	1-9
ACTIVE DRIVER M/T 2.2	109640600	10,5	2,2	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 10,5 A	1-9
ACTIVE DRIVER T/T 3.0	109640620	7,5	3,0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 17,5 A	1-9
ACTIVE DRIVER T/T 5.5	109640630	13,3	5,5	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	1 1/4" M	1 1/2" F	ДА	Поверхностные насосы, погружные 4" и Pulsar 5" с трехфазным двигателем и потреблением двигателя до 13,3 A	1-9

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ (мм)			ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
	ШИРИНА	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПАТРУБКАМИ	ТОЛЩИНА		
ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ	220	280	180	5,3	32

MCE/P
ИНВЕРТОР

NEW

CE

НАСОСЫ ДАВЛЕНИЯ

MCE/P 11 - MCE/P 15 - MCE/P 22

MCE/P 30 - MCE/P 55

MCE/P 110 - MCE/P 150

Назначение: Разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения, отопления, хладоснабжения и сельскохозяйственных установок.
С возможностью подключения до восьми блоков MCE в каскад.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура - максимальная температура протекающей жидкости для стандартного датчика давления до +90 гр.С.
Основные материалы: Технополимер

Особенности: Поддержание постоянного давления (P) или постоянного перепада давлений (C) в системе за счет регулирования скорости вращения двигателя. **Монтаж:** На крышке вентилятора двигателя насоса, в вертикальном или горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
MCE/P 11	60145919
MCE/P 15	60145920
MCE/P 22	60145921
MCE/P 30	60145922
MCE/P 55	60145923
MCE/P 110	60145924
MCE//P 150	60145925

НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ ДВИГЕТЕЛЯ кВт	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ A	МИН. ТОК ДВИГАТЕЛЯ A	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НАПРЯЖЕНИЕ НАСОСА 50 Hz	КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ
1.1	6.5	1.0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	71 80
1.5	8,0	1.0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	90
2.2	10.5	1.0	ОДНОФАЗНЫЙ 1x230	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x230	90 100
3	7,5	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	100
5,5	13,5	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	112 132
11.0	24	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	132 160
15.0	32	2.0	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	ТРЕХФАЗНЫЙ 3x400	160

РАЗМЕРЫ И ВЕС

MCE/P 11 - MCE/P 15 - MCE/P 22

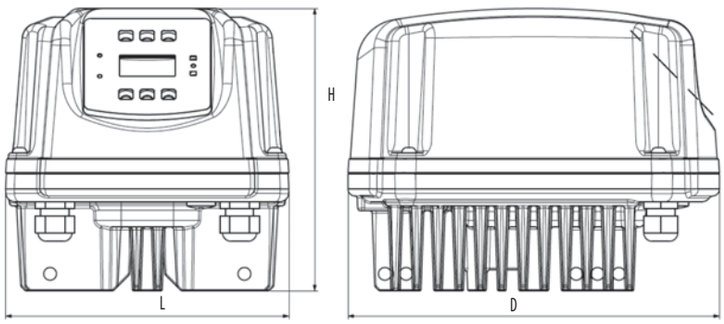

MCE/P 30 - MCE/P 55

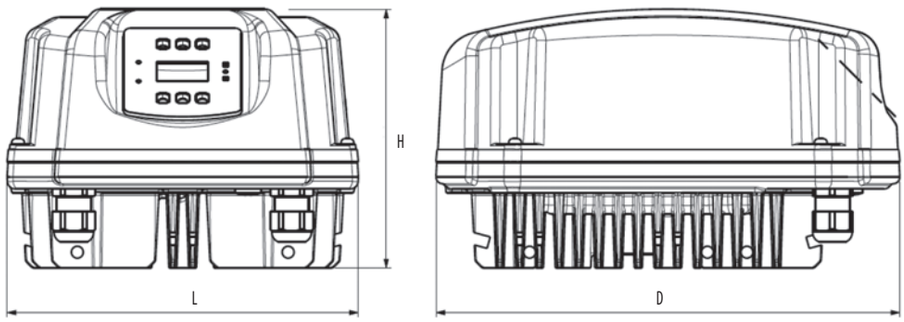

MCE/P 110 - MCE/P 150

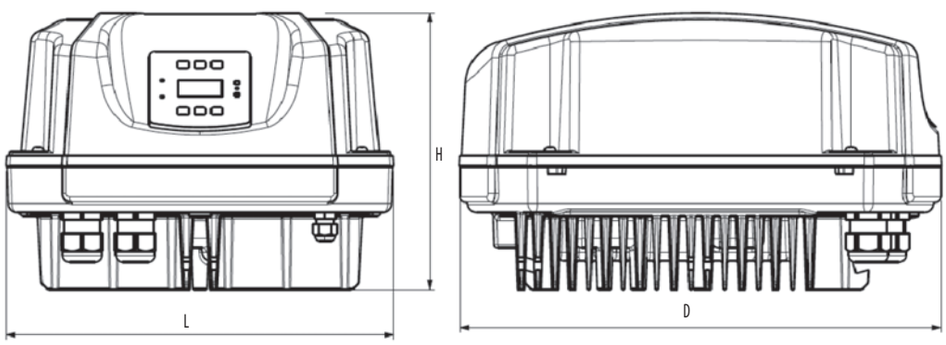

МОДЕЛЬ	L	H	D	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
				L/D	L/L	H		
MCE/P 11	200	199	262	265	235	215	5	24
MCE/P 15	200	199	262	265	235	215	5	24
MCE/P 22	200	199	262	265	235	215	5	24
MCE/P 30	267	196	352	360	280	200	7,6	32
MCE/P 55	267	196	352	360	280	200	7,6	32
MCE/P 110	343	244	425	435	345	265	12	12
MCE/P 150	343	244	425	435	345	265	12	12

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Даже минимальное снижение, скорости двигателя, может привести к значительному снижению потребления энергии, поскольку потребляемая электродвигателем мощность пропорциональна третьей степени числа оборотов. Например, насос, соединенный с электросетью, вращающийся со скоростью около 2950 оборотов/минуту, при 40 Гц, будет вращаться со скоростью примерно на 20% меньше (или на скорости 2360 оборотов/минуту), что позволяет снизить потребляемую мощность более 48%. Снижение скорости двигателя значительно повышает срок службы насоса, так как он подвержен меньшей нагрузке.

РАБОТА НАСОСА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛА ОБОРОТОВ

Количество оборотов n насоса значительно влияет на его характеристики. При отсутствии кавитации существует закон подобия, который можно выразить в уравнении 1.

- Расход насоса пропорционален скорости вращения рабочего колеса (линейная зависимость)
- Напор насоса пропорционален квадрату скорости вращения рабочего колеса (квадратичная зависимость)
- Потребляемая мощность насоса пропорциональна третьей степени скорости вращения рабочего колеса (кубическая зависимость)
- Следует отметить, что потребляемая мощность значительно зависит от скорости вращения рабочего колеса, так сниженная скорость вращения в два раза, в восемь раз снижает потребляемую мощность.

Уравнение 1

$$\frac{Q_x}{Q} = \frac{n_x}{n} \qquad Q_x = Q \times \frac{n_x}{n}$$

$$\frac{H_x}{H} = \left(\frac{n_x}{n}\right)^2 \qquad H_x = Hx \left(\frac{n_x}{n}\right)^2$$

$$\frac{P_x}{P} = \left(\frac{n_x}{n}\right)^3 \qquad P_x = Px \left(\frac{n_x}{n}\right)^3$$

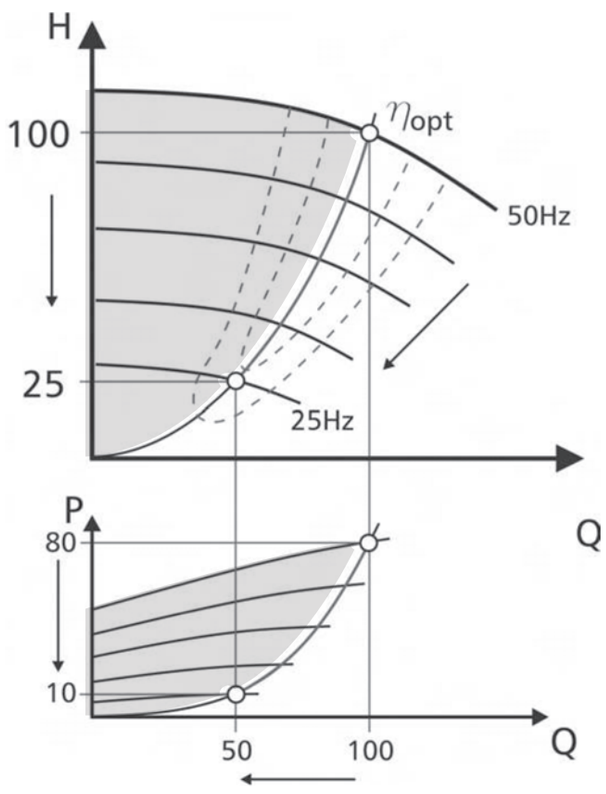

- Изменение расхода пропорционально числу оборотов.
- Изменение давления пропорционально квадрату числа оборотов.
- Изменение мощности пропорционально кубу числа оборотов.

ТАБЛИЦА ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

MCE/P 11 – MCE/P 15 – MCE/P 22

*Пример использования насоса 2,2 кВт в течении 10 часов в день**

Эксплуатационные хар-ки, требуемые от насоса	Минуты в день	Мгновенная мощность (ВКЛ/ВЫКЛ)	Мощность с ШИМ	кВтч (ВКЛ/ВЫКЛ)	кВтч (ИНВЕРТОР)	кВт сэконом-ленные
0% - 20%	30	1,32	0,50	0,66	0,25	0,41
20% - 30%	30	1,32	0,50	0,66	0,25	0,41
30% - 40%	60	1,37	0,55	1,37	0,55	0,82
40% - 50%	240	1,41	0,60	5,66	2,39	3,27
50% - 60%	120	1,54	0,69	3,08	1,38	1,70
60% - 70%	54	1,82	0,94	1,64	0,85	0,79
70% - 80%	30	2,04	1,30	1,02	0,65	0,37
80% - 90%	24	2,17	1,76	0,87	0,70	0,16
90% - 100%	12	2,20	2,07	0,44	0,41	0,03
			ТОТ.	15,39	7,44	7,95

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ
7,95 кВтч X 365 = 2902 кВтч

Как видно, за день среднего использования, MCE/P позволяет **достичь экономии 7,95 кВтч**, то есть сэкономить более 60% потребления электроэнергии

MCE/P 30 – MCE/P 55

*Пример использования насоса 5,5 кВт в течении 10 часов в день**

Эксплуатационные хар-ки, требуемые от насоса	Минуты в день	Мгновенная мощность (ВКЛ/ВЫКЛ)	Мощность с MCE/P	кВтч (ВКЛ/ВЫКЛ)	кВтч (ИНВЕРТОР)	кВт экономия
0% - 20%	30	3,30	1,26	1,65	0,63	1,02
20% - 30%	30	3,30	1,26	1,65	0,63	1,02
30% - 40%	60	3,42	1,38	3,42	1,38	2,04
40% - 50%	240	3,54	1,49	14,14	5,97	8,17
50% - 60%	120	3,85	1,73	7,70	3,46	4,24
60% - 70%	54	4,56	2,36	4,10	2,12	1,98
70% - 80%	30	5,11	3,26	2,55	1,63	0,92
80% - 90%	24	5,42	4,40	2,17	1,76	0,41
90% - 100%	12	5,50	5,19	1,10	1,04	0,06
			ТОТ.	38,48	18,61	19,87

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ
19,87 кВтч X 365 = 7254 кВтч

Как видно, за день среднего использования, MCE/P позволяет **достичь экономии 19,87 кВтч**, то есть сэкономить более 60% потребления электроэнергии

MCE/P 110 – MCE/P 150

*Пример использования насоса 15 кВт в течении 10 часов в день**

Эксплуатационные хар-ки, насоса	Минуты в день	Мгновенная мощность (ВКЛ/ВЫКЛ)	Мощность с ШИМ	кВтч (ВКЛ/ВЫКЛ)	кВтч (ИНВЕРТОР)	кВт сэкономленные
0% - 20%	30	9,00	3,43	4,50	1,71	2,79
20% - 30%	30	9,00	3,43	4,50	1,71	2,79
30% - 40%	60	9,32	3,75	9,32	3,75	5,57
40% - 50%	240	9,64	4,07	38,57	16,29	22,29
50% - 60%	120	10,50	4,71	21,00	9,43	11,57
60% - 70%	54	12,43	6,43	11,19	5,79	5,40
70% - 80%	30	13,93	8,89	6,96	4,45	2,52
80% - 90%	24	14,79	12,00	5,91	4,80	1,11
90% - 100%	12	15,00	14,14	3,00	2,83	0,17
			ТОТ.	104,96	50,75	54,20

Как видно, за день среднего использования, MCE/P позволяет **достичь экономии 54,20 кВтч**, то есть сэкономить более 60% потребления электроэнергии

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ
54,20 кВтч X 365 = 19784 кВтч

*В таблицах сравнивается ежедневное потребление стандартных насосов с электро-механическими системами управления и насосов с частотным регулированием

СОЕДИНЕНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ

1 Гидравлическая схема

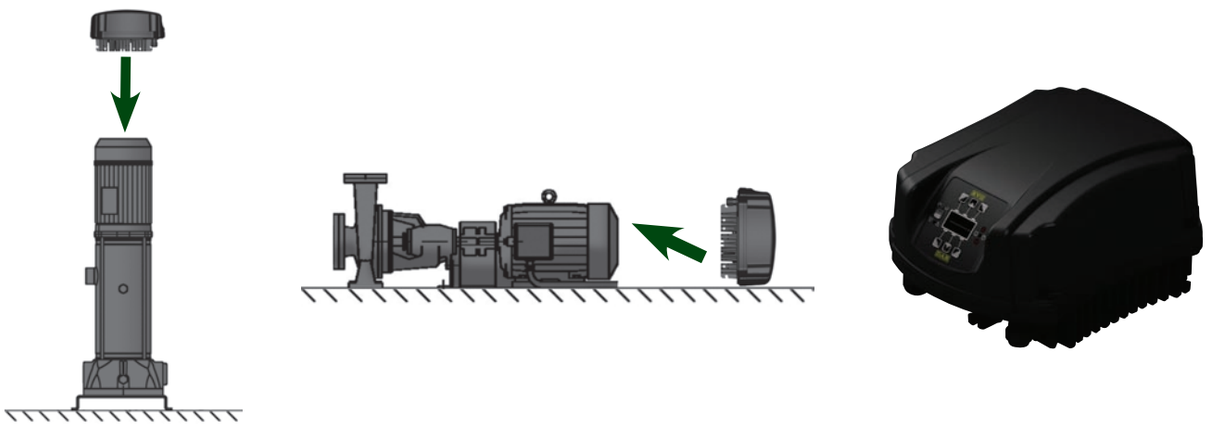

MCE монтируется на крышку вентилятора двигателя.
Инвертор может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Имеются 2 комплекта для монтажа на двигатель:

Кронштейны:
Присоединяются к радиатору MCE и на крышку вентилятора. Требуется прочно прикрепленная крышка вентилятора, способная выдержать вес инвертора, то есть она должна быть прикреплена к нему при помощи болтов или винтов.

Комплект крышки вентилятора:
Комплект крышки вентилятора должен использоваться во всех случаях, когда крышка вентилятора недостаточно прочная, чтобы выдерживать вес инвертора.

УПРАВЛЕНИЕ ДВУМЯ НАСОСАМИ

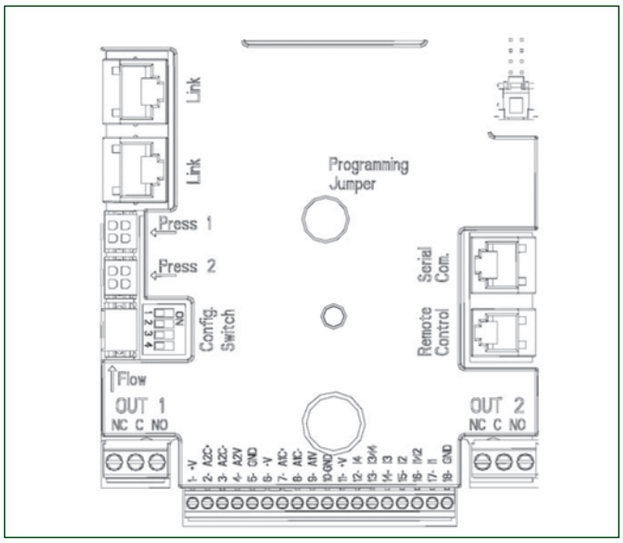

Можно создать группу до 8 насосов. При этом блоки MCE/P должны быть подсоединены друг к другу при помощи специального соединения Link. Подробная информация по управлению двумя насосами сожержится в инструкции по эксплуатации.

MCE/C
ИНВЕРТОР

NEW

CE

ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ

MCE/C 11 - MCE/C 15 - MCE/C 22

MCE/C 30 - MCE/C 55

MCE/C 110 - MCE/C 150

Назначение: Разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения, отопления, хладоснабжения и сельскохозяйственных установок.
С возможностью подключения до восьми блоков MCE в каскад.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура - максимальная температура протекающей жидкости для стандартного датчика давления до +90 гр.С.

Основные материалы: Технополимер
Особенности: Поддержание постоянного давления (P) или постоянного перепада давлений (C) в системе за счет регулирования скорости вращения двигателя. Датчик давления и потока встроены в корпус устройства
Монтаж: На крышке вентилятора двигателя насоса, в вертикальном или горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
MCE/C 11	60144656
MCE/C 15	60144657
MCE/C 22	60144659
MCE/C 30	60144660
MCE/C 55	60144662
MCE/C 110	60144664
MCE/C 150	60144665

НОМИНАЛ. МОЩЬНОСТЬ ДВИГЕТЕЛЯ кВт	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ A	МИН. ТОК ДВИГАТЕЛЯ A	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Hz	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Hz	КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ
1.1	6.5	1.0	Однофазный 1x230	Трехфазный 3x230	71 80
1.5	8,0	1.0	Однофазный 1x230	Трехфазный 3x230	90
2.2	10.5	1.0	Однофазный 1x230	Трехфазный 3x230	90 100
3	7,5	2.0	Однофазный 3x400	Трехфазный 3x400	100
5,5	13,5	2.0	Трехфазный 3x400	Трехфазный 3x400	112 132
11.0	24	2.0	Трехфазный 3x400	Трехфазный 3x400	132 160
15.0	32	2.0	Трехфазный 3x400	Трехфазный 3x400	160

РАЗМЕРЫ И ВЕС

MCE/C 11 - MCE/C 15 - MCE/C 22

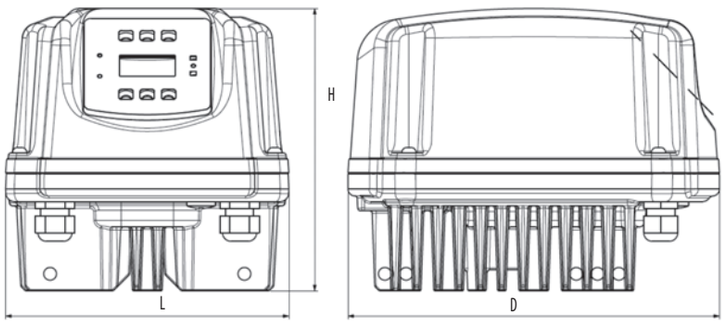

MCE/C 30 - MCE/C 55

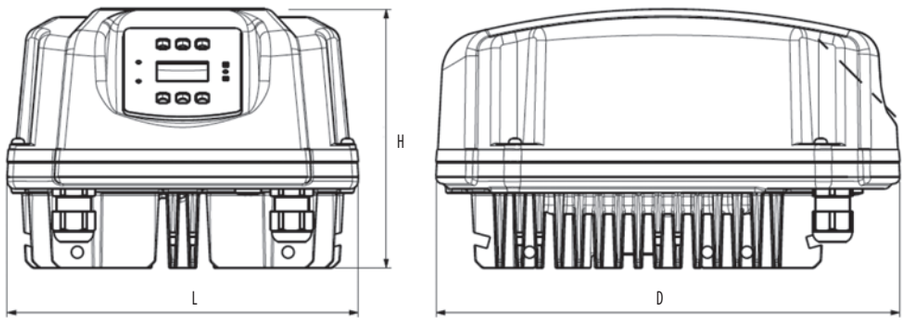

MCE/C 110 - MCE/C 150

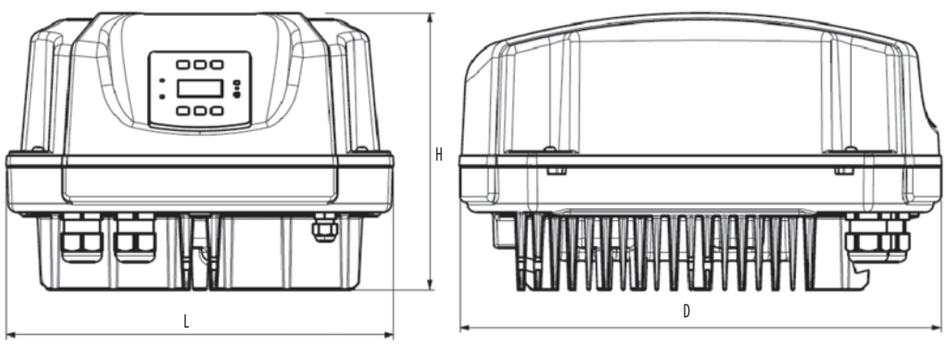

МОДЕЛЬ	L	H	D	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
				L/D	L/L	H		
MCE/C 11	200	199	262	265	235	215	5	24
MCE/C 15	200	199	262	265	235	215	5	24
MCE/C 22	200	199	262	265	235	215	5	24
MCE/C 30	267	196	352	360	280	200	7,6	32
MCE/C 55	267	196	352	360	280	200	7,6	32
MCE/C 110	343	244	425	435	345	265	12	12
MCE/C 150	343	244	425	435	345	265	12	12

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Даже минимальное снижение, скорости двигателя, может привести к значительному снижению потребления энергии, поскольку потребляемая электродвигателем мощность пропорциональна третьей степени числа оборотов. Например, насос, соединенный с электросетью, вращающийся со скоростью около 2950 оборотов/минуту, при 40 Гц, будет вращаться со скоростью примерно на 20% меньше (или на скорости 2360 оборотов/минуту), что позволяет снизить потребляемую мощность более 48%.
Снижение скорости двигателя значительно повышает срок службы насоса, так как он подвержен меньшей нагрузке.
РАБОТА НАСОСА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛА ОБОРОТОВ
Количество оборотов n насоса значительно влияет на его характеристики. При отсутствии кавитации существует закон подобия, который можно выразить в уравнении 1.

- Расход насоса пропорционален скорости вращения рабочего колеса (линейная зависимость)
- Напор насоса пропорционален квадрату скорости вращения рабочего колеса (квадратичная зависимость)
- Потребляемая мощность насоса пропорциональна третьей степени скорости вращения рабочего колеса (кубическая зависимость)
- Следует отметить, что потребляемая мощность значительно зависит от скорости вращения рабочего колеса, так сниженная скорость вращения в два раза, в восемь раз снижает потребляемую мощность.

Уравнение 1

$$\frac{Q_x}{Q} = \frac{n_x}{n} \qquad Q_x = Q \times \frac{n_x}{n}$$

$$\frac{H_x}{H} = \left(\frac{n_x}{n}\right)^2 \qquad H_x = Hx \left(\frac{n_x}{n}\right)^2$$

$$\frac{P_x}{P} = \left(\frac{n_x}{n}\right)^3 \qquad P_x = Px \left(\frac{n_x}{n}\right)^3$$

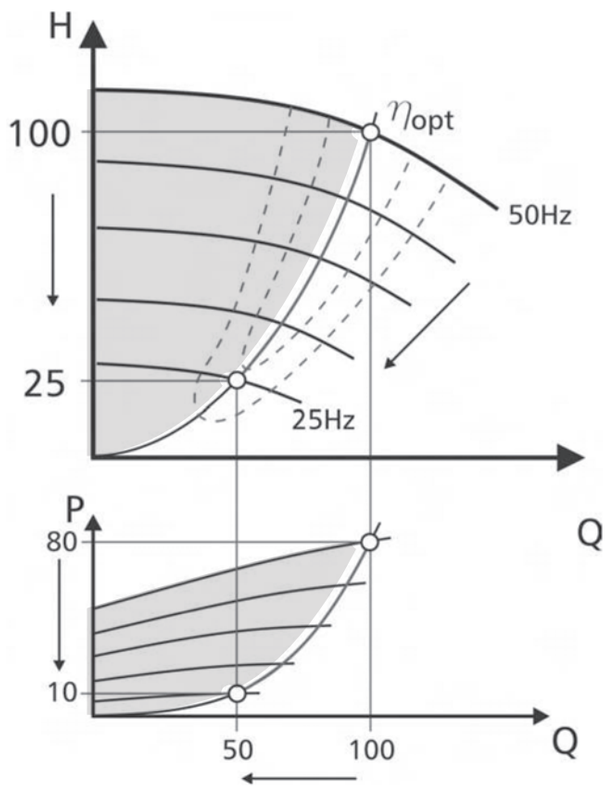

- Изменение расхода пропорционально числу оборотов.
- Изменение давления пропорционально квадрату числа оборотов.
- Изменение мощности пропорционально кубу числа оборотов.

МЕНЮ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ MCE/C

MCE/C имеет дружеский и понятный интерфейс. Доступ к настройкам защищен.
Постоянный перепад давления - режим - ΔP-c

ΔP-c режим управления сохраняет перепад давления системы на постоянном H значении при различных расходах.
Режим регулирования ΔP-c поддерживает заданное значение Hsetp при помощи изменения скорости вращения рабочего колеса.

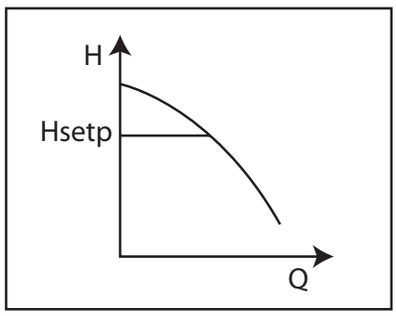

Этот режим работы особенно хорошо подходит для следующих систем:

А. Двухтрубные системы отопления с термостатистическими клапанами.
Б. Системы теплых полов с термостатическими клапанами.
В. Однотрубные системы отопления с термостатическими и ручными клапанами.

ПОСТОЯННАЯ КРИВАЯ РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ

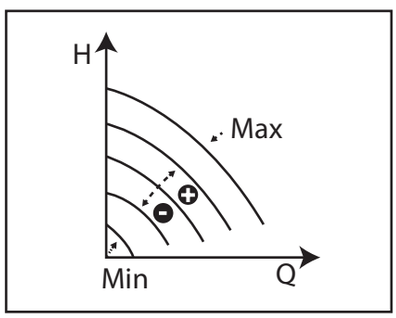

Постоянная скорость вращения
Скорость вращения можно установить между минимальным значением и номинальной частотой циркуляционного насоса (от 15 Гц до 50 Гц).

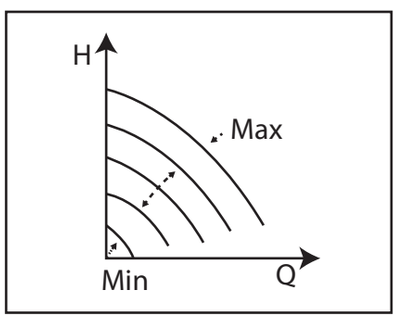

Постоянная скорость вращения с внешним управлением
Скорость вращения пропорциональна напряжению, удаленного аналогового сигнала..
Скорость вращения меняется на линейной шкале между номинальной частотой вращения, когда Vin = 10В и мин. частотой при Vin = 0В. Этот режим может быть установлен с помощью панели управления на крышке MCE.

СОЕДИНЕНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ

1 Гидравлическая схема

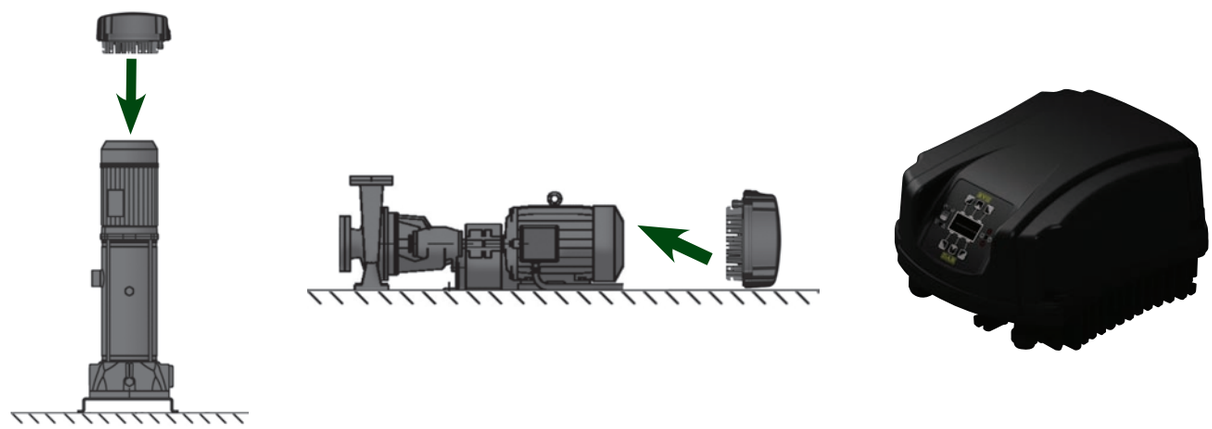

MCE монтируется на крышку вентилятора двигателя.
Инвертор может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Имеются 2 комплекта для монтажа на двигатель:

Кронштейны:
Присоединяются к радиатору MCE и на крышку вентилятора. Требуется прочно прикрепленная крышка вентилятора, способная выдержать вес инвертора, то есть она должна быть прикреплена к нему при помощи болтов или винтов.

Комплект крышки вентилятора:
Комплект крышки вентилятора должен использоваться во всех случаях, когда крышка вентилятора недостаточно прочная, чтобы выдерживать вес инвентера.

УПРАВЛЕНИЕ ДВУМЯ НАСОСАМИ

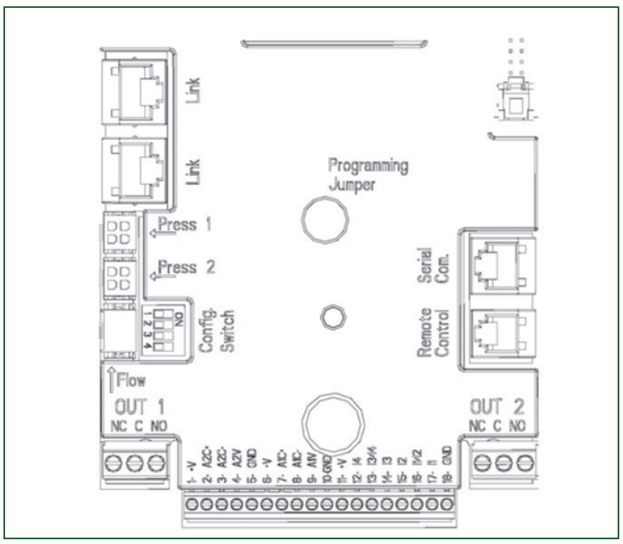

Можно создать группу из 2 насосов, при этом блоки MCE/C должны быть подсоединены друг к другу при помощи специального соединения Link. Подробная информация по управлению группой насосов содержится в инструкции по эксплуатации.

ADAC
ИНВЕРТОР

NEW

CE

НАСОСЫ ДАВЛЕНИЯ

AD M/T 1.0 AC – AD M/T 1.5 AC- AD M/T 2.2 AC

AD T/T 3.0 AC – AD T/T 4.0 AC - AD T/T 5.5 AC

AD T/T 7.5 AC – AD T/T 11.0 AC- AD T/T 15.0 AC

Назначение: Разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения и сельскохозяйственных установок. С возможностью подключения до восьми блоков ADAC в каскад.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - максимальная температура протекающей жидкости для стандартного датчика давления до + 90 гр.С.

Основные материалы: Технополимер, металл
Особенности: Поддержание постоянного давления (P) в системе за счет регулирования скорости вращения двигателя.
Монтаж: На стене или держателе, строго в вертикальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 20
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
AD M/T 1.0 AC	60145522
AD M/T 1.5 AC	60145523
AD M/T 2.2 AC	60145524
AD T/T 3.0 AC	60145525
AD T/T 4.0 AC	60145526
AD T/T 5.5 AC	60145527
AD T/T 7.5 AC	88002773
AD T/T 11.0 AC	88002774
AD T/T 15.0 AC	88002775

НОМИН. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт	МАКС. ТОК ДВИГАТЕЛЯ A	МИН. ТОК ДВИГАТЕЛЯ A	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Hz	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Hz
1,0	6.5	1	1x230	3x230
1,5	9,0	1	1x230	3x230
2.2	11,5	1	1x230	3x230
3,0	9,0	2	3x400	3x400
4,0	11	2	3x400	3x400
5,5	15	2	3x400	3x400
7,5	22	2	3x400	3x400
11	31	2	3x400	3x400
15	41	2	3x400	3x400

РАЗМЕРЫ И ВЕС

AD M/T 1.0 AC – AD M/T 1.5 AC
AD M/T 2.2 AC

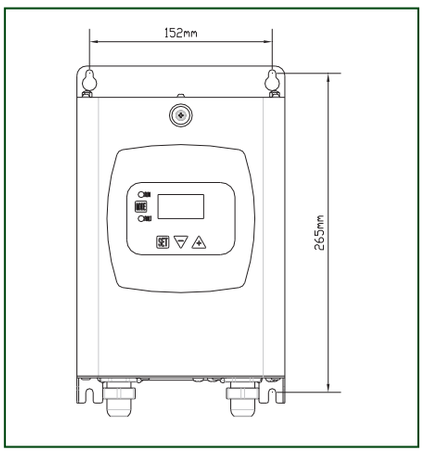

AD T/T 3.0 AC – AD T/T 4.0 AC
AD T/T 5.5 AC

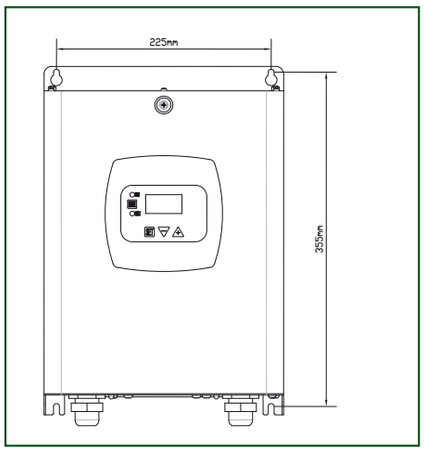

AD T/T 7.5 AC – AD T/T 11.0 AC
AD T/T 15.0 AC

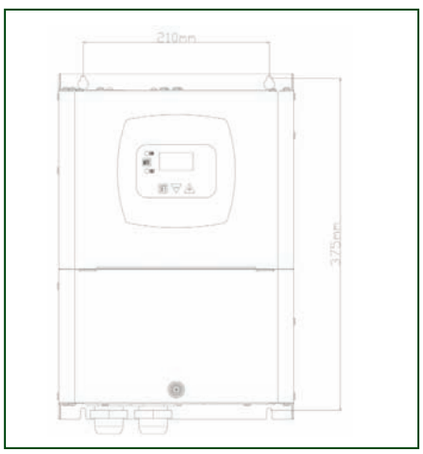

МОДЕЛЬ	L	H	D	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
				L/D	L/L	H		
AD M/T 1.0 AC	200	199	262	300	350	250	5	24
AD M/T 1.5 AC	200	199	262	300	350	250	5	24
AD M/T 2.2 AC	200	199	262	300	350	250	5	24
AD T/T 3.0 AC	267	196	352	350	570	250	7,6	12
AD T/T 4.0 AC	267	196	352	350	570	250	7,6	12
AD T/T 5.5 AC	267	196	352	350	570	250	7,6	112
AD T/T 7.5 AC	343	244	425	380	520	300	12	12
AD T/T 11.0 AC	343	244	425	380	520	300	12	12
AD T/T 15.0 AC	343	244	425	380	520	300	12	12

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Даже минимальное снижение, скорости двигателя, может привести к значительному снижению потребления энергии, поскольку потребляемая электродвигателем мощность пропорциональна третьей степени числа оборотов. Например, насос, соединенный с электросетью, вращающийся со скоростью около 2950 оборотов/минуту, при 40 Гц, будет вращаться со скоростью примерно на 20% меньше (или на скорости 2360 оборотов/минуту), что позволяет снизить потребляемую мощность более 48%. Снижение скорости двигателя значительно повышает срок службы насоса, так как он подвержен меньшей нагрузке.

РАБОТА НАСОСА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛА ОБОРОТОВ

Количество оборотов n насоса значительно влияет на его характеристики. При отсутствии кавитации существует закон подобия, который можно выразить в уравнении 1.

- Расход насоса пропорционален скорости вращения рабочего колеса (линейная зависимость)
- Напор насоса пропорционален квадрату скорости вращения рабочего колеса (квадратичная зависимость)
- Потребляемая мощность насоса пропорциональна третьей степени скорости вращения рабочего колеса (кубическая зависимость)
- Следует отметить, что потребляемая мощность значительно зависит от скорости вращения рабочего колеса, так сниженная скорость вращения в два раза, в восемь раз снижает потребляемую мощность.

Уравнение 1

$$\frac{Q_x}{Q} = \frac{n_x}{n} \qquad Q_x = Q \times \frac{n_x}{n}$$

$$\frac{H_x}{H} = \left(\frac{n_x}{n}\right)^2 \qquad H_x = Hx \left(\frac{n_x}{n}\right)^2$$

$$\frac{P_x}{P} = \left(\frac{n_x}{n}\right)^3 \qquad P_x = Px \left(\frac{n_x}{n}\right)^3$$

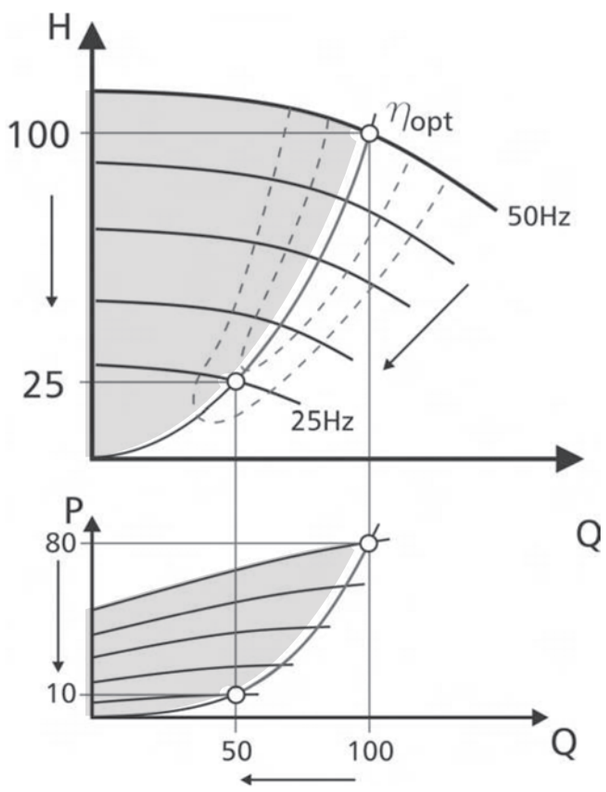

- Изменение расхода пропорционально числу оборотов.
- Изменение давления пропорционально квадрату числа оборотов.
- Изменение мощности пропорционально кубу числа оборотов.

ТАБЛИЦА ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

MCE/P 11 – MCE/P 15 – MCE/P 22

*Пример использования насоса 2,2 кВт в течении 10 часов в день**

Эксплуатационные хар-ки, требуемые от насоса	Минуты в день	Мгновенная мощность (ВКЛ/ВЫКЛ)	Мощность с ШИМ	кВтч (ВКЛ/ВЫКЛ)	кВтч (ИНВЕРТОР)	кВт сэконом-ленные
0% - 20%	30	1,32	0,50	0,66	0,25	0,41
20% - 30%	30	1,32	0,50	0,66	0,25	0,41
30% - 40%	60	1,37	0,55	1,37	0,55	0,82
40% - 50%	240	1,41	0,60	5,66	2,39	3,27
50% - 60%	120	1,54	0,69	3,08	1,38	1,70
60% - 70%	54	1,82	0,94	1,64	0,85	0,79
70% - 80%	30	2,04	1,30	1,02	0,65	0,37
80% - 90%	24	2,17	1,76	0,87	0,70	0,16
90% - 100%	12	2,20	2,07	0,44	0,41	0,03
			ТОТ.	15,39	7,44	7,95

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ
7,95 кВт ч X 365 = 2902 кВтh

Как видно, за день среднего использования, MCE/P позволяет **достичь экономии 7,95 кВтч**, то есть сэкономить более 60% потребления электроэнергии

MCE/P 30 – MCE/P 55

*Пример использования насоса 5,5 кВт в течении 10 часов в день**

Эксплуатационные хар-ки, требуемые от насоса	Минуты в день	Мгновенная мощность (ВКЛ/ВЫКЛ)	Мощность с MCE/P	кВтч (ВКЛ/ВЫКЛ)	кВтч (ИНВЕРТОР)	кВт экономия
0% - 20%	30	3,30	1,26	1,65	0,63	1,02
20% - 30%	30	3,30	1,26	1,65	0,63	1,02
30% - 40%	60	3,42	1,38	3,42	1,38	2,04
40% - 50%	240	3,54	1,49	14,14	5,97	8,17
50% - 60%	120	3,85	1,73	7,70	3,46	4,24
60% - 70%	54	4,56	2,36	4,10	2,12	1,98
70% - 80%	30	5,11	3,26	2,55	1,63	0,92
80% - 90%	24	5,42	4,40	2,17	1,76	0,41
90% - 100%	12	5,50	5,19	1,10	1,04	0,06
			ТОТ.	38,48	18,61	19,87

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ
19,87 кВтч X 365 = **7254 кВтч**

Как видно, за день среднего использования, MCE/P позволяет **достичь экономии 19,87 кВтч**, то есть сэкономить более 60% потребления электроэнергии

MCE/P 110 – MCE/P 150

*Пример использования насоса 15 кВт в течении 10 часов в день**

Эксплуатационные хар-ки, насоса	Минуты в день	Мгновенная мощность (ВКЛ/ВЫКЛ)	Мощность с ШИМ	кВтч (ВКЛ/ВЫКЛ)	кВтч (ИНВЕРТОР)	кВт ЭКОНОМИЯ
0% - 20%	30	9,00	3,43	4,50	1,71	2,79
20% - 30%	30	9,00	3,43	4,50	1,71	2,79
30% - 40%	60	9,32	3,75	9,32	3,75	5,57
40% - 50%	240	9,64	4,07	38,57	16,29	22,29
50% - 60%	120	10,50	4,71	21,00	9,43	11,57
60% - 70%	54	12,43	6,43	11,19	5,79	5,40
70% - 80%	30	13,93	8,89	6,96	4,45	2,52
80% - 90%	24	14,79	12,00	5,91	4,80	1,11
90% - 100%	12	15,00	14,14	3,00	2,83	0,17
			ТОТ.	104,96	50,75	54,20

Как видно, за день среднего использования, MCE/P позволяет **достичь экономии 54,20 кВт ч**, чо есть сэкономить более 60% потребления электроэнергии

ЕЖЕГОДНАЯ ЭКОНОМИЯ
54,20 кВтч X 365 = 19784 кВт ч

*В таблицах сравнивается ежедневное потребление стандартных насосов с электро-механическими системами управления и насосов с частотным регулированием

E-BOX

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ НАСОСАМИ

CE

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ/НАСОСЫ ДАВЛЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения и сельскохозяйственных установок.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - максимальная температура протекающей жидкости для стандартного датчика давления до +90 гр.С.

Основные материалы: Технополимер, металл
Особенности: Шкаф управления E-BOX, может работать с реле давления или поплавковыми выключателями (максимально до 4 штук) и с датчиком давления (0-10V/4-20mA)
Монтаж: На стене или держателе, строго в вертикальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
E-Box 2D M/T	60114868
E-Box 2D 40uF	60114869

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	СТАРТ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт x2	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с. x2	МАКС. ТОК A	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПОПЛАВКОВ	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ НАСОСОВ
1 X 230 V	ПРЯМОЙ ПУСК	2,2	3	12 + 12	2 - 3 - 4	1/2
3 x 400 V		5,5	7,5			
1 X 230 V	ПРЯМОЙ ПУСК	2,2	3	12 + 12	2 - 3 - 4	1/2

SMART PRESS

БЛОК ДЛЯ ВКЛ-ВЫКЛ НАСОСА

CE

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения и сельскохозяйственных установок.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - максимальная температура протекающей жидкости до +50 гр.С.

Основные материалы: Технополимер
Особенности: Включение насоса производиться по датчику давления, выключение насоса производится по датчику потока. Датчик давления и потока встроены в корпус устройства
Монтаж: На напорном трубопроводе насоса, в вертикальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
SMART PRESS WG 1,5 - autom. Reset	60114808
SMART PRESS WG 1,5 - autom. Reset	60113308
SMART PRESS WG 3.0 - autom. Reset	60114809
SMART PRESS WG 3.0 - autom. Reset	60113922

ДАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ	DNA	DNM	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
1,5	1" M	1"¼ F	1,3	100
1,5	1" M	1"¼ F	1,6	100
1,5	1" M	1"¼ F	1,3	100
1,5	1" M	1"¼ F	1,6	100

ЗАМЕТКИ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

EVOTRON
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 21

EVOTRON D
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 24

BPH-E / DPH-E
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 27

VA / VB / VD
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ

СТР. 41

A / B / D
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ

СТР. 45

EVOTRON SOL
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ

СТР. 50

VSA
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ

СТР. 53

EVOTRON SAN
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

СТР. 55

VS
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ

СТР. 57

VORTEX
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ СО СФЕРИЧЕСКИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

СТР. 58

BMH / BPH / DMH / DPH
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ

СТР. 59

ALME / ALPE
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ

СТР. 74

KLME - KLPE / DKLME - DKLPE
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ

СТР. 76

CME / CM-GE / DCME
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ

СТР. 85

CPE / CP-GE / DCPE
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ

СТР. 104

ALM / ALP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

СТР. 122

KLM / KLP / DKLM / DKLP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

СТР. 124

CM/CM-G/ DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

СТР. 129

CP / CP-G / DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

СТР. 140

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С МОКРЫМ РОТОРОМ

ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

EVOTRON - *ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ*

ОДИНОЧНЫЙ	СДВОЕННЫЙ	P1 Макс. Мощность Вт	Q $м^3/ч$ л/мин	0 0	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3 50	4,2 70
EVOTRON 40	-	27	H (m)	4	3,2	2,3	1,7	1,1		
EVOTRON 40 SAN										
EVOTRON 60	-	43		6	5,6	4,5	3,5	2,6	1,8	
EVOTRON 60 SAN										
EVOTRON 80	-	66		8	7,8	6	4,8	3,9	3,1	1,6
EVOTRON 80 SAN										
-	**EVOTRON 60 D**	43		4,8	4,2	3,2	2,4	1,8	1,1	
-	**EVOTRON 80 D**	66		7,6	6,7	4,7	3,7	2,9	2,5	0,6
EVOTRON 60 SOL	-	43		6	5,6	4,5	3,5			
EVOTRON 80 SOL	-	66		8	7,8	6	4,8	3,9		

* Гидравлические показатели сняты на мак. скорости.

EVOTRON

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

EVOTRON

NEW

соответствует 2013 и 2015 европейской директиве 2009/125/EC (ex EuP)

CE

ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления и хладоснабжения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 8,2 куб.м./час, напор - до 6,5 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM

Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается «ночной режим» работы с низким энергопотреблением. В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- ОДИНОЧНЫЕ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ		МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	МОЩНОСТЬ, Вт	In A	СТАНДАРТНЫЕ	СПЕЦ. ИСПОЛН.	
EVOTRON 40/130	60143302	130	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	T° + 90°C м. вод.10
EVOTRON 40/130(1/2)	60143355	130	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	½″ F	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 40/180	60143358	180	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 40/180X	60143361	180	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	1¼″ F	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/130	60143303	130	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/130(1/2)	60143356	130	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	½″ F	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/180	60143359	180	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/180X	60143362	180	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	1¼″ F	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/130	60143304	130	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/130(1/2)	60143357	130	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	½″ F	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/180	60143360	180	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	1″ F	¾″ F - 1¼″ M	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/180X	60143363	180	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	1¼″ F	-	T° + 90°C м. вод. 10

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOTRON

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

EVOTRON 40

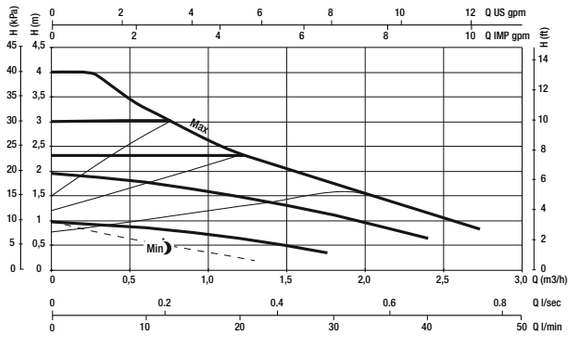

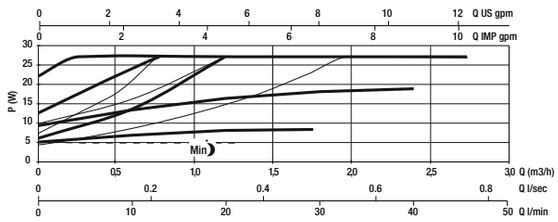

EVOTRON 60

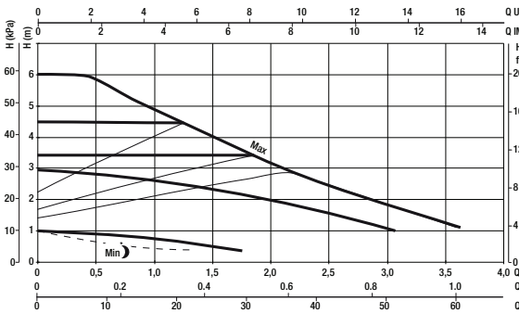

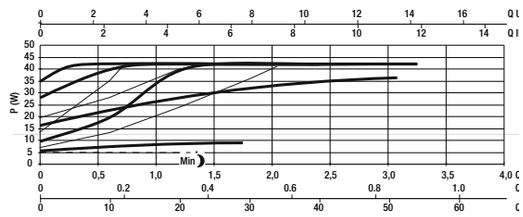

EVOTRON 80

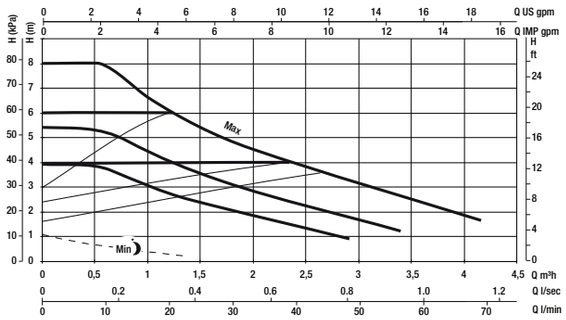

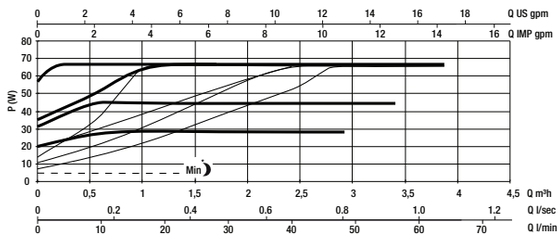

EVOTRON

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

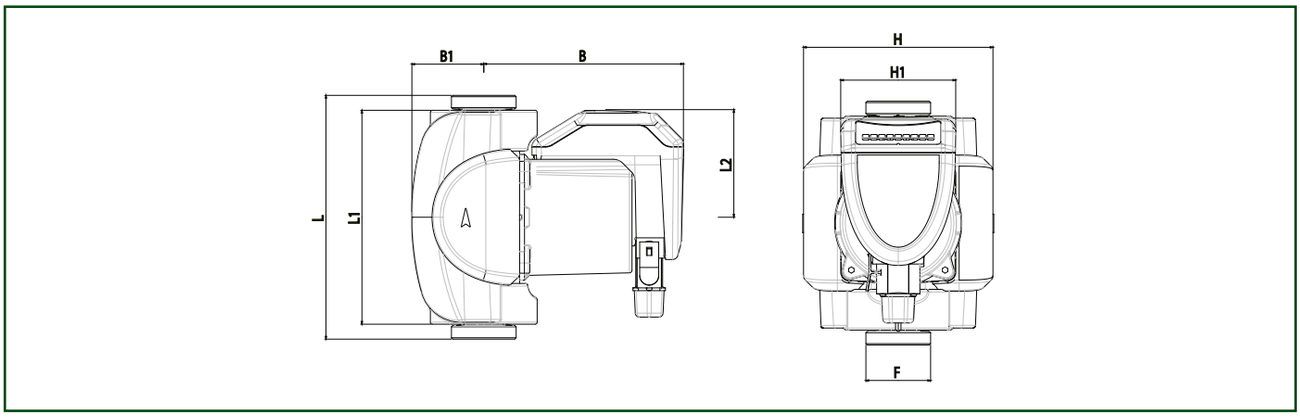

МОДЕЛЬ	L	L1	L2	B	B1	H	H1	F	РАЗМЕР УПАКОВКИ			ВЕС, Кг	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
									L	B	H		
EVOTRON 40/130	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 40/130(1/2)	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 40/180	180	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 40/180X	180	158	79.5	147.5	53	140	85	2″	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 60/130	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 60/130(1/2)	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 60/180	180	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 60/180X	180	158	79.5	147.5	53	140	85	2″	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 80/130	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 80/130(1/2)	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 80/180	180	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 80/180X	180	158	79.5	147.5	53	140	85	2″	148	193	217	2.9	120

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOTRON

NEW

EVOTRON D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

соответствует 2013 и 2015 европейской директиве 2009/125/EC (ex EuP)

CE

ОТОПЛЕНИЕ, СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления, хладоснабжения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 8,2 куб.м./час, напор - до 6,5 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM

Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается «ночной режим» работы с низким энергопотреблением. Насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- СДВОЕННЫЕ

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ, мм	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ	МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	МОЩНОСТЬ, ВТ	In A		
EVOTRON D 60/220.32	60147123	220	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,4	DN 32 PN6/PN10	t° +90°C м. вод. 2,5
EVOTRON D 80/220.32	60147124	220	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,6	DN 32 PN6/PN10	t° +90°C м. вод. 2,5

EVOTRON D 60

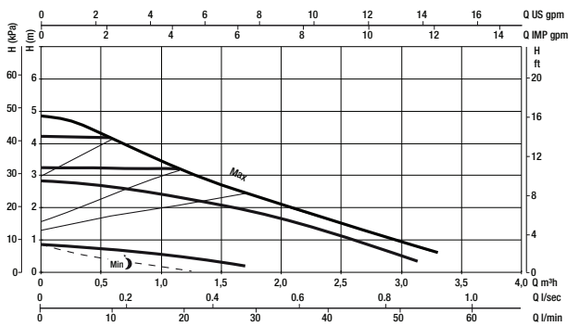

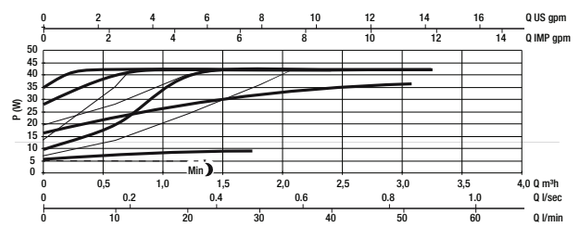

EVOTRON D 80

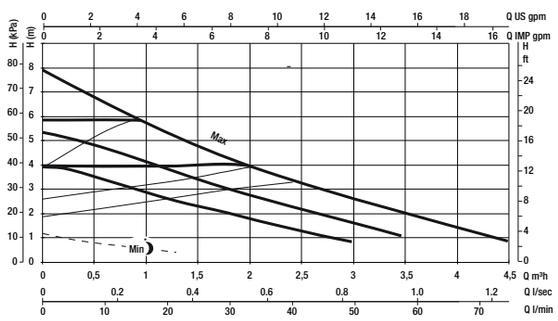

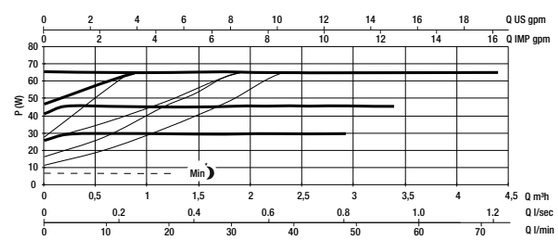

EVOTRON D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

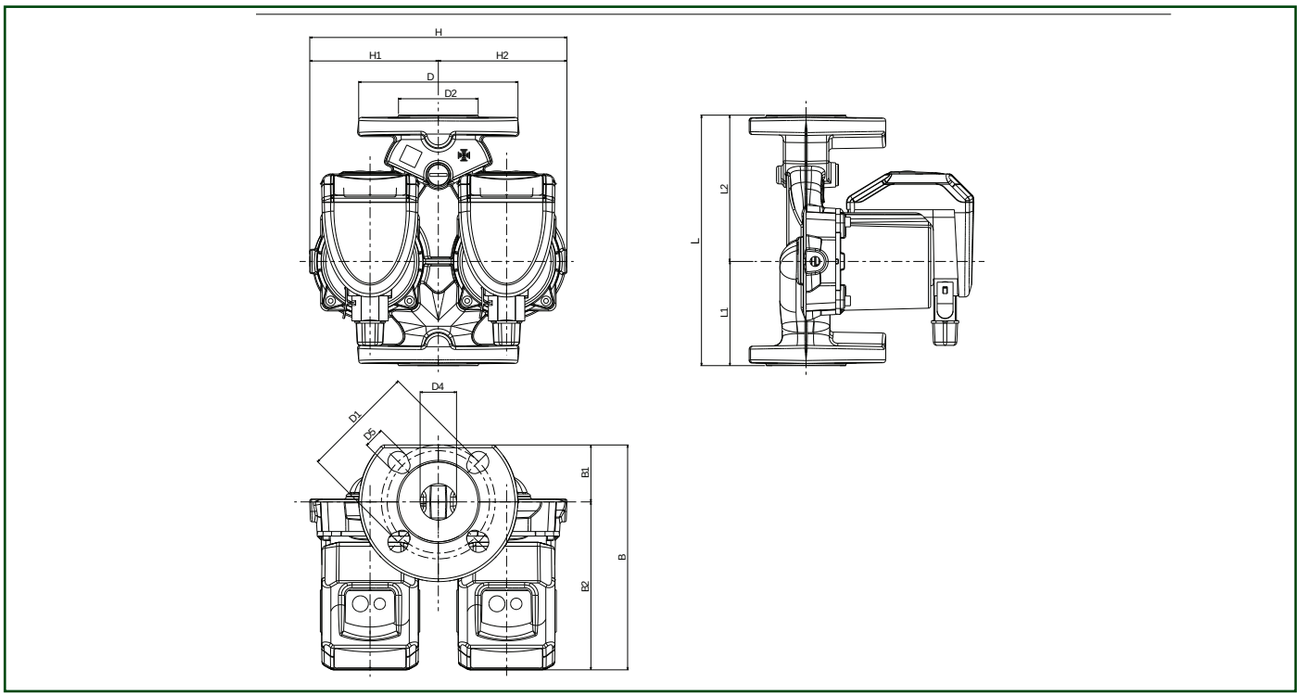

МОДЕЛЬ	L	L1	L2	B	B1	B2	D	D1		D2	D4	D5		H	H1	H2	РАЗМЕР УПАКОВКИ			ВЕС Кг	КОЛ-ВО на ПАЛЛЕТЕ
								PN6	PN 10			PN6	PN 10				L	B	H		
EVOTRON D 60/220.32	220	91.5	128.5	197.5	50	147.5	140	90	100	70	31	14	18	230	115	115	355	298	283	8.6	24
EVOTRON D 80/220.32	220	91.5	128.5	197.5	50	147.5	140	90	100	70	31	14	18	230	115	115	355	298	283	8.6	24

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

BPH-E - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА*

ОДИНОЧНЫЕ	P1 Макс Мощн Вт	Q м3/ч л/мин	0 0	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3 50	4,2 70	5,4 90	7,2 120	9,6 160	12 200	14,4 240	18 300	24 400	30 500	36 600	42 700	54 900	72 1200	80 1333	120 2000
BPH-E 60/250.40 M	344		7,2			6,8	6,7	6,5	6,2	5,8	5	3,7	2										
BPH-E 120/250.40 M	528		11			10,3	10,1	9,8	9,2	8,6	7,65	6,2	4,35	2,4									
BPH-E 60/280.50 M	606		7,65			7,5	7,45	7,4	7,3	7,2	6,98	6,7	6,2	5,75	4,6	2,3							
BPH-E 120/280.50 M	893		11,3						10,8	10,5	10,3	9,9	9,4	8,5	7,2	4,8	2,1						
BPH-E 180/280.50 M	1693	H (m)	18,4								17,4	17	16,4	15,6	14,4	12	8,8	5,2					
BPH-E 60/340.65 M	744		7,4						7,35	7,3	7,24	7,1	6,9	6,65	6,15	4,9	3,3	1,4					
BPH-E 120/340.65 M	1262		10,9						10,75	10,68	10,6	10,5	10,38	10,2	9,8	8,7	7,15	5,2	3				
BPH-E 150/340.65 M	1767		14,9						14,88	14,83	14,75	14,65	14,55	14,3	13,88	12,65	11	9,35	7,15				
BPH-E 120/360.80 M	1789		11,8								11,65	11,58	11,5	11,4	11,25	10,75	10,2	9,39	8,37	5,65			
BPH-E 120/450.100 M	1789		11,8								11,65	11,58	11,5	11,4	11,25	10,75	10,2	9,39	8,37	5,65			

* Гидравлические характеристики показаны для максимальных скоростей

DPH-E - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА*

СДВОЕННЫЕ	P1 Макс. Мощн. Вт	Q м3/ч л/мин	0 0	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3 50	4,2 70	5,4 90	7,2 120	9,6 160	12 200	14,4 240	18 300	24 400	30 500	36 600	42 700	54 900	72 1200	80 1333	120 2000
DPH-E 60/250.40 M	344		7,2			6,8	6,7	6,5	6,2	5,8	5	3,7	2										
DPH-E 120/250.40 M	528		11			10,3	10,1	9,8	9,2	8,6	7,65	6,2	4,35	2,4									
DPH-E 60/280.50 M	606		7,65			7,5	7,45	7,4	7,3	7,2	6,98	6,7	6,2	5,75	4,6	2,3							
DPH-E 120/280.50 M	893		11,3						10,8	10,5	10,3	9,9	9,4	8,5	7,2	4,8	2,1						
DPH-E 180/280.50 M	1693	H (м)	18,4								17,4	17	16,4	15,6	14,4	12	8,8	5,2					
DPH-E 60/340.65 M	744		7,4						7,35	7,3	7,24	7,1	6,9	6,65	6,15	4,9	3,3	1,4					
DPH-E 120/340.65 M	1262		10,9						10,75	10,68	10,6	10,5	10,38	10,2	9,8	8,7	7,15	5,2	3				
DPH-E 150/340.65 M	1767		14,9						14,88	14,83	14,75	14,65	14,55	14,3	13,88	12,65	11	9,35	7,15				
DPH-E 120/360.80 M	1789		11,8								11,65	11,58	11,5	11,4	11,25	10,75	10,2	9,39	8,37	5,65			

* Гидравлические характеристики показаны для максимальных скоростей

BPH-E / DPH-E

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ



CE ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,6 до 72 куб.м/ч, напор – до 18 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. (макс. содержание гликоля – 30%). Температура: от –10°C до +120°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM.

Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью. Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики температуры и давления, а также контакт для подключения внешней системы управления или внешних датчиков.
Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: H

BPH-E

DIALOGUE

DPH-E

* См. кривую характеристик

РЕЖИМ РАБОТЫ

Все операции, перечисленные ниже будут полезны пользователям (даже тем, кто менее квалифицирован) с помощью диалога меню.
Доступ к настройкам и изменение параметров защищены, доступны только для квалифицированных пользователей..

1 - постоянный перепад давления - режим ΔP-c
Режим регулирования ΔP-c поддерживает заданное значение напора Hsetp, при переменных расходах.
Этот режим особенно хорошо подходит для следующих систем:

a. Двухтрубные системы отопления с термостатическими или ручными клапанами
b. Системы напольного отопления с термостатическими клапанами.
c. Одинарные трубы систем отопления с термостатическими или ручными клапанами.

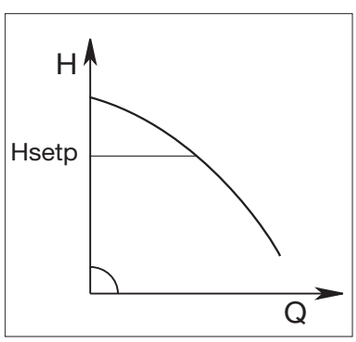

2 - Режим ΔP-v

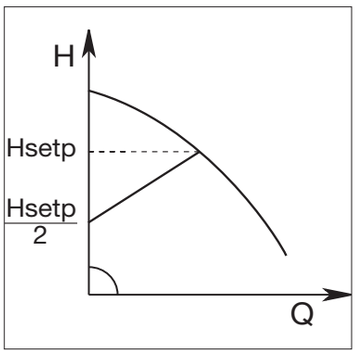

Этот режим особенно хорошо подходит для следующих систем:
a. Двухтрубные системы отопления с термостатическими или ручными клапанами
b. Системы напольного отопления с термостатическими клапанами.
c. Одинарные трубы систем отопления с термостатическими или ручными клапанами.

Этот режим более экономичен, чем ΔP-c

3 - Режим с постоянной скоростью вращения

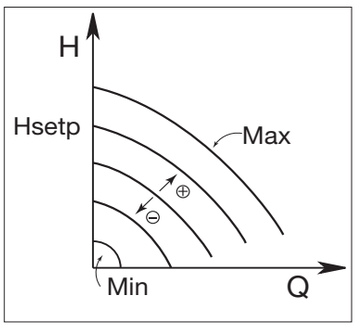

Скорость вращения можно задать как непосредственно на блоке DIALOGUE, так и при помощи удаленного управления (0-10 Вольт), при этом минимальная скорость вращения равна 846 об./мин. (управляющее МОЩНОСТЬ менее 3 Вольт)

4 -Режим регулирования в зависимости от температуры жидкости

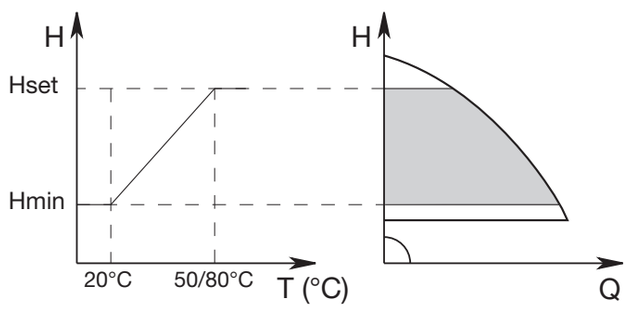

Напор насоса изменяется в зависимости от температуры перекачиваемой жидкости.
Температура жидкости может быть установлена на 80°C или 50°C.

Все режимы работы можно установить посредством системы управления **DIALOGUE**.

ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ



Экономичный режим может быть настроен на панели управления, снижением функции «Экономия». значение которой может быть 50%.

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Прибор **DIALOGUE** имеет свободный контакт (220 В. - 5 AM) для аварийной сигнализации.
Прибор DIALOGUE имеет энергозависимую память аварийных остановок для постоянного анализа.

ДИСПЛЕЙ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ

Символ	Описание Ошибки	Символ	Описание Ошибки
	E01 Насос заблокирован		W01 Поврежденный датчик
	E02 Внутренняя ошибка V 18		W02 Нет связи между двигателями
min	E03 Низкое МОЩНОСТЬ (LP)	max	W03 Перегрев электронной платы
max	E04 Высокое МОЩНОСТЬ (Л.с.)		W04 Повреждение системы охлаждения электронной платы
max	E06 Критический перегрев электронной платы		

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

БЛОК ПИТАНИЯ



Контакты питания
1x230V 50-60Hz
9 = Фаза
10 = Заземление
11 = Нейтрал.

СЕРВИСНЫЙ БЛОК



Подключение удаленных терминалов контроля
1 - 2 (выход)
Экономичный режим соединения входа 3 - 4 (E)
Удаленное управление 0-10В
5 = + 10В 6 = 0 В

БЛОК АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ



Подключение удаленной аврийной сигнализации
250В ac 5А
7 - 8

BPH-E

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
BPH-E 60/250.40 M	505904040
BPH-E 120/250.40 M	505907040
BPH-E 60/280.50 M	505924040
BPH-E 120/280.50 M	505927040
BPH-E 180/280.50 M	505929040
BPH-E 60/340.65 M	505944040
BPH-E 120/340.65 M	505947040
BPH-E 150/340.65 M	505948040
BPH-E 120/360.80 M	505967040
BPH-E 120/450.100 M	60129173

Модель	Источник питания 50 Гц	Межосевое расстояние мм	Фланцы на заказ	Электрические характеристики		Миним. давление на всасывающем патрубке
Одинарный				P1 Макс. мощн., Вт	In A	
BPH-E 60/250-40	1 x 230 V	250	DN 40 - PN 10	344	2	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 1,6 4 - 19
BPH-E 120/250-40	1 x 230 V	250	DN 40 - PN 10	528	3	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 6 9 - 23
BPH-E 60/280-50	1 x 230 V	280	DN 50 - PN 10	606	3,37	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 4 7,5 - 21
BPH-E 120/280-50	1 x 230 V	280	DN 50 - PN 10	893	4,84	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 2 5 - 20
BPH-E 180/280-50	1 x 230 V	280	DN 50 - PN 10	1693	9,2	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 2 5 - 20
BPH-E 60/340-65	1 x 230 V	340	DN 65 - PN 10	744	4,1	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 1 4 - 18
BPH-E 120/340-65	1 x 230 V	340	DN 65 - PN 10	1262	6,72	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 7 11 18 -
BPH-E 150/340-65	1 x 230 V	340	DN 65 - PN 10	1767	9,2	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 7 11 18 -
BPH-E 120/360-80	1 x 230 V	360	DN 80 - PN 10	1789	9,23	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 6 10 - 22
BPH-E 120/450-100	1 x 230 V	450	DN 100 - PN 10	1789	9,23	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 6 10 - 22

BPH-E 60/250.40 M

Δp-c (постоянный)

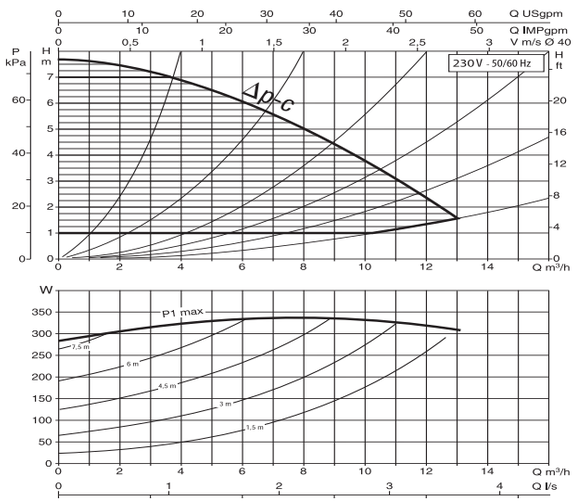



Δp-v (переменный)

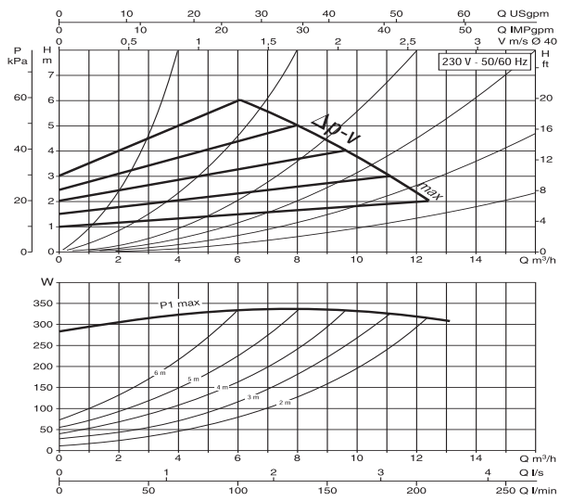

BPH-E

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

BPH-E 120/250.40 M

Δp-c (постоянный)

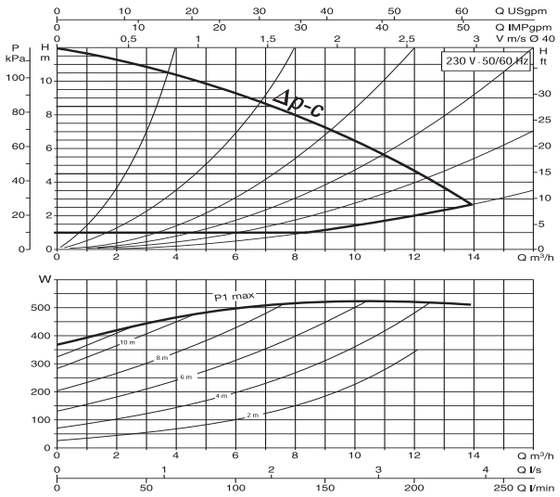

Δp-v (переменный)

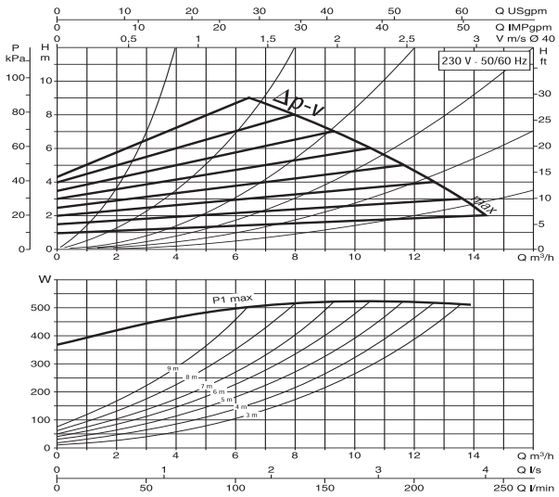

BPH-E 60/280.50 M

Δp-c (постоянный)

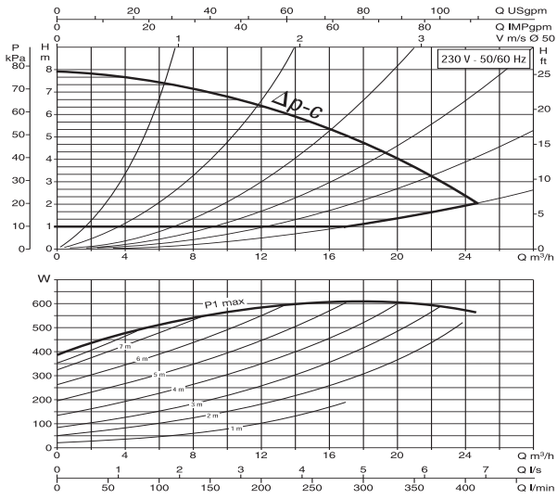

Δp-v (переменный)

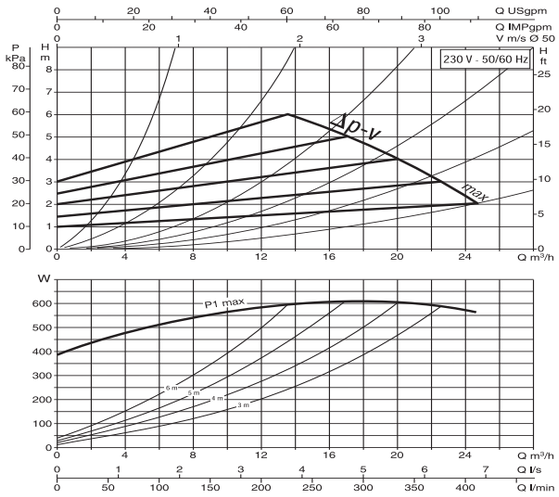

BPH-E 120/280.50 M

Δp-c (постоянный)

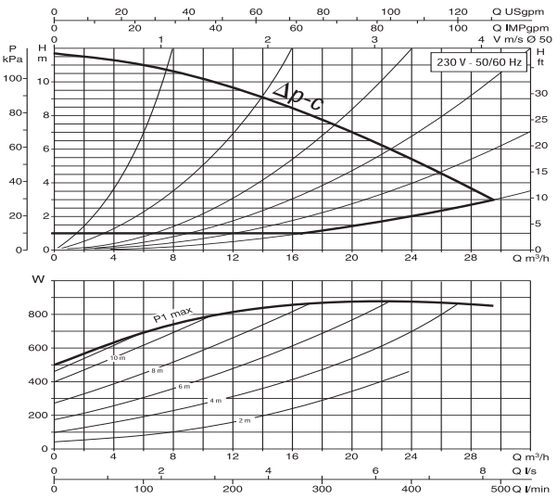

Δp-v (переменный)

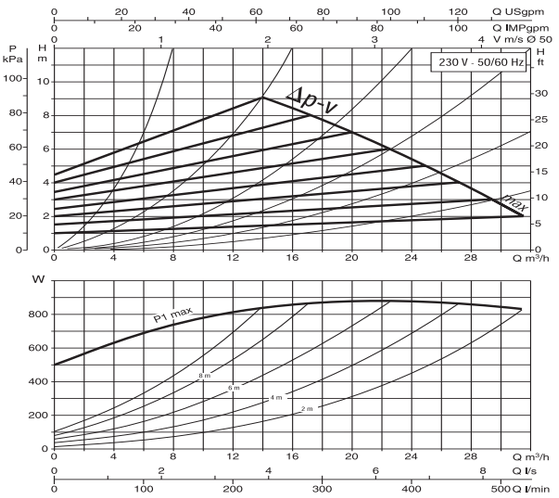

BPH-E

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

BPH-E 180/280.50 M

Δp-c (постоянный)

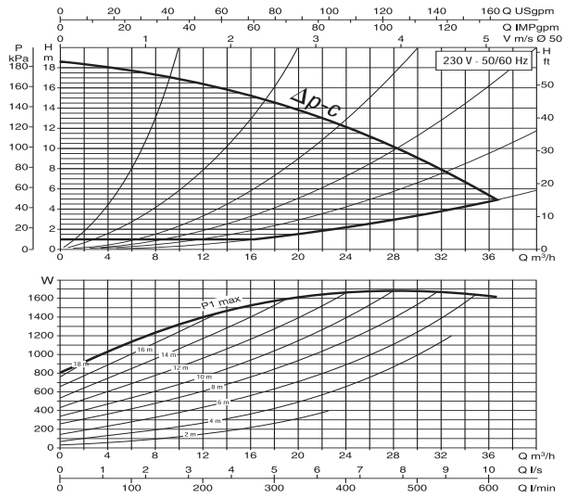



Δp-v (переменный)

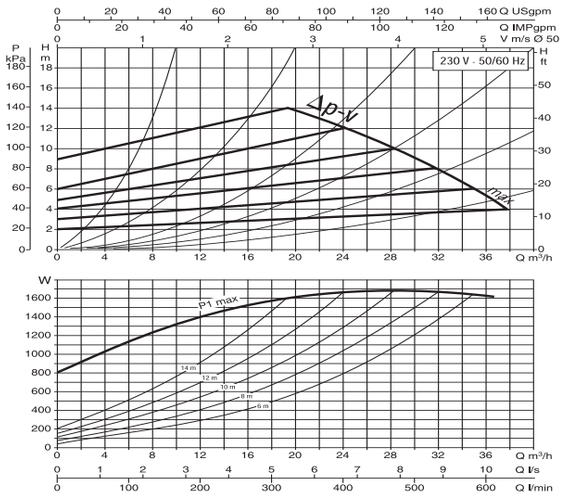

BPH-E 60/340.65 M

Δp-c (постоянный)

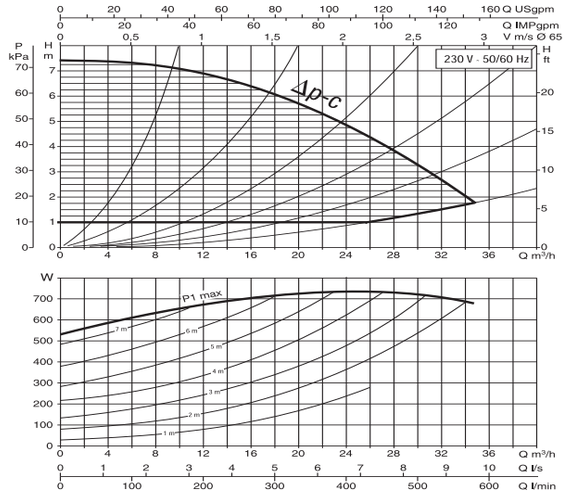



Δp-v (переменный)

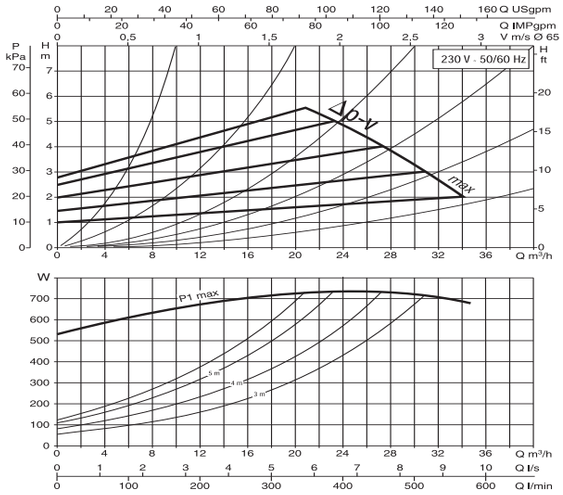

BPH-E 120/340.65 M

Δp-c (постоянный)

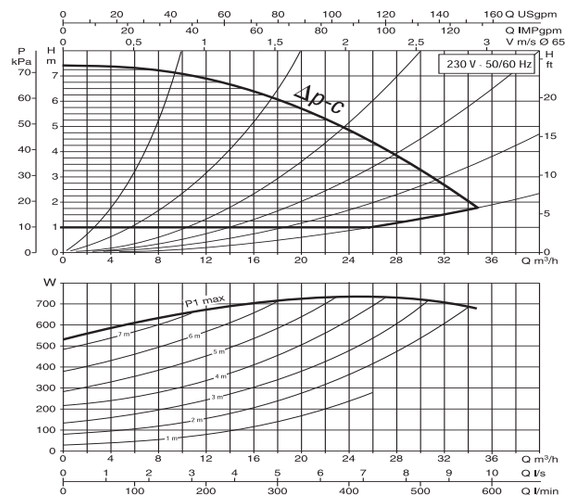

Δp-v (переменный)

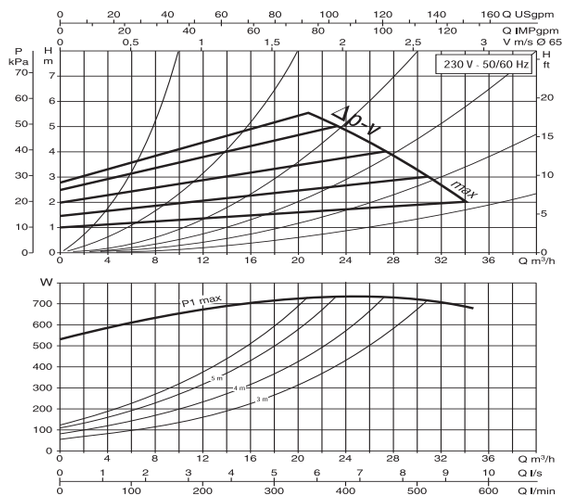

DAB
WATER•TECHNOLOGY

BPH-E

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

BPH-E 150/340.65 M

Δp-c (постоянный)

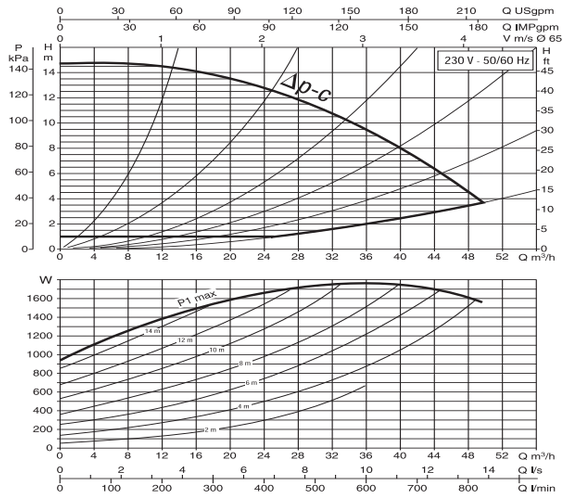

Δp-v (переменный)

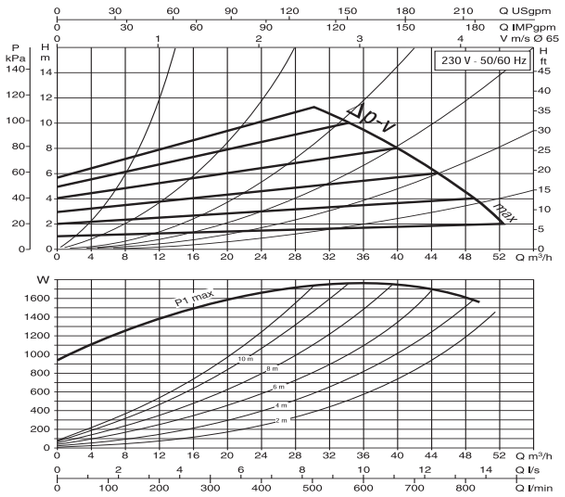

BPH-E 120/360.80 M

Δp-c (постоянный)

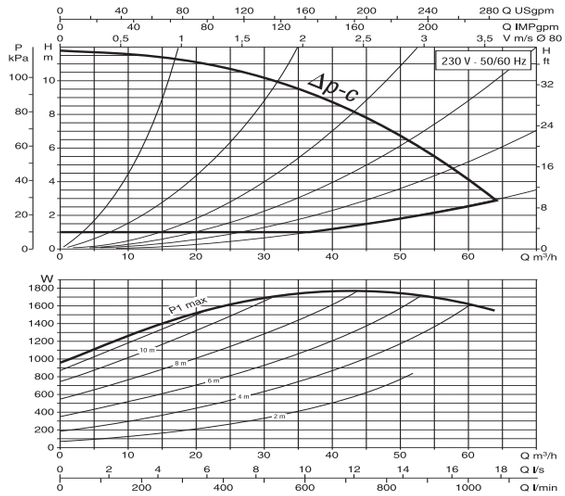

Δp-v (переменный)

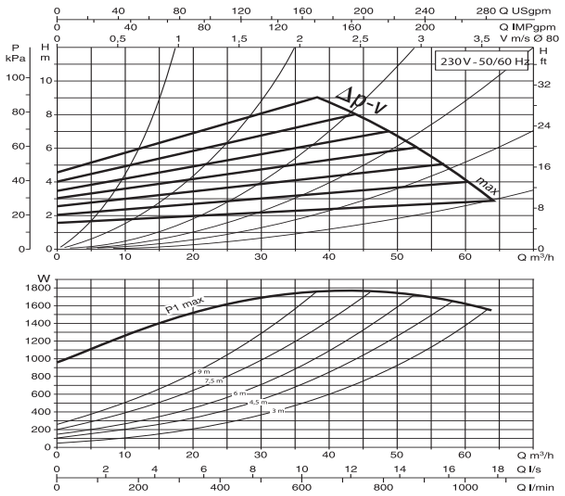

BPH-E 120/450.100 M

Δp-c (постоянный)

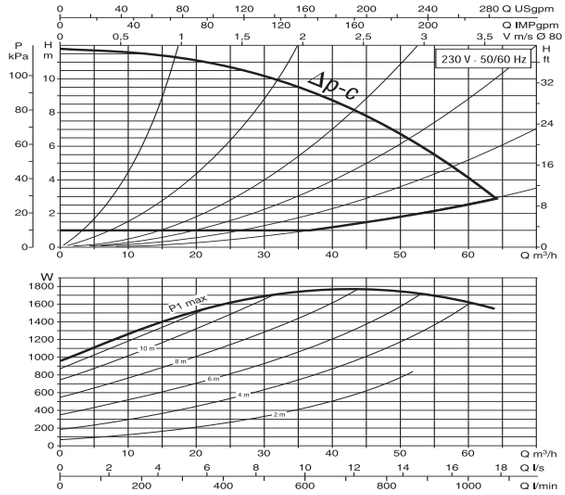

Δp-v (переменный)

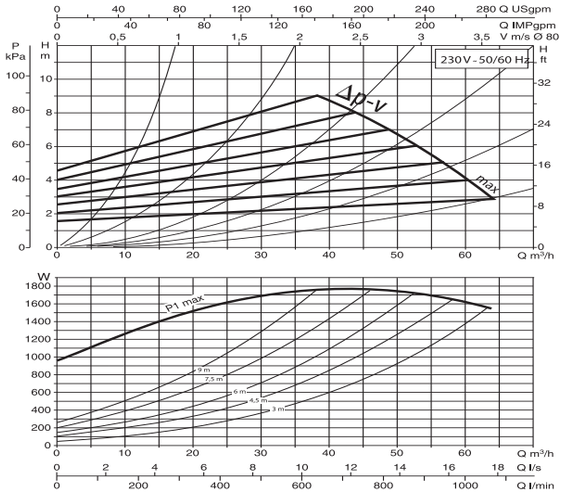

BPH-E

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

BPH-E 60/250.40 M - BPH-E 120/250.40 M

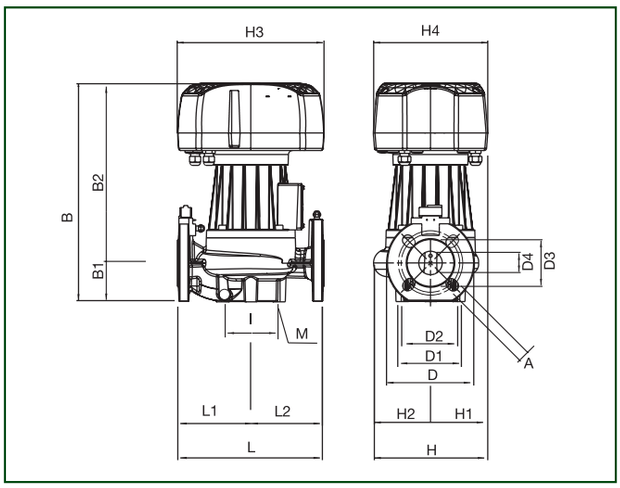

BPH-E 60/280.50 M - BPH-E 120/280.50 M - BPH-E 180/280.50 M

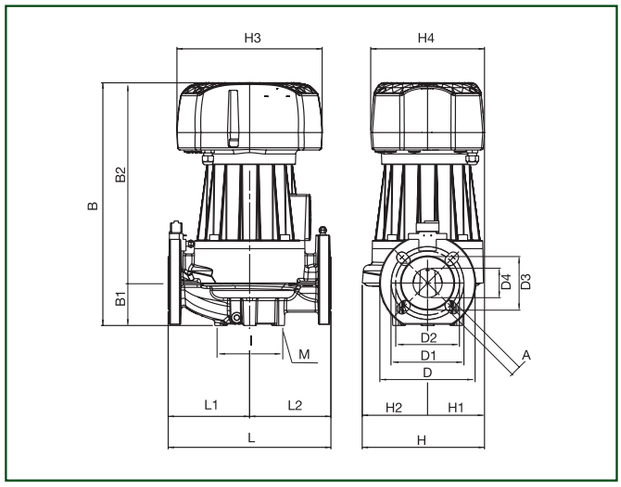

BPH-E 60/340.65 M - BPH-E 120/340.65 M - BPH-E 150/340.65 M

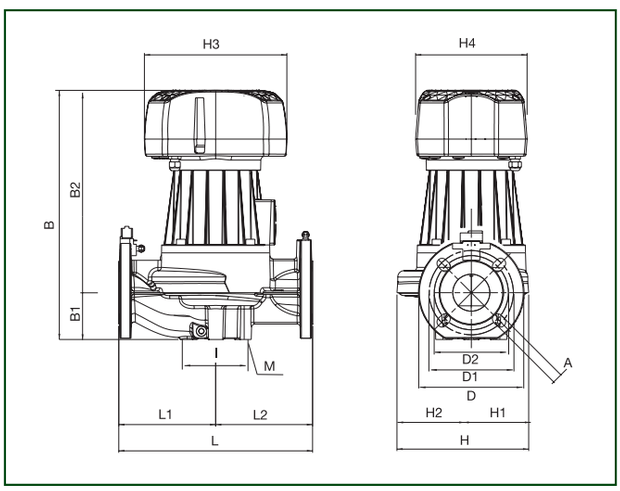

BPH-E 120/360.80 M

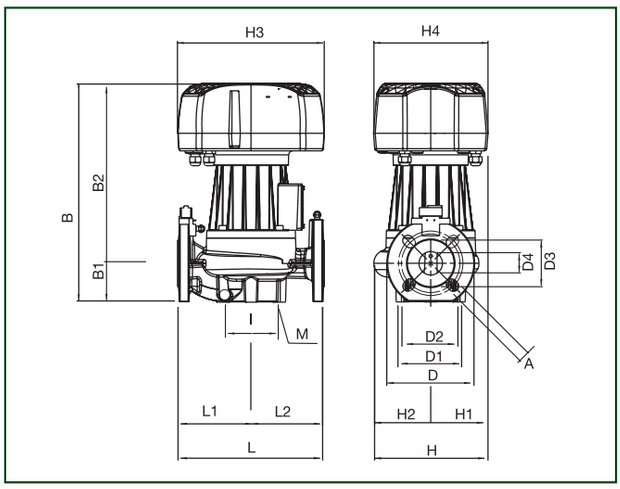

МОДЕЛЬ	L	L1	L2	L3	A	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	I	I1	I2	I3	M	H	H1	H2	H3	H4
BPH-E 60/250-40	250	125	125	–	18	374	66	308	150	110	100	80	40	100	–	–	–	M10	195	83	112	250	196
BPH-E 120/250-40	250	125	125	–	18	374	66	308	150	100	100	80	40	100	–	–	–	M10	195	83	112	250	196
BPH-E 60/280-50	280	140	140	–	18	417	73	344	165	125	110	90	50	100	–	–	–	M10	210	96	114	250	196
BPH-E 120/280-50	280	140	140	–	18	417	73	344	165	125	110	90	50	100	–	–	–	M10	210	96	114	250	196
BPH-E 180/280-50	280	140	140	–	18	467	73	394	165	125	110	90	50	100	–	–	–	M10	210	96	114	250	196
BPH-E 60/340-65	340	170	170	–	18	437	82	355	185	145	130	110	65	100	–	–	–	M12	231	100	131	225	196
BPH-E 120/340-65	340	170	170	–	18	437	82	405	185	145	130	110	65	100	–	–	–	M12	231	100	131	225	196
BPH-E 150/340-65	340	170	170	–	18	437	82	405	185	145	130	110	65	100	–	–	–	M12	231	100	131	225	196
BPH-E 120/360-80	360	190	170	–	18	506	97	409	200	160	150	130	80	115	–	–	–	M12	232	100	132	250	196
BPH-E 120/360-80	360	190	170	–	18	506	97	409	200	160	150	130	80	115	–	–	–	M12	232	100	132	250	196
BPH-E 120/450-100	450	190	170	–	18	506	97	409	200	160	150	130	80	115	–	–	–	M12	232	100	132	250	196

DPH-E

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - *СДВОЕННЫЕ С ФЛАНЦАМИ*

МОДЕЛЬ	КОД
DPH-E 60/250.40 M	505914040
DPH-E 120/250.40 M	505917040
DPH-E 60/280.50 M	505934040
DPH-E 120/280.50 M	505937040
DPH-E 180/280.50 M	505939040
DPH-E 60/340.65 M	505954040
DPH-E 120/340.65 M	505957040
DPH-E 150/340.65 M	505958040
DPH-E 120/360.80 M	505977040

Модель	Источник питания 50 Гц	Межосевое расстояние мм	Фланцы на заказ	Электрические характеристики		Миним. давление на всасывающем патрубке
Сдвоенные				P1 Макс. мощн., Вт	In A	
DPH-E 60/250-40	1 x 230 V	250	DN 40 - PN 10	344	2	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 1,6 4 - 19
DPH-E 120/250-40	1 x 230 V	250	DN 40 - PN 10	528	3	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 6 9 - 23
DPH-E 60/280-50	1 x 230 V	280	DN 50 - PN 10	606	3,37	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 4 7,5 - 21
DPH-E 120/280-50	1 x 230 V	280	DN 50 - PN 10	893	4,84	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 2 5 - 20
DPH-E 180/280-50	1 x 230 V	280	DN 50 - PN 10	1693	9,2	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 2 5 - 20
DPH-E 60/340-65	1 x 230 V	340	DN 65 - PN 10	744	4,1	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 1 4 - 18
DPH-E 120/340-65	1 x 230 V	340	DN 65 - PN 10	1262	6,72	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 7 11 18 -
DPH-E 150/340-65	1 x 230 V	340	DN 65 - PN 10	1767	9,2	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 7 11 18 -
DPH-E 120/360-80	1 x 230 V	360	DN 80 - PN 10	1789	9,23	темп 75° 90° 110° 120° м вод. 6 10 - 22

DPH-E 60/250.40 M

Δp-c (постоянный)

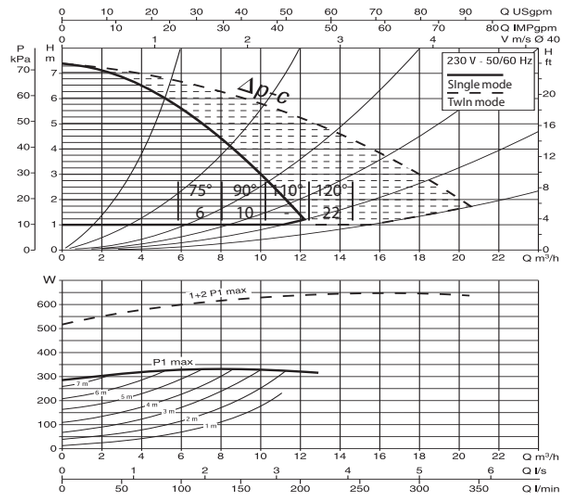



Δp-v (переменный)

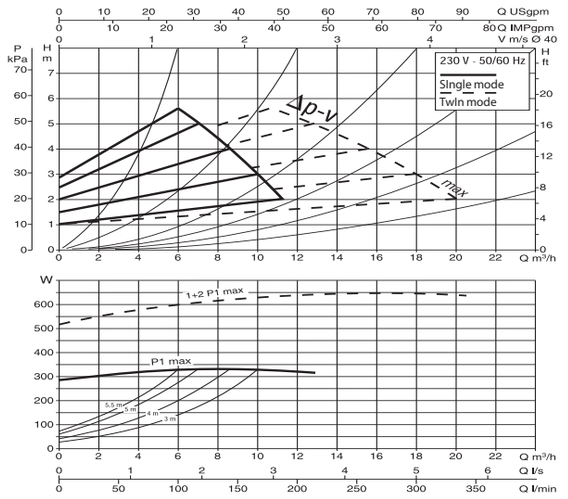

DPH-E

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

DPH-E 120/250.40 M

Δp-c (постоянный)

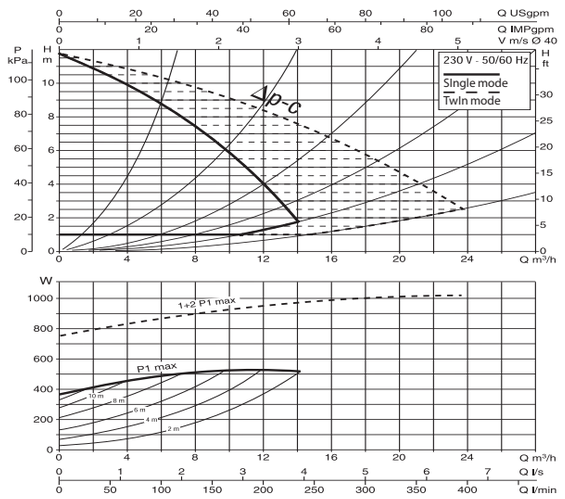



Δp-v (переменный)

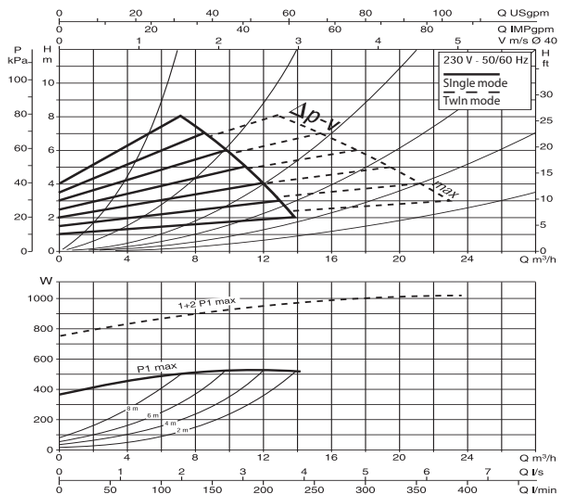

DPH-E 60/280.50 M

Δp-c (постоянный)

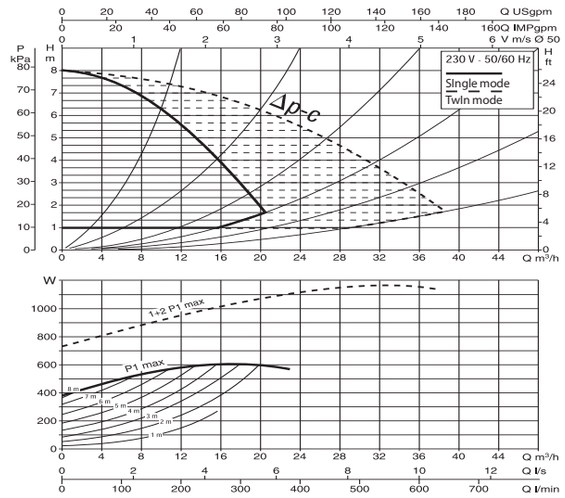



Δp-v (переменный)

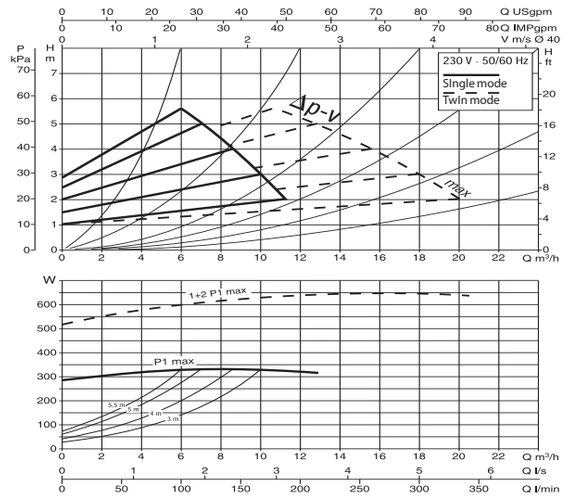

DPH-E 120/280.50 M

Δp-c (постоянный)

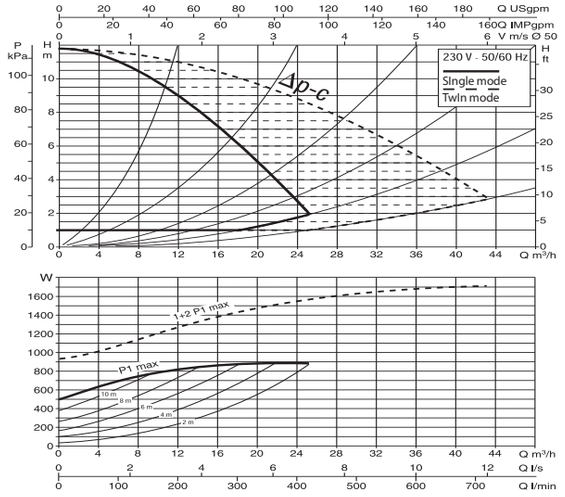



Δp-v (переменный)

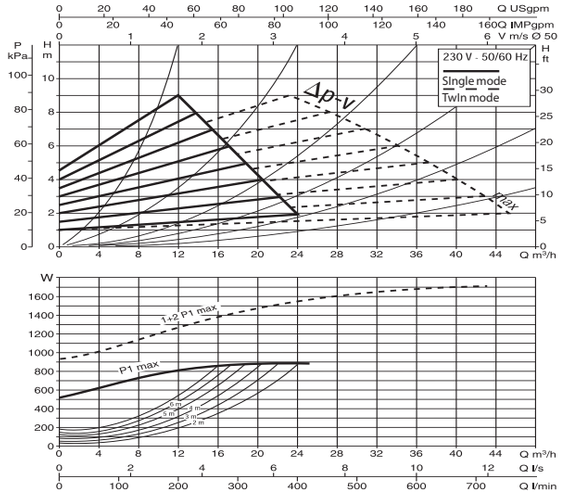

DPH-E

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

DPH-E 180/280.50 M

Δp-c (постоянный)

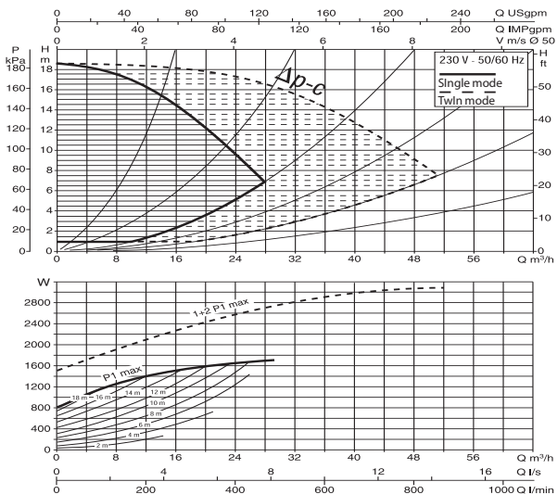

Δp-v (переменный)

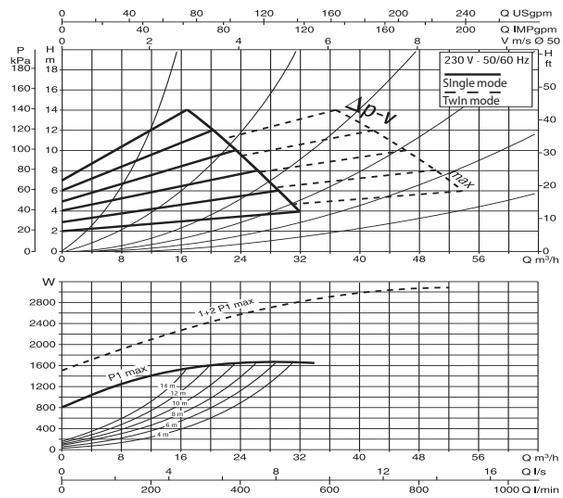

DPH-E 60/340.65 M

Δp-c (постоянный)

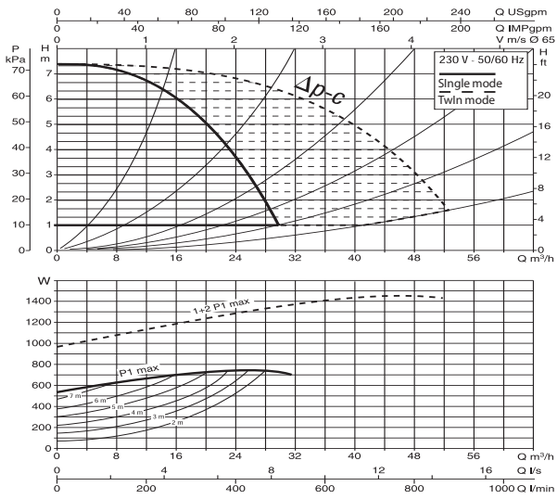

Δp-v (переменный)

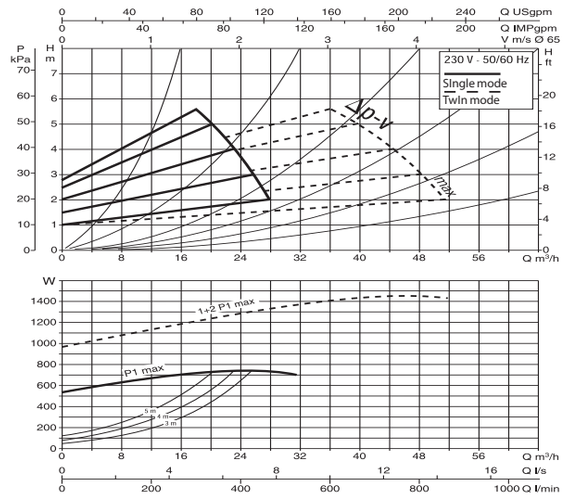

DPH-E 120/340.65 M

Δp-c (постоянный)

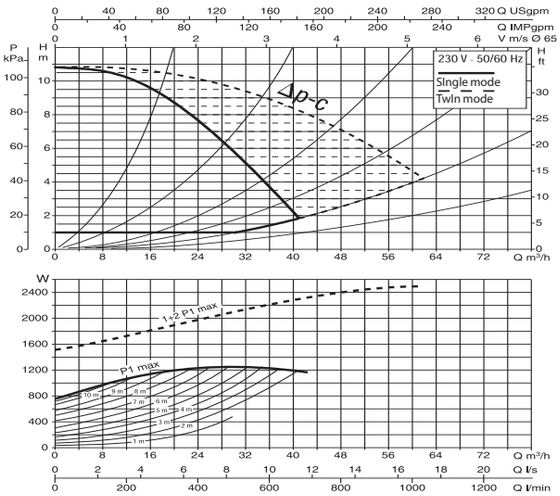

Δp-v (переменный)

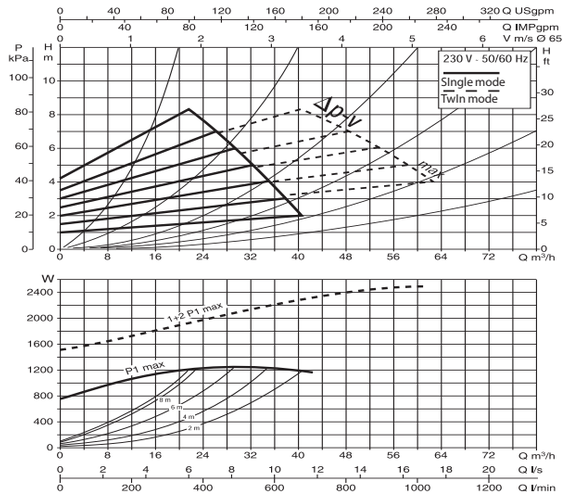

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DPH-E

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

DPH-E 150/340.65 M

Δp-c (постоянный)

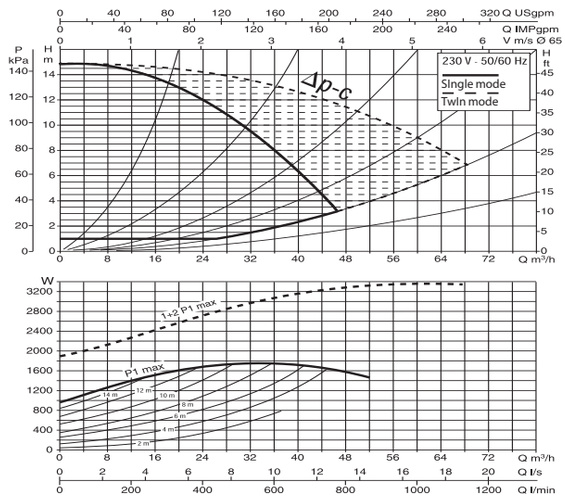



Δp-v (переменный)

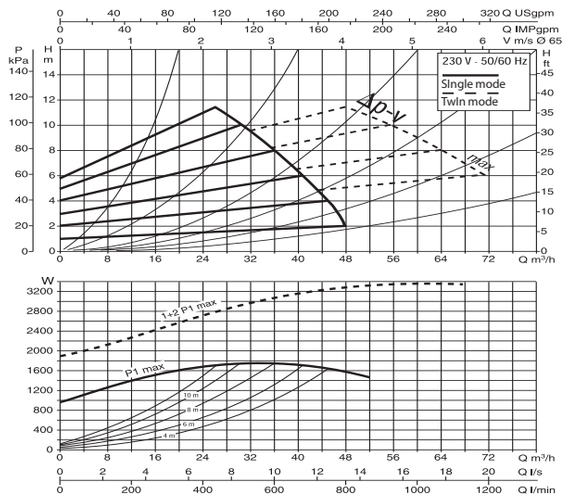

DPH-E 120/360.80 M

Δp-c (постоянный)

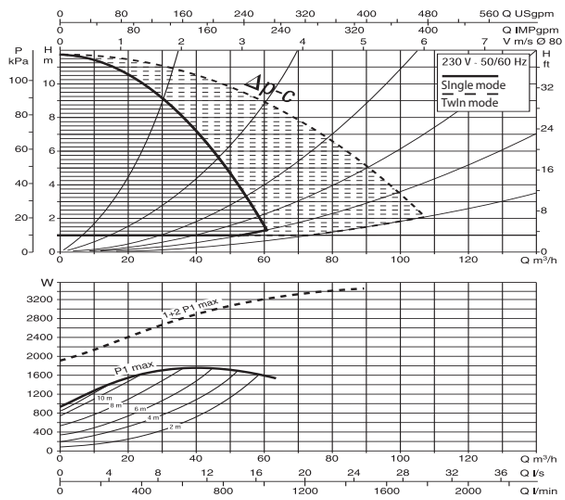



Δp-v (переменный)

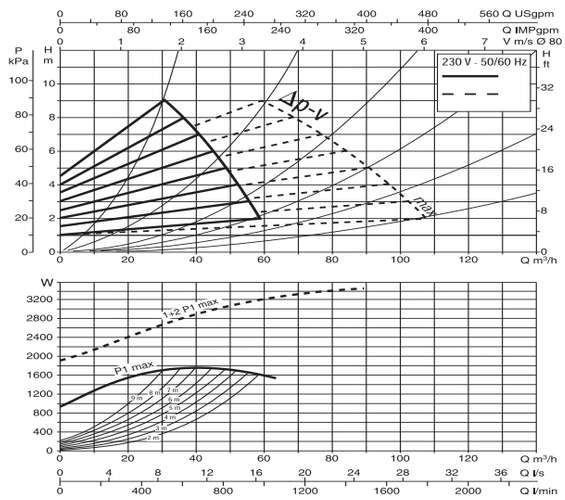

DPH-E

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

DPH-E 60/250.40 M - DPH-E 120/250.40 M

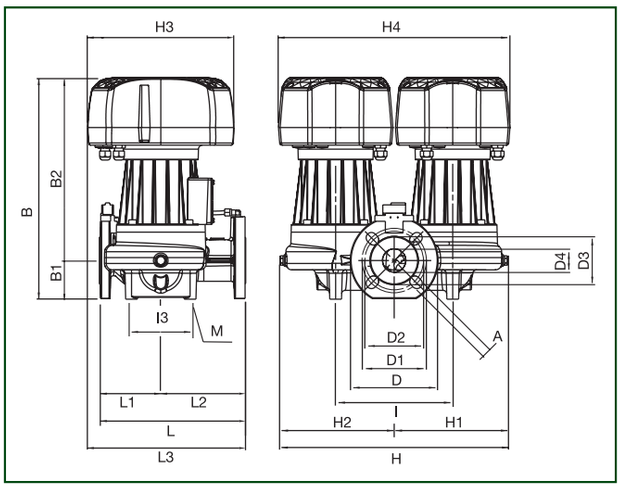

DPH-E 60/280.50 M - DPH-E 120/280.50 M - DPH-E 180/280.50 M

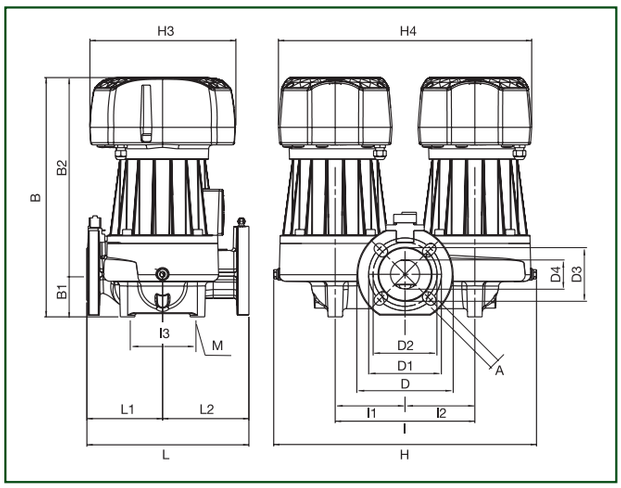

DPH-E 60/340.65 M - DPH-E 120/340.65 M - DPH-E 150/340.65 M

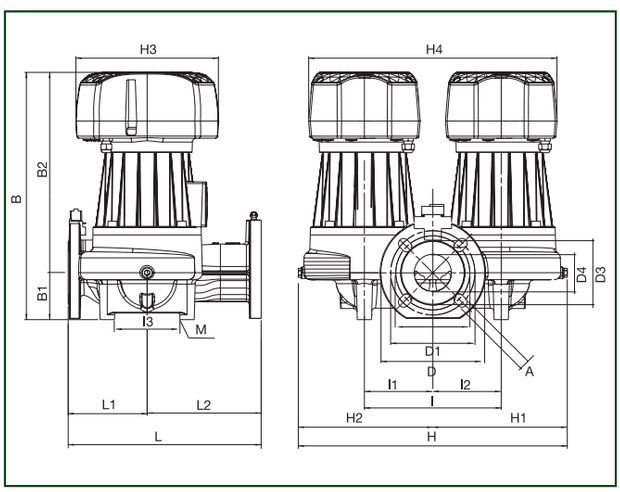

DPH-E 120/360.80 M

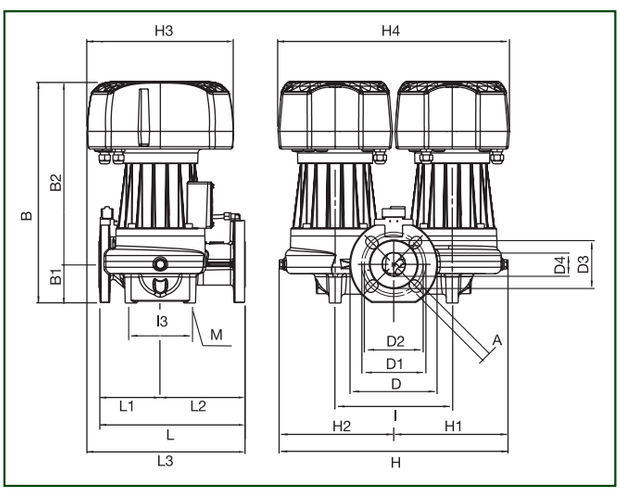

МОДЕЛЬ	l	l1	l2	l3	a	b	b1	b2	d	d1	d2	d3	d4	i	i1	i2	i3	m	h	h1	h2	h3	h4	ВЕС кг
DPH-E 60/250-40	250	105	145	270	18	378	66	312	150	110	100	80	40	200	100	100	100	M12	389	194,5	195	250	396	42,7
DPH-E 120/250-40	250	105	145	270	18	378	66	312	150	110	100	80	40	200	100	100	100	M12	389	194,5	165	250	396	42,9
DPH-E 60/280-50	280	130	150	–	18	411	73	338	165	125	110	90	50	240	120	120	120	m14	452	226	226	250	436	67,2
DPH-E 120/280-50	280	130	150	–	18	411	73	338	165	125	110	90	50	240	120	120	120	m14	452	226	226	250	436	67,2
DPH-E 180/280-50	280	130	150	–	18	461	73	388	165	125	110	90	50	240	120	120	120	m14	452	226	226	250	436	73,2
DPH-E 60/340-65	340	138,5	201,5	–	18	433	82	351	185	145	130	110	65	240	120	120	240	m14	472	236	236	250	436	72,9
DPH-E 120/340-65	340	138,5	201,5	–	18	483	82	220	185	145	130	110	65	240	120	120	240	m14	472	236	236	250	436	77,9
DPH-E 150/340-65	340	138,5	201,5	–	18	483	82	220	185	145	130	110	65	240	120	120	240	m14	472	236	236	250	436	77,9
DPH-E 120/360-80	360	160	200	–	18	497	97	400	200	160	150	130	80	240	120	120	150	m14	478	239	239	250	436	89,9

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ

ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

VA - VB - VD - *ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ*

Одиночный Однофазный - Трехфазный	Сдвоенный Однофазный - Трехфазный	Макс. Мощн. Вт	Q $м^3$/ч л/мин	0 0	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3 50	4,2 70	5,4 90	7,2 120	9,6 160	12 200	14,4 240	18 300	24 400	30 500	36 600	42 700	54 900	72 1200	80 1333	120 2000
VA 25	-	57	H (м)	2,71	2,45	2,15	1,75	1,2	0,6															
VA 35 - VSA 35	-	71		4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4															
VA 55 - VSA 55	**VD 55/220.32**	82		5,4	4,7	4,5	3,3	2,6	1,75	0,85														
VA 65 - VSA 65	-	102		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4															
VB 35/120	-	71		4,3	3,9	3,4	2,8	2,15	1,4															
VB 55/120	-	82		5,4	4,7	4	3,3	2,5	1,75	0,85														
VB 65/120	**VD 65/220.32**	102		6,3	5,8	5,3	4,3	3,4	2,4															

A - B - D - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ*

Одиночный Однофазный - Трехфазный	Сдвоенный Однофазный - Трехфазный	Макс. Мощн. Вт	Q $м^3$/ч л/мин	0 0	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3 50	4,2 70	5,4 90	7,2 120	9,6 160	12 200	14,4 240	18 300	24 400	30 500	36 600	42 700	54 900	72 1200	80 1333	120 2000
A 50/180 M - XM B 50/250.40 M	**D 50/250.40 M**	184	H (м)	5,7	5,6	5,4	5,3	5,1	4,8	4,2	3,4	2,6												
A 56/180 M - XM B 56/250.40 M	**D 56/250.40 M**	271		6,35	6,3	6,2	6,18	6	5,9	5,5	4,85	4,2	3,0	1,2										
A 80/180 M - XM B 80/250.40 M	**D 80/250.40 M**	256		8,25	8	7,6	7,4	7,2	6,9	6,3	5,05	3,8												
A 110/180 XM B 110/250.40 M	**D 110/250.40 M**	410		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	8,1	7	4,7	1,7										
A 50/180 XT B 50/250.40 T	**D 50/250.40 T**	201		5,9	5,85	5,8	5,6	5,5	5,2	4,6	3,75	2,9												
A 50/180 T	-	197		5,6	5,6	5,6	5,5	5,43	5,4	4,9	3,85	2,8												
A 56/180 XT B 56/250.40 T	**D 56/250.40 T**	291		6,4	6,3	6,2	6,1	6	5,9	5,7	5,05	4,4												
A 50/180 T	-	297		6,42	6,42	6,41	6,4	6,4	6,4	6,1	5,45	4,8												
A 80/180 XT B 80/250.40 T	**D 80/250.40 T**	272		8,2	7,9	7,6	7,3	7	6,8	6,1	4,9	3,7												
A 80/180 T	-	271		8,2	7,9	7,6	7,3	7	6,8	6,1	4,9	3,7												
A 110/180 XT B 110/250.40 T	**D 110/250.40 T**	403		11,3	11	10,8	10,5	10	9,8	9,2	8,1	7	4	1,6										

* Гидравлические характеристики при максимальных оборотах

VA - VB - VD

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

VA

CE ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем отопления и кондиционирования.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,5 до 4,2 куб.м./ч, напор: до 6,3 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля – 30%).
Температура: от –10 до +110°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM.

Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью. Двигатель не требует дополнительной защиты от перегрузки. Три скорости вращения двигателя. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

* См. кривую характеристик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- VA *ОДИНОЧНЫЙ С РЕЗЬБОВЫМИ ПАТРУБКАМИ*

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Электрические характеристики							МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Скорость	Ном. об/мин	P1 Макс. мощн. Вт	In A	Конденсатор		
								мкФ	Vc	
VA 25/130	60112896	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2655 2380 1680	43 38 31	0,19 0,17 0,15	1,5	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 25/180	60112900	180	1 x 230 V ~	3 2 1	2655 2380 1680	43 38 31	0,19 0,17 0,15	1,5	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 25/180X	60112902	180	1 x 230 V ~	3 2 1	2655 2380 1680	43 38 31	0,19 0,17 0,15	1,5	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 35/130	60112903	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2455 1930 1150	56 50 35	0,25 0,22 0,16	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 35/130-1/2"	60112904	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2455 1930 1150	56 50 35	0,25 0,22 0,16	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 35/180	60112915	180	1 x 230 V ~	3 2 1	2455 1930 1150	56 50 35	0,25 0,22 0,16	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 35/180 X	60112931	180	1 x 230 V ~	3 2 1	2455 1930 1150	56 50 35	0,25 0,22 0,16	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 55/130	60112936	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 55/130-1/2"	60112938	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 55/180	60112948	180	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
VA 55/180 X	60112957	180	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	темп. +90°C м вод. 2,5
VA 65/130	60112962	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	темп. +90°C м вод. 2,5
VA 65/130-1/2"	60112966	130	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	темп. +90°C м вод. 2,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

VA - VB - VD

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

МОДЕЛЬ	КОД
VA 65/180	60112985
VA 65/180 X	60112988

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Электрические характеристики							МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Скорость	Ном. об/мин	P1 Макс. мощн. Вт	In A	Конденсатор		
						мкФ	Vc	
180	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	темп. +90°C м вод. 2,5
180	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	темп. +90°C м вод. 2,5

VB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VB *ОДИНАРНЫЙ С ОВАЛЬНЫМИ ФЛАНЦАМИ*

МОДЕЛЬ	КОД
VB 35/120	60112933
VB 55/120	60112959
VB 65/120	60112989

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Электрические характеристики							МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Скорость	Ном. об/мин	P1 Макс. мощн. Вт	In A	Конденсатор		
						мкФ	Vc	
120	1 x 230 V ~	3 2 1	2465 1930 1150	56 50 35	0,25 0,22 0,16	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
120	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
120	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	темп. +90°C м вод. 2,5

VD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VD *СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

МОДЕЛЬ	КОД
VD 55/220.32	60112961
VD 65/220.32	60112991

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Электрические характеристики							МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Скорость	Ном. об/мин	P1 Макс. мощн. Вт	In A	Конденсатор		
						мкФ	Vc	
220	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	темп. +90°C м вод. 1,5
220	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	темп. +90°C м вод. 2,5

VA - VB - VD

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

VA 25

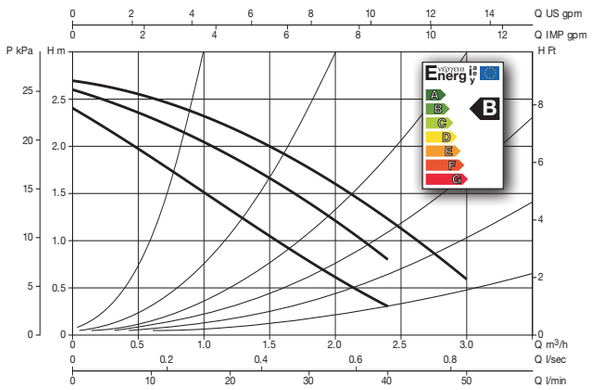

VA - VB 35

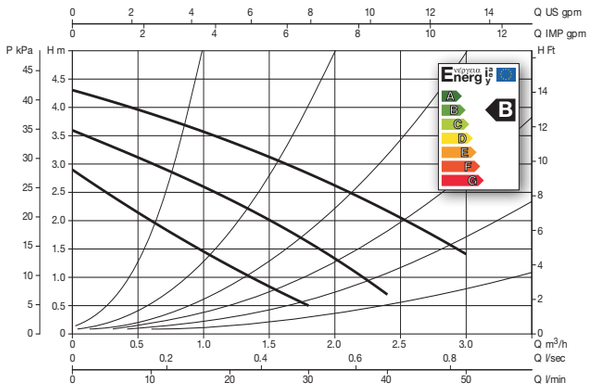

VA - VB - VD 55*

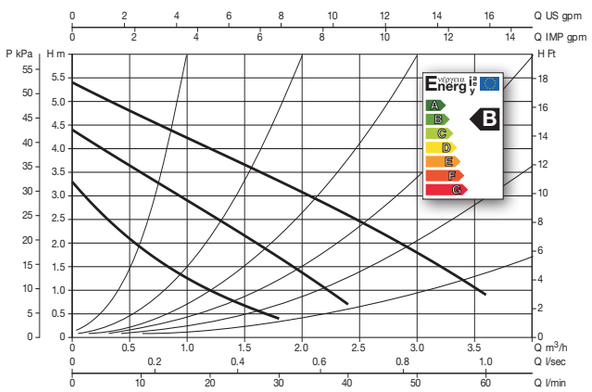

VA - VB - VD 65*

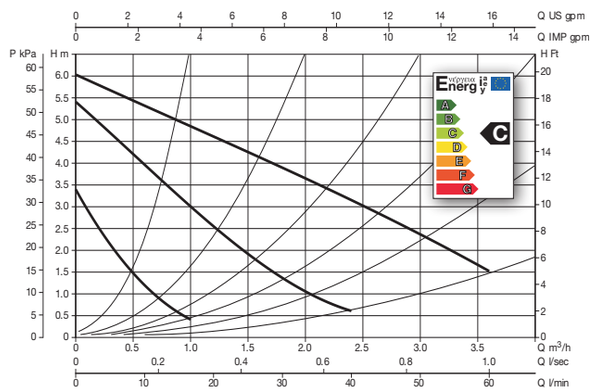

* Электрические и гидравлические параметры относятся только к одному работающему насосу

VA - VB - VD

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

VA

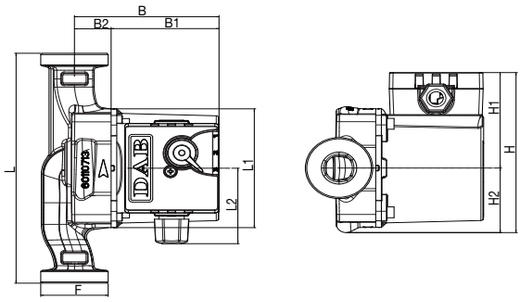

VB

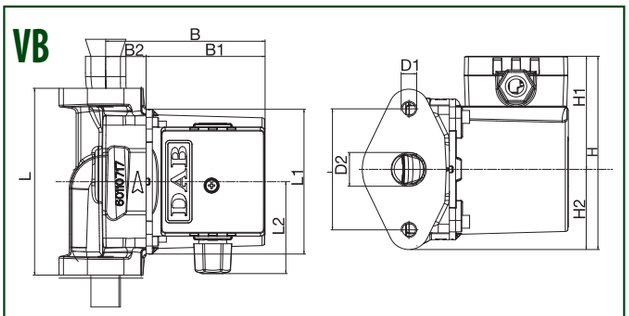

VD

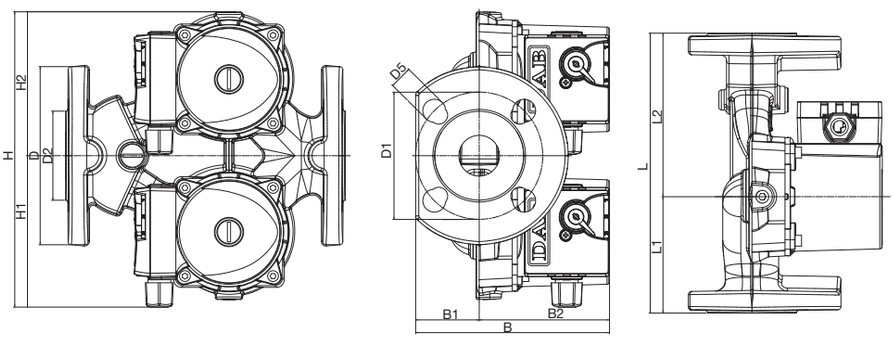

Модель	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	H2	F	Размеры упаковки			Объем м³	Кол-во на паллету	Вес кг
											L	B	H			
VA 25/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 25/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 25/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 35/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 35/130 1/2″	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 35/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 35/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 55/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 55/130 1/2″	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 55/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 55/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 65/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 65/130 1/2″	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VA 65/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VA 65/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6

Модель	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	H2	D2	D1	Размеры упаковки			Объем м³	Кол-во на паллету	Вес кг
												L	B	H			
VB 35/120	120	98	60	104	78	26	124	75	49	25	M10	135	135	150	0,0027	240	2,7
VB 55/120	120	98	60	104	78	26	124	75	49	25	M10	135	135	150	0,0027	240	2,7
VB 65/120	120	98	60	104	78	26	124	75	49	26	M10	135	135	150	0,0027	240	2,7

Модель	L	L1	L2	B	B1	B2	D	D1		D2	D4	D5		H	H1	H2	Размеры упаковки			Объем м³	Кол-во на паллету	Вес кг
								PN6	PN10			PN6	PN10				L	B	H			
VD 55/220.32	220	91,5	128,5	150	50	100	140	90	100	70	32	14	18	230	115	115	160	253	238	0,0096	84	8,2
VD 65/220.32	220	91,5	128,5	150	50	100	140	90	100	70	31	14	18	230	115	115	160	253	238	0,0096	84	8,2

A - B - D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

A

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем отопления и кондиционирования.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 12 куб.м./ч, напор – до 11 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля – 30%). Температура: от –10 до +110°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM.

Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью. Двигатели однофазных моделей не требует дополнительной защиты от перегрузки, имеют три скорости вращения двигателя. Для двигателей трехфазных моделей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Трехфазные двигатели имеют две скорости вращения. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - A *ОДИНОЧНЫЙ С РЕЗЬБОВЫМИ ПАТРУБКАМИ*

МОДЕЛЬ	КОД
A 50/180 M	505803001
A 50/180 XM	505802041
A 50/180 T	505803601
A 50/180 XT	505802671
A 56/180 M	505805001
A 56/180 XM	505804041
A 56/180 T	505805601
A 56/180 XT	505804671
A 80/180 M	505807001
A 80/180 XM	505806041
A 80/180 T	505807601
A 80/180 XT	505806671
A 110/180 M	505808001

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Диаметр патрубка	Скорость	Электрические характеристики					Миним. давление на всасывающем патрубке
				Ном. об/мин	P1 Макс. мощн., Вт	In A	Конденсатор мкФ	Конденсатор Vc	
1x230 V ~	180	2"G	3 2 1	2791 2651 2297	184 189 168	0,92 0,92 0,80	4	400	темп. +90°C м вод. 1,5
1x230 V ~	180	1 1/2"G	3 2 1	2766 2616 2215	195 194 180	0,95 0,95 0,85	4	400	темп. +90°C м вод. 1,5
3x400 V ~	180	2"G	2 1	2838 2520	201 129	0,50 0,23	-	-	темп. +90°C м вод. 1,5
3x400 V ~	180	1 1/2"G	2 1	2827 2502	197 139	0,52 0,25	-	-	темп. +90°C м вод. 1,5
1x230 V ~	180	2"G	3 2 1	2658 2117 1394	271 294 224	1,18 1,32 1,00	7	400	темп. +90°C м вод. 1,5
1x230 V ~	180	1 1/2"G	3 2 1	2636 2226 1485	282 287 228	1,23 1,30 1,06	7	400	темп. +90°C м вод. 1,5
3x400 V ~	180	2"G	2 1	2708 2178	291 200	0,60 0,32	-	-	темп. +90°C м вод. 1,5
3x400 V ~	180	1 1/2"G	2 1	2704 2178	297 200	0,60 0,33	-	-	темп. +90°C м вод. 1,5
1x230 V ~	180	2"G	3 2 1	2683 2374 1688	256 260 218	1,12 1,17 1,00	7	400	темп. +90°C м вод. 2,5
1x230 V ~	180	1 1/2"G	3 2 1	2674 2356 1615	264 262 223	1,15 1,20 1,00	7	400	темп. +90°C м вод. 2,5
3x400 V ~	180	2"G	2 1	2727 2227	272 186	0,57 0,30	-	-	темп. +90°C м вод. 2,5
3x400 V ~	180	1 1/2"G	2 1	2724 2226	271 187	0,57 0,31	-	-	темп. +90°C м вод. 2,5
1x230 V ~	180	1 1/2"G	3 2 1	2746 2552 2052	410 393 361	1,77 1,78 1,64	12	450	темп. +90°C м вод. 2,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

A-B-D
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

МОДЕЛЬ	КОД
A 110/180 XM	505809001
A 110/180 T	505808601
A 110/180 XT	505809601

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Диаметр патрубка	Скорость	Электрические характеристики					Миним. давление на всасывающем патрубке
				Ном. об/мин	P1 Макс. мощн., Вт	In A	Конденсатор мкФ	Конденсатор Vc	
1x230 V ~	180	2″G	3 2 1	2746 2552 2052	410 393 361	1,77 1,78 1,64	12	450	темп. +90°C м вод. 2,5
3x400 V ~	180	$1^1/_2$″G	2 1	2759 2341	403 289	0,88 0,48	-	-	темп. +90°C м вод. 2,5
3x400 V ~	180	2″G	2 1	2759 2341	403 289	0,90 0,48	-	-	темп. +90°C м вод. 2,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - B *ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСА*

B

МОДЕЛЬ	КОД
B 50/250.40 M	505812041
B 50/250.40 T	505812671
B 56/250.40 M	505814041
B 56/250.40 T	505814671
B 80/250.40 M	505816041
B 80/250.40 T	505816671
B 110/250.40 M	505818001
B 110/250.40 T	505818601

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Диаметр патрубка	Скорость	Электрические характеристики					Миним. давление на всасывающем патрубке
				Ном. об/мин	Макс. мощн. Вт	In A	Конденсатор мкФ	Конденсатор Vc	
1x230 V~	250	DN 40	3 2 1	2766 2616 2215	195 194 180	0,95 0,95 0,85	2,5	400	темп. +90°C м вод. 1,5
3x400 V~	250	DN 40	2 1	2827 2502	197 139	0,52 0,25	-	-	темп +90°C м вод. 1,5
1x230 V~	250	DN 40	3 2 1	2636 2226 1485	282 287 228	1,23 1,30 1,06	7	400	темп +90°C м вод. 1,5
3x400 V~	250	DN 40	2 1	2704 2178	297 200	0,60 0,33	-	-	темп +90°C м вод. 1,5
1x230 V~	250	DN 40	3 2 1	2674 2356 1615	264 262 223	1,15 1,20 1,00	7	400	темп +90°C м вод. 2,5
3x400 V~	250	DN 40	2 1	2724 2226	271 187	0,57 0,31	-	-	темп +90°C м вод. 2,5
1x230 V~	250	DN 40	3 2 1	2746 2552 2052	410 393 361	1,77 1,78 1,64	12	450	темп +90°C м вод. 2,5
3x400 V~	250	DN 40	2 1	2759 2341	403 289	0,90 0,48	-	-	темп +90°C м вод. 2,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - D *СДВОЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАСОСА*

D

МОДЕЛЬ	КОД
D 50/250.40 M	505822041
D 50/250.40 T	505822671
D 56/250.40 M	505824041
D 56/250.40 T	505824671
D 80/250.40 M	505826041
D 80/250.40 T	505826671
D 110/250.40 M	505828001
D 110/250.40 T	505828601

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ДИАМЕТР ПАТРУБКА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
			СКОРОСТЬ	Ном. об./мин	Макс. мощность Вт	In A	КОНДЕНСАТОР мкф	КОНДЕНСАТОР Vc	
1 x 230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3 2 1	2766 2616 2215	195 194 180	0,95 0,95 0,85	2,5	400	t° +90°C м. вод. 1,5
3x400 V ~	250	DN 40 - PN 10	2 1	2827 2502	197 139	0,52 0,25	-	-	t° +90°C м. вод. 1,5
1 x 230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3 2 1	2636 2226 1485	282 287 228	1,23 1,30 1,06	7	400	t° +90°C м. вод. 1,5
3x400 V ~	250	DN 40 - PN 10	2 1	2704 2178	297 200	0,60 0,33	-	-	t° +90°C м. вод. 1,5
1 x 230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3 2 1	2674 2356 1615	264 262 223	1,15 1,20 1,00	7	400	t° +90°C м. вод. 2,5
3x400 V ~	250	DN 40 - PN 10	2 1	2724 2226	271 187	0,57 0,31	-	-	t° +90°C м. вод. 2,5
1 x 230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3 2 1	2746 2552 2052	410 393 361	1,77 1,78 1,64	12	450	t° +90°C м. вод. 2,5
3x400 V ~	250	DN 40 - PN 10	2 1	2759 2341	403 289	0,90 0,48	-	-	t° +90°C м. вод. 2,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

A 50-56-80/…M-T

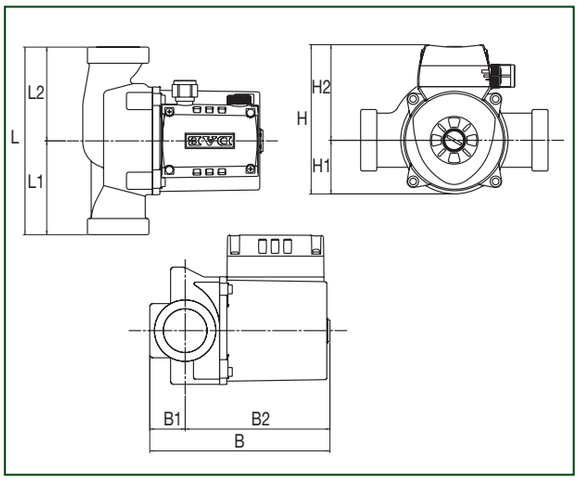

A 110/…M-T

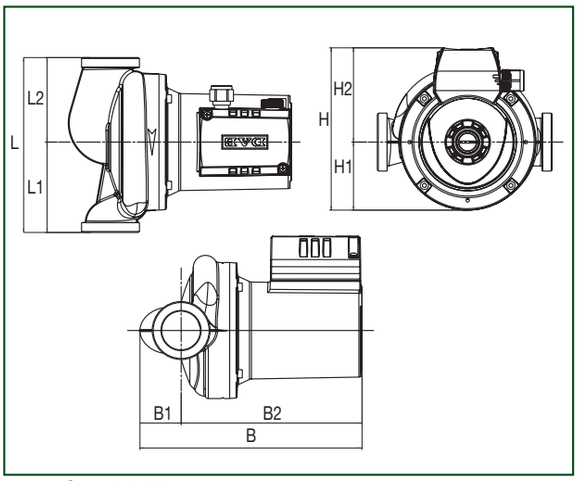

B 50-56-80/…M-T

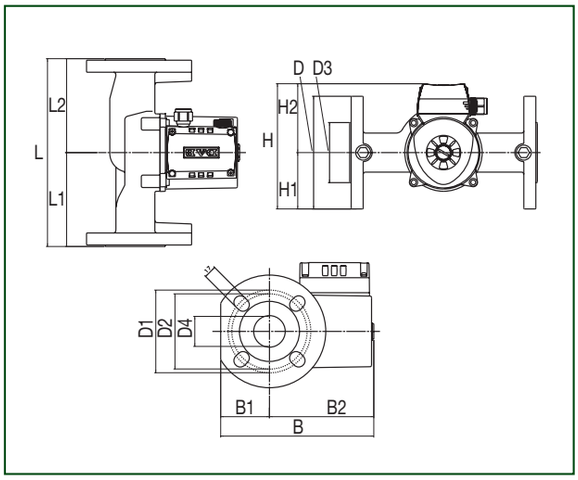

B 110/…M-T

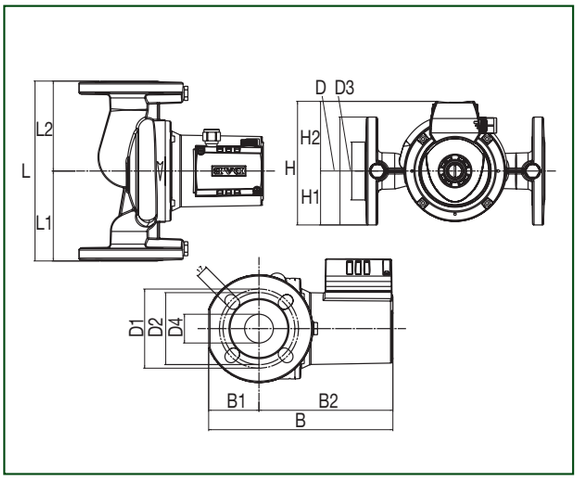

D 50-56-80/…M-T

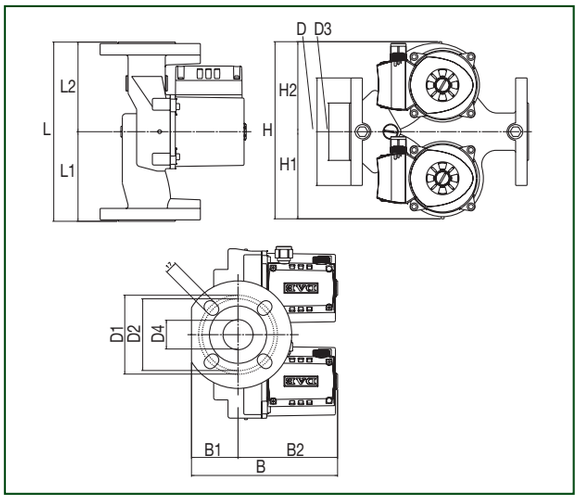

D 110/…M-T

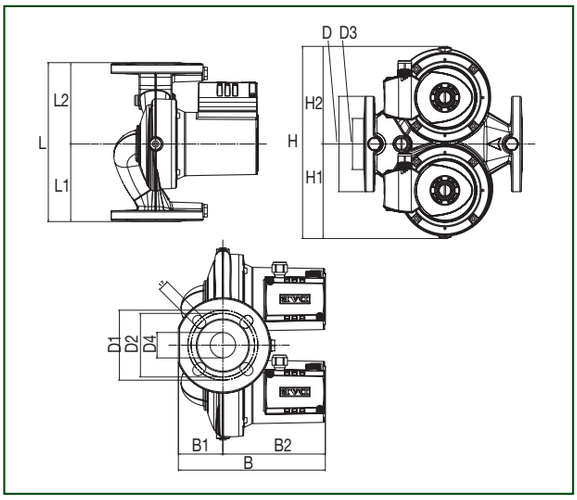

A-B-D

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

Модель	L	L1	L2	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	F	Вес кг
A 50/180 XM	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2"G	4,8
A 50/180 M	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1"1/2	4,8
A 50/180 XT	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2"G	5
A 50/180 T	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1"1/2	5
A 56/180 XM	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2"G	4,8
A 56/180 M	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1"1/2	4,8
A 56/180 XT	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2"G	5
A 56/180 T	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1"1/2	5
A 80/180 XM	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2"G	4,8
A 80/180 M	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1"1/2	4,8
A 80/180 XT	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	2"G	5
A 80/180 T	180	90	90	173	34	139	_	_	_	_	_	143	52	92	1"1/2	5
A 110/180 M	180	93	87	229	42	186	_	_	_	_	_	167	70	97	1"1/2	7,5
A 110/180 XM	180	93	87	229	42	186	_	_	_	_	_	167	70	97	2"G	7,5
A 110/180 T	180	93	87	229	186	42	_	_	_	_	_	163	70	93	1"1/2	7,7
A 110/180 XT	180	93	87	229	186	42	_	_	_	_	_	163	70	93	2"G	7,7

Модель	L	L1	L2	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	F	Вес кг
B 50/250.40 M	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/ PN10	8,6
B 50/250.40 T	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/ PN10	8,8
B 56/250.40 M	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/ PN10	8,6
B 56/250.40 T	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/ PN10	8,8
B 80/250.40 M	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/ PN10	8,6
B 80/250.40 T	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	167	75	92	DN40/ PN10	8,8
B 110/250.40 M	250	125	125	256	70	186	150	110	100	80	40	172	75	97	DN40/ PN10	9,4
B 110/250.40 T	250	125	125	256	70	186	150	110	100	80	40	168	75	93	DN40/ PN10	9,6

Модель	L	L1	L2	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	F	Вес кг
D 50/250.40 M	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/ PN10	14,2
D 50/250.40 T	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/ PN10	14,8
D 56/250.40 M	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/ PN10	14,2
D 56/250.40 T	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/ PN10	14,8
D 80/250.40 M	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/ PN10	14,2
D 80/250.40 T	250	125	125	204	65	139	150	110	100	80	40	247	122	126	DN40/ PN10	14,8
D 110/250.40 M	250	122	128	231	70	161	150	110	100	80	40	302	149	154	DN40/ PN10	17,8
D 110/250.40 T	250	122	128	231	70	161	150	110	100	80	40	302	149	154	DN40/ PN10	18,0

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EVOTRON

NEW

EVOTRON SOL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

соответствует 2013 и 2015 европейской директиве 2009/125/EC (ex EuP)

CE

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ И ГОРЯЧИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления в том числе и солнечного.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 8,2 куб.м./час, напор - до 6,5 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде, макс. содержание гликоля 30%. Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM

Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается «ночной режим» работы с низким энергопотреблением.
В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- *РАЗМЕРЫ*

МОДЕЛЬ	КОД	МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			КОМПЛЕКТ СОЕДИНЕНИЙ		МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	МОЩНОСТЬ, Вт	In A	СТАНДАРТНАЯ ЛАТУНЬ	СПЕЦ. ИСПОЛНЕНИЕ	
EVOTRON 40/130 SOL	60143369	130	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 40/130(1/2) SOL	60143372	130	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	-	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 40/180 SOL	60143375	180	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/130 SOL	60143370	130	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/130(1/2) SOL	60143373	130	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	-	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 60/180 SOL	60143376	180	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,40	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/130 SOL	60143371	130	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/130(1/2) SOL	60143374	130	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	-	-	T° + 90°C м. вод. 10
EVOTRON 80/180 SOL	60143377	180	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10

EVOTRON SOL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

EVOTRON SOL 40

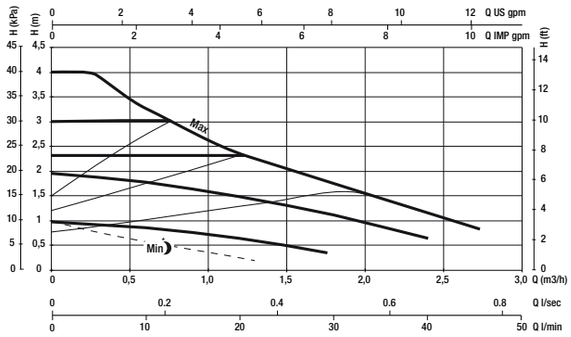

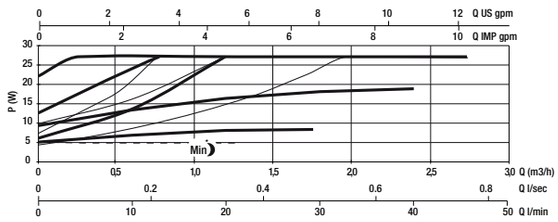

EVOTRON SOL 60

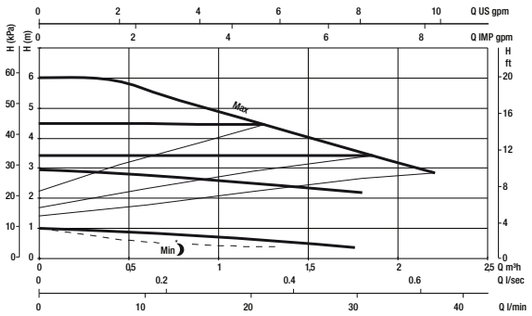

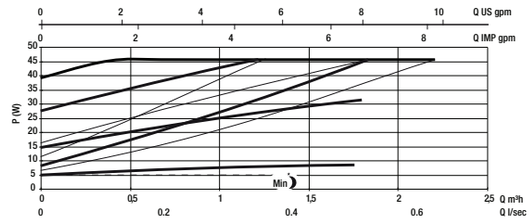

EVOTRON SOL 80

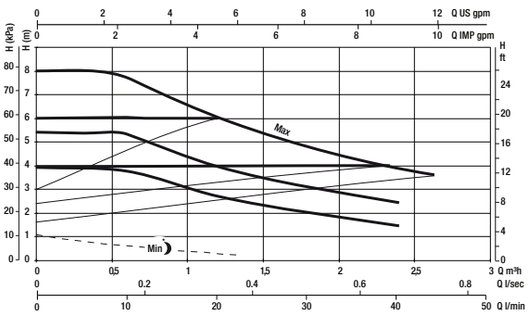

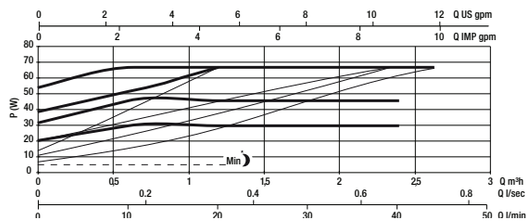

EVOTRON SOL

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

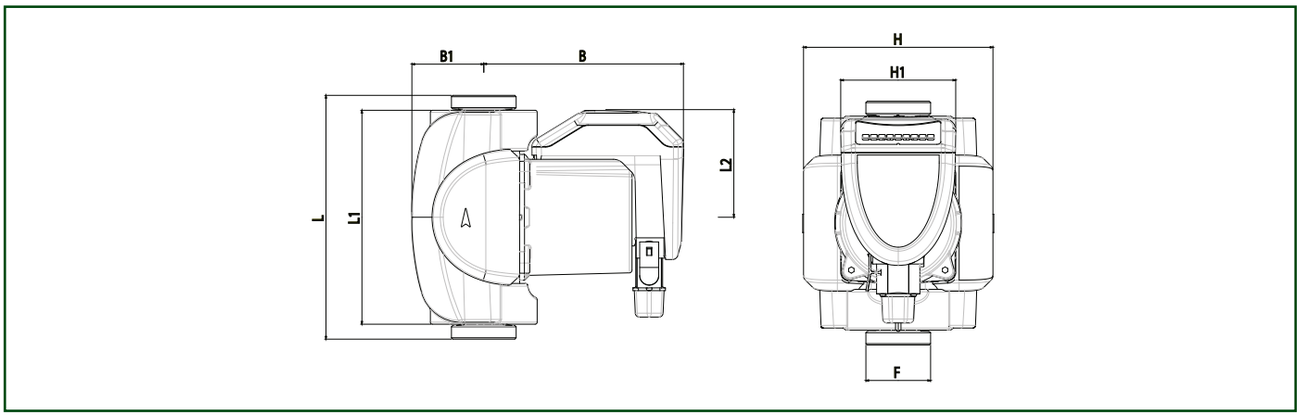

МОДЕЛЬ	L	L1	L2	B	B1	H	H1	F	РАЗМЕР УПАКОВКИ			ВЕС Кг	КОЛ-ВО на ПАЛЛЕТЕ
									L	B	H		
EVOTRON 40/130 SOL	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 40/130(1/2) SOL	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 40/180 SOL	180	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 60/130 SOL	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 60/130(1/2) SOL	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 60/180 SOL	180	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.9	120
EVOTRON 80/130 SOL	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 80/130(1/2) SOL	130	158	79.5	147.5	53	140	85	1″	148	193	217	2.7	120
EVOTRON 80/180 SOL	180	158	79.5	147.5	53	140	85	1″1/2	148	193	217	2.9	120

VSA

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

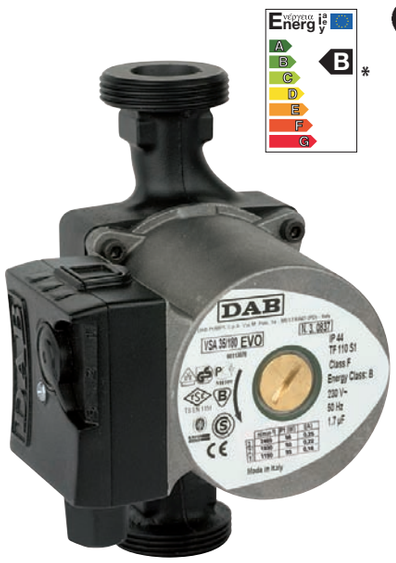

ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем отопления и кондиционирования с повышенным содержанием гликоля в теплоносителе, в том числе в системах отопления, использующих в качестве источника тепла солнечные панели.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,5 до 4,2 куб.м/ч, напор – до 6,3 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля – 60%). Температура: от –10°C до +110 °C. Все модели этой серии способны работать при температурных пиках до +140°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун с катафорезным покрытием; рабочее колесо – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM.
Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью. Двигатель не требует дополнительной защиты от перегрузки. Три скорости вращения двигателя.
Монтаж. Вал двигателя – строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

* См. кривую характеристик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
VSA 35/130	60115307
VSA 35/130 1/2″	60115308
VSA 35/180	60115309
VSA 55/130	60115310
VSA 55/130 1/2″	60115316
VSA 55/180	60115317
VSA 65/130	60115318
VSA 65/130 1/2″	60115319
VSA 65/180	60115320

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Электрические характеристики							Патрубки на заказ		МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Скорость	Ном. об/мин	Макс. мощн. Вт	In A	Конденсатор мкФ	Конденсатор Vc	Стандартиз.	Специальный	
130	1 x 230 V ~	3 2 1	2465 1930 1150	56 50 35	0,25 0,22 0,16	1,7	450	1″F	3/4″F - 1 1/4″M	темп. +90°C м вод. 1,5
								-		темп. +90°C м вод. 1,5
180								1″F	3/4″F - 1 1/4″M	темп. +90°C м вод. 1,5
								1 1/4″		
130	1 x 230 V ~	3 2 1	2400 1600 930	70 58 36	0,3 0,26 0,17	1,7	450	1″F	3/4″F - 1 1/4″M	темп. +90°C м вод. 1,5
								-		темп. +90°C м вод. 1,5
180								1″F	3/4″F - 1 1/4″M	темп. +90°C м вод. 1,5
								1 1/4″		
130	1 x 230 V ~	3 2 1	2310 1532 880	78 59 37	0,34 0,26 0,17	2	450	1″F	3/4″F - 1 1/4″M	темп. +90°C м вод. 1,5
								-		темп. +90°C м вод. 1,5
180								1″F	3/4″F - 1 1/4″M	темп. +90°C м вод. 2,5
								1 1/4″		

VSA

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

VSA 35

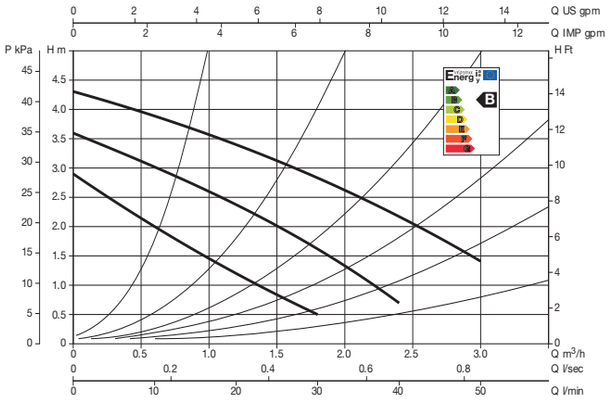

VSA 55

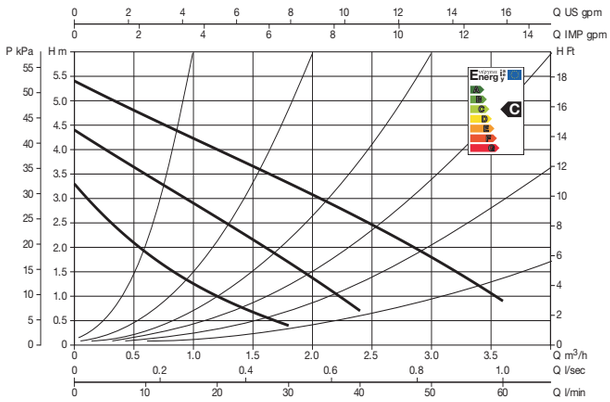

VSA 65

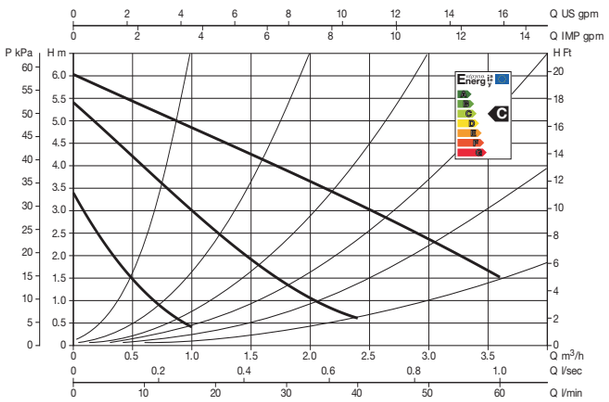

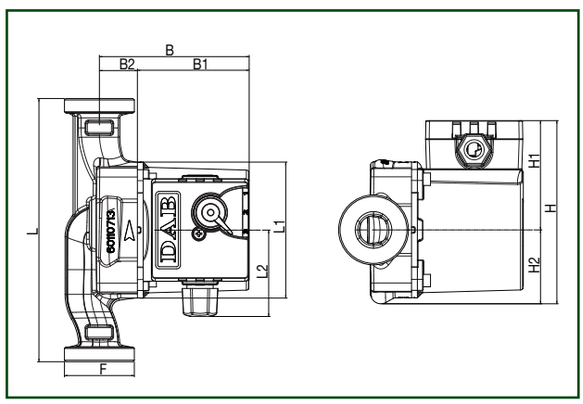

РАЗМЕРЫ И ВЕС

МОДЕЛЬ	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	H2	F	Размеры упаковки			Объем м³	Кол-во на паллету	Вес кг
											L	B	H			
VSA 35/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VSA 35/130 1/2″	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VSA 35/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VSA 35/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VSA 55/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VSA 55/130 1/2″	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VSA 55/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VSA 55/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VSA 65/130	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VSA 65/130 1/2″	130	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1″G	135	135	150	0,0027	240	2,5
VSA 65/180	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	1 1/2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6
VSA 65/180 X	180	93	59	102,5	76,5	26	125,5	75	50,5	2″G	130	190	150	0,0037	180	2,6

EVOTRON

NEW

EVOTRON SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

соответствует 2013 и 2015 европейской директиве 2009/125/EC (ex EuP)

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем отопления в том числе и хладоснабжения и горячего водоснабжения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 8,2 куб.м./час, напор - до 6,5 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от -10 до +110 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - керамика, уплотнение - EPDM.

Особенности: Насос укомплектован высокоэффективным, синхронным электродвигателем с постоянными магнитами и электронным регулированием. Поддерживается «ночной режим» работы с низким энергопотреблением.
В комплект поставки одиночных насосов, входит теплоизоляция корпуса насоса, все насосы укомплектованы разъемами для подключения к электрической сети.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
EVOTRON 40/150 SAN	60143366
EVOTRON 60/150 SAN	60143367
EVOTRON 80/150 SAN	60143368

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ПАТРУБКИ ПО ЗАКАЗУ		МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50Гц	МОЩНОСТЬ ВТ	In A	СТАНДАРТНАЯ ЛАТУНЬ	СПЕЦ. ИСПОЛНЕНИЕ	
150	1x230 V	5 - 27	0,05 - 0,26	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
150	1x230 V	5 - 43	0,05 - 0,60	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10
150	1x230 V	5 - 66	0,06 - 0,60	½″F - ¾″M - 1″F	ø 22 - ø 28	T° + 90°C м. вод. 10

EVOTRON SAN 40

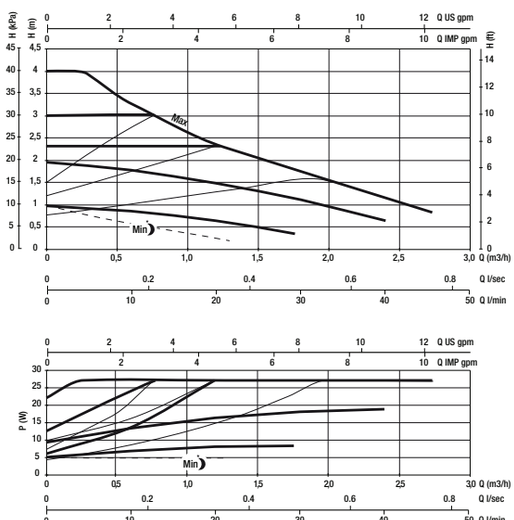

EVOTRON SAN 60

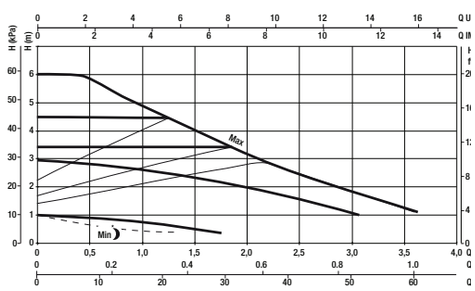

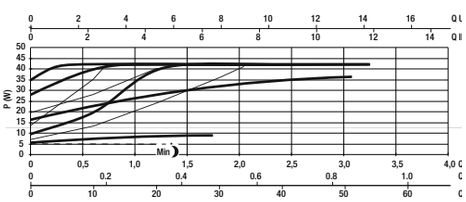

EVOTRON SAN

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С «МОКРЫМ» РОТОРОМ И ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

EVOTRON SAN 80

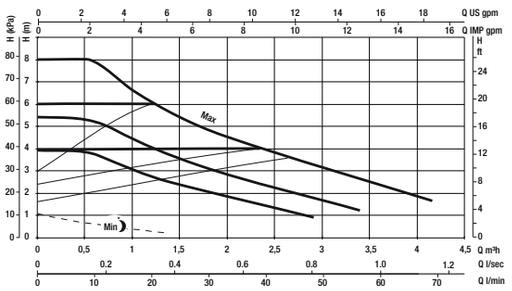

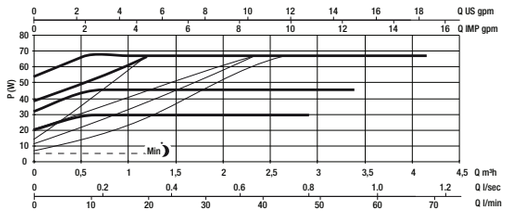

РАЗМЕРЫ И ВЕС

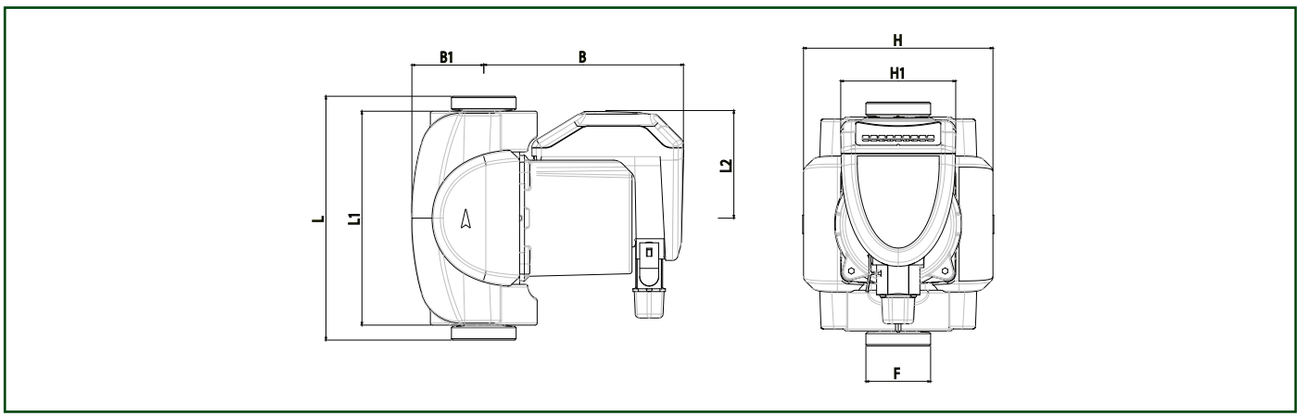

МОДЕЛЬ	L	L1	L2	B	B1	H	H1	F	РАЗМЕР УПАКОВКИ			ВЕС Kг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
									L	B	H		
EVOTRON 40/150 SAN	150	158	79.5	147.5	53	140	85	1"1/2	148	193	217	3.0	120
EVOTRON 60/150 SAN	150	158	79.5	147.5	53	140	85	1"1/2	148	193	217	3.0	120
EVOTRON 80/150 SAN	150	158	79.5	147.5	53	140	85	1"1/2	148	193	217	3.0	120

VS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

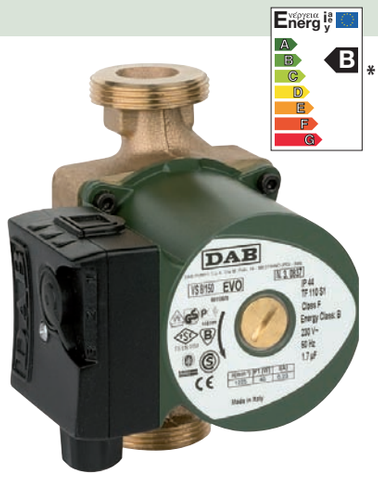

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для систем горячего водоснабжения с линией рециркуляции.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,6 до 4,2 куб.м./ч, напор: до 6,3 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды от +5°C до +85°C, для прочих применений от –10°C до +110°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – бронза, рабочее колесо – технополимер, ротор – керамика, уплотнение – EPDM.
Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью. Двигатель не требует дополнительной защиты от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

* vedi performance curves

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
VS 8/150	60112968
VS 16/150	60115297
VS 35/150	60115298
VS 65/150	60115299

МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	Электрические характеристики						Патрубки на заказ		МИН. ДАВЛЕНИЕ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ ПАТРУБКЕ
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Ном. об/мин	Макс.мощн. Вт	In A	Конденсатор		Стандартиз.	Специальный	
					мкФ	Vc			
150	1 x 230 V ~	1340	22	0,14	1,5	450	Латунь $^1/_2$" F - $^3/_4$" F - 1" F Медь d22 - d28		t +90°C 1,5 м.вод.
150	1 x 230 V ~	2784	41	0,19	1,5	450			
150	1 x 230 V ~	2470	55	0,24	1,7	450			
150	1 x 230 V ~	2317	77	0,34	2	450			

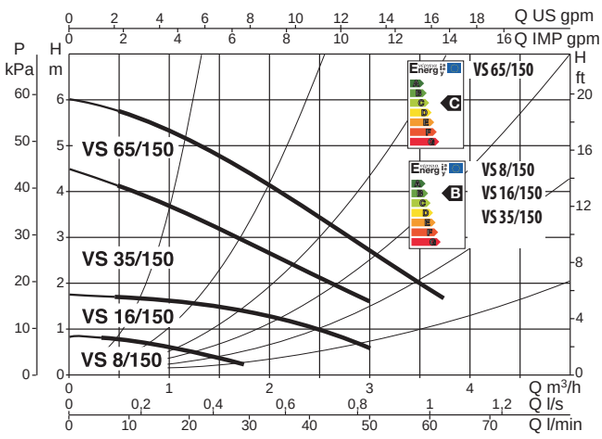

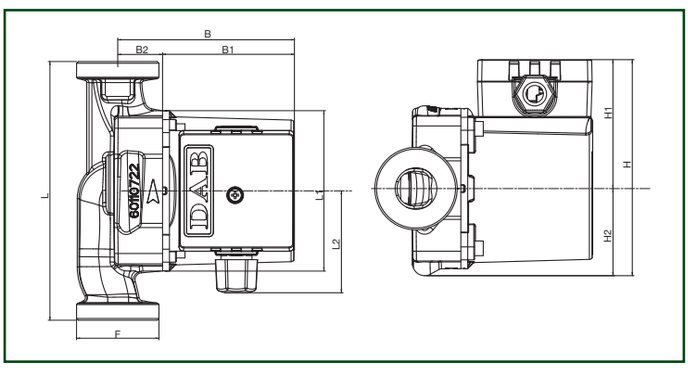

МОДЕЛЬ	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	H2	F	РАЗМЕР УПАКОВКИ			Объем м3	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
											L	B	H			
VS 8/150	150	98	60	104	78	26	124	75	49	11/2"	134	188	150	0,0038	2,6	180
VS 16/150	150	98	60	104	78	26	124	75	49	11/2"	134	188	150	0,0038	2,6	180
VS 35/150	150	98	60	104	78	26	124	75	49	11/2"	134	188	150	0,0038	2,6	180
VS 65/150	150	98	60	104	78	26	124	75	49	11/2"	134	188	150	0,0038	2,6	180

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

VORTEX

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ СО СФЕРИЧЕСКИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

ДЛЯ БЫТОВЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для систем горячего водоснабжения с линией рециркуляции.
Рабочий диапазон. Производительность: до 0,6 куб.м/ч, напор – до 1,4 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от +5°C до +85°C, для прочих применений – до +95°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – латунь; рабочее колесо – нержавеющая сталь сферической формы; уплотнение – EPDM.
Особенности. Модели BWZ имеют встроенный механический таймер, модели с индексом «V» имеют встроенный шаровой запорный клапан.
Монтаж. Вал двигателя – строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F.

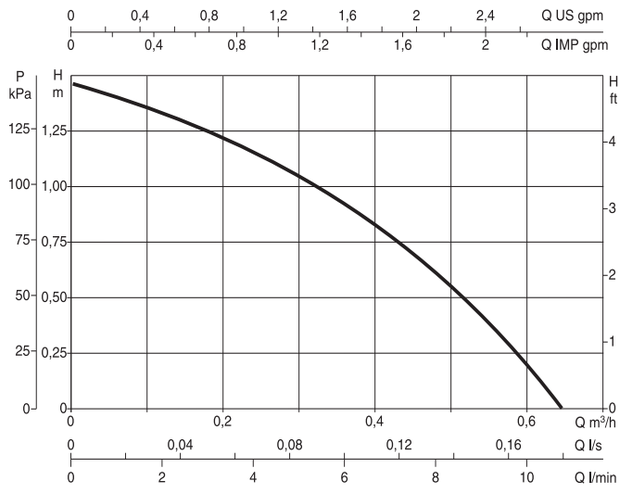

Циркуляционные насосы с корпусом для R-соединений

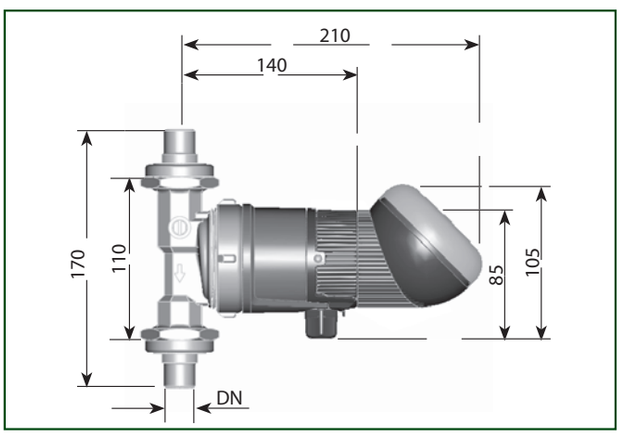

Модель	Версии	Источник Питания, 50 Гц	Муфты насоса	Межцент. расст. мм
BWZ 152 V KT	ежедн. механический	1 x 230 V ~	1/2"	110
BWZ 152 V o T	ежедн. механический	1 x 230 V ~	1/2"	110
BW 152 V KT	без таймера	1 x 230 V ~	1/2"	110
BW 152 V o T	без таймера	1 x 230 V ~	1/2"	110

BPH - BMH - *СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ*

Одиночный Однофазный - Трехфазный	Макс. Мощн. Вт	Q м³/ч л/мин	0 0	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3 50	4,2 70	5,4 90	7,2 120	9,6 160	12 200	14,4 240	18 300	24 400	30 500	36 600	42 700	54 900	72 1200	80 1333	120 2000
BPH 60/250.40 M	316		7,2			6,8	6,7	6,5	6,2	5,8	5	3,7	2										
BPH 120/250.40 M	510		11			10,3	10,1	9,8	9,2	8,6	7,65	6,2	4,35	2,4									
BPH 60/280.50 M	595		7,65			7,5	7,45	7,4	7,3	7,2	6,98	6,7	6,2	5,75	4,6	2,3							
BPH 60/340.65 M	735		6,8			6,79	6,75	6,7	6,6	6,57	6,5	6,35	6,2	5,95	5,5	4,35	2,85	1,2					
BMH 30/250.40 T	192		3,3			3,1	2,95	2,85	2,5	2,1	1,15												
BPH 60/250.40 T	348		7,65			7,4	7,3	7,2	6,8	6,4	5,45	3,9	2,25										
BPH 120/250.40 T	536		12				11	10,7	10,1	9,5	8,4	6,8	4,7	2,2									
BMH 30/280.50 T	255		3,15				3,02	3	2,93	2,85	2,65	2,3	1,75	1,2									
BMH 60/280.50 T	410		5,83				5,65	5,6	5,49	5,35	5,1	4,75	4,2	3,65	2,62								
BPH 60/280.50 T	589		7,95				7,75	7,7	7,6	7,5	7,35	6,92	6,45	5,85	4,65	2,4							
BPH 120/280.50 M	870		11,3						10,8	10,5	10,3	9,9	9,4	8,5	7,2	4,8	2,1						
BPH 120/280.50 T	898	H (м)	11,7						11,3	11	10,75	10,25	9,6	8,9	7,75	5,4	2,6						
BPH 150/280.50 T	1130		15						14,6	14,4	14	13,6	12,7	11,8	10,5	7,5							
BPH 180/280.50 T	1630		18,4								17,4	17	16,4	15,6	14,4	12	8,8	5,2					
BMH 30/340.65 T	270		3,15						3,09	3,02	2,98	2,85	2,55	2,25	1,65								
BMH 60/340.65 T	445		5,4						5,15	5,05	4,9	4,7	4,45	4,1	3,45	2,25							
BPH 60/340.65 T	756		7,4						7,35	7,3	7,24	7,1	6,9	6,65	6,15	4,9	3,3	1,4					
BPH 120/340.65 T	1275		10,9						10,75	10,68	10,6	10,5	10,38	10,2	9,8	8,7	7,15	5,2	3				
BPH 150/340.65 T	2800		14,9						14,88	14,83	14,75	14,65	14,55	14,3	13,88	12,65	11	9,35	7,15				
BPH 180/340.65 T	2760		17,9								17,8	17,7	17,5	17,3	16,8	15,7	14,1	12,1	10				
BMH 30/360.80 T	484		3,9								3,85	3,8	3,75	3,65	3,48	3,1	2,45	1,75					
BMH 60/360.80 T	763		5,7								5,66	5,61	5,59	5,5	5,4	5	4,55	3,9	3,1				
BPH 120/360.80 T	1820		11,8								11,65	11,58	11,5	11,4	11,25	10,75	10,2	9,39	8,37	5,65			
BPH 150/360.80 T	2710		15,3								15,1	15,06	14,99	14,92	14,75	14,5	14	13,4	12,4	10,3	6		
BPH 180/360.80 T	2310		17,5								17,4	17,25	17,1	16,8	16,25	15	13,7	12	10,1	5,5			

DPH - DMH - *СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ*

Сдвоенный Однофазный - Трехфазный	Макс. Мощн. Вт	Q м³/ч л/мин	0 0	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3 50	4,2 70	5,4 90	7,2 120	9,6 160	12 200	14,4 240	18 300	24 400	30 500	36 600	42 700	54 900	72 1200	80 1333	120 2000
DPH 60/250.40 M	316		7,2			6,8	6,7	6,5	6,2	5,8	5	3,7	2										
DPH 120/250.40 M	510		11			10,3	10,1	9,8	9,2	8,6	7,65	6,2	4,35	2,4									
DPH 60/280.50 M	595		7,65			7,5	7,45	7,4	7,3	7,2	6,98	6,7	6,2	5,75	4,6	2,3							
DPH 60/340.65 M	735		6,8			6,79	6,75	6,7	6,6	6,57	6,5	6,35	6,2	5,95	5,5	4,35	2,85	1,2					
DMH 30/250.40 T	192		3,3			3,1	2,95	2,85	2,5	2,1	1,15												
DPH 60/250.40 T	348		7,65			7,4	7,3	7,2	6,8	6,4	5,45	3,9	2,25										
DPH 120/250.40 T	536		12				11	10,7	10,1	9,5	8,4	6,8	4,7	2,2									
DMH 30/280.50 T	255		3,15				3,02	3	2,93	2,85	2,65	2,3	1,75	1,2									
DMH 60/280.50 T	410		5,83				5,65	5,6	5,49	5,35	5,1	4,75	4,2	3,65	2,62								
DPH 60/280.50 T	589		7,95				7,75	7,7	7,6	7,5	7,35	6,92	6,45	5,85	4,65	2,4							
DPH 120/280.50 M	870		11,3						10,8	10,5	10,3	9,9	9,4	8,5	7,2	4,8	2,1						
DPH 120/280.50 T	898	H (м)	11,7						11,3	11	10,75	10,25	9,6	8,9	7,75	5,4	2,6						
DPH 150/280.50 T	1130		15						14,6	14,4	14	13,6	12,7	11,8	10,5	7,5							
DPH 180/280.50 T	1630		18,4								17,4	17	16,4	15,6	14,4	12	8,8	5,2					
DMH 30/340.65 T	270		3,15						3,09	3,02	2,98	2,85	2,55	2,25	1,65								
DMH 60/340.65 T	445		5,4						5,15	5,05	4,9	4,7	4,45	4,1	3,45	2,25							
DPH 60/340.65 T	756		7,4						7,35	7,3	7,24	7,1	6,9	6,65	6,15	4,9	3,3	1,4					
DPH 120/340.65 T	1275		10,9						10,75	10,68	10,6	10,5	10,38	10,2	9,8	8,7	7,15	5,2	3				
DPH 150/340.65 T	2800		14,9						14,88	14,83	14,75	14,65	14,55	14,3	13,88	12,65	11	9,35	7,15				
DPH 180/340.65 T	2760		17,9								17,8	17,7	17,5	17,3	16,8	15,7	14,1	12,1	10				
DMH 30/360.80 T	484		3,9								3,85	3,8	3,75	3,65	3,48	3,1	2,45	1,75					
DMH 30/360.80 T	763		5,7								5,66	5,61	5,59	5,5	5,4	5	4,55	3,9	3,1				
DPH 120/360.80 T	1820		11,8								11,65	11,58	11,5	11,4	11,25	10,75	10,2	9,39	8,37	5,65			
DPH 150/360.80 T	2710		15,3								15,1	15,06	14,99	14,92	14,75	14,5	14	13,4	12,4	10,3	6		
DPH 180/360.80 T	2310		17,5								17,4	17,25	17,1	16,8	16,25	15	13,7	12	10,1	5,5			

DPH - DMH - BPH - BMH
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

DPH/DMH

BPH/BMH

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1,5 до 78 куб.м/ч, напор: до 18 м водяного столба. Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля – 30%). Температура: для однофазного исполнения насосов от –10°C до +110°C, для BPH-DPH 150-180/280.50T, BPH-DPH 150-180/340.65T и BPH-DPH 150-180/360.80T от –10°C до +110°C, для остальных насосов в трехфазном исполнении от –10°C до +120°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM.
Особенности. Подшипники двигателя смазываются перекачиваемой жидкостью.
Двигатели однофазных моделей не требуют дополнительной защиты от перегрузки и имеют три скорости вращения двигателя. Для двигателей трехфазных моделей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Трехфазные двигатели имеют 2 или 3 скорости вращения двигателя. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: 3x400 – IP 44, 1x240 – IP 42.
Класс изоляции: H

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- *ОДИНОЧНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ФЛАНЦЕВЫЙ*

BMH 1400 1/min.
BPH 2800 1/min.

МОДЕЛЬ	КОД
BMH 30/250.40T	505900622
BPH 60/250.40M	505904002
BPH 60/250.40T	505904622
BPH 120/250.40M	505907002
BPH 120/250.40T	505907622
BMH 30/280.50T	505920622
BMH 60/280.50T	505923622
BPH 60/280.50M	505924002
BPH 60/280.50T	505924622
BPH 120/280.50M	505927002

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Межосевое расстояние мм	Фланцы на заказ	Электрические характеристики				Миним. давление на всасывающем патрубке
			Скорость	P1 Макс.мощн, Вт	Ном. об/мин	In A	
3x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	2	1340	100	0,48	темп 75°C 90°C 110°C120°C м вод. 0,9 4 – 18
			1	1260	88	0,39	
3x400 V ~			3	1440	192	0,78	
			2	1430	155	0,58	
			1	1260	88	0,23	
1x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3	2830	316	1,43	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 4 14 -
			2	2750	309	1,53	
			1	2410	292	1,51	
3x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	2	2570	253	0,81	
			1	2420	229	0,72	
3x400 V ~			3	2850	348	0,99	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 4 - 19
			2	2810	316	0,75	
			1	2430	232	0,72	
1x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3	2650	510	2,24	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 6 9 18 -
			2	2320	498	2,35	
			1	1520	376	1,96	
3x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	2	2300	395	1,2	
			1	2070	340	1,07	
3x400 V ~			3	2780	536	1,16	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 6 9 – 23
			2	2710	499	0,98	
			1	2080	339	0,62	
3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	1390	148	0,7	
			1	1340	134	0,55	
3x400 V ~			3	1460	255	1,12	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 0,9 4 – 18
			2	1450	216	0,83	
			1	1350	131	0,32	
3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	1210	272	0,94	
			1	1120	240	0,8	
3x400 V ~			3	1400	410	1,2	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 – 21
			2	1360	367	095	
			1	1130	235	0,46	
1x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	3	2840	595	2,79	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 6 14 -
			2	2730	540	2,45	
			1	2200	506	2,58	
3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2670	464	1,35	
			1	2570	432	1,23	
3x400 V ~			3	2890	589	1,31	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 6 – 19
			2	2860	546	0,1	
			1	2570	423	0,71	
1x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	3	2690	870	3,97	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
			2	2360	800	3,69	
			1	1340	590	3,12	

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DPH - DMH - BPH - BMH
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Межосевое расстояние мм	Фланцы на заказ	Электрические характеристики				Миним. давление на всасывающем патрубке
					Скорость	P1 Макс.мощн, Вт	Ном. об/мин	In A	
BPH 120/280.50T	505927622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2430	683	1,95	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	2240	605	1,75	
		3x400 V ~			3	2810	898	1,67	
					2	2740	840	1,47	
					1	2260	603	1	
BPH 150/280.50T	505928622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2553	1130	3,22	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	2420	1032	3	
		3x400 V ~			3	2850	1470	2,9	
					2	2802	1360	2,5	
					1	2425	1030	1,7	
BPH 180/280.50T	505929622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2520	1230	3,5	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	2340	1120	3,2	
		3x400 V ~			3	2830	1630	3	
					2	2780	1540	2,70	
					1	2360	1130	1,85	
BMH 30/340.65T	505940622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	1360	170	0,73	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 – 21
					1	1310	154	0,60	
		3x400 V ~			3	1450	270	1,12	
					2	1430	233	0,84	
					1	1310	150	0,35	
BMH 60/340.65T	505943622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	1170	295	1	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 – 21
					1	1070	257	0,85	
		3x400 V ~			3	1380	445	1,2	
					2	1350	403	0,97	
					1	1090	255	0,49	
BPH 60/340.65M	505944002	1x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	3	2780	735	3,37	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1 4 13 -
					2	2580	685	3,13	
					1	1460	564	3,12	
BPH 60/340.65T	505944622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2550	582	1,67	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1 4 - 18
					1	2380	532	1,53	
		3x400 V ~			3	2850	756	1,5	
					2	2800	705	1,3	
					1	2400	535	0,9	
BPH 120/340.65T	505947622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2630	1001	2,85	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 6 9 – 22
					1	2500	940	2,66	
		3x400 V ~			3	2880	1275	2,64	
					2	2830	1200	2,25	
					1	2520	934	1,52	
BPH 150/340.65T	505948622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2410	1345	3,8	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 7 11 18 -
					1	2250	1188	3,36	
		3x400 V ~			3	2800	1796	3,25	
					2	2730	1690	2,93	
					1	2250	1210	2	
BPH 180/340.65T	505949622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2330	1730	4,85	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 7 11 18 -
					1	2100	1570	4,5	
		3x400 V ~			3	2760	2760	4,2	
					2	2680	2330	3,8	
					1	2150	1560	2,5	
BMH 30/360.80T	505960122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	1100	313	1,05	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 - 21
					1	1010	268	0,88	
		3x400 V ~			3	1370	484	1,23	
					2	1330	437	1	
					1	1030	266	0,51	
BMH 60/360.80T	505963122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	1180	535	1,82	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	1100	465	1,55	
		3x400 V ~			3	1390	763	2,04	
					2	1350	663	1,65	
					1	1100	465	0,89	
BPH 120/360.80T	505967122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	2500	1410	3,95	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 6 10 – 22
					1	2340	1292	3,6	
		3x400 V ~			3	2830	1820	3,3	
					2	2780	1710	2,93	
					1	2350	1302	2,13	
BPH 150/360.80T	505968122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	2140	1984	5,62	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 7 11 18 -
					1	1900	1695	4,82	
		3x400 V ~			3	2710	2870	4,64	
					2	2610	2686	4,32	
					1	1940	1710	2,85	
BPH 180/360.80T	505969122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	2380	1670	4,7	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 7 11 18 -
					1	2170	1490	4,25	
		3x400 V ~			3	2780	2310	4	
					2	2700	2210	3,5	
					1	2200	1490	2,4	

Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- *СДВОЕННЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ФЛАНЦЕВЫЙ*

DMH 1400 1/min.
DPH 2800 1/min.

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Межосевое расстояние мм	Фланцы на заказ	Электрические характеристики				Миним. давление на всасывающем патрубке
					Скорость	P1 Макс.мощн, Вт	Ном. об/мин	In A	
DMH 30/250.40 T	505910622	3x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	2	1340	100	0,48	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 0,9 4 – 18
					1	1260	88	0,39	
		3x400 V ~			3	1440	192	0,78	
					2	1430	155	0,58	
					1	1260	88	0,23	
DPH 60/250.40 M	505914002	1x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3	2830	316	1,43	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 4 14 -
					2	2750	309	1,53	
					1	2410	292	1,51	
DPH 60/250.40 T	505914622	3x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	2	2570	253	0,81	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 4 - 19
					1	2420	229	0,72	
		3x400 V ~			3	2850	348	0,99	
					2	2810	316	0,75	
					1	2430	232	0,72	
DPH 120/250.40 M	505917002	1x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	3	2650	510	2,24	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 6 9 18 -
					2	2320	498	2,35	
					1	1520	376	1,96	
DPH 120/250.40 T	505917622	3x230 V ~	250	DN 40 - PN 10	2	2300	395	1,2	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 6 9 – 23
					1	2070	340	1,07	
		3x400 V ~			3	2780	536	1,16	
					2	2710	499	0,98	
					1	2080	339	0,62	
DMH 30/280.50 T	505930622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	1390	148	0,7	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 0,9 4 – 18
					1	1340	134	0,55	
		3x400 V ~			3	1460	255	1,12	
					2	1450	216	0,83	
					1	1350	131	0,32	
DMH 60/280.50 T	505933622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	1210	272	0,94	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 – 21
					1	1120	240	0,8	
		3x400 V ~			3	1400	410	1,2	
					2	1360	367	095	
					1	1130	235	0,46	
DPH 60/280.50 M	505934002	1x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	3	2840	595	2,79	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 6 14 -
					2	2730	540	2,45	
					1	2200	506	2,58	
DPH 60/280.50 T	505934622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2670	464	1,35	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1,6 6 – 19
					1	2570	432	1,23	
		3x400 V ~			3	2890	589	1,31	
					2	2860	546	0,1	
					1	2570	423	0,71	
DPH 120/280.50 M	505937002	1x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	3	2690	870	3,97	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					2	2360	800	3,69	
					1	1340	590	3,12	
DPH 120/280.50 T	505937622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2430	683	1,95	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	2240	605	1,75	
		3x400 V ~			3	2810	898	1,67	
					2	2740	840	1,47	
					1	2260	603	1	
DPH 150/280.50T	505938622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2553	1130	3,22	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	2420	1032	3	
		3x400 V ~			3	2850	1470	2,9	
					2	2802	1360	2,5	
					1	2425	1030	1,7	
DPH 180/280.50T	505939622	3x230 V ~	280	DN 50 - PN 10	2	2520	1230	3,5	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 2 5 – 20
					1	2340	1120	3,2	
		3x400 V ~			3	2830	1630	3	
					2	2780	1540	2,70	
					1	2360	1130	1,85	
DMH 30/340.65 T	505950622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	1360	170	0,73	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 – 21
					1	1310	154	0,60	
		3x400 V ~			3	1450	270	1,12	
					2	1430	233	0,84	
					1	1310	150	0,35	
DMH 60/340.65 T	505953622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	1170	295	1	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 4 7,5 – 21
					1	1070	257	0,85	
		3x400 V ~			3	1380	445	1,2	
					2	1350	403	0,97	
					1	1090	255	0,49	
DPH 60/340.65 M	505954002	1x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	3	2780	735	3,37	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1 4 13 -
					2	2580	685	3,13	
					1	1460	564	3,12	
DPH 60/340.65 T	505954622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2550	582	1,67	темп 75°C 90°C 110°C 120°C м вод. 1 4 - 18
					1	2380	532	1,53	
		3x400 V ~			3	2850	756	1,5	
					2	2800	705	1,3	
					1	2400	535	0,9	

Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DPH - DMH - BPH - BMH

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	Межосевое расстояние мм	Фланцы на заказ	Электрические характеристики				Миним. давление на всасывающем патрубке			
					Скорость	P1 Макс.мощн, Вт	Ном. об/мин	In A				
DPH 120/340.65 T	505957622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2630	1001	2,85	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	2500	940	2,66	м вод. 6	9	–	22
		3x400 V ~			3	2880	1275	2,64				
					2	2830	1200	2,25				
					1	2520	934	1,52				
DPH 150/340.65 T	505958622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2410	1345	3,8	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	2250	1188	3,36	м вод. 7	11	18	-
		3x400 V ~			3	2800	1796	3,25				
					2	2730	1690	2,93				
					1	2250	1210	2				
DPH 180/340.65T	505959622	3x230 V ~	340	DN 65 - PN 10	2	2330	1730	4,85	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	2100	1570	4,5	м вод. 7	11	18	-
		3x400 V ~			3	2760	2760	4,2				
					2	2680	2330	3,8				
					1	2150	1560	2,5				
DMH 30/360.80 T	505970122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	1100	313	1,05	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	1010	268	0,88	м вод. 4	7,5	-	21
		3x400 V ~			3	1370	484	1,23				
					2	1330	437	1				
					1	1030	266	0,51				
DMH 60/360.80 T	505973122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	1180	535	1,82	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	1100	465	1,55	м вод. 2	5	–	20
		3x400 V ~			3	1390	763	2,04				
					2	1350	663	1,65				
					1	1100	465	0,89				
DPH 120/360.80 T	505977122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	2500	1410	3,95	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	2340	1292	3,6	м вод. 6	10	–	22
		3x400 V ~			3	2830	1820	3,3				
					2	2780	1710	2,93				
					1	2350	1302	2,13				
DPH 150/360.80 T	505978122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	2140	1984	5,62	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	1900	1695	4,82	м вод. 7	11	18	-
		3x400 V ~			3	2710	2870	4,64				
					2	2610	2686	4,32				
					1	1940	1710	2,85				
DPH 180/360.80T	505979122	3x230 V ~	360	DN 80 - PN 10	2	2380	1670	4,7	темп 75°C	90°C	110°C	120°C
					1	2170	1490	4,25	м вод. 7	11	18	-
		3x400 V ~			3	2780	2310	4				
					2	2700	2210	3,5				
					1	2200	1490	2,4				

BMH 30/250.40 T

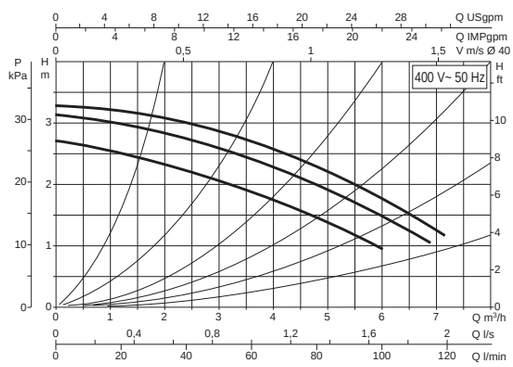

DMH 30/250.40 T

380 V~ - 400 V~

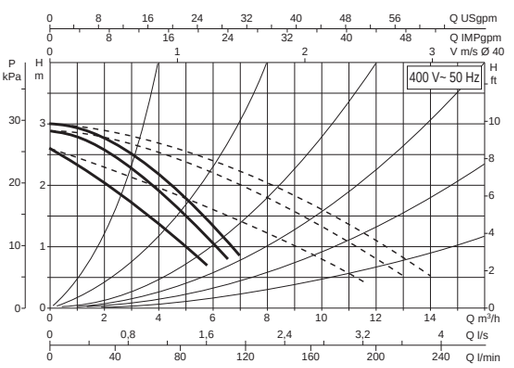

Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DPH - DMH - BPH - BMH

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BPH 60/250.40 M

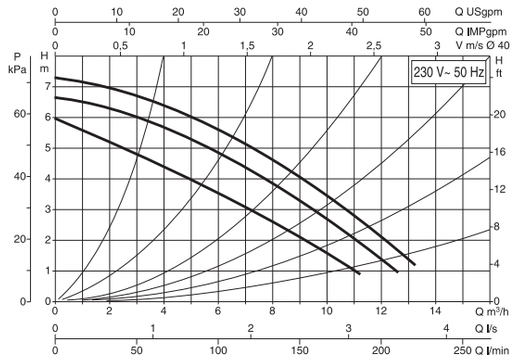

DPH 60/250.40 M

220 V~ - 230 V~

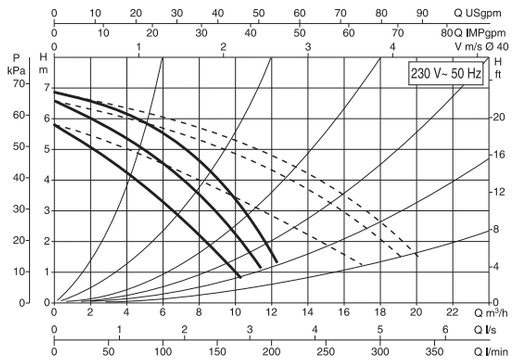

BPH 60/250.40 T

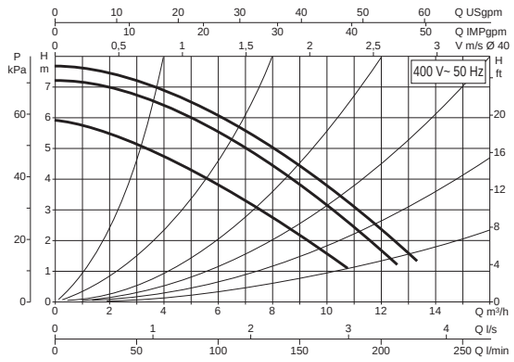

DPH 60/250.40 T

380 V~ - 400 V~

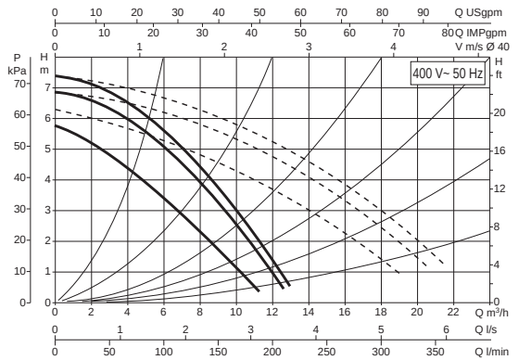

BPH 120/250.40 M

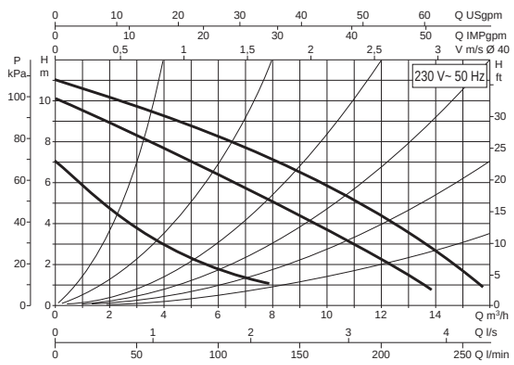

DPH 120/250.40 M

220 V~ - 230 V~

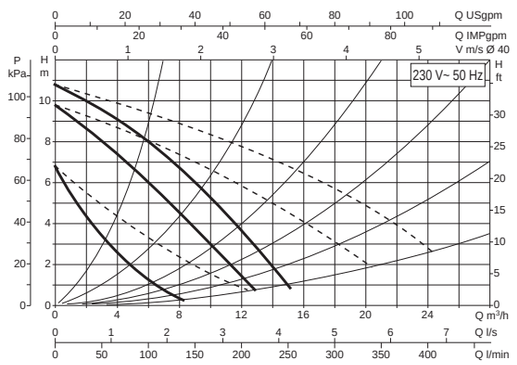

BPH 120/250.40 T

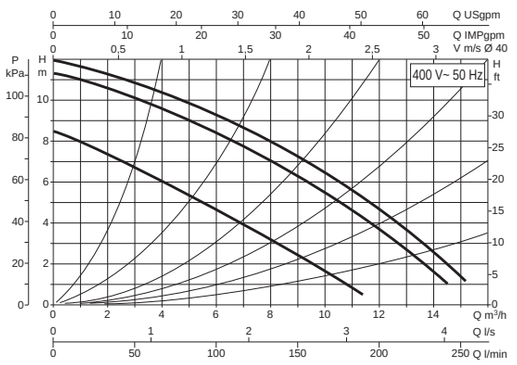

DPH 120/250.40 T

380 V~ - 400 V~

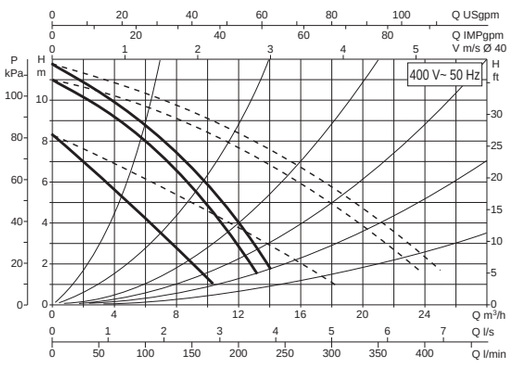

Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DPH - DMH - BPH - BMH

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BMH 30/280.50 T

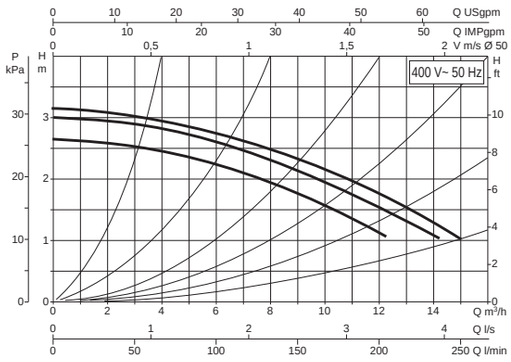

DMH 30/280.50 T

380 V~ - 400 V~

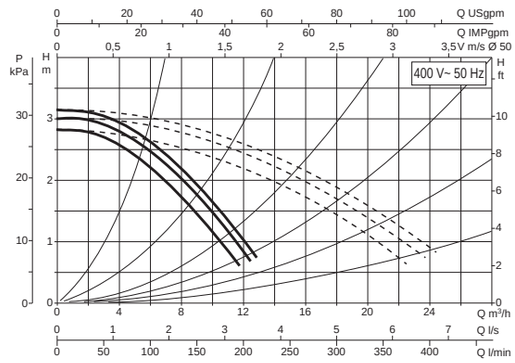

BMH 60/280.50 T

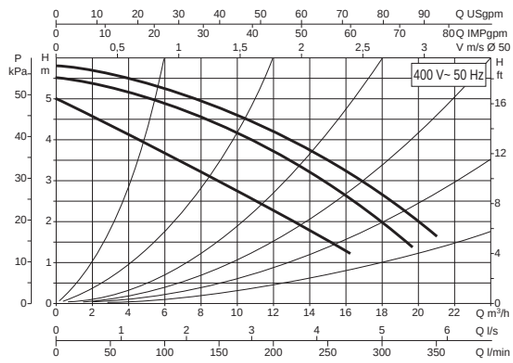

DMH 60/280.50 T

380 V~ - 400 V~

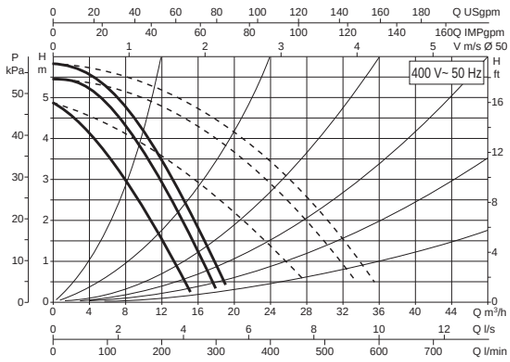

BPH 60/280.50 M

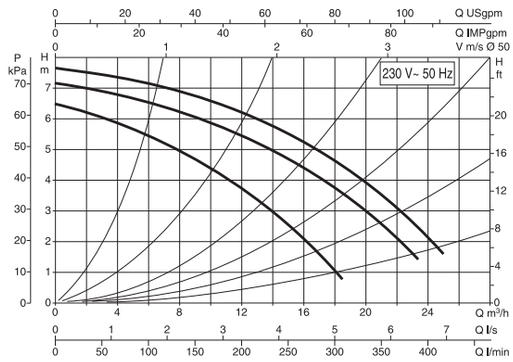

DPH 60/280.50 M

220 V~ - 230 V~

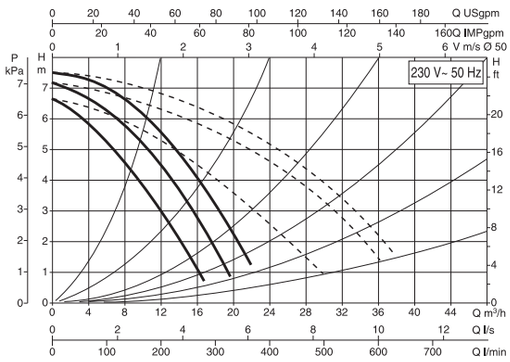

BPH 60/280.50 T

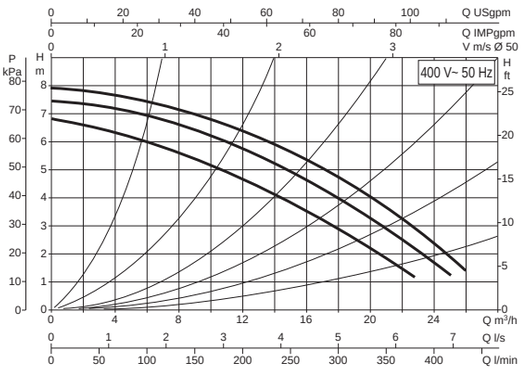

DPH 60/280.50 T

380 V~ - 400 V~

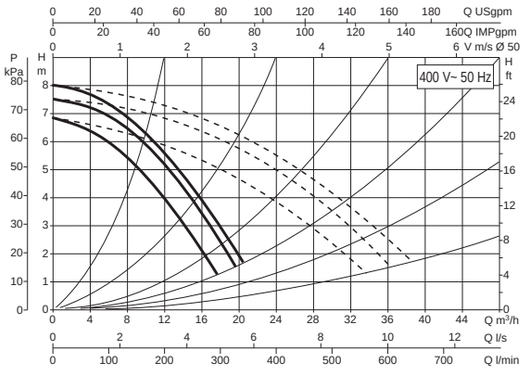

Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DPH - DMH - BPH - BMH

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BPH 120/280.50 M

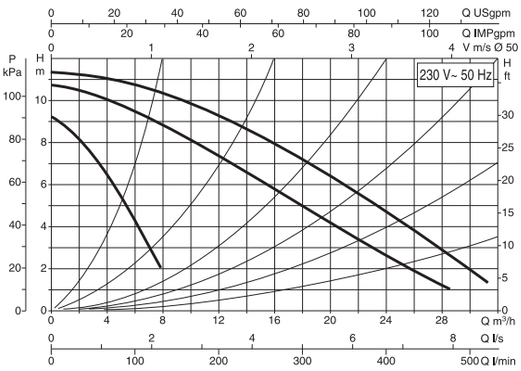

DPH 120/280.50 M

220 V~ - 230 V~

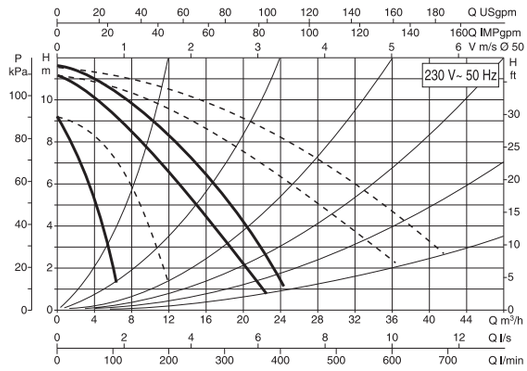

BPH 120/280.50 T

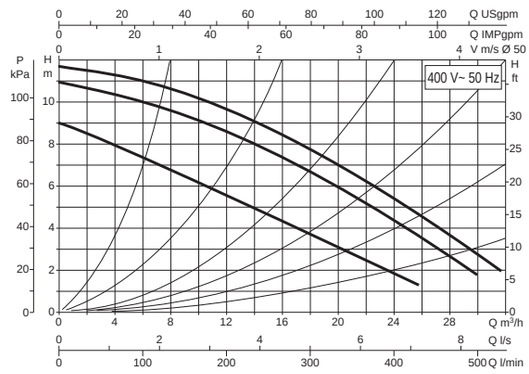

DPH 120/280.50 T

380 V~ - 400 V~

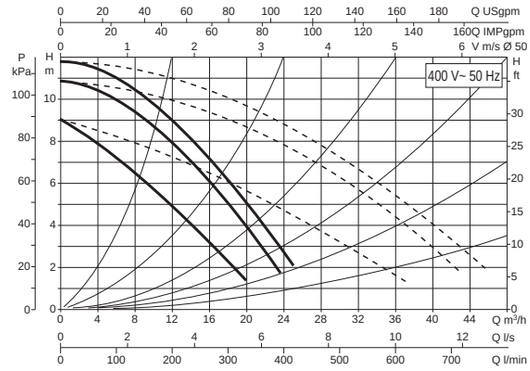

BPH 150/280.50 T

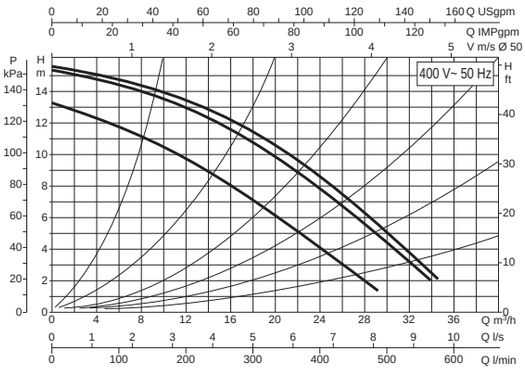

DPH 150/280.50 T

380 V~ - 400 V~

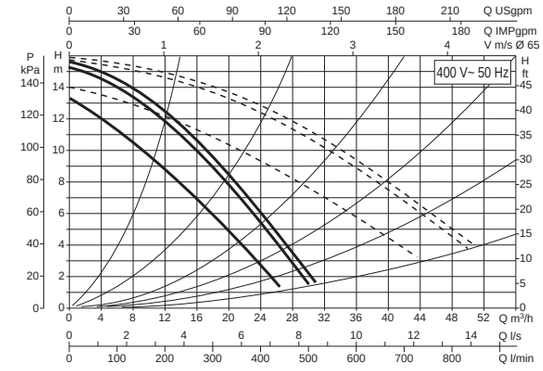

BPH 180/280.50 T

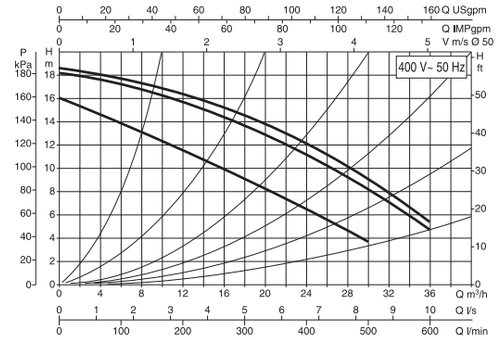

DPH 180/280.50 T

380 V~ - 400 V~

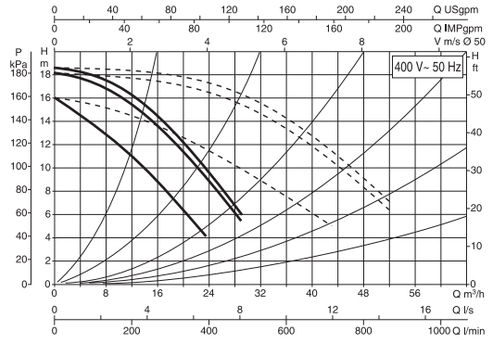

Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DPH - DMH - BPH - BMH

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BMH 30/340.65 T

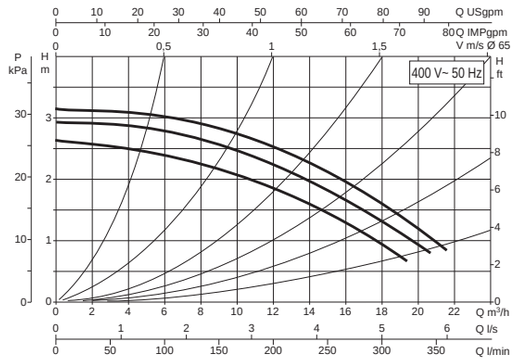

DMH 30/340.65 T

380 V~ - 400 V~

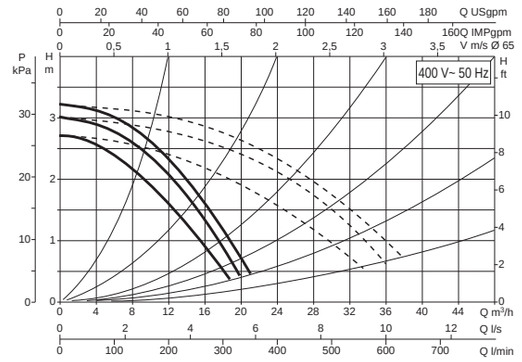

BMH 60/340.65 T

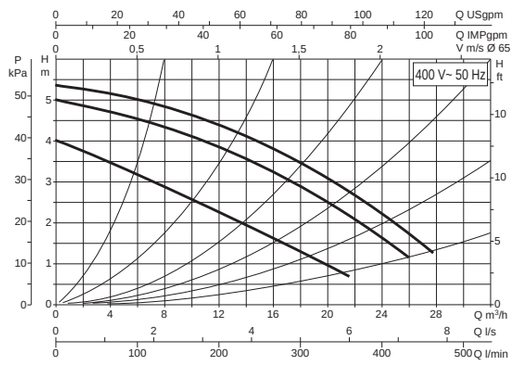

DMH 60/340.65 T

380 V~ - 400 V~

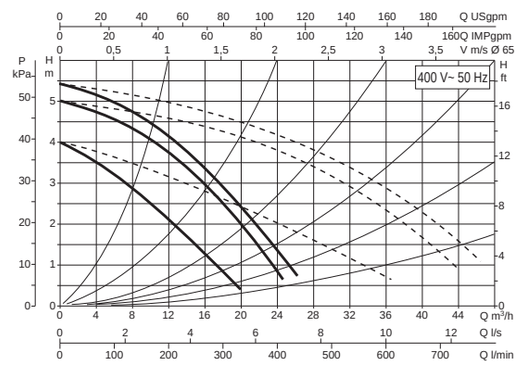

BPH 60/340.65 M

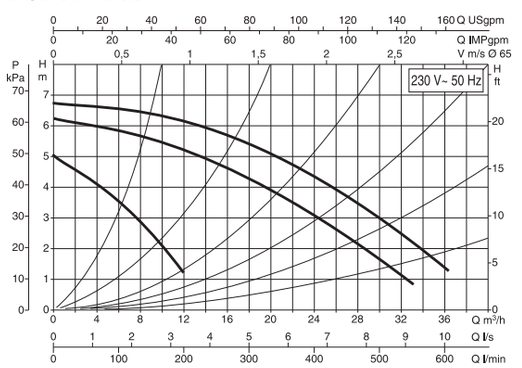

DPH 60/340.65 M

220 V~ - 230 V~

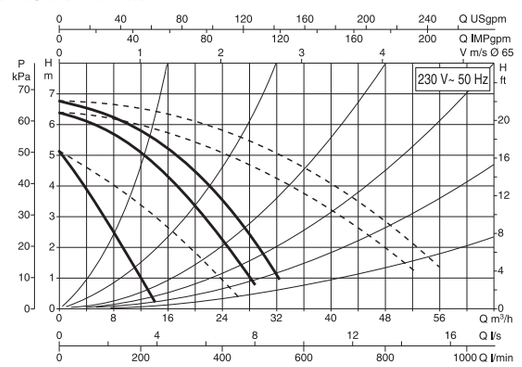

BPH 60/340.65 T

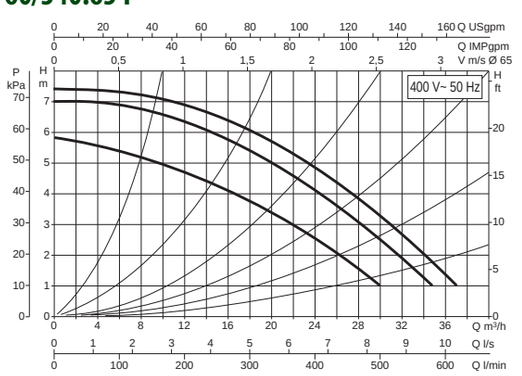

DPH 60/340.65 T

380 V~ - 400 V~

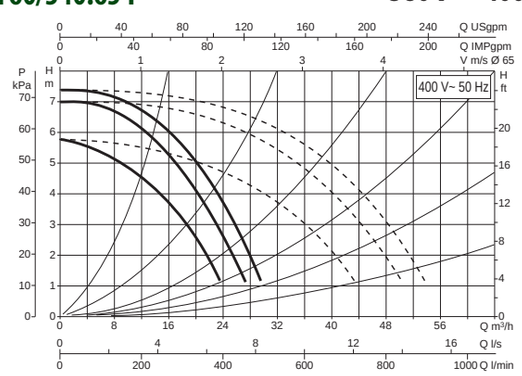

Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю

DPH - DMH - BPH - BMH

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BPH 120/340.65 T

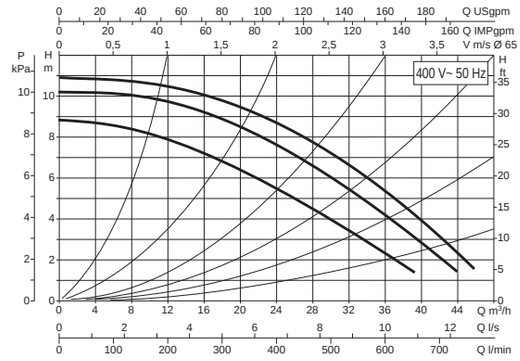

DPH 120/340.65 T

380 V~ - 400 V~

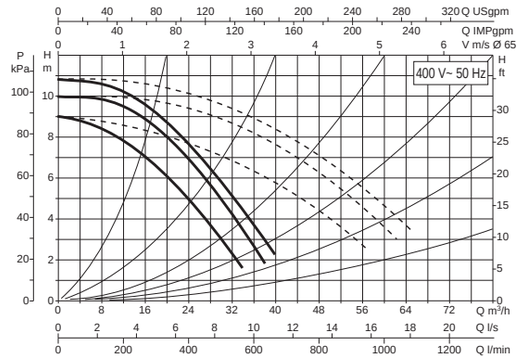

BPH 150/340.65 T

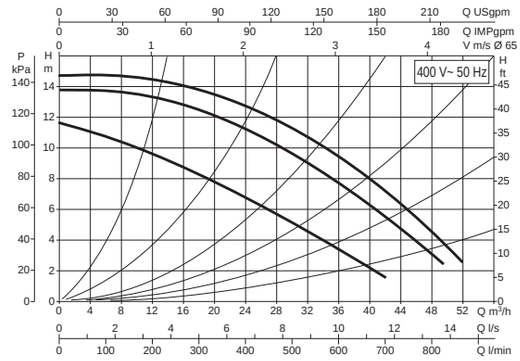

DPH 150/340.65 T

380 V~ - 400 V~

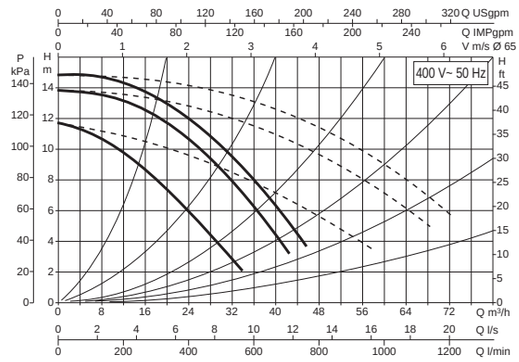

BPH 180/340.65 T

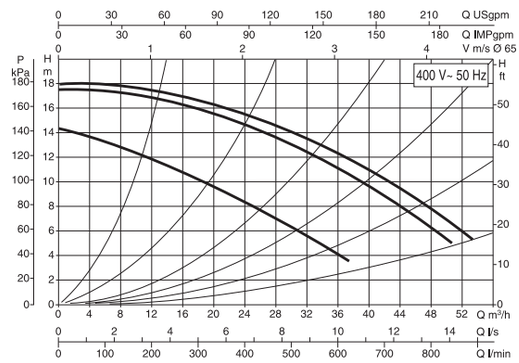

DPH 180/340.65 T

380 V~ - 400 V~

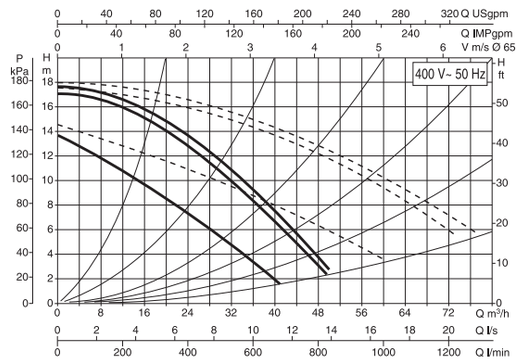

BMH 30/360.80 T

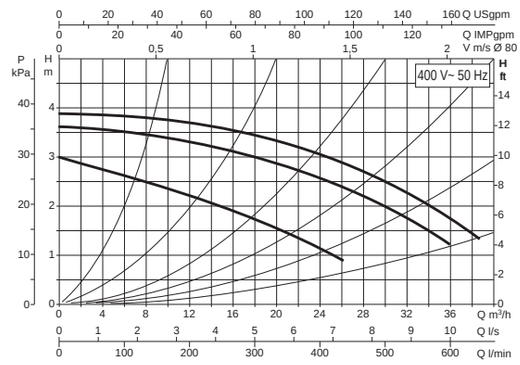

DMH 30/360.80 T

380 V~ - 400 V~

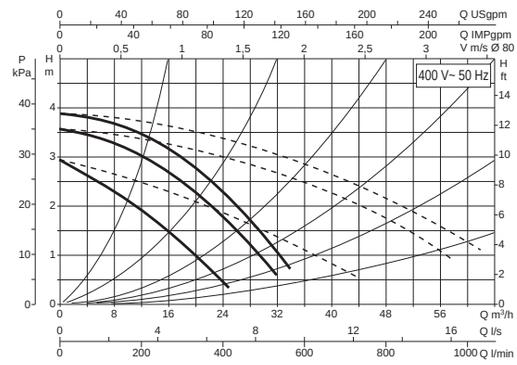

Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю

DPH - DMH - BPH - BMH

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С МОКРЫМ РОТОРОМ

BMH 60/360.80 T

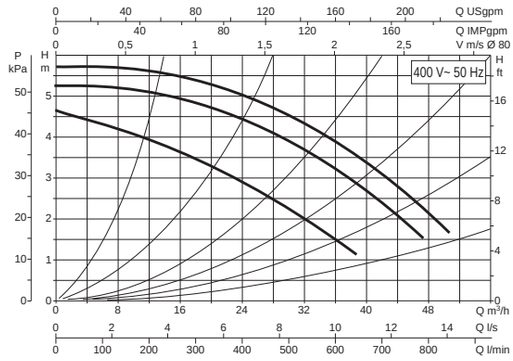

DMH 60/360.80 T

380 V~ - 400 V~

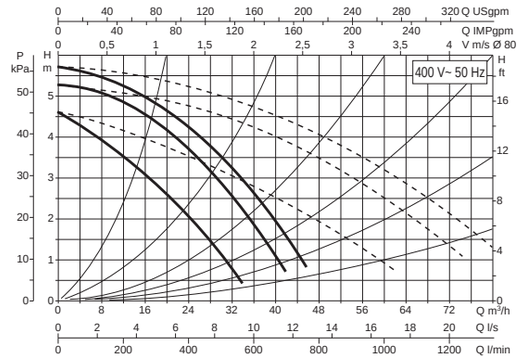

BPH 120/360.80 T

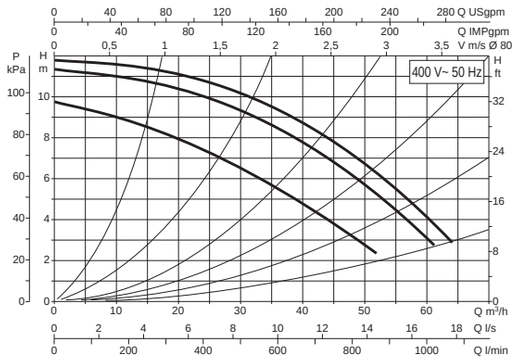

DPH 120/360.80 T

380 V~ - 400 V~

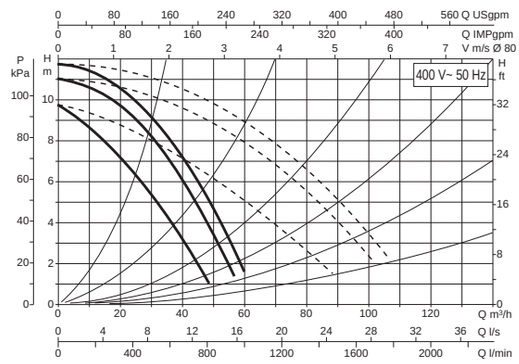

BPH 150/360.80 T

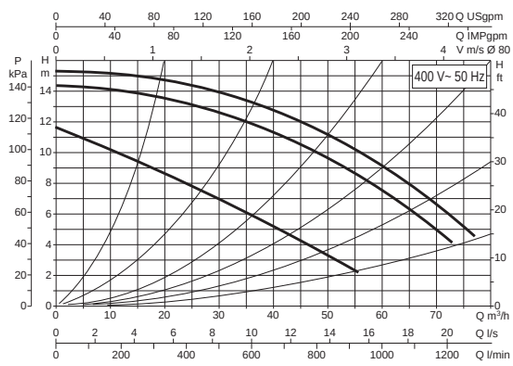

DPH 150/360.80

380 V~ - 400 V~

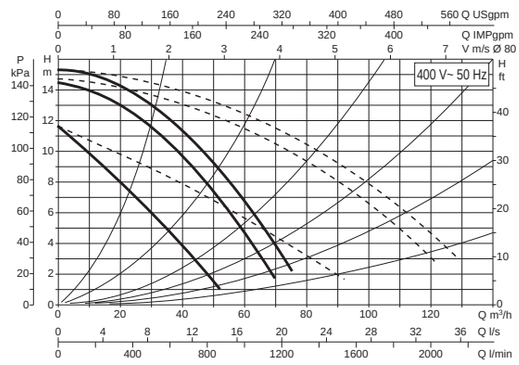

BPH 180/360.80 T

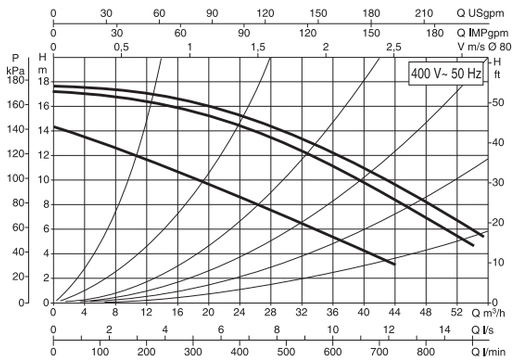

DPH 180/360.80 T

380 V~ - 400 V~

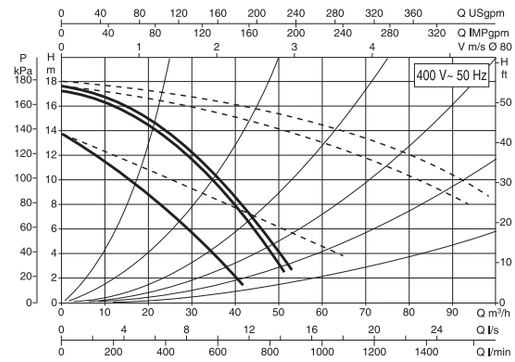

Гидравлические характеристики сдвоенных моделей относятся только к одному работающему двигателю.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС - *ОДИНОЧНЫЙ НАСОС ФЛАНЦЕВЫЙ*

BMH - BPH...M

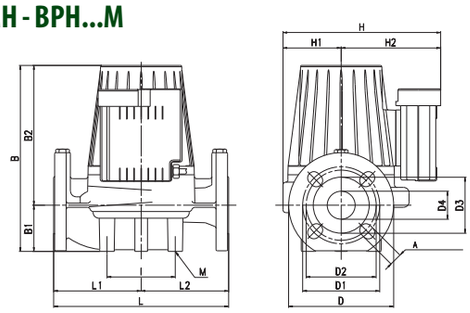

BMH - BPH...T

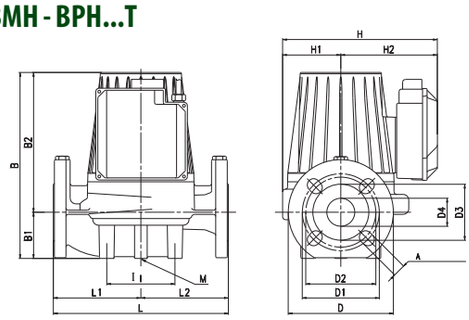

Модель	L	L1	L2	A	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	I	M	H	H1	H2	Вес кг
BMH 30/250.40 T	250	125	125	18	266	66	200	150	110	100	80	40	100	M10	221	83	138	17,5
BPH 60/250.40 M	250	125	125	18	266	66	200	150	110	100	80	40	100	M10	221	83	138	17,5
BPH 60/250.40 T	250	125	125	18	266	66	200	150	110	100	80	40	100	M10	221	83	138	17,5
BPH 120/250.40 M	250	125	125	18	266	66	200	150	110	100	80	40	100	M10	221	83	138	17,5
BPH 120/250.40 T	250	125	125	18	266	66	200	150	110	100	80	40	100	M10	221	83	138	17,5
BMH 30/280.50T	280	140	140	18	312	73	239	165	125	110	90	50	100	M10	254	96	158	24
BMH 60/280.50T	280	140	140	18	312	73	239	165	125	110	90	50	100	M10	254	96	158	24
BPH 60/280.50 M	280	140	140	18	312	73	239	165	125	110	90	50	100	M10	254	156	158	24
BPH 60/280.50 T	280	140	140	18	312	73	239	165	125	110	90	50	100	M10	254	156	158	24
BPH 120/280.50 M	280	140	140	18	312	73	239	165	125	110	90	50	100	M10	254	96	158	24
BPH 120/280.50 T	280	140	140	18	312	73	239	165	125	110	90	50	100	M10	254	96	158	26
BPH 150/280.50 T	280	140	140	18	362	73	289	165	125	110	90	50	100	M10	254	96	158	26
BPH 180/280.50 T	280	140	140	18	362	73	289	165	125	110	90	50	100	M10	254	96	158	26
BMH 30/340.65 T	340	170	170	18	334	82	252	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	27,5
BMH 60/340.65 T	340	170	170	18	334	82	252	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	27,5
BPH 60/340.65 M	340	170	170	18	334	82	252	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	27,5
BPH 60/340.65 T	340	170	170	18	334	82	252	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	30,5
BPH 120/340.65 T	340	170	170	18	384	82	302	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	32,5
BPH 150/340.65 T	340	170	170	18	384	82	302	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	32,5
BPH 180/340.65 T	340	170	170	18	384	82	302	185	145	130	110	65	100	M12	259	100	159	32,5
BMH 30/360.80 T	360	170	190	18	354	97	254	200	160	150	130	80	115	M12	297	100	159	31
BMH 60/360.80 T	360	170	190	18	404	97	307	200	160	150	130	80	115	M12	259	100	159	40
BPH 120/360.80 T	360	170	190	18	404	97	307	200	160	150	130	80	115	M12	259	100	159	40
BPH 150/360.80 T	360	170	190	18	404	97	307	200	160	150	130	80	115	M12	259	100	159	40
BPH 180/360.80 T	360	170	190	18	404	97	307	200	160	150	130	80	115	M12	259	100	159	40

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС - *СДВОЕННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ*

DMH - DPH...M

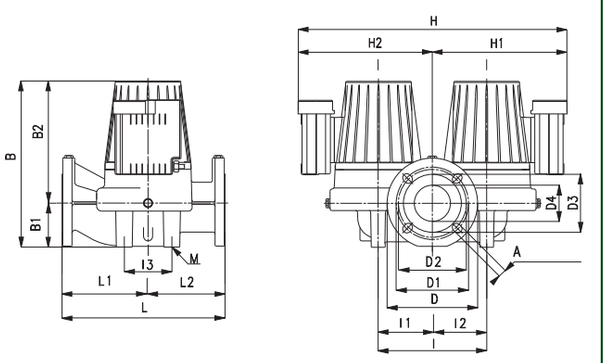

DMH - DPH...T

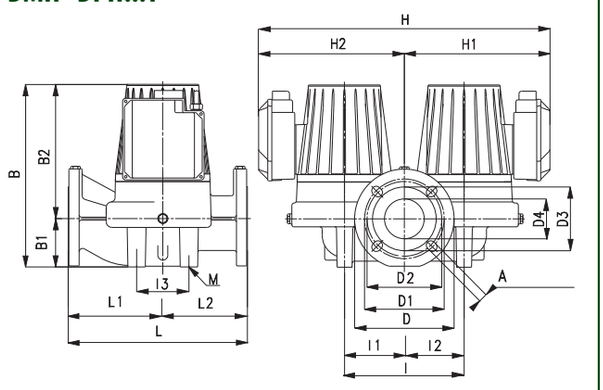

Модель	L	L1	L2	A	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	I	I1	I2	I3	M	H	H1	H2	Вес кг
DMH 30/250.40 T	250	105	145	18	271	66	205	150	110	100	80	40	200	100	100	100	M12	476	238	238	32
DPH 60/250.40 M	250	105	145	18	271	66	205	150	110	100	80	40	200	100	100	100	M12	476	238	238	32
DPH 60/250.40 T	250	105	145	18	271	66	205	150	110	100	80	40	200	100	100	100	M12	476	238	238	32
DPH 120/250.40 M	250	105	145	18	271	66	205	150	110	100	80	40	200	100	100	100	M12	476	238	238	32
DPH 120/250.40 T	250	105	145	18	271	66	205	150	110	100	80	40	200	100	100	100	M12	476	238	238	32
DMH 30/280.50 T	280	130	150	18	305	73	232	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	552	276	276	51,5
DMH 60/280.50 T	280	130	150	18	305	73	235	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	556	278	278	44,5
DPH 60/280.50 M	280	130	150	18	308	73	235	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	554	278	278	44,5
DPH 60/280.50 T	280	130	150	18	308	73	235	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	554	278	278	44,5
DPH 120/280.50 M	280	130	150	18	308	73	235	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	556	278	278	44,5
DPH 120/280.50 T	280	130	150	18	308	73	235	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	556	278	278	49
DPH 150/280.50 T	280	130	150	18	358	73	285	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	556	278	278	49
DPH 180/280.50 T	280	130	150	18	358	73	285	165	125	110	90	50	240	120	120	120	M14	556	278	278	49
DMH 30/340.65 T	340	138,5	201,5	18	328	82	246	185	145	130	110	65	240	120	120	140	M14	476	238	238	57
DMH 60/340.65 T	340	138,5	201,5	18	331	82	249	185	145	130	110	65	240	120	120	140	M14	476	238	238	50
DPH 60/340.65 M	340	138,5	201,5	18	331	82	249	185	145	130	110	65	240	120	120	140	M14	476	238	238	50
DPH 60/340.65 T	340	138,5	201,5	18	331	82	249	185	145	130	110	65	240	120	120	140	M14	476	238	238	54,5
DPH 120/340.65 T	340	138,5	201,5	18	381	82	299	185	145	130	110	65	240	120	120	140	M14	476	238	238	59
DPH 150/340.65 T	340	138,5	201,5	18	381	82	299	185	145	130	110	65	240	120	120	140	M14	476	238	238	59
DPH 180/340.65 T	340	138,5	201,5	18	381	82	299	185	145	130	110	65	240	120	120	130	M14	476	238	238	59
DMH 30/360.80 T	360	160	200	18	345	97	248	200	160	150	130	80	240	120	120	150	M14	480	240	240	54,5
DMH 60/360.80 T	360	160	200	18	390	97	298	200	160	150	130	80	240	120	120	150	M14	480	240	240	72
DPH 120/360.80 T	360	160	200	18	390	97	298	200	160	150	130	80	240	120	120	150	M14	480	240	240	72
DPH 150/360.80 T	360	160	200	18	390	97	298	200	160	150	130	80	240	120	120	150	M14	480	240	240	72
DPH 180/360.80 T	360	160	200	18	390	97	298	200	160	150	130	80	240	120	120	150	M14	480	240	240	72

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ПОЛОЖЕНИЕ КЛЕММНОЙ КОРОБКИ - BMH - BPH - DMH - DPH

ОДИНОЧНЫЙ

DN 40-50-65-80	DN 65-80
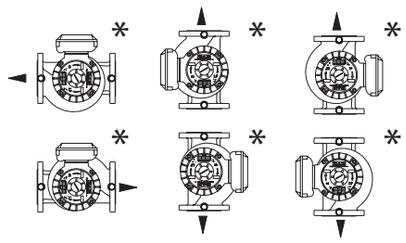	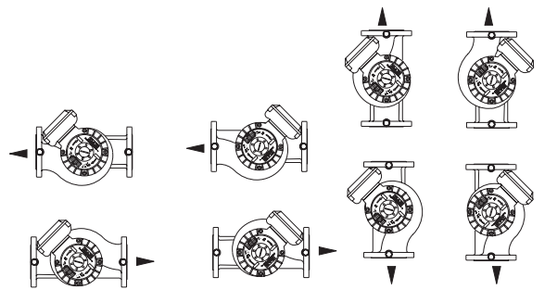

СДВОЕННЫЙ

DN 65-80	DN 40-50-65-80
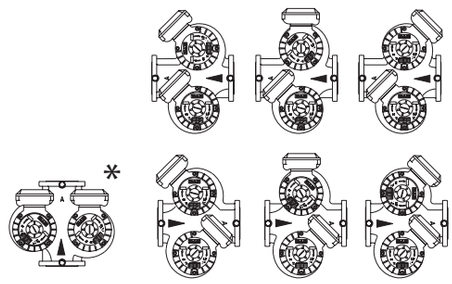	

* Для установки в системах кондиционирования нужно использовать только циркуляционные насосы, с положениями клеммника, обозначенными звездочкой.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ALME - ALPE - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

Одиночные	Сдвоенные	P2 Номинал. Мощность, Вт		Q ($м^3$/ч)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.	(л/мин)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000
ALME 200 M	**ALME 200 T**	0,059	0,08	H	1,9	1,65	1															
ALME 500 M	**ALME 500 T**	0,25	0,33	(м)	5,5	5,4	5,3	4,8	4,1	3	1,5											

KLPE - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

Одиночные	Сдвоенные	P2 Номинал. Мощность, Вт		Q ($м^3$/ч)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60
Однофазные	Трехфазные	кВт	л.с.	(л/мин)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000
KLME 40/300 M	**KLME 40/300 T**	0,25	0,33		3,4		3,2	3	2,6	2,3	1,7											
KLPE 40/600 M	**KLPE 40/600 T**	0,37	0,5		8,2				7,8	7,4	6,9	6,3	5,7	4								
KLPE 40/900 M	**KLPE 40/900 T**	0,37	0,5		10,2				9,8	9,4	8,8	8,2	7,4	5,6								
KLPE 40/1200 M	**KLPE 40/1200 T**	0,55	0,75		13,7				13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	8,4	5,9							
KLME 50/300 M	**KLME 50/300 T**	0,25	0,33		2,9				2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	1,8	1,3							
KLME 50/600 M	**KLME 50/600 T**	0,25	0,33		5,4				5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,2	2,5	2					
KLPE 50/900 M	**KLPE 50/900 T**	0,75	1		8,9					8,8	8,7	8,6	8,5	8	7,4	6,6	6,3	3,9				
KLPE 50/1200 M	**KLPE 50/1200 T**	0,75	1	H	12					12	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9	8,6	6,2				
–	**KLME 65/300 T**	0,25	0,33	(м)	3,1					3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2	1,8					
–	**KLME 65/600 T**	0,37	0,5		5,5							5,3	5	4,7	4,6	4	3,8	2,5				
–	**KLPE 65/900 T**	1,1	1,5		9								8,8	8,6	8,5	8,1	8	7	5,5	3,5		
–	**KLPE 65/1200 T**	1,1	1,5		12									11,6	11,4	11,2	11	10	8,8	6,7		
–	**KLME 80/300 T**	0,25	0,33		3,3									3,2	3,1	3	2,9	2,7	2	1,2		
–	**KLME 80/600 T**	0,75	1		5,7										5,8	5,8	5,7	5,5	5	4,3	2,5	
–	**KLPE 80/900 T**	1,84	2,5		8,8										8,7	8,6	8,5	8,4	8	7,7	6	
–	**KLPE 80/1200 T**	1,84	2,5		11,8													11,6	11,5	11	9,7	7,2

DKLME - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

Одиночные	Сдвоенные	P2 Номинал. Мощность, Вт		Q ($м^3$/ч)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60
Однофазные	Трёхфазные	кВт	л.с.	(л/мин)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000
DKLME 40/300 M	**DKLME 40/300 T**	0,25	0,33		3,4		3,2	3	2,6	2,3	1,7											
DKLPE 40/600 M	**DKLPE 40/600 T**	0,37	0,5		8,2				7,8	7,4	6,9	6,3	5,7	4								
DKLPE 40/900 M	**DKLPE 40/900 T**	0,37	0,5		10,2				9,8	9,4	8,8	8,2	7,4	5,6								
DKLPE 40/1200 M	**DKLPE 40/1200 T**	0,55	0,75		13,7				13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	8,4	5,9							
DKLME 50/300 M	**DKLME 50/300 T**	0,25	0,33		2,9				2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	1,8	1,3							
DKLME 50/600 M	**DKLME 50/600 T**	0,25	0,33		5,4				5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,2	2,5	2					
DKLPE 50/900 M	**DKLPE 50/900 T**	0,75	1		8,9					8,8	8,7	8,6	8,5	8	7,4	6,6	6,3	3,9				
DKLPE 50/1200 M	**DKLPE 50/1200 T**	0,75	1	H	12					12	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9	8,6	6,2				
–	**DKLME 65/300 T**	0,25	0,33	(м)	3,1					3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2	1,8					
–	**DKLME 65/600 T**	0,37	0,5		5,5							5,3	5	4,7	4,6	4	3,8	2,5				
–	**DKLPE 65/900 T**	1,1	1,5		9								8,8	8,6	8,5	8,1	8	7	5,5	3,5		
–	**DKLPE 65/1200 T**	1,1	1,5		12									11,6	11,4	11,2	11	10	8,8	6,7		
–	**DKLME 80/300 T**	0,25	0,33		3,3									3,2	3,1	3	2,9	2,7	2	1,2		
–	**DKLME 80/600 T**	0,75	1		5,7										5,8	5,8	5,7	5,5	5	4,3	2,5	
–	**DKLME 80/900 T**	1,84	2,5		8,8										8,7	8,6	8,5	8,4	8	7,7	6	
–	**DKLPE 80/1200 T**	1,84	2,5		11,8													11,6	11,5	11	9,7	7,2

ALME - ALPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,6 до 8,4 куб.м./час. Напор - до 21 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура - от -15 до +120 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, Рабочее колесо - технополимер, Ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика
Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя строго в горизонтальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230-400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
ALME 500 M MCE11/C*	60143227
ALPE 2000 M MCE11/C*	60143228

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							DNA	DNM
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБОРОТЫ 1/мин	МАКСИМ. МОЩНОСТЬ, Вт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		A		
				кВт	л.с.			
1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1425	0,20	0,25	0,33	1	2″M	2″M
1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2870	0,69	0,55	0,75	3,7	2″M	2″M

*Трехфазная версия доступна по запросу

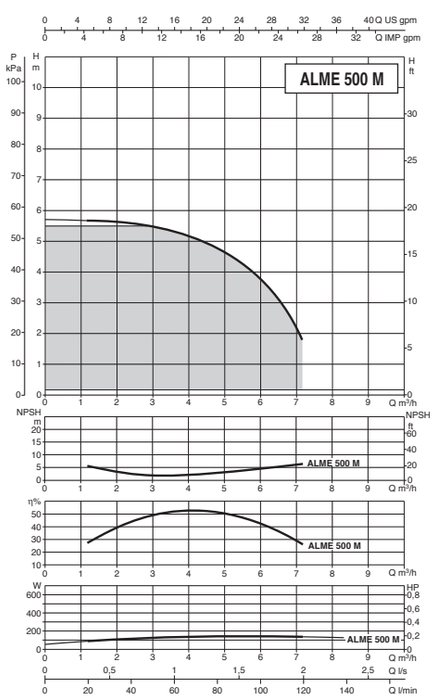

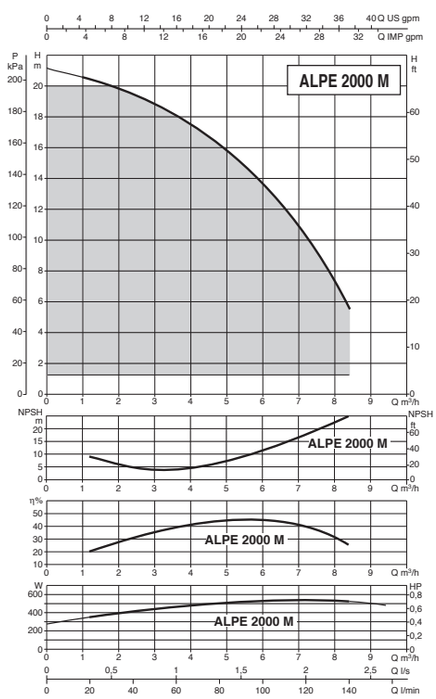

ALME - ALPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ALME 500 M - ALPE 2000 M

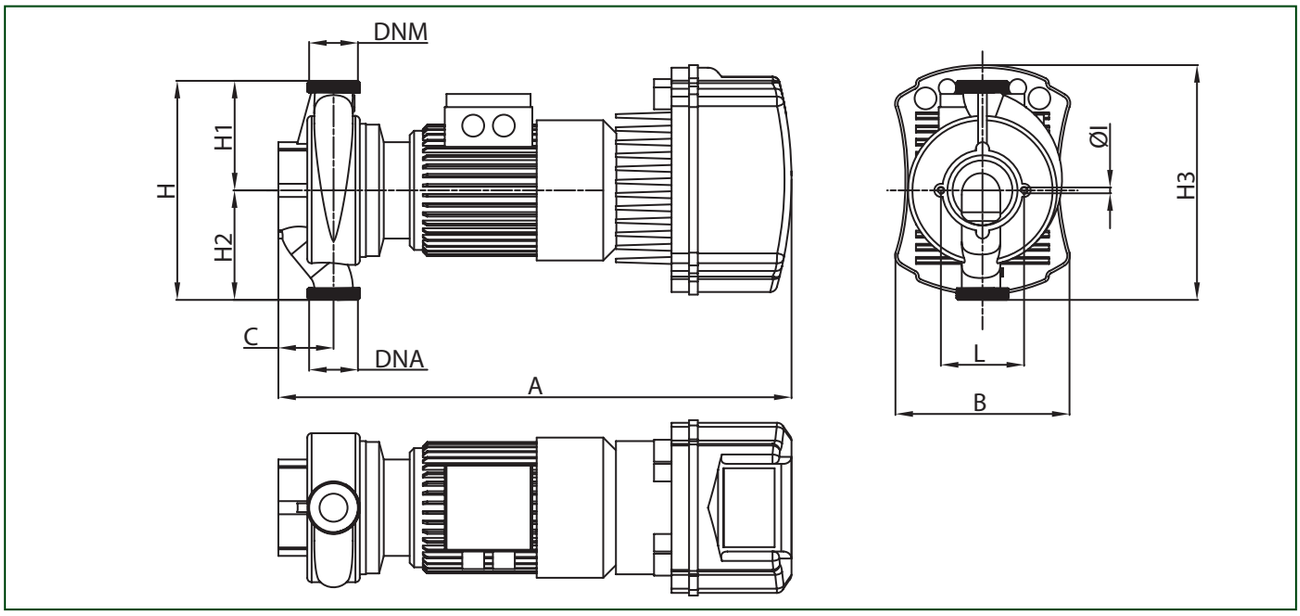

МОДЕЛЬ	A	B	C	L	IØ	H	H1	H2	H3	РАЗМЕР УПАКОВКИ			ВЕС Кг
										L/A	L/B	H	
ALME 500 M MCE11/C	586	200	63	95	8	250	125	125	256	600	234	275	19,5
ALPE 2000 M MCE11/C	586	200	63	95	8	250	125	125	256	600	234	275	19,5

KLME - KLPE / DKLME - DKLPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования
Рабочий диапазон: Производительность - от 2 до 67 куб.м./час, напор - до 13,7 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура - от -15 до +120 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, рабочее колесо - технополимер, ротор - нержавеющая сталь, уплотнение - EPDM, торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика

Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание:
1x208-240 В, 3x380-480 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- *РАЗМЕРЫ*

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							DNA	DNM
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБОРОТЫ 1/мин	МАКС МОЩНОСТЬ, Вт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
KLPE 40- 600 M MCE11/C	60142750	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2950	0,37	0,37	0,50	4,3	40	40
KLPE 40-1200 M MCE11/C	60142224	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2890	0,63	0,55	0,75	6,0	40	40
KLME 50-600 M MCE11/C	60142751	1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1340	0,34	0,25	0,33	4,1	50	50
KLPE 50-1200 M MCE11/C*	60141862	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2890	0,90	0,75	1,00	7,7	50	50
KLME 65-600 M MCE11/C	60143475	1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1400	0,38	0,37	0,50	4,3	65	65
KLPE 65-1200 M MCE11/C* [1]	60141861	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2880	1,37	1,10	1,50	10,7	65	65
KLME 80-600 M MCE11/C*	60142752	1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1440	0,79	0,75	1,00	7,0	80	80
KLPE 80-1200 M MCE22/C* [1]	60142212	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2840	2,21	1,84	2,50	16,0	80	80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Трехфазная версия доступна по запросу

KLME - KLPE / DKLME - DKLPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- *СДВОЕННЫЙ*

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							DNA	DNM
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБОРОТЫ 1/мин	МАКС. МОЩНОСТЬ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
DKLPE 40- 600 M MCE11/C	60142753	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2950	0,37	0,37	0,50	4,3	40	40
DKLPE 40-1200 M MCE11/C	60141905	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2890	0,63	0,55	0,75	6,0	40	40
DKLME 50-600 M MCE11/C	60142759	1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1340	0,34	0,25	0,33	4,1	50	50
DKLPE 50-1200 M MCE11/C*	60142258	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2890	0,90	0,75	1,00	7,7	50	50
DKLME 65-600 M MCE11/C	60142761	1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1400	0,38	0,37	0,50	4,3	65	65
DKLPE 65-1200 M MCE11/C* [1]	60141906	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2880	1,37	1,10	1,50	10,7	65	65
DKLME 80-600 M MCE11/C*	60142763	1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1440	0,79	0,75	1,00	7,0	80	80
DKLPE 80-1200 M MCE22/C* [1]	60141907	1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2840	2,21	1,84	2,50	16,0	80	80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

'Трехфазная версия доступна по запросу

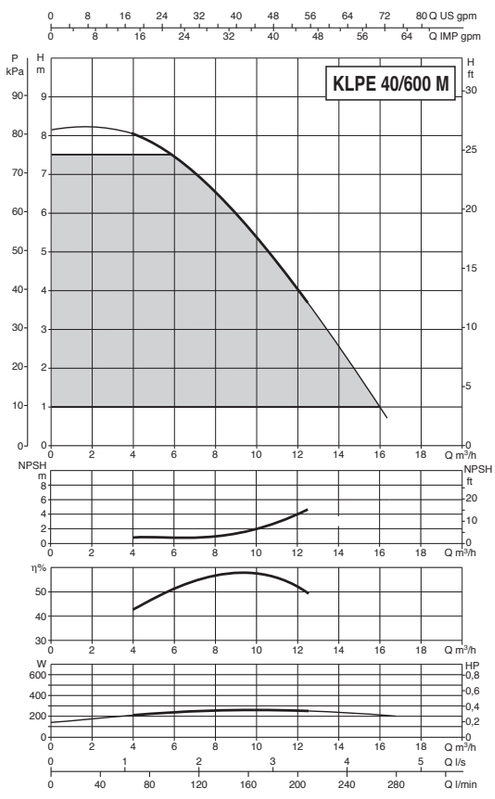

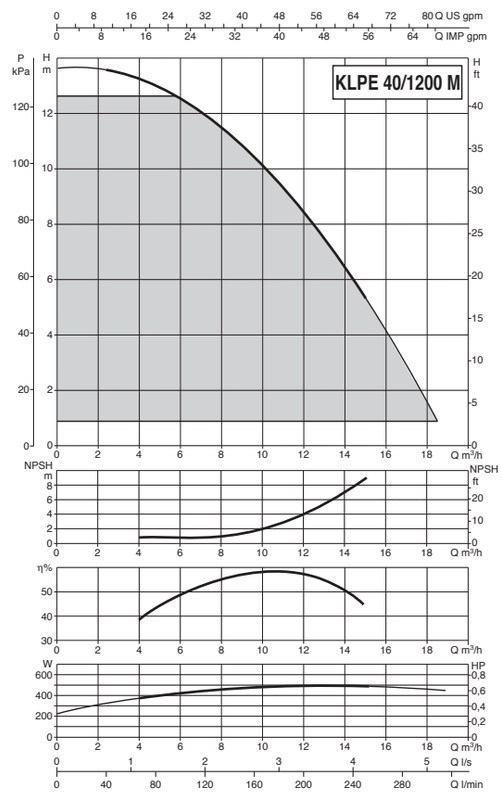

KLME - KLPE / DKLME - DKLPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

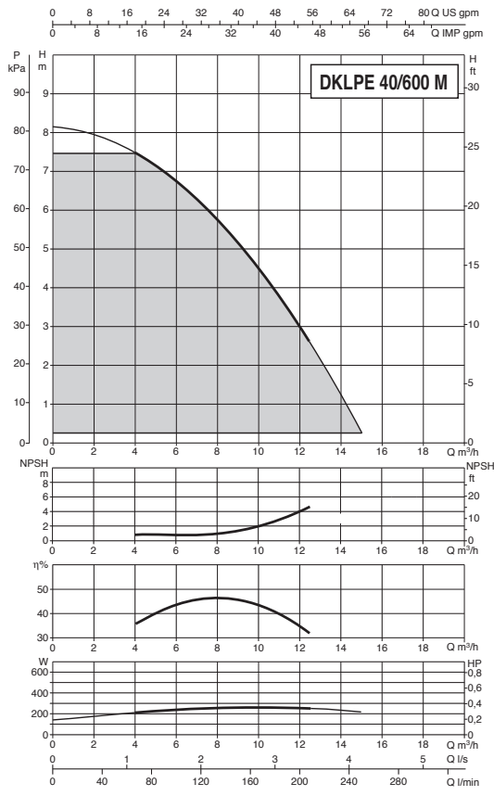

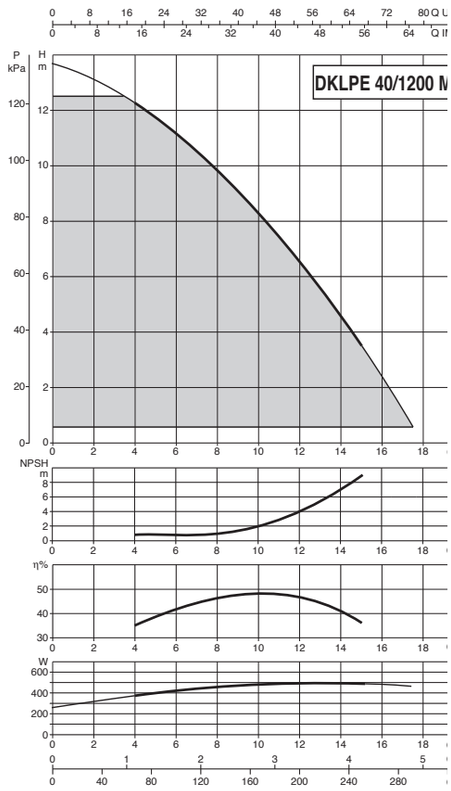

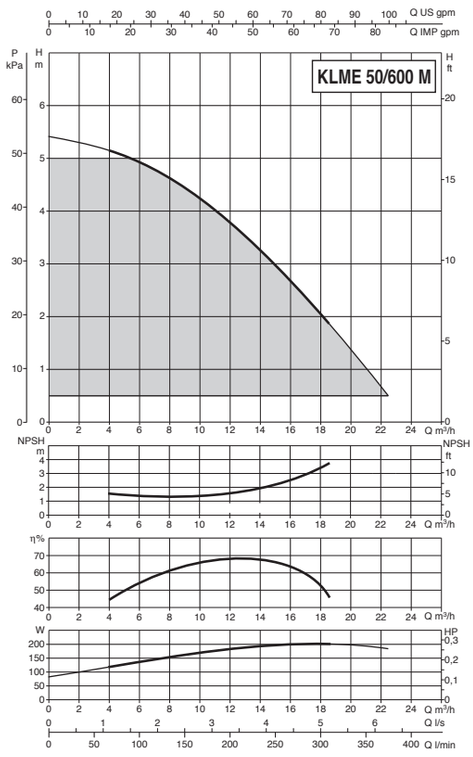

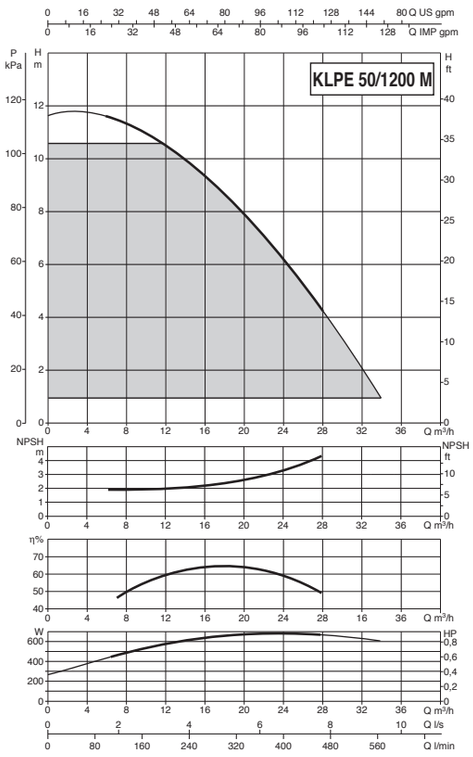

KLME - KLPE / DKLME - DKLPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

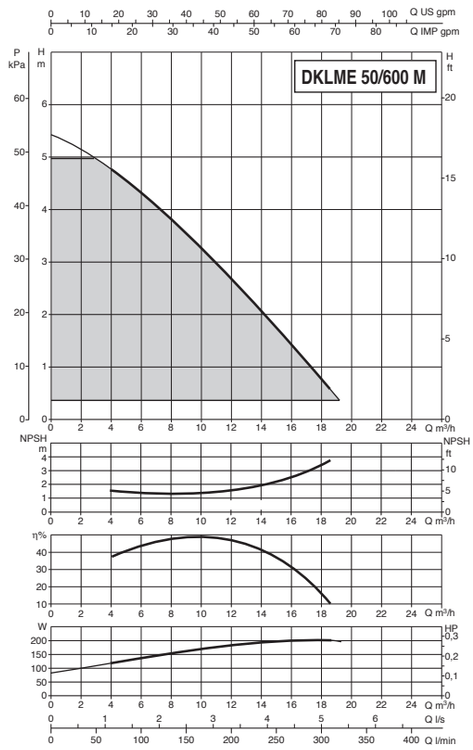

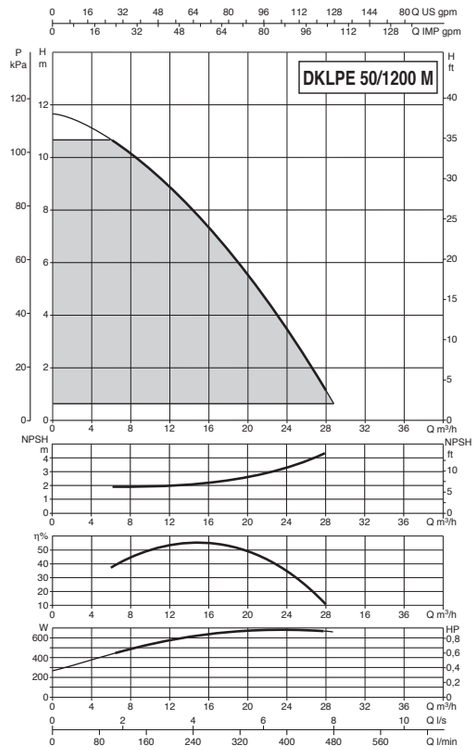

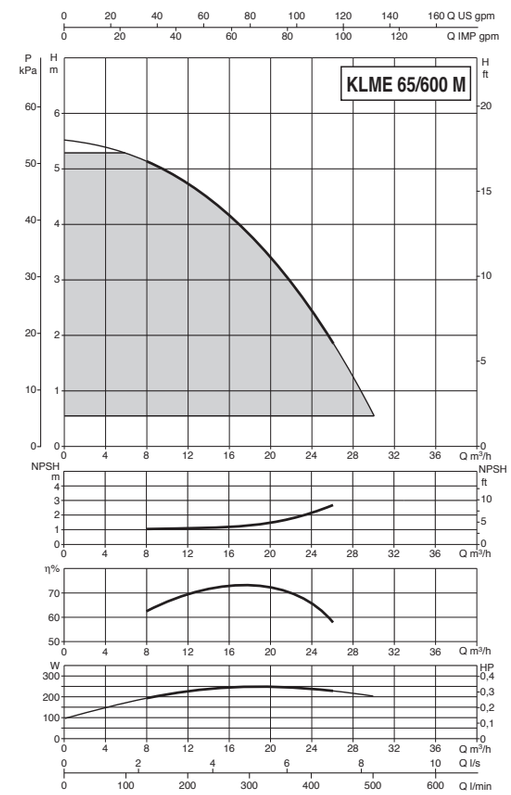

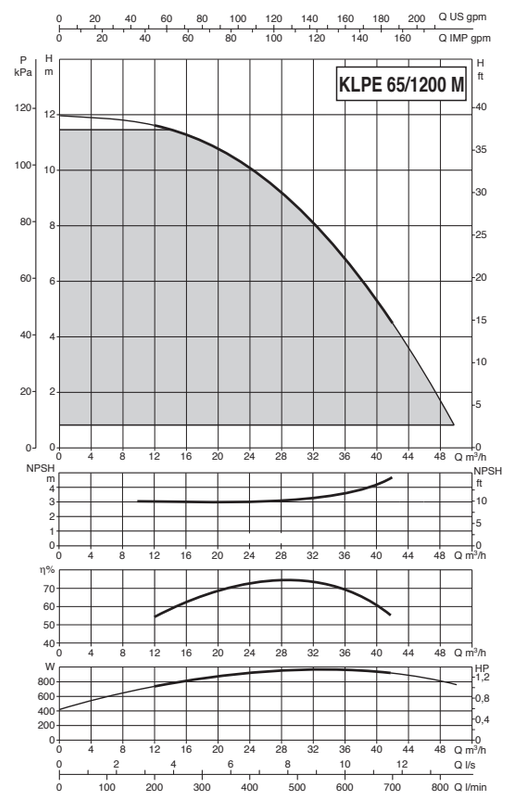

KLME - KLPE / DKLME - DKLPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

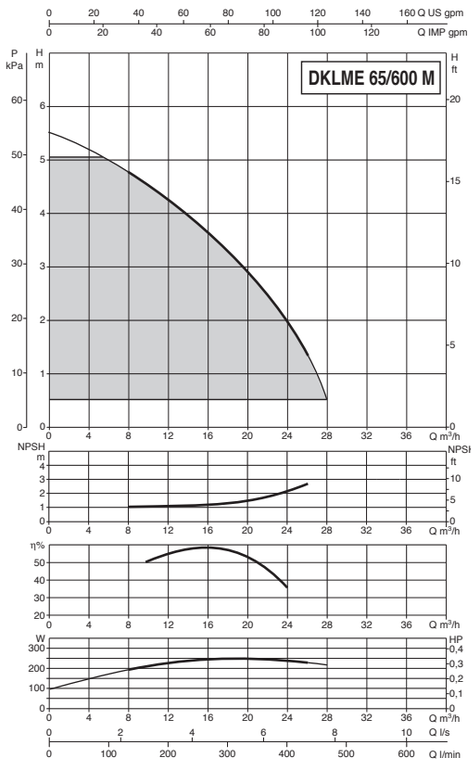

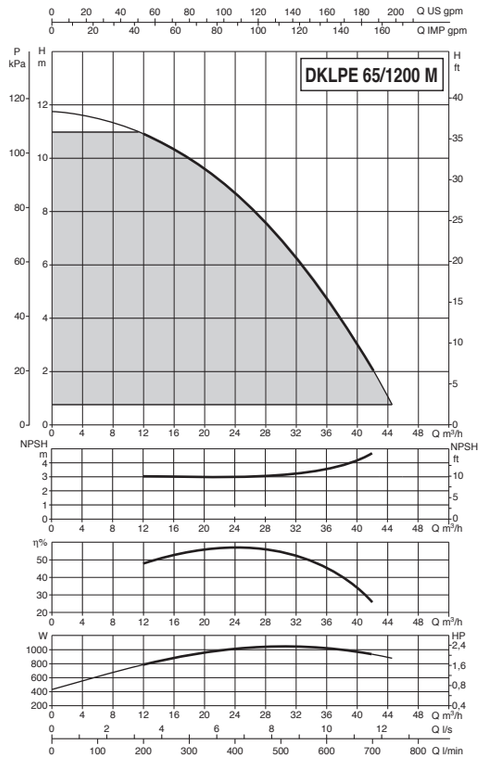

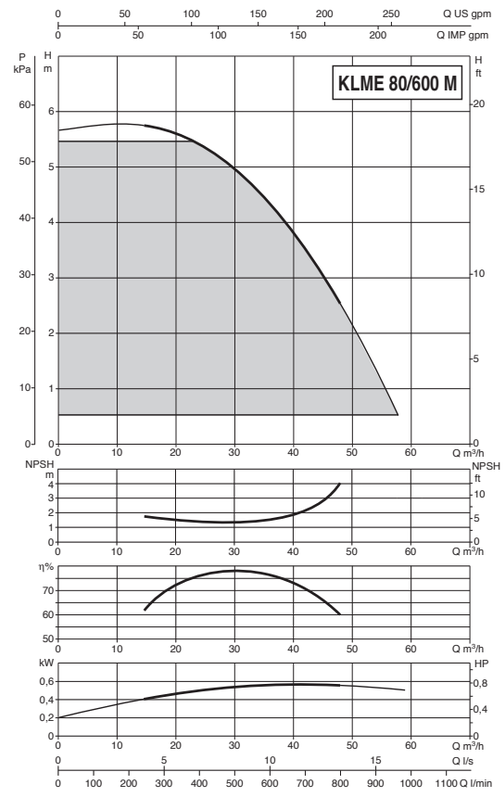

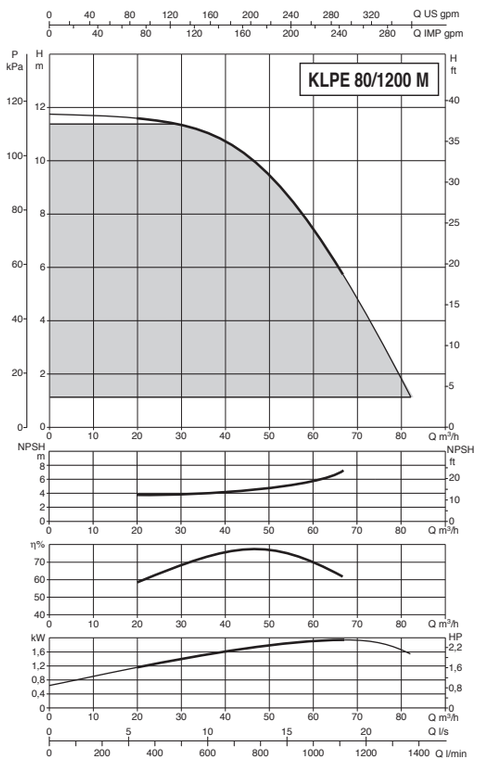

The performance curves are based on kInematic viscosity values = 1 mm2/s and density equivalent to 1000 kg/m3. Tolerance of curves to ISO 9906.

KLME - KLPE / DKLME - DKLPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

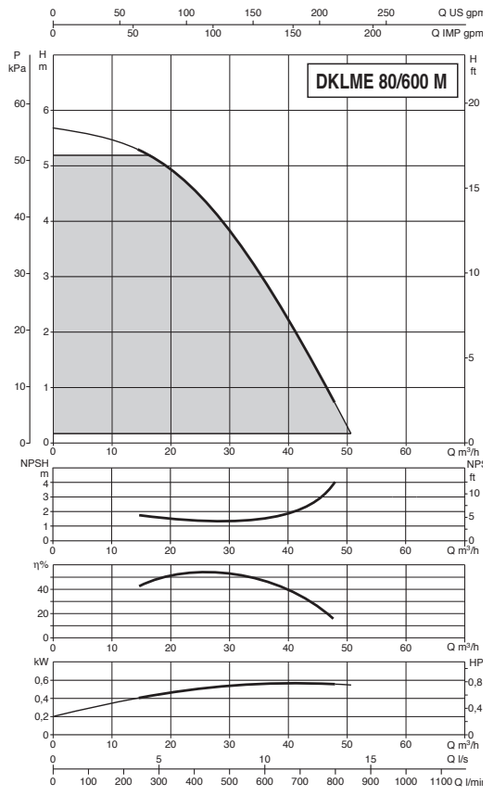

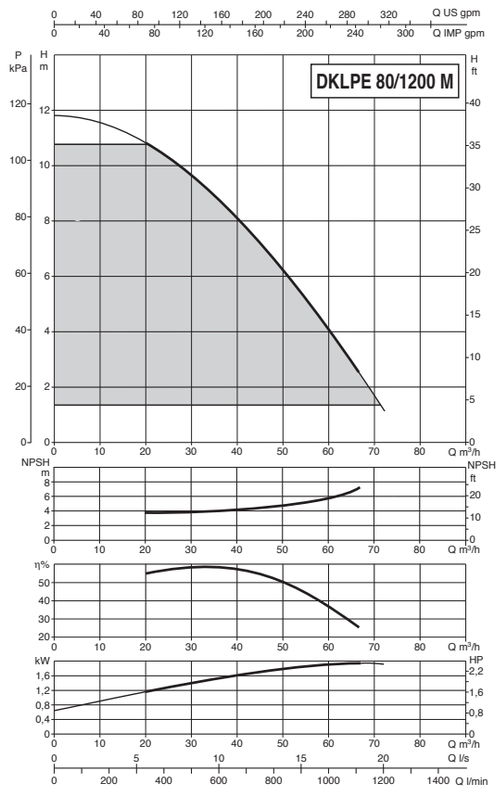

РАЗМЕРЫ И ВЕС

KLME - KLPE

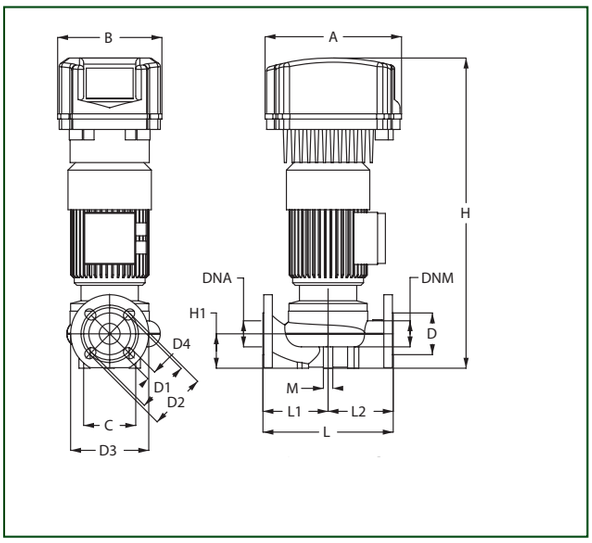

DKLME - DKLPE

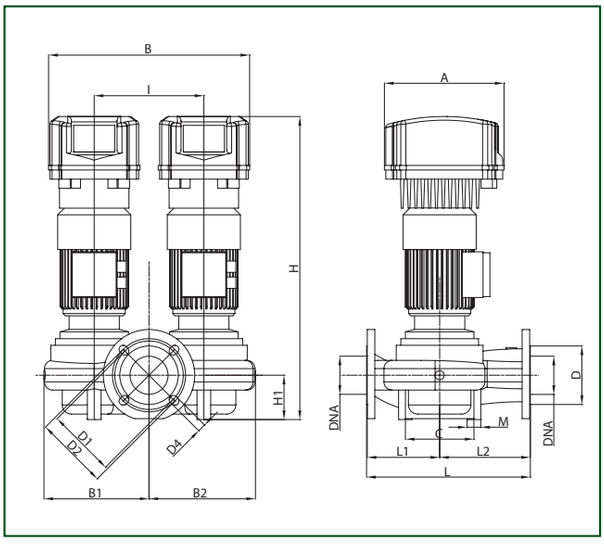

KLME - KLPE / DKLME - DKLPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	L2	M	РАЗМЕР УПАКОВКИ			ВЕС Кг
															L/A	L/B	H	
KLPE 40- 600 M MCE11/C	262	200	100	80	100	110	150	4 отв. 18x23	603	66	250	125	125	2 отв. M10	500	270	660	26
KLPE 40-1200 M MCE11/C	262	200	100	80	100	110	150		603	66	250	125	125		500	270	660	26
KLME 50-600 M MCE11/C	262	200	100	90	110	125	165		622	73	280	140	140		500	270	660	31
KLPE 50-1200 M MCE11/C	262	200	100	90	110	125	165		622	73	280	140	140		500	270	660	33
KLME 65-600 M MCE11/C	262	200	100	110	130	145	185		641	82	340	170	170	2 отв. M12	500	270	660	37
KLPE 65-1200 M MCE11/C	262	200	100	110	130	145	185		641	82	340	170	170		500	270	660	43
KLME 80-600 M MCE11/C	262	200	115	128	150	160	200		671	97	360	190	170		520	400	710	47
KLPE 80-1200 M MCE22/C	262	200	115	128	150	160	200		746	97	360	190	170		520	400	710	47

МОДЕЛЬ	A	B	B1	B2	C	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	I	L	L1	L2	M	РАЗМЕР УПАКОВКИ			ВЕС Кг
																		L/A	L/B	H	
DKLPE 40- 600 M MCE11/C	262	400	185	187	100	80	100	110	150	4 отв. 18x23	608	66	200	250	105	145	4 отв. M14	500	270	660	56
DKLPE 40-1200 M MCE11/C	262	400	185	187	100	80	100	110	150		608	66	200	250	105	145		500	270	660	61
DKLME 50-600 M MCE11/C	262	400	217	217	120	90	110	125	165		622	73	200	280	130	150		520	400	710	76
DKLPE 50-1200 M MCE11/C	262	400	217	217	120	90	110	125	165		622	73	200	280	130	150		520	400	710	88
DKLME 65-600 M MCE11/C	262	440	226	229	140	110	130	145	185		641	82	240	340	140	200		520	400	710	80
DKLPE 65-1200 M MCE11/C	262	440	226	229	140	110	130	145	185		641	82	240	340	140	200		520	400	710	99
DKLME 80-600 M MCE11/C	262	440	230	233	150	128	150	160	200		671	97	240	360	160	200		520	400	710	96
DKLPE 80-1200 M MCE22/C	262	440	230	233	150	128	150	160	200		746	97	240	360	160	200		520	400	710	98

ИН-ЛАЙН НАСОС ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ

CME - CM-GE - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

Модель	P2 Номинал. Мощн., Вт		Q ($м^3$/ч) (л/мин)	0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48	60	72	84	90	102	114	120	150	180	210	250	300	360	390	420
	кВт	л.с.		0	20	40	50	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4167	5000	6000	6500	7000
CME 40/870 T	0,7	1	H (м)	8,7	8,7	8,6	8,6	8,5	8,2	7,9																					
CME 40/1450 T	0,9	1,3							14,4	14,3	11,8	8																			
CME 50/1000 T	0,7	1						10,1	9,8	9,6	6,8																				
CME 50/1420 T	1,1	1,5								14,2	13	10	6																		
CM-GE 65-660/A/BAQE/0,55	0,55	0,75		6,6						6,5	6,2	5,7	4,8																		
CM-GE 65-920/A/BAQE/0,75	0,75	1		9,2						9,2	9	8,4	7,4	5,7																	
CM-GE 65-1200/A/BAQE/1,5	1,5	2		12							12	11,9	11,5	10,8	10,1	8,9															
CM-GE 65-1680/A/BAQE/3	3	4		16,8							16,8	16,5	16,1	15,5	14,6	13,6	12,4														
CM-GE 65-2380/A/BAQE/4	4	5,5		23,8							24	23,8	23,4	22,7	21,6	20,4	19														
CM-GE 80-650/A/BAQE/0,75	0,75	1		6,5							6,3	6,1	5,8	5,5	5	4,5	3,9														
CM-GE 80-890/A/BAQE/1,5	1,5	2		8,9								8,8	8,7	8,6	8,3	8	7,6	6,6													
CM-GE 80-1530/A/BAQE/3	3	4		15,3									15,4	15,3	15	14,6	14,1	12,9	11,3												
CM-GE 80-1700/A/BAQE/4	4	5,5		17									17,2	17,2	17,1	16,8	16,5	15,7	14,3	12,6											
CM-GE 80-2410/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		24,1									23,8	23,6	23,3	22,8	22,3	20,8	18,6												
CM-GE 80-2700/A/BAQE/7,5	7,5	10		27												26	25,5	24,5	22,7	20,2	19										
CM-GE 80-3420/A/BAQE/11	11	15		34,2												33,2	33	32	30,7	29	28	25	21,7								
CM-GE 100-510/A/BAQE/0,75	0,75	1		5,1							4,9	4,8	4,7	4,7	4,4	4,2	3,8	3													
CM-GE 100-660/A/BAQE/1,5	1,5	2		6,6										6,4	6,3	6,2	6	5,6	5	4,5	4,3	3,7	3								
CM-GE 100-1020/A/BAQE/3	3	4		10,2										10,2	10,1	10	9,9	9,7	9,3	8,8	8,6	7,9	7,2	6,7							
CM-GE 100-1320/A/BAQE/4	4	5,5		13,2												13,2	13,2	12,9	12,4	11,7	11,3	10,4	9,3	8,7							
CM-GE 100-1650/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		16,5												16,6	16,5	16,2	16	15,4	15	14,3	13,3	12,7							
CM-GE 100-2050/A/BAQE/7,5	7,5	10		20,5												21	21	20,7	20	19,5	19	18	16,7	16							
CM-GE 100-2550/A/BAQE/11	11	15		25,5												25,5	25,5	25,1	25	24,2	24	23	21,5	21							
CM-GE 100-3290/A/BAQE/15	15	20		32,9														33	32,8	32	31,6	30,5	29,5	28,9	24						
CM-GE 100-3680/A/BAQE/18,5	18,5	25		36,8														37	36,8	36,5	36,1	35,5	34,5	34	29,5						
CM-GE 100-4100/A/BAQE/22	22	30		41														41,4	41	40,6	40,5	39,8	39	38,5	34,8	29					
CM-GE 125-1075/A/BAQE/4	4	5,5		10,8														10,1	10	9,7	9,5	9,1	8,5	8,3	7	5,4					
CM-GE 125-1270/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		12,7														12,6	12,5	12,4	12,3	12	11,5	11,4	10,1	8,5					
CM-GE 125-1560/A/BAQE/7,5	7,5	10		15,6														15,4	15,3	15,1	15	14,7	14,5	14,3	13,3	11,6	9,8				
CM-GE 125-2100/A/BAQE/11	11	15		21														21,5	21,5	21,2	21	20,9	20	19,8	18	16					
CM-GE 125-2550/A/BAQE/15	15	20		25,5														25,5	25,5	25,1	25,1	25	24,5	24	22,5	20,5	17,5				
CM-GE 150-955/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		9,6																	10,1	10,1	10	10	9,8	9,6	9,4	8	5,9		
CM-GE 150-1322/A/BAQE/7,5	7,5	10		13,2																	13	12,8	12,6	12,5	11,9	11,1	10,1	8,5			
CM-GE 150-1600/A/BAQE/11	11	15		16																		15,5	15,5	15,4	14,8	14	13	11	9,2		
CM-GE 150-1950/A/BAQE/15	15	20		19,5																		19,5	19,4	19,3	19,2	18,7	17,8	16	14,1	10,9	

ИН-ЛАЙН НАСОС ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ

DCME - *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ*

Модель	P2 Номинал. Мощн., Вт		Q ($м^3$/ч)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	4,5	6	9	10,5	12	13,5	15	18	24	27	30	36	42	48	54	60	66	72	78	90	105	120
	кВт	л.с.	(л/мин)	0	10	20	30	40	50	75	100	150	175	200	225	250	300	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	1750	2000
DCME 40/620 T	0,25	0,33	H (м)	6,4					6,2	6	5,8	4,5	3,9	3																	
DCME 50/460 T	0,25	0,33		4,8							4,6	4,3	4,1	3,9	3,6	3,3	2,4														
DCME 50/880 T	0,5	0,7		9,2							8,8	8,3	8	7,7	7,3	6,9	5,9														
DCME 65/670 T	0,6	0,7		6,8										6,7	6,6	6,4	6,1	5,1	4,3	3,3											
DCME 65/900 T	0,9	1,2		9,1										9	8,9	8,8	8,6	8,1	7,7	7,2	5,5										
DCME 80/730 T	0,9	1,2		7,4													7,3	7,1	7	6,8	6,3	5,6	4,8	3,9							
DCME 80/1020 T	1,5	2		10,3													10,2	10	9,9	9,8	9,4	9	8,5	7,7	6,5						
DCME 100/1000 T	2,2	3		10,6																	10	9,7	9,3	8,9	8,5	8	7,5	7	6		
DCME 100/1200 T	3,0	4		12,5																	12	11,7	11,5	11,3	11	10,5	10	9,5	8,5	7	
DCME 100/1450 T	4	5,5		15																	14,5	14,2	14	13,8	13,5	13,1	12,7	12,2	11	9	6,5

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования
Рабочий диапазон: Производительность - от 1,5 до 360 куб.м./час, напор - до 32,9 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от -10 до +140 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, Рабочее колесо - технополимер или чугун, Ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика или Графит/Карбид кремния

Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса при мощности двигателя до 11 кВт. При мощности двигателя свыше 11 кВт., Вал двигателя в вертикальном положении.
Стандартное электропитание:
1x208-240 В, 3x380-480 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CME/CM-GE *ОДИНОЧНЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

1400 об /мин - 4 полюса

МОДЕЛЬ	КОД
CME 40- 870 M MCE11/C*	60142764
CME 40-1450 M MCE11/C* [1]	60142765
CME 50-1000 M MCE11/C*	60142766
CME 50-1420 M MCE11/C* [1]	60142767
CME 65-660/A/BAQE/0.55 M MCE11/C	60142768
CM-GE 65 920/A/BAQE/0.75 M MCE11/C* [1]	60142769
CM-GE 65 1200/A/BAQE/1.5 M MCE15/C* [1]	60141877
CM-GE 65-1680/A/BAQE/3 T MCE30/C*	60141918
CM-GE 65-2380/A/BAQE/4 T MCE55/C*	60142770
CM-GE 80- 650/A/BAQE/0.75 M MCE11/C* [1]	60142771
CM-GE 80- 890/A/BAQE/1.5 M MCE15/C* [1]	60142772
CM-GE 80 1530/A/BAQE/3 T MCE30/C*	60142119
CM-GE 80-1700/A/BAQE/4 T MCE55/C*	60142773
CM-GE 80-2410/A/BAQE/5.5 T MCE55/C*	60142101

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNA	DNM
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ, Вт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In A		
		кВт	л.с.			
1x220-240 V ~	0,54	0,75	1	5,4	40	40
1x220-240 V ~	1,26	0,9	1,2	10,0	40	40
1x220-240 V ~	0,67	0,75	1	6,2	50	50
1x220-240 V ~	1,47	1,1	1,5	11,3	50	50
1x220-240 V ~	0,84	0,55	0,75	7,3	65	65
1x220-240 V ~	1,16	0,75	1	9,3	65	65
1x220-240 V ~	2,00	1,5	2	14,7	65	65
3x400 V ~	3,36	3	4	6,1	65	65
3x400 V ~	4,94	4	5,5	9,3	65	65
1x220-240 V ~	1,16	0,75	1	9,3	80	80
1x220-240 V ~	2,00	1,5	2	14,7	80	80
3x400 V ~	4,20	3	4	7,8	80	80
3x400 V ~	6,09	4	5,5	11,6	80	80
3x400 V ~	7,04	5,5	7,5	13,5	80	80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Трехфазная версия доступна по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CME/CM-GE *ОДИНОЧНЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

1400 об/мин - 4 полюса

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNA	DNM
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ, Вт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ Л.с.	In A		
CM-GE 80-2700/A/BAQE/7.5 T MCE110/C*	60141916	3x400 V ~	9,35	7,5	10	18,2	80	80
CM-GE 80-3420/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142774	3x400 V ~	15,24	11	15	30,2	80	80
CM-GE 100- 510/A/BAQE/0.75 M MCE11/C* [1]	60142775	1x220-240 V ~	1,05	0,75	1	8,6	100	100
CM-GE 100- 660/A/BAQE/2,2 M MCE22/C* [1]	60142500	1x220-240 V ~	2,00	1,5	2	14,7	100	100
CM-GE 100-1020/A/BAQE/3 T MCE30/C*	60142208	3x400 V ~	4,20	3	4	7,8	100	100
CM-GE 100-1320/A/BAQE/4 T MCE55/C	60142776	3x400 V ~	6,09	4	5,5	11,6	100	100
CM-GE 100-1650/A/BAQE/5,5 T MCE55/C*	60142150	3x400 V ~	7,04	5,5	7,5	13,5	100	100
CM-GE 100-2050/A/BAQE/7,5 T MCE110/C*	60142777	3x400 V ~	9,35	7,5	10	18,2	100	100
CM-GE 100-2550/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142778	3x400 V ~	14,54	11	15	28,8	100	100
CM-GE 100-3290/A/BAQE/15 T MCE150/C*	60142779	3x400 V ~	22,13	15	20	44,1	100	100
CM-GE 125-1075/A/BAQE/4 T MCE55/C*	60142781	3x400 V ~	6,09	4	5,5	11,6	125	125
CM-GE 125-1270/A/BAQE/5.5 T MCE55/C*	60142097	3x400 V ~	7,04	5,5	7,5	13,5	125	125
CM-GE 125-1560/A/BAQE/7.5 T MCE110/C*	60142782	3x400 V ~	9,35	7,5	10	18,2	125	125
CM-GE 125-2100/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142783	3x400 V ~	15,19	11	15	30,1	125	125
CM-GE 125-2550/A/BAQE/15 T MCE150/C*	60142784	3x400 V ~	19,57	15	20	39,0	125	125
CM-GE 150- 955/A/BAQE/5.5 T MCE55/C*	60142786	3x400 V ~	7,035	5,5	7,5	13,5	150	150
CM-GE 150-1322/A/BAQE/7.5 T MCE110/C*	60141857	3x400 V ~	9,45	7,5	10	18,4	150	150
CM-GE 150-1600/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142787	3x400 V ~	13,02	11	15	25,7	150	150
CM-GE 150-1950/A/BAQE/15 T MCE150/C*	60142788	3x400 V ~	18,38	15	20	36,5	150	150

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Трехфазная версия доступна по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- DCME *СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

1400 об./мин. - 4 полюса

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNA	DNM
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ, Вт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
DCME 40-620 M MCE11/C	60142830	1x220-240 V ~	0,43	0,25	0,35	4,7	40	40
DCME 50-460 M MCE11/C	60142831	1x220-240 V ~	0,43	0,25	0,35	4,7	50	50
DCME 50-880 M MCE11/C	60142832	1x220-240 V ~	0,83	0,5	0,67	7,2	50	50
DCME 65-670 M MCE11/C	60142833	1x220-240 V ~	0,83	0,55	0,75	7,2	65	65
DCME 65-900 M MCE11/C* [1]	60142834	1x220-240 V ~	1,26	0,9	1,2	10,0	65	65
DCME 80-730 M MCE11/C*	60142835	1x220-240 V ~	1,26	0,9	1,2	10,0	80	80
DCME 80-1020 M MCE15/C* [1]	60142837	1x220-240 V ~	2,00	1,5	2	14,7	80	80
DCME 100-1000 M MCE22/C* [1]	60142838	1x220-240 V ~	2,74	2,2	3	19,5	100	100
DCME 100-1200 T MCE30/C*	60142840	3x400 V ~	3,76	3	4	6,9	100	100
DCME 100-1450 T MCE55/C*	60142841	3x400 V ~	5,42	4	5,5	10,2	100	100

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Трехфазная версия доступна по запросу

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

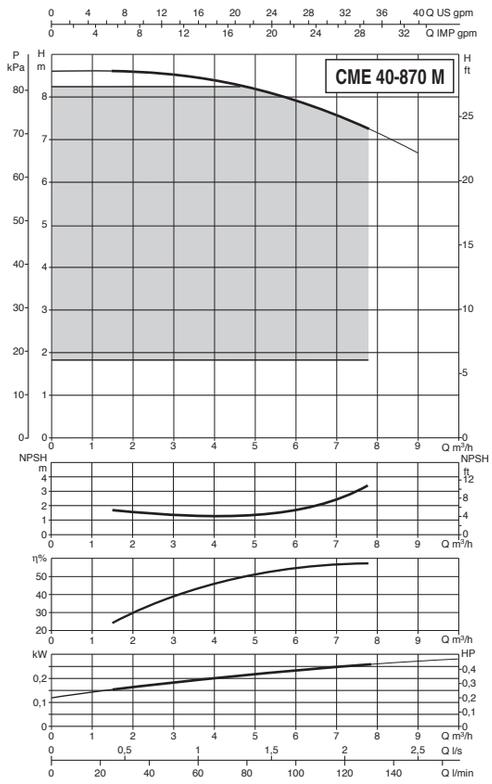

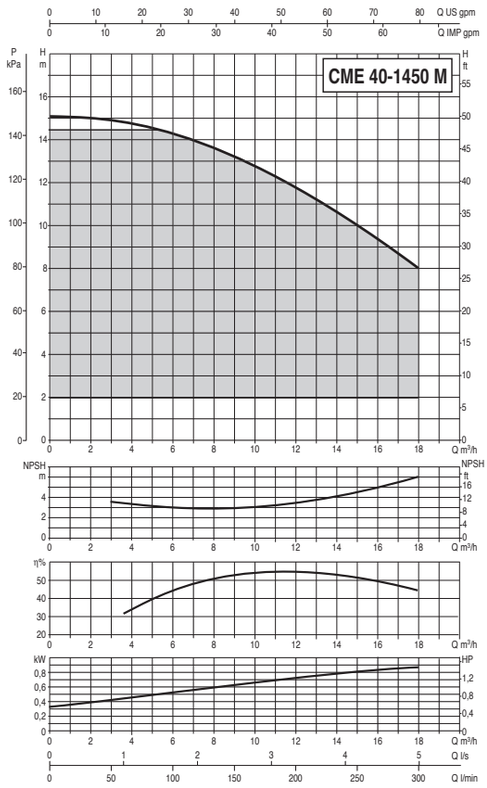

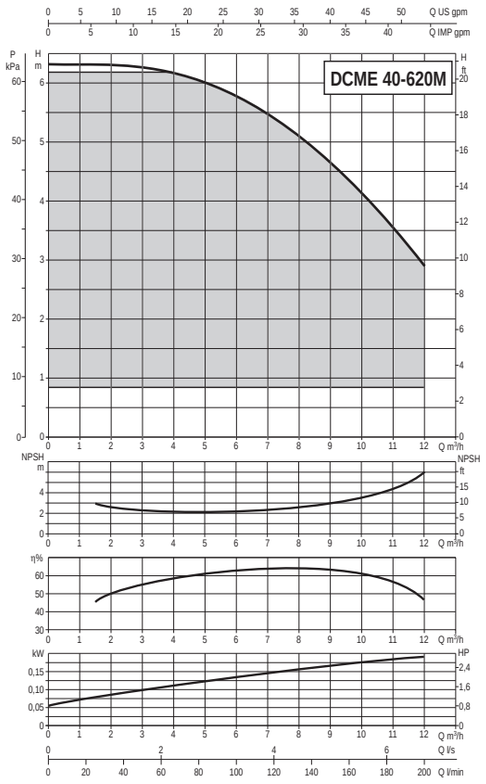

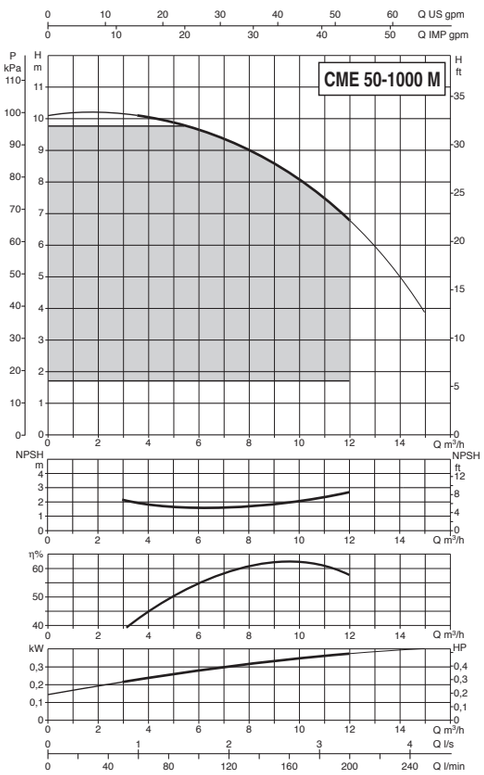

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

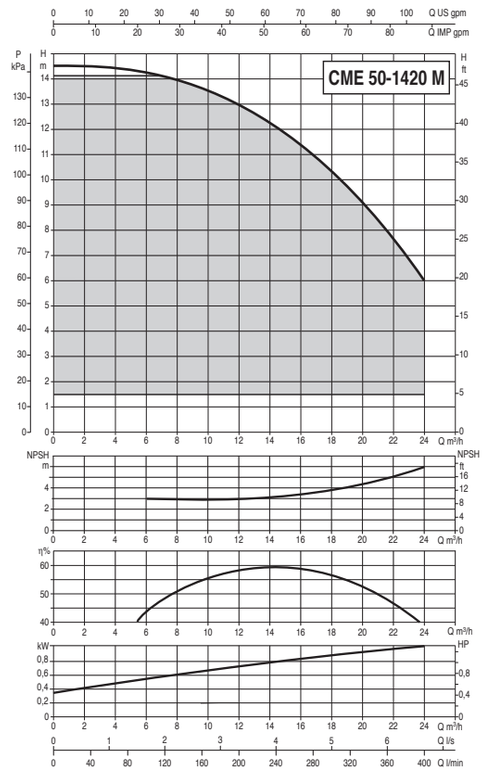

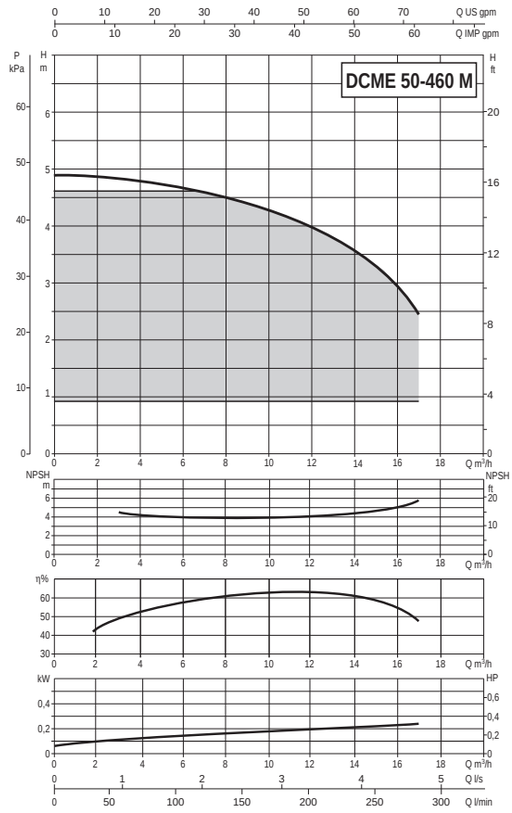

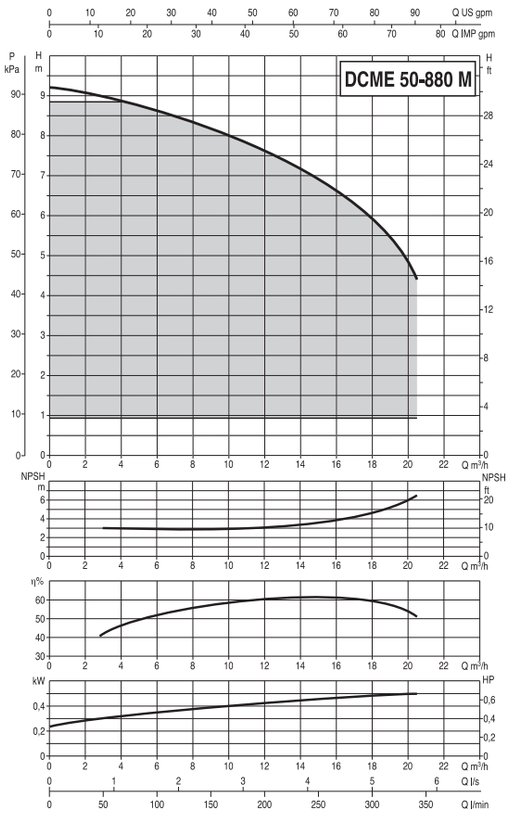

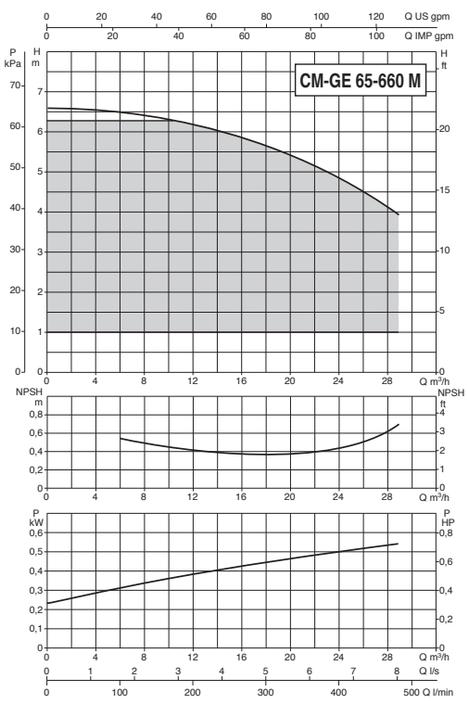

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

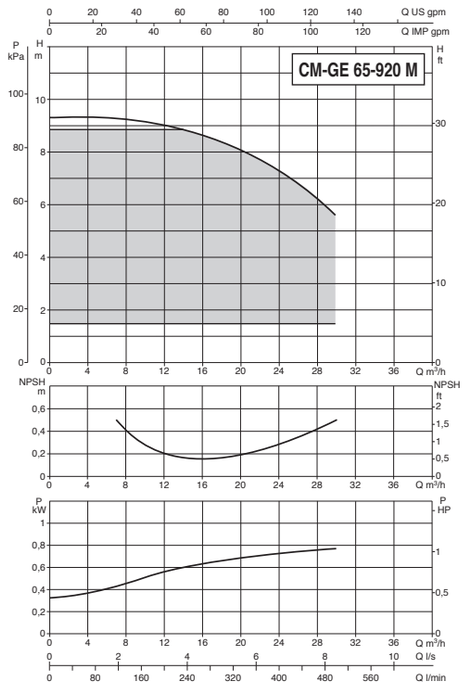

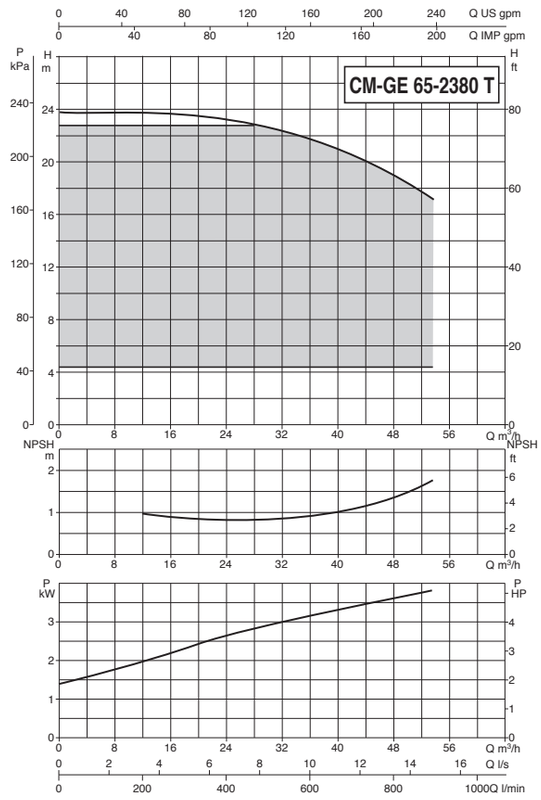

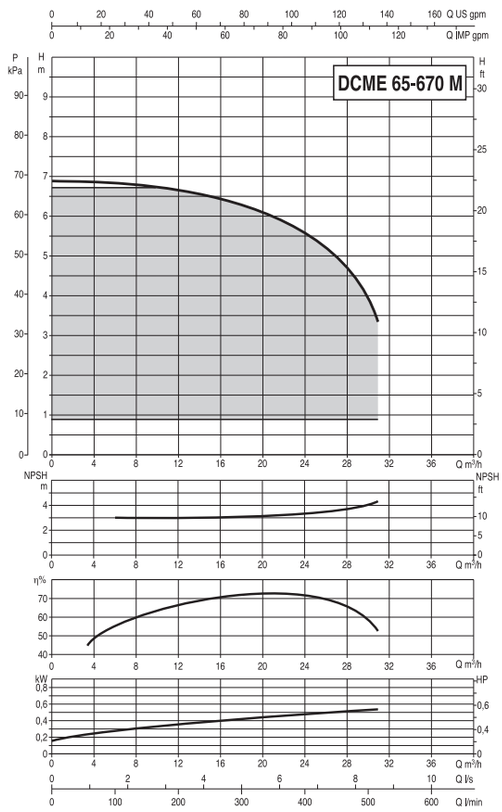

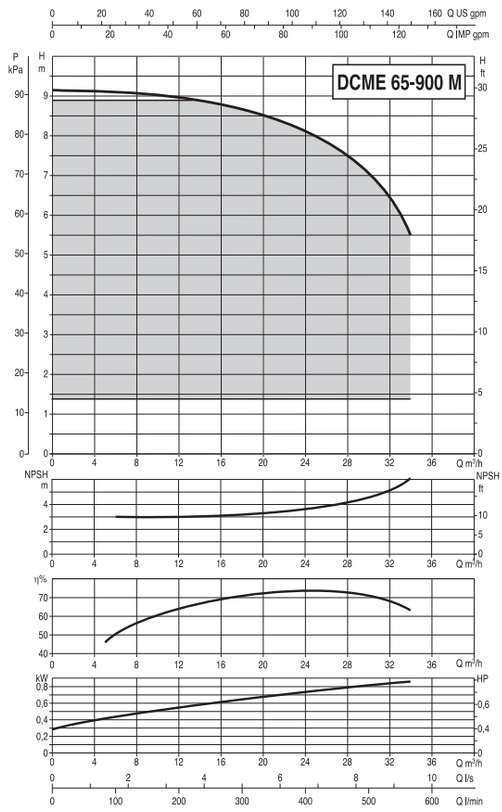

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

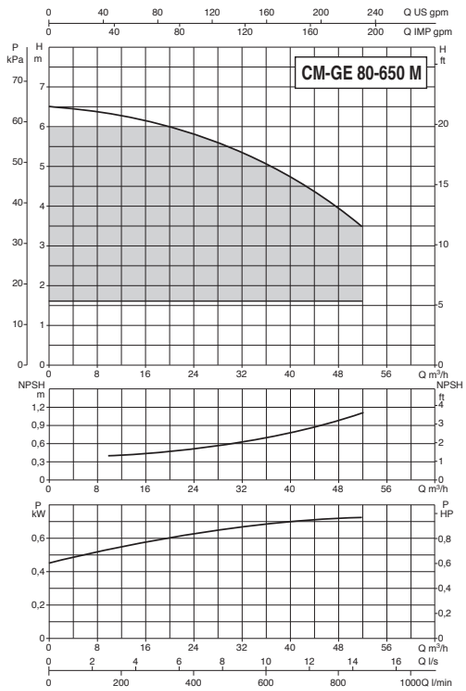

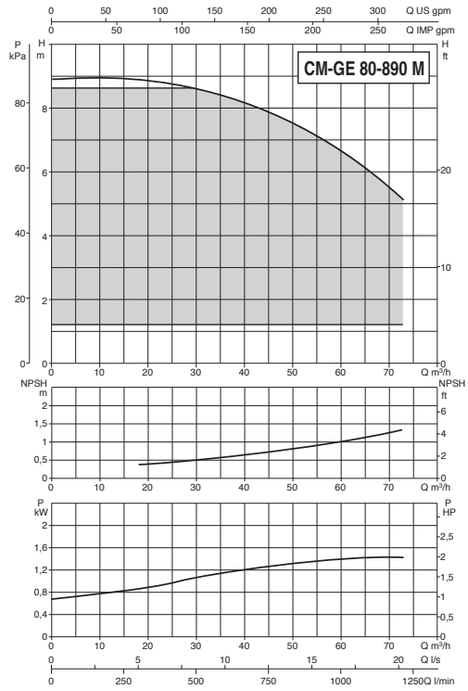

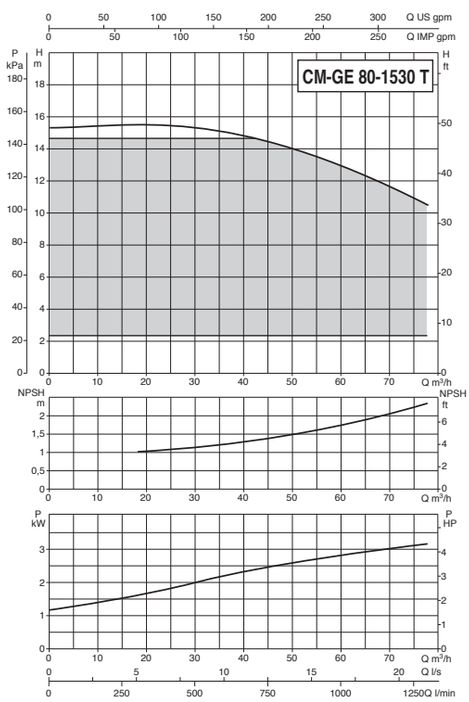

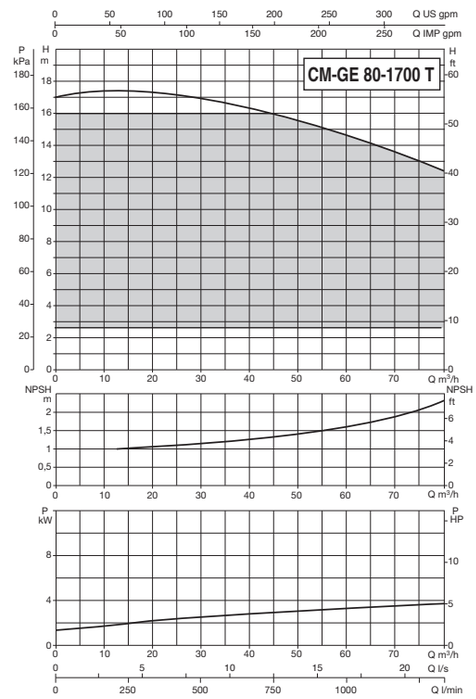

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

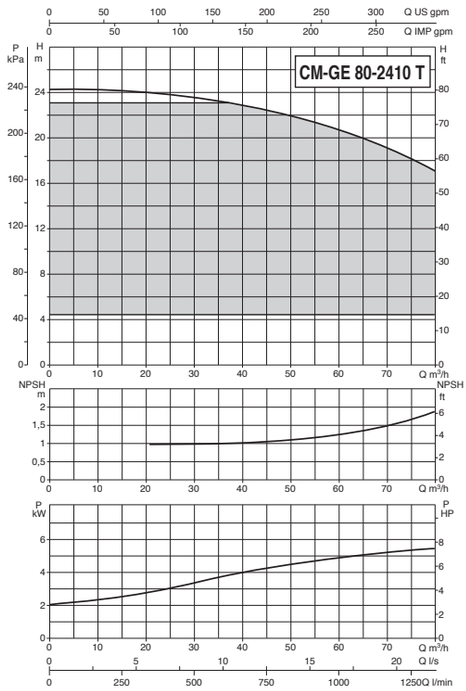

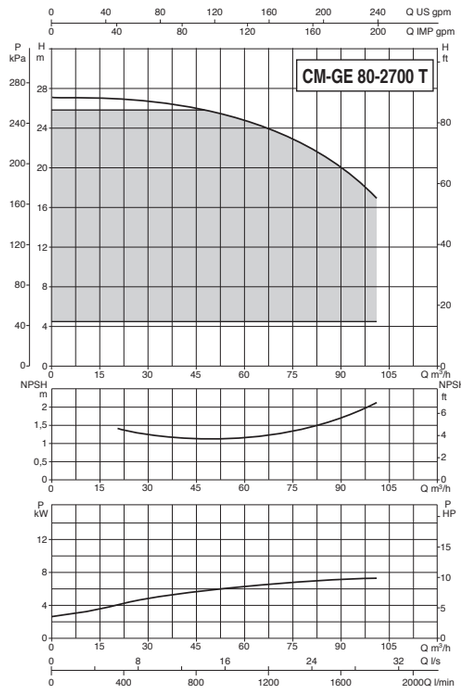

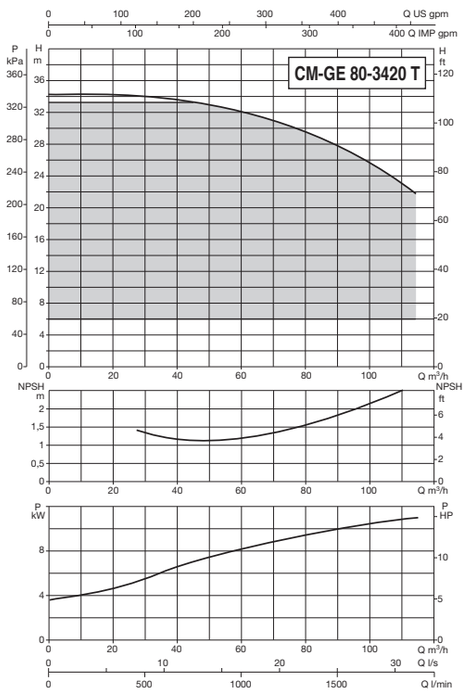

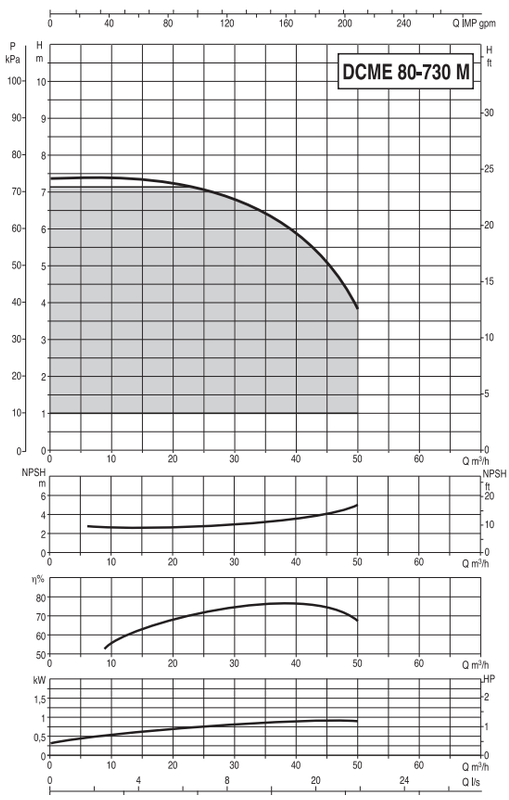

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

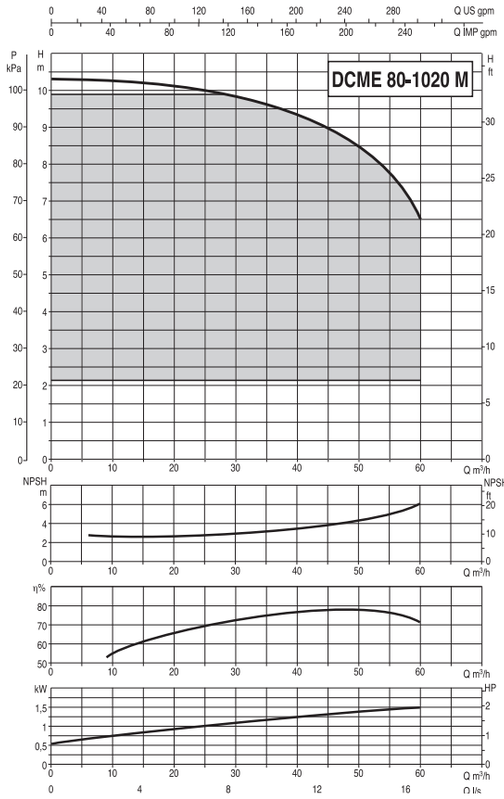

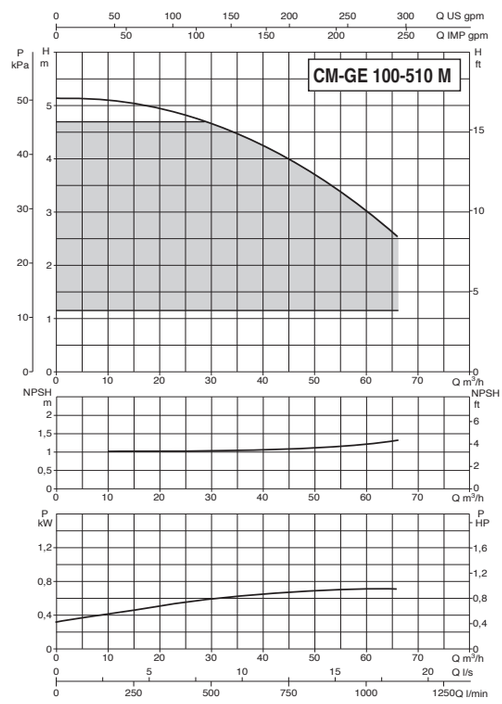

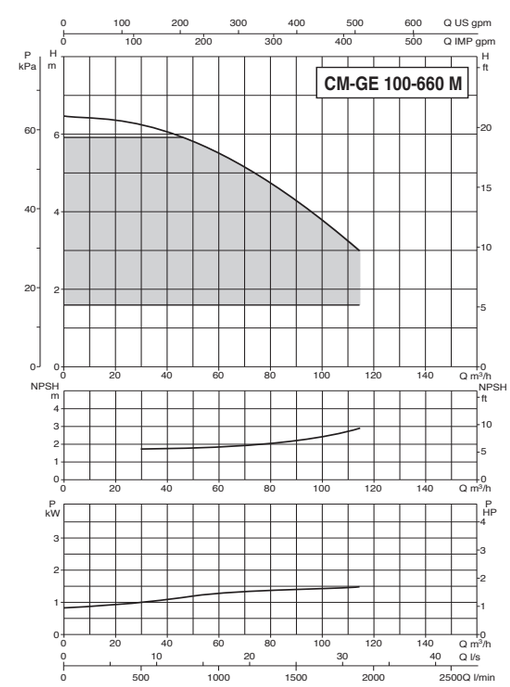

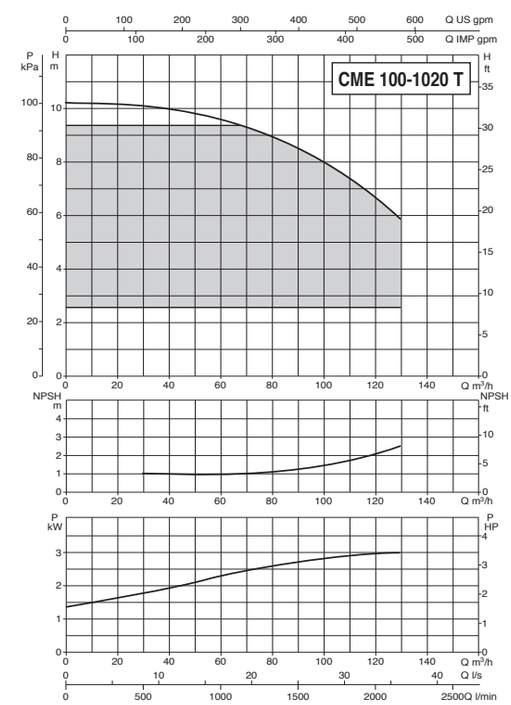

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

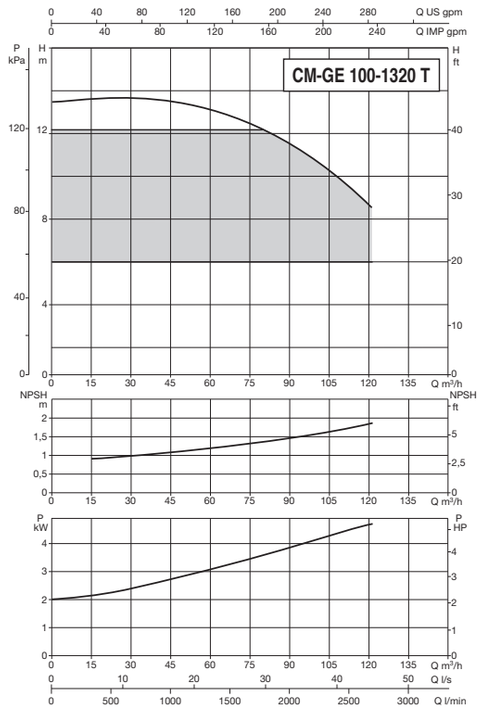

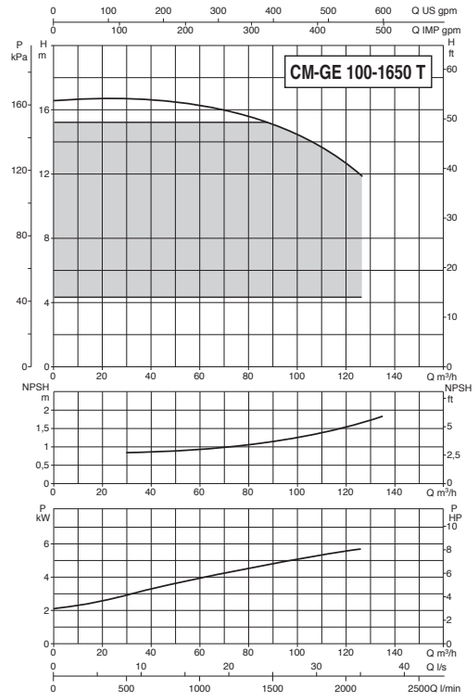

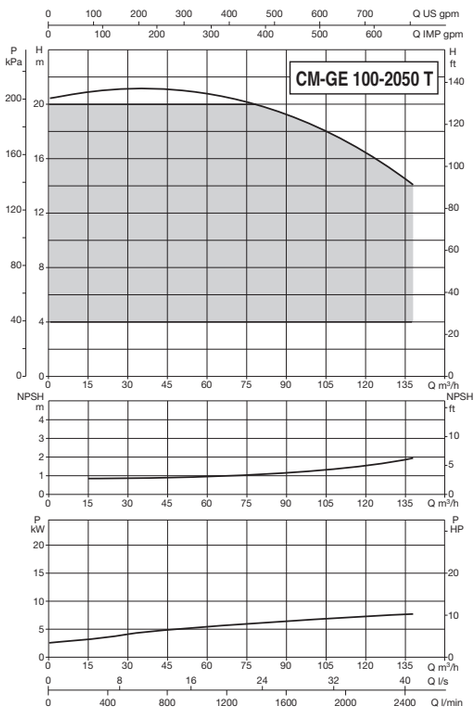

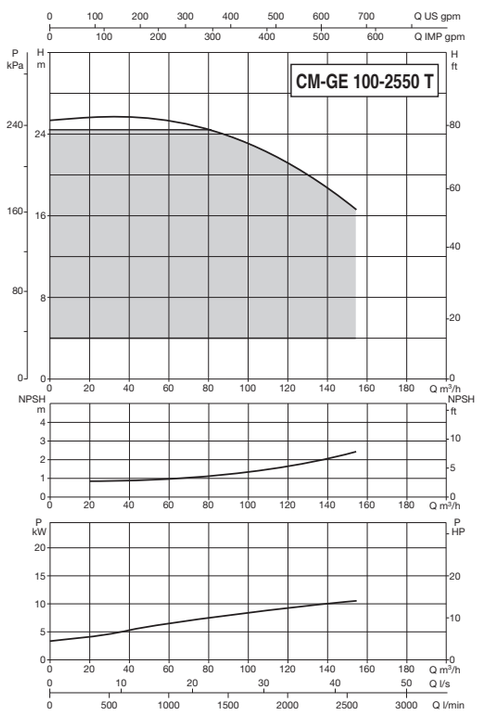

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

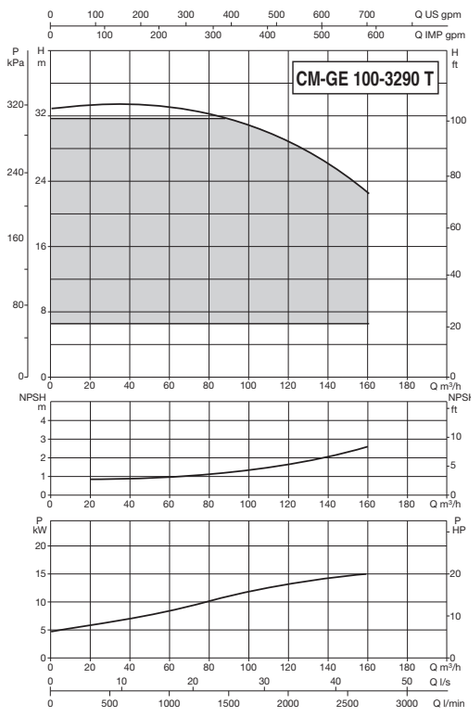

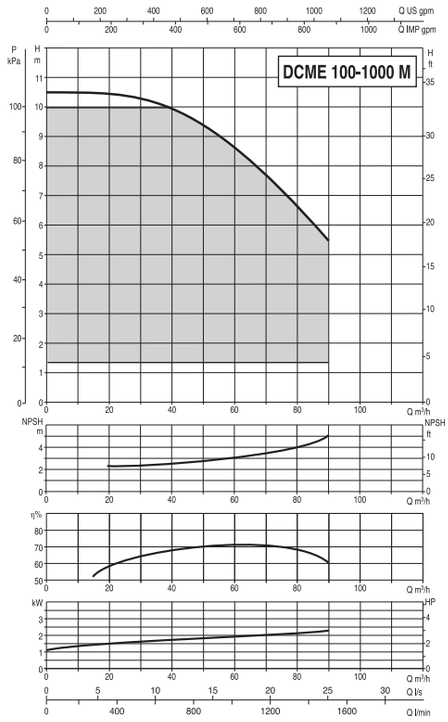

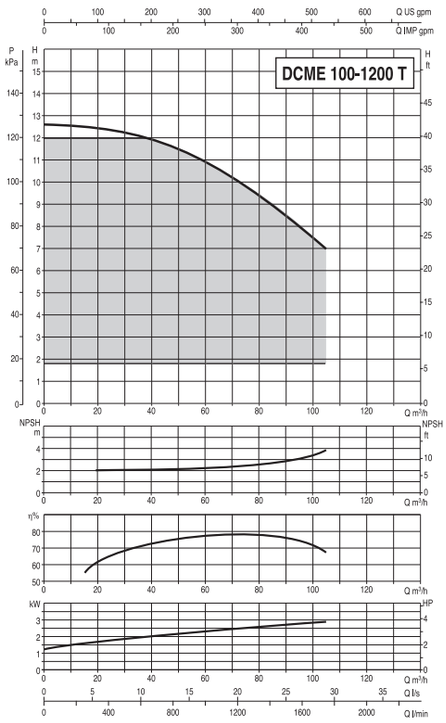

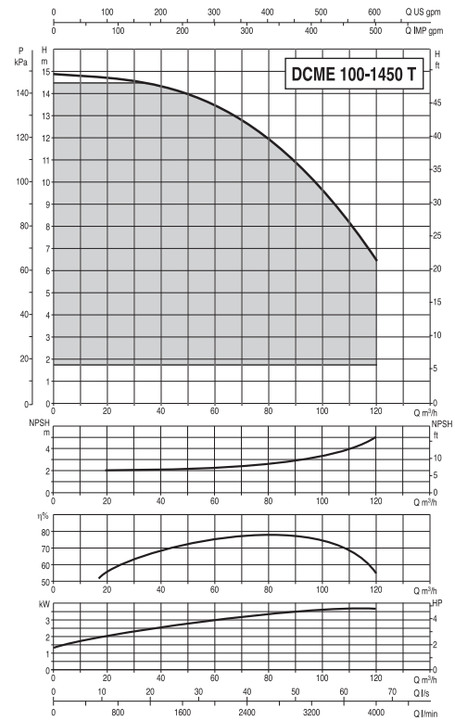

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

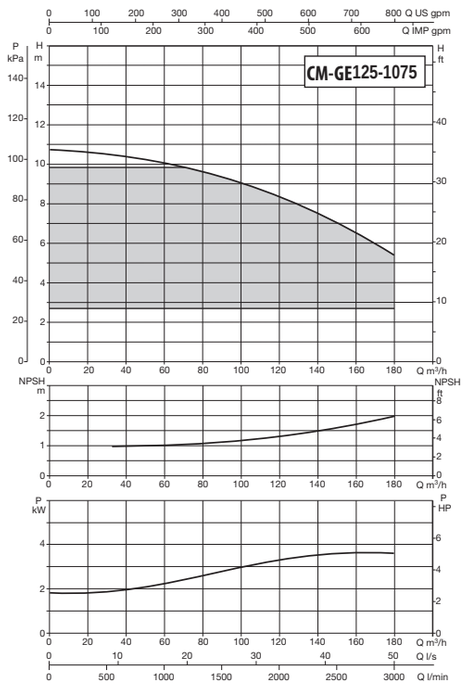

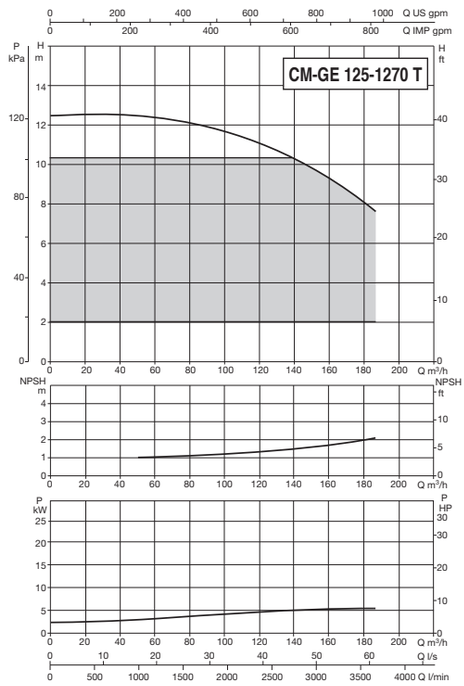

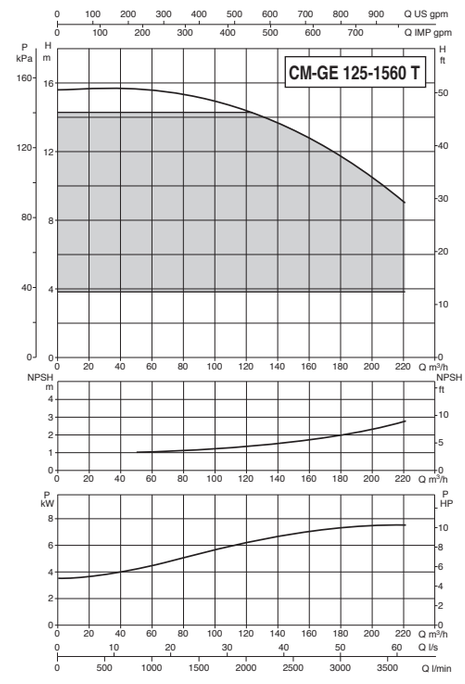

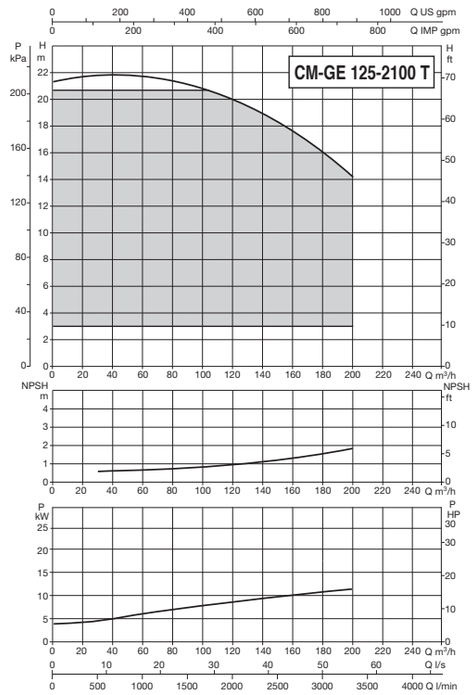

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

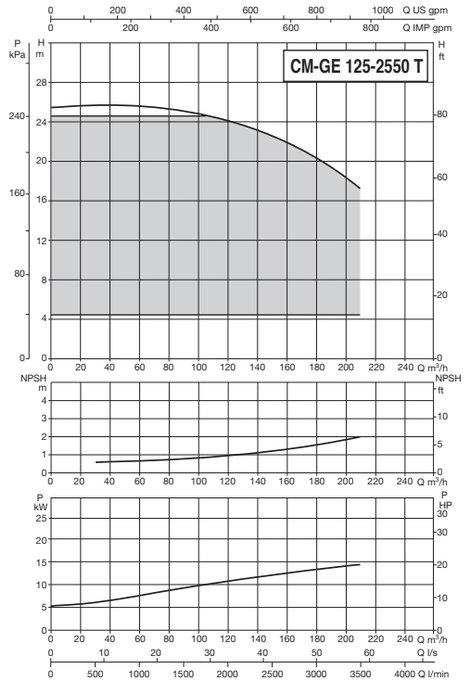

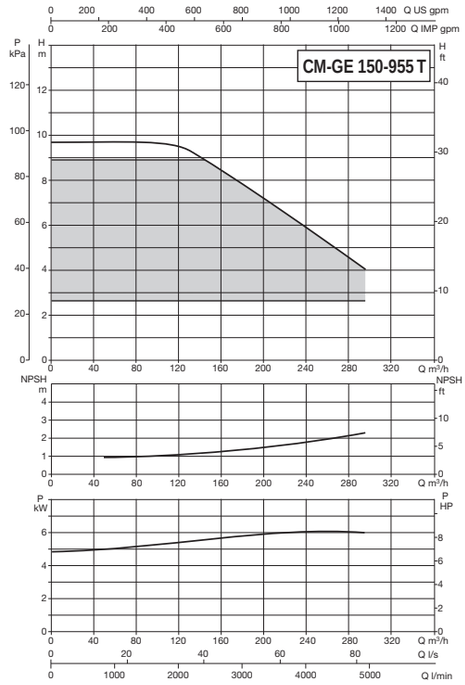

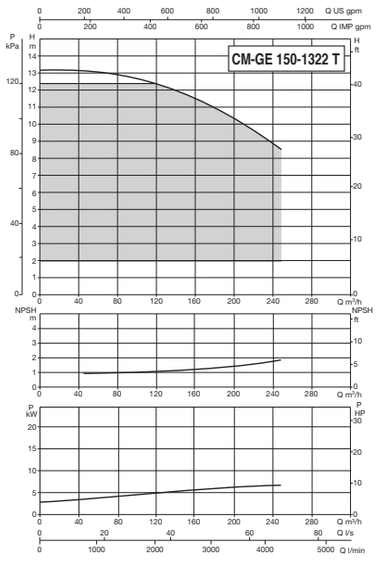

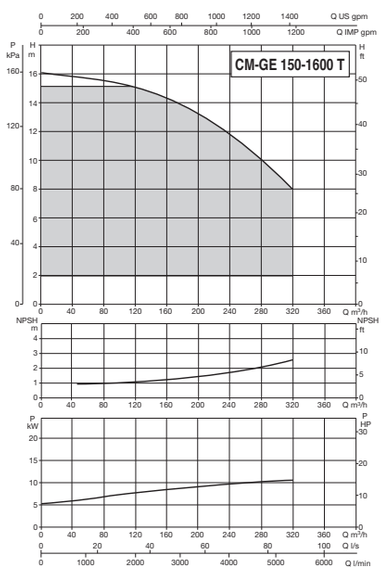

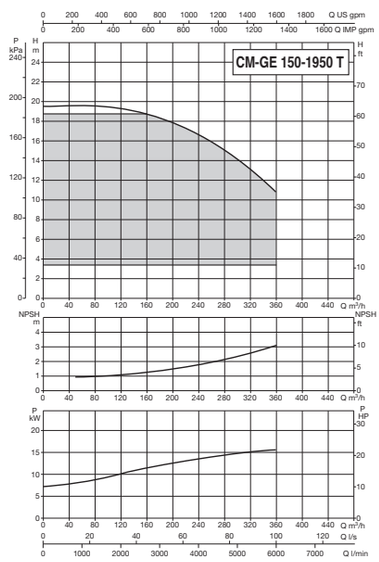

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

CME 40

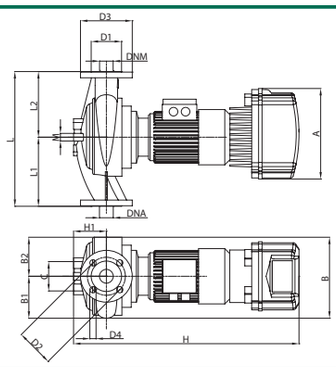

CME 50

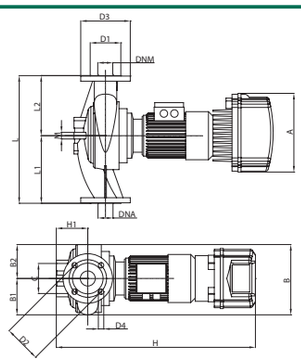

CM - GE 65



CM - GE 80



CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	A	B	B1	B2	C	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	L2	M	РАЗМЕР УПАКОВКИ			ВЕС Kr
																L/A	L/B	H	
CME 40- 870 M MCE11/C	262	231	118	113	85	88	110	150	4X18	653	95	390	200	190	12	500	270	810	45
CME 40-1450 M MCE11/C	262	231	118	113	85	88	110	150	4X18	645	100	380	200	180	12	500	270	810	35
CME 50-1000 M MCE11/C	262	233	120	113	100	102	125	165	4X18	663	105	425	225	200	12	500	270	810	51
CME 50-1420 M MCE11/C	262	280	149	131	-	102	125	165	4X18	695	110	400	220	180	-	500	270	810	40
CME 65-660/A/BAQE/0.55 M MCE11/C	262	270	144	126	144	122	145	185	4X18	713	105	360	180	180	16	650	400	945	62
CM-GE 65 920/A/BAQE/0.75 M MCE11/C	262	270	144	126	144	122	145	185	4X18	713	105	360	180	180	16	650	400	945	64
CM-GE 65 1200/A/BAQE/1.5 M MCE15/C	262	344	180	164	144	122	145	185	4X18	764	125	475	237,5	237,5	16	650	400	945	91
CM-GE 65-1680/A/BAQE/3 T MCE30/C	353	344	180	164	144	122	145	185	4X18	821	125	475	237,5	237,5	16	650	400	945	101
CM-GE 65-2380/A/BAQE/4 T MCE55/C	353	344	180	164	144	122	145	185	4X18	821	125	475	237,5	237,5	16	650	400	945	115
CM-GE 80- 650/A/BAQE/0.75 M MCE11/C	262	252	135	117	144	138	160	200	8X18	716	105	360	180	180	16	650	400	945	67
CM-GE 80- 890/A/BAQE/1.5 M MCE15/C	262	324	178	146	144	138	160	200	8X18	765	115	440	220	220	16	650	400	945	98
CM-GE 80 1530/A/BAQE/3 T MCE30/C	353	354	190	164	144	138	160	200	8X18	822	115	500	250	250	16	650	400	945	134
CM-GE 80-1700/A/BAQE/4 T MCE55/C	353	354	190	164	144	138	160	200	8X18	822	115	500	250	250	16	650	400	945	147
CM-GE 80-2410/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	353	469	245	224	230	138	160	200	8X18	1067	140	620	310	310	16	700	600	600	175
CM-GE 80-2700/A/ BAQE/7.5 T MCE110/C	426	469	245	224	230	138	160	200	8X18	1115	140	620	310	310	16	700	600	1220	205
CM-GE 80-3420/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	469	245	224	230	138	160	200	8X18	1115	140	620	310	310	16	700	600	1220	222

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

CM-GE 100

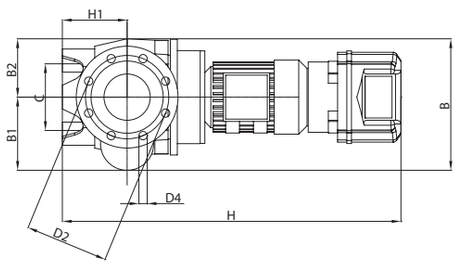

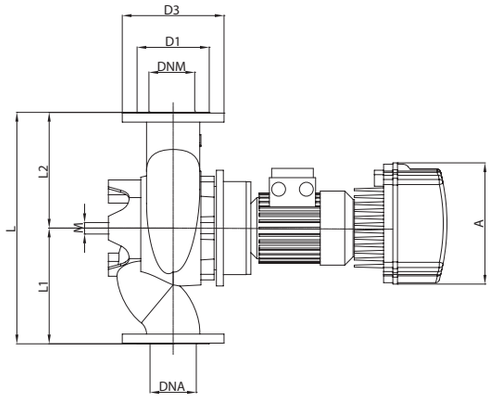

CM-GE 125

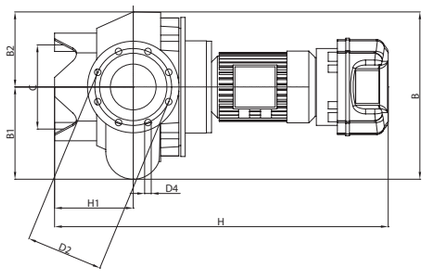

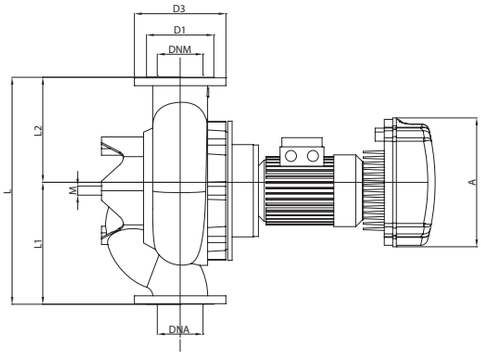

CM-GE 150

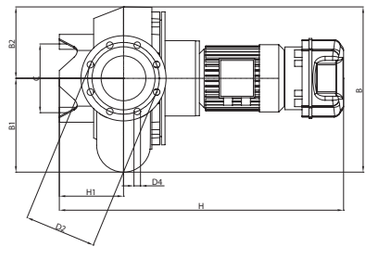

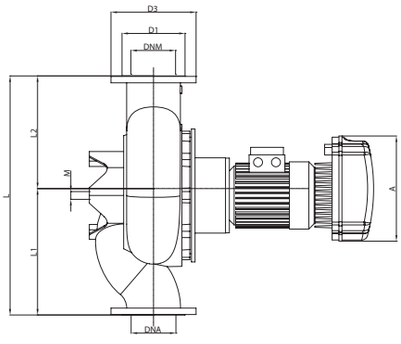

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	A	B	B1	B2	C	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	L2	M	РАЗМЕР УПАКОВКИ			ВЕС Kr
																L/A	L/B	H	
CM-GE 100- 510/A/BAQE/0.75 M MCE11/C	262	284	158	126	144	158	180	220	8x18	753	140	500	250	250	16	650	400	945	104
CM-GE 100- 660/A/BAQE/2,2 M MCE22/C	262	346	193	153	230	158	180	220	8x18	844	140	550	275	275	16	650	400	945	113
CM-GE 100-1020/A/BAQE/3 T MCE30/C	353	346	193	153	230	158	180	220	8x18	844	140	550	275	275	16	650	400	945	118
CM-GE 100-1320/A/BAQE/4 T MCE55/C	353	378	204	174	230	158	180	220	8x18	881	140	550	275	275	16	650	400	945	150
CM-GE 100-1650/A/BAQE/5,5 T MCE55/C	353	378	204	174	230	158	180	220	8x18	1021	140	550	275	275	16	650	400	945	172
CM-GE 100-2050/A/BAQE/7,5 T MCE110/C	426	545	293	252	230	158	180	220	8x18	1155	175	670	335	335	16	700	600	1220	252
CM-GE 100-2550/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	545	293	252	230	158	180	220	8x18	1155	175	670	335	335	16	700	600	1220	255
CM-GE 100-3290/A/BAQE/15 T MCE150/C	426	545	293	252	230	158	180	220	8x18	1357	175	670	335	335	16	900	550	1200	350
CM-GE 125-1075/A/ BAQE/4 T MCE55/C	353	457	252	205	230	188	210	250	8X18	962	215	620	310	310	16	700	600	1220	207
CM-GE 125-1270/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	353	457	252	205	230	188	210	250	8X18	1101	215	620	310	310	16	700	600	1220	209
CM-GE 125-1560/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	426	457	252	205	230	188	210	250	8X18	1199	215	620	310	310	16	700	600	1220	228
CM-GE 125-2100/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	519	274	245	230	188	210	250	8X18	1267	215	800	400	400	16	900	550	1200	307
CM-GE 125-2550/A/BAQE/15 T MCE150/C	426	519	274	245	230	188	210	250	8X18	1407	215	800	400	400	16	900	550	1200	363
CM-GE 150- 955/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	353	538	299	239	230	212	240	285	8X22	1110	215	800	400	400	16	900	550	1200	274
CM-GE 150-1322/A/ BAQE/7.5 T MCE110/C	426	538	299	239	230	212	240	285	8X22	1208	215	800	400	400	16	900	550	1200	294
CM-GE 150-1600/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	538	299	239	230	212	240	285	8X22	1270	215	800	400	400	16	900	550	1200	306
CM-GE 150-1950/A/BAQE/15 T MCE150/C	426	538	299	239	230	212	240	285	8X22	1411	215	800	400	400	16	900	550	1500	356

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

DCME 40

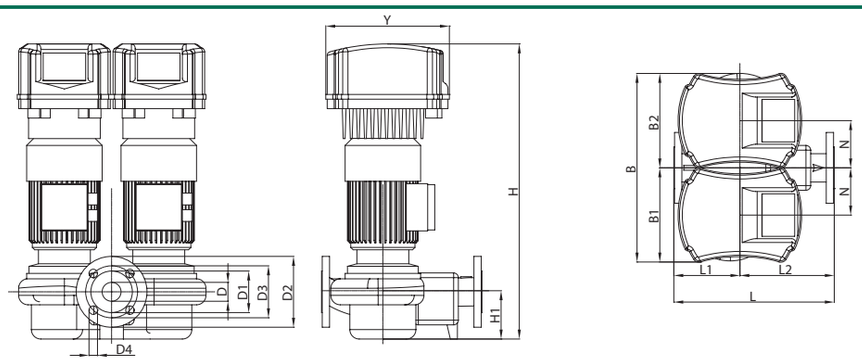

DCME 50

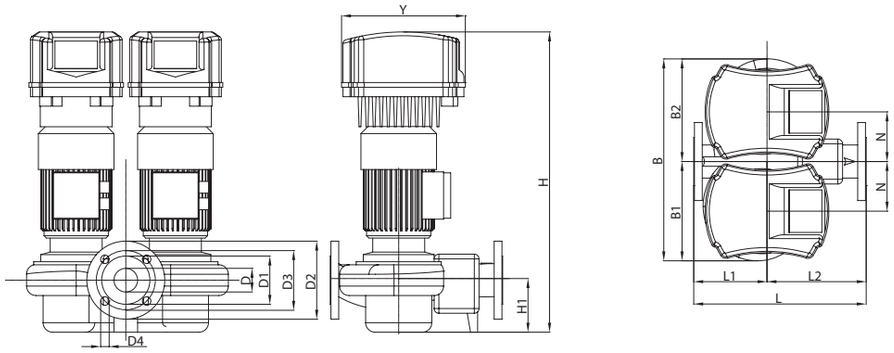

DCME 65

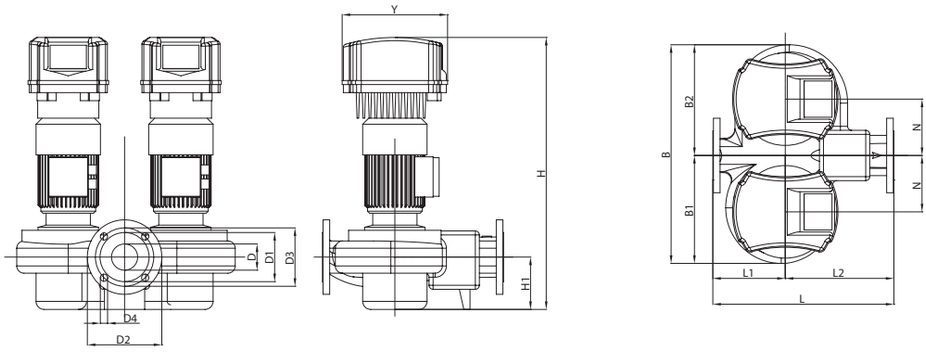

DCME 80

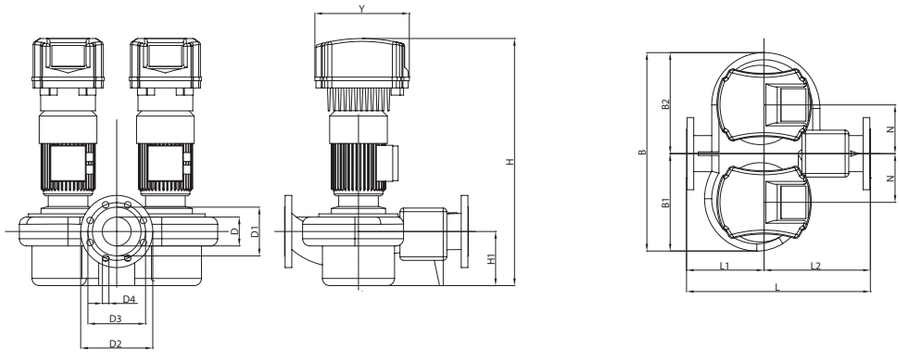

CME / CM-GE / DCME

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

DCME 100

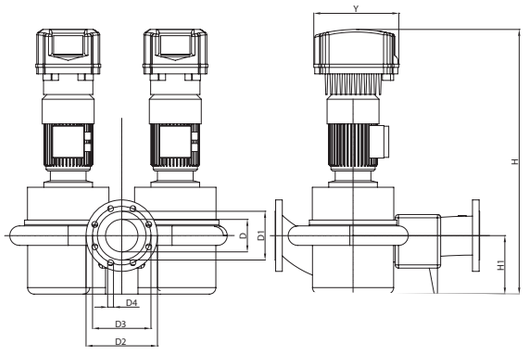



МОДЕЛЬ	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	N	D	D1	D2	D3	D4	Y	РАЗМЕР УПАКОВКИ			ВЕС Кг
																L/A	L/B	H	
DCME 40-620 M MCE11/C	340	130	210	400	200	200	625	100	100	40 PN16	88	150	110	4 отв Ø18	262	520	400	710	45
DCME 50-460 M MCE11/C	365	145	220	427	217	210	635	110	105	50 PN16	102	165	125		262	520	400	710	50
DCME 50-880 M MCE11/C	410	170	240	480	235	245	635	110	105	50 PN16	102	165	125		262	520	400	710	56
DCME 65-670 M MCE11/C	450	180	270	543	268	275	675	130	140	65 PN16	122	185	145		262	700	600	970	69
DCME 65-900 M MCE11/C	450	180	270	543	268	275	675	130	140	65 PN16	122	185	145		262	700	600	970	71
DCME 80-730 M MCE11/C	510	205	305	550	280	270	685	150	135	80 PN16	138	200	160	8 отв Ø18	262	700	600	970	78
DCME 80-1020 M MCE15/C	510	205	305	550	280	270	735	150	135	80 PN16	138	200	160		262	700	600	970	92
DCME 100-1000 M MCE22/C	630	240	390	670	345	325	805	180	165	100 PN16	158	220	180		262	700	700	1100	134
DCME 100-1200 T MCE30/C	630	240	390	670	345	325	715	180	165	100 PN16	158	220	180		353	700	700	1100	147
DCME 100-1450 T MCE55/C	630	240	390	670	345	325	735	180	165	100 PN16	158	220	180		353	700	700	1100	159

ИН-ЛАЙН НАСОС ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

CPE - CP-GE - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	P2 Ном. Мощн., Вт		Q (м3/ч)	0	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210
	кВт	л.с.	л/мин	0	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500
CPE 40/2300 M MCE11/C	1,1	1,5		21,8	21,8	21,3	21	18																			
CPE 40/3500 M MCE22/C	2,2	3		34,8	34,9	34,7	34,2	31,7																			
CPE 40/4700 T MCE55/C	4	5,5		47,1			47	44	39,5	35																	
CPE 40/5500 T MCE55/C	5,5	7,5		55,5			55	53	48	42																	
CPE 40/6200 T MCE110/C	7,5	10		63,1			62	59	54	49																	
CPE 50/2600 M MCE15/C	1,5	2		25,7			25	22	16																		
CPE 50/4100 T MCE55/C	4	5,5		41			40,7	38,5	34,5	27,7																	
CPE 50/4600 T MCE55/C	5,5	7,5		46,7					44	41,5	37	31															
CPE 50/5650 T MCE110/C	7,5	10		57,6					55,5	53	49	44															
CP-GE 65-1470/A/BAQE/1.5 M MCE15/C	1,5	2		14,7			14,5	14,3	13,8	13	11,8	10,5	8,6	7													
CP-GE 65-2280/A/BAQE/3 T MCE30/C	3	4		22,8			22,5	22,3	22	21,2	20,2	19	17,4	15,5	13,5												
CP-GE 65-2640/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5		26,4			26,2	26	25,6	25	24	23	21,5	19,5	17,5	15											
CP-GE 65-3400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5	H*	34					34	33,5	32,5	31	29,5	27	24												
CP-GE 65-4100/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10	(м)	41					41	41	40	39	37,5	35,5	33	30	26,5										
CP-GE 65-4700/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15		47							45,5	45	44,3	43,3	42	40,8	39	37	35	32,3							
CP-GE 65-5500/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20		55							56	55,5	54	53,5	52	51	49	47,5	45,5	43	41						
CP-GE 80-1400/A/BAQE/2.2 M MCE22/C	2,2	3		14						13,8	13,3	12,9	12,5	12,1	11,4	10,8	10	9,2	8,3	7,5							
CP-GE 80-2050/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5		20,5						20	19,5	19,1	18,5	18	17,5	16,5	15,8	14,8	14	12,5	11,5						
CP-GE 80-2400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5		24						23,6	23,5	23,2	22,8	22,2	21,5	21	20	19,1	18,5	17,5	16,5	13,4					
CP-GE 80-2770/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10		27,7										27,5	27,3	27,1	26,7	25,8	25,6	24,9	24,5	23	21,2	20,1			
CP-GE 80-3250/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15		32,5										32,2	32	31,8	31,3	30,2	30	29,2	28,7	27	24,8	23,6			
CP-GE 80-4000/A/BAQE/15 T MCE150/C	15	20		40										40,2	40	39,8	39,5	39	38,5	38,2	37,5	36	34,5	33,5	26,9		
CP-GE 100-1600/A/BAQE/4 T MCE55/C	4	5,5		16								15	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,7	11	10,4	9,3	8				
CP-GE 100-1950/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	5,5	7,5		19,5								19	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13	12			
CP-GE 100-2350/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	7,5	10		23,5								23,1	23	22,8	22,6	22,5	22	21,6	21,1	20,7	20,2	19	17,5	14,8	12		
CP-GE 100-2400/A/BAQE/11 T MCE110/C	11	15		24																	22	21,4	20,4	20	17,4	16,8	12
CP-GE 100-3050/A/BAQE/15 T MCE110/C	15	20		30,5																	29	28,4	27,5	27	24,5	21,3	18,3

DCPE - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	P2 Ном. Мощн., Вт		Q (м3/ч)	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	225
	кВт	л.с.	л/мин	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
DCPE 40/1650 M MCE11/C	0,8	1		16,5	15,5	14,5	13,5	12,3	11	9,5	6																				
DCPE 40/2450 M MCE15/C	1,5	2		24,5	24	23,5	23	22	21	20	16,5	13																			
DCPE 50/1550 M MCE15/C	1,5	2		18						15,5	15	14,1	13	11,8	10,5	7															
DCPE 50/2450 T MCE30/C	3	4		25,1						24,5	24	23,5	23	22	20,5	17															
DCPE 50/3650 T MCE55/C	4	5,5		38,2						36,5	35,5	34,5	33,5	32,5	31	27															
DCPE 65/2300 T MCE30/C	3	4		24								23	22,5	22	21,5	19,8	17,5	15													
DCPE 65/2650 T MCE55/C	4	5,5		27,7									26,5	26	25,5	24,3	22,6	20,2	18												
DCPE 65/3250 T MCE55/C	5,5	7,5		33,2									32,5	32	31,5	30,5	29,5	28	26	23,5											
DCPE 65/3700 T MCE110/C	7,5	10	H	37									37	36,5	36	35	34	32,5	31	29											
DCPE 80/2530 T MCE110/C	7,5	10	(м)	26													25,3	24,9	24,1	23,4	20,5	17	12,7								
DCPE 80/3050 T MCE110/C	10	13,5		31													30,5	30	29,5	29	26,5	24	20,5	16							
DCPE 80/3650 T MCE150/C	12,5	17		36,5													36,5	36	35,5	34,5	33	30	27	23	19						
DCPE 80/4100 T MCE150/C	15	20		41,7													41	40,5	40	39,5	38	35,5	33	29	24						
DCPE 100/2450 T MCE110/C	10	13,5		25,2																24,5	23,5	22	20,5	18,5	16	13,5	10,5	7	3		
DCPE 100/2750 T MCE150/C	12,5	17		28,5																27,5	26,5	25,5	24	22	20	17,5	15	12	8,6	5	
DCPE 100/2900 T MCE150/C	15	20		31,4																		29	28	26	24,5	22	20	17,5	14	11,3	7,5	3,5
DCPE 100/3300 T MCE150/C	12,5	17		34,1																33	32,3	31	29	27	24,5	22	19				
DCPE 100/3750 T MCE150/C	15	20		38,7																	37,5	36,5	35	33	31	28,5	26				

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW

CE

ENERGY EFFICIENCY IE2

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования
Рабочий диапазон: Производительность - от 1,5 до 360 куб.м./час Напор - до 32,9 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от -10 до +140 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, Рабочее колесо - технополимер или чугун, Ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика или Графит/Карбид кремния

Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса при мощности двигателя до 11 кВт. При мощности двигателя свыше 11 кВт., Вал двигателя в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 1x208-240 В, 3x380-480 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CPE / CP-GE *ОДИНОЧНЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

2800 об/мин - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNA	DNM
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In A		
				кВт	л.с.			
CPE 40/2300 M MCE11/C* [1]	60142730	1x220-240 V ~	1,63	1,10	1,50	12,3	40	40
CPE 40/3500 M MCE22/C* [1]	60142510	1x220-240 V ~	2,32	2,20	3,00	16,8	40	40
CPE 40/4700 T MCE55/C*	60142731	3x400 V ~	5,11	4,00	5,50	9,6	40	40
CPE 40/5500 T MCE55/C*	60142791	3x400 V ~	6,90	5,50	7,50	13,2	40	40
CPE 40/6200 T MCE110/C*	60142792	3x400 V ~	9,64	7,50	10,00	18,8	40	40
CPE 50/2600 M MCE15/C* [1]	60142793	1x220-240 V ~	1,98	1,50	2,00	14,6	50	50
CPE 50/4100 T MCE55/C*	60142794	3x400 V ~	3,99	4,00	5,50	7,3	50	50
CPE 50/4600 T MCE55/C*	60142511	3x400 V ~	6,90	5,50	7,50	13,2	50	50
CPE 50/5650 T MCE110/C*	60142795	3x400 V ~	9,64	7,50	10,00	18,8	50	50
CP-GE 65-1470/A/BAQE/1.5 M MCE15/C* [1]	60142226	1x220-240 V ~	2,10	1,5	2	15,4	65	65
CP-GE 65-2280/A/BAQE/3 T MCE30/C*	60142309	3x400 V ~	3,89	3	4	7,1	65	65
CP-GE 65-2640/A/BAQE/4 T MCE55/C*	60142732	3x400 V ~	5,15	4	5,5	9,7	65	65
CP-GE 65-3400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C*	60142743	3x400 V ~	6,72	5,5	7,7	12,9	65	65
CP-GE 65-4100/A/BAQE/7.5 T MCE110/C*	60141858	3x400 V ~	9,14	7,5	10	17,8	65	65
CP-GE 65-4700/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142796	3x400 V ~	14,84	11	15	29,4	65	65
CP-GE 65-5500/A/BAQE/15 T MCE150/C*	60142797	3x400 V ~	19,27	15	20	38,3	65	65
CP-GE 80-1400/A/BAQE/2.2 M MCE22/C* [1]	60142200	1x220-240 V ~	2,63	2,2	3	18,7	80	80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Трехфазная версия доступна по запросу

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CPE / CP-GE *ОДИНОЧНЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

2800 об./мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNA	DNM
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ, Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
CP-GE 80-2050/A/BAQE/4 T MCE55/C*	60142206	3x400 V ~	5,57	4	5,5	10,5	80	80
CP-GE 80-2400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C*	60142799	3x400 V ~	6,72	5,5	7,5	12,9	80	80
CP-GE 80-2770/A/BAQE/7.5 T MCE110/C*	60142294	3x400 V ~	9,14	7,5	10	17,8	80	80
CP-GE 80-3250/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142800	3x400 V ~	13,18	11	15	26,0	80	80
CP-GE 80-4000/A/BAQE/15 T MCE150/C*	60142801	3x400 V ~	17,33	15	20	34,4	80	80
CP-GE 100-1600/A/BAQE/4 T MCE55/C*	60142207	3x400 V ~	5,15	4	5,5	9,7	100	100
CP-GE 100-1950/A/BAQE/5.5 T MCE55/C*	60142803	3x400 V ~	6,72	5,5	7,5	12,9	100	100
CP-GE 100-2350/A/BAQE/7.5 T MCE110/C*	60142804	3x400 V ~	9,14	7,5	10	17,8	100	100
CP-GE 100-2400/A/BAQE/11 T MCE110/C*	60142805	3x400 V ~	14,15	11	15	28,0	100	100
CP-GE 100-3050/A/BAQE/15 T MCE110/C*	60142806	3x400 V ~	17,97	15	20	35,7	100	100

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- DCPE *СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

2800 об./мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNA	DNM
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
DCPE 40/1650 M MCE11/C*	60142842	1x220-240 V ~	1,10	0,75	1	9,0	40	40
DCPE 40/2450 M MCE15/C* [1]	60142279	1x220-240 V ~	2,17	1,50	2,00	15,8	40	40
DCPE 50/1550 M MCE15/C* [1]	60142843	1x220-240 V ~	2,17	1,50	2,00	15,8	50	50
DCPE 50/2450 T MCE30/C*	60142844	3x400 V ~	3,72	3,00	4,00	6,8	50	50
DCPE 50/3650 T MCE55/C*	60142845	3x400 V ~	5,11	4,00	5,50	9,6	50	50
DCPE 65/2300 T MCE30/C*	60142846	3x400 V ~	3,72	3,00	4,00	6,8	65	65
DCPE 65/2650 T MCE55/C*	60142847	3x400 V ~	5,11	4,00	5,50	9,6	65	65
DCPE 65/3250 T MCE55/C*	60142848	3x400 V ~	6,90	5,50	7,50	13,2	65	65
DCPE 65/3700 T MCE110/C*	60142849	3x400 V ~	9,64	7,5	10,0	18,8	65	65
DCPE 80/2530 T MCE110/C*	60142850	3x400 V ~	9,64	7,5	10,0	18,8	80	80
DCPE 80/3050 T MCE110/C*	60142851	3x400 V ~	13,08	10	13,5	25,8	80	80
DCPE 80/3650 T MCE150/C*	60142852	3x400 V ~	15,89	12,5	17,0	31,5	80	80
DCPE 80/4100 T MCE150/C*	60142853	3x400 V ~	18,84	15	20,0	37,5	80	80
DCPE 100/2450 T MCE110/C*	60142854	3x400 V ~	13,08	10	13,5	25,8	100	100
DCPE 100/2750 T MCE150/C*	60142855	3x400 V ~	15,89	12	16,2	31,5	100	100
DCPE 100/2900 T MCE150/C*	60142856	3x400 V ~	18,84	15	20,0	37,5	100	100
DCPE 100/3300 T MCE150/C*	60142857	3x400 V ~	15,89	12,5	17,0	31,5	100	100
DCPE 100/3750 T MCE150/C*	60142858	3x400 V ~	18,84	15	20,0	37,5	100	100

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Трехфазная версия доступна по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

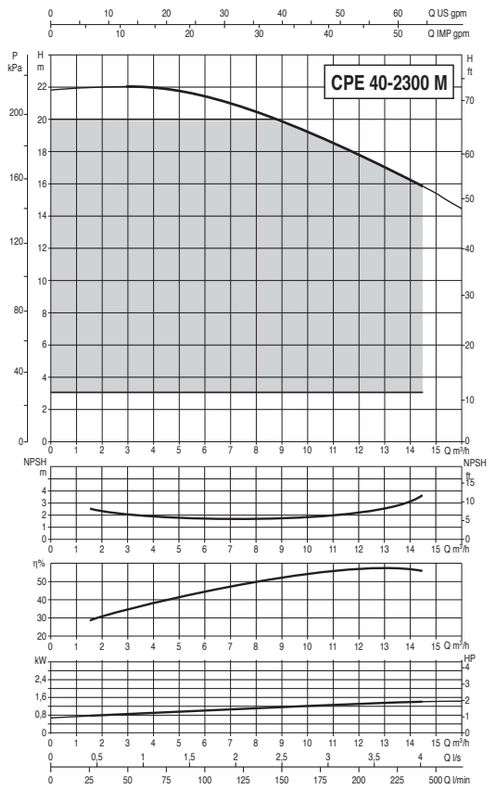

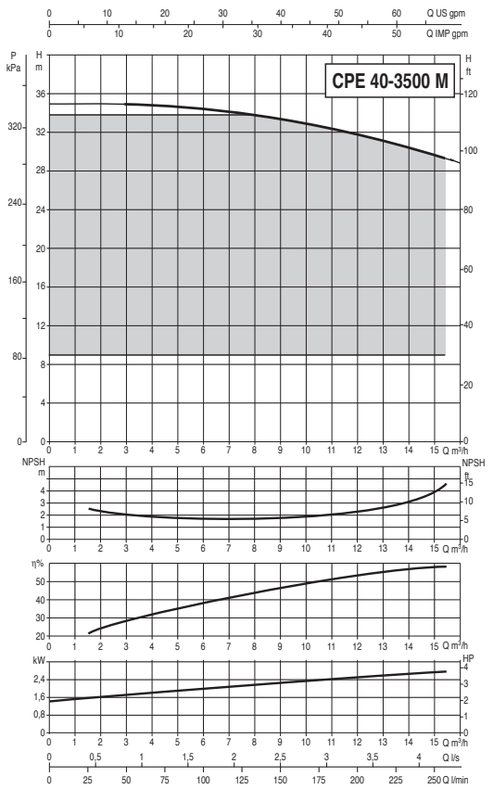

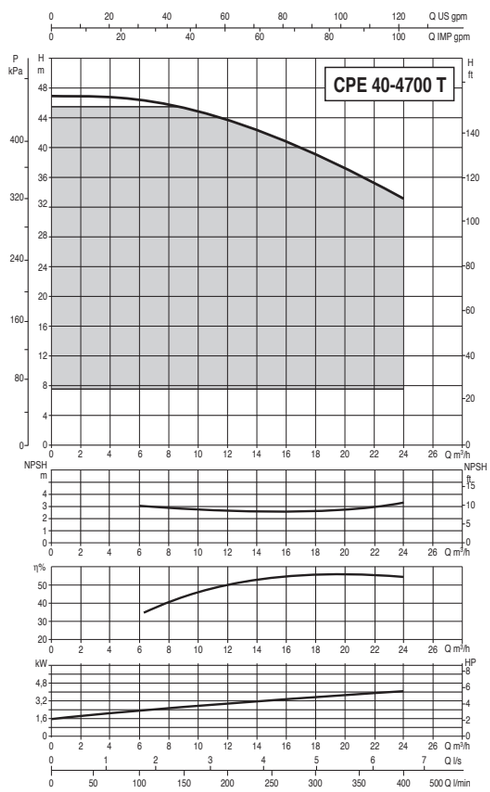

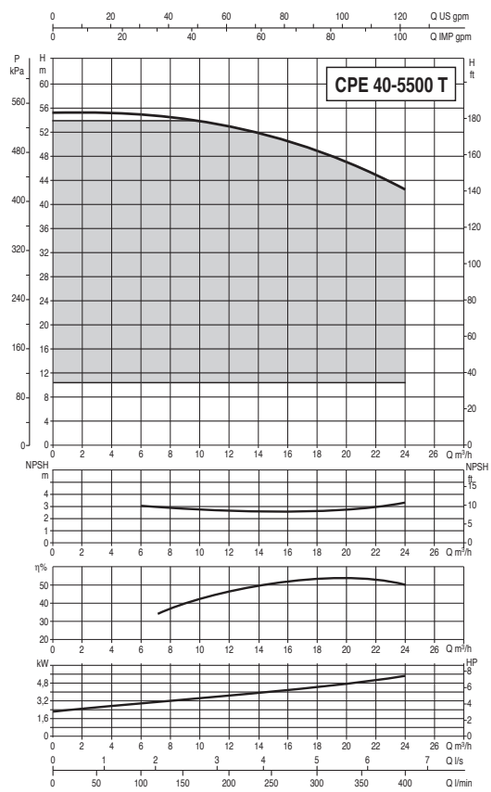

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

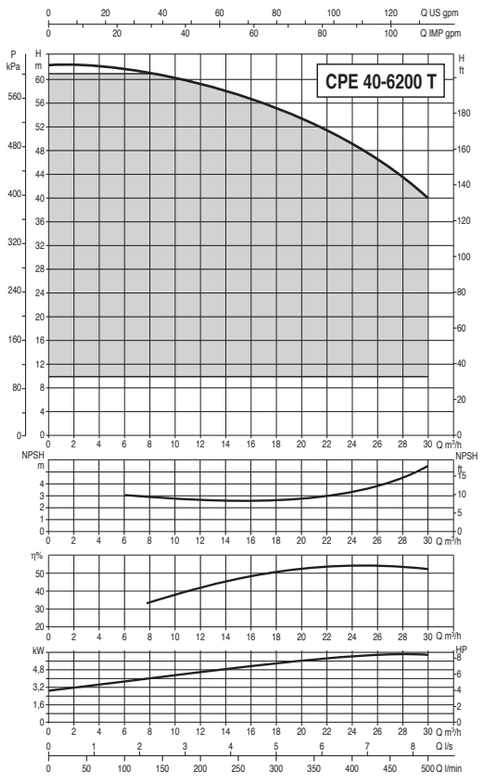

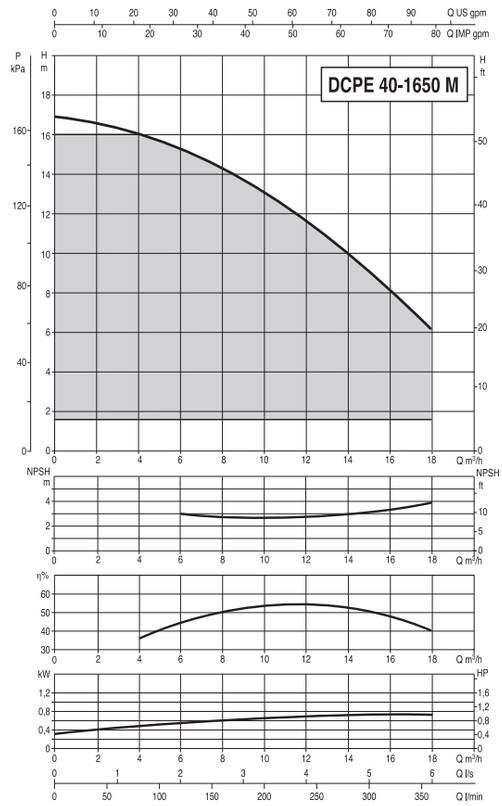

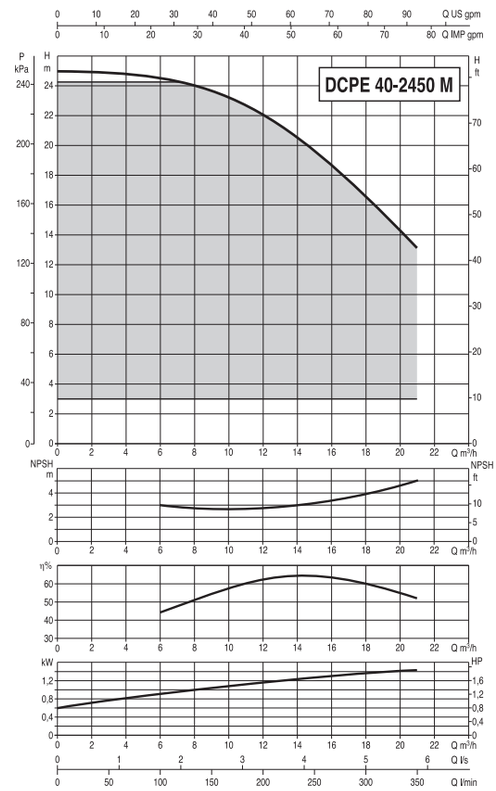

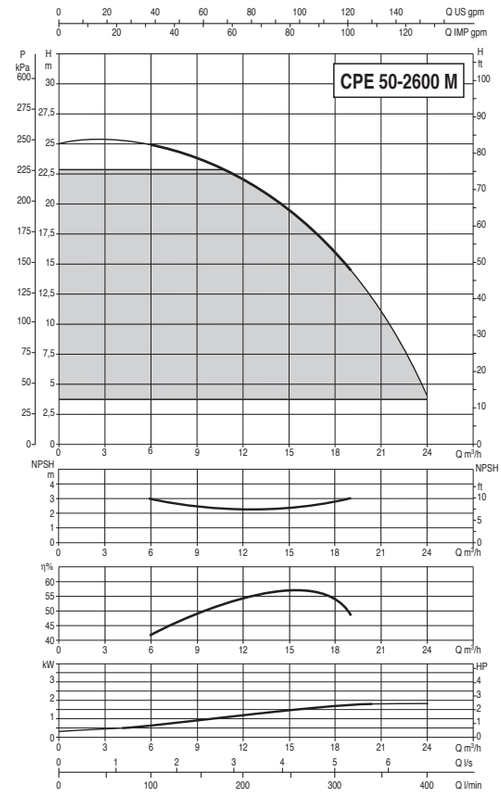

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

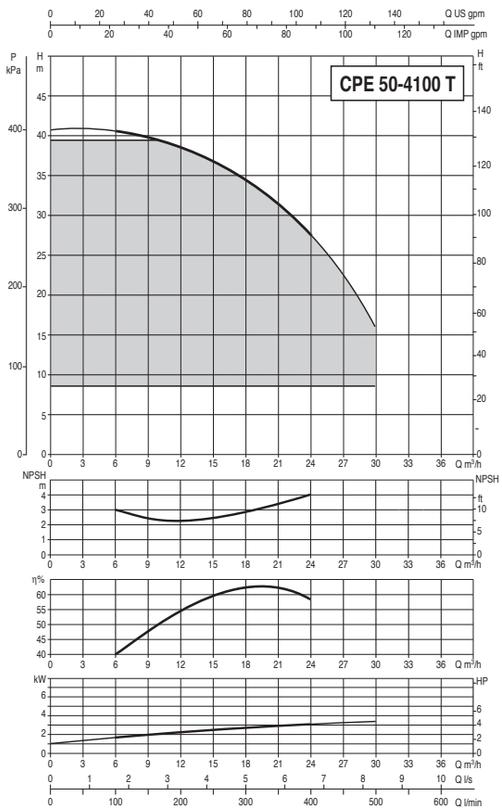

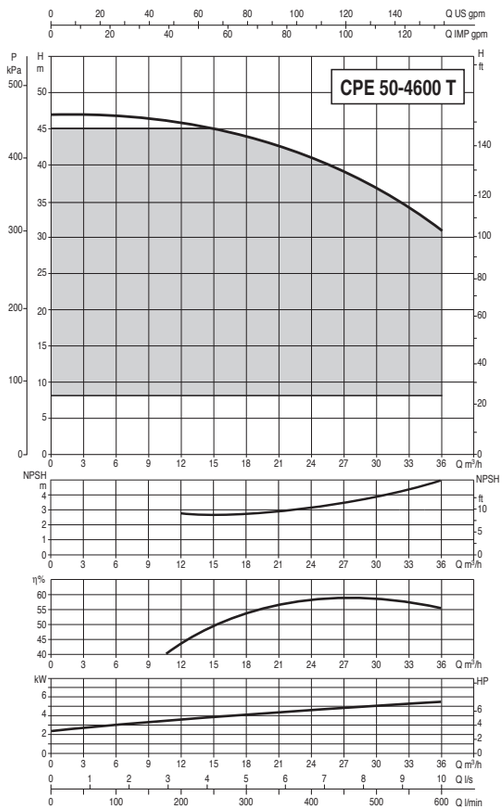

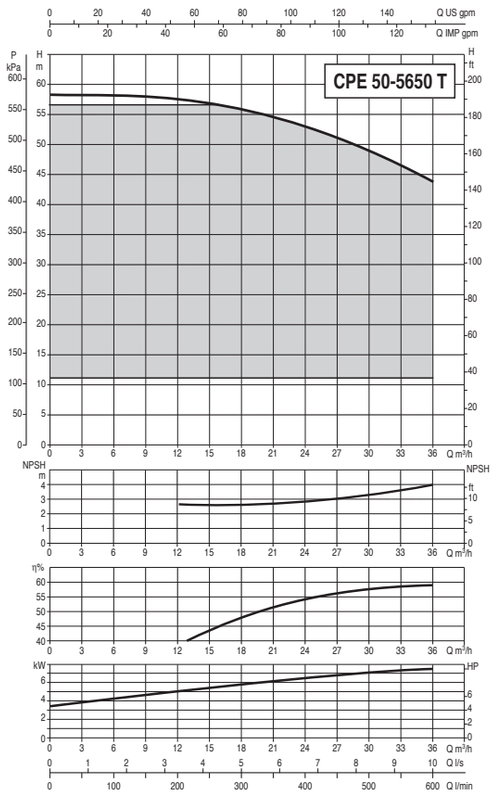

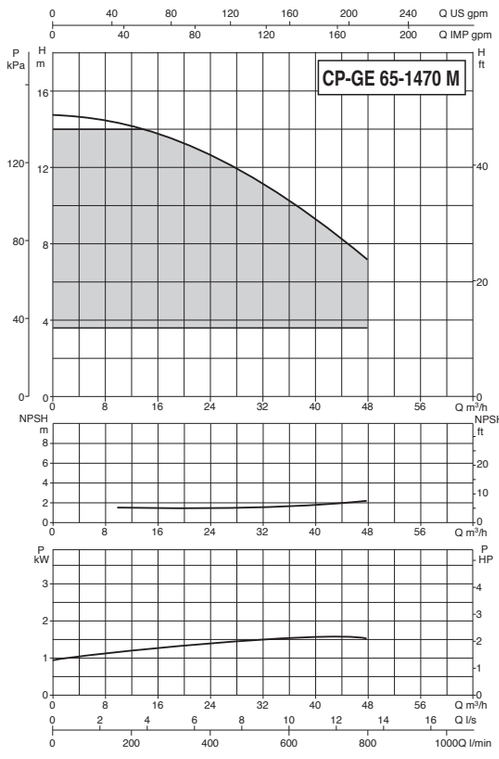

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

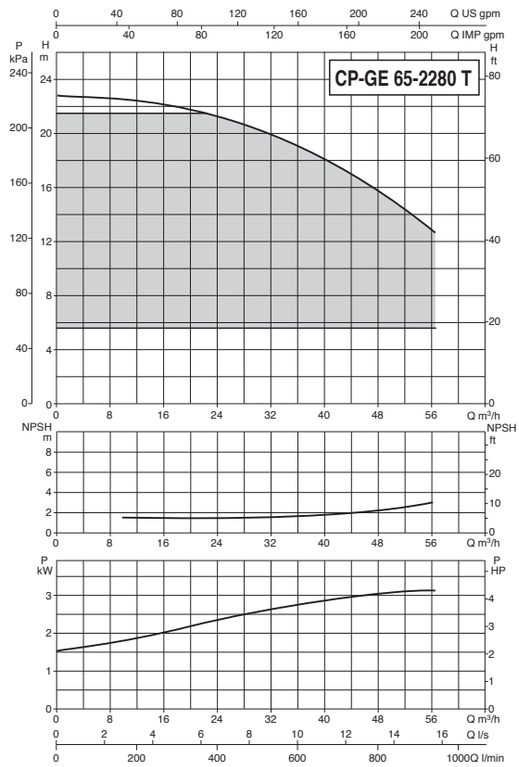

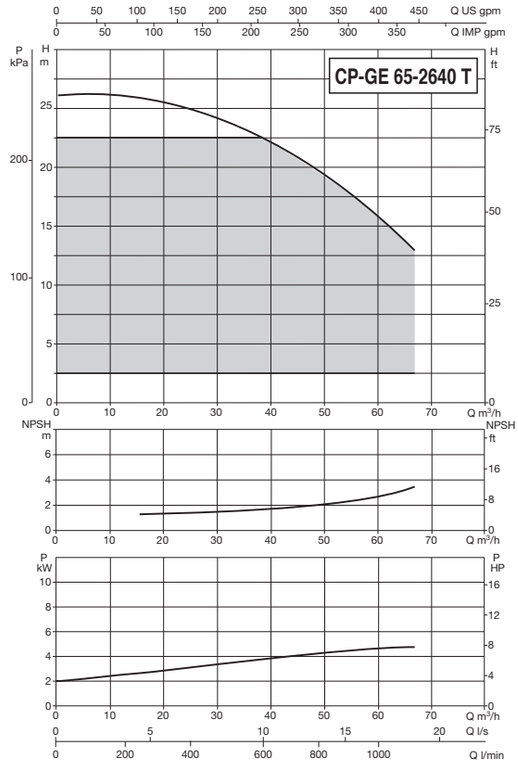

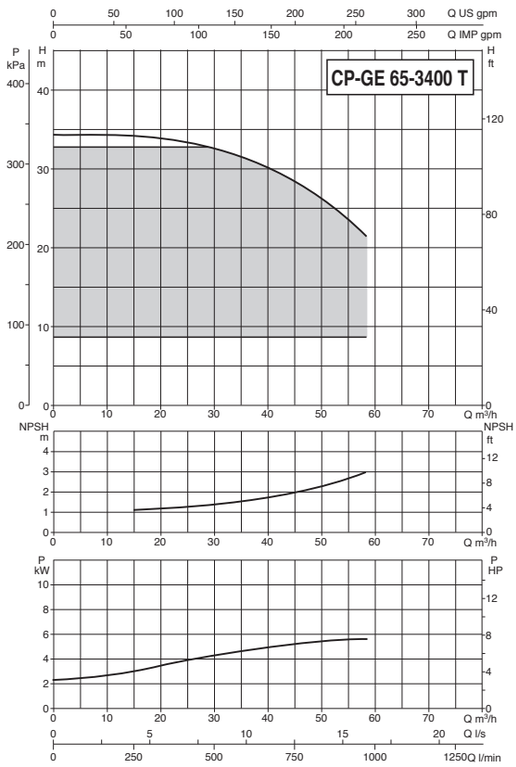

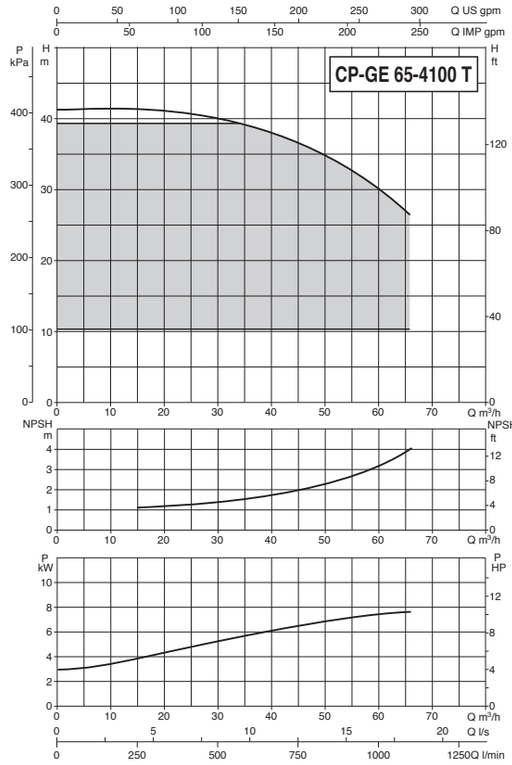

The performance curves are based on kInematic viscosity values = 1 mm2/s and density equivalent to 1000 kg/m3. Tolerance of curves to ISO 9906.

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

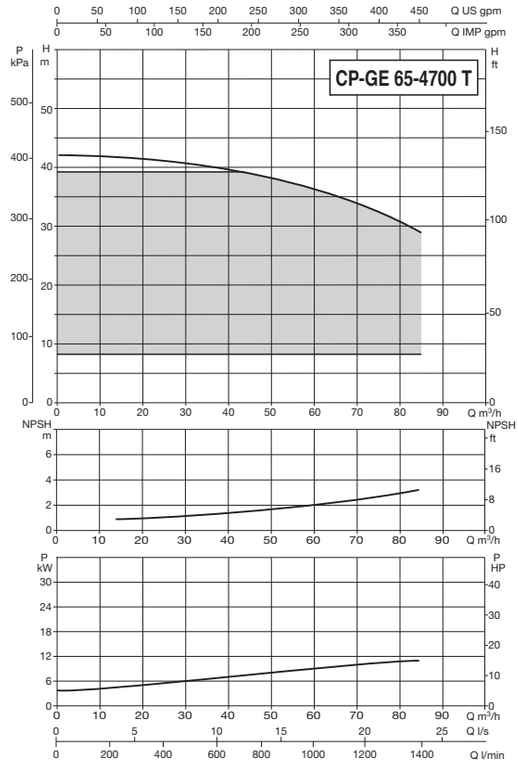

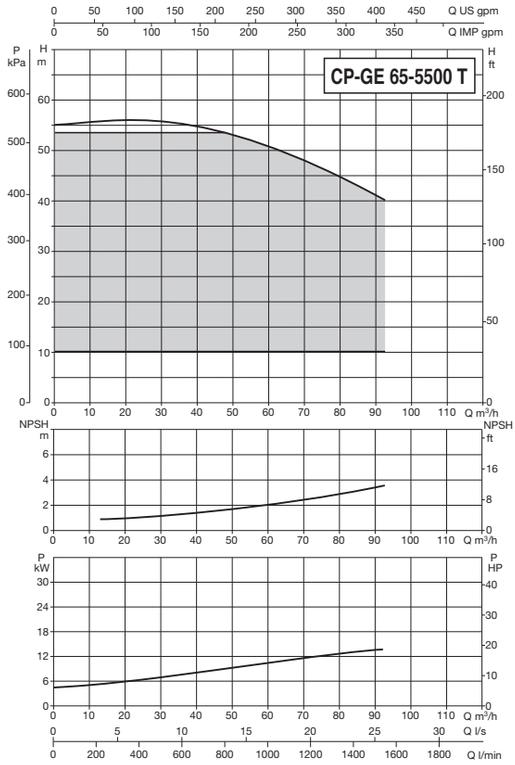

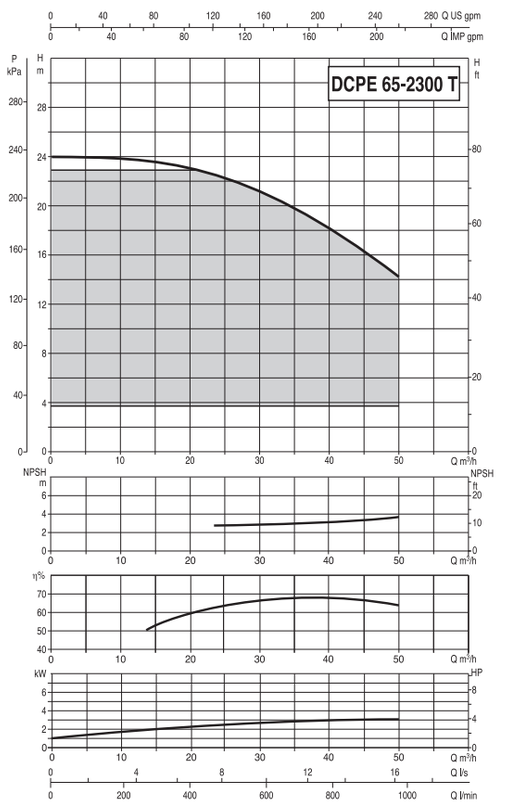

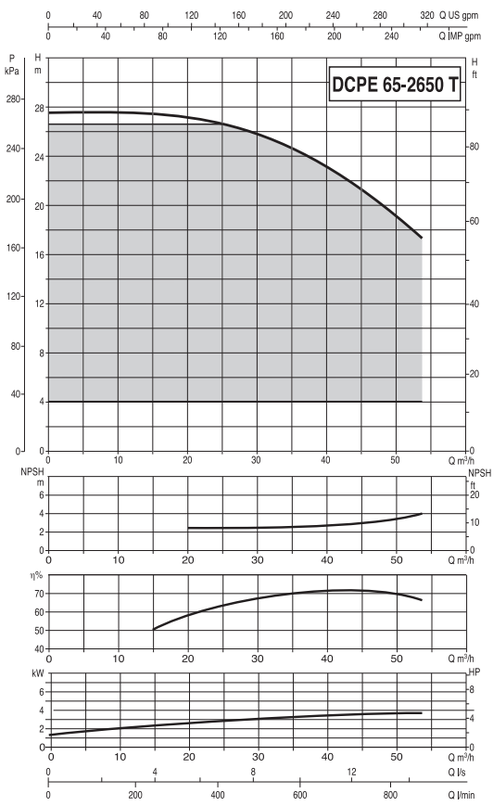

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

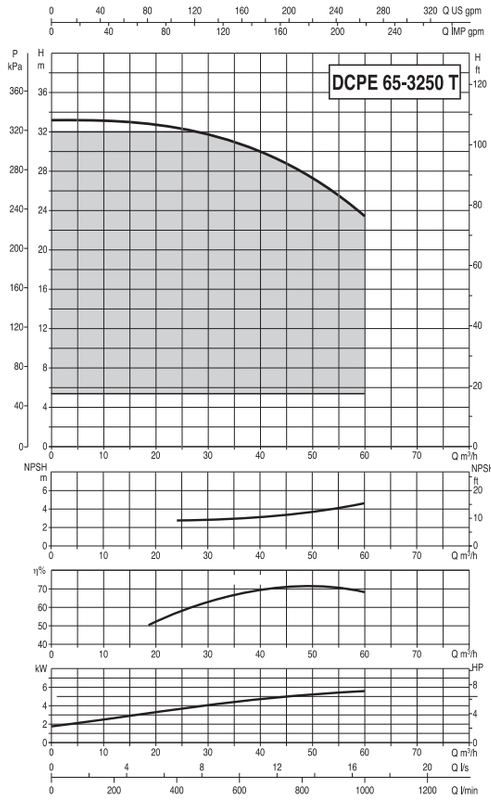

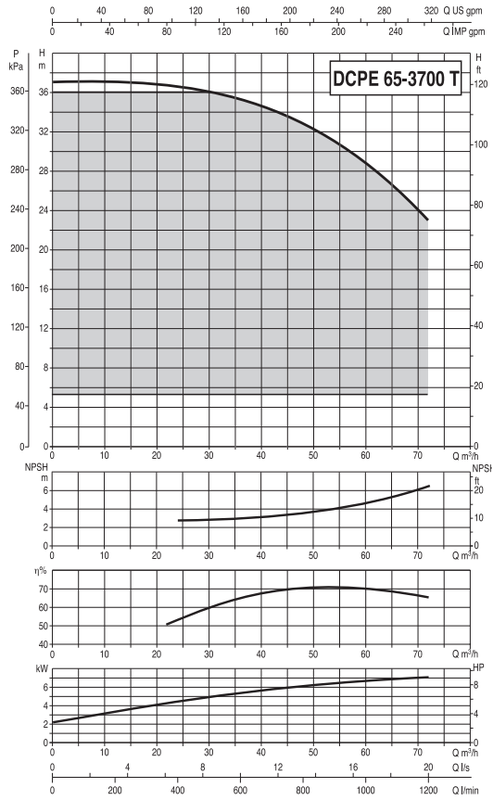

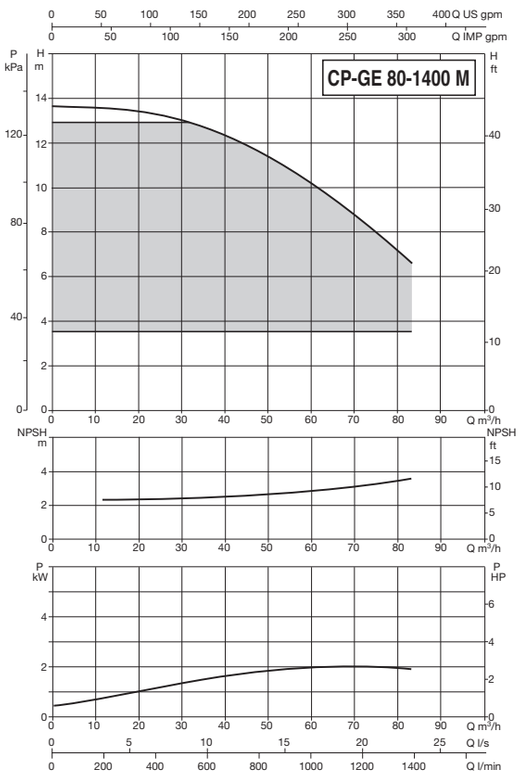

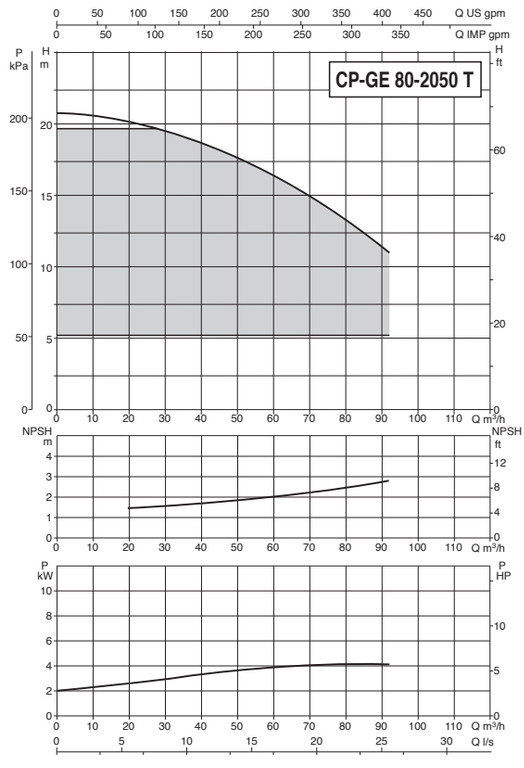

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

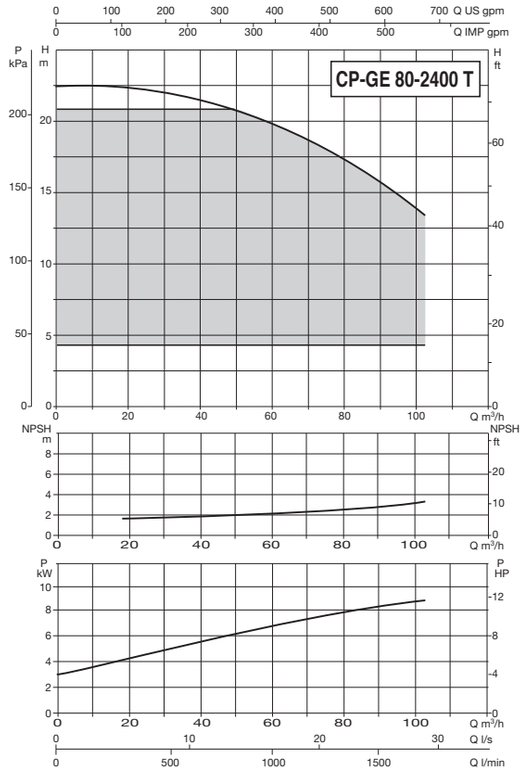

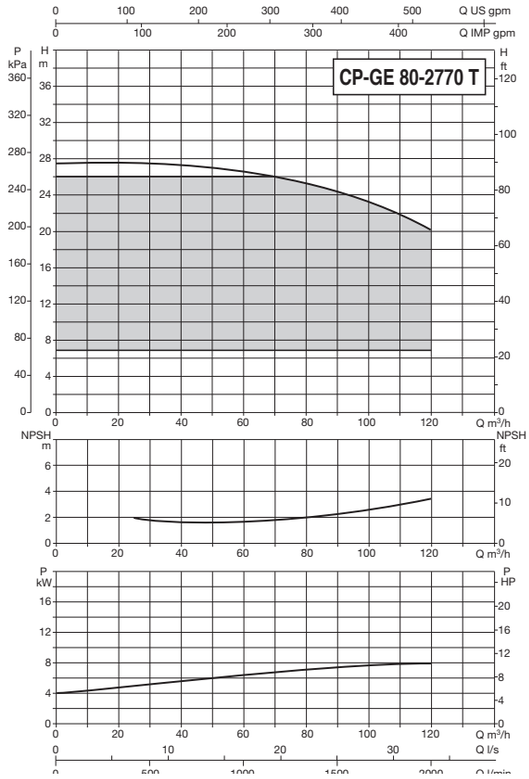

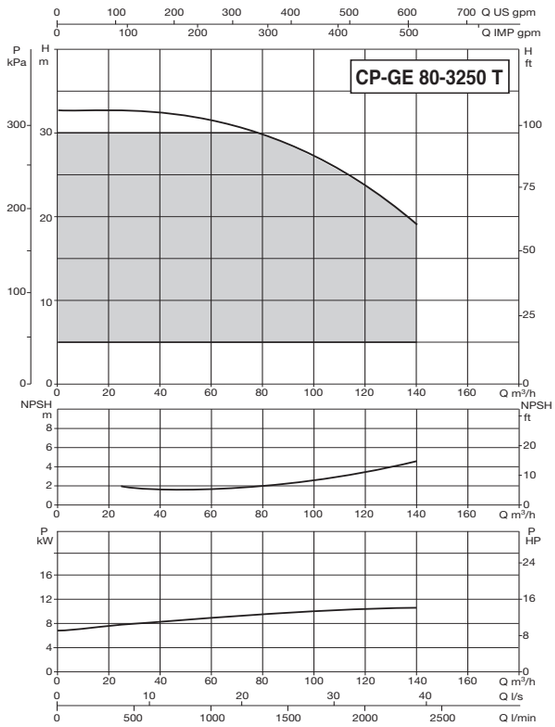

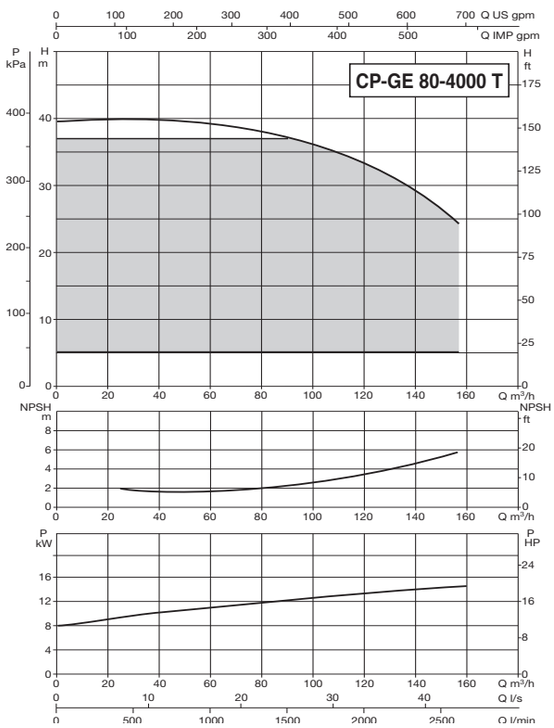

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

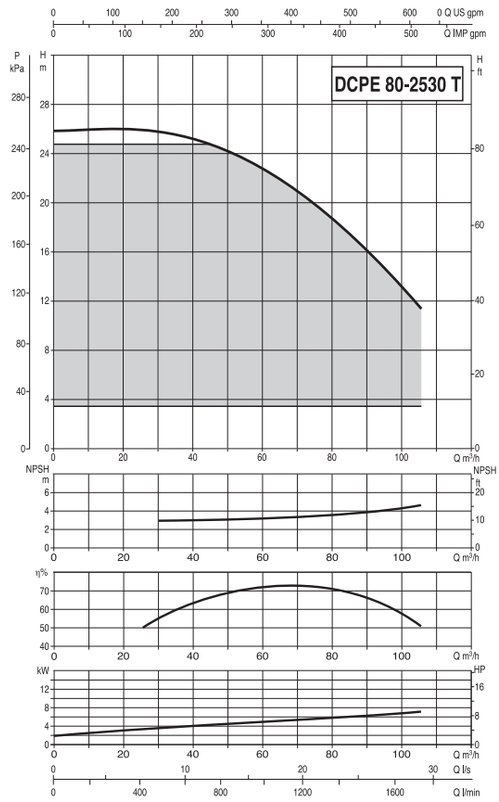

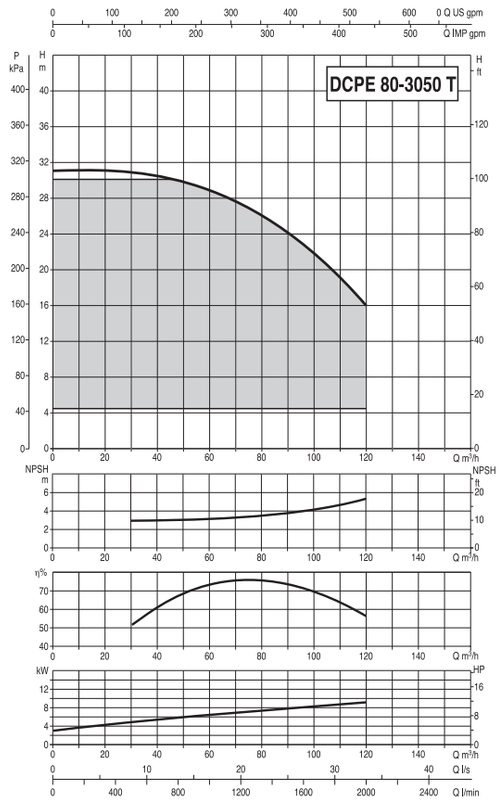

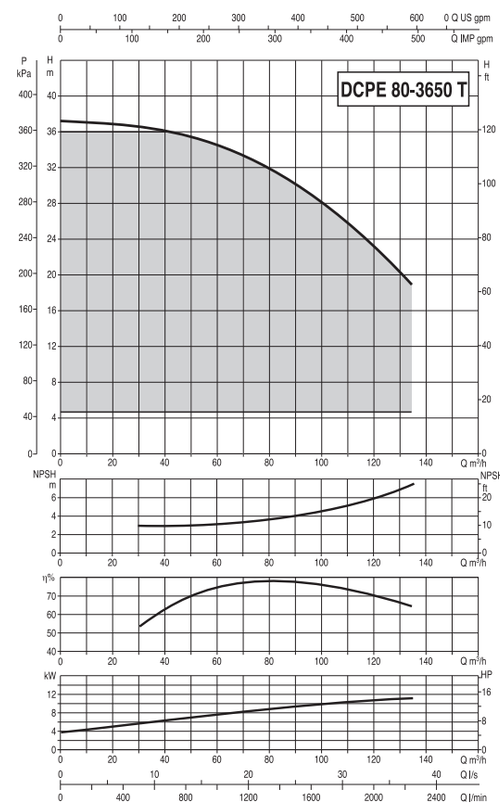

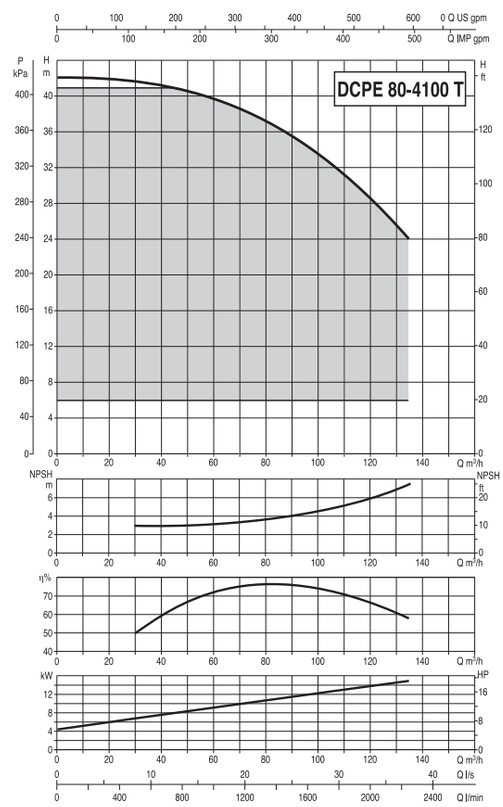

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

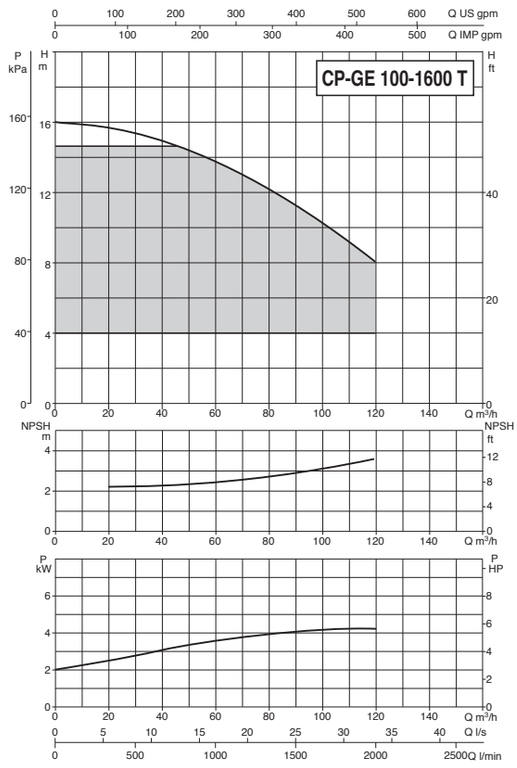

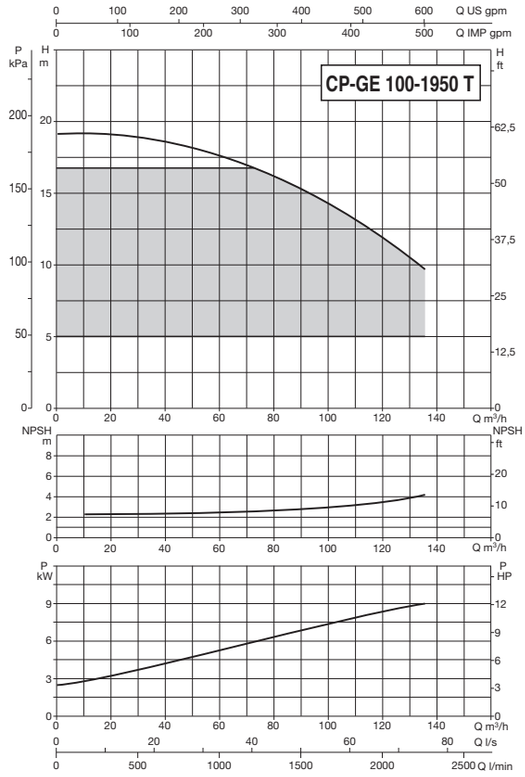

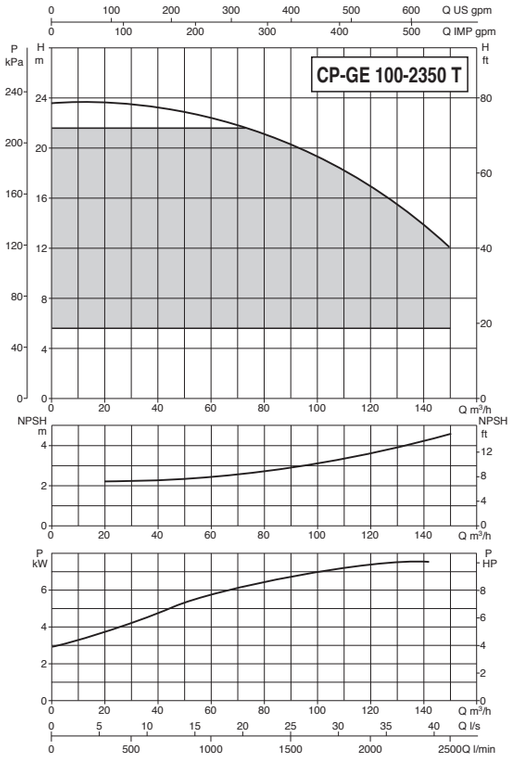

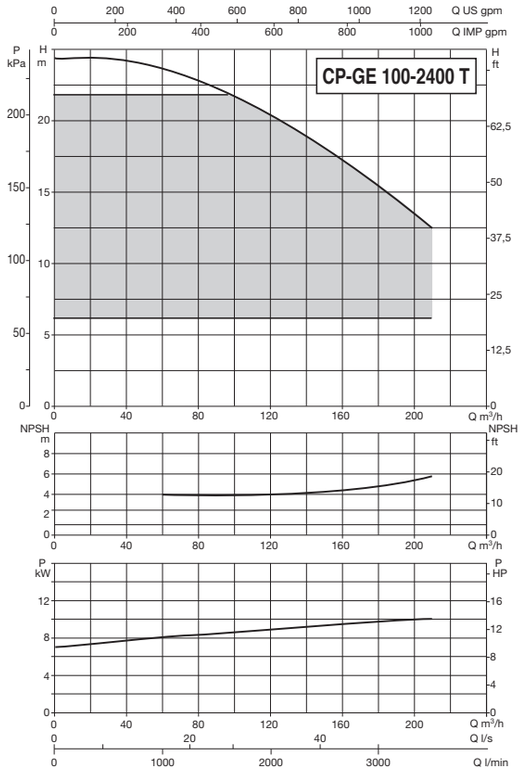

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

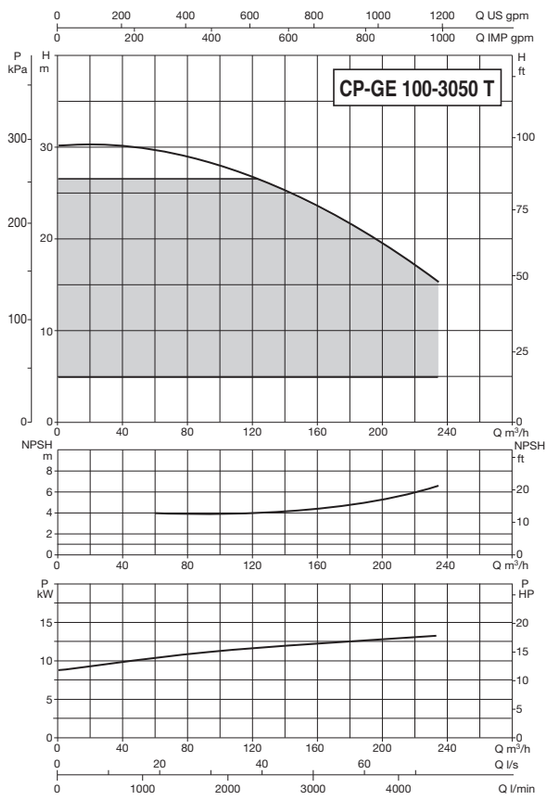

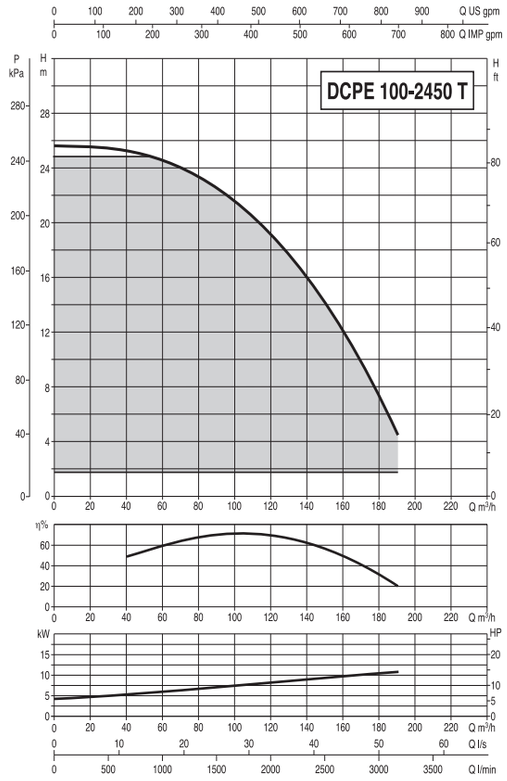

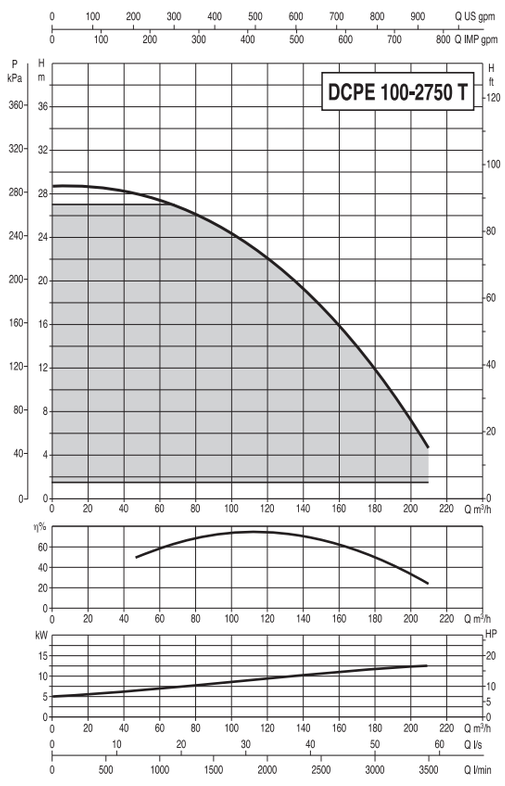

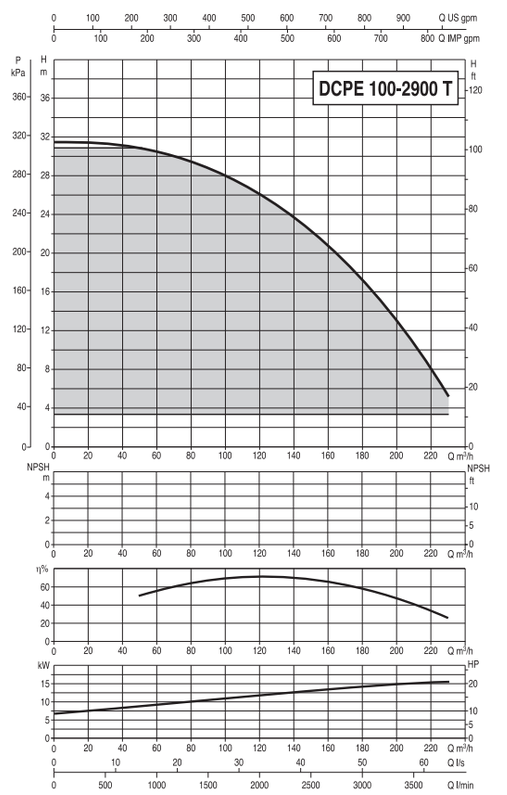

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

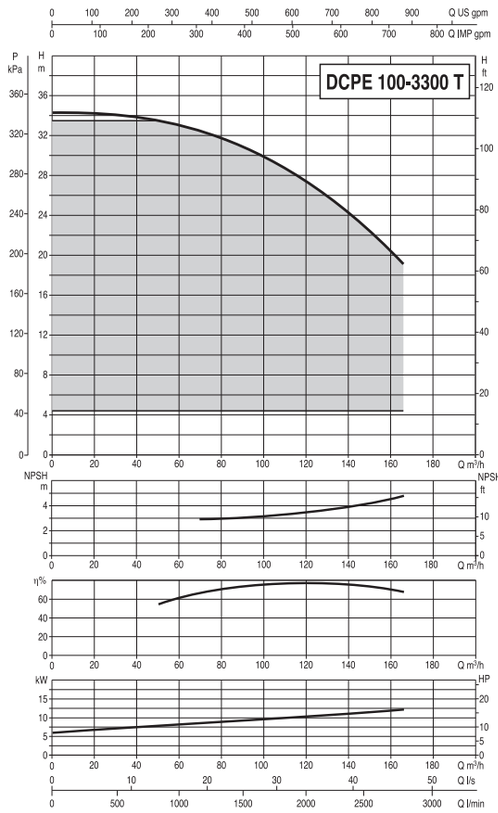

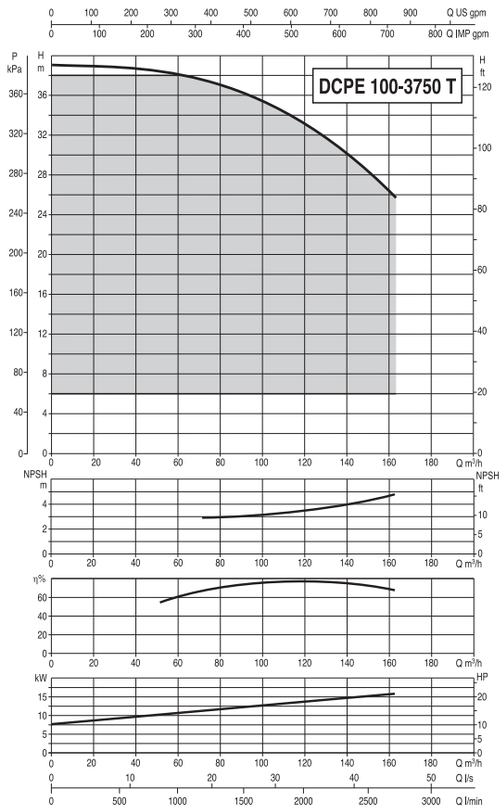

РАЗМЕРЫ И ВЕС

CPE 40

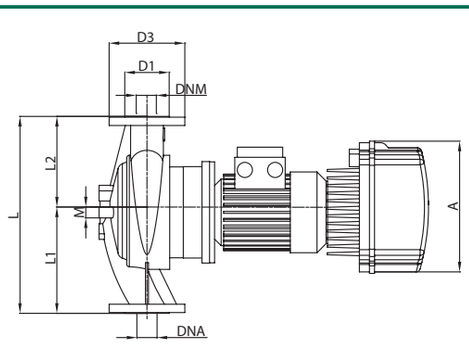

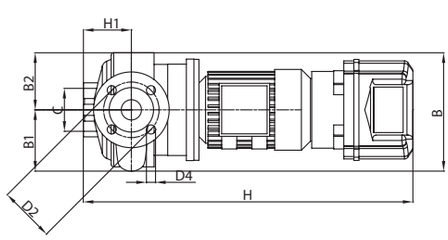

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

CPE 50

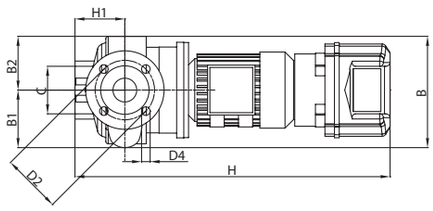

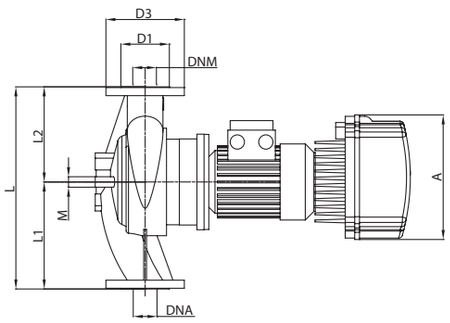

CP-GE 65

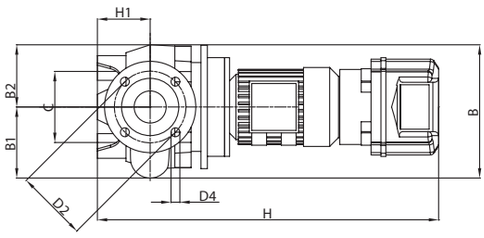

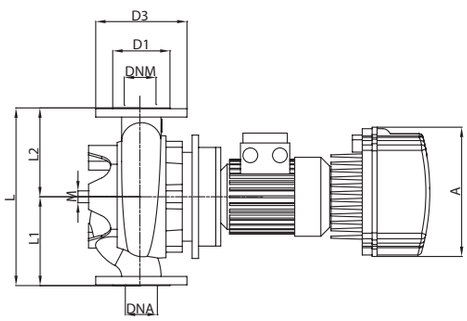

CP-GE 80

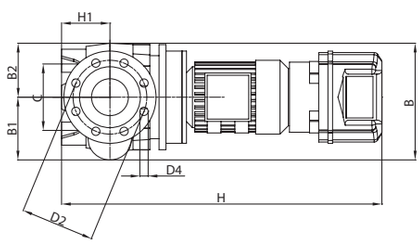

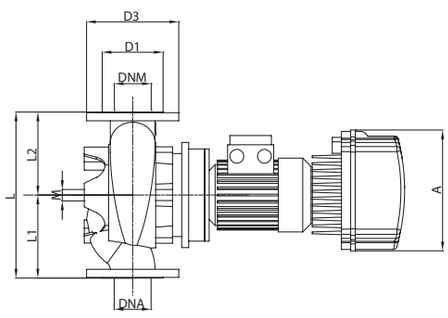

CP-GE 100

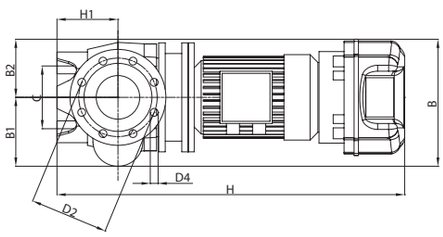

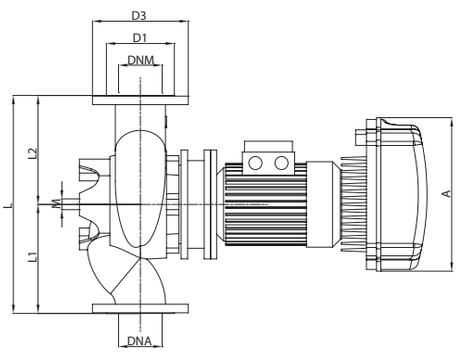

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	A	B	B1	B2	C	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	L2	M	РАЗМЕР УПАКОВКИ			ВЕС кг
																L/A	L/B	H	
CPE 40/2300 M MCE11/C	262	231	118	113	85	88	110	150	4X18	663	95	390	200	190	12	500	270	810	49
CPE 40/3500 M MCE22/C	262	231	118	113	85	88	110	150	4X18	663	95	390	200	190	12	500	270	810	52
CPE 40/4700 T MCE55/C	353	286	159	127	-	88	110	150	4X18	735	100	380	200	180	-	650	400	945	58
CPE 40/5500 T MCE55/C	353	286	159	127	-	88	110	150	4X18	735	100	380	200	180	-	650	400	945	63
CPE 40/6200 T MCE110/C	426	286	159	127	-	88	110	150	4X18	785	100	380	200	180	-	650	400	945	64
CPE 50/2600 M MCE15/C	262	233	120	113	100	102	125	165	4X18	663	105	425	225	200	12	500	270	810	49
CPE 50/4100 T MCE55/C	353	233	120	113	100	102	125	165	4X18	737	105	425	225	200	12	500	270	810	62
CPE 50/4600 T MCE55/C	353	290	159	131	-	102	125	165	4X18	745	105	400	220	180	-	650	400	945	64
CPE 50/5650 T MCE110/C	426	341	170,5	170,5	-	102	125	165	4X18	745	105	400	220	180	-	650	400	945	72
CP-GE 65-1470/A/BAQE/1.5 M MCE15/C	262	270	144	126	144	122	145	185	4X18	725	105	360	180	180	16	650	400	945	67
CP-GE 65-2280/A/BAQE/3 T MCE30/C	353	270	144	126	144	122	145	185	4X18	808	105	360	180	180	16	650	400	945	88
CP-GE 65-2640/A/BAQE/4 T MCE55/C	353	270	144	126	144	122	145	185	4X18	808	105	360	180	180	16	650	400	945	95
CP-GE 65-3400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	353	270	144	126	144	122	145	185	4X18	936	105	360	180	180	16	650	400	945	128
CP-GE 65-4100/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	426	341	144	126	144	122	145	185	4X18	1024	105	360	180	180	16	650	400	945	131
CP-GE 65-4700/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	341	180	164	144	122	145	185	4X18	1099	125	475	237,5	237,5	16	650	400	945	209
CP-GE 65-5500/A/BAQE/15 T MCE150/C	426	341	180	164	144	122	145	185	4X18	1099	125	475	237,5	237,5	16	700	600	970	227
CP-GE 80-1400/A/BAQE/2.2 M MCE22/C	262	252	135	117	144	138	160	200	8X18	753	105	360	180	180	16	650	400	945	86
CP-GE 80-2050/A/BAQE/4 T MCE55/C	353	267	135	117	144	138	160	200	8X18	765	105	360	180	180	16	650	400	945	99
CP-GE 80-2400/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	353	267	135	117	144	138	160	200	8X18	873	105	360	180	180	16	650	400	945	133
CP-GE 80-2770/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	426	341	178	146	144	138	160	200	8X18	1038	115	440	220	220	16	650	400	945	88
CP-GE 80-3250/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	341	178	146	144	138	160	200	8X18	1100	115	440	220	220	16	650	400	945	98
CP-GE 80-4000/A/BAQE/15 T MCE150/C	426	341	178	146	144	138	160	200	8X18	1100	115	440	220	220	16	650	400	945	103
CP-GE 100-1600/A/BAQE/4 T MCE55/C	353	341	158	126	144	158	180	220	8x18	898	140	500	250	250	16	650	400	945	86
CP-GE 100-1950/A/BAQE/5.5 T MCE55/C	353	341	158	126	144	158	180	220	8x18	1026	140	500	250	250	16	650	400	945	92
CP-GE 100-2350/A/BAQE/7.5 T MCE110/C	426	341	158	126	144	158	180	220	8x18	1064	140	500	250	250	16	700	600	970	110
CP-GE 100-2400/A/BAQE/11 T MCE110/C	426	346	193	153	230	158	180	220	8x18	1092	140	550	275	275	16	700	600	970	120
CP-GE 100-3050/A/BAQE/15 T MCE110/C	426	346	193	153	230	158	180	220	8x18	1092	140	550	275	275	16	700	600	970	159

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

DCPE 40

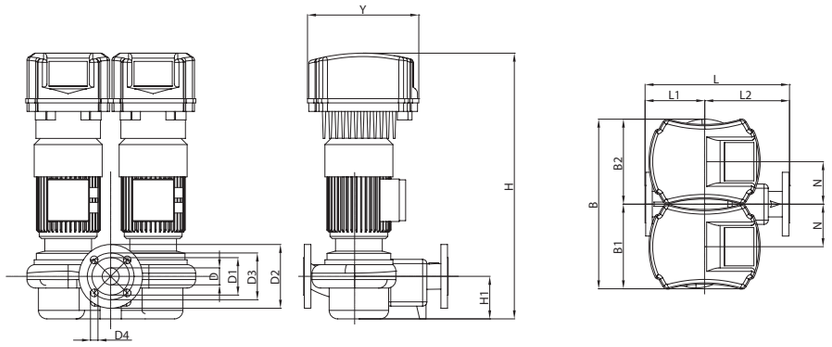

DCPE 50

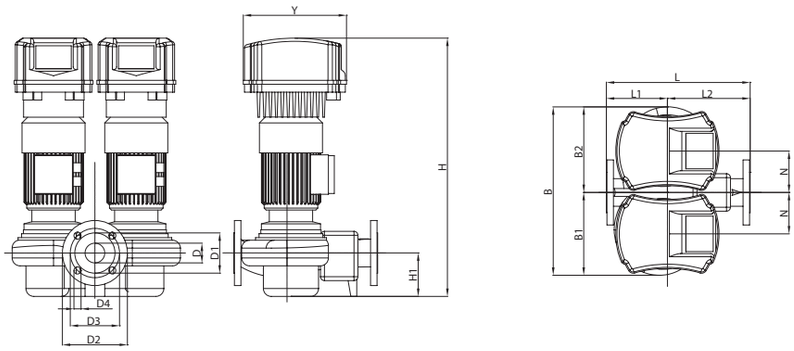

DCPE 65

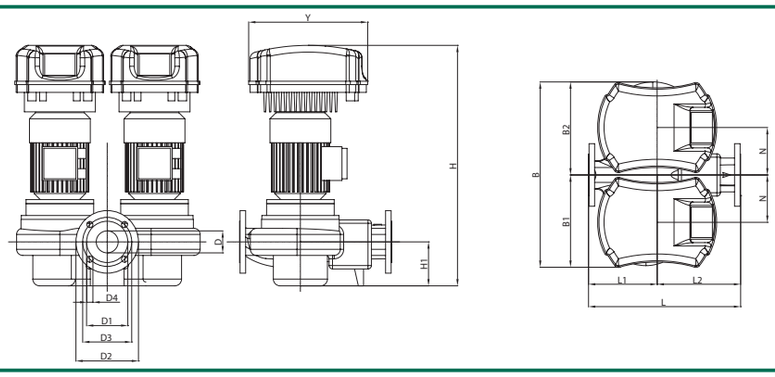

DCPE 80

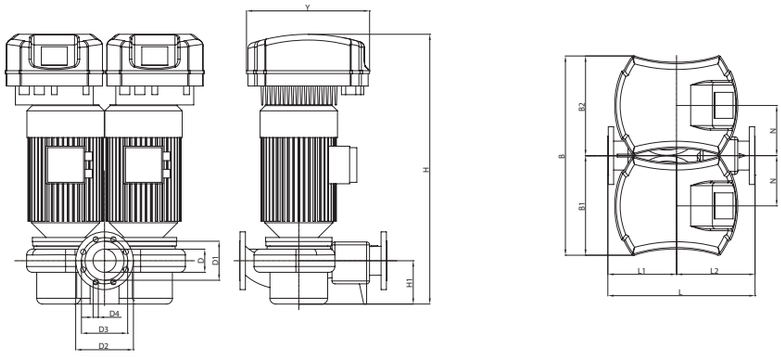

CPE / CP-GE / DCPE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЛИНЕЙНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАТРУБКОВ, С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

DCPE 100

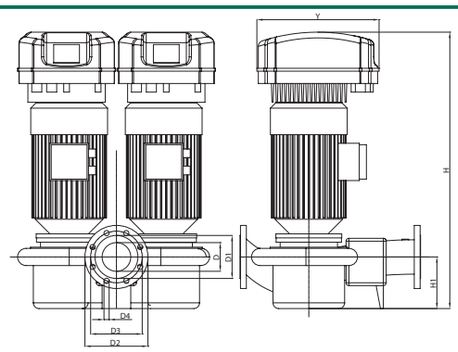



МОДЕЛЬ	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	N	D	D1	D2	D3	D4	Y	РАЗМЕР УПАКОВКИ			ВЕС кг
																L/A	L/B	H	
DCPE 40/1650 M MCE11/C	340	130	210	400	200	200	625	100	100	40 PN16	88	150	110	4 отв. Ø18	262	520	400	710	54
DCPE 40/2450 M MCE15/C	340	130	210	400	200	200	625	100	100	40 PN16	88	150	110		262	520	400	710	58
DCPE 50/1550 M MCE15/C	365	145	220	427	217	210	655	110	105	50 PN16	102	165	125		262	520	400	710	60
DCPE 50/2450 T MCE30/C	365	145	220	427	217	210	655	110	105	50 PN16	102	165	125		353	520	400	710	75
DCPE 50/3650 T MCE55/C	410	170	240	480	235	245	735	110	120	50 PN16	102	165	125		353	700	600	970	95
DCPE 65/2300 T MCE30/C	450	180	270	543	268	275	685	130	140	65 PN16	122	185	145		353	700	600	970	76
DCPE 65/2650 T MCE55/C	450	180	270	543	268	275	695	130	140	65 PN16	122	185	145		353	700	600	970	90
DCPE 65/3250 T MCE55/C	450	180	270	543	268	275	765	130	140	65 PN16	122	185	145		353	700	600	970	110
DCPE 65/3700 T MCE110/C	450	180	270	701	350,5	350,5	920	130	140	65 PN16	122	185	145		426	700	600	970	138
DCPE 80/2530 T MCE110/C	510	205	305	691	345,5	345,5	920	150	135	80 PN16	138	200	160	8 отв. Ø18	426	700	600	970	123
DCPE 80/3050 T MCE110/C	510	205	305	691	345,5	345,5	920	150	135	80 PN16	138	200	160		426	700	700	1100	154
DCPE 80/3650 T MCE150/C	510	205	305	691	345,5	345,5	920	150	135	80 PN16	138	200	160		426	700	700	1100	175
DCPE 80/4100 T MCE150/C	510	205	305	691	345,5	345,5	890	150	135	80 PN16	138	200	160		426	700	700	1100	188
DCPE 100/2450 T MCE110/C	630	240	390	751	375,5	375,5	970	180	165	100 PN16	158	220	180		426	700	700	1100	175
DCPE 100/2750 T MCE150/C	630	240	390	751	375,5	375,5	970	180	165	100 PN16	158	220	180		426	700	700	1100	175
DCPE 100/2900 T MCE150/C	630	240	390	751	375,5	375,5	970	180	165	100 PN16	158	220	180		426	700	700	1100	175
DCPE 100/3300 T MCE150/C	630	240	390	751	375,5	375,5	970	180	165	100 PN16	158	220	180		426	700	700	1100	175
DCPE 100/3750 T MCE150/C	630	240	390	751	375,5	375,5	970	180	165	100 PN16	158	220	180		426	700	700	1100	175

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ALM - ALP - *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ		P2 Номин. Мощн. Вт		Q (м3/ч)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
ОДНОФАЗНЫЙ	ТРЕХФАЗНЫЙ	кВт	л.с.	(л/мин)	0	20	40	60	80	100	120	140
ALM 200 M	**ALM 200 T**	0,059	0,08		1,9	1,65	1					
ALP 800 M	**ALP 800 T**	0,37	0,5	H (м)	7,7	7,2	6,3	5,8	3,9	2		
ALM 500 M	**ALM 500 T**	0,25	0,33		5,5	5,4	5,3	4,8	4,1	3	1,5	
ALP 2000 M	**ALP 2000 T**	0,55	0,75		21,1	20,6	19,6	18	16	13,8	10,5	5,3

KLM - KLP - *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ		P2 Номин. Мощн. Вт		Q (м3/ч)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60
ОДНОФАЗНЫЙ	ТРЕХФАЗНЫЙ	кВт	л.с.	(л/мин)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000
KLM 40/300 M	**KLM 40/300 T**	0,25	0,33		3,4		3,2	3	2,6	2,3	1,7											
KLP 40/600 M	**KLP 40/600 T**	0,37	0,5		8,2				7,8	7,4	6,9	6,3	5,7	4								
KLP 40/900 M	**KLP 40/900 T**	0,37	0,5		10,2				9,8	9,4	8,8	8,2	7,4	5,6								
KLP 40/1200 M	**KLP 40/1200 T**	0,55	0,75		13,7				13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	8,4	5,9							
KLM 50/300 M	**KLM 50/300 T**	0,25	0,33		2,9				2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	1,8	1,3							
KLM 50/600 M	**KLM 50/600 T**	0,25	0,33		5,4				5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,2	2,5	2					
KLP 50/900 M	**KLP 50/900 T**	0,75	1		8,9					8,8	8,7	8,6	8,5	8	7,4	6,6	6,3	3,9				
KLP 50/1200 M	**KLP 50/1200 T**	0,75	1	H (м)	12					12	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9	8,6	6,2				
–	**KLM 65/300 T**	0,25	0,33		3,1					3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2	1,8					
–	**KLM 65/600 T**	0,37	0,5		5,5							5,3	5	4,7	4,6	4	3,8	2,5				
–	**KLP 65/900 T**	1,1	1,5		9								8,8	8,6	8,5	8,1	8	7	5,5	3,5		
–	**KLP 65/1200 T**	1,1	1,5		12									11,6	11,4	11,2	11	10	8,8	6,7		
–	**KLM 80/300 T**	0,25	0,33		3,3									3,2	3,1	3	2,9	2,7	2	1,2		
–	**KLM 80/600 T**	0,75	1		5,7										5,8	5,8	5,7	5,5	5	4,3	2,5	
–	**KLP 80/900 T**	1,84	2,5		8,8										8,7	8,6	8,5	8,4	8	7,7	6	
–	**KLP 80/1200 T**	1,84	2,5		11,8													11,6	11,5	11	9,7	7,2

DKLM-DKLP- *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ		P2 Номин. Мощн. Вт		Q (м3/ч)	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60
ОДНОФАЗНЫЙ	ТРЕХФАЗНЫЙ	кВт	л.с.	(л/мин)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000
DKLM 40/300 M	**DKLM 40/300 T**	0,25	0,33		3,4		3,2	3	2,6	2,3	1,7											
DKLP 40/600 M	**DKLP 40/600 T**	0,37	0,5		8,2				7,8	7,4	6,9	6,3	5,7	4								
DKLP 40/900 M	**DKLP 40/900 T**	0,37	0,5		10,2				9,8	9,4	8,8	8,2	7,4	5,6								
DKLP 40/1200 M	**DKLP 40/1200 T**	0,55	0,75		13,7				13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	8,4	5,9							
DKLM 50/300 M	**DKLM 50/300 T**	0,25	0,33		2,9				2,8	2,7	2,6	2,5	2,3	1,8	1,3							
DKLM 50/600 M	**DKLM 50/600 T**	0,25	0,33		5,4				5,2	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,2	2,5	2					
DKLP 50/900 M	**DKLP 50/900 T**	0,75	1		8,9					8,8	8,7	8,6	8,5	8	7,4	6,6	6,3	3,9				
DKLP 50/1200 M	**DKLP 50/1200 T**	0,75	1	H (м)	12					12	11,8	11,6	11	10,5	9,8	9	8,6	6,2				
–	**DKLM 65/300 T**	0,25	0,33		3,1					3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,4	2	1,8					
–	**DKLM 65/600 T**	0,37	0,5		5,5							5,3	5	4,7	4,6	4	3,8	2,5				
–	**DKLP 65/900 T**	1,1	1,5		9								8,8	8,6	8,5	8,1	8	7	5,5	3,5		
–	**DKLP 65/1200 T**	1,1	1,5		12									11,6	11,4	11,2	11	10	8,8	6,7		
–	**DKLM 80/300 T**	0,25	0,33		3,3									3,2	3,1	3	2,9	2,7	2	1,2		
–	**DKLM 80/600 T**	0,75	1		5,7										5,8	5,8	5,7	5,5	5	4,3	2,5	
–	**DKLM 80/900 T**	1,84	2,5		8,8										8,7	8,6	8,5	8,4	8	7,7	6	
–	**DKLP 80/1200 T**	1,84	2,5		11,8													11,6	11,5	11	9,7	7,2

ALM - ALP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,6 до 8,4 куб.м/ч, напор – до 21 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и мине ральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –15°C до +120°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун для ALM 500 и ALP 2000, бронза для ALM 200 и ALP 800, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержа веющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя строго в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- 200 /800
Одиночные

Бронзовая гидравлическая часть

ALM - 1400 об/мин.- 4 ПОЛЮСА
ALP - 2800 об/мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД
ALM 200 M	105100004
ALM 200 T	105100014
ALP 800 M	105100084
ALP 800 T	105100094

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							КОНДЕНСАТОР	
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБОРОТЫ 1/мин	МАКС. МОЩНОСТЬ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A	мкФ	VC
1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1480	0,14	0,059	0,08	0,7	8	450
3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	4 ПОЛЮСА	1475	0,08	0,059	0,08	0,53-0,3	-	-
1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2925	0,24	0,37	0,5	1,4	10	450
3 x 230 V ~ 3 x 400 V ~	2 ПОЛЮСА	2915	0,20	0,37	0,5	1,2-0,7	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- 500/ 2000
Одиночные

Чугунная гидравлическая часть

ALM - 1400 об/мин. - 4 ПОЛЮСА
ALP - 2800 об/мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД
ALM 500 M	105100024
ALM 500 T	105100034
ALP 2000 M	105100124
ALP 2000 T	105100134

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							КОНДЕНСАТОР	
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБОРОТЫ 1/мин	МАКС. МОЩНОСТЬ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A	мкФ	VC
1x220-240 V ~	4 ПОЛЮСА	1425	0,22	0,25	0,33	1	8	450
3 x 230 - 400V ~	4 ПОЛЮСА	1465	0,19	0,25	0,33	1-0,6	-	-
1x220-240 V ~	2 ПОЛЮСА	2870	0,75	0,55	0,75	3,7	16	450
3 x 230 - 400V ~	2 ПОЛЮСА	2830	0,66	0,55	0,75	2,3-1,3	-	-

ALM - ALP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ALM 200 - ALP 800

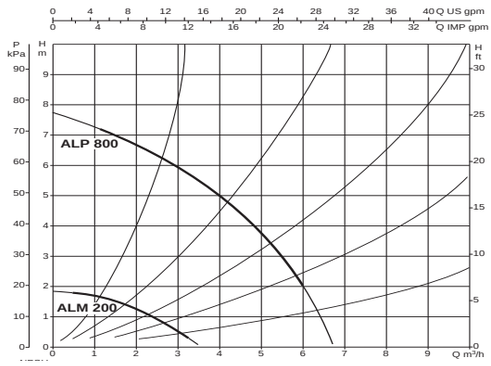

ALM 500 - ALP 2000

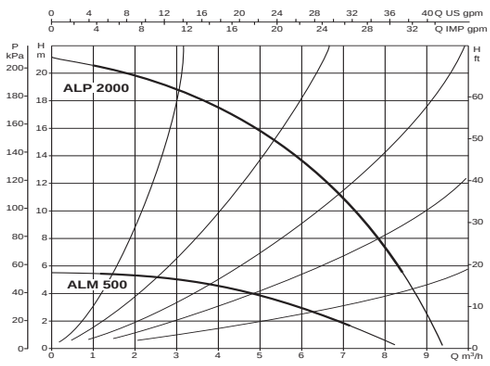

РАЗМЕРЫ И ВЕС

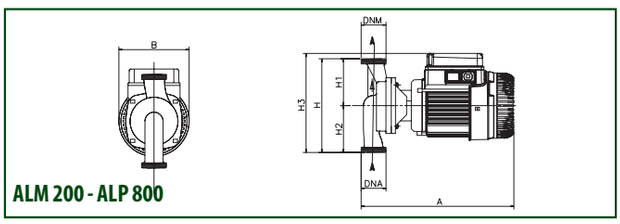

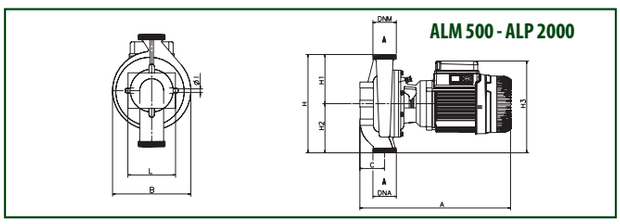

МОДЕЛЬ	A	B	C	L	Iø	H	H1	H2	H3	DNA NPT	DNM NPT	РАЗМЕР УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
												L/A	L/B	H		
ALM 200	300	136	–	–	–	180	90	90	190	1 1/2″G-M	1 1/2″G-M	332	202	257	39	7,5
ALP 800	300	136	–	–	–	180	90	90	190	1 1/2″G-M	1 1/2″G-M	332	202	257	39	7,5
ALM 500	386	174	63	95	8	250	125	125	235	2″G-M	2″G-M	492	232	292	21	14,5
ALP 2000	386	174	63	95	8	250	125	125	235	2″G-M	2″G-M	492	232	292	21	14,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KLM - KLP / DKLM- DKLP

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования

Рабочий диапазон. Производительность: от 2 до 67 куб.м/ч, напор – до 13,7 м. водяного столба.

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Перекачиваемая жидкость.
Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура: от –15°C до +120°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.

Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.

Стандартное электропитание:
1x230 В, 3x230–400 В.

Степень защиты: IP 55.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KLM/KLP *ОДИНОЧНЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

KLM - 1400 об./мин. - 4 ПОЛЮСА
KLP - 2800 об./мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДКЛЮЧ. НАСОСА
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		A		
			кВт	л.с.			
KLM 40-300 M	105110404	1 x 230 V ~	0,25	0,33	0,9	250	DN 40
KLM 40-300 T	105110014	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	0,9-0,55	250	DN 40
KLP 40-600 M	105110414	1 x 230 V ~	0,37	0,5	3	250	DN 40
KLP 40-600 T	105110214	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,7-1	250	DN 40
KLP 40-900 M	105110424	1 x 230 V ~	0,37	0,5	3,2	250	DN 40
KLP 40-900 T	105110224	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,9-1,1	250	DN 40
KLP 40-1200 M	105110434	1 x 230 V ~	0,55	0,75	3,4	250	DN 40
KLP 40-1200 T	105110234	3 x 230 - 400 V ~	0,55	0,75	2-1,2	250	DN 40
KLM 50-300 M	105110444	1 x 230 V ~	0,25	0,33	0,9	280	DN 50
KLM 50-300 T	105110054	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1-0,6	280	DN 50
KLM 50-600 M	105110454	1 x 230 V ~	0,25	0,33	1,4	280	DN 50
KLM 50-600 T	105110074	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1,2-0,7	280	DN 50
KLP 50-900 M	105110464	1 x 230 V ~	0,75	1	3,3	280	DN 50
KLP 50-900 T*	60145205	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,8/1,6	280	DN 50
KLP 50-1200 M	105110474	1 x 230 V ~	0,75	1	4,2	280	DN 50
KLP 50-1200 T*	60145206	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3,2/1,8	280	DN 50
KLM 65-300 T	105110094	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1/0,6	340	DN 65
KLM 65-600 T	105110114	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,2/0,7	340	DN 65
KLP 65-900 T*	60145819	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4/2,35	340	DN 65
KLP 65-1200 T*	60145820	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4,7/2,7	340	DN 65
KLM 80-300 T	105110134	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1,2/0,7	360	DN 80
KLM 80-600 T*	60146973	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,8/1,6	360	DN 80
KLP 80-900 T*	60145915	3 x 230 - 400 V ~	1,84	2,5	5,2/3	360	DN 80
KLP 80-1200 T*	60145917	3 x 230 - 400 V ~	1,84	2,5	6,6/3,8	360	DN 80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DAB WATER•TECHNOLOGY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- DKLM/DKLP *СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

DKLM - 1400 об./мин. - 4 ПОЛЮСА
DKLP - 2800 об./мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДКЛЮЧ. НАСОСА
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A		
			кВт	л.с.			
DKLM 40-300 M	105210404	1 x 230 V ~	0,25	0,33	0,9	250	DN 40
DKLM 40-300 T	105210014	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	0,9-0,55	250	DN 40
DKLP 40-600 M	105210414	1 x 230 V ~	0,37	0,5	3	250	DN 40
DKLP 40-600 T	105210214	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,7-1	250	DN 40
DKLP 40-900 M	105210424	1 x 230 V ~	0,37	0,5	3,2	250	DN 40
DKLP 40-900 T	105210224	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,9-1,1	250	DN 40
DKLP 40-1200 M	105210434	1 x 230 V ~	0,55	0,75	3,4	250	DN 40
DKLP 40-1200 T	105210234	3 x 230 - 400 V ~	0,55	0,75	2-1,2	250	DN 40
DKLM 50-300 M	105210444	1 x 230 V ~	0,25	0,33	0,9	280	DN 50
DKLM 50-300 T	105210054	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1-0,6	280	DN 50
DKLM 50-600 M	105210454	1 x 230 V ~	0,25	0,33	1,4	280	DN 50
DKLM 50-600 T	105210074	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1,2-0,7	280	DN 50
DKLP 50-900 M	105210464	1 x 230 V ~	0,75	1	3,3	280	DN 50
DKLP 50-900 T*	60145209	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,8/1,6	280	DN 50
DKLP 50-1200 M	105210474	1 x 230 V ~	0,75	1	4,2	280	DN 50
DKLP 50-1200 T*	60145210	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3,2/1,8	280	DN 50
DKLM 65-300 T	105210094	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1/0,6	340	DN 65
DKLM 65-600 T	105210114	3 x 230 - 400 V ~	0,37	0,5	1,2/0,7	340	DN 65
DKLP 65-900 T*	60145826	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4/2,35	340	DN 65
DKLP 65-1200 T*	60145827	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4,7/2,7	340	DN 65
DKLM 80-300 T	105210134	3 x 230 - 400 V ~	0,25	0,33	1,2/0,7	360	DN 80
DKLM 80-600 T*	60146983	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	2,8/1,6	360	DN 80
DKLP 80-900 T*	60145933	3 x 230 - 400 V ~	1,84	2,5	5,2/3	360	DN 80
DKLP 80-1200 T*	60145935	3 x 230 - 400 V ~	1,84	2,5	6,6/3,8	360	DN 80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

Серийный глухой фланец для сдвоенных моделей

KLM - KLP / DKLM- DKLP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

KLM - KLP 40

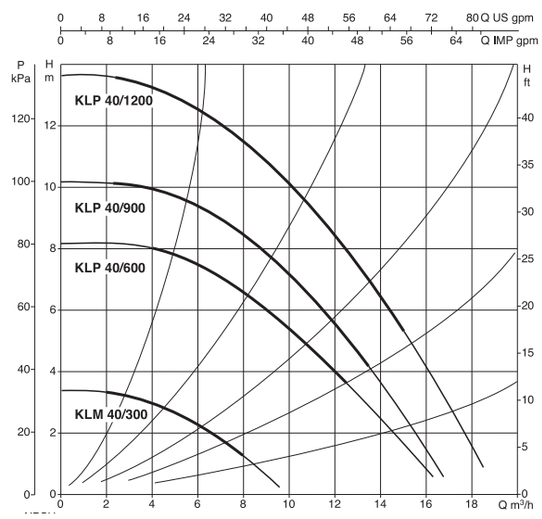

DKLM - DKLP 40

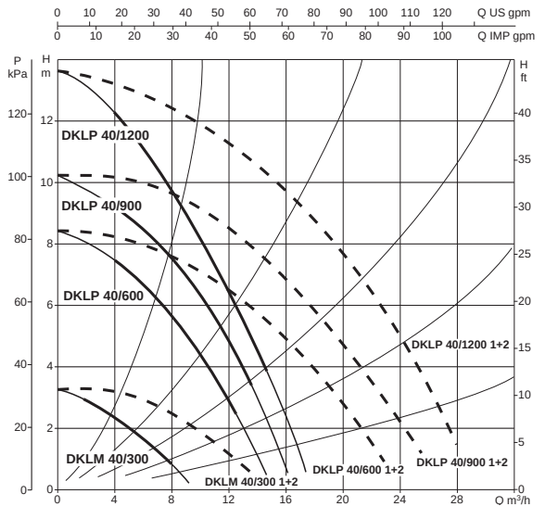

KLM - KLP 50

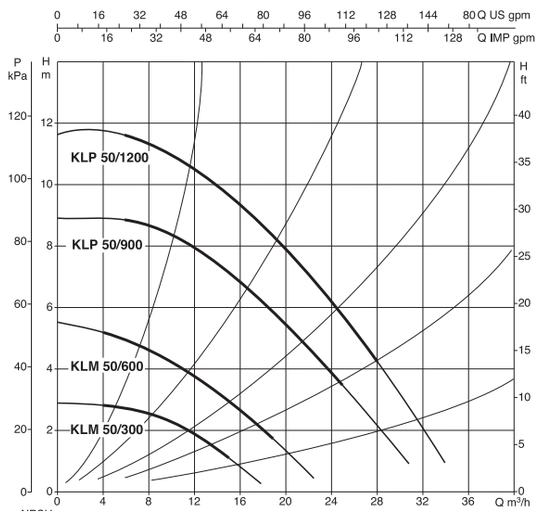

DKLM - DKLP 50

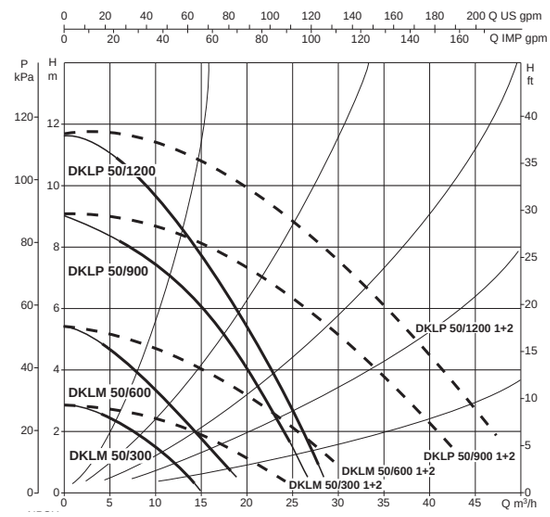

KLM - KLP / DKLM- DKLP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

KLM - KLP 65

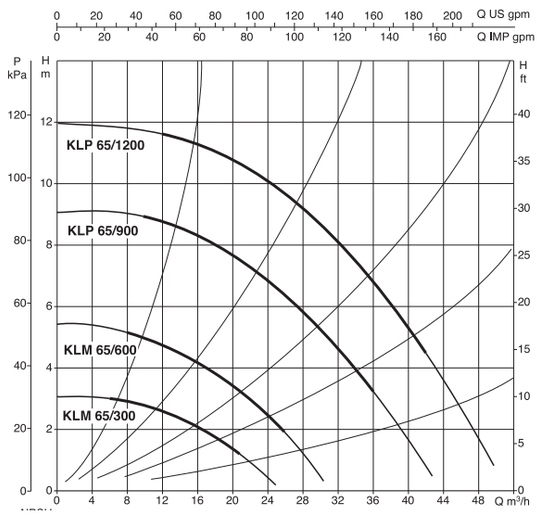

DKLM - DKLP 65

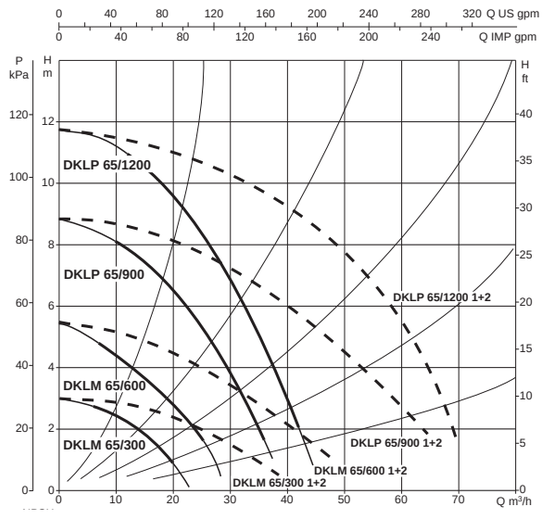

KLM - KLP 80

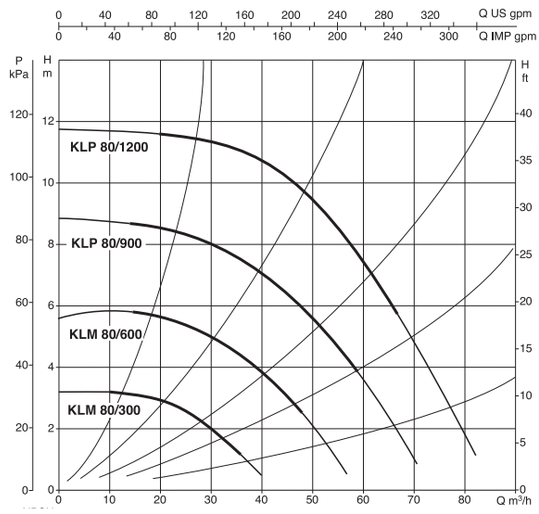

DKLM - DKLP 80

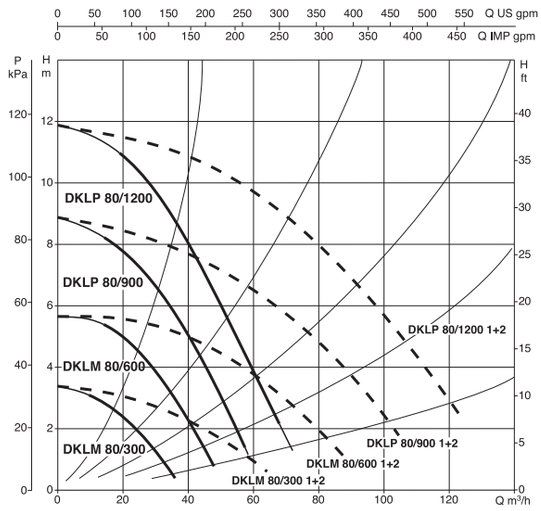

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

KLM - KLP

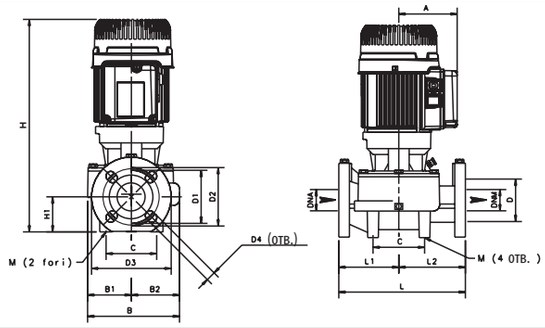

МОДЕЛЬ	A	B	B1	B2	C	DNA	DNM	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	L2	M	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
																			L/A	L/B	H		
KLM 40/300	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150	4 отв 18x23	395	66	250	125	125	2 отв. 10	470	280	330	21,1	12
KLP 40/600	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150		395	66	250	125	125		470	280	330	22,5	12
KLP 40/900	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150		395	66	250	125	125		470	280	330	22,5	12
KLP 40/1200	110	179	82	97	100	40	40	80	100	110	150		395	66	250	125	125		470	280	330	23,2	12
KLM 50/300	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165	4 отв 18x25,5	414	73	280	140	170	2 отв. 10	470	280	330	24,6	12
KLM 50/600	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165		414	73	280	140	170		470	280	330	24,6	12
KLP 50/900	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165		414	73	280	140	170		470	280	330	26,2	12
KLP 50/1200	110	204	94	110	100	50	50	90	110	125	165		414	73	280	140	170		470	280	330	26,3	12
KLM 65/300	110	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185	4 отв 18x25,5	433	82	340	170	170	2 отв. 12	510	310	470	29,3	8
KLM 65/600	110	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185		433	82	340	170	170		510	310	470	29,5	8
KLP 65/900	110	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185		433	82	340	170	170		510	310	470	35	8
KLP 65/1200	110	228	99	129	100	65	65	110	130	145	185		433	82	340	170	170		510	310	470	35	8
KLM 80/300	110	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200	4 отв 18x23	453	97	360	190	170	2 отв. 12	510	310	470	32,5	8
KLM 80/600	110	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200		453	97	360	190	170		510	310	470	36,7	8
KLP 80/900	110	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200		453	97	360	190	170		510	310	470	39,6	8
KLP 80/1200	110	229	99	130	115	80	80	128	150	160	200		453	97	360	190	170		510	310	470	40	8

DKLM - DKLP

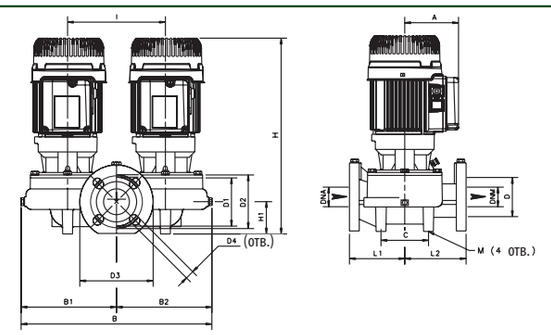

МОДЕЛЬ	A	B	B1	B2	C	DNA	DNM	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	I	L	L1	L2	M	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
																				L/A	L/B	H		
DKLM 40/300	110	372	185	187	100	40	40	80	100	110	150	4 отв 18x23	400	55	200	250	125	125	4 отв. 10	530	280	470	38,2	8
DKLP 40/600	110	372	185	187	100	40	40	80	100	110	150		400	55	200	250	125	125		530	280	470	41,8	8
DKLP 40/900	110	372	185	187	100	40	40	80	100	110	150		400	55	200	250	125	125		530	280	470	41,8	8
DKLP 40/1200	110	372	185	187	100	40	40	80	100	110	150		400	55	200	250	125	125		530	280	470	41,8	8
DKLM 50/300	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165	4 отв 18x25,5	410	73	240	280	140	140	4 отв. 14	540	420	610	51	2
DKLM 50/600	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165		410	73	240	280	140	140		540	420	610	52	2
DKLP 50/900	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165		410	73	240	280	140	140		540	420	610	54	2
DKLP 50/1200	110	434	217	217	120	50	50	90	110	125	165		410	73	240	280	140	140		540	420	610	54	2
DKLM 65/300	110	455	226	229	140	65	65	110	130	145	185	4 отв 18x25,5	430	82	240	340	170	170	4 отв. 14	540	420	610	55	2
DKLM 65/600	110	455	226	229	140	65	65	110	130	145	185		430	82	240	340	170	170		540	420	610	62	2
DKLP 65/900	110	455	226	229	140	65	65	110	130	145	185		430	82	240	340	170	170		540	420	610	66	2
DKLP 65/1200	110	455	226	229	140	65	65	110	130	145	185		430	82	240	340	170	170		540	420	610	66	2
DKLM 80/300	110	463	230	233	150	80	80	128	150	150	200	4 отв 18x23	445	97	240	360	190	170	4 отв. 14	540	420	610	62	2
DKLM 80/600	110	463	230	233	150	80	80	128	150	150	200		445	97	240	360	190	170		540	420	610	70	2
DKLP 80/900	110	463	230	233	150	80	80	128	150	150	200		445	97	240	360	190	170		540	420	610	76	2
DKLP 80/1200	110	463	230	233	150	80	80	128	150	150	200		445	97	240	360	190	170		540	420	610	76	2

CM (-G) - *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ	P2 Номин. Мощн., Вт		Q (м3/ч)	0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48	60	72	84	90	102	114	120	150	180
	кВт	л.с.	(л/мин)	0	20	40	50	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000
CM 40/440 T	0,7	1		4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	3,8	3,5																
CM 40/540 T	0,7	1		5,4	5,4	5,3	5,2	5,1	4,8	4,5																
CM 40/670 T	0,7	1		6,7	6,7	6,7	6,6	6,5	6,2	5,8																
CM 40/870 T	0,7	1		8,7	8,7	8,6	8,6	8,5	8,2	7,9																
CM 40/1300 T	0,8	1		13,6			13	12,9	12,5	12,4	9,8	6														
CM 40/1450 T	0,9	1,3		15					14,4	14,3	11,8	8														
CM 50/510 T	0,7	1		5,1				5	4,6	4,2																
CM 50/630 T	0,7	1		6,4				6,2	5,8	5,5																
CM 50/780 T	0,7	1		7,8				7,7	7,4	7,1																
CM 50/1000 T	0,7	1		10,1				10,1	9,8	9,6	6,8															
CM 50/1270 T	1,1	1,5		13						12,7	11,2	8,5														
CM 50/1420 T	1,1	1,5		14,5						14,2	13	10	6													
CM 65-420/A/BAQE/0,25	0,25	0,33		4,2						4,1	3,7	3	2,1													
CM 65-540/A/BAQE/0,37	0,37	0,5		5,4						5,3	5	4,4	3,5													
CM 65-660/A/BAQE/0,55	0,55	0,75		6,6						6,5	6,2	5,7	4,8													
CM 65-760/A/BAQE/0,55	0,55	0,75		7,6						7,7	7,6	6,7	5,5													
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75	0,75	1		9,2						9,2	9	8,4	7,4	5,7												
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	1,1	1,5		10,8							10,8	10,6	10,2	9,5	8,6	7,3										
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	1,5	2		12							12	11,9	11,5	10,8	10,1	8,9										
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	2,2	3		15,3							15,3	15,2	14,8	14	13,3	12,1	10,8									
CM-G 65-1680/A/BAQE/3	3	4		16,8							16,8	16,5	16,1	15,5	14,6	13,6	12,4									
CM-G 65-2380/A/BAQE/4	4	5,5	H	23,8							24	23,8	23,4	22,7	21,6	20,4	19									
CM 80-550/A/BAQE/0,55	0,55	0,75	(м)	5,5							5,2	5	4,7	4,3	3,9	3,3	2,6									
CM-G 80-650/A/BAQE/0,75	0,75	1		6,5							6,3	6,1	5,8	5,5	5	4,5	3,9									
CM-G 80-740/A/BAQE/1,1	1,1	1,5		7,4							7,4	7,3	7,2	6,9	6,7	6,3	5,8	4,4								
CM-G 80-890/A/BAQE/1,5	1,5	2		8,9								8,8	8,7	8,6	8,3	8	7,6	6,6								
CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	2,2	3		10,5									10,4	10,3	10,2	9,9	9,6	8,8								
CM-G 80-1530/A/BAQE/3	3	4		15,3									15,4	15,3	15	14,6	14,1	12,9	11,3							
CM-G 80-1700/A/BAQE/4	4	5,5		17									17,2	17,2	17,1	16,8	16,5	15,7	14,3	12,6						
CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		24,1									23,8	23,6	23,3	22,8	22,3	20,8	18,6							
CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	7,5	10		27												26	25,5	24,5	22,7	20,2	19					
CM-G 80-3420/A/BAQE/11	11	15		34,2												33,2	33	32	30,7	29	28	25	21,7			
CM-G 100-510/A/BAQE/0,75	0,75	1		5,1							4,9	4,8	4,7	4,7	4,4	4,2	3,8	3								
CM-G 100-650/A/BAQE/1,1	1,1	1,5		6,5							6,4	6,4	6,3	6,2	6	5,8	5,5	4,6								
CM-G 100-660/A/BAQE/1,5	1,5	2		6,6										6,4	6,3	6,2	6	5,6	5	4,5	4,3	3,7	3			
CM-G 100-865/A/BAQE/2,2	2,2	3		8,6										8,5	8,5	8,3	8,2	7,7	7,2	6,7	6,3	5,7	4,9	4,6		
CM-G 100-1020/A/BAQE/3	3	4		10,2										10,2	10,1	10	9,9	9,7	9,3	8,8	8,6	7,9	7,2	6,7		
CM-G 100-1320/A/BAQE/4	4	5,5		13,2												13,2	13,2	12,9	12,4	11,7	11,3	10,4	9,3	8,7		
CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		16,5												16,6	16,5	16,2	16	15,4	15	14,3	13,3	12,7		
CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	7,5	10		20,5												21	21	20,7	20	19,5	19	18	16,7	16		
CM-G 100-2550/A/BAQE/11	11	15		25,5												25,5	25,5	25,1	25	24,2	24	23	21,5	21		
CM-G 100-3290/A/BAQE/15	15	20		32,9														33	32,8	32	31,6	30,5	29,5	28,9	24	
CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	18,5	25		36,8														37	36,8	36,5	36,1	35,5	34,5	34	29,5	
CM-G 100-4100/A/BAQE/22	22	30		41														41,4	41	40,6	40,5	39,8	39	38,5	34,8	29

CM (-G)- *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ	P2 Номин. Мощн., Вт кВт	л.с.	Q (м3/ч)	0	60	72	84	90	102	114	120	150	180	210	250	300	360	390	420
			(л/мин)	0	1000	1200	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4167	5000	6000	6500	7000
CM-G 125-1075/A/BAQE/4	4	5,5	H (м)	10,8	10,1	10	9,7	9,5	9,1	8,5	8,3	7	5,4						
CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		12,7	12,6	12,5	12,4	12,3	12	11,5	11,4	10,1	8,5						
CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	7,5	10		15,6	15,4	15,3	15,1	15	14,7	14,5	14,3	13,3	11,6	9,8					
CM-G 125-2100/A/BAQE/11	11	15		21	21,5	21,5	21,2	21	20,9	20	19,8	18	16						
CM-G 125-2550/A/BAQE/15	15	20		25,5	25,5	25,5	25,1	25,1	25	24,5	24	22,5	20,5	17,5					
CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	18,5	25		32			31,5	31,4	31	30,5	28,8	26	23						
CM-G 125-3600/A/BAQE/22	22	30		36			35,5	35,2	35	34,6	33,2	31	28	24					
CM-G 125-4022/A/BAQE/30	30	40		40,2			39,7	39,3	39,1	38,7	37,1	34,6	31,3	26,8					
CM-G 150-955/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		9,6				10,1	10,1	10	10	9,8	9,6	9,4	8	5,9			
CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	7,5	10		13,2				13	12,8	12,6	12,5	11,9	11,1	10,1	8,5				
CM-G 150-1600/A/BAQE/11	11	15		16					15,5	15,5	15,4	14,8	14	13	11	9,2			
CM-G 150-1950/A/BAQE/15	15	20		19,5					19,5	19,4	19,3	19,2	18,7	17,8	16	14,1	10,9		
CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	18,5	25		22					22	21,9	21,8	21,7	21,4	20,5	19	17,2	14	12	
CM-G 150-2405/A/BAQE/22	22	30		24,1					23,9	23,9	23,8	23,6	23,2	22,7	21,8	20,2	17,5	15,6	14

DCM - *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ	P2 Номин. Мощн., Вт кВт	л.с.	Q (м3/ч)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	4,5	6	9	10,5	12	13,5	15	18	24	27	30	36	42	48	54	60	66	72	78	90	105	120
			(л/мин)	0	10	20	30	40	50	75	100	150	175	200	225	250	300	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	1750	2000
DCM 40/380 T	0,25	0,33	H (м)				3,8	3,7	3,6	3,15	2,6																				
DCM 40/460 T	0,25	0,33						4,6	4,5	4,1	3,6	2,2																			
DCM 40/620 T	0,25	0,33							6,2	6	5,8	4,5	3,9	3																
DCM 50/460 T	0,25	0,33									4,6	4,3	4,1	3,9	3,6	3,3	2,4													
DCM 50/630 T	0,4	0,5									6,3	6,1	6	5,8	5,5	5,2	4,6													
DCM 50/880 T	0,5	0,7									8,8	8,3	8	7,7	7,3	6,9	5,9													
DCM 65/670 T	0,6	0,7												6,7	6,6	6,4	6,1	5,1	4,3	3,3										
DCM 65/820 T	0,8	1												8,2	8	7,9	7,7	7	6,6	6	4									
DCM 65/900 T	0,9	1,2												9	8,9	8,8	8,6	8,1	7,7	7,2	5,5									
DCM 80/630 T	0,8	1															6,3	6,1	5,9	5,6	4,9	4,1	3,2							
DCM 80/730 T	0,9	1,2															7,3	7,1	7	6,8	6,3	5,6	4,8	3,9						
DCM 80/860 T	1,1	1,5															8,6	8,4	8,3	8,2	8	7,5	6,8	6	5					
DCM 80/1020 T	1,5	2															10,2	10	9,9	9,8	9,4	9	8,5	7,7	6,5					
DCM 100/820 T	1,5	2																		8,2	7,8	7,4	7	6,5	6	5,3	4,6	4		
DCM 100/1000 T	2,2	3																			10	9,7	9,3	8,9	8,5	8	7,5	7	6	
DCM 100/1200 T	3,0	4																			12	11,7	11,5	11,3	11	10,5	10	9,5	8,5	7
DCM 100/1450 T	4	5,5																			14,5	14,2	14	13,8	13,5	13,1	12,7	12,2	11	9	6,5

CM-DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1,2 до 420 куб.м/ч, напор – до 41 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°C до +140°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – технополимер или чугун, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика или графит/карбид кремния.
Особенности. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса при мощности двигателя до 11 кВт. При мощности двигателя свыше 11 кВт – вал двигателя в вертикальном положении.
Стандартное электропитание:
3x230–400 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CM *ОДИНОЧНЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

CM - 1400 об./мин. - 4 полюса

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДКЛЮЧ. НАСОСА
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС . МОЩНОСТЬ	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
CM 40-440 T*	60146975	3 x 230 - 400 V ~	0,28	0,7	1	2,1-1,2	390	DN 40
CM 40-540 T*	60146976	3 x 230 - 400 V ~	0,33	0,7	1	2,1-1,2	390	DN 40
CM 40-670 T*	60146977	3 x 230 - 400 V ~	0,39	0,7	1	2,2-1,3	390	DN 40
CM 40-870 T*	60146978	3 x 230 - 400 V ~	0,51	0,7	1	2,2-1,3	390	DN 40
CM 40-1300 T*	105122100	3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,8	1	3,5-2	380	DN 40
CM 40-1450 T*	105122110	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,9	1,3	4,2-2,4	380	DN 40
CM 50-510 T*	60146979	3 x 230 - 400 V ~	0,35	0,7	1	2,1-1,2	425	DN 50
CM 50-630 T*	60146980	3 x 230 - 400 V ~	0,5	0,7	1	2,2-1,3	425	DN 50
CM 50-780 T*	60146981	3 x 230 - 400 V ~	0,5	0,7	1	2,2-1,3	425	DN 50
CM 50-1000 T*	60146982	3 x 230 - 400 V ~	0,64	0,7	1	2,4-1,4	425	DN 50
CM 50-1270 T*	105122120	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1,1	1,5	4,5-2,6	400	DN 50
CM 50-1420 T*	105122130	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1,1	1,5	4,5-2,6	400	DN 50
CM 65-420/A/BAQE/0,25	1D4111GX3	3 x 230 - 400 V ~	0,4	0,25	0,34	1,46-0,84	360	DN 65
CM 65-540/A/BAQE/0,37	1D4111G13	3 x 230 - 400 V ~	0,6	0,37	0,5	1,86-1,07	360	DN 65
CM 65-660/A/BAQE/0,55	1D4111G23	3 x 230 - 400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,54-1,47	360	DN 65
CM 65-760/A/BAQE/0,55	1D4211G23	3 x 230 - 400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,64-1,53	360	DN 65
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75*	1D4211G3C	3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,75	1	3,55-2,05	360	DN 65
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1*	1D4311G4C	3 x 230 - 400 V ~	1,5	1,1	1,5	5,10-3	475	DN 65
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5*	1D4311G5C	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,4-3,7	475	DN 65
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2*	1D4311G6C	3 x 230 - 400 V ~	2,6	2,2	3	8,73-5,04	475	DN 65
CM-G 65-1680/A/BAQE/3*	1D4311G7D	3 x 400 V ~ [1]	3,2	3	4	6	475	DN 65
CM-G 65-2380/A/BAQE/4*	1D4411G8D	3 x 400 V ~ [1]	4,7	4	5,5	10	475	DN 65
CM 80-550/A/BAQE/0,55	1D5111G23	3 x 230 - 400 V ~	0,8	0,55	0,75	2,62-1,51	360	DN 80
CM-G 80-650/A/BAQE/0,75*	1D5111G3C	3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,75	1	3,48-2	360	DN 80
CM-G 80-740/A/BAQE/1,1*	1D5211G4C	3 x 230 - 400 V ~	1,5	1,1	1,5	5,10-3	440	DN 80
CM-G 80-890/A/BAQE/1,5*	1D5211G5C	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,4-3,7	440	DN 80
CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2*	1D5211G6C	3 x 230 - 400 V ~	3	2,2	3	8,73-5,04	440	DN 80
CM-G 80-1530/A/BAQE/3*	1D5311G7D	3 x 400 V ~ [1]	4	3	4	6	500	DN 80
CM-G 80-1700/A/BAQE/4*	1D5311G8D	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4	5,5	10	500	DN 80
CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5*	1D5411G9D	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,5	7,5	12,7	620	DN 80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CM *СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

CM - 1400 об./мин. - 4 полюса

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДКЛЮЧ. НАСОСА
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In A		
				МОЩНОСТЬ кВт	л.с.			
CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5*	1D5511GAD	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,5	10	16	620	DN 80
CM-G 80-3420/A/BAQE/11*	1D5511GBD	3 x 400 V ~ [1]	13	11	15	24	620	DN 80
CM-G 100-510/A/BAQE/0,75*	1D6111G3C	3 x 230 - 400 V ~	1	0,75	1	3,48-2	500	DN 100
CM-G 100-650/A/BAQE/1,1*	1D6111G4C	3 x 230 - 400 V ~	1,5	1,1	1,5	5,10-3	500	DN 100
CM-G 100-660/A/BAQE/1,5*	1D6211G5C	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,4-3,7	550	DN 100
CM-G 100-865/A/BAQE/2,2*	1D6211G6C	3 x 230 - 400 V ~	3	2,2	3	8,73-5,04	550	DN 100
CM-G 100-1020/A/BAQE/3*	1D6211G7D	3 x 400 V ~ [1]	4	3	4	6	550	DN 100
CM-G 100-1320/A/BAQE/4*	1D6311G8D	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4	5,5	10	550	DN 100
CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5*	1D6311G9D	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,5	7,5	12,7	550	DN 100
CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5*	1D6411GAD	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,5	10	16	670	DN 100
CM-G 100-2550/A/BAQE/11*	1D6411GBD	3 x 400 V ~ [1]	13	11	15	24	670	DN 100
CM-G 100-3290/A/BAQE/15*	1D6511GCD	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	31	670	DN 100
CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5*	1D6511GDD	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	38	670	DN 100
CM-G 100-4100/A/BAQE/22*	1D6511GED	3 x 400 V ~ [1]	25	22	30	44	670	DN 100
CM-G 125-1075/A/BAQE/4*	1D7311G8D	3 x 400 V ~ [1]	5,8	4	5,5	10	620	DN 125
CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5*	1D7311G9D	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,5	7,5	12,7	620	DN 125
CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5*	1D7311GAD	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,5	10	16	620	DN 125
CM-G 125-2100/A/BAQE/11*	1D7411GBD	3 x 400 V ~ [1]	13	11	15	24	800	DN 125
CM-G 125-2550/A/BAQE/15*	1D7411GCD	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	31	800	DN 125
CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5*	1D7511GDD	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	38	800	DN 125
CM-G 125-3600/A/BAQE/22*	1D7511GED	3 x 400 V ~ [1]	25	22	30	44	800	DN 125
CM-G 125-4022/A/BAQE/30*	1D7511GFD	3 x 400 V ~ [1]	34	30	40	58	800	DN 125
CM-G 150-955/A/BAQE/5,5*	1D8411G9D	3 x 400 V ~ [1]	6,7	5,5	7,5	12,7	800	DN 150
CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5*	1D8411GAD	3 x 400 V ~ [1]	9	7,5	10	16	800	DN 150
CM-G 150-1600/A/BAQE/11*	1D8411GBD	3 x 400 V ~ [1]	13	11	15	24	800	DN 150
CM-G 150-1950/A/BAQE/15*	1D8411GCD	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	31	800	DN 150
CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5*	1D8411GDD	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	38	800	DN 150
CM-G 150-2405/A/BAQE/22*	1D8411GED	3 x 400 V ~ [1]	25	22	30	44	800	DN 150

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Возможен запуск звезда (⅄)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- DCM *СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

CM - 1400 об./мин. - 4 полюса

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДКЛЮЧ. НАСОСА
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In A		
				МОЩНОСТЬ кВт	л.с.			
DCM 40/380 T	105222100	3 x 230 - 400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,46/0,85	340	DN 40
DCM 40/460 T	105222110	3 x 230 - 400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,46/0,85	340	DN 40
DCM 40/620 T	105222120	3 x 230 - 400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,46/0,85	340	DN 40
DCM 50/460 T	105222130	3 x 230 - 400 V ~	0,41	0,25	0,33	1,46/0,85	365	DN 50
DCM 50/630 T	105222140	3 x 230 - 400 V ~	0,57	0,37	0,50	2/1,15	365	DN 50
DCM 50/880 T	105222150	3 x 230 - 400 V ~	0,79	0,50	0,70	2,8/1,6	410	DN 50
DCM 65/670 T*	105222160	3 x 230 - 400 V ~	0,79	0,55	0,75	2,8/1,6	450	DN 65
DCM 65/820 T*	105222170	3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,75	1	3,5/2	450	DN 65
DCM 65/900 T*	105222180	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,9	1,25	4,2/2,4	450	DN 65
DCM 80/630 T*	105222190	3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,75	1	3,5/2	510	DN 80
DCM 80/730 T*	105222200	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,9	1,25	4,2/2,4	510	DN 80
DCM 80/860 T*	105222210	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1,1	1,5	4,5/2,6	510	DN 80
DCM 80/1020 T*	105222220	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,1/3,5	510	DN 80
DCM 100/820 T*	105222230	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,1/3,5	630	DN 100
DCM 100/1000 T*	105222240	3 x 230 - 400 V ~	2,61	2,2	3	8,9/5,1	630	DN 100
DCM 100/1200 T*	105222250	3 x 230 - 400 V ~	3,58	3	4	12/6,9	630	DN 100
DCM 100/1450 T*	105222260	3 x 230 - 400 V ~	5,16	4	5,5	16/9,2	630	DN 100

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Возможен запуск звезда (⅄)

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

CM-DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

4 ПОЛЮСА

CM 40

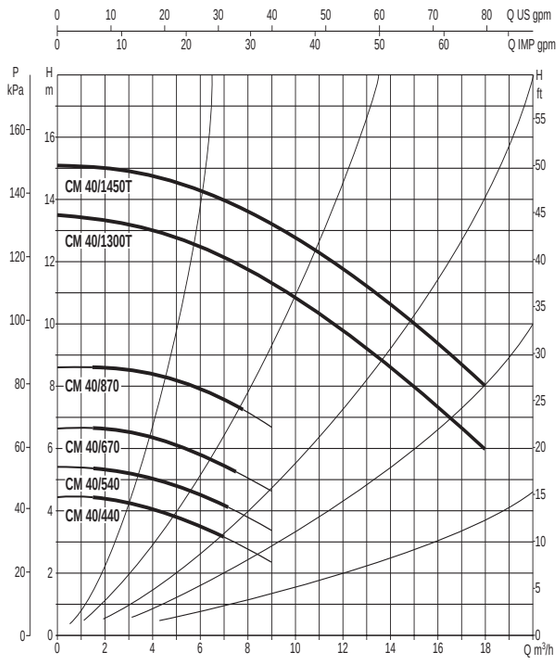

CM 50

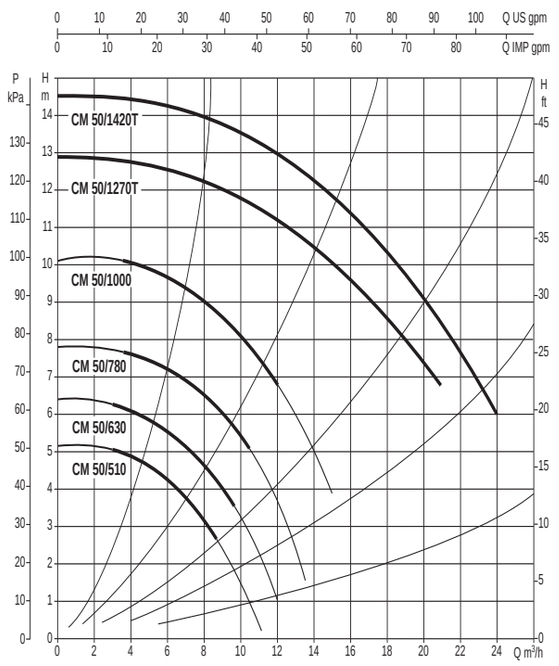

CM-G 65

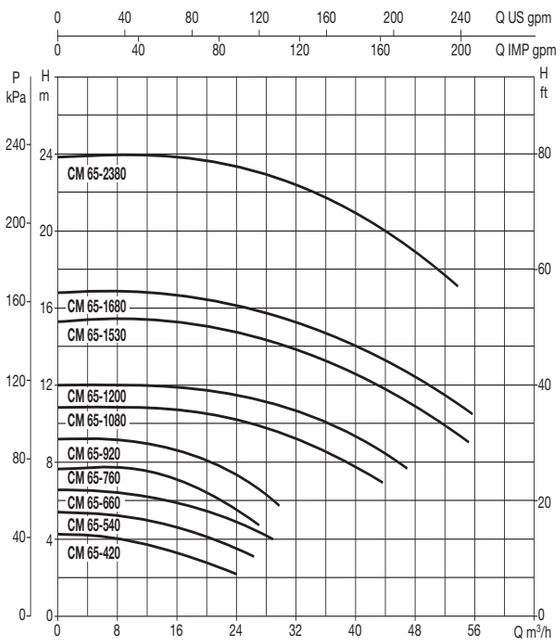

CM-G 80

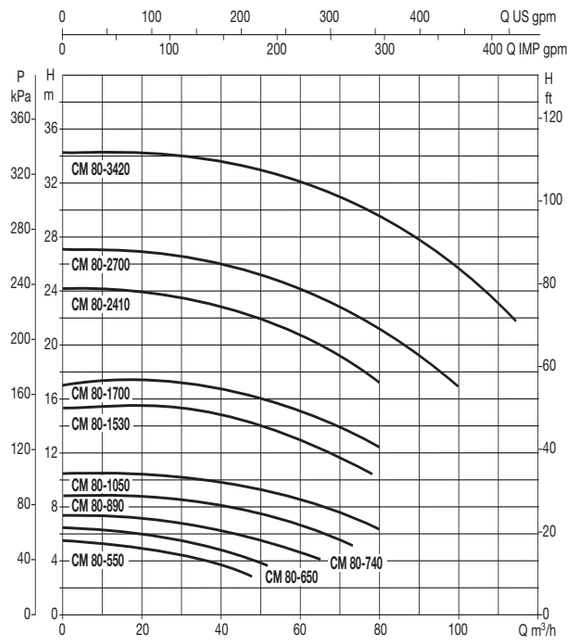

CM-DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

4 ПОЛЮСА

CM-G 100

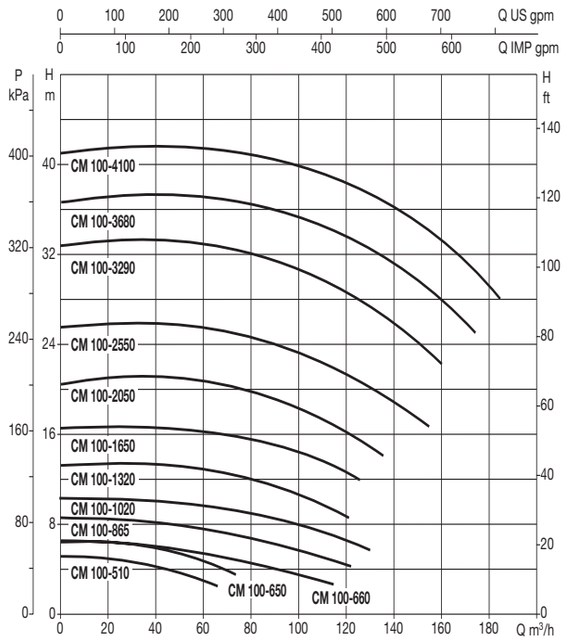

CM-G 125

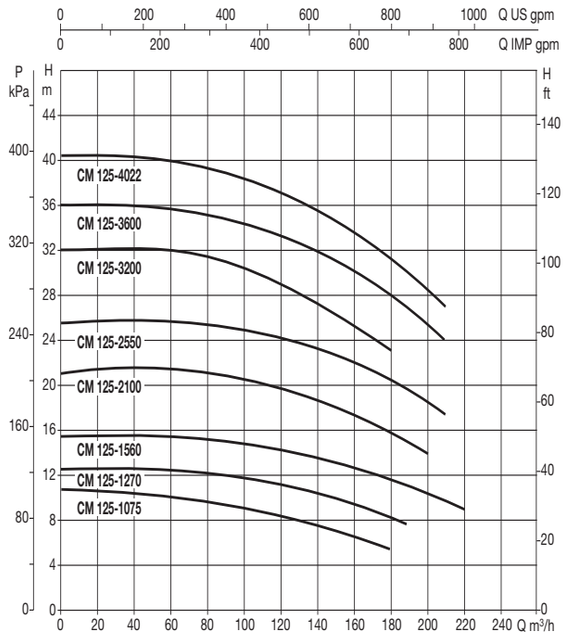

CM -G 150

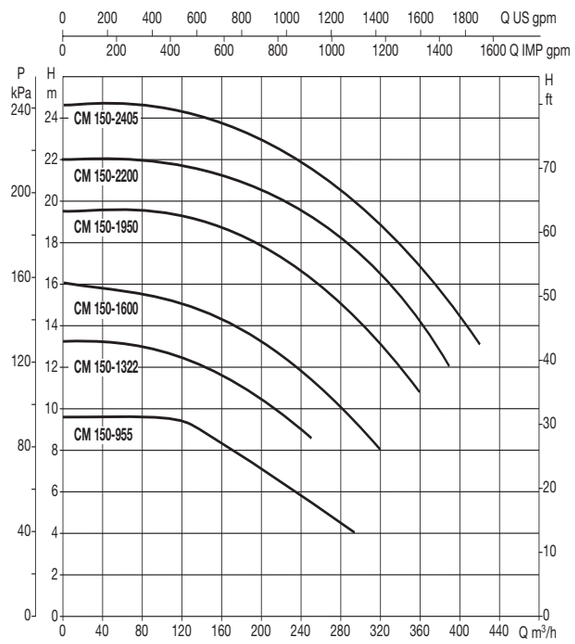

DCM 40

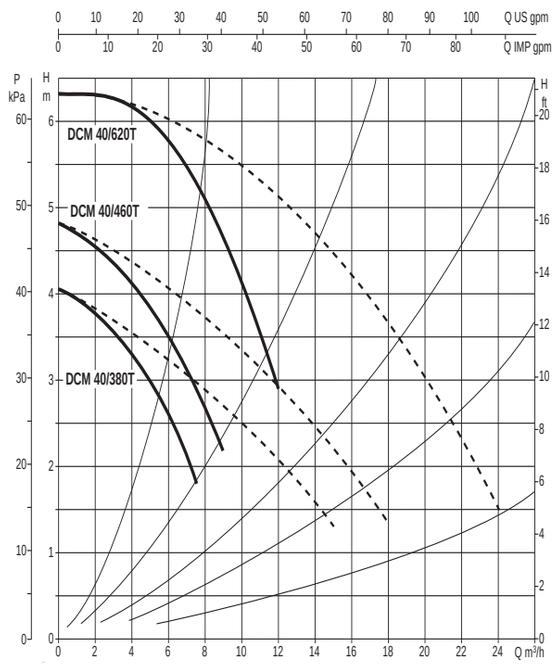

CM-DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

4 ПОЛЮСА

DCM 50

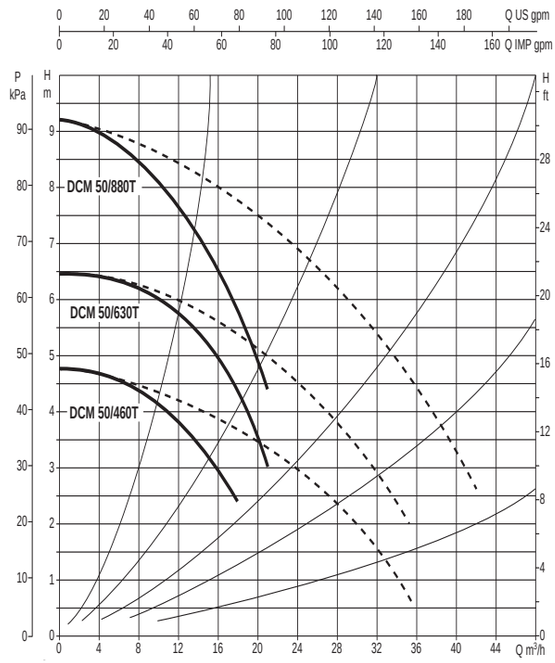

DCM 65

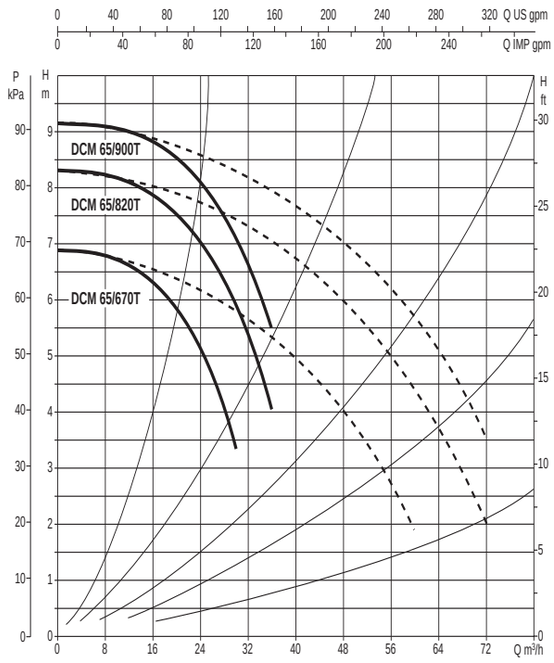

DCM 80

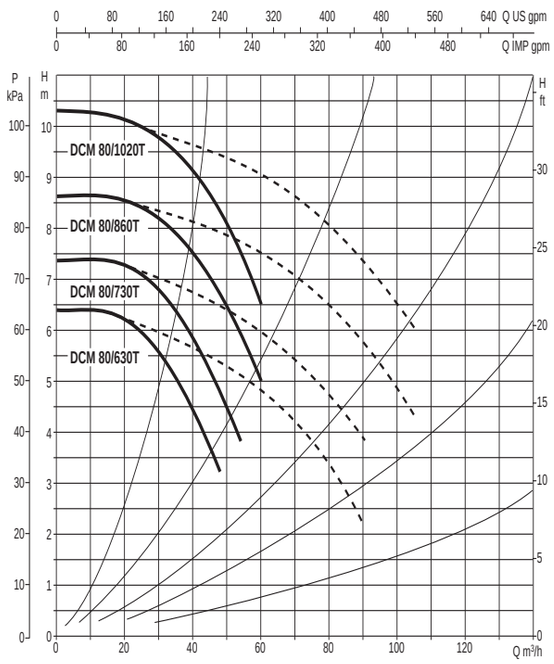

DCM 100

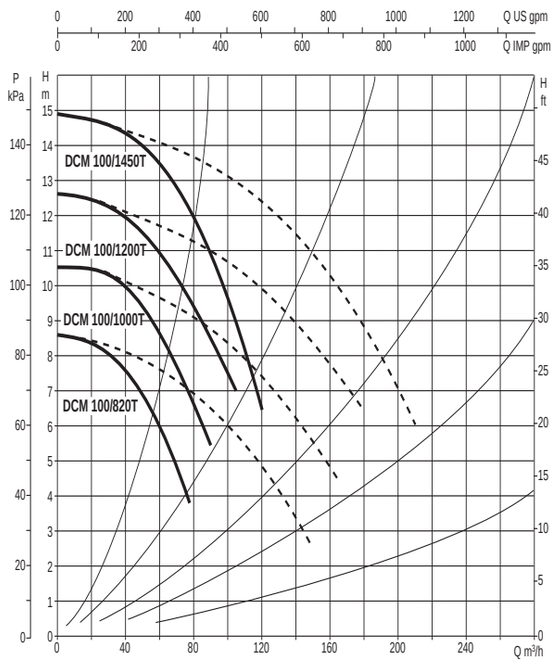

РАЗМЕРЫ И ВЕС

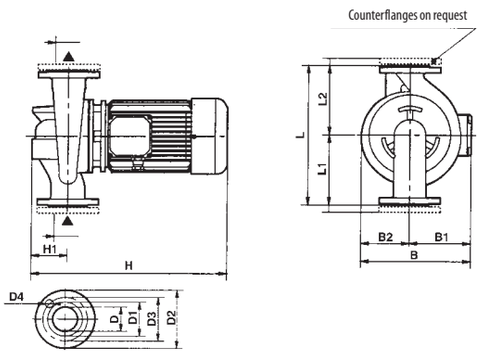

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ													РАЗМЕР УПАКОВКИ		
	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	D	D1	D2	D3	D4 К-ВО ОТВЕРСТИЙ	L/A	L/B	H
CM 40/440 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110	4 отв Ø 18	680	330	580
CM 40/540 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CM 40/670 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CM 40/870 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CM 40/1300 T	380	200	180	245	118	127	445	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CM 40/1450 T	380	200	180	245	118	127	445	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CM 50/510 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125	4 отв Ø 18	680	330	580
CM 50/630 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CM 50/780 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CM 50/1000 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CM 50/1270 T	400	220	180	280	149	131	495	110	50 PN 10	102	165	125		520	320	535
CM 50/1440 T	400	220	180	280	149	131	495	110	50 PN 10	102	165	125		520	320	535

CM (-G) -DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

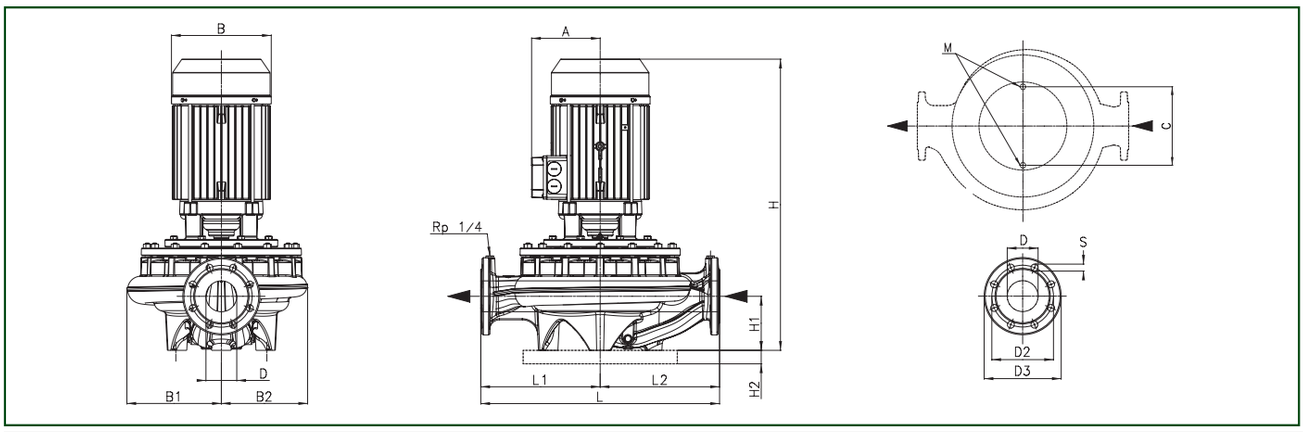

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ																	РАЗМЕР УПАКОВКИ		
	A	B	B1	B2	C	D	D2	D3	S	К-ВО ОТВЕРСТИЙ	H	H1	H2	L	L1	L2	M	L/A	L/B	H
CM 65-420/A/BAQE/0,25	105	141	144	126	144	65	145	185	18		467	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM 65-540/A/BAQE/0,37	105	141	144	126	144	65	145	185	18		467	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM 65-660/A/BAQE/0,55	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM 65-760/A/BAQE/0,55	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	127	160	180	164	144	65	145	185	18	4 отв	505	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	129	176	180	164	144	65	145	185	18		529	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	129	176	180	164	144	65	145	185	18		529	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM-G 65-1680/A/BAQE/3	144	193	180	164	144	65	145	185	18		575	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM-G 65-2380/A/BAQE/4	144	193	180	164	144	65	145	185	18		575	125	35	475	237,5	237,5	M16	670	390	710
CM 80-550/A/BAQE/0,55	127	160	135	117	144	80	160	200	18		495	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CM-G 80-650/A/BAQE/0,75	127	160	135	117	144	80	160	200	18		495	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CM-G 80-740/A/BAQE/1,1	127	160	178	146	144	80	160	200	18		505	115	35	440	220	220	M16	670	390	710
CM-G 80-890/A/BAQE/1,5	129	176	178	146	144	80	160	200	18		530	115	35	440	220	220	M16	670	390	710
CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	129	176	178	146	144	80	160	200	18		530	115	35	440	220	220	M16	670	390	710
CM-G 80-1530/A/BAQE/3	144	193	190	164	144	80	160	200	18	8 отв	576	115	35	500	250	250	M16	670	390	710
CM-G 80-1700/A/BAQE/4	144	193	190	164	144	80	160	200	18		576	115	35	500	250	250	M16	670	390	710
CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	150	220	245	224	230	80	160	200	18		663	140	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	178	259	245	224	230	80	160	200	18		755	140	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM-G 80-3420/A/BAQE/11	178	259	245	224	230	80	160	200	18		755	140	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM-G 100-510/A/BAQE/0,75	127	160	158	126	144	100	180	220	18		532	140	35	500	250	250	M16	670	390	710
CM-G 100-650/A/BAQE/1,1	127	160	158	126	144	100	180	220	18		532	140	35	500	250	250	M16	670	390	710
CM-G 100-660/A/BAQE/2,5	129	179	193	153	230	100	180	220	18		552	140	35	550	275	275	M16	670	390	710
CM-G 100-865/A/BAQE/2,2	129	179	193	153	230	100	180	220	18		552	140	35	550	275	275	M16	670	390	710
CM-G 100-1020/A/BAQE/3	144	193	193	153	230	100	180	220	18		598	140	35	550	275	275	M16	670	390	710
CM-G 100-1320/A/BAQE/4	144	193	204	174	230	100	180	220	18		635	140	35	550	275	275	M16	780	460	860
CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	150	220	204	174	230	100	180	220	18		667	140	35	550	275	275	M16	780	460	860
CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	178	259	293	252	230	100	180	220	18		795	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM-G 100-2550/A/BAQE/11	178	259	293	252	230	100	180	220	18		795	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM-G 100-3290/A/BAQE/15	223	309	293	252	230	100	180	220	18		935	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	223	309	293	252	230	100	180	220	18		935	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM-G 100-4100/A/BAQE/22	223	309	293	252	230	100	180	220	18		935	175	35	670	335	335	M16	900	550	1060
CM-G 125-1075/A/BAQE/4	144	193	252	205	230	125	210	250	18		716	215	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	150	220	252	205	230	125	210	250	18		747	215	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	178	259	252	205	230	125	210	250	18		839	215	35	620	310	310	M16	900	550	1060
CM-G 125-2100/A/BAQE/11	178	259	274	245	230	125	210	250	18		845	215	35	800	400	400	M16	900	550	1060
CM-G 125-2550/A/BAQE/15	223	309	274	245	230	125	210	250	18		985	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	223	309	274	245	230	125	210	250	18		985	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM-G 125-3600/A/BAQE/22	223	309	274	245	230	125	210	250	18		985	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM-G 125-4022/A/BAQE/30	237	350	274	245	230	125	210	250	18		985	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM-G 150-955/A/BAQE/5,5	150	220	299	239	230	150	240	285	22		756	215	35	800	400	400	M16	900	550	1060
CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	178	259	299	239	230	150	240	285	22		848	215	35	800	400	400	M16	900	550	1060
CM-G 150-1600/A/BAQE/11	178	259	299	239	230	150	240	285	22		848	215	35	800	400	400	M16	900	550	1060
CM-G 150-1950/A/BAQE/15	223	309	299	239	230	150	240	285	22		989	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	223	309	299	239	230	150	240	285	22		989	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200
CM-G 150-2405/A/BAQE/22	223	309	299	239	230	150	240	285	22		989	215	35	800	400	400	M16	900	550	1200

CM-DCM
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

DCM

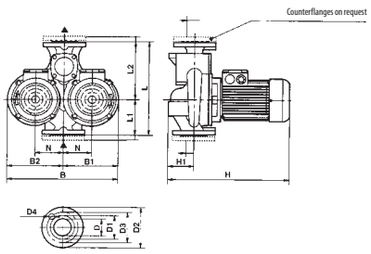

МОДЕЛЬ	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	N	D	D1	D2	D3	D4	РАЗМЕР УПАКОВКИ		
															L/A	L/B	H
DCM 40/380 T	340	130	210	397	197	200	425	100	100	40 PN6	88	150	110	4 отв Ø 18	520	320	535
DCM 40/460 T	340	130	210	397	197	200	425	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535
DCM 40/620 T	340	130	210	397	197	200	425	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535
DCM 50/460 T	365	145	220	427	210	217	435	110	105	50 PN10	102	165	125	4 отв Ø 18	520	320	535
DCM 50/630 T	4365	145	220	427	210	217	435	110	105	50 PN10	102	165	125		520	320	535
DCM 50/880 T	410	170	240	480	235	245	435	110	120	50 PN10	102	165	125		580	360	585
DCM 65/670 T	450	180	270	543	268	275	475	130	140	65 PN10	122	185	145	4 отв Ø 18	–	–	–
DCM 65/820 T	450	180	270	543	268	275	475	130	140	65 PN10	122	185	145		–	–	–
DCM 65/900 T	450	180	270	543	268	275	475	130	140	65 PN10	122	185	145		–	–	–
DCM 80/630 T	510	205	305	550	270	280	485	150	135	80 PN10	138	200	160	8 отв Ø 18	–	–	–
DCM 80/730 T	510	205	305	550	270	280	485	150	135	80 PN10	138	200	160		–	–	–
DCM 80/860 T	510	205	305	550	270	280	535	150	135	80 PN10	138	200	160		–	–	–
DCM 80/1020 T	510	205	305	550	270	280	535	150	135	80 PN10	138	200	160		–	–	–
DCM 100/820 T	630	240	390	670	345	325	605	180	165	100 PN10	158	220	180	8 отв Ø 18	–	–	–
DCM 100/1000 T	630	240	390	670	345	325	605	180	165	100 PN10	158	220	180		–	–	–
DCM 100/1200 T	630	240	390	670	345	325	515	180	165	100 PN10	158	220	180		–	–	–
DCM 100/1450 T	630	240	390	670	345	325	535	180	165	100 PN10	158	220	180		–	–	–

CP(-G) - *ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ПАНЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ	P2 Номин. Мощн, Вт		Q ($м^3$/ч)	0	3,6	4,8	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150
	кВт	л.с.	(л/мин)	0	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500
CP 40/1900 T	0,8	1		17,6	17,6	17,4	17	14																	
CP 40/2300 T	1,1	1,5		21,8	21,8	21,3	21	18																	
CP 40/2700 T	1,5	2		26,9	26,9	26,7	26,2	23,2																	
CP 40/3500 T	2,2	3		34,8	34,9	34,7	34,2	31,7																	
CP 40/3800 T	3	4		38,5			38	35	30																
CP 40/4700 T	4	5,5		47,1			47	44	39,5	35															
CP 40/5500 T	5,5	7,5		55,5			55	53	48	42															
CP 40/6200 T	7,5	10		63,1			62	59	54	49															
CP 50/2200 T	1,1	1,5		21			20	16,5	11																
CP 50/2600 T	1,5	2		25,7			25	22	16																
CP 50/3100 T	2,2	3		31,4			31	28,5	24																
CP 50/4100 T	4	5,5		41			40,7	38,5	34,5	27,7															
CP 50/4600 T	5,5	7,5		46,7					44	41,5	37	31													
CP 50/5100 T	7,5	10		51,5					50	47,5	42,5	37													
CP 50/5650 T	7,5	10		57,6					55,5	53	49	44													
CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5	1,5	2		14,7			14,5	14,3	13,8	13	11,8	10,5	8,6	7											
CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2	2,2	3		19			18,7	18,4	17,8	17	15,9	14,6	13	11											
CP-G 65-2280/A/BAQE/3	3	4		22,8			22,5	22,3	22	21,2	20,2	19	17,4	15,5	13,5										
CP-G 65-2640/A/BAQE/4	4	5,5		26,4			26,2	26	25,6	25	24	23	21,5	19,5	17,5	15									
CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5	5,5	7,5	H (м)	34					34	33,5	32,5	31	29,5	27	24										
CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5	7,5	10		41					41	41	40	39	37,5	35,5	33	30	26,5								
CP-G 65-4700/A/BAQE/11	11	15		47							45,5	45	44,3	43,3	42	40,8	39	37	35	32,3					
CP-G 65-5500/A/BAQE/15	15	20		55							56	55,5	54	53,5	52	51	49	47,5	45,5	43	41				
CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5	18,5	25		61,5							62	62	61,5	60,5	59	58	56,5	55	53	51	48,5	43			
CP-G 65-6750/A/BAQE/22	22	30		67,5							68	67,5	67	66	65,5	64	62,5	61	59,5	57	55	50			
CP-G 65-7350/A/BAQE/22	22	30		73,5							75	74,5	73,8	73,5	71	68,5	67	65	62,5	60	57	49			
CP-G 65-9250/A/BAQE/30	30	40		92,5							94	94	94	93	91	89,4	87,5	85,6	83	81,5	78	72			
CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2	2,2	3		14						13,8	13,3	12,9	12,5	12,1	11,4	10,8	10	9,2	8,3	7,5					
CP-G 80-1700/A/BAQE/3	3	4		17						16,5	16	15,5	15	14,5	13,7	13	12	11	10	9					
CP-G 80-2050/A/BAQE/4	4	5,5		20,5						20	19,5	19,1	18,5	18	17,5	16,5	15,8	14,8	14	12,5	11,5				
CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		24						23,6	23,5	23,2	22,8	22,2	21,5	21	20	19,1	18,5	17,5	16,5	13,4			
CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5	7,5	10		27,7										27,5	27,3	27,1	26,7	25,8	25,6	24,9	24,5	23	21,2	20,1	
CP-G 80-3250/A/BAQE/11	11	15		32,5										32,2	32	31,8	31,3	30,2	30	29,2	28,7	27	24,8	23,6	
CP-G 80-4000/A/BAQE/15	15	20		40										40,2	40	39,8	39,5	39	38,5	38,2	37,5	36	34,5	33,5	26,9
CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5	18,5	25		51,5										52	52	51,5	50,5	50	49	48,5	47,5	45	42,5	41	
CP-G 80-5650/A/BAQE/22	22	30		56,5										58	58	57,5	57	56,5	56	55	54,5	53	51	49	
CP-G 80-6850/A/BAQE/30	30	40		68,5										70	70	70	68,5	69	68,8	68,5	67,5	66	64	63	57
CP-G-G 80-8600/A/BAQE/37	37	50		86										83	82,5	82,5	82	81,5	81	80	79	76,5	73,5	72	60
CP-G-G 80-9600/A/BAQE/45	45	60		96										92,5	92	92	91,5	91,5	91	90	89,5	87,5	85	83	72,5
CP-G-G 80-10200/A/BAQE/55	55	75		102								101,6	101,5	101,3	101,1	100,7	100,3	99,7	99,1	98,3	97,4	95,4	92,9	91,5	83,2

ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

CP(-G)- *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ПАНЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ	P2 Номин. Мощн, Вт		Q ($м^3$/ч)	0	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
	кВт	л.с.	(л/мин)	0	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
CP-G 100-1600/A/BAQE/4	4	5,5		16	15	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	11,7	11	10	9,3	8											
CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5	5,5	7,5		19,5	19	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13	12										
CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5	7,5	10		23,5	23,1	23	22,8	22,6	22,5	22	21,6	21,1	20,7	20,2	19	17,5	14,8	12									
CP-G 100-2400/A/BAQE/11	11	15		24										22	21,4	20,4	20	17,4	16,8	12							
CP-G 100-3050/A/BAQE/15	15	20		30,5										29	28,4	27,5	27	24,5	21,3	18,3							
CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5	18,5	25		35,5										34,3	33,6	32,6	32,3	29,8	26,8	23,6	20						
CP-G 100-3850/A/BAQE/22	22	30		38,5										37,2	36,8	36	35,8	33,5	30,8	27,5	24						
CP-G 100-4800/A/BAQE/30	30	40		48										48,5	48,2	47,5	47	44,7	41	36	29						
CP-G-G 100-5600/A/BAQE/37	37	50		56										58	57,5	57,2	57	55	52	48	43						
CP-G-G 100-6300/A/BAQE/45	45	60		63										65,5	65	64	63	61,9	58,9	55,5	50,6	44,2					
CP-G-G 100-8300/A/BAQE/55	55	75		83										83,7	83,7	83,7	83,2	80,7	77,3	72,8	66,4	59,5					
CP-G-G 125-4750/A/BAQE/37	37	50		46,5														45	44	42	39	37	34,5	31	28		
CP-G-G 125-5300/A/BAQE/45	45	60		51,5														51	50	48,5	46	44	42	39	35	31,5	
CP-G-G 125-5800/A/BAQE/55	55	75		57,5														57	56	55	53	51	49	46	43	39	36

DCP- *ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ПАНЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ	P2 Номин. Мощн, Вт		Q ($м^3$/ч)	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	225
	кВт	л.с.	(л/мин)	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
DCP 40/1250T	0,6	0,8		12,5	11,5	10,5	9,5	8,1	6,8	5,2																					
DCP 40/1650T	0,8	1		16,5	15,5	14,5	13,5	12,3	11	9,5	6																				
DCP 40/2050T	1	1,4		20,5	20	19	18	17	16	15	11,5	7,5																			
DCP 40/2450T	1,5	2		24,5	24	23,5	23	22	21	20	16,5	13																			
DCP 50/1550T	1,5	2		18						15,5	15	14,1	13	11,8	10,5	7															
DCP 50/1900T	2	2,7		20						19	18,5	17,5	16,5	15,5	14,5	10,5															
DCP 50/2450T	3	4		25,1						24,5	24	23,5	23	22	20,5	17															
DCP 50/3000T	3	4		31,3						30	29	28	26,5	25	23	18															
DCP 50/3650T	4	5,5		38,2						36,5	35,5	34,5	33,5	32,5	31	27															
DCP 65/2300T	3	4		24								23	22,5	22	21,5	19,8	17,5	15													
DCP 65/2650T	4	5,5		27,7									26,5	26	25,5	24,3	22,6	20,2	18												
DCP 65/3250T	5,5	7,5	H	33,2									32,5	32	31,5	30,5	29,5	28	26	23,5											
DCP 65/3700T	7,5	10	(м)	37									37	36,5	36	35	34	32,5	31	29											
DCP 80/2530T	7,5	10		26													25,3	24,9	24,1	23,4	20,5	17	12,7								
DCP 80/3050T	10	13,5		31													30,5	30	29,5	29	26,5	24	20,5	16							
DCP 80/3650T	12,5	17		36,5													36,5	36	35,5	34,5	33	30	27	23	19						
DCP 80/4100T	15	20		41,7													41	40,5	40	39,5	38	35,5	33	29	24						
DCP 100/3300T	12,5	17		34,1																33	32,3	31	29	27	24,5	22	19				
DCP 100/3750T	15	20		38,7																	37,5	36,5	35	33	31	28,5	26				
DCP 100/2450T	10	13,5		25,2																24,5	23,5	22	20,5	18,5	16	13,5	10,5	7	3		
DCP 100/2750T	12,5	17		28,5																27,5	26,5	25,5	24	22	20	17,5	15	12	8,6	5	
DCP 100/2800T	15	20		29,2																	28	27	25,5	23,5	21,5	19	16,5	13,8	10,8	7,5	3
DCP 100/2900T	15	20		31,4																		29	28	26	24,5	22	20	17,5	14	11,3	7,5	3,5

CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

CE

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем отопления и кондиционирования.
Рабочий диапазон. Производительность: от 3,2 до 420 куб.м/ч, напор – до 102 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°C до +140°C для насосов CP и от –10°C до +130°C для DCP.
Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – технополимер или чугун, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика или графит/карбид кремния.
Особенности. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Сдвоенные модели имеют встроенный обратный клапан.
Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание: 3x230–400 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CP *ОДИНАРНЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

CP - 2800 об./мин. - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД
CP 40/1900 T *	60145823
CP 40/2300 T*	60145824
CP 40/2700 T *	60145928
CP 40/3500 T *	60146008
CP 40/3800 T *	105130300
CP 40/4700 T *	105130310
CP 40/5500 T *	105130320
CP 40/6200 T *	105130330
CP 50/2200 T *	60145825
CP 50/2600 T *	60145929
CP 50/3100 T *	60146009
CP 50/4100 T*	60146076
CP 50/4600 T*	105130340
CP 50/5100 T*	105130350
CP 50/5650 T*	105130360
CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5*	1D4111G5A
CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2*	1D4111G6A
CP-G 65-2280/A/BAQE/3*	1D4111G7B
CP-G 65-2640/A/BAQE/4*	1D4111G8B
CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5*	1D4211G9B
CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5*	1D4211GAB
CP-G 65-4700/A/BAQE/11*	1D4311GBB
CP-G 65-5500/A/BAQE/15*	1D4311GCB
CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5*	1D4311GDB
CP-G 65-6750/A/BAQE/22*	1D4311GEB
CP-G 65-7350/A/BAQE/22*	1D4411GEB

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДКЛЮЧ. НАСОСА
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ л.с.	In A		
3 x 230 - 400 V ~	1,1	0,75	1	4,5-2,6	390	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	1,45	1,1	1,5	5,2-3	390	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	1,89	1,5	2	6,4-3,7	390	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	2,53	2,21	3	9-5,2	390	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	11-6,4	380	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	4,87	4	5,5	15,2-8,8	380	DN 40
3 x 400 V ~ [1]	6,57	5,5	7,5	11,3	425	DN 40
3 x 400 V ~ [1]	9,18	7,5	10	15,8	425	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	1,42	1,1	1,5	5,-29	425	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	1,89	1,5	2	6,2-3,6	425	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	2,51	2,2	3	9-5,2	400	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	3,8	4	5,5	7,4	400	DN 50
3 x 400 V ~ [1]	6,57	5,5	7,5	11,3	360	DN 50
3 x 400 V ~ [1]	9,18	7,5	10	15,8	360	DN 50
3 x 400 V ~ [1]	9,18	7,5	10	15,8	360	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	2	1,5	2	6,17-3,56	360	DN 65
3 x 230 - 400 V ~	2,6	2,2	3	7,42-4,29	360	DN 65
3 x 400 V ~ [1]	3,7	3	4	6,48	360	DN 65
3 x 400 V ~ [1]	4,9	4	5,5	8,58	360	DN 65
3 x 400 V ~ [1]	6,4	5,5	7,5	10,6	360	DN 65
3 x 400 V ~ [1]	8,7	7,5	10	14,75	360	DN 65
3 x 400 V ~ [1]	12	11	15	21/12,2	475	DN 65
3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	28,73	475	DN 65
3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	34,62	475	DN 65
3 x 400 V ~ [1]	24	22	30	39,3	475	DN 65
3 x 400 V ~ [1]	24,5	22	30	40,22	475	DN 65

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Возможен запуск звездой(Y)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- CP *ОДИНОЧНЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

CP - 2800 об./мин. - 2 полюса

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДКЛЮЧ. НАСОСА
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In A		
				кВт	л.с.			
CP-G 65-9250/A/BAQE/30*	1D4411GFB	3 x 400 V ~ [1]	33	30	40	54,1	475	DN 65
CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2*	1D5111G6A	3 x 230 - 400 V ~	2,5	2,2	3	7,7-4,45	360	DN 80
CP-G 80-1700/A/BAQE/3*	1D5111G7B	3 x 400 V ~ [1]	3,7	3	4	6,8	360	DN 80
CP-G 80-2050/A/BAQE/4*	1D5111G8B	3 x 400 V ~ [1]	5,3	4	5,5	75,8	360	DN 80
CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5*	1D5111G9B	3 x 400 V ~ [1]	6,4	5,5	7,5	10,78	360	DN 80
CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5*	1D5211GAB	3 x 400 V ~ [1]	8,7	7,5	10	13,95	440	DN 80
CP-G 80-3250/A/BAQE/11*	1D5211GBB	3 x 400 V ~ [1]	12	11	15	21/12,2	440	DN 80
CP-G 80-4000/A/BAQE/15*	1D5211GCB	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	28,73	440	DN 80
CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5*	1D5311GDB	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	34,62	500	DN 80
CP-G 80-5650/A/BAQE/22*	1D5311GEB	3 x 400 V ~ [1]	24	22	30	39,3	500	DN 80
CP-G 80-6850/A/BAQE/30*	1D5311GFB	3 x 400 V ~ [1]	33	30	40	54,1	500	DN 80
CP-G 80-8600/A/BAQE/37*	1D5411GGB	3 x 400 V ~ [1]	42	37	50	70	620	DN 80
CP-G-G 80-9600/A/BAQE/45*	1D5411GHB	3 x 400 V ~ [1]	49	45	60	78,2	620	DN 80
CP-G-G 80-10200/A/BAQE/55*	1D5511GKB	3 x 400 V ~ [1]	59	55	75	95,9	620	DN 80
CP-G 100-1600/A/BAQE/4*	1D6111G8B	3 x 400 V ~ [1]	4,9	4	5,5	8,58	500	DN 100
CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5*	1D6111G9B	3 x 400 V ~ [1]	6,4	5,5	7,5	10,6	500	DN 100
CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5*	1D6111GAB	3 x 400 V ~ [1]	8,7	7,5	10	14,75	500	DN 100
CP-G 100-2400/A/BAQE/11*	1D6211GBB	3 x 400 V ~ [1]	12	11	15	21/12,2	550	DN 100
CP-G 100-3050/A/BAQE/15*	1D6211GCB	3 x 400 V ~ [1]	17	15	20	28,73	550	DN 100
CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5*	1D6211GDB	3 x 400 V ~ [1]	21	18,5	25	34,62	550	DN 100
CP-G 100-3850/A/BAQE/22*	1D6211GEB	3 x 400 V ~ [1]	24	22	30	39,3	550	DN 100
CP-G 100-4800/A/BAQE/30*	1D6311GFB	3 x 400 V ~ [1]	33	30	40	54,1	550	DN 100
CP-G 100-5600/A/BAQE/37*	1D6311GGB	3 x 400 V ~ [1]	42	37	50	70	550	DN 100
CP-G 100-6300/A/BAQE/45*	1D6311GHB	3 x 400 V ~ [1]	49	45	60	78,2	550	DN 100
CP-G-G 100-8300/A/BAQE/55*	1D6411GKB	3 x 400 V ~ [1]	59	55	75	95,9	670	DN 100
CP 125-4750/A/BAQE/37*	1D7311GGB	3 x 400 V ~ [1]	42	37	50	70	620	DN 125
CP-G 125-5300/A/BAQE/45*	1D7311GHB	3 x 400 V ~ [1]	49	45	60	78,2	620	DN 125
CP-G 125-5800/A/BAQE/55*	1D7311GKB	3 x 400 V ~ [1]	59	55	75	95,9	620	DN 125

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Возможен запуск звезда (⅄)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- DCP *СДВОЕННЫЙ С ФЛАНЦАМИ*

CP - 2800 об./мин. - 2 полюса

МОДЕЛЬ	КОД
DCP 40/1250 T	105230300
DCP 40/1650 T	105230310
DCP 40/2050 T	105230320
DCP 40/2450 T	105230330
DCP 50/1550 T	105230340
DCP 50/1900 T	105230350
DCP 50/2450 T	105230360
DCP 50/3000 T	105230370
DCP 50/3650 T	105230380
DCP 65/2300 T	105230390
DCP 65/2650 T	105230400
DCP 65/3250 T	105230410
DCP 65/3700 T	105230420
DCP 80/2530 T	105230430
DCP 80/3050 T	105230440
DCP 80/3650 T	105230450
DCP 80/4100 T	105230460
DCP 100/3300 T	105230470
DCP 100/3750 T	105230480
DCP 100/2450 T	105230490
DCP 100/2750 T	105230500
DCP 100/2800 T	105230510
DCP 100/2900 T	105230520

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ мм	ПОДКЛЮЧ. НАСОСА
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		In A		
		кВт	л.с.			
3 x 230 - 400 V ~	0,83	0,55	0,75	2,8-1,6	340	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	1,05	0,75	1	3,3-1,9	340	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	1,33	1	1,35	4,2-2,4	340	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	2,07	1,5	2	6,2-3,6	340	DN 40
3 x 230 - 400 V ~	2,07	1,5	2	6,2-3,6	365	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	2,53	2	2,7	7,7-4,4	365	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	11-6,4	365	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	11-6,4	365	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	4,87	4	5,5	15,2-8,8	410	DN 50
3 x 230 - 400 V ~	3,54	3	4	11-6,4	410	DN 65
3 x 230 - 400 V ~	4,87	4	5,5	15,2-8,8	450	DN 65
3 x 400 V ~ [1]	6,57	5,5	7,5	11,3	450	DN 65
3 x 400 V ~ [1]	9,18	7,5	10	15,8	450	DN 65
3 x 400 V ~ [1]	9,18	7,5	10	15,8	450	DN 80
3 x 400 V ~ [1]	12,46	10	13,5	22,5	510	DN 80
3 x 400 V ~ [1]	15,13	12,5	17	27	510	DN 80
3 x 400 V ~ [1]	17,94	15	20	32	510	DN 80
3 x 400 V ~ [1]	15,13	12,5	17	27	630	DN 100
3 x 400 V ~ [1]	17,94	15	20	32	630	DN 100
3 x 400 V ~ [1]	12,46	10	13,5	22,5	630	DN 100
3 x 400 V ~ [1]	15,13	12,5	17	27	630	DN 100
3 x 400 V ~ [1]	17,94	15	20	32	630	DN 100
3 x 400 V ~ [1]	17,94	15	20	32	630	DN 100

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

[1] Возможен запуск звезда (⅄)

CP(-G)-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

2 ПОЛЮСА

CP 40

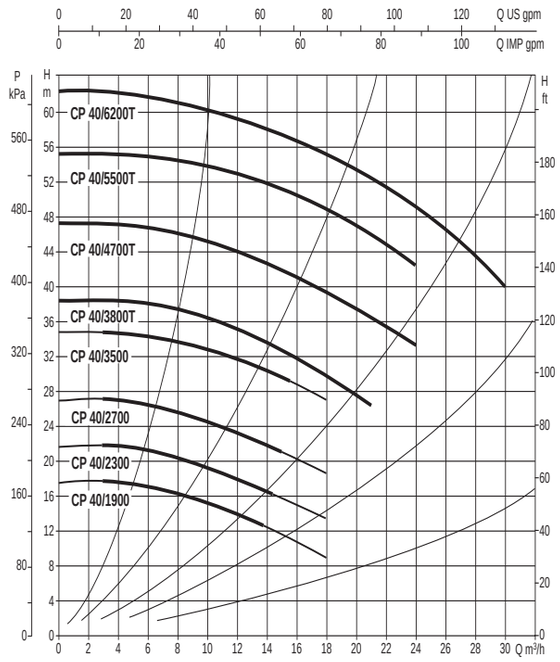

CP 50

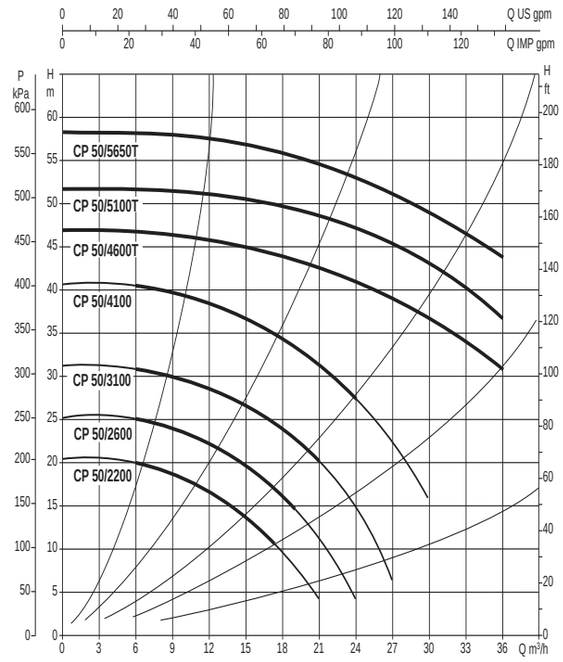

CP-G 65

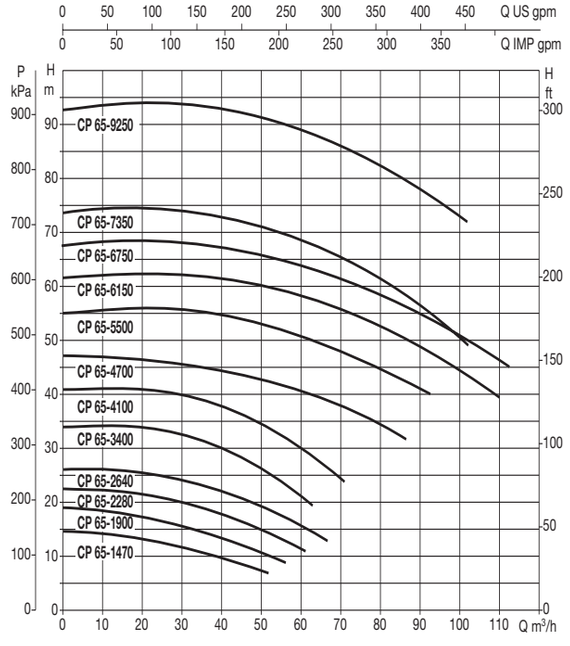

CP -G 80

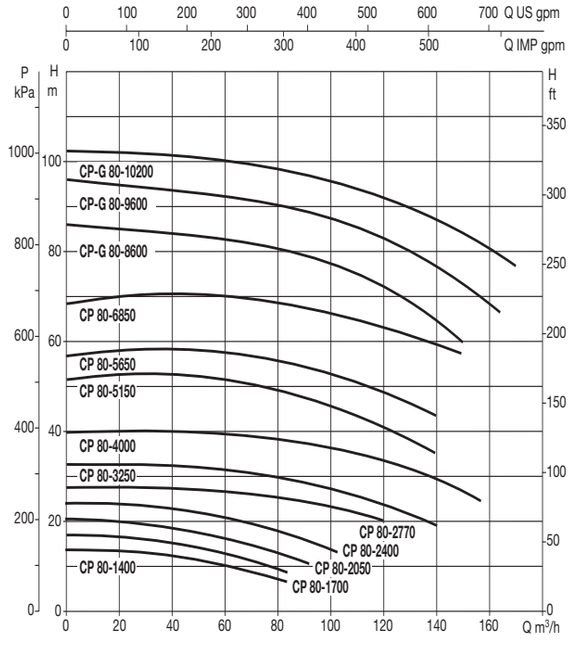

CP(-G)-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

2 ПОЛЮСА

CP-G 100

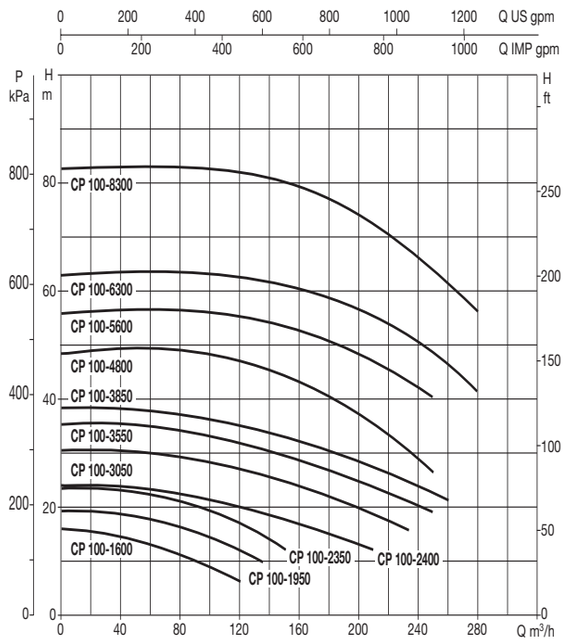

CP-G 125

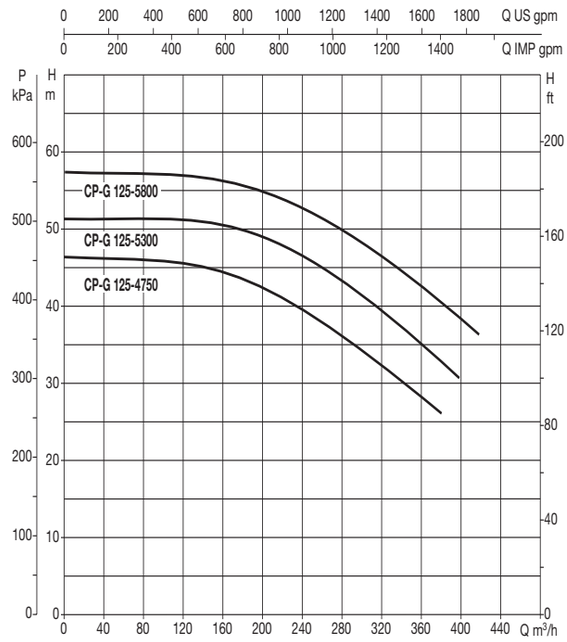

DCP 40

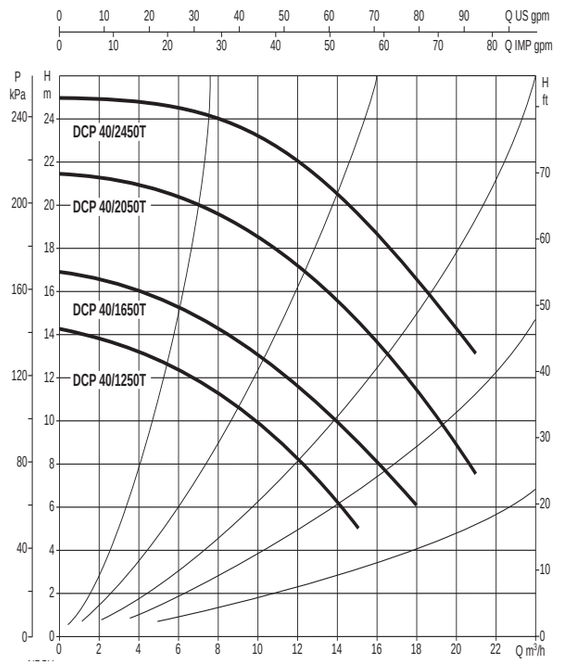

DCP 50

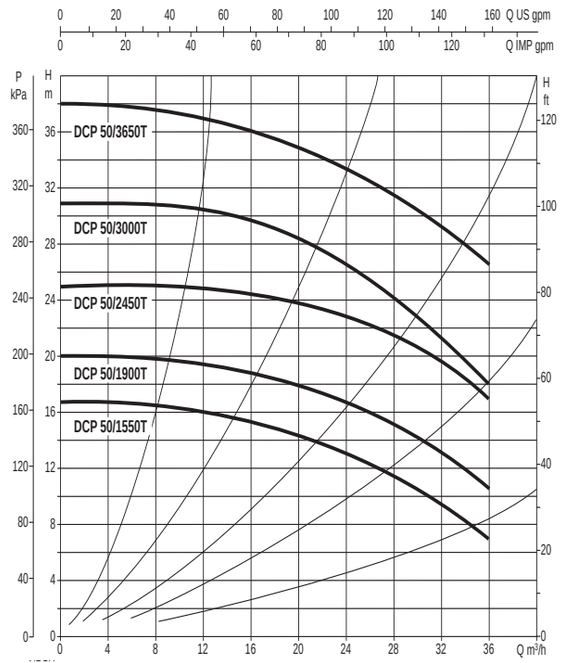

CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

2 ПОЛЮСА

DCP 65

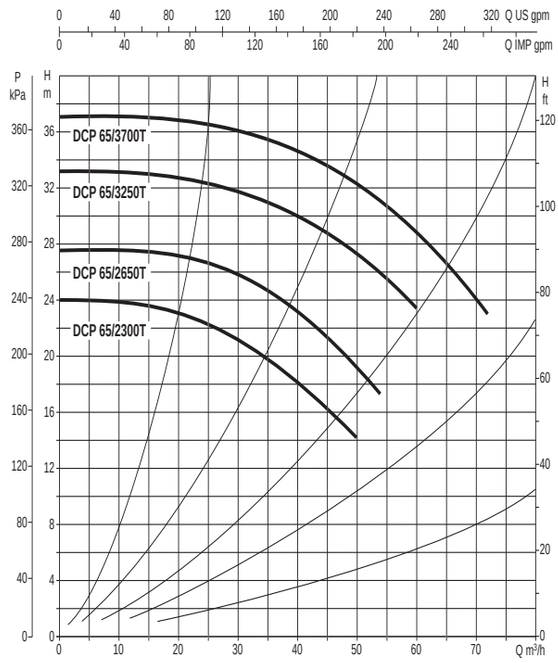

DCP 80

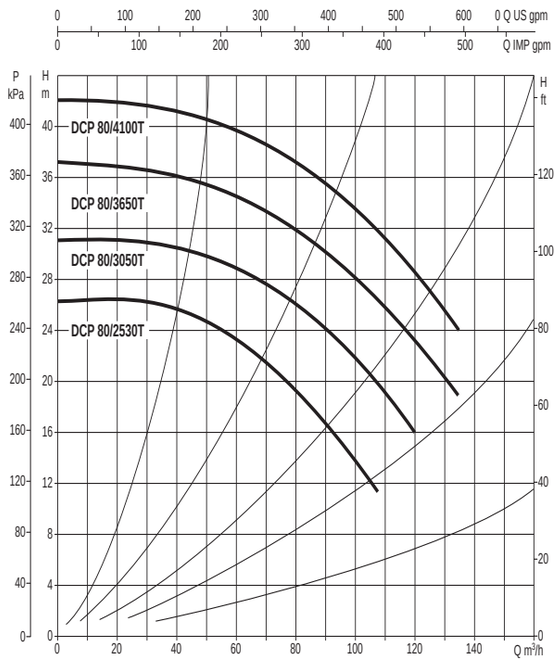

DCP 100

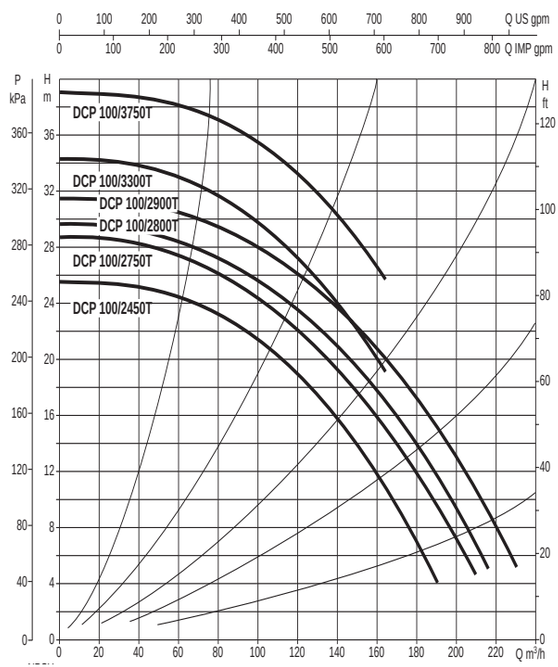

РАЗМЕРЫ И ВЕС

CP

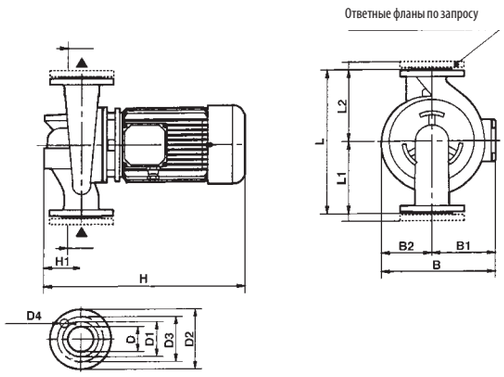

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ													РАЗМЕР УПАКОВКИ		
	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	D	D1	D2	D3	D4 К-ВО ОТВЕРСТИЙ	L/A	L/B	H
CP 40/1900 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110	4 отв Ø 14	680	330	580
CP 40/2300 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CP 40/2700 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CP 40/3500 T	390	200	190	231	118	113	453	95	40 PN 16	88	150	110		680	330	580
CP 40/3800 T	320	170	150	257	149	108	485	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CP 40/4700 T	380	200	180	286	159	127	535	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CP 40/5500 T	380	200	180	286	159	127	535	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CP 40/6200 T	380	200	180	286	159	127	535	100	40 PN 6	88	150	110		450	270	465
CP 50/2200 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125	4 отв Ø 18	680	330	580
CP 50/2600 T	425	225	200	233	120	113	463	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CP 50/3100 T	425	225	200	233	120	113	537	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CP 50/4100 T	425	225	200	233	120	113	537	105	50 PN 16	102	165	125		680	330	580
CP 50/4600 T	400	220	180	290	159	131	545	110	50 PN 10	102	165	125		520	320	535
CP 50/5100 T	400	220	180	290	159	131	545	110	50 PN 10	102	165	125		520	320	535
CP 50/5650 T	400	220	180	290	159	131	545	110	50 PN 10	102	165	125		520	320	535

CP-DCP
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ

CP

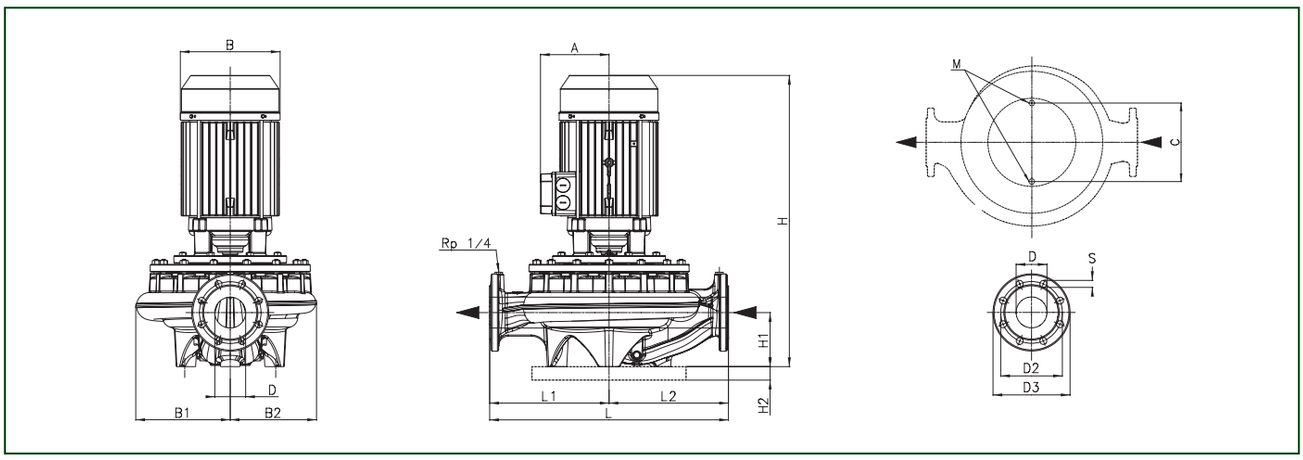

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ																	РАЗМЕР УПАКОВКИ		
	A	B	B1	B2	C	D	D2	D3	S	отв.	H	H1	H2	L	L1	L2	M	L/A	L/B	H
CP 65-1470/A/BAQE/1,5	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-1900/A/BAQE/2,2	127	160	144	126	144	65	145	185	18		492	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-2280/A/BAQE/3	129	176	144	126	144	65	145	185	18		516	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-2640/A/BAQE/4	144	193	144	126	144	65	145	185	18		562	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-3400/A/BAQE/5,5	150	220	144	126	144	65	145	185	18		582	105	35	360	180	180	M16	670	390	710
CP 65-4100/A/BAQE/7,5	178	259	144	126	144	65	145	185	18	4	664	105	35	360	180	180	M16	780	460	860
CP 65-4700/A/BAQE/11	178	259	180	164	144	65	145	185	18	отв	677	125	35	475	237,5	237,5	M16	780	460	860
CP 65-5500/A/BAQE/15	178	259	180	164	144	65	145	185	18		677	125	35	475	237,5	237,5	M16	780	460	860
CP 65-6150/A/BAQE/18,5	223	309	180	164	144	65	145	185	18		830	125	35	475	237,5	237,5	M16	900	550	1060
CP 65-6750/A/BAQE/22	223	309	180	164	144	65	145	185	18		830	125	35	475	237,5	237,5	M16	900	550	1060
CP 65-7350/A/BAQE/22	223	309	180	164	144	65	145	185	18		830	125	35	475	237,5	237,5	M16	900	550	1060
CP 65-9250/A/BAQE/30	223	309	180	164	144	65	145	185	18		830	125	35	475	237,5	237,5	M16	900	550	1060
CP 80-1400/A/BAQE/2,2	127	160	135	117	144	80	160	200	18		495	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CP 80-1700/A/BAQE/3	129	176	135	117	144	80	160	200	18		519	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CP 80-2050/A/BAQE/4	144	193	135	117	144	80	160	200	18		565	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CP 80-2400/A/BAQE/5,5	150	220	135	117	144	80	160	200	18		585	105	35	360	180	180	M16	520	290	700
CP 80-2770/A/BAQE/7,5	178	259	178	146	144	80	160	200	18		678	115	35	440	220	220	M16	780	460	860
CP 80-3250/A/BAQE/11	178	259	178	146	144	80	160	200	18		678	115	35	440	220	220	M16	780	460	860
CP 80-4000/A/BAQE/15	178	259	178	146	144	80	160	200	18		678	115	35	440	220	220	M16	780	460	860
CP 80-5150/A/BAQE/18,5	223	309	190	164	144	80	160	200	18		830	115	35	500	250	250	M16	900	550	1060
CP 80-5650/A/BAQE/22	223	309	190	164	144	80	160	200	18		830	115	35	500	250	250	M16	900	550	1060
CP 80-6850/A/BAQE/30	223	309	190	164	144	80	160	200	18		830	115	35	500	250	250	M16	900	550	1060
CP-G 80-8600/A/BAQE/37	341	400	245	224	230	80	160	200	18		1142	140	35	620	310	310	M16	900	550	1200
CP-G 80-9600/A/BAQE/45	360	463	245	224	230	80	160	200	18		1190	140	35	620	310	310	M16	900	550	1200
CP-G 80-10200/A/BAQE/55	390	516	245	224	230	80	160	200	18		1305	140	35	620	310	310	M16	900	550	1400
CP 100-1600/A/BAQE/4	144	193	158	126	144	100	180	220	18	8	602	140	35	500	250	250	M16	780	460	860
CP 100-1950/A/BAQE/5,5	150	220	158	126	144	100	180	220	18	отв	622	140	35	500	250	250	M16	780	460	860
CP 100-2350/A/BAQE/7,5	178	259	158	126	144	100	180	220	18		704	140	35	500	250	250	M16	780	460	860
CP 100-2400/A/BAQE/11	178	259	193	153	230	100	180	220	18		670	140	35	550	275	275	M16	780	460	860
CP 100-3050/A/BAQE/15	178	259	193	153	230	100	180	220	18		670	140	35	550	275	275	M16	780	460	860
CP 100-3550/A/BAQE/18,5	223	309	193	153	230	100	180	220	18		852	140	35	550	275	275	M16	900	550	1060
CP 100-3850/A/BAQE/22	223	309	193	153	230	100	180	220	18		852	140	35	550	275	275	M16	900	550	1060
CP 100-4800/A/BAQE/30	223	309	204	174	230	100	180	220	18		900	140	35	550	275	275	M16	900	550	1060
CP-G 100-5600/A/BAQE/37	341	400	204	174	230	100	180	220	18		1182	140	35	550	275	275	M16	900	550	1200
CP-G 100-6300/A/BAQE/45	360	463	204	174	230	100	180	220	18		1195	140	35	550	275	275	M16	900	550	1200
CP-G 100-8300/A/BAQE/55	390	516	293	252	230	100	180	220	18		1345	175	35	670	335	335	M16	900	550	1400
CP 125-4750/A/BAQE/37	341	400	252	205	230	100	210	250	18		1126	215	35	620	310	310	M16	900	550	1200
CP-G 125-5300/A/BAQE/45	360	463	252	205	230	125	210	250	18		1275	215	35	620	310	310	M16	900	550	1400
CP-G 125-5800/A/BAQE/55	390	516	252	205	230	125	210	250	18		1389	215	35	620	310	310	M16	900	550	1400

DCP

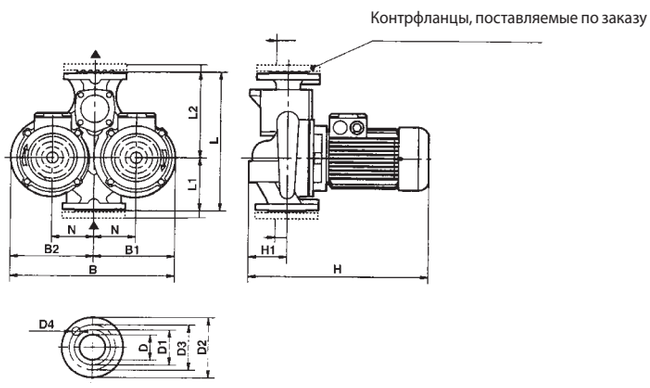

МОДЕЛЬ	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	N	D	D1	D2	D3	D4	РАЗМЕР УПАКОВКИ			ВЕС Кг
															L/A	L/B	H	
DCP 40/1250 T	340	130	210	397	200	197	425	100	100	40 PN6	88	150	110	4 отв Ø 18	520	320	535	50
DCP 40/1650 T	340	130	210	397	200	197	425	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535	50
DCP 40/2050 T	340	130	210	397	200	197	445	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535	52
DCP 40/2450 T	340	130	210	397	200	197	445	100	100	40 PN6	88	150	110		520	320	535	54
DCP 50/1550 T	365	145	220	427	217	210	455	110	105	50 PN10	102	165	125	4 отв Ø 18	520	320	535	56
DCP 50/1900 T	365	145	220	427	217	210	455	110	105	50 PN10	102	165	125		520	320	535	58
DCP 50/2450 T	365	145	220	427	217	210	455	110	105	50 PN10	102	165	125		520	320	535	66
DCP 50/3000 T	365	145	220	480	217	210	495	110	105	50 PN10	102	165	125		580	360	585	56
DCP 50/3650 T	410	170	240	480	245	235	535	110	120	50 PN10	102	165	125		580	360	585	86
DCP 65/2300 T	410	170	240	543	245	235	485	110	120	65 PN10	122	185	145	4 отв Ø 18	580	360	585	67
DCP 65/2650 T	450	180	270	543	275	268	495	130	140	65 PN10	122	185	145		–	–	–	81
DCP 65/3250 T	450	180	270	543	275	268	565	130	140	65 PN10	122	185	145		–	–	–	101
DCP 65/3700 T	450	180	270	543	275	268	670	130	140	65 PN10	122	185	145		–	–	–	125
DCP 80/2530 T	450	180	270	550	275	268	565	130	135	80 PN10	138	200	160	8 отв Ø 18	–	–	–	110
DCP 80/3050 T	510	205	305	550	280	270	690	150	135	80 PN10	138	200	160		–	–	–	141
DCP 80/3650 T	510	205	305	550	280	270	690	150	140	80 PN10	138	200	160		–	–	–	162
DCP 80/4100 T	510	205	305	670	280	270	690	150	135	80 PN10	138	200	160		–	–	–	175
DCP 100/3300 T	630	240	390	670	325	345	720	180	165	100 PN10	158	220	180	8 отв Ø 18	–	–	–	162
DCP 100/3750 T	630	240	390	670	325	345	720	180	165	100 PN10	158	220	180		–	–	–	162
DCP 100/2450 T	630	240	390	670	325	345	720	180	165	100 PN10	158	220	180		–	–	–	162
DCP 100/2750 T	630	240	390	670	325	345	720	180	165	100 PN10	158	220	180		–	–	–	162
DCP 100/2800 T	630	240	390	670	325	345	720	180	165	100 PN10	158	220	180		–	–	–	162
DCP 100/2900 T	630	240	390	670	325	345	720	180	165	100 PN10	158	220	180		–	–	–	162

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНРОБЕЖНЫЕ И САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

JET - JETINOX - JETCOM
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

СТР. 156

DP
НАСОСЫ ДЛЯ ГЛУБИННОГО ВСАСЫВАНИЯ

СТР. 161

GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

СТР. 164

EURO-EUROINOX-EUROCOM
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 167

MULTI INOX
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 172

MULTI 4 SW
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ

СТР. 173

JET - JET INOX / EURO - EUROINOX M-P
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

СТР. 174

AQUAJET - AQUAJET-INOX
АВТОМАТИЧЕСКИЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

NEW

СТР. 177

ACTIVE SYSTEM
АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

СТР.179

BOOSTER SILENT
АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

NEW

СТР. 183

JET - EURO CON ACTIVE DRIVER
АВТОМАТИЧЕСКИЕ БУСТЕРНЫЕ СТАНЦИИ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

СТР. 184

NBB
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРА ВОДЫ И ПОДАЧИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

СТР.186

AQUAPROF
СИСТЕМЫ СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

СТР. 187

ACTIVE SWITCH
СИСТЕМЫ СБОРА

СТР. 189

EUROSWIM
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

СТР. 190

EUROCOVER
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

СТР. 193

JETCOM SP - EUROCOM SP
НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

СТР. 194

E-BOX
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

SMART PRESS
ВКЛ./ВЫКЛ.

СТР. 196

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

JET - JETINOX - JETCOM - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q (м³/ч)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2	9	9,6	10,5
	кВт	л. с.	л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	160	175
JET 62 M	0,44	0,6		42	35	29,2	25,6	22,9	21,1								
JET 82 M - T	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3							
JET 102 M - T	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8							
JET 112 M - T	1	1,36		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20							
JET 92 M	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17					
JET 132 M - T	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2					
JETINOX 82 M - T	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3							
JETINOX 102 M - T	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8							
JETINOX 112 M - T	1	1,36		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20							
JETINOX 92 M	0,75	1	H	36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5					
JETINOX 132 M - T	1	1,36	(м)	48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2					
JETCOM 62 M	0,44	0,6		42	35	29,2	25,6	22,9	13								
JETCOM 82 M	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20							
JETCOM 102 M - T	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8							
JETCOM 92 M	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5					
JETCOM 132 M - T	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2					
JET 151 M - T	1,1	1,5		61	58,2	56	53	50	46	43	36						
JET 251 M - T	1,85	2,5		62	60	58	56	54	51	48,5	46	43,5	39	34,2			
JET 200 M - T	1,5	2		41			37,5	36,5	35,2	34	33	31,8	29,5	27,2	24	22,8	21,3
JET 300 M - T	2,7	2,2		51			48	47	46	44,5	43	42	40	37	33	32	29

DP - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ~ 2800 1/мин.)																	
МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		ТИП ЭЖЕКТОРА	ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ	Напорное давление в бар												
	кВт	л. с.			1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	
					Таблица расхода в л/ч												
DP 82 M - T	0,6	0,8	E 25	9	1813	1080	446	33	–	–	–	–	–	–	–	–	
				12	1426	225	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
				15	900	326	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			E 30	9	1753	1286	812	524	261	12	–	–	–	–	–	–	
				12	1345	965	608	329	162	0	–	–	–	–	–	–	
				15	1166	761	452	228	45	–	–	–	–	–	–	–	
DP 102 M - T	0,75	1	E 25	9	2386	1756	1097	515	126	–	–	–	–	–	–	–	
				12	1930	1190	536	87	–	–	–	–	–	–	–	–	
				15	1459	773	252	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			E 30	12	–	1240	872	566	329	156	–	–	–	–	–	–	
				15	–	1028	701	449	255	96	–	–	–	–	–	–	
				18	–	785	527	302	150	15	–	–	–	–	–	–	
				21	–	635	374	180	39	–	–	–	–	–	–	–	
DP 151 M - T	1,1	1,5	E 20	9	–	–	–	3470	2890	2220	1500	750	–	–	–	–	
				12	–	–	–	3110	2510	1850	1100	300	–	–	–	–	
				15	–	–	–	2710	2100	1380	640	–	–	–	–	–	
				18	–	–	–	2360	1700	950	–	–	–	–	–	–	
			E 25	15	–	–	–	2800	2330	1830	1350	900	520	–	–	–	
				18	–	–	–	2530	2050	1550	1090	680	300	–	–	–	
				21	–	–	–	2280	1800	1300	860	470	–	–	–	–	
			E 30	21	–	–	–	1820	1650	1410	1160	910	700	520	–	–	
				24	–	–	–	1680	1520	1260	1020	780	580	420	–	–	
				27	–	–	–	1550	1360	1110	880	680	490	330	–	–	
DP 251 M - T	1,85	2,5	E 20	9	–	–	–	4300	3600	2900	2180	1400	640	–	–	–	
				12	–	–	–	3750	3140	2540	1700	940	–	–	–	–	
				15	–	–	–	–	2780	2040	1300	500	–	–	–	–	
				18	–	–	–	–	2340	1610	820	–	–	–	–	–	
			E 25	15	–	–	–	–	2920	2400	1900	1400	950	570	–	–	
				18	–	–	–	–	2600	2110	1620	1150	720	360	–	–	
				21	–	–	–	–	2350	1850	1350	900	510	–	–	–	
				24	–	–	–	–	2050	1550	1080	660	300	–	–	–	
			E 30	21	–	–	–	–	–	1710	1480	1220	980	770	590	420	
				24	–	–	–	–	–	1580	1330	1080	850	670	490	330	
				27	–	–	–	–	–	1440	1200	950	750	560	400	250	

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Q (м³/ч) л/мин	0 0	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3,0 50	3,6 60	4,2 70	4,8 80
GARDENJET 82	0,6	0,8	H (м)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
GARDENJET 102	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		
GARDENJET 92	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5
GARDENJET 132	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2
GARDEN-INOX 82	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
GARDEN-INOX 102	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		
GARDEN-INOX 92	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5
GARDEN-INOX 132	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2
GARDEN-COM 62	0,44	0,6		42,7	35	29,2	25,6	22,9	13			
GARDEN-COM 82	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
GARDEN-COM 102	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		

EURO - EUROINOX - EUROCOM - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Q (м³/ч) л/мин	0 0	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3,0 50	3,6 60	4,2 70	4,8 80	6 100	7,2 120	9 150	9,6 160	10,5 175
EURO 25/30 M	0,37	0,5	H (м)	34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11								
EURO 30/30 M	0,54	0,74		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3								
EURO 40/30 M	0,55	0,75		57	52,7	47	38,8	29	17,7								
EURO 30/50 M - T	0,55	0,75		42,5	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14					
EURO 40/50 M - T	0,75	1		57,5	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19					
EURO 50/50 M - T	1	1,36		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26					
EURO 25/80 M	0,55	0,75		34		33	32	30,5	28,5	26	23,5	21	14,5	6,5			
EURO 30/80 M - T	0,8	1,1		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12			
EURO 40/80 M - T	1	1,36		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5			
EUROINOX 25/30 M - T	0,37	0,5		34	31,7	28,3	23,5	17,5	11								
EUROINOX 30/30 M - T	0,45	0,6		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3								
EUROINOX 40/30 M - T	0,55	0,75		57	52,7	47	38,8	29	17,7								
EUROINOX 30/50 M - T	0,55	0,75		42	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14					
EUROINOX 40/50 M - T	0,75	1		58	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19					
EUROINOX 50/50 M - T	1	1,36		72	68,5	65,5	62,1	58,2	52,2	43,6	34,5	26					
EUROINOX 25/80 M - T	0,55	0,75		34		33	32	30,5	28,5	26	23,5	21	14,5	6,5			
EUROINOX 30/80 M - T	0,8	1,1		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12			
EUROINOX 40/80 M - T	1	1,36		59		57	56	54	51	47	43,5	39	29,5	16,5			
EUROCOM 25/30 M	0,37	0,5		34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11								
EUROCOM 30/30 M	0,45	0,6		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3								
EUROCOM 30/50 M	0,55	0,75		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14					
EUROCOM 40/50 M - T	0,75	1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2					
EUROCOM 25/80 M - T	0,55	0,75		34		33	32	30,5	28,5	26	23,5	21	14,5	6,5			
EUROCOM 30/80 M - T	0,8	1,1		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12			

MULTI INOX - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Q (м³/ч) л/мин	0 0	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3 50	3,6 60	4,2 70	4,8 80	5,4 90	6 100
Multi Inox 3 M	0,55	0,75	H (м)	33	32	30	29	27	22	19	14	10	5	
Multi Inox 4 M	0,75	1		46	45	43	40	38	33	28	22	16	9	
Multi Inox 5 M	1	1,36		59	58	56	53	49	45	38	32	25	13	

MULTI 4 SW - *НАСОСЫ ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Q (м3/ч) л/мин	0 0	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3 50	3,6 60	4,2 70	4,8 80	5,4 90	6 100
Multi 4 SW M	0,75	1	H (м)	46	45	43	40	38	33	28	22	16	9	

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

ACQUAJET - ACQUAJET INOX - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q (м³/ч)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
	кВт	л. с.	л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80
AQUAJET 82 M	0,6	0,8	H (м)	47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
AQUAJET 102 M	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		
AQUAJET 112 M	1	1,36		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	22		
AQUAJET 92 M	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5
AQUAJET 132 M	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2
AQUAJET-INOX 82 M	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3		
AQUAJET-INOX 102 M	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8		
AQUAJET-INOX 112 M	1	1,36		61	54	47,8	42,8	38,8	34,8	20		
AQUAJET-INOX 92 M	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5
AQUAJET-INOX 132 M	1	1,36		4,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2

ACTIVE SYSTEM - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q (м³/ч)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	6	7,2
	кВт	л. с.	л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120
ACTIVE J 62 M	0,44	0,6	H (м)	42,7	35	29,2	25,6	22,9	13					
ACTIVE J 82 M	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3				
ACTIVE J 102 M	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8				
ACTIVE J 92 M	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5		
ACTIVE J 132 M	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2		
ACTIVE JI 82 M	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3				
ACTIVE JI 102 M	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8				
ACTIVE JI 92 M	0,75	1		36,2	33,5	31	28,4	26	24	21,8	19,6	17,5		
ACTIVE JI 132 M	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2		
ACTIVE JC 82 M	0,6	0,8		47	40	34	30	26,2	23,5	20,3				
ACTIVE JC 102 M	0,75	1		53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	25,8				
ACTIVE JC 132 M	1	1,36		48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2		
ACTIVE E 25/30 M	0,37	0,5		34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11					
ACTIVE E 30/30 M	0,45	0,6		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3					
ACTIVE E 40/30 M	0,55	0,75		57	52,7	47	38,8	29	17,7					
ACTIVE E 30/50 M	0,55	0,75		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14		
ACTIVE E 40/50 M	0,8	1,1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2		
ACTIVE EI 25/30 M	0,37	0,5		34,4	31,7	28,3	23,5	17,5	11					
ACTIVE EI 30/30 M	0,45	0,6		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3					
ACTIVE EI 40/30 M	0,55	0,75		57	52,7	47	38,8	29	17,7					
ACTIVE EI 30/50 M	0,55	0,75		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14		
ACTIVE EI 40/50 M	0,8	1,1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2		
ACTIVE EI 25/80 M	0,55	0,75		34		33	32	30,5	28,5	26	23,5	21	14,5	6,5
ACTIVE EI 30/80 M	0,8	1,31		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12
ACTIVE EC 30/30 M	0,45	0,6		46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3					
ACTIVE EC 40/50 M	0,8	1,1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2		
ACTIVE EC 30/80 M	0,8	1,1		47		46,5	45	43,5	41	38	34,5	31	23	12

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

BOOSTER SILENT - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ Л. с.	Q ($м^3$/ч) л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
				0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
BOOSTER SILENT 3 M	0,55	0,75	H (м)	37	34	32	31	27	23	19	15	8		
BOOSTER SILENT 4 M	0,75	1		47	43	40	35	31	27	22	17	9		
BOOSTER SILENT 5 M	1	1,36		57	52	48	43	38	31	25	18	10		

ACTIVE SWITCH - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Q (м3/ч) л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
				0	10	20	30	40	50	60	70	80
ACTIVE SWITCH 30/50	0,55	0,75	H (м)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14

AQUAPROF - *ДЛЯ КОММУНАЛ.-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Q (м3/ч) л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,3	3,6	4,2	4,8
				0	10	20	30	40	50	55	60	70	80
AQUAPROF BASIC 30/50	0,55	0,75	H (м)	42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	27,5	24,8	19,5	14
AQUAPROF BASIC 40/50	0,75	1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2
AQUAPROF TOP 30/50	0,55	0,75		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	27,5	24,8	19,5	14
AQUAPROF TOP 40/50	0,75	1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2

EUROSWIM - *НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Q ($м^3$/ч) л/мин	0	3	6	9	12	18	21	24	30	36	42
				0	50	100	150	200	300	350	400	500	600	700
EUROSWIM 50 M	0,33	0,5	H (м)	12,0	11,7	11,2	10,5	9,3	5,3					
EUROSWIM 75 M	0,5	0,75		13,8	13,5	13,1	12,4	11,1	7,5	5				
EUROSWIM 75 T	0,5	0,75		13,8	13,5	13,1	12,4	11,1	7,5	5				
EUROSWIM 100 M	0,75	1		15,4	15,4	15	14,2	13,1	10,0	7,8	5,6			
EUROSWIM 100 T	0,75	1		15,4	15,4	15	14,2	13,1	10,0	7,8	5,6			
EUROSWIM 150 M	1,1	1,5		16,2	15,9	15,4	14,9	14,2	12,4	11,1	9,3	5,3		
EUROSWIM 150 T	1,1	1,5		16,2	15,6	15,2	14,6	13,9	12,4	11,1	9,3	5,3		
EUROSWIM 200 M	1,5	2		18,6	18,2	17,7	17,1	16,5	15,0	14,1	12,8	9,0	4	
EUROSWIM 200 T	1,5	2		18,6	18,2	17,7	17,1	16,5	15,0	14,1	12,8	9,0	4	
EUROSWIM 300 M	2,2	3		22,0	21,9	21,7	21,3	20,8	19,6	18,9	18,1	15,9	12,5	8,6
EUROSWIM 300 T	2,2	3		22,0	21,9	21,7	21,3	20,8	19,6	18,9	18,1	15,9	12,5	8,6

EUROCOVER - *НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Q (м3/ч) л/мин	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
EUROCOVER	0,22	0,3	H (м)	6,5	5,1	4	3	1,9	0,5

JETCOM SP - EUROCOM SP - *НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Q (м3/ч) л/мин	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,6	4,2	4,8
				0	10	20	30	40	50	55	60	75	80
JETCOM SP 102 M	0,75	1	H (м)	53,8	47	41	36,3	32,4	28,8		25,8		
JETCOM SP 102 T	0,75	1											
EUROCOM SP 30/50 M	0,55	0,75		42,2	40,2	38,2	36,2	33,8	30	27,5	24,8	19,5	14
EUROCOM SP 30/50 T	0,55	0,75											
EUROCOM SP 40/50 M	0,75	1		57,7	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	39,5	35,8	28	19,2
EUROCOM SP 40/50 T	0,75	1											

JET - JETINOX - JETCOM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

ENERGY EFFICIENCY IE2

JET

JETINOX

JETCOM

CE

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 10,5 куб.м/ч, напор – до 72 м. водяного столба. Максимальное рабочее давление: для Jet – 6 бар, для JetInox, Euro, EuroInox и EuroCom – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Jet, нержавеющая сталь для моделей JetInox и технополимер для моделей JetCom; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JET

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P1 МАКСИМ. МОЩНОСТЬ, Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
JET 62 M	102660000	1X220-240 V~	0,72	0,44	0,6	3,12	12,5	450
JET 82 M	102660020	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
JET 82 T	102660030	3X230-400 V~	0,86	0,6	0,8	2,8-1,6	-	-
JET 102 M	102660040	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
JET 102 T*	60145173	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	3,3-1,9	-	-
JET 112 M	102660060	1X220-240 V~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
JET 112 T*	60145276	3X230-400 V~	1,35	1	1,36	4,3-2,5	-	-
JET 92 M	102660080	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
JET 132 M	102660100	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
JET 132 T*	60145277	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	4,7-2,7	-	-

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JETINOX

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС . МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
JETINOX 82 M	102640020	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
JETINOX 82 T	102640030	3X230-400 V~	0,86	0,6	0,8	2,8-1,6	-	-
JETINOX 102 M	102640040	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
JETINOX 102 T*	60145172	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	3,3-1,9	-	-
JETINOX 112 M	102640060	1X220-240 V~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
JETINOX 112 T*	60145274	3X230-400 V~	1,35	1	1,36	4,3-2,5	-	-
JETINOX 92 M	102640080	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
JETINOX 132 M	102640100	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
JETINOX 132 T*	60145275	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	4,7-2,7	-	-

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JETCOM

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
JETCOM 62 M	102670000	1X220-240 V~	0,72	0,44	0,6	3,12	12,5	450
JETCOM 82 M	102670020	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
JETCOM 102 M	102670040	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
JETCOM 102 T*	60145176	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	3,3-1,9	-	-
JETCOM 92 M	102670080	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
JETCOM 132 M	102670100	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
JETCOM 132 T*	60145278	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	4,7-2,7	-	-

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

JET - JETINOX - JETCOM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

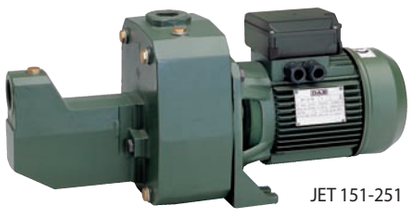

JET 151-251

JET 200-300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JET 200...251

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
JET 200 M	102160142	1X220-240 V~	2,0	1,5	2	9	31,5	450
JET 200 T*	60145850	3X230-400 V~	2,0	1,5	2	6,8 - 3,9	-	-
JET 300 M	102160162	1X220-240 V~	2,7	2,2	3	12	40	450
JET 300 T*	60145907	3X230-400 V~	2,7	2,2	3	8,5 - 4,9	-	-
JET 151 M	102160062	1X220-240 V~	1,6	1,1	1,5	7,2	31,5	450
JET 151 T*	60145787	3X230-400 V~	1,6	1,1	1,5	5,2-3	-	-
JET 251 M	102160092	1X220-240 V~	2,2	1,85	2,5	10	40	450
JET 251 T*	60145849	3X230-400 V~	2,2	1,85	2,5	6,9 - 4	-	-

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

JET 62 - JETCOM 62

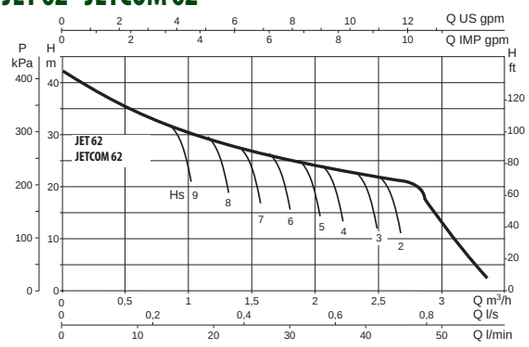

JET 82 - JETINOX 82 - JETCOM 82

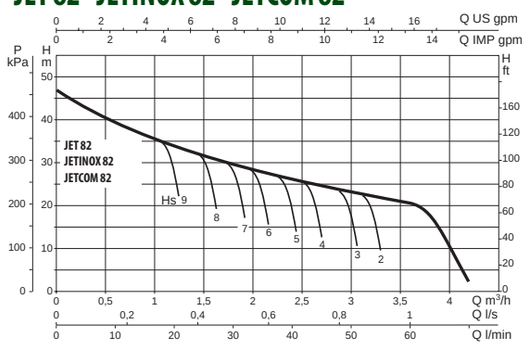

JET 102 - JETINOX 102 - JETCOM 102

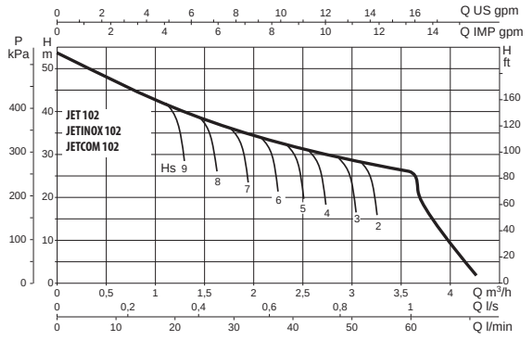

JET 112 - JETINOX 112

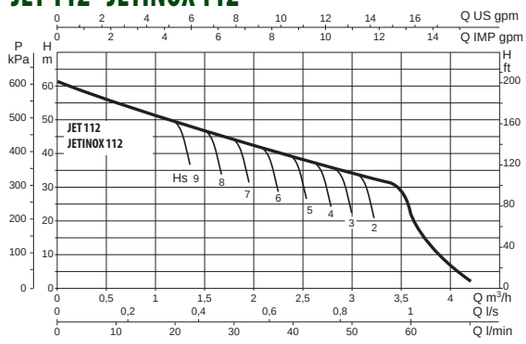

JET 92 - JETINOX 92 - JETCOM 92

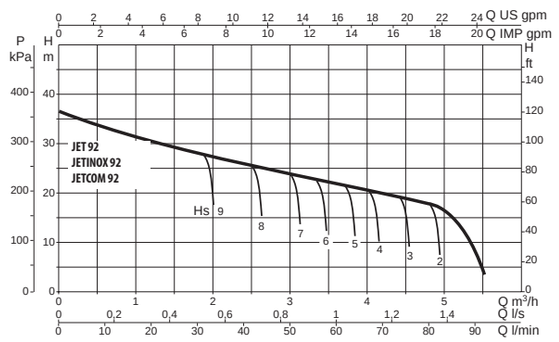

JET 132 - JETINOX 132 - JETCOM 132

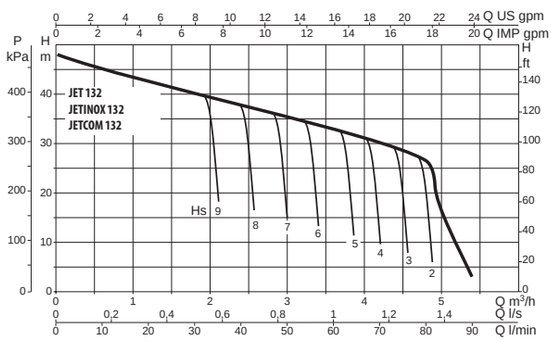

JET 151

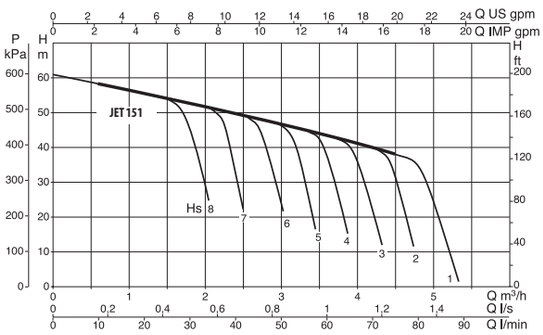

JET 251

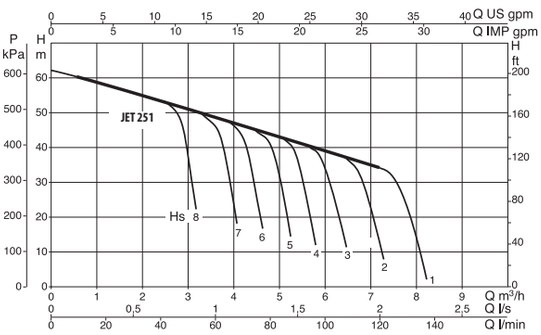

JET 200

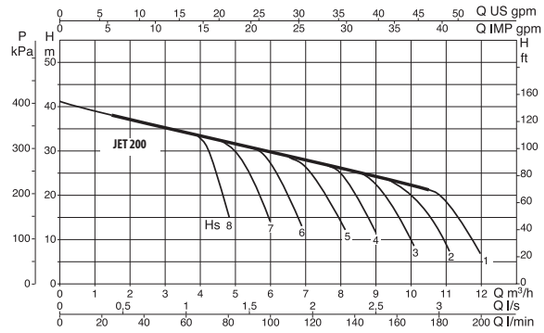

JET 300

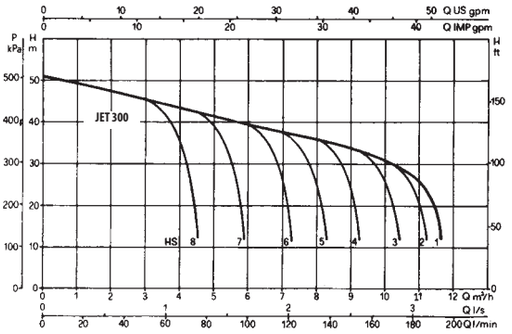

JET - JETINOX - JETCOM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

JET 62 -82-102-112-92-132

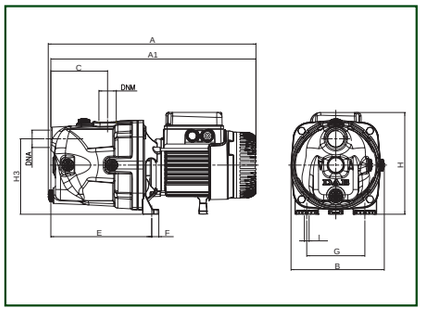

JET 151 - 251

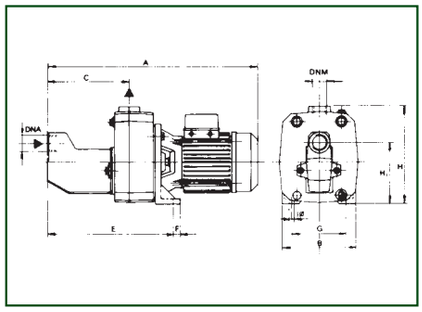

JET 200 - 300

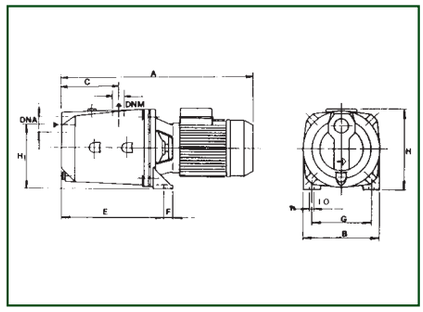

JETINOX

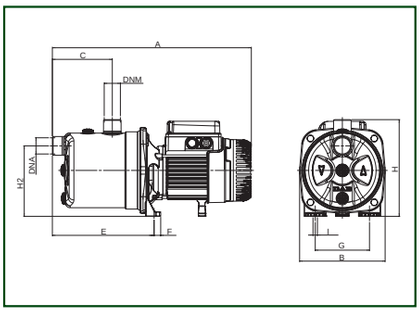

JETCOM

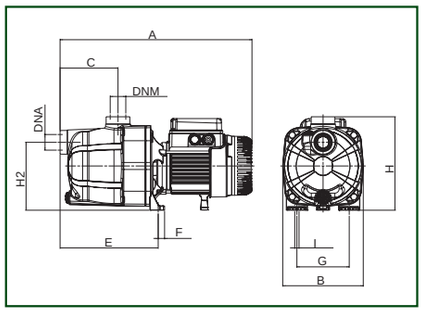

МОДЕЛЬ	A	A1	B	C	E	F	G	H	H1	H3	IØ	DNA	DNM	L/A	L/B	H	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
JET 62	395	390	178	108	192	14	111	193	–	144	9	1″G	1″G	470	240	240	10,5	28
JET 82	395	395	178	108	192	14	111	193	–	144	9	1″G	1″G	470	240	240	10,7	28
JET 102	414	409	178	108	197	14	111	203	–	144	9	1″G	1″G	470	240	240	12,5	28
JET 112	414	409	178	108	192	14	111	203	–	144	9	1″G	1″G	470	240	240	13,5	28
JET 92	395	390	178	108	192	14	111	193	–	144	9	1″G	1″G	470	240	240	11,7	28
JET 132	414	409	263	108	192	14	111	203	–	144	9	1″G	1″G	470	240	240	13,5	28
JET 151	558	210	221	350	20	145	11	255	158	–	–	1 1/4″G	1 ″G	612	248	279	31	18
JET 251 M	632	210	221	350	20	145	11	255	158	–	–	1 1/4″G	1 ″G	657	248	279	35	15
JET 251 T	558	210	221	350	20	145	11	255	158	–	–	1 1/4″G	1 ″G	657	248	279	30,8	18
JET 200	521	214	151	282	20	160	11	227	175	–	–	1 1/2″G	1 1/4″G	612	248	279	27,1	18
JET 300 M	595	214	151	282	20	160	11	235	175	–	–	1 1/2″G	1 1/4″G	657	248	279	31,5	15
JET 300 T	521	214	151	282	20	160	11	227	175	–	–	1 1/2″G	1 1/4″G	612	248	279	27	18
JETINOX 82	406	174	122	207	14	111	197	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	7,8	28
JETINOX 102	424	174	122	207	14	111	197	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	9,6	28
JETINOX 112	424	174	122	207	14	111	197	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	10,6	28
JETINOX 92	406	174	122	207	14	111	197	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	8,8	28
JETINOX 132	424	174	122	207	14	111	197	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	10,6	28
JETCOM 62	406	170	122	208	14	111	198	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	7,5	28
JETCOM 82	406	170	122	208	14	111	198	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	7,7	28
JETCOM 102	425	170	122	208	14	111	203	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	9,5	28
JETCOM 92	425	170	122	208	14	111	203	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	8,7	28
JETCOM 132	425	170	122	208	14	111	203	–	144	9	–	1″G	1″G	470	240	240	10,5	28

DP

НАСОСЫ ДЛЯ ГЛУБИННОГО ВСАСЫВАНИЯ

ENERGY EFFICIENCY IE2

CE

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,15 до 4,3 куб.м/ч, напор – до 60,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для DP82-DP102 – 6 бар, для DP 151-DP251 – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун; рабочее колесо и диффузор – технополимер; корпус эжектора – чугун; сопло эжектора – латунь; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
DP 82 M	102660860	1x220-240 V ~	0,73	0,6	0,8	3,4	12,5	450
DP 82 T	102660870	3x230-400 V ~	0,73	0,6	0,8	2,6-1,5	–	–
DP 102 M	102660880	1x220-240 V ~	0,79	0,75	1	3,8	16	450
DP 102 T	60145174	3x230-400 V ~	0,64	0,75	1	2,6-1,5	–	–
DP 151 M	102161042	1x220-240 V ~	1,56	1,1	1,5	7	31,5	450
DP 151 T	60145799	3x230-400 V ~	1,45	1,1	1,5	4,7-2,7	–	–
DP 251 M	102161072	1x220-240 V ~	–	1,85	2,5	8,3	40	450
DP 251 T	60145851	3x230-400 V ~	–	1,85	2,5	5,6-3,2	–	–

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DP
НАСОСЫ ДЛЯ ГЛУБИННОГО ВСАСЫВАНИЯ

ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ~ 2800 1/мин.)															
МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		ТИП ЭЖЕКТОРА	ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ	Напорное давление в бар											
	кВт	л. с.			1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
					Таблица расхода в л/ч											
DP 82 M - T	0,6	0,8	E 25	9	1813	1080	446	33	–	–	–	–	–	–	–	–
				12	1426	225	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				15	900	326	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			E 30	9	1753	1286	812	524	261	12	–	–	–	–	–	–
				12	1345	965	608	329	162	0	–	–	–	–	–	–
				15	1166	761	452	228	45	–	–	–	–	–	–	–
DP 102 M - T	0,75	1	E 25	9	2386	1756	1097	515	126	–	–	–	–	–	–	–
				12	1930	1190	536	87	–	–	–	–	–	–	–	–
				15	1459	773	252	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			E 30	12	–	1240	872	566	329	156	–	–	–	–	–	–
				15	–	1028	701	449	255	96	–	–	–	–	–	–
				18	–	785	527	302	150	15	–	–	–	–	–	–
				21	–	635	374	180	39	–	–	–	–	–	–	–
DP 151 M - T	1,1	1,5	E 20	9	–	–	–	3470	2890	2220	1500	750	–	–	–	–
				12	–	–	–	3110	2510	1850	1100	300	–	–	–	–
				15	–	–	–	2710	2100	1380	640	–	–	–	–	–
				18	–	–	–	2360	1700	950	–	–	–	–	–	–
			E 25	15	–	–	–	2800	2330	1830	1350	900	520	–	–	–
				18	–	–	–	2530	2050	1550	1090	680	300	–	–	–
				21	–	–	–	2280	1800	1300	860	470	–	–	–	–
			E 30	21	–	–	–	1820	1650	1410	1160	910	700	520	–	–
				24	–	–	–	1680	1520	1260	1020	780	580	420	–	–
				27	–	–	–	1550	1360	1110	880	680	490	330	–	–
DP 251 M - T	1,85	2,5	E 20	9	–	–	–	4300	3600	2900	2180	1400	640	–	–	–
				12	–	–	–	3750	3140	2540	1700	940	–	–	–	–
				15	–	–	–	–	2780	2040	1300	500	–	–	–	–
				18	–	–	–	–	2340	1610	820	–	–	–	–	–
			E 25	15	–	–	–	–	2920	2400	1900	1400	950	570	–	–
				18	–	–	–	–	2600	2110	1620	1150	720	360	–	–
				21	–	–	–	–	2350	1850	1350	900	510	–	–	–
				24	–	–	–	–	2050	1550	1080	660	300	–	–	–
			E 30	21	–	–	–	–	–	1710	1480	1220	980	770	590	420
				24	–	–	–	–	–	1580	1330	1080	850	670	490	330
				27	–	–	–	–	–	1440	1200	950	750	560	400	250

РАЗМЕРЫ И ВЕС

DP 82-102

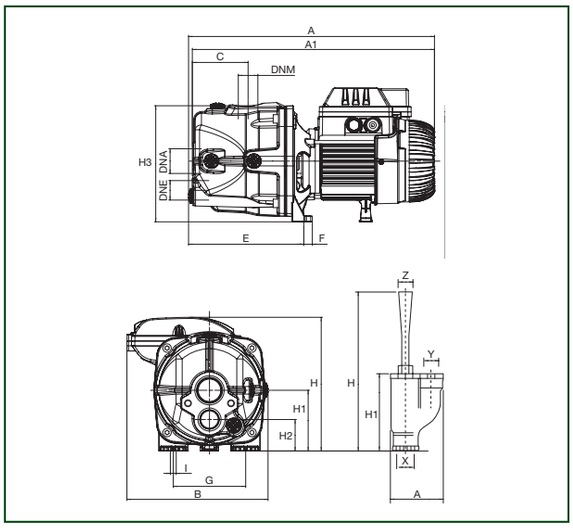

DP 151-251 со съемным эжектором

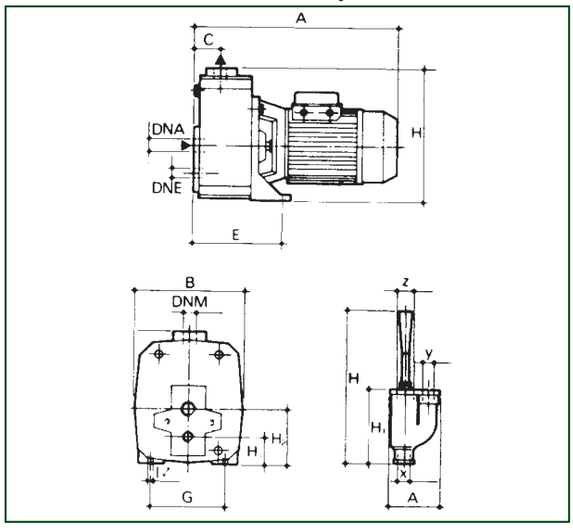

МОДЕЛЬ	A	A1	B	C	E	G	I Ø	H	H1	H2	H3	I	DNA	DNM	DNE	ЭЖЕКТОР						РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
																A	H	H1	x	y	z	L/A	L/B	H
DP 82	377	371	175	86	177	111	–	194	94	49	179	9	1¼"G	1"G	1"G	97	295	143	1"G	1"G	1¼"G	480	240	240
DP 102	398	392	175	86	177	111	–	203	94	49	179	9	1¼"G	1"G	1"G	97	295	143	1"G	1"G	1¼"G	480	240	240
DP 151	388	–	210	50	197	145	11	155	52	108	–	–	1¼"G	1"G	1"G	97	295	143	1"G	1"G	1¼"G	–	–	–
DP 251 M	462	–	210	50	197	145	11	155	53	108	–	–	1¼"G	1"G	1"G	97	295	143	1"G	1"G	1¼"G	–	–	–
DP 251 M	388	–	210	50	197	145	11	155	53	108	–	–	1¼"G	1"G	1"G	97	295	143	1"G	1"G	1¼"G	–	–	–

МОНТАЖ ЭЖЕКТОРА

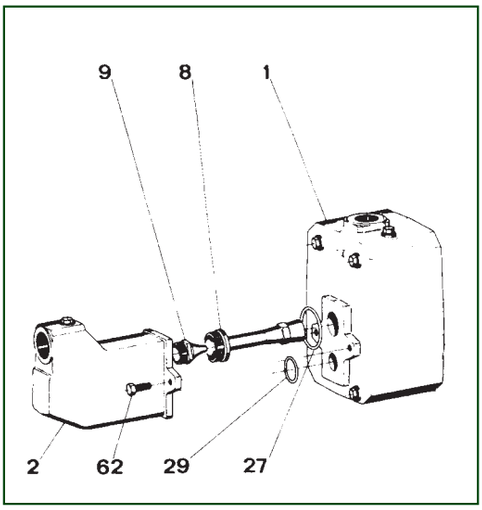

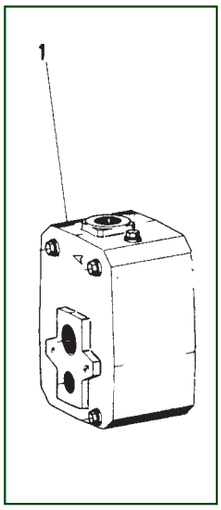

Преобразование из DP 151-251 в JET 151-251
Завинтить сопло (9) на место корпуса эжектора (2) и трубку Вентури (8). Поместить кольцевое уплотнение (27) и (29) в нужное место и зафиксировать корпус эжектора (2) на корпусе насоса (1), используя два винта (62).

Преобразование из JET 151-251 в DP 151-251
Ослабить и снять два соединительных винта (62) корпуса эжектора (2) на корпусе насоса (1).
Снять кольца OR (27) и (29), трубку Вентури (8) и форсунку (9).

GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

GARDENJET

GARDEN-INOX

GARDEN-COM

CE

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 5,4 куб.м/ч, напор – до 54 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для Garden-com и GardenJet – 6 бар, для Garden-Inox – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Garden-Jet, нержавеющая сталь для моделей Garden-Inox, технополимер для моделей Garden-Com; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели оборудованы встроенным тепловым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JET

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
GARDENJET 82 M	102652010	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
GARDENJET 102 M	102652020	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
GARDENJET 92 M	102652030	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
GARDENJET 132 M	102652040	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
GARDENJET-INOX 82 M	102657010	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
GARDENJET-INOX 102 M	102657020	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
GARDENJET-INOX 92 M	102657030	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
GARDENJET-INOX 132 M	102657040	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
GARDENJET-COM 62 M	102682000	1x220-240 V ~	0,72	0,44	0,6	3,12	12,5	450
GARDENJET-COM 82 M	102682010	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
GARDENJET-COM 102	102682020	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
GARDEN-INOX 40/50 M	102970740	1x220-240 V ~	1,2	0,8	1,1	5,3	20	450

GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

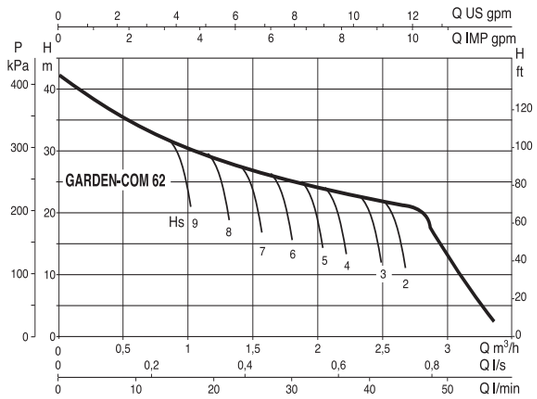

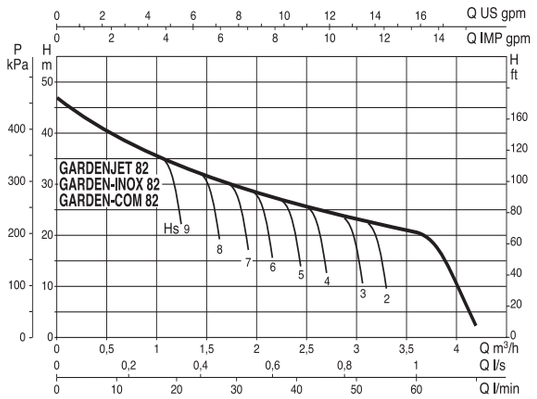

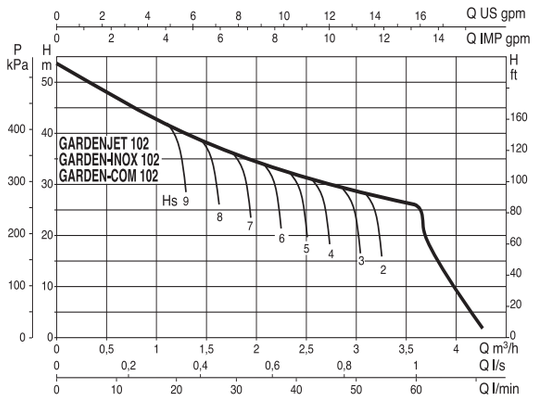

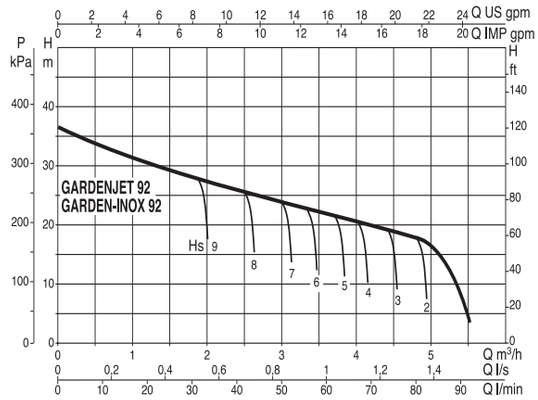

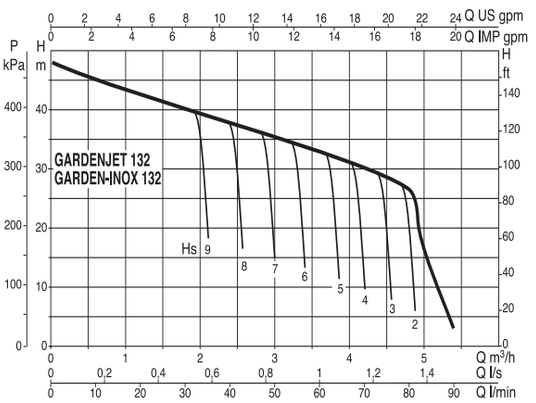

GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

GARDENJET

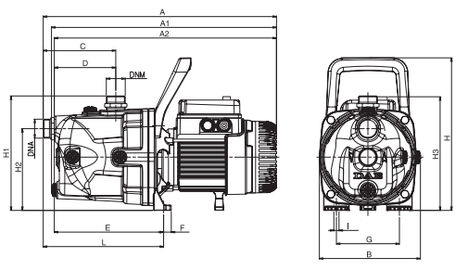

GARDEN-INOX

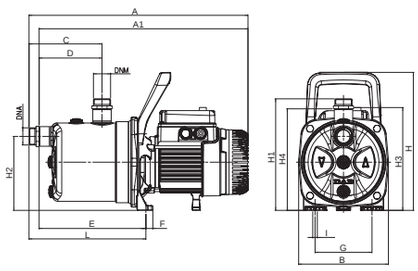

GARDEN-COM

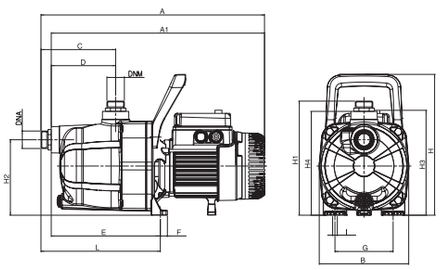

МОДЕЛЬ	A	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	H3	I Ø	L	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
																		L/A	L/B	H		
GARDENJET 82	410	395	390	178	127	108	192	14	111	268	201	144	199	9	212	1"G	1"G	470	240	240	11	28
GARDENJET 102	429	414	409	178	127	108	192	14	111	268	200	144	209	9	212	1"G	1"G	470	240	240	12,8	28
GARDENJET 92	410	395	390	178	127	108	192	14	111	268	201	144	199	9	212	1"G	1"G	470	240	240	12	28
GARDENJET 132	429	414	409	178	127	108	192	14	111	268	200	144	209	9	212	1"G	1"G	470	240	240	13,8	28
GARDEN-INOX 82	424	406	174	142	122	207	14	111	268	216	144	199	197	9	227	1"G	1"G	470	240	240	10,7	28
GARDEN-INOX 102	444	424	174	142	122	207	14	111	268	216	144	209	197	9	227	1"G	1"G	470	240	240	12,5	28
GARDEN-INOX 92	425	406	174	142	122	207	14	111	268	216	144	199	197	9	227	1"G	1"G	470	240	240	11,7	28
GARDEN-INOX 132	444	424	174	142	122	207	14	111	268	216	144	209	197	9	227	1"G	1"G	470	240	240	13,5	28
GARDEN-COM 62	425	406	170	142	122	208	14	111	268	217	144	199	198	9	227	1"G	1"G	470	240	240	10,7	28
GARDEN-COM 82	425	406	170	142	122	208	14	111	268	217	144	199	198	9	227	1"G	1"G	470	240	240	10,7	28
GARDEN-COM 102	444	406	170	142	122	208	14	111	268	217	144	209	203	9	227	1"G	1"G	470	240	240	12,5	28

EURO-EUROINOX-EUROCOM

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

ENERGY EFFICIENCY IE2

CE

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

EURO

EUROCOM

EUROINOX

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,6 до 7,2 куб.м/ч, напор – до 72 м. водяного столба .
Максимальное рабочее давление: 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура – для санитарной воды от 0°C до +35°C, для прочих применений от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Euro, нержавеющая сталь для моделей EuroInox, технополимер для моделей EuroCom, опора двигателя – алюминиевый сплав, рабочее колесо и диффузор – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- EURO

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
					кВт	л. с.		мкФ	Vc
EURO 25/30 M	102970000	3	1x220-240 V ~	0,510	0,37	0,5	2,4	10	450
EURO 30/30 M	102970020	4	1x220-240 V ~	0,74	0,45	0,6	3,2	12,5	450
EURO 40/30 M	102970040	5	1x220-240 V ~	0,870	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EURO 30/50 M	102970060	3	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EURO 30/50 T	102970070	3	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	1,6 - 2,8	-	-
EURO 40/50 M	102970080	4	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3	25	450
EURO 40/50 T*	60145283	4	3x230-400 V ~	1,180	0,75	1	2,2 - 3,8	-	-
EURO 50/50 M	102970100	5	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3	25	450
EURO 50/50 T*	60145284	5	3x230-400 V ~	1,440	1	1,36	2,5 - 4,4	-	-
EURO 25/80 M	102970120	3	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EURO 30/80 M	102970140	4	1x220-240 V ~	1,2	0,8	1,1	5,3	25	450

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EURO-EUROINOX-EUROCOM

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
					кВт	л. с.		мкФ	Vc
EURO 30/80 T*	60145285	4	3x230-400 V ~	1,18	0,8	1,1	2,2 - 3,8	-	-
EURO 40/80 M	102970160	4	1x220-240 V ~	1,48	1	1,36	6,3	25	450
EURO 40/80 T*	60145286	5	3x230-400 V ~	1,44	1	1,36	2,5 - 4,4	-	-

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- EUROINOX

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
					кВт	л. с.		мкФ	Vc
EUROINOX 25/30 M	102970200	3	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	10	450
EUROINOX 25/30 T	102970210	3	3x230-400 V ~	0,510	0,37	0,5	1,1 - 1,9	-	-
EUROINOX 30/30 M	102970220	4	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	12,5	450
EUROINOX 30/30 T	102970230	4	3x230-400 V ~	0,700	0,45	0,6	1,3 - 2,2	-	-
EUROINOX 40/30 M	102970240	5	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 40/30 T	102970250	5	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	1,6 - 2,8	-	-
EUROINOX 30/50 M	102970260	3	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 30/50 T	102970270	3	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	1,6 -2,8	-	-
EUROINOX 40/50 M	102970280	4	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3	25	450
EUROINOX 40/50 T*	60145287	4	3x230-400 V ~	1,180	0,75	1	2,2 - 3,8	-	-
EUROINOX 50/50 M	102970300	5	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3	25	450
EUROINOX 50/50 T*	60145288	5	3x230-400 V ~	1,440	1	1,36	2,5 - 4,4	-	-
EUROINOX 25/80 M	102970320	3	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 25/80 T	102970330	3	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	1,6 - 2,8	-	-
EUROINOX 30/80 M	102970340	4	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	12,5	450

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

EURO-EUROINOX-EUROCOM

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
					кВт	л. с.		мкФ	Vc
EUROINOX 30/80 T*	60145289	4	3x230-400 V ~	1,18	0,8	1,1	2,2 - 3,8	-	-
EUROINOX 40/80 M	102970360	5	1x220-240 V ~	1,48	1	1,36	6,5	25	450
EUROINOX 40/80 T*	60145290	5	3x230-400 V ~	1,44	1	1,36	4,4-2,5	-	-

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- EUROCOM

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
					кВт	л. с.		мкФ	Vc
EUROCOM 25/30 M	102960000	3	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	10	450
EUROCOM 30/30 M	102960020	4	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	12,5	450
EUROCOM 30/50 M	102960060	3	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROCOM 40/50 M	102960080	4	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3	25	450
EUROCOM 40/50 T*	60145279	4	3x230-400 V ~	1,180	0,75	1	2,2 - 3,8	-	-
EUROCOM 25/80 M	102960120	3	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROCOM 30/80 M	102960140	4	1x220-240 V ~	1,140	0,8	1,1	5,2	25	450
EUROCOM 30/80 T*	60145280	4	3x230-400 V ~	1,040	0,8	1,1	1,9 - 3,3	-	-

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

EURO - EUROINOX - EUROCOM 30

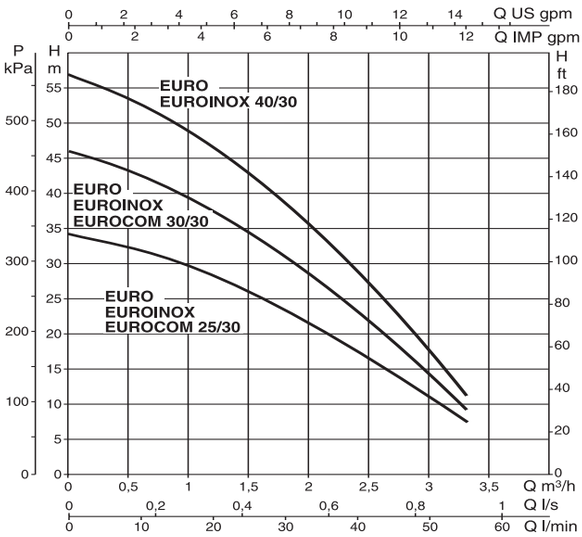

EURO - EUROINOX - EUROCOM 50

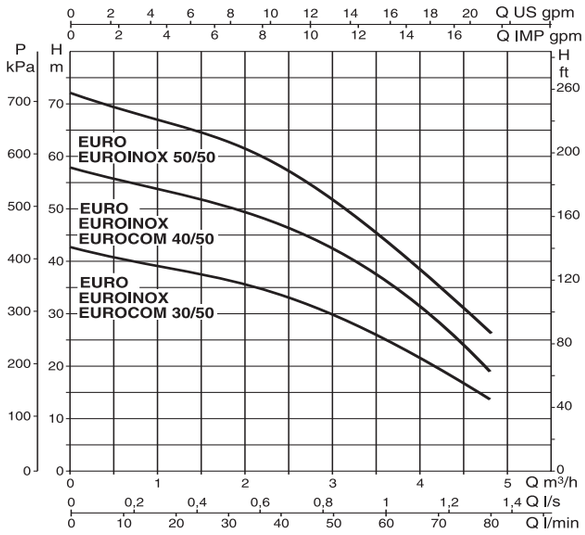

EURO - EUROINOX - EUROCOM 80

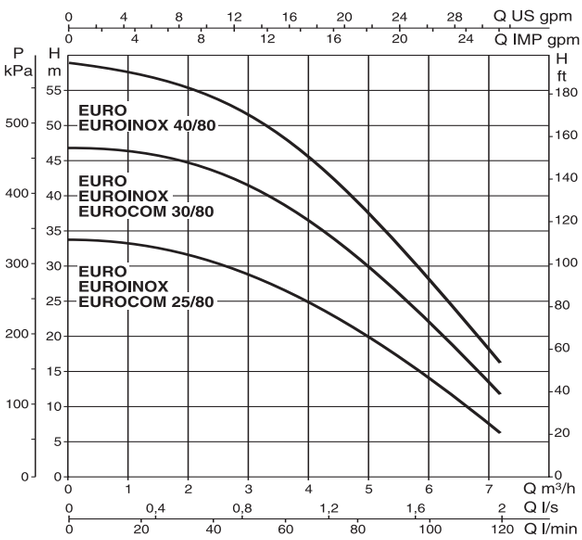

РАЗМЕРЫ И ВЕС

EURO

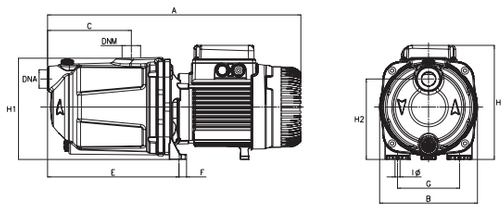

МОДЕЛЬ	A	B	C	E	F	G	IØ	H	H1	H2	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
													L/A	L/B	H		
EURO 25/30	378	175	94,5	180	13,5	111	9	194	179	143,5	1″G	1″G	440	206	245	10,7	28
EURO 30/30	433	175	149,5	235	13,5	111	9	194	179	143,5	1″G	1″G	480	212	265	12,7	28
EURO 40/30	433	175	149,5	235	13,5	111	9	194	179	143,5	1″G	1″G	480	212	265	12,8	28
EURO 30/50	378	175	94,5	180	13,5	111	9	194	179	143,5	1″G	1″G	440	206	245	11,7	28
EURO 40/50	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1″G	1″G	480	212	265	15,6	28
EURO 50/50	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1″G	1″G	480	212	265	16,2	28
EURO 25/80	378	175	94,5	180	13,5	111	9	194	179	143,5	1″G	1″G	440	206	245	15,6	28
EURO 30/80	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1″G	1″G	480	212	265	15,6	28
EURO 40/80	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1″G	1″G	480	212	265	16,2	28

EUROINOX

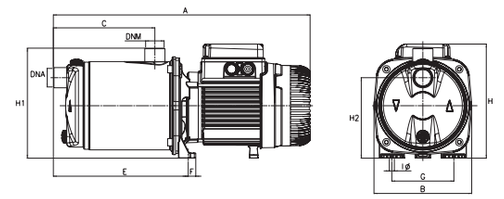

МОДЕЛЬ	A	B	C	E	F	G	IØ 4 отв.	H	H1	H2	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
													L/A	L/B	H		
EUROINOX 25/30	384	174	108	186	13,5	111	9	193	196	143	1″G	1″G	440	206	245	9,7	28
EUROINOX 30/30	439	174	166	241	13,5	111	9	193	196	143	1″G	1″G	480	212	265	11,7	28
EUROINOX 40/30	439	174	166	241	13,5	111	9	193	196	143	1″G	1″G	480	212	265	11,9	28
EUROINOX 30/50	384	174	108	186	13,5	111	9	193	196	143	1″G	1″G	440	206	245	10,5	28
EUROINOX 40/50	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1″G	1″G	480	212	265	14,6	28
EUROINOX 50/50	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1″G	1″G	480	212	265	15,1	28
EUROINOX 25/80	384	174	108	186	13,5	111	9	193	196	143	1″G	1″G	440	206	245	10,5	28
EUROINOX 30/80	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1″G	1″G	480	212	265	14,6	28
EUROINOX 40/80	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1″G	1″G	480	212	265	15,1	28

EUROCOM

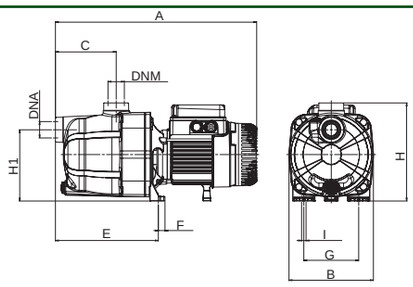

МОДЕЛЬ	A	B	C	E	F	G	IØ 4 отв.	H	H1	H2	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
													L/A	L/B	H		
EUROCOM 25/30	406	170	122	208	14	111	9	198	144	–	1″G	1″G	470	240	240	8	28
EUROCOM 30/30	406	170	122	208	14	111	9	198	144	–	1″G	1″G	470	240	240	8,8	28
EUROCOM 30/50	406	170	122	208	14	111	9	198	144	–	1″G	1″G	470	240	240	8,8	28
EUROCOM 40/50	425	170	122	208	14	111	9	203	144	–	1″G	1″G	470	240	240	11	28
EUROCOM 25/80	406	170	122	208	14	111	9	198	144	–	1″G	1″G	470	240	240	8,8	28
EUROCOM 30/80	425	170	122	208	14	111	9	203	144	–	1″G	1″G	470	240	240	11	28

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

MULTI INOX

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

CE

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

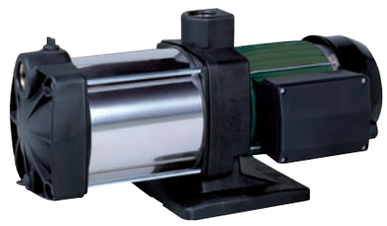

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 5,7 куб.м/ч, напор – до 58,6 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогич ная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Кожух гидравлического корпуса – нержавеющая сталь; ра бо чее колесо – нержавеющая сталь; диффузор – технополимер; ротор – нержавею щая сталь; уплотнение – EPDM; двойное торцевое уплотнение вала – графит/ке рамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КОНДЕНСАТОР	
					кВт	л. с.		мкФ	Vc
MULTI INOX 3 M	60122692	3	1x220-240 V ~	0,80	0,55	0,75	3,7	12,5	450
MULTI INOX 4 M	60122693	4	1x220-240 V ~	1,00	0,75	1	4,5	16	450
MULTI INOX 5 M	60122694	5	1x220-240 V ~	1,25	1	1,36	5,5	20	450

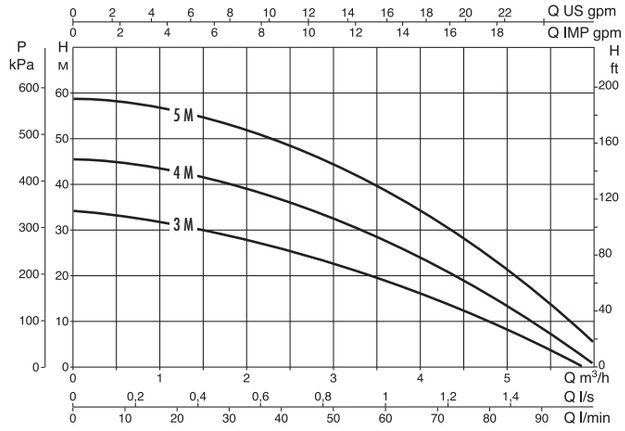

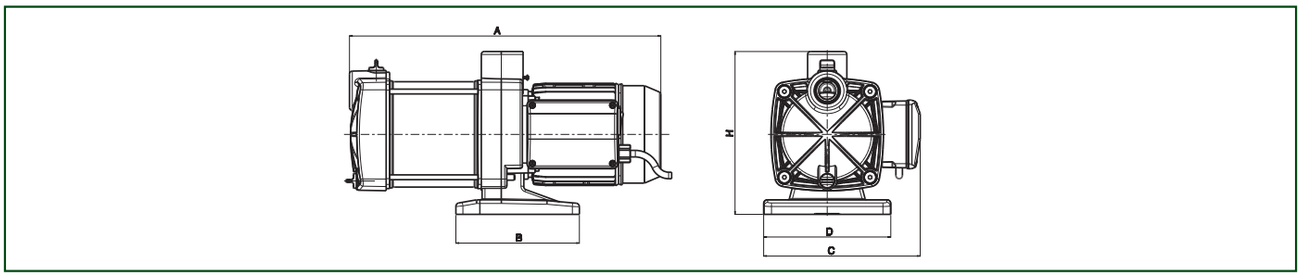

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	H	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
						L/A	L/B	H	кг	
MULTI INOX 3 M	380	170	215	175	220	460	230	270	8,8	21
MULTI INOX 4 M	430	170	215	175	220	460	230	270	11,3	21
MULTI INOX 5 M	455	170	215	175	220	460	230	270	12,5	21

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DAB WATER•TECHNOLOGY

MULTI 4 SW

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

CE

ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ

Назначение. Разработано специально для перекачивания морской воды.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 5,7 куб.м/ч, напор – до 44,2 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: морская вода. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Кожух гидравлического корпуса, рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; двойное торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
					кВт	л. с.		мкФ	Vc
MULTI 4 SW M	60122695	4	1x220-240 V ~	1,00	0,75	1	4,5	16	450

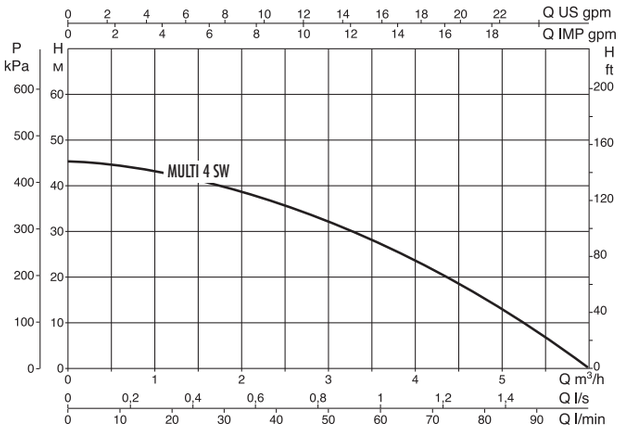

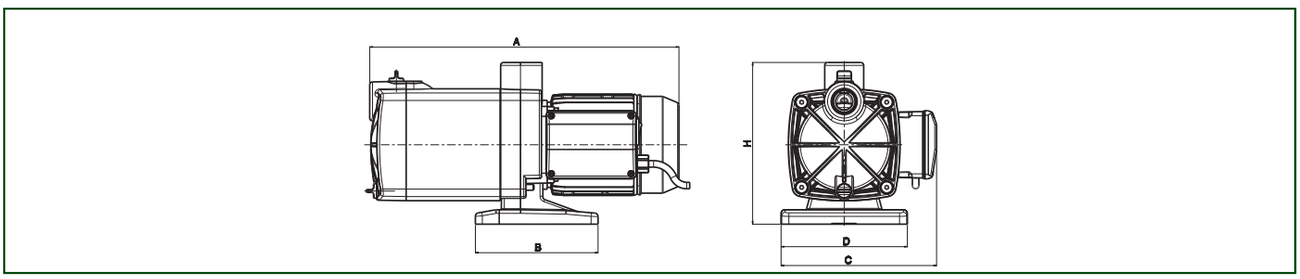

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	H	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
						L/A	L/B	H		
MULTI INOX 4 M	430	170	215	175	220	460	230	270	10,6	21

JET - JET INOX / EURO - EUROINOX M-P

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ФИТИНГАМИ

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

JET M-P

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 10,5 куб.м/ч, напор – до 72 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для Jet – 6 бар, для JetInox, Euro, EuroInox и EuroCom – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Jet и Euro, нержавеющая сталь для моделей JetInox и EuroInox; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F.

JETINOX M-P

JET 151-251 M-P

JET 151-251 T-P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- JET M-P - JETINOX M-P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
JET 62 M-P	102662000	1x220-240 V ~	0,72	0,44	0,6	3,12	12,5	450
JET 82 M-P	102662020	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
JET 102 M-P	102662040	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
JET 112 M-P	102662060	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
JET 132 M-P	102662100	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
JET 200 M-P	102162182	1x220-240 V ~	2	1,5	2	9	31,5	450
JET 200 T-P	60147316	3x400 V~	2	1,5	2	3,9	-	-
JET 300 M-P	102162192	1x220-240 V ~	2,7	2,2	3	12	40	450
JET 300 T-P	60147318	3x400 V~	2,7	2,2	3	4,9 - 8,5	-	-
JET 151 M-P	102162062	1x220-240 V ~	1,6	1,1	1,5	7,2	31,5	450
JET 151 T-P	60147315	3x400 V~	1,6	1,1	1,5	3 - 5,2	-	-
JET 251 M-P	102162082	1x220-240 V ~	2,2	1,85	2,5	10	40	450
JET 251 T-P	60147317	3x400 V~	2,2	1,85	2,5	4 - 6,9	-	-
JETINOX 82 M-P	102642020	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
JETINOX 102 M-P	102642040	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
JETINOX 112 M-P	102642060	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
JETINOX 132 M-P	102642100	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- EURO M-P - EUROINOX M-P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
EURO 30/50 M-P	102972060	1 x 220-240 V~	0,88	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EURO 40/50 M-P	102972080	1 x 220-240 V~	1,2	0,8	1,1	5,3	25	450
EURO 30/80 M-P	102972140	1 x 220-240 V~	1,2	0,75	1	5,3	25	450
EURO 40/80 M-P	102972160	1 x 220-240 V~	1,48	1	1,36	6,3	25	450
EUROINOX 30/30 M-P	102972220	1 x 220-240 V~	0,72	0,45	0,6	3,2	12,5	450
EUROINOX 40/30 M-P	102972240	1 x 220-240 V~	0,88	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 30/50 M-P	102972260	1 x 220-240 V~	0,88	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 40/50 M-P	102972280	1 x 220-240 V~	1,2	0,8	1,1	5,3	25	450
EUROINOX 50/50 M-P	102972300	1 x 220-240 V~	1,48	1	1,36	6,3	25	450
EUROINOX 25/80 M-P	102972320	1 x 220-240 V~	0,88	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 30/80 M-P	102972340	1 x 220-240 V~	1,2	0,75	1	5,3	25	450
EUROINOX 40/80 M-P	102972360	1 x 220-240 V~	1,48	1	1,36	6,3	25	450

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

JET

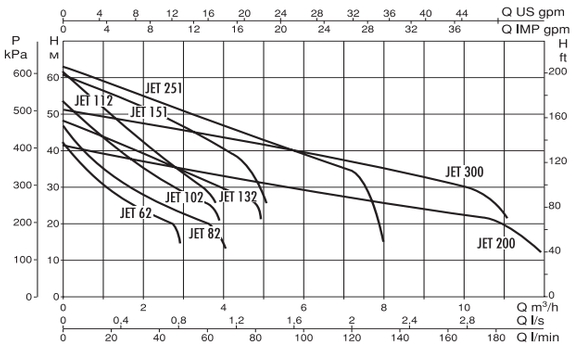

JETINOX

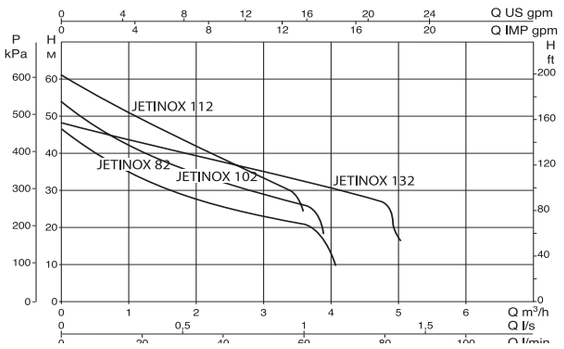

EURO - EUROINOX

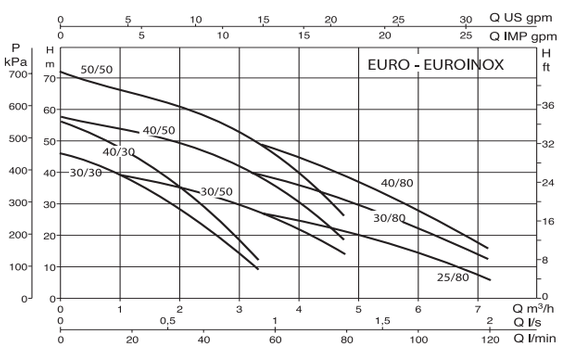

JET - JET INOX / EURO - EUROINOX M-P

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ФИТИНГАМИ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

JET

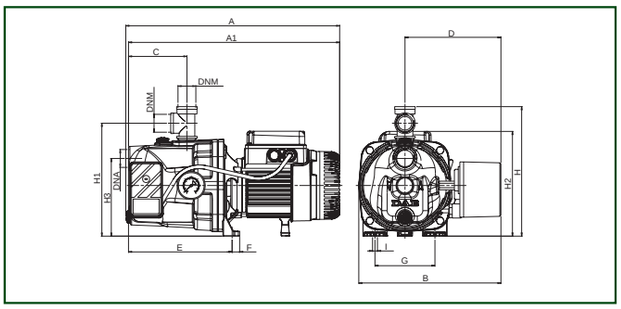

JETINOX

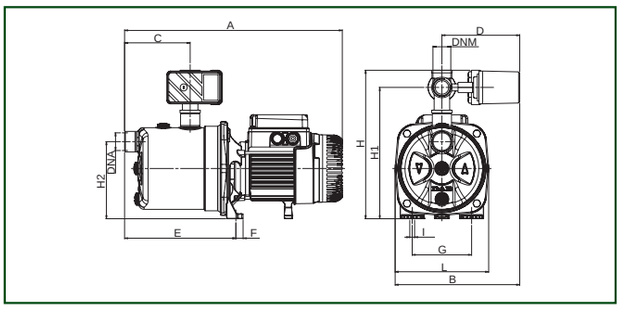

EURO

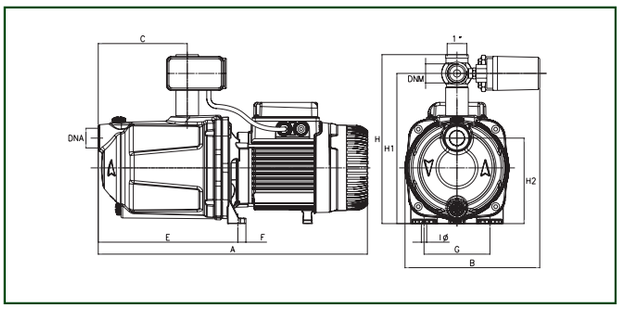

EUROINOX

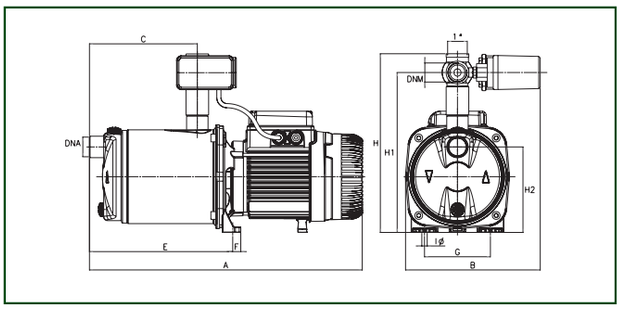

МОДЕЛЬ	A	A1	B	C	D	E	F	G	IØ	H	H1	H2	H3	I	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
																	L/A	L/B	H		
JET 62 M-P	395	390	263	108	177	192	14	111	–	239	209	193	144	9	1″	1″	440	295	235	11,9	24
JET 82 M-P	395	390	263	108	177	192	14	111	–	239	209	193	144	9	1″	1″	440	295	235	12,1	24
JET 102 M-P	414	390	263	108	177	192	14	111	–	239	209	203	144	9	1″	1″	440	295	235	13,9	24
JET 112 M-P	414	390	263	108	177	192	14	111	–	239	209	203	144	9	1″	1″	440	295	235	14,9	24
JET 132 M-P	414	390	263	108	177	192	14	111	–	239	209	203	144	9	1″	1″	440	295	235	14,9	24
JET 200 M-P	521	–	294	151	–	282	20	160	11	275	175	–	–	11	1 1/2″	1 1/4″	600	236	267	27,5	9
JET 200 T-P	521	–	294	151	–	282	20	160	11	275	175	–	–	11	1 1/2″	1 1/4″	600	236	267	28	9
JET 300 M-P	595	–	294	151	–	282	20	160	11	275	175	–	–	11	1 1/2″	1 1/4″	660	236	267	31,5	9
JET 300 T-P	521	–	294	151	–	282	20	160	11	275	175	–	–	11	1 1/2″	1 1/4″	600	236	267	30	9
JET 151 M-P	558	–	290	220	–	367	15	145	11	305	165	–	–	11	1 1/4″	1″	600	236	267	31,5	18
JET 151 T-P	558	–	290	220	–	367	15	145	11	305	165	–	–	11	1 1/4″	1″	600	236	267	33	18
JET 251 M-P	632	–	290	220	–	367	15	145	11	305	165	–	–	11	1 1/4″	1″	645	236	267	36	15
JET 251 T-P	558	–	290	220	–	367	15	145	11	305	165	–	–	11	1 1/4″	1″	600	236	267	34	15
JETINOX 82 M-P	406	–	232	122	145	207	14	111	9	276	244	144	–	–	1″	1″				13,6	18
JETINOX 102 M-P	424	–	232	122	145	207	14	111	9	276	244	144	–	–	1″	1″				14,8	18
JETINOX 112 M-P	424	–	232	122	145	207	14	111	9	276	244	144	–	–	1″	1″				15,8	18
JETINOX 132 M-P	424	–	232	122	145	207	14	111	9	276	244	144	–	–	1″	1″				15,8	18
EURO 30/50 M-P	378	–	226	94,5	–	180	13,5	111	9	281	250	143,5	–	–	1″	1″				13,2	12
EURO 40/50 M-P	452	–	226	149,5	–	235	13,5	111	9	281	250	143,5	–	–	1″	1″				17	12
EURO 30/80 M-P	452	–	226	149,5	–	235	13,5	111	9	281	250	143,5	–	–	1″	1″				17	12
EURO 40/80 M-P	452	–	226	149,5	–	235	13,5	111	9	281	250	143,5	–	–	1″	1″				17,7	12
EUROINOX 30/30 M-P	439	–	226	108	–	241	13,5	111	9	300	268	143	–	–	1″	1″				15	12
EUROINOX 40/30 M-P	439	–	226	108	–	241	13,5	111	9	300	268	143	–	–	1″	1″				15,5	12
EUROINOX 30/50 M-P	384	–	226	108	–	186	13,5	111	9	300	268	143	–	–	1″	1″				11,4	12
EUROINOX 40/50 M-P	458	–	226	108	–	241	13,5	111	9	300	268	143	–	–	1″	1″				14,5	12
EUROINOX 50/50 M-P	458	–	226	108	–	241	13,5	111	9	300	268	143	–	–	1″	1″				17,5	12
EUROINOX 25/80 M-P	384	–	226	108	–	186	13,5	111	9	300	268	143	–	–	1″	1″				11,4	12
EUROINOX 30/80 M-P	458	–	226	108	–	241	13,5	111	9	300	268	143	–	–	1″	1″				14,5	12
EUROINOX 40/80 M-P	458	–	226	108	–	241	13,5	111	9	300	268	143	–	–	1″	1″				17,5	12

AQUAJET - AQUAJET-INOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 5,4 куб.м/ч, напор – до 62 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для AquaJet – 6 бар, для AquaJet-Inox – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей AquaJet, нержавеющая сталь для моделей AquaJetInox; опора двигателя – алюминиевый сплав, рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика; емкость гидроаккумулятора – 20 л.
Особенности. Двигатели оборудованы электромеханической системой регули рования со встроенным датчиком давления. Есть встроенная защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
AQUAJET 82 M - G	60121345	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AQUAJET 102 M - G	60121344	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
AQUAJET 112 M - G	60141881	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
AQUAJET 92 M - G	60141882	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
AQUAJET 132 M - G	60141883	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
AQUAJET-INOX 82 M - G	60141884	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AQUAJET-INOX 102 M - G	60141885	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
AQUAJET-INOX 112 M - G	60141886	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
AQUAJET-INOX 92 M - G	60141887	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
AQUAJET-INOX 132 M - G	60141888	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

AQUAJET - AQUAJET-INOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

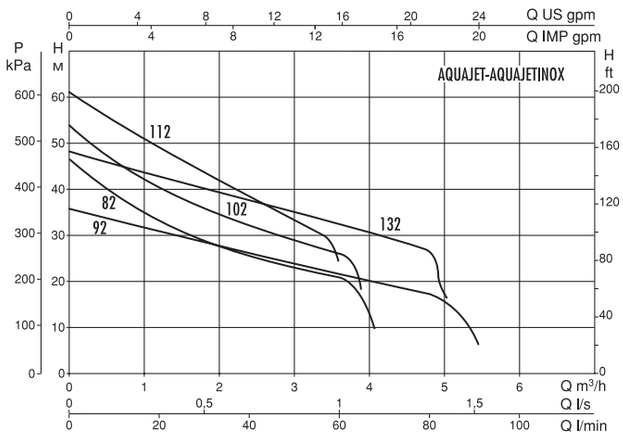

РАЗМЕРЫ И ВЕС

AQUAJET

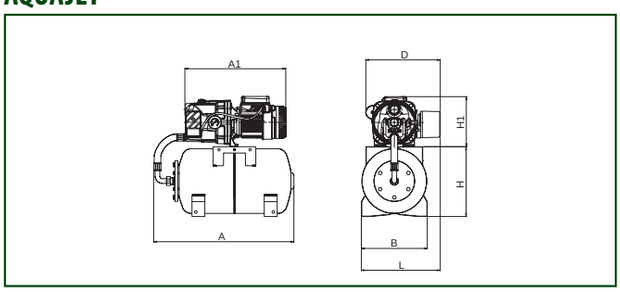

AQUAJET-INOX

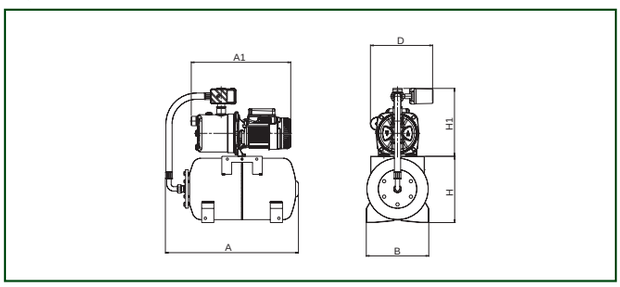

МОДЕЛЬ	A	A1	B	D	H	H1	L	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			Ø		ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
								L/A	L/B	H	DNA	DNM		
AQUAJET 82 M - G	482	390	289	288	289	239	320	566	360	510	1″	1″	18,2	12
AQUAJET 102 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1″	1″	20,0	12
AQUAJET 112 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1″	1″	21,0	12
AQUAJET 92 M - G	482	390	289	288	289	239	320	566	360	510	1″	1″	19,2	12
AQUAJET 132 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1″	1″	21,0	12
AQUAJET-INOX 82 M - G	482	406	289	-	289	276	-	566	360	590	1″	1″	15,3	12
AQUAJET-INOX 102 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1″	1″	17,1	12
AQUAJET-INOX 112 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1″	1″	18,1	12
AQUAJET-INOX 92 M - G	482	406	289	-	289	276	-	566	360	590	1″	1″	15,3	12
AQUAJET-INOX 132 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1″	1″	18,1	12

СИСТЕМА ACTIVE

БУСТЕРНЫЕ СТАНЦИИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВКЛ/ВЫКЛ

ACTIVE J

ACTIVE EI

CE

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 7,2 куб.м/ч, напор – до 57,7 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для Active J и Active JC – 6 бар, для Active JI, Active E, Active EI и Active EI – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Active J и Active E, нержавеющая сталь для моделей Active JI и Active EI, технополимер для моделей Active JC и Active EC; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели оборудованы электромеханической системой регулирования со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: Двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
ACTIVE J 62 M	102690000	1x220-240 V ~	0,720	0,44	0,6	3,12	12,5	450
ACTIVE J 82 M	102690010	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
ACTIVE J 102 M	102690020	1x220-240 V ~	1,130	0,75	1	5,1	16	450
ACTIVE J 92 M	102690040	1x220-240 V ~	0,940	0,75	1	4,2	14	450
ACTIVE J 132 M	102690050	1x220-240 V ~	1,490	1	1,36	6,6	25	450
ACTIVE JI 82 M	102690210	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
ACTIVE JI 102 M	102690220	1x220-240 V ~	1,130	0,75	1	5,1	16	450
ACTIVE JI 92 M	102690240	1x220-240 V ~	0,940	0,75	1	4,2	14	450
ACTIVE JI 132 M	102690250	1x220-240 V ~	1,490	1	1,36	6,6	25	450
ACTIVE JC 82 M	102690410	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
ACTIVE JC 102 M	102690420	1x220-240 V ~	1,130	0,75	1	5,1	16	450

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

СИСТЕМА ACTIVE
АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
ACTIVE JC 132 M	102690450	1x220-240 V ~	1,490	1	1,36	6,6	25	450
ACTIVE E 25/30 M	102690600	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	10	450
ACTIVE E 30/30 M	102690610	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	12,5	450
ACTIVE E 40/30 M	102690620	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
ACTIVE E 30/50 M	102690630	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
ACTIVE E 40/50 M	102690640	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	25	450
ACTIVE EI 25/30 M	102690800	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	10	450
ACTIVE EI 30/30 M	102690810	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	12,5	450
ACTIVE EI 40/30 M	102690820	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
ACTIVE EI 30/50 M	102690830	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
ACTIVE EI 40/50 M	102690840	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	25	450
ACTIVE EI 25/80 M	102690860	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
ACTIVE EI 30/80 M	102690870	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	25	450
ACTIVE EC 30/30 M	102691010	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	12,5	450
ACTIVE EC 40/50 M	102691040	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	25	450
ACTIVE EC 30/80 M	102691070	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	25	450

ACTIVE J

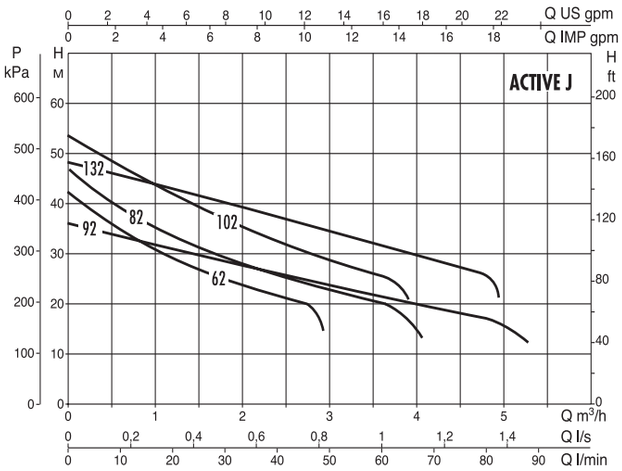

ACTIVE JI

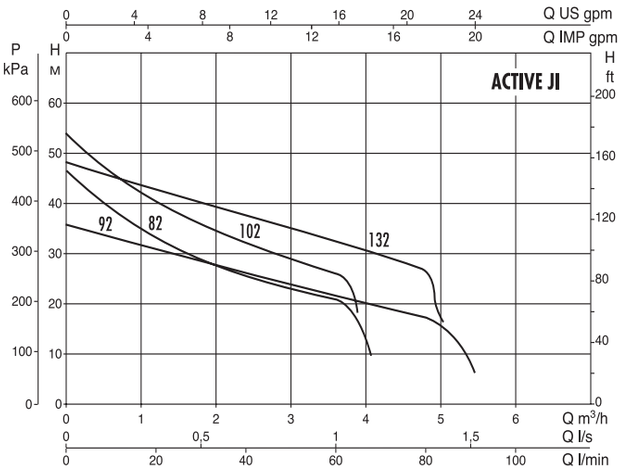

ACTIVE JC

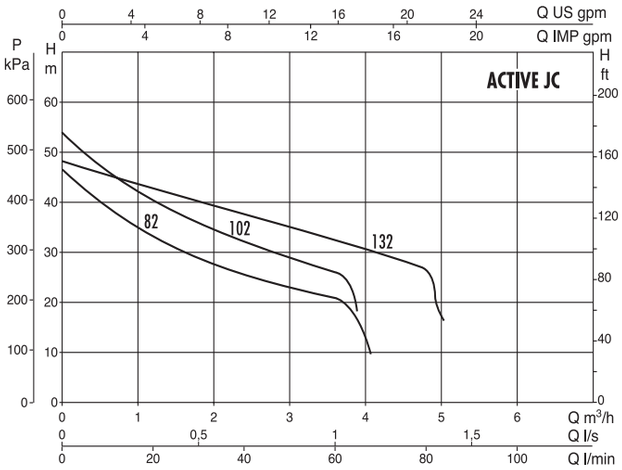

ACTIVE E

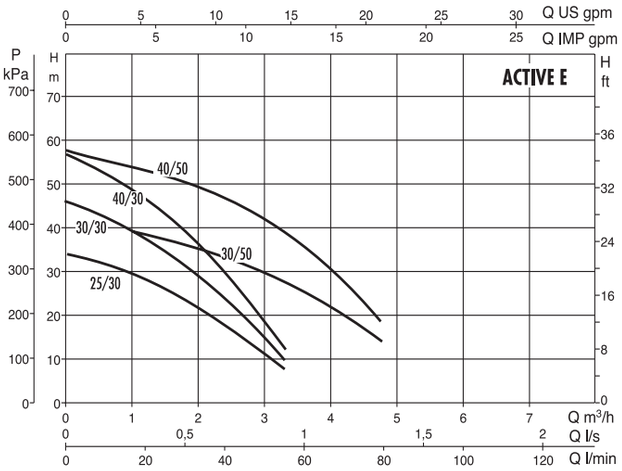

ACTIVE EI

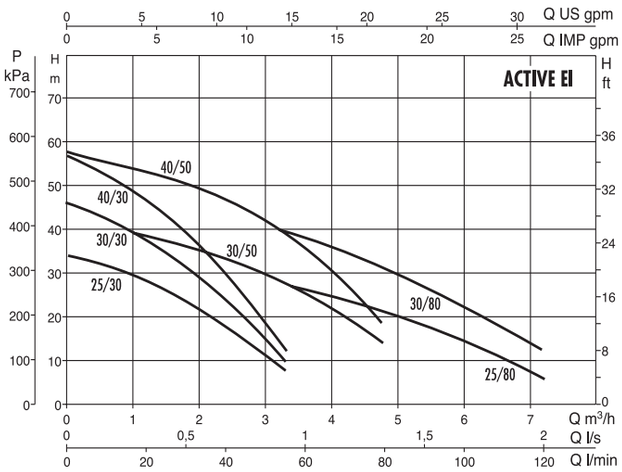

ACTIVE EC

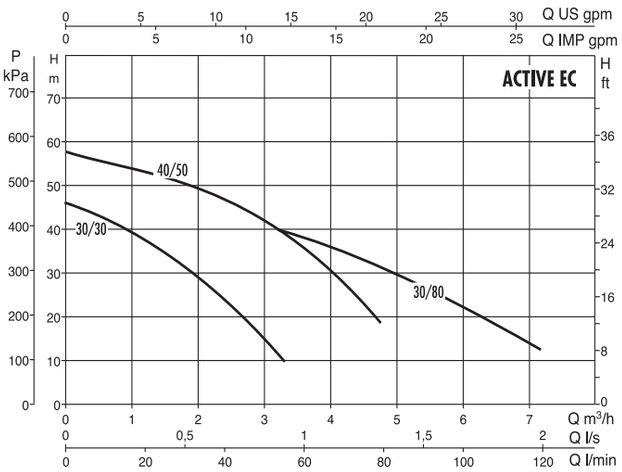

СИСТЕМА ACTIVE

АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

ACTIVE J

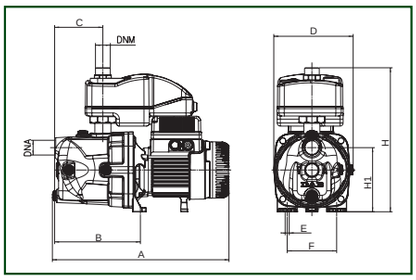

ACTIVE JI

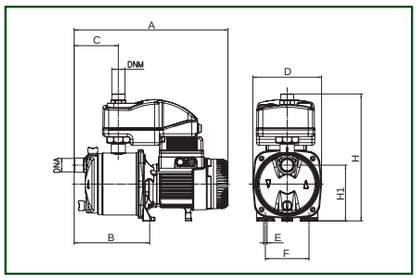

ACTIVE JC

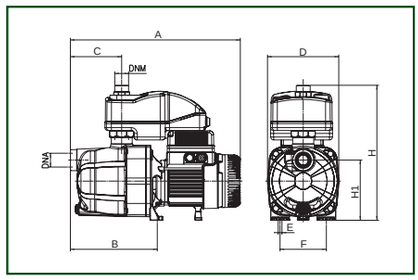

ACTIVE E

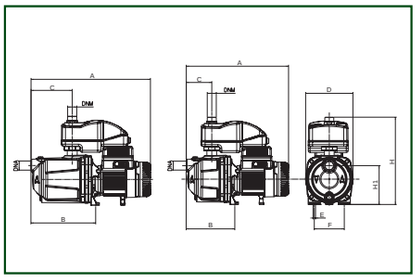

ACTIVE EI

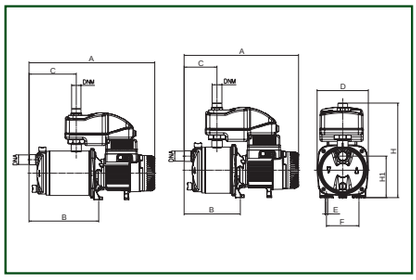

ACTIVE EC

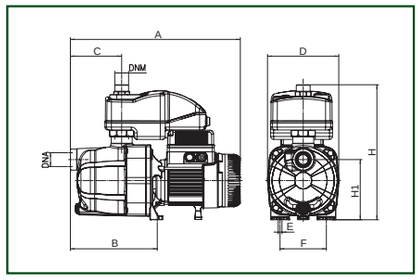

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	H	H1	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
											L/A	L/B	H		
ACTIVE J 62 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	10,50	14
ACTIVE J 82 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	13,20	14
ACTIVE J 102 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	12,50	14
ACTIVE J 92 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	11,70	14
ACTIVE J 132 M	395	192	108	178	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	13,50	14
ACTIVE JI 82 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	10,70	14
ACTIVE JI 102 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	12,50	14
ACTIVE JI 92 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	11,70	14
ACTIVE JI 132 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	13,50	14
ACTIVE JC 82 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	10,70	14
ACTIVE JC 102 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	12,50	14
ACTIVE JC 132 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	13,50	14
ACTIVE E 25/30 M	377	180	94	175	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	10,90	14
ACTIVE E 30/30 M	432	235	149	175	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	12,90	14
ACTIVE E 40/30 M	432	235	149	175	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	13,00	14
ACTIVE E 30/50 M	377	180	94	175	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	11,70	14
ACTIVE E 40/50 M	432	235	149	175	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	15,60	14
ACTIVE EI 25/30 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	10,90	14
ACTIVE EI 30/30 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	13,50	14
ACTIVE EI 40/30 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	14,00	14
ACTIVE EI 30/50 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	10,00	14
ACTIVE EI 40/50 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	15,50	14
ACTIVE EI 25/80 M	390	192	112	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	9,50	14
ACTIVE EI 30/80 M	445	247	167	174	9	111	322	141	1″G	1″G	476	234	348	15,50	14
ACTIVE EC 30/30 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	9,00	14
ACTIVE EC 40/50 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	11,00	14
ACTIVE EC 30/80 M	406	208	122	170	9	111	322	144	1″G	1″G	476	234	348	11,00	14

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DAB WATER•TECHNOLOGY

BOOSTER SILENT

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 5,1 куб.м/ч, напор – до 57,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, опора двигателя, кожух двигателя, рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика и масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями.
Особенности. Двигатели оборудованы электромеханической системой регулирования со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБ. КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A
					кВт	л. с.	
BOOSTER SILENT 3 M	60122696	3	1 x 230 V ~	0,8	0,55	0,75	3,7
BOOSTERSILENT 3 M 1,5 BAR	60141493	3	1 x 230 V ~	0.8	0,55	0,5	3,7
BOOSTER SILENT 4 M	60122698	4	1 x 230 V ~	1	0,75	1	4,7
BOOSTER SILENT 5 M	60122699	5	1 x 230 V ~	1,25	1	1,36	5,7

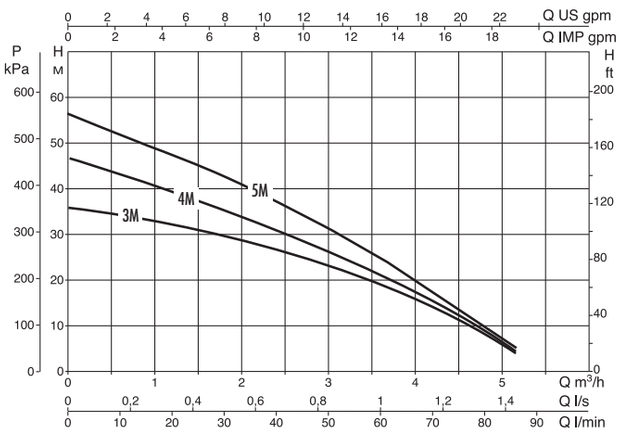

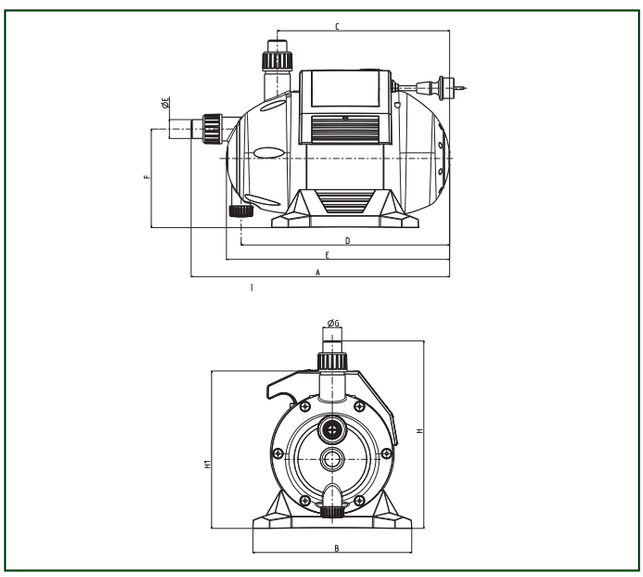

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	ØG	H	H1	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
										L/A	L/B	H		
BOOSTER SILENT 3 M	455	280	305	370	395	175	33	330	280	480	300	470	11,5	18
BOOSTER SILENT 3 M 5 bar	455	280	305	370	395	175	33	330	280	480	300	470	11,5	18
BOOSTER SILENT 4 M	455	280	305	370	395	175	33	330	280	480	300	470	11,5	18
BOOSTER SILENT 5 M	455	280	305	370	395	175	33	330	280	480	300	470	11,5	18

AD JET - AD JetInox - AD EURO - AD EUROINOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ БУСТЕРНЫЕ СТАНЦИИ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

CE

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,4 до 7,2 куб.м/ч, напор: до 48,3 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для AD Jet – 6 бар, для остальных – 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды: от 0°C до +35°C, для прочих применений от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Jet и Euro, нержавеющая сталь для моделей JetInox и EuroInox, технополимер для моделей JetCom и EuroCom, опора двигателя – алюминиевый сплав, рабочее колесо и диффузор – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели оборудованы электронной системой регулирования со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: двигатель – IP 44, клемная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F

ACTIVE DRIVER
СТР.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
AD M/M JET 82 M	60122712	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AD M/M JET 132 M	60116735	1x220-240 V ~	1,490	1,0	1,36	6,6	25	450
AD M/M JETINOX 82 M	60122713	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AD M/M JETINOX 132 M	60122714	1x220-240 V ~	1,490	1,0	1,36	6,6	25	450
AD M/M JETCOM 82 M	60122715	1x220-240 V ~	0,850	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AD M/M JETCOM 132 M	60118199	1x220-240 V ~	1,490	1,0	1,36	6,6	25	450
AD M/M EURO 30/50 M	60122716	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
AD M/M EURO 40/80 M	60122717	1x220-240 V ~	1,480	1,0	1,36	6,3	25	450
AD M/M EUROINOX 30/50 M	60122718	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
AD M/M EUROINOX 40/80 M	60116734	1x220-240 V ~	1,480	1,0	1,36	6,3	25	450
AD M/M EUROCOM 30/50 M	60122719	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
AD M/T EURO 30/50 M	502971030	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	-	-
AD M/T EURO 40/80 M	502971080	1x220-240 V ~	1,480	1,0	1,36	6,3	-	-
AD M/T EUROINOX 30/50 M	502971230	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	-	-
AD M/T EUROINOX 40/80 M	502971280	1x220-240 V ~	1,480	1,0	1,36	6,3	-	-

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

AD JET - AD JetInox - AD EURO - AD EUROINOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ БУСТЕРНЫЕ СТАНЦИИ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

AD 1.0 EURO - AD 1.0 EUROINOX

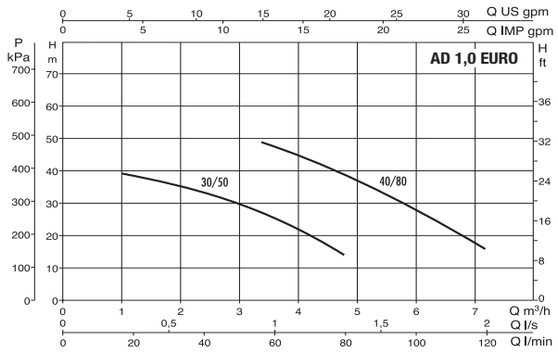

AD 1.0 EUROCOM

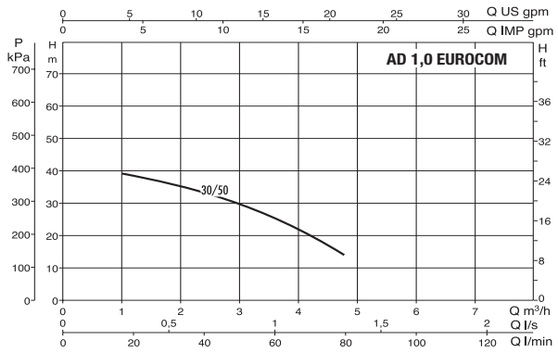

РАЗМЕРЫ И ВЕС

AD 1.0 JET - AD 1.0 EURO

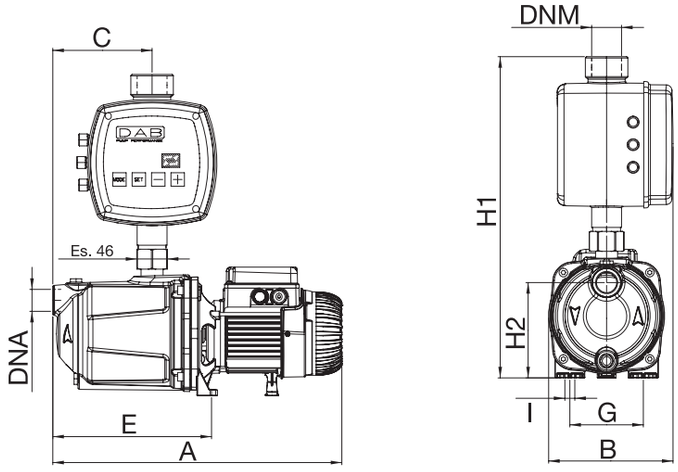

МОДЕЛЬ	A	B	C	E	G	I	H1	H2	DNA	DNM	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
AD1.0 M/M JET 82M	395	185	108	192	111	9	485	144	1"G	1"1/2 G	15,9	12
AD1.0 M/M JET 132M	414	185	108	192	111	9	485	144	1"G	1"1/2 G	18,8	12
AD1.0 M/M JETINOX 82M	406	187	122	207	111	9	502	144	1"G	1"1/2 G	13,2	12
AD1.0 M/M JETINOX 132M	424	187	122	207	111	9	502	144	1"G	1"1/2 G	16,2	12
AD1.0 M/M JETCOM 82M	406	185	122	208	111	9	503	144	1"G	1"1/2 G	10,7	12
AD1.0 M/M JECOM 132M	425	185	122	208	111	9	503	144	1"G	1"1/2 G	16,1	12
AD1.0 M/M EURO 30/50M	378	187	95	235	111	9	485	144	1"G	1"1/2 G	16,8	12
AD1.0 M/M EURO 40/80M	452	187	150	235	111	9	485	144	1"G	1"1/2 G	21,6	12
AD1.0 M/M EUROINOX 30/50M	384	187	108	186	111	9	503	144	1"G	1"1/2 G	14,4	12
AD1.0 M/M EUROINOX 40/80M	458	187	166	241	111	9	503	144	1"G	1"1/2 G	17,4	12
AD1.0 M/M EUROCOM 30/50M	406	185	122	208	111	9	503	144	1"G	1"1/2 G	9,3	12

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NBB

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРА ВОДЫ И ПОДАЧИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

CE

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для комплектации насосных станций повышения давления воды с резервным резервуаром, а также для сбора и использования дождевой воды. Особенно эффективен при работе с централизованными системами водоснабжения с нестабильной подачей воды.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,2 до 5,5 куб.м./час, напор - до 55 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: 1 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от +5 до +35 гр.С
Основные материалы: Технополимер
Особенности: Емкость объемом 280 литров с поплавковым выключателем и перепускным трубопроводом, выполненная в соответствии с европейскими стандартами EN1717 и EN13077.
Требует доукомплектации насосами A.D. Euroinox 30/50, Active EI 30/50, Active driver M/M 1.1 + Pulsar 50/50 M, Divertron 1200
Монтаж: Строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: Полиэтиленовая емкость, крышка и уплотнение крышки. Дополнительно требуется заказать монтажный комплект для конкретной модели насоса, а также поставляется дополнительный резервуар 280 литров.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: В зависимости от комплектного насоса
Класс изоляции: В зависимости от комплектного насоса

ACTIVE DRIVER
СТР.2

МОДЕЛЬ	КОД
KIT NBB - WRAS TANK 280 LT.	60149355
KIT ACTIVE FOR NBB	60116646
KIT EUROINOX FOR NBB	60123882
KIT PULSAR FOR NBB	60116638
KIT DIVERTRON FOR NBB	60123662
KIT ADDITIONAL TANK	60123556

Комплект разработан для использования только с указаными моделями насосов.

ПОВЕРХНОСТЬ

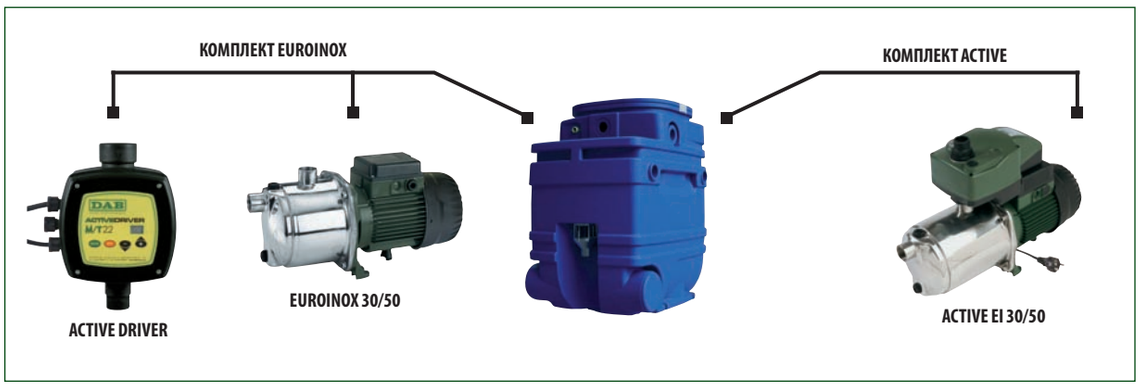

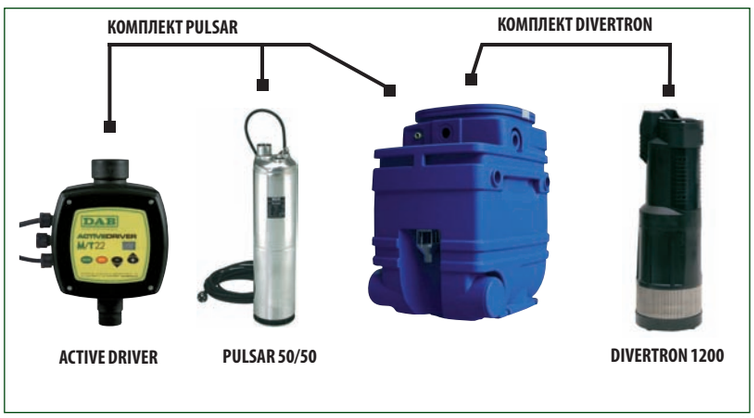

ПОГРУЖНОЙ

AQUAPROF

СИСТЕМЫ СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

CE

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для сбора и использования дождевой воды.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,2 до 4,8 куб.м/ч, напор – до 57,7 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от +5°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – нержавеющая сталь; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели оборудованы электромеханической системой регулирования со встроенным датчиком давления. Есть встроенная защита от перегрузки. Модели «Basic» комплектуются поплавковым выключателем, модели «TOP» комплектуются датчиком уровня.
Монтаж: Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 42

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБ. КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
					кВт	л. с.		мкФ	Vc
AQUAPROF BASIC 30/50	503150200	3	1x220-240 V ~	0,88	0,55	0,75	3,9	12,5	450
AQUAPROF BASIC 40/50	503150210	4	1x220-240 V ~	1,2	0,75	1	5,3	20	450
AQUAPROF TOP 30/50	503150300	3	1x220-240 V ~	0,88	0,55	0,75	3,9	12,5	450
AQUAPROF TOP 40/50	503150310	4	1x220-240 V ~	1,2	0,75	1	5,3	20	450

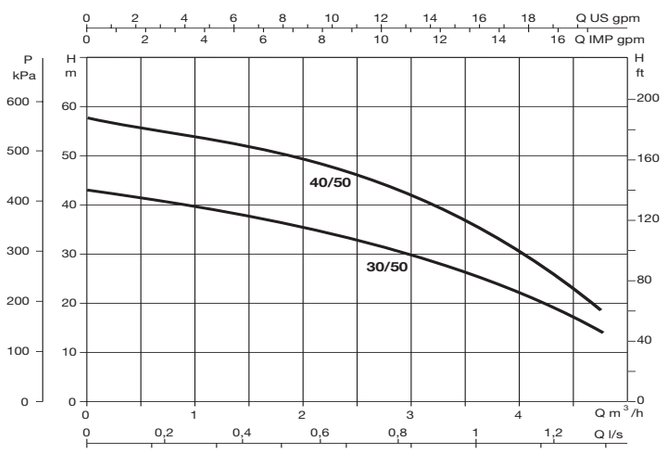

AQUAPROF
СИСТЕМЫ СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

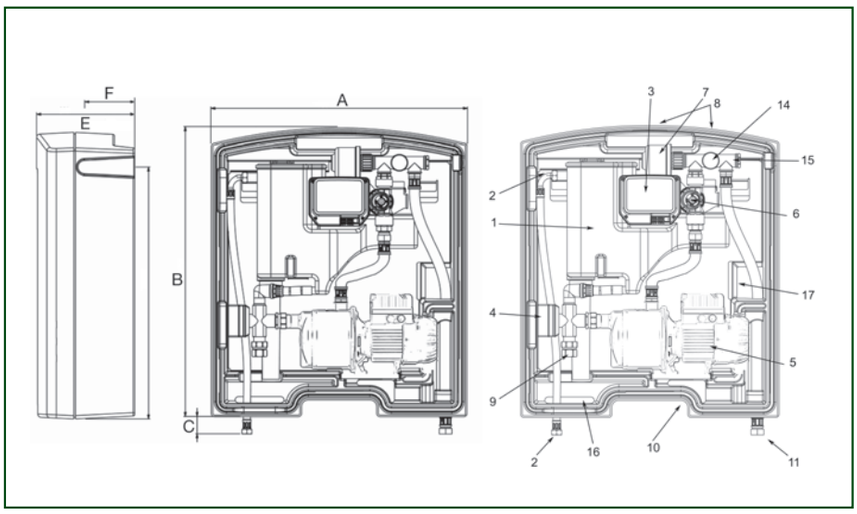

1. резервуар для воды
2. вход воды из водопровода
3. панели управления
4. 3-ходовой клапан
5. насос
6. система гидравлического управления насосом
7. противокапающая камера
8. отверстие для спуска горячего воздуха
9. всасывание дождевой воды
10. заборник воздуха для охлаждения

11. выпуск воды под давлением
12. задняя часть корпуса
13. перепускная труба
14. манометр
15. горизонтальное выпускное отверстие
16. паз для ввода электрокабелей и труб
17. отверстие для напорной трубы
18. пробка заправки насоса

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
AQUAPROF BASIC 30/50	750	850	50,5	747	290	148	28	3
AQUAPROF BASIC 40/50	750	850	50,5	747	290	148	32	3
AQUAPROF TOP 30/50	750	850	50,5	747	290	148	28	3
AQUAPROF TOP 40/50	750	850	50,5	747	290	148	32	3

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

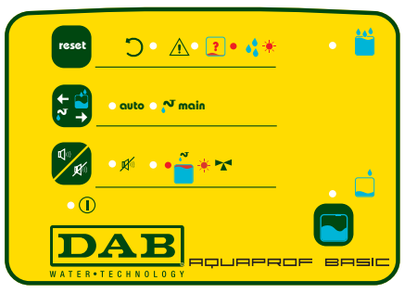

AQUAPROF BASIC

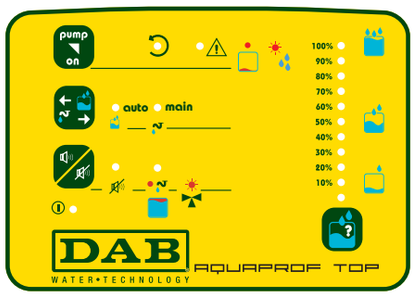

AQUAPROF TOP

ACTIVE SWITCH

СИСТЕМЫ СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

CE

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для сбора и использования дождевой воды.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,2 до 4,8 куб.м/ч, напор – до 42,2 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: рабочее давление до насоса – 4 бар, после насоса – 6 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от +5°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – нержавеющая сталь; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели оборудованы электромеханической системой регулирования со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки. Всасывающий патрубок оборудован трехходовым клапаном.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 42

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	К-ВО РАБ. КОЛЕС	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
			ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
					кВт	л. с.		мкФ	Vc
ACTIVE SWITCH 30/50 M	503150100	4	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450

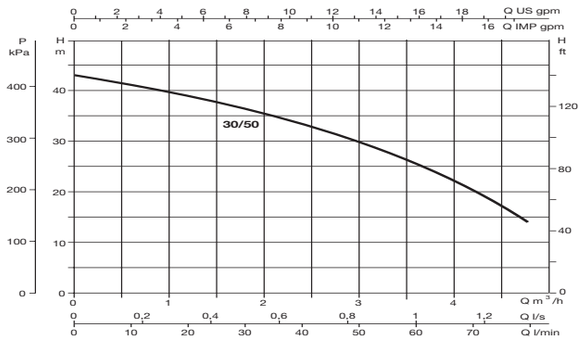

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

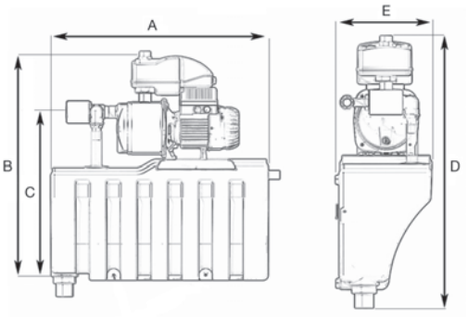



2. выход воды под давлением
3. всасывание из бака рекуперации
4. 3-ходовой клапан
5. резервуар сбора вода сети
6. слив из камеры переполнения
7. насос
8. вход воды сети
9. пробка заливки насоса

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
ACTIVE SWITCH 30/50	650	666,5	501,5	731,5	260	18	4

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

EUROSWIM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ БАССЕЙНОВ И ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

CE

ENERGY EFFICIENCY IE2

Назначение. Разработано специально для систем циркуляции воды в бассейнах.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,8 до 42 куб.м/ч, напор – до 22 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 2,5 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: без минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Допустимо использовать с хлорированной водой. Температура: до +60°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, опора двигателя, фильтр, рабочее колесо и диффузор – технополимер; крышка фильтра – плексиглас; ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика. Двигатель имеет катафорезное покрытие.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							УРОВЕНЬ ШУМА МАКС. dB (A)
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР		
				кВт	л. с.		мкФ	Vc	
EUROSWIM 50 M	60118028	1x220-240 V ~	900	0,33	0,5	4,2	16	450	53
EUROSWIM 75 M	60118029	1x220-240 V ~	1000	0,5	0,75	5	20	450	56
EUROSWIM 75 T*	60145192	3x230-400 V ~	950	0,5	0,75	3,5 / 2	–	–	56
EUROSWIM 100 M	60118030	1x220-240 V ~	1300	0,75	1	6,3	25	450	57
EUROSWIM 100 T*	60145258	3x230-400 V ~	1200	0,75	1	4 / 2,4	–	–	57
EUROSWIM 150 M	60118032	1x220-240 V ~	1600	1,1	1,5	7	31,5	450	59
EUROSWIM 150 T*	60146030	3x230-400 V ~	1500	1,1	1,5	5 / 2,9	–	–	59
EUROSWIM 200 M	60118033	1x220-240 V ~	1900	1,5	2	8,6	40	450	62
EUROSWIM 200 T*	60146035	3x230-400 V ~	1900	1,5	2	6 / 3,5	–	–	62
EUROSWIM 300 M	60122213	1x220-240 V ~	2800	2,2	3	12	40	450	64
EUROSWIM 300 T*	60146024	3x230-400 V ~	2800	2,2	3	8,7 / 5	–	–	64

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

EUROSWIM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

EUROSWIM 50

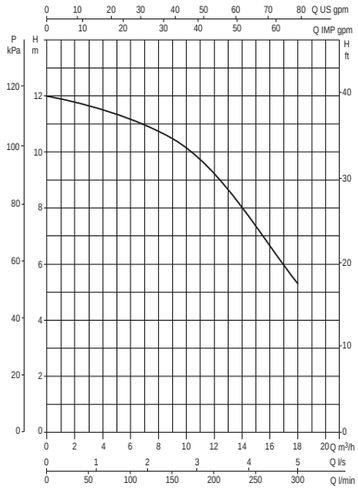

EUROSWIM 75

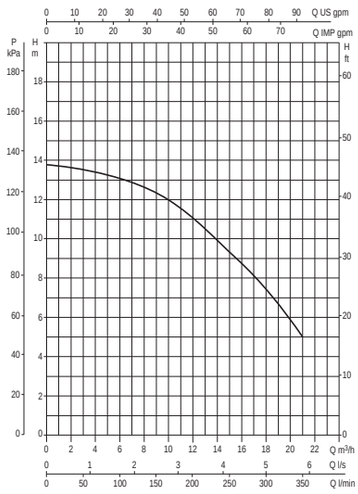

EUROSWIM 100

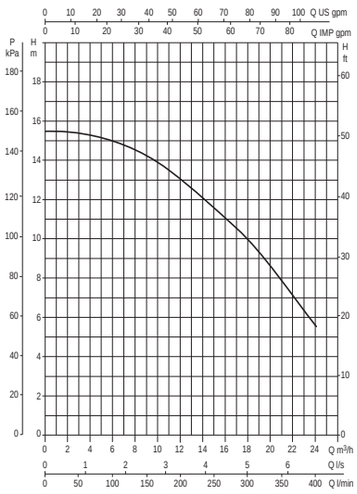

EUROSWIM 150

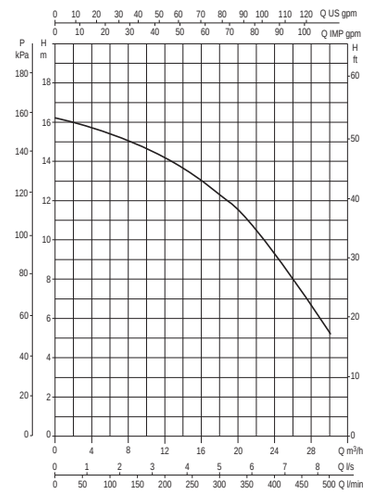

EUROSWIM 200

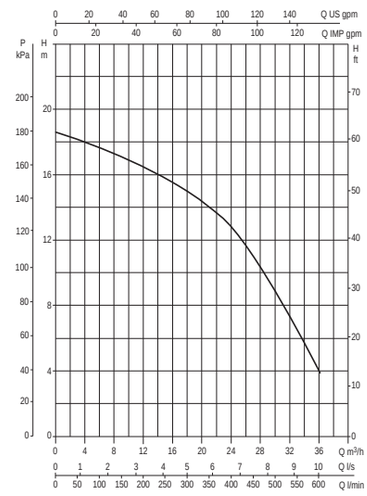

EUROSWIM 300

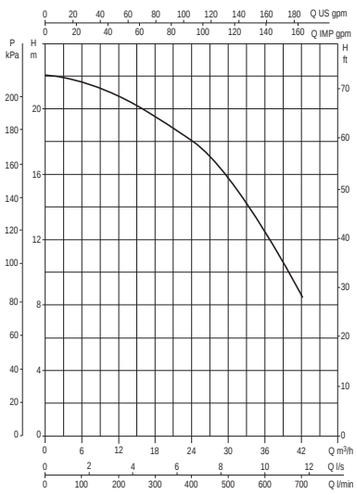

EUROSWIM

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

EUROSWIM 50

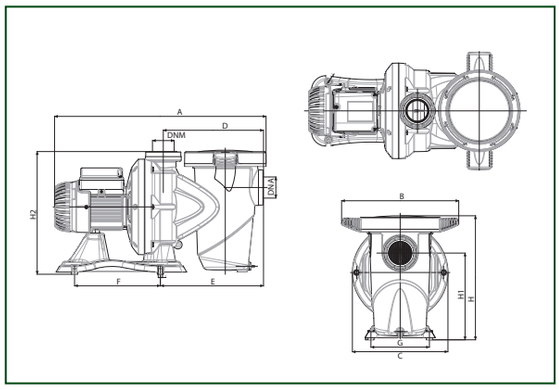

EUROSWIM 75 - 100

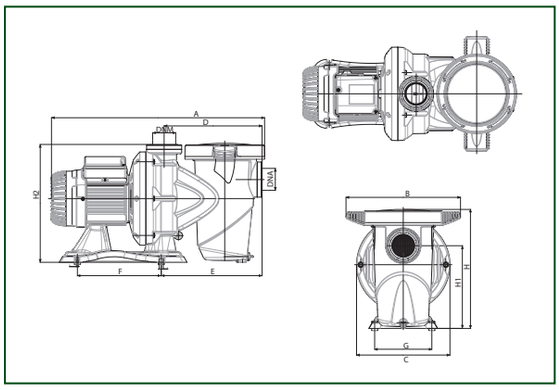

EUROSWIM 150 - 200

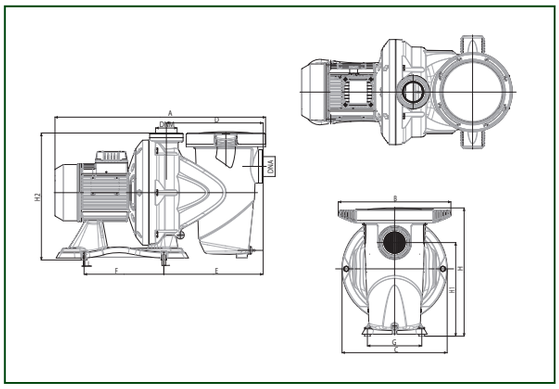

EUROSWIM 300

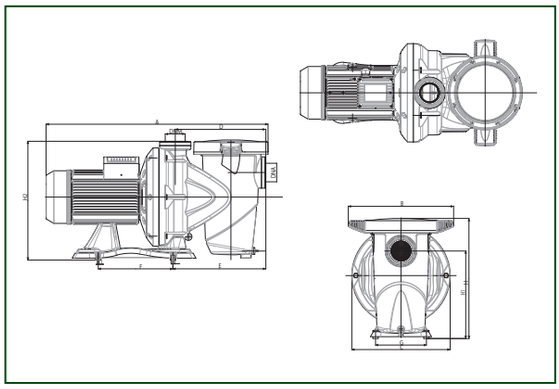

2" СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФИТИНГ

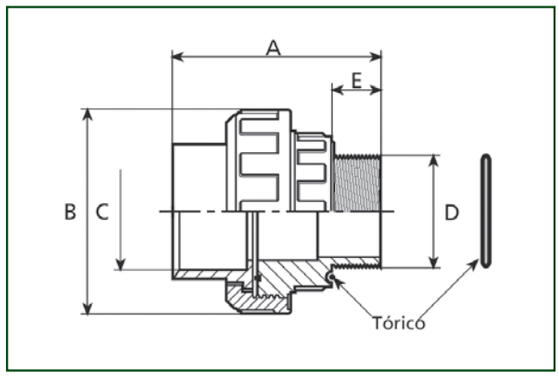

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	I	L	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
															L	B	H		
EUROSWIM 50 M	536	242	242	257	265	220	150	351	222	314	11	6,5	2"	2"	600	360	400	11,1	8
EUROSWIM 75 M	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	11	6,5	2"	2"	600	360	400	12,1	8
EUROSWIM 75 T	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	11	6,5	2"	2"	600	360	400	12,1	8
EUROSWIM 100 M	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	11	6,5	2"	2"	600	360	400	13,8	8
EUROSWIM 100 T	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	11	6,5	2"	2"	600	360	400	13,8	8
EUROSWIM 150 M	574	250	290	267	274	220	150	387	258	350	11	6,5	2"	2"	720	350	430	17,9	6
EUROSWIM 150 T	574	250	290	267	274	220	150	387	258	350	11	6,5	2"	2"	720	350	430	16,7	6
EUROSWIM 200 M	648	250	290	267	274	220	150	387	258	350	11	6,5	2"	2"	720	350	430	20	6
EUROSWIM 200 T	574	250	290	267	274	220	150	387	258	350	11	6,5	2"	2"	720	350	430	17,6	6
EUROSWIM 300 T	648	252	290	267	274	220	150	387	258	350	11	6,5	2"	2"	720	350	430	19,9	6
2" GAS FITTINGS KIT	99	99	50/63	2"	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9	6

EUROCOVER
НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНА

ДЛЯ ДРЕНАЖА ПОКРЫТИЯ БАССЕЙНА

Назначение. Разработано специально для откачивания ливневых вод с чехлов бассейнов.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 6 куб.м/ч, напор – до 6,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: без минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Допустимо использовать с хлорированной водой. Температура: от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, опора двигателя и рабочее колесо – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь. Сальниковые уплотнения вала – NRB.
Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатель оборудован встроенными конденсаторами и тепловым выключателем. Модель дополнительно оборудована поплавковым выключателем.
Монтаж – в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.	мкФ	Vc
EUROCOVER	60115704	230 V ~	250	0,22	0,3	8	-

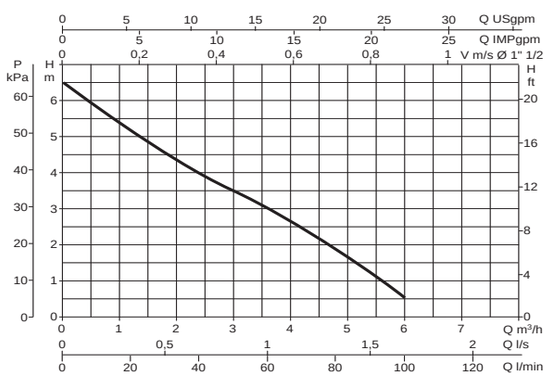

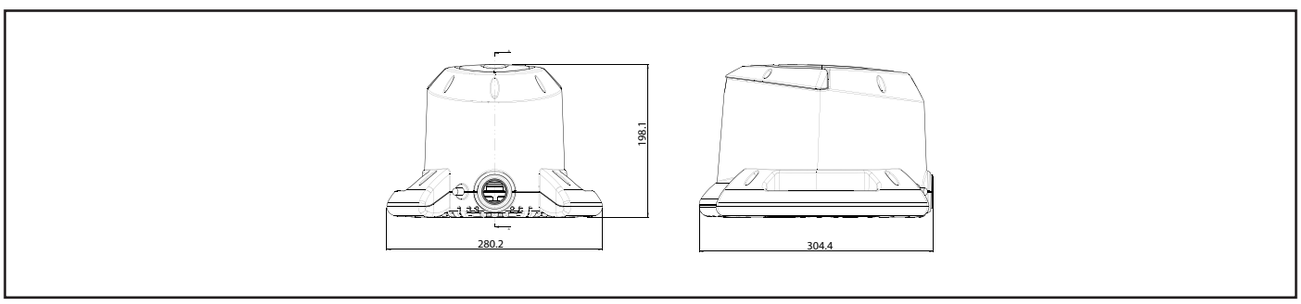

МОДЕЛЬ	A	B	C	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
				L	B	H		
EUROCOVER	542	300	245	290	230	320	4,6	36

JETCOM SP - EUROCOM SP

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

ENERGY EFFICIENCY IE2

CE

ДЛЯ БАССЕЙНА

Назначение: Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения, небольших сельскохозяйственных установок и бассейнов.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,6 до 4,2 куб.м/ч, напор – до 57,7 м. водяного столба. Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Допустимо использовать с хлорированной водой. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – технополимер; опора двигателя – алюминиевый сплав; рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – не ржавеющая сталь; уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: Двигатель – IP 44.
Клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
JETCOM 102 SP M	102676030	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
EUROCOM SP 30/50 M	102966260	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROCOM SP 30/50 T	102966270	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6	–	–
EUROCOM SP 40/50 M	102966280	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3	20	450
EUROCOM SP 40/50 T*	60145281	3x230-400 V ~	1,180	0,75	1	3,8-2,2	–	–

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

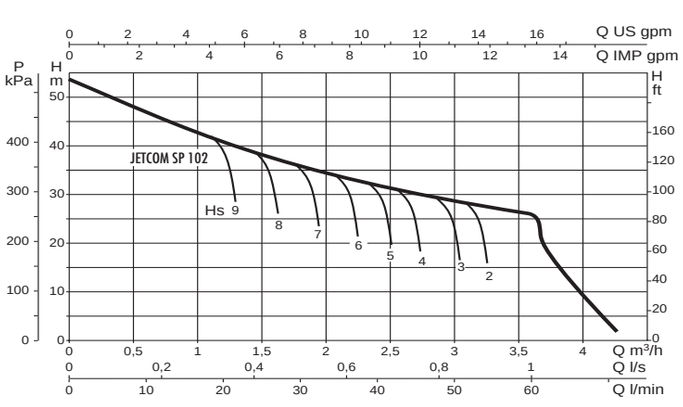

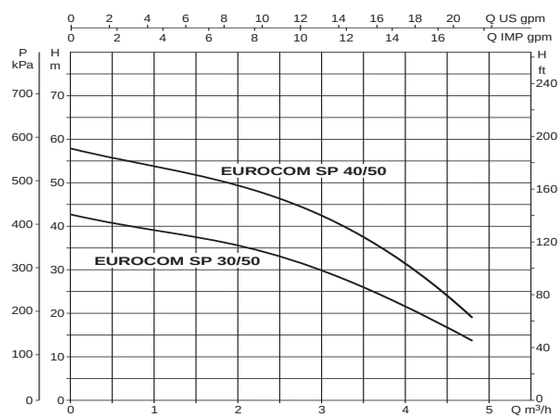

РАЗМЕРЫ И ВЕС

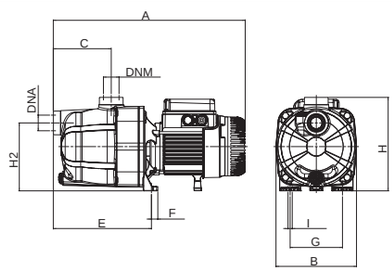

МОДЕЛЬ	A	B	C	E	F	G	IØ / 4 отв.	H	H1	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
												L/A	L/B	H		
JETCOM SP 102	425	170	122	208	14	111	9	203	144	1″	1″	470	240	240	9,5	28
EUROCOM SP 30/50	406	170	122	208	14	111	9	198	144	1″	1″	470	240	240	8,8	28
EUROCOM SP 40/50	425	170	122	208	14	111	9	203	144	1″	1″	470	240	240	11,3	28

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

E-BOX
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

CE

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ/НАСОСЫ ДАВЛЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения и сельскохозяйственных установок.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - максимальная температура протекающей жидкости для стандартного датчика давления +90 гр.С.

Основные материалы: Технополимер, металл
Особенности: Шкаф управления E-BOX, может работать с реле давления или поплавковыми выключателями (максимально до 4 штук) и с датчиком давления (0-10V/4-20mA)
Монтаж: На стене или держателе, строго в вертикальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	СТАРТ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт x 2	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с. x 2	МАКС.. ТОК A	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПОПЛАВКЛВ	КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ НАСОСОВ
E-Box 2D M/T	60114868	1 X 230 V	прямой пуск	2,2	3	12 + 12	2 - 3 - 4	1/2
		3 x 400 V		5,5	7,5			
E-Box 2D 40uF	60114869	1 X 230 V	прямой пуск	2,2	3	12 + 12	2 - 3 - 4	1/2

SMART PRESS
КОНТРОЛЛЕР ВКЛ./ВЫКЛ

CE

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение: Разработано специально для управления насосами в индивидуальных и коллективных системах водоснабжения и сельскохозяйственных установок.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - максимальная температура протекающей жидкости 50 гр.С.

Основные материалы: Технополимер
Особенности: Включение насоса производиться по датчику давления, выключение насоса производится по датчику потока. Датчик давления и потока встроены в корпус устройства
Монтаж: На напорном трубопроводе насоса, в вертикальном положении
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ДАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ БАР	DNA	DNM	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
SMART PRESS WG 1,5 - AUTOM. RESET - БЕЗ КАБЕЛЯ	60114808	1,5	1 ″M	1 ″¼ F	1,3	100
SMART PRESS WG 1,5 - AUTOM. RESET - С КАБЕЛЕМ	60113308	1,5	1 ″M	1 ″¼ F	1,6	100
SMART PRESS WG 3.0 - AUTOM. RESET - БЕЗ КАБЕЛЯ	60114809	1,5	1 ″M	1 ″¼ F	1,3	100
SMART PRESS WG 3.0 - AUTOM. RESET. - С КАБЕЛЕМ	60113922	1,5	1 ″M	1 ″¼ F	1,6	100

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

KPA
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

СТР. 199

KPS - KPF - KP
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

NEW

СТР. 200

KP
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

СТР. 200

K
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ
КОЛЕСОМ

СТР. 202

K
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ
РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

СТР. 205

KC - KCV
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА

NEW

СТР. 208

NKM-GE 4 ПОЛЮСА
ЭЛЕКТРОННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW

СТР. 212

NKP-GE 2 ПОЛЮСА
ЭЛЕКТРОННЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW

СТР. 226

KDNE 4-2 ПОЛЮСА
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW

СТР. 242

KCE - KCVE
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NEW

СТР. 279

NKM-G NKP-G
СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 282

KDN
СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 289

KDN OVERSIZE
СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 300

KVC - KVCX
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 306

KV 3 - KV 6 - KV 10
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

СТР. 311

NKV 10 - NKV 15 - NKV 20
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 314

KV 50
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 319

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСАСЫ

KPA - *ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	3,6
	кВт	л. с.	л/мин	0	5	10	15	20	30	40	60
KPA 40/20 M	0,75	1	H (м)	53	51	48	43	38	27	16	
KPA 40/20 T	0,75	1		53	51	48	43	38	27	16	

KPS - KPF - KP - *ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	3,6
ОДНО-ФАЗНЫЙ	ТРЕХ-ФАЗНЫЙ	кВт	л. с.	л/мин	0	5	10	15	20	30	40	60
KPS 30/16 M	**KPS 30/16 T**	0,3	0,4	H (м)	32,5	31	25	22	17,5	10		
KPF 30/16 M	**KPF 30/16 T**	0,37	0,5		32,5	31	25	22	17,5	10		
KP 38/18 M	**KP 38/18 T**	0,6	0,8		54	50	46	41	36	27,5	17,5	
KPF 45/20 M	**KPF 45/20 T**	1,0	1,34		84	76	68	62	56	38	24	
KP 60/6 M	**KP 60/6 T**	0,37	0,5		87	57	33	13				
KP 60/12 M	**KP 60/12 T**	0,75	1		107	91	74	58	43	17		

K - *БЫТОВОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18	24	30	36	42	60	72	84	96
ОДНО-ФАЗНЫЙ	ТРЕХ-ФАЗНЫЙ	кВт	л. с.	л/мин	0	5	10	15	20	30	40	60	80	100	120	150	160	180	200	250	300	400	500	600	700	1000	1200	1400	1600
K 30/70 M	**K 30/70 T**	0,75	1	H (м)	31,8					29,5	28,9	27	24,2	19,8	13,5														
K 30/100 M	**K 30/100 T**	1,1	1,5		29,2						29	28,8	28	26,8	25,3	22,5	21,5	18,5											
K 36/100 M	**K 36/100 T**	1,85	2,5		34,9						34,8	34,6	34	33	32	29,8	29	26,5											
K 12/200 M	**K 12/200 T**	0,75	1		18,4						17,2	16,5	16	15,3	14,7	13,5	13,1	12,3	11,4	8,9	5,5								
-	**K 36/200 T**	2,2	3		36,6								36	35,5	35	34	33,3	32,5	31,5	28	23,5								
-	**K 40/200 T**	3	4		41,3								41	40,5	40	39	38,8	38	37	33,5	29								
-	**K 55/200 T**	4	5,5		54									54	53,9	53,2	53	52	51,5	48,5	45								
K 14/400 M	**K 14/400 T**	1,85	2,5		19														18,8	18,5	18	16,3	13,8	10				
-	**K 11/500 T**	2,2	3		24,5														22,5	21,5	20	16,5	11,5	6,5				
-	**K 18/500 T**	3	4		29,6														29,2	28,5	27,4	24	19,5	13,8				
-	**K 28/500 T**	4	5,5		35														34,5	34	32,8	29,3	25,2	20				
-	**K 40/400 T**	5,5	7,5		50,5														49	48	45	37	24					
-	**K 50/400 T**	7,5	10		62														61	60	59	54,5	46					
-	**K 30/800 T**	7,5	10		44																	42	40	38	35	21,5			
-	**K 40/800 T**	9,2	12,5		51,5																	50	48	47	43,5	32,5	21		
-	**K 50/800 T**	11	15		58																	56,5	55	53,5	51	41	31		
-	**K 20/1200 T**	7,5	10		37,5																	36,5	36	35	34	30	26	21	15
-	**K 25/1200 T**	9,2	12,5		40,7																	39	38,5	38	37	33,5	30	25	18
-	**K 35/1200 T**	11	15		45																			43	42,5	38,5	35	31,5	27
K 35/40 M	**K 35/40 T**	0,75	1		43,5				41,5	40	38	33	23,5																
K 45/50 M	**K 45/50 T**	1,1	1,5		51				49	47,5	46	42	37	30															
K 55/50 M	**K 55/50 T**	1,85	2,5		62				60	58	57	52	45	34															
K 35/100 M	**K 35/100 T**	1,1	1,5		38,5						37,5	36,5	35	32	28,5	18,5	17,5												
K 40/100 M	**K 40/100 T**	1,85	2,5		44						43,4	42,5	41	39	35,7	29	26	18,5											
-	**K 55/100 T**	2,2	3		62						59,5	57	54,5	51	47	39	36												
-	**K 66/100 T**	3	4		73						70	67,5	64	60,5	57	49	47												
-	**K 90/100 T**	4	5,5		83,5						82	79,5	76,5	72,5	68	61	58												
-	**K 70/300 T**	5,5	7,5		76									74	73	72	71,5	70	69	65	60,5	43,5							
-	**K 80/300 T**	7,5	10		95									93	92,2	91	90,5	90	89,5	87	82	68							
-	**K 70/400 T**	9,2	12,5		86											84	83,2	82,5	82	79	76	65	47						
-	**K 80/400 T**	11	15		97												95	94,5	94	92	89	80	64						

KPA

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

ENERGY EFFICIENCY IE2

CE

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для различных систем водоснабжения и подпитки систем отопления.
Рабочий диапазон: производительность: от 0,48 до 2,7 куб.м/ч, напор – до 53 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от –10°C до +80°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун; опора двигателя и рабочее колесо – латунь; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
KPA 40/20 M	101120000	1 x 230 V ~	1,85	0,75	1	4,7	20	450
KPA 40/20 T*	60145185	3 x 230 - 400 V ~	1	0,75	1	3,5-2,1	-	-

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

РАЗМЕРЫ И ВЕС

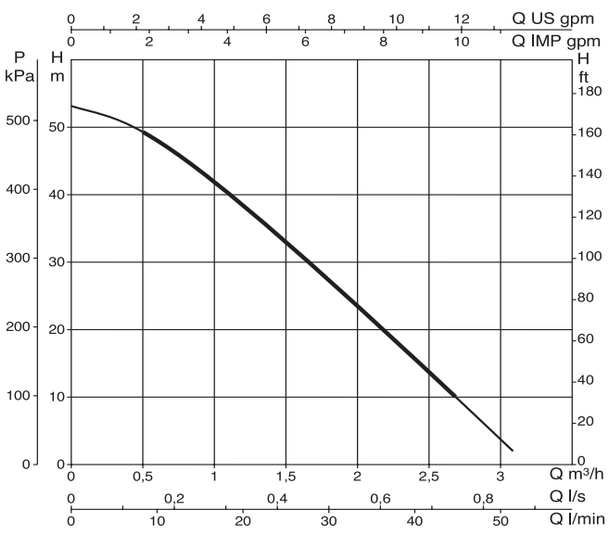

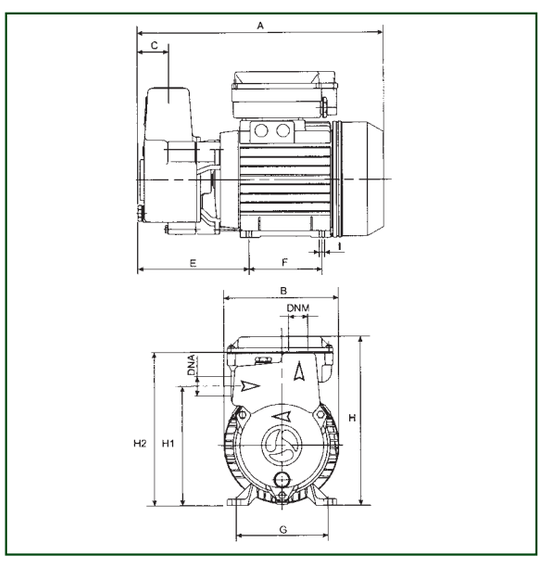

МОДЕЛЬ	A	B	C	E	F	G	IØ	H	HH1	H2	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
													L/A	L/B	H		
KPA 40/20	301	142	38	136	90	112	7	206	146	187	1"G	1"G	406	267	402	12,40	39

KPS - KPF - KP

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

KPF

KPS

NEW

ENERGY EFFICIENCY IE2

Назначение. Разработано специально для различных систем водоснабжения и подпитки систем отопления.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,06 до 3,0 куб.м/ч, напор – до 107 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для KPS 30/16 и KP 60/12 – 6 бар, для остальных моделей – 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – для KPS, KPF и KP 38 от –10°C до +50°C, для KP 60 – от –10°C до +80°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун для моделей KP 38 и KPS 30, латунь для моделей KP 60; рабочее колесо – латунь; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
KPF 30/16 M	101110400
KPF 30/16 T	101110410
KPS 30/16 M	101110024
KPS 30/16 T	101110014
KPS 30/16 M-P**	101112224
KP 38/18 M	101110060
KP 38/18 T	101110050
KPF 45/20 M	60141934
KPF 45/20 T*	60145268

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		in A	КОНДЕНСАТОР	
		кВт	л. с.		мкФ	Vc
1 x 230 V ~	0,53	0,37	0,5	2,37	8	450
3 x 230 - 400 V ~	0,47	0,37	0,5	1,45-0,82	–	–
1 x 230 V ~	0,47	0,37	0,5	2	8	450
3 x 230 - 400 V ~	0,47	0,37	0,5	1,4-0,8	–	–
1 x 230 V ~	0,47	0,37	0,5	2	8	450
1 x 230 V ~	0,89	0,6	0,8	4	12,5	450
3 x 230 - 400 V ~	0,86	0,6	0,8	2,9-1,7	–	–
1 x 230 V ~	1,5	1,0	1,34	5,9	25	450
3 x 230 - 400 V ~	1,4	1,0	1,34	–	–	–

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

** Модель KPS- оборудована манометром, реле давления, кабелем питания с вилкой и пятипозиционной установкой соединения с баком

KP

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

KP 60/6 - 60/12

ENERGY EFFICIENCY IE2

МОДЕЛЬ	КОД
KP 60/6 M	101110280
KP 60/6 T	101110290
KP 60/12 M	101110320
KP 60/12 T*	60145184

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
		кВт	л. с.		мкФ	Vc
1 x 230 V ~	0,54	0,37	0,5	2,4	10	450
3 x 230 - 400 V ~	0,52	0,37	0,5	1,8 - 1	–	–
1 x 230 V ~	1,15	0,75	1	5,2	20	450
3 x 230 - 400 V ~	1,12	0,75	1	3,8 - 2,2	–	–

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

KPS - KPF - KP

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

KPS

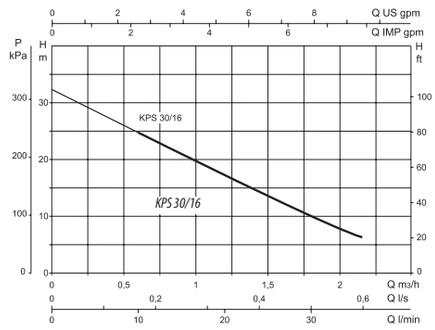

KPF

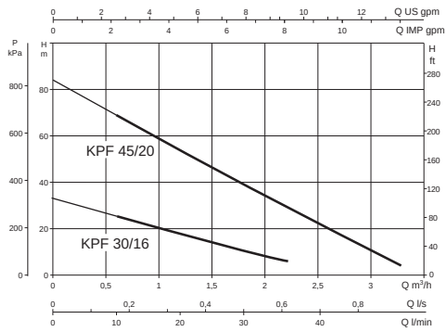

KP 38/18

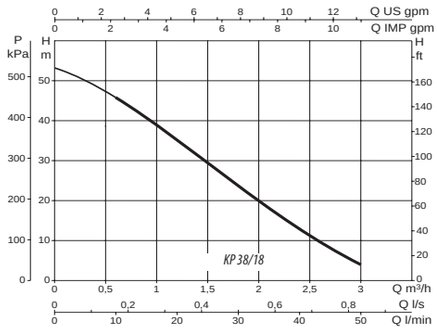

KP 60/6 - 60/12

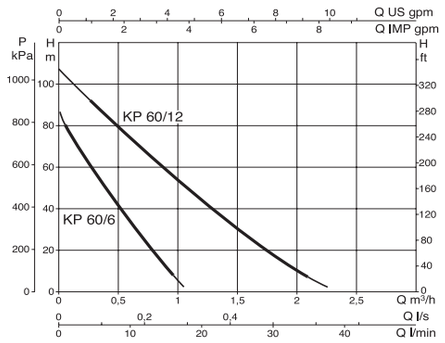

РАЗМЕРЫ И ВЕС

KPS

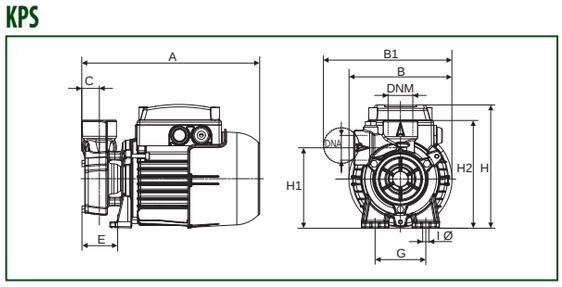

KPF

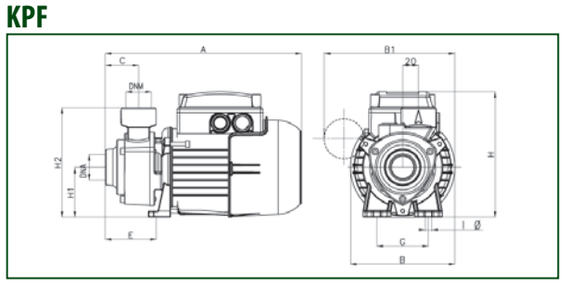

KP 30/16

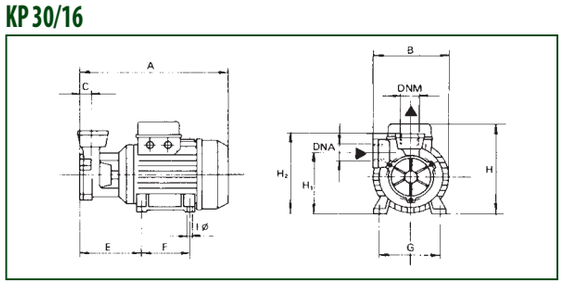

KP 60/6 - KP 60/12

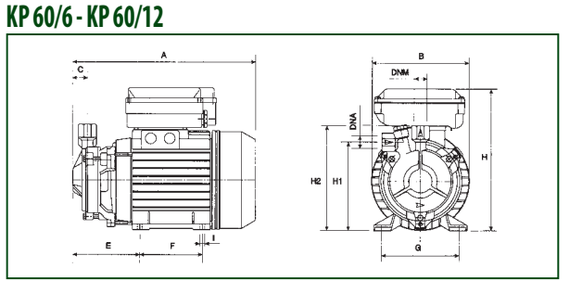

МОДЕЛЬ	A	B	B1	C	E	F	G	IØ	H	H1	H2	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
														L/A	L/B	H		
KPS 30/16	228	132	165	22	46	–	65	8	158	103	138	1″G	1″G	259	164	197	5,4	120
KPF 30/16	247	132	165	42	64	–	65	8	158	63	138	1″G	1″G	262	140	180	5,3	110
KP 38/18	255	130	–	26	106	80	100	7	186	108	153	1″G	1″G	271	176	209	7,5	68
KPF 45/20 M	315	155	–	55	95	–	112	7	188	78	163	1″G	1″G	325	165	198	9,0	39
KPF 45/20 T	315	155	–	55	95	–	112	7	188	78	163	1″G	1″G	325	165	198	9,0	39
KP 60/6 M	262	142	–	21	96	90	112	7	204	127	151	1/2″G	1/2″G	406	267	402	8,2	39
KP 60/6 T	262	142	–	21	96	90	112	7	173	127	151	1/2″G	1/2″G	406	267	402	7,9	39
KP 60/12 M	262	142	–	20	96	90	112	7	204	126	161	3/4″G	3/4″G	406	267	402	10,1	39
KP 60/12 T	262	142	–	20	96	90	112	7	173	126	161	3/4″G	3/4″G	406	267	402	9,90	39

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

K

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

ДЛЯ БЫТОВОГО, ЧАСТНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ENERGY EFFICIENCY IE2

K 30/70 M

K 35/1200 T

Назначение. Разработано специально для бытовых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных установок и ирригационных систем.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 96 куб.м/ч, напор – до 62 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для K 20/41, K 30/70, K 30/100, K 36/100, K 12/200, K 14/400 – 6 бар, для K 36/200, K 40/200, K55/200, K11/500, K 18/500, K 28/500 – 8 бар, для K 40/400, K 50/400, K 30/800, K 40/800, K 50/800, K 20/1200, K 25/1200, K 35/1200 – 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для K 20/41, K 30/70, K 30/100, K36/100, K12/200, K 36/200, K 40/200 – от –10°C до +50°C, для остальных – от –15°C до +110°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун; рабочее колесо – технополимер или чугун; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230-400 В.
Степень защиты: Двигатель – IP 44,
Клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
K 20/41 M	102110004	1 x 230 V ~	0,65	0,37	0,5	3	10	450
K 20/41 T	102110014	3 x 230 - 400 V ~	0,64	0,37	0,5	2,3/1,3	–	–
K 30/70 M	102110024	1 x 230 V ~	1,3	0,75	1	6	20	450
K 30/70 T*	60145269	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,75	1	4,3/2,5	–	–
K 30/70 M-P**	102112024	1 x 230 V ~	1,3	0,75	1	6	20	450
K 30/100 M	102110042	1 x 230 V ~	1,6	1,1	1,5	7,1	31,5	450
K 30/100 T*	60145771	3 x 230 - 400 V ~	1,63	1,1	1,5	5,5/3	–	–
K 36/100 M	102110162	1 x 230 V ~	2,1	1,85	2,5	8,8	40	450
K 36/100 T*	60145837	3 x 230 - 400 V ~	2	1,85	2,5	6,9/4	–	–
K 12/200 M	103110004	1 x 230 V ~	1,05	0,75	1	4,6	20	450
K 12/200 T*	60145307	3 x 230 - 400 V ~	1,02	0,75	1	3,6/2,1	–	–
K 36/200 T*	60146040	3 x 230 - 400 V ~	3	2,2	3	9/5,2	–	–
K 40/200 T*	60146050	3 x 230 - 400 V ~	3,5	3	4	11,1-6,4	–	–
K 55/200 T*	60146064	3 x 230 - 400 V ~	4,9	4	5,5	16,3-9,4	40	–
K 14/400 M	102130402	1 x 230 V ~	2,1	1,85	2,5	9,5	–	450
K 14/400 T*	60145845	3 x 230 - 400 V ~	2,1	1,85	2,5	7,4	–	–
K 11/500 T*	60146044	3 x 230 - 400 V ~	2,6	2,2	3	9,1-5,8	–	–
K 18/500 T*	60146057	3 x 230 - 400 V ~	3,4	3	4	10,2-5,9	–	–
K 28/500 T*	60146073	3 x 230 - 400 V ~	4,5	4	5,5	14,7-8,5	–	–
K 40/400 T*	60146093	3 x 400 V ~ [1]	7	5,5	7,5	11,5	–	–
K 50/400 T*	60146100	3 x 400 V ~ [1]	9,4	7,5	10	15	–	–
K 30/800 T*	60146101	3 x 400 V ~ [1]	8,3	7,5	10	14	–	–
K 40/800 T*	60146110	3 x 400 V ~ [1]	11	9,2	12,5	18	–	–
K 50/800 T*	60146116	3 x 400 V ~ [1]	12,75	11	15	20,5	–	–
K 20/1200 T*	60146102	3 x 400 V ~ [1]	8,9	7,5	10	15,4	–	–
K 25/1200 T*	60146111	3 x 400 V ~ [1]	10	9,2	12,5	18	–	–
K 35/1200 T*	60146117	3 x 400 V ~ [1]	11,4	11	15	19,3	–	–

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

* Возможен запуск звезда (⅄)

** Электронасос оснащается манометром, реле давления, кабелем питания с вилкой, и пятиходовым патрубком,используется для соединения с резервуаром.

СРАВНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК серии K / NKP-G

МОДЕЛЬ	КОД	P2 кВт	Q м3/ч	H м
K 40/400 T	60146093	5,5	12-30	49-25
K 50/400 T	60146100	7,5	13-34	61-36
K 30/800 T	60146101	7,5	18-63	43-18
K 40/800 T	60146110	9,2	24-66	50-27
K 50/800 T	60146116	11	24-78	56,7-25
K 20/1200 T	60146102	7,5	30-92	36-17
K 25/1200 T	60146111	9,2	32-94	39-19
K 35/1200 T	60146117	11	34-96	43-27

МОДЕЛЬ	КОД	P2 кВт	Q м3/ч	H м
NKP-G 32-200/190/ 5.5 /2	1D1311B9B	5,5	3,6-36	46,5-29
NKP-G 32-200/210/ 7.5 /2	1D1311BAB	7,5	3,6-36	58,5-44,5
NKP-G 40-160/172/ 7,5 /2	1D2211BAB	7,5	6,7-67	42-26
NKP-G 40-200/210/11/2	1D2311BBB	11	6,7-67	58-38,8
NKP-G 40-200/210/11 /2	1D2311BBB	11	6,7-67	58-38,8
NKP-G 50-160/153/ 7.5 /2	1D3211BAB	7,5	9,0-90	32-23,5
NKP-G 50-160/169/11/2	1D3211BBB	11	10,0-100	39,5-30,5
NKP-G 50-200/200/15 /2	1D3311BCB	15	9,2-92	56-40

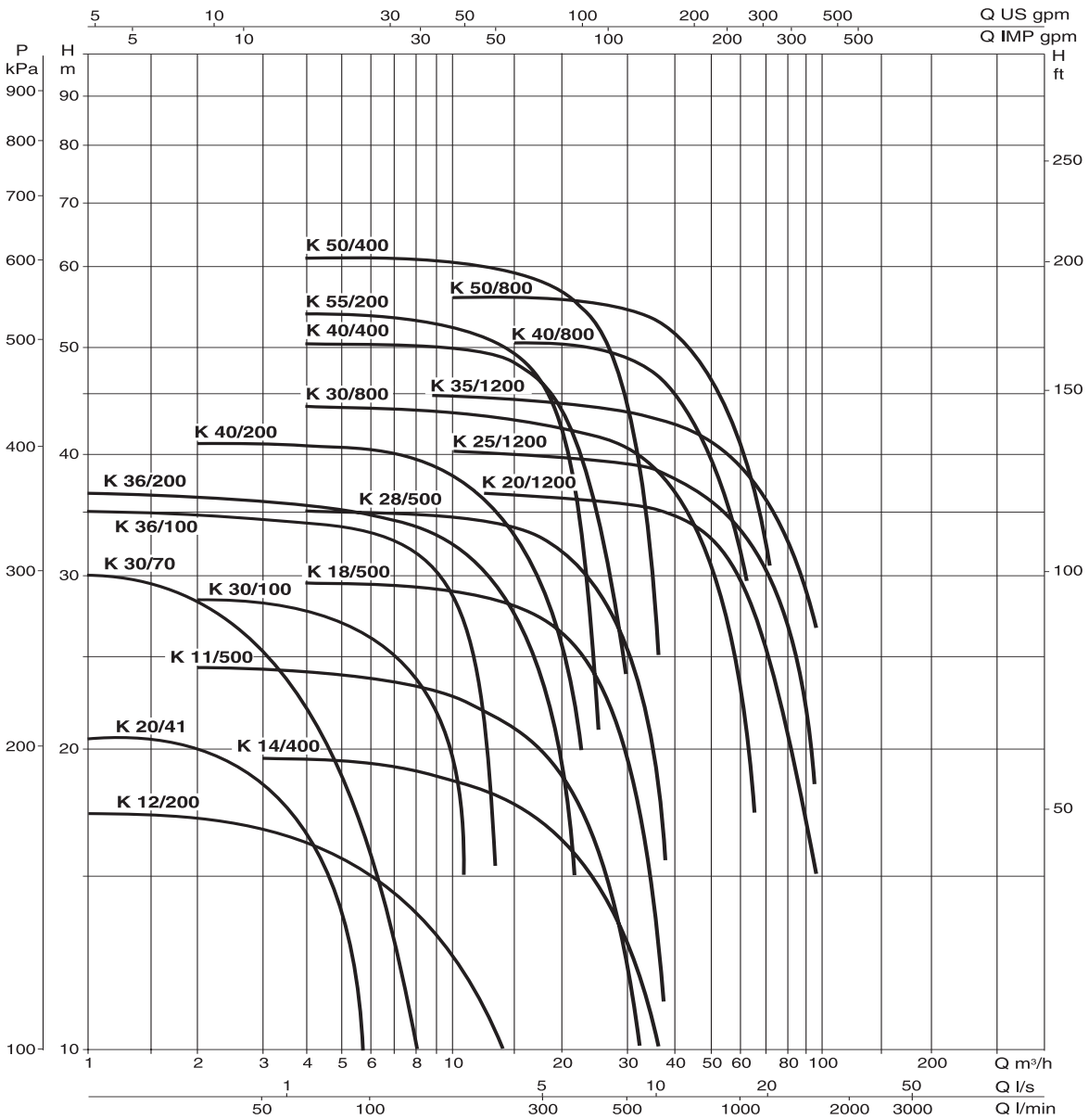

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

K
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

K 20/41 - 30/70 - 12/200

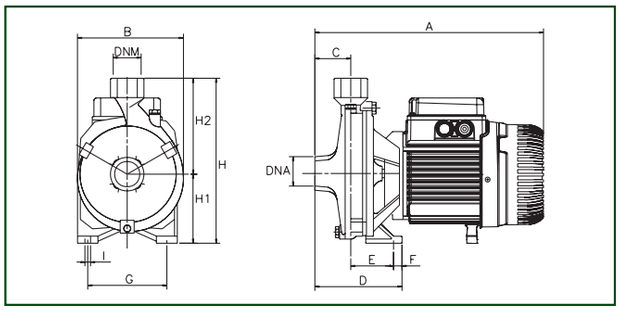

K 30/100 - 36/100

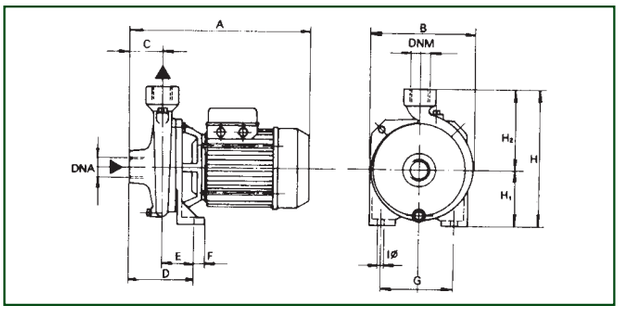

K 36/200 - 40/200 - 55/200
14/400 - 11/500 - 18/500 - 28/500

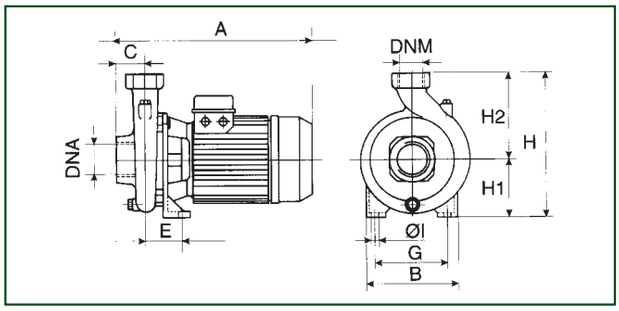

K 40/400 - 50/400 - 30/800 - 40/800
50/800 - 20/1200 - 25/1200 - 35/1200

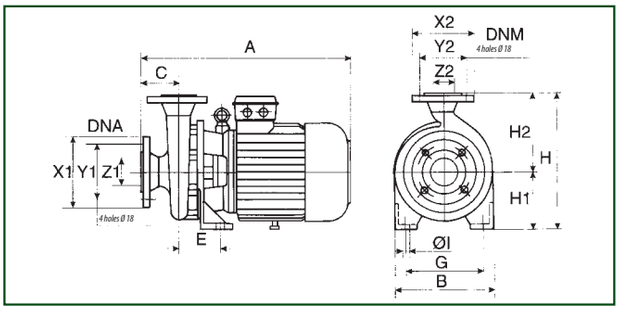

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	G	øi	H	H1	DNA	DNM	ВЕС кг	K-ВО НА ПАЛЛЕТ
K 20/41	275	160	50	100	50	110	9	205	85	1″G	1″G	10	39
K 30/70	300	185	50	108	58	140	9	235	100	1″G	1″G	13,9	30
K 30/100	333	200	50	114	64	140	9	255	105	1 1/2″G	1″G	18,5	21
K 36/100	333	200	50	114	64	140	9	255	105	1 1/2″G	1″G	23,3	18
K 12/200	312	169	45	114	69	110	9	218	85	1 1/2″G	1 1/2″G	13,7	30
K 36/200	425	250	55	–	86	175	14	320	135	2″G	1 1/4″G	33,1	18
K 40/200	425	250	55	–	86	175	14	320	135	2″G	1 1/4″G	34,9	18
K 55/200	425	250	55	–	86	175	14	320	135	2″G	1 1/4″G	39	18
K 14/400 M	430	200	62	–	74	120	11	270	105	2″G	2″G	24,5	18
K 14/400 T	358	200	62	–	74	120	11	270	105	2″G	2″G	22	21
K 11/500	440	240	62	–	100	155	14	312	132	2 1/2″G	2″G	34,2	18
K 18/500	440	240	62	–	100	155	14	312	132	2 1/2″G	2″G	36,6	18
K 28/500	440	240	62	–	100	155	14	312	132	2 1/2″G	2″G	40,6	18
K 40/400	560	273	100	–	110	212	14	360	160	65	50	79	6
K 50/400	560	273	100	–	110	212	14	360	160	65	50	87	6
K 30/800	600	273	100	–	110	212	14	385	160	80	65	91	6
K 40/800	600	273	100	–	110	212	14	385	160	80	65	95	6
K 50/800	600	273	100	–	110	212	14	385	160	80	65	105	6
K 20/1200	600	273	100	–	110	212	14	385	160	80	65	88	6
K 25/1200	600	273	100	–	110	212	14	385	160	80	65	94	6
K 35/1200	600	273	100	–	110	212	14	385	160	80	65	100	6

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

K 35/40 M

ENERGY EFFICIENCY IE2

K 70/300 T

БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ

Назначение. Разработано специально для бытовых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных установок и ирригационных систем.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 30 куб.м/ч, напор – до 97 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для K 35/40, K 35/100, K 40/100 – 6 бар, для K 45/50, K 55/50 – 8 бар, для K 55/100, K 66/100 – 10 бар, для K 90/100, K 70/100, K 80/300, K 70/400, K 80/400 – 12 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогич ная воде. Температура: для K 35/40, K45/50, K35/100, K 40/100, K55/100 – от –10°C до +50°C, для остальных – от –15°C до +110°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун; рабочее колесо – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230-400 В.
Степень защиты: Двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.
Класс изоляции: F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
K 35/40 M	102120004	1 x 230 V ~	1,2	0,75	1	5,5	20	450
K 35/40 T	60145196	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,75	1	3,8-2,2	–	–
K 35/40 M-P**	102122004	1 x 230 V ~	1,2	0,75	1	5,5	20	450
K 45/50 M	102120022	1 x 230 V ~	1,86	1,1	1,5	8,3	31,5	450
K 45/50 T	60145774	3 x 230 - 400 V ~	1,96	1,1	1,5	6-3,5	–	–
K 45/50 M-P**	102122022	1 x 230 V ~	1,86	1,1	1,5	8,3	31,5	450
K 45/50 T-P **	60147310	3 x 230 - 400 V ~	1,96	1,1	1,5	6-3,5	–	–
K 55/50 M	102120162	1 x 230 V ~	2,7	1,85	2,5	12,8	40	450
K 55/50 T	60145840	3 x 230 - 400 V ~	2,5	1,85	2,5	8,4-4,8	–	–
K 55/50 M-P**	102122030	1 x 230 V ~	2,7	1,85	2,5	12,8	40	450
K 55/50 T-P **	60147311	3 x 230 - 400 V ~	2,5	1,85	2,5	8,4-4,8	–	–

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**
** Энасос оснащается манометром, реле давления, кабелем питания с вилкой, и пятиходовым патрубком

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

K
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ДВУМЯ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50ГЦ	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
K 35/100 M	102121002	1 x 230 V ~	1,56	1,1	1,5	7,1	25	450
K 35/100 T	60145775	3 x 230 - 400 V ~	1,56	1,1	1,5	5,36-3,1	–	–
K 40/100 M	102121032	1 x 230 V ~	2	1,85	2,5	9	40	450
K 40/100 T	60145841	3 x 230 - 400 V ~	2	1,85	2,5	6,2-3,6	–	–
K 55/100 T	60146054	3 x 230 - 400 V ~	3,9	2,2	3	11,6-6,7	–	–
K 66/100 T	60146067	3 x 230 - 400 V ~	4,7	3	4	14,6-8,4	–	–
K 90/100 T	60146068	3 x 230 - 400 V ~	5,4	4	5,5	16,5-9,5	–	–
K 70/300 T*	60146091	3 x 400 V ~ [1]	7,1	5,5	7,5	12,9	–	–
K 80/300 T*	60146097	3 x 400 V ~ [1]	9,9	7,5	10	15	–	–
K 70/400 T*	60146108	3 x 400 V ~ [1]	10,7	9,2	12,5	18	–	–
K 80/400 T*	60146114	3 x 400 V ~ [1]	12,5	11	15	21	–	–

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

1- Возможен запуск звезда (⅄)
** Электронасос оснащается манометром, реле давления, кабелем питания с вилкой, и пятиходовым патрубком,используется для соединения с резервуаром.

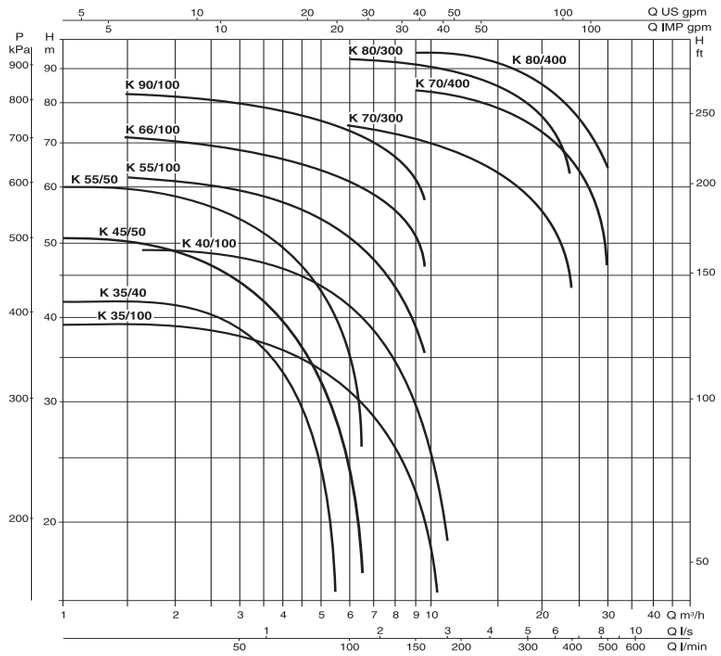

РАЗМЕРЫ И ВЕС

K 35/40

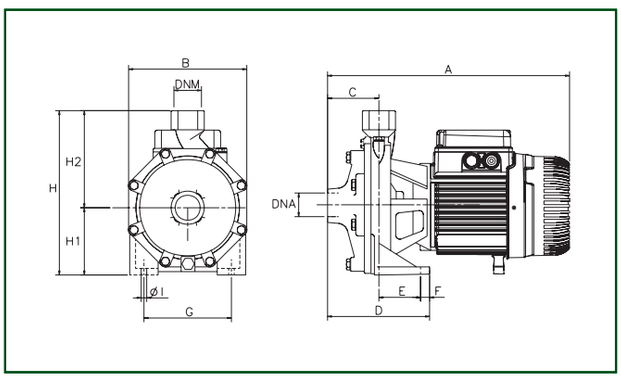

K 45/50 - 55/50 - 66/100 - 90/100

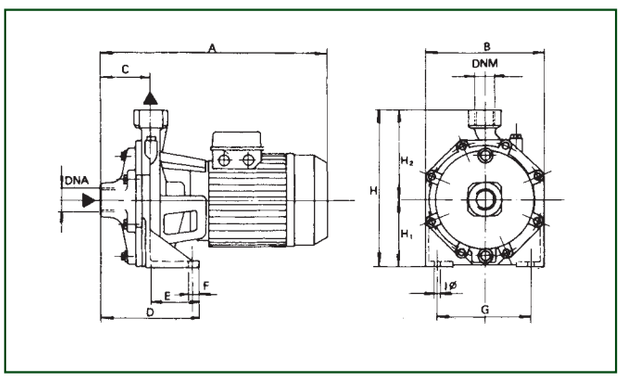

K 35/100 - 40/100

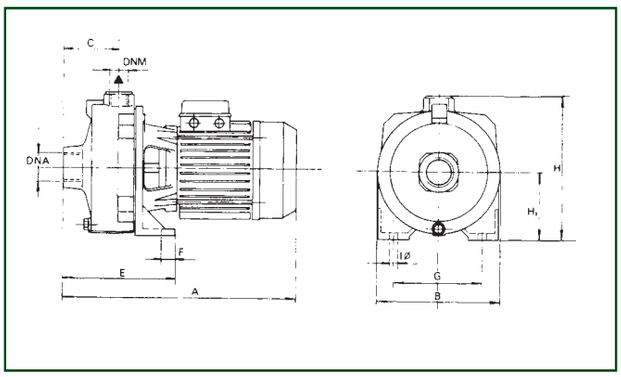

K 70/300 - 80/300 - 70/400 - 80/400

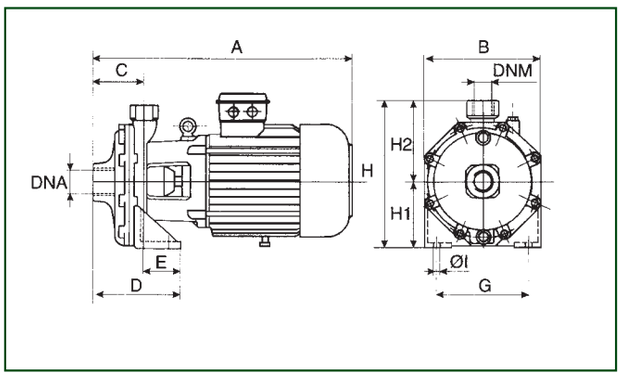

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	øi	H	H1	H2	DNA	DNM	ВЕС кг	K-ВО НА ПАЛЛЕТ
K 35/40	342	180	76	148	72	15	148	9,5	235	100	135	1″G	1″G	15,9	27
K 45/50	370	210	75	144	69	15	165	11,5	268	118	150	1 1/4″G	1″G	23,3	21
K 55/50	370	210	75	114	69	15	165	11,5	268	118	150	1 1/4″G	1″G	27,2	18
K 35/100	387	205	88	–	179	20	145	11	233	108	–	1 1/2″G	1″G	22	21
K 40/100 M	461	205	88	–	179	20	145	11	233	108	–	1 1/2″G	1″G	25,9	18
K 40/100 T	387	205	88	–	179	20	145	11	233	108	–	1 1/2″G	1″G	22	21
K 55/100	450	256	88	160	72	18	200	14	312,5	140	172,5	1 1/2″G	1″G	38,1	18
K 66/100	450	256	88	160	72	18	200	14	312,5	140	172,5	1 1/2″G	1″G	40,7	18
K 90/100	450	256	88	160	72	18	200	14	312,5	140	172,5	1 1/2″G	1″G	44	18
K 70/300	595	270	122	182	60	20	210	14	340	160	180	2″G	1 1/4″G	72	6
K 80/300	595	270	122	182	60	20	210	14	340	160	180	2″G	1 1/4″G	79	6
K 70/400	635	270	122	182	60	20	210	14	340	160	180	2″G	1 1/4″G	75	6
K 80/400	635	270	122	182	60	20	210	14	340	160	180	2″G	1 1/4″G	79	6

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KC - KCV

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Назначение: Разработано специально для систем тепло и хладоснабжения с применением теплосносителя с большим содержанием гликоля.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 45 куб.м./час Напор - до 24 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 6,5 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. (макс. содержание гликоля 40%) Температура - от -10 до +55 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, фланец прокладки, рабочее колесо и диффузор - технополимер армированный стекловолокном, Вал гидравлической части - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика
Особенности: Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Исполнение двигателей согласно стандарта EN 60335-2-41
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении. Предусмотрена возможность изменения положения напорного патрубка через 90 гр.
Стандартное электропитание: 3x230-400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 МОЩНОСТЬ Вт	In A	СОПРОТИВЛЕНИЕ СТАРТЕРА (Ohm)
KC 150 T*	60145266	3 x 230 - 400 V ~	1,2	870	2,3	6,28
KC 200 T*	60145901	3 x 230 - 400 V ~	1,2	870	2,3	6,28
KC 250 T*	60145977	3 x 230 - 400 V ~	1,5	1260	3,1	3,51
KC 300 T*	60146015	3 x 230 - 400 V ~	1,5	1260	3,1	3,51
KCV 150 T*	60145267	3 x 230 - 400 V ~	2,3	1900	4,3	2,55
KCV 200 T*	60145904	3 x 230 - 400 V ~	2,3	1900	4,3	2,55
KCV 250 T*	60145980	3 x 230 - 400 V ~	3	2560	5,8	1,72
KCV 300 T*	60146020	3 x 230 - 400 V ~	3	2560	5,8	1,72

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

KC - KCV

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

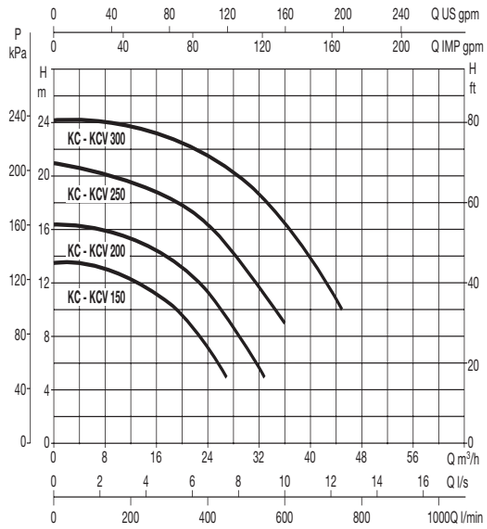

РАЗМЕРЫ И ВЕС

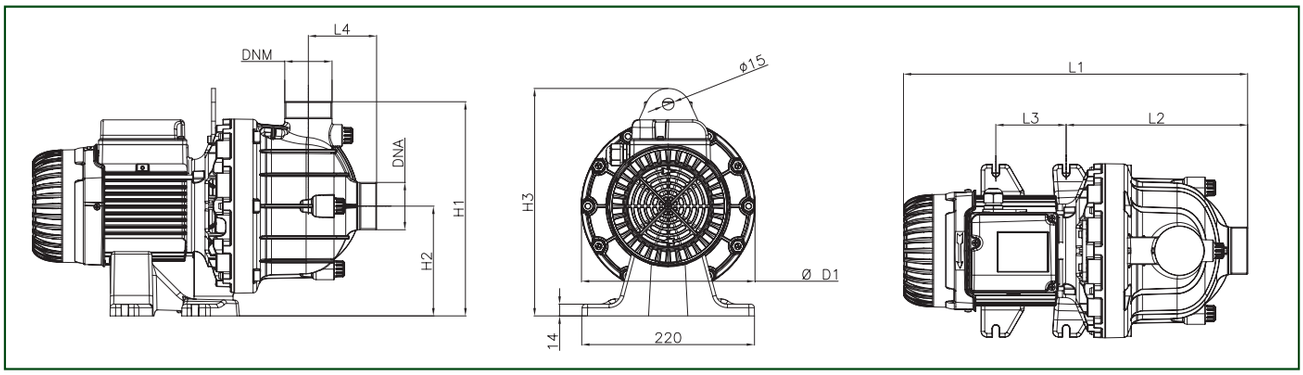

МОДЕЛЬ	L1 (мм.)	L2 (мм.)	L3 (мм.)	L4 (мм.)	H1 (мм.)	H2 (мм.)	H3 (мм.)	D1 (мм.)	ВЕС кг	DNA	DNM
KC 150 T	439	231	90	87	273	140	290	222	14	2″	2″
KCV 150 T	439	231	90	87	273	140	290	222	14	2″ Victaulic	2″ Victaulic
KC 200 T	439	231	74	87	273	140	290	222	16	2″	2″
KCV 200 T	439	231	74	87	273	140	290	222	16	2″ Victaulic	2″ Victaulic
KC 250 T	513	231	74	87	273	140	290	222	18	2″	2″
KCV 250 T	513	231	74	87	273	140	290	222	18	2″ Victaulic	2″ Victaulic
KC 300 T	563	282	177	114	355	170	320	300	23	2″	2″
KCV 300 T	563	282	177	114	355	170	320	300	23	2″ Victaulic	2″ Victaulic

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - NKM-GE 4 ПОЛЮСА

С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

> 1450 1/мин

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ P2		Q (м3/ч) л/мин	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	кВт	л. с.		0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
NKM-GE32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4MMCE11/C	0.25	0.33	H (м)	6.2	5.8	4.2								
NKM-GE32-125/142/A/BAQE/0.37/4MMCE11/C	0.37	0.5		7	6.75	5.85	4.2							
NKM-GE32-160.1/169/A/BAQE/0.37/4MMCE11/C	0.37	0.5		8.9	8.2	4.6								
NKM-GE32-160/169/A/BAQE/0,55/4MMCE11/C	0.55	0.75		9.4	9	7.9	5.6							
NKM-GE32-200.1/200/A/BAQE/0,55/4MMCE11/C	0.55	0.75		12.7	11.2	7.2								
NKM-GE32-200/219/A/BAQE/1,1/4MMCE11/C	1.1	1.5		16	15.4	14.3	12.2							
NKM-GE40-125/142/A/BAQE/0.55/4MMCE11/C	0.55	0.75		6.6	6.5	6.2	5.7	4.8						
NKM-GE40-160/166/A/BAQE/0.75/4MMCE11/C	0.75	1		9.2	9.2	9	8.4	7.4	5.7					
NKM-GE40-200/219/A/BAQE/1,5/4MMCE15/C	1.5	2		15.6	15.6	15.3	14.7	13.4	11.8	9.8				
NKM-GE40-250/260/A/BAQE/3/4TMCE30/C	3	4		23.3	23.1	22.8	22.2	20.8	19					
NKM-GE50-125/141/A/BAQE/0.75/4MMCE11/C	0.75	1		6.5		6.3	6.1	5.8	5.5	5	4.5	3.9		
NKM-GE50-160/177/A/BAQE/1,5/4MMCE15/C	1.5	2		10.7		10.7	10.7	10.5	10.2	9.8	9.2	8.3		
NKM-GE50-200/219/A/BAQE/3/4TMCE30/C	3	4		16.8		16.8	16.5	16.1	15.5	14.6	13.6	12.4	10.9	
NKM-GE50-250/263/A/BAQE/4/4TMCE55/C	4	5.5		23.8		23.8	23.8	23.4	22.7	21.6	20.4	19	17.1	
NKM-GE65-125/144A/BAQE/1.1/4MMCE11/C	1.1	1.5		6.5		6.4	6.4	6.3	6.2	6	5.75	5.5	5.1	4.65
NKM-GE65-160/153/A/BAQE/1,1/4MMCE11/C	1.1	1.5		7.4		7.4	7.3	7.15	6.9	6.65	6.25	5.8	5.3	4.4
NKM-GE65-160/177/A/BAQE/2,2/4MMCE22/C	2.2	3		10.5				10.4	10.3	10.2	9.9	9.6	9.2	8.75
NKM-GE65-200/210/A/BAQE/3/4TMCE30/C	3	4		15.3				15.2	15.2	15.1	14.6	14.1	13.5	12.9
NKM-GE65-200/219/A/BAQE/4/4TMCE55/C	4	5.5		17				17	16.9	16.8	16.4	16.2	15.8	15.2
NKM-GE65-250/263/A/BAQE/5,5/4TMCE55/C	5.5	7.5		24.1				23.8	23.6	23.3	22.8	22.3	21.5	20.8
NKM-GE65-315/309/A/BAQE/11/4TMCE110/C	11	15		34.2							33.2	33	32.5	32
NKM-GE80-160/163/A/BAQE/2,2/4MMCE22/C	2.2	3		8.65					8.5	8.45	8.3	8.15	7.9	7.7
NKM-GE80-160/177/A/BAQE/3/4TMCE30/C	3	4		10.2					10.2	10.1	10	9.9	9.75	9.65
NKM-GE80-200/222/A/BAQE/5,5/4TMCE55/C	5.5	7.5		16.6							16.5	16.5	16.4	16.2
NKM-GE80-250/270/A/BAQE/11/4TMCE110/C	11	15		25.6							25.5	25.5	25.4	25.1
NKM-GE80-315/305/A/BAQE/15/4TMCE150/C	15	20		32.9									32.7	32.6
NKM-GE100-200/200/A/BAQE/5.5/4TMCE55/C	5.5	7.5		12.7										12.6
NKM-GE100-200/214A/BAQE/7.5/4TMCE110/C	7.5	10		15.6										15.4
NKM-GE100-250/250/A/BAQE/11/4TMCE110/C	11	15		21.1										21
NKM-GE100-250/270/A/BAQE/15/4TMCE150/C	15	20		25.5										25.5
NKM-GE125-250/243/A/BAQE/15/4TMCE150/C	15	20		19.5										
NKM-GE150-200/218/A/BAQE/11/4TMCE110/C	11	15		13.2										

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - NKM-GE 4 ПОЛЮСА
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
4.2	3.75																
8.2	7.4	6.6															
12.2	11.3																
14.3	13.8	12.6															
19.7	18.6	17.3															
31.5	30.7	29.8	29	28	25	21.7											
7.4	7.2	6.9	6.65	6.3	5.7	4.9	4.6										
9.5	9.25	9	8.8	8.6	7.9	7.2	6.7										
16.1	16	15.7	15.4	15	14.3	13.3	12.7										
25	24.8	24.6	24.2	24	23	21.5	21										
32.6	32.5	32.4	32	31.6	30.5	29.5	28.9	24									
12.6	12.5	12.5	12.4	12.3	12	11.5	11.4	10.1	8.5								
15.4	15.3	15.2	15.1	15	14.7	14.5	14.3	13.3	11.6	9.8							
21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16								
25.5	25.5	25.3	25.1	25.1	25	24.5	24	22.5	20.5	17.5							
					19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9		
					13.1	13	13	12.8	12.5	12.1	11.5	11	10.4	9.7	9	8	7

NKM-GE NKP-GE

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, отопления и кондиционирования а также систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве.
Рабочий диапазон: Производительность - от 1 до 420 куб.м./час. Напор - до 72,5 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от -10 до +140 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, Рабочее колесо - чугун, Ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Торцевое уплотнение вала - Графит/Карбид кремния
Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание: 1x230 В , 3x230-400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ENERGY EFFICIENCY IE2

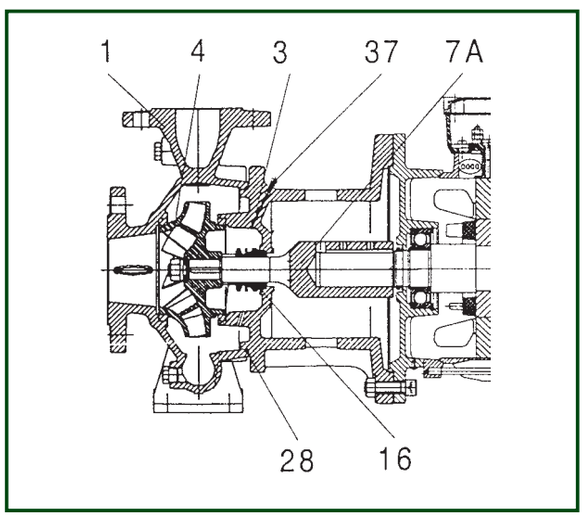

N.	ЧАСТИ	МАТЕРИАЛЫ (СЕРИЙНЫЙ ВАРИАНТ)
1	КОРПУС НАСОСА	ЧУГУН 250 UNI ISO 185
3	ОПОРА	ЧУГУН 250 UNI ISO 185
4	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	ЧУГУН 250 UNI ISO 185
7A	ВАЛ НАСОСА	НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304 - UNI 6900/71
16	ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ	ГРАФИТ/КАРБИД КРЕМНИЯ - EPDM
28	КОЛЬЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА	ВИТОН
37	ВАНТУЗ	НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304 - UNI 6900/71

N.	ЧАСТИ	МАТЕРИАЛЫ (ПОД ЗАКАЗ)
4	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	БРОНЗА GCuSn5Zn5Pb5 UNI 7013/8a-72
16	ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ	ГРАФИТ/КАРБИД КРЕМНИЯ - PTFE КАРБИД КРЕМНИЯ / КАРБИД КРЕМНИЯ - ВИТОН ГРАФИТ/КАРБИД КРЕМНИЯ - ВИТОН

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА (мм)



	НОМИНАЛ.. ДИАМЕТР			
	DIN 2533 PN 16			
DN	32	40	50	65
D2	100	110	125	145
D3	140	150	165	185
Hole Ø	18			
Hole N°	4			



НОМИНАЛ.. ДИАМЕТР				
DIN 2533 PN 16				DIN 2532 PN 16
80	100	125	150	200
160	180	210	240	295
200	220	250	285	340
18				22
8				8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- NKM-GE 4 полюса

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					РАЗМЕР ДВИГАТ.	Ø мм. ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ	DNA	DNM
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 НАСОС+ ИНВЕРТОР [КВт]	P2 НОМИНАЛ. МОЩН.		In A				
				кВт	л. с.					
NKM-GE 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4 M MCE11/C	60142859	1x220-240 V ~	0,44	0,25	0,33	4,7	MEC71	28	50	32
NKM-GE 32-125/142/A/BAQE/ 0.37/4 M MCE11/CMCE11/C	60143037	1x220-240 V ~	0,55	0,37	0,50	5,5	MEC71	28	50	32
NKM-GE 32-160.1/169/A/BAQE/0.37/4 M MCE11/C	60143038	1x220-240 V ~	0,55	0,37	0,50	5,5	MEC71	28	50	32
NKM-GE 32-160/169/A/BAQE/0,55/4 M MCE11/C	60142862	1x220-240 V ~	0,78	0,55	0,75	6,9	MEC80	28	50	32
NKM-GE 32-200.1/200/A/BAQE/0,55/4 M MCE11/C	60142863	1x220-240 V ~	0,78	0,55	0,75	6,9	MEC80	28	50	32
NKM-GE 32-200/219/A/BAQE/1,1/4 M MCE11/C* [1]	60142865	1x220-240 V ~	1,46	1,10	1,50	11,2	MEC90S	28	50	32
NKM-GE 40-125/142/A/BAQE/0.55/4 M MCE11/C	60142868	1x220-240 V ~	0,78	0,55	0,75	6,9	MEC80	28	65	40
NKM-GE 40-160/166/A/BAQE/0.75/4 M MCE11/C* [1]	60142870	1x220-240 V ~	1,04	0,75	1,00	8,6	MEC80	28	65	40
NKM-GE 40-200/219/A/BAQE/1,5 /4 M MCE15/C* [1]	60142872	1x220-240 V ~	1,98	1,50	2,00	14,6	MEC90L	28	65	40
NKM-GE 40-250/260/A/BAQE/3/4 T MCE30/C*	60142874	3x400 V ~	3,80	3,00	4,00	7,0	MEC100L	28	65	40
NKM-GE 50-125/141/A/BAQE/0.75/4 M MCE11/C* [1]	60142877	1x220-240 V ~	1,04	0,75	1,00	8,6	MEC80	28	65	50
NKM-GE 50-160/177/A/BAQE/1,5/4 M MCE15/C* [1]	60142879	1x220-240 V ~	1,98	1,50	2,00	14,6	MEC90L	28	65	50
NKM-GE 50-200/219/A/BAQE/ 3 /4 T MCE30/C*	60142881	3x400 V ~	3,80	3,00	4,00	7,0	MEC100L	28	65	50
NKM-GE 50-250/263/A/BAQE/4/4 T MCE55/C*	60142882	3x400 V ~	4,95	4,00	5,50	9,3	MEC112M	28	65	50
NKM-GE 65-125/144A/BAQE/1.1/4 M MCE11/C* [1]	60142884	1x220-240 V ~	1,46	1,10	1,50	11,2	MEC90S	28	80	65
NKM-GE 65-160/153/A/BAQE/1,1/4 M MCE11/C* [1]	60142886	1x220-240 V ~	1,46	1,10	1,50	11,2	MEC90S	28	80	65
NKM-GE 65-160/177/A/BAQE/2,2/4 M MCE22/C* [1]	60142891	1x220-240 V ~	2,79	2,20	3,00	19,8	MEC100L	28	80	65
NKM-GE 65-200/210/A/BAQE/ 3 /4 T MCE30/C*	60142892	3x400 V ~	3,80	3,00	4,00	7,0	MEC100L	28	80	65
NKM-GE 65-200/219/A/BAQE/ 4/4 T MCE55/C*	60142893	3x400 V ~	4,95	4,00	5,50	9,3	MEC112M	28	80	65
NKM-GE 65-250/263/A/BAQE/5,5/4 T MCE55/C*	60142894	3x400 V ~	6,55	5,50	7,50	12,5	MEC132S	38	80	65
NKM-GE 65-315/309/A/BAQE/11/4 T MCE110/C*	60142897	3x400 V ~	13,01	11,00	15,00	25,7	MEC160M	38	80	65
NKM-GE 80-160/163/A/BAQE/2,2/4 M MCE22/C* [1]	60142899	1x220-240 V ~	2,79	2,20	3,00	19,8	MEC100L	28	100	80
NKM-GE 80-160/177/A/BAQE/3/4 T MCE30/C*	60142900	3x400 V ~	3,80	3,00	4,00	7,0	MEC100L	28	100	80
NKM-GE 80-200/222/A/BAQE/5,5/4 T MCE55/C*	60142902	3x400 V ~	6,55	5,50	7,50	12,5	MEC132S	38	100	80
NKM-GE 80-250/270/A/BAQE/11/4 T MCE110/C*	60142904	3x400 V ~	13,01	11,00	15,00	25,7	MEC160M	38	100	80
NKM-GE 80-315/305/A/BAQE/15/4 T MCE150/C*	60142919	3x400 V ~	17,48	15,00	20,00	34,7	MEC160L	38	100	80
NKM-GE 100-200/200/A/BAQE/5.5/4 T MCE55/C*	60142923	3x400 V ~	6,55	5,50	7,50	12,5	MEC132S	38	125	100
NKM-GE 100-200/214A/BAQE/7.5/4 T MCE110/C*	60142921	3x400 V ~	8,90	7,50	10,00	17,3	MEC132M	38	125	100
NKM-GE 100-250/250/A/BAQE/11/4 T MCE110/C*	60142924	3x400 V ~	13,01	11,00	15,00	25,7	MEC160M	38	125	100
NKM-GE 100-250/270/A/BAQE/15/4 T MCE150/C*	60142925	3x400 V ~	17,48	15,00	20,00	34,7	MEC160L	38	125	100
NKM-GE 125-250/243/A/BAQE/15/4 T MCE150/C*	60142926	3x400 V ~	17,48	15,00	20,00	34,7	MEC160L	38	150	125
NKM-GE 150-200/218/A/BAQE/11/4 T MCE110/C*	60142927	3x400 V ~	13,01	11,00	15,00	25,7	MEC160M	38	200	150

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

1 Трехфазная версия доступна по запросу.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKM-GE 4 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

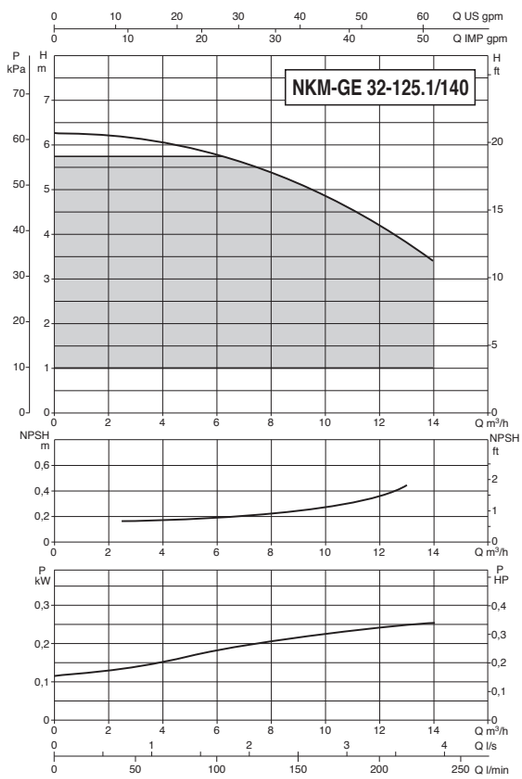

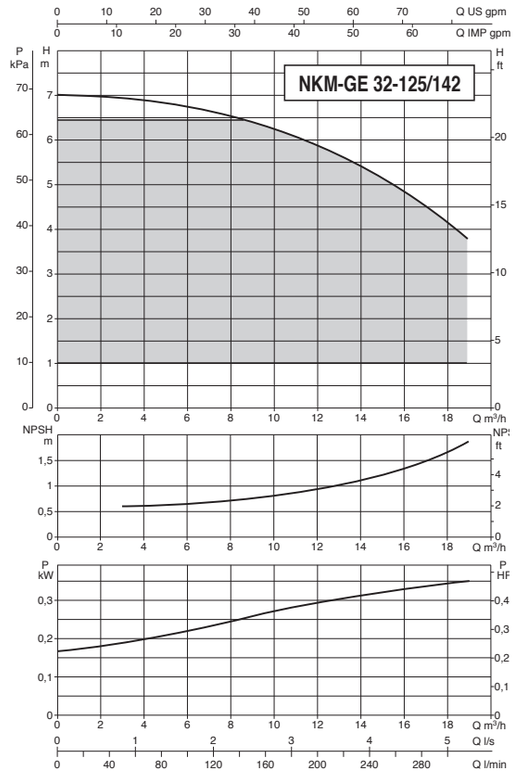

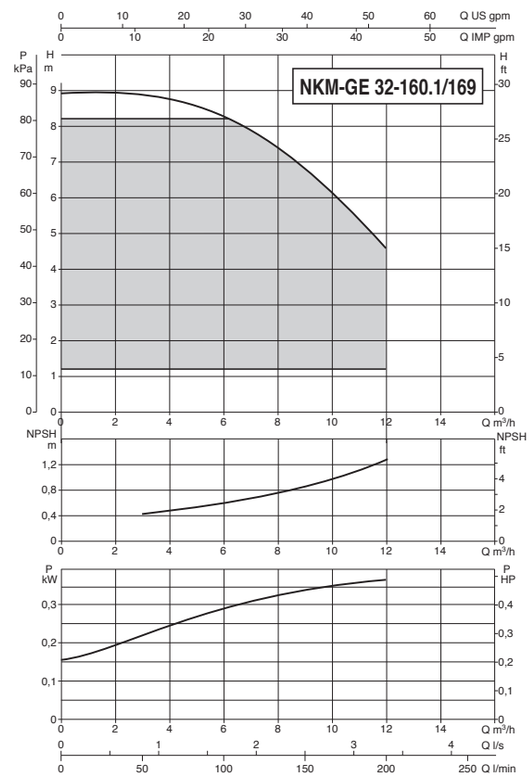

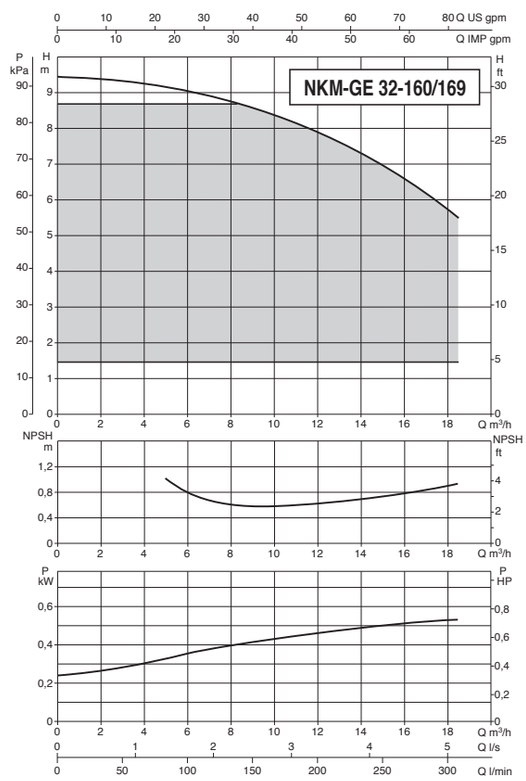

NKM-GE 4 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

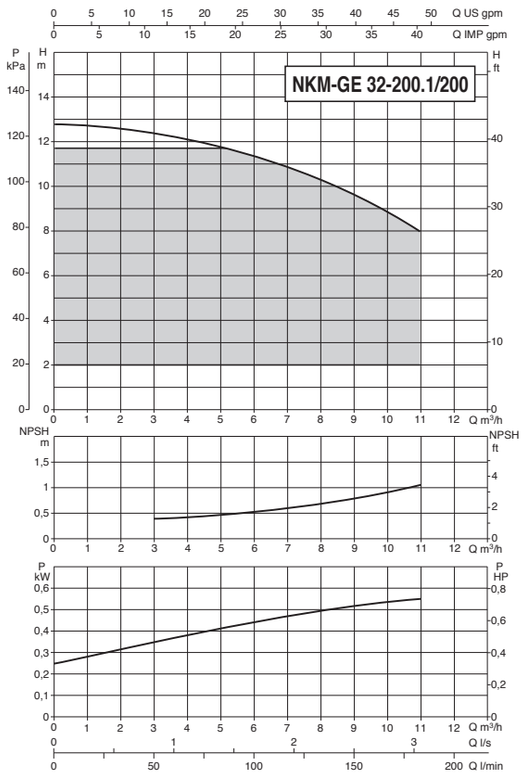

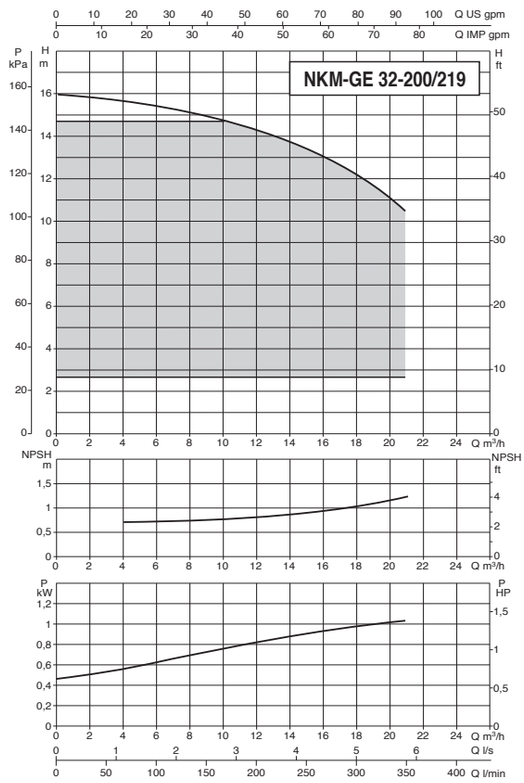

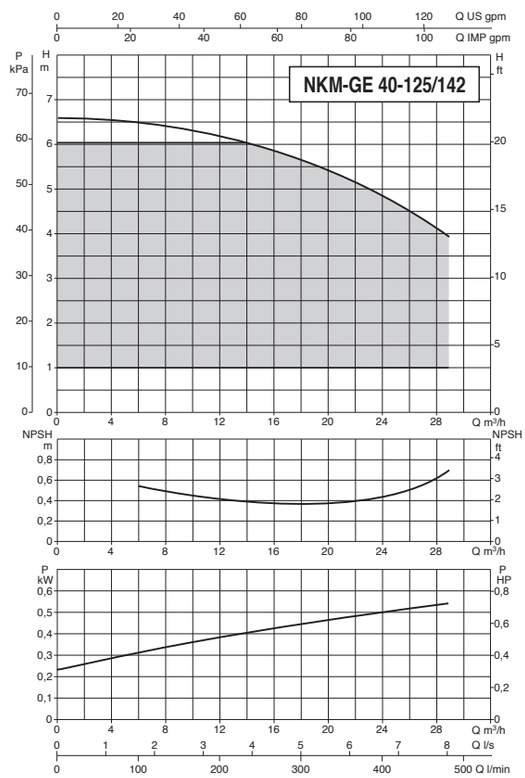

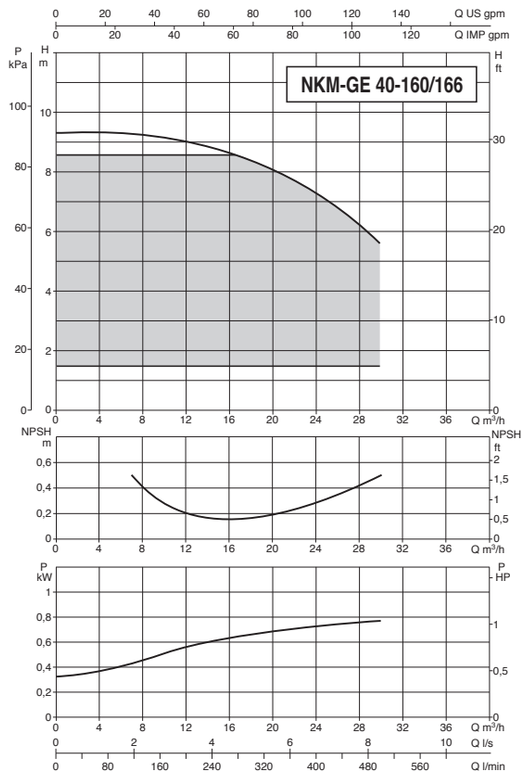

NKM-GE 4 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

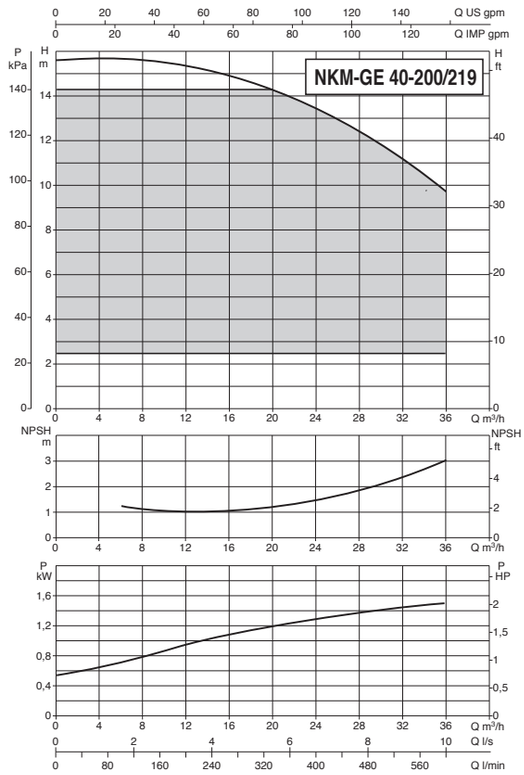

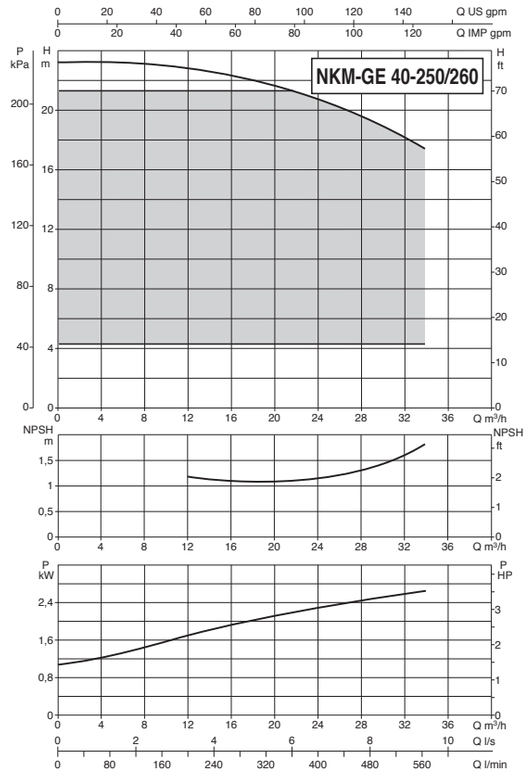

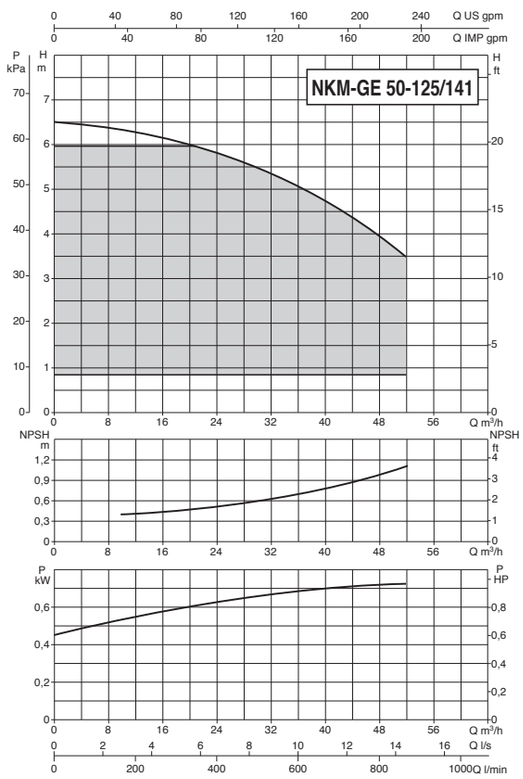

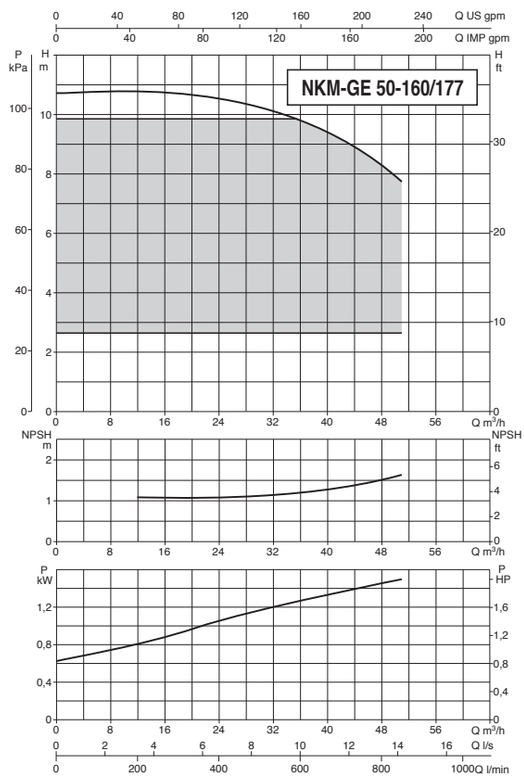

NKM-GE 4 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

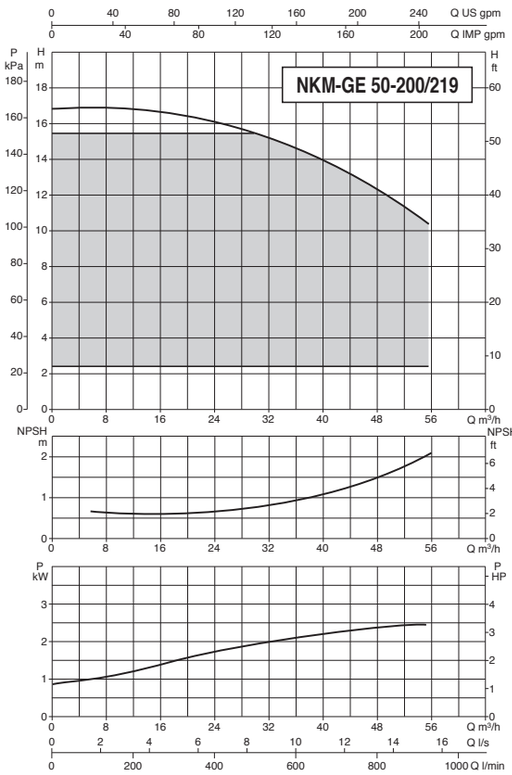

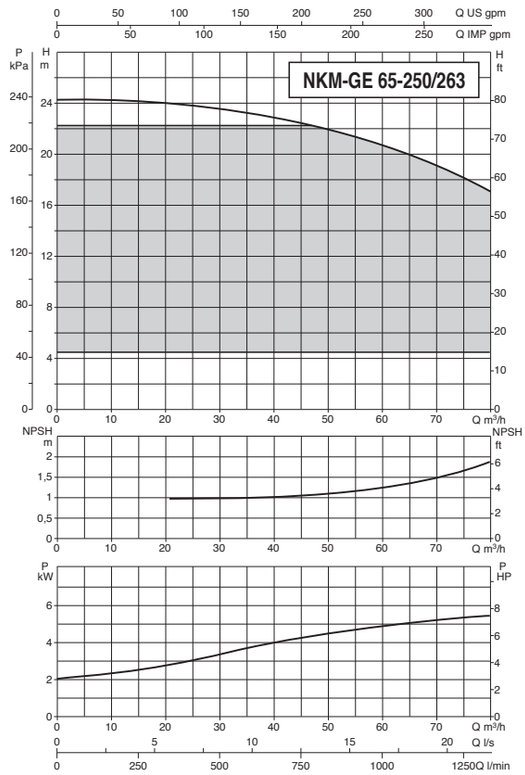

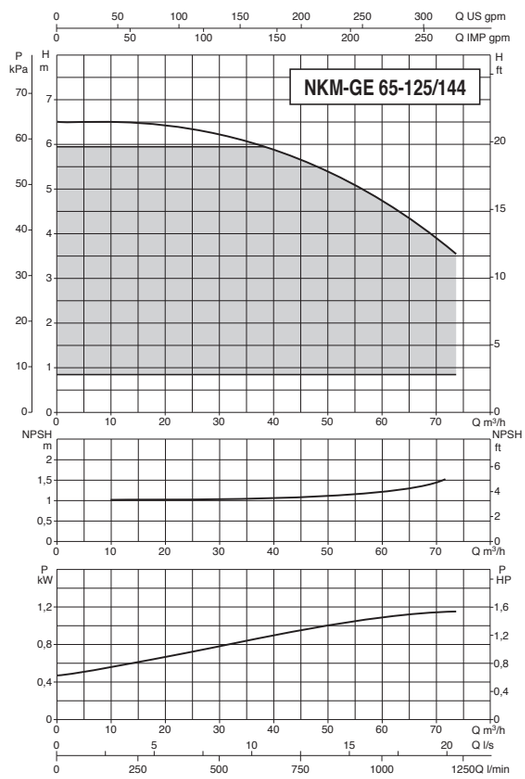

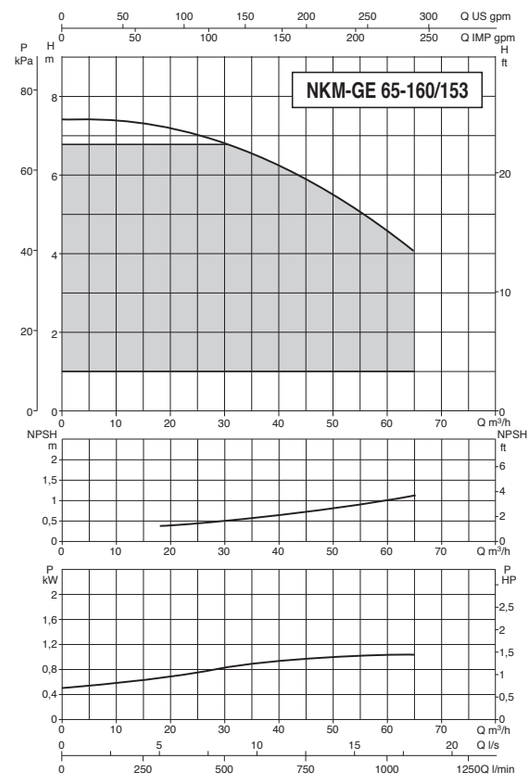

NKM-GE 4 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

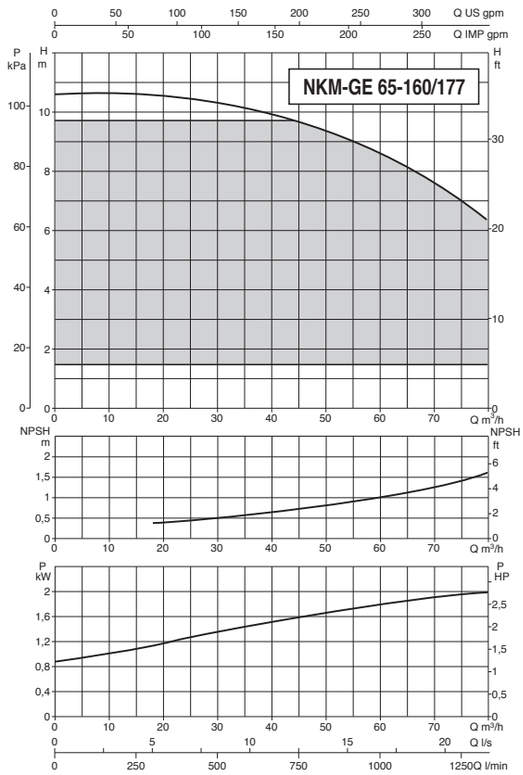

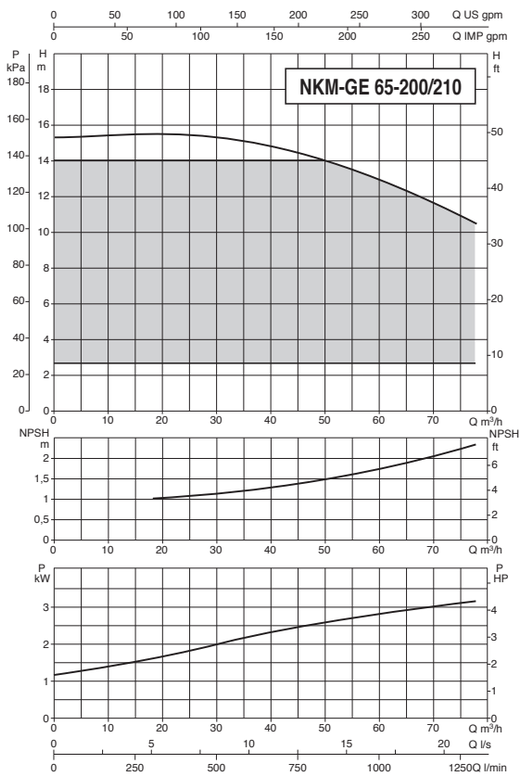

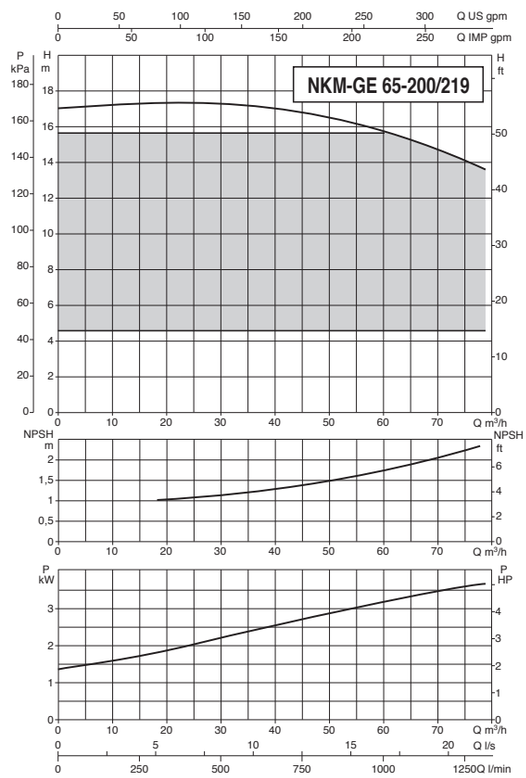

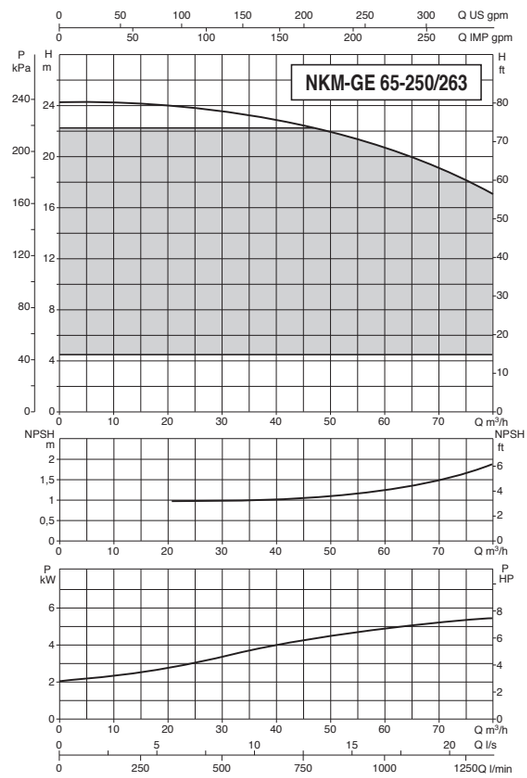

NKM-GE 4 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

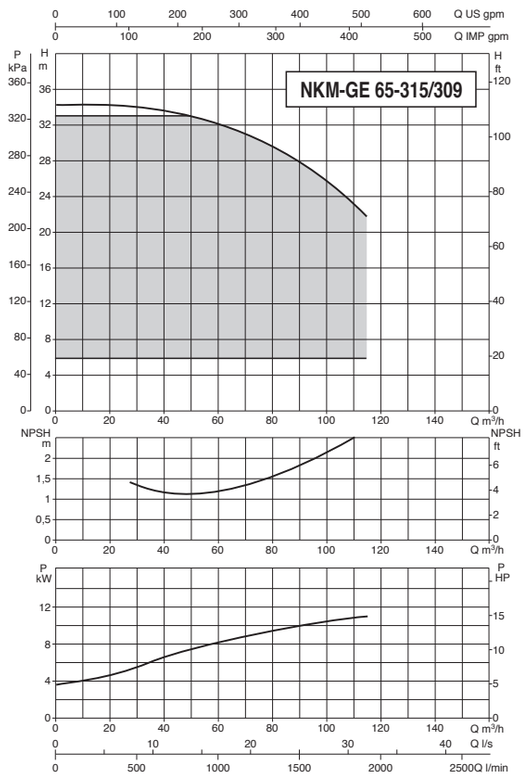

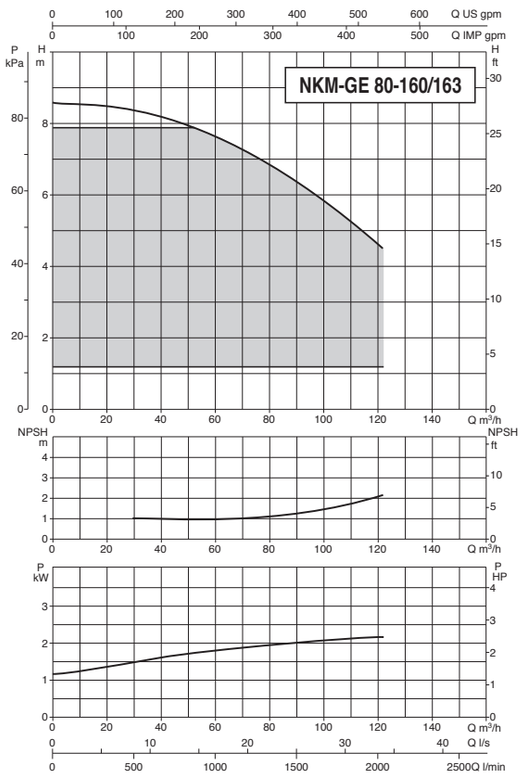

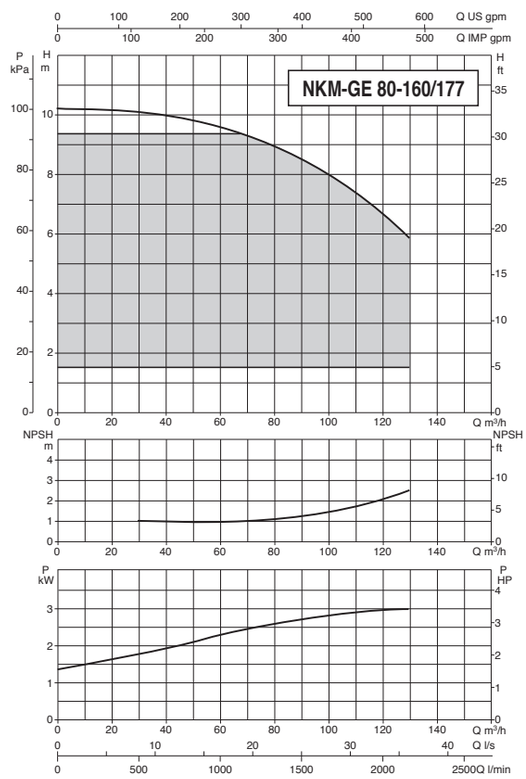

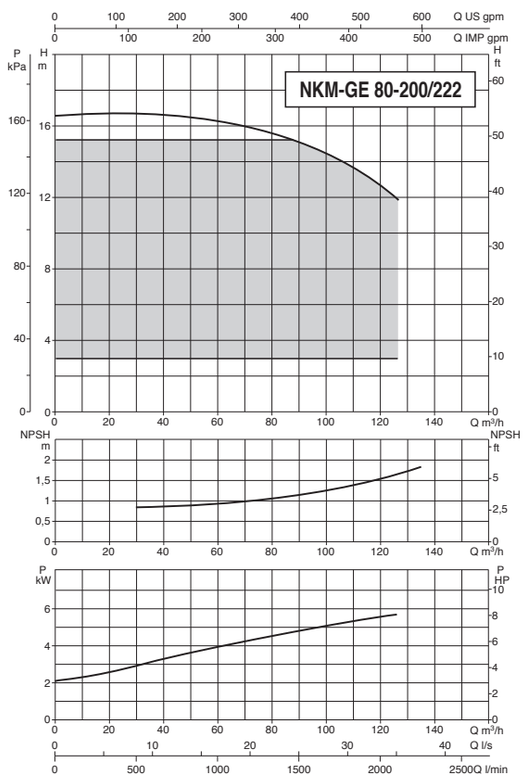

NKM-GE 4 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

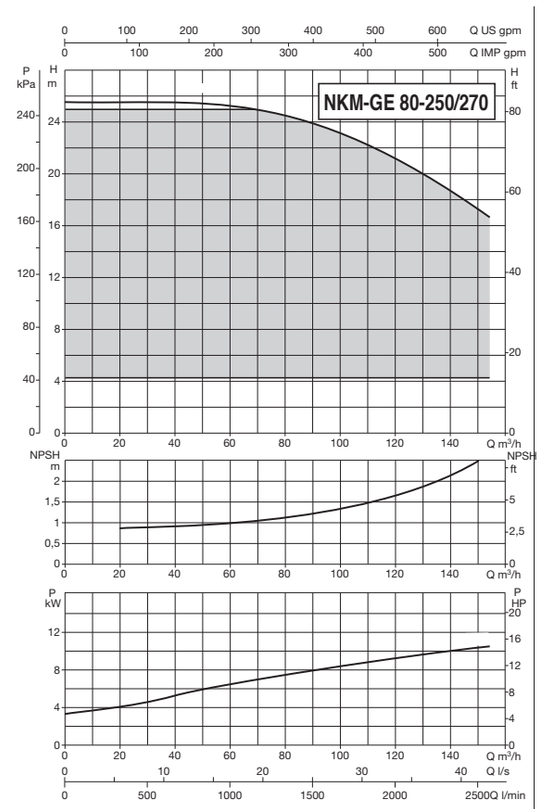

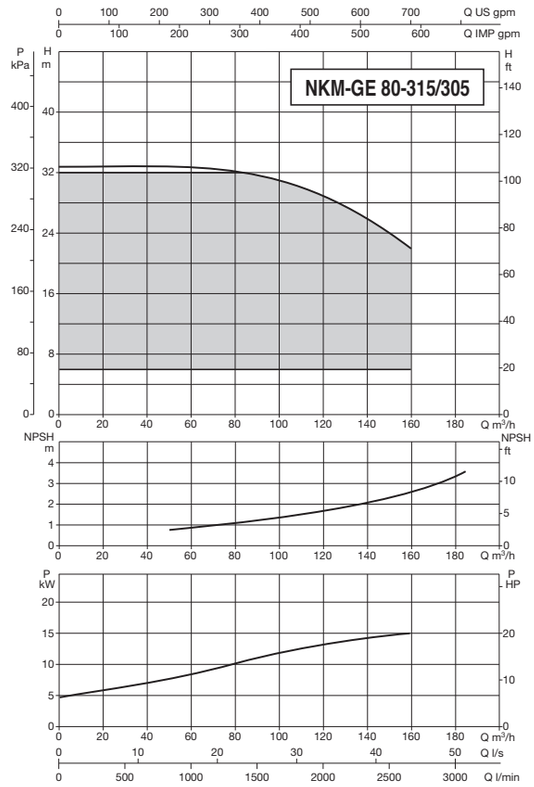

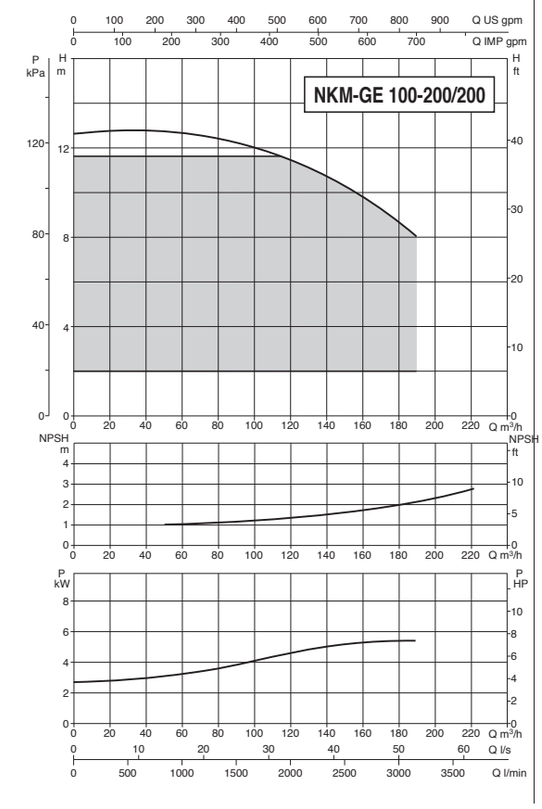

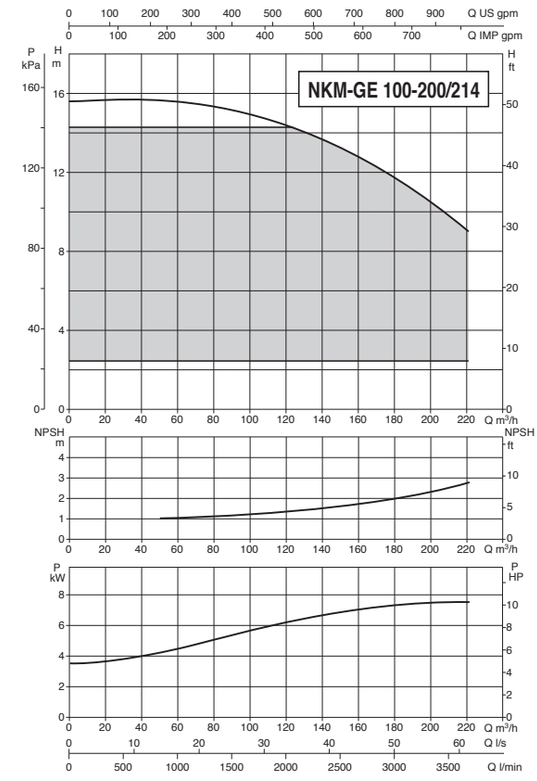

NKM-GE 4 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

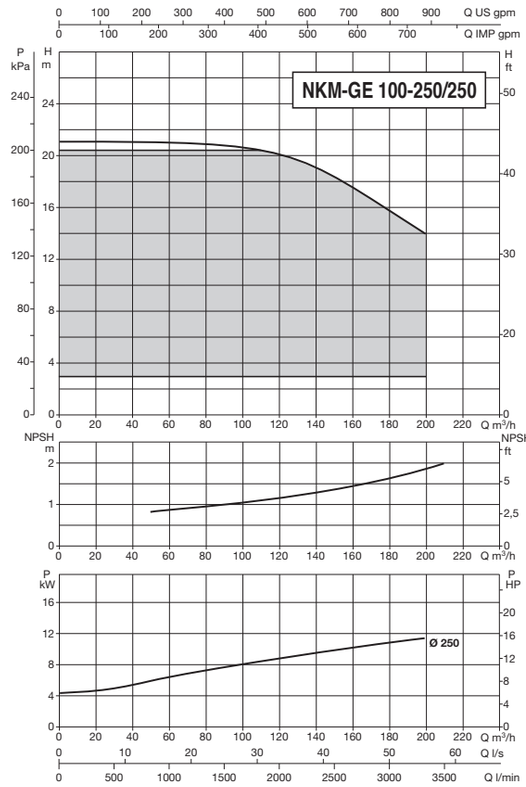

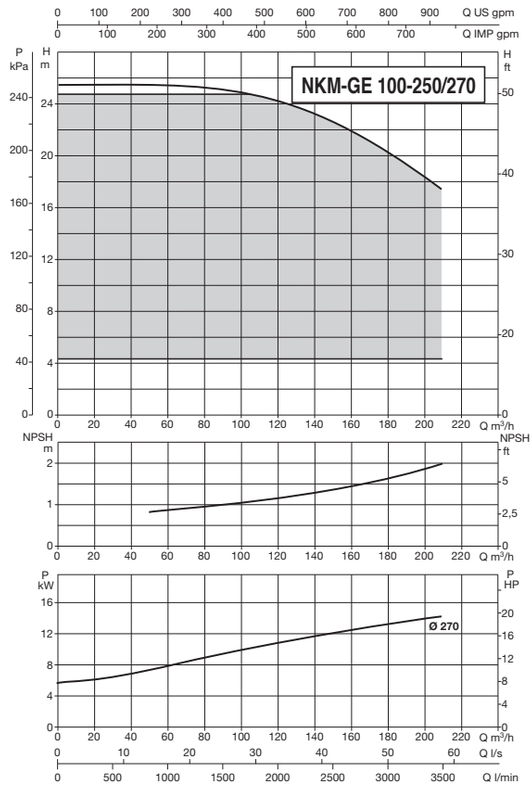

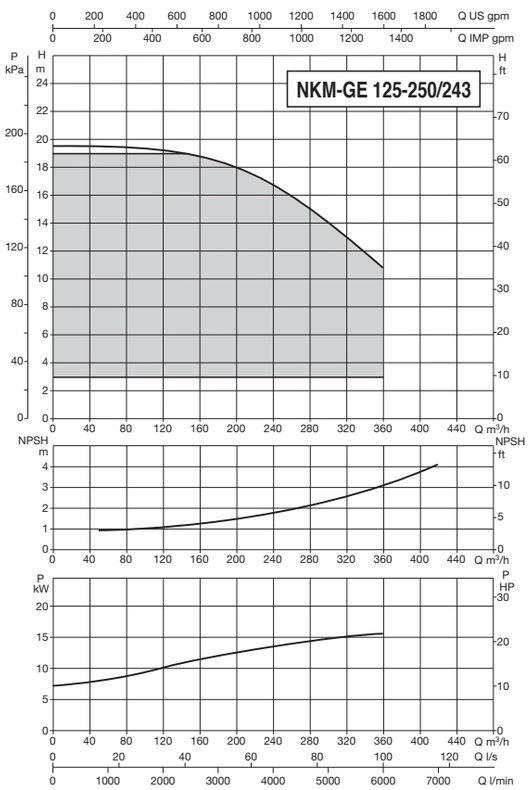

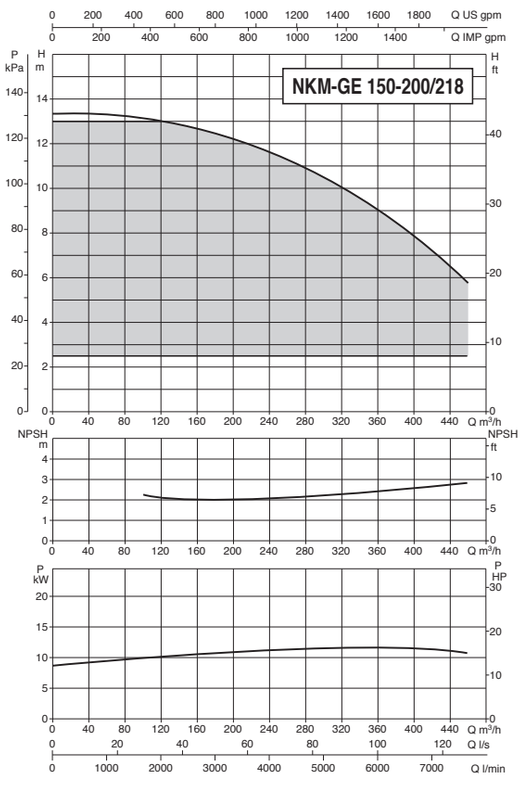

NKM-GE 4 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

NKM-GE 32-125.1/140 - NKM-GE 32-125/142

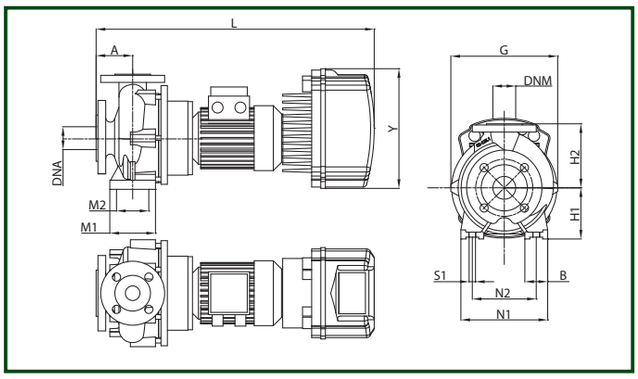

NKM-GE 32-160.1/169 - NKM-GE 32-160/169

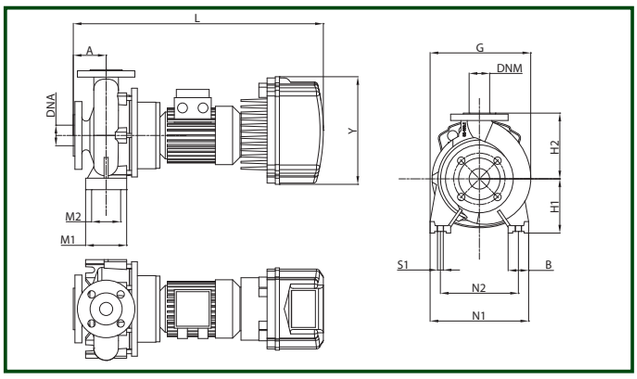

NKM-GE 32-200.1/200 - NKM-GE 32-200/219

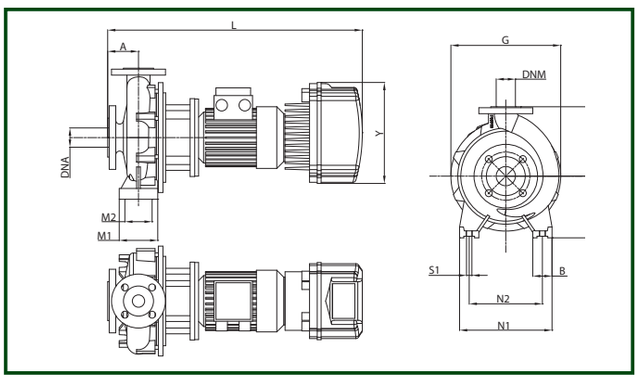

NKM-GE 40-125/142 - NKM-GE 40-160/166

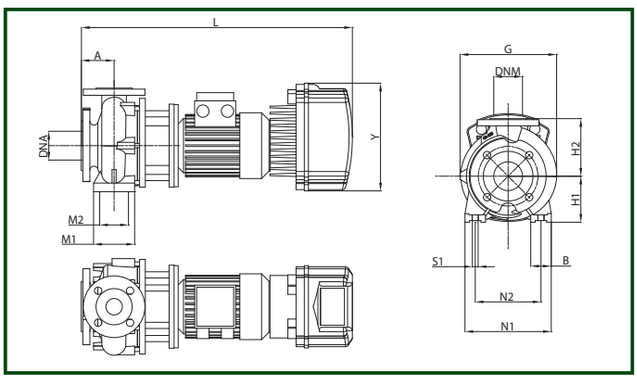

NKM-GE 40-200/219

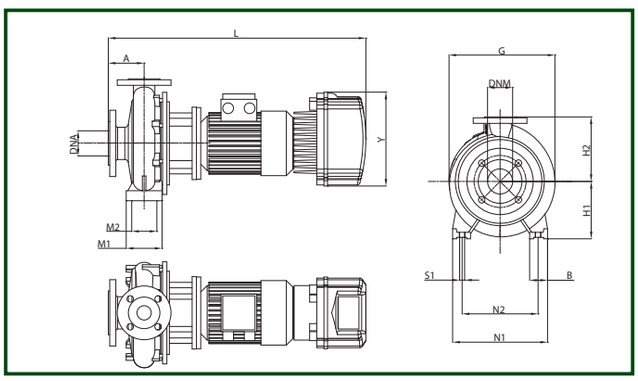

NKM-GE 40-250/260

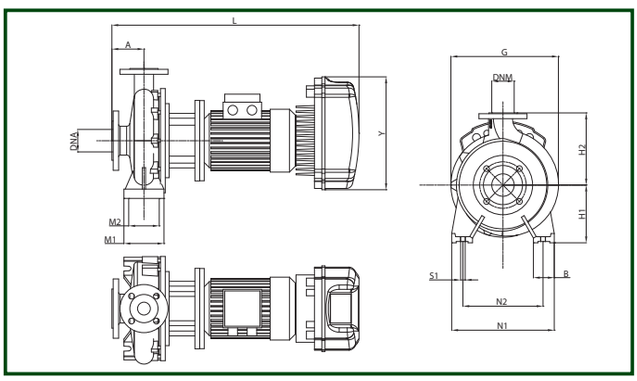

NKM-GE 4 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NKM-GE 50-125/141 - NKM-GE 50-160/177

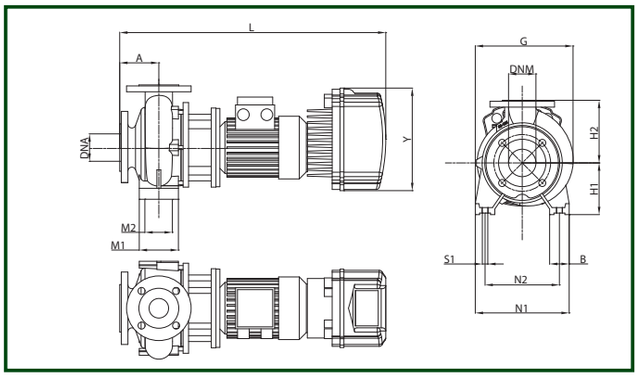

NKM-GE 50-200/219 - NKM-GE 50-250/263

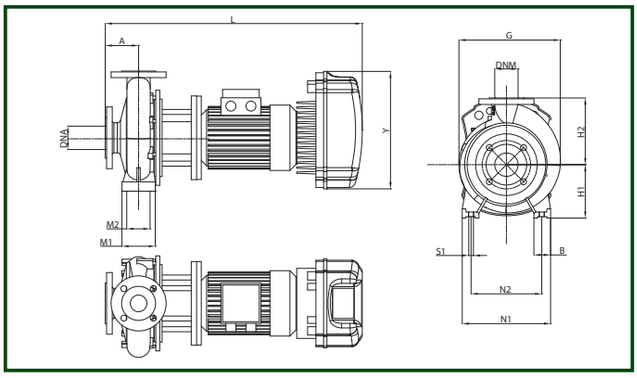

NKM-GE 65-125/144 - NKM-GE 65-160/153

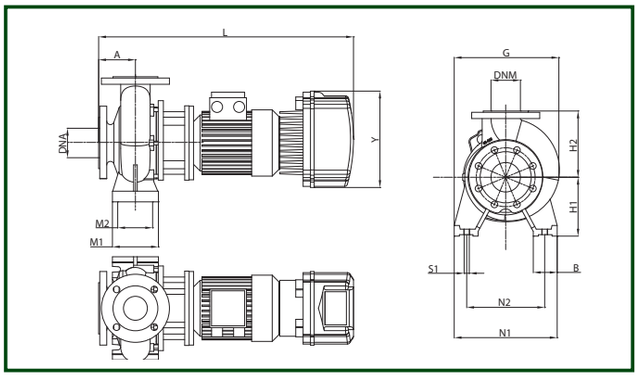

NKM-GE 65-160/177

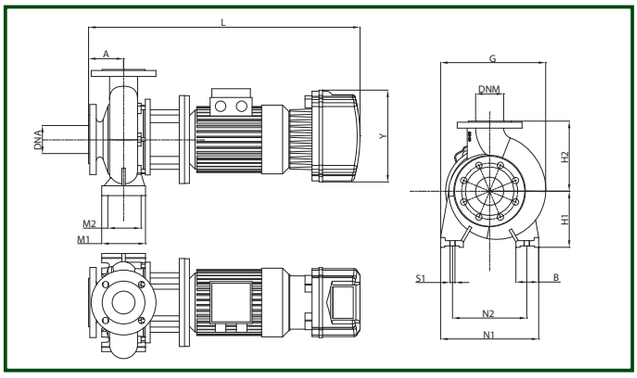

NKM-GE 65-200/210

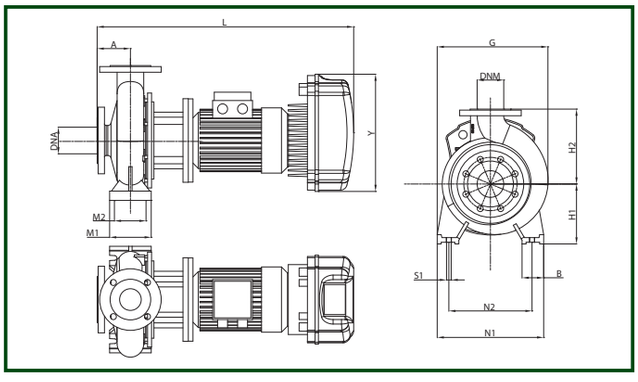

NKM-GE 65-200/219 - NKM-GE 65-250/263

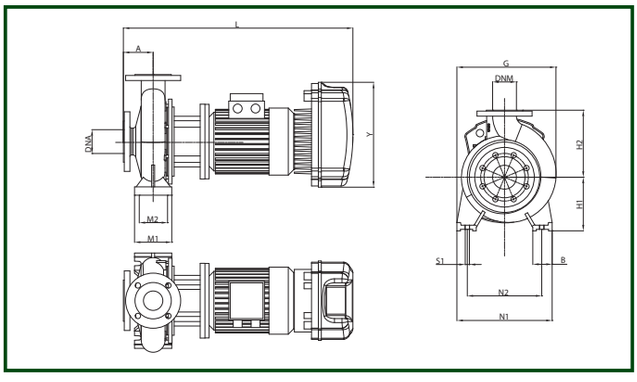

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKM-GE 4 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NKM-GE 65-315/309

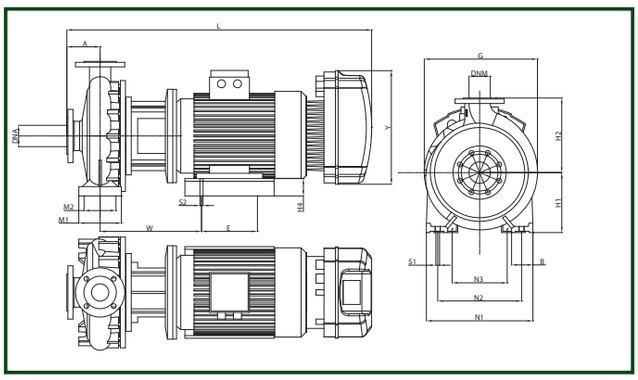

NKM-GE 80-160/163

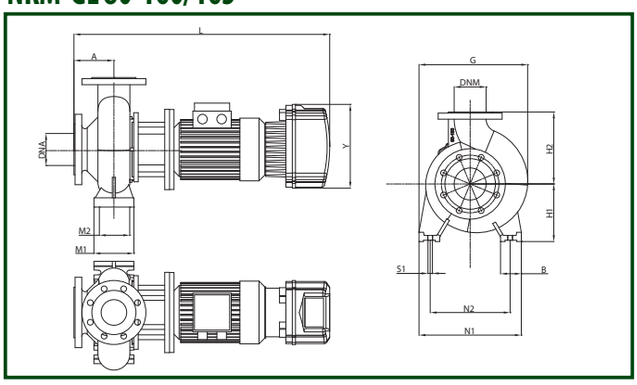

NKM-GE 80-160/177 - NKM-GE 80-200/222

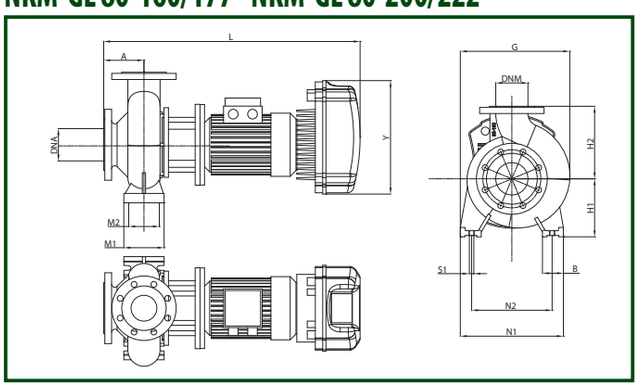

NKM-GE 80-250/270 - NKM-GE 80-315/305

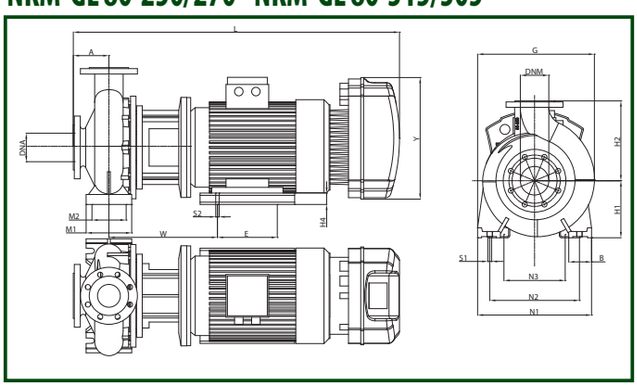

NKM-GE 100-200/200

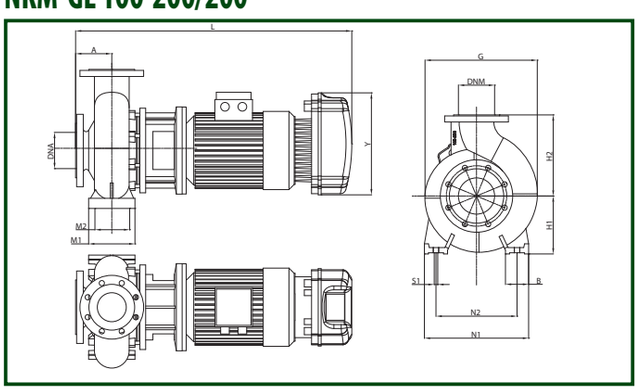

NKM-GE 100-200/214

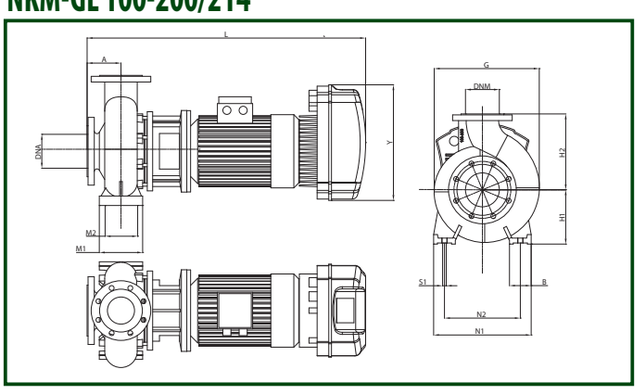

NKM-GE 100-250/250 - NKM-GE 100-250/270

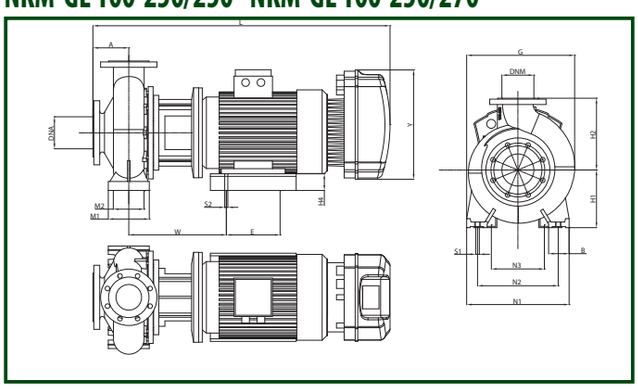

NKM-GE 125-250/243 - NKM-GE 150-200/218

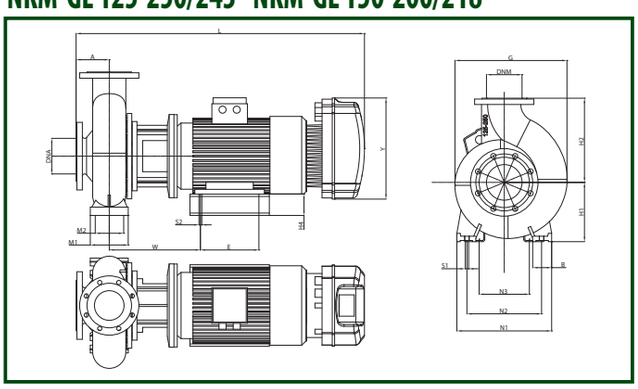

NKM-GE 4 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	A	B	G	H1	H2	L	M1	M2	N1	N2	S1	X	Y	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг
														L/A	L/B	H	
NKM-GE 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4 M MCE11/C	80	50	234	112	140	609	100	70	190	140	M10	100	262	850	500	660	36
NKM-GE 32-125/142/A/BAQE/ 0.37/4 M MCE11/CMCE11/C	80	50	234	112	140	609	100	70	190	140	M10	100	262	850	500	660	39
NKM-GE 32-160.1/169/A/BAQE/0.37/4 M MCE11/C	80	50	245	132	160	609	100	70	240	190	M10	100	262	850	500	660	38
NKM-GE 32-160/169/A/BAQE/0,55/4 M MCE11/C	80	50	245	132	160	660	100	70	240	190	M10	100	262	850	500	660	46
NKM-GE 32-200.1/200/A/BAQE/0,55/4 M MCE11/C	80	50	279	160	180	660	100	70	240	190	M10	100	262	850	500	660	55
NKM-GE 32-200/219/A/BAQE/1,1/4 M MCE11/C	80	50	279	160	180	673	100	70	240	190	M10	100	262	850	500	660	66
NKM-GE 40-125/142/A/BAQE/0.55/4 M MCE11/C	80	50	235	112	140	635	100	70	210	160	M10	100	262	850	500	660	51
NKM-GE 40-160/166/A/BAQE/0.75/4 M MCE11/C	80	50	253	132	160	660	100	70	240	190	M10	100	262	850	500	660	54
NKM-GE 40-200/219/A/BAQE/1,5 /4 M MCE15/C	100	50	296	160	180	718	100	70	265	212	M10	100	262	850	500	660	70
NKM-GE 40-250/260/A/BAQE/3/4 T MCE30/C	100	65	336	180	225	775	125	95	320	250	M10	100	353	850	500	660	98
NKM-GE 50-125/141/A/BAQE/0.75/4 M MCE11/C	100	50	250	132	160	680	100	70	240	190	M10	100	262	850	500	660	55
NKM-GE 50-160/177/A/BAQE/1,5/4 M MCE15/C	100	50	282	160	180	746	100	70	265	212	M10	100	262	850	500	660	64
NKM-GE 50-200/219/A/BAQE/ 3 /4 T MCE30/C	100	50	302	160	200	775	100	70	265	212	M10	100	353	850	500	660	90
NKM-GE 50-250/263/A/BAQE/4/4 T MCE55/C	100	65	343	180	225	775	125	95	320	250	M10	100	353	850	500	660	105
NKM-GE 65-125/144A/BAQE/1.1/4 M MCE11/C	100	65	286	160	180	693	125	95	280	212	M10	100	262	850	500	660	65
NKM-GE 65-160/153/A/BAQE/1,1/4 M MCE11/C	100	65	302	160	200	693	125	95	280	212	M10	100	262	850	500	660	67
NKM-GE 65-160/177/A/BAQE/2,2/4 M MCE22/C	100	65	302	160	200	779	125	95	280	212	M10	100	262	850	500	660	80
NKM-GE 65-200/210/A/BAQE/ 3 /4 T MCE30/C	100	65	333	180	225	779	125	95	320	250	M10	140	353	850	500	660	97
NKM-GE 65-200/219/A/BAQE/ 4/4 T MCE55/C	100	65	333	180	225	802	125	95	320	250	M10	140	353	850	500	660	105
NKM-GE 65-250/263/A/BAQE/5,5/4 T MCE55/C	100	80	370	200	250	913	160	120	360	280	M14	140	353	1100	550	620	168

МОДЕЛЬ	A	B	E	G	H1	H2	H4	L	M1	M2	N1	N2	N2	S1	S2	W	X	Y	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг
																			L/A	L/B	H	
NKM-GE 65-315/309/A/BAQE/11/4 T MCE110/C	125	80	210	429	225	280	65	1108	160	120	400	315	254	M14	M12	402	140	426	1250	560	575	263
NKM-GE 80-160/163/A/BAQE/2,2/4 M MCE22/C	125	65		342	180	225		804	125	95	320	250		M10			140	262	850	500	660	87
NKM-GE 80-160/177/A/BAQE/3/4 T MCE30/C	125	65		342	180	225		804	125	95	320	250		M10			140	353	850	500	660	96
NKM-GE 80-200/222/A/BAQE/5,5/4 T MCE55/C	125	65		365	180	250		938	125	95	345	280		M10			140	353	1100	550	620	156
NKM-GE 80-250/270/A/BAQE/11/4 T MCE110/C	125	80	210	410	200	280	40	1108	160	120	400	315	254	M14	M12	381	140	426	1250	560	575	237
NKM-GE 80-315/305/A/BAQE/15/4 T MCE150/C	125	80	254	460	250	315	90	1188	160	120	400	315	254	M14	M12	402	140	426	1250	560	575	294
NKM-GE 100-200/200/A/BAQE/5.5/4 T MCE55/C	125	80		392	200	280		938	160	120	360	280		M14			140	353	1100	550	620	169
NKM-GE 100-200/214A/BAQE/7.5/4 T MCE110/C	125	80		392	200	280		1026	160	120	360	280		M14			140	426	1100	550	620	181
NKM-GE 100-250/250/A/BAQE/11/4 T MCE110/C	140	80	210	424	225	280	65	1123	160	120	400	315	254	M14	M12	381	140	426	1250	560	575	245
NKM-GE 100-250/270/A/BAQE/15/4 T MCE150/C	140	80	254	424	225	280	65	1203	160	120	400	315	254	M14	M12	381	140	426	1250	560	575	268
NKM-GE 125-250/243/A/BAQE/15/4 T MCE150/C	140	80	254	472	250	355	90	1203	160	120	400	315	254	M14	M12	381	140	426	1500	660	725	305
NKM-GE 150-200/218/A/BAQE/11/4 T MCE110/C	160	100	210	593	280	400	120	1243	200	150	550	450	254	M16	M12	381	140	426	1500	660	725	-

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - NKP-GE 2 полюса
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

> 2900/1/мин.

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ P2		Q (м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	кВт	л. с.	л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
NKP-GE32-125.1/115/A/BAQE/1.1/2MMCE11/C	1.1	1.5		17.2	17	15	12.5							
NKP-GE32-125.1/125/A/BAQE/1.5/2MMCE15/C	1.5	2		21	20.8	19	16.8							
NKP-GE32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2MMCE22/C	2.2	3		27	26.9	25.9	23	19.5						
NKP-GE32-125/110/A/BAQE/1.1/2MMCE11/C	1.1	1.5		15.8	15.2	14.5	12.9	9.9						
NKP-GE32-125/120/A/BAQE/1.5/2MMCE15/C	1.5	2		19.3	18.9	18.2	16.8	14.5						
NKP-GE32-125/130/A/BAQE/2.2/2MMCE22/C	2.2	3		23.6	23.1	23	21.6	19.6	16.8					
NKP-GE32-125/142/A/BAQE/3/2TMCE30/C	3	4		28.6	28	27.6	26.5	24.6	21.8	17.9				
NKP-GE32-160.1/166/A/BAQE/3/2TMCE30/C	3	4		35.3	35	33	28							
NKP-GE32-160/151/A/BAQE/3/2TMCE30/C	3	4		30.5	30	29	27	24	19.5					
NKP-GE32-160/177/A/BAQE/5,5/2TMCE55/C	5.5	7.5		43.5	43.2	42.6	41.5	39	36	31.5	25.5			
NKP-GE32-200.1/205/A/BAQE/5,5/2TMCE55/C	5.5	7.5		56.6	55.7	52	45.8	36.2						
NKP-GE32-200/190/A/BAQE/5.5/2TMCE55/C	5.5	7.5		46.9	46.5	45	43	40	35	29				
NKP-GE32-200/210/A/BAQE/7.5/2TMCE110/C	7.5	10		58.8	58	57	56	53	49	44				
NKP-GE40-125/107/A/BAQE/1.5/2MMCE15/C	1.5	2		14.7	14.5	14.3	13.8	13	11.8	10.5	8.6	7		
NKP-GE40-125/120/A/BAQE/2.2/2MMCE22/C	2.2	3		19	18.7	18.4	17.8	17	15.9	14.6	13	11		
NKP-GE40-125/130/A/BAQE/3/2TMCE30/C	3	4	H	22.8	22.5	22.3	22	21.2	20.2	19	17.4	15.5	13.5	
NKP-GE40-125/139/A/BAQE/4/2TMCE55/C	4	5.5	(мt)	26.4	26.2	26	25.6	25	24	23	21.5	19.5	17.5	15
NKP-GE40-160/158/A/BAQE/5,5/2TMCE55/C	5.5	7.5		33.7			34	33.4	32.4	31	29.5	27	24	
NKP-GE40-160/172/A/BAQE/7,5/2TMCE110/C	7.5	10		40.7			40.2	40.1	39.8	38.5	37.5	35.5	33	30
NKP-GE40-200/210/A/BAQE/11/2TMCE110/C	11	15		57.1	57	57	56.8	56.5	56	55	53	50	47	43.5
NKP-GE40-250/230/A/BAQE/15/2TMCE150/C	15	20		72.5			72.5	72	70	68	66	62.5	60	56
NKP-GE50-125/115/A/BAQE/3/2TMCE30/C	3	4		17				16.5	16	15.5	15	14.5	13.7	13
NKP-GE50-125/135/A/BAQE/5,5/2TMCE55/C	5.5	7.5		24				23.6	23.5	23.2	22.8	22.2	21.5	21
NKP-GE50-125/144/A/BAQE/7,5/2TMCE110/C	7.5	10		28				27.8	27.5	27.3	27	26.5	25.8	25.3
NKP-GE50-160/169/A/BAQE/11/2TMCE110/C	11	15		39.6					39.5	39.3	39.1	39	38.5	38
NKP-GE50-200/200/A/BAQE/15/2TMCE150/C	15	20		55.1					54.7	54.6	54	53.5	52	51
NKP-GE65-125/127/A/BAQE/5,5/2TMCE55/C	5.5	7.5		19.5						19	18.9	18.7	18.4	18.1
NKP-GE65-125/137/A/BAQE/7,5/2TMCE110/C	7.5	10		23.5						23.1	23	22.8	22.6	22.5
NKP-GE65-160/157/A/BAQE/11/2TMCE110/C	11	15		32.5								32.3	32	31.9
NKP-GE65-160/173/A/BAQE/15/2TMCE150/C	15	20		40.1								39.7	39.6	39.5
NKP-GE80-160/147-127/A/BAQE/11/2TMCE110/C	11	15		24										
NKP-GE80-160/153/A/BAQE/15/2TMCE150/C	15	20		30.5										

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - NKP-GE 2 полюса
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000

NKP-GE 2 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- NKP-GE 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					РАЗМЕР ДВИГАТЕЛЯ	Ø мм. ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ	DNA	DNM
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 насос+инвертор [КВт]	P2 номинал. мощность кВт	P2 номинал. мощность л. с.	In A				
NKP-GE 32-125.1/115/A/BAQE/1.1/2 M MCE11/C*	60142929	1x220-240 V ~	1,41	1,10	1,5	10,9	MEC80	28	50	32
NKP-GE 32-125.1/125/A/BAQE/1.5/2 M MCE15/C*	60143036	1x220-240 V ~	2,00	1,50	2,0	14,7	MEC90S	28	50	32
NKP-GE 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2 M MCE22/C*	60142931	1x220-240 V ~	2,81	2,20	3,0	19,9	MEC90L	28	50	32
NKP-GE 32-125/110/A/BAQE/1.1/2 M MCE11/C*	60142932	1x220-240 V ~	1,41	1,10	1,5	13,7	MEC80	28	50	32
NKP-GE 32-125/120/A/BAQE/1.5/2 M MCE15/C*	60142933	1x220-240 V ~	2,00	1,50	2,0	17,9	MEC90S	28	50	32
NKP-GE 32-125/130/A/BAQE/2.2/2 M MCE22/C*	60142934	1x220-240 V ~	2,81	2,20	3,0	24,3	MEC90L	28	50	32
NKP-GE 32-125/142/A/ BAQE/3/2 T MCE30/C*	60142935	3x400 V ~	4,05	4,05	4,05	4,05	MEC100L	28	50	32
NKP-GE 32-160.1/166/A/BAQE/3/2 T MCE30/C*	60142937	3x400 V ~	4,05	4,05	4,05	4,05	MEC100L	28	50	32
NKP-GE 32-160/151/A/BAQE/3/2 T MCE30/C*	60142938	3x400 V ~	4,05	3,00	4,0	7,5	MEC100L	28	50	32
NKP-GE 32-160/177/A/ BAQE/5,5/2 T MCE55/C*	60142941	3x400 V ~	6,66	5,50	7,5	12,8	MEC132S	28	50	32
NKP-GE 32-200.1/205/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C*	60142943	3x400 V ~	6,66	5,50	7,5	12,8	MEC132S	28	50	32
NKP-GE 32-200/190/A/BAQE/5.5/2 T MCE55/C*	60142944	3x400 V ~	6,66	5,50	7,5	12,8	MEC132S	28	50	32
NKP-GE 32-200/210/A/BAQE/7.5/2 T MCE110/C*	60142945	3x400 V ~	8,81	7,50	10,0	17,1	MEC132S	28	50	32
NKP-GE 40-125/107/A/BAQE/1.5/2 M MCE15/C*	60142946	1x220-240 V ~	2,00	1,50	2,0	14,7	MEC90S	28	65	40
NKP-GE 40-125/120/A/BAQE/2.2/2 M MCE22/C*	60142947	1x220-240 V ~	2,81	2,20	3,0	19,9	MEC90L	28	65	40
NKP-GE 40-125/130/A/BAQE/3/2 T MCE30/C*	60142948	3x400 V ~	4,05	3,00	4,0	7,5	MEC100L	28	65	40
NKP-GE 40-125/139/A/BAQE/4/2 T MCE55/C*	60142949	1x220-240 V ~	4,94	4,00	5,5	9,3	MEC112M	28	65	40
NKP-GE 40-160/158/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C*	60142950	3x400 V ~	6,66	5,50	7,5	12,8	MEC132S	28	65	40
NKP-GE 40-160/172/A/BAQE/7,5/2 T MCE110/C*	60142951	3x400 V ~	8,81	7,50	10,0	17,1	MEC132S	28	65	40
NKP-GE 40-200/210/A/BAQE/11/2 T MCE110/C*	60142952	3x400 V ~	12,83	11,00	15,0	25,3	MEC160M	28	65	40
NKP-GE 40-250/230/A/BAQE/15/2 T MCE150/C*	60142953	3x400 V ~	17,35	15,00	20,0	34,5	MEC160M	28	65	40
NKP-GE 50-125/115/A/BAQE/3/2 T MCE30/C*	60142955	3x400 V ~	4,05	3,00	4,0	7,5	MEC100L	28	65	50
NKP-GE 50-125/135/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C*	60142957	3x400 V ~	6,66	5,50	7,5	12,8	MEC132S	28	65	50
NKP-GE 50-125/144/A/BAQE/7,5/2 T MCE110/C*	60142958	3x400 V ~	8,81	7,50	10,0	17,1	MEC132S	28	65	50
NKP-GE 50-160/169/A/BAQE/11/2 T MCE110/C*	60142969	3x400 V ~	12,83	11,00	15,0	25,3	MEC160M	28	65	50
NKP-GE 50-200/200/A/BAQE/15/2 T MCE150/C*	60142970	3x400 V ~	17,35	15,00	20,0	34,5	MEC160M	28	65	50
NKP-GE 65-125/127/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C*	60142975	3x400 V ~	6,66	5,50	7,5	12,8	MEC132S	28	80	65
NKP-GE 65-125/137/A/BAQE/7,5/2 T MCE110/C*	60142974	3x400 V ~	8,81	7,50	10,0	17,1	MEC132S	28	80	65
NKP-GE 65-160/157/A/BAQE/11/2 T MCE110/C*	60142976	3x400 V ~	12,83	11,00	15,0	25,3	MEC160M	28	80	65
NKP-GE 65-160/173/A/BAQE/15/2 T MCE150/C*	60142977	3x400 V ~	17,35	15,00	20,0	34,5	MEC160M	28	80	65
NKP-GE 80-160/147-127/A/BAQE/11/2 T MCE110/C*	60142979	3x400 V ~	12,83	11,00	15,0	25,3	MEC160M	28	100	80
NKP-GE 80-160/153/A/BAQE/15/2 T MCE150/C*	60142980	3x400 V ~	17,35	15,00	20,0	34,5	MEC160M	28	100	80

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

1 Трехфазная версия доступна по запросу

NKP-GE 2 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

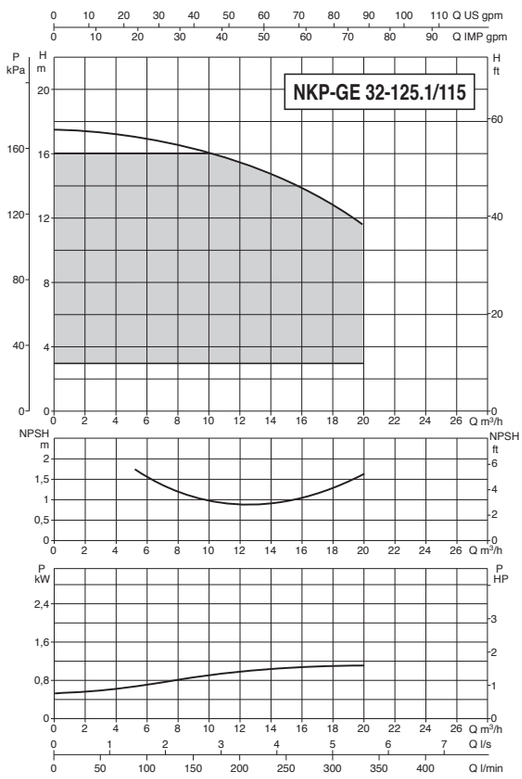

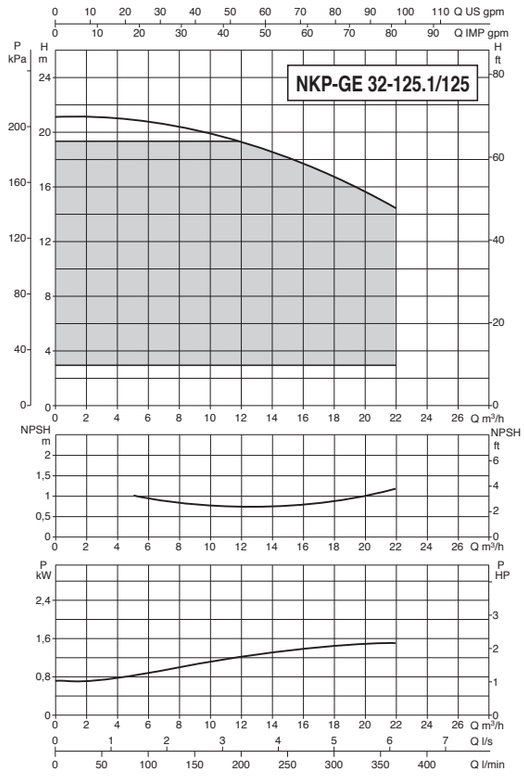

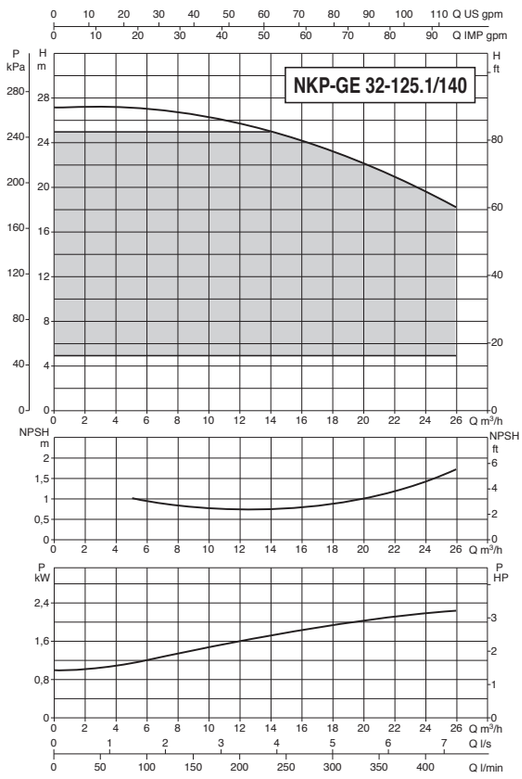

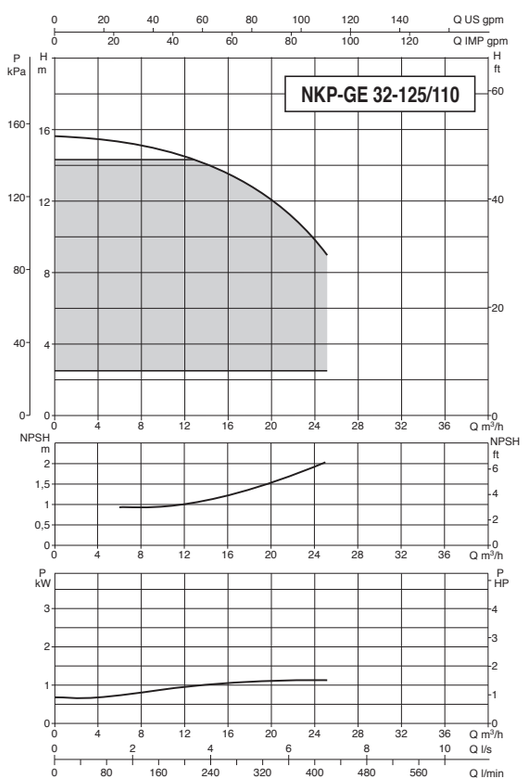

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKP-GE 2 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

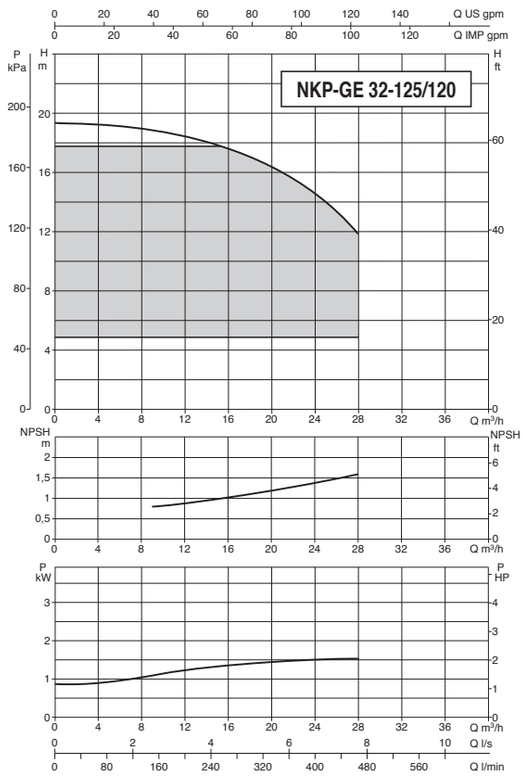

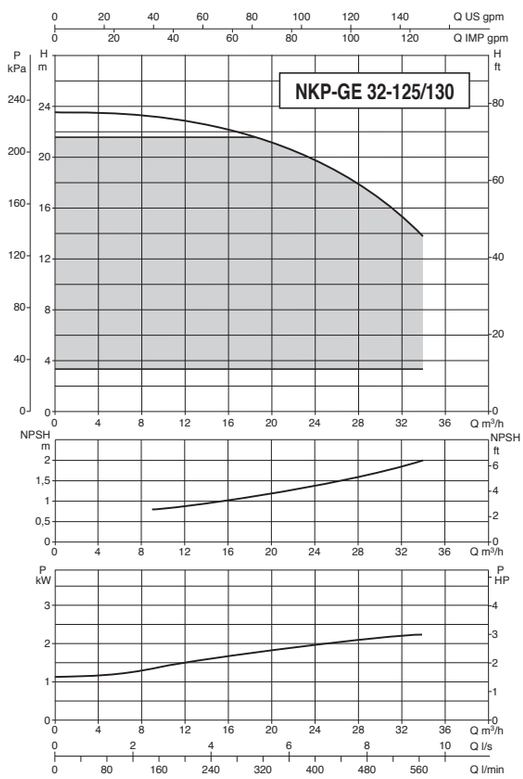

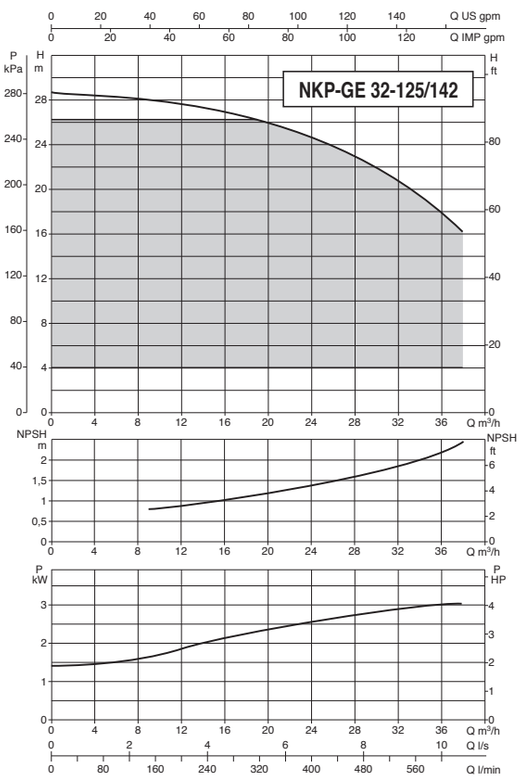

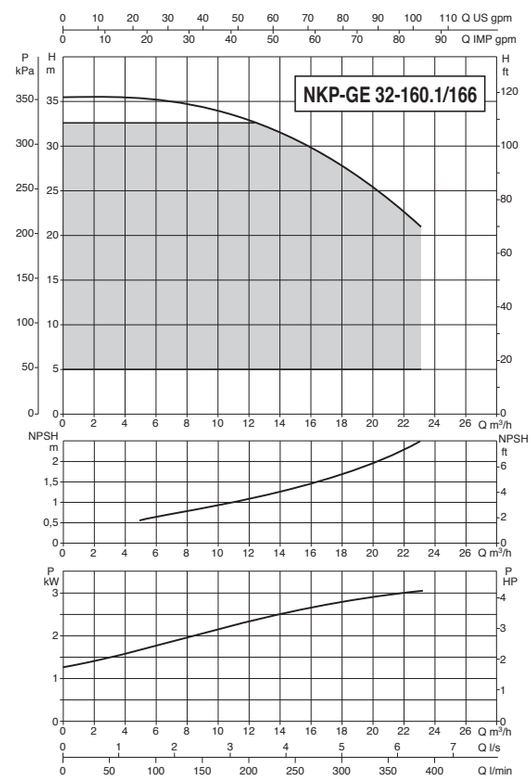

NKP-GE 2 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

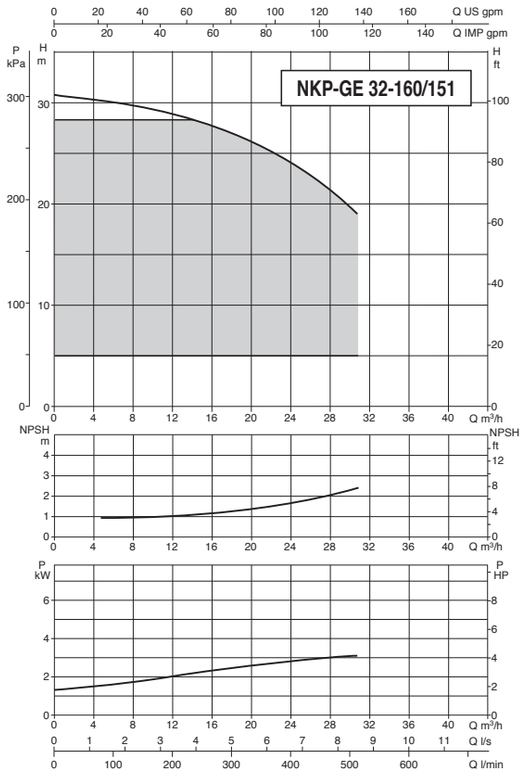

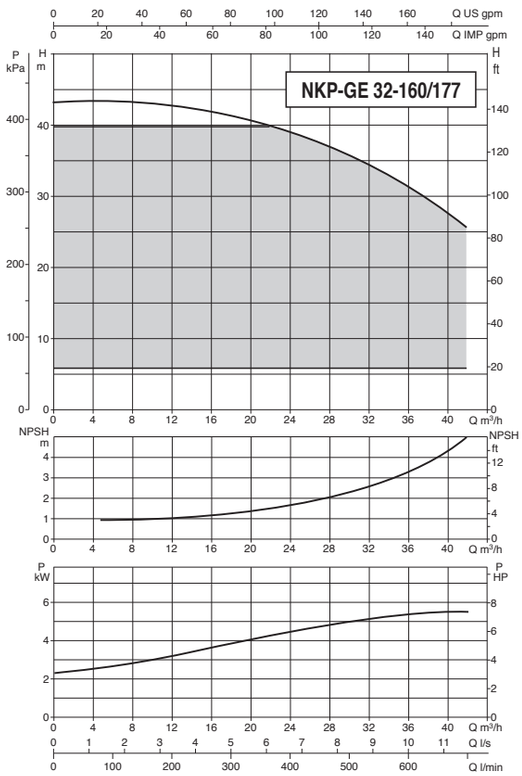

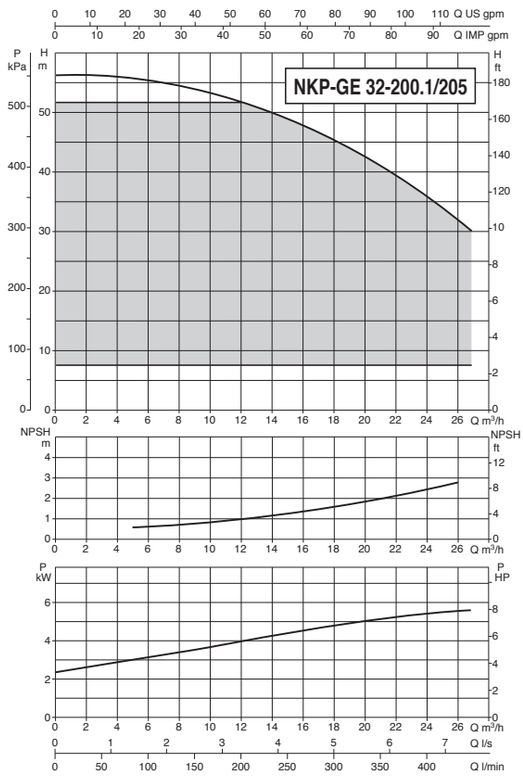

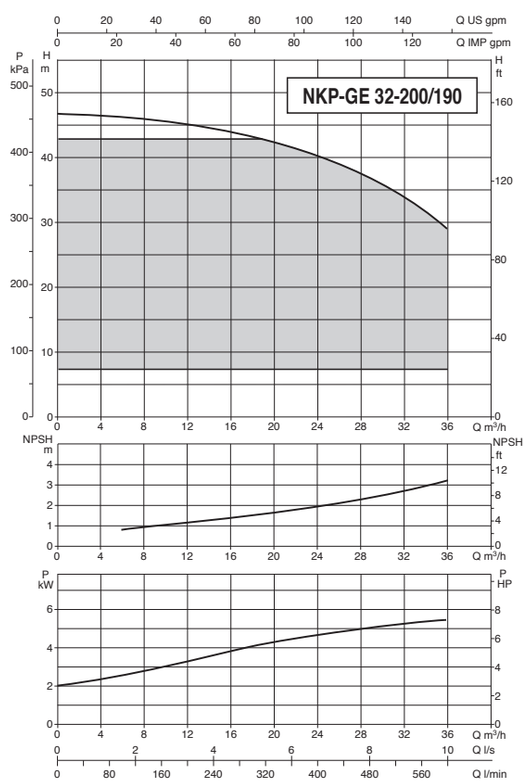

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKP-GE 2 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

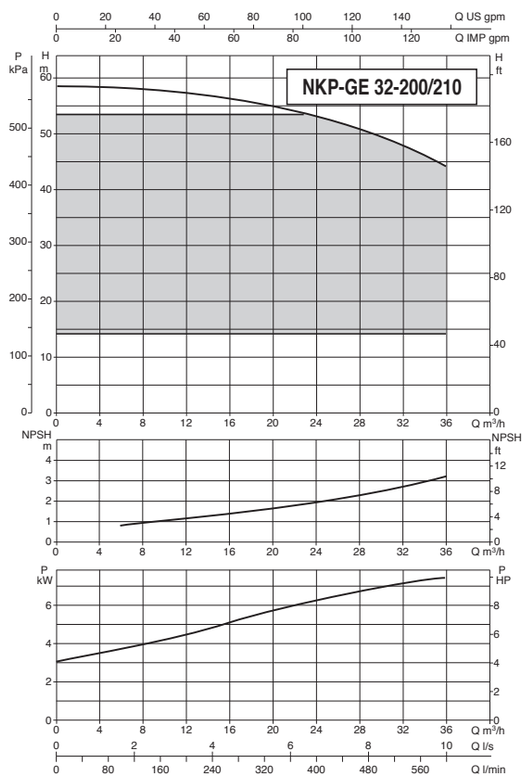

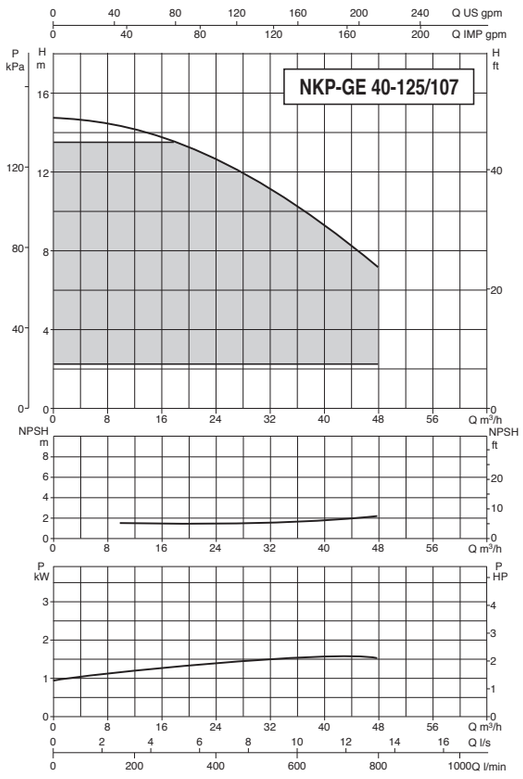

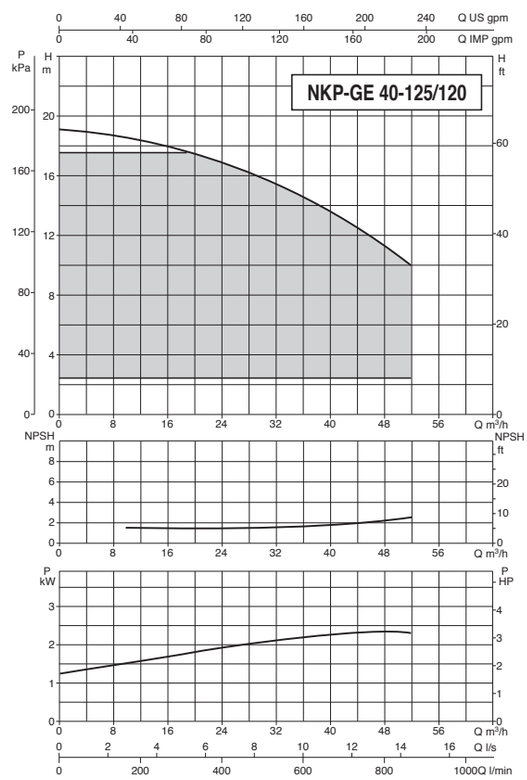

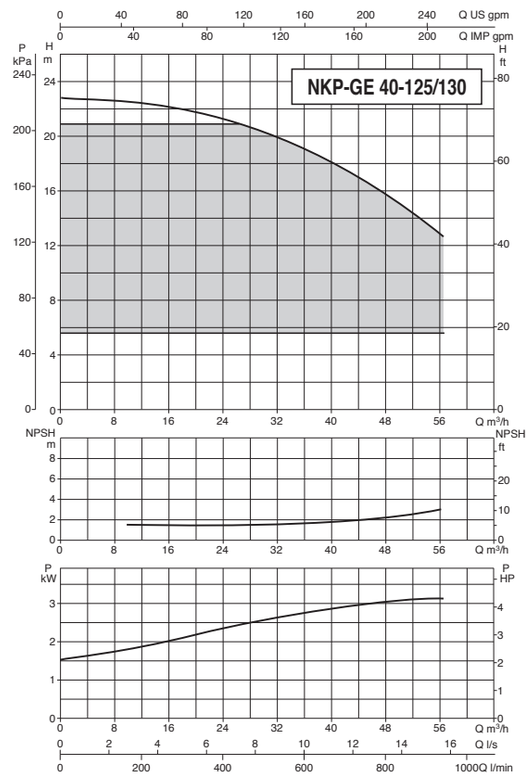

NKP-GE 2 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

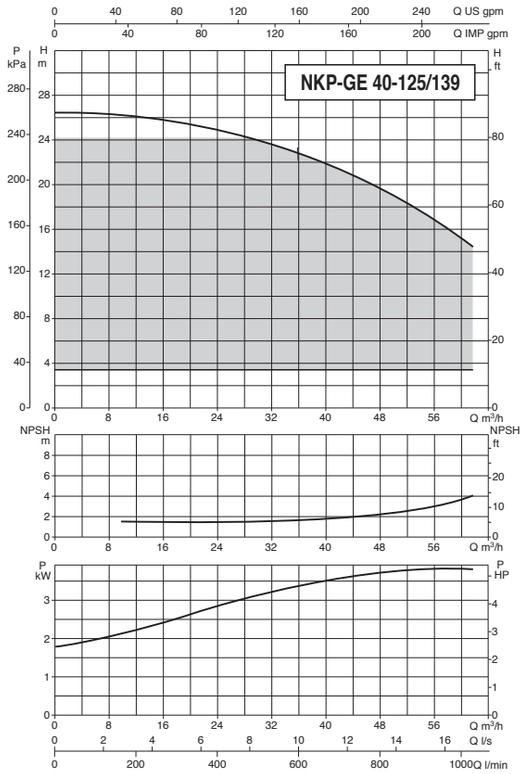

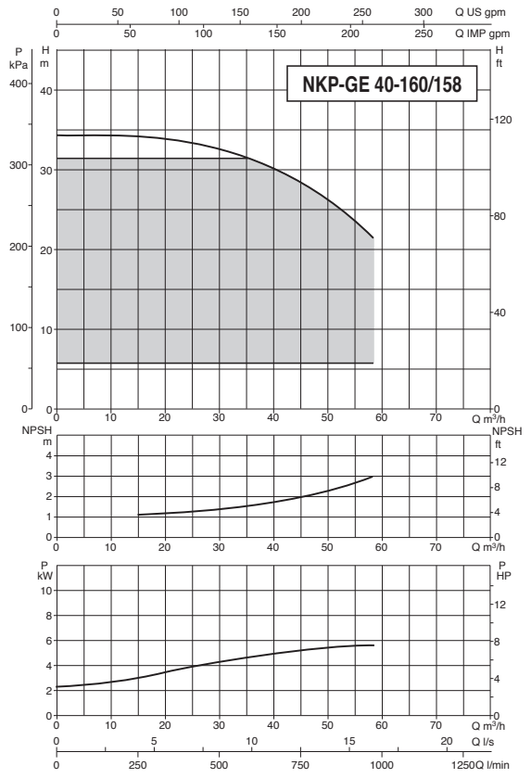

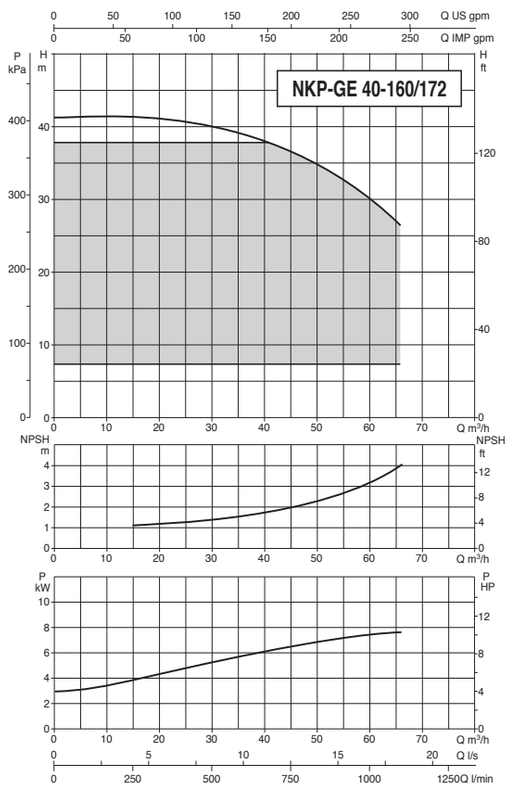

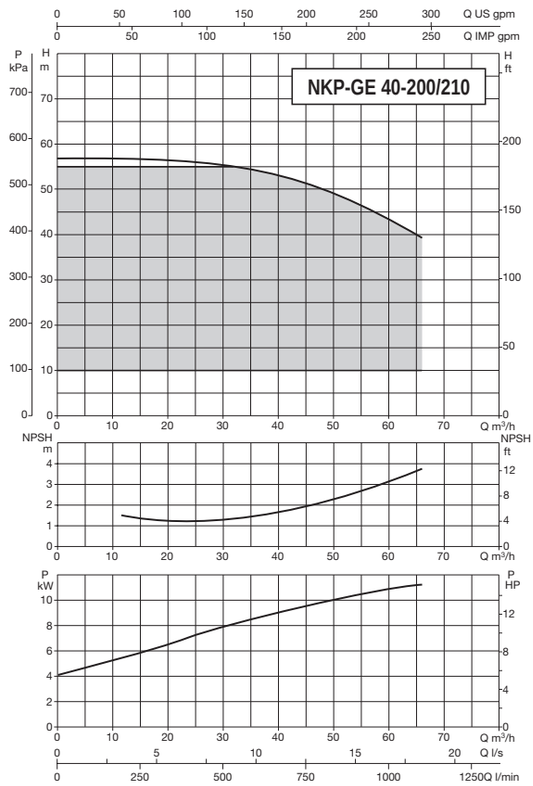

NKP-GE 2 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

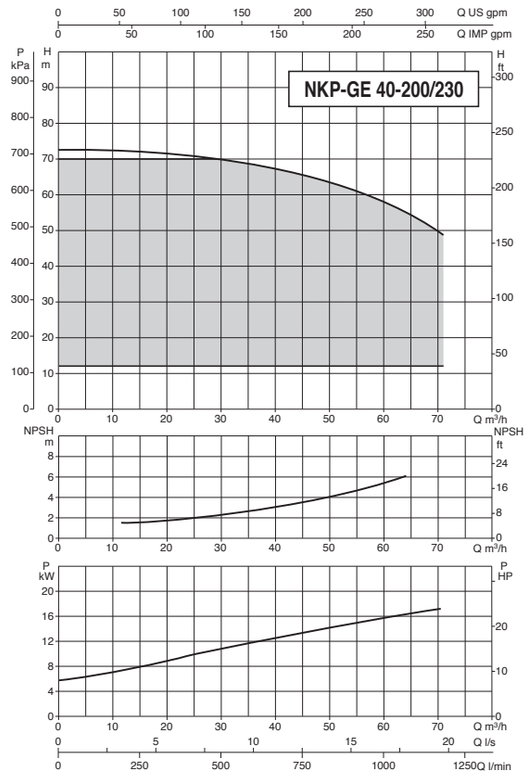

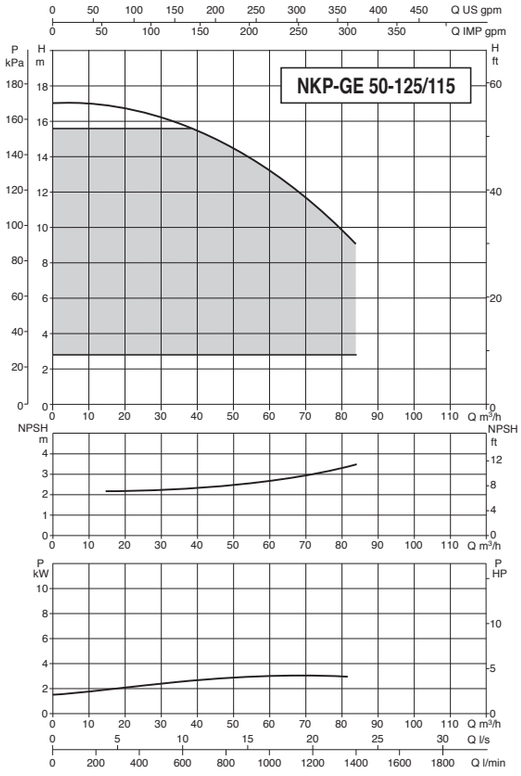

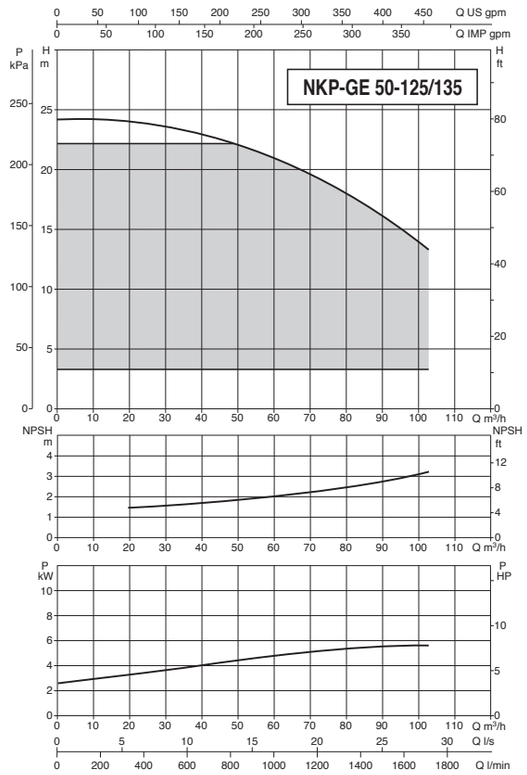

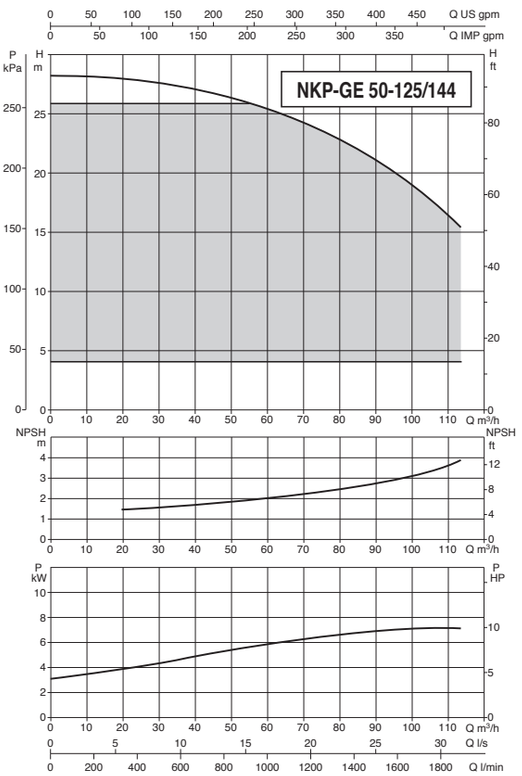

NKP-GE 2 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

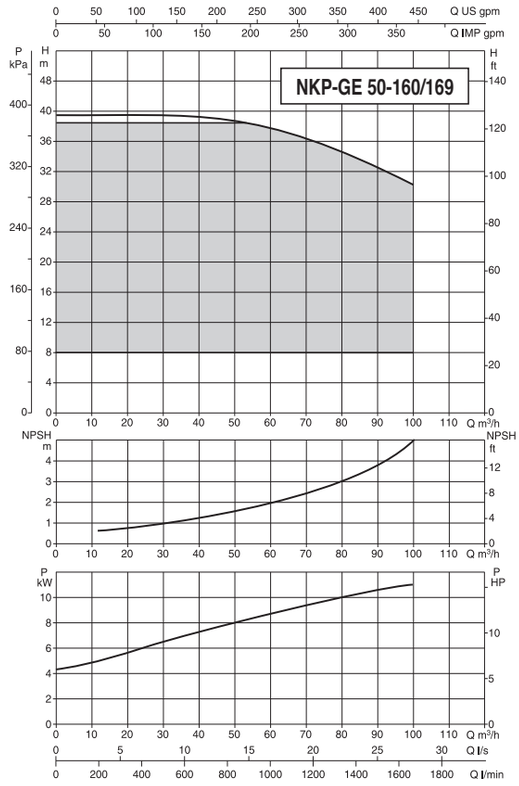

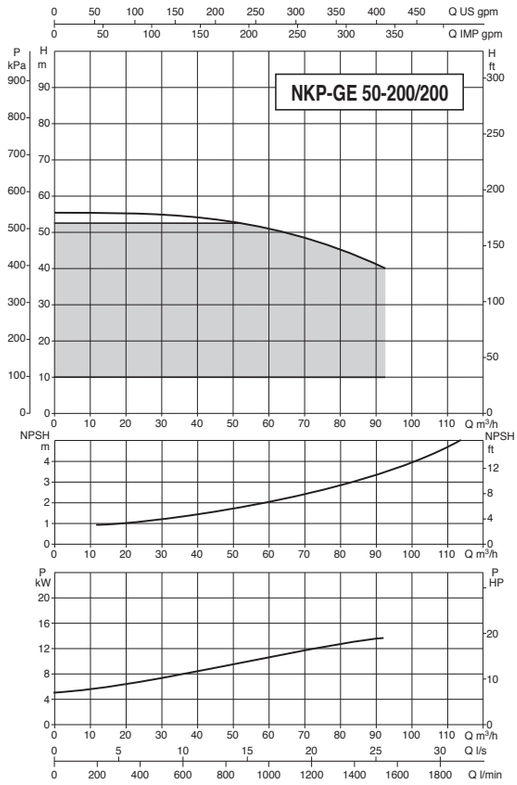

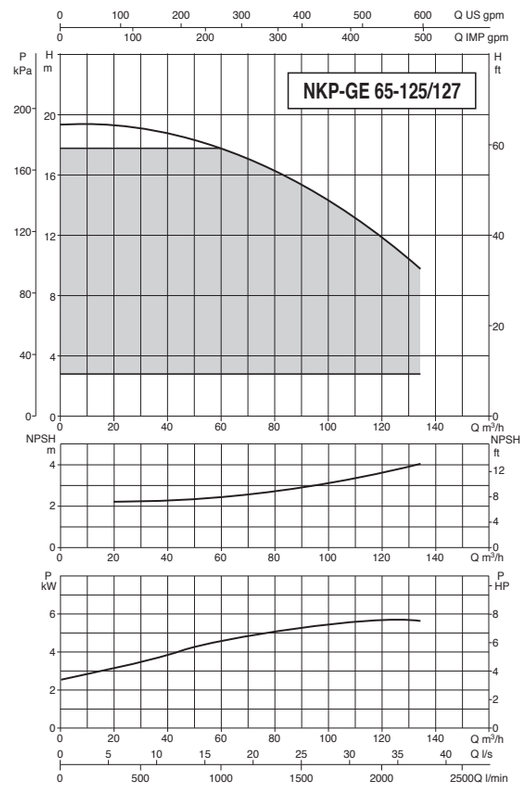

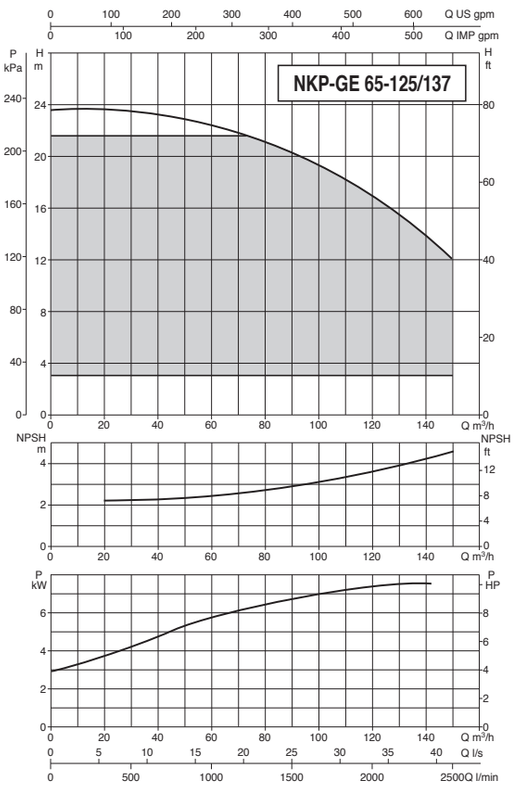

NKP-GE 2 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

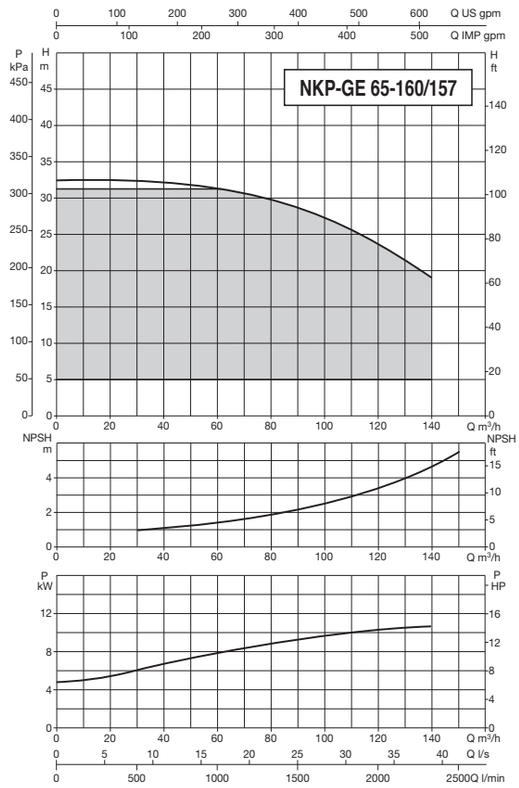

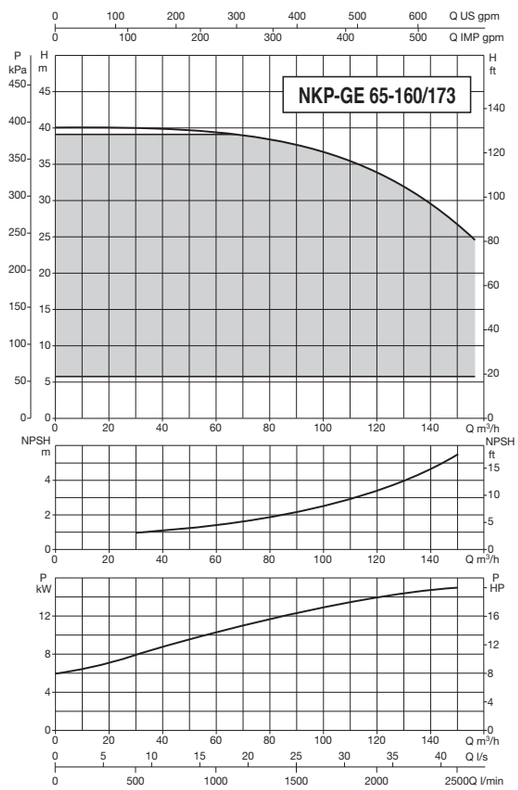

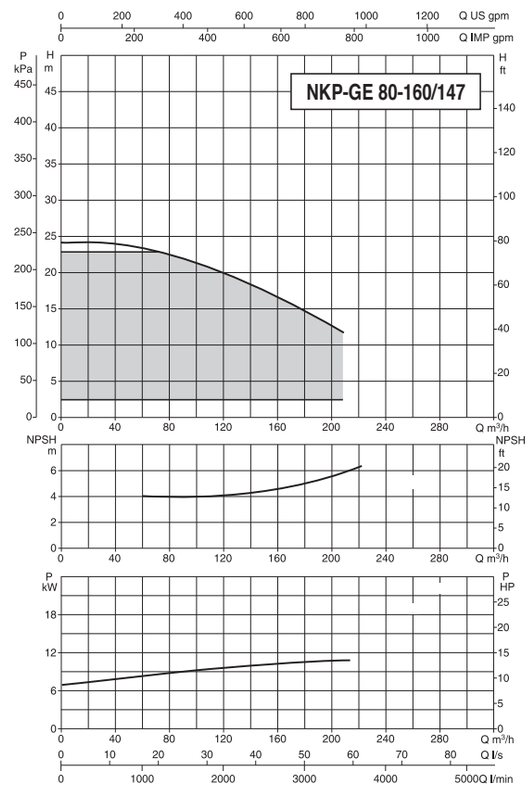

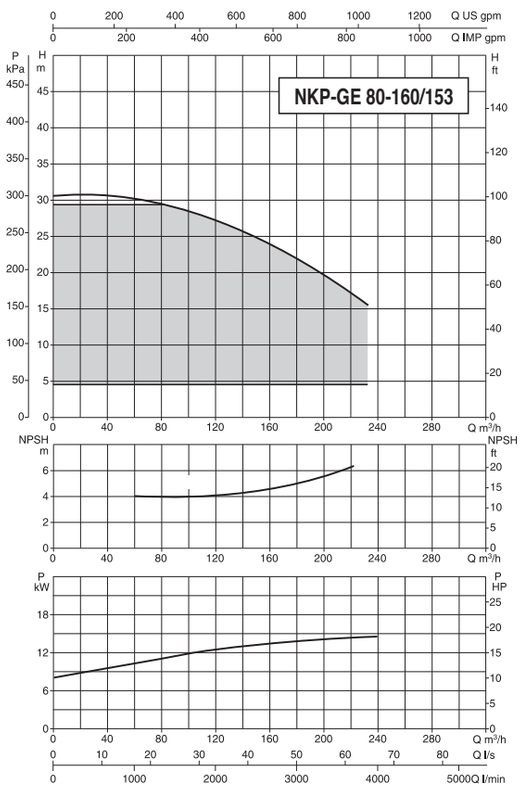

РАЗМЕРЫ И ВЕС

NKP-GE 32-125.1/115 - NKP-GE 32-125.1/125

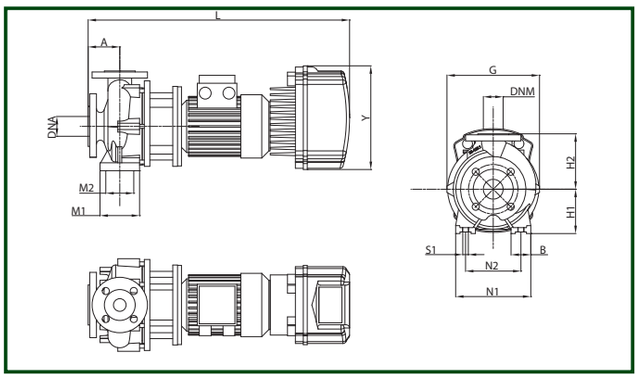

NKP-GE 32-125.1/140 - NKP-GE 32-125/110

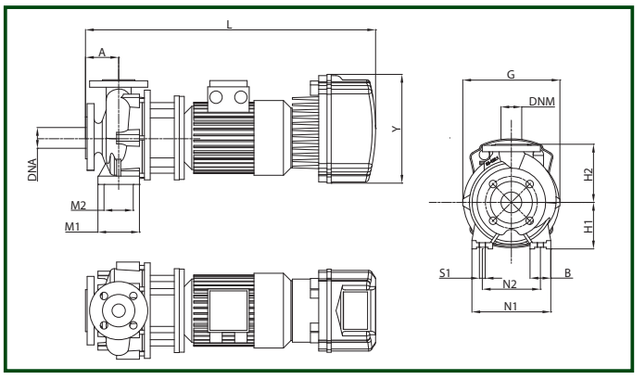

NKP-GE 32-125/120 - NKP-GE 32-125/130

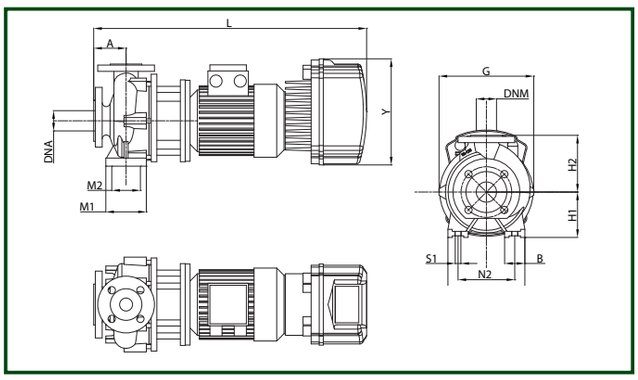

NKP-GE 32-125/142 - NKP-GE 32-160.1/166

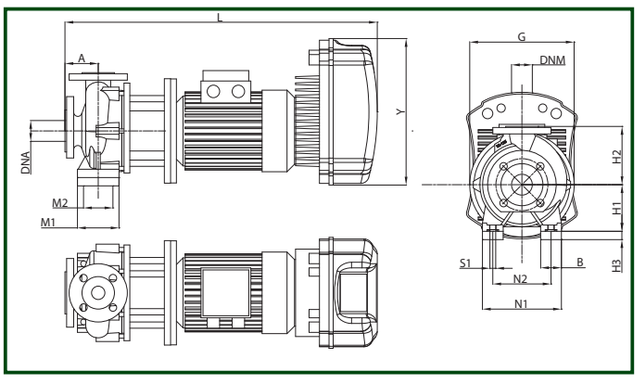

NKP-GE 32-160/151- NKP-GE 32-160/177

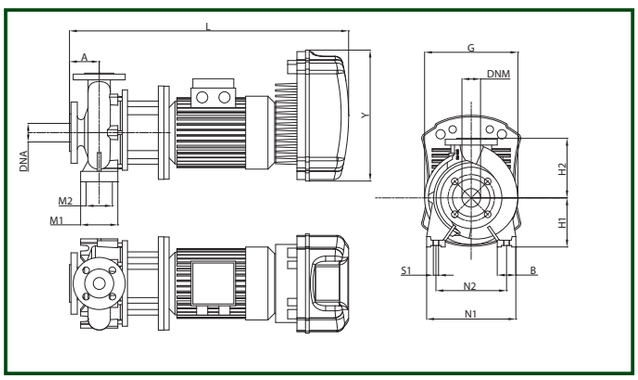

NKP-GE 32-200.1/205 - NKP-GE 32-200/190

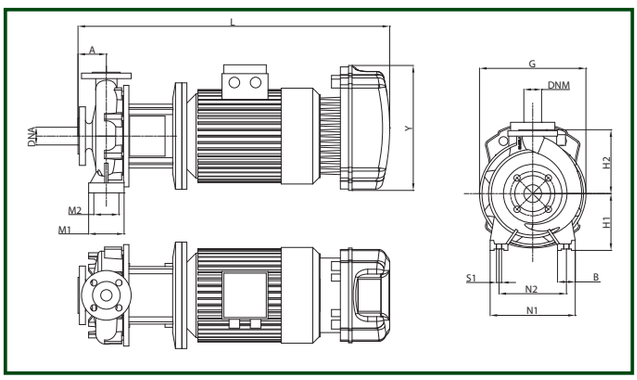

NKP-GE 2 ПОЛЮСА

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NKP-GE 32-200/210

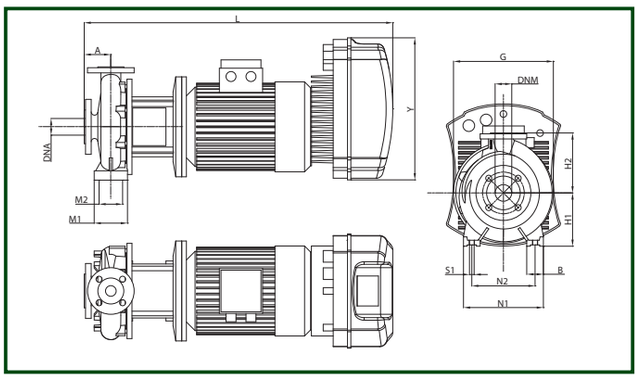

NKP-GE 40-125/107

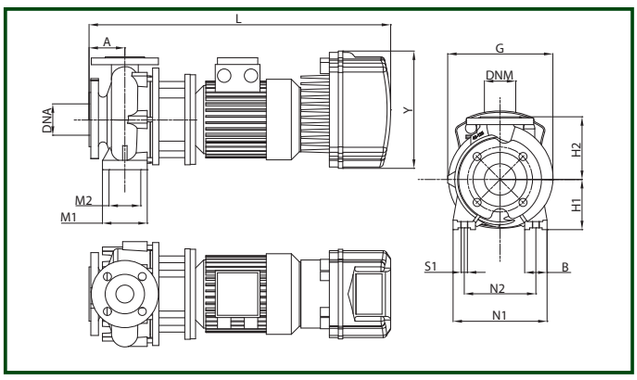

NKP-GE 40-125/120

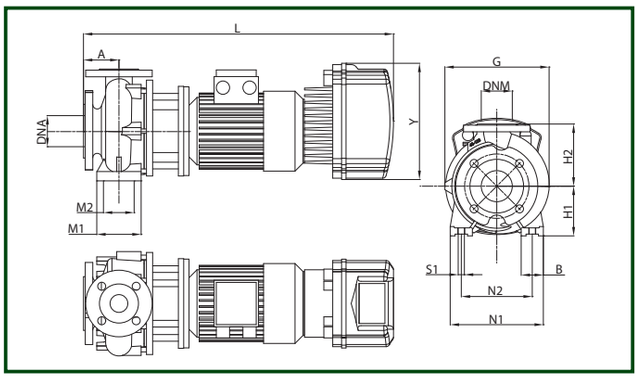

NKP-GE 40-125/130

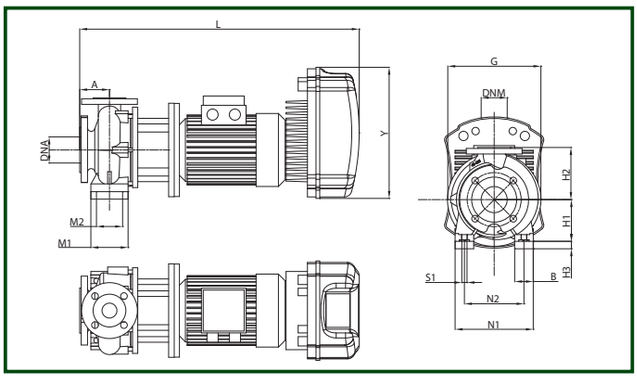

NKP-GE 40-125/139 - NKP-GE 40-160/158

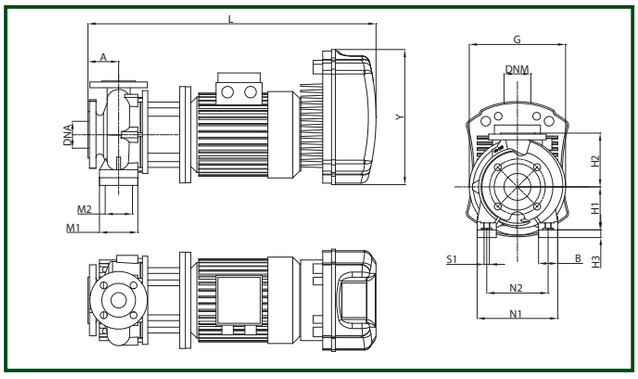

NKP-GE 40-160/172 - NKP-GE 40-200/210

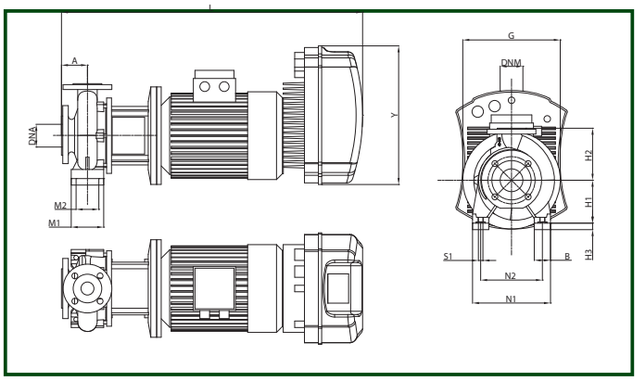

NKP-GE 2 ПОЛЮСА

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NKP-GE 40-250/230

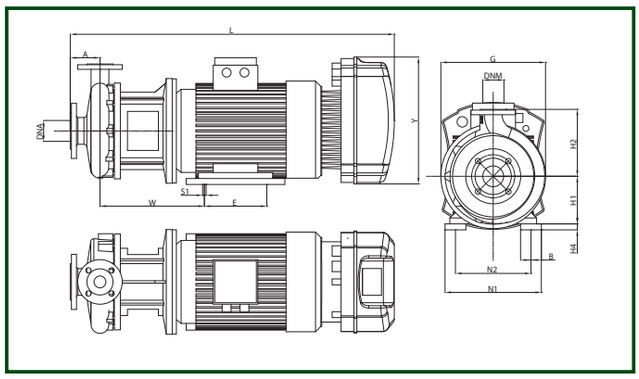

NKP-GE 50-125/115

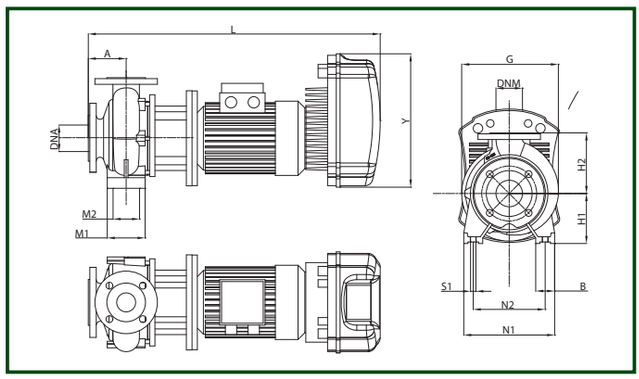

NKP-GE 50-125/135

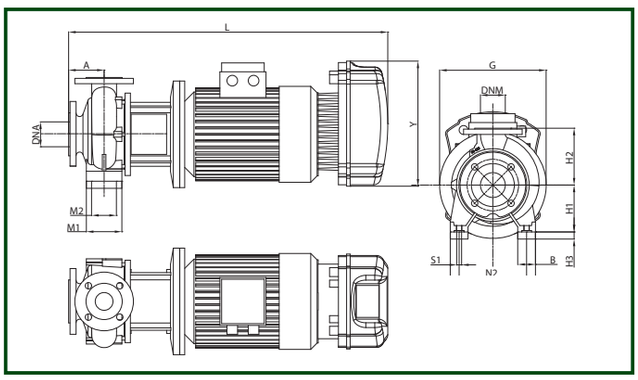

NKP-GE 50-125/144

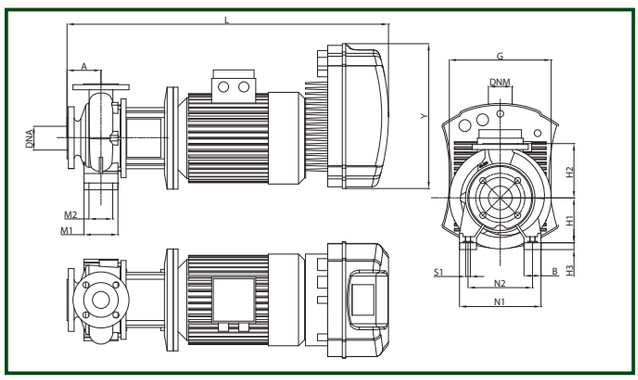

NKP-GE 50-160/169 - NKP-GE 50-200/200

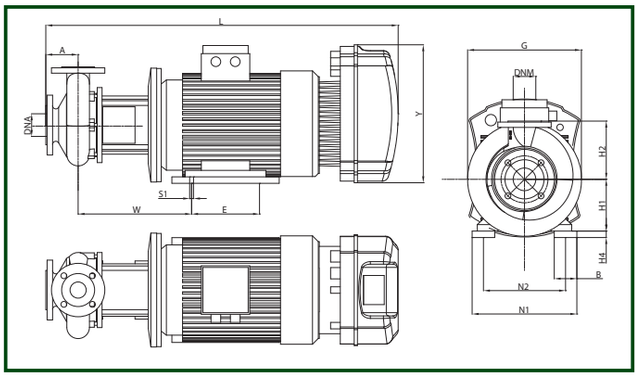

NKP-GE 65-125/127

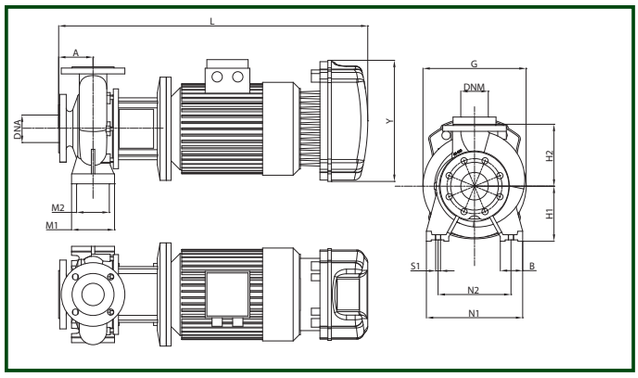

NKP-GE 2 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

NKP-GE 65-125/137

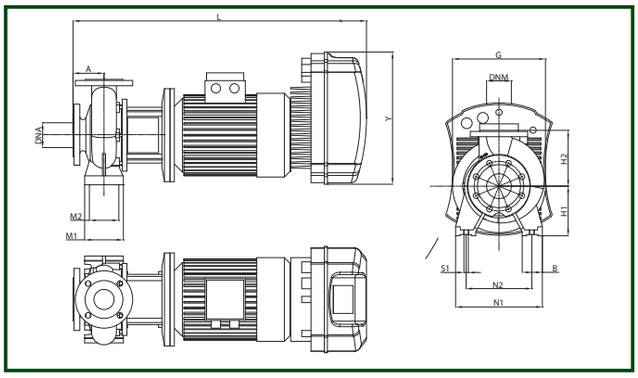

NKP-GE 65-160/157 - NKP-GE 65-160/173

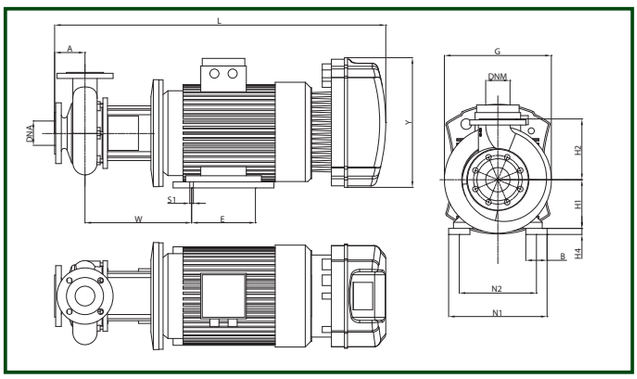

NKP-80-160/147 - NKP-GE 80-160/153

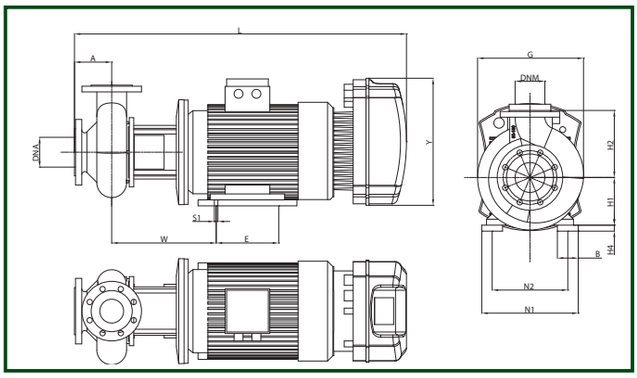

NKP-GE 2 полюса

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	A	B	E	G	H1	H2	H3	H4	L	M1	M2	N1	N2	S1	W	X	Y	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг
																		L/A	L/B	H	
NKP-GE 32-125.1/115/A/BAQE/1.1/2 M MCE11/C	80	50		234	112	140			660	100	70	190	140	M10		100	262	800	400	400	51
NKP-GE 32-125.1/125/A/BAQE/1.5/2 M MCE15/C	80	50		234	112	140			673	100	70	190	140	M10		100	262	800	400	400	56
NKP-GE 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2 M MCE22/C	80	50		234	112	140			698	100	70	190	140	M10		100	262	800	400	400	58
NKP-GE 32-125/110/A/BAQE/1.1/2 M MCE11/C	80	50		234	112	140			660	100	70	190	140	M10		100	262	800	400	400	44
NKP-GE 32-125/120/A/BAQE/1.5/2 M MCE15/C	80	50		234	112	140			673	100	70	190	140	M10		100	262	800	400	400	56
NKP-GE 32-125/130/A/BAQE/2.2/2 M MCE22/C	80	50		234	112	140			698	100	70	190	140	M10		100	262	800	400	400	58
NKP-GE 32-125/142/A/ BAQE/3/2 T MCE30/C	80	50		250	112	140	20		755	100	70	190	140	M10		100	353	800	400	400	76
NKP-GE 32-160.1/166/A/BAQE/3/2 T MCE30/C	80	50		250	132	160			755	100	70	240	190	M10		100	353	800	400	400	70
NKP-GE 32-160/151/A/BAQE/3/2 T MCE30/C	80	50		250	132	160			755	100	70	240	190	M10		100	353	800	400	400	70
NKP-GE 32-160/177/A/ BAQE/5,5/2 T MCE55/C	80	50		300	132	160	20		883	100	70	240	190	M10		100	353	1100	550	620	114
NKP-GE 32-200.1/205/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C	80	50		300	160	180			883	100	70	240	190	M10		100	353	1100	550	620	114
NKP-GE 32-200/190/A/BAQE/5.5/2 T MCE55/C	80	50		300	160	180			883	100	70	240	190	M10		100	353	1100	550	620	126
NKP-GE 32-200/210/A/BAQE/7.5/2 T MCE110/C	80	50		300	160	180			933	100	70	240	190	M10		100	426	1100	550	620	135
NKP-GE 40-125/107/A/BAQE/1.5/2 M MCE15/C	80	50		234	112	140			673	100	70	210	160	M10		100	262	800	400	400	61
NKP-GE 40-125/120/A/BAQE/2.2/2 M MCE22/C	80	50		234	112	140			698	100	70	210	160	M10		100	262	800	400	400	74
NKP-GE 40-125/130/A/BAQE/3/2 T MCE30/C	80	50		300	112	140			755	100	70	210	160	M10		100	353	800	400	400	85
NKP-GE 40-125/139/A/BAQE/4/2 T MCE55/C	80	50		300	112	140			755	100	70	210	160	M10		100	353	800	400	400	107
NKP-GE 40-160/158/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C	80	50		300	132	160			883	100	70	240	190	M10		100	353	1100	550	620	119
NKP-GE 40-160/172/A/BAQE/7,5/2 T MCE110/C	80	50		300	132	160			933	100	70	240	190	M10		100	426	1100	550	620	127
NKP-GE 40-200/210/A/BAQE/11/2 T MCE110/C	100	67	210	350	160	180		20	1053			314	254	M12	351	100	426	1100	550	620	207
NKP-GE 40-250/230/A/BAQE/15/2 T MCE150/C	100	67	210	350	160	225		20	1053			314	254	M12	351	100	426	1100	550	620	220
NKP-GE 50-125/115/A/BAQE/3/2 T MCE30/C	100	50		251	132	160			775	100	70	240	190	M10		100	353	1100	550	620	87
NKP-GE 50-125/135/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C	100	50		300	132	160			903	100	70	240	190	M10		100	353	1100	550	620	124
NKP-GE 50-125/144/A/BAQE/7,5/2 T MCE110/C	100	50		300	132	160			953	100	70	240	190	M10		100	426	1100	550	620	133
NKP-GE 50-160/169/A/BAQE/11/2 T MCE110/C	100	67	210	350	160	180		20	1053			314	254	M12	351	100	426	1100	550	620	132
NKP-GE 50-200/200/A/BAQE/15/2 T MCE150/C	100	67	210	350	160	200		20	1053			314	254	M12	351	100	426	1100	550	620	216
NKP-GE 65-125/127/A/BAQE/5,5/2 T MCE55/C	100	65		300	160	180			903	125	95	280	212	M10		100	353	1100	550	620	122
NKP-GE 65-125/137/A/BAQE/7,5/2 T MCE110/C	100	65		300	160	180			953	125	95	280	212	M10		100	426	1100	550	620	131
NKP-GE 65-160/157/A/BAQE/11/2 T MCE110/C	100	67	210	350	160	200		20	1053			314	254	M12	351	100	426	1100	550	620	202
NKP-GE 65-160/173/A/BAQE/15/2 T MCE150/C	100	67	210	350	160	200		20	1053			314	254	M12	351	100	426	1100	550	620	212
NKP-GE 80-160/147-127/A/BAQE/11/2 T MCE110/C	125	67	210	350	160	225		20	1078			314	254	M12	351	140	426	1360	500	530	215
NKP-GE 80-160/153/A/BAQE/15/2 T MCE150/C	125	67	210	350	160	225		20	1078			314	254	M12	351	140	426	1360	500	530	221

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - KDNE 4 полюса

С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

> 1450 1/мин

МОДЕЛЬ	Q ($м^3$/ч)	0	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54
	л/мин	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900
KDNE32-125.1/140/A/BAQE/1/0,55/4MMCE11/C		6.6	6.6	6.4	5.1							
KDNE32-125/142/A/BAQE/1/0,75/4MMCE11/C		6.9		6.75	6.15	4.5						
KDNE32-160.1/177/A/BAQE/1/0.75/4MMCE11/C		9	9.8	9.5	6.6							
KDNE32-160/177/A/BAQE/1/1,1/4MMCE11/C		10.5		10.4	9.6	7.8						
KDNE32-200.1/207/A/BAQE/1/1.1/4MMCE11/C		13.8	13.8	13	8.9							
KDNE32-200/200/A/BAQE/1/1,1/4MMCE11/C		12.6		12.3	11.1	8.7						
KDNE32-200/219/A/BAQE/1/2,2/4MMCE22/C		15.7		15.4	14.8	13	9.8					
KDNE40-125/142/A/BAQE/1/1.1/4MMCE11/C		6.7		6.6	6.5	6	5.3	4.1				
KDNE40-160/161/A/BAQE/1/1,1/4MMCE11/C		8.6		8.5	8.4	8	7.1	5.6				
KDNE40-160/177/A/BAQE/1/1,5/4MMCE15/C		10.7		10.7	10.6	10.2	9.5	8.3				
KDNE40-200/180/A/BAQE/1/1,1/4MMCE11/C		9.7		9.7	9.4	8.8	7.2					
KDNE40-200/200/A/BAQE/1/1,5/4MMCE15/C		12.2		12.1	12	11.7	10.4	8.6				
KDNE40-200/219/A/BAQE/1/2,2/4MMCE22/C		15		15	15	14.7	13.8	12.4	10.4			
KDNE40-250/230/A/BAQE/1/2,2/4MMCE22/C		17.4			17.2	16.5	15.3	13.7				
KDNE40-250/240/A/BAQE/1/3/4TMCE30/C		19.1			19	18.2	17	15.5				
KDNE40-250/260/A/BAQE/1/4/4TMCE55/C		22.7			22.6	22.1	21	19.5				
KDNE50-125/139/A/BAQE/1/1,1/4MMCE11/C		6.3			6.2	6.1	5.9	5.6	5.2	4.8	4.2	
KDNE50-125/144/A/BAQE/1/1,5/4MMCE15/C		6.7			6.7	6.6	6.4	6.2	5.8	5.3	4.8	4.1
KDNE50-160/137/A/BAQE/1/1,1/4MMCE11/C		6			6	5.9	5.6	5.2	4.8			
KDNE50-160/153/A/BAQE/1/1,5/4MMCE15/C		7.6			7.6	7.5	7.4	7.2	6.7			
KDNE50-160/169/A/BAQE/1/2,2/4MMCE22/C		9.4			9.3	9.2	9.2	9.1	8.8			
KDNE50-160/177/A/BAQE/1/3/4TMCE30/C		10.4			10.3	10.3	10.2	10.1	9.95			
KDNE50-200/170/A/BAQE/1/1,5/4MMCE15/C		9.5			9.3	9.2	8.8	8	6.85			
KDNE50-200/190/A/BAQE/1/2,2/4MMCE22/C		11.8			11.7	11.6	11.4	10.8	10.1	8.9		
KDNE50-200/210/A/BAQE/1/3/4TMCE30/C		14.6			14.6	14.5	14.4	13.9	13.2	12.2	11	
KDNE50-200/219/A/BAQE/1/4/4TMCE55/C		16			16	16	15.9	15.4	14.2	13.8	12.7	11.4
KDNE50-250/220/A/BAQE/1/3/4TMCE30/C		15.9			15.7	15.6	15.4	14.9	13.8	12.4	10.5	
KDNE50-250/263/A/BAQE/1/5,5/4TMCE55/C		23			23	22.9	22.8	22.5	21.7	20.6	19.4	17.5
KDNE65-125/130/A/BAQE/1/1,1/4MMCE11/C		5.1					4.9	4.75	4.6	4.3	4.1	3.8
KDNE65-125/144/A/BAQE/1/1.5/4MMCE15/C		6.4					6.35	6.25	6.2	5.9	5.7	5.4
KDNE65-160/137/A/BAQE/1/1,1/4MMCE11/C	H	5.8					5.7	5.4	5.2	4.75	4.3	3.7
KDNE65-160/153/A/BAQE/1/1,5/4MMCE15/C	(м)	7.3					7.2	7.2	6.9	6.7	6.3	5.8
KDNE65-160/169/A/BAQE/1/2,2/4MMCE22/C		9.1					9.1	9	8.9	8.7	8.4	8
KDNE65-160/177/A/BAQE/1/3/4TMCE30/C		10					10	9.9	9.8	9.7	9.45	9.1
KDNE65-200/180/A/BAQE/1/2,2/4MMCE22/C		10.4				10.4	10.4	10.3	10.2	10	9.5	8.8
KDNE65-200/190/A/BAQE/1/3/4TMCE30/C		12.1				12	12	12	11.9	11.5	11.1	10.5
KDNE65-200/219/A/BAQE/1/5,5/4TMCE55/C		16.2				16.2	16.2	16.1	16	15.9	15.8	15.4
KDNE65-250/240/A/BAQE/1/5,5/4TMCE55/C		19					19	18.9	18.5	18.1	17.5	16.8
KDNE65-250/263/A/BAQE/1/7,5/4TMCE110/C		23.2					23	23	22.9	22.5	22.2	21.6
KDNE65-315/260/A/BAQE/1/7,5/4TMCE110/C		22.3					22.2	22.1	22	21.5	21	20.5
KDNE65-315/290/A/BAQE/1/11/4TMCE110/C		28.2					28.2	28.1	28	27.8	27.3	27
KDNE65-315/320/A/BAQE/1/15/4TMCE150/C		35.7					35.4	35.3	35.2	35.1	35	34.8
KDNE80-160/153/A/BAQE/1/2,2/4MMCE22/C		7.3								7.1	6.9	6.7
KDNE80-160/161/A/BAQE/1/3/4TMCE30/C		8.2								8	7.9	7.75
KDNE80-160/177/A/BAQE/1/4/4TMCE55/C		10								9.9	9.85	9.8
KDNE80-200/170/A/BAQE/1/3/4TMCE30/C		9.2								9.1	9	8.7
KDNE80-200/200/A/BAQE/1/5,5/4TMCE55/C		12.7								12.6	12.6	12.6
KDNE80-200/222/A/BAQE/1/7,5/4TMCE110/C		15.9								15.9	15.8	15.7
KDNE80-250/230/A/BAQE/1/7,5/4TMCE110/C		17.3								17.3	17.2	17.1
KDNE80-250/260/A/BAQE/1/11/4TMCE110/C		22.6								22.5	22.5	22.4
KDNE80-250/270/A/BAQE/1/15/4TMCE150/C		24.5								24.4	24.4	24.4
KDNE80-315/290/A/BAQE/1/15/4TMCE150/C		27.8									27.8	27.8
KDNE100-200/180/A/BAQE/1/5,5/4TMCE55/C		10.1										
KDNE100-200/200/A/BAQE/1/7,5/4TMCE110/C		12.9										
KDNE100-200/219/A/BAQE/1/11/4TMCE110/C		16										
KDNE100-250/240/A/BAQE/1/11/4TMCE110/C		18.5										
KDNE100-250/260/A/BAQE/1/15/4TMCE150/C		22.3										
KDNE100-315/275/A/BAQE/1/15/4TMCE150/C		25.1										
KDNE125-250/230/A/BAQE/1/15/4TMCE150/C		16.6										
KDNE150-200/218-182/A/BAQE/1/11/4TMCE110/C		10.4										
KDNE150-200/224/A/BAQE/1/15/4TMCE150/C		13.8										

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - KDNE 4 полюса

С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - KDNE 2 полюса

С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

> 2900 1/мин

МОДЕЛЬ	Q ($м^3$/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
	л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
KDNE32-125.1/110/A/BAQE/1/1,5/2MMCE15/C		15.5	15.2	13.9	11.5									
KDNE32-125.1/130/A/BAQE/1/2.2/2MMCE22/C		22.3	22.2	21.3	19									
KDNE32-125.1/140/A/BAQE/1/3/2TMCE30/C		26.5	26.4	25.6	23.4	20.1								
KDNE32-125/125/A/BAQE/1/2,2/2MMCE22/C		20.9		20.1	18.9	16.9	13.5							
KDNE32-125/130/A/BAQE/1/3/2TMCE30/C		22.9		22	21	19.1	16.2							
KDNE32-125/142/A/BAQE/1/4/2TMCE55/C		27.8		27	26.1	24.5	21.7	18						
KDNE32-160.1/137/A/BAQE/1/1,5/2MMCE15/C		21.5	21.2	19.3										
KDNE32-160.1/145/A/BAQE/1/2,2/2MMCE22/C		24.7	24.5	22.3	16.5									
KDNE32-160.1/153/A/BAQE/1/3/2TMCE30/C		28.3	28	26	20.5									
KDNE32-160.1/177/A/BAQE/1/5,5/2TMCE55/C		39.5	39.3	38.2	34.5	26								
KDNE32-160/145/A/BAQE/1/3/2TMCE30/C		27		25.8	23.9	21.2	16.9							
KDNE32-160/161/A/BAQE/1/5,5/2TMCE55/C		34		33	31.7	29.1	25.5							
KDNE32-160/177/A/BAQE/1/7,5/2TMCE110/C		41.8		41.5	40.5	38.4	35.3	31.4						
KDNE32-200.1/170/A/BAQE/1/3/2TMCE30/C		34.3	34.2	31.9	23.5									
KDNE32-200.1/190/A/BAQE/1/5,5/2TMCE55/C		45.3	44.7	41.5	35.5									
KDNE32-200.1/207/A/BAQE/1/7,5/2TMCE110/C		55.3	55	51.8	46.4	37								
KDNE32-200/180/A/BAQE/1/5,5/2TMCE55/C		39		38.5	36.5	32.5	28							
KDNE32-200/200/A/BAQE/1/7,5/2TMCE110/C		51		49	48	45	40.5	35						
KDNE32-200/210/A/BAQE/1/11/2TMCE110/C		57		56	55	52.5	48.5	43	36					
KDNE32-200/219/A/BAQE/1/15/2TMCE150/C		63		62	61	59	56.5	52.5	46.5	39.5				
KDNE40-125/120/A/BAQE/1/3/2TMCE30/C		18.5		18	17.5	17	16	15	13.5	11.8				
KDNE40-125/142/A/BAQE/1/5,5/2TMCE55/C		26.8		26.6	26.4	26	25.3	24.4	23	21.4	19.4	17		
KDNE40-160/145/A/BAQE/1/5,5/2TMCE55/C	H (м)	27.5			27.4	27	25.7	24.2	22.1	19.5				
KDNE40-160/161/A/BAQE/1/7,5/2TMCE110/C		34.5			34.5	34.4	33.7	32.3	30.5	28.5	25.8	22.5		
KDNE40-160/177/A/BAQE/1/11/2TMCE110/C		42.6			42.5	42.4	42	41.5	40	38.5	35	33	30	
KDNE40-200/180/A/BAQE/1/7,5/2TMCE110/C		38.8			38.5	38	37	35	32.5	29	25			
KDNE40-200/200/A/BAQE/1/11/2TMCE110/C		48.7			48.4	48.2	47.5	46.5	44	41.5	38.5	34.5		
KDNE40-200/219/A/BAQE/1/15/2TMCE150/C		60			59.8	59.7	59.4	59	57	55	52.5	49.5	46	40
KDNE40-250/220/A/BAQE/1/15/2TMCE150/C		63.1			62.8	62.5	61	59	57	55	52	48		
KDNE50-125/125/A/BAQE/1/5,5/2TMCE55/C		19.8					19.4	19	18.5	17.9	17.4	16.6	16	15.1
KDNE50-125/139/A/BAQE/1/7,5/2TMCE110/C		24.7					24.5	24.3	24	23.5	23	22.4	21.6	20.8
KDNE50-125/144/A/BAQE/1/11/2TMCE110/C		25.9					26.5	26.4	26.1	25.6	25.1	24.5	24	23.2
KDNE50-160/145/A/BAQE/1/7,5/2TMCE110/C		27.2					27	26.9	26.6	26.4	25.5	25	23.8	23
KDNE50-160/161/A/BAQE/1/11/2TMCE110/C		33.8					33.7	33.7	33.6	33.6	33.3	32.5	31.8	31
KDNE50-160/177/BAQE/1/15/2TMCE150/C		41.6					41.5	41.5	41.3	41.2	41	40.6	40.5	39.5
KDNE50-200/180/A/BAQE/1/11/2TMCE110/C		42.5					42	41.7	41.4	40.5	39.5	38	36	34
KDNE50-200/190/A/BAQE/1/15/2TMCE150/C		47.2					46.8	46.6	46	45.7	44.5	43.5	42	40
KDNE65-125/120-110/A/BAQE/1/5,5/2TMCE55/C		16								14.4	14	13.6	13.1	12.8
KDNE65-125/130/A/BAQE/1/7,5/2TMCE110/C		21								19.6	19.5	19.1	18.9	18.5
KDNE65-125/144/A/BAQE/1/11/2TMCE110/C		25.6								25.5	25.4	25.2	25	24.6
KDNE65-160/137/A/BAQE/1/7,5/2TMCE110/C		23.1								22.4	22	21.7	21.3	20.5
KDNE65-160/153/A/BAQE/1/11/2TMCE110/C		29.1								28.8	28.5	28.6	28.5	28
KDNE65-160/169/A/BAQE/1/15/2TMCE150/C		36.4								36.3	36.2	36.1	36	35.7
KDNE65-200/170/A/BAQE/1/15/2TMCE150/C		37.2								36.8	36.7	36.6	36.5	36
KDNE80-160/153-136/A/BAQE/1/15/2T		25.6												

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - KDNE 2 полюса

С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000

KDNE

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве, а также для создания на их основе насосных станций.
Рабочий диапазон: Производительность - от 1 до 420 куб.м./час. Напор - до 63,1 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 16 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура - от -10 до +140 гр.С

Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя - чугун, Рабочее колесо - чугун, Ротор - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Торцевое уплотнение вала - Графит/Карбид кремния,
Рама - штампованная листовая сталь
Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230-400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

МОДЕЛЬ		МАТЕРИАЛ РАБ. КОЛЕСА-ЧУГУН КОД	MCE МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ [кВт]		РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА (мм)		ВЕС кг
					4 полюса	2 полюса	DNA	DNM	
KDNE 32-125	4 полюса	60142983 [1]	MCE11/C	1x220/240V	0,55	-	50	32	87
		60142992* [1]	MCE11/C	1x220/240V	0,75	-	50	32	88
	2 полюса	60142986* [1]	MCE15/C	1x220/240V	-	1,5	50	32	97
		60142987* [1]	MCE22/C	1x220/240V	-	2,2	50	32	104
		60142988*	MCE30/C	3x400V	-	3	50	32	111
		60142996* [1]	MCE22/C	1x220/240V	-	2,2	50	32	97
		60142997*	MCE30/C	3x400V	-	3	50	32	105
		60142998*	MCE55/C	3x400V	-	4	50	32	126
KDNE 32-160	4 полюса	60143229* [1]	MCE11/C	1x220/240V	0,75	-	50	32	95
		60143010* [1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	50	32	97
	2 полюса	60143001* [1]	MCE15/C	1x220/240V	-	1,5	50	32	98
		60143002* [1]	MCE22/C	1x220/240V	-	2,2	50	32	106
		60143003*	MCE30/C	3x400V	-	3	50	32	111
		60143005*	MCE55/C	3x400V	-	5,5	50	32	145
		60143013*	MCE30/C	3x400V	-	3	50	32	111
		60143017*	MCE55/C	3x400V	-	5,5	50	32	145
		60143018*	MCE110/C	3x400V	-	7,5	50	32	152
KDNE 32-200	4 полюса	60143232* [1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	50	32	110
		60143027* [1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	50	32	105
		60143029* [1]	MCE22/C	1x220/240V	2,2	-	50	32	106
	2 полюса	60143234*	MCE30/C	3x400V	-	3	50	32	149
		60143021*	MCE55/C	3x400V	-	5,5	50	32	152
		60143022*	MCE110/C	3x400V	-	7,5	50	32	179
		60143032*	MCE55/C	3x400V	-	5,5	50	32	152
		60143035*	MCE110/C	3x400V	-	7,5	50	32	190
		60143039*	MCE110/C	3x400V	-	11	50	32	250
		60143040*	MCE150/C	3x400V	-	15	50	32	261

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**
1 Трехфазная версия доступна по запросу

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ		МАТЕРИАЛ РАБ. КОЛЕСА-ЧУГУН КОД	MCE МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ [кВт]		РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА (мм)		ВЕС кг
					4 полюса	2 полюса	DNA	DNM	
KDNE 40-125	4 полюса	60143044* [1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	65	40	90
	2 полюса	60143047*	MCE30/C	3x400V	-	3	65	40	100
		60143049*	MCE55/C	3x400V	-	5,5	65	40	143
KDNE 40-160	4 полюса	60143053* [1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	65	40	95
		60143054* [1]	MCE15/C	1x220/240V	1,5	-	65	40	105
	2 полюса	60143061*	MCE55/C	3x400V	-	5,5	65	40	169
		60143062*	MCE110/C	3x400V	-	7,5	65	40	178
		60143063*	MCE110/C	3x400V	-	11	65	40	186
KDNE 40-200	4 полюса	60143067* [1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	65	40	105
		60143068* [1]	MCE15/C	1x220/240V	1,5	-	65	40	109
		60143069* [1]	MCE22/C	1x220/240V	2,2	-	65	40	115
	2 полюса	60143073*	MCE110/C	3x400V	-	7,5	65	40	160
		60143074*	MCE110/C	3x400V	-	11	65	40	234
		60143075*	MCE150/C	3x400V	-	15	65	40	244
KDNE 40-250	4 полюса	60143078* [1]	MCE22/C	1x220/240V	2,2	-	65	40	133
		60143079*	MCE30/C	3x400V	3	-	65	40	158
		60143080*	MCE55/C	3x400V	4	-	65	40	209
	2 полюса	60143082*	MCE150/C	3x400V	-	15	65	40	291
KDNE 50-125	4 полюса	60143087* [1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	65	50	97
		60143088* [1]	MCE15/C	1x220/240V	1,5	-	65	50	105
	2 полюса	60143091*	MCE55/C	3x400V	-	5,5	65	40	152
		60143092*	MCE110/C	3x400V	-	7,5	65	40	156
		60143093*	MCE110/C	3x400V	-	11	65	50	156
KDNE 50-160	4 полюса	60143096* [1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	65	50	104
		60143097* [1]	MCE15/C	1x220/240V	1,5	-	65	50	107
		60143098* [1]	MCE22/C	1x220/240V	2,2	-	65	50	111
		60143099*	MCE30/C	3x400V	3	-	65	50	119
	2 полюса	60143102*	MCE110/C	3x400V	-	7,5	65	50	190
		60143103*	MCE110/C	3x400V	-	11	65	50	201
		60143104*	MCE150/C	3x400V	-	15	65	50	213
KDNE 50-200	4 полюса	60143112* [1]	MCE15/C	1x220/240V	1,5	-	65	50	118
		60143113* [1]	MCE22/C	1x220/240V	2,2	-	65	50	127
		60143114*	MCE30/C	3x400V	3	-	65	50	131
		60143115*	MCE55/C	3x400V	4	-	65	50	131
	2 полюса	60143117*	MCE110/C	3x400V	-	11	65	50	199
		60143121*	MCE150/C	3x400V	-	15	65	50	293
KDNE 50-250	4 полюса	60143123*	MCE30/C	3x400V	3	-	65	50	147
		60143125*	MCE55/C	3x400V	5,5	-	65	50	182
KDNE 65-125	4 полюса	60143138* [1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	80	65	104
		60143140* [1]	MCE15/C	1x220/240V	1,5	-	80	65	107
	2 полюса	60143143*	MCE55/C	3x400V	-	5,5	80	65	152
		60143144*	MCE110/C	3x400V	-	7,5	80	65	159
		60143145*	MCE110/C	3x400V	-	11	80	65	188
KDNE 65-160	4 полюса	60143148* [1]	MCE11/C	1x220/240V	1,1	-	80	65	107
		60143149* [1]	MCE15/C	1x220/240V	1,5	-	80	65	118
		60143150* [1]	MCE22/C	1x220/240V	2,2	-	80	65	118
		60143151*	MCE30/C	3x400V	3	-	80	65	157
	2 полюса	60143153*	MCE110/C	3x400V	-	7,5	80	65	186
		60143154*	MCE110/C	3x400V	-	11	80	65	196
		60143321*	MCE150/C	3x400V	-	15	80	65	233
KDNE 65-200	4 полюса	60143159* [1]	MCE22/C	1x220/240V	2,2	-	80	65	151
		60143160*	MCE30/C	3x400V	3	-	80	65	159
		60143162*	MCE55/C	3x400V	5,5	-	80	65	209
	2 полюса	60143164*	MCE150/C	3x400V	-	15	80	65	292
KDNE 65-250	4 полюса	60143168*	MCE55/C	3x400V	5,5	-	80	65	210
		60143169*	MCE110/C	3x400V	7,5	-	80	65	270

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

1 Трехфазная версия доступна по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ		МАТЕРИАЛ РАБ. КОЛЕСА-ЧУГУН КОД	MCE МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ [кВт]		РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА (мм)		ВЕС кг
					4 полюса	2 полюса	DNA	DNM	
KDNE 65-315	4 полюса	60143172*	MCE110/C	3x400V	7,5	-	80	65	305
		60143173*	MCE110/C	3x400V	11	-	80	65	310
		60143174*	MCE150/C	3x400V	15	-	80	65	310
KDNE 80-160	4 полюса	60143175*	MCE11/C	3x400V	1,1	-	100	80	123
		60143176*	MCE15/C	3x400V	1,5	-	100	80	130
		60143177* [1]	MCE22/C	1x220/240V	2,2	-	100	80	143
		60143178*	MCE30/C	3x400V	3	-	100	80	147
		60143179*	MCE55/C	3x400V	4	-	100	80	147
	2 полюса	60143183*	MCE150/C	3x400V	-	15	80	65	311
KDNE 80-200	4 полюса	60143237*	MCE30/C	3x400V	3	-	100	80	177
		60143188*	MCE55/C	3x400V	5,5	-	100	80	197
		60143189*	MCE110/C	3x400V	7,5	-	100	80	201
KDNE 80-250	4 полюса	60143194*	MCE110/C	3x400V	7,5	-	100	80	232
		60143195*	MCE110/C	3x400V	11	-	100	80	271
		60143196*	MCE150/C	3x400V	15	-	100	80	290
KDNE 80-315	4 полюса	60143199*	MCE150/C	3x400V	15	-	100	80	403
KDNE 100-200	4 полюса	60143202*	MCE55/C	3x400V	5,5	-	125	100	223
		60143203*	MCE110/C	3x400V	7,5	-	125	100	222
		60143204*	MCE110/C	3x400V	11	-	125	100	320
KDNE 100-250	4 полюса	60143208*	MCE110/C	3x400V	11	-	125	100	305
		60143209*	MCE150/C	3x400V	15	-	125	100	313
KDNE 100-315	4 полюса	60143211*	MCE150/C	3x400V	15	-	125	100	313
KDNE 125-250	4 полюса	60143214*	MCE150/C	3x400V	15	-	150	125	429
KDNE 150-200	4 полюса	60143217*	MCE110/C	3x400V	11	-	200	150	467
		60143218*	MCE150/C	3x400V	15	-	200	150	467

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

1 Трехфазная версия доступна по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРИЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ

N.	ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛ
1	корпус колеса	Чугун 250 UNI ISO 185
4	рабочее колесо	Чугун 250 UNI ISO 185
7A	вал насоса	Нержав. сталь AISI 304 - UNI 6900/71
28	уплотнение	Витон
36	уплотненный диск	Чугун 250 UNI ISO 185
16	торцевое уплотнение	Графит / карбид кремния EPDM
31	уплотнение	Нержав. сталь AISI 304 - UNI 6900/71

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ

N.	ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛ
58	втулка торцевого уплотнения	Нержав. сталь AISI 420 - UNI 6900/71
141	кольцо	Нержав. сталь AISI 304 - UNI 6900/71
142	кольца сальниковой набивки	Сальниковая набивка PTFE

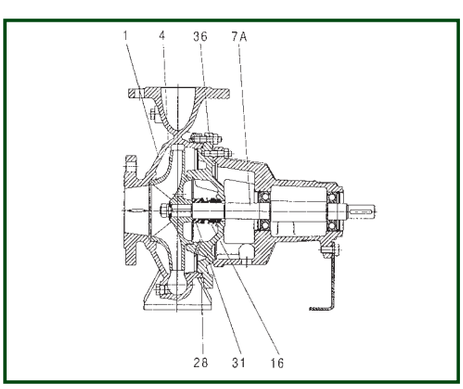

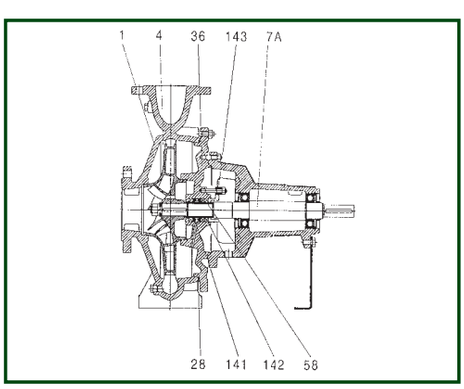

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 32-125.1/140

> 1450 1/мин.

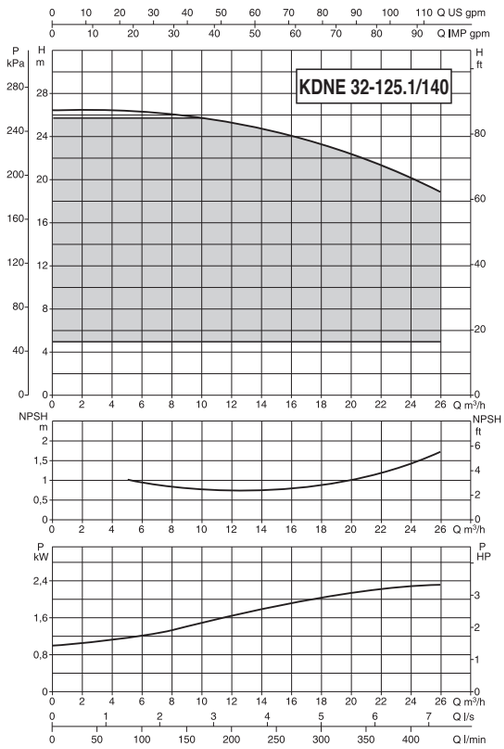

KDNE 32-125/142

> 1450 1/мин.

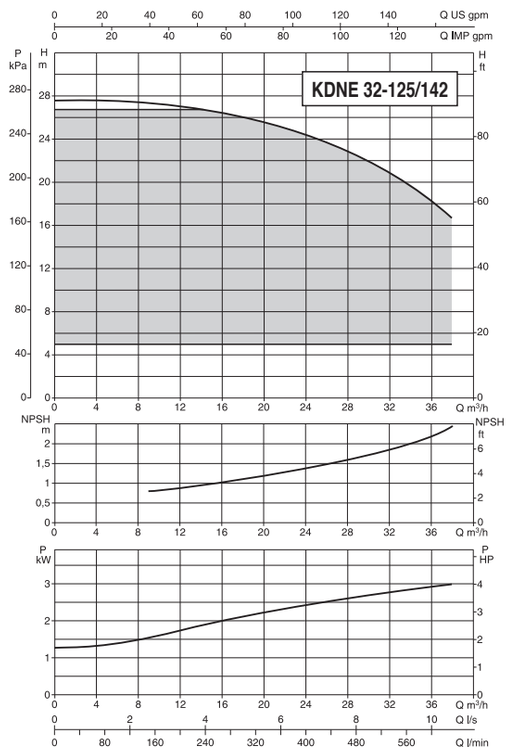

KDNE 32-160.1/177

> 1450 1/мин.

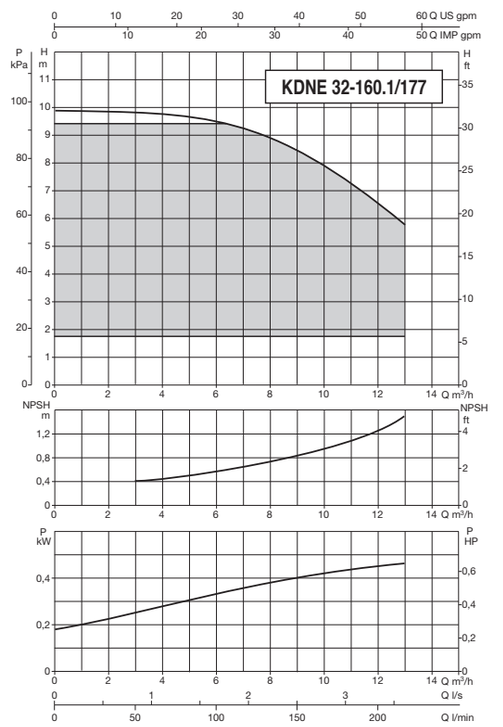

KDNE 32-160/177

> 1450 1/мин.

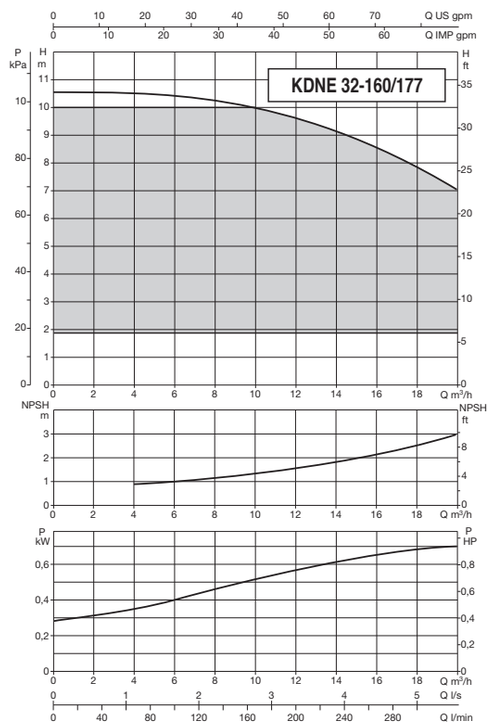

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 32-200.1/207

> 1450 1/мин.

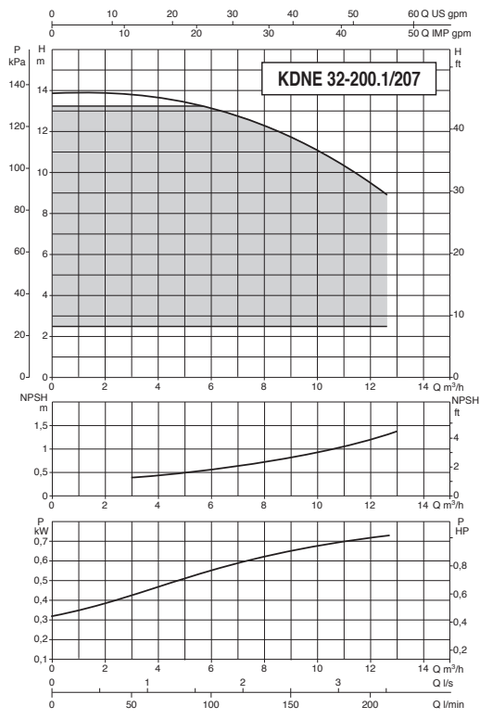

KDNE 32-200/200

> 1450 1/мин.

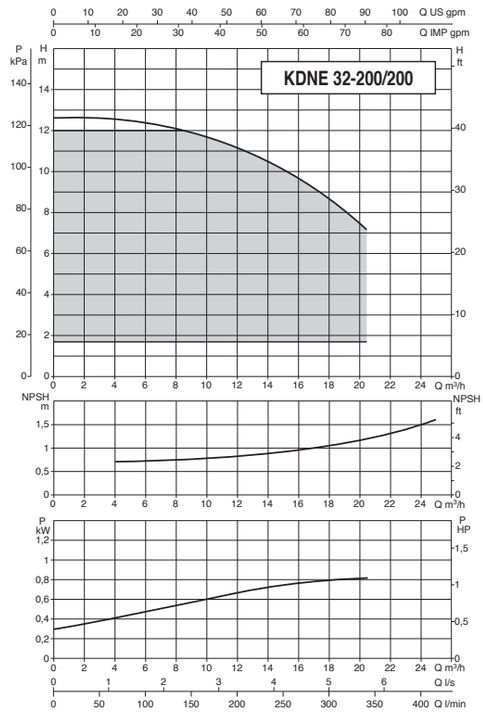

KDNE 32-200/219

> 1450 1/мин.

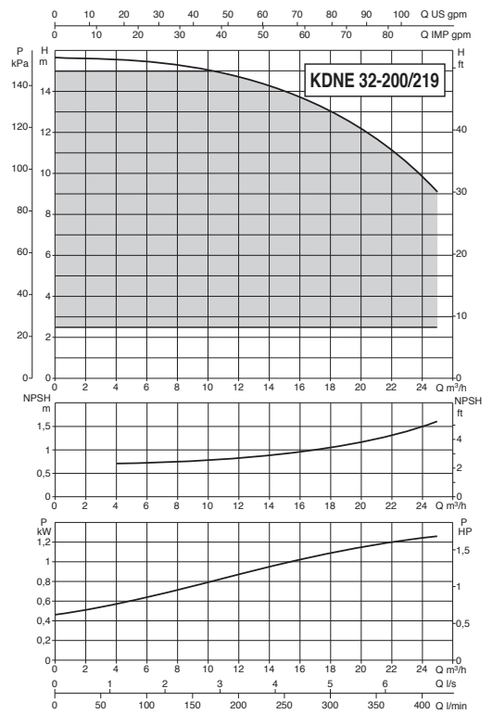

KDNE 40-125/142

> 1450 1/мин.

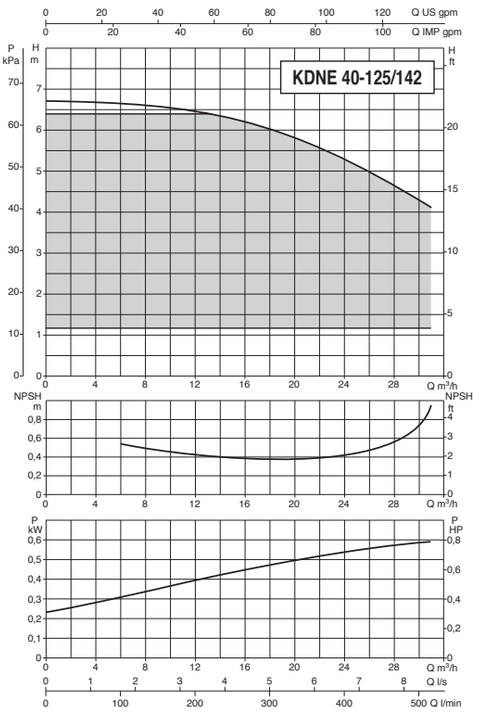

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 40-160/161

> 1450 1/мин.

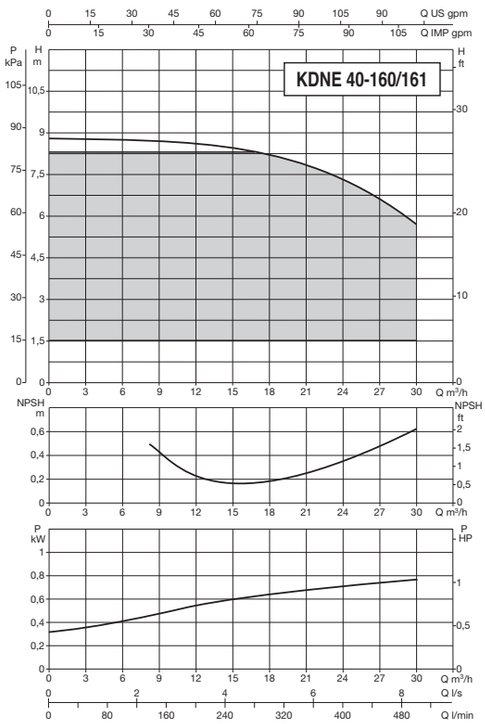

KDNE 40-160/177

> 1450 1/мин.

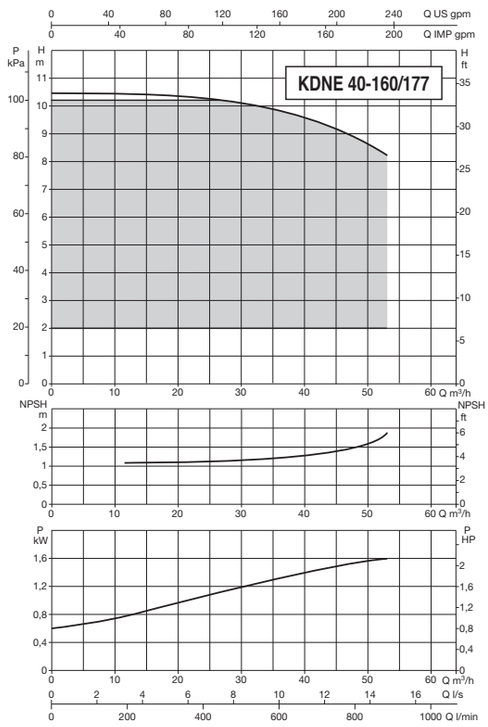

KDNE 40-200/180

> 1450 1/мин.

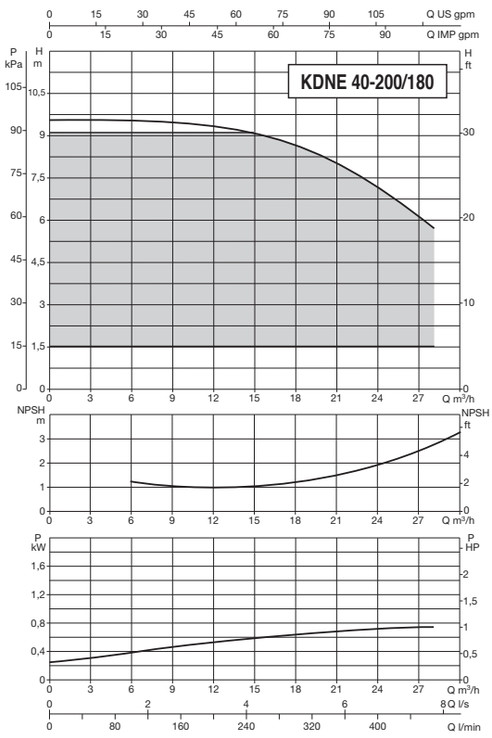

KDNE 40-200/200

> 1450 1/мин.

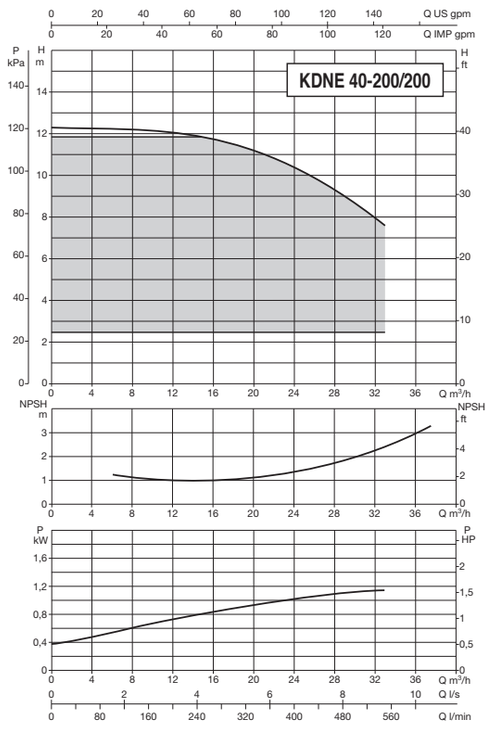

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 40-200/219

> 1450 1/мин.

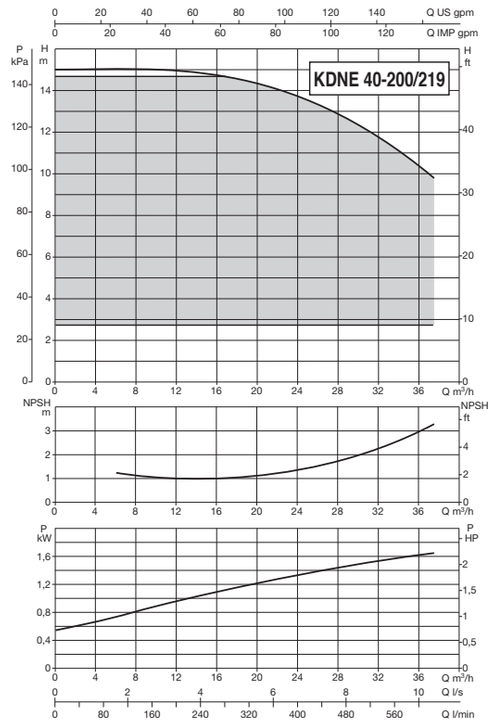

KDNE 40-250/230

> 1450 1/мин.

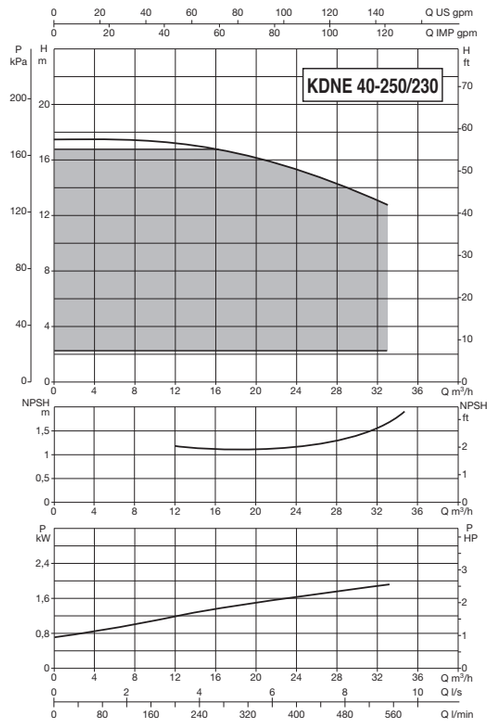

KDNE 40-250/240

> 1450 1/мин.

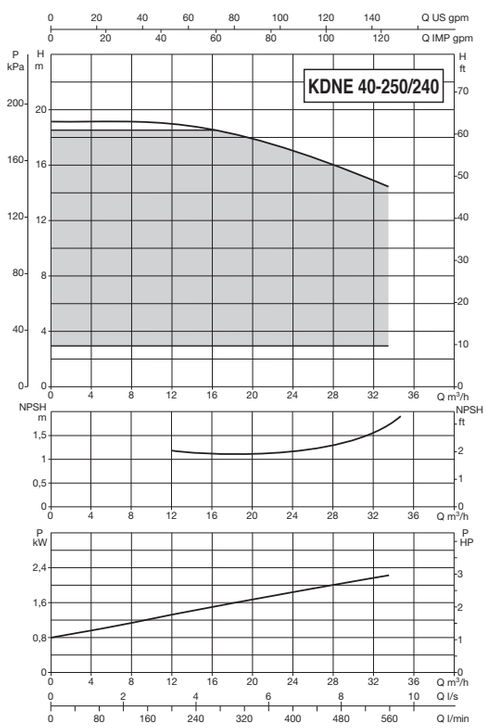

KDNE 40-250/260

> 1450 1/мин.

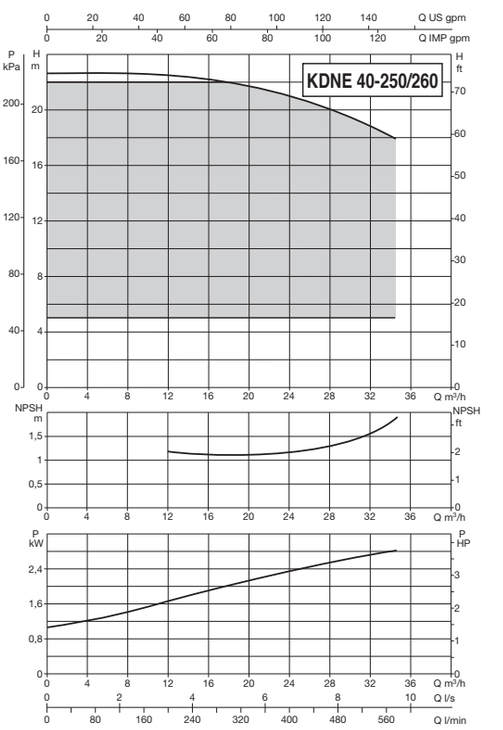

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 50-125/139

> 1450 1/мин.

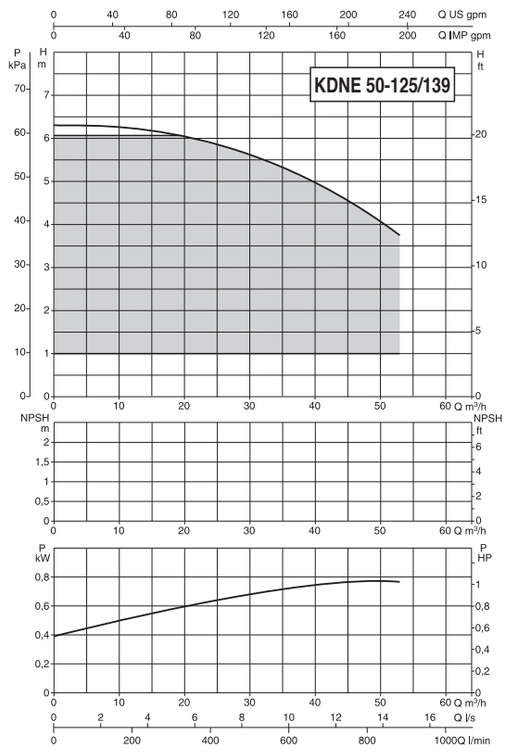

KDNE 50-125/144

> 1450 1/мин.

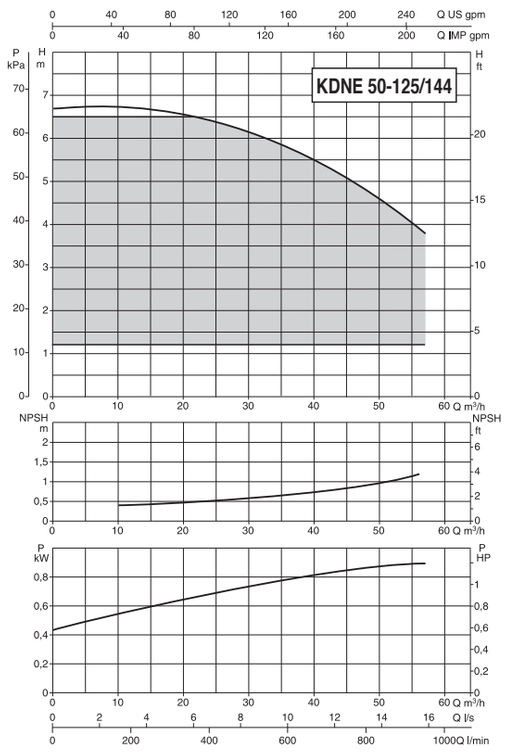

KDNE 50-160/137

> 1450 1/мин.

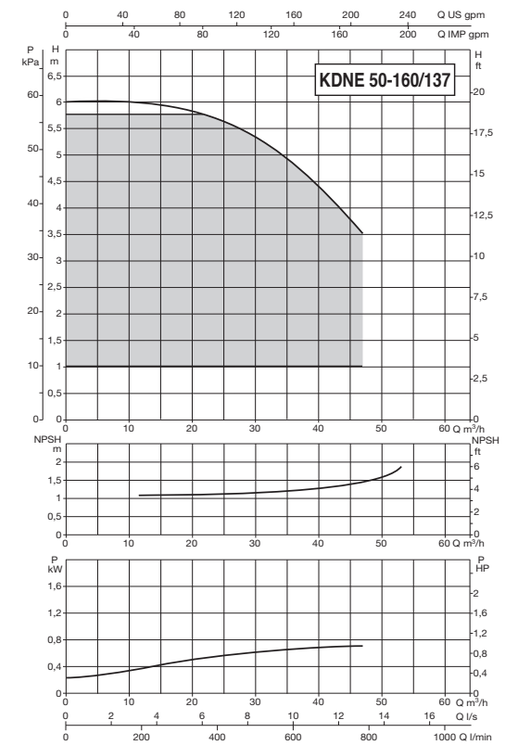

KDNE 50-160/153

> 1450 1/мин.

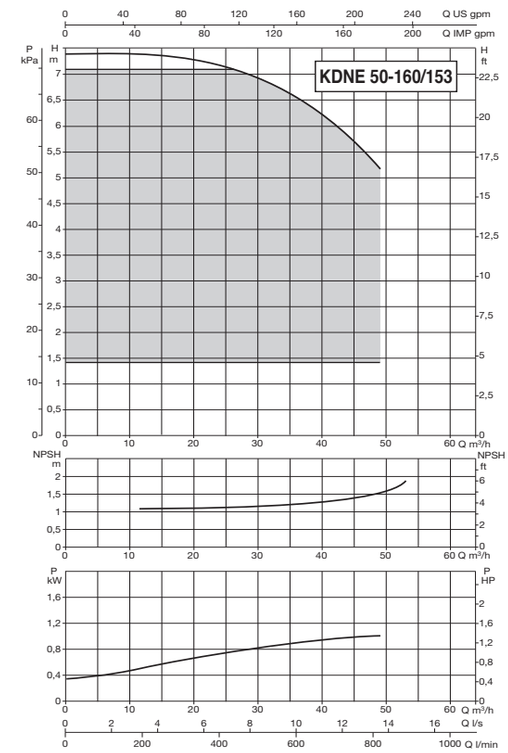

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 50-160/169 > 1450 1/мин.

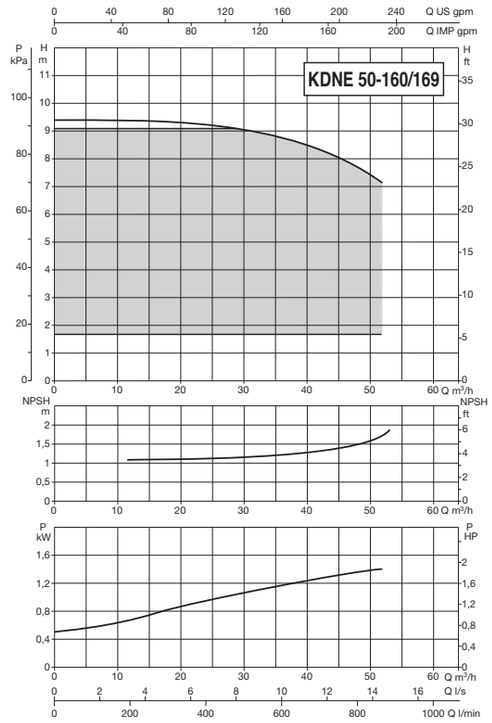

KDNE 50-160/177 > 1450 1/мин.

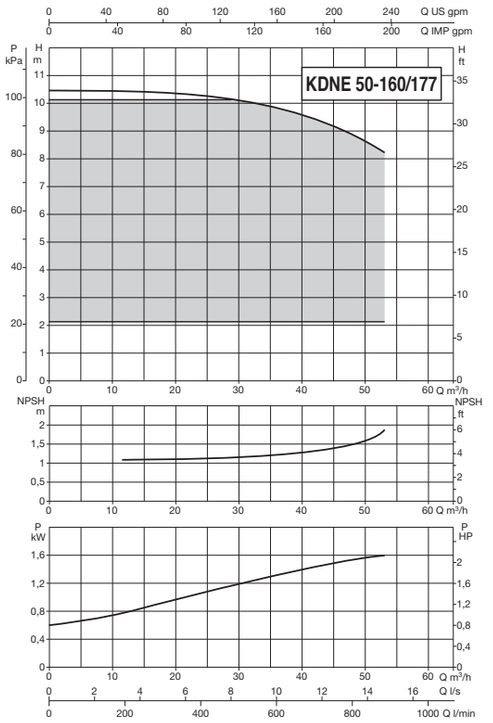

KDNE 50-200/170 > 1450 1/мин.

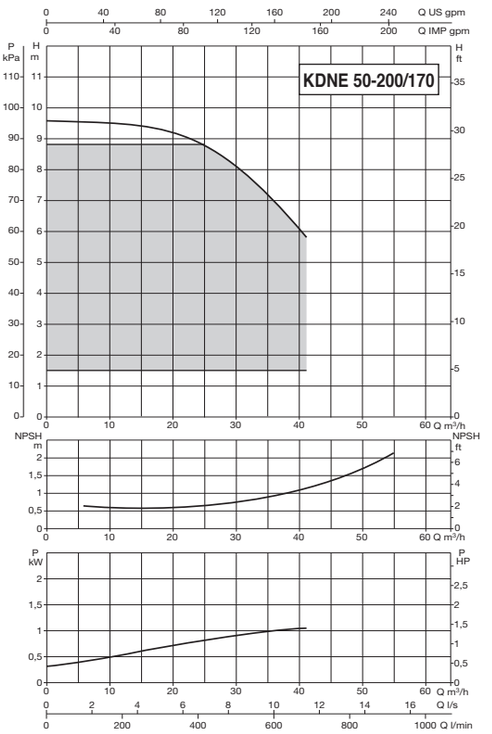

KDNE 50-200/190 > 1450 1/мин.

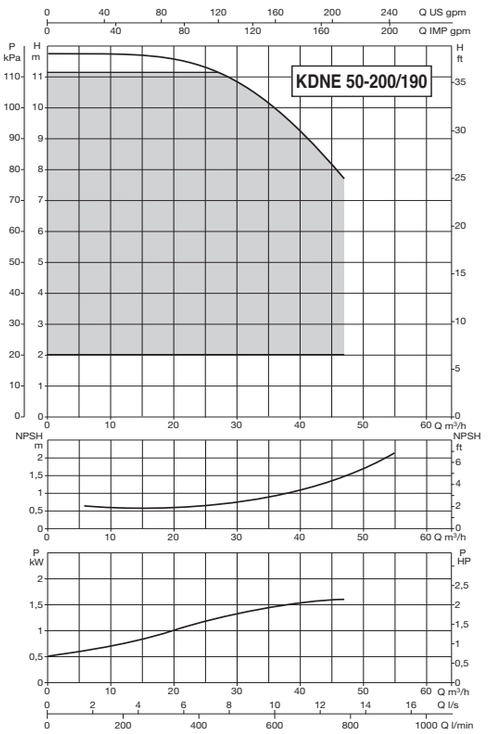

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 50-200/210 > 1450 1/мин.

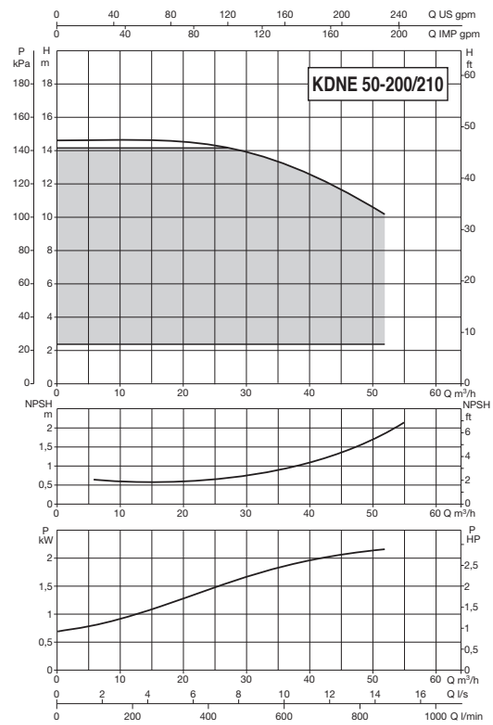

KDNE 50-200/219 > 1450 1/мин.

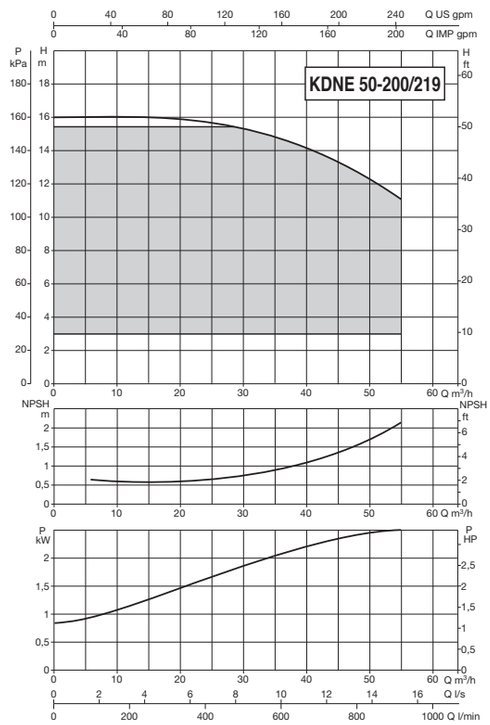

KDNE 50-250/220 > 1450 1/мин.

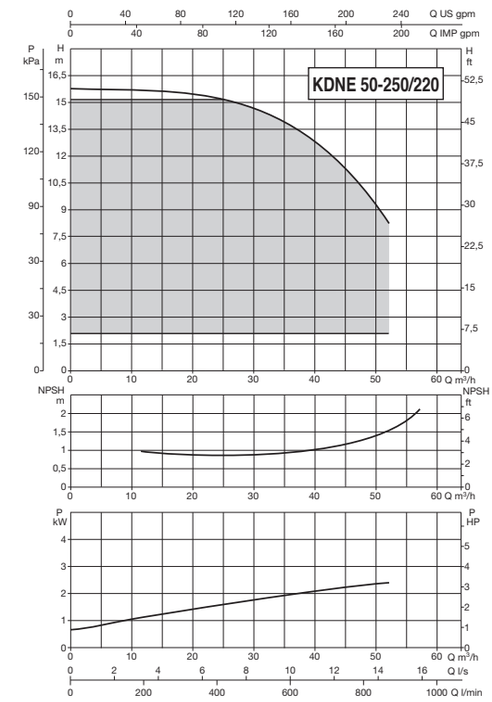

KDNE 50-250/263 > 1450 1/мин.

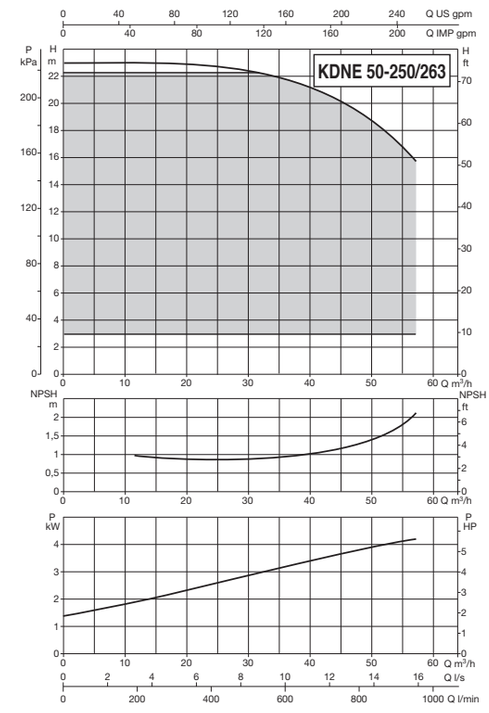

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 65-125/130 > 1450 1/мин.

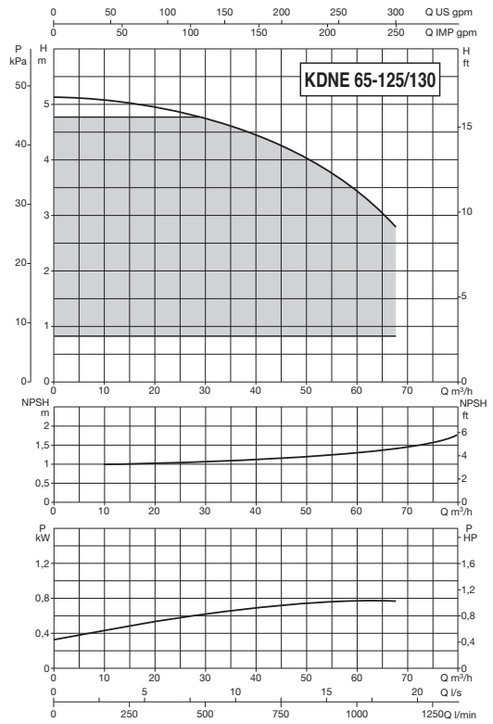

KDNE 65-125/144 > 1450 1/мин.

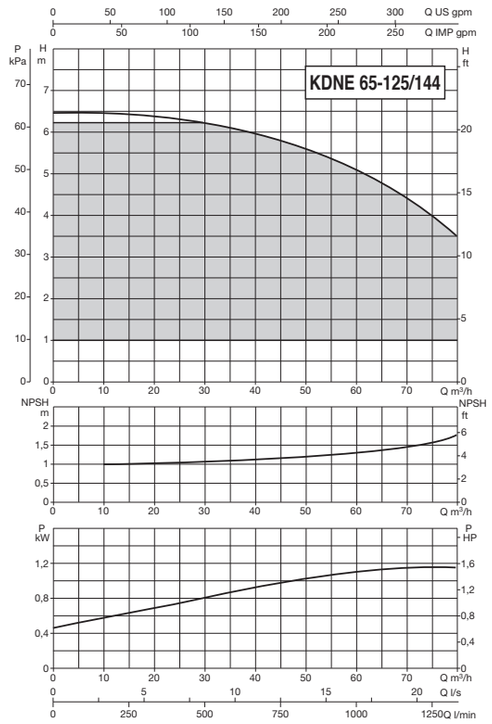

KDNE 65-160/137 > 1450 1/мин.

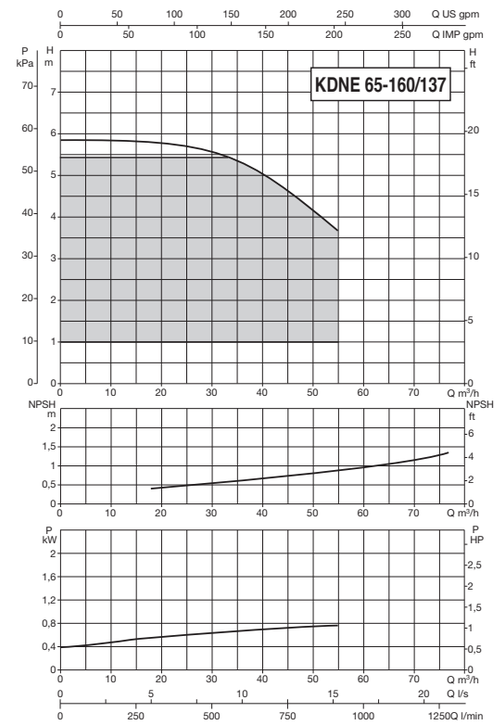

KDNE 65-160/153 > 1450 1/мин.

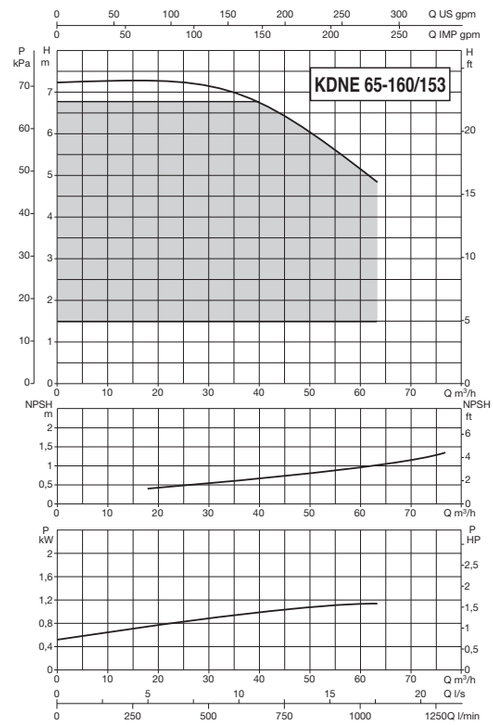

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 65-160/169 > 1450 1/мин.

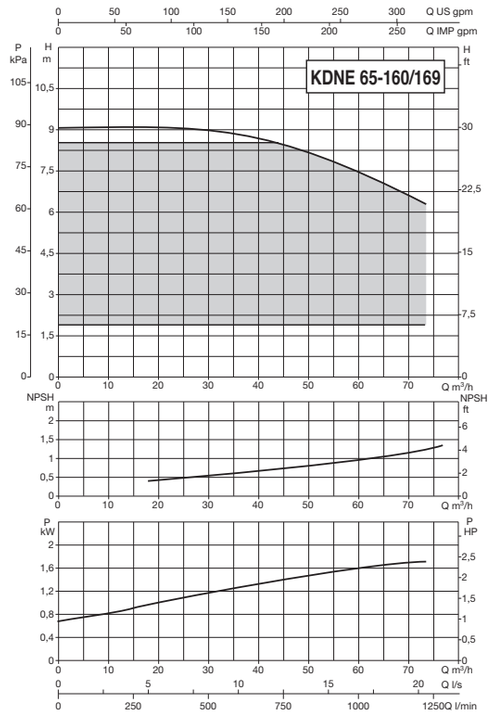

>

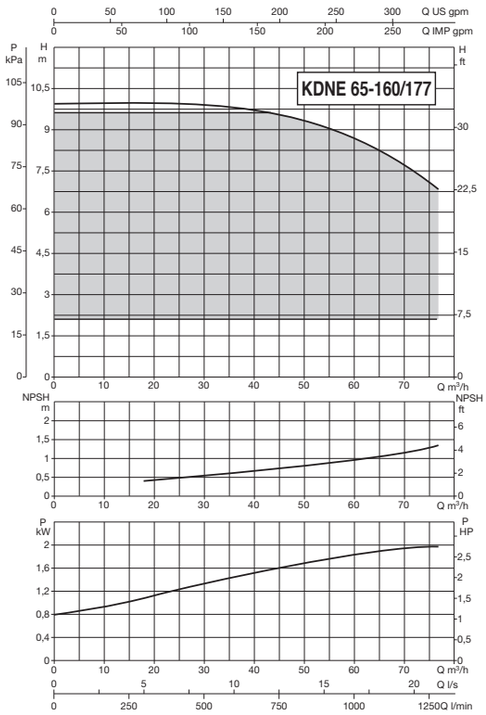

>

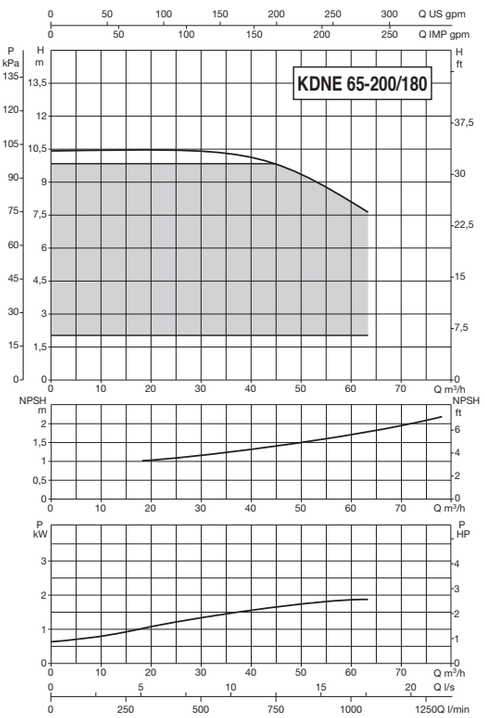

KDNE 65-200/190 > 1450 1/мин.

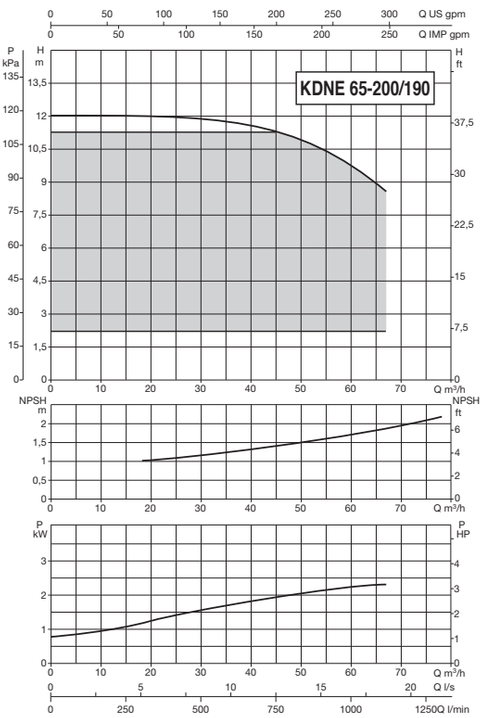

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 65-200/219 > 1450 1/мин.

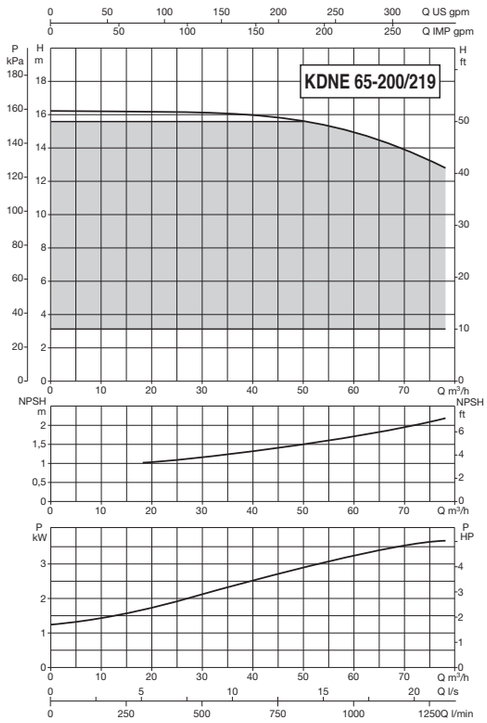

KDNE 65-250/240 > 1450 1/мин.

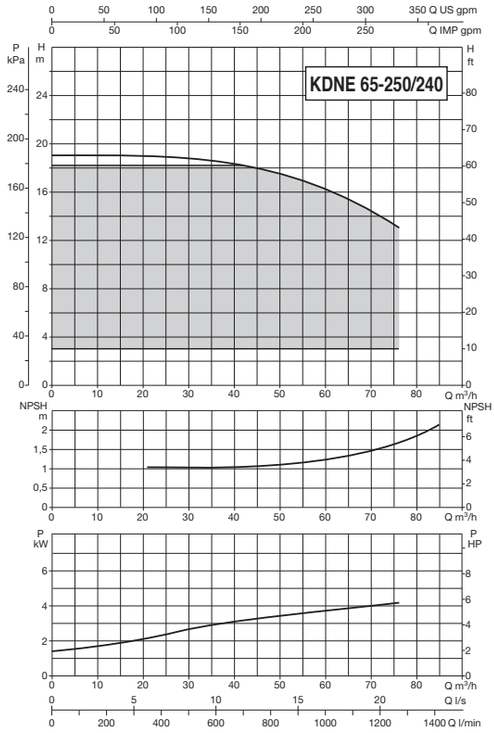

KDNE 65-250/263 > 1450 1/мин.

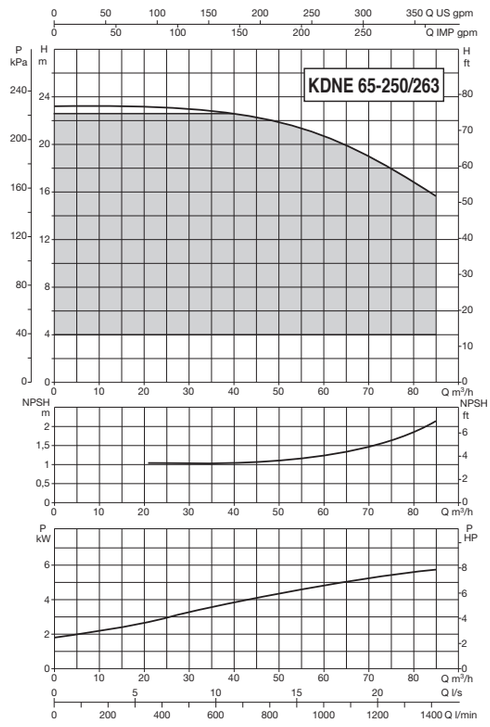

KDNE 65-315/260 > 1450 1/мин.

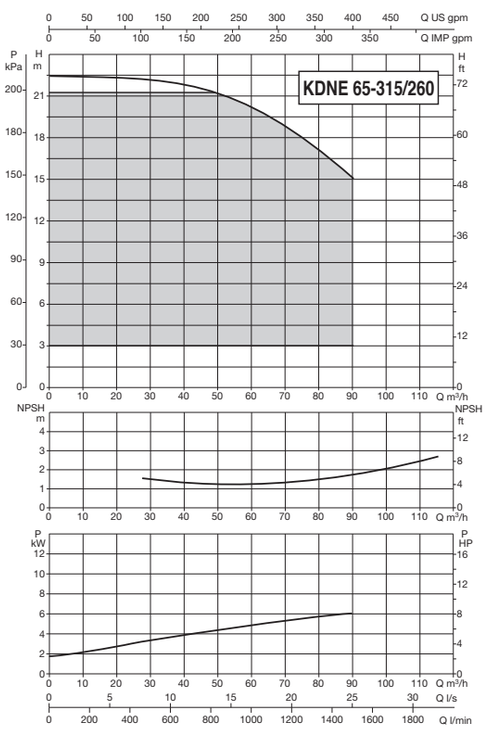

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 65-315/290 > 1450 1/мин.

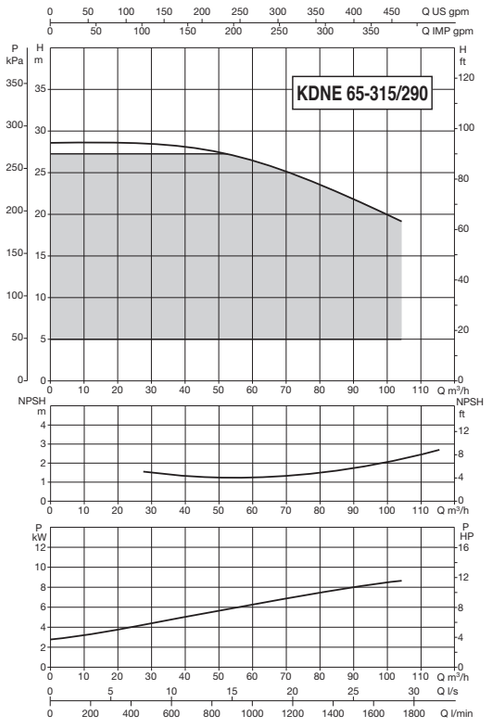

KDNE 65-315/320 > 1450 1/мин.

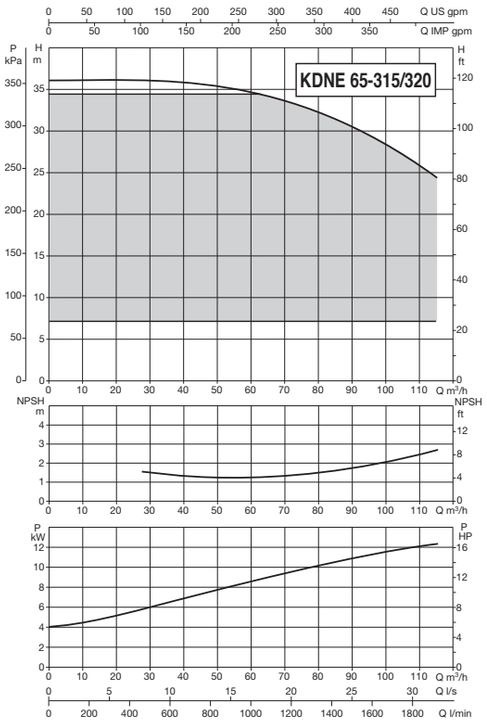

KDNE 80-160/153 > 1450 1/мин.

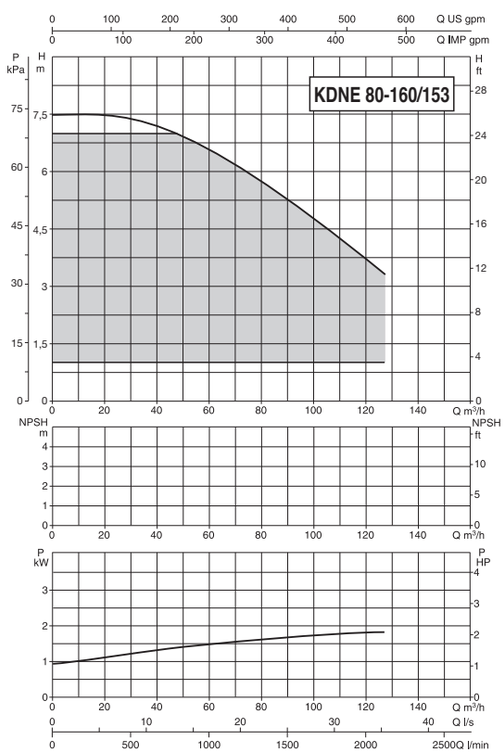

KDNE 80-160/161 > 1450 1/мин.

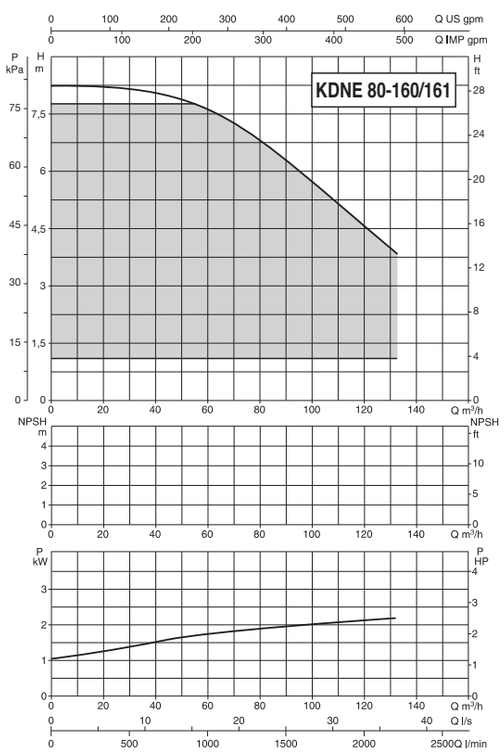

KDNE 4 ПОЛЮСА

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 80-160/177 > 1450 1/мин.

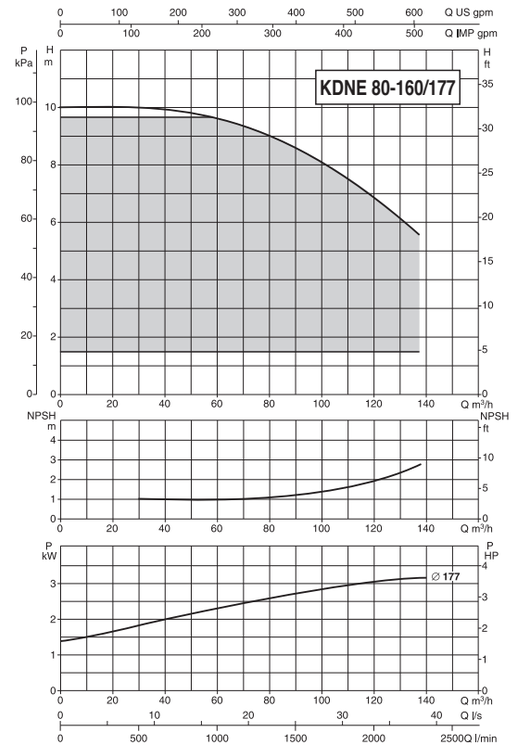

KDNE 80-200/170 > 1450 1/мин.

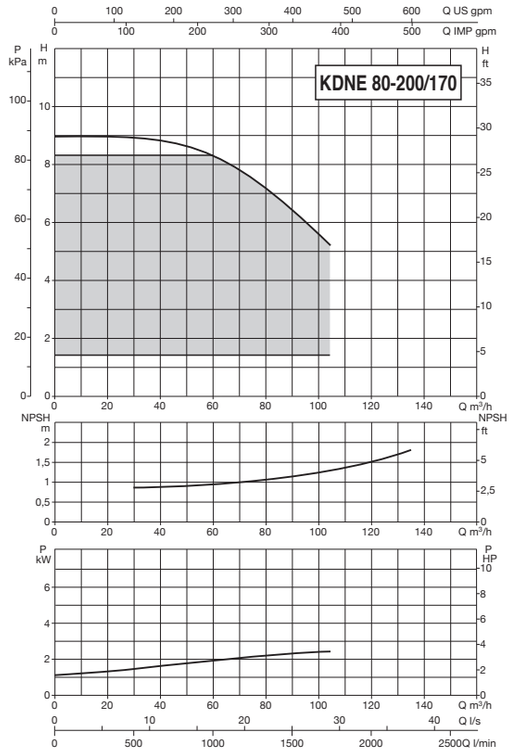

KDNE 80-200/200 > 1450 1/мин.

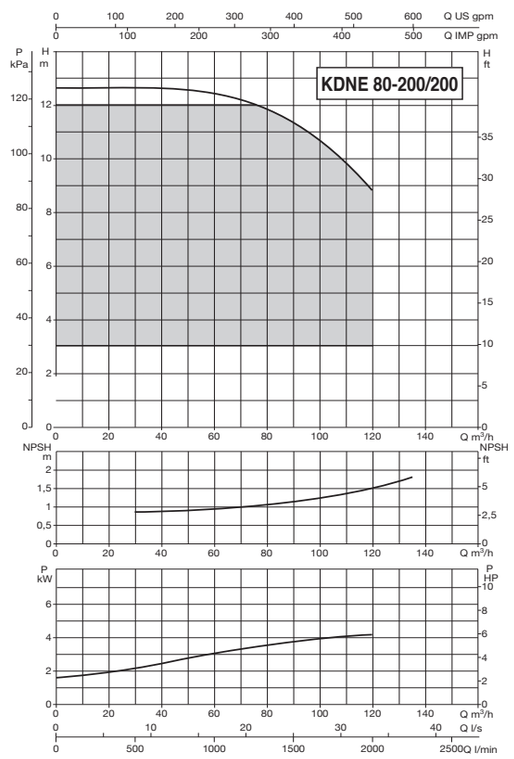

KDNE 80-200/222 > 1450 1/мин.

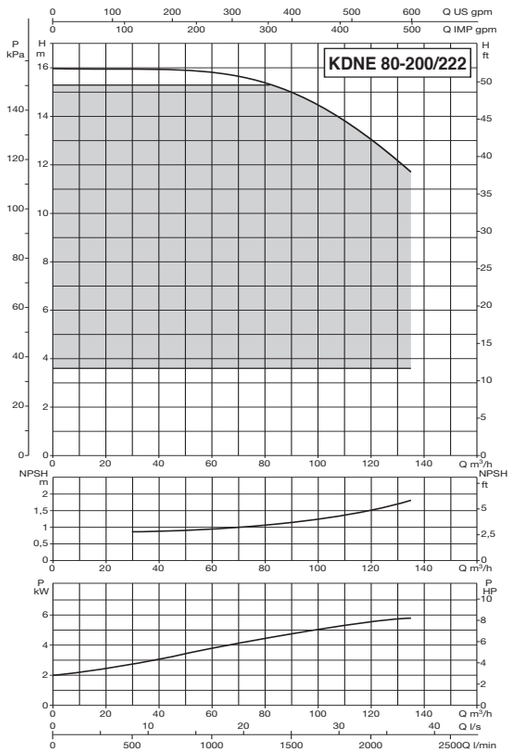

KDNE 4 ПОЛЮСА

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 80-250/230

> 1450 1/мин.

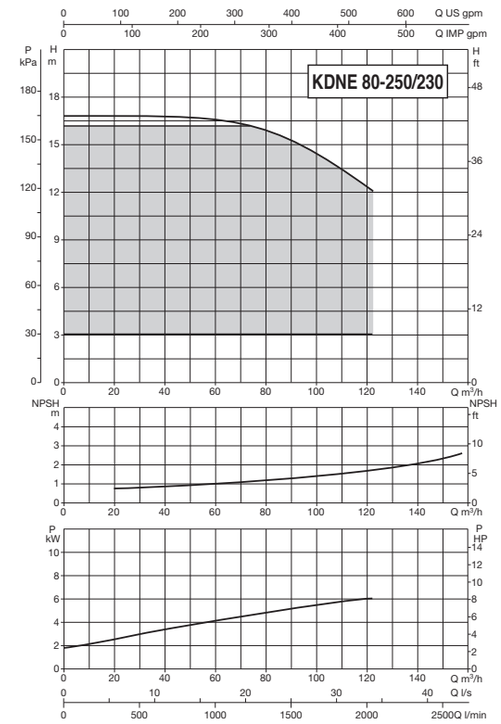

KDNE 80-250/260

> 1450 1/мин.

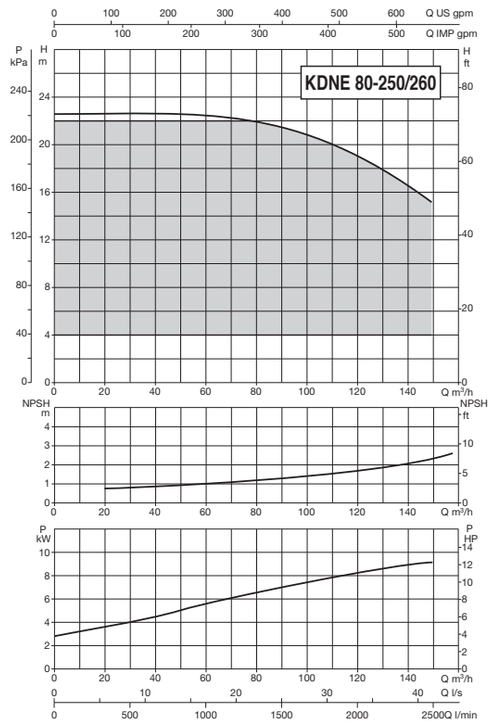

KDNE 80-250/270

> 1450 1/мин.

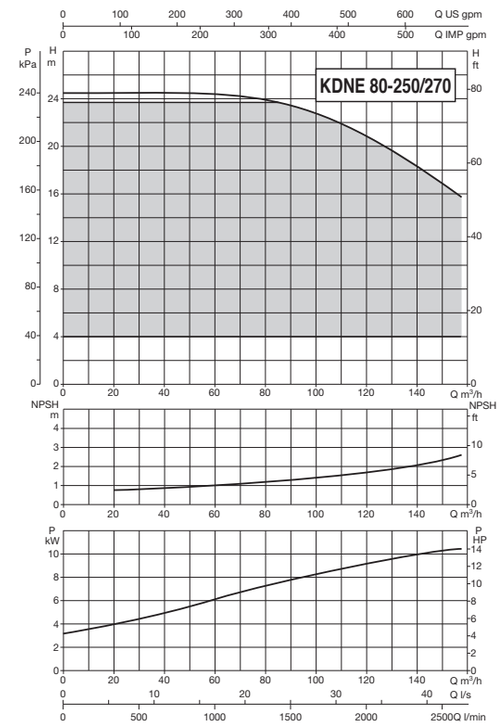

KDNE 80-315/290

> 1450 1/мин.

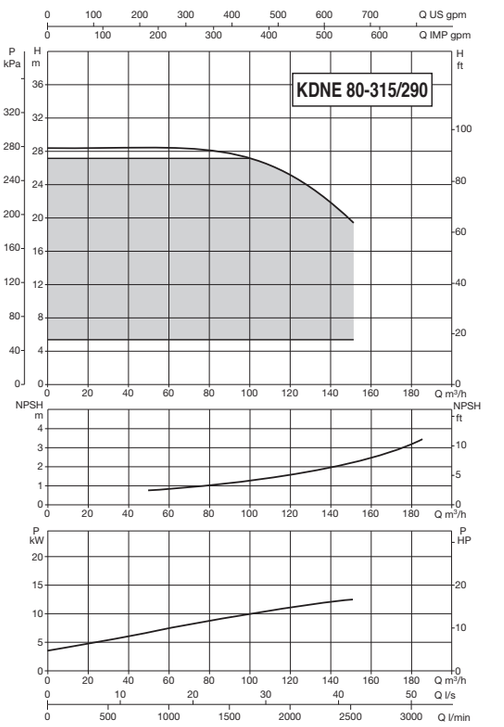

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 100-200/180 > 1450 1/мин.

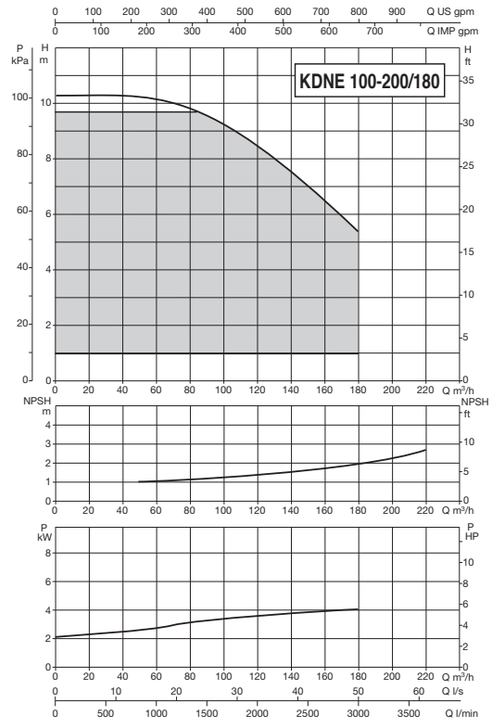

KDNE 100-200/200 > 1450 1/мин.

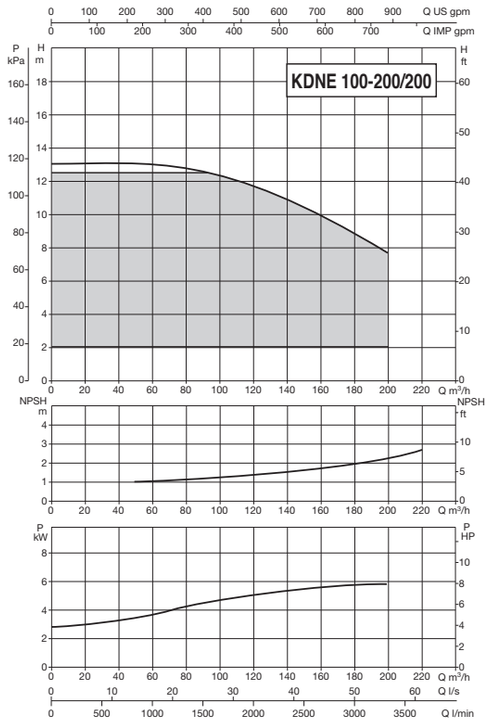

KDNE 100-200/219 > 1450 1/мин.

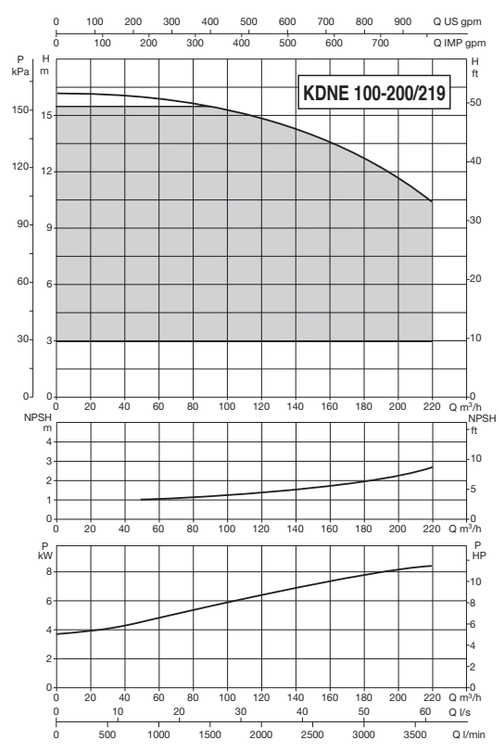

KDNE 100-250/240 > 1450 1/мин.

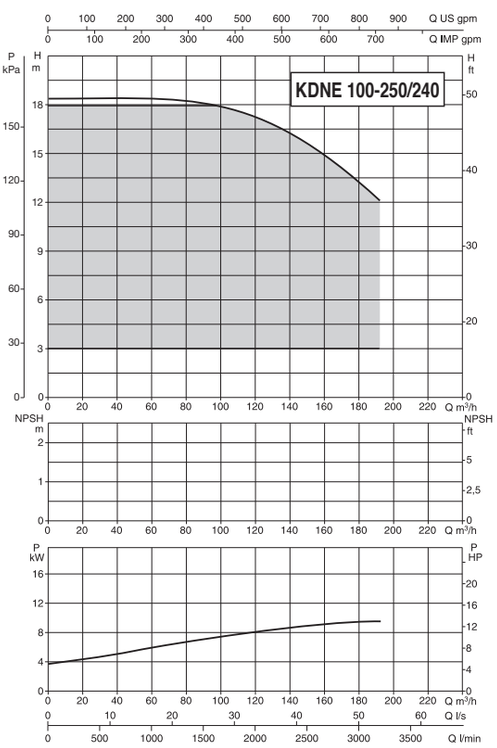

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 100-250/260

> 1450 1/мин.

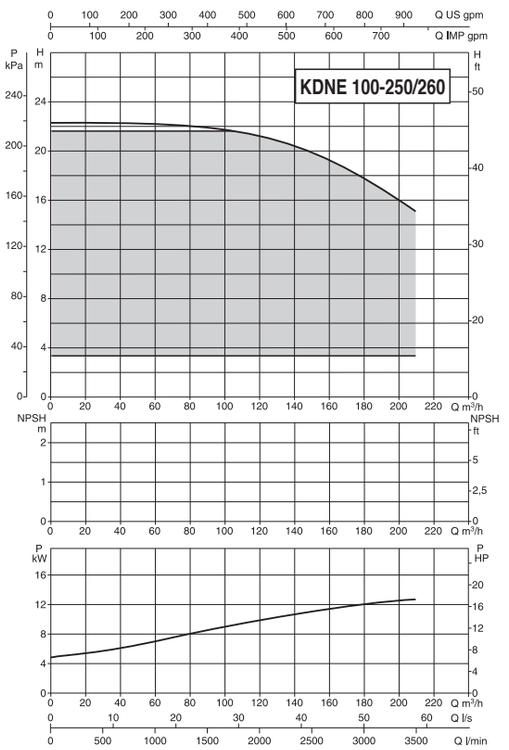

KDNE 100-315/275

> 1450 1/мин.

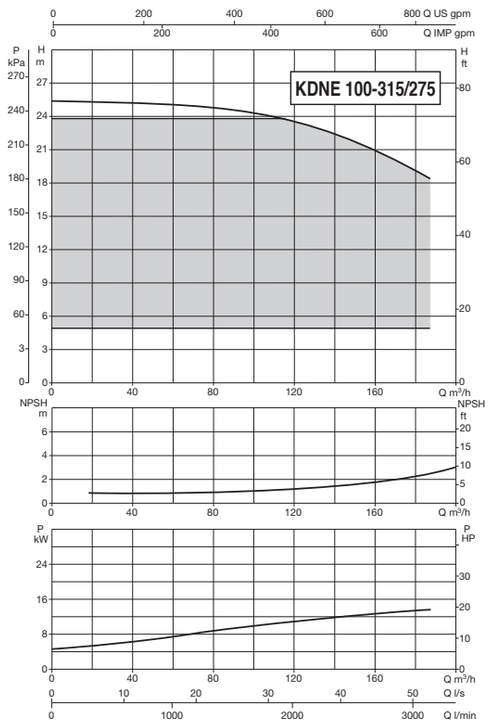

KDNE 125-250/230

> 1450 1/мин.

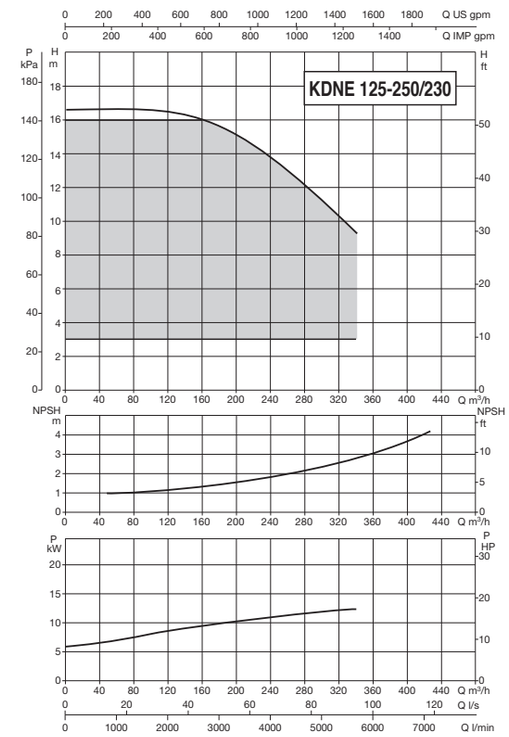

KDNE 150-200/218

> 1450 1/мин.

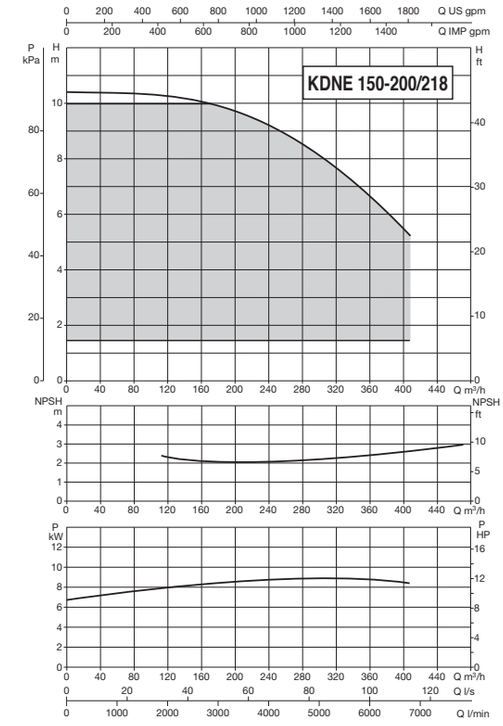

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 150-200/224 > 1450 1/мин.

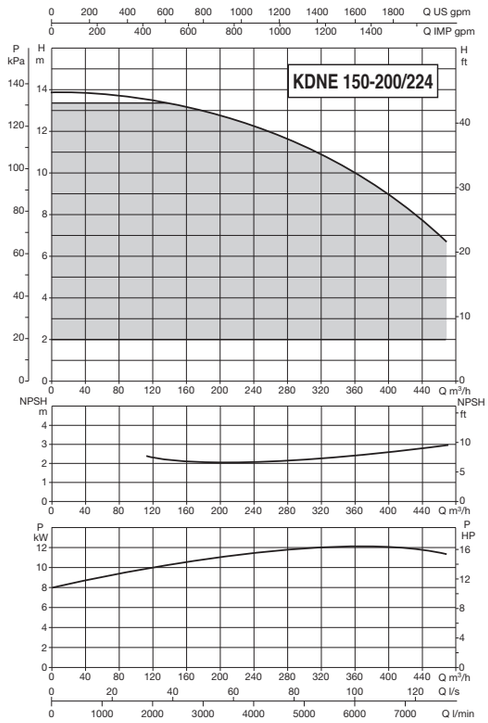

РАЗМЕРЫ

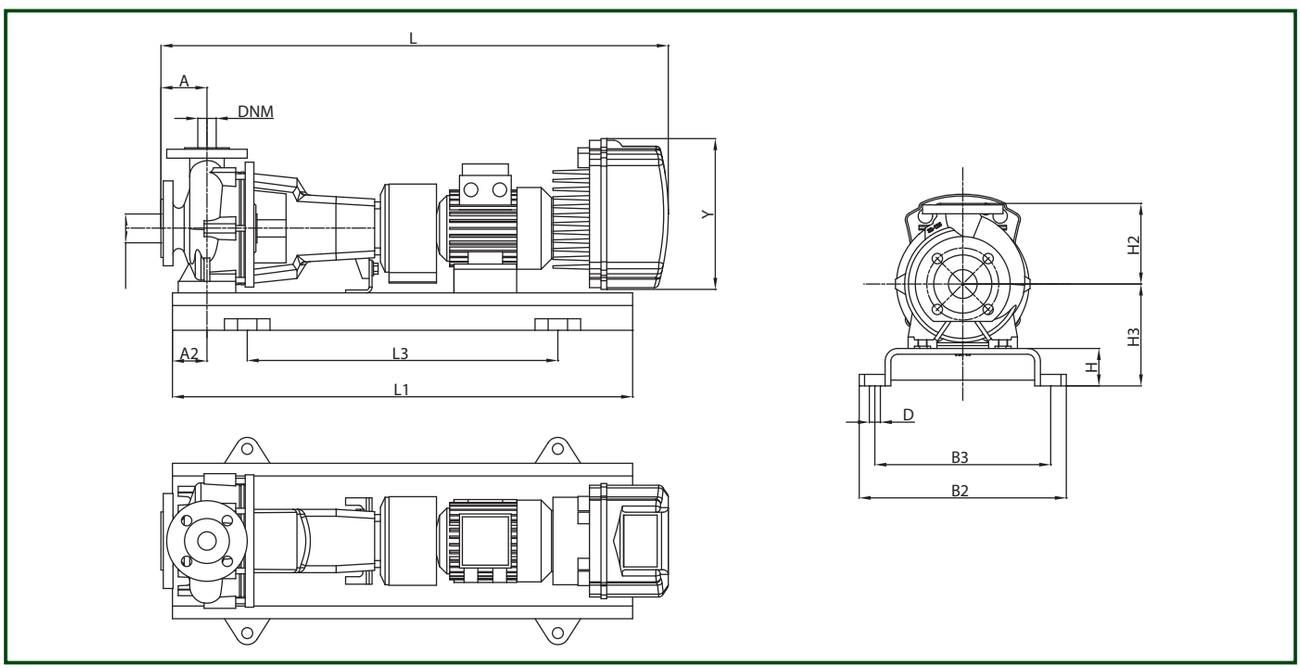

KDNE 4 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	A	A2	H2	H	H3	L1	L3	B2	B3	D	Y	РАЗМЕР ФЛАНЦЕВ		ДЛИНА СО СТАНДАРТНОЙ МУФТОЙ		ДЛИНА С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ МУФТОЙ	
												DNA	DNM	L	ВЕС кг	L	ВЕС кг
KDNE 32-125.1/140/A/BAQE/1/0,55/4 M MCE11/C	80	60	140	65	177	800	540	360	320	-	262	50	32	937	87	1037	92
KDNE 32-125/142/A/BAQE/1/0,75/4 M MCE11/C	80	60	140	65	177	800	540	360	320	19	262	50	32	937	88	1037	93
KDNE 32-160.1/177/A/BAQE/1/0.75/4 M MCE11/C	80	60	160	65	197	800	540	360	320	19	262	50	32	937	90	1037	95
KDNE 32-160/177/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C	80	60	160	65	197	800	540	360	320	19	262	50	32	989	92	1089	97
KDNE 32-200.1/207/A/BAQE/1/1.1/4 M MCE11/C	80	60	180	65	225	800	540	360	320	19	262	50	32	989	110	1089	115
KDNE 32-200/200/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C	80	60	180	65	225	800	540	360	320	19	262	50	32	989	105	1089	110
KDNE 32-200/219/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C	80	60	180	65	225	900	600	390	350	19	262	50	32	1026	106	1126	111
KDNE 40-125/142/A/BAQE/1/1.1/4 M MCE11/C	80	60	140	65	177	800	540	360	320	19	262	65	40	989	90	1089	95
KDNE 40-160/161/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C	80	60	160	65	197	800	540	360	320	19	262	65	40	989	95	1089	100
KDNE 40-160/177/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C	80	60	160	65	197	900	600	390	350	19	262	65	40	989	105	1089	110
KDNE 40-200/180/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C	100	60	180	65	225	900	600	390	350	19	262	65	40	1009	105	1109	110
KDNE 40-200/200/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C	100	60	180	65	225	900	600	390	350	19	262	65	40	1009	109	1109	114
KDNE 40-200/219/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C	100	60	180	65	225	900	600	390	350	19	262	65	40	1046	115	1146	120
KDNE 40-250/230/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C	100	75	225	80	260	1000	660	450	400	24	262	65	40	1046	133	1146	138
KDNE 40-250/240/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C	100	75	225	80	260	1000	660	450	400	24	353	65	40	1046	158	1146	163
KDNE 40-250/260/A/BAQE/1/4/4 T MCE55/C	100	75	225	80	260	1000	660	450	400	24	353	65	40	1069	209	1169	214
KDNE 50-125/139/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C	100	60	160	65	197	800	540	360	320	19	262	65	50	1009	97	1109	102
KDNE 50-125/144/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C	100	60	160	65	197	900	600	390	350	19	262	65	50	1009	105	1109	110
KDNE 50-160/137/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C	100	60	180	65	225	900	600	390	350	19	262	65	50	1009	104	1109	109
KDNE 50-160/153/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C	100	60	180	65	225	900	600	390	350	19	262	65	50	1009	107	1109	112
KDNE 50-160/169/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C	100	60	180	65	225	900	600	390	350	19	262	65	50	1046	111	1146	116
KDNE 50-160/177/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C	100	60	180	65	225	900	600	390	350	19	353	65	50	1046	119	1146	124
KDNE 50-200/170/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C	100	60	200	65	225	900	600	390	350	19	262	65	50	1009	118	1109	123
KDNE 50-200/190/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C	100	60	200	65	225	900	600	390	350	19	262	65	50	1046	127	1146	132
KDNE 50-200/210/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C	100	60	200	65	225	900	600	390	350	19	353	65	50	1046	131	1146	136
KDNE 50-200/219/A/BAQE/1/4/4 T MCE55/C	100	60	200	65	225	900	600	390	350	19	353	65	50	1069	131	1169	136
KDNE 50-250/220/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C	100	75	225	80	260	1000	660	450	400	24	353	65	50	1046	147	1146	152
KDNE 50-250/263/A/BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C	100	75	225	80	260	1120	740	490	440	24	353	65	50	1179	182	1279	187
KDNE 65-125/130/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C	100	60	180	65	225	900	600	390	350	19	262	80	65	1009	104	1109	109
KDNE 65-125/144/A/BAQE/1/1.5/4 M MCE15/C	100	60	180	65	225	900	600	390	350	19	262	80	65	1009	107	1109	112
KDNE 65-160/137/A/BAQE/1/1,1/4 M MCE11/C	100	60	200	65	225	900	600	390	350	19	262	80	65	1009	107	1109	112
KDNE 65-160/153/A/BAQE/1/1,5/4 M MCE15/C	100	60	200	65	225	900	600	390	350	19	262	80	65	1009	118	1109	123
KDNE 65-160/169/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C	100	60	200	65	225	900	600	390	350	19	262	80	65	1046	118	1146	123
KDNE 65-160/177/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C	100	60	200	65	225	900	600	390	350	19	353	80	65	1046	157	1146	162
KDNE 65-200/180/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C	100	75	225	80	260	1120	740	490	440	24	262	80	65	1046	151	1146	156
KDNE 65-200/190/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C	100	75	225	80	260	1120	740	490	440	24	353	80	65	1046	159	1146	164
KDNE65-200/219/A/BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C	100	75	225	80	260	1120	740	490	440	24	353	80	65	1179	209	1279	214
KDNE 65-250/240/A/BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C	100	90	250	80	280	1120	740	490	440	24	353	80	65	1289	210	1429	215
KDNE 65-250/263/A/BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C	100	90	250	80	280	1120	740	490	440	24	426	80	65	1339	270	1479	275
KDNE 65-315/260/A/BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C	125	90	280	80	305	1250	840	540	490	24	426	80	65	1364	305	1464	310
KDNE 65-315/290/A/BAQE/1/11/4 T MCE110/C	125	90	280	80	305	1250	840	540	490	24	426	80	65	1474	310	1574	315
KDNE 65-315/320/A/BAQE/1/15/4 T MCE150/C	125	90	280	100	325	1400	940	610	550	28	426	80	65	1519	310	1619	315
KDNE 80-160/153/A/BAQE/1/2,2/4 M MCE22/C	125	75	225	80	260	1000	660	450	400	24	262	100	80	1071	143	1171	148
KDNE 80-160/161/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C	125	75	225	80	260	1000	660	450	400	24	353	100	80	1071	147	1171	152
KDNE 80-160/177/A/BAQE/1/4/4 T MCE55/C	125	75	225	80	260	1000	660	450	400	24	353	100	80	1094	147	1194	152
KDNE 80-200/170/A/BAQE/1/3/4 T MCE30/C	125	75	250	80	260	1120	740	490	440	24	353	100	80	1181	177	1281	182
KDNE 80-200/200/A/BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C	125	75	250	80	260	1120	740	490	440	24	353	100	80	1314	197	1414	202
KDNE 80-200/222/A/BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C	125	75	250	80	260	1120	740	490	440	24	426	100	80	1364	201	1464	206
KDNE 80-250/230/A/BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C	125	90	280	80	280	1250	840	540	490	24	426	100	80	1519	232	1619	237
KDNE 80-250/260/A/BAQE/1/11/4 T MCE110/C	125	90	280	80	280	1250	840	540	490	24	426	100	80	1519	271	1659	276
KDNE 80-250/270/A/BAQE/1/15/4 T MCE150/C	125	90	280	80	280	1250	840	540	490	24	426	100	80	1519	290	1659	295
KDNE 80-315/290/A/BAQE/1/15/4 T MCE150/C	125	90	315	100	350	1400	940	610	550	28	426	100	80	1519	403	1659	408
KDNE 100-200/180/A/BAQE/1/5,5/4 T MCE55/C	125	90	280	80	280	1120	740	490	440	24	353	125	100	1314	223	1454	228
KDNE 100-200/200/A/BAQE/1/7,5/4 T MCE110/C	125	90	280	80	280	1120	740	490	440	24	426	125	100	1364	222	1504	227
KDNE 100-200/219/A/BAQE/1/11/4 T MCE110/C	125	90	280	80	280	1250	840	540	490	24	426	125	100	1474	320	1614	325
KDNE 100-250/240/A/BAQE/1/11/4 T MCE110/C	140	90	280	80	305	1250	840	540	490	24	426	125	100	1489	305	1629	310
KDNE 100-250/260/A/BAQE/1/15/4 T MCE150/C	140	90	280	100	325	1400	940	610	550	28	426	125	100	1534	313	1674	318
KDNE 100-315/275/A/BAQE/1/15/4 T MCE150/C	140	90	315	100	350	1400	940	610	550	28	426	125	100	1534	313	1674	318
KDNE 125-250/230/A/BAQE/1/15/4 T MCE150/C	140	90	355	100	350	1400	940	610	550	28	426	150	125	1534	429	1674	434
KDNE 150-200/218-182/A/BAQE/1/11/4 T MCE110/C	160	110	400	100	380	1800	1200	730	670	280	426	200	150	1459	467	1599	472
KDNE 150-200/224/A/BAQE/1/15/4 T MCE150/C	160	110	400	100	380	1800	1200	730	670	280	426	200	150	1504	467	1644	472

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 32-125.1/110

> 2900 1/мин.

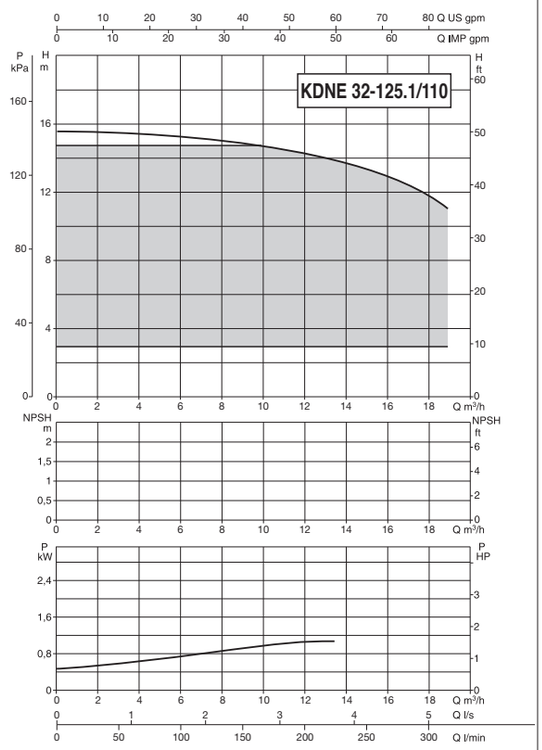

KDNE 32-125.1/130

> 2900 1/мин.

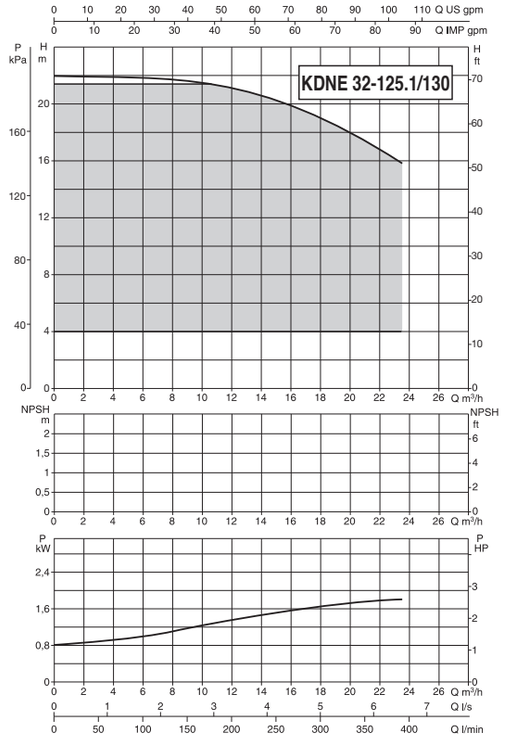

KDNE 32-125.1/140

> 2900 1/мин.

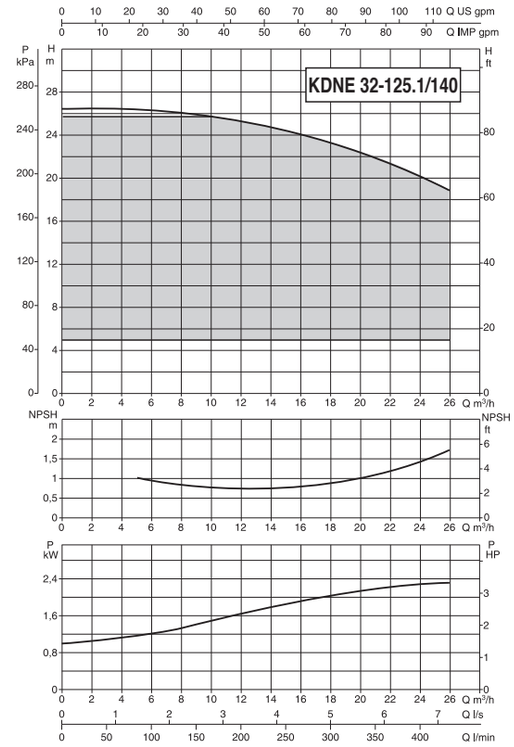

KDNE 32-125/125

> 2900 1/мин.

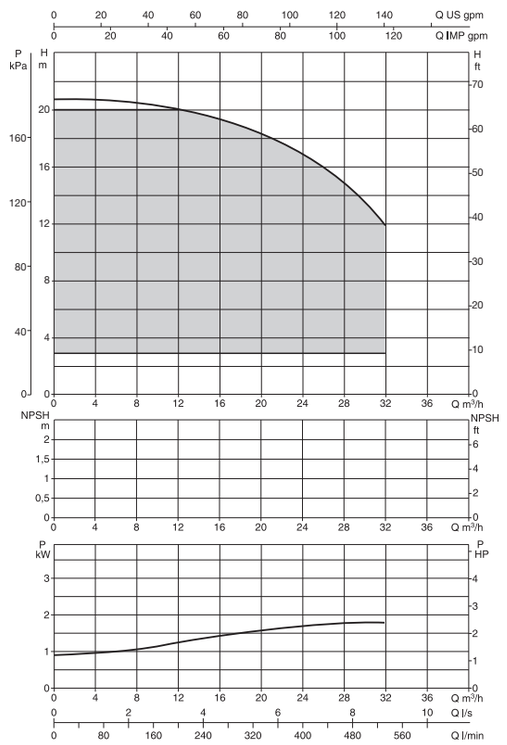

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 32-125/130 > 2900 1/мин.

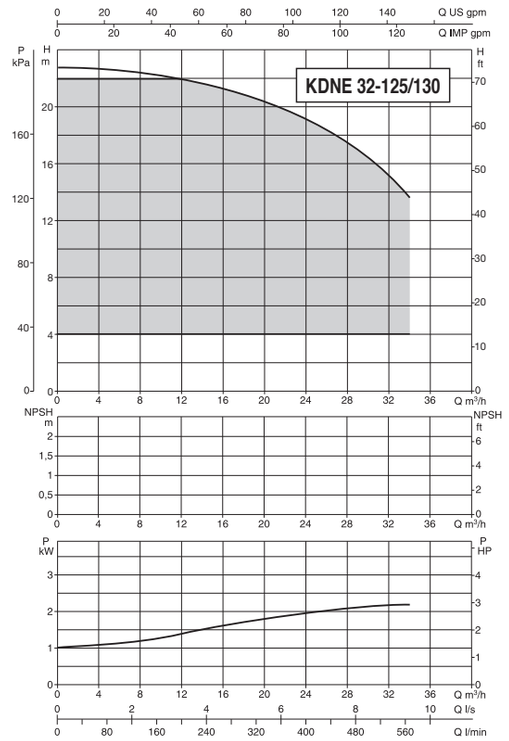

KDNE 32-125/142 > 2900 1/мин.

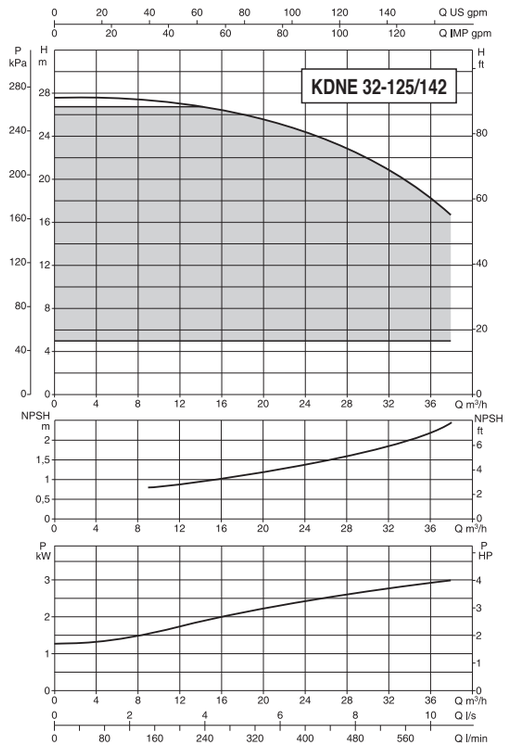

KDNE 32-160.1/137 > 2900 1/мин.

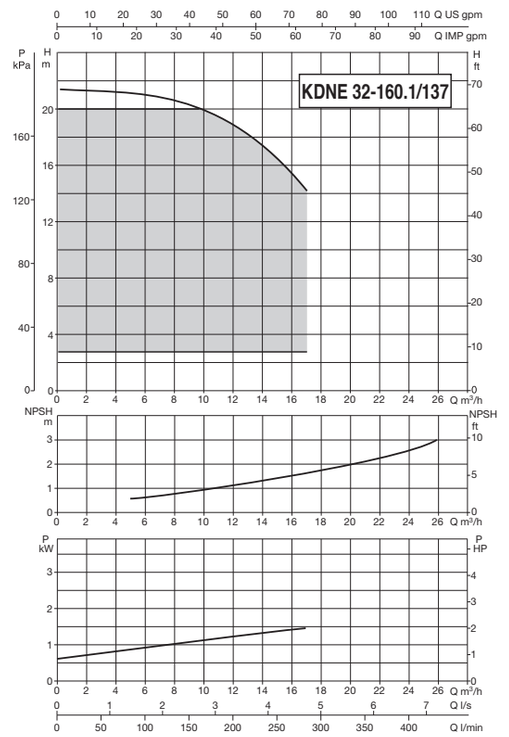

KDNE 32-160.1/145 > 2900 1/мин.

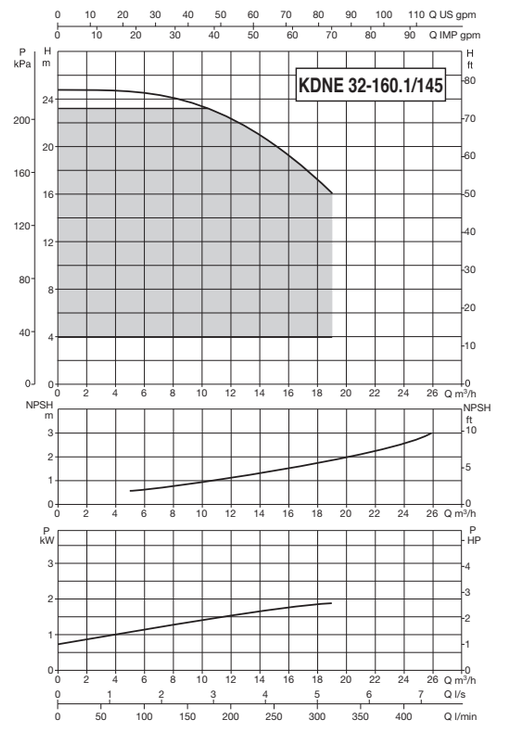

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 32-160.1/153 > 2900 1/мин.

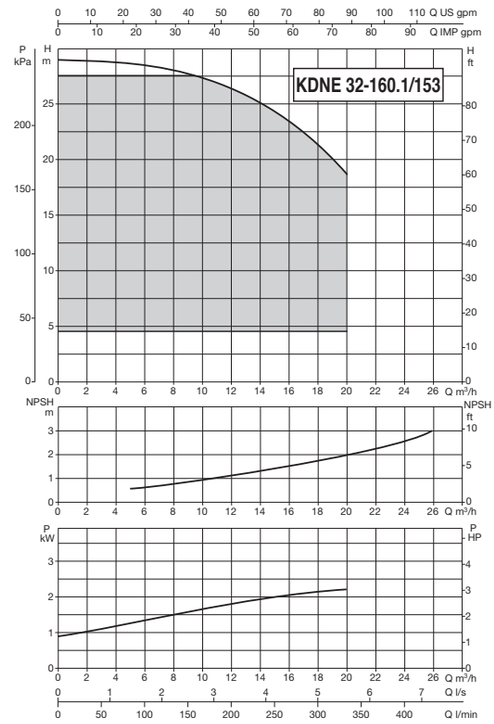

KDNE 32-160.1/177 > 2900 1/мин.

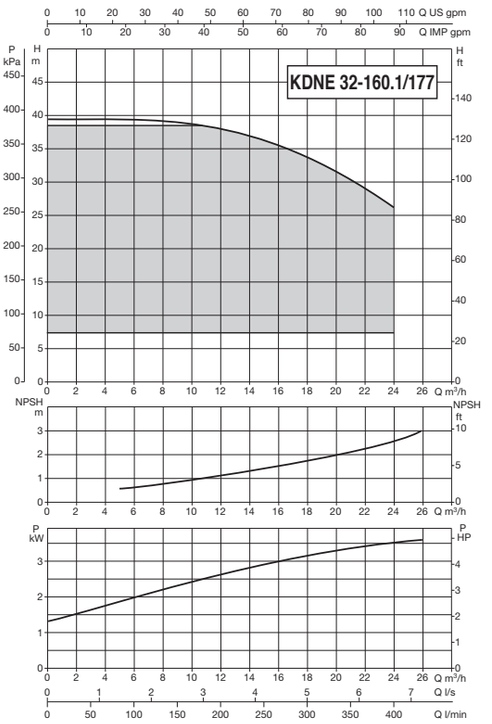

KDNE 32-160/145 > 2900 1/мин.

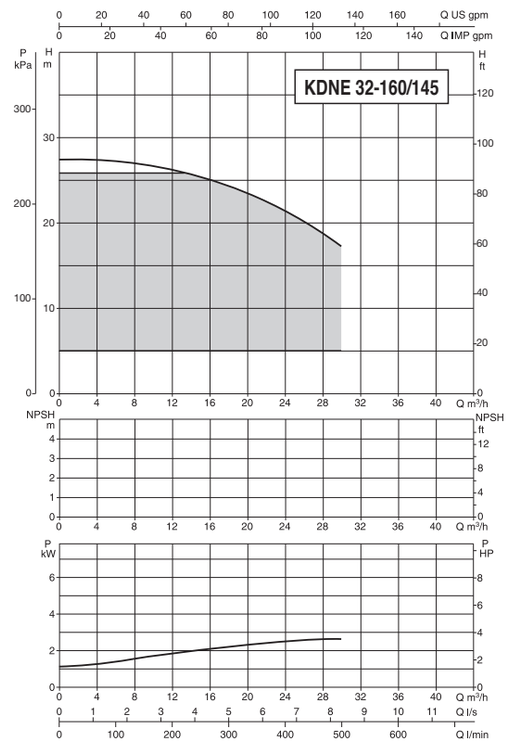

KDNE 32-160/161 > 2900 1/мин.

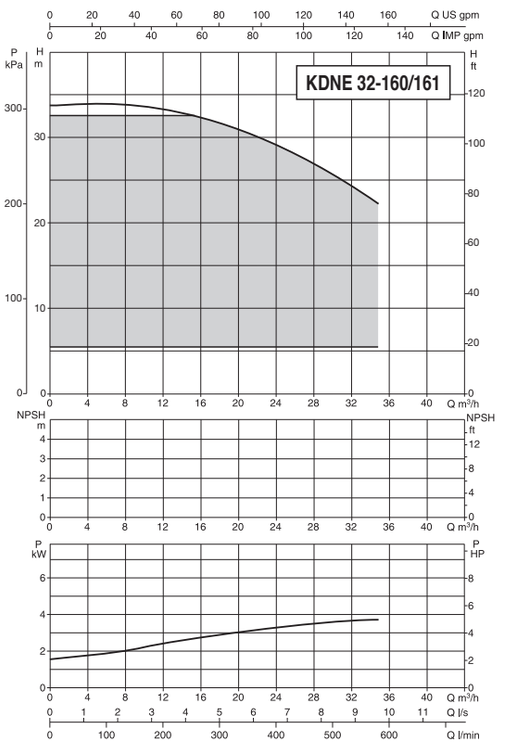

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 32-160/177

> 2900 1/мин.

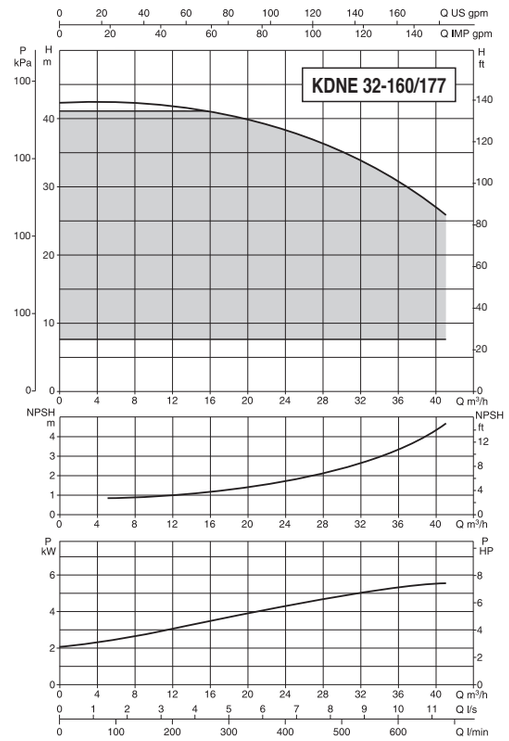

KDNE 32-200.1/170

> 2900 1/мин.

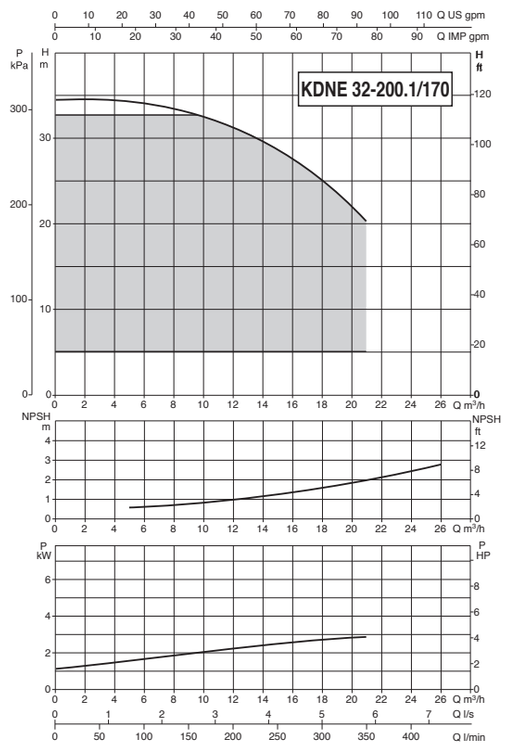

KDNE 32-200.1/190

> 2900 1/мин.

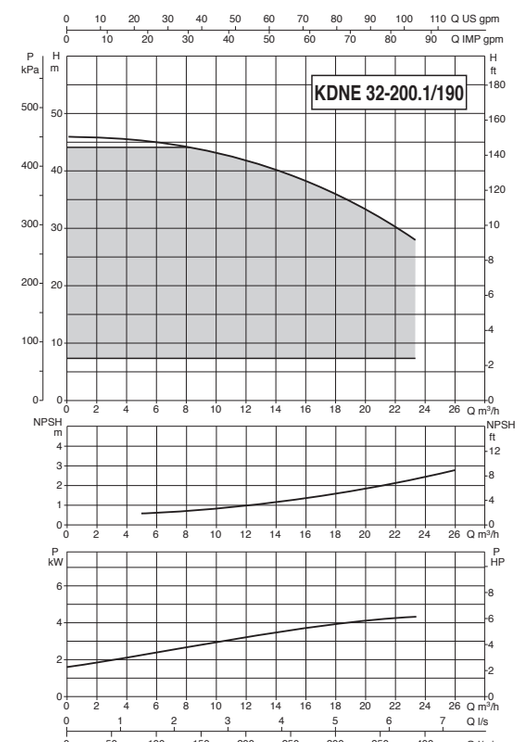

KDNE 32-200.1/207

> 2900 1/мин.

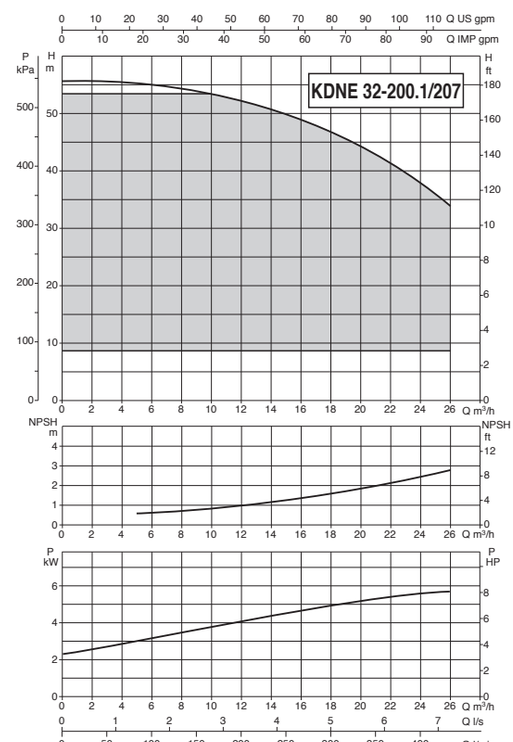

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 32-200/180

> 2900 1/мин.

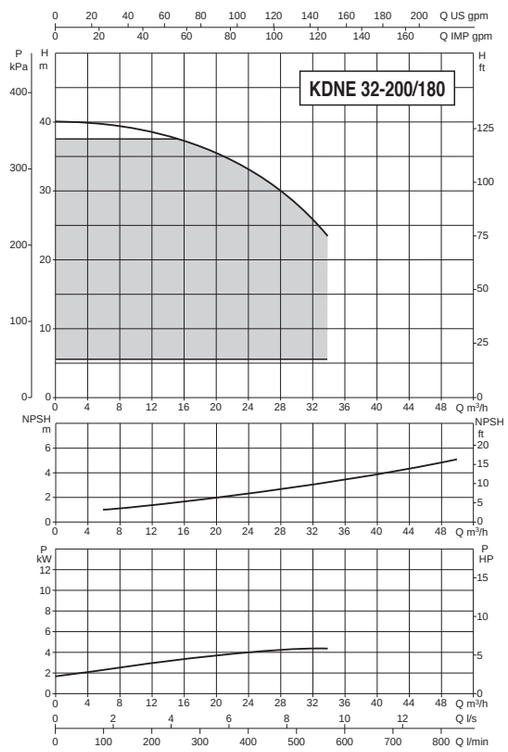

KDNE 32-200/200

> 2900 1/мин.

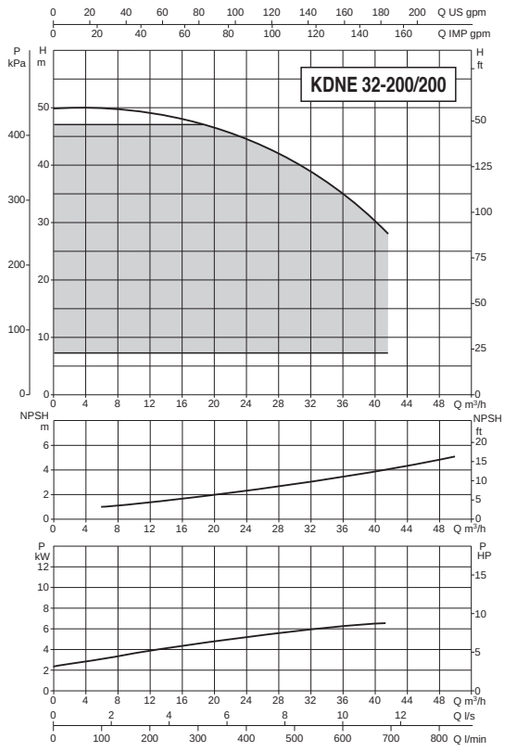

KDNE 32-200/210

> 2900 1/мин.

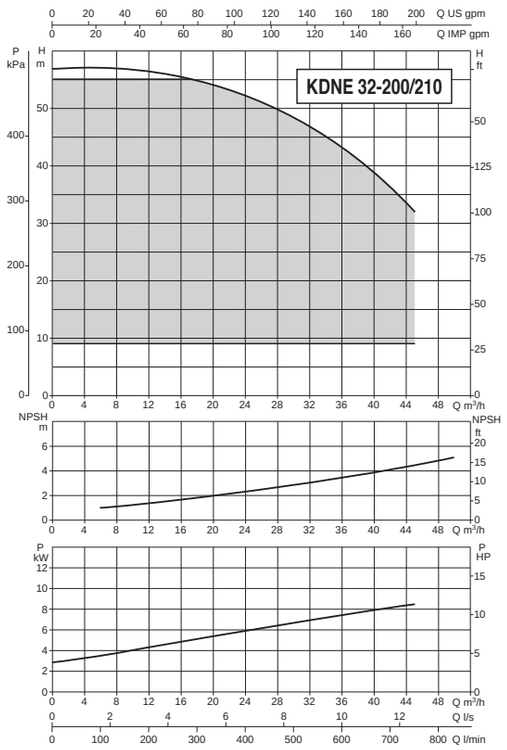

KDNE 32-200/219

> 2900 1/мин.

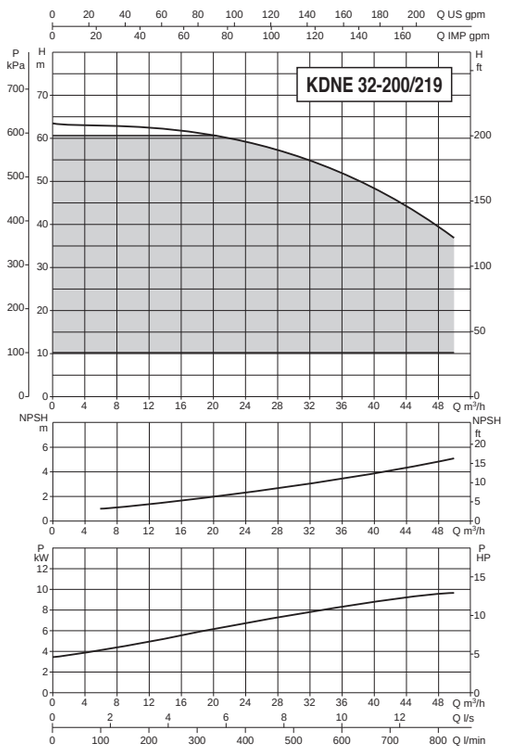

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 40-125/120 > 2900 1/мин.

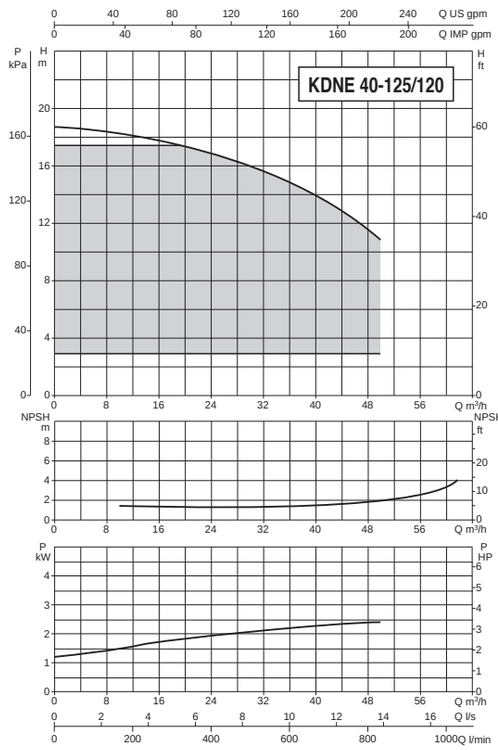

KDNE 40-125/142 > 2900 1/мин.

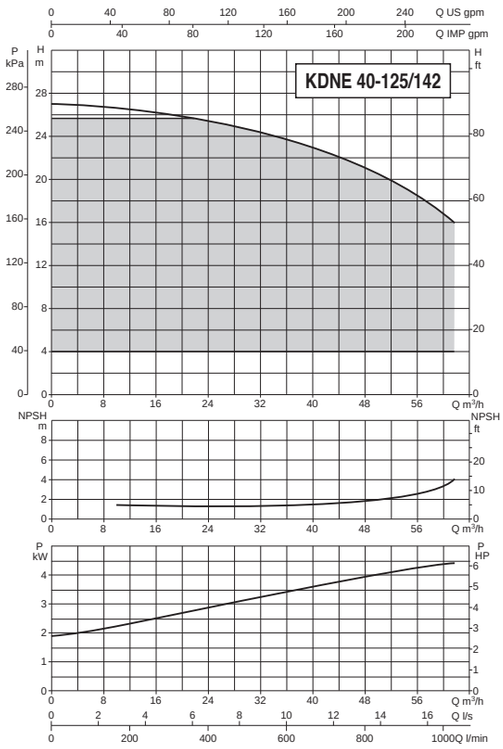

KDNE 40-160/145 > 2900 1/мин.

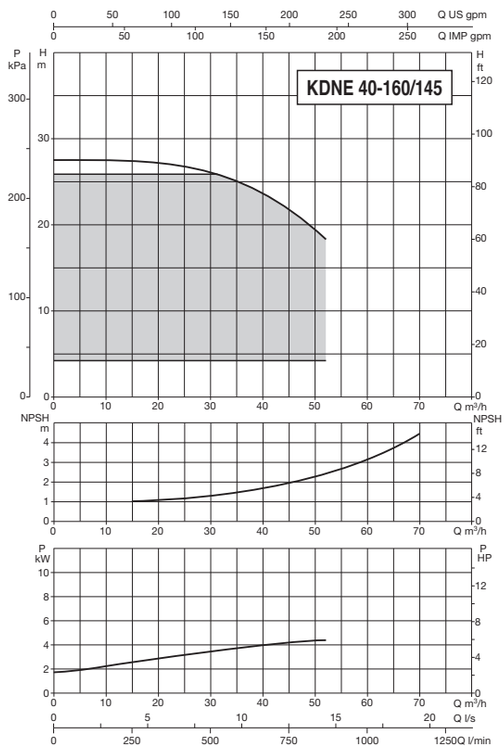

KDNE 40-160/161 > 2900 1/мин.

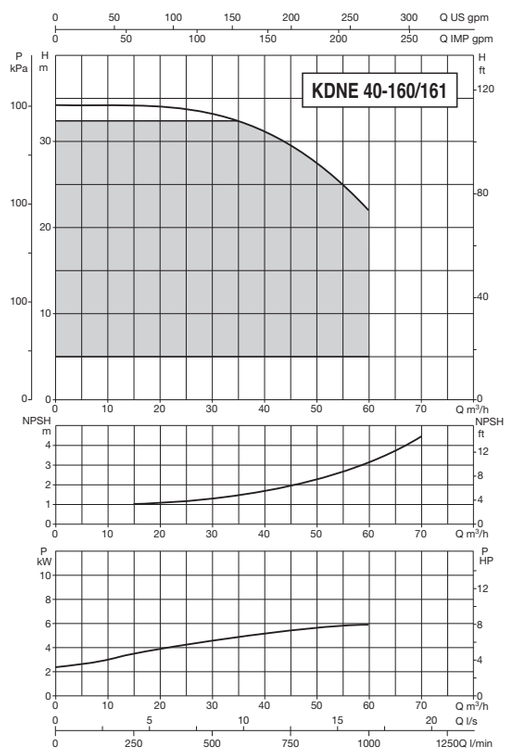

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

>

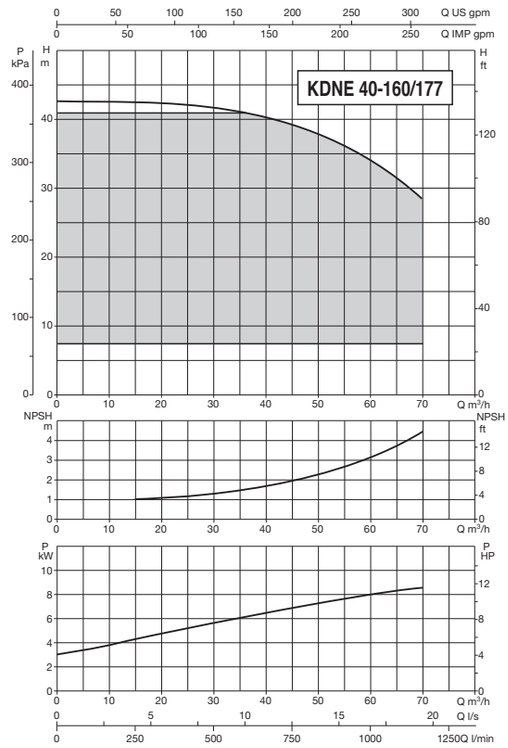

KDNE 40-200/180 > 2900 1/мин.

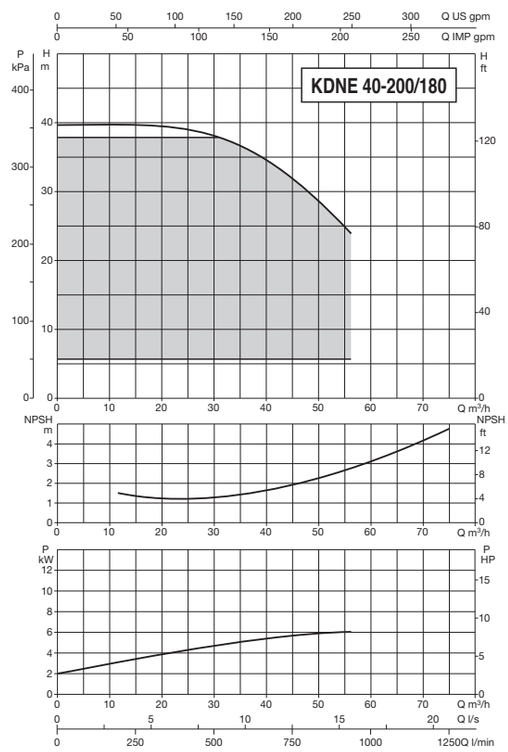

KDNE 40-200/200 > 2900 1/мин.

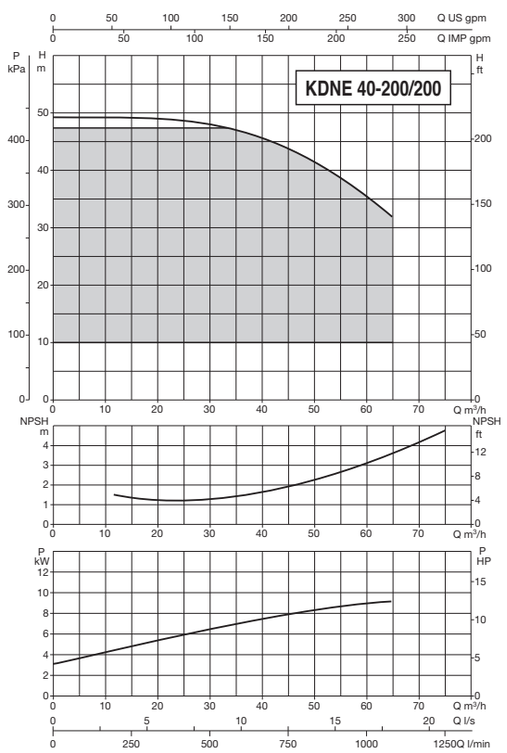

KDNE 40-200/219 > 2900 1/мин.

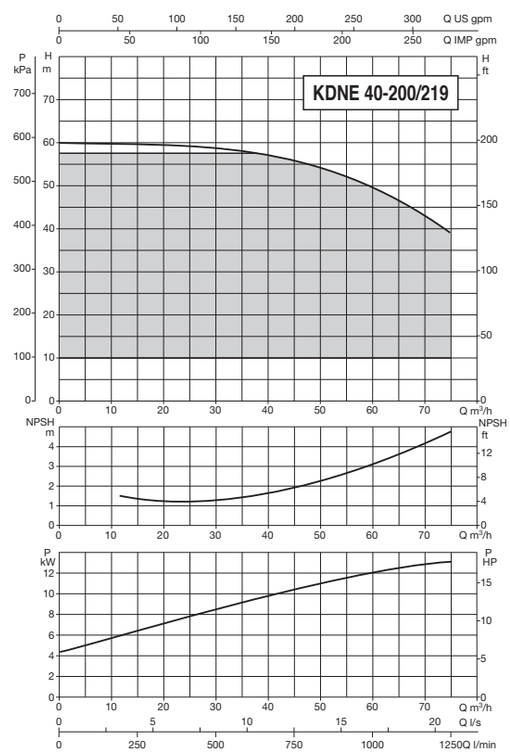

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 40-250/220

> 2900 1/мин.

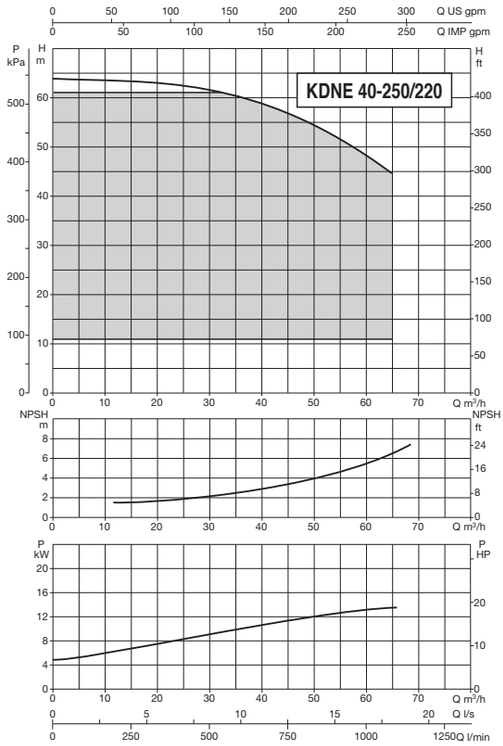

KDNE 50-125/125

> 2900 1/мин.

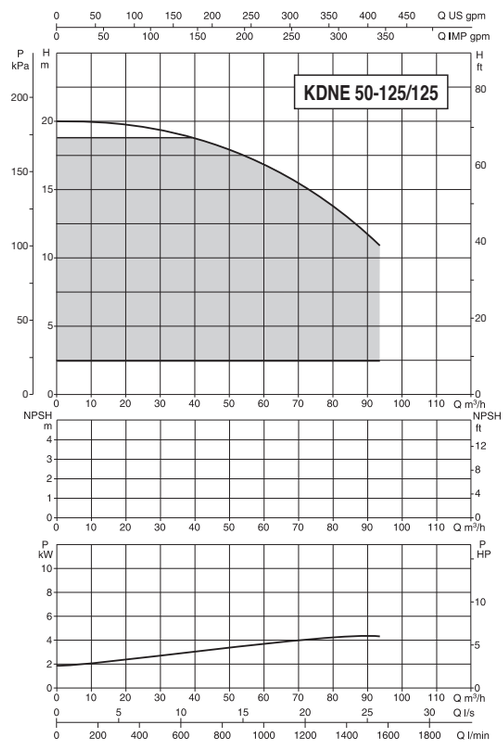

KDNE 50-125/139

> 2900 1/мин.

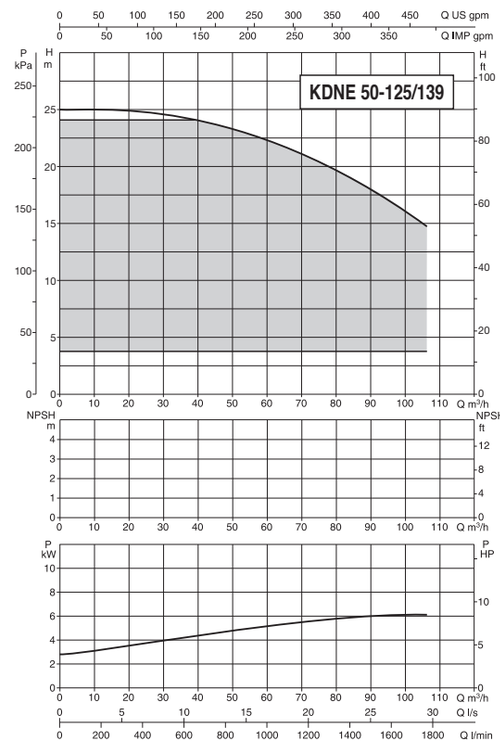

KDNE 50-125/144

> 2900 1/мин.

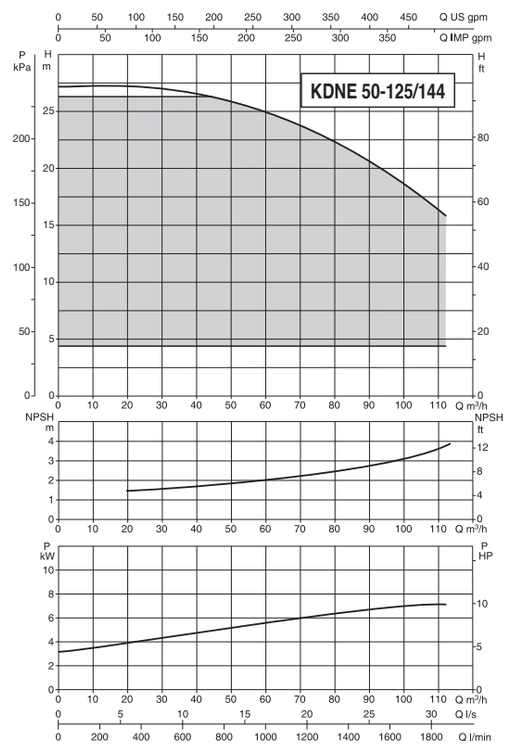

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 50-160/145 > 2900 1/мин.

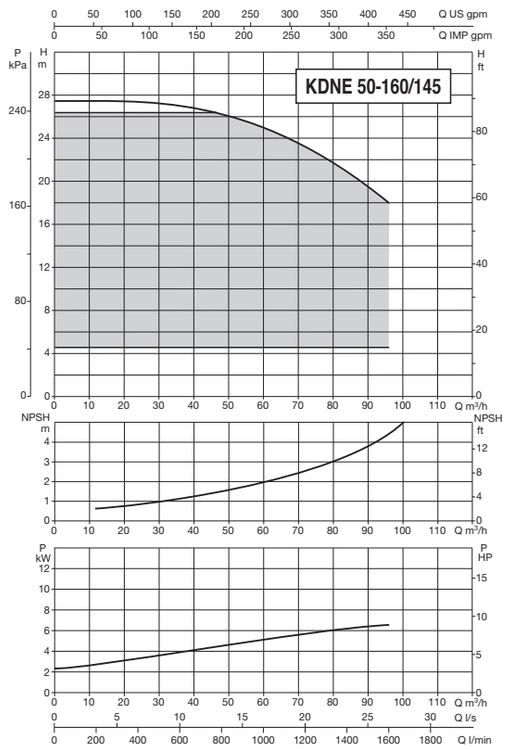

KDNE 50-160/161 > 2900 1/мин.

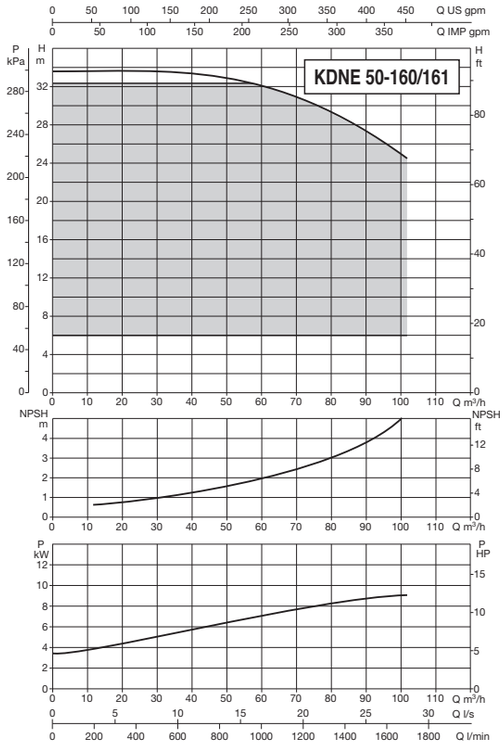

KDNE 50-160/177 > 2900 1/мин.

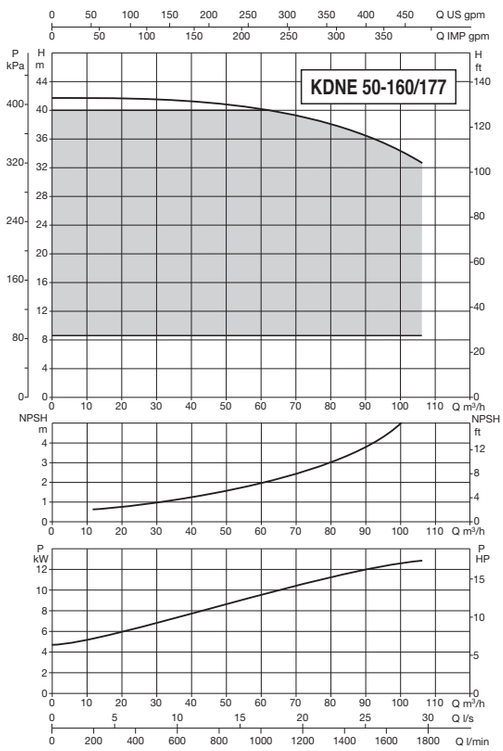

KDNE 50-200/180 > 2900 1/мин.

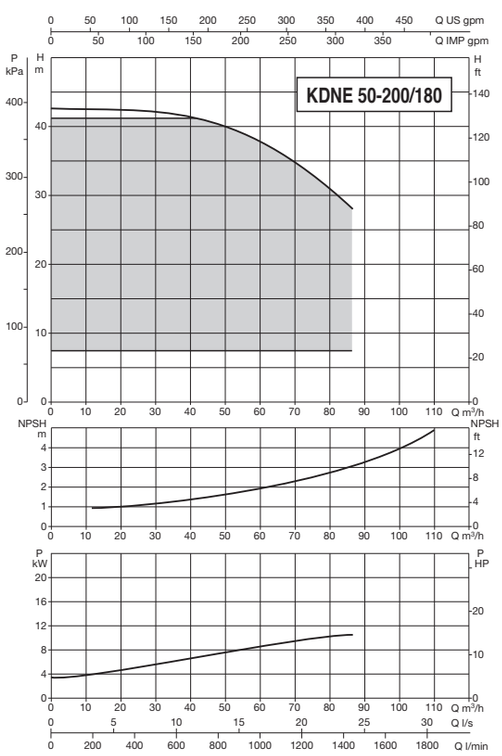

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 50-200/190

> 2900 1/мин.

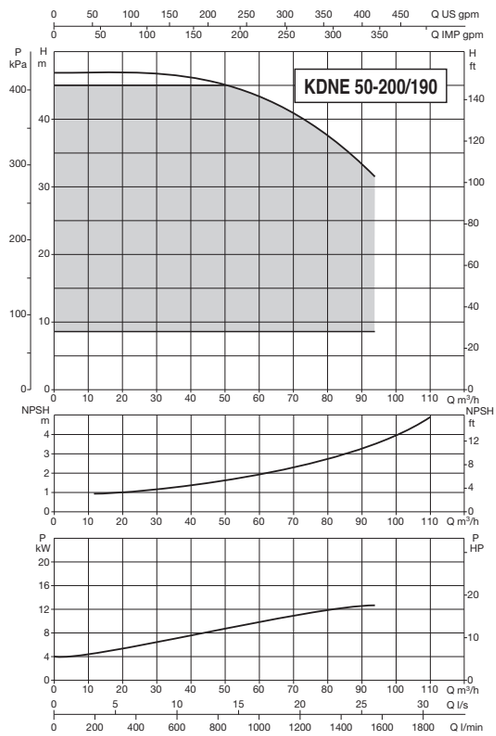

KDNE 65-125/120-110

> 2900 1/мин.

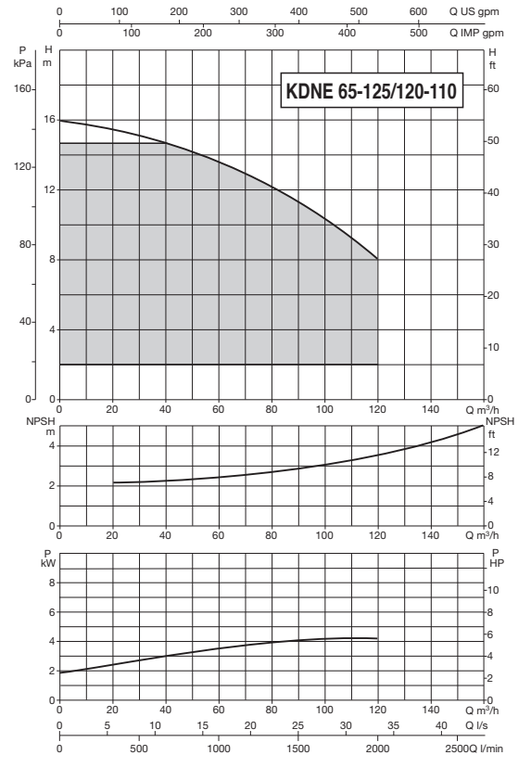

KDNE 65-125/130

> 2900 1/мин.

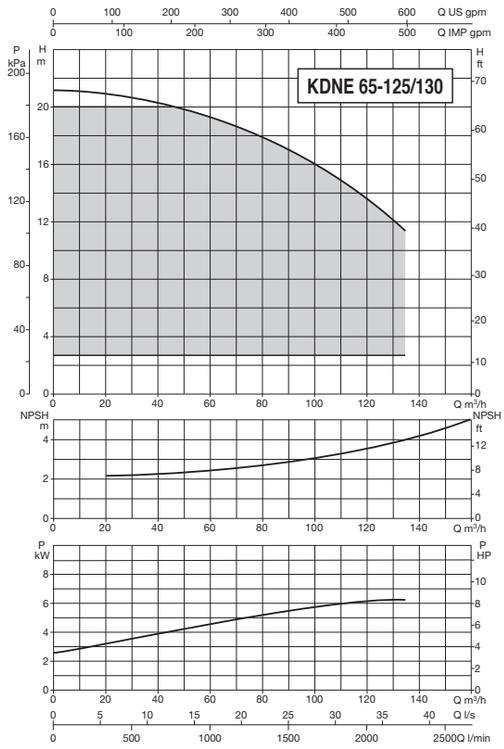

KDNE 65-125/144

> 2900 1/мин.

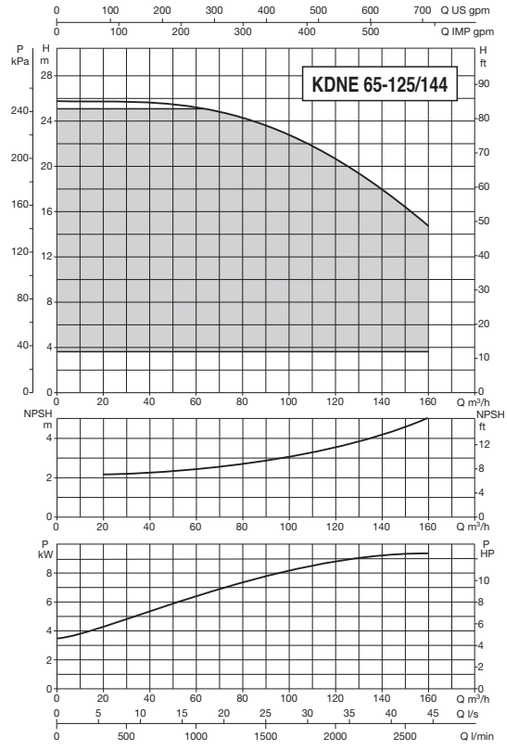

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 65-160/137

> 2900 1/мин.

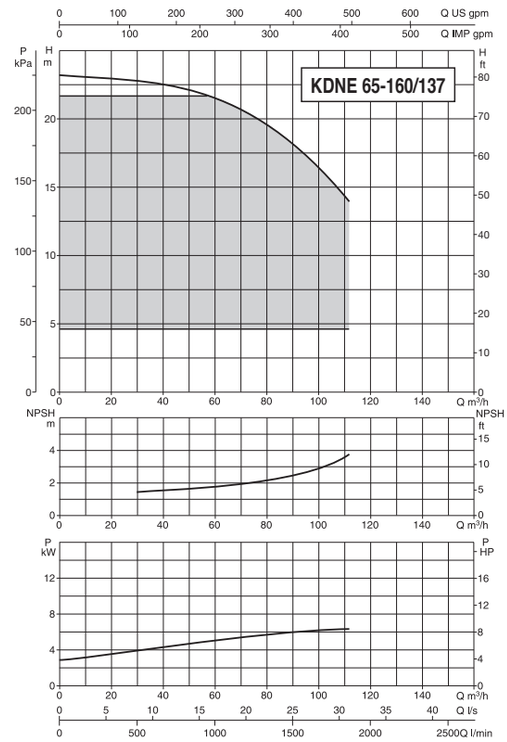

KDNE 65-160/153

> 2900 1/мин.

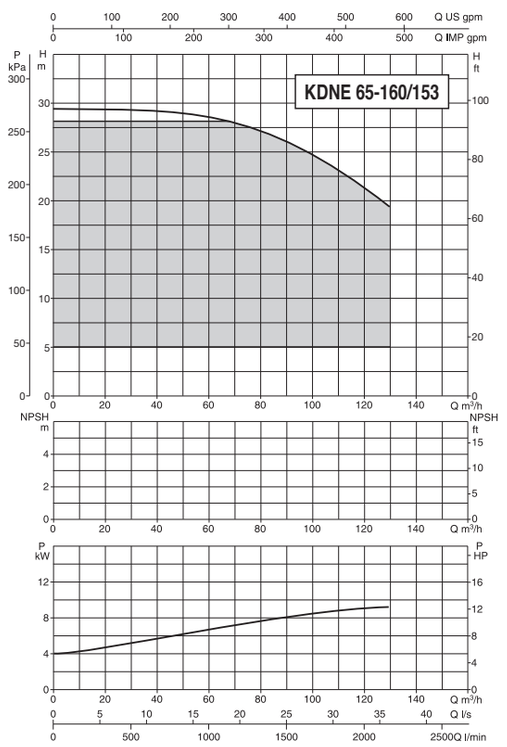

KDNE 65-160/169

> 2900 1/мин.

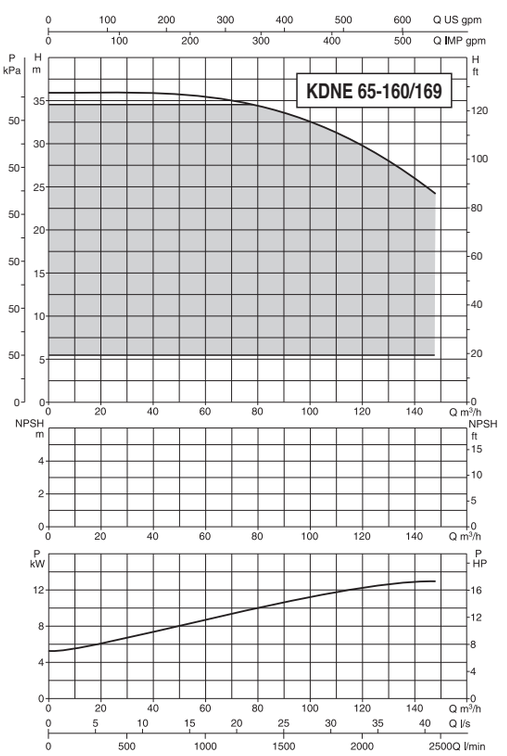

KDNE 65-200/170

> 2900 1/мин.

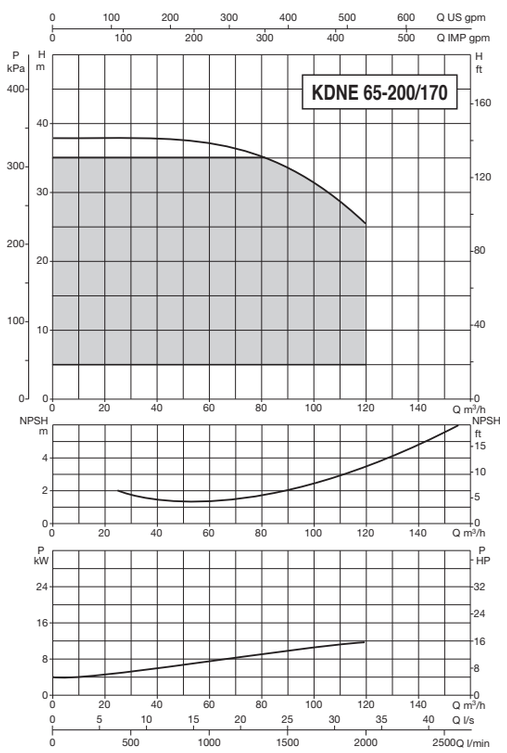

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

KDNE 80-160/153 > 2900 1/мин.

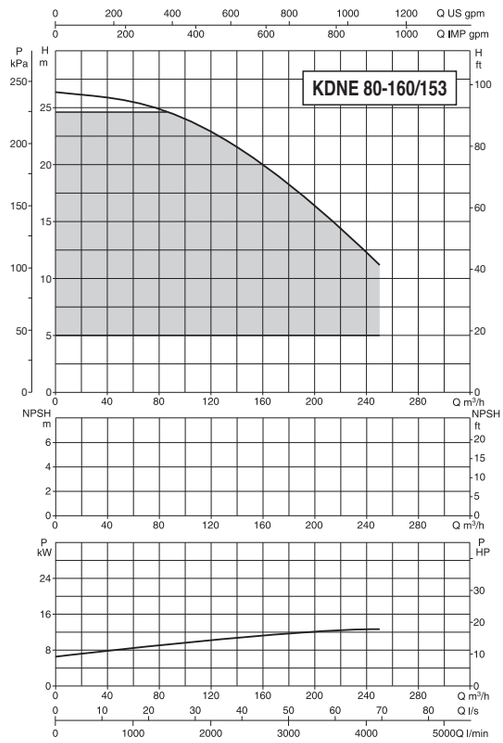

РАЗМЕРЫ

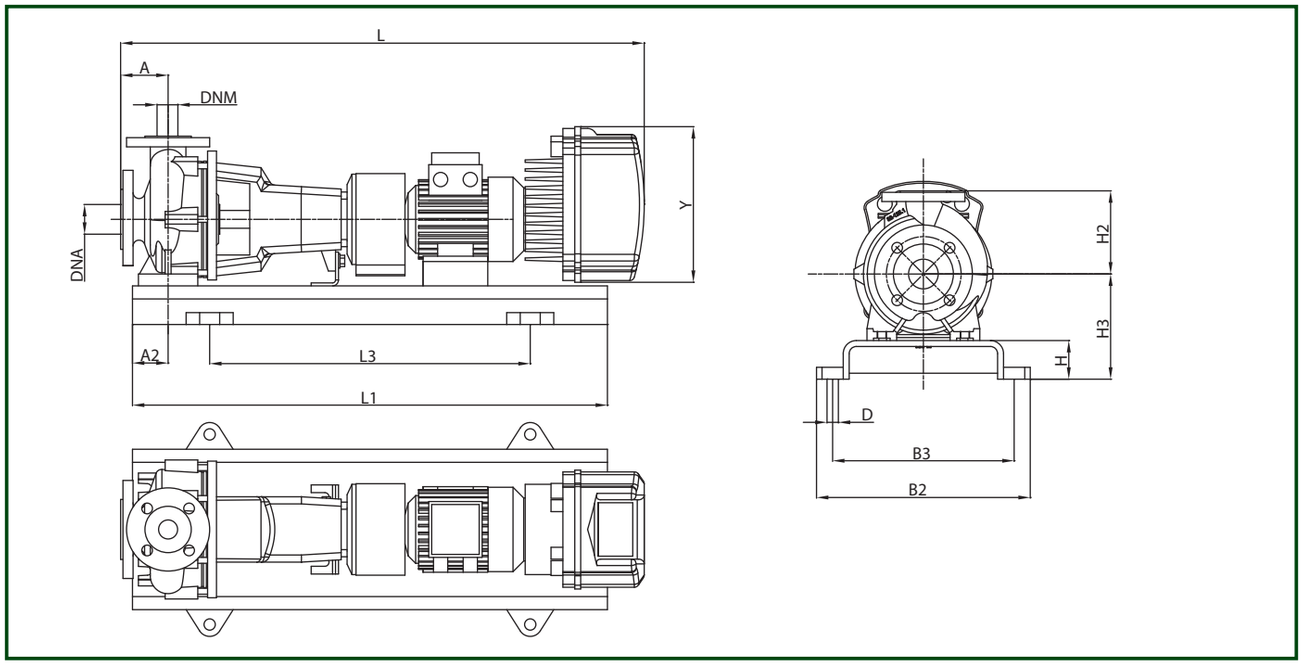

KDNE 2 полюса

КОНСОЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	A	A2	H2	H	H3	L1	L3	B2	B3	D	Y	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ		ДЛИНА СО СТАНДАРТНОЙ МУФТОЙ		ДЛИНА С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ МУФТОЙ	
												DNA	DNM	L	ВЕС кг	L	ВЕС кг
KDNE 32-125.1/110/A/BAQE/1/1,5/2 M MCE15/C	80	60	140	65	177	800	540	360	320		262	50	32	989	97	1089	102
KDNE 32-125.1/130/A/BAQE/1/2.2/2 M MCE22/C	80	60	140	65	177	900	600	390	350		262	50	32	989	104	1089	109
KDNE 32-125.1/140/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C	80	60	140	65	177	900	600	390	350		353	50	32	1026	111	1126	116
KDNE 32-125/125/A/BAQE/1/2,2/2 M MCE22/C	80	60	140	65	177	900	600	390	350	19	262	50	32	989	97	1089	102
KDNE 32-125/130/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C	80	60	140	65	177	900	600	390	350	19	353	50	32	1026	105	1126	110
KDNE 32-125/142/A/BAQE/1/4/2 T MCE55/C	80	60	140	65	177	900	600	390	350	19	353	50	32	1046	126	1146	131
KDNE 32-160.1/137/A/BAQE/1/1,5/2 M MCE15/C	80	60	160	65	197	800	540	360	320	19	262	50	32	989	98	1089	103
KDNE 32-160.1/145/A/BAQE/1/2,2/2 M MCE22/C	80	60	160	65	197	900	600	390	350	19	262	50	32	989	106	1089	111
KDNE 32-160.1/153/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C	80	60	160	65	197	900	600	390	350	19	353	50	32	1026	111	1126	116
KDNE 32-160.1/177/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C	80	60	160	80	212	1000	660	450	400	24	353	50	32	1159	145	1259	150
KDNE 32-160/145/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C	80	60	160	65	197	900	600	390	350	19	353	50	32	1026	111	1126	116
KDNE 32-160/161/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C	80	60	160	80	212	1000	660	450	400	24	353	50	32	1159	145	1259	150
KDNE 32-160/177/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C	80	60	160	80	212	1000	660	450	400	24	426	50	32	1209	152	1309	157
KDNE 32-200.1/170/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C	80	60	180	65	225	900	600	390	350	19	353	50	32	1026	149	1126	154
KDNE 32-200.1/190/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C	80	60	180	80	240	1000	660	450	400	24	353	50	32	1159	152	1259	157
KDNE 32-200.1/207/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C	80	60	180	80	240	1000	660	450	400	24	426	50	32	1209	179	1309	184
KDNE 32-200/180/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C	80	60	180	80	240	1000	660	450	400	24	353	50	32	1159	152	1259	157
KDNE 32-200/200/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C	80	60	180	80	240	1000	660	450	400	24	426	50	32	1209	190	1309	195
KDNE 32-200/210/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C	80	60	180	80	240	1120	740	490	440	24	426	50	32	1319	250	1419	255
KDNE 32-200/219/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C	80	60	180	80	240	1120	740	490	440	24	426	50	32	1319	261	1419	266
KDNE 40-125/120/A/BAQE/1/3/2 T MCE30/C	80	60	140	65	177	900	600	390	350	19	353	65	40	1026	100	1126	105
KDNE 40-125/142/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C	80	60	140	80	212	1000	660	450	400	24	353	65	40	1159	143	1259	148
KDNE 40-160/145/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C	80	60	160	80	212	1000	660	450	400	24	353	65	40	1159	169	1259	174
KDNE 40-160/161/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C	80	60	160	80	212	1000	660	450	400	24	426	65	40	1209	178	1309	183
KDNE 40-160/177/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C	80	60	160	80	240	1120	740	490	440	24	426	65	40	1319	186	1419	191
KDNE 40-200/180/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C	100	60	180	80	240	1000	660	450	400	24	426	65	40	1229	160	1329	165
KDNE 40-200/200/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C	100	60	180	80	240	1120	740	490	440	24	426	65	40	1339	234	1439	239
KDNE 40-200/219/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C	100	60	180	80	240	1120	740	490	440	24	426	65	40	1339	244	1439	249
KDNE 40-250/220/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C	100	75	225	80	260	1250	840	540	490		426	65	40	1339	291	1439	296
KDNE 50-125/125/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C	100	60	160	80	212	1000	660	450	400	24	353	65	40	1179	152	1279	157
KDNE 50-125/139/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C	100	60	160	80	212	1000	660	450	400	24	426	65	40	1229	156	1329	161
KDNE 50-125/144/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C	100	60	160	80	240	1120	740	490	400	24	426	65	50	1339	156	1439	161
KDNE 50-160/145/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C	100	60	180	80	240	1000	660	450	400	24	426	65	50	1229	190	1329	195
KDNE 50-160/161/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C	100	60	180	80	240	1120	740	490	440	24	426	65	50	1339	201	1439	206
KDNE 50-160/177/BAQE/1/15/2 T MCE150/C	100	60	180	80	240	1120	740	490	440	24	426	65	50	1339	213	1439	218
KDNE 50-200/180/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C	100	60	200	80	240	1120	740	490	440	24	426	65	50	1339	199	1439	204
KDNE 50-200/190/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C	100	60	200	80	240	1120	740	490	440	24	426	65	50	1339	293	1439	298
KDNE 65-125/120-110/A/BAQE/1/5,5/2 T MCE55/C	100	60	180	80	240	1000	660	450	400	24	353	80	65	1179	152	1279	157
KDNE 65-125/130/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C	100	60	180	80	240	1000	660	450	400	24	426	80	65	1229	159	1329	164
KDNE 65-125/144/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C	100	60	180	80	240	1120	740	490	440	24	426	80	65	1339	188	1439	193
KDNE 65-160/137/A/BAQE/1/7,5/2 T MCE110/C	100	60	200	80	240	1000	660	450	400	24	426	80	65	1229	186	1329	191
KDNE 65-160/153/A/BAQE/1/11/2 T MCE110/C	100	60	200	80	240	1120	740	490	440	24	426	80	65	1339	196	1439	201
KDNE 65-160/169/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C	100	60	200	80	240	1120	740	490	440	24	426	80	65	1339	233	1439	238
KDNE 65-200/170/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C	100	75	225	80	260	1250	840	540	490		426	80	65	1339	292	1439	297
KDNE 80-160/153-136/A/BAQE/1/15/2 T MCE150/C	100	75	225	80	260	1250	840	540	490		426	80	65	1364	311	1464	316

KCE - KCVE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Назначение: Разработано специально для систем тепло и хладоснабжения с применением теплоносителя с большим содержанием гликоля.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 45 куб.м./час Напор - до 24 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 6,5 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. (макс. содержание гликоля 40%) Температура - от -10 до +55 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, фланец прокладки, рабочее колесо и диффузор - технополимер армированный стекловолокном, Вал гидравлической части - нержавеющая сталь, Уплотнение - EPDM, Торцевое уплотнение вала - Графит/Керамика
Особенности: Двигатели оборудованы электронной системой регулирования, имеют датчики давления а также встроенную защиту от перегрузки. Есть контакт для подключения внешней системы управления. Исполнение двигателей согласно стандарта EN 60335-2-41
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении. Предусмотрена возможность изменения положения напорного патрубка через 90 гр.
Стандартное электропитание: 3x230-400 В
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС.. МОЩНОСТЬ кВт	P2 МОЩНОСТЬ Вт	In A	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАСОСА
KCE 150 M MCE11/C*	60143338	1x220-240 V~	1,19	1,00	9,54	230D
KCE 200 M MCE15/C*	60143339	1x220-240 V~	1,19	1,00	9,54	230D
KCE 250 M MCE22/C*	60143340	1x220-240 V~	1,71	1,70	12,87	230D
KCE 300 M MCE22/C*	60143341	1x220-240 V~	1,71	1,70	12,87	230D
KCVE 150 M MCE11/C*	60143342	1x220-240 V~	2,67	2,50	19,01	230D
KCVE 200 M MCE15/C*	60143343	1x220-240 V~	2,67	2,50	19,01	230D
KCVE 250 M MCE22/C*	60143344	1x220-240 V~	3,45	3	7,7	230D
KCVE 300 M MCE22/C*	60143345	1x220-240 V~	3,45	3	7,7	230D

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KCE - KCVE

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

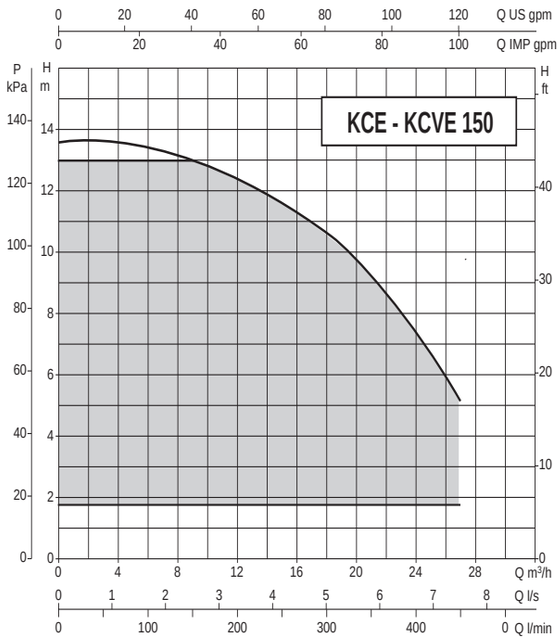

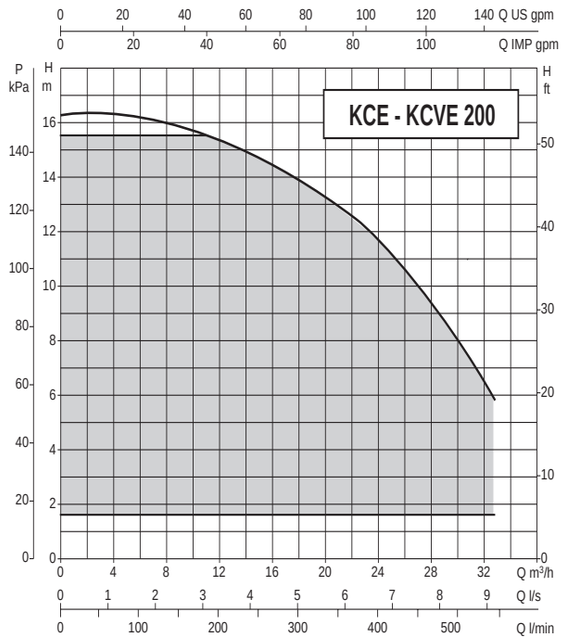

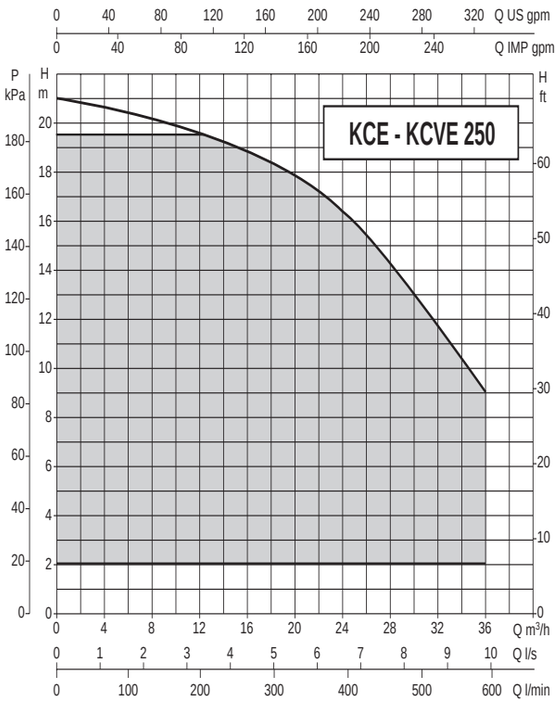

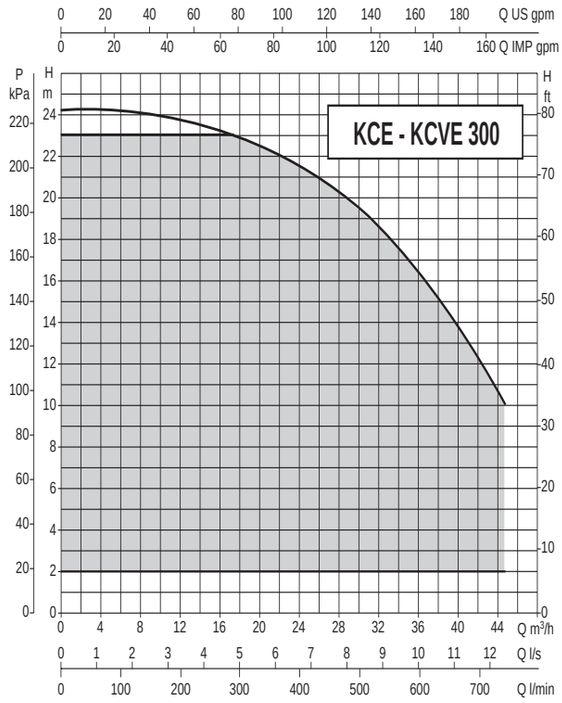

РАЗМЕРЫ

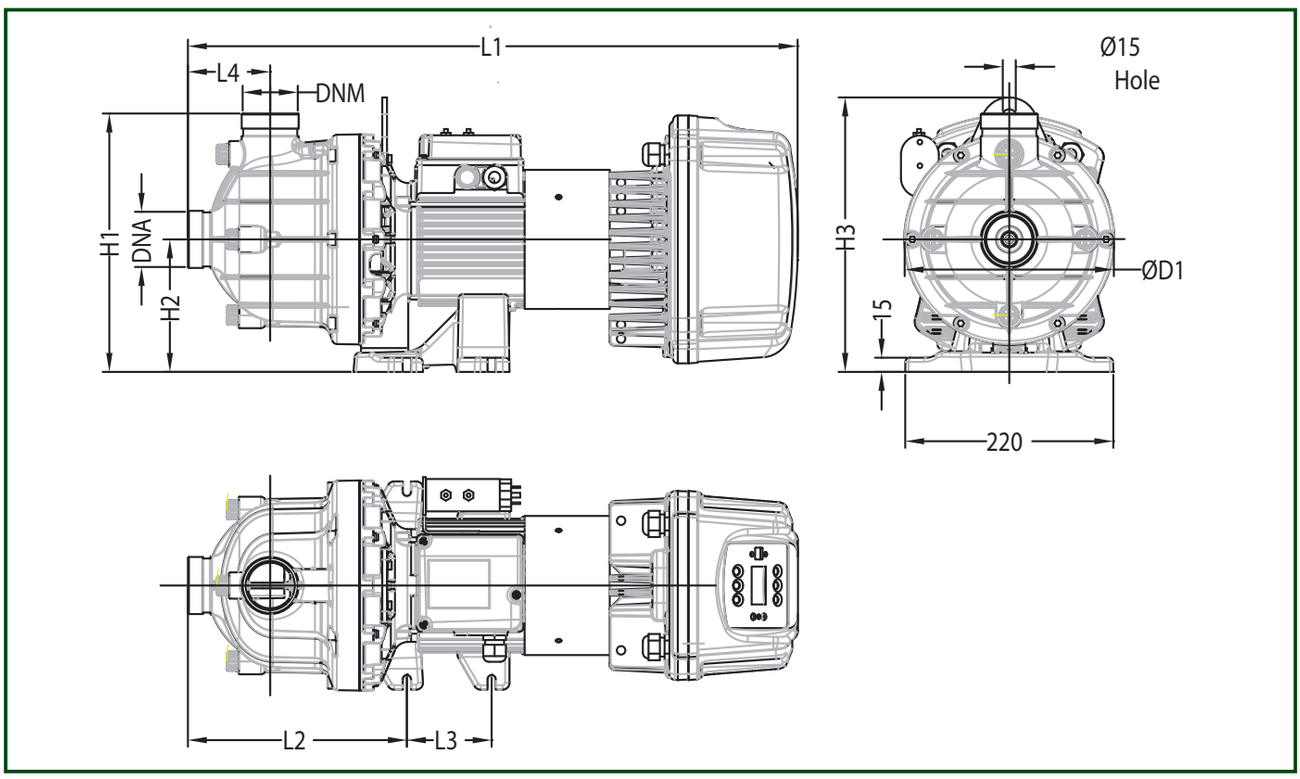

МОДЕЛЬ	L1 [мм.]	L2 [мм.]	L3 [мм.]	L4 [мм.]	H1 [мм.]	H2 [мм.]	H3 [мм.]	D1 [мм.]	DNA	DNM	ВЕС кг
KCE 150 M MCE22/C	639	231	90	87	273	140	290	222	2" m gas	2" m gas	19
KCVE 150 M MCE22/C	639	231	90	87	273	140	290	222	2" Victaulic	2" Victaulic	19
KCE 200 M MCE22/C	639	231	74	87	273	140	290	222	2" m gas	2" m gas	21
KCVE 200 M MCE22/C	639	231	74	87	273	140	290	222	2" Victaulic	2" Victaulic	21
KCE 250 M MCE22/C	713	231	74	87	273	140	290	222	2" m gas	2" m gas	23
KCVE 250 M MCE22/C	713	231	74	87	273	140	290	222	2" Victaulic	2" Victaulic	23
KCE 300 M MCE22/C**	763	282	177	114	355	170	320	300	2" m gas	2" m gas	28
KCVE 300 M MCE22/C**	763	282	177	114	355	170	320	300	2" Victaulic	2" Victaulic	28

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - NKM-G

4 ПОЛЮСА > 1450 1/мин.

МОДЕЛЬ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
	кВт	л. с.	л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	550	6000	3500	7000
NKM-G 32-125.1/140/0.25/4	0.25	0.33		6.2	5.8	4.2																									
NKM-G 32-125/142/ 0.37/4	0.37	0.5		7	6.75	5.85	4.2																								
NKM-G 32-160.1 169/0.37/4	0.37	0.5		8.9	8.2	4.6																									
NKM-G 32-160/169/0,55/4	0.55	0.75		9.4	9	7.9	5.6																								
NKM-G 32-200.1 200/0,55/4	0.55	0.75		12.7	11.2	7.2																									
NKM-G 32-200/200/ 0,75/4	0.75	1		13	12.5	11.1	8.45																								
NKM-G 32-200/219/ 1,1 /4	1.1	1.5		16	15.4	14.3	12.2																								
NKM-G 40-125/115/ 0.25/4	0.25	0.33		4.2	4.1	3.7	3	2.1																							
NKM-G 40-125/130/ 0.37/4	0.37	0.5		5.4	5.3	5.	4.4	3.5																							
NKM-G 40-125/142/ 0.55/4	0.55	0.75		6.6	6.5	6.2	5.7	4.8																							
NKM-G 40-160/153/ 0.55/4	0.55	0.75		7.6	7.6	7.5	6.7	5.5																							
NKM-G 40-160/166/ 0.75/4	0.75	1		9.2	9.2	9	8.4	7.4	5.7																						
NKM-G 40-200/200/ 1,1 /4	1.1	1.5		12.5	12.5	12.3	11.2	9.7	7.7																						
NKM-G 40-200/219/ 1,5 /4	1.5	2		15.6	15.6	15.3	14.7	13.4	11.8	9.8																					
NKM-G 40-250/245/ 2,2 /4	2.2	3		20.6	20.5	20.1	19.2	17.8	16																						
NKM-G 40-250/260/ 3 /4	3	4		23.3	23.1	22.8	22.2	20.8	19																						
NKM-G 50-125/130/ 0.55/4	0.55	0.75		5.5		5.2	5	4.7	4.3	3.9	3.3	2.6																			
NKM-G 50-125/141/ 0.75/4	0.75	1		6.5		6.3	6.1	5.8	5.5	5	4.5	3.9																			
NKM-G 50-160/161/ 1.1 /4	1.1	1.5		8.6		8.6	8.5	8.2	7.8	7.3	6.7	5.7																			
NKM-G 50-160/177/ 1,5 /4	1.5	2		10.7		10.7	10.7	10.5	10.2	9.8	9.2	8.3																			
NKM-G 50-200/210/ 2,2 /4	2.2	3		15.3		15.3	15.2	14.8	14	13.3	12.1	10.8	9.4																		
NKM-G 50-200/219/ 3 /4	3	4		16.8		16.8	16.5	16.1	15.5	14.6	13.6	12.4	10.9																		
NKM-G 50-250/263/ 4 /4	4	5.5		23.8		23.8	23.8	23.4	22.7	21.6	20.4	19	17.1																		
NKM-G 65-125/130/ 0.75/4	0.75	1		5.1		4.9	4.8	4.75	4.7	4.4	4.2	3.8	3.4	3	2.5																
NKM-G 65-125/144/ 1.1 /4	1.1	1.5		6.5		6.4	6.4	6.3	6.2	6	5.75	5.5	5.1	4.65	4.2	3.75															
NKM-G 65-160/153/ 1,1 /4	1.1	1.5		7.4		7.4	7.3	7.15	6.9	6.65	6.25	5.8	5.3	4.4																	
NKM-G 65-160/165/ 1,5 /4	1.5	2	H (м)	8.9			8.8	8.7	8.6	8.3	8	7.6	7.15	6.6	6																	
NKM-G 65-160/177/ 2,2 /4	2.2	3		10.5				10.4	10.3	10.2	9.9	9.6	9.2	8.75	8.2	7.4	6.6														
NKM-G 65-200/210/ 3 /4	3	4		15.3				15.2	15.2	15.1	14.6	14.1	13.5	12.9	12.2	11.3															
NKM-G 65-200/219/ 4 /4	4	5.5		17				17	16.9	16.8	16.4	16.2	15.8	15.2	14.3	13.8	12.6														
NKM-G 65-250/263/ 5,5 /4	5.5	7.5		24.1				23.8	23.6	23.3	22.8	22.3	21.5	20.8	19.7	18.6	17.3														
NKM-G 65-315/279/ 7,5 /4	7.5	10		27							26	25.5	25	24.5	23.6	22.7	21.5	20.2	19												
NKM-G 65-315/309/11 /4	11	15		34.2							33.2	33	32.5	32	31.5	30.7	29.8	29	28	25	21.7										
NKM-G 80-160/153-136/1.5/4	1.5	2		6.5					6.35	6.3	6.2	5.95	5.75	5.55	5.3	5	4.7	4.5	4.25	3.65	3										
NKM-G 80-160/163/ 2,2 /4	2.2	3		8.65					8.5	8.45	8.3	8.15	7.9	7.7	7.4	7.2	6.9	6.65	6.3	5.7	4.9	4.6									
NKM-G 80-160/177/ 3 /4	3	4		10.2					10.2	10.1	10	9.9	9.75	9.65	9.5	9.25	9	8.8	8.6	7.9	7.2	6.7									
NKM-G 80-200/200/ 4 /4	4	5.5		13.2							13.1	13	12.9	12.8	12.7	12.4	12	11.7	11.3	10.4	9.3	8.7									
NKM-G 80-200/222/ 5,5 /4	5.5	7.5		16.6							16.5	16.5	16.4	16.2	16.1	16	15.7	15.4	15	14.3	13.3	12.7									
NKM-G 80-250/240/ 7,5 /4	7.5	10		20.4							20.3	20.3	20.2	20.1	20	19.9	19.8	19.5	19	18	16.7	16									
NKM-G 80-250/270/11 /4	11	15		25.6							25.5	25.5	25.4	25.1	25	24.8	24.6	24.2	24	23	21.5	21									
NKM-G 80-315/305/15 /4	15	20		32.9									32.7	32.6	32.6	32.5	32.4	32	31.6	30.5	29.5	28.9	24								
NKM-G 80-315/320/18,5 /4	18.5	25		36.8									36.7	36.7	36.6	36.5	36.5	36.5	36.1	35.5	34.5	34	29.5								
NKM-G 80-315/334/22 /4	22	30		41									40.8	40.8	40.7	40.6	40.6	40.4	40.2	39.8	39	38.5	34.8	29							
NKM-G100-200/200/ 5.5 /4	5.5	7.5		12.7										12.6	12.6	12.5	12.5	12.4	12.3	12	11.5	11.4	10.1	8.5							
NKM-G100-200/214/ 7.5 /4	7.5	10		15.6										15.4	15.4	15.3	15.2	15.1	15	14.7	14.5	14.3	13.3	11.6	9.8						
NKM-G100-250/250/11 /4	11	15		21.1										21	21	21	21	21	21	20.9	20	19.8	18	16							
NKM-G100-250/270/15 /4	15	20		25.5										25.5	25.5	25.5	25.3	25.1	25.1	25	24.5	24	22.5	20.5	17.5						
NKM-G100-315/300/18.5 /4	18.5	25		32														31.5	31.4	31	30.5	28.8	26	23							
NKM-G100-315/316/22 /4	22	30		36														35.5	35.2	35	34.6	33.2	31	28	24						
NKM-G125-250/243/15 /4	15	20		19.5																19.3	19.3	19.2	19.2	18.7	17.8	16.8	15.5	14.1	12.5	10.9	
NKM-G125-250/256/18,5 /4	18.5	25		21.9																21.8	21.8	21.7	21.6	21.3	20.5	19.5	18.5	17.2	15.6	14	12
NKM-G125-250/266/22 /4	22	30		24.6																24.4	24.2	24.1	24	23.5	22.9	22	21	19.8	18.5	16.7	15
NKM-G150-200/218/11 /4	11	15		13.2																13.1	13	13	12.8	12.5	12.1	11.5	11	10.4	9.7	9	8	7

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ - NKM-G

2 ПОЛЮСА> 2900 1/мин.

МОДЕЛЬ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240
	кВт	л. с.	л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000
NKP-G 32-125.1/102/0.75/2	0.75	1		13	12.5	11	8																			
NKP-G 32-125.1/115/1.1/2	1.1	1.5		17.2	17	15	12.5																			
NKP-G 32-125.1/125/1.5/2	1.5	2		21	20.8	19	16.8																			
NKP-G 32-125.1/140/2.2/2	2.2	3		27	26.9	25.9	23	19.5																		
NKP-G 32-125/110/ 1.1 /2	1.1	1.5		15.8	15.2	14.5	12.9	9.9																		
NKP-G 32-125/120/ 1.5 /2	1.5	2		19.3	18.9	18.2	16.8	14.5																		
NKP-G 32-125/130/ 2.2 /2	2.2	3		23.6	23.1	23	21.6	19.6	16.8																	
NKP-G 32-125/142/ 3 /2	3	4		28.6	28	27.6	26.5	24.6	21.8	17.9																
NKP-G 32-160.1 155/2.2/2	2.2	3		29.2	29	26,5	20,5																			
NKP-G 32-160.1 166/3 /2	3	4		35.3	35	33	28																			
NKP-G 32-160/151 /3 /2	3	4		30.5	30	29	27	24	19.5																	
NKP-G 32-160/163 /4 /2	4	5.5		36.2	36	35	33.5	30.5	27	22																
NKP-G 32-160/177 /5,5/2	5.5	7.5		43.5	43.2	42.6	41.5	39	36	31.5	25.5															
NKP-G 32-200.1 188/4 /2	4	5.5		45.3	44.4	40.8	34.4	26.8																		
NKP-G 32-200.1 205/5,5/2	5.5	7.5		56.6	55.7	52	45.8	36.2																		
NKP-G 32-200/190/ 5.5 /2	5.5	7.5		46.9	46.5	45	43	40	35	29																
NKP-G 32-200/210/ 7.5 /2	7.5	10		58.8	58	57	56	53	49	44																
NKP-G 40-125/107/ 1.5 /2	1.5	2		14.7	14.5	14.3	13.8	13	11.8	10.5	8.6	7														
NKP-G 40-125/120/ 2.2 /2	2.2	3		19	18.7	18.4	17.8	17	15.9	14.6	13	11														
NKP-G 40-125/130/ 3 /2	3	4		22.8	22.5	22.3	22	21.2	20.2	19	17.4	15.5	13.5													
NKP-G 40-125/139/ 4 /2	4	5.5		26.4	26.2	26	25.6	25	24	23	21.5	19.5	17.5	15												
NKP-G 40-160/158/ 5,5 /2	5.5	7.5		33.7			34	33.4	32.4	31	29.5	27	24													
NKP-G 40-160/172/ 7,5 /2	7.5	10		40.7			40.2	40.1	39.8	38.5	37.5	35.5	33	30	26.5											
NKP-G 40-200/210/11 /2	11	15		57.1			56.8	56.5	56	55	53	50	47	43.5	39											
NKP-G 40-250/230/15 /2	15	20		72.5			72.5	72	70	68	66	62.5	60	56	51.5											
NKP-G 40-250/245/18.5 /2	18.5	25	H (м)	83			83	82.5	81.5	80	77	74	71.5	67.5	63.5	58.5										
NKP-G 40-250/260/22 /2	22	30		96			95	94.5	93.5	92	90	87.5	84	81	76.5	71.5										
NKP-G 50-125/115/ 3 /2	3	4		17				16.5	16	15.5	15	14.5	13.7	13	12	11	10	9								
NKP-G 50-125/125/ 4 /2	4	5.5		20.5				20	19.5	19.1	18.5	18	17.5	16.5	15.8	14.8	14	12.5	11.5							
NKP-G 50-125/135/ 5,5 /2	5.5	7.5		24				23.6	23.5	23.2	22.8	22.2	21.5	21	20	19.1	18.5	17.5	16.5	13.4						
NKP-G 50-125/144/ 7,5 /2	7.5	10		28				27.8	27.5	27.3	27	26.5	25.8	25.3	24.5	23.5	23	21.5	20.5	18	15.5					
NKP-G 50-160/153/ 7.5 /2	7.5	10		31.9				31.5	31.5	31.5	31.2	31	30.5	29.5	28.5	27.5	26	25	23.5							
NKP-G 50-160/169/11 /2	11	15		39.6					39.5	39.3	39.1	39	38.5	38	37.2	36.5	35	34	32.5							
NKP-G 50-200/200/15 /2	15	20		55.1					54.7	54.6	54	53.5	52	51	49	47.5	45.5	43	41							
NKP-G 50-200/210/18,5 /2	18.5	25		61.7					61.7	61.6	61.5	60.5	59	58	56.5	55	53	51	48.5	43						
NKP-G 50-200/219/22 /2	22	30		67.7					67.5	67.4	66.5	66	65.5	64	62.5	61	59.5	57	55	50						
NKP-G 50-250/230/22 /2	22	30		73.6					73.2	73.1	72.8	72	71	68.5	67	65	62.5	60	57	49						
NKP-G 50-250/257/30 /2	30	40		93					92.5	92.3	92	91.5	91	89	87.5	86	83	81	78	72						
NKP-G 65-125/120-110/4/2	4	5.5		16						15	14.6	14.2	13.7	13.3	12.8	12.3	12	11.4	10	8.5	8					
NKP-G 65-125/127/ 5,5 /2	5.5	7.5		19.5						19	18.9	18.7	18.4	18.1	17.5	17.2	16.9	16.5	15.8	14.5	13	12				
NKP-G 65-125/137/ 7,5 /2	7.5	10		23.5						23.1	23	22.8	22.6	22.5	22	21.6	21.1	20.7	20.2	19	17.5	14.8	12			
NKP-G 65-160/157/11 /2	11	15		32.5								32.3	32	31.9	31.3	30.2	30	29.2	28.7	27	24.8	23.6				
NKP-G 65-160/173/15 /2	15	20		40.1								39.7	39.6	39.5	39.5	39	38.5	38.2	37.5	36	34.5	33.5	26.9			
NKP-G 65-200/190/18,5 /2	18.5	25		51.1								51	50.8	50.5	50	49	48.5	48	47.5	45	42.5	41				
NKP-G 65-200/200/22 /2	22	30		56.4								56.1	56.1	56	55.8	55.5	55	54.8	54.5	53	51	49				
NKP-G 65-200/219/30 /2	30	40		68.9								68.8	68.8	68.7	68.7	68.6	68.5	68.4	67.5	66	64	63.1	57			
NKP-G 80-160/147-127/11 /2	11	15		24															22	21.4	20.4	20	17.4	16.8	12	
NKP-G 80-160/153/15 /2	15	20		30.5															29	28.4	27.5	27	24.5	21.3	18.3	
NKP-G 80-160/163/18,5 /2	18.5	25		35.5															34.3	33.6	32.6	32.3	29.8	26.8	23.6	20
NKP-G 80-160/169/22 /2	22	30		38.5															37.2	36.8	36	35.8	33.5	30.8	27.5	24
NKP-G 80-200/190/30 /2	30	40		48.3															47.9	47.6	47.5	47.3	44.7	41	36	29

NKM-G NKP-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ENERGY EFFICIENCY IE2

CE

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве, а также для создания на их основе насосных станций.
Рабочий диапазон: производительность – от 1 до 500 куб.м/ч, напор – до 96 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°C до +140°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун; рабочее колесо – чугун; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/карбид кремния.
Особенности. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении или вертикальном выше гидравлического корпуса.
Стандартное электропитание: 3x230–400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F

ВАРИАНТ С ДВИГАТЕЛЕМ ДО 7,5 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

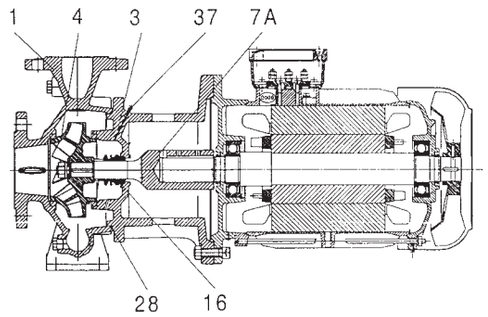

ВАРИАНТ С ДВИГАТЕЛЕМ СВЫШЕ 7,5 КВТ

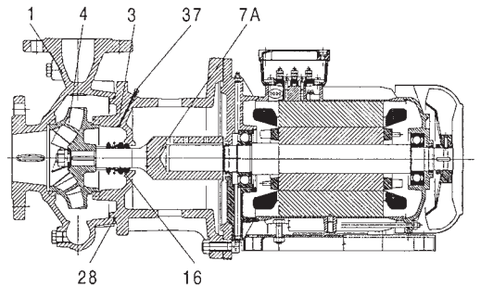

ВАРИАНТ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: NKM-G 65-315/309/A/BAQE/11/4, NKM-G100-315/316/A/BAQE/22/4, NKM-G125-250/243/A/BAQE/15/4, NKM-G 80-200/200/A/BAQE/4/4, NKM-G 80-250/270/A/BAQE/11/4, NKM-G 80-315/305/A/BAQE/15 /4, NKM-G 80-315/320/A/BAQE/18,5/4, NKM-G 80-315/334/A/BAQE/22/4 NKM-G100-250/250/A/BAQE/11/4, NKM-G150-200/218/A/BAQE/11/4

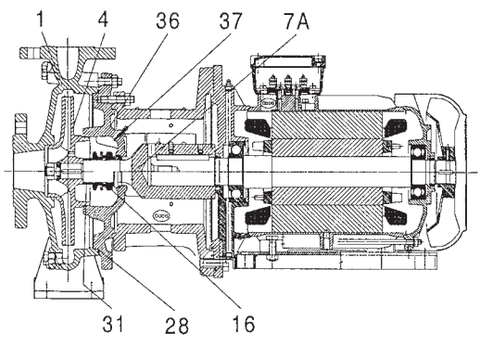

N.	ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛЫ (СЕРИЙНЫХ МОДЕЛЕЙ)
1	КОРПУС НАСОСА	ЧУГУН 250 UNI ISO 185
3	ОПОРА	ЧУГУН 250 UNI ISO 185
4	РАБОЧЕ КОЛЕСО	ЧУГУН 250 UNI ISO 185
7A	ВАЛ НАСОСА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 - UNI 6900/71
16	ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ	ГРАФИТ/КАРБИД КРЕМНИЯ - EPDM
28	ПРОКЛАДКА	ВИТОН
37	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304 - UNI 6900/71

N.	ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛЫ (ПОД ЗАКАЗ)
4	РАБОЧЕ КОЛЕСО	БРОНЗА GCuSn5Zn5Pb5 UNI 7013/8a-72
16	ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ	ГРАФИТ/КАРБИД КРЕМНИЯ - PTFE (ТЕФЛОН) ГРАФИТ/КАРБИД КРЕМНИЯ - ВИТОН ГРАФИТ/КАРБИД КРЕМНИЯ - ВИТОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- NKM-G 4 ПОЛЮСА (1450 1/мин.)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				DNA	DNM	ВЕС кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P2 НОМИНАЛ. МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩН. л. с.	In A			
NKM-G 32-125.1/140/A/BAQE/0.25/4	1D1K11BX3	3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,2 / 0,7	50	32	32,8
NKM-G 32-125/142/A/BAQE/ 0.37/4	1D1111B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	2/1,18	50	32	33,5
NKM-G 32-160.1 169/A/BAQE/0.37/4	1D1L11B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	2 / 1,18	50	32	35,6
NKM-G 32-160/169/A/BAQE/0,55/4	1D1211B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,8 / 1,6	50	32	39,8
NKM-G 32-200.1 200/A/BAQE/0,55/4	1D1M11B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,8 / 1,6	50	32	45
NKM-G 32-200/200/A/BAQE/ 0,75/4*	1D1311B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8 / 2,2	50	32	48,5
NKM-G 32-200/219/A/BAQE/ 1,1 /4*	1D1311B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	5 / 2,9	50	32	51
NKM-G 40-125/115/A/BAQE/ 0.25/4	1D2111BXC	3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,2/0,7	65	40	34,2
NKM-G 40-125/130/A/BAQE/ 0.37/4	1D2111B1C	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	2/1,18	65	40	35,3
NKM-G 40-125/142/A/BAQE/ 0.55/4	1D2111B2C	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,9 / 1,7	65	40	39,4
NKM-G 40-160/153/A/BAQE/ 0.55/4	1D2211B2C	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,8 / 1,6	65	40	40
NKM-G 40-160/166/A/BAQE/ 0.75/4*	1D2211B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8 / 2,2	65	40	41,9
NKM-G 40-200/200/A/BAQE/ 1,1 /4*	1D2311B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7	65	40	51
NKM-G 40-200/219/A/BAQE/ 1,5 /4*	1D2311B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2/3,6	65	40	56
NKM-G 40-250/245/A/BAQE/ 2,2 /4*	1D2411B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,3 / 5,4	65	40	73
NKM-G 40-250/260/A/BAQE/ 3 /4*	1D2411B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8	65	40	75
NKM-G 50-125/130/A/BAQE/ 0.55/4	1D3111B2C	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,9 / 1,7	65	50	43
NKM-G 50-125/141/A/BAQE/ 0.75/4*	1D3111B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8 / 2,2	65	50	43,6
NKM-G 50-160/161/A/BAQE/ 1.1 /4*	1D3211B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7	65	50	47
NKM-G 50-160/177/A/BAQE/ 1,5 /4*	1D3211B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2/3,6	65	50	48,5
NKM-G 50-200/210/A/BAQE/ 2,2 /4*	1D3311B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,3 / 5,4	65	50	65
NKM-G 50-200/219/A/BAQE/ 3 /4*	1D3311B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8	65	50	68
NKM-G 50-250/263/A/BAQE/ 4 /4*	1D3411B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	8,5	65	50	75
NKM-G 65-125/130/A/BAQE/ 0.75/4*	1D4111B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8 / 2,2	80	65	58
NKM-G 65-125/144/A/BAQE/ 1.1 /4*	1D4111B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7	80	65	49,5
NKM-G 65-160/153/A/BAQE/ 1,1 /4*	1D4211B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7	80	65	52
NKM-G 65-160/165/A/BAQE/ 1,5 /4*	1D4211B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2 / 3,6	80	65	54
NKM-G 65-160/177/A/BAQE/ 2,2 /4*	1D4211B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,2 / 5,3	80	65	62
NKM-G 65-200/210/A/BAQE/ 3 /4*	1D4311B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8	80	65	72
NKM-G 65-200/219/A/BAQE/ 4 /4*	1D4311B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	8,5	80	65	77
NKM-G 65-250/263/A/BAQE/ 5,5 /4*	1D4511B9D	3 x 400 V ~	5.5	7.5	11,3	80	65	136
NKM-G 65-315/279/A/BAQE/ 7,5 /4*	1D4511BAD	3 x 400 V ~	7.5	10	14,7	80	65	157
NKM-G 65-315/309/A/BAQE/11 /4*	1D4511BBD	3 x 400 V ~	11	15	22	80	65	206
NKM-G 80-160/153-136/A/BAQE/1.5/4*	1D5211B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2 / 3,6	100	80	60
NKM-G 80-160/163/A/BAQE/ 2,2 /4*	1D5211B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,3 / 5,4	100	80	71
NKM-G 80-160/177/A/BAQE/ 3 /4*	1D5211B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8	100	80	74
NKM-G 80-200/200/A/BAQE/ 4 /4*	1D5311B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	8,5	100	80	102
NKM-G 80-200/222/A/BAQE/ 5,5 /4*	1D5311B9D	3 x 400 V ~	5.5	7.5	11,3	100	80	124
NKM-G 80-250/240/A/BAQE/ 7,5 /4*	1D5411BAD	3 x 400 V ~	7.5	10	14,7	100	80	152
NKM-G 80-250/270/A/BAQE/11 /4*	1D5411BBD	3 x 400 V ~	11	15	22	100	80	180
NKM-G 80-315/305/A/BAQE/15 /4*	1D5511BCD	3 x 400 V ~	15	20	29	100	80	227
NKM-G 80-315/320/A/BAQE/18,5 /4*	1D5511BDD	3 x 400 V ~	18.5	25	35	100	80	259
NKM-G 80-315/334/A/BAQE/22 /4*	1D5511BED	3 x 400 V ~	22	30	41	100	80	256
NKM-G100-200/200/A/BAQE/ 5.5 /4*	1D6311B9D	3 x 400 V ~	5.5	7.5	11,3	125	100	136
NKM-G100-200/214/A/BAQE/ 7.5 /4*	1D6311BAD	3 x 400 V ~	7.5	10	14,7	125	100	140
NKM-G100-250/250/A/BAQE/11 /4*	1D6411BBD	3 x 400 V ~	11	15	22	125	100	189
NKM-G100-250/270/A/BAQE/15 /4*	1D6411BCD	3 x 400 V ~	15	20	29	125	100	227
NKM-G100-315/300/A/BAQE/18.4 /4*	1D6511BDD	3 x 400 V ~	18.5	25	35	125	100	253
NKM-G100-315/316/A/BAQE/22 /4*	1D6511BED	3 x 400 V ~	22	30	41	125	100	261
NKM-G125-250/243/A/BAQE/15 /4*	1D7411BCD	3 x 400 V ~	15	20	29	150	125	232
NKM-G125-250/256/A/BAQE/18,5/4*	1D7411BDD	3 x 400 V ~	18.5	25	35	150	125	253
NKM-G125-250/266/A/BAQE/22/4*	1D7411BED	3 x 400 V ~	22	30	41	150	125	271
NKM-G150-200/218/A/BAQE/11 /4*	1D8311BBD	3 x 400 V ~	11	15	22	150	125	260

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKM-G

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- NKM-G 4 ПОЛЮСА (1450 1/мин.)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				DNA	DNM	ВЕС кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P2 НОМИНАЛ. МОЩН.		In A			
			кВт	л. с.				
NKM-G 32-125.1/140/B/BAQE /0.25/4	1D1K21BX3	3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,2 / 0,7	50	32	32,8
NKM-G 32-125/142/B/BAQE / 0.37/4	1D1121B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	2/1,18	50	32	33,5
NKM-G 32-160.1169/B/BAQE /0.37/4	1D1L21B13	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	2 / 1,18	50	32	35,6
NKM-G 32-160/169/B/BAQE /0,55/4	1D1221B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,8 / 1,6	50	32	39,8
NKM-G 32-200.1200/B/BAQE /0,55/4	1D1M21B23	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,8 / 1,6	50	32	45
NKM-G 32-200/200/B/BAQE / 0,75/4*	1D1321B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8 / 2,2	50	32	48,5
NKM-G 32-200/219/B/BAQE / 1,1 /4*	1D1321B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	5 / 2,9	50	32	51
NKM-G 40-125/115/B/BAQE / 0.25/4	1D2121BXC	3 x 230 - 400 V ~	0.25	0.33	1,2/0,7	65	40	34,2
NKM-G 40-125/130/B/BAQE / 0.37/4	1D2121B1C	3 x 230 - 400 V ~	0.37	0.5	2/1,18	65	40	35,3
NKM-G 40-125/142/B/BAQE / 0.55/4	1D2121B2C	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,9 / 1,7	65	40	39,4
NKM-G 40-160/153/B/BAQE / 0.55/4	1D2221B2C	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,8 / 1,6	65	40	40
NKM-G 40-160/166/B/BAQE / 0.75/4*	1D2221B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8 / 2,2	65	40	41,9
NKM-G 40-200/200/B/BAQE / 1,1 /4*	1D2321B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7	65	40	51
NKM-G 40-200/219/B/BAQE / 1,5 /4*	1D2321B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2/3,6	65	40	56
NKM-G 40-250/245/B/BAQE / 2,2 /4*	1D2421B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,3 / 5,4	65	40	73
NKM-G 40-250/260/B/BAQE / 3 /4*	1D2421B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8	65	40	75
NKM-G 50-125/130/B/BAQE / 0.55/4	1D3121B2C	3 x 230 - 400 V ~	0.55	0.75	2,9 / 1,7	65	50	43
NKM-G 50-125/141/B/BAQE / 0.75/4*	1D3121B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8 / 2,2	65	50	44
NKM-G 50-160/161/B/BAQE / 1.1 /4*	1D3221B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7	65	50	47
NKM-G 50-160/177/B/BAQE / 1,5 /4*	1D3221B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2/3,6	65	50	48,5
NKM-G 50-200/210/B/BAQE / 2,2 /4*	1D3321B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,3 / 5,4	65	50	64
NKM-G 50-200/219/B/BAQE / 3 /4*	1D3321B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8	65	50	68
NKM-G 50-250/263/B/BAQE / 4 /4*	1D3421B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	8,5	65	50	75
NKM-G 65-125/130/B/BAQE / 0.75/4*	1D4121B3C	3 x 230 - 400 V ~	0.75	1	3,8 / 2,2	80	65	58
NKM-G 65-125/144/B/BAQE / 1.1 /4*	1D4121B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7	80	65	49,5
NKM-G 65-160/153/B/BAQE / 1,1 /4*	1D4221B4C	3 x 230 - 400 V ~	1.1	1.5	4,7/2,7	80	65	52
NKM-G 65-160/165/B/BAQE / 1,5 /4*	1D4221B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2 / 3,6	80	65	54
NKM-G 65-160/177/B/BAQE / 2,2 /4*	1D4221B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,2 / 5,3	80	65	62
NKM-G 65-200/210/B/BAQE / 3 /4*	1D4321B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8	80	65	72
NKM-G 65-200/219/B/BAQE / 4 /4*	1D4321B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	8,5	80	65	77
NKM-G 65-250/263/B/BAQE / 5,5 /4*	1D4421B9D	3 x 400 V ~	5.5	7.5	11,3	80	65	136
NKM-G 65-315/279/B/BAQE / 7,5 /4*	1D4521BAD	3 x 400 V ~	7.5	10	14,7	80	65	157
NKM-G 65-315/309/B/BAQE /11 /4*	1D4521BBD	3 x 400 V ~	11	15	22	80	65	206
NKM-G 80-160/153-136/B/BAQE/1.5/4*	1D5221B5C	3 x 230 - 400 V ~	1.5	2	6,2 / 3,6	100	80	60
NKM-G 80-160/163/B/BAQE / 2,2 /4*	1D5221B6C	3 x 230 - 400 V ~	2.2	3	9,3 / 5,4	100	80	71
NKM-G 80-160/177/B/BAQE / 3 /4*	1D5221B7D	3 x 400 V ~	3	4	6,8	100	80	74
NKM-G 80-200/200/B/BAQE / 4 /4*	1D5321B8D	3 x 400 V ~	4	5.5	8,5	100	80	103
NKM-G 80-200/222/B/BAQE / 5,5 /4*	1D5321B9D	3 x 400 V ~	5.5	7.5	11,3	100	80	124
NKM-G 80-250/240/B/BAQE / 7,5 /4*	1D5421BAD	3 x 400 V ~	7.5	10	14,7	100	80	152
NKM-G 80-250/270/B/BAQE /11 /4*	1D5421BBD	3 x 400 V ~	11	15	22	100	80	180
NKM-G 80-315/305/B/BAQE /15 /4*	1D5521BCD	3 x 400 V ~	15	20	29	100	80	227
NKM-G 80-315/320/B/BAQE /18,5 /4*	1D5521BDD	3 x 400 V ~	18.5	25	35	100	80	259
NKM-G 80-315/334/B/BAQE /22/4*	1D5521BED	3 x 400 V ~	22	30	41	100	80	256
NKM-G100-200/200/B/BAQE /5.5 /4*	1D6321B9D	3 x 400 V ~	5.5	7.5	11,3	125	100	136
NKM-G100-200/214/B/BAQE / 7.5 /4*	1D6321BAD	3 x 400 V ~	7.5	10	14,7	125	100	145
NKM-G100-250/250/B/BAQE /11 /4*	1D6421BBD	3 x 400 V ~	11	15	22	125	100	189
NKM-G100-250/270/B/BAQE /15 /4*	1D6421BCD	3 x 400 V ~	15	20	29	125	100	227
NKM-G100-315/300/B/BAQE /18.5 /4*	1D6521BDD	3 x 400 V ~	18.5	25	35	125	100	253
NKM-G100-315/316/B/BAQE /22 /4*	1D6521BED	3 x 400 V ~	22	30	41	125	100	262
NKM-G125-250/243/B/BAQE /15 /4*	1D7421BCD	3 x 400 V ~	15	20	29	150	125	235
NKM-G125-250/256/B/BAQE /18,5 /4*	1D7421BDD	3 x 400 V ~	18.5	25	35	150	125	257
NKM-G125-250/266/B/BAQE /22 /4*	1D7421BED	3 x 400 V ~	22	30	41	150	125	271
NKM-G150-200/218/B/BAQE /11 /4*	1D8321BBD	3 x 400 V ~	11	15	22	150	125	262

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- NKP-G 2 ПОЛЮСА (2900 1/мин.)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				DNA	DNM	ВЕС кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P2 НОМИНАЛ. МОЩН. кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩН. л. с.	In A			
NKP-G 32-125.1/102/A/BAQE /0.75/2*	1D1K11B3A	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3.2 - 1.9	50	32	37
NKP-G 32-125.1/115/A/BAQE /1.1/2*	1D1K11B4A	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4.5 - 2.6	50	32	39
NKP-G 32-125.1/125/A/BAQE /1.5/2*	1D1K11B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5.9 - 3.4	50	32	40,5
NKP-G 32-125.1/140/A/BAQE/2.2/2*	1D1K11B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8.5 - 4.9	50	32	44
NKP-G 32-125/110/A/BAQE / 1.1 /2*	1D1111B4A	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4.5 - 2.6	50	32	35,8
NKP-G 32-125/120/A/BAQE / 1.5 /2*	1D1111B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5.9 - 3.4	50	32	40
NKP-G 32-125/130/A/BAQE / 2.2 /2*	1D1111B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8.5 - 4.9	50	32	43,6
NKP-G 32-125/142/A/BAQE / 3 /2*	1D1111B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	50	32	57
NKP-G 32-160.1 155/A/BAQE/2.2/2*	1D1L11B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	5.5 - 4.9	50	32	45
NKP-G 32-160.1 166/A/BAQE /3 /2*	1D1L11B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	50	32	51
NKP-G 32-160/151 /A/BAQE /3 /2*	1D1211B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	50	32	54
NKP-G 32-160/163 /A/BAQE /4 /2*	1D1211B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	50	32	56
NKP-G 32-160/177/A/BAQE /5,5/2*	1D1211B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	50	32	82
NKP-G 32-200.1 188/A/BAQE /4 /2	1D1M11B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	50	32	62
NKP-G 32-200.1 205/A/BAQE /5,5/2*	1D1M11B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	50	32	85
NKP-G 32-200/190/A/BAQE / 5.5 /2*	1D1311B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	50	32	88
NKP-G 32-200/210/A/BAQE / 7.5 /2*	1D1311BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	50	32	92
NKP-G 40-125/107/A/BAQE / 1.5 /2*	1D2111B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5.9 - 3.4	65	40	41,6
NKP-G 40-125/120/A/BAQE / 2.2 /2*	1D2111B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8.5 - 4.9	65	40	46
NKP-G 40-125/130/A/BAQE / 3/2*	1D2111B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	65	40	56
NKP-G 40-125/139/A/BAQE / 4 /2*	1D2111B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	65	40	59
NKP-G 40-160/158/A/BAQE / 5,5 /2*	1D2211B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	65	40	82
NKP-G 40-160/172/A/BAQE / 7,5 /2*	1D2211BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	65	40	89
NKP-G 40-200/210/A/BAQE /11 /2*	1D2311BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20.4	65	40	127
NKP-G 40-250/230/A/BAQE /15 /2*	1D2411BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27.5	65	40	142
NKP-G 40-250/245/A/BAQE /18.5 /2*	1D2411BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33.5	65	40	177
NKP-G 40-250/260/A/BAQE/22 /2*	1D2411BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	65	40	182
NKP-G 50-125/115/A/BAQE / 3 /2*	1D3111B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	65	50	57
NKP-G 50-125/125/A/BAQE / 4 /2*	1D3111B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	65	50	66
NKP-G 50-125/135/A/BAQE / 5,5 /2*	1D3111B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	65	50	84
NKP-G 50-125/144/A/BAQE / 7,5 /2*	1D3111BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	65	50	87
NKP-G 50-160/153/A/BAQE / 7.5 /2*	1D3211BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	65	50	94
NKP-G 50-160/169/A/BAQE /11 /2*	1D3211BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20.4	65	50	115
NKP-G 50-200/200/A/BAQE /15 /2*	1D3311BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27.5	65	50	138
NKP-G 50-200/210/A/BAQE /18,5 /2*	1D3311BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33.5	65	50	166
NKP-G 50-200/219/A/BAQE/22 /2*	1D3311BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	65	50	179
NKP-G 50-250/230/A/BAQE/22 /2*	1D3411BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	65	50	182
NKP-G 50-250/257/A/BAQE /30 /2*	1D3411BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52.5	65	50	325
NKP-G 65-125/120-110/A/BAQE /4/2*	1D4111B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	80	65	64
NKP-G 65-125/127/A/BAQE / 5,5 /2*	1D4111B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	80	65	86
NKP-G 65-125/137/A/BAQE / 7,5 /2*	1D4111BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	80	65	91
NKP-G 65-160/157/E1287A/BAQE /1/2*	1D4211BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20.4	80	65	122
NKP-G 65-160/173/A/BAQE /15 /2*	1D4211BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27.5	80	65	134
NKP-G 65-200/190/A/BAQE /18,5 /2*	1D4311BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33.5	80	65	165
NKP-G 65-200/200/A/BAQE/22 /2*	1D4311BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	80	65	183
NKP-G 65-200/219/A/BAQE /30 /2*	1D4311BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52.5	80	65	234
NKP-G 80-160/147-127/A/BAQE /11 /2*	1D5211BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20.4	100	80	131
NKP-G 80-160/153/A/BAQE /15 /2*	1D5211BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27.5	100	80	149
NKP-G 80-160/163/A/BAQE /18,5 /2*	1D5211BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33.5	100	80	173
NKP-G 80-160/169/A/BAQE/22 /2*	1D5211BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	100	80	187
NKP-G 80-200/190/A/BAQE /30 /2*	1D5311BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52.5	100	80	340

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- NKP-G 2 ПОЛЮСА (2900 1/мин.)

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			DNA	DNM	ВЕС кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P2 НОМИНАЛ. МОЩН.		A		
			кВт	л. с.			
NKP-G 32-125.1/102/B/BAQE/0.75/2*	1D1K21B3A	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1	3.2 - 1.9	50	32	37
NKP-G 32-125.1/115/B/BAQE/1.1/2*	1D1K21B4A	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4.5 - 2.6	50	32	39
NKP-G 32-125.1/125/B/BAQE/1.5/2*	1D1K21B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5.9 - 3.4	50	32	40,5
NKP-G 32-125.1/140/B/BAQE/2.2/2*	1D1K21B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8.5 - 4.9	50	32	44
NKP-G 32-125/110/B/BAQE/ 1.1 /2*	1D1121B4A	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1.5	4.5 - 2.6	50	32	35,8
NKP-G 32-125/120/B/BAQE/ 1.5 /2*	1D1121B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5.9 - 3.4	50	32	40
NKP-G 32-125/130/B/BAQE/ 2.2 /2*	1D1121B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8.5 - 4.9	50	32	43,6
NKP-G 32-125/142/B/BAQE/ 3 /2*	1D1121B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	50	32	57
NKP-G 32-160.1 155/B/BAQE/2.2/2*	1D1L21B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	5.5 - 4.9	50	32	45
NKP-G 32-160.1 166/B/BAQE/3 /2*	1D1L21B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	50	32	51
NKP-G 32-160/151 /B/BAQE/3 /2*	1D1221B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	50	32	54
NKP-G 32-160/163 /B/BAQE/4 /2*	1D1221B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	50	32	56
NKP-G 32-160/177 /B/BAQE/5,5/2*	1D1221B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	50	32	82
NKP-G 32-200.1 188/B/BAQE/4 /2*	1D1M21B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	50	32	62
NKP-G 32-200.1 205/B/BAQE/5,5/2*	1D1M21B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	50	32	85
NKP-G 32-200/190/B/BAQE/ 5.5 /2*	1D1321B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	50	32	88
NKP-G 32-200/210/B/BAQE/ 7.5 /2*	1D1321BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	50	32	92
NKP-G 40-125/107/B/BAQE/ 1.5 /2*	1D2121B5A	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5.9 - 3.4	65	40	41,6
NKP-G 40-125/120/B/BAQE/ 2.2 /2*	1D2121B6A	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8.5 - 4.9	65	40	46
NKP-G 40-125/130/B/BAQE/ 3 /2*	1D2121B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	65	40	56
NKP-G 40-125/139/B/BAQE/ 4 /2*	1D2121B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	65	40	59
NKP-G 40-160/158/B/BAQE/ 5,5 /2*	1D2221B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	65	40	82
NKP-G 40-160/172/B/BAQE/ 7,5 /2*	1D2221BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	65	40	89
NKP-G 40-200/210/B/BAQE/11 /2*	1D2321BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20.4	65	40	127
NKP-G 40-250/230/B/BAQE/15 /2*	1D2421BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27.5	65	40	142
NKP-G 40-250/245/B/BAQE/18.5 /2*	1D2421BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33.5	65	40	177
NKP-G 40-250/260/B/BAQE/22 /2*	1D2421BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	65	40	182
NKP-G 50-125/115/B/BAQE/ 3 /2*	1D3121B7B	3 x 400 V ~	3,0	4	6.4	65	50	57
NKP-G 50-125/125/B/BAQE/ 4 /2*	1D3121B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	65	50	66
NKP-G 50-125/135/B/BAQE/ 5,5 /2*	1D3121B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	65	50	84
NKP-G 50-125/144/B/BAQE/ 7,5 /2*	1D3121BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	65	50	87
NKP-G 50-160/153/B/BAQE/ 7.5 /2*	1D3221BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	65	50	94
NKP-G 50-160/169/B/BAQE/11 /2*	1D3221BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20.4	65	50	115
NKP-G 50-200/200/B/BAQE/15 /2*	1D3321BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27.5	65	50	138
NKP-G 50-200/210/B/BAQE/18,5 /2*	1D3321BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33.5	65	50	166
NKP-G 50-200/219/B/BAQE/22/2*	1D3321BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	65	50	179
NKP-G 50-250/230/B/BAQE/22/2*	1D3421BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	65	50	182
NKP-G 50-250/257/B/BAQE/30/2*	1D3421BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52.5	65	50	325
NKP-G 65-125/120-110/B/BAQE/4/2*	1D4121B8B	3 x 400 V ~	4,0	5.5	8.5	80	65	64
NKP-G 65-125/127/B/BAQE/ 5,5 /2*	1D4121B9B	3 x 400 V ~	5,5	7.5	10.6	80	65	86
NKP-G 65-125/137/B/BAQE/ 7,5 /2*	1D4121BAB	3 x 400 V ~	7,5	10	14.1	80	65	91
NKP-G 65-160/157/B/BAQE/11/2*	1D4221BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20.4	80	65	122
NKP-G 65-160/173/B/BAQE/15/2*	1D4221BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27.5	80	65	134
NKP-G 65-200/190/B/BAQE/18,5 /2*	1D4321BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33.5	80	65	165
NKP-G 65-200/200/B/BAQE/22/2*	1D4321BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	80	65	183
NKP-G 65-200/219/B/BAQE/30 /2*	1D4321BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52.5	80	65	234
NKP-G 80-160/147-127/BAQE/11 /2*	1D5221BBB	3 x 400 V ~	11,0	15	20.4	100	80	131
NKP-G 80-160/153/B/BAQE/15 /2*	1D5221BCB	3 x 400 V ~	15,0	20	27.5	100	80	149
NKP-G 80-160/163/B/BAQE/18,5 /2*	1D5221BDB	3 x 400 V ~	18,5	25	33.5	100	80	173
NKP-G 80-160/169/B/BAQE/22 /2*	1D5221BEB	3 x 400 V ~	22,0	30	39.5	100	80	187
NKP-G 80-200/190/B/BAQE/30/2*	1D5321BFB	3 x 400 V ~	30,0	40	52.5	100	80	340

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

4 ПОЛЮСА > 1450 1/мин.

МОДЕЛЬ	Q (м3/ч)	0	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54
	л/мин	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900
KDN 32-125.1/105		3.5	3.4	3.1								
KDN 32-125.1/110		3.9	3.8	3.5								
KDN 32-125.1/115		4.25	4.2	3.9								
KDN 32-125.1/120		4.7	4.6	4.3								
KDN 32-125.1/125		5.1	5.1	4.8								
KDN 32-125.1/130		5.6	5.6	5.3								
KDN 32-125.1/135		6.1	6	5.8	4.4							
KDN 32-125.1/140		6.6	6.6	6.4	5.1							
KDN 32-125/115		4.3		4.1	3.2							
KDN 32-125/120		4.75		4.6	3.75							
KDN 32-125/125		5.2		5.05	4.2							
KDN 32-125/130		5.7		5.5	4.8							
KDN 32-125/135		6.2		6	5.3	3.65						
KDN 32-125/142		6.9		6.75	6.15	4.5						
KDN 32-160.1/137		5.3	5.3	4.7								
KDN 32-160.1/145		6.2	6.1	5								
KDN 32-160.1/153		7	7	6.6								
KDN 32-160.1/161		8	7.9	7.6								
KDN 32-160.1/169		8.9	8.9	8.6	5.5							
KDN 32-160.1/177		9	9.8	9.5	6.6							
KDN 32-160/137		5.9		5.6	4.4							
KDN 32-160/145		6.7		6.5	5.3							
KDN 32-160/153		7.6		7.4	6.25							
KDN 32-160/161		8.5		8.25	7.25	8.7						
KDN 32-160/169		9.5		9.3	8.4	6.6						
KDN 32-160/177		10.5		10.4	9.6	7.8						
KDN 32-200.1/170		8.6	8.5	7.2								
KDN 32-200.1/180		9.8	9.8	9								
KDN 32-200.1/190		11.3	11.1	10.5								
KDN 32-200.1/200	H	12.8	12.7	11.7	8.3							
KDN 32-200.1/207	(м)	13.8	13.8	13	8.9							
KDN 32-200/170		8.6		8.2	6.7							
KDN 32-200/180		9.9		9.6	8.2							
KDN 32-200/190		11.2		10.9	9.7	7						
KDN 32-200/200		12.6		12.3	11.1	8.7						
KDN 32-200/210		14.3		14	13.1	10.7						
KDN 32-200/219		15.7		15.4	14.8	13	9.8					
KDN 40-125/115		4.2		4.1	3.8	3.2	2.4					
KDN 40-125/120		4.6		4.5	4.2	3.7	2.9					
KDN 40-125/125		5.1		4.9	4.7	4.1	3.3					
KDN 40-125/130		5.5		5.4	5.2	4.7	3.9					
KDN 40-125/135		6		5.9	5.8	5.3	4.6					
KDN 40-125/142		6.7		6.6	6.5	6	5.3	4.1				
KDN 40-160/137		5.9		5.8	5.8	5	3.7					
KDN 40-160/145		6.7		6.6	6.5	6	4.8					
KDN 40-160/153		7.6		7.6	7.5	7	6.8					
KDN 40-160/161		8.6		8.5	8.4	8	7.1	5.6				
KDN 40-160/169		9.6		9.5	9.5	9.1	8.3	7				
KDN 40-160/177		10.7		10.7	10.6	10.2	9.5	8.3				
KDN 40-200/170		8.4		8.4	8.2	7.4	5.7					
KDN 40-200/180		9.7		9.7	9.4	8.8	7.2					
KDN 40-200/190		10.9		10.8	10.7	10.2	8.8	6.8				
KDN 40-200/200		12.2		12.1	12	11.7	10.4	8.6				
KDN 40-200/210		13.6		13.5	13.5	13.2	12.1	10.6				
KDN 40-200/219		15		15	15	14.7	13.8	12.4	10.4			
KDN 40-250/220		15.8			15.6	14.8	13.6	12				
KDN 40-250/230		17.4			17.2	16.5	15.3	13.7				
KDN 40-250/240		19.1			19	18.2	17	15.5				
KDN 40-250/250		20.7			20.6	20	18.9	17.5				
KDN 40-250/260		22.7			22.6	22.1	21	19.5				

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDN

4 ПОЛЮСА > 1450 1/мин

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч)	0	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114
	(л/мин)	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900
KDN 50-125/115		4.2			4.1	3.9	3.6	3.3	2.9	2.3										
KDN 50-125/120		4.6			4.4	4.3	4	3.7	3.3	2.8										
KDN 50-125/125		5			4.9	4.7	4.5	4.2	3.7	3.3										
KDN 50-125/130		5.6			5.4	5.2	5	4.7	4.2	3.8	3.2									
KDN 50-125/135		6			5.8	5.7	5.5	5.2	4.8	4.3	3.8									
KDN 50-125/139		6.3			6.2	6.1	5.9	5.6	5.2	4.8	4.2									
KDN 50-125/144		6.7			6.7	6.6	6.4	6.2	5.8	5.3	4.8	4.1								
KDN 50-160/137		6			6	5.9	5.6	5.2	4.8											
KDN 50-160/145		6.8			6.7	6.7	6.5	6.2	5.8											
KDN 50-160/153		7.6			7.6	7.5	7.4	7.2	6.7											
KDN 50-160/161		8.4			8.4	8.3	8.2	8.1	7.7											
KDN 50-160/169		9.4			9.3	9.2	9.2	9.1	8.8											
KDN 50-160/177		10.4			10.3	10.3	10.2	10.1	9.95											
KDN 50-200/170		9.5			9.3	9.2	8.8	8	6.85											
KDN 50-200/180		10.6			10.6	10.5	10.1	9.5	8.6	7.3										
KDN 50-200/190		11.8			11.7	11.6	11.4	10.8	10.1	8.9										
KDN 50-200/200		13.1			13	13	12.8	12.3	11.6	10.6	9.4									
KDN 50-200/210		14.6			14.6	14.5	14.4	13.9	13.2	12.2	11									
KDN 50-200/219		16			16	16	15.9	15.4	14.2	13.8	12.7	11.4								
KDN 50-250/220		15.9			15.7	15.6	15.4	14.9	13.8	12.4	10.5									
KDN 50-250/230		17.4			17.3	17.2	17	16.5	15.5	14.2	12.6	10.3								
KDN 50-250/240		19			19	19	18.8	18.2	17.4	16.2	14.7	12.4								
KDN 50-250/250		20.8			20.8	20.7	20.6	20.1	19.2	18.1	17	14.8								
KDN 50-250/263		23			23	22.9	22.8	22.5	21.7	20.6	19.4	17.5								
KDN 65-125/120/110		3.75					3.5	3.3	3.2	2.9	2.7	2.3	1.9							
KDN 65-125/120		4.25					3.9	3.8	3.6	3.3	3.1	2.7	2.3							
KDN 65-125/125	H (м)	4.7					4.4	4.25	4.1	3.8	3.6	3.25	2.8							
KDN 65-125/130		5.1					4.9	4.75	4.6	4.3	4.1	3.8	3.3	2.8						
KDN 65-125/135		5.6					5.4	5.3	5.2	4.9	4.7	4.3	3.9	3.5	3					
KDN 65-125/140		6					5.9	5.8	5.7	5.5	5.2	4.9	4.5	4.1	3.6					
KDN 65-125/144		6.4					6.35	6.25	6.2	5.9	5.7	5.4	5	4.65	4.2	3.7				
KDN 65-160/137		5.8					5.7	5.4	5.2	4.75	4.3	3.7								
KDN 65-160/145		6.5					6.5	6.3	6	5.7	5.3	4.75	4.1							
KDN 65-160/153		7.3					7.2	7.2	6.9	6.7	6.3	5.8	5.25							
KDN 65-160/161		8.2					8.1	8.1	7.9	7.7	7.3	6.85	6.3	5.8						
KDN 65-160/169		9.1					9.1	9	8.9	8.7	8.4	8	7.6	7.1	6.4					
KDN 65-160/177		10					10	9.9	9.8	9.7	9.45	9.1	8.7	8.2	7.5					
KDN 65-200/170		9.3				9.3	9.2	9.2	9	8.5	7.9	7.1	6.3							
KDN 65-200/180		10.4				10.4	10.4	10.3	10.2	10	9.5	8.8	8.1							
KDN 65-200/190		12.1				12	12	12	11.9	11.5	11.1	10.5	9.8	8.8						
KDN 65-200/200		13.3				13.3	13.3	13.2	13.1	13	12.8	12.3	11.6	10.8						
KDN 65-200/210		14.8				14.7	14.7	14.7	14.6	14.6	14.3	13.8	13.4	12.7	12					
KDN 65-200/219		16.2				16.2	16.2	16.1	16	15.9	15.8	15.4	15	14.4	13.5	12.7				
KDN 65-250/220		15.8					15.8	15.5	15.1	14.5	14	13.2	12	10.7						
KDN 65-250/230		17.4					17.4	17.2	16.8	16.3	15.7	15	14.1	12.7	11.4					
KDN 65-250/240		19					19	18.9	18.5	18.1	17.5	16.8	16	14.7	13.6					
KDN 65-250/250		20.7					20.7	20.6	20.4	20	19.5	18.8	18	17	15.9	14.5				
KDN 65-250/263		23.2					23	23	22.9	22.5	22.2	21.6	20.8	19.8	18.6	17.4	16			
KDN 65-315/260		22.3					22.2	22.1	22	21.5	21	20.5	20	19.2	18.4	17	16	15		
KDN 65-315/275		25.1					25.1	25	24.8	24.6	24.1	23.5	23	22.5	21.5	20.5	19.4	18.1		
KDN 65-315/290		28.2					28.2	28.1	28	27.8	27.3	27	26.5	25.5	25	24	23.1	22	19.5	
KDN 65-315/305		31.7					31.5	31.4	31.4	31.3	31.2	30.8	30.4	29.6	29	28	27.2	26.1	23.5	
KDN 65-315/320		35.7					35.4	35.3	35.2	35.1	35	34.8	34.5	33.8	33.5	32.5	31.5	30.8	28	24.8

4 ПОЛЮСА > 1450 1/мин

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч)	0	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
	(л/мин)	0	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
KDN 80-160/147/127		5.7	5.4	5.25	5.05	4.8	4.6	4.35	4.15	3.85	3.6	3.1	2.5	2.2										
KDN 80-160/153/136		6.4	6.2	6.05	5.85	5.7	5.4	5.15	4.8	4.65	4.4	3.85	3.3	3										
KDN 80-160/153		7.3	7.1	6.9	6.7	6.5	6.3	6	5.75	5.4	5.2	4.55	3.9	3.6										
KDN 80-160/161		8.2	8	7.9	7.75	7.5	7.3	7.05	6.8	6.5	6.25	5.6	4.9	4.6										
KDN 80-160/169		9.1	9	8.85	8.7	8.6	8.35	8.1	7.85	7.6	7.3	6.75	6	5.7										
KDN 80-160/177		10	9.9	9.85	9.8	9.7	9.5	9.3	9.1	8.85	8.7	8.1	7.25	6.9										
KDN 80-200/170		9.2	9.1	9	8.7	8.5	8.2	7.8	7.5	7.1	6.7	5.6												
KDN 80-200/180		10.3	10.2	10.2	10	9.9	9.6	9.2	9	8.6	8.2	7.2												
KDN 80-200/190		11.4	11.4	11.3	11.2	11.1	11	10.7	10.5	10.1	9.8	8.7	6.8											
KDN 80-200/200		12.7	12.6	12.6	12.6	12.5	12.4	12.3	12	11.6	11.4	10.5	9.4	8.8										
KDN 80-200/210		14.1	14	14	14	13.9	13.8	13.7	13.6	13.3	13.1	12.1	11.2	10.6										
KDN 80-200/222		15.9	15.9	15.8	15.7	15.6	15.6	15.5	15.4	15.3	15	14.3	13.4	12.8										
KDN 80-250/220		16	15.9	15.8	15.7	15.6	15.5	15.2	14.9	14.5	13.9	12.8												
KDN 80-250/230		17.3	17.3	17.2	17.1	17	16.9	16.8	16.5	16	15.5	14.3	12.4											
KDN 80-250/240		19	19	19	18.9	18.8	18.7	18.6	18.4	18	17.6	16.6	15.3	14.6										
KDN 80-250/250		20.8	20.7	20.7	20.7	20.6	20.5	20.4	20.3	19.9	19.6	18.6	17.4	16.8										
KDN 80-250/260		22.6	22.5	22.5	22.4	22.3	22.2	22.1	22	21.8	21.4	20.6	19.6	19	15.1									
KDN 80-250/270		24.5	24.4	24.4	24.4	24.3	24.2	24.1	24	23.7	23.3	22.4	21.4	20.7	16.3									
KDN 80-315/275		24.8		24.8	24.8	24.7	24.6	24.5	24.4	24.3	24	23	21.4	20.5										
KDN 80-315/290		27.8		27.8	27.8	27.7	27.7	27.6	27.6	27.5	27.4	26.5	25	24.6	19.1									
KDN 80-315/305		31.4		31.4	31.3	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	30.9	30	29	28.5	24									
KDN 80-315/320		34.8		34.7	34.6	34.6	34.5	34.4	34.3	34	33.9	33.8	33.2	32.8	28.8									
KDN 80-315/334		38.3		38.2	38.2	38.2	38.2	38.2	38.1	38	37.9	37.6	37	36.9	33.1	28								
KDN 100-200/180		10.1				10.1	10.1	10.	9.9	9.7	9.5	9.1	8.5	8.3	7	5.4								
KDN 100-200/190	H	11.6				11.5	11.4	11.3	11.2	11.1	11	10.5	10.1	10	8.6	7								
KDN 100-200/200	(м)	12.9				12.8	12.8	12.8	12.7	12.6	12.5	12.2	11.8	11.6	10.4	8.8								
KDN 100-200/210		14.3				14.2	14.2	14.2	14.2	14.1	14	13.8	13.5	13.3	12.3	10.7	9							
KDN 100-200/219		16				15.7	15.7	15.6	15.6	15.5	15.5	15.3	15.1	15	14	12.5	10.8							
KDN 100-250/220		15.2				14.9	14.9	14.9	14.8	14.7	14.6	14.3	13.7	13.4	11.4									
KDN 100-250/230		16.9				16.7	16.7	16.6	16.5	16.4	16.3	16.1	15.7	15.3	13.6	11.1								
KDN 100-250/240		18.5				18.3	18.3	18.3	18.2	18.1	18	17.9	17.6	17.4	15.7	13.3								
KDN 100-250/250		20.1				20	20	19.9	19.8	19.7	19.6	19.5	19.4	19.2	17.6	15.4								
KDN 100-250/260		22.3				22.1	22.1	22.1	22	21.9	21.8	21.7	21.5	21.4	19.8	17.7	15.1							
KDN 100-250/270		24.3				24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.2	24.1	23.7	23.5	22.1	20.1	17.3							
KDN 100-315/275		25.1				25	25	25	24.9	24.8	24.7	24.6	24.4	24	22	19								
KDN 100-315/290		28				27.9	27.9	27.9	27.9	27.8	27.7	27.6	27.5	27	25.5	23								
KDN 100-315/305		31.3				31.1	31.1	31.1	31	30.9	30.8	30.7	30.6	30.5	29	27	24							
KDN 100-315/320		34.5				34.4	34.4	34.4	34.4	34.4	34.3	34.2	34.1	34	33	31	28.1							
KDN 100-315/334		38.2				38.2	38.1	38.1	38.1	38	38	37.7	37.5	37.3	36.5	34.8	32	28.8						
KDN 125-250/220		15										14.9	14.9	14.8	14.5	14	13	11.8	10.5	9.2				
KDN 125-250/230		16.6										16.6	16.6	16.5	16.3	15.6	14.8	13.8	12.5	12.3	9.5			
KDN 125-250/240		18.2										18.1	18.1	18.1	18	17.7	16.8	15.8	14.5	13.3	11.6	10.1		
KDN 125-250/250		19.9										19.8	19.8	19.7	19.6	19.4	18.7	17.8	16.6	15.5	14	12.3		
KDN 125-250/260		21.7										21.7	21.6	21.5	21.4	21.3	20.6	19.9	18	17.7	16.3	14.6	13	
KDN 125-250/269		23.9										23.9	23.9	23.8	23.6	23.2	22.7	22.1	22.2	20.2	19	17.5	15.6	14
KDN 150-200/210/170		8.9										8.9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.3	7.9	7.4	6.8	6.2	5.4	4.5	
KDN 150-200/218/182		10.4										10.4	10.4	10.3	10.2	9.9	9.5	9.1	8.6	8.1	7.4	6.6	5.8	
KDN 150-200/218/200		11.4										11.4	11.4	11.4	11.2	10.9	10.6	10.1	9.7	9.2	8.5	7.8	6.9	5.9
KDN 150-200/218		12.9										12.7	12.7	12.6	12.4	12.1	11.7	11.2	10.7	10.2	9.6	8.8	8	7.1
KDN 150-200/224		13.8										13.6	13.6	13.5	13.3	13	12.6	12.2	11.7	11.2	10.6	9.9	9.2	8.2

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDN

2 ПОЛЮСА > 2900 1/мин.

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
	(л/мин)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
KDN 32-125.1/105		13.8	13.6	12.3	9.7						
KDN 32-125.1/110		15.5	15.2	13.9	11.5						
KDN 32-125.1/115		17.1	16.8	15.5	13.2						
KDN 32-125.1/120		18.8	18.5	17.3	15.1						
KDN 32-125.1/125		20.5	20.3	19.1	17						
KDN 32-125.1/130		22.3	22.2	21.3	19						
KDN 32-125.1/135		24.4	24.1	23.3	21.1	17.8					
KDN 32-125.1/140		26.5	26.4	25.6	23.4	20.1					
KDN 32-125/115		17.3		16.5	15.1	12.9					
KDN 32-125/120		19		18.2	17	14.9	11.1				
KDN 32-125/125		20.9		20.1	18.9	16.9	13.5				
KDN 32-125/130		22.9		22	21	19.1	16.2				
KDN 32-125/135		24.9		24	22.1	21.5	18.5	14.7			
KDN 32-125/142		27.8		27	26.1	24.5	21.7	18			
KDN 32-160.1/137		21.5	21.2	19.3							
KDN 32-160.1/145		24.7	24.5	22.3	16.5						
KDN 32-160.1/153		28.3	28	26	20.5						
KDN 32-160.1/161		32	31.8	30	25						
KDN 32-160.1/169	H (м)	36	35.7	34.4	29.5						
KDN 32-160.1/177		39.5	39.3	38.2	34.5	26					
KDN 32-160/137		23.7		22.6	20.7	17.6					
KDN 32-160/145		27		25.8	23.9	21.2	16.9				
KDN 32-160/153		30.4		29.5	27.7	25.8	21.2				
KDN 32-160/161		34		33	31.7	29.1	25.5				
KDN 32-160/169		38		37.3	36	33.6	35.7	26.5			
KDN 32-160/177		41.8		41.5	40.5	38.4	35.3	31.4			
KDN 32-200.1/170		34.3	34.2	31.9	23.5						
KDN 32-200.1/180		39.4	39.2	36.7	30						
KDN 32-200.1/190		45.3	44.7	41.5	35.5						
KDN 32-200.1/200		51.5	51	47.3	41	35					
KDN 32-200.1/207		55.3	55	51.8	46.4	37					
KDN 32-200/170		34		33	31	27	21				
KDN 32-200/180		39		38.5	36.5	32.5	28				
KDN 32-200/190		45		43.5	42	39	34	28.5			
KDN 32-200/200		51		49	48	45	40.5	35			
KDN 32-200/210		57		56	55	52.5	48.5	43	36		
KDN 32-200/219		63		62	61	59	56.5	52.5	46.5	39.5	

2 ПОЛЮСА > 2900 1/мин.

МОДЕЛЬ	Q (м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114
	(л/мин)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900
KDN 40-125/115		16.8		13.3	15.6	15	14.3	13.2	12.6	9.8									
KDN 40-125/120		18.5		18	17.5	17	16	15	13.5	11.8									
KDN 40-125/125		20.4		20	19.5	19	18	16.7	15.3	13.5									
KDN 40-125/130		22		21.8	21.5	21	20	19	17.5	15.7	14								
KDN 40-125/135		24.1		24	23.9	23.4	22.5	21.5	20	18.3	16.4								
KDN 40-125/142		26.8		26.6	26.4	26	25.3	24.4	23	21.4	19.4	17							
KDN 40-160/137		23.9			23.8	23	22	20.5	18	15									
KDN 40-160/145		27.5			27.4	27	25.7	24.2	22.1	19.5									
KDN 40-160/153		31.1			31	30.5	29.5	28	26.5	24	21								
KDN 40-160/161		34.5			34.5	34.4	33.7	32.3	30.5	28.5	25.8	22.5							
KDN 40-160/169		38.4			38.4	38.2	38	37	35	33.5	31	28							
KDN 40-160/177		42.6			42.5	42.4	42	41.5	40	38.5	35	33	30						
KDN 40-200/170		33.6			33	32.6	32	30	26.5	22.5									
KDN 40-200/180		38.8			38.5	38	37	35	32.5	29	25								
KDN 40-200/190		43.4			43.1	43	42.7	41	38	35	31.5	27							
KDN 40-200/200		48.7			48.4	48.2	47.5	46.5	44	41.5	38.5	34.5							
KDN 40-200/210		54.3			54.1	54	53.6	53	51	48.5	46	42.5	38						
KDN 40-200/219		60			59.8	59.7	59.4	59	57	55	52.5	49.5	46	40					
KDN 40-250/220		63.1			62.8	62.5	61	59	57	55	52	48							
KDN 40-250/230		69.5			69.3	68.5	67.8	66	63.5	61	58	55	51						
KDN 40-250/240		76.3			76	75.8	75	73	70.5	68	65	62	58.5						
KDN 40-250/250		82.8			82.5	82	81.8	80	78	75.5	72.5	69	66						
KDN 40-250/260		91			90.5	90	89.5	88.5	86.5	84	81	78	74						
KDN 50-125/115	H (м)	17.1					15.9	15.5	15	14.3	13.6	13	12.2	11.5	10.4	9			
KDN 50-125/120		18.2					17.5	17	16.5	16	15.3	14.7	14	13.2	12	11.2	10		
KDN 50-125/125		19.8					19.4	19	18.5	17.9	17.4	16.6	16	15.1	14	13	11.8		
KDN 50-125/130		21.5					21.1	20.8	20.5	19.8	19.2	18.5	17.8	17	16.5	15.2	14		
KDN 50-125/135		23.2					23	22.6	22.3	21.8	21.2	20.6	19.9	19.3	18.4	17.5	16.3	13.7	
KDN 50-125/139		24.7					24.5	24.3	24	23.5	23	22.4	21.6	20.8	20	19.2	18	15.5	
KDN 50-125/144		25.9					26.5	26.4	26.1	25.6	25.1	24.5	24	23.2	22.3	21.5	20.5	17.8	15
KDN 50-160/137		24.2					23.8	23.7	23.5	22.5	22	21	20.3	19	18	16.8	15		
KDN 50-160/145		27.2					27	26.9	26.6	26.4	25.5	25	23.8	23	21.5	20.5	19		
KDN 50-160/153		30.3					30.3	30.2	30	29.9	29.5	28.5	27.7	26.5	25.5	24.5	23		
KDN 50-160/161		33.8					33.7	33.7	33.6	33.6	33.3	32.5	31.8	31	29.8	28.5	27.5		
KDN 50-160/169		37.7					37.7	37.5	37.5	37.4	37	36.2	35.7	35.5	34.2	33	31.5	29	
KDN 50-160/177		41.6					41.5	41.5	41.3	41.2	41	40.6	40.5	39.5	38.8	38	36.7	33.5	
KDN 50-200/170		37.9					37	36.8	36.4	35	34	32	30	27	25				
KDN 50-200/180		42.5					42	41.7	41.4	40.5	39.5	38	36	34	32	29			
KDN 50-200/190		47.2					46.8	46.6	46	45.7	44.5	43.5	42	40	38	35.5	33		
KDN 50-200/200		52.4					52.2	52	18	51.5	50.5	49	47.5	46	44.5	42	40		
KDN 50-200/210		58.4					58.4	58.2	58	57.5	56.5	55.5	54	52.5	51	49	46.5	41.5	
KDN 50-200/219		64					64	64	64	63.5	62.5	61.5	60	58.5	57	55	53	48.5	
KDN 50-250/220		63.7					63.3	63.1	63	62	61	59	57.5	55	53	50	46.5	36	
KDN 50-250/230		69.6					69.3	69	68.8	68.5	68	66	64	62	60	57	54	45	
KDN 50-250/240		76					75.8	75.5	75.3	75	74.5	73	71.5	69	67	65	62	55	
KDN 50-250/250		83.2					83	82.9	82.8	83.5	82	80.5	78.5	77	75	72.5	70	64	
KDN 50-250/263		92.1					92	91.8	91.6	91.5	91.3	89.9	88.5	86.5	84.5	82.5	80	75	61

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDN
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве, а также для создания на их основе насосных станций.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 420 куб.м/ч, напор: до 97,9 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: для KDN 150-200 – 10 бар, для остальных – 16 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°C до +140°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – чугун, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/карбид кремния, рама – штампованная листовая сталь.
Особенности. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 3x230–400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KDN

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ		РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ	ВЕС кг
		4 ПОЛЮСА	2 ПОЛЮСА	КОД	3x230	3x400	DNA	DNM	КОД	
KDN 32-125.1	4 полюса	0,37	–	1D1K11113	•	•	50	32	1D1K21113	81
		0,55	–	1D1K11123	•	•	50	32	1D1K21123	83
	2 полюса	–	0.75	1D1K1113A*	•	•	50	32	1D1K2113A*	85
		–	1.1	1D1K1114A*	•	•	50	32	1D1K2114A*	86
		–	1.5	1D1K1115A*	•	•	50	32	1D1K2115A*	93
		–	2.2	1D1K1116A*	•	•	50	32	1D1K2116A*	100
		–	3	1D1K1117B*		•1	50	32	1D1K2117B*	102
		–	4	1D1K1118B*		•1	50	32	1D1K2118B*	102
KDN 32-125	4 полюса	0,37	–	1D1111113	•	•	50	32	1D1121113	81
		0,55	–	1D1111123	•	•	50	32	1D1121123	83
		0,75	–	1D111113C*	•	•	50	32	1D112113C*	84
	2 полюса	-	1.1	1D111114A*	•	•	50	32	1D112114A*	85
		-	1.5	1D111115A*	•	•	50	32	1D112115A*	86
		-	2.2	1D111116A*	•	•	50	32	1D112116A*	93
		–	3	1D111117B*		•1	50	32	1D112117B*	96,3
		–	4	1D111118B*		•1	50	32	1D112118B*	117
KDN 32-160.1	4 полюса	0,37	–	1D1L11113	•	•	50	32	1D1L21113	83
		0,55	–	1D1L11123	•	•	50	32	1D1L21123	86
		0,75	–	1D1L1113C*	•	•	50	32	1D1L2113C*	86
	2 полюса	–	1.1	1D1L1114A*	•	•	50	32	1D1L2114A*	91
		–	1.5	1D1L1115A*	•	•	50	32	1D1L2115A*	94
		–	2.2	1D1L1116A*	•	•	50	32	1D1L2116A*	102
		–	3	1D1L1117B*		•1	50	32	1D1L2117B*	102
		–	4	1D1L1118B*		•1	50	32	1D1L2118B*	104
		–	5.5	1D1L1119B*		•1	50	32	1D1L2119B*	136
KDN 32-160	4 полюса	0,37	–	1D1211113	•	•	50	32	1D1221113	83
		0,55	–	1D1211123	•	•	50	32	1D1221123	85
		0,75	–	1D121113C*	•	•	50	32	1D122113C*	86
		1,1	–	1D121114C*	•	•	50	32	1D122114C*	88
	2 полюса	–	2.2	1D121116A*	•	•	50	32	1D122116A*	92
		–	3	1D121117B*		•1	50	32	1D122117B*	102
		–	4	1D121118B*		•1	50	32	1D122118B*	104
		–	5.5	1D121119B*		•1	50	32	1D122119B*	136
		–	7.5	1D12111AB*		•1	50	32	1D12211AB*	139
KDN 32-200.1	4 полюса	0,37	–	1D1M11113	•	•	50	32	1D1M21113	87
		0,55	–	1D1M11123	•	•	50	32	1D1M21123	89
		0,75	–	1D1M1113C*	•	•	50	32	1D1M2113C*	101
		1,1	–	1D1M1114C*	•	•	50	32	1D1M2114C*	106
	2 полюса	–	2.2	1D1M1116A*	•	•	50	32	1D1M2116A*	108
		–	3	1D1M1117B*		•1	50	32	1D1M2117B*	140
		–	4	1D1M1118B*		•1	50	32	1D1M2118B*	143
		–	5.5	1D1M1119B*		•1	50	32	1D1M2119B*	143
		–	7.5	1D1M111AB*		•1	50	32	1D1M211AB*	166

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**
•1 Возможен запуск "звезда"

KDN
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ		РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ	ВЕС кг
		4 полюса	2 полюса	КОД	3x230	3x400	DNA	DNM	КОД	
KDN 32-200	4 полюса	0.37	–	1D1311113	•	•	50	32	1D1321113	87
		0.55	–	1D1311123	•	•	50	32	1D1321123	89
		0.75	–	1D131113C*	•	•	50	32	1D132113C*	90
		1.1	–	1D131114C*	•	•	50	32	1D132114C*	101
		1.5	–	1D131115C*	•	•	50	32	1D132115C*	101
		2.2	–	1D131116C*	•	•	50	32	1D132116C*	102
	2 полюса	–	3	1D131117B*		•1	50	32	1D132117B*	103
		–	4	1D131118B*		•1	50	32	1D132118B*	104
		–	5.5	1D131119B*		•1	50	32	1D132119B*	143
		–	7.5	1D13111AB*		•1	50	32	1D13211AB*	177
		–	11	1D13111BB*		•1	50	32	1D13211BB*	237
		–	15	1D13111CB*		•1	50	32	1D13211CB*	248
KDN 40-125	4 полюса	0.37	–	1D2111113	•	•	65	40	1D2121113	81
		0.55	–	1D2111123	•	•	65	40	1D2121123	83
		0.75	–	1D211113C*	•	•	65	40	1D212113C*	84
		1.1	–	1D211114C*	•	•	65	40	1D212114C*	86
	2 полюса	–	1.5	1D211115A*	•	•	65	40	1D212115A*	86
		–	2.2	1D211116A*	•	•	65	40	1D212116A*	91
		–	3	1D211117B*		•1	65	40	1D212117B*	91
		–	4	1D211118B*		•1	65	40	1D212118B*	102
		–	5.5	1D211119B*		•1	65	40	1D212119B*	134
		–	7.5	1D21111AB*		•1	65	40	1D21211AB*	137
KDN 40-160	4 полюса	0.37	–	1D2211113	•	•	65	40	1D2221113	85
		0.55	–	1D2211123	•	•	65	40	1D2221123	89
		0.75	–	1D221113C*	•	•	65	40	1D222113C*	89
		1.1	–	1D221114C*	•	•	65	40	1D222114C*	91
		1.5	–	1D221115C*	•	•	65	40	1D222115C*	101
	2 полюса	–	3	1D221117B*		•1	65	40	1D222117B*	102
		–	4	1D221118B*		•1	65	40	1D222118B*	104
		–	5.5	1D221119B*		•1	65	40	1D222119B*	160
		–	7.5	1D22111AB*		•1	65	40	1D22211AB*	165
		–	11	1D22111BB*		•1	65	40	1D22211BB*	173
		–	15	1D22111CB*		•1	65	40	1D22211CB*	173
KDN 40-200	4 полюса	0.55	–	1D2311123	•	•	65	40	1D2321123	98
		0.75	–	1D231113C*	•	•	65	40	1D232113C*	98
		1.1	–	1D231114C*	•	•	65	40	1D232114C*	101
		1.5	–	1D231115C*	•	•	65	40	1D232115C*	105
		2.2	–	1D231116C*	•	•	65	40	1D232116C*	111
		3	–	1D231117D*		•1	65	40	1D232117D*	118
	2 полюса	–	4	1D231118B*		•1	65	40	1D232118B*	135
		–	5.5	1D231119B*		•1	65	40	1D232119B*	146
		–	7.5	1D23111AB*		•1	65	40	1D23211AB*	147
		–	11	1D23111BB*		•1	65	40	1D23211BB*	221
		–	15	1D23111CB*		•1	65	40	1D23211CB*	231
		–	18.5	1D23111DB*		•1	65	40	1D23211DB*	231
KDN 40-250	4 полюса	1.5	–	1D241115C*	•	•	65	40	1D242115C*	125
		2.2	–	1D241116C*	•	•	65	40	1D242116C*	129
		3	–	1D241117D*		•1	65	40	1D242117D*	149
		4	–	1D241118D*		•1	65	40	1D242118D*	200
	2 полюса	–	11	1D24111BB*		•1	65	40	1D24211BB*	236
		–	15	1D24111CB*		•1	65	40	1D24211CB*	278
		–	18.5	1D24111DB*		•1	65	40	1D24211DB*	298
		–	22	1D24111EB*		•1	65	40	1D24211EB*	320
		–	30	1D24111FB*		•1	65	40	1D24211FB*	320
KDN 50-125	4 полюса	0.37	–	1D3111113	•	•	65	50	1D3121113	87
		0.55	–	1D3111123	•	•	65	50	1D3121123	90
		0.75	–	1D311113C*	•	•	65	50	1D312113C*	91
		1.1	–	1D311114C*	•	•	65	50	1D312114C*	93
		1.5	–	1D311115C*	•	•	65	50	1D312115C*	101
	2 полюса	–	3	1D311117B*		•1	65	50	1D312117B*	105
		–	4	1D311118B*		•1	65	50	1D312118B*	109
		–	5.5	1D311119B*		•1	65	50	1D312119B*	143
		–	7.5	1D31111AB*		•1	65	50	1D31211AB*	143
		–	11	1D31111BB*		•1	65	50	1D31211BB*	143

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

•1 Возможен запуск "звезда"

KDN
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ		РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ	ВЕС кг
		4 полюса	2 полюса	КОД	3x230	3x400	DNA	DNM	КОД	
KDN 50-160	4 полюса	0.55	–	1D3211123	•	•	65	50	1D3221123	97
		0.75	–	1D321113C*	•	•	65	50	1D322113C*	98
		1.1	–	1D321114C*	•	•	65	50	1D322114C*	100
		1.5	–	1D321115C*	•	•	65	50	1D322115C*	103
		2.2	–	1D321116C*	•	•	65	50	1D322116C*	107
		3	–	1D321117D*		•1	65	50	1D322117D*	110
	2 полюса	–	4	1D321118B*		•1	65	50	1D322118B*	132
		–	5.5	1D321119B*		•1	65	50	1D322119B*	143
		–	7.5	1D32111AB*		•1	65	50	1D32211AB*	177
		–	11	1D32111BB*		•1	65	50	1D32211BB*	188
		–	15	1D32111CB*		•1	65	50	1D32211CB*	200
		–	18.5	1D32111DB*		•1	65	50	1D32211DB*	202
KDN 50-200	4 полюса	0.75	–	1D331113C*	•	•	65	50	1D332113C*	104
		1.1	–	1D331114C*	•	•	65	50	1D332114C*	107
		1.5	–	1D331115C*	•	•	65	50	1D332115C*	114
		2.2	–	1D331116C*	•	•	65	50	1D332116C*	123
		3	–	1D331117D*		•1	65	50	1D332117D*	122
		4	–	1D331118D*		•1	65	50	1D332118D*	122
	2 полюса	–	7.5	1D33111AB*		•1	65	50	1D33211AB*	176
		–	11	1D33111BB*		•1	65	50	1D33211BB*	186
		–	15	1D33111CB*		•1	65	50	1D33211CB*	280
		–	18.5	1D33111DB*		•1	65	50	1D33211DB*	283
		–	22	1D33111EB*		•1	65	50	1D33211EB*	290
		–	30	1D33111FB*		•1	65	50	1D33211FB*	290
KDN 50-250	4 полюса	2.2	–	1D341116C*	•	•	65	50	1D342116C*	135
		3	–	1D341117D*		•1	65	50	1D342117D*	138
		4	–	1D341118D*		•1	65	50	1D342118D*	165
		5,5	–	1D341119D*		•1	65	50	1D342119D*	173
	2 полюса	–	15	1D34111CB*		•1	65	50	1D34211CB*	260
		–	18.5	1D34111DB*		•1	65	50	1D34211DB*	289
		–	22	1D34111EB*		•1	65	50	1D34211EB*	319
		–	30	1D34111FB*		•1	65	50	1D34211FB*	407
		–	37	1D34111GB*		•1	65	50	1D34211GB*	333
		–	45	1D34111HB*		•1	65	50	1D34211HB*	374
KDN 65-125	4 полюса	0.37	–	1D4111113	•	•	80	65	1D4121113	94
		0.55	–	1D4111123	•	•	80	65	1D4121123	97
		0.75	–	1D411113C*	•	•	80	65	1D412113C*	98
		1.1	–	1D411114C*	•	•	80	65	1D412114C*	100
		1.5	–	1D411115C*	•	•	80	65	1D412115C*	103
		2.2	–	1D411116C*	•	•	80	65	1D412116C*	107
	2 полюса	–	4	1D411118B*		•1	80	65	1D412118B*	132
		–	5.5	1D411119B*		•1	80	65	1D412119B*	143
		–	7.5	1D41111AB*		•1	80	65	1D41211AB*	146
		–	11	1D41111BB*		•1	80	65	1D41211BB*	175
		–	15	1D41111CB*		•1	80	65	1D41211CB*	180
KDN 65-160	4 полюса	0.75	–	1D421113C*	•	•	80	65	1D422113C*	101
		1.1	–	1D421114C*	•	•	80	65	1D422114C*	103
		1.5	–	1D421115C*	•	•	80	65	1D422115C*	114
		2.2	–	1D421116C*	•	•	80	65	1D422116C*	114
		3	–	1D421117D*		•1	80	65	1D422117D*	148
	2 полюса	–	5.5	1D421119B*		•1	80	65	1D422119B*	149
		–	7.5	1D42111AB*		•1	80	65	1D42211AB*	173
		–	11	1D42111BB*		•1	80	65	1D42211BB*	183
		–	15	1D42111CB*		•1	80	65	1D42211CB*	220
		–	18.5	1D42111DB*		•1	80	65	1D42211DB*	220
		–	22	1D42111EB*		•1	80	65	1D42211EB*	220

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

•1 Возможен запуск "звезда"

KDN
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ		РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ	ВЕС кг
		4 полюса	2 полюса	КОД	3x230	3x400	DNA	DNM	КОД	
KDN 65-200	4 полюса	1.1	–	1D431114C*	•	•	80	65	1D432114C*	141
		1.5	–	1D431115C*	•	•	80	65	1D432115C*	143
		2.2	–	1D431116C*	•	•	80	65	1D432116C*	147
		3	–	1D431117D*		•1	80	65	1D432117D*	150
		4	–	1D431118D*		•1	80	65	1D432118D*	150
		5,5	–	1D431119D*		•1	80	65	1D432119D*	200
	2 полюса	–	11	1D43111BB*		•1	80	65	1D43211BB*	267
		–	15	1D43111CB*		•1	80	65	1D43211CB*	279
		–	18.5	1D43111DB*		•1	80	65	1D43211DB*	289
		–	22	1D43111EB*		•1	80	65	1D43211EB*	332
		–	30	1D43111FB*		•1	80	65	1D43211FB*	406
		–	37	1D43111GB*		•1	80	65	1D43211GB*	406
KDN 65-250	4 полюса	3	–	1D441117D*		•1	80	65	1D442117D*	178
		4	–	1D441118D*		•1	80	65	1D442118D*	185
		5,5	–	1D441119D*		•1	80	65	1D442119D*	201
		7.5	–	1D44111AD*		•1	80	65	1D44211AD*	257
		11	–	1D44111BD*		•1	80	65	1D44211BD*	257
	2 полюса	–	22	1D44111EB*		•1	80	65	1D44211EB*	319
		–	30	1D44111FB*		•1	80	65	1D44211FB*	460
		–	37	1D44111GB*		•1	80	65	1D44211GB*	477
		–	45	1D44111HB*		•1	80	65	1D44211HB*	550
		–	55	1D44111KB*		•1	80	65	1D44211KB*	672
KDN 65-315	4 полюса	5,5	–	1D451119D*		•1	80	65	1D452119D*	259
		7.5	–	1D45111AD*		•1	80	65	1D45211AD*	292
		11	–	1D45111BD*		•1	80	65	1D45211BD*	297
		15	–	1D45111CD*		•1	80	65	1D45211CD*	297
		18.5	–	1D45111DD*		•1	80	65	1D45211DD*	322
	2 полюса	–	45	1D45111HB*		•1	80	65	1D45211HB*	580
		–	55	1D45111KB*		•1	80	65	1D45211KB*	702
		–	75	1D45111LB*		•1	80	65	1D45211LB*	820
		–	90	–		•1	80	65	1D45211MB*	930
		–	110	–		•1	80	65	1D45211NB*	1020
KDN 80-160	4 полюса	1.1	–	1D521114C*	•	•	100	80	1D522114C*	125
		1.5	–	1D521115C*	•	•	100	80	1D522115C*	127
		2.2	–	1D521116C*	•	•	100	80	1D522116C*	139
		3	–	1D521117D*		•1	100	80	1D522117D*	138
		4	–	1D521118D*		•1	100	80	1D522118D*	138
		5,5	–	1D521119D*		•1	100	80	1D522119D*	163
	2 полюса	–	7.5	1D52111AB*		•1	100	80	1D52211AB*	189
		–	11	1D52111BB*		•1	100	80	1D52211BB*	298
		–	15	1D52111CB*		•1	100	80	1D52211CB*	298
		–	18.5	1D52111DB*		•1	100	80	1D52211DB*	298
		–	22	1D52111EB*		•1	100	80	1D52211EB*	298
		–	30	1D52111FB*		•1	100	80	1D52211FB*	304
		–	37	1D52111GB*		•1	100	80	1D52211GB*	383
KDN 80-200	4 полюса	1.5	–	1D531115C*	•	•	100	80	1D532115C*	161
		2.2	–	1D531116C*	•	•	100	80	1D532116C*	166
		3	–	1D531117D*		•1	100	80	1D532117D*	168
		4	–	1D531118D*		•1	100	80	1D532118D*	188
		5,5	–	1D531119D*		•1	100	80	1D532119D*	188
		7.5	–	1D53111AD*		•1	100	80	1D53211AD*	188
		11	–	1D53111BD*		•1	100	80	1D53211BD*	197
	2 полюса	–	18.5	1D53111DB*		•1	100	80	1D53211DB*	239
		–	22	1D53111EB*		•1	100	80	1D53211EB*	275
		–	30	1D53111FB*		•1	100	80	1D53211FB*	432
		–	37	1D53111GB*		•1	100	80	1D53211GB*	455
		–	45	1D53111HB*		•1	100	80	1D53211HB*	548
		–	55	1D53111KB*		•1	100	80	1D53211KB*	494
		–	75	1D53111LB*		•1	100	80	1D53211LB*	609

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

•1 Возможен запуск "звезда"

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDN
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ		МОЩНОСТЬ (кВт)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ ЧУГУНА	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ (мм)		РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ИЗ БРОНЗЫ	ВЕС кг
		4 полюса	2 полюса	КОД	3x400	DNA	DNM	КОД	
KDN 80-250	4 полюса	4	–	1D541118D*	•1	100	80	1D542118D*	219
		5.5	–	1D541119D*	•1	100	80	1D542119D*	219
		7.5	–	1D54111AD*	•1	100	80	1D54211AD*	219
		11	–	1D54111BD*	•1	100	80	1D54211BD*	258
		15	–	1D54111CD*	•1	100	80	1D54211CD*	277
	2 полюса	–	37	1D54111GB*	•1	100	80	1D54211GB*	471
		–	45	1D54111HB*	•1	100	80	1D54211HB*	545
		–	55	1D54111KB*	•1	100	80	1D54211KB*	650
		–	75	1D54111LB*	•1	100	80	1D54211LB*	641
		–	90	1D54111MB*	•1	100	80	1D54211MB*	909
KDN 80-315	4 полюса	7.5	–	1D55111AD*	•1	100	80	1D55211AD*	390
		11	–	1D55111BD*	•1	100	80	1D55211BD*	390
		15	–	1D55111CD*	•1	100	80	1D55211CD*	390
		18.5	–	1D55111DD*	•1	100	80	1D55211DD*	409
		22	–	1D55111ED*	•1	100	80	1D55211ED*	348
	2 полюса	30	–	1D55111FD*	•1	100	80	1D55211FD*	384
		–	55	1D55111KB*	•1	100	80	1D55211KB*	720
		–	75	–	•1	100	80	1D55211LB*	840
		–	90	–	•1	100	80	1D55211MB*	950
		–	110	–	•1	100	80	1D55211NB*	1060
KDN 100-200	4 полюса	3	–	1D631117D*	•1	125	100	1D632117D*	181
		4	–	1D631118D*	•1	125	100	1D632118D*	188
		5,5	–	1D631119D*	•1	125	100	1D632119D*	214
		7.5	–	1D63111AD*	•1	125	100	1D63211AD*	209
		11	–	1D63111BD*	•1	125	100	1D63211BD*	307
		15	–	1D63111CD*	•1	125	100	1D63211CD*	380
	2 полюса	–	30	1D63111FB*	•1	125	100	1D63211FB*	454
		–	37	1D63111GB*	•1	125	100	1D63211GB*	402
		–	45	1D63111HB*	•1	125	100	1D63211HB*	549
		–	55	1D63111KB*	•1	125	100	1D63211KB*	623
		–	75	1D63111LB*	•1	125	100	1D63211LB*	621
		–	90	1D63111MB*	•1	125	100	1D63211MB*	621
KDN 100-250	4 полюса	5.5	–	1D641119D*	•1	125	100	1D642119D*	241
		7.5	–	1D64111AD*	•1	125	100	1D64211AD*	250
		11	–	1D64111BD*	•1	125	100	1D64211BD*	292
		15	–	1D64111CD*	•1	125	100	1D64211CD*	300
		18.5	–	1D64111DD*	•1	125	100	1D64211DD*	578
	2 полюса	–	45	1D64111HB*	•1	125	100	1D64211HB*	696
		–	55	1D64111KB*	•1	125	100	1D64211KB*	696
		–	75	1D64111LB*	•1	125	100	1D64211LB*	850
		–	90	1D64111MB*	•1	125	100	1D64211MB*	670
		–	110	1D64111NB*	•1	125	100	1D64211NB*	1120
KDN 100-315	4 полюса	11	–	1D65111BD*	•1	125	100	1D65211BD*	313
		15	–	1D65111CD*	•1	125	100	1D65211CD*	300
		18.5	–	1D65111DD*	•1	125	100	1D65211DD*	346
		22	–	1D65111ED*	•1	125	100	1D65211ED*	372
		30	–	1D65111FD*	•1	125	100	1D65211FD*	458
		37	–	1D65111GD*	•1	125	100	1D65211GD*	518
KDN 125-250	4 полюса	7.5	–	1D74111AD*	•1	150	125	1D74211AD*	310
		11	–	1D74111BD*	•1	150	125	1D74211BD*	328
		15	–	1D74111CD*	•1	150	125	1D74211CD*	416
		18.5	–	1D74111DD*	•1	150	125	1D74211DD*	422
		22	–	1D74111ED*	•1	150	125	1D74211ED*	463
		30	–	1D74111FD*	•1	150	125	1D74211FD*	511
KDN 150-200	4 полюса	5.5	–	1D831119D*	•1	200	150	1D832119D*	454
		7.5	–	1D83111AD*	•1	200	150	1D83211AD*	454
		11	–	1D83111BD*	•1	200	150	1D83211BD*	454
		15	–	1D83111CD*	•1	200	150	1D83211CD*	454
		18.5	–	1D83111DD*	•1	200	150	1D83211DD*	454

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**
•1 Возможен запуск "звезда"

РАЗМЕРЫ

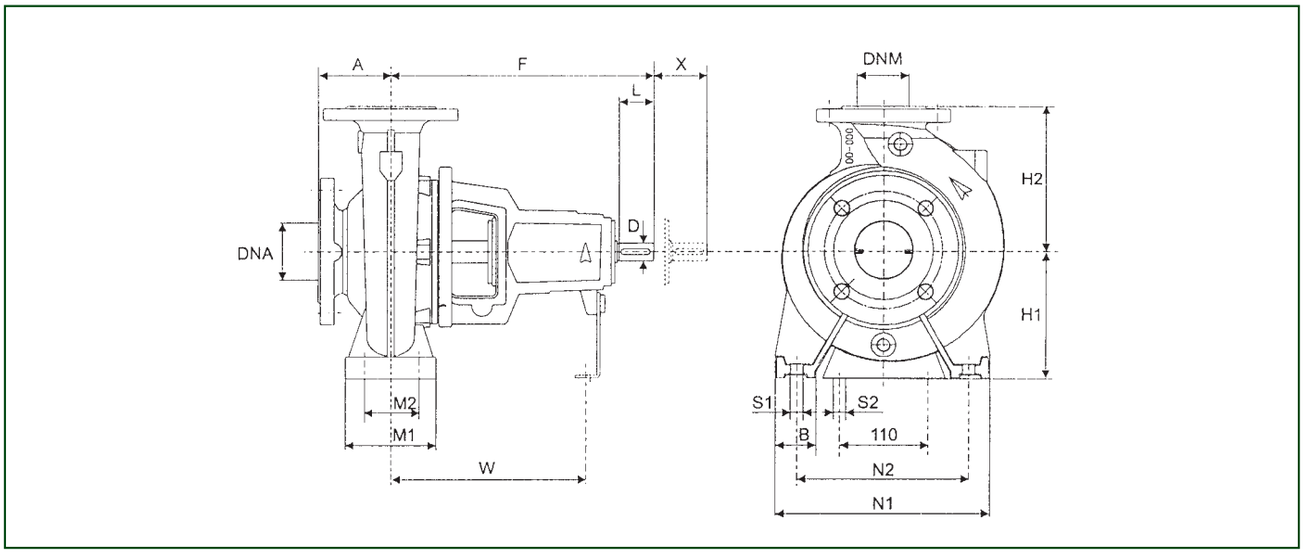

МОДЕЛЬ	max 1450 min-1		max 2900 min-1		РАЗМЕР ФЛАНЦЕВ		РАЗМЕР НАСОСА				РАЗМЕР ОПОР						ОТВЕРСТИЯ БОЛТОВ		ХВОСТОВИК ВАЛА		X
	Q м3/ч	H м	Q м3/ч	H м	DNA	DNM	A	F	H1	H2	B	M1	M2	N1	N2	W	S1	S2	D	L	
KDN 32-125.1	10.5	5.5	20,9	22	50	32	80	360	112	140	50	100	70	190	140	260	M12	M12	24	50	100
KDN 32-125	13.6	5.8	28	22.8																	
KDN 32-160.1	8.7	8.3	17.5	33					132	160				240	190						
KDN 32-160	15.9	8,6	31	34																	
KDN 32-200.1	8.5	11.4	18	45					160	180											
KDN 32-200	17.7	13.2	35.5	52.5																	
KDN 40-125	21.8	5.6	46	21.5	65	40	80	360	112	140	50	100	70	210	160	260	M12	M12	24	50	100
KDN 40-160	25.8	9.2	50	37.2					132	160				240	190						
KDN 40-200	29	12.6	57	51			100		160	180				265	212						
KDN 40-250	31	19.1	62	77					180	225	65	125	95	320	250						
KDN 50-125	41	5.4	83	21.5	65	50	100	360	132	160	50	100	70	240	190	260	M12	M12	24	50	100
KDN 50-160	43.3	9.3	87.5	37					160	180				265	212						
KDN 50-200	41	14	81	56						200											
KDN 50-250	49	19.1	100	76					180	225	65	125	95	320	250						
KDN 65-125	57	5.2	114	21	80	65	100	360	160	180	65	125	95	280	212	260	M12	M12	24	50	100
KDN 65-160	61	8.6	121	34.5						200											
KDN 65-200	62	14.8	123	59					180	225				320	250						140
KDN 65-250	65.4	20	129	81			125	470	200	250	80	160	120	360	280	340	M16		32	80	
KDN 65-315	84	31.5	–	–					225	280				400	315						
KDN 80-160	101	8.1	195	33.5	100	80	125	360	180	225	65	125	95	320	250	260	M12	M12	24	50	140
KDN 80-200	101	14.4	200	57.5				470		250				345	280	340			32	80	
KDN 80-250	103	23	215	88					200	280	80	160	120	400	315		M16				
KDN 80-315	136	35	–	–					250	315											
KDN 100-200	163	13.4	315	53	125	100	125	470	200	280	80	160	120	360	280	340	M16	M12	32	80	140
KDN 100-250	159	21,8	313	87			140		225					400	315						
KDN 100-315	187	34.1	–	–					250	315											
KDN 125-250	289	20.5	–	–	150	125	140	470	250	355	80	160	120	400	315	340	M16	M12	32	80	140
KDN 150-200	378	10	–	–	200	150	160	470	280	400	100	200	150	550	450	340	M20	M12	32	80	140

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KDN OVERSIZE
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

CE

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, систем перекачивания жидкости в промышленности и сельском хозяйстве, а также для создания на их основе насосных станций.
Рабочий диапазон: Производительность: от 1 до 3250 куб.м/ч, напор: до 157 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10–16 бар.
Перекачиваемая жидкость: Состав: чистая, без твердых включений и минераль ных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –10°C до +140°C.

Основные материалы: Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун, рабочее колесо – чугун, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/карбид кремния, рама – штампованная листовая сталь.
Особенности: Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж: Вал двигателя в горизонтальном положении.
Стандартное электропитание: 3x230–400 В.
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KDN ≅ 2900 1/мин.

ДВИГАТЕЛЬ 2 ПОЛЮСА

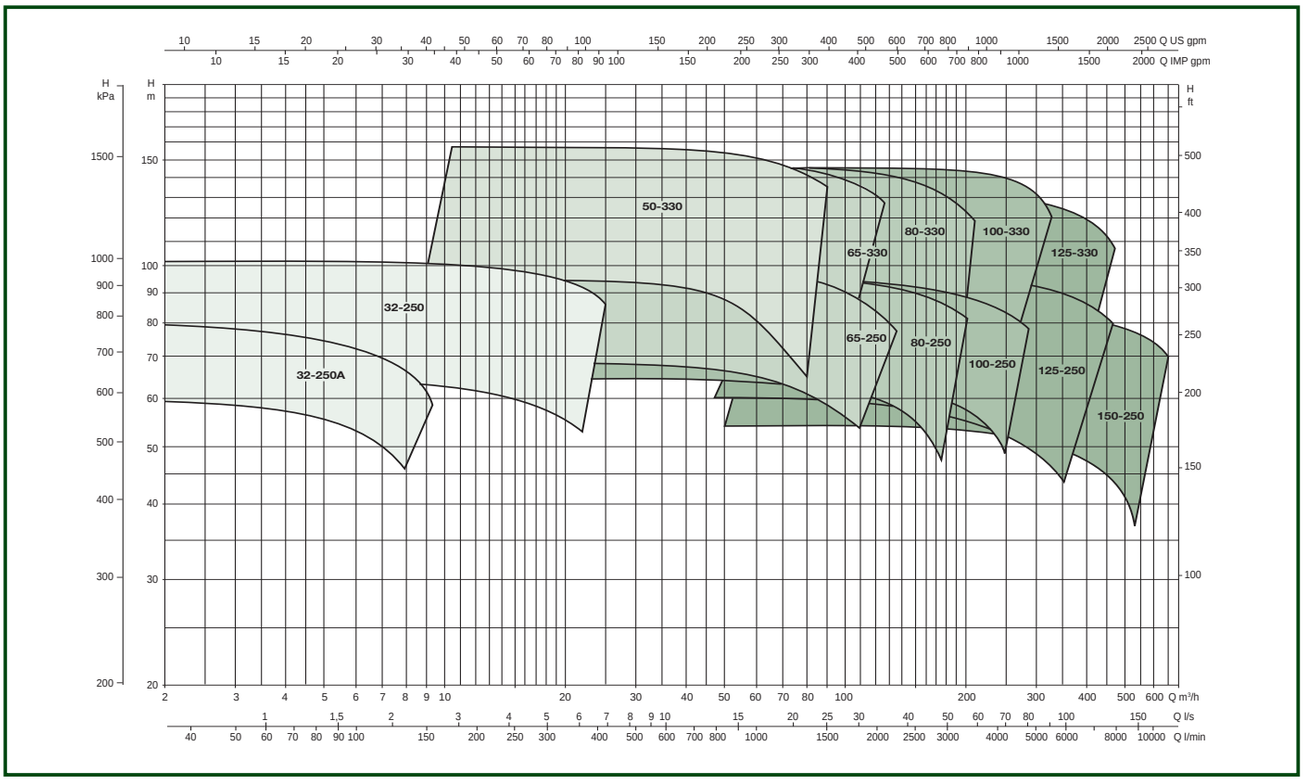

KDN OVERSIZE
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

KDN *≅1450 1/мин.*

ДВИГАТЕЛЬ 4 ПОЛЮСА

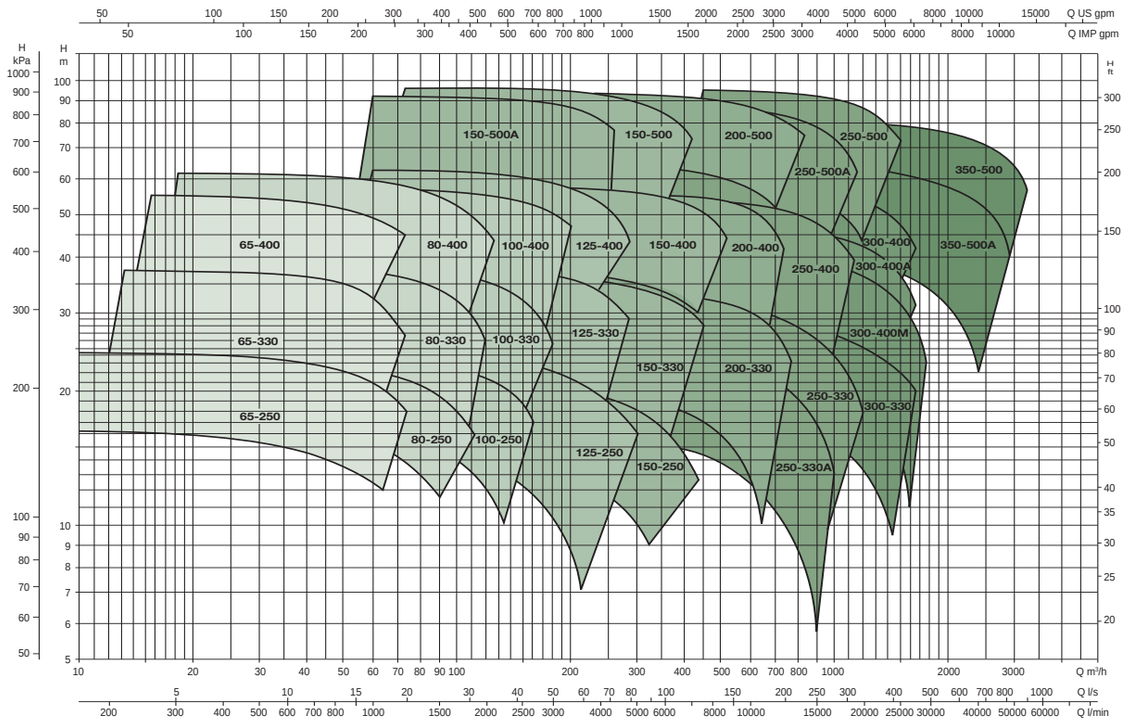

KDN *≅970 1/мин.*

ДВИГАТЕЛЬ 6 ПОЛЮСОВ

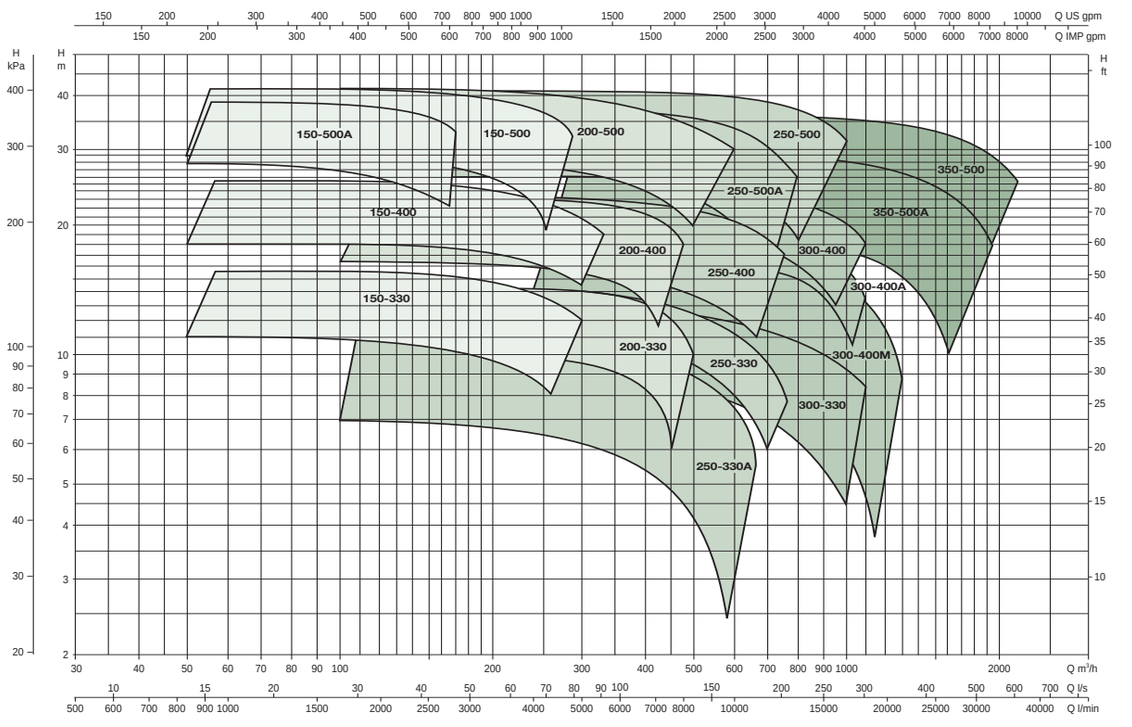

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

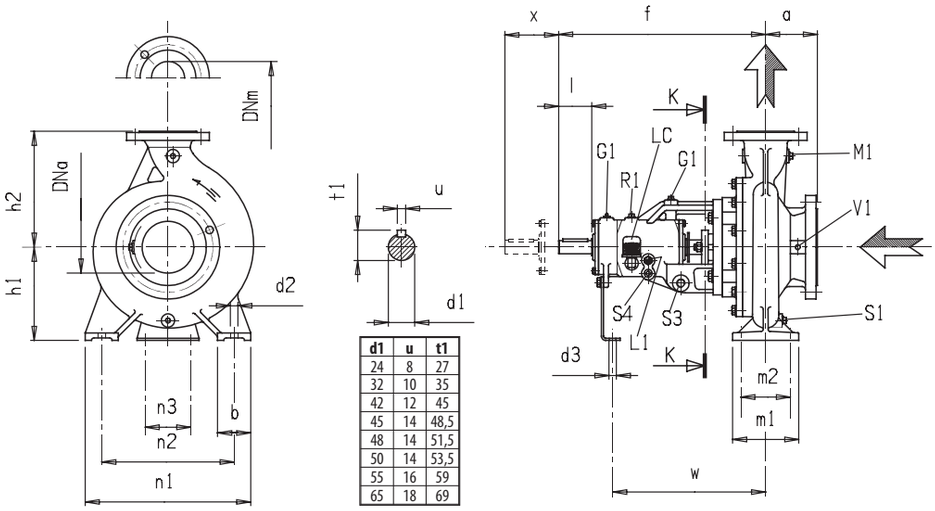

d1	u	t1
24	8	27
32	10	35
42	12	45
45	14	48,5
48	14	51,5
50	14	53,5
55	16	59
65	18	69

M1 Подсоединение манометра
S1 Слив насоса
S3 Сток капель сальника 1/2″
V1 Подсоединение вакуумметра

Смазка пластичной смазкой
G1 Масленка

Смазка маслом
R1 Наполнение маслом - 3/8″
L1 Уровень масла - 3/8″
S4 Слив масла 3/8″
LC Масленка постоянный уровень 1/4″

МОДЕЛЬ	Супп.	DNA	DNM	a	f	h1	h2	b	m1	m2	n1	n2	d2	n3	d3	w	x	d1	l	M1	S1	V1	Kg
KDN 32-250	2	50	32	100	500	180	225	65	125	95	320	250	14	110	14	370	100	32	80	3/8″	1/4″	1/4″	78
KDN 32-250A	2	50	32	100	500	180	225	65	125	95	320	250	14	110	14	370	100	32	80	3/8″	1/4″	1/4″	78
KDN 50-330	2	80	50	125	500	225	280	65	125	95	345	280	14	110	14	370	100	32	80	3/8″	1/4″	1/4″	116
KDN 65-250	2	100	65	125	500	200	250	80	160	120	360	280	18	110	14	370	140	32	80	3/8″	1/4″	1/4″	88
KDN 65-330	3	100	65	125	530	225	280	80	160	120	400	315	18	110	14	370	140	42	110	3/8″	1/4″	1/4″	152
KDN 65-400	3	100	65	125	530	280	355	80	160	120	435	355	18	110	14	370	140	42	110	3/8″	1/4″	1/4″	180
KDN 80-250	2	125	80	125	500	225	280	80	160	120	400	315	18	110	14	370	140	32	80	3/8″	3/8″	3/8″	100
KDN 80-330	3	125	80	125	530	250	315	80	160	120	400	315	18	110	14	370	140	42	110	3/8″	3/8″	3/8″	155
KDN 80-400	3	125	80	125	530	280	355	80	160	120	435	365	18	110	14	370	140	42	110	3/8″	3/8″	3/8″	185
KDN 100-250	3	125	100	140	530	225	280	80	160	120	400	315	18	110	14	370	140	42	110	3/8″	3/8″	3/8″	130
KDN 100-330	3	125	100	140	530	250	315	80	160	120	400	315	18	110	14	370	140	42	110	3/8″	3/8″	3/8″	170
KDN 100-400	3	125	100	140	530	280	355	100	200	150	500	400	23	110	14	370	140	42	110	1/2″	3/8″	3/8″	200
KDN 125-250	3	150	125	140	530	250	355	80	160	120	400	315	18	110	14	370	140	42	110	1/2″	3/8″	3/8″	140
KDN 125-330	3	150	125	140	530	280	355	100	200	150	500	400	23	110	14	370	140	42	110	1/2″	3/8″	3/8″	190
KDN 125-400	3	150	125	140	530	315	400	100	200	150	500	400	23	110	14	370	140	42	110	1/2″	3/8″	3/8″	220
KDN 150-250	3	200	150	160	530	280	375	100	200	150	500	400	23	110	14	370	180	42	110	1/2″	1/2″	3/8″	180
KDN 150-330	4	200	150	160	670	315	400	100	200	150	550	450	22	140	18	500	180	55 1)	110	1/2″	1/2″	3/8″	255
KDN 150-400	4	200	150	160	670	315	450	100	200	150	550	450	22	140	18	500	180	55 1)	110	1/2″	1/2″	3/8″	298
KDN 150-500	4	200	150	180	670	355	500	100	200	150	550	450	22	140	18	500	180	55	110	1/2″	1/2″	3/8″	410
KDN 150-500A	4	200	150	180	670	355	500	100	200	150	550	450	22	140	18	500	180	55	110	1/2″	1/2″	3/8″	410

РАЗМЕРЫ И ВЕС

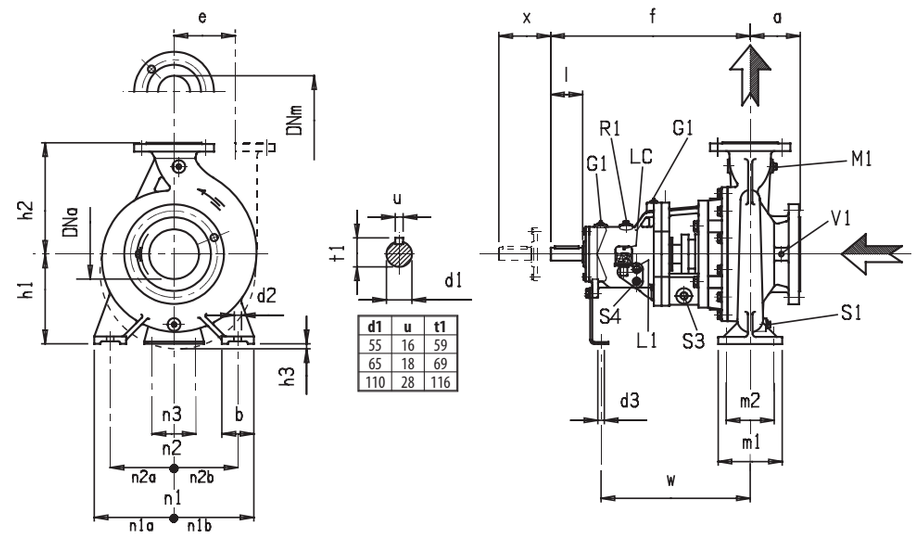

d1	u	t1
55	16	59
65	18	69
110	28	116

M1 Подсоединение манометра
S1 Слив насоса
S3 Сток капель сальника 1/2″
V1 Подсоединение вакуумметра

Смазка пластичной смазкой
G1 Масленка

Смазка маслом
R1 Наполнение маслом - 3/8″
L1 Уровень масла - 3/8″
S4 Слив масла 3/8″
LC Масленка постоянный уровень 1/4″

МОДЕЛЬ	Супп.	DNA	DNM	a	f	h1	h2	b	m1	m2	n1	n1a	n1b	n2	n2a	n2b	d2	n3	d3	h3	e	w	x	d1	l	M1	S1	V1	кг.
KDN 200-330	4	250	200	200	670	355	450	100	200	150	550	275	275	450	225	225	22	140	18			500	180	55	110	1/2″	1/2″	3/8″	360
KDN 200-400	4	250	200	185	670	355	500	100	200	150	550	275	275	450	225	225	22	140	18			500	180	55	110	1/2″	1/2″	3/8″	390
KDN 200-500	4	250	200	185	670	400	580	140	250	190	800	400	400	660	330	330	27	140	18	15		500	180	55	110	1/2″	1/2″	3/8″	400
KDN 250-330	4	300	250	250	670	400	525	140	250	190	700	350	350	560	280	280	27	140	18			500	240	55	110	1/2″	1/2″	3/8″	410
KDN 250-400	5	300	250	225	780	400	600	125	250	190	690	345	345	560	280	280	27	140	18			545	180	65	140	1/2″	1/2″	3/8″	650
KDN 250-500	5	300	250	300	800	500	500	130	260	190	830	380	450	710	320	390	27	140	18		425	565	250	65	140	1/2″	1/2″	3/8″	700
KDN 250-500A	5	300	250	300	800	500	500	130	260	190	830	380	450	710	320	390	27	140	18		425	565	250	65	140	1/2″	1/2″	3/8″	700
KDN 300-330	4	350	300	300	720	500	670	150	360	280	900	450	450	750	375	375	27	140	18			550	240	55	110	1/2″	1/2″	3/8″	780
KDN 300-400	5	350	300	325	790	400	640	125	250	190	690	345	345	560	280	280	27	140	18			555	240	65	140	1/2″	1/2″	3/8″	800
KDN 300-400A	5	350	300	325	790	400	640	125	250	190	690	345	345	560	280	280	27	140	18			555	240	65	140	1/2″	1/2″	3/8″	800
KDN 300-400M	5	350	300	300	845	500	670	150	360	280	900	450	450	750	375	375	27	140	18			610	240	65	140	1/2″	1/2″	3/8″	900
KDN 350-500	6	400	350	380	1150	600	600	150	400	300	1000	450	550	850	375	475	27	140	18		450	800	380	110	210	1/2″	1/2″	3/8″	1080
KDN 350-500A	6	400	350	380	1150	600	600	150	400	300	1000	450	550	850	375	475	27	140	18		450	800	380	110	210	1/2″	1/2″	3/8″	1080

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q																
			м3/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,9	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
	КВт	л. с.	л/мин	0	10	20	30	40	50	55	65	80	90	100	120	140	160	180	200
KVC-KVCX 15/30 M	0,25	0,33	H (м)	22,4	21,2	19,2	16,7	13,8	9,9	7,6									
KVC-KVCX 15/30 T	0,25	0,33																	
KVC-KVCX 25/30 M	0,37	0,5		33,9	32,1	29,1	25,3	20,9	15,0	11,6									
KVC-KVCX 25/30 T	0,37	0,5																	
KVC-KVCX 35/30 M	0,45	0,6		45,6	43,2	39,1	34,1	28,2	20,2	15,6									
KVC-KVCX 35/30 T	0,45	0,6																	
KVC-KVCX 45/30 M	0,55	0,75		56,6	53,5	48,4	42,0	34,6	24,5	19,0									
KVC-KVCX 45/30 T	0,55	0,75																	
KVC-KVCX 50/30 M	0,75	1		69,8	66,2	59,9	52,2	43,1	30,9	23,9									
KVC-KVCX 50/30 T	0,75	1																	
KVC-KVCX 60/30 M	0,8	1,1		82,0	77,0	70,0	61,0	49,5	35,5	27,5									
KVC-KVCX 60/30 T	0,8	1,1																	
KVC-KVCX 70/30 M	1	1,36		95,0	90,0	81,5	71,0	58,7	42,0	32,5									
KVC-KVCX 70/30 T	1	1,36																	
KVC-KVCX 20/50 M	0,37	0,5		27,4	26,9	26,0	24,9	23,1	21,1	19,8	16,9	11,4							
KVC-KVCX 20/50 T	0,37	0,5																	
KVC-KVCX 30/50 M	0,55	0,75		41,1	40,3	39,0	37,3	34,7	31,6	29,7	25,3	17,1							
KVC-KVCX 30/50 T	0,55	0,75																	
KVC-KVCX 40/50 M	0,8	1,1		54,9	53,7	52,0	49,7	46,3	42,1	39,6	33,7	22,9							
KVC-KVCX 40/50 T	0,8	1,1																	
KVC-KVCX 55/50 M	1	1,36		68,6	67,1	65,0	62,1	57,9	52,7	49,5	42,1	28,6							
KVC-KVCX 55/50 T	1	1,36																	
KVC-KVCX 65/50 M	1,1	1,5		82,3	80,6	78,0	74,6	69,4	63,2	59,4	50,6	34,3							
KVC-KVCX 65/50 T	1,1	1,5																	
KVC-KVCX 75/50 M	1,5	2		96,0	94,0	91,0	87,0	81,0	73,8	69,3	59,0	40,0							
KVC-KVCX 75/50 T	1,5	2																	
KVC-KVCX 15/80 M	0,37	0,5		22,8	22,4	21,7	21,1	20,3	19,1	18,3	16,8	14,0	11,7	9,5	4,5				
KVC-KVCX 15/80 T	0,37	0,5																	
KVC-KVCX 20/80 M	0,55	0,75		34,6	34,0	33,0	32,1	30,9	29,2	28,0	25,8	21,7	18,3	14,9	7,5				
KVC-KVCX 20/80 T	0,55	0,75																	
KVC-KVCX 30/80 M	0,8	1,1		46,6	45,8	44,6	43,4	41,8	39,5	38,0	35,2	29,8	25,5	21,0	11,0				
KVC-KVCX 30/80 T	0,8	1,1																	
KVC-KVCX 40/80 M	1	1,36		58,8	57,9	56,5	55,0	53,1	50,3	48,5	45,0	38,4	33,1	27,6	15,1				
KVC-KVCX 40/80 T	1	1,36																	
KVC-KVCX 45/80 M	1,1	1,5		71,3	70,2	68,7	66,9	64,7	61,4	59,4	55,3	47,5	41,4	34,9	19,9				
KVC-KVCX 45/80 T	1,1	1,5																	
KVC-KVCX 55/80 M	1,5	2		84,0	82,8	81,2	79,2	76,6	72,9	70,7	66,0	57,1	50,3	42,8	25,5				
KVC-KVCX 55/80 T	1,5	2																	
KVC-KVCX 65/80 T	2,2	3		97,0	95,7	94,0	91,8	88,9	84,7	82,5	77,2	67,3	59,9	51,5	32,0				
KVC-KVCX 25/120 M	1	1,36		30,4	30,3	30,2	30,0	29,9	29,6	29,3	28,7	27,7	26,9	25,9	23,2	19,9	16,4	12,0	7,0
KVC-KVCX 25/120 T	1	1,36																	
KVC-KVCX 35/120 M	1,1	1,5		46,2	46,1	45,7	45,3	44,8	44,0	43,7	42,7	40,9	39,3	37,4	33,7	29,4	24,2	18,0	11,0
KVC-KVCX 35/120 T	1,1	1,5																	
KVC-KVCX 45/120 M	1,85	2,5		62,4	62,0	61,4	60,8	60,1	59,1	58,6	57,5	55,3	53,4	51,4	46,2	40,6	34,0	26,3	17,0
KVC-KVCX 45/120 T	1,85	2,5																	
KVC-KVCX 60/120 T	2,2	3		78,0	77,5	76,7	75,9	75,1	73,9	73,3	71,5	68,3	65,9	63,2	58,0	51,0	43,4	35,0	24,5
KVC-KVCX 70/120 T	3	4		95,0	94,3	93,4	92,5	91,4	89,8	88,9	86,8	83,2	80,5	77,9	71,7	63,9	54,7	44,0	31,0
KVC-KVCX 85/120 T	3	4		112,7	111,6	110,3	109,0	107,6	105,7	104,5	101,9	97,5	94,1	89,9	81,6	72,1	61,2	48,9	34,0

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩН.		Q (м3/ч)	0	1,8	3,6	5,4	7,2	8,4	10,2	12	13,8
ОДНОФАЗНЫЙ	ТРЕХФАЗНЫЙ	кВт	л. с.	(л/мин)	0	30	60	90	120	140	170	200	230
KV 3/10 M	**KV 3/10 T**	1,1	1,5		88	77	63,5	45,7	21				
KV 3/12 M	**KV 3/12 T**	1,5	2		105,6	92,4	76,2	54,8	25,2				
KV 3/15 M	**KV 3/15 T**	1,85	2,5		132	115,5	95,3	68,6	31,5				
–	**KV 3/18 T**	2,2	3		158,4	138,6	114,3	82,3	37,8				
KV 6/7 M	**KV 6/7 T**	1,1	1,5		62,3	57,8	51,5	42,5	29,5	18,6			
KV 6/9 M	**KV 6/9 T**	1,5	2	H	80,1	74,3	66,2	54,6	38	23,9	16,4	12,0	
KV 6/11 M	**KV 6/11 T**	1,85	2,5	(м)	97,9	90,8	81	66,8	46,4	29,2	24,2	18,0	
–	**KV 6/15 T**	2,2	3		133,5	123,8	110,4	91,1	63,3	39,8	34,0	26,3	
KV 10/4 M	**KV 10/4 T**	1,1	1,5		38,2	37,4	36,2	34,4	32	29,7	25,5	20	12,6
KV 10/5 M	**KV 10/5 T**	1,5	2		47,8	46,8	45,2	43	40	37,2	31,9	25	15,8
KV 10/6 M	**KV 10/6 T**	1,85	2,5		57,3	56,1	54,2	51,6	48	44,6	38,2	30	18,9
–	**KV 10/8 T**	2,2	3		76,4	74,8	72,3	68,8	64	59,4	51	40	25,2

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q (м3/ч)	0	4	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	29
	кВт	л. с.	(л/мин)	0	66	132	167	200	233	264	300	334	367	400	433	483
NKV 10/2	0,75	1,1		20,2	20	18,3	15,8	12,5								
NKV 10/3	1,10	1,5		30,3	31	27,5	23,6	18,8								
NKV 10/4	1,50	2		40,4	41	36,7	31,5	25,1								
NKV 10/5	2,2	3		50,5	51	45,8	39,4	31,3								
NKV 10/6	2,2	3		60,5	61	55,0	47,3	37,6								
NKV 10/7	3,0	4		70,6	72	64,2	55,1	43,8								
NKV 10/8	3,0	4	H	80,7	82	73,3	63,0	50,1								
NKV 10/9	3,0	4	(м)	90,8	92	82,5	70,9	56,4								
NKV 10/10	4,0	5,5		100,9	102	91,7	78,8	62,6								
NKV 10/12	4,0	5,5		121,1	123	110,0	94,5	75,2								
NKV 10/14	5,5	7,5		141,3	143	128,3	110,3	87,7								
NKV 10/16	5,5	7,5		161,5	164	146,7	126,0	100,2								
NKV 10/18	7,5	10		181,6	184	165,0	141,8	112,7								
NKV 10/20	7,5	10		201,8	205	183,3	157,5	125,3								
NKV 10/22	7,5	10		222	225	202	173,3	137,8								
NKV 15/2	2,20	3		27,2	26,7	26	26,1	25,5	24,5	23,2	21,6	19,8	17,4	14,6		
NKV 15/3	3,00	4		40,8	40,0	40	39,1	38,3	36,8	34,8	32,5	29,7	26,1	21,9		
NKV 15/4	4,00	5,5		54,4	53,4	53	52,1	51,0	49,0	46,4	43,3	39,6	34,8	29,2		
NKV 15/5	4,00	5,5		68,0	66,7	66	65,2	63,8	61,3	58,1	54,1	49,5	43,5	36,5		
NKV 15/6	5,5	7,5		81,6	80,1	79	78,2	76,5	73,6	69,7	64,9	59,4	52,2	43,8		
NKV 15/7	5,5	7,5		95,2	93,4	92	91,2	89,3	85,8	81,3	75,8	69,3	60,9	51,1		
NKV 15/8	7,5	10	H	108,8	106,8	106	104,3	102,0	98,1	92,9	86,6	79,2	69,6	58,4		
NKV 15/9	7,5	10	(м)	122,4	120,1	119	117,3	114,8	110,3	104,5	97,4	89,1	78,4	65,7		
NKV 15/10	11,0	15		136,0	133,5	132	130,4	127,5	122,6	116,1	108,2	99,0	87,1	73,0		
NKV 15/12	11,0	15		163,2	160,2	158	156,4	153,0	147,1	139,3	129,9	118,8	104,5	87,6		
NKV 15/14	11,0	15		190,4	186,9	185	182,5	178,5	171,6	162,6	151,5	138,6	121,9	102,2		
NKV 15/16	15,0	20		217,6	213,6	211	208,6	204,0	196,1	185,8	173,2	158,4	139,3	116,8		
NKV 15/17	15,0	20		231,2	226,9	225	221,6	216,75	208,4	197,4	184	168,3	148	124,1		
NKV 20/2	2,20	3		29,3	28,8	28,8	28,6	28	27,6	26,9	25,9	24,6	22,9	21,2	19,1	15,8
NKV 20/3	4,00	5,5		43,9	43,2	43,1	42,9	42	41,5	40,4	38,8	36,9	34,4	31,8	28,7	23,6
NKV 20/4	5,50	7,5		58,6	57,6	57,5	57,2	56	55,3	53,8	51,8	49,2	45,9	42,4	38,2	31,5
NKV 20/5	5,50	7,5		73,2	71,9	71,9	71,5	71	69,1	67,3	64,7	61,5	57,4	52,9	47,8	39,4
NKV 20/6	7,5	10		87,9	86,3	86,3	85,8	85	82,9	80,7	77,7	73,8	68,8	63,5	57,4	47,3
NKV 20/7	7,5	10		102,5	100,7	100,6	100,1	99	96,8	94,2	90,6	86,1	80,3	74,1	66,9	55,2
NKV 20/8	11,0	15	H	117,2	115,1	115,0	114,4	113	110,6	107,6	103,6	98,4	91,8	84,7	76,5	63,1
NKV 20/9	11,0	15	(м)	131,8	129,5	129,4	128,8	127	124,4	121,1	116,5	110,8	103,2	95,3	86,0	70,9
NKV 20/10	11,0	15		146,5	143,9	143,8	143,1	141	138,2	134,5	129,5	123,1	114,7	105,9	95,6	78,8
NKV 20/12	15,0	20		175,8	172,7	172,5	171,7	169	165,9	161,4	155,4	147,7	137,6	127,1	114,7	94,6
NKV 20/14	15,0	20		205,1	201,4	201,3	200,3	198	193,5	188,3	181,3	172,3	160,6	148,2	133,8	110,4
NKV 20/16	18,5	25		234,4	230,2	230,0	228,9	226	221,2	215,2	207,2	196,9	183,5	169,4	152,9	126,1
NKV 20/17	18,5	25		249	244,6	244,4	243,2	240	235	228,7	220,1	209,2	195	180	162,5	134

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q ($м^3$/ч)	0	5,4	7,2	8,4	10,2	12	13,8	15	18	21	24	27	30	36	42	45
	кВт	л. с.	(л/мин)	0	90	120	140	170	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700	750
KV 50/2 T	7,5	10		59					53,4	52,5	52	50,8	49,2	47,6	45,6	43,6	38,2	31	26,4
KV 50/3 T	9,2	12,5		88,5					80,1	79	78	76,2	73,8	71,4	68,4	65,4	57,3	46,5	39,6
KV 50/4 T	11	15		118					106,8	105	104	101,6	98,4	95,2	91,2	87,2	76,4	62	52,8
KV 50/5 T	15	20	H	147,5					133,5	131	130	127	123	119	114	109	95,5	77,5	66
KV 50/6 T	18,5	25	(м)	177					160,2	15,8	156	152,4	147,6	142,8	136,8	130,8	114,6	93	79,2
KV 50/7 T	22	30		206,5					186,9	184	182	177,8	172,2	166,6	159,6	152,6	133,7	108,5	92,4
KV 50/8 T	22	30		236					213,6	212	208	203,2	196,8	190,4	182,4	174,4	152,8	124	105,6
KV 50/9 T	30	40		265,5					240,3	238	234	228,6	221,4	214,2	205,2	196,2	171,9	139,5	118,8

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KVC / KVCX

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

ENERGY EFFICIENCY IE2

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем холодного водоснабжения, особенно рекомендован к применению в система повышения давления, подпитки котлов и поливочных устновках.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,15 до 12 куб.м/ч, напор – до 113 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 12 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Всасывающая и напорная камеры – технополимер со вставками из нержавеющей стали; рабочие колеса и диффузоры – технополимер; наруж ный корпус насоса, ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230-400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KVC - 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							DNA	DNM	H мм	ВЕС кг
		К-ВО РАБ. КОЛЕС	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	In A	КОНДЕНСАТОР мкФ	КОНДЕНСАТОР Vc				
KVC 15-30 M	102990320	2	1 x 230 V ~	0,36	0,25	0,33	1,6	14	450	1"1/4	1"1/4	450	14,0
KVC 15-30 T	102990330	2	3 x 230 - 400 V ~	0,45	0,25	0,33	1,4-0,8	-	-	1"1/4	1"1/4	450	14,0
KVC 25-30 M	102990340	3	1 x 230 V ~	0,52	0,37	0,5	2,4	14	450	1"1/4	1"1/4	478	14,4
KVC 25-30 T	102990350	3	3 x 230 - 400 V ~	0,54	0,37	0,5	1,7-1,0	-	-	1"1/4	1"1/4	478	14,4
KVC 35-30 M	102990000	4	1 x 230 V ~	0,7	0,45	0,6	3,2	14	450	1"1/4	1"1/4	505	14,0
KVC 35-30 T	102990010	4	3 x 230 - 400 V ~	0,64	0,45	0,6	2,1-1,2	-	-	1"1/4	1"1/4	505	14,0
KVC 45-30 M	102990020	5	1 x 230 V ~	0,9	0,55	0,75	4	14	450	G 1"1/4	1"1/4	533	14,4
KVC 45-30 T	102990030	5	3 x 230 - 400 V ~	0,75	0,55	0,75	2,4-1,4	-	-	1"1/4	1"1/4	533	14,4
KVC 50-30 M	102990040	6	1 x 230 V ~	1,1	0,75	1	4,9	16	450	1"1/4	G 1"1/4	598	16,2
KVC 50-30 T*	60145203	6	3 x 230 - 400 V ~	0,97	0,75	1	3,1-1,8	-	-	1"1/4	1"1/4	598	16,2
KVC 60-30 M	102990060	7	1 x 230 V ~	1,2	0,8	1,1	5,6	20	450	1"1/4	1"1/4	625	17,2
KVC 60-30 T*	60145204	7	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,8	1,1	3,8-2,2	-	-	1"1/4	1"1/4	625	17,2
KVC 70-30 M	102990080	8	1 x 230 V ~	1,4	1	1,36	6,5	25	450	1"1/4	1"1/4	653	18,4
KVC 70-30 T*	60145302	8	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1	1,36	4,4-2,6	-	-	1"1/4	1"1/4	653	18,4
KVC 20-50 M	102990360	2	1 x 230 V ~	0,55	0,37	0,5	2,5	14	450	1"1/4	1"1/4	450	13,5
KVC 20-50 T	102990370	2	3 x 230 - 400 V ~	0,54	0,37	0,5	1,7-1,0	-	-	1"1/4	1"1/4	450	13,5
KVC 30-50 M	102990100	3	1 x 230 V ~	0,9	0,55	0,75	4	14	450	1"1/4	1"1/4	478	13,7
KVC 30-50 T	102990110	3	3 x 230 - 400 V ~	0,75	0,55	0,75	2,4-1,4	-	-	1"1/4	1"1/4	478	13,7
KVC 40-50 M	102990120	4	1 x 230 V ~	1,2	0,8	1,1	5,6	20	450	1"1/4	1"1/4	505	15,8
KVC 40-50 T*	60145303	4	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,8	1,1	3,8-2,2	-	-	1"1/4	1"1/4	505	15,8
KVC 55-50 M	102990140	5	1 x 230 V ~	1,4	1	1,36	6,4	25	450	1"1/4	1"1/4	533	17,0
KVC 55-50 T*	60145304	5	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1	1,36	4,4-2,6	-	-	1"1/4	1"1/4	533	17,0
KVC 65-50 M	102990160	6	1 x 230 V ~	1,7	1,1	1,5	7,4	31,5	450	1"1/4	1"1/4	600	20,2
KVC 65-50 T*	60145878	6	3 x 230 - 400 V ~	1,7	1,1	1,5	5,4-3,1	-	-	1"1/4	1"1/4	600	19,8
KVC 75-50 M	102990180	7	1 x 230 V ~	2	1,5	2	9	31,5	450	1"1/4	1"1/4	627	21,2

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KVC

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNA	DNM	H мм	ВЕС кг
		К-ВО РАБ. КОЛЕС	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР					
					кВт	л. с.		мкФ	Vc				
KVC 75-50 T*	60145879	7	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,2-3,6	-	-	1"1/4	1"1/4	627	20,6
KVC 15-80 M	102990380	2	1 x 230 V ~	0,55	0,37	0,5	2,5	14	450	1"1/4	1"1/4	450	13,5
KVC 15-80 T	102990390	2	3 x 230 - 400 V ~	0,54	0,37	0,5	1,7-1,0	-	-	1"1/4	1"1/4	450	13,5
KVC 20-80 M	102990200	3	1 x 230 V ~	0,9	0,55	0,75	4,1	14	450	1"1/4	1"1/4	478	13,7
KVC 20-80 T	102990210	3	3 x 230 - 400 V ~	0,75	0,55	0,75	2,4-1,4	-	-	1"1/4	1"1/4	478	13,7
KVC 30-80 M	102990220	4	1 x 230 V ~	1,2	0,8	1,1	5,6	20	450	1"1/4	1"1/4	505	15,7
KVC 30-80 T*	60145305	4	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,8	1,1	3,8-2,2	-	-	1"1/4	1"1/4	505	15,5
KVC 40-80 M	102990240	5	1 x 230 V ~	1,4	1	1,36	6,5	25	450	G 1"1/4	G 1"1/4	533	17,0
KVC 40-80 T*	60145306	5	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1	1,36	4,4-2,6	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	533	17,0
KVC 45-80 M	102990260	6	1 x 230 V ~	1,7	1,1	1,5	7,4	31,5	450	G 1"1/4	G 1"1/4	600	20,1
KVC 45-80 T*	60145880	6	3 x 230 - 400 V ~	1,7	1,1	1,5	5,4-3,1	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	600	20,2
KVC 55-80 M	102990280	7	1 x 230 V ~	2	1,5	2	9	31,5	450	G 1"1/4	G 1"1/4	627	21,2
KVC 55-80 T*	60145881	7	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,2-3,6	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	627	20,0
KVC 65-80 T*	60145913	8	3 x 230 - 400 V ~	2,2	2,2	3	6,9-4	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	655	21,6
KVC 25-120 M	102990400	2	1 x 230 V ~	1,5	1	1,36	6,5	25	450	G 1"1/4	G 1"1/4	450	17,0
KVC 25-120 T*	60145816	2	3 x 230 - 400 V ~	1,5	1	1,36	5-2,9	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	450	17,1
KVC 35-120 M	102990420	3	1 x 230 V ~	1,9	1,1	1,5	7,4	31,5	450	G 1"1/4	G 1"1/4	480	20,1
KVC 35-120 T*	60145817	3	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,1	1,5	6-3,5	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	480	20,2
KVC 45-120 M	102990440	4	1 x 230 V ~	2,6	1,85	2,5	12	40	450	G 1"1/4	G 1"1/4	507	20,2
KVC 45-120 T*	60145960	4	3 x 230 - 400 V ~	2,5	1,85	2,5	7,9-4,6	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	507	21,9
KVC 60-120 T*	60145961	5	3 x 230 - 400 V ~	3,1	2,2	3	9,3-5,4	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	610	21,6
KVC 70-120 T*	60146006	6	3 x 230 - 400 V ~	3,8	3	4	11,8-6,8	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	675	24,0
KVC 85-120 T*	60146007	7	3 x 230 - 400 V ~	4,3	3	4	13,5-7,8	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	702	25,0

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KVCX

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNA	DNM	H мм	ВЕС кг
		К-ВО РАБ. КОЛЕС	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР					
					кВт	л. с.		мкФ	Vc				
KVCX 15-30 M	102980320	2	1 x 230 V ~	0,36	0,25	0,33	1,6	14	450	1"1/4	1"1/4	450	14,0
KVCX 15-30 T	102980330	2	3 x 230 - 400 V ~	0,45	0,25	0,33	1,4-0,8	-	-	1"1/4	1"1/4	450	14,0
KVCX 25-30 M	102980340	3	1 x 230 V ~	0,52	0,37	0,5	2,4	14	450	1"1/4	1"1/4	478	14,4
KVCX 25-30 T	102980350	3	3 x 230 - 400 V ~	0,54	0,37	0,5	1,7-1,0	-	-	1"1/4	1"1/4	478	14,4
KVCX 35-30 M	102980000	4	1 x 230 V ~	0,7	0,45	0,6	3,2	14	450	1"1/4	1"1/4	505	14,0
KVCX 35-30 T	102980010	4	3 x 230 - 400 V ~	0,64	0,45	0,6	2,1-1,2	-	-	1"1/4	1"1/4	505	14,0
KVCX 45-30 M	102980020	5	1 x 230 V ~	0,9	0,55	0,75	4	14	450	G 1"1/4	1"1/4	533	14,4
KVCX 45-30 T	102980030	5	3 x 230 - 400 V ~	0,75	0,55	0,75	2,4-1,4	-	-	1"1/4	1"1/4	533	14,4
KVCX 50-30 M	102980040	6	1 x 230 V ~	1,1	0,75	1	4,9	16	450	1"1/4	G 1"1/4	598	16,2
KVCX 50-30 T*	60145199	6	3 x 230 - 400 V ~	0,97	0,75	1	3,1-1,8	-	-	1"1/4	1"1/4	598	16,2
KVCX 60-30 M	102980060	7	1 x 230 V ~	1,2	0,8	1,1	5,6	20	450	1"1/4	1"1/4	625	17,2
KVCX 60-30 T*	60145201	7	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,8	1,1	3,8-2,2	-	-	1"1/4	1"1/4	625	17,2
KVCX 70-30 M	102980080	8	1 x 230 V ~	1,4	1	1,36	6,5	25	450	1"1/4	1"1/4	653	18,4
KVCX 70-30 T*	60145291	8	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1	1,36	4,4-2,6	-	-	1"1/4	1"1/4	653	18,4
KVCX 20-50 M	102980360	2	1 x 230 V ~	0,55	0,37	0,5	2,5	14	450	1"1/4	1"1/4	450	13,5
KVCX 20-50 T	102980370	2	3 x 230 - 400 V ~	0,54	0,37	0,5	1,7-1,0	-	-	1"1/4	1"1/4	450	13,5

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KVCX

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								DNA	DNM	H мм	ВЕС кг
		К-ВО РАБ. КОЛЕС	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР					
					кВт	л. с.		мкФ	Vc				
KVCX 30-50 M	102980100	3	1 x 230 V ~	0,9	0,55	0,75	4	14	450	1"1/4	1"1/4	478	13,7
KVCX 30-50 T	102980110	3	3 x 230 - 400 V ~	0,75	0,55	0,75	2,4-1,4	-	-	1"1/4	1"1/4	478	13,7
KVCX 40-50 M	102980120	4	1 x 230 V ~	1,2	0,8	1,1	5,6	20	450	1"1/4	1"1/4	505	15,8
KVCX 40-50 T*	60145293	4	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,8	1,1	3,8-2,2	-	-	1"1/4	1"1/4	505	15,8
KVCX 55-50 M	102980140	5	1 x 230 V ~	1,4	1	1,36	6,4	25	450	1"1/4	1"1/4	533	17,0
KVCX 55-50 T*	60145295	5	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1	1,36	4,4-2,6	-	-	1"1/4	1"1/4	533	17,0
KVCX 65-50 M	102980160	6	1 x 230 V ~	1,7	1,1	1,5	7,4	31,5	450	1"1/4	1"1/4	600	20,2
KVCX 65-50 T*	60145869	6	3 x 230 - 400 V ~	1,7	1,1	1,5	5,4-3,1	-	-	1"1/4	1"1/4	600	19,8
KVCX 75-50 M	102980180	7	1 x 230 V ~	2	1,5	2	9	31,5	450	1"1/4	1"1/4	627	21,2
KVCX 75-50 T*	60145871	7	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,2-3,6	-	-	1"1/4	1"1/4	627	20,6
KVCX 15-80 M	102980380	2	1 x 230 V ~	0,55	0,37	0,5	2,5	14	450	1"1/4	1"1/4	450	13,5
KVCX 15-80 T	102980390	2	3 x 230 - 400 V ~	0,54	0,37	0,5	1,7-1,0	-	-	1"1/4	1"1/4	450	13,5
KVCX 20-80 M	102980200	3	1 x 230 V ~	0,9	0,55	0,75	4,1	14	450	1"1/4	1"1/4	478	13,7
KVCX 20-80 T	102980210	3	3 x 230 - 400 V ~	0,75	0,55	0,75	2,4-1,4	-	-	1"1/4	1"1/4	478	13,7
KVCX 30-80 M	102980220	4	1 x 230 V ~	1,2	0,8	1,1	5,6	20	450	1"1/4	1"1/4	505	15,7
KVCX 30-80 T*	60145297	4	3 x 230 - 400 V ~	1,2	0,8	1,1	3,8-2,2	-	-	1"1/4	1"1/4	505	15,5
KVCX 40-80 M	102980240	5	1 x 230 V ~	1,4	1	1,36	6,5	25	450	G 1"1/4	G 1"1/4	533	17,0
KVCX 40-80 T*	60145299	5	3 x 230 - 400 V ~	1,4	1	1,36	4,4-2,6	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	533	17,0
KVCX 45-80 M	102980260	6	1 x 230 V ~	1,7	1,1	1,5	7,4	31,5	450	G 1"1/4	G 1"1/4	600	20,1
KVCX 45-80 T*	60145873	6	3 x 230 - 400 V ~	1,7	1,1	1,5	5,4-3,1	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	600	20,2
KVCX 55-80 M	102980280	7	1 x 230 V ~	2	1,5	2	9	31,5	450	G 1"1/4	G 1"1/4	627	21,2
KVCX 55-80 T*	60145875	7	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,5	2	6,2-3,6	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	627	20,0
KVCX 65-80 T*	60145911	8	3 x 230 - 400 V ~	2,2	2,2	3	6,9-4	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	655	21,6
KVCX 25-120 M	102980400	2	1 x 230 V ~	1,5	1	1,36	6,5	25	450	G 1"1/4	G 1"1/4	450	17,0
KVCX 25-120 T*	60145811	2	3 x 230 - 400 V ~	1,5	1	1,36	5-2,9	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	450	17,1
KVCX 35-120 M	102980420	3	1 x 230 V ~	1,9	1,1	1,5	7,4	31,5	450	G 1"1/4	G 1"1/4	480	20,1
KVCX 35-120 T*	60145813	3	3 x 230 - 400 V ~	1,9	1,1	1,5	6-3,5	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	480	20,2
KVCX 45-120 M	102980440	4	1 x 230 V ~	2,6	1,85	2,5	12	40	450	G 1"1/4	G 1"1/4	507	20,2
KVCX 45-120 T*	60145949	4	3 x 230 - 400 V ~	2,5	1,85	2,5	7,9-4,6	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	507	21,9
KVCX 60-120 T*	60145952	5	3 x 230 - 400 V ~	3,1	2,2	3	9,3-5,4	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	610	21,6
KVCX 70-120 T*	60146000	6	3 x 230 - 400 V ~	3,8	3	4	11,8-6,8	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	675	24,0
KVCX 85-120 T*	60146002	7	3 x 230 - 400 V ~	4,3	3	4	13,5-7,8	-	-	G 1"1/4	G 1"1/4	702	25,0

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KVC-KVCX
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

KVC/KVCX 30

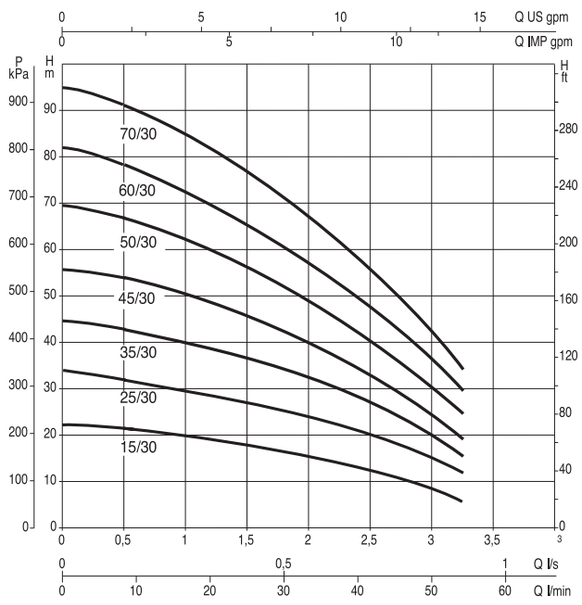

KVC/KVCX 50

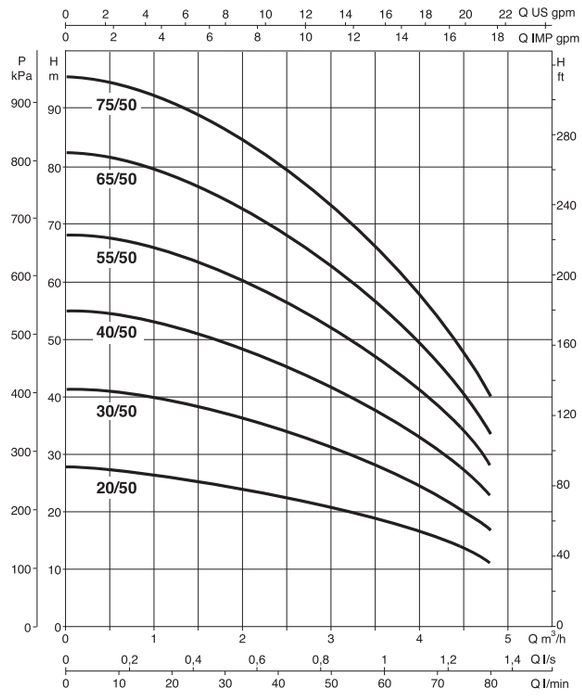

KVC/KVCX 80

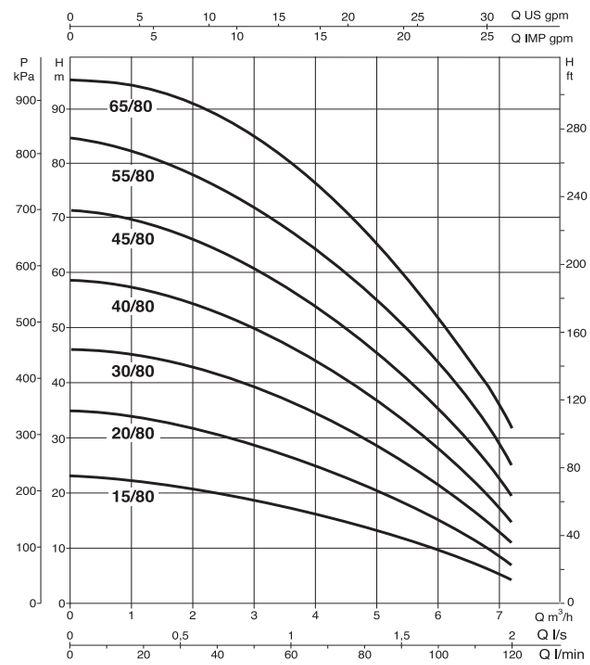

KVC/KVCX 120

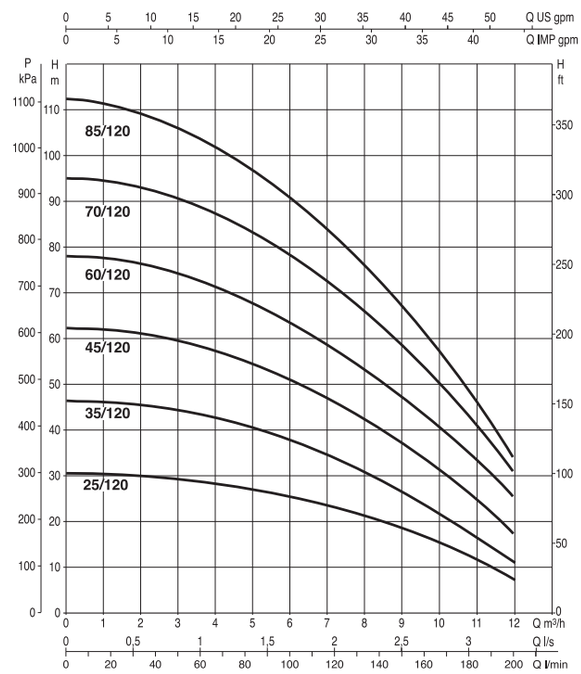

KVC - KVCX

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

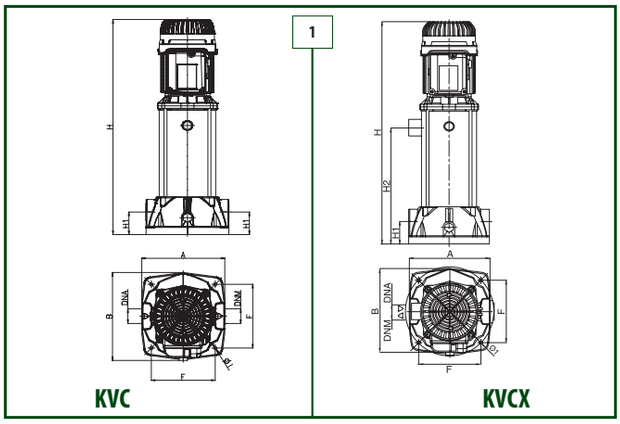

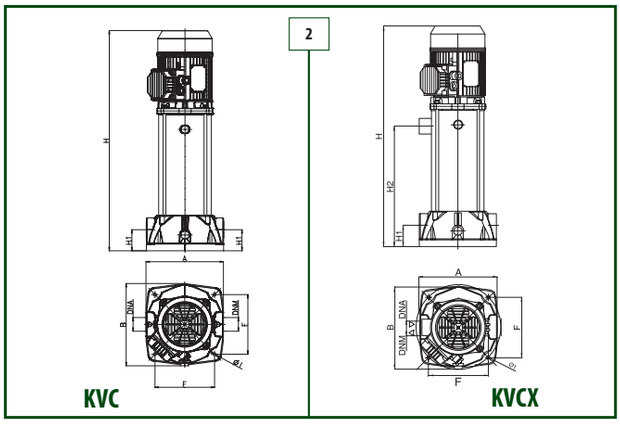

МОДЕЛЬ	ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН	A	B	F	H	H1	H2	Ø I	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг	
											L/A	L/B	H	однофазный	трехфазный
KVC 15/30	1	221	235	170	450	60	-	9	1" 1/4	1" 1/4	300	360	540	14,0	-
KVC 25/30	1	221	235	170	478	60	-	9	1" 1/4	1"1/4	300	360	568	14,4	-
KVC 35/30	1	221	235	170	505	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	595	14,0	-
KVC 45/30	1	221	235	170	533	60	-	9	1" 1/4	1"1/4	300	360	623	14,4	-
KVC 50/30	1	221	235	170	598	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	688	16,2	-
KVC 60/30	1	221	235	170	625	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	715	17,2	-
KVC 70/30	1	221	235	170	653	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	743	18,4	-
KVCX 15/30	1	221	235	170	478	60	184	9	1"1/4	1"1/4	300	360	568	14,0	-
KVCX 25/30	1	221	235	170	478	60	184	9	1"1/4	1"1/4	300	360	568	14,4	
KVCX 35/30	1	221	235	170	533	60	239	9	1"1/4	1"1/4	300	360	623	14,0	-
KVCX 45/30	1	221	235	170	533	60	239	9	1"1/4	1"1/4	300	360	623	14,4	-
KVCX 50/30	1	221	235	170	625	60	332	9	1"1/4	1"1/4	300	360	715	16,2	-
KVCX 60/30	1	221	235	170	625	60	332	9	1"1/4	1"1/4	300	360	715	17,2	-
KVCX 70/30	1	221	235	170	653	60	359	9	1"1/4	1"1/4	300	360	743	18,4	-
KVC 20/50	1	221	235	170	450	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	540	13,5	13,5
KVC 30/50	1	221	235	170	478	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	568	13,7	13,7
KVC 40/50	1	221	235	170	505	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	595	15,8	15,8
KVC 55/50	1	221	235	170	533	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	623	17,0	17,0
KVC 65/50	1	221	235	170	600	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	690	20,2	19,8
KVC 75/50	1	221	235	170	627	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	717	21,2	20,6
KVCX 20/50	1	221	235	170	478	60	184	9	1"1/4	1"1/4	300	360	568	13,5	13,5
KVCX 30/50	1	221	235	170	478	60	184	9	1" 1/4	1"1/4	300	360	568	13,7	13,7
KVCX 40/50	1	221	235	170	533	60	239	9	1"1/4	1"1/4	300	360	623	15,8	15,8
KVCX 55/50	1	221	235	170	533	60	239	9	1"1/4	1"1/4	300	360	623	17,0	17,0
KVCX 65/50	2	221	235	170	627	60	332	9	1"1/4	1"1/4	300	360	717	20,2	19,8
KVCX 75/50	2	221	235	170	627	60	332	9	1"1/4	1"1/4	300	360	717	21,2	20,6
KVC 15/80	1	221	235	170	450	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	540	13,5	13,5
KVC 20/80	1	221	235	170	478	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	568	13,7	13,7
KVC 30/80	1	221	235	170	505	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	595	15,7	15,5
KVC 40/80	1	221	235	170	533	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	623	17,0	17,0
KVC 45/80	2	221	235	170	600	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	690	20,1	20,2
KVC 55/80	2	221	235	170	627	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	717	21,0	20,0
KVC 65/80	1	221	235	170	655	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	745	-	21,6
KVCX 15/80	1	221	235	170	478	60	184	9	1"1/4	1"1/4	300	360	568	13,5	13,5
KVCX 20/80	1	221	235	170	478	60	184	9	1"1/4	1"1/4	300	360	568	13,7	13,7
KVCX 30/80	1	221	235	170	533	60	239	9	1"1/4	1"1/4	300	360	623	15,7	15,5
KVCX 40/80	2	221	235	170	533	60	239	9	1"1/4	1"1/4	300	360	623	17,0	17,0
KVCX 45/80	2	221	235	170	627	60	332	9	1"1/4	1"1/4	300	360	717	20,1	20,2
KVCX 55/80	2	221	235	170	627	60	332	9	1"1/4	1"1/4	300	360	717	21,0	20,0
KVCX 65/80	1	221	235	170	655	60	359	9	1"1/4	1"1/4	300	360	745	-	21,6
KVC 25/120 *	1	221	235	170	450	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	540	17	17,1
KVC 35/120 *	1	221	235	170	480	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	570	20,1	20,2
KVC 45/120 *	1	221	235	170	507	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	597	21,9	22,0
KVC 60/120	2	221	235	170	610	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	700	-	24,0
KVC 70/120	2	221	235	170	675	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	765	-	26
KVC 85/120	2	221	235	170	702	60	-	9	1"1/4	1"1/4	300	360	792	-	26,5
KVCX 25/120 *	1	221	235	170	478	60	184	9	1"1/4	1"1/4	300	360	568	17	17,1
KVCX 35/120 *	2	221	235	170	480	60	184	9	1"1/4	1"1/4	300	360	570	20,1	20,2
KVCX 45/120 *	2	221	235	170	535	60	239	9	1"1/4	1"1/4	300	360	625	21,9	22,0
KVCX 60/120	2	221	235	170	610	60	239	9	1"1/4	1"1/4	300	360	610	-	24,0
KVCX 70/120	2	221	235	170	702	60	332	9	1"1/4	1"1/4	300	360	702	-	26
KVCX 85/120	2	221	235	170	702	60	332	9	1"1/4	1"1/4	300	360	702	-	26,5

* H только для трехфазных

KV 3 / KV 6 / KV 10

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

CE

ENERGY EFFICIENCY IE2

БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем холодного и горячего водоснабжения, особенно рекомендован к применению в системах повышения давления, подпитки котлов и поливочных установках.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1,8 до 13,5 куб.м./ч, напор: до 139 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 18 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от –15°C до +110°C.

Основные материалы. Всасывающая и напорная камеры – чугун с антикоррозионным покрытием, рабочие колеса и диффузоры – технополимер, наружный корпус насоса, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
			кВт	л. с.		мкФ	Vc
KV 3/10 M	102491140	1 x 230 V ~	1,1	1,5	7,8	31,5	450
KV 3/10 T*	60145803	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	5,6-3,2	-	-
KV 3/12 M	102491170	1 x 230 V ~	1,5	2	9,6	40	450
KV 3/12 T*	60145861	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	6,4-3,7	-	-
KV 3/15 M	102491190	1 x 230 V ~	1,85	2,5	11,3	40	450
KV 3/15 T*	60145943	3 x 230 - 400 V ~	1,85	2,5	7,5-4,3	-	-
KV 3/18 T*	60145986	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	10-5,8	-	-
KV 6/7 M	102491300	1 x 230 V ~	1,1	1,5	7,5	31,5	450
KV 6/7 T*	60145804	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	5-2,9	-	-
KV 6/9 M	102491340	1 x 230 V ~	1,5	2	9,4	40	450
KV 6/9 T*	60145862	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	6,2-3,6	-	-
KV 6/11 M	102491380	1 x 230 V ~	1,85	2,5	11,1	40	450
KV 6/11 T*	60145863	3 x 230 - 400 V ~	1,85	2,5	7,3-4,2	-	-
KV 6/15 T*	60145987	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	11-6,3	-	-
KV 10/4 M	102491640	1 x 230 V ~	1,1	1,5	8,3	31,5	450
KV 10/4 T*	60145805	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	6,1-3,5	-	-
KV 10/5 M	102491660	1 x 230 V ~	1,5	2	10,4	40	450
KV 10/5 T*	60145864	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	6,8-3,9	-	-
KV 10/6 M	102491680	1 x 230 V ~	1,85	2,5	12,5	40	450
KV 10/6 T*	60145944	3 x 230 - 400 V ~	1,85	2,5	8,7-5	-	-
KV 10/8 T*	60145988	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	11,8-6,8	-	-

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KV 3 - KV 6 - KV 10

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

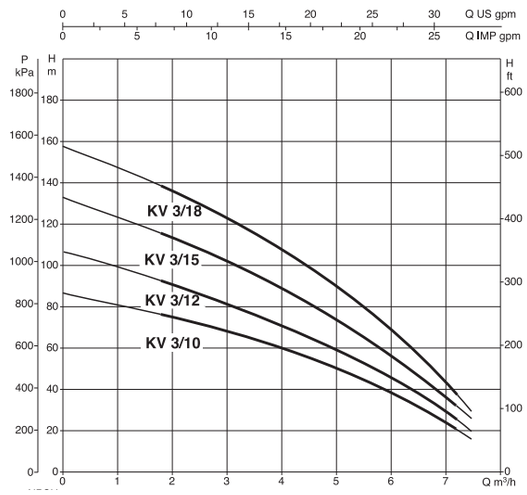

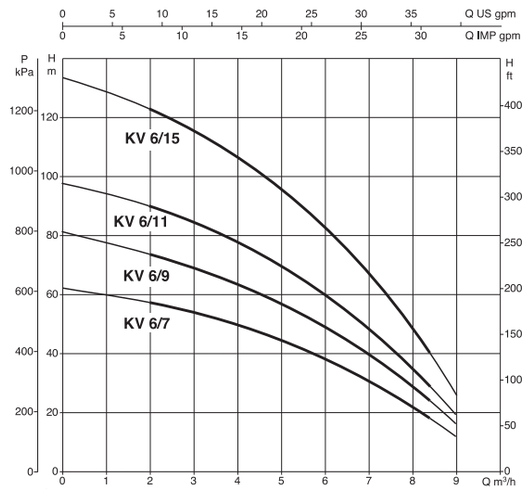

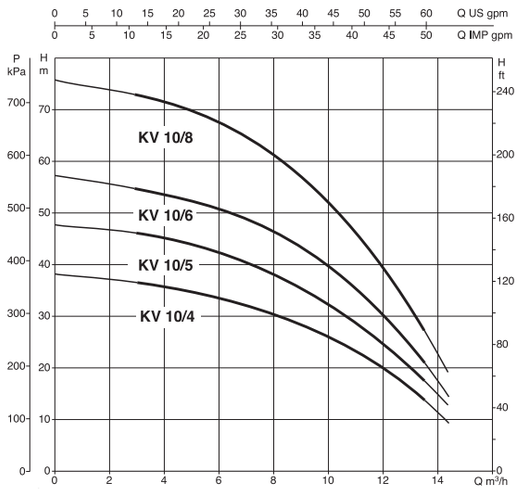

KV 3 - KV 6 - KV 10

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

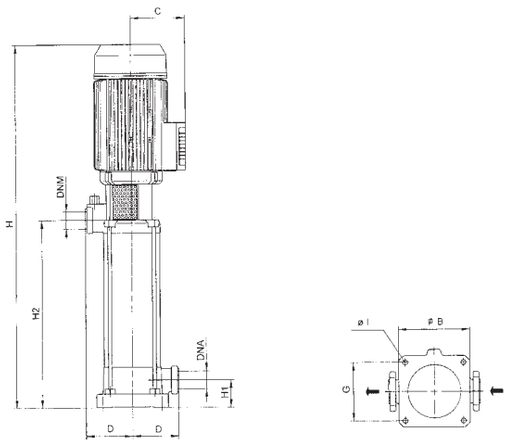

МОДЕЛЬ	B	C	D	G	IØ	H	H1	H2	DNA	DNM	ВЕС кг
KV 3/10 M	155	111	100	127	11	779	60	472	1 1/4	1 1/4	27,2
KV 3/10 T	155	111	100	127	11	779	60	472	1 1/4	1 1/4	26,3
KV 3/12 M	155	116	100	127	11	917	60	536	1 1/4	1 1/4	30,6
KV 3/12 T	155	111	100	127	11	843	60	536	1 1/4	1 1/4	28
KV 3/15 M	155	116	100	127	11	1013	60	632	1 1/4	1 1/4	33
KV 3/15 T	155	116	100	127	11	1013	60	632	1 1/4	1 1/4	31,9
KV 3/18 T	155	116	100	127	11	1109	60	728	1 1/4	1 1/4	35,8
KV 6/7 M	155	111	100	127	11	683	60	376	1 1/4	1 1/4	26,1
KV 6/7 T	155	111	100	127	11	683	60	376	1 1/4	1 1/4	25,2
KV 6/9 M	155	116	100	127	11	821	60	440	1 1/4	1 1/4	29
KV 6/9 T	155	111	100	127	11	747	60	440	1 1/4	1 1/4	26,8
KV 6/11 M	155	116	100	127	11	885	60	504	1 1/4	1 1/4	31,3
KV 6/11 T	155	116	100	127	11	885	60	504	1 1/4	1 1/4	27,7
KV 6/15 T	155	116	100	127	11	1013	60	632	1 1/4	1 1/4	34,5
KV 10/4 M	155	111	100	127	11	587	60	280	1 1/4	1 1/4	27,2
KV 10/4 T	155	111	100	127	11	587	60	280	1 1/4	1 1/4	26,3
KV 10/5 M	155	116	100	127	11	693	60	312	1 1/4	1 1/4	30,6
KV 10/5 T	155	111	100	127	11	619	60	312	1 1/4	1 1/4	28
KV 10/6 M	155	116	100	127	11	725	60	344	1 1/4	1 1/4	33
KV 10/6 T	155	111	100	127	11	725	60	344	1 1/4	1 1/4	31,9
KV 10/8 T	155	116	100	127	11	789	60	408	1 1/4	1 1/4	35,8

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВСАСЫВАЮЩЕГО НАПОРНОГО ПАТРУБКА:

Серийное исполнение:



DNA-DNM

Специальное исполнение (код оборудования уточнить при заказе):

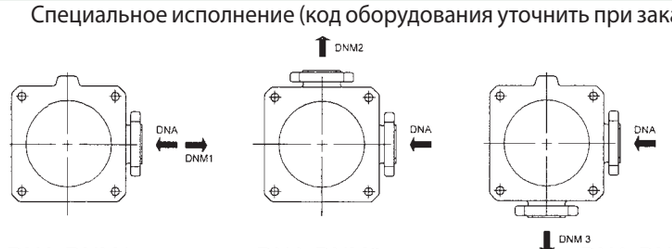

DNA-DNM1 DNA-DNM2 DNA-DNM3

NKV 10 / NKV 15 / NKV 20

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем холодного и горячего водоснабжения, особенно рекомендован к применению в системах повышения давления, подпитки котлов и поливочных установках.
Рабочий диапазон: производительность: от 4 до 29 куб.м/ч, напор – до 249 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 25 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от –20°C до +90°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус и опора двигателя – чугун с катафорезным покрытием и технополимерными вставками; рабочие колеса – не ржавеющая сталь; диффузоры – технополимер «ULTEM»; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – картридж карбид кремния/карбид кремния.
Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 3x230-400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	I st. A	1/мин	cos p
			кВт	л. с.				
NKV 10/2 T*	60144697	3 x 230 - 400 V ~	0,75	1,1	3,10 / 1,80	20/11,5	2790-2850	0,85-0,82
NKV 10/3 T*	60144698	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5	4,35 / 2,50	30/18	2790-2840	0,86-0,84
NKV 10/4 T*	60144699	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2	5,60 / 3,25	44/26	2830-2860	0,85-0,81
NKV 10/5 T*	60144700	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,15 / 4,70	62/36	2820-2850	0,87-0,81
NKV 10/6 T*	60144701	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,15 / 4,70	62/36	2820-2850	0,87-0,84
NKV 10/7 T*	60144702	3 x 400 V ~	3,0	4,0	5,8	45	2870-2890	0,87-0,84
NKV 10/8 T*	60144703	3 x 400 V ~	3,0	4,0	5,8	45	2870-2890	0,89
NKV 10/9 T*	60144704	3 x 400 V ~	3,0	4,0	5,8	45	2880-2900	0,89
NKV 10/10 T*	60144705	3 x 400 V ~	4,0	5,5	7,6	60	2880-2900	0,89
NKV 10/12 T*	60144706	3 x 400 V ~	4,0	5,5	7,6	60	2900-2920	0,9
NKV 10/14 T*	60144707	3 x 400 V ~	5,5	7,5	11	90	2900-2920	0,9
NKV 10/16 T*	60144708	3 x 400 V ~	5,5	7,5	11	90	2900-2920	0,89
NKV 10/18 T*	60144709	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	120	2890-2910	0,89
NKV 10/20 T*	60144710	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	120	2890-2910	0,89

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

NKV 10 / NKV 15 / NKV 20

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	1/мин	cos p
			кВт	л. с.			
NKV 10/22 T*	60144711	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	2890-2910	0,89
NKV 15/2 T*	60144712	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3	8,15 / 4,70	2820-2850	0,87-0,81
NKV 15/3 T*	60144713	3 x 400 V ~	3,0	4,0	5,8	2820-2850	0,87-0,84
NKV 15/4 T*	60144714	3 x 400 V ~	4,0	5,5	7,6	2870-2890	0,87-0,84
NKV 15/5 T*	60144715	3 x 400 V ~	4,0	5,5	7,6	2870-2890	0,89
NKV 15/6 T*	60144716	3 x 400 V ~	5,5	7,5	11	2880-2900	0,89
NKV 15/7 T*	60144717	3 x 400 V ~	5,5	7,5	11	2880-2900	0,89
NKV 15/8 T*	60144718	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	2900-2920	0,9
NKV 15/9 T*	60144719	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	2900-2920	0,9
NKV 15/10 T*	60144720	3 x 400 V ~	11	15	22,4	2900-2920	0,89
NKV 15/12 T*	60144721	3 x 400 V ~	11	15	22,4	2930-2940	0,89
NKV 15/14 T*	60144722	3 x 400 V ~	11	15	22,4	2930-2940	0,89
NKV 15/16 T*	60144723	3 x 400 V ~	15	20	29,5	2930-2950	0,89
NKV 15/17 T*	60144724	3 x 400 V ~	15	20	29,5	2930-2950	0,89
NKV 20/2 T*	60144725	3 x 230 - 400 V ~	2,20	3	8,15/4,70	2820-2850	0,87-0,84
NKV 20/3 T*	60144726	3 x 400 V ~	4,0	5,5	7,6	2880-2900	0,9
NKV 20/4 T*	60144727	3 x 400 V ~	5,5	7,5	11	2900-2920	0,89
NKV 20/5 T*	60144728	3 x 400 V ~	5,5	7,5	11	2900-2920	0,89
NKV 20/6 T*	60144729	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	2890-2910	0,89
NKV 20/7 T*	60144730	3 x 400 V ~	7,5	10	14,8	2890-2910	0,89
NKV 20/8 T*	60144731	3 x 400 V ~	11,0	15	22,4	2930-2940	0,89
NKV 20/9 T*	60144732	3 x 400 V ~	11,0	15	22,4	2930-2940	0,89
NKV 20/10 T*	60144733	3 x 400 V ~	11,0	15	22,4	2930-2940	0,89
NKV 20/12 T*	60144734	3 x 400 V ~	15,0	20	29,5	2930-2950	0,89
NKV 20/14 T*	60144735	3 x 400 V ~	15,00	20	29,5	2930-2950	0,89
NKV 20/16 T*	60144736	3 x 400 V ~	18,5	25	35,5	2940-2950	0,91
NKV 20/17 T*	60144737	3 x 400 V ~	18,5	25	35,5	2940-2950	0,91

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NKV 10 - NKV 15 - NKV 20

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

NKV 10

2 ПОЛЮСА (2900 1/мин.)

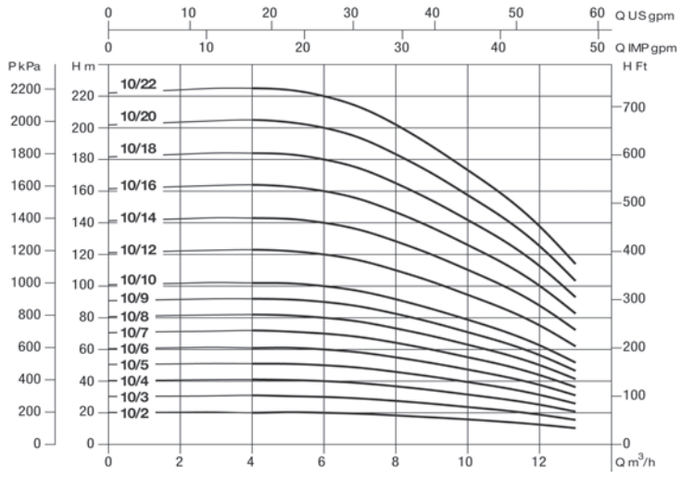

NKV 15

2 ПОЛЮСА (2900 1/мин.)

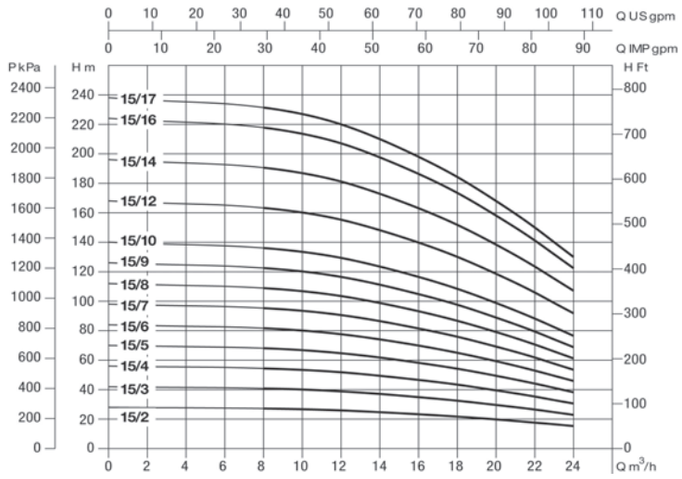

NKV 20

2 ПОЛЮСА (2900 1/мин.)

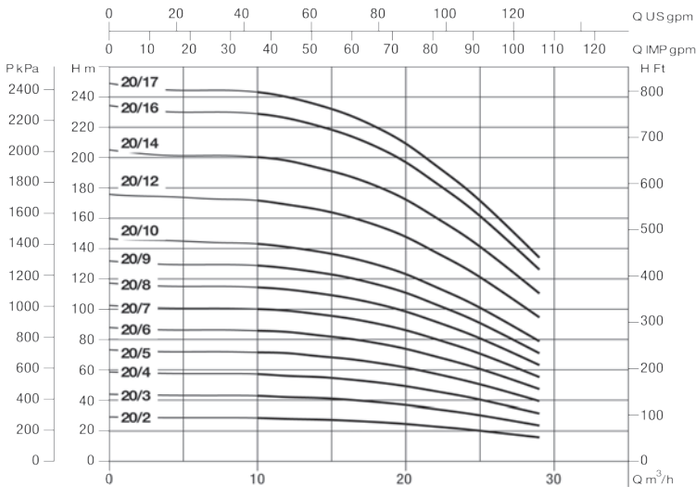

РАЗМЕРЫ

NKV 10

2 ПОЛЮСА (2900 1/мин.)

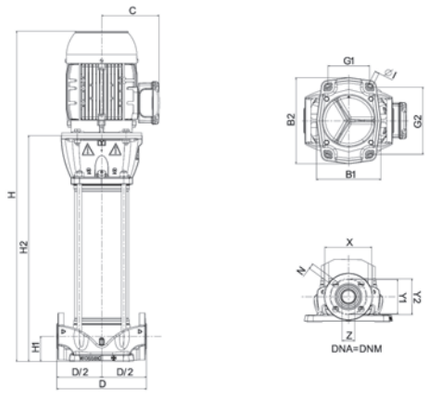

МОДЕЛЬ	К-ВО РАБ. КОЛЕС	B1	B2	G1	G2	I	C	D	D/2	H	H1	H2	DNA=DNM (DN 40)					РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
													X	Y1	Y2	Z	N	L/A	L/B	H
NKV 10/2	2	201	274	130	215	13,5	145	280	140	611,4	80	356,4	150	110	115	40	17,5	800	400	400
NKV 10/3	3	201	274	130	215	13,5	145	280	140	644,4	80	389,4	150	110	115	40	17,5	800	400	400
NKV 10/4	4	201	274	130	215	13,5	155	280	140	692,4	80	422,4	150	110	115	40	17,5	800	400	400
NKV 10/5	5	201	274	130	215	13,5	155	280	140	750,4	80	455,4	150	110	115	40	17,5	800	400	400
NKV 10/6	6	201	274	130	215	13,5	155	280	140	783,4	80	488,4	150	110	115	40	17,5	800	400	400
NKV 10/7	7	201	274	130	215	13,5	180	280	140	863,4	80	538,4	150	110	115	40	17,5	960	400	370
NKV 10/8	8	201	274	130	215	13,5	180	280	140	896,4	80	571,4	150	110	115	40	17,5	960	400	370
NKV 10/9	9	201	274	130	215	13,5	180	280	140	929,4	80	604,4	150	110	115	40	17,5	960	400	370
NKV 10/10	10	201	274	130	215	13,5	190	280	140	977,4	80	637,4	150	110	115	40	17,5	1150	500	400
NKV 10/12	12	201	274	130	215	13,5	190	280	140	1043,4	80	703,4	150	110	115	40	17,5	1150	500	400
NKV 10/14	14	201	274	130	215	13,5	210	280	140	1238,8	80	848,8	150	110	115	40	17,5	1360	500	530
NKV 10/16	16	201	274	130	215	13,5	210	280	140	1304,8	80	914,8	150	110	115	40	17,5	1360	500	530
NKV 10/18	18	201	274	130	215	13,5	210	280	140	1370,8	80	980,8	150	110	115	40	17,5	1650	500	580
NKV 10/20	20	201	274	130	215	13,5	210	280	140	1436,8	80	1046,8	150	110	115	40	17,5	1650	500	580
NKV 10/22	22	201	274	130	215	13,5	210	280	140	1502,8	80	1112,8	150	110	115	40	17,5	1650	500	580

NKV 15

2 ПОЛЮСА (2900 1/мин.)

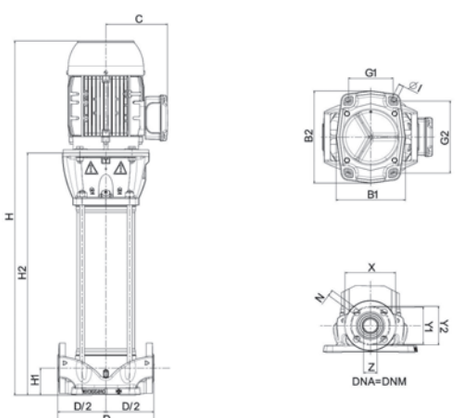

NKV 10 - NKV 15 - NKV 20

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	К-ВО РАБ. КОЛЕС	B1	B2	G1	G2	I	C	D	D/2	H	H1	H2	DNA=DNM (DN 50)				РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
													X	Y	Z	N	L/A	L/B	H
NKV 15/2	2	201	274	130	215	13,5	155	300	150	651,40	90	356,4	165	125	67	18,0	800	400	400
NKV 15/3	3	201	274	130	215	13,5	180	300	150	731,40	90	406,4	165	125	67	18,0	800	400	400
NKV 15/4	4	201	274	130	215	13,5	190	300	150	779,40	90	439,4	165	125	67	18,0	800	400	400
NKV 15/5	5	201	274	130	215	13,5	190	300	150	812,40	90	472,4	165	125	67	18,0	960	370	370
NKV 15/6	6	201	274	130	215	13,5	210	300	150	974,80	90	584,8	165	125	67	18,0	1150	400	400
NKV 15/7	7	201	274	130	215	13,5	210	300	150	1007,80	90	617,8	165	125	67	18,0	1150	400	400
NKV 15/8	8	201	274	130	215	13,5	210	300	150	1040,80	90	650,8	165	125	67	18,0	1150	400	400
NKV 15/9	9	201	274	130	215	13,5	210	300	150	1073,80	90	683,8	165	125	67	18,0	1150	400	400
NKV 15/10	10	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1251,00	90	746	165	125	67	18,0	1360	530	530
NKV 15/12	12	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1317,00	90	812	165	125	67	18,0	1360	530	530
NKV 15/14	14	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1383,00	90	878	165	125	67	18,0	1650	580	580
NKV 15/16	16	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1449,00	90	944	165	125	67	18,0	1650	580	580
NKV 15/17	17	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1762,50	90	1257,5	165	125	67	18,0	1850	580	580

NKV 20

2 ПОЛЮСА (2900 1/мин.)

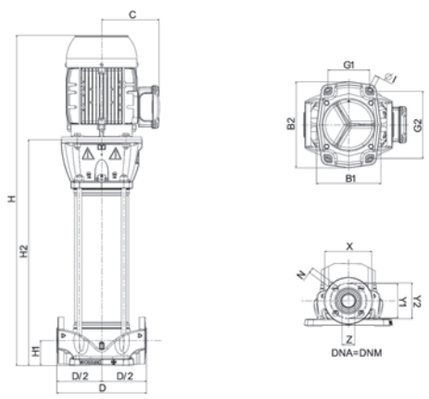

МОДЕЛЬ	К-ВО РАБ. КОЛЕС	B1	B2	G1	G2	I	C	D	D/2	H	H1	H2	DNA=DNM (DN 50)				РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ		
													X	Y	Z	N	L/A	L/B	H
NKV 20/2	2	201	274	130	215	13,5	155	300	150	651,40	90	356,4	165	125	67	18,0	800	400	400
NKV 20/3	3	201	274	130	215	13,5	190	300	150	746,40	90	406,4	165	125	67	18,0	800	400	400
NKV 20/4	4	201	274	130	215	13,5	210	300	150	908,80	90	518,8	165	125	67	18,0	960	400	370
NKV 20/5	5	201	274	130	215	13,5	210	300	150	941,80	90	551,8	165	125	67	18,0	960	400	370
NKV 20/6	6	201	274	130	215	13,5	210	300	150	974,80	90	584,8	165	125	67	18,0	1150	500	400
NKV 20/7	7	201	274	130	215	13,5	210	300	150	1007,80	90	617,8	165	125	67	18,0	1150	500	400
NKV 20/8	8	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1185,00	90	680	165	125	67	18,0	1360	500	530
NKV 20/9	9	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1218,00	90	713	165	125	67	18,0	1360	500	530
NKV 20/10	10	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1251,00	90	746	165	125	67	18,0	1360	500	530
NKV 20/12	12	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1317,00	90	812	165	125	67	18,0	1360	500	530
NKV 20/14	14	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1383,00	90	878	165	125	67	18,0	1650	500	580
NKV 20/16	16	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1504,00	90	944	165	125	67	18,0	1650	500	580
NKV 20/17	17	201	274	130	215	13,5	255	300	150	1817,50	90	1257,5	165	125	67	18,0	1850	500	580

KV 50

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем холодного и горячего водоснабжения, особенно рекомендован к применению в системах повышения давления, подпитки котлов и поливочных установках.
Рабочий диапазон. Производительность: от 4 до 45 куб.м./ч, напор: до 265,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 30 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура: от –15°C до +110°C.

Основные материалы. Всасывающая и напорная камеры – чугун с антикоррозион ным покрытием, рабочие колеса – бронза, диффузоры – чугун, ротор – не ржавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.
Особенности. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении.
Стандартное электропитание: 3x230–400 В.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KV 50 2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A
			кВт	л. с.	
KV 50/2 T *	60144739	3 x 400 V ~ (1)	7,4	10	15
KV 50/3 T*	60144740	3 x 400 V ~ (1)	9,2	12,5	18
KV 50/4 T*	60144741	3 x 400 V ~ (1)	11	15	22
KV 50/5 T*	60144742	3 x 400 V ~ (1)	14,7	20	30
KV 50/6 T*	60144743	3 x 400 V ~ (1)	18,4	25	36
KV 50/7 T*	60144744	3 x 400 V ~ (1)	22	30	40
KV 50/8 T*	60144745	3 x 400 V ~ (1)	22	30	40
KV 50/9 T*	60144746	3 x 400 V ~ (1)	29,4	40	56

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

(1) Возможен запуск звезда Δ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- KV 50 4 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ	
			кВт	л. с.
KV 50/34 T*	60144747	3 x 230 - 400 V ~	1,1	1,5
KV 50/44 T*	60144748	3 x 230 - 400 V ~	1,5	2
KV 50/54 T*	60144749	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3
KV 50/64 T*	60144750	3 x 230 - 400 V ~	2,2	3
KV 50/74 T*	60144751	3 x 230 - 400 V ~	3	4
KV 50/84 T*	60144752	3 x 230 - 400 V ~	3	4
KV 50/94 T*	60144753	3 x 230 - 400 V ~	4	5,5
KV 50/104 T*	60144754	3 x 230 - 400 V ~	4	5,5
KV 50/114 T*	60144755	3 x 230 - 400 V ~	4	5,5
KV 50/124 T*	60144756	3 x 400 V ~ (1)	5,5	7,5
KV 50/134 T*	60144757	3 x 400 V ~ (1)	5,5	7,5
KV 50/144 T*	60144758	3 x 400 V ~ (1)	5,5	7,5
KV 50/154 T*	60144759	3 x 400 V ~ (1)	5,5	7,5

*** НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ**

(1) Возможен запуск звезда Δ

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KV 50
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

РАЗМЕРЫ

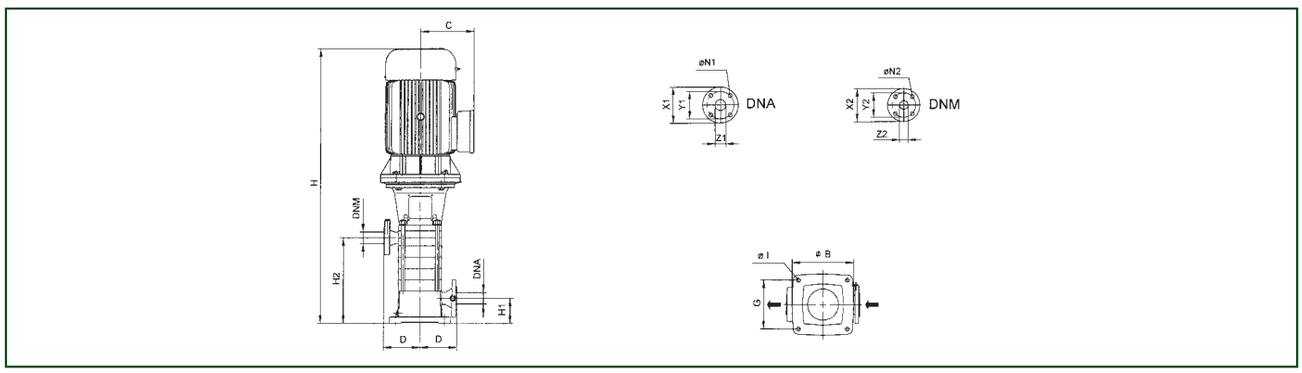

2 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	B	C	D	G	IØ	H	H1	H2	DNA	DNM
KV 50/2 T	338	191	185	265	18	949	144	280	65	50
KV 50/3 T	338	191	185	265	18	1003	144	334	65	50
KV 50/4 T	338	191	185	265	18	1094	144	388	65	50
KV 50/5 T	338	234	185	265	18	1298	144	442	65	50
KV 50/6 T	338	234	185	265	18	1352	144	496	65	50
KV 50/7 T	338	234	185	265	18	1406	144	550	65	50
KV 50/8 T	338	234	185	265	18	1460	144	604	65	50
KV 50/9 T	338	280	185	265	18	1600	144	658	65	50

4 ПОЛЮСА

МОДЕЛЬ	H1	B	C	D	G	I	РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ DNA*				РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ DMN*			
							X1	Y1	Z1	NI	X2	Y2	Z2	N2
KV 50/...	144	338	185	185	265	18	185	145	65	18	165	125	50	18

Размеры фланцев действительны также для насосов с 2 полюсами

KV 50 2 ПОЛЮСА (2900 1/min)

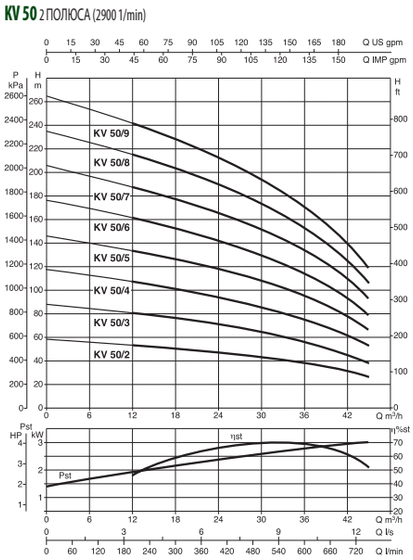

KV 50 4 ПОЛЮСА (1450 1/min)

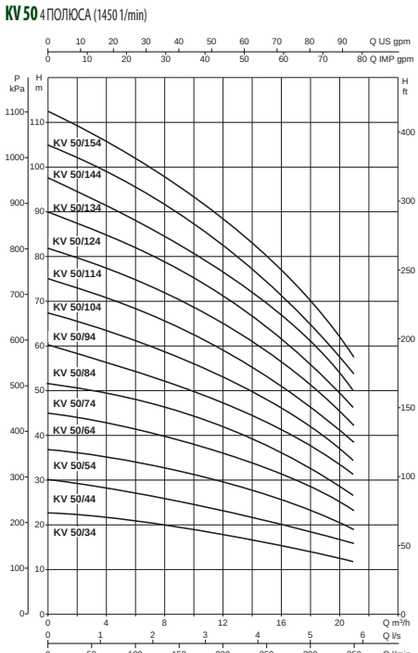

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ И ДРЕНАЖА

NOVA

A7 СТР. 323

VERTY NOVA

A7 СТР. 325

NOVA SALT W

СТР. 326

DRENAG

500 / 700 / 900

E5 СТР. 327

DRENAG

1000 / 1200

C8 СТР. 328

DRENAG

1400 / 1800

C9 СТР. 329

DRENAG

1600 / 2000

2500 / 3000

E6 СТР. 330

DIG

1100 / 1500

1800 / 2200

CQ СТР. 331

DIG

3700 / 5500

8500 / 11000

CQ СТР. 332

GRINDER GL 1000 NEW

CM СТР. 335

GRINDER

1000 / 1200 / 1600

CM СТР. 336

GRINDER

1400 / 1800

CN СТР. 338

FEKA

600

CG СТР. 339

FEKA BVP

AF СТР. 340

FEKA GL NEW

500 / 650

CH СТР. 341

FEKA GL

750 / 1000 / 1200

CI СТР. 342

FEKA

VS / VX

CJ СТР. 343

FEKA

1400 - 1800

CI СТР. 345

FEKA

2000

CA СТР. 346

FEKA

2500 / 2700 NEW

CB СТР. 346

FEKA

3000 / 3500 / 3700

CC СТР. 347

FEKA

4000 / 4100 / 4200

CD СТР. 348

FEKA 6000 / 6100 / 6200 / 6300 / 8100 / 8200 / 8300

CE (6000) CF (8000) СТР. 349

SOCCORRER

A6 СТР. 352

NOVAPOND

D8 СТР. 355

NINPHAEA

A8 СТР. 356

NOVAIR NEW

AK СТР. 357

FEKALIFT

DC СТР. 358

NOVABOX

AE СТР. 360

FEKABOX 110

CK СТР. 361

FEKABOX 200 - 280

CK СТР. 362

FEKAFOS 200

CK СТР. 364

FEKAFOS 280

CK СТР. 365

FEKAFOS 280 DOUBLE

CK СТР. 366

FEKAFOS 550

CK СТР. 367

FEKAFOS 1200 - 2000 - 3800 NEW

CK СТР. 368

БЫТОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0 0	1 16,6	2 33,3	3 50	4,5 75	5 83,3	6 100	7 116,6	7,5 125	9 150	10 166,6	12 200	15 250	18 300
	кВт	л.с.															
NOVA 180 M-A	0,20	0,28		4,95	4,45	3,9	3,15	1,7	1,15								
NOVA 180 M-NA	0,20	0,28		4,95	4,45	3,9	3,15	1,7	1,15								
NOVA 200 M-NA	0,22	0,30		7,1	6,6	6,1	5,6	4,9	4,7	4,2	3,7	3,5	2,8	2,35	1,5		
NOVA 300 M-A	0,22	0,30		7,18	6,7	6,23	5,8	5,2	5	4,6	4,2	4	3,42	3	2,2		
NOVA 600 M-A	0,55	0,75	H (м)	10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1	
NOVA 600 M-NA	0,55	0,75		10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1	
NOVA 600 T-NA	0,55	0,75		10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1	
NOVA SALT	0,20	0,28		6	5,4	4,7	3,9	2,8	2,5	1,7	1	0,5					
VERTY NOVA 200	0,20	0,28		6,9	6,5	6	5,8	4,5	4	3	1,8						
VERTY NOVA 400	0,4	0,55		9	8,8	8,5	8,1	7,8	7	6,7	1,8	5,7	4,2	3,5			

DRENAG

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0 0	3 50	6 100	9 150	12 200	15 250	18 300	24 400	30 500	36 600	42 700	48 800	54 900	60 1000	66 1100
	кВт	л.с.																
DRENAG 500 MA	0,37	0,50		6,2	4,6	3,5	2,5	1,8										
DRENAG 500 M-NA	0,37	0,50		6,2	4,6	3,5	2,5	1,8										
DRENAG 700 MA	0,55	0,70		9,4	8	6,5	5,2	4,2	3,2	2,5								
DRENAG 700 M-NA	0,55	0,70		9,4	8	6,5	5,2	4,2	3,2	2,5								
DRENAG 700 T-NA	0,55	0,70		9,4	8	6,5	5,2	4,2	3,2	2,5								
DRENAG 900 MA	0,75	1		13	11,6	10,4	8,8	7,3	5,9	4,5	2,5							
DRENAG 900 M-NA	0,75	1		13	11,6	10,4	8,8	7,3	5,9	4,5	2,5							
DRENAG 900 T-NA	0,75	1		13	11,6	10,4	8,8	7,3	5,9	4,5	2,5							
DRENAG 1000 M-A / M-NA	1	1,36		15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7								
DRENAG 1000 T-NA	1	1,36	H (м)	15,3	13,7	12,1	10,5	8,7	6,8	4,7								
DRENAG 1200 M-A / M-NA	1,2	1,6		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9	7,3	3,3							
DRENAG 1200 T-NA	1,2	1,6		17	15,4	13,8	12,4	10,7	9	7,3	3,3							
DRENAG 1400 M	1,1	1,5		19,2		17	15,9	14,6	13,5	12,1	9	5,5						
DRENAG 1800 T	1,5	2		21,5		20	19	18	16,5	15,2	12	8,5	4,5					
DRENAG 1600 MA	1,1	1,5		8	7,6	7,2	7	6,7	6,4	6	5,3	4,7	3,9	2,8				
DRENAG 1600 T-NA	1,1	1,5		8	7,6	7,2	7	6,7	6,4	6	5,3	4,7	3,9	2,8				
DRENAG 2000 T-NA	1,4	1,9		10,8	10,5	10,3	10	9,7	9,4	9,1	8,4	7,4	6,4	5,3	4,2	2,9		
DRENAG 2500 T-NA	1,8	2,4		15	14,4	13,9	13,5	13,1	12,8	12,4	11,7	10,9	9,9	8,9	7,9	6,7	5,3	3,9
DRENAG 3000 T-NA	2,2	2,9		18,2	17,9	17,6	17,2	16,8	16,4	15,9	14,9	14	12,9	12	10,9	9,9	8,2	6,2

DIG

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q м3/ч л/мин	0 0	6 100	12 200	18 300	24 400	30 500	36 600	42 700	48 800	54 900	60 1000	72 1200	84 1400	96 1600	108 1800	120 2000	132 2200	144 2400	180 3000	216 3600	252 4200
	кВт	л.с.																					
DIG 1100 MA	1,1	1,5		11,3	10,6	9,6	8,5	7,4	6,5	5,3	3,8	3,0												
DIG 1100 M-NA	1,1	1,5		11,3	10,6	9,6	8,5	7,4	6,5	5,3	3,8	3,0												
DIG 1100 T-NA	1,1	1,5		11,3	10,6	9,6	8,5	7,4	6,5	5,3	3,8	3,0												
DIG 1500 T-NA	1,5	2,0		13		11,0	10,0	9,0	8,0	6,8	5,3	4,0												
DIG 1800 T-NA	1,8	2,4		17,6		15,0	13,8	12,5	11,0	9,4	8,1	6,3	4,9											
DIG 2200 T-NA	2,2	3		20,1		16,8	15,2	14,1	12,4	10,6	9,1	7,4	5,9											
DIG 3700 AP T-NA	3,7	5		34,6		31,7	29,8	27,5	25	22,7	20	17,4	14,6	11,8	5									
DIG 3700 MP T-NA	3,7	5	H (м)	18,4		18,1	17,6	17,5	17	16	15,5	15	14	13	11,3	9,6	7,8	5	3,6					
DIG 5500 AP T-NA	5,5	7,5		41,6		36,8	35,3	32,4	30	27	22	21,2	18	14	6									
DIG 5500 MP T-NA	5,5	7,5		23,4		22,8	22,5	22	21,8	21,6	20,2	19,8	19,2	18,8	16,2	14	12	9,5	7,2	4,8				
DIG 8500 AP T-NA	8,5	11,4		45		40,0	38,0	36,0	34,0	32,0	30,0	28,0	26,0	24,0	20,0	16,0	12,0	8,0	5,0					
DIG 8500 MP T-NA	8,5	11,4		45		40,0	38,0	36,0	34,0	32,0	30,0	28,0	26,0	24,0	20,0	16,0	12,0	8,0	5,0					
DIG 11000 AP T-NA	11	15		58		54,0	52,0	50,5	49,0	47,5	46,0	44,0	42,0	40,0	36,0	31,0	26,0	21,0	16,0	11,0				
DIG 11000 MP T-NA	11	15		58		54,0	52,0	50,5	49,0	47,5	46,0	44,0	42,0	40,0	36,0	31,0	26,0	21,0	16,0	11,0				

CE

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ДРЕНАЖА

NOVA 200

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,3 до 16 куб.м/ч, напор: до 10,2 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: для Nova – дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений, для Feka – дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь; сальниковые уплотнения вала – NRB.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A
				кВт	л.с.	
NOVA 180 M-A	103022814	1X220-240 V~	0,19	0,2	0,28	0,9
NOVA 180 M-NA	103022944	1X220-240 V~	0,19	0,2	0,28	0,9
NOVA 200 M-NA	103022624	1X220-240 V~	0,35	0,22	0,3	1,5
NOVA 300 M-A	103022014	1X220-240 V~	0,35	0,22	0,3	1,6
NOVA 600 M-A	103022414	1X220-240 V~	0,80	0,55	0,75	3,4
NOVA 600 M-NA	103022584	1X220-240 V~	0,80	0,55	0,75	3,4
NOVA 600 T-NA	103000064	3X400 V~	0,80	0,55	0,75	1,6

A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

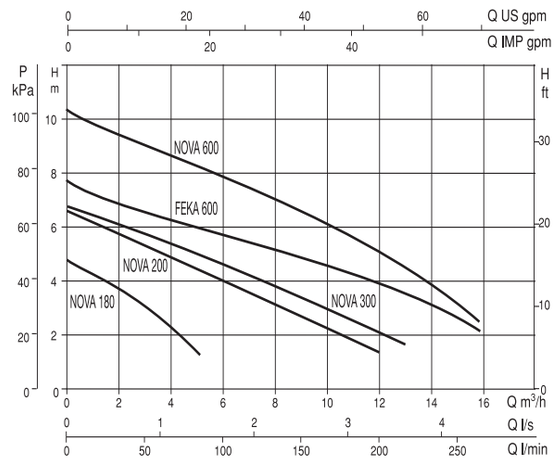

РАЗМЕРЫ И ВЕС

NOVA 180

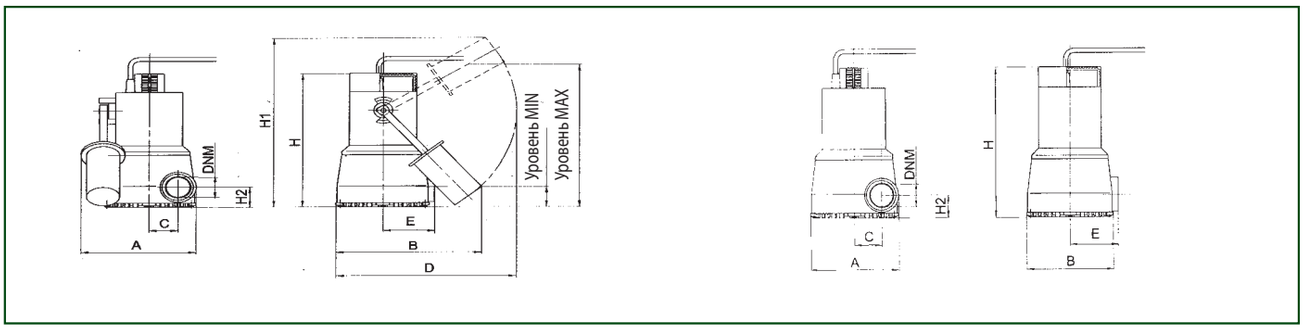

NOVA 200

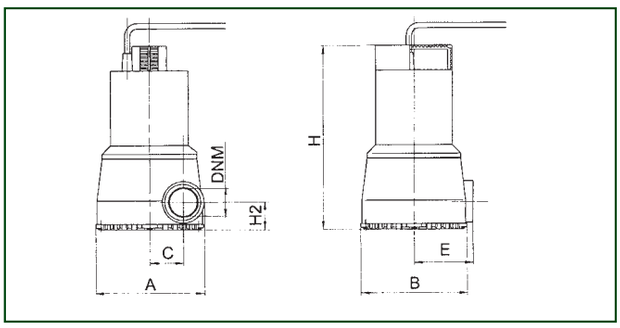

NOVA 300

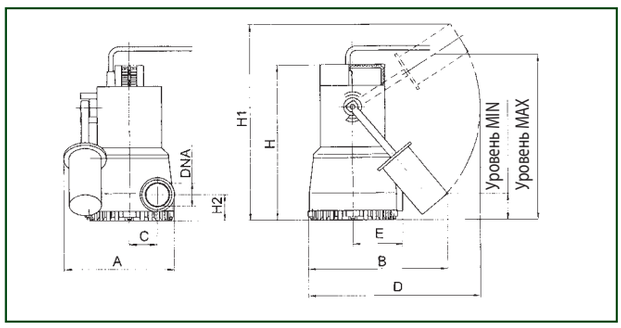

NOVA 600

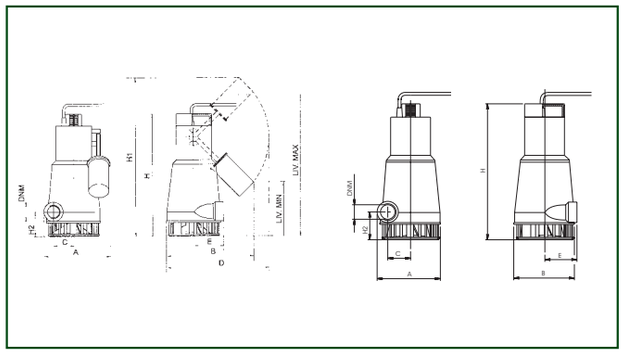

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	H	H1	H2	уровень МИН.	уровень МАКС.	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			КАБЕЛЬ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
												L/A	L/B	H			
NOVA 180 M-A	181	235	46	296	82	253	345	38	77	77	1"1/4	287	202	320	5 mt.	48	4,6
NOVA 180 M-NA	148	148	46	–	82	253	–	38	–	–	1"1/4	287	202	320	10 mt.	48	4,5
NOVA 180 M-A SV *	181	235	46	296	82	253	345	38	77	77	1"1/4	287	202	320	5 mt.	48	4,6
NOVA 180 M-NA SV *	148	148	46	–	82	253	–	38	–	–	1"1/4	287	202	320	10 mt.	48	4,5
NOVA 200 M-NA	148	148	46	–	82	253	–	38	–	–	1"1/4	287	202	320	10 mt.	48	4,5
NOVA 200 M-NA SV *	148	148	46	–	82	253	–	38	–	–	1"1/4	287	202	320	10 mt.	48	4,5
NOVA 300 M-A	181	235	46	296	82	262	354	47	85	85	1"1/4	287	202	320	5 mt.	48	4,6
NOVA 300 M-A SV *	181	235	46	296	82	262	354	47	85	85	1"1/4	287	202	320	10 mt.	48	4,6
NOVA 600 M-A	193	235	56	296	90	368	443	73	190	190	1"1/4	287	202	431	5 mt.	32	7
NOVA 600 (M-T)-NA	162	160	56	–	90	368	–	73	–	–	1"1/4	287	202	431	10 mt.	32	6,7
NOVA 600 M-A SV *	193	235	56	296	90	368	443	73	190	190	1"1/4	287	202	431	5 mt.	32	7
NOVA 600 (M-T)-NA SV *	162	160	56	–	90	368	–	73	–	–	1"1/4	287	202	431	10 mt.	32	6,7

VERTY NOVA

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ С О ВСТРОЕННЫМ ПОПЛАВКОМ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,4 до 11,7 куб.м/ч, напор: до 9 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь; сальниковые уплотнения вала – NRB.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатели оборудованы встроенными конденсаторами и тепло выми выключателями. Модели дополнительно оборудованы поплавковыми выключателями.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩ-НОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A
				кВт	л.с.	
VERTY NOVA 200 M	60122636	1X230 V~	0,3	0,2	0,28	1,3
VERTY NOVA 400 M	60122637	1X230 V~	0,6	0,4	0,55	2,6

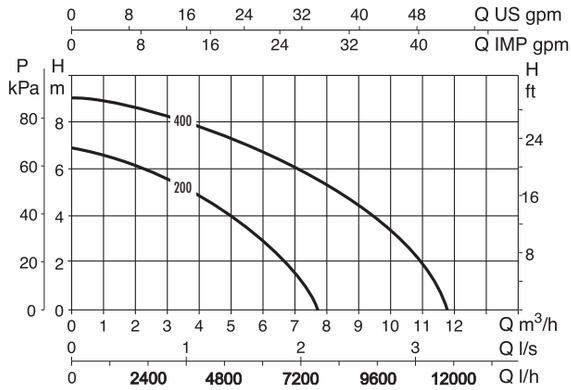

РАЗМЕРЫ И ВЕС

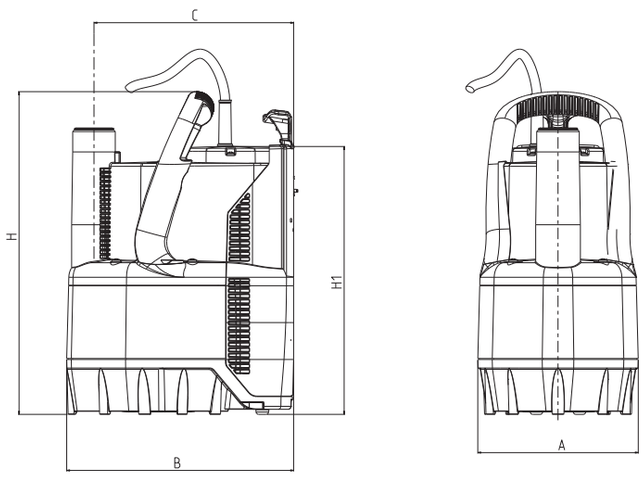

МОДЕЛЬ	A	B	C	Dø	H	H1	DNM	КАБЕЛЬ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
VERTY NOVA 200 M	158	225	200	33	400	265	1¹/4"	10 м.	40	4,2
VERTY NOVA 400 M	158	225	200	33	400	265	1¹/4"	10 м.	40	5,1

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NOVA SALT W

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

CE

ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ

Назначение. Разработано специально для перекачивания морской воды.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,4 до 8,2 куб.м/ч, напор – до 6 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: морская вода. Температура: от 0°C до +35°C. Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь AISI 316; сальниковые уплотнения вала – NRB.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатель оборудован встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Модель дополнительно оборудована поплавковым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A
NOVA SALT W M-A	60122652	1X230 V~	0,28	0,2	0,28	1,3

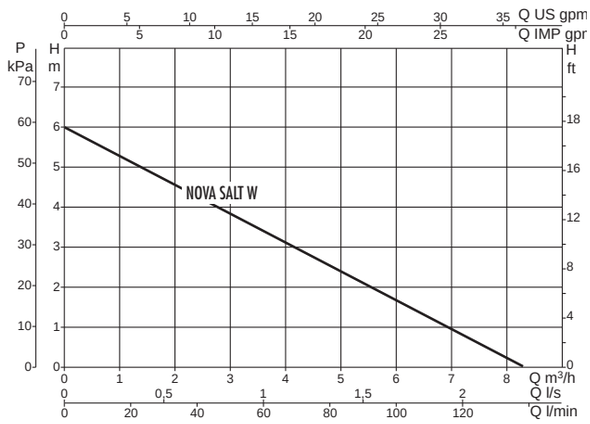

РАЗМЕРЫ И ВЕС

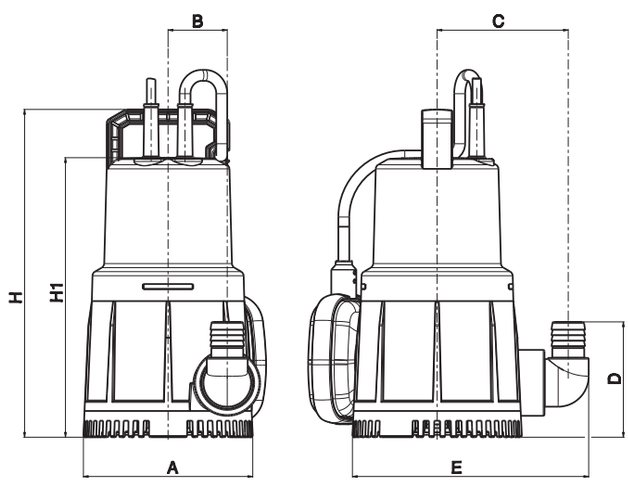

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	H	H1	DNM	КАБЕЛЬ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
NOVA SALT W M-A	140	48	107	95	195	270	230	1¹/4"	10 mt.	48	3,9

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DRENAG 500 - 700 - 900
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения. Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 24 куб.м./час Напор - до 14 м водяного столба. Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +50 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, верхняя крышка, кожух двигателя, внешний кожух - анодированный алюминий, ручка - Технополимер, рабочее колесо - нейлон, крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевое уплотнение - графит/керамика.

Особенности: Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» или «T-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в неполностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A	КОНДЕНСАТОР мкФ	КОНДЕНСАТОР VC
Drenag 500 MA	60141702	1X230 V~	0,5	0,37	0,5	2,4	12,5	450
Drenag 500 M-NA	60141703	1X230 V~	0,5	0,37	0,5	2,4	12,5	450
Drenag 700 MA	60141704	1X230 V~	0,9	0,55	0,7	4,3	16	450
Drenag 700 M-NA	60141705	1X230 V~	0,9	0,55	0,7	4,3	16	450
Drenag 700 T-NA	60141706	3X400 V~	0,9	0,55	0,7	1,5	-	-
Drenag 900 MA	60141707	1X230 V~	1,4	0,75	1,0	7,3	25	450
Drenag 900 M-NA	60141708	1X230 V~	1,4	0,75	1,0	7,3	25	450
Drenag 900 T-NA	60141709	3X400 V~	1,4	0,75	1,0	2,2	-	-

A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

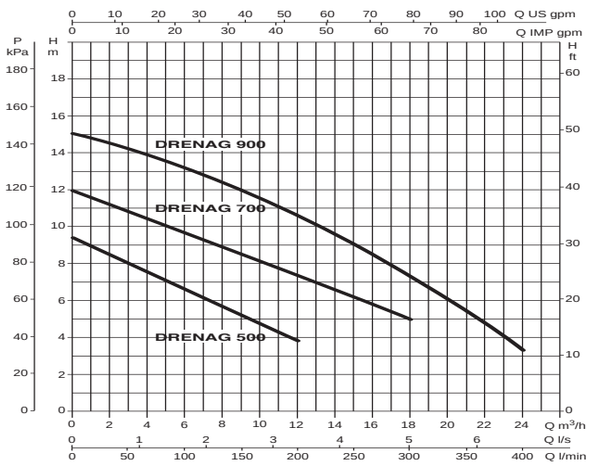

РАЗМЕРЫ И ВЕС

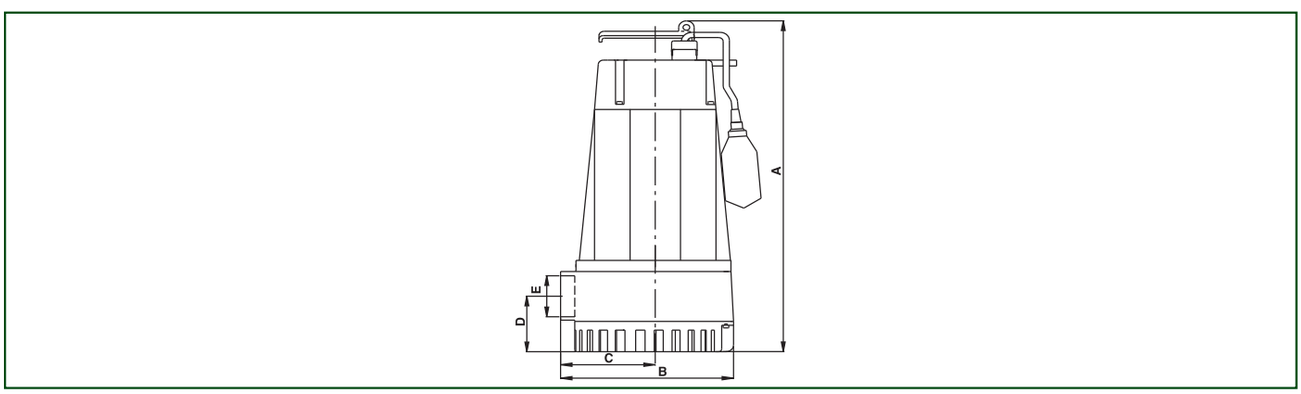

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E - DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
Drenag 500 MA	416	169	92	62	1" 1/2	5	24	9
Drenag 500 M-NA								
Drenag 700 MA								10
Drenag 700 M-NA								
Drenag 700 T-NA								
Drenag 900 MA								11
Drenag 900 M-NA								
Drenag 900 T-NA								

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DRENAG 1000 - 1200

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

ДЛЯ ЧИСТОЙ И СТОЧНОЙ ВОДЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 23 куб.м./час. Напор - до 14,2 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +50 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, литое рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя, внешний кожух, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь, ручка - нержавеющая сталь с резиновым покрытием. Торцевые уплотнения (масляной камеры): со стороны гидравлической части - карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя - графит/керамика.
Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» или «T-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в неполностью погруженном положении.
С**тандартное электропитание:** 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	in A
DRENAG 1000 M-A	103041000	1X230 V~	1,29	1	1,36	6
DRENAG 1000 M-NA	103041010	1X230 V~	1,29	1	1,36	6
DRENAG 1000 T-NA	103041020	3X400 V~	1,18	1	1,36	2,43
DRENAG 1200 M-A	103041040	1X230 V~	1,85	1,2	1,6	7,5
DRENAG 1200 M-NA	103041050	1X230 V~	1,85	1,2	1,6	7,5
DRENAG 1200 T-NA	103041060	3X400 V~	1,65	1,2	1,6	3,24

A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

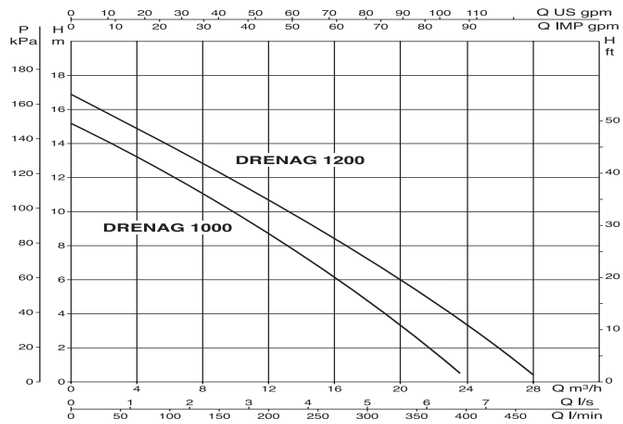

МОНТАЖ

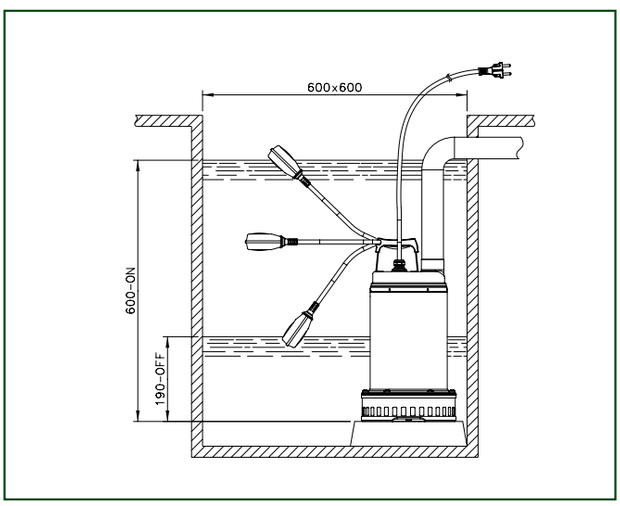

РАЗМЕРЫ И ВЕС

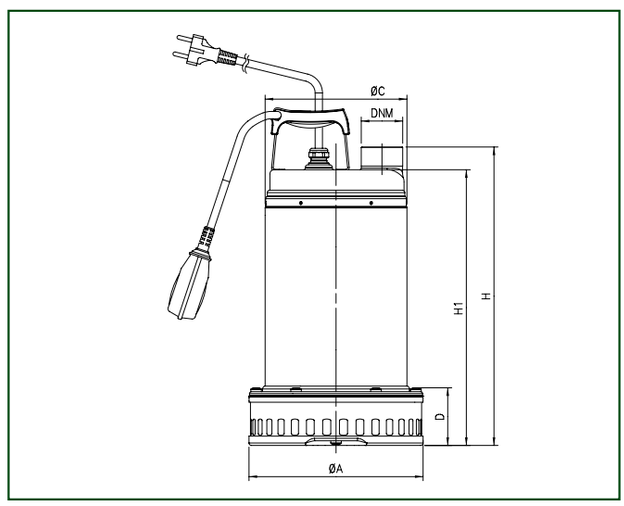

МОДЕЛЬ	øa	øC	D	H	H1	Ø DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ L/A	L/B	H	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
DRENAG 1000	215	175	71	413	385	1"1/2 F	240	600	250	10	24	17
DRENAG 1200	215	175	71	413	385	1"1/2 F	240	600	250	10	24	18,5

DRENAG 1400 - 1800

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон. Производительность: от 3 до 36куб.м/ч, напор: до 21 м.в.с.,
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений; Температура: для санитарной воды – от 0°C до +55°C
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя – чугун, вал, ручка и крепежные элементы – нержавеющая сталь, крышка гидравлической камеры – чугун с покрытием из износостойкой резины.
Торцевые уплотнения (масляной камеры) – карбид кремния/карбид кремния, с обеих сторон масляной камеры.
Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Масляная камера оборудована пробкой для контроля уровня масла. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. Модели Grinder оборудованы режущим механизмом.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
DRENAG 1400 M	103010040
DRENAG 1800 T	103010160

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
		кВт	л.с.		мкФ	Vc
1X230 V~	2	1,1	1,5	9,2	40	450
3X400 V~	2,3	1,5	2,0	4,4	-	-

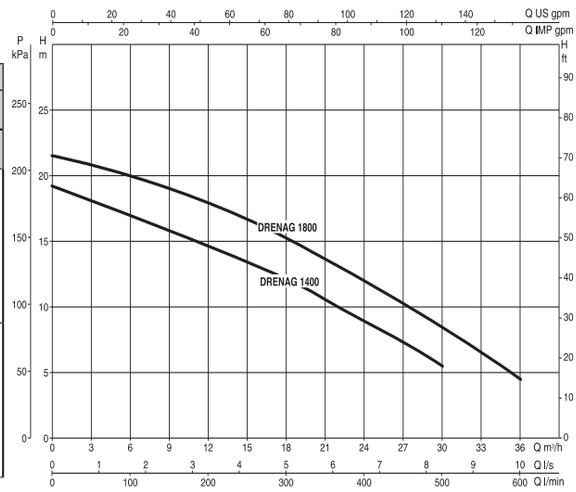

РАЗМЕРЫ И ВЕС

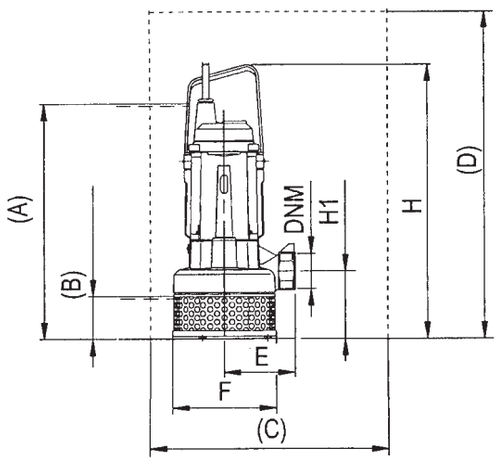

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	FØ	DNM	H	H1	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, мм	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
DRENAG 1400 M	500	90	500x500 мин	600 мин	150	219	2"	584	144	12	6	44,2
DRENAG 1800 T	500	90	500x500 мин	600 мин	150	219	2"	584	144	12	6	44

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DRENAG 1600 - 2000 - 2500 - 3000

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 1 до 66 куб.м./час Напор - до 17,1 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +50 гр.С
Основные материалы: Верхняя крышка, кожух двигателя - анодированный, литой алюминий, гидравлический корпус и рабочее колесо - чугун марки ENGJL200, вал, крепежные элементы и ручка - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры): со стороны гидравлической части - карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя - графит/керамика.
Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и защитой от перегрузки. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	VC
Drenag 1600 M-A	60141710	1X230 V~	1,6	1,1	1,5	7,4	30	450
Drenag 1600 T-NA	60141711	3X400 V~	1,6	1,1	1,5	3	-	-
Drenag 2000 T-NA	60141712	3X400 V~	2	1,4	1,9	4,1	-	-
Drenag 2500 T-NA	60141713	3X400 V~	3,1	1,8	2,4	5,3	-	-
Drenag 3000 T-NA	60141714	3X400 V~	3,5	2,2	2,9	6,2	-	-

A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

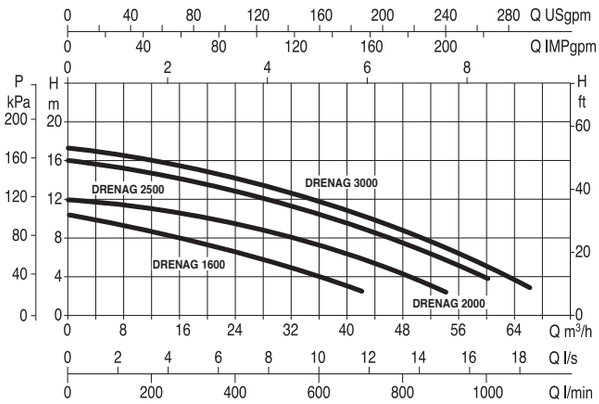

РАЗМЕРЫ И ВЕС

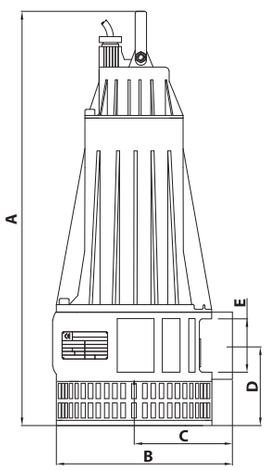

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E - DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
Drenag 1600 M-A	550	215	112	110	2" 1/2	5	8	23,5
Drenag 1600 T-NA								23,5
Drenag 2000 T-NA								23,5
Drenag 2500 T-NA								24
Drenag 3000 T-NA								26

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DIG 1100 - 1500 - 1800 - 2200

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

CE

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 260 куб.м./час. Напор - до 60 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - от 0 до +35 гр.С
Основные материалы: Рабочее колесо открытого типа - высокопрочный хромированный чугун CRA2 650 HB, гидравлический корпус - чугун с резиновым покрытием, кожух насоса, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры): со стороны гидравлической части - карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя - графит/керамика.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для двигателей насосов необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в неполностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	VC
DIG 1100 MA	60141687	1X230 V~	1,7	1,1	1,5	7,8	25	450
DIG 1100 M-NA	60141688	1X230 V~	1,7	1,1	1,5	7,8	25	450
DIG 1100 T-NA	60141689	3X400 V~	1,7	1,1	1,5	3	-	-
DIG 1500 T-NA	60141690	3X400 V~	2,4	1,5	2	4,3	-	-
DIG 1800 T-NA	60141691	3X400 V~	3,2	1,8	2,4	5,3	-	-
DIG 2200 T-NA	60141692	3X400 V~	3,7	2,2	3	6,4	-	-

A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

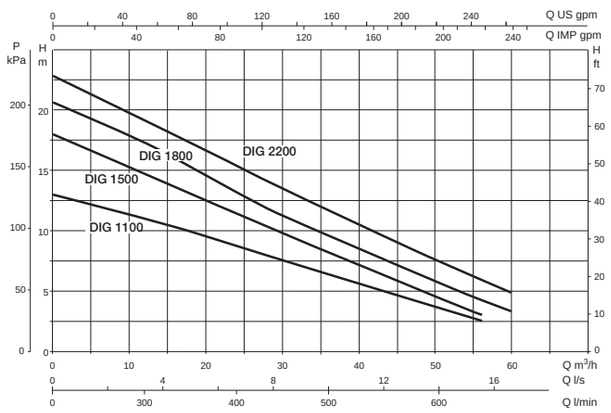

РАЗМЕРЫ И ВЕС

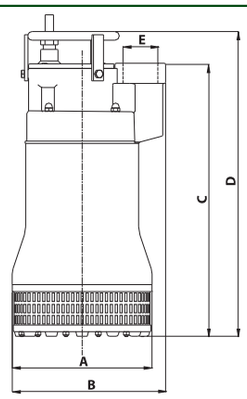

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E - DNM	ГРАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
DIG 1100 MA	250	270	480	530	2 1/2" - F	6	8	34
DIG 1100 M-NA								34
DIG 1100 T-NA								34
DIG 1500 T-NA								35
DIG 1800 T-NA								36
DIG 2200 T-NA								37

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DIG 3700 - 5500 - 8500 - 11000
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ



Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 260 куб.м./час. Напор - до 60 м. водяного столба. Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура - от 0 до +35 гр.С
Основные материалы: Рабочее колесо открытого типа - высокопрочный хромированный чугун CRA2 650 HB, гидравлический корпус - чугун с резиновым покрытием, кожух насоса, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры): со стороны гидравлической части - карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя - графит/керамика.
Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Для двигателей насосов необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в неполностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A
DIG 3700 AP T-NA	60141693	3X400 V~	4,4	3,7	5	7,7
DIG 3700 MP T-NA	60141695	3X400 V~	4,9	3,7	5	8,5
DIG 5500 AP T-NA	60141696	3X400 V~	6,8	5,5	7,5	12
DIG 5500 MP T-NA	60141697	3X400 V~	6,1	5,5	7,5	11
DIG 8500 AP T-NA	60141698	3X400 V~	11,5	8,5	11,4	18,5
DIG 8500 MP T-NA	60141699	3X400 V~	10,5	8,5	11,4	17
DIG 11000 AP T-NA	60141700	3X400 V~	16,1	11	15	26,5
DIG 11000 MP T-NA	60141701	3X400 V~	12,8	11	15	21,5

A = Автоматический с поплавком. NA = Не автоматический без поплавка

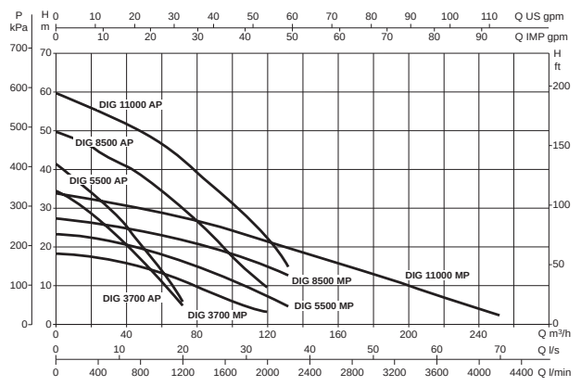

РАЗМЕРЫ И ВЕС





МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС кг
DIG 3700 AP T-NA	326	840	685	775	3"	10	90
DIG 3700 MP T-NA		794			4"	10	90
DIG 5500 AP T-NA		840			3"	10	96
DIG 5500 MP T-NA		794			4"	10	96
DIG 8500 AP T-NA	404	894	773	862	4"	10	150
DIG 8500 MP T-NA					6"	10	150
DIG 11000 AP T-NA					4"	10	165
DIG 11000 MP T-NA					6"	10	165

БЫТОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ - *ДРЕНАЖ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	л.с.	Q м3/ч л/мин	0 0	1 16,6	2 33,3	3 50	4,5 75	5 83,3	6 100	7 116,6	7,5 125	9 150	10 166,6	12 200	15 250	18 300
FEKA 600 M-A / M-NA / T-NA	0,55	0,75		7,45	7,1	6,75	6,45	6,1	5,95	5,7	5,45	5,35	4,95	4,7	4,1	2,8	
FEKA BVP 700	0,70	0,95		10,5	10	9,9	9,5	8,9	8,8	8,1	7,8	7,5	7	6,1	5,1	4	1,5
FEKA BVP 750	0,71	1		12	11,7	11,1	11	10,4	10,1	9,8	9,1	9	8,8	8	7	6	3,6

GRINDER - *ПОГРУЖНОЙ НАСОС С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	л.с.	Q м3/ч л/мин	0 0	3 50	6 100	9 150	12 200	15 250	18 300
GRINDER GL 1000 M-A	1,1	1,5		15,2	12,9	10	6,9	3,6		
GRINDER GL 1000 M-NA	1,1	1,5		15,2	12,9	10	6,9	3,6		
GRINDER GL 1000 T	1,1	1,5		15,2	12,9	10	6,9	3,6		
GRINDER 1000 M-A	1	1,3		15,2	12,9	10	6,9	3,6		
GRINDER 1000	1	1,3		15,2	12,9	10	6,9	3,6		
GRINDER 1000 T	1	1,3		15,2	12,9	10	6,9	3,6		
GRINDER 1200 M-A	1,5	2,0		20	13,9	17	14,7	11,7	8,1	4,2
GRINDER 1200	1,5	2,0		20	13,9	17	14,7	11,7	8,1	4,2
GRINDER 1200 T	1,5	2,0	H (м)	20	13,9	17	14,7	11,7	8,1	4,2
GRINDER 1600 M-A	1,8	2,4		23,5	22,3	20,6	18	14,8	11	5,7
GRINDER 1600	1,8	2,4		23,5	22,3	20,6	18	14,8	11	5,7
GRINDER 1600 T	1,8	2,4		23,5	22,3	20,6	18	14,8	11	5,7
GRINDER 1400 M	1,1	1,5		24,5	22,3	19	14,1			
GRINDER 1800 T	1,5	2,0		25,3	25	22,3	19,9	16		

FEKA - *КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	л.с.	Q м3/ч л/мин	0 0	3 50	6 100	9 150	12 200	15 250	18 300	24 400	30 500
FEKA GL 500 MA	0,4	0,6		8	6,9	5,8	4,6	3,2	1,8			
FEKA GL 500 M-NA	0,4	0,6		8	6,9	5,8	4,6	3,2	1,8			
FEKA GL 500 T-NA	0,4	0,6		8	6,9	5,8	4,6	3,2	1,8			
FEKA GL 650 MA	0,55	0,75		10	8,7	7,4	6	4,75	3,3	1,6		
FEKA GL 650 M-NA	0,55	0,75		10	8,7	7,4	6	4,75	3,3	1,6		
FEKA GL 650 T-NA	0,55	0,75		10	8,7	7,4	6	4,75	3,3	1,6		
FEKA GL 750 M-A	0,6	0,8		7,2	6,8	6,2	5,5	4,8	4,1	3,3	1,6	
FEKA GL 750 M-NA	0,6	0,8		7,2	6,8	6,2	5,5	4,8	4,1	3,3	1,6	
FEKA GL 750 T-NA	0,6	0,8		7,2	6,8	6,2	5,5	4,8	4,1	3,3	1,6	
FEKA GL 1000 M-A	1,1	1,5		11,5	10,8	10	9,1	8	7	5,8	3,5	1,8
FEKA GL 1000 M-NA	1,1	1,5		11,5	10,8	10	9,1	8	7	5,8	3,5	1,8
FEKA GL 1000 T-NA	1,1	1,5		11,5	10,8	10	9,1	8	7	5,8	3,5	1,8
FEKA GL 1200 M-A	1,2	1,6		14	14,4	12,8	11,9	11	10	9	6,8	4,3
FEKA GL 1200 M-NA	1,2	1,6		14	14,4	12,8	11,9	11	10	9	6,8	4,3
FEKA GL 1200 T-NA	1,2	1,6	H (м)	14	14,4	12,8	11,9	11	10	9	6,8	4,3
FEKA VS-VX 550 M-A	0,55	0,75		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8		
FEKA VS-VX 550 M-NA	0,55	0,75		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8		
FEKA VS-VX 550 T-NA	0,55	0,75		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8		
FEKA VS-VX 750 M-A	0,75	1		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9	
FEKA VS-VX 750 M-NA	0,75	1		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9	
FEKA VS-VX 750 T-NA	0,75	1		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9	
FEKA VS-VX 1000 M-A	1	1,36		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1	
FEKA VS-VX 1000 M-NA	1	1,36		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1	
FEKA VS-VX 1000 T-NA	1	1,36		11,8	11,3	10,5	9,8	9,0	8,0	6,8	4,1	
FEKA VS-VX 1200 M-A	1,2	1,6		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	
FEKA VS-VX 1200 M-NA	1,2	1,6		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	
FEKA VS-VX 1200 T-NA	1,2	1,6		14	13,4	12,8	12,0	11,2	10,1	9,0	6,7	
FEKA 1400 M	1,1	1,5		13,9		12	11	9,9	8,9	7,8	5,7	3,4
FEKA 1800 T	1,5	2,0		15,5		13,7	12,8	11,8	10,7	9,7	7,3	4,5

M-T= доступны в одно (M) и трех (T) фазных версиях

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA - *КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	л.с.	Q м3/ч л/мин	0 0	3 50	6 100	12 200	18 300	24 400	36 600	48 800	60 1000	72 1200	90 1500	108 1800	126 2100	150 2500	180 3000
FEKA 2015.2 MA	1,1	1,5		12,5	11,5	10,5	8	5,8	3,6									
FEKA 2015.2 MNA	1,1	1,5		12,5	11,5	10,5	8	5,8	3,6									
FEKA 2015.2 T	1,1	1,5		12,5	11,5	10,5	8	5,8	3,6									
FEKA 2025.2 T	1,8	2,4		17,5	16,5	15,6	13,6	11,6	9	3,8								
FEKA 2030.2 T	2,2	3,0		21	19,8	18,5	16	13,8	11,00	6								
FEKA 2508.4M-NA	0,6	0,8		5,4	5,1	4,8	4,1	3,4	2,6	1								
FEKA 2508.4T	0,6	0,8		5,4	5,1	4,8	4,1	3,4	2,6	1								
FEKA 2515.4T	1,1	1,5		6,2	6,1	5,9	5,5	5,0	4,5	3,1	1,4							
FEKA 2500.4T	1,8	2,4		8	7,8	7,6	7,2	6,7	6,3	5,4	4,4							
FEKA 2515.2T	1,1	1,5		9,3	8,8	8,4	7,6	6,5	5,3	3								
FEKA 2500.2T	1,8	2,4		14	13,5	13	12	11	10	7,5	4							
FEKA 2700.2T	2,2	3,0		16,5	15,5	14,8	13,6	12,5	11,4	9	5,5							
FEKA 3030.4T	2,2	3,0		6			5,6	5,3	5,1	4,4	3,8	3,1	2,4					
FEKA 3040.4T	3,0	4,0		8			7,4	7,1	6,8	6,2	5,6	4,9	4,1	2,8				
FEKA 3000.4T	3,7	5,0		9,5			8,9	8,5	8,1	7,4	6,5	5,6	4,6	3				
FEKA 3030.2T	2,2	3,0	H	12			9,5	8,3	7	5	3,2	1,8						
FEKA 3040.2T	3,0	4,0	(м)	15,4			13,2	12,0	10,8	8	5,4	3						
FEKA 3000.2T	3,7	5,0		18,7			17,5	16,4	15,3	12,6	9,4	6,2	4					
FEKA 3500.2T	4,4	6,0		22,3			20,4	19,2	17,9	15,2	12,8	10	7,5	3,8				
FEKA 3700.2T	5,5	6,0		25			23,4	22,7	21,9	20,2	18,5	16,5	14	9				
FEKA RC 3500.2T	4,4	6,0		28			25,5	24,3	23	20,6	18	15,6						
FEKA RC 3700.2T	5,5	7,5		32,9			29,4	28,1	26,8	24,8	22,8	20,1	16					
FEKA 4065.6T	4,8	6,5		8			7,6	7,2	7,1	6,8	6,4	6	5,6	4,7	3,6	2,4		
FEKA 4050.4T	3,7	5,0		12,7			11,8	11,4	11	9,9	9	8	7	5,4	3,5	1,6		
FEKA 4000.4T	6,0	8,0		15,4			14,9	14,6	14,2	13,7	12,9	12	11,2	9,8	8,2	6,6	4,2	
FEKA 4100.4T	7,5	10,0		17			16,7	16,4	16	15,3	14,8	13,8	12,9	11,4	9,9	8,2	6,1	3,5
FEKA 4120.4T	8,8	12,0		21			20,6	20,3	20	19,5	18,9	18,2	17,6	16,4	14,8	13,1	11	8,2
FEKA 4100.2T	7,5	10,0		24			22,4	21,5	20,5	18,3	16,2	14,2	12,3	9,5	6,2			
FEKA 4125.2T	9,2	12,5		27			25,3	24,4	23,5	21,3	19,5	17,3	15,3	12,4	9,8			
FEKA 4150.2T	11,0	15,0		31			28	26,9	25,8	23,8	22	20	18,2	14,8				
FEKA 4180.2T	13,0	17,5		35			34,2	33,3	32,3	29,8	27	24,4	22	18	14			
FEKA 4200.2T	15,0	20,0		40			38,5	37,6	36,6	34,3	32	29,8	27,6	23,5	18			

FEKA - *КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ*

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	л.с.	Q м3/ч л/мин	0 0	24 400	36 600	48 800	60 1000	72 1200	90 1500	108 1800	126 2100	150 2500	180 3000	210 3500	240 4000	270 4500	300 5000	360 6000	420 7000	480 8000	600 10000	780 13000
FEKA 6075.6 T	5,5	7,5		9,6	9,2	8,5	8,4	8	7,8	7,2	6,8	6,4	5,8	4,8	3,7	2,4							
FEKA 6120.4 T	9,0	12,0		14	12,8	12,5	12,2	11,7	11,4	11	10,5	10	9,2	8,1	6,7	5,2	3,2						
FEKA 6150.4 T	11,0	15,0		17	16,3	16,1	15,8	15,4	14,9	14	13,3	12,1	11,6	10,1	8,4	7,7	5,9	4,8					
FEKA 6200.4 T	15,0	20,0		21		20,3	20	19,5	18,8	18,2	17,4	16,2	15,5	14,1	12,8	11,8	10,2	8,4	4,2				
FEKA 6250.4 T	18,5	25,0	H	25		24,5	24,2	24	23,5	23	22,5	22	21,5	20,5	19,5	18,5	17	16	14	11			
FEKA 6300.4 T	22,0	30,0	(м)	26		24	23,8	23,4	23	22	21	20,5	19,8	19	18	16,8	16	14,4	12,3	8			
FEKA 8150.6 T	11,0	15,0		9,2		9	8,9	8,8	8,6	8,5	8,3	7,9	7,8	7,3	6,9	6,3	5,8	5	3,8	3			
FEKA 8200.6 T	15,0	20,0		11,5		10,9	10,7	10,5	10,4	10,2	10,1	10	9,6	9	8,5	8	7,6	7	6	5	3,9		
FEKA 8250.6 T	18,5	25,0		15			14,4	14,2	14	13,,8	13,6	13,4	13	12,5	11,8	11,3	10,8	10,2	8,9	7,8	6,7	4,3	
FEKA 8300.6 T	22,0	30,0		17				16,6	16,5	16,4	16,3	16	15,8	15,4	15	14,4	13,8	13	11,9	10,5	9,2	6,5	2,6

M-T= доступны в одно (M) и трех (T) фазных версиях

GRINDER GL 1000

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0 до 18 куб.м./час Напор - до 23,5 м.в.с.
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя - чугун, вал, ручка и крепежные элементы - нержавеющая сталь, режущий механизм изготовлен методом точного литья с последующей механической и термической обработкой из стали AISI 440C. Торцевые уплотнения - графит/керамика

Особенности: Уплотнение вала - двойное торцевое уплотнение. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем (отдельный блок). Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNM	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A			
Grinder GL 1000 MA	60145475	1X220 - 240 V~	1,6	1,1	1,5	7	2″	29	6
Grinder GL 1000 MNA	60145476	1X220 - 240 V~	1,6	1,1	1,5	7	2″	29	6
Grinder GL 1000 TNA	60145477	3X400 V~	1,5	1,1	1,5	3	2″	29	6

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

GRINDER 1000 - 1200 - 1600

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0 до 18 куб.м./час Напор - до 23,5 м.в.с.
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя - чугун, вал, ручка и крепежные элементы - нержавеющая сталь, режущий механизм изготовлен методом точного литья с последующей механической и термической обработкой из стали AISI 440C. Торцевые уплотнения - графит/керамика
Особенности: Уплотнение вала - двойное торцевое уплотнение. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем (отдельный блок). Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	VC
Grinder 1000 M-A	60141604	1X220 - 240 V~	1,5	1	1,3	8	30+40	450
Grinder 1000 M-NA	60141603	1X220 - 240 V~	1,5	1	1,3	8	30+40	450
Grinder 1000 T	60141602	3X400 V~	1,6	1	1,3	2,8	-	-
Grinder 1200 M-A	60141601	1X220 - 240 V~	2,8	1,5	2,0	12,7	35+40	450
Grinder 1200 M-NA	60141600	1X220 - 240 V~	2,8	1,5	2,0	12,7	35+40	450
Grinder 1200 T	60141599	3X400 V~	2,7	1,5	2,0	4,7	-	-
Grinder 1600 M-A	60141587	1X220 - 240 V~	3,8	1,8	2,4	16,8	35+40	450
Grinder 1600 M-NA	60141585	1X220 - 240 V~	3,8	1,8	2,4	16,8	35+40	450
Grinder 1600 T	60141588	3X400 V~	3,3	1,8	2,4	5,8	-	-

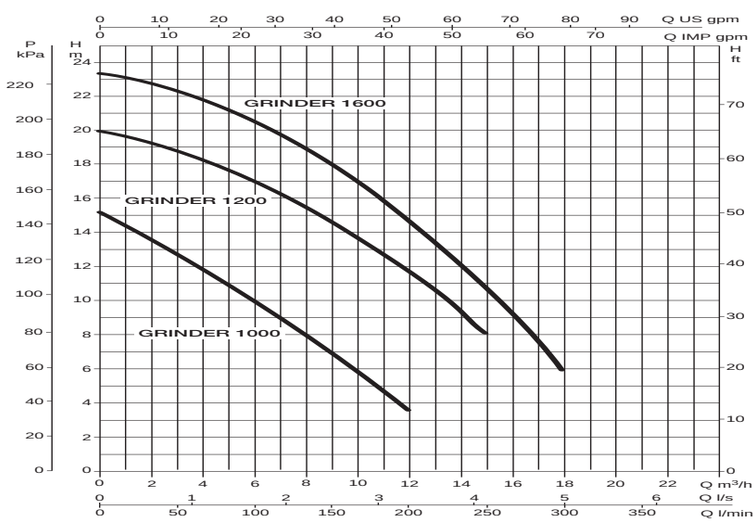

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

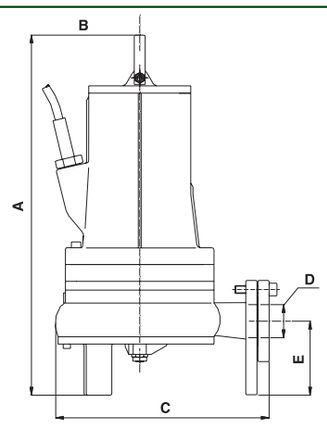

GRINDER 1000-1200-1600

МОДЕЛЬ	A	B	C	E	DNM	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
GRINDER 1000	445	145	270	110	2"	6	38
GRINDER 1200							39
GRINDER 1600							40

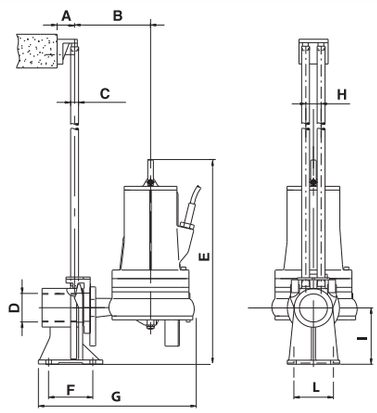

GRINDER 1000-1200-1600

МОДЕЛЬ	A	B	Ф C	D	E	F	G	H	I	L
GRINDER 1000	50	160	3/4"	2"G	540	85	410	38	130	94
GRINDER 1200										
GRINDER 1600										

GRINDER 1400 - 1800

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон. Производительность: Grinder – от 1 до 12 куб.м/ч. Напор: до 24,5 м.в.с.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +55°C
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя – чугун, вал, ручка и крепежные элементы – нержавеющая сталь, режущий механизм для модели Grinder изготовлены методом точного литья с последующей механической и термической обработкой. Торцевые уплотнения (масляной камеры) – карбид кремния/карбид кремния, с обеих сторон масляной камеры.
Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Масляная камера оборудована пробкой для контроля уровня масла. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. Модели Grinder оборудованы режущим механизмом.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	Vc
GRINDER 1400 M	103010440	1X220 - 240 V~	1,95	1,1	1,5	8,7	40	450
GRINDER 1800 T	103010560	3X400 V	2	1,5	2,0	3,8	-	-

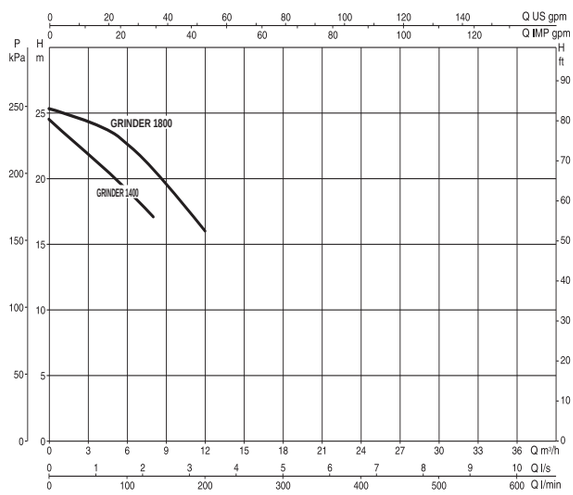

РАЗМЕРЫ И ВЕС

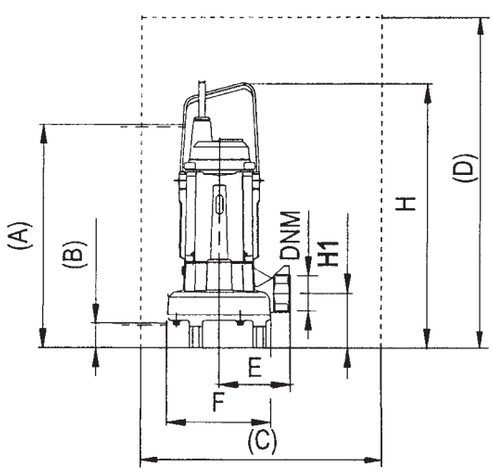

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	FØ	DNM	H	H1	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
GRINDER 1400 M	500	50	500x500 мин	600 мин	150	219	2″	549	109	6	43,2
GRINDER 1800 T	500	50	500x500 мин	600 мин	150	219	2″	549	109	6	43,2

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 600
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,3 до 16 куб.м/ч, напор: до 8 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: – дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям.
Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь; сальниковые уплотнения вала – NRB.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
			кВт	кВт	л.с.		мкФ	Vc
FEKA 600 M-A	103022214	1X220-240 V~	0,94	0,55	0,75	4,3	14	450
FEKA 600 M-NA	103022384	1X220-240 V~	1	0,55	0,75	4,3	-	-
FEKA 600 T-NA	103000054	3X400 V~	1	0,55	0,75	1,7	-	-

M-T= доступны в одно (M) и трех (T) фазных версиях

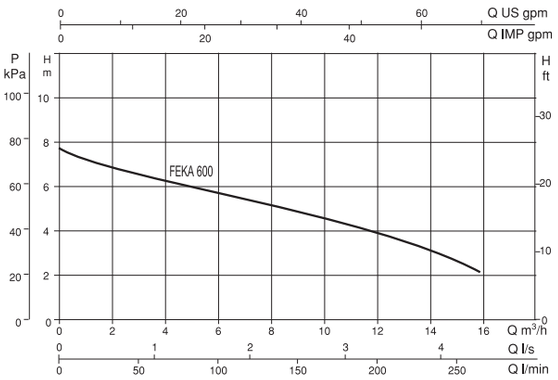

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
с валом насоса из специальной нержавеющей стали

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	КОНДЕНСАТОР	
			кВт	кВт	л.с.		мкФ	Vc
FEKA 600 M-A - SV	103002774	1X220-240 V~	0,94	0,55	0,75	4,3	14	450
FEKA 600 M-NA - SV	103002784	1X220-240 V~	1	0,55	0,75	4,3	-	-
FEKA 600 T-NA - SV	103005824	3X400 V~	1	0,55	0,75	1,7	-	-

M-T= доступны в одно (M) и трех (T) фазных версиях

РАЗМЕРЫ И ВЕС

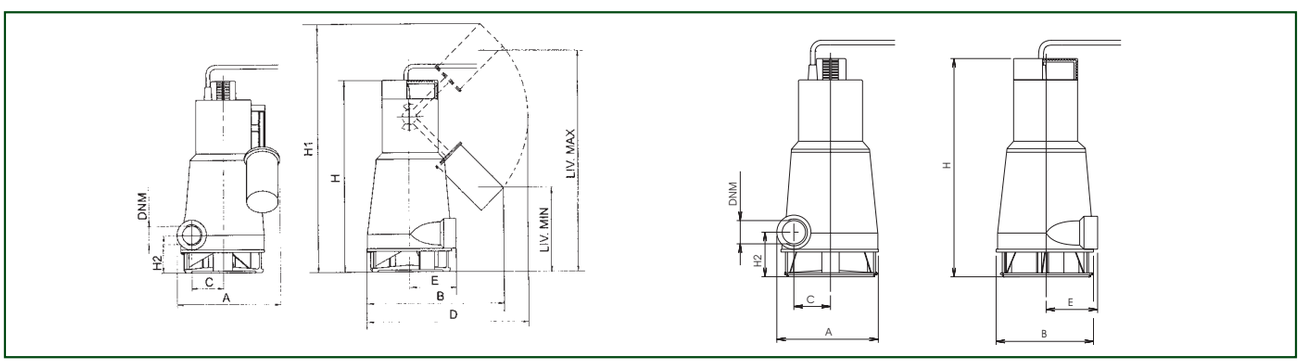

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	H	H1	H2	уровень МИН.	уровень МАКС.	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			КАБЕЛЬ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
												L/A	L/B	H			
FEKA 600 M-A	193	235	56	296	90	368	443	73	190	190	1¹/4″	287	202	431	5 mt. H05	32	7
FEKA 600 (M-T)-NA	162	160	56	–	90	368	–	73	–	–	1¹/4″	287	202	431	10 mt. H05	32	6,7
FEKA 600 M-A SV *	193	235	56	296	90	368	443	73	190	190	1¹/4″	287	202	431	5 mt. H05	32	7
FEKA 600 (M-T)-NA SV *	162	160	56	–	90	368	–	73	–	–	1¹/4″	287	202	431	10 mt. H05	32	6,7

* Со специальным валом из нержавеющей стали

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA BVP
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: производительность – от 1 до 23,6 куб.м/ч, напор – до 12 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и сточные воды из септиков и вы гребных ям. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус рабочее колесо, верхняя крыш ка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь; сальниковые уплотнения вала – NRB.

Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатели оборудованы встроенными конденсаторами и тепловыми выключателями. Модели дополнительно оборудованы поплавковыми выключателями.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKA BVP 700 M-A	60122690
FEKA BVP 750 M-A	60122691

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A
		кВт	л.с.	
1X230 V~	1,0	0,70	0,95	4,6
1X230 V~	1,1	0,75	1	5,6

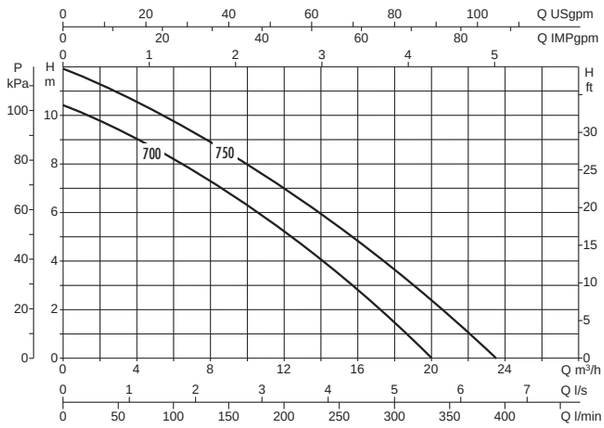

РАЗМЕРЫ И ВЕС

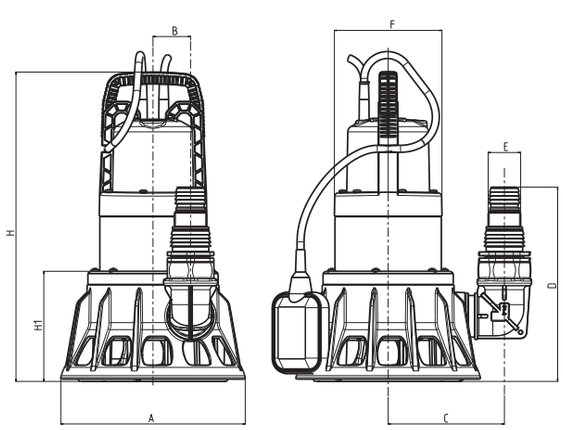

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	H	H1	DNM	КАБЕЛЬ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
FEKA BVP 700 M-A	240	49	150	250	M40	140	400	142	1"1/2	10 mt.	8	27
FEKA BVP 750 M-A	240	49	150	250	M40	140	400	142	1"1/2	10 mt.	8	27

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA GL 500 - 650

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 28,5 куб.м./час. Напор - до 14 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, кожух двигателя - высокопрочный чугун, рабочее колесо - нейлон, верхняя крышка с ручкой для переноски - технополимер. Вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для двигателей насосов необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	A				
Feka GL 500 M-A	60145469	1x 230 V	0,6	0,4	0,6	2,9	1" 1/2	30	14	24
Feka GL 500 M-NA	60145470	1x 230 V	0,6	0,4	0,6	2,9	1" 1/2	30	14	24
Feka GL 500 T	60145471	3x 400 V	0,7	0,4	0,6	1,3	1" 1/2	30	14	24
Feka GL 650 M-A	60145472	1x 230 V	0,8	0,55	0,75	3,8	1" 1/2	30	16	24
Feka GL 650 M-NA	60145473	1x 230 V	0,8	0,55	0,75	3,8	1" 1/2	30	16	24
Feka GL 650 T	60145474	3x 400 V	0,8	0,55	0,75	1,4	1" 1/2	30	16	24

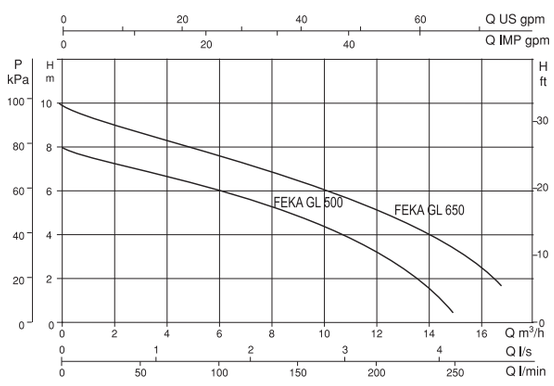

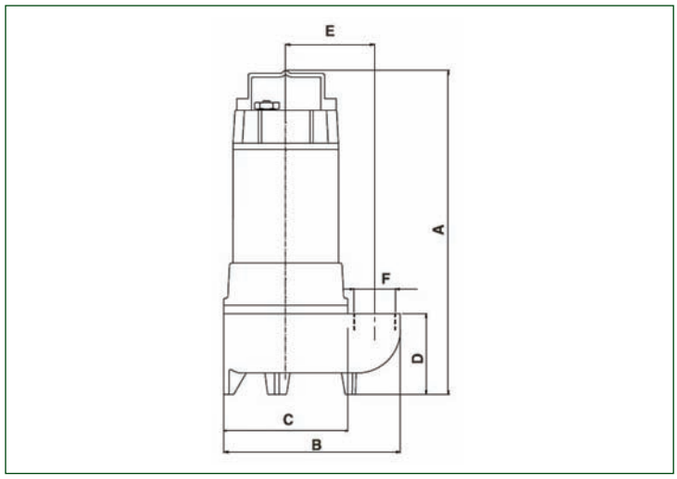

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA GL 750 - 1000 - 1200
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 28,5 куб.м./час. Напор - до 14 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 10 метров
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, кожух двигателя - высокопрочный чугун, рабочее колесо - нейлон, верхняя крышка с ручкой для переноски - технополимер. Вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для двигателей насосов необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	VC
Feka GL 750 M-A	60141715	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,1	16	450
Feka GL 750 M-NA	60141716	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,1	16	450
Feka GL 750 T-NA	60141717	3x 400 V	0,9	0,6	0,8	1,5	-	-
Feka GL 1000 M-A	60141718	1x 230 V	1,6	1,1	1,5	7	25	450
Feka GL 1000 M-NA	60141719	1x 230 V	1,6	1,1	1,5	7	25	450
Feka GL 1000 T-NA	60141720	3x 400 V	1,6	1,1	1,5	3,5	-	-
Feka GL 1200 T-NA	60141721	3x 400 V	1,9	1,2	1,6	3,9	-	-

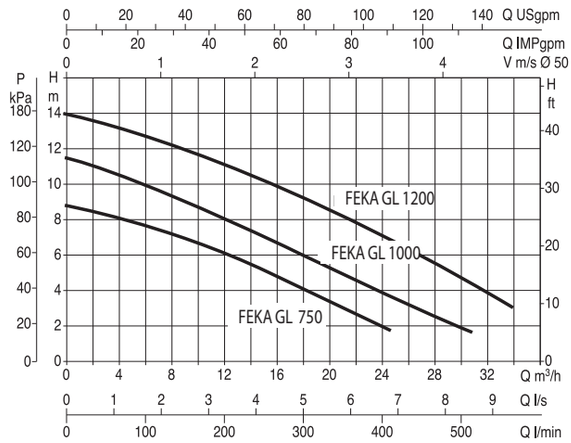

РАЗМЕРЫ И ВЕС

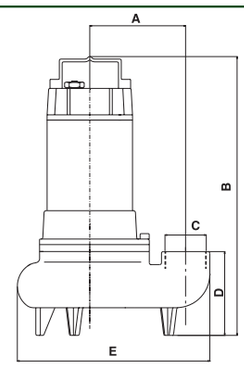

МОДЕЛЬ	A	B	C DNM	D	E	DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
Feka GL 750 M-A	137	412	2" F	120	275	2"	46	18	24
Feka GL 750 M-NA									
Feka GL 750 T-NA									
Feka GL 1000 M-A	137	412	2" F	120	275	2"	46	19	24
Feka GL 1000 M-NA									
Feka GL 1000 T-NA									
Feka GL 1200 T-NA	137	412	2" F	120	275	2"	46	20	24

ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод. Рабочий диапазон. Производительность: от 0,8 до 32 куб.м/ч, напор: до 14 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +50°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус – из нержавеющей стали (VS) или из технополимера (VX); рабочее колесо – из литой нержавеющей стали (VS) или из технополимера (VX); верхняя крышка, кожух двигателя вал и крепежные элементы – нержавеющая сталь; ручка – нержавеющая сталь с резиновым покрытием. Торцевые уплотнения масляной камеры: со стороны гидравлической части – карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя – графит/керамика.
Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VS

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	A	КОНДЕНСАТОР мкФ	КОНДЕНСАТОР VC
FEKA VS 550 M-A	103040000	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2	20	450
FEKA VS 550 M-NA	103040010	1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2		
FEKA VS 550 T-NA	103040020	3X400 V~	900	0,55	0,75	1,64	-	-
FEKA VS 750 M-A	103040040	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13	20	450
FEKA VS 750 M-NA	103040050	1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13		
FEKA VS 750 T-NA	103040060	3X400 V~	1038	0,75	1	1,94	-	-
FEKA VS 1000 M-A	103040080	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63	25	450
FEKA VS 1000 M-NA	103040090	1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63		
FEKA VS 1000 T-NA	103040100	3X400 V~	1374	1	1,36	2,51	-	-
FEKA VS 1200 M-A	103040120	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63	30	450
FEKA VS 1200 M-NA	103040130	1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63		
FEKA VS 1200 T-NA	103040140	3X400 V~	1865	1,2	1,6	3,44	-	-

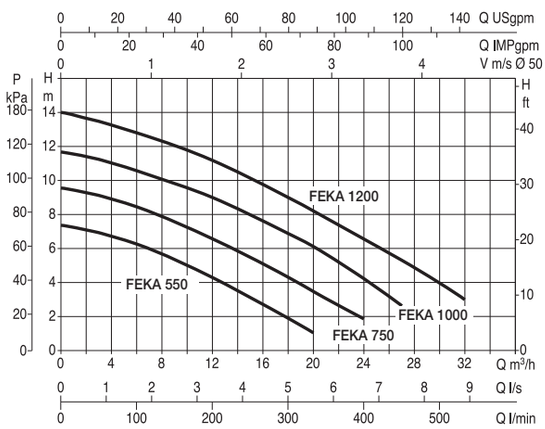

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - VX

МОДЕЛЬ	КОД
FEKA VX 550 M-A	103045000
FEKA VX 550 M-NA	103045010
FEKA VX 550 T-NA	103045020
FEKA VX 750 M-A	103045040
FEKA VX 750 M-NA	103045050
FEKA VX 750 T-NA	103045060
FEKA VX 1000 M-A	103045080
FEKA VX 1000 M-NA	103045090
FEKA VX 1000 T-NA	103045100
FEKA VX 1200 M-A	103045120
FEKA VX 1200 M-NA	103045130
FEKA VX 1200 T-NA	103045140

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КОНДЕНСАТОР	
		кВт	л.с.		мкФ	VC
1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2	20	450
1X220 - 240 V~	927	0,55	0,75	4,2		
3X400 V~	900	0,55	0,75	1,64	-	-
1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13	20	450
1X220 - 240 V~	1111	0,75	1	5,13		
3X400 V~	1038	0,75	1	1,94	-	-
1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63	25	450
1X220 - 240 V~	1469	1	1,36	6,63		
3X400 V~	1374	1	1,36	2,51	-	-
1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63	30	450
1X220 - 240 V~	1936	1,2	1,6	8,63		
3X400 V~	1865	1,2	1,6	3,44	-	-

РАЗМЕРЫ И ВЕС

FEKA VS



МОДЕЛЬ	A	B	D	H	H1	Ø DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ			РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
							L/A	L/B	H			
FEKA VS 550	203	170	172	492	98	2"F	240	600	240	50	16,3	24
FEKA VS 750	203	170	172	492	98	2"F	240	600	240	50	17,5	24
FEKA VS 1000	203	170	172	537	98	2"F	240	600	240	50	19,3	24
FEKA VS 1200	203	170	172	537	98	2"F	240	600	240	50	20,8	24

FEKA VX



МОДЕЛЬ	A	D	H	H1	Ø DNM	РАЗМЕР УПАКОВКИ			РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
						L/A	L/B	H			
FEKA VX 550	245	179	498	98	2"F	360	600	320	50	16,7	12
FEKA VX 750	245	179	498	98	2"F	360	600	320	50	17,9	12
FEKA VX 1000	245	179	543	98	2"F	360	600	320	50	19,6	12
FEKA VX 1200	245	179	543	98	2"F	360	600	320	50	21,1	12

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 1400 - 1800
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон. Производительность: от 6 до 30 куб.м/, напор:до 15 м.в.с.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: – дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +55°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка, кожух двигателя – чугун, вал, ручка и крепежные элементы – нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) – карбид кремния/карбид кремния, с обеих сторон масляной камеры.
Особенности. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Масляная камера оборудована пробкой для контроля уровня масла. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. Модели Grinder оборудованы режущим механизмом. **Монтаж**. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л.с.		мкФ	Vc
FEKA 1400 M	103010240	1X220 - 240 V~	1,8	1,1	1,5	8,5	40	450
FEKA 1800 T	103010360	3X400 V	1,9	1,5	2,0	3,7	-	-

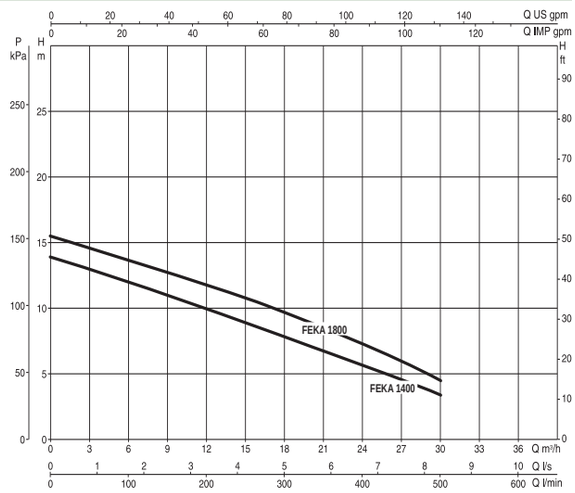

РАЗМЕРЫ И ВЕС

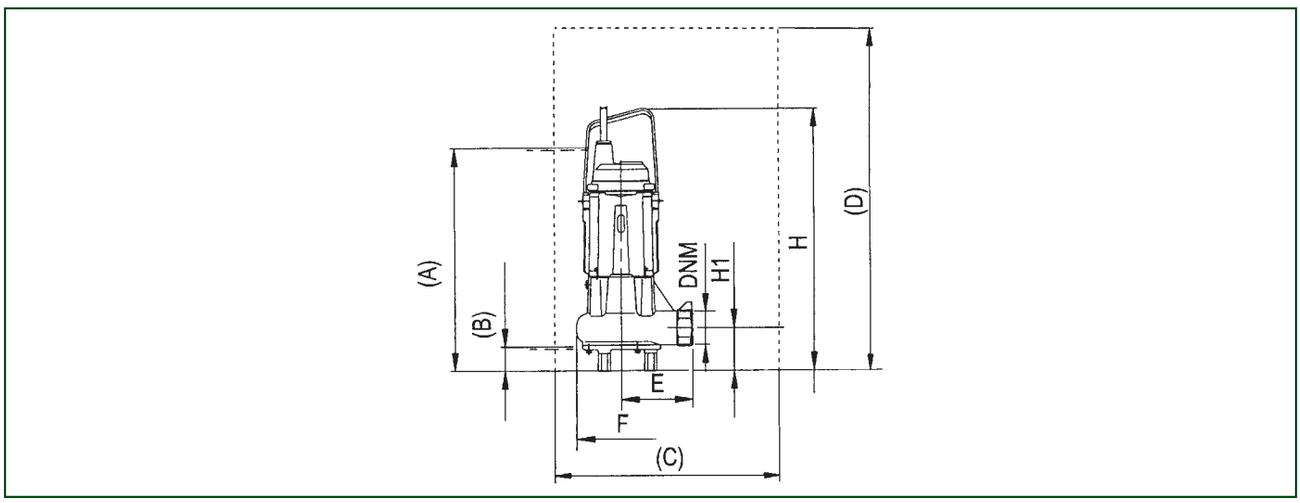

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	FØ	DNM	H	H1	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС кг
FEKA 1400 M	500	50	500x500 мин	600 мин	160	200	2"	583	94	38	6	41,2
FEKA 1800 T	500	50	500x500 мин	600 мин	160	200	2"	583	94	38	6	41,8

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 2000
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 516 куб.м./час, напор - до 34,3 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/карбид кремния, со обоих сторон масляной камеры.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. В стенке масленой камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла.
В комплект поставки входит ответный фланец.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
Feka 2015.2 MA	60145478
Feka 2015.2 MNA	60145479
Feka 2015.2 TNA	60145480
Feka 2025.2 TNA	60145481
Feka 2030.2 TNA	60145482

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	A			
1X230 V~	1,6	1,1	1,5	8	50	42	8
1X230 V~	1,6	1,1	1,5	8	50	42	8
3X400 V~	1,5	1,1	1,5	2,8	50	42.	8
3X400 V~	2,2	1,8	2,4	4,1	50	42	8
3X400 V~	3,3	2,2	3	5,6	50	42	8

FEKA 2500 /2700
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 516 куб.м./час, напор - до 34,3 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/карбид кремния, со обоих сторон масляной камеры.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. В стенке масленой камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла.
В комплект поставки входит ответный фланец.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В , 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKA 2508.4M-NA	60141722
FEKA 2508.4T	60141723
FEKA 2515.4T	60141724
FEKA 2500.4T	103018080
FEKA 2515.2T	60141726
FEKA 2500.2T	103018000
FEKA 2700.2T	103018040

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	A				
1X230 V~	0,9	0,6	0,8	4,6	65	62	40	8
3X400 V~	0,8	0,6	0,8	1,5	65	62	40	8
3X400 V~	1,2	1,1	1,5	3,3	65	62	41	8
3X400 V~	2,8	1,4	1,9	4,9	65	62	45	8
3X400 V~	1,9	1,1	1,5	3,3	65	62	41	8
3X400 V~	2,8	1,8	2,4	4,7	65	62	40	8
3X400 V~	3	2,18	2,9	5,7	65	62	47	8

FEKA 3000 /3500/ 3700

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 516 куб.м./час, напор - до 34,3 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/ карбид кремния, со обоих сторон масляной камеры.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. В стенке масленой камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла.
В комплект поставки входит ответный фланец.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKA 3030.4T	60141727
FEKA 3040.4T	60141728
FEKA 3000.4T	103018090
FEKA 3030.2T	60141729
FEKA 3040.2T	60141730
FEKA 3000.2T	103018010
FEKA 3500.2T	103018050
FEKA 3700.2T	103018060
FEKA RC 3500.2T	60141731
FEKA RC 3700.2T	60141732

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A				
		кВт	л.с.					
3X400 V~	2,5	1,8	2,4	5,6	80	80	80	8
3X400 V~	2,8	2,8	3,7	6,3	80	80	80	8
3X400 V~	4,6	3,1	4,1	9,5	80	80	80	8
3X400 V~	3	2,3	3,1	5,3	80	80	67	8
3X400 V~	3,5	2,9	3,9	6,1	80	80	67	8
3X400 V~	5	3,6	4,8	8,8	80	80	67	8
3X400 V~	6	4,2	5,6	10	80	80	67	8
3X400 V~	6	5,5	7,3	11	80	80	67	8
3X400 V~	8	4,5	6	13,5	80	80	50	8
3X400 V~	10	5,4	7,2	16,2	80	80	50	8

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKA 4000 /4100/ 4200
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

FEKA 4000

CE

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод. Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 516 куб.м./час, напор - до 34,3 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/ карбид кремния, со обоих сторон масляной камеры.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. В стенке масленой камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла.
В комплект поставки входит ответный фланец.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKA 4065.6T D	60141733
FEKA 4050. 4T D	60141734
FEKA 4000.4T D	103018100
FEKA 4100.4T S/D	103018510
FEKA 4120. 4T S/D	60141735
FEKA 4100.2T S/D	103018430
FEKA 4125.2T S/D	103018470
FEKA 4150.2T S/D	103018560
FEKA 4180. 2T S/D	60141736
FEKA 4200.2T S/D	103018570

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ	ВЕС кг
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A			
			кВт	л.с.				
3X400 V~	ПРЯМОЙ	11	4,8	6,4	22,4	100	98	143
3X400 V~	ПРЯМОЙ	5	3,8	5,1	9,1	100	98	138
3X400 V~	ПРЯМОЙ	8	6	8	15	100	98	149
3X400 V~	Y/Δ	9	7,5	10	16,6	100	98	158
3X400 V~	Y/Δ	14	8,75	11,7	25,8	100	98	142
3X400 V~	Y/Δ	14	7	9,3	27,4	100	83	148
3X400 V~	Y/Δ	20	8	10,7	33	100	83	160
3X400 V~	Y/Δ	13,5	10,8	14,4	23	100	83	160
3X400 V~	Y/Δ	16,9	13,1	17,5	30	100	83	196
3X400 V~	Y/Δ	19	15	20	31	100	83	200

FEKA 6000/6100/6200/6300/8100/8200/8300

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

FEKA 6000

FEKA 8000

CE

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 516 куб.м./час, напор - до 34,3 м. водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и сточные воды из септиков и выгребных ям. Температура - для санитарной воды от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Гидравлический корпус, крышка гидравлического корпуса, рабочее колесо, кожух двигателя - высокопрочный чугун, вал и крепежные элементы - нержавеющая сталь. Торцевые уплотнения (масляной камеры) - карбид кремния/карбид кремния, со обоих сторон масляной камеры.

Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Все двигатели оборудованы датчиком для внешней тепловой защиты. В стенке масленой камеры в зависимости от модели предусмотрено смотровое окно или датчик уровня, для контроля уровня масла.
В комплект поставки входит ответный фланец.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKA 6075.6T	103019000
FEKA 6120.4T	103019040
FEKA 6150.4T	103019080
FEKA 6200.4T	103019050
FEKA 6250.4T	103019060
FEKA 6300.4T	103019070
FEKA 8150. 6T	60141737
FEKA 8200. 6T	60141738
FEKA 8250. 6T	60141739
FEKA 8300. 6T	60141740

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						DNM	РАЗМЕР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ, ММ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ПУСК	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A		
			кВт	л.с.			
3X400 V~	Y/Δ	6,3	5,2	6,9	13	150	95
3X400 V~	Y/Δ	12,7	8,5	11,3	23	150	95
3X400 V~	Y/Δ	14	10,9	14,5	26	150	95
3X400 V~	Y/Δ	15,8	14,9	19,9	30	150	95
3X400 V~	Y/Δ	24	18,5	24,7	40	150	108
3X400 V~	Y/Δ	23	21	28	45	150	108
3X400 V~	Y/Δ	11,2	8,5	11,3	23	200	80
3X400 V~	Y/Δ	13,4	11,4	15,2	31	200	80
3X400 V~	Y/Δ	16,5	13,5	18	39	200	80
3X400 V~	Y/Δ	22	19,3	25,7	46	200	80

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ для 1 насоса

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ			ПУСК	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. ДАТЧИКОВ	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. НАСОСОВ	МОДЕЛЬ НАСОСА
		1x230	3x230	3x400		кВт	л.с.	A			
MDN	108300030	•			ПРЯМОЙ ПУСК	1,1	1,5	12	1	1	FEKA 1400 M
ED1,3M	108320320	•			ПРЯМОЙ ПУСК	1	1,36	10	1 - 2	1	FEKA 600 M-NA / FEKA GL 500 M-NA / GL 650 M-NA / GL 750 M-NA / GL 1000 M-NA / VS-VX 550 M-NA / VS-VX 750 M-NA / VS-VX 1000 M-NA / VS-VX 1200 M-NA / 2015 M-NA
ED1T	108320330			•	ПРЯМОЙ ПУСК	0,74	1	2,5	1 - 2	1	FEKA 600 T-NA/ FEKA GL 500 T / GL 650 T / GL 750 T-NA / VS-VX 550 T-NA / VS-VX 750 T-NA / 2508.4T D
ED1,5T	108320340			•	ПРЯМОЙ ПУСК	1,1	1,5	4	1 - 2	1	FEKA GL 1000 T-NA / GL 1200 T-NA / VS-VX 1000 T-NA / VS-VX 1200 T-NA / 2015 T / 2515.4T D / 2515.2T D
ED3M	108320360	•			ПРЯМОЙ ПУСК	1,1	1,5	16	1 - 2	1	FEKA 1400 M / 2508.4M-NA
ED 2,5 T	108320350			•	ПРЯМОЙ ПУСК	1,8	2,5	6,3	1 - 2	1	Feka 2025 T / 2030 T / 2500.4 T / 2500.2 T / 2700.2 T / 3030.4T D / 3030.2T D / 1800 T
ED 4 T	108320610			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3	4	10	1 - 2	1	Feka 3040.4T D / 3000.4 T/ 3040.2T D / 3000.2 T/4050.4T D
ED 7,5 T	108320630			•	ПРЯМОЙ ПУСК	5,5	7,5	16	1 - 2	1	Feka 3000.2 T / 3500.2 T / 3700.2 T / RC3500.2 T / RC 3700.2T D/
ED 7,5 T S/D	108320840			•	ПРЯМОЙ ПУСК	5,5	7,5	16	1 - 2	1	Feka 6075.6 T
ED 8 T	108320640			•	ПРЯМОЙ ПУСК	6	8	20	1 - 2	1	Feka 4000.4 T
ED 15 T S/D	108320670			•	ПРЯМОЙ ПУСК	11	15	25	1 - 2	1	Feka 4100.4 T / 4100.2 T / 4150.2 T / 6120.4 T / 6100.6 T / 4120.4T / 8150.6T
ED 20 T S/D	108320680			•	ПРЯМОЙ ПУСК	15	20	32	1 - 2	1	Feka 4125.2 T / 4180.2 T / 4200.2 T / 6150.4 T / 6200.4 T / 8200.6 T
ED 25 T S/D	108320690			•	ПРЯМОЙ ПУСК	18,5	25	45	1 - 2	1	Feka 6200.4 T / 6250.4 T / 8250.6 T
ED 30 T S/D	108320700			•	ПРЯМОЙ ПУСК	22	30	63	1 - 2	1	Feka 6300.4 T / 8300.6 T

(1) ПОПЛАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ, ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО.

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ для 2-х насосов

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ			ПУСК	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. ПОПЛАВКОВЫХ ДАТЧИКОВ	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. НАСОСОВ	МОДЕЛЬ НАСОСА
		1x230	3x230	3x400		кВт	Л.с.	A			
E-Box 2D M/T	60114868	•	•	•	ПРЯМОЙ ПУСК	2,2	3	12 + 12	2 - 3	2	FEKA 600 M-NA /T-NA / Feka GL 500 M-NA / GL 500 T / GL 650 M-NA / GL 650 T / GL 750 M-NA / GL 750 T -NA / GL 1000 M-NA / GL 1000 T -NA / GL 1200 T-NA / VS-VX 550 M-NA / VS 550 T-NA / VS-VX 750 M-NA / VS-VX 750 T-NA / VS-VX 1000 M-NA / VS-VX 1000 T-NA / VS-VX 1200 M-NA / 1200 T-NA / 1800 T / 2015 M-NA / 2015 T / 2025 T / 2030 T / 2508.4T / 2515.4T / 2515.2T / 2500.4 T / 2500.2 T / 2700.2 T / 3000.4 T / 3000.2 T / 3030 4T / 3030 2T/ 3040 4T / 3040 2T / 3500.2 T / RC 3500 2T / 3700.2 T / 4065 6T / 4050 4 T
						3	4				
						5,5	7,5				
E-BOX 2D 40мкФ	60114869	•	•	•	ПРЯМОЙ ПУСК	2,2x5,5	2x7,5	12 + 12	2 - 3	2	FEKA 1400 M / 2508.4M-NA
E2D2,6M	108320400	•			ПРЯМОЙ ПУСК	1+1	1,36+1,36	10+ 10	2 - 3	2	FEKA GL 500 M-NA / GL 650 M-NA / GL 750 M-NA / GL 1000 M-NA / VS-VX 550 M-NA /VS-VX 750 M-NA / VS-VX 1000 M-NA / VS-VX 1200 M-NA / 2015 M-NA
E2D3T	10832450			•	ПРЯМОЙ ПУСК	1+1	1,5+1,5	1,1+1,1	2 - 3	2	FEKA GL 1000 T-NA / GL 1200 T-NA / VS-VX 1000 T-NA / VS-VX 1200 T-NA / 2015 T / 2515.4T D / 2515.2T D / 2025 T / 2030 T/ 2500 4T / 2500 2 T / 2700 2T / 3030 4 T / 3030 2 T
E2D 5 T	108320460			•	ПРЯМОЙ ПУСК	1+1	2,5+2,5	1,8+1,8	2 - 3	2	Feka 1800 T - Feka 2500.4 - Feka 2500.2 - Feka 2700.2 T
E2D 8 T	108320710			•	ПРЯМОЙ ПУСК	1+1	4+4	3+3	2 - 3	2	Feka 3000.4 T / 3040 4T / 3040 2T / 3000 2T / 4050 4T
E2D 15 T	108320730			•	ПРЯМОЙ ПУСК	1+1	7,5+7,5	5,5+5,5	2 - 3	2	Feka 3000.2 T / 3500.2 T / 3700.2 T / RC 3500 2T / 3700 2T

(1) ПОПЛАВКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ, ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО.

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ для 2-х насосов

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ			ПУСК	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. ДАТЧИКОВ	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. НАСОСОВ	МОДЕЛЬ НАСОСА
		1x230	3x230	3x400		кВт	л.с.	A			
E2D 15 T S/D	108320850			•	Y/Δ	5,5+5,5	7,5+7,5	16+16	2 - 3	2	Feka 6075.6 T
E2D 16 T	108320740			•	ПРЯМОЙ ПУСК	6+6	8+8	20+20	2 - 3	2	Feka 4000.4 T
E2D 30 T S/D	108320770			•	Y/Δ	11+11	15+15	25+25	2 - 3	2	Feka 4100.4 T / 4129 4 T / 4100.2 T / 4150.2 T / 6120.4 T / 6100.6 T / 8150.6 T
E2D 40 T S/D	108320780			•	Y/Δ	15+15	20+20	32+32	2 - 3	2	Feka 4125.2 T / 4200.2 T / 6150.4 T / 4180.2 T / 8200.6 T / 6200 4T
E2D 50 T S/D	108320790			•	Y/Δ	18+18	25+25	45+45	2 - 3	2	Feka 6200.4 T / 6250.4 T / 8250.6 T
E2D 60 T S/D	108320800			•	Y/Δ	22+22	30+30	63+63	2 - 3	2	Feka 6300.4 T / 8300.6 T

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ для 2-х насосов

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ			ПУСК	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		МАКС. ТОК	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. ДАТЧИКОВ[1]	N° КОЛ-ВО ПОДКЛЮЧ. НАСОСОВ	МОДЕЛЬ НАСОСА
		1x230	3x230	3x400		кВт	л.с.	A			
E3D3,9M	108330400	•			ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1	3 x 1,36	10+10+10	3 o 4	3	FEKA 2015 M-NA
E3D9M	108330410	•			ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1,1	3 x 1,5	16+16+16	3 o 4	3	FEKA 2508.4M-NA
E3D3T	108330440			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 0,74	3 x 1	2,5+2,5+2,5	3 o 4	3	FEKA 2508.4T
E3D4,5T	108330450			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1,1	3 x 1,5	4+4+4	3 o 4	3	Feka 2015 T / 2515.4T / 2515.2T
E3D 7,5 T	60115082			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 1,8	3 x 2,5	6,3+6,3+6,3	3 o 4	3	Feka 2025 T / 2030 T / 2500.4 T / 2500.2 T / 2700.2 T / 2515.4 T / 2515.2 T 3030.4 T / 3030.2 T
E3D 12 T	60115083			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 3	3 x 4	10+10+10	3 o 4	3	Feka 3000.4 T / 3040.4 T / 3040.2 T / 4050.4 T / 3000 2T
E3D 22,5 T	60115084			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 5,5	3 x 7,5	16+16+16	3 o 4	3	Feka 3000.2 T / 3500.2 T / 3700.2 T / RC 3500.2 T / RC 3700.2 T
E3D 22,5 T S/D	60115086			•	Y/Δ	3 x 5,5	3 x 7,5	16+16+16	3 o 4	3	Feka 6075.6 T
E3D 24 T	60115085			•	ПРЯМОЙ ПУСК	3 x 6	3 x 8	20+20+20	3 o 4	3	Feka 4000.4 T
E3D 45 T S/D	60115087			•	Y/Δ	3 x 11	3 x 15	25+25+25	3 o 4	3	Feka 4100.4 T / 4100.2 T / 4150.2 T / 6120.4 T/ 6100.6 T / 4120.4 T / 8150.6 T
E3D 60 T S/D	60115088			•	Y/Δ	3 x 15	3 x 20	32+32+32	3 o 4	3	Feka 4125.2 T / 4200.2 T / 4180.2 T / 6150.4 T / 6200.4 T / 8200.6 T
E3D 75 T S/D	60115089			•	Y/Δ	3 x 18,5	3 x 25	45+45+45	3 o 4	3	Feka 6200.4 T / 6250.4 T / 8250.6 T
E3D 90 T S/D	60115090			•	Y/Δ	3 x 22	3 x 30	63+63+63	3 o 4	3	Feka 6300.4 T / 8300.6 T

E-BOX 2D
• Идеальный для канализационных насосных станций и станций повышенного давления
• Совместим с реле давления
• Совместим с поплавками выключателями
• Совместим с датчиками давления (4..20mA)
• Защита от перегрузки
• Смена очередности пуска насосов
• Dedicated space n the pumps КОНДЕНСАТОР's wiring panel

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Системы SOCCORRER предназначены для бытовых и промышленных зданий, где необходимо осуществлять автономное электроснабжение 230 В, для предотвращения затопление в помещениях, расположенных ниже уровня канализационной системы, с соответствующим ущербом для людей и имущества.

Рекомендации: Подбор системы осуществляется в зависимости от условий помещения, которое необходимо защитить от затопления, и мощности устанавливаемых электронасосов. В целях повышения безопасности рекомендуется устанавливать два электронасоса (только системы EPS), поскольку в случае отказа одного электронасоса работа установки продолжается от резервного насоса. В случае сильных осадков можно будет подключить оба насоса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ОДНОГО И ДВУХ НАСОСОВ				ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО НАСОСА ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫХ ВЕРСИЙ	ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ НАСОСОВ. ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫЕ ВЕРСИИ НАСОСОВ
МОДЕЛЬ	КОД	Кол-во аккумуляторов	МАХ. ТОК НАСОСА В АМПЕР.	МОДЕЛЬ НАСОСА	МОДЕЛЬ НАСОСА
SOCCORRER 500	60112712	4 x 12Ah	1,9	1 x Nova 180 (106 мин..) 1 x Nova 200 (63 мин..) 1 x Nova 300 (60 мин..)	-
SOCCORRER 600	60112713	2 x 45 Ah	2,3	1 x Nova 180 (166 мин..) 1 x Nova 200 (100 мин..) 1 x Nova 300 (93 мин..)	2 x Nova 180 (83 мин..)
SOCCORRER 600	60112714	2 x 60 Ah	2,3	1 x Nova 180 (230 мин..) 1 x Nova 200 (138 мин..) 1 x Nova 300 (129 мин..)	2 x Nova 180 (115 мин..)
SOCCORRER 1000 PLUS	60141874	2 x 45 Ah	4,2	1 x Nova 600 (47 мин..)	2 x Nova 200 (54 мин..) 2 x Nova 300 (50 мин..)
SOCCORRER 1000 PLUS	60141875	2 x 60 Ah	4,2	1 x Nova 600 (65 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (49 мин..)	2 x Nova 200 (73 мин..) 2 x Nova 300 (66 мин..)
SOCCORRER 1000 PLUS	60141876	2 x 100 Ah	4,2	1 x Nova 600 (123 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (88 мин..)	2 x Nova 200 (140 мин..) 2 x Nova 300 (130 мин..)

* В СКОБКАХ УКАЗАНО РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА ОТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ОДНОГО И ДВУХ НАСОСОВ				ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО НАСОСА ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫХ ВЕРСИЙ	ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ НАСОСОВ. ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫЕ ВЕРСИИ НАСОСОВ
МОДЕЛЬ	КОД	Кол-во аккумуляторов	МАХ. ТОК НАСОСА В АМПЕР.	МОДЕЛЬ НАСОСА	МОДЕЛЬ НАСОСА
SOCCORRER 1500	60112726	4 x 60 Ah	5,7	1 x Nova 600 (121 мин..) 1 x Feka 600 M (95 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (98 мин..) 1 x Feka VS-VX 750 (80 мин..)	-
SOCCORRER 1500	60112727	4 x 100 Ah	5,7	1 x Nova 600 M (218 мин..) 1 x Feka 600 M (172 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (176 мин..) 1 x Feka VS-VX 750 (144 мин..)	-
SOCCORRER 2000	60112730	4 x 60 Ah	7,6	1 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 62) 1 x Drenag 1000 (мин.. 68) 1 x Drenag 1200 (мин.. 55)	2 x Nova 600 (60 мин..)
SOCCORRER 2000	60112731	4 x 100 Ah	7,6	1 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 109) 1 x Drenag 1000 (мин.. 120) 1 x Drenag 1200 (мин.. 96)	2 x Nova 600 (106 мин..)
SOCCORRER 2500	60112735	4 x 60 Ah	9,6	1 x Feka VS-VX 1200 (мин.. 47) 1 x Drenag 1400 (мин.. 44) 1 x Feka 1400 (мин.. 47)	2 x Feka 600 (мин.. 47) 2 x Feka VS-VX 550 (мин.. 48)
SOCCORRER 2500	60112736	4 x 100 Ah	9,6	1 xFeka VS-VX 1200 (мин.. 83) 1 x Drenag 1400 (мин.. 78) 1 x Feka 1400 (мин.. 85)	2 x Feka 600 (мин.. 84) 2 x Feka VS-VX 550 (мин.. 86)
SOCCORRER 3000	60112739	4 x 60 Ah	11,5		2 x Feka VS-VX 750 (мин.. 40)
SOCCORRER 3000	60112740	4 x 100 Ah	11,5		2 x Feka VS-VX 750 (мин.. 66)
SOCCORRER 4000	60112743	4 x 100 Ah	15,2	-	2 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 60)
SOCCORRER 4000	60112744	4 x 180 Ah	15,2	1 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 220) 1 x Feka VS-VX 1200 (мин.. 169) 1 x Drenag 1000 (мин.. 243) 1 x Drenag 1200 (мин.. 195) 1 x Drenag 1400 (мин.. 159) 1 xFeka 1400 (мин.. 172)	2 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 108)
SOCCORRER 5000	60112747	4 x 100 Ah	20	-	2 x Feka VS-VX 1200 (мин.. 41) 2 x Drenag 1400 (мин.. 37) 2 x Feka 1400 (мин.. 42)
SOCCORRER 5000	60112748	4 x 180 Ah	20	-	2 xFeka VS-VX 1200 (мин.. 73) 2 x Drenag 1400 (мин.. 66) 2 x Feka 1400 (мин.. 75)

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

SOCCORRER

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ОДНОГО И ДВУХ НАСОСОВ				2 ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО НАСОСА ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫХ ВЕРСИЙ	ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ НАСОСОВ. ТОЛЬКО ОДНОФАЗНЫЕ ВЕРСИИ НАСОСОВ
МОДЕЛЬ	КОД	Кол-во аккумуляторов	MAX. ТОК НАСОСА В АМПЕР.	МОДЕЛЬ НАСОСА	МОДЕЛЬ НАСОСА
SOCCORRER 600	60112716	2 x 45 Ah	2,3	1 x Nova 180 (166 мин..) 1 x Nova 200 (100 мин..) 1 x Nova 300 (93 мин..)	2 x Nova 180 (166/83 мин..)
SOCCORRER 600	60112717	2 x 60 Ah	2,3	1 x Nova 180 (230 мин..) 1 x Nova 200 (138 мин..) 1 x Nova 300 (129 мин..)	2 x Nova 180 (230/115 мин..)
SOCCORRER 1000 PLUS	60141878	2 x 45 Ah	4,2	1 x Nova 600 (47 мин..)	2 x Nova 200 (108/54 мин..) 2 x Nova 300 (100/50 мин..)
SOCCORRER 1000 PLUS	60141879	2 x 60 Ah	4,2	1 x Nova 600 (65 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (49 мин..)	2 x Nova 200 (146/73 мин..) - 2 x Nova 300 (132/66 мин..)
SOCCORRER 1000 PLUS	60141880	2 x 100 Ah	4,2	1 x Nova 600 (123 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (88 мин..)	2 x Nova 200 (280/140 мин..) 2 x Nova 300 (260/130 мин..)
SOCCORRER 1500	60112728	4 x 60 Ah	5,7	1 x Nova 600 (121 мин..) 1 x Feka 600 M (95 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (98 мин..) 1 x Feka VS-VX 750 (80 мин..)	-
SOCCORRER 1500	60112729	4 x 100 Ah	5,7	1 x Nova 600 M (218 мин..) 1 x Feka 600 M (172 мин..) 1 x Feka VS-VX 550 (176 мин..) 1 x Feka VS-VX 750 (144 мин..)	-
SOCCORRER 2000	60112732	4 x 60 Ah	7,6	1 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 62) 1 x Drenag 1000 (мин.. 68) 1 x Drenag 1200 (мин.. 55)	2 x Nova 600 (120/60 мин..)
SOCCORRER 2000	60112733	4 x 100 Ah	7,6	1 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 109) 1 x Drenag 1000 (мин.. 120) 1 x Drenag 1200 (мин.. 96)	2 x Nova 600 (212/106 мин..)
SOCCORRER 2500	60112737	4 x 60 Ah	9,6	1 x Feka VS-VX 1200 (мин.. 47) 1 x Drenag 1400 (мин.. 44) 1 x Feka 1400 (мин.. 47)	2 x Feka 600 (мин.. 94/47) 2 x Feka VS-VX 550 (мин.. 96/48)
SOCCORRER 2500	60112738	4 x 100 Ah	9,6	1 xFeka VS-VX 1200 (мин.. 83) 1 x Drenag 1400 (мин.. 78) 1 x Feka 1400 (мин.. 85)	2 x Feka 600 (мин..168/84) 2 x Feka VS-VX 550 (мин.. 172/86)
SOCCORRER 3000	60112741	4 x 60 Ah	11,5		2 x Feka VS-VX 750 (мин.. 80/40)
SOCCORRER 3000	60112742	4 x 100 Ah	11,5	-	2 x Feka VS-VX 750 (мин.. 132/66)
SOCCORRER 4000	60112745	4 x 100 Ah	15,2	-	2 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 120/60)
SOCCORRER 4000	60112746	4 x 180 Ah	15,2	1 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 220) 1 x Feka VS-VX 1200 (мин.. 169) 1 x Drenag 1000 (мин.. 243) 1 x Drenag 1200 (мин.. 195) 1 x Drenag 1400 (мин.. 159) 1 x Feka 1400 (мин.. 172)	2 x Feka VS-VX 1000 (мин.. 216/108)
SOCCORRER 5000	60112749	4 x 100 Ah	20	-	2 x Feka VS-VX 1200 (мин.. 82/41) 2 x Drenag 1400 (мин.. 74/37) 2 x Feka 1400 (мин.. 84/42)
SOCCORRER 5000	60112750	4 x 180 Ah	20	-	2 x xFeka VS-VX 1200 (мин.. 146/73) 2 x Drenag 1400 (мин.. 132/66) 2 x Feka 1400 (мин.. 150/75)

CE

Назначение. Разработано специально для перекачивания чистой воды из емкостей и открытых водоемов.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,4 до 14,1 куб.м/ч, напор: до 9,5 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 7 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: вода из открытых водоемов. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании – технополимер; герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты – нержавеющая сталь.
Особенности. Двигатели оборудованы встроенными конденсаторами и тепловыми выключателями.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении. При продолжительной работе насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	A
NOVAPOND 200 M	60122681	1X230 V~	280	0,2	0,28	1,3
NOVAPOND 550 M	60122684	1X230 V~	750	0,55	0,75	3,3

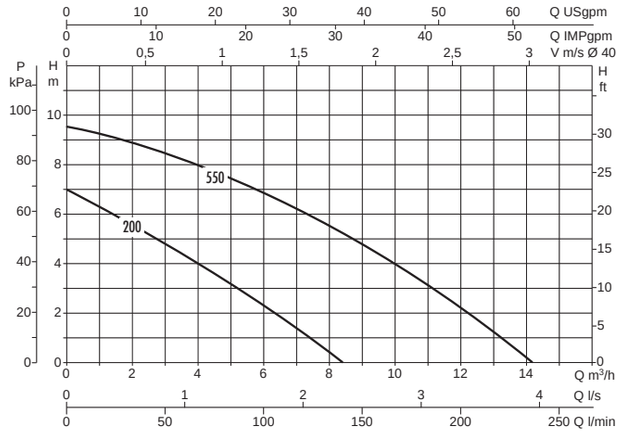

РАЗМЕРЫ И ВЕС

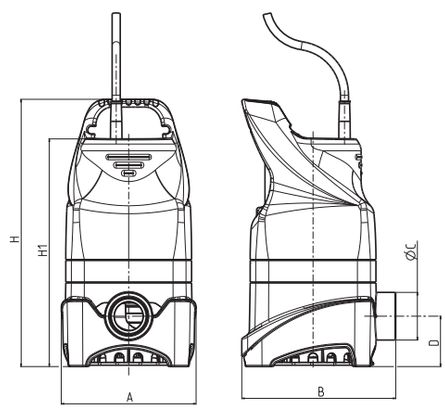

МОДЕЛЬ	A	B	ØC	D	H	H1	DNM	КАБЕЛЬ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
NOVAPOND 200 M	150	170	53	56	300	255	1¹/4″	10 mt.	4,3	48
NOVAPOND 550 M	150	170	53	56	330	285	1¹/4″	10 mt.	6,2	48

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NINPHAEA

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФОНТАНОВ И ПРУДОВ

Назначение. Разработано специально для внешнего оформления открытых водоемов.
Рабочий диапазон. Производительность: от 0,04 до 5,5 куб.м/ч, напор: до 3,8 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 2 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: вода из открытых водоемов. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Корпус и решетка на всасывании – технополимер.

Особенности. Двигатели оборудованы встроенными конденсаторами и тепловыми выключателями.
Монтаж: в строго вертикальном положении, для работы насос должен находиться в полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ Вт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ Вт
NINPHAEA 1	60122685	1X230 V~	13	10
NINPHAEA 2	60122686	1X230 V~	20	15
NINPHAEA 3	60122687	1X230 V~	45	35
NINPHAEA 4	60122688	1X230 V~	75	55
NINPHAEA 5	60122689	1X230 V~	95	75

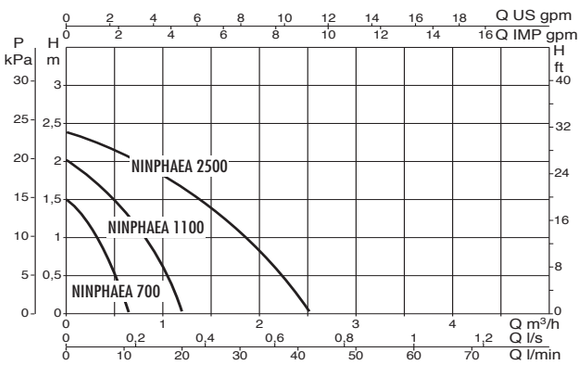

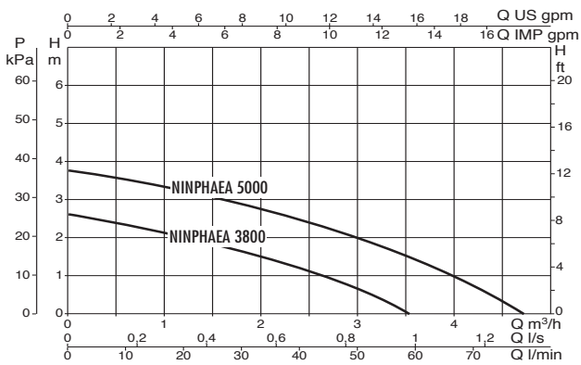

РАЗМЕРЫ И ВЕС



МОДЕЛЬ	l	p	h	Ø	DNM	КАБЕЛЬ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
NINPHAEA 700	20	20	11	3/4"	¾"	10 mt.	1	96
NINPHAEA 1100	22	22	12	3/4"	¾"	10 mt.	1,5	96
NINPHAEA 2500	24,5	24,5	13	3/4"	¾"	10 mt.	1,8	48
NINPHAEA 3800	26,5	26,5	14	3/4"	¾"	10 mt.	2,2	32
NINPHAEA 5000	29	29	15	3/4"	¾"	10 mt.	2,7	32

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NOVAIR
ПОГРУЖНОЙ АЭРАТОР

Назначение: Разработано специально для насыщения кислородом стоков в локальных системах биологической очистки воды. Также может использоваться для насыщения кислородом воды в прудах и рыбных фермах.
Рабочий диапазон: Производительность - от 2 до 17 куб.м./час Напор - погружение от 0,2 до 0,9 м.
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 0,9 метра.
Перекачиваемая жидкость: Состав - Сточные воды из септиков и выгребных ям, чистая вода. Температура - от 0 до +35 гр.С
Основные материалы: Рабочее колесо, верхняя крышка и воздуховод - технополимер, герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты - нержавеющая сталь. Сальниковые уплотнения вала - NRB.
Особенности: Уплотнение вала - масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Двигатели оборудованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе аэратор может находиться в не полностью погруженном положении до уровня верхней крышки.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Q										
	кВт	Л.с.	м3/ч л/мин	1 16,6	2 33,3	3 50	4 66,6	6 100	8 133,3	10 166,6	12 200	14 233,3	17,5 291,6
NOVAIR 200	0,18	0,24	Depth (cm,)	80	60	45	30	20					
NOVAIR 600	0,40	0,54		90	85	75	65	57	50	42,5	34	27	20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
NOVAIR 200 M-NA	60145324
NOVAIR 200 M-NA	60145325
Novair 200 M-NA	60145507
Novair 600 M-NA	60145326
Novair 600 M-NA	60145327
Novair 600 M-NA	60145508

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					МАКСИМАЛ. РАСХОД ВОЗДУХА	ГЛУБИНА УСТАНОВКИ		DNM	КАБЕЛЬ	ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	А		МАКС. см	МИН. см				
1X220- 240 V~	0,28	0,18	0,24	1,4	8	80	20	1″	2 mt / H07RN8-F	3,5	32
1X220- 240 V~	0,28	0,18	0,24	1,4	8	80	20	1″	5 mt / H07RN8-F	3,5	32
1X220- 240 V~	0,28	0,18	0,24	1,4	8	80	20	1″	10 mt / H07RN8-F	3,5	32
1X220- 240 V~	0,63	0.40	0,54	3	17.5	90	20	1 1/4″	2 mt / H07RN8-F	5,4	32
1X220- 240 V~	0,63	0.40	0,54	3	17.5	90	20	1 1/4″	5 mt / H07RN8-F	5,4	32
1X220- 240 V~	0,63	0.40	0,54	3	17.5	90	20	1 1/4″	10 mt / H07RN8-F	5,4	32

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKALIFT

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНОЙ ВОДЫ

FEKALIFT 100 - WC

FEKALIFT 300 - WC



FEKALIFT 200
WC - SINK

CE

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 5,7 куб.м/ч, напор: до 7,2 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 0,7 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +60°C.
Основные материалы. Корпус установки – из технополимера, измельчающий механизм – из нержавеющей стали.

Особенности. Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Укомплектована насосом с измельчающим механизмом и обратным клапаном на напорном трубопроводе.
Монтаж: строго в вертикальном положении. Установка полностью готова к использованию
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 44.
Класс изоляции: B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKALIFT 100 - A	60124298
FEKALIFT 200 - A	60124299
FEKALIFT 300 - A	60124300

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A
	кВт	л.с.	
1 x 230 V ~	0,4	0,55	1,9
1 x 230 V ~	0,4	0,55	1,9
1 x 230 V ~	0,4	0,55	1,8

FEKALIFT 100A - 200A

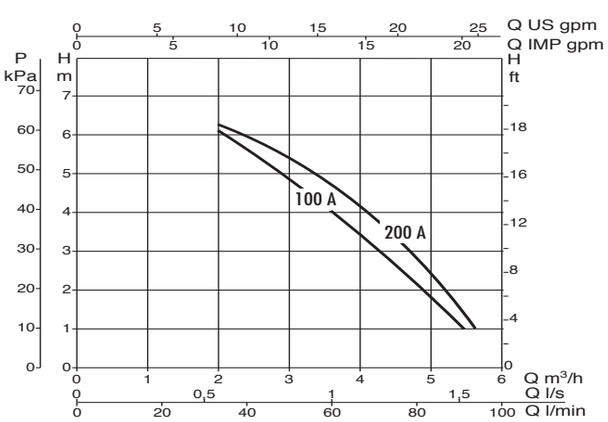

FEKALIFT 300A

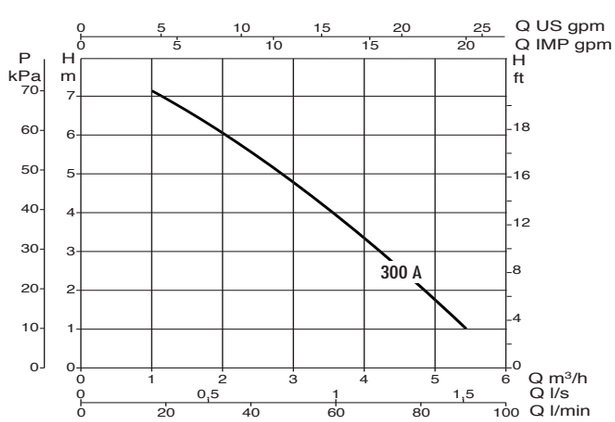

РАЗМЕРЫ И ВЕС

FEKALIFT 100A

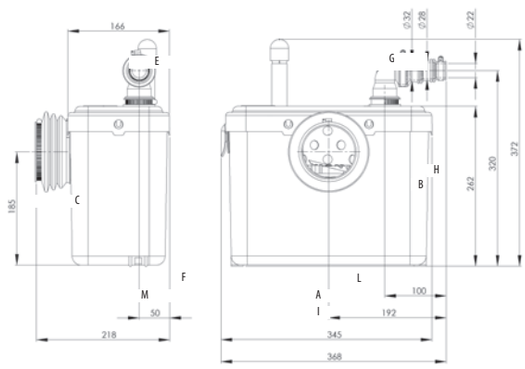

FEKALIFT 200A

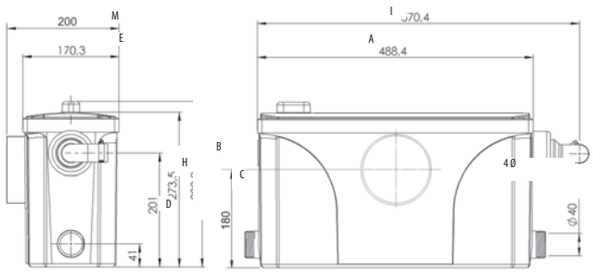

FEKALIFT 300A

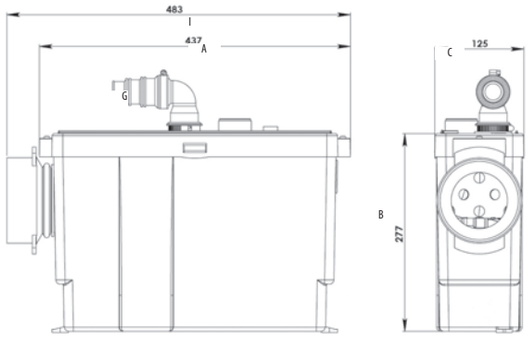

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	Gø	H	I	L	M	DNM мм.	ВЕС кг
FEKALIFT 100A	345	262	185	13	166	50	DN22/DN28/DN32	320	368	192	218	22/28/32	5,8
FEKALIFT 200A	488	292	180	41	170		40	201	570		200	28	7,5
FEKALIFT 300A	437	277	125				DN22/DN28/DN32		463			22/28/32	7

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

NOVABOX

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

CE

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоотведения.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 7,2 куб.м/ч, напор: до 6,9 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 0,7 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: сточные воды без длинноволокнистых включений. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +50°C, кратковременно (до 3 минут) – от 0°C до +90°C.
Основные материалы. Корпус установки – из технополимера.

Особенности. Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Укомплектована насосом модели Nova 300 и обратным клапаном на напорном трубопроводе.
Монтаж: строго в вертикальном положении. Установка полностью готова к использованию.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
NOVABOX 30/300.1M	503110304
NOVABOX 30/300.1M - SV	503110334

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КОНДЕНСАТОР	
		кВт	л.с.		мкФ	Vc
1x220-240 V ~	0,29	0,22	0,3	1,3	8	450
1x220-240 V ~	0,29	0,22	0,3	1,3	-	-

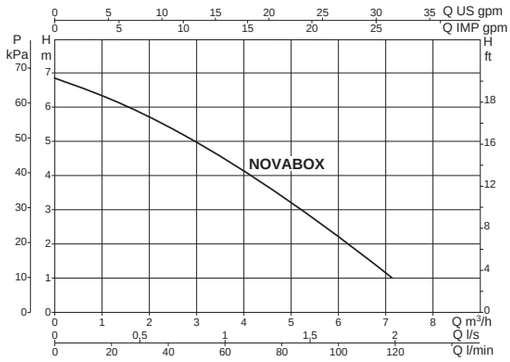

РАЗМЕРЫ И ВЕС

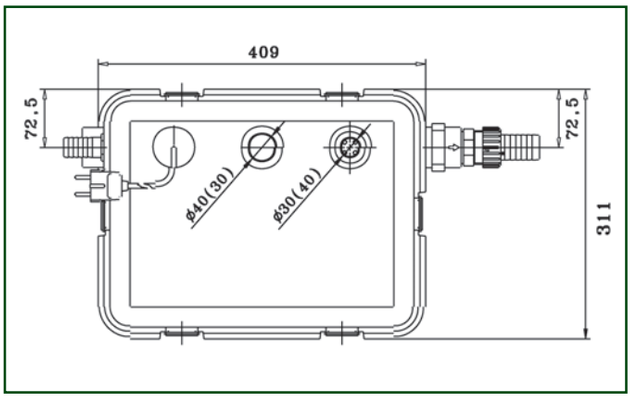

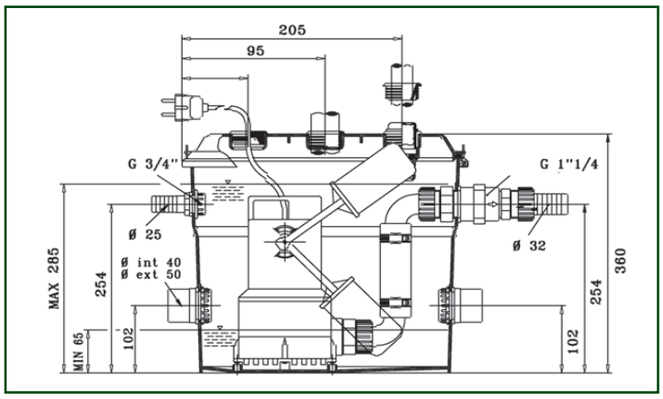

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	H	H1	H2	РАЗМЕР УПАКОВКИ			ВЕС
										L/A	L/B	H	кг
NOVABOX 30/300.1	407	309	94	204	314	72	360	100	254	45	33	38	9,2

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKABOX 110

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность: от 1 до 24 куб.м/ч, напор: до 9,2 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость: Состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы. Емкость – из полиэтилена, крышка и уплотнение крышки - из технополимера, внутренний трубопровод – из резины.

Особенности: Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации одним насосом типа Feka 600 M-A, Feka VS(VX) 550 M-A или Feka VS(VX) 750 M-A.
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (100 л), крышка и уплотнение крышки.
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKABOX 110	60123162

ЕМКОСТЬ [lt]	РАЗМЕР [мм.]	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, ММ
110	700x380x560	FEKA 600 MA, FEKA VS/VX 550-750 MA	ВХОДНЫЕ ПАТРУБКИ 3x110; 2x50 ФАНОВАЯ ТРУБА (ВЕНТИЛЯЦИЯ) - 1x50 НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД - 1x40

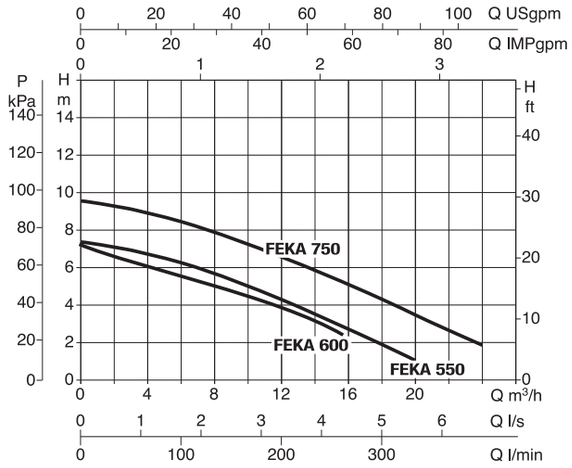

РАЗМЕРЫ И ВЕС

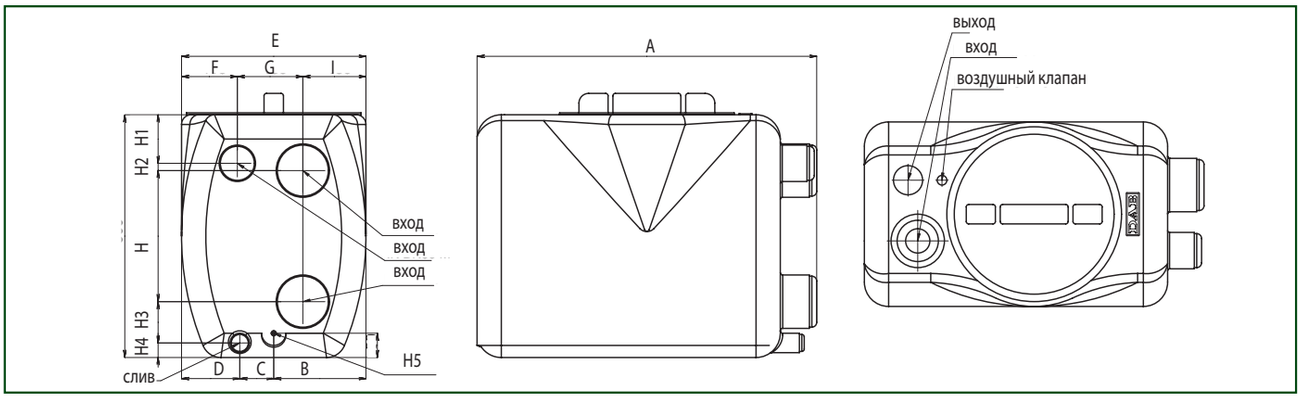

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	H3	H4	H5	I	ВЕС кг.
FEKABOX 100	700	190	70	120	380	115	135	270	100	15	85	30	50	130	8,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKABOX 200

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

CE

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод. Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 32куб.м/ч, напор: до 14 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы. Емкость и крышка емкости – из полиэтилена, внутренний трубопровод – из резины.
Особенности. Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации одним насосом типа Feka 600 M-A, Feka VS(VX) 550-1200 M-A.
Монтаж: строго в вертикальном положении. Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (200 литров), крышка и уплотнение крышки, уплотнение кабеля, приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и напорный патрубок 2».
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЕМКОСТЬ [lt]	РАЗМЕР [мм.]	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, ММ
FEKABOX 200	60116632	200	750x579x700	FEKA 600 MA, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 MA	ВХОДНЫЕ- 3x110, 1x50, 1x75 ФАНОВАЯ - 1x75 НАПОРНЫЙ - 1x50

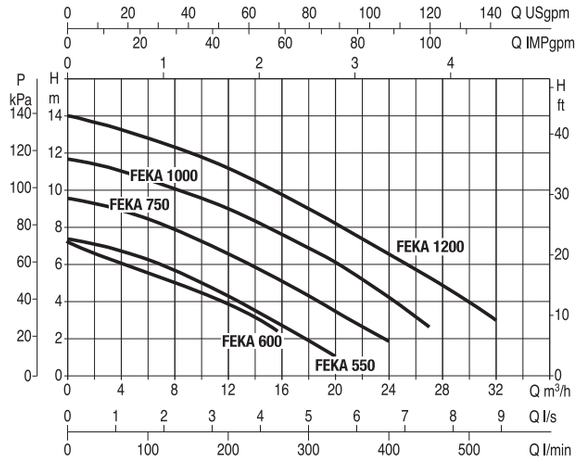

РАЗМЕРЫ И ВЕС

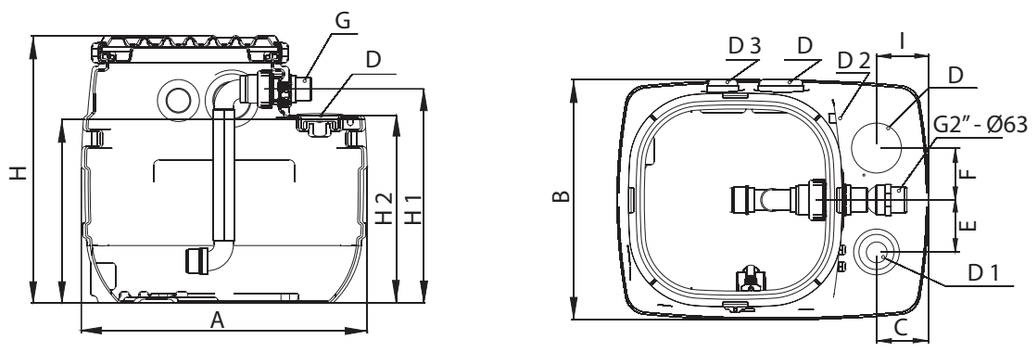

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	F	G	H	H1	H2	I	ВЕС кг.
FEKABOX 200	750	579	124,5	DN 110	DN 50/110	DN 75	DN 110	125	125	2"	700	560	490	124,5	25

FEKABOX 280

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

CE

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность: от 1 до 32куб.м/ч, напор: до 14 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость: Состав: дренажные и фекальные сточные воды.
Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы: Емкость и крышка емкости из полиэтилена.
Особенности: Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации одним насосом типа Feka 600 M-A, Feka VS(VX) 550-1200 M-A.
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (280 л), крышка и уплотнение крышки, уплотнение кабеля, приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и напорный патрубок 2».
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЕМКОСТЬ [lt]	РАЗМЕР [мм]	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, ММ
FEKABOX 280	60114028	280	750x585x900	FEKA 600 MA, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 MA	ВХОДНЫЕ- 2x150, 3x110, 2x50 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50

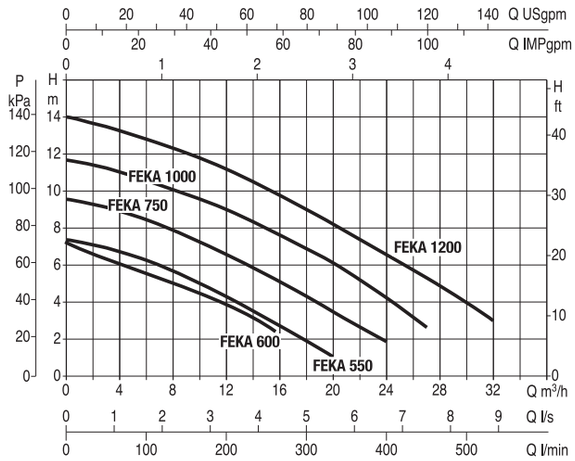

РАЗМЕРЫ И ВЕС

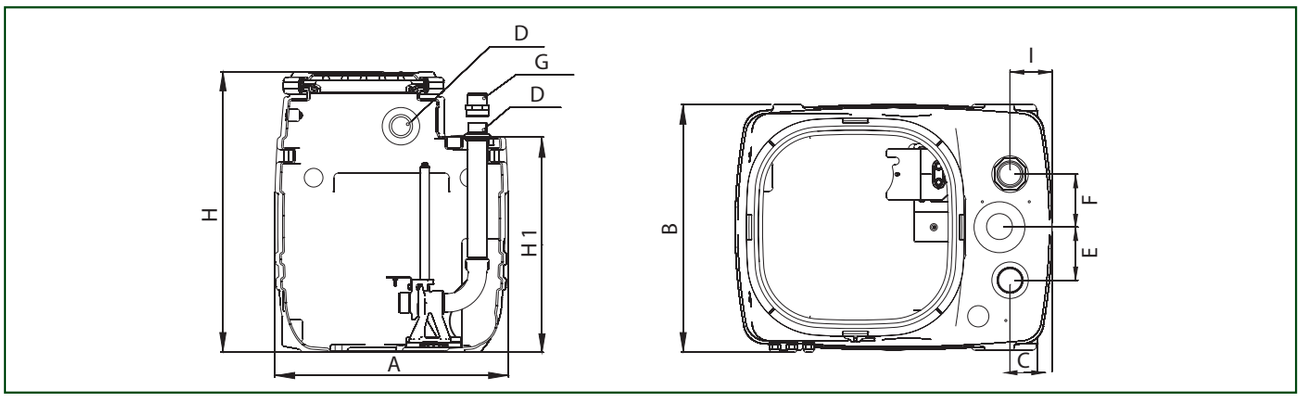

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	ВЕС кг.
FEKABOX 280	750	585	99	DN 50/110	125	125	2" - Ø 63	900	690	124,5	34

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKAFOS 200

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

CE

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность: от 1 до 32 куб.м/ч, напор: до 14 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость: Состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы: Емкость и крышка емкости из полиэтилена.
Особенности: Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доуком плектации шкафом управления и одним насосом типа Feka 600 M(T)-NA, Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA или Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA.
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (200 л), крышка и уплотнение крышки, уплотнение кабеля, два сигнальных поплавка, приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и напорный патрубок 2».
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKAFOS 200	60114041

ЕМКОСТЬ [lt]	РАЗМЕР [мм]	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, ММ
200	750x579x700	FEKA 600 M-NA/T, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T	ВХОДНЫЕ- 1x75, 3x110, 1x50 ФАКОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50

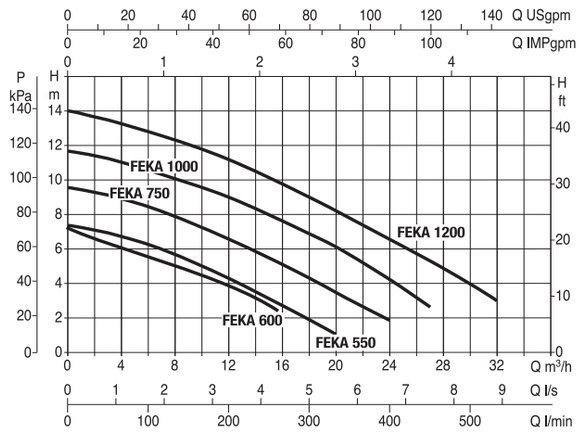

РАЗМЕРЫ И ВЕС

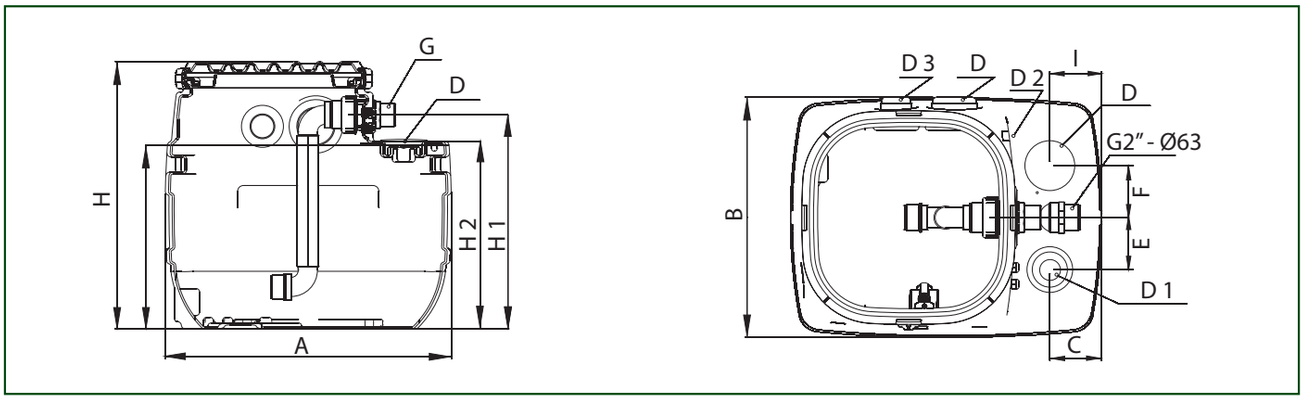

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	F	G	H	H1	H2	I	ВЕС кг.
FEKAFOS 200	750	579	124,5	DN 110	DN 50/110	DN 50	DN 75	125	125	2"	700	560	490	124,5	34

* Il prezzo è riferito solo alla vasca: Pompa e quadro elettrico devono essere ordinati separatamente

FEKAFOS 280

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

CE

ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность: от 0,4 до 32 куб.м/ч, напор: до 26,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость: Состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы: Емкость и крышка емкости – из полиэтилена.
Особенности: Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации шкафом управления и одним насосом типа Feka 600 M(T)-NA, Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA, Feka 1400 M, Feka 1800 T, Grinder 1400 M или Grinder 1800 T.
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (280 л), крышка и уплотнение крышки, уплотнение кабеля, два сигнальных поплавка, подъемное устройство (DSD2), приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и напорный патрубок 2».
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKAFOS 280 2"	60114026
FEKAFOS 280 2" 1/2	60114039

ЕМКОСТЬ [lt]	РАЗМЕР [мм]	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ
280	750x585x900	FEKA 600 M-NA/T, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T , GRINDER 1400 M-1800 TFEKA 1400 M-1800 T, FEKA 2015 - 2030.2TNA DN 65 : FEKA 2500.4T, FEKA 2515-FEKA 2500-FEKA 2700.2T	ВХОДНЫЕ- 2x150, 3x110, 2x50 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50

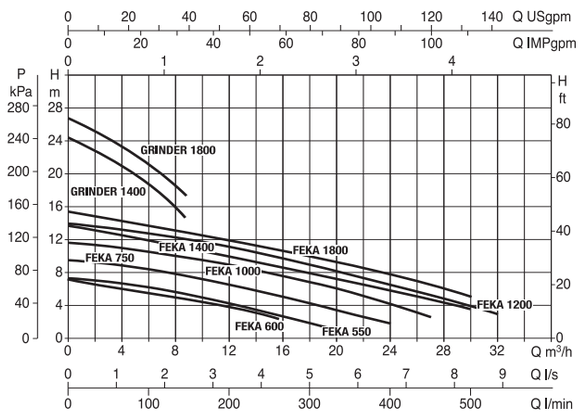

РАЗМЕРЫ И ВЕС

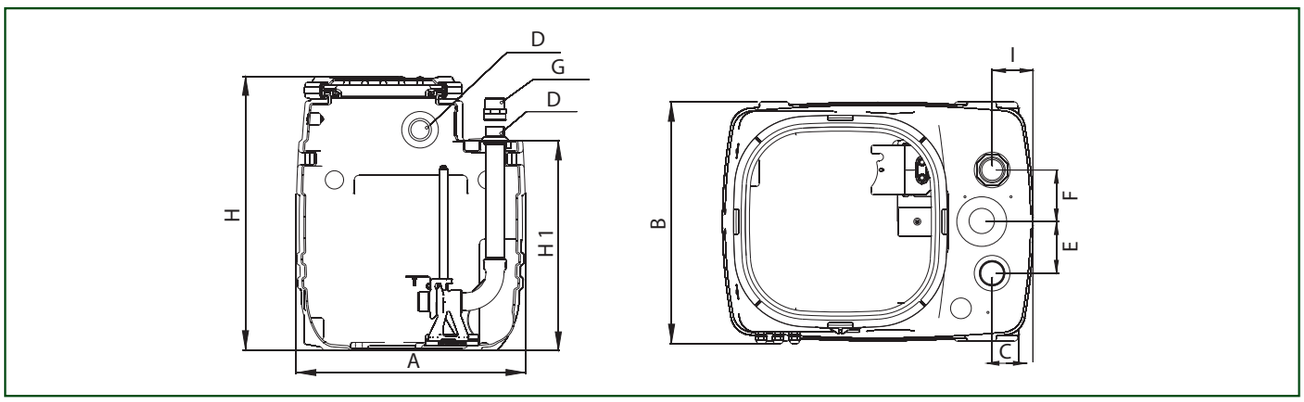

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	ВЕС кг.
FEKAFOS 280/...	750	585	99	DN 50/110	125	125	2"	900	690	99	37

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKAFOS 280 DOUBLE

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

CE

ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон. Производительность: от 1 до 32 куб.м/ч, напор: до 14 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: дренажные и фекальные сточные воды. Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы. Емкость и крышка емкости из полиэтилена.
Особенности. Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации шкафом управления и одним насосом типа Feka 600 M(T)-NA, Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA или Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA.
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (200 л), крышка и уплотнение крышки, уплотнение кабеля, два сигнальных поплавка, приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и напорный патрубок 2».
Степень защиты: для насоса – IP 68.
Класс изоляции: для насоса – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЕМКОСТЬ [lt]	РАЗМЕР [мм]	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, ММ
FEKAFOS 280 2" DOUBLE	60114012	280	750x585x900	FEKA 600 DN 50: FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T GRINDER 1400 M-1800 T FEKA 1400 M-1800 T DN 65: FEKA 2500.4T, FEKA 2515-FEKA 2500-FEKA 2700.2T	ВХОДНЫЕ- 2x150, 3x110, 2x50 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50
FEKAFOS 280 2" 1/2 DOUBLE	60114036				

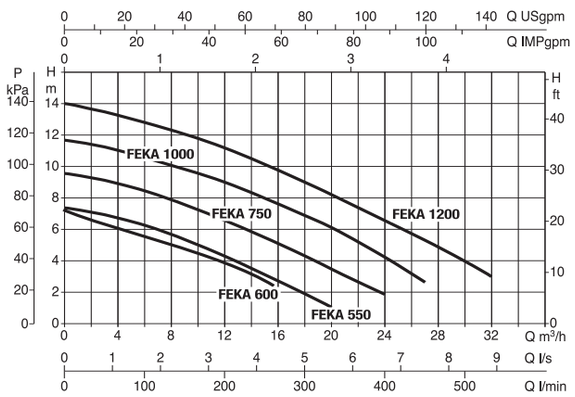

* - перед заказом уточнить возможность комплектации станции двумя насосами FEKA 600

РАЗМЕРЫ И ВЕС

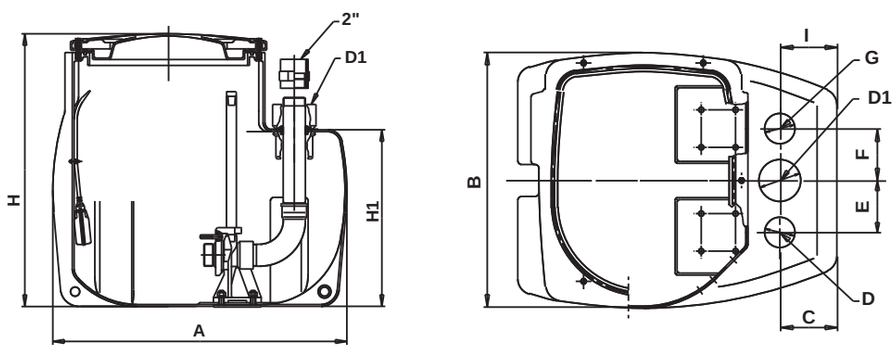

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	H1	I	ВЕС кг.
FEKAFOS 280 DOUBLE/...	800	640	145	DN 50	DN 110	130	130	2"	745	480	145	54

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKAFOS 550

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

CE

ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения, в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность: от 0,4 до 65 куб.м/ч, напор: до 26,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 1 бар.
Перекачиваемая жидкость: Состав: дренажные и фекальные сточные воды.
Температура: от 0°C до +50°C.
Основные материалы: Емкость и крышка емкости – из полиэтилена.
Особенности: Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод, поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доуком лектации шкафом управления и двумя насосами типа Feka 600 M(T)-NA, Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA, Feka 1400 M, Feka 1800 T, Grinder 1400 M или Grinder 1800 T.
Монтаж: строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: полиэтиленовая емкость (550 л), две крышки и уплотне ния крышек, уплотнение кабеля, три сигнальных поплавка, два подъемных устройства (DSD2), приемные патрубки DN 50 и DN 110, вентиляционный патрубок DN 50 и два напорных патрубка 2».
Степень защиты: для насосов – IP 68.
Класс изоляции: для насосов – F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKAFOS 550	531220220

ЕМКОСТЬ [lt]	РАЗМЕР [мм]	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, ММ	ВЕС кг.
550	920x11100x745	FEKA 600 M-NA/T, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T GRINDER 1400 M-1800 T FEKA 1400 M-1800 T, FEKA 2015 - 2030.2TNA	ВХОДНЫЕ- 2x110, ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 2x50	94

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

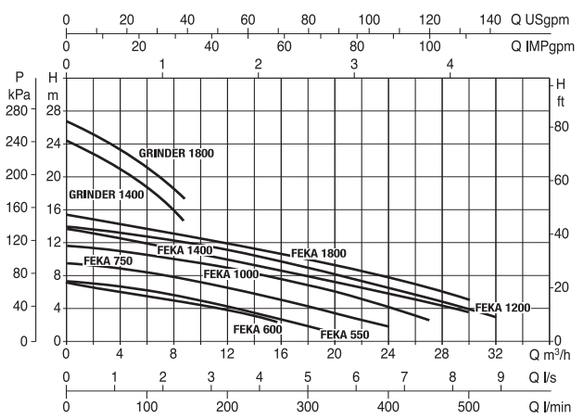

РАЗМЕРЫ

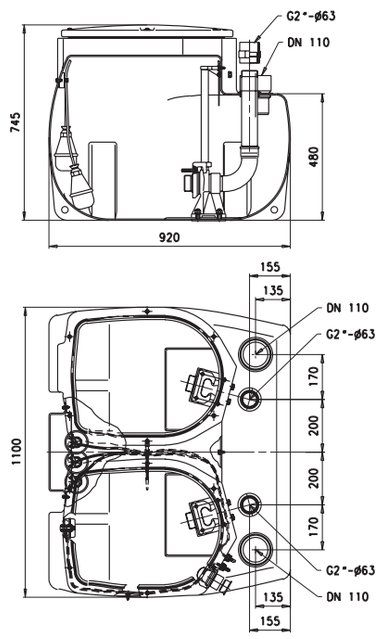

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

FEKAFOS 1200 - 2000 - 3800

ЁМКОСТЬ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

СБОР И ПЕРЕКАЧИВАНИЕ СТОЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ И БЫТОВЫХ ВОД

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем дренажа и водоотведения в том числе и фекальных вод.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,4 до 96 куб.м./час Напор - до 26,5 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 1 бар (для всех насосов кроме Feka 2xxx), 2 бара (для насосов Feka 2xxx).
Перекачиваемая жидкость: Состав - Дренажные и фекальные сточные воды Температура - от 0 до +55 гр.С
Основные материалы: Емкость и крышка емкости из полиэтилена.
Особенности: Автоматическая установка для сбора и подъема сточных вод поступающих от унитазов, ванн, моек, душевых кабин и стиральных машин. Требует доукомплектации шкафом управления и двумя насосами типа Feka 600 M(T)-NA, Feka VS(VX) 550 M(T)-NA, Feka VS(VX) 750 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1000 M(T)-NA, Feka VS(VX) 1200 M(T)-NA, Feka 1400 M, Feka 1800 T, Grinder 1400 M, Grinder 1000-1200-1800 T или Feka 2015-2025-2030-2500 2T-2500 4T-2515-2700
Монтаж: Строго в вертикальном положении.
Комплект поставки: Полиэтиленовая емкость (1220, 2000 или 3800 литров), двойная крышка с уплотнением, уплотнение кабеля, три сигнальных поплавка, два подъемных устройства (DSD2), приемные патрубки DN 160, два вентиляционных патрубока DN 50 и два напорных патрубка DN 50 или DN65 (DN 80, только по запросу)
Степень защиты: Для насосов - IP 68
Класс изоляции: Для насосов - F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
FEKAFOS 1200 CP 2"	60148424
FEKAFOS 1200 CP DN 65	60148584
FEKAFOS 2000 CP 2"	60148585
FEKAFOS 2000 CP DN 65	60148586
FEKAFOS 3800 CP 2"	60148588
FEKAFOS 3800 CP DN 65	60148589

ЕМКОСТЬ [lt]	РАЗМЕР [мм]	МОДЕЛИ НАСОСОВ	НОМИН. ДИАМЕТР ТРУБ, ММ	ВЕС кг.
1200	ø 1250 x 1420	FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T GRINDER 1000-1200-1600 T, GRINDER 1400 M-1800 T FEKA 1400 M-1800	ВХОДНЫЕ- 1x160 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 50	110
1200	ø 1250 x 1420	FEKA 2500 4T, FEKA 2500-2515-2700 2T	ВХОДНЫЕ- 1x160 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x65	110
2000	ø 1250 x 2300	FEKA VS 550-750-1000-1200 T/M-NA; GRINDER 1000-1200-1800 T e GRINDER 1400 M; FEKA 2015-2025-2030 2T	ВХОДНЫЕ- 1x180 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50	150
2000	ø 1250 x 2300	FEKA 2500 4T, FEKA 2500-2515-2700 2T	ВХОДНЫЕ- 1x160 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x65	150
3800	ø 1800 x 1860	FEKA VS 550-750-1000-1200 T/M-NA; GRINDER 1000-1200-1800 T e GRINDER 1400 M; FEKA 2015-2025-2030 2T"	ВХОДНЫЕ- 1x180 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x50	170
3800	ø 1800 x 1860	FEKA 2500 4T, FEKA 2500-2515-2700 2T	ВХОДНЫЕ- 1x160 ФАНОВАЯ - 1x50 НАПОРНЫЙ - 1x65	170

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

КОМПЛЕКТЫ СТАНЦИЙ: ЕМКОСТЬ, НАСОС ,ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ ЕМКОСТИ	КОД	НАСОС МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	КОД
FEKABOX 110	60123162	**FEKA 600 M-A**	103022214		
		FEKA VS 550 M-A	103040000		
		FEKA VS 750 M-A	103040040		
		FEKA VX 550 M-A	103045000		
		FEKA VX 750 M-A	103045040		
		FEKA GL 750 M-A	60141715		
FEKABOX 200	60116632	**FEKA 600 M-A**	103022214		
		FEKA VS 550 M-A	103040000		
		FEKA VS 750 M-A	103040040		
		FEKA VX 550 M-A	103045000		
		FEKA VX 750 M-A	103045040		
		FEKA VS 1000 M-A	103040080		
		FEKA VS 1200 M-A	103040120		
		FEKA VX 1000 M-A	103045080		
		FEKA VX 1200 M-A	103045120		
		GRINDER GL 1000 MA	60145475		
		FEKA GL 750 M-A	60141715		
		FEKA GL1000 M-A	60141718		
FEKABOX 280	60114028	**FEKA 600 M-A**	103022214		
		FEKA VS 550 M-A	103040000		
		FEKA VS 750 M-A	103040040		
		FEKA VS 1000 M-A	103040080		
		FEKA VS 1200 M-A	103040120		
		FEKA VX 550 M-A	103045000		
		FEKA VX 750 M-A	103045040		
		FEKA VX 1000 M-A	103045080		
		FEKA VX 1200 M-A	103045120		
		GRINDER GL 1000 MA	60145475		
FEKAFOS 200	60114041	**FEKA 600 M-NA**	103022384	**ED1,3M**	108320320
		FEKA 600 T-NA	103000054	**ED1T**	108320330
		FEKA VS 550 M-NA	103040010	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 550 T-NA	103040020	**ED1T**	108320330
		FEKA VS 750 M-NA	103040050	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 750 T-NA	103040060	**ED1T**	108320330
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100	**ED1,5T**	108320340
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140	**ED1,5T**	108320340
		FEKA VX 550 M-NA	103045010	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 550 T-NA	103045020	**ED1T**	108320330
		FEKA VX 750 M-NA	103045050	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 750 T-NA	103045060	**ED1T**	108320330
		FEKA VX 1000 M-NA	103045090	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 1000 T-NA	103045100	**ED1,5T**	108320340
		FEKA VX 1200 M-NA	103045130	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 1200 T-NA	103045140	**ED1,5T**	108320340
		GRINDER 1400 M*	103010440	**ED3MHS**	108320370
		GRINDER 1800 T*	103010560	**ED2,5T**	108320350
		GRINDER 1000 T	60141602		
		GRINDER 1200 T	60141599	**ED4T**	108320610
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA GL 750 M-NA	60141716	**ED1,3M**	108320320
		FEKA GL 750 T-NA	60141717	**ED1T**	108320330
		FEKA GL 1000 M-NA	60141719	**ED1,3M**	108320320
		FEKA GL 1000 T-NA	60141720	**ED1,5T**	108320340
		FEKA GL 1200 T-NA	60141721		

FEKABOX 110 lt

FEKABOX 200 lt

FEKABOX 280 lt

FEKAFOS 200 lt

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

КОМПЛЕКТЫ СТАНЦИЙ: ЕМКОСТЬ, НАСОС ,ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ ЕМКОСТИ	КОД	НАСОС МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	КОД
FEKAFOS 280	60114026	**FEKA 600 M-NA**	103022384	**ED1,3M**	108320320
		FEKA 600 T-NA	103000054	**ED1T**	108320330
		FEKA VS 550 M-NA	103040010	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 550 T-NA	103040020	**ED1T**	108320330
		FEKA VS 750 M-NA	103040050	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 750 T-NA	103040060	**ED1T**	108320330
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100	**ED1,5T**	108320340
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140	**ED1,5T**	108320340
		FEKA VX 550 M-NA	103045010	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 550 T-NA	103045020	**ED1T**	108320330
		FEKA VX 750 M-NA	103045050	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 750 T-NA	103045060	**ED1T**	108320330
		FEKA VX 1000 M-NA	103045090	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 1000 T-NA	103045100	**ED1,5T**	108320340
		FEKA VX 1200 M-NA	103045130	**ED1,3M**	108320320
		FEKA VX 1200 T-NA	103045140	**ED1,5T**	108320340
		GRINDER 1400 M	103010440	**ED3MHS**	108320370
		GRINDER 1800 T	103010560	**ED2,5T**	108320350
		GRINDER 1000 T	60141602		
		GRINDER 1200 T	60141599	**ED4T**	108320610
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA 1400 M	103010240	**ED3M**	108320360
		FEKA 1800 T	103010360	**ED2,5T**	108320350
		FEKA 2015.2TNA	60145480	**ED1,5T**	108320340
		FEKA 2030.2TNA	60145482	**ED2,5T**	108320350
FEKAFOS 280 2"1/2 DN65	60114036	**FEKA 2500.4T D**	103018080		
		FEKA 2515.2T D	60141726	**ED1,5T**	108320340
		FEKA 2500.2T D	103018000	**ED2,5T**	108320350
		FEKA 2700.2T D	103018040		
FEKAFOS 280 DOUBLE	60114012	**FEKA VS 550 M-NA**	103040010	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA VS 550 T-NA	103040020		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140		
		FEKA VX 550 M-NA	103045010		
		FEKA VX 550 T-NA	103045020		
		FEKA VX 750 M-NA	103045050		
		FEKA VX 750 T-NA	103045060		
		FEKA VX 1000 M-NA	103045090		
		FEKA VX 1000 T-NA	103045100		
		FEKA VX 1200 M-NA	103045130		
		FEKA VX 1200 T-NA	103045140		
		GRINDER 1400 M	103010440	**E2D6MHS**	108320420
		GRINDER 1800 T	103010560	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		GRINDER 1000 T	60141602		
		GRINDER 1200 T	60141599		
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA 1400 M	103010240	**E-BOX 2D 40uF**	60114869
		FEKA 1800 T	103010360	**E-BOX 2D M/T**	60114868

FEKAFOS 280 lt

FEKAFOS 280 lt

FEKAFOS 280 lt Double

КОМПЛЕКТЫ СТАНЦИЙ: ЁМКОСТЬ, НАСОС ,ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ ЕМКОСТИ	КОД	НАСОС МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	КОД
FEKAFOS 280 DOUBLE 2"1/2	60114036	**FEKA 2500.4T D**	103018080	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA 2515.2T D	60141726		
		FEKA 2500.2T D	103018000		
		FEKA 2700.2T D	103018040		
FEKAFOS 550	531220220	**FEKA 600 M-NA**	103022384	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA 600 T-NA	103000054		
		FEKA VS 550 M-NA	103040010		
		FEKA VS 550 T-NA	103040020		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140		
		FEKA VX 550 M-NA	103045010		
		FEKA VX 550 T-NA	103045020		
		FEKA VX 750 M-NA	103045050		
		FEKA VX 750 T-NA	103045060		
		FEKA VX 1000 M-NA	103045090		
		FEKA VX 1000 T-NA	103045100		
		FEKA VX 1200 M-NA	103045130		
		FEKA VX 1200 T-NA	103045140		
		GRINDER 1400 M	103010440	**E2D6MHS**	108320420
		GRINDER 1800 T	103010560	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		GRINDER 1000 T	60141602		
		GRINDER 1200 T	60141599		
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA 1400 M	103010240		
		FEKA 1800 T	103010360		
		FEKA 2015.2 TNA	60145480		
		FEKA 2030.2 TNA	60145482		
FEKAFOS 1200 CP 2"	60148424	**FEKA VS 550 M-NA**	103040010	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA VS 550 T-NA	103040020		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140		
		GRINDER 1400 M	103010440	**E2D6MHS**	108320420
		GRINDER 1000 T	60141602	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		GRINDER 1200 T	60141599		
		FEKA 2015.2 TNA	60145480		
		FEKA 2025.2 TNA	60145481		
		FEKA 2030.2 TNA	60145482		
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA 1400 M	103010240		
		FEKA 1800 T	103010360		
		FEKA 2015.2 TNA	60145480		
		FEKA 2030.2 TNA	60145482		

FEKAFOS 280 lt Double

FEKAFOS 550 lt

FEKAFOS1200

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

КОМПЛЕКТЫ СТАНЦИЙ: ЕМКОСТЬ, НАСОС ,ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ ЕМКОСТИ	КОД	НАСОС МОДЕЛЬ	КОД	МОДЕЛЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	КОД
FEKAFOS 1200 CP DN65	60148584	**FEKA 2500.4T D**	103018080	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA 2515.2T D	60141726		
		FEKA 2500.2T D	103018000		
		FEKA 2700.2T D	103018040		
FEKAFOS 2000 CP 2″	60148585	**FEKA VS 550 M-NA**	103040010	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA VS 550 T-NA	103040020		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140		
		GRINDER 1400 M	103010440	**E2D6MHS**	108320420
		GRINDER 1000 T	60141602	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		GRINDER 1200 T	60141599		
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA 2015.2 TNA	60145480		
		FEKA 2025.2 TNA	60145481		
		FEKA 2030.2 TNA	60145482		
FEKAFOS 2000 CP DN65	60148586	**FEKA 2500.4T D**	103018080	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA 2515.2T D	60141726		
		FEKA 2500.2T D	103018000		
		FEKA 2700.2T D	103018040		
FEKAFOS 3800 CP 2″	60148588	**FEKA VS 550 M-NA**	103040010	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA VS 550 T-NA	103040020		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140		
		GRINDER 1400 M	103010440	**E2D6MHS**	108320420
		GRINDER 1000 T	60141602	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		GRINDER 1200 T	60141599		
		GRINDER 1600 T	60141588		
		FEKA 2015.2 TNA	60145480		
		FEKA 2025.2 TNA	60145481		
		FEKA 2030.2 TNA	60145482		
FEKAFOS 3800 CP 2″ DN65	60148589	**FEKA 2500.4T D**	103018080	**E-BOX 2D M/T**	60114868
		FEKA 2515.2T D	60141726		
		FEKA 2500.2T D	103018000		
		FEKA 2700.2T D	103018040		

FEKAFOS1200 - 2000 - 3800

Ванна, насос и электрощит поставляются отдельно и должны заказываться отдельно.

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ И ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

IDEA
4" ВИХРЕВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

D1 СТР. 375

CS4
4" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

D6 СТР. 391

SM8
8" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

NEW

DU СТР. 417

DIVER - DIVER HF
5" ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ

A9 СТР. 376

S4
4" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

D2 СТР. 393

SM10
10" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

NEW

DW СТР. 424

PULSAR
5" ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ

D3 СТР. 378

4GG
4" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

CS СТР. 398

SM12
12" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

NEW

DY СТР. 431

PULSAR DRY
5" ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ

D3 СТР. 380

4GX
4" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

CS СТР. 399

6GF - 6GX
6" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

CV СТР. 436

DIVER 6
6" ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ

DF СТР. 382

4TW
4" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

CT СТР. 400

6" FRANKLIN
6" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

СТР. 437

AB DIVER 6
6" ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ

СТР. 383

40L
4" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

CU СТР. 401

TR6
6" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

NEW

СТР. 438

DIVERTRON
6" ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

AA СТР. 384

4" FRANKLIN
4" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

СТР. 402

TR8
8" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

NEW

СТР. 441

MICRA HS
3" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С СИСТЕМОЙ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

D4 СТР. 386

S6
6" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

D5 СТР. 406

TR10
10" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

NEW

СТР. 443

MICRA
3" ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

D4 СТР. 389

SM6
6" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

NEW

DK СТР. 409

TR12
12" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

NEW

СТР. 445

IDEA

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч	0	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2	2,4
ОДНОФАЗНАЯ	ТРЕХФАЗНАЯ	кВт	л.с.	л/мин	0	10	15	20	25	30	33	40
IDEA 75 M	**IDEA 75 T**	0,55	0,75		47	37	32	27,6	22,5	17,6	12,2	6,8
IDEA 100 M	**IDEA 100 T**	0,75	1		61,8	48,3	41,4	34,6	28	21,2	14,4	7,3
IDEA 150 M	**IDEA 150 T**	1	1,5			81	70	60	48	35	22	10

DIVER

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
ОДНОФАЗНАЯ	ТРЕХФАЗНАЯ	кВт	л.с.	л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80
DIVER 75 M	**DIVER 75 T**	0,55	0,75		39	35	33	30	26	22	18	14	9
DIVER 100 M	**DIVER 100 T**	0,75	1	H (м)	55	50	45	41	35	30	25	18	11
DIVER 150 M	**DIVER 150 T**	1,1	1,5		80	72	67	60	52	45	35	26	16
DIVER 200 M	**DIVER 200 T**	1,5	2		101	96	90	85	70	60	47	35	21

DIVER HF

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12
ОДНОФАЗНАЯ	ТРЕХФАЗНАЯ	кВт	л.с.	л/мин	0	25	50	75	100	125	150	175	200
DIVER 100 M HF	**DIVER 100 T HF**	0,75	1		30	28	26	24	22	20	16	13	10
DIVER 150 M HF	**DIVER 150 T HF**	1,1	1,5		42	40	38	35	32	28	24	20	15
DIVER 200 M HF	**DIVER 200 T HF**	1,5	2		59	55	51	48	44	39	34	28	20

PULSAR

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
ОДНОФАЗНАЯ	ТРЕХФАЗНАЯ	кВт	л.с.	л/мин	0	20	40	60	80	100	120
PULSAR 30/50 M	**PULSAR 30/50 T**	0,55	0,75		42	38,2	33,8	24,8	13,5		
PULSAR 40/50 M	**PULSAR 40/50 T**	0,75	1		56	51	45	33	18		
PULSAR 50/50 M	**PULSAR 50/50 T**	1	1,36		72	65,5	58	43,6	24,5		
PULSAR 65/50 M	**PULSAR 65/50 T**	1,2	1,6	H (м)	86	78,5	70	52,8	29		
PULSAR 30/80 M	**PULSAR 30/80 T**	0,75	1		51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13
PULSAR 40/80 M	**PULSAR 40/80 T**	1	1,36		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2
PULSAR 50/80 M	**PULSAR 50/80 T**	1,2	1,6		77	73,2	68	60	50	37	19,6

PULSAR DRY

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
ОДНОФАЗНАЯ	ТРЕХФАЗНАЯ	кВт	л.с.	л/мин	0	20	40	60	80	100	120
PULSAR DRY 20/50 M	**PULSAR DRY 20/50 T**	0,55	0,75		29	27	23,2	17,2	10,3		
PULSAR DRY 30/50 M	**PULSAR DRY 30/50 T**	0,55	0,75		42	38,2	33,8	24,8	13,5		
PULSAR DRY 40/50 M	**PULSAR DRY 40/50 T**	0,75	1		56	51	45	33	18		
PULSAR DRY 50/50 M	**PULSAR DRY 50/50 T**	1	1,36		72	65,5	58	43,6	24,5		
PULSAR DRY 65/50 M	**PULSAR DRY 65/50 T**	1,2	1,6	H (м)	86	78,5	70	52,8	29		
PULSAR DRY 30/80 M	**PULSAR DRY 30/80 T**	0,75	1		51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13
PULSAR DRY 40/80 M	**PULSAR DRY 40/80 T**	1	1,36		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2
PULSAR DRY 50/80 M	**PULSAR DRY 50/80 T**	1,2	1,6		77	73,2	68	60	50	37	19,6

IDEA - 4″

ВИХРЕВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для скважин диаметром 4» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 2,4 куб.м/ч, напор – до 52 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Гидравлический корпус и основание двигателя – из чугуна; рабочее колесо – из бронзы; кожух двигателя, вал и крепежные элементы – из нержавеющей стали.

Особенности. Гидравлическая часть содержит одно рабочее колесо «вихревого» типа. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным конденсатором. Для трехфазных двигателей требуется внешняя защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем длиной 15 м и нейлоновым тросом длиной 15 м.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
IDEA 75 M	60122482
IDEA 100 M	60122483
IDEA 150 M	60133713
IDEA 75 T	60122353
IDEA 100T	60122354
IDEA 150T	60140605

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ~ 2800 1/мин)								
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КОНДЕНСАТОР		Qм3/ч	0,4	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4
		кВт	л.с.		мкФ	Vc	л/мин	7	10	15	20	25	30	35	40
1x230 V ~	0,8	0,55	0,75	4	16	450	H (м)	39	37	32	27,6	22,5	17,6	12,2	6,8
1x230 V ~	1,1	0,75	1	4,7	20	450		52	48,3	41,4	34,6	28	21,2	14,4	7,3
1x230 V ~	2,2	1	1,5	10,5	35	450		90	81	70	60	48	35	22	10
3x400 V ~	0,65	0,55	0,75	1,5	–	–		39	37	32	27,6	22,5	17,6	12,2	6,8
3x400 V ~	1,1	0,75	1	2,3	–	–		52	48,3	41,4	34,6	28	21,2	14,4	7,3
3x400 V ~	2,5	1	1,5	4,3	–	–		90	81	70	60	48	35	22	10

РАЗМЕРЫ И ВЕС

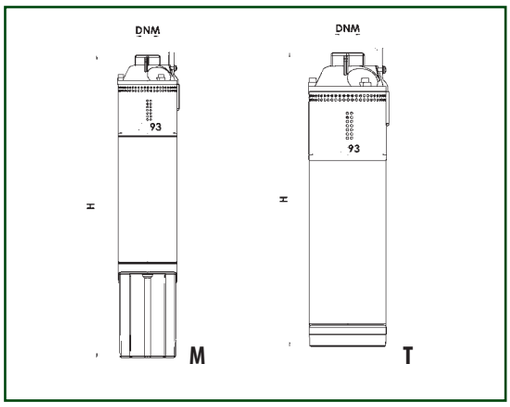

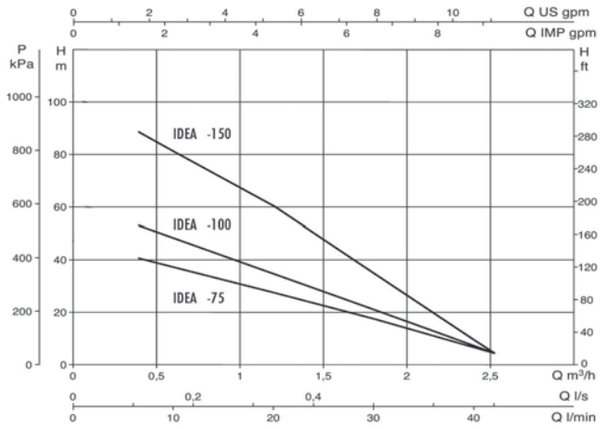

МОДЕЛЬ	Ø	H	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			DNM	ВЕС Кг
			L/A	L/B	H		
IDEA 75 M	93	482	630	265	125	1″	10,5
IDEA 100 M	93	512	630	265	125	1″	12
IDEA 150 M	93	602	630	265	125	1″	15
IDEA 75 T	93	353	420	310	118	1″	10,2
IDEA 100 T	93	383	420	310	118	1″	11,7
IDEA 150 T	93	475	630	265	125	1″	14,6

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DIVER - DIVER HF

5" ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ

CE

CB

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для скважин и колодцев диаметром 5» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,6 до 12 куб.м/ч, напор – до 100 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 50 г/куб.м. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры – из технополимера; внешний кожух, кожух двигателя, всасывающая решетка и вал – из нержавеющей стали; основание двигателя – из бронзы. Торцевые уплотнения масляной камеры: со стороны гидравлической части – карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя – сальниковое уплотнение.
Особенности. Многоступенчатый колодезный насос. Уплотнение вала – масляная камера с двумя уплотнениями. Все однофазные модели требуют доукомплектации устройством Control Box, в которое встроен конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - DIVER

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					КОНДЕНСАТОР		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ~ 2800 1/min)									
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ кВт	НОМИН. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИН. МОЩНОСТЬ л.с.	A	мкФ	Vc	Qм3/ч	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
									л/мин	10	20	30	40	50	60	70	80
DIVER 75 M-A	60121469	1x230 V~	0,85	0,55	0,75	4,6	16	450	H (м)	35	33	30	26	22	18	14	9
DIVER 75 M-NA	60121655	3x230 V~	0,8	0,55	0,75	2,9	-	-									
DIVER 75 T-NA	60121656	3x400 V~				1,7											
DIVER 75 T-NA	60121657	1x230 V~	1,1	0,75	1	5,9	20	450		50	45	41	35	30	25	18	11
DIVER 100 M-A	60121470	3x230 V~	1,2	0,75	1	4,2	-	-									
DIVER 100 M-NA	60121658	3x400 V~				2,4											
DIVER 100 T-NA	60121659	1x230 V~	1,6	1	1,5	7,8	30	450		72	67	60	52	45	35	26	16
DIVER 100 T-NA	60121660	3x230 V~	1,55	1	1,5	5,7	-	-									
DIVER 150 M-A	60121471	3x400 V~				3,3											
DIVER 150 M-NA	60121661	1x230 V~	1,6	1	1,5	7,8	30	450		72	67	60	52	45	35	26	16
DIVER 150 T-NA	60121662	3x230 V~	1,55	1	1,5	5,7	-	-									
DIVER 150 T-NA	60121663	3x400 V~				3,3											
DIVER 150 M-A *	60141617	1x230 V~	2,3	1,5	2	10,7	35	450		96	90	85	70	60	47	35	21
DIVER 150 M-NA*	60141618	3x230 V~	2,15	1,5	2	8,5	-	-									
DIVER 150 T-NA *	60141619	3x400 V~				4,9											
DIVER 150 T-NA *	60141620	1x230 V~	2,3	1,5	2	10,7	35	450		96	90	85	70	60	47	35	21
DIVER 200 M-A	60121472	3x230 V~	2,15	1,5	2	8,5	-	-									
DIVER 200 M-NA	60121664	3x400 V~				4,9											
DIVER 200 T-NA	60121476	1x230 V~	1,1	0,75	1	6,2	20	450		28	26	24	22	20	16	13	10
DIVER 200 T-NA	60121665	3x230 V~	1,2	0,75	1	4,3	-	-									
DIVER 200 M-A *	60141621	3x400 V~				2,5											
DIVER 200 M-NA*	60141623	1x230 V~	1,7	1	1,5	8,1	30	450		40	38	35	32	28	24	20	15
DIVER 200 T-NA*	60141624	3x230 V~	1,8	1	1,5	6	-	-									
DIVER 200 T-NA *	60141625	3x400 V~				3,5											
DIVER 100 HF M-A	60121666	1x230 V~	2,15	1,5	2	10,8	35	450		55	51	48	44	39	34	28	20
DIVER 100 HF M-NA	60121667	3x230 V~	2,1	1,5	2	8,5	-	-									
DIVER 100 HF T-NA	60121668	3x400 V~				4,9											
DIVER 100 HF T-NA	60121669																
DIVER 150 HF M-A	60121670																
DIVER 150 HF M-NA	60121671																
DIVER 150 HF T-NA	60121473																
DIVER 150 HF T-NA	60121672																
DIVER 200 HF M-A	60121673																
DIVER 200 HF M-NA	60121674																
DIVER 200 HF T-NA	60121474																
DIVER 200 HF T-NA	60121475																

A = Автоматический, с поплавком NA = Не автоматический, без поплавка

*Поставляется с 20 м кабелем

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DAB WATER•TECHNOLOGY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

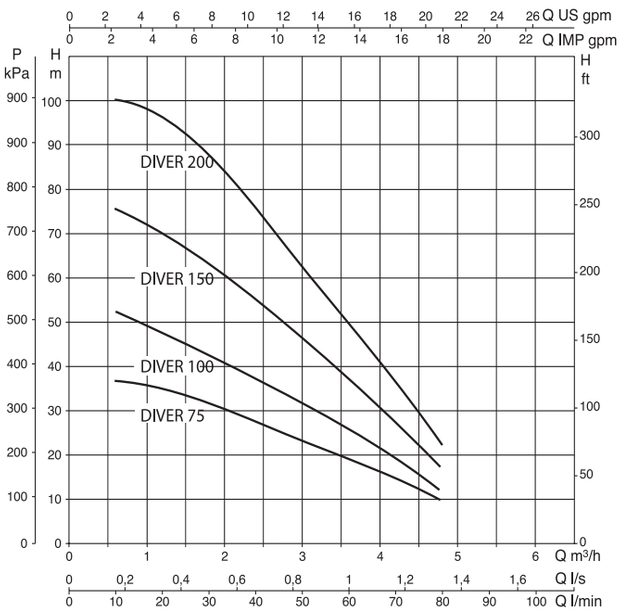

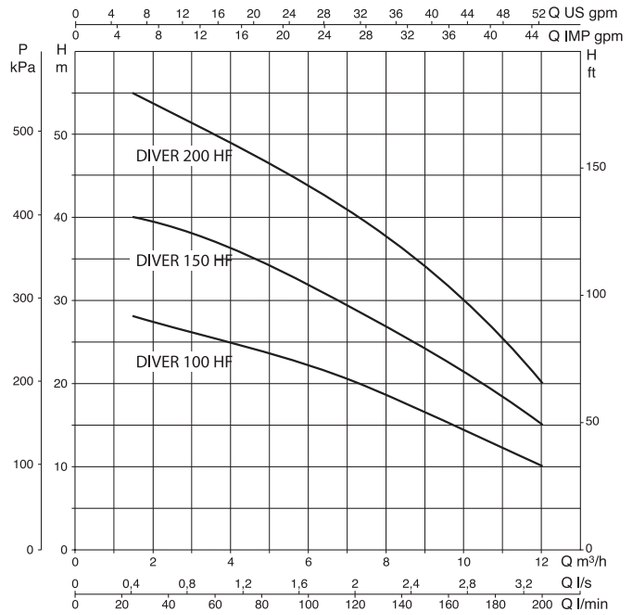

РАЗМЕРЫ И ВЕС

МОДЕЛЬ	ø (мм)	H (мм)	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ОБЪЕМ УПАКОВКИ м3	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	ВЕС Кг
			L/A	L/B	H			
DIVER 75 M	127	427	625	230	170	0,024	35	10
DIVER 75 T								
DIVER 100 M	127	482	625	230	170	0,024	35	11,7
DIVER 100 T								
DIVER 150 M	127	550	625	230	170	0,024	35	13,1
DIVER 150 T								
DIVER 200 M	127	648	710	220	160	0,025	35	15,8
DIVER 200 T								
DIVER 100 M HF	127	459	625	230	170	0,024	35	11,5
DIVER 100 T HF								
DIVER 150 M HF	127	523	625	230	170	0,024	35	13
DIVER 150 T HF								
DIVER 200 M HF	127	608	710	220	160	0,025	35	15,5
DIVER 200 T HF								

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

PULSAR

5″ ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ

CE

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для скважин и колодцев диаметром 5» и более.

Рабочий диапазон: производительность – от 0,9 до 7,2 куб.м/ч, напор – до 82 м. водяного столба.

Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 20 м.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 50 г/куб.м. Температура – от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры – из технополимера; внешний кожух, кожух двигателя, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы – из нержавеющей стали. Торцевые уплотнения масляной камеры: со стороны гидравлической части – карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя – графит/керамика.

Особенности. Многоступенчатый колодезный насос. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Однофазные модели укомплектованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем с автоматическим перезапуском. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Модели с индексом «M-A» дополнительно оборудованы поплавковым выключателем.

Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.

Комплект поставки: насос в сборе с кабелем 20 м.

Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ.. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ.. МОЩНОСТЬ л.с.	A	КОНДЕНСАТОР мкФ	КОНДЕНСАТОР Vc	Qм3/ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
									л/мин	0	20	40	60	80	100	120
PULSAR 30/50 M-A	104160000	1x230 V~	0,94	0,55	0,75	4,5	16	450	H (м)	42	38,2	33,8	24,8	13,5		
PULSAR 30/50 M-NA	104160010	1x230 V~	0,94	0,55	0,75	4,5										
PULSAR 30/50 T-NA	104160420	3x230 V~	0,87	0,55	0,75	2,85	-	-								
PULSAR 30/50 T-NA	104160020	3x400 V~	0,87	0,55	0,75	1,65										
PULSAR 40/50 M-A	104160030	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2	16	450		56	51	45	33	18		
PULSAR 40/50 M-NA	104160040	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2										
PULSAR 40/50 T-NA	104160450	3x230 V~	1,03	0,75	1	3,2	-	-								
PULSAR 40/50 T-NA	104160050	3x400 V~	1,03	0,75	1	1,85										
PULSAR 50/50 M-A	104160060	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5	25	450		72	65,5	58	43,6	24,5		
PULSAR 50/50 M-NA	104160070	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5										
PULSAR 50/50 T-NA	104160480	3x230 V~	1,35	1	1,36	4,15	-	-								
PULSAR 50/50 T-NA	104160080	3x400 V~	1,35	1	1,36	2,4										
PULSAR 65/50 M-A	104160090	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8	30	450		86	78,5	70	52,8	29		
PULSAR 65/50 M-NA	104160100	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8										
PULSAR 65/50 T-NA	104160510	3x230 V~	1,60	1,2	1,6	5	-	-								
PULSAR 65/50 T-NA	104160110	3x400 V~	1,60	1,2	1,6	2,9										
PULSAR 30/80 M-A	104160230	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2	16	450		51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13
PULSAR 30/80 M-NA	104160240	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2										
PULSAR 30/80 T-NA	104160650	3x230 V~	1,03	0,75	1	3,2	-	-								
PULSAR 30/80 T-NA	104160250	3x400 V~	1,03	0,75	1	1,85										
PULSAR 40/80 M-A	104160260	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5	25	450		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2
PULSAR 40/80 M-NA	104160270	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5										
PULSAR 40/80 T-NA	104160680	3x230 V~	1,35	1	1,36	4,15	-	-								
PULSAR 40/80 T-NA	104160280	3x400 V~	1,35	1	1,36	2,4										
PULSAR 50/80 M-A	104160290	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8	30	450		77	73,2	68	60	50	37	19,6
PULSAR 50/80 M-NA	104160300	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8										
PULSAR 50/80 T-NA	104160710	3x230 V~	1,60	1,2	1,6	5	-	-								
PULSAR 50/80 T-NA	104160310	3x400 V~	1,60	1,2	1,6	2,9										

A = Автоматический с поплавком NA = Не автоматический без поплавка

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DAB WATER•TECHNOLOGY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

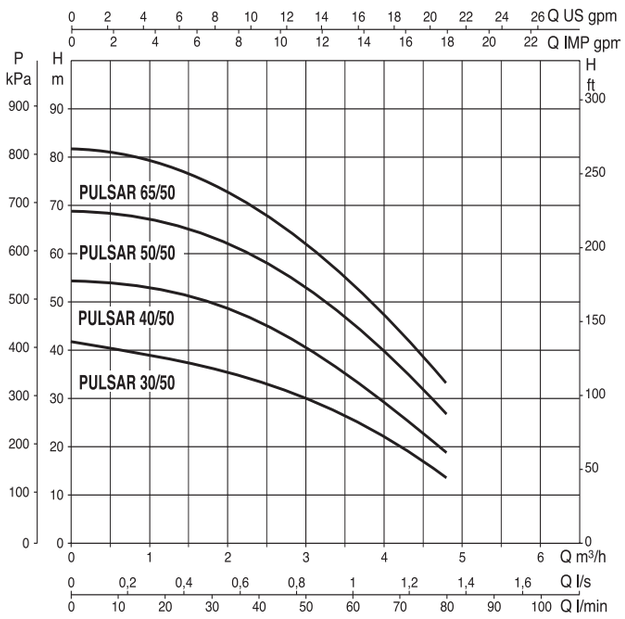

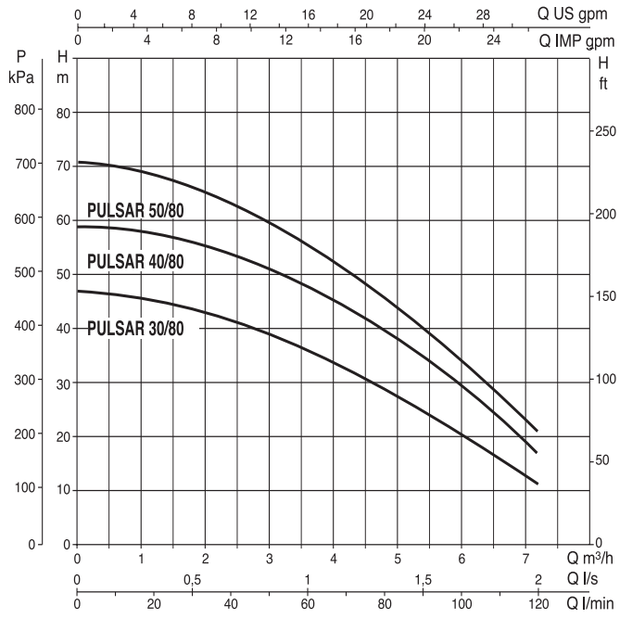

РАЗМЕРЫ И ВЕС

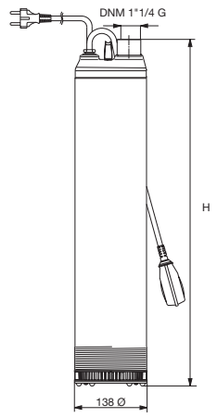

МОДЕЛЬ	H	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ОБЪЕМ УПАКОВКИ м3	К-ВО НА ПАЛЛЕТ	DNM	ВЕС кг		
		L/A	L/B	H				MA	MNA	TNA
PULSAR 30/50 M	562	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	17,3	16,7	17,3
PULSAR 30/50 T										
PULSAR 40/50 M	562	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	17,5	17	17,5
PULSAR 40/50 T										
PULSAR 50/50 M	630	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	18,5	18	18,5
PULSAR 50/50 T										
PULSAR 65/50 M	657	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	19,5	19	19,5
PULSAR 65/50 T										
PULSAR 30/80 M	562	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	7,5	17	17,5
PULSAR 30/80 T										
PULSAR 40/80 M	630	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	18,5	18	18,5
PULSAR 40/80 T										
PULSAR 50/80 M	657	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	19,5	19	19,5
PULSAR 50/80 T										

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

PULSAR DRY
5″ ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ

CE

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,9 до 7,2 куб.м/ч, напор – до 82 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 50 г/куб.м. Температура – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры – из технополимера; внешний кожух, кожух двигателя, основание насоса со всасывающим патрубком, вал и крепежные элементы – из нержавеющей стали. Торцевые уплотнения масляной камеры: со стороны гидравлической части – карбид кремния/карбид кремния, со стороны двигателя – графит/керамика.

Особенности: Многоступенчатый колодезный насос. Уплотнение вала – масляная камера с двумя торцевыми уплотнениями. Однофазные модели укомплектованы встроенным конденсатором и тепловым выключателем с автоматическим перезапуском. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Все модели оборудованы всасывающим патрубком.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. Возможен вариант «сухой» установки. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем 20 м.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
PULSAR DRY 20/50 M-NA	104165280
PULSAR DRY 20/50 T-NA	104165490
PULSAR DRY 20/50 T-NA	104165290
PULSAR DRY 30/50 M-NA	104165200
PULSAR DRY 30/50 T-NA	104165410
PULSAR DRY 30/50 T-NA	104165210
PULSAR DRY 40/50 M-NA	104165220
PULSAR DRY 40/50 T-NA	104165430
PULSAR DRY 40/50 T-NA	104165230
PULSAR DRY 50/50 M-NA	104165240
PULSAR DRY 50/50 T-NA	104165450
PULSAR DRY 50/50 T-NA	104165250
PULSAR DRY 65/50 M-NA	104165260
PULSAR DRY 65/50 T-NA	104165470
PULSAR DRY 65/50 T-NA	104165270
PULSAR DRY 30/80 M-NA	104165300
PULSAR DRY 30/80 T-NA	104165510
PULSAR DRY 30/80 T-NA	104165310
PULSAR DRY 40/80 M-NA	104165320
PULSAR DRY 40/80 T-NA	104165530
PULSAR DRY 40/80 T-NA	104165330
PULSAR DRY 50/80 M-NA	104165340
PULSAR DRY 50/80 T-NA	104165550
PULSAR DRY 50/80 T-NA	104165350

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					КОНДЕНСАТОР		ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ.. МОЩНОСТЬ		A			Qм3/ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
		кВт	л.с.		мкФ	Vc	л/мин	0	20	40	60	80	100	120
1x230 V~	0,78	0,55	0,75	3,7	20	450	H (м)	29	27	23,2	17,2	10,3		
3x230 V~	0,60	0,55	0,75	2,8	-	-								
3x400 V~	0,60	0,55	0,75	1,62										
1x230 V~	0,94	0,55	0,75	4,4	16	450		42	38,2	33,8	24,8	13,5		
3x230 V~	0,87	0,55	0,75	2,85	-	-								
3x400 V~	0,87	0,55	0,75	1,65										
1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2	16	450		56	51	45	33	18		
3x230 V~	1,03	0,75	1	3,2	-	-								
3x400 V~	1,03	0,75	1	1,85										
1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5	25	450		72	65,5	58	43,6	24,5		
3x230 V~	1,35	1	1,36	4,15	-	-								
3x400 V~	1,35	1	1,36	2,4										
1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8	30	450		86	78,5	70	52,8	29		
3x230 V~	1,60	1,2	1,6	5	-	-								
3x400 V~	1,60	1,2	1,6	2,9										
1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2	16	450		51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13
3x230 V~	1,03	0,75	1	3,2	-	-								
3x400 V~	1,03	0,75	1	1,85										
1x230 V~	0,78	1	1,36	6,5	25	450		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2
3x230 V~	0,60	1	1,36	4,15	-	-								
3x400 V~	0,60	1	1,36	2,4										
1x230 V~	0,94	1,2	1,6	7,8	30	450		77	73,2	68	60	50	37	19,6
3x230 V~	0,87	1,2	1,6	5	-	-								
3x400 V~	0,87	1,2	1,6	2,9										

A = Автоматический с поплавком NA = Не автоматический без поплавка

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

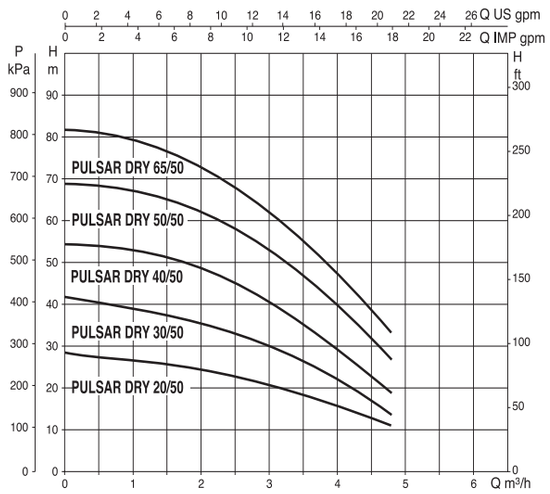

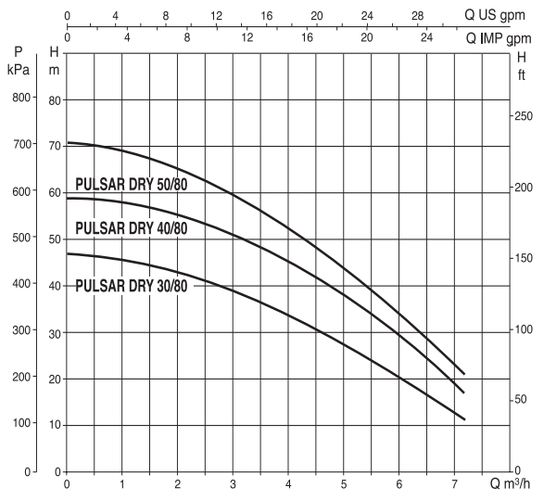

РАЗМЕРЫ И ВЕС

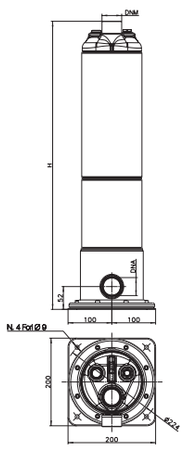

МОДЕЛЬ	H	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ОБЪЕМ УПАКОВКИ м3	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	Ø		ВЕС кг	
		L/A	L/B	H			DNM	DNA	MNA	TNA
PULSAR DRY 20/50 M-NA	603	780	240	265	0,049	20	1 1/4″	1 1/4″	16,5	17
PULSAR DRY 20/50 T-NA							1 1/4″	1 1/4″		
PULSAR DRY 30/50 M-NA	562	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	1 1/4″	16,7	17,3
PULSAR DRY 30/50 T-NA							1 1/4″	1 1/4″		
PULSAR DRY 40/50 M-NA	562	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	1 1/4″	17	17,5
PULSAR DRY 40/50 T-NA							1 1/4″	1 1/4″		
PULSAR DRY 50/50 M-NA	630	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	1 1/4″	18	18,5
PULSAR DRY 50/50 T-NA							1 1/4″	1 1/4″		
PULSAR DRY 65/50 M-NA	657	690	220	165	0,037	9	1 1/4″	1 1/4″	19	19,5
PULSAR DRY 65/50 T-NA							1 1/4″	1 1/4″		
PULSAR DRY 30/80 M-NA	562	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	1 1/4″	17	17,5
PULSAR DRY 30/80 T-NA							1 1/4″	1 1/4″		
PULSAR DRY 40/80 M-NA	630	690	220	165	0,037	20	1 1/4″	1 1/4″	18	18,5
PULSAR DRY 40/80 T-NA							1 1/4″	1 1/4″		
PULSAR DRY 50/80 M-NA	657	690	220	165	0,037	9	1 1/4″	1 1/4″	19	19,5
PULSAR DRY 50/80 T-NA							1 1/4″	1 1/4″		

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DIVER 6

6″ ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, систем полива. Для скважин и колодцев диаметром 6» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 5,7 куб.м/ч, напор – до 45,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры, внешний корпус и гидравлический корпус – из технополимера; кожух двигателя, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы – из нержавеющей стали. Торцевые уплотнения масляной камеры – сальниковые уплотнения.

Особенности. Многоступенчатый колодезный насос. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Все модели укомплектованы поплавковым выключателем, конденсатором и тепловым выключателем с автоматическим перезапуском.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем и вилкой, обратный клапан и четырехразмерный штуцер.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		ДЛИНА КАБЕЛЬ м
			кВт	л. с.	
DIVER 6 - 600 M-A	60122630	1 x 230 V	0,55	0,75	15
DIVER 6 - 700 M-A	60122631	1 x 230 V	0,65	0,88	15
DIVER 6 - 850 M-A	60122632	1 x 230 V	0,75	1	15

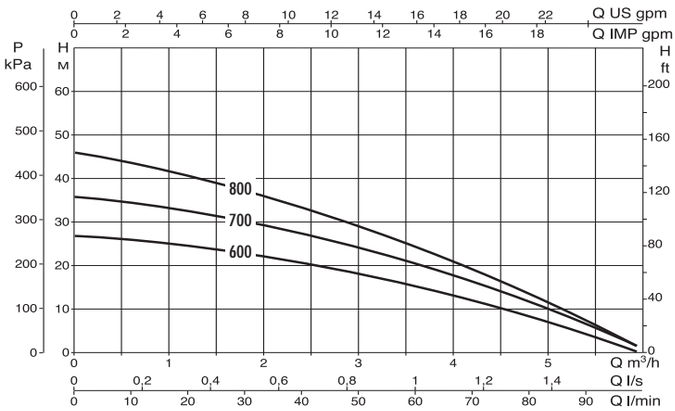

РАЗМЕРЫ И ВЕС

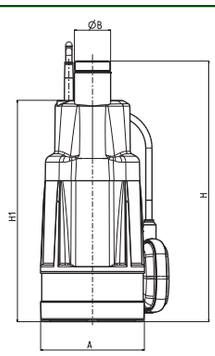

МОДЕЛЬ	A	øb	h	h1	Ø	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ м3	БРУТТО ВЕС Кг
DIVER 6 600 M-A	150	52	350	293	1″	0,008	7,5
DIVER 6 700 M-A	150	52	375	318	1″	0,008	8,7
DIVER 6 800 M-A	150	52	400	343	1″	0,009	9

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

AB DIVER 6
6″ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

CE

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ С ADBLUE®

Назначение. Разработано специально для перекачивания AdBlue ® (AUS 32 – водного раствора мочевины 32,5%), которая применяется как добавочная рабочая жидкость в дизельных двигателях, с применением технологии SCR (Селективной Каталитической Нейтрализации).
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 5,7 куб.м/ч, напор – до 45,5 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Температура: от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры, внешний корпус и гидравлический корпус – из технополимера; кожух двигателя, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы – из нержавеющей стали. Торцевые уплотнения масляной камеры – сальниковые уплотнения.

Особенности. Многоступенчатый насос. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Все модели укомплектованы поплавковым выключателем, конденсатором и тепловым выключателем с автоматическим перезапуском.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем и вилкой, обратный клапан и четырехразмерный штуцер.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		ДЛИНА КАБЕЛЬ м
			кВт	л. с.	
AB DIVER 6 - 600 M-A	60122633	1 x 230 V	0,55	0,75	15
AB DIVER 6 - 700 M-A	60122634	1 x 230 V	0,65	0,88	15
AB DIVER 6 - 850 M-A	60122635	1 x 230 V	0,75	1	15

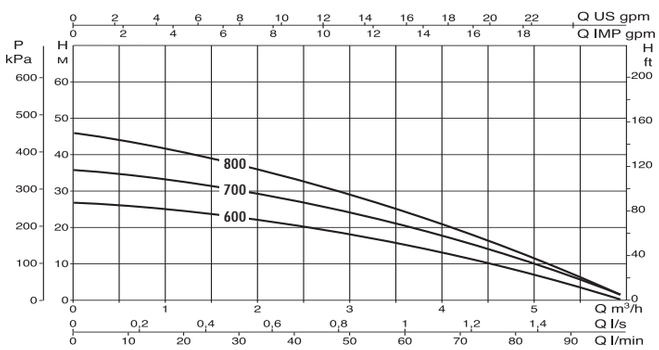

AdBlue® - это зарегистрированный торговый знак Verband der Automobilindustrie e V. (VDA).

РАЗМЕРЫ И ВЕС

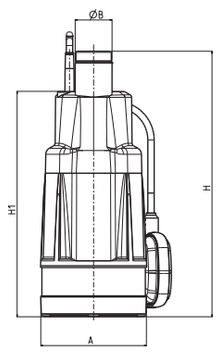

МОДЕЛЬ	A	øb	h	h1	Ø	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ м3	БРУТТО ВЕС Кг
AB DIVER 6 600 M-A	150	52	350	293	1″	0,008	7,5
AB DIVER 6 700 M-A	150	52	375	318	1″	0,008	8,7
AB DIVER 6 800 M-A	150	52	400	343	1″	0,009	9

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DIVERTRON

6″ ПОГРУЖНЫЕ КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

DIVERTRON

DIVERTRON X

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для колодцев диаметром 6» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 5,7 куб.м/ч, напор – до 47 м. водяного столба. Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 10 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура – от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Рабочие колеса и диффузоры, внешний корпус и гидравлический корпус – из технополимера; кожух двигателя, всасывающая решетка, вал и крепежные элементы – из нержавеющей стали. Торцевые уплотнения масляной камеры – сальниковые уплотнения.
Особенности. Многоступенчатый колодезный насос. Уплотнение вала – масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями. Все модели укомплектованы электро механической системой управления со встроенными датчиками давления и потока. Есть встроенная защита от «сухого» хода и перегрузки. Модели с индексом «X» оборудованы всасывающим патрубком для организации забора воды из верхних слоев, при помощи гибкого всасывающего патрубка с поплавком (заказывается отдельно).
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном положении. При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении.
Стандартное электропитание: 1x230 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		ДЛИНА КАБЕЛЬ м
			кВт	л. с.	
DIVERTRON 1000 M	60122623	1 x 230 V	0,65	0,88	15
DIVERTRON X 1000 M	60122625	1 x 230 V	0,65	0,88	15
DIVERTRON 1200 M	60122626	1 x 230 V	0,75	1	15
DIVERTRON X 1200 M	60122627	1 x 230 V	0,75	1	15

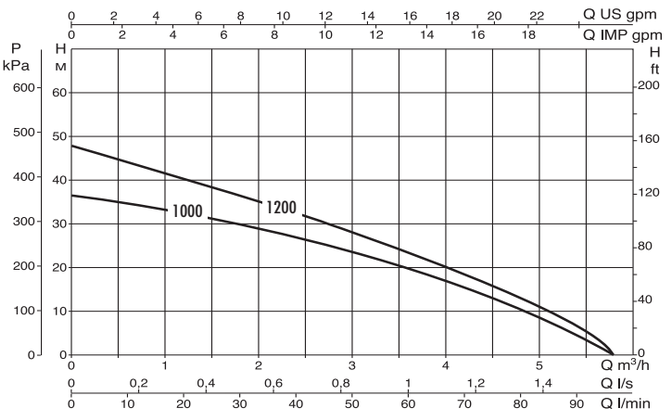

РАЗМЕРЫ И ВЕС



МОДЕЛЬ	A	øD	H	DNM	ВЕС Кг
DIVERTRON 1000	150	30	450	1″	11
DIVERTRON X 1000	150	30	450	1″	11
DIVERTRON1200	150	30	450	1″	11
DIVERTRON X 1200	150	30	480	1″	11

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

MICRA HS - *ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ	Qм3/ч	1	1,2	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
	л/мин	17	20	33	42	50	58	67	75	84	92
Micra 302-2	H (м)	24	21	19	16	13	10	6			
Micra 302-3		35	31	29	25	20	15	10			
Micra 302-4		45	42	40	32	28	20	12			
Micra 302-5		62	57	52	45	39	30	20			
Micra 302-6		70	65	60	50	40	30	20			
Micra 302-7		80	75	68	55	47	35	22			
Micra 302-8		90	82	79	63	55	40	23			
Micra 303-2		30	27	26	24	22	20	16	13		
Micra 303-3		45	42	40	36	33	30	25	20		
Micra 303-4		60	57	54	50	47	41	37	30		
Micra 303-5		72	70	65	61	56	50	44	36		
Micra 303-6		85	81	77	71	65	58	50	40		
Micra 304-3		48	45	43	41	39	37	33	30	28	25
Micra 304-4		65	63	61	58	55	51	47	42	38	32

MICRA - *ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,4
ОДНОФАЗНАЯ	ТРЕХФАЗНАЯ	кВт	л.с.	л/мин	0	10	20	25	30	40
MICRA 50 M	-	0,37	0,5	H (м)	49	41	35	31	27	14
MICRA 75 M	**MICRA 75 T**	0,55	0,75		72	64	54	48	42	23
MICRA 100 M	**MICRA 100 T**	0,75	1		97	84	72	65	56	30

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

MICRA HS

3″ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С СИСТЕМОЙ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ACTIVE DRIVER

CE

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения с поддержание постоянного давления в системе. Для скважин 3″ и более.
Рабочий диапазон: Производительность - от 0,5 до 5,5 куб.м./час Напор - до 107 м водяного столба Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 70 метров бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде 30 гр./куб.м. Температура - от 0 до +35 гр.С
Основные материалы: Рабочие колеса, диффузоры и обратный клапан из технополимера, основания двигателя и гидравлической части из бронзы, кожух гидравлической части, кожух двигателя, валы, муфта и защитная крышка кабеля из нержавеющей стали.
Особенности: Многоступенчатый скважинный насос. Все насосы укомплектованы блоками частотного управления, которые оборудованы встроенной защитой от «сухого» хода и перегрузки.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: насос в сборе и блок частотного регулирования.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ДЛИНА КАБЕЛЬ м	Qм3/ч л/мин	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n _ 6300 1/min)									
		ACTIVE DRIVER ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт			1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5,5
						17	25	33	42	50	58	67	75	84	92
MICRA HS 302 - 2	60141518	1x230 V ~	1	1,4		24	21	19	16	13	10	6			
MICRA HS 302 - 3	60141519	1x230 V ~	1.1	1,4		35	31	29	25	20	15	10			
MICRA HS 302 - 4	60141520	1x230 V ~	1.2	1,4		45	42	40	32	28	20	12			
MICRA HS 302 - 5	60141521	1x230 V ~	1.5	1,4		62	57	52	45	39	30	20			
MICRA HS 302 - 6	60141522	1x230 V ~	1.6	1,4		70	65	60	50	40	30	20			
MICRA HS 302 - 7	60141524	1x230 V ~	1.8	1,4		80	75	68	55	47	35	22			
MICRA HS 302 - 8	60141525	1x230 V ~	2	1,4		90	82	79	63	55	40	23			
MICRA HS 303 - 2	60141526	1x230 V ~	1.1	1,4		30	27	26	24	22	20	16	13		
MICRA HS 303 - 3	60141527	1x230 V ~	1.3	1,4		45	42	40	36	33	30	25	20		
MICRA HS 303 - 4	60141528	1x230 V ~	1.6	1,4		60	57	54	50	47	41	37	30		
MICRA HS 303 - 5	60141529	1x230 V ~	1.9	1,4		72	70	65	61	56	50	44	36		
MICRA HS 303 - 6	60141530	1x230 V ~	2.2	1,4		85	81	77	71	65	58	50	40		
MICRA HS 304 - 3	60141531	1x230 V ~	1.8	1,4		48	45	43	41	39	37	33	30	28	25
MICRA HS 304 - 4	60141533	1x230 V ~	2.1	1,4	H (м)	65	63	61	58	55	51	47	42	38	32
MICRA HS 302-2 +L30	60141534	1x230 V ~	1	30		24	21	19	16	13	10	6			
MICRA HS 302-3 +L30	60141535	1x230 V ~	1.1	30		35	31	29	25	20	15	10			
MICRA HS 302-4 +L30	60141536	1x230 V ~	1.2	30		45	42	40	32	28	20	12			
MICRA HS 302-5 +L30	60141537	1x230 V ~	1.5	30		62	57	52	45	39	30	20			
MICRA HS 302-6 +L30	60141538	1x230 V ~	1.6	30		70	65	60	50	40	30	20			
MICRA HS 302-7 +L30	60141539	1x230 V ~	1.8	30		80	75	68	55	47	35	22			
MICRA HS 302-8 +L30	60141540	1x230 V ~	2	30		90	82	79	63	55	40	23			
MICRA HS 303-2 +L30	60141541	1x230 V ~	1.1	30		30	27	26	24	22	20	16	13		
MICRA HS 303-3 +L30	60141542	1x230 V ~	1.3	30		45	42	40	36	33	30	25	20		
MICRA HS 303-4 +L30	60141543	1x230 V ~	1.6	30		60	57	54	50	47	41	37	30		
MICRA HS 303-5 +L30	60141544	1x230 V ~	1.9	30		72	70	65	61	56	50	44	36		
MICRA HS 303-6 +L30	60141545	1x230 V ~	2.2	30		85	81	77	71	65	58	50	40		
MICRA HS 304-3 +L30	60141546	1x230 V ~	1.8	30		48	45	43	41	39	37	33	30	28	25
MICRA HS 304-4 +L30	60141547	1x230 V ~	2.1	30		65	63	61	58	55	51	47	42	38	32

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DAB WATER•TECHNOLOGY

MICRA HS

3″ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ С СИСТЕМОЙ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД
MICRA HS 302-2 +L60	60141548
MICRA HS 302-3 +L60	60141549
MICRA HS 302-4 +L60	60141550
MICRA HS 302-5 +L60	60141551
MICRA HS 302-6 +L60	60141552
MICRA HS 302-7 +L60	60141553
MICRA HS 302-8 +L60	60141554
MICRA HS 303-2 +L60	60141555
MICRA HS 303-3 +L60	60141556
MICRA HS 303-4 +L60	60141557
MICRA HS 303-5 +L60	60141558
MICRA HS 303-6 +L60	60141559
MICRA HS 304-3 +L60	60141560
MICRA HS 304-4 +L60	60141561

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ДЛИНА КАБЕЛЬ м	Qм3/ч	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ n _ 6300 1/min)									
ACTIVE DRIVER ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт			m.	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5,5
			л/мин	17	25	33	42	50	58	67	75	84	92
1x230 V ~	1	60	H (м)	24	21	19	16	13	10	6			
1x230 V ~	1.1	60		35	31	29	25	20	15	10			
1x230 V ~	1.2	60		45	42	40	32	28	20	12			
1x230 V ~	1.5	60		62	57	52	45	39	30	20			
1x230 V ~	1.6	60		70	65	60	50	40	30	20			
1x230 V ~	1.8	60		80	75	68	55	47	35	22			
1x230 V ~	2	60		90	82	79	63	55	40	23			
1x230 V ~	1.1	60		30	27	26	24	22	20	16	13		
1x230 V ~	1.3	60		45	42	40	36	33	30	25	20		
1x230 V ~	1.6	60		60	57	54	50	47	41	37	30		
1x230 V ~	1.9	60		72	70	65	61	56	50	44	36		
1x230 V ~	2.2	60		85	81	77	71	65	58	50	40		
1x230 V ~	1.8	60		48	45	43	41	39	37	33	30	28	25
1x230 V ~	2.1	60		65	63	61	58	55	51	47	42	38	32

MICRA HS 302

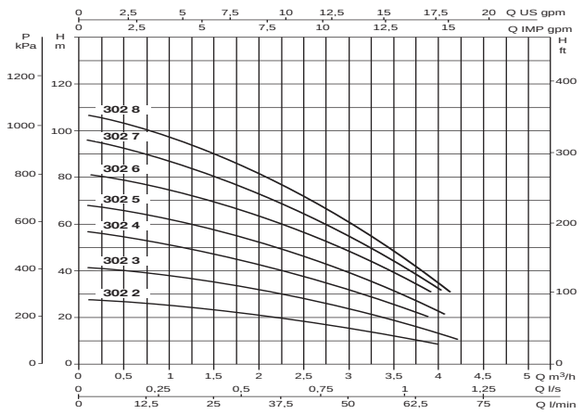

MICRA HS 303

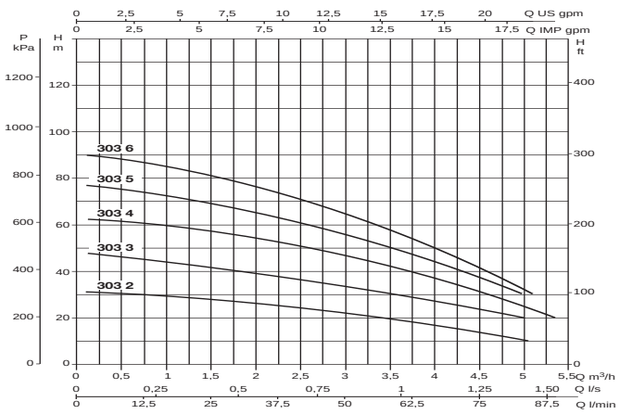

MICRA HS 304

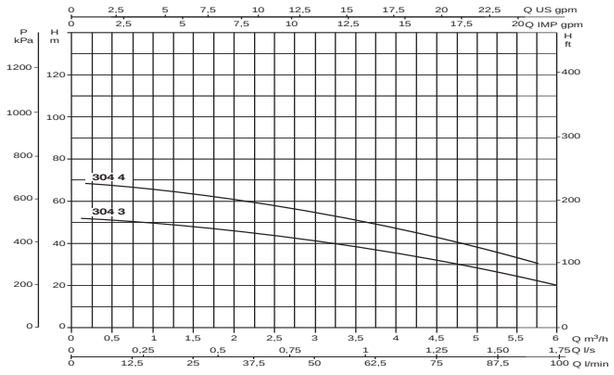

***Эксплуатационные характеристики измерены при максимальной частоте 110 Гц.**

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

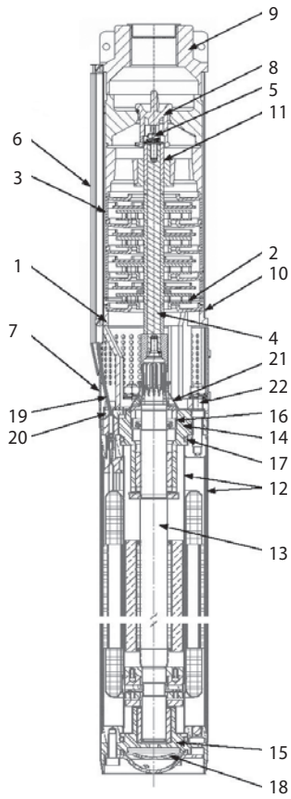

№.	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
	НАСОС	
1	ОСНОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ	ЛАТУНЬ OT58
2	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	НОРИЛ GFN2
3	ДИФФУЗОР	ПОЛИАЦЕТАЛ
4	ВАЛ С МУФТОЙ	AISI 430F
5	СТОПОРНАЯ ГАЙКА РАБОЧИХ КОЛЕС	AISI 304
6	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ	AISI 430
7	ФИЛЬТР	AISI 430
8	КЛАПАН	ПОЛИАЦЕТАЛ
9	КРЫШКА НАПОРНОЙ КАМЕРЫ	ЛАТУНЬ OT58
10	КОРПУС НАСОСА	AISI 304
11	ВТУЛКИ	AISI 316L
	ДВИГАТЕЛЬ	
12	ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЙ КОЖУХ	AISI 304
13	ВАЛ	AISI 431
14	ВЕРХ.ОПОРА	ЛАТУНЬ OT58
15	НИЖ.ОПОРА	ЛАТУНЬ OT58
16	ПРОКЛАДКА	NBR
17	ПРОКЛАДКИ	NBR
18	МЕМБРАНА	EPDM
19	КАБЕЛЬ	EPDM
20	ШПИЛЬКА	AISI 304
21	ЗАЩИТА ОТ ПЕСКА	NBR
22	ВИНТЫ	AISI 304

РАЗМЕРЫ И ВЕС



МОДЕЛЬ	ø	H	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (мм)		
				L/A	L/B	H
Micra HS 302-2	74	580	1"G	320	1300	275
Micra HS 302-3	74	605	1"G	320	1300	275
Micra HS 302-4	74	630	1"G	320	1300	275
Micra HS 302-5	74	655	1"G	320	1300	275
Micra HS 302-6	74	680	1"G	320	1300	275
Micra HS 302-7	74	705	1"G	320	1300	275
Micra HS 302-8	74	730	1"G	320	1300	275
Micra HS 303-2	74	580	1"G	320	1300	275
Micra HS 303-3	74	605	1"G	320	1300	275
Micra HS 303-4	74	630	1"G	320	1300	275
Micra HS 303-5	74	655	1"G	320	1300	275
Micra HS 303-6	74	680	1"G	320	1300	275
Micra HS 304-3	74	605	1"G	320	1300	275
Micra HS 304-4	74	630	1"G	320	1300	275

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

MICRA

3″ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

CE

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для скважин диаметром 3» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 2,7 куб.м/ч, напор – до 90 м. водяного столба .
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 70 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 40 г/куб.м. Температура – от 0°C до +35°C.
Основные материалы. Рабочие колеса, диффузоры и обратный клапан – из технополимера, основания двигателя и гидравлической части – из бронзы, кожух гидравлической части, кожух двигателя, валы, муфта и защитная крышка кабеля – из нержавеющей стали.

Особенности. Многоступенчатый скважинный насос. Все двигатели оборудованы встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском. Однофазные модели требуют доукомплектации устройством Control Box, в которое встроен конденсатор.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем длиной для модели Micra 50 – 1 м., Micra 75 – 1,2 м., Micra 100 – 1,4 м.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (n ≃ 2800 1/мин)									
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	A	КОНДЕНСАТОР мкФ	КОНДЕНСАТОР Vc	Qм3/ч л/мин	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
										5	10	15	20	25	30	35	40	45
MICRA 50 M	0090114	1x230 V ~	0,65	0,37	0,5	3,3	12	450	H (м)	45	41	38	35	31	27	21	14	6
MICRA 75 M	0090418	1x230 V ~	0,95	0,55	0,75	5,1	16	450		68	64	59	54	48	42	33	23	11
MICRA 75 T	0090618	3x400 V ~	0,9	0,55	0,75	1,9	–	–		68	64	59	54	48	42	33	23	11
MICRA 100 M	0090817	1x230 V ~	1,2	0,75	1	6,1	20	450		90	84	78	72	65	56	44	30	14
MICRA 100 T	0090944	3x400 V ~	1,15	0,75	1	2,4	–	–		90	84	78	72	65	56	44	30	14
MICRA 50 M + 15 м. кабель + Control Box*	0090116	1x230 V ~	0,65	0,37	0,5	3,3	12	450		45	41	38	35	31	27	21	14	6
MICRA 75 M + 15 м. кабель + Control Box*	0090419	1x230 V ~	0,95	0,55	0,75	5,1	16	450		68	64	59	54	48	42	33	23	11
MICRA 100 M + 15 м. кабель + Control Box*	0090818	1x230 V ~	1,2	0,75	1	6,1	20	450		90	84	78	72	65	56	44	30	14

РАЗМЕРЫ И ВЕС

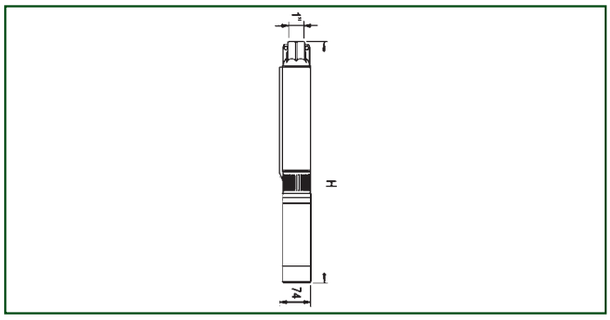

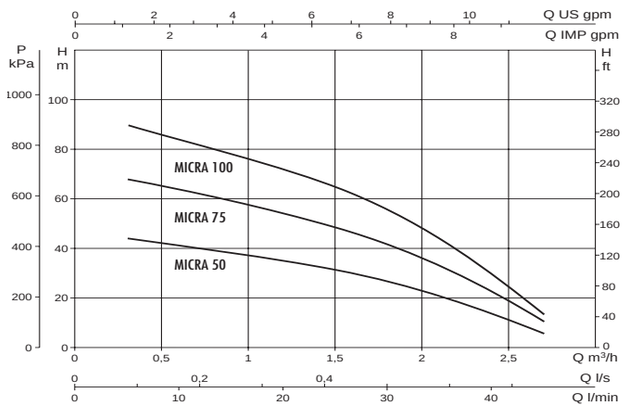

МОДЕЛЬ	ø	H	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ ø	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ H	ВЕС кг
MICRA 50	74	930	1″	86	1150	9
MICRA 75	74	1145	1″	86	1350	10,2
MICRA 100	74	1390	1″	86	1600	13,6

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

CS4

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,4	3	4,2	4,8	6
ОДНОФАЗНАЯ	ТРЕХФАЗНАЯ	кВт	л.с.		0	10	20	25	30	40	50	70	80	100
CS4A-8 M	-	0,37	0,5		51	44,4	26,8	13,7						
CS4A-12 M	**CS4A-12 T**	0,37	0,5		76,5	66,6	40,2	20,5						
CS4A-18 M	**CS4A-18 T**	0,55	0,75		114,8	99,8	60,3	30,8						
CS4A-25 M	**CS4A-25 T**	0,75	1		159,4	138,7	83,7	42,7						
CS4A-36 M	**CS4A-36 T**	1,1	1,5		229,5	200	120,6	61,6						
CS4B-5 M	-	0,25	0,33		31	30	26	22,6	19	10				
CS4B-8 M	**CS4B-8 T**	0,37	0,5		49,6	47,8	41,5	36,2	30,6	16				
CS4B-12 M	**CS4B-12 T**	0,55	0,75		74,4	71,8	62,3	54,4	45,8	24				
CS4B-16 M	**CS4B-16 T**	0,75	1		99,2	95,7	83	72,5	61	32				
CS4B-24 M	**CS4B-24 T**	1,1	1,5		148,8	143,5	124,6	108,7	91,7	48				
CS4C-6 M	**CS4C-6 T**	0,37	0,5		33		31,8	30,7	29,4	26,4	22,7	13,2		
CS4C-9 M	**CS4C-9 T**	0,55	0,75		49,5		47,7	46	44	39,6	34	19,8		
CS4C-13 M	**CS4C-13 T**	0,75	1		71,5		68,9	66,4	63,7	57,2	49,2	28,6		
CS4C-19 M	**CS4C-19 T**	1,1	1,5		104,5		100,7	97	93	83,6	71,8	41,8		
CS4D-4 M	**CS4D-4 T**	0,37	0,5		24				23	22	21,8	18	16,2	11,2
CS4D-6 M	**CS4D-6 T**	0,55	0,75		36				34,5	33	31,5	27	24,3	16,8
CS4D-8 M	**CS4D-8 T**	0,75	1		48				46	44	42	36	32,5	22,4
CS4D-13 M	**CS4D-13 T**	1,1	1,5		78				74,7	71,5	68,3	59	52,6	36,4

S4

МОДЕЛЬ		НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,4	3	4,2	4,8	6	9	11,4	18	24	27
ОДНОФАЗНАЯ	ТРЕХФАЗНАЯ	кВт	л.с.		0	10	20	25	30	40	50	70	80	100	150	190	300	400	450
S4A-8 M	-	0,37	0,5		51	44,4	26,8	13,7											
S4A-12 M	-	0,37	0,5		76,5	66,6	40,2	20,5											
S4A-18 M	**S4A-18 T**	0,55	0,75		114,8	99,8	60,3	30,8											
S4A-25 M	**S4A-25 T**	0,75	1		159,4	138,7	83,7	42,7											
S4A-36 M	**S4A-36 T**	1,1	1,5		229,5	200	120,6	61,6											
S4A-50 M	**S4A-50 T**	1,5	2		318,8	277,4	167,5	85,5											
S4B-5 M	-	0,25	0,33		31	30	26	22,6	19	10									
S4B-8 M	-	0,37	0,5		49,6	47,8	41,5	36,2	30,6	16									
S4B-12 M	**S4B-12 T**	0,55	0,75		74,4	71,8	62,3	54,4	45,8	24									
S4B-16 M	**S4B-16 T**	0,75	1		99,2	95,7	83	72,5	61	32									
S4B-24 M	**S4B-24 T**	1,1	1,5		148,8	143,5	124,6	108,7	91,7	48									
S4B-32 M	**S4B-32 T**	1,5	2		198,4	191,4	166	144,9	122,2	64									
S4B-40 M	**S4B-40 T**	2,2	3		248	239,2	207,6	181,2	152,8	80									
S4B-48 M	**S4B-48 T**	2,2	3		297,6	287,1	249,2	217,4	183,4	96									
S4C-6 M	-	0,37	0,5		33		31,8	30,7	29,4	26,4	22,7	13,2							
S4C-9 M	**S4C-9 T**	0,55	0,75		49,5		47,7	46	44	39,6	34	19,8							
S4C-13 M	**S4C-13 T**	0,75	1		71,5		68,9	66,4	63,7	57,2	49,2	28,6							
S4C-19 M	**S4C-19 T**	1,1	1,5		104,5		100,7	97	93	83,6	71,8	41,8							
S4C-25 M	**S4C-25 T**	1,5	2		137,5		132,5	128	122,5	110	94,5	55							
S4C-32 M	**S4C-32 T**	2,2	3		176		169,6	163	156,8	140,8	120,9	70,4							
S4C-39 M	**S4C-39 T**	2,2	3		214,5		206,7	200	191,1	171,6	147,4	85,8							
-	**S4C-45 T**	3	4		247,5		238,5	229	220,5	198	170,1	99							
-	**S4C-51 T**	3	4		280,5		270,3	261	250	224,4	192,8	112,2							
S4D-4 M	-	0,37	0,5		24				23	22	21,8	18	16,2	11,2					
S4D-6 M	**S4D-6 T**	0,55	0,75		36				34,5	33	31,5	27	24,3	16,8					
S4D-8 M	**S4D-8 T**	0,75	1		48				46	44	42	36	32,5	22,4					
S4D-13 M	**S4D-13 T**	1,1	1,5		78				74,7	71,5	68,3	59	52,6	36,4					
S4D-17 M	**S4D-17 T**	1,5	2		102				98	93,5	89,5	77,5	68,8	47,6					
S4D-21 M	**S4D-21 T**	2,2	3		126				121	115,5	110	96	85	58,8					
S4D-25 M	**S4D-25 T**	2,2	3		150				144	137,5	132	114,5	101,2	70					
-	**S4D-29 T**	3	4		174				166	159,5	152	132	117,4	81,2					
-	**S4D-34 T**	3	4		204				196	187	179,5	155	137,7	95,2					
-	**S4D-38 T**	4	5,5		228				219	209	200	173	153,9	106,4					
-	**S4D-45 T**	4	5,5		270				259	247,5	237	205	182,2	127					
S4E-6 M	**S4E-6 T**	0,75	1		40,5							31,5	30	27	17,6	7,7			
S4E-8 M	**S4E-8 T**	1,1	1,5		54							42	40	37	23,4	10,3			
S4E-12 M	**S4E-12 T**	1,5	2		81							63	60	55	35,2	15,5			
S4E-17 M	**S4E-17 T**	2,2	3		114,8							89,5	86	78	49,8	21,9			
-	**S4E-20 T**	3	4		135							105	101,5	91	58,6	25,7			
-	**S4E-23 T**	3	4		155,4							120,5	117	104,5	67,4	29,6			
-	**S4E-27 T**	4	5,5		182,4							141,5	137	122,5	79,2	34,8			
-	**S4E-31 T**	4	5,5		209,4							162	156	140	90,9	39,9			
-	**S4E-36 T**	5,5	7,5		243,2							188	180	162	105,5	46,5			
-	**S4E-42 T**	5,5	7,5		283,7							220	211	189	123,2	54			
S4F-7 M	**S4F-7 T**	2,2	3		40,5										36	33	24	15	11
-	**S4F-10 T**	3	4		58										50,8	47	34	22	16
-	**S4F-13 T**	4	5,5		76										66	62	44,7	28	20
-	**S4F-18 T**	5,5	7,5		104,5										91	84	61,2	39	28

CS4

4" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения. Для скважин диаметром 4» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,24 до 6 куб.м/ч, напор – до 230 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде –120 г/куб.м. Температура: от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рабочие колеса, диффузоры, обратный клапан и основание гидравлической части – из технополимера; кожух гидравлической части, кожух двигателя, валы, муфта, основание двигателя и защитная крышка кабеля – из нержавеющей стали.

Особенности. Многоступенчатый скважинный насос. Все однофазные модели укомплектованы устройством Control Box, в которое встроен конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском. Дополнительно однофазные модели могут быть доукомплектованы (заказывается отдельно) Control Box HS для увеличения пускового момента. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя – в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: насос в сборе с кабелем длинной 15 или 30 м и нейлоновым тросом длиной 15 или 30 м в зависимости от модели.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
CS4A-8 M	104100202
CS4A-12 M	104100212
CS4A-12 T	104103012
CS4A-18 M	104100222
CS4A-18 T	104103022
CS4A-25 M	104100232
CS4A-25 T	104103032
CS4A-36 M	104100242
CS4A-36 T	104103042
CS4B-5 M	104100402
CS4B-8 M	104100412
CS4B-8 T	104103212
CS4B-12 M	104100422
CS4B-12 T	104103222
CS4B-16 M	104100432
CS4B-16 T	104103232
CS4B-24 M	104100442
CS4B-24 T	104103242
CS4C-6 M	104100602
CS4C-6 T	104103402
CS4C-9 M	104100612
CS4C-9 T	104103412
CS4C-13 M	104100622
CS4C-13 T	104103422
CS4C-19 M	104100632
CS4C-19 T	104103432
CS4D-4 M	104100802
CS4D-4 T	104103602
CS4D-6 M	104100812
CS4D-6 T	104103612
CS4D-8 M	104100822
CS4D-8 T	104103622
CS4D-13 M	104100832
CS4D-13 T	104103632

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				DNM	H мм.	ДЛИНА КАБЕЛЬ м.	ВЕС Kг	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ		МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ. кВт	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ. л.с.					
1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	577	15	13	18
1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	677	15	14,7	18
3x400 V ~	0,37	0,5	1,6	1 1/4" G-F	657	15	12,9	18
1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	825	30	18,3	18
3x400 V ~	0,55	0,75	8	1 1/4" G-F	795	30	17,2	18
1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	993	30	22	18
3x400 V ~	0,75	1	12	1 1/4" G-F	965	30	19,4	18
1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	1303	30	25	18
3x400 V ~	1,1	1,5	14	1 1/4" G-F	1245	30	22,6	18
1x230 V ~	0,25	0,33	3,3	1 1/4" G-F	530	15	12,5	18
1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	617	15	14	18
3x400 V ~	0,37	0,5	1,6	1 1/4" G-F	597	15.	12,2	18
1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	735	15	15,9	18
3x400 V ~	0,55	0,75	8	1 1/4" G-F	707	15	13,5	18
1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	853	30	20	18
3x400 V ~	0,75	1	12	1 1/4" G-F	825	30	18,4	18
1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	1090	30	25	18
3x400 V ~	1,1	1,5	14	1 1/4" G-F	1033	30	21	18
1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	632	15	14,1	18
3x400 V ~	0,37	0,5	1,6	1 1/4" G-F	612	15	12	18
1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	758	15	14,8	18
3x400 V ~	0,55	0,75	8	1 1/4" G-F	729	15	13	18
1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	915	30	21,2	18
3x400 V ~	0,75	1	12	1 1/4" G-F	884	30	18,5	18
1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	1168	30	23,7	18
3x400 V ~	1,1	1,5	5,7	1 1/4" G-F	1110	30	21,3	18
1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	567	15	14	18
3x400 V ~	0,37	0,5	1,6	1 1/4" G-F	547	15	11,8	18
1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	660	15	14,2	18
3x400 V ~	0,55	0,75	8	1 1/4" G-F	632	15	13,1	18
1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	753	15	17,2	18
3x400 V ~	0,75	1	12	1 1/4" G-F	725	15	14,6	18
1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	973	30	22,6	18
3x400 V ~	1,1	1,5	5,7	1 1/4" G-F	915	30	20,2	18

Доступен в трехфазной версии 3x230V

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

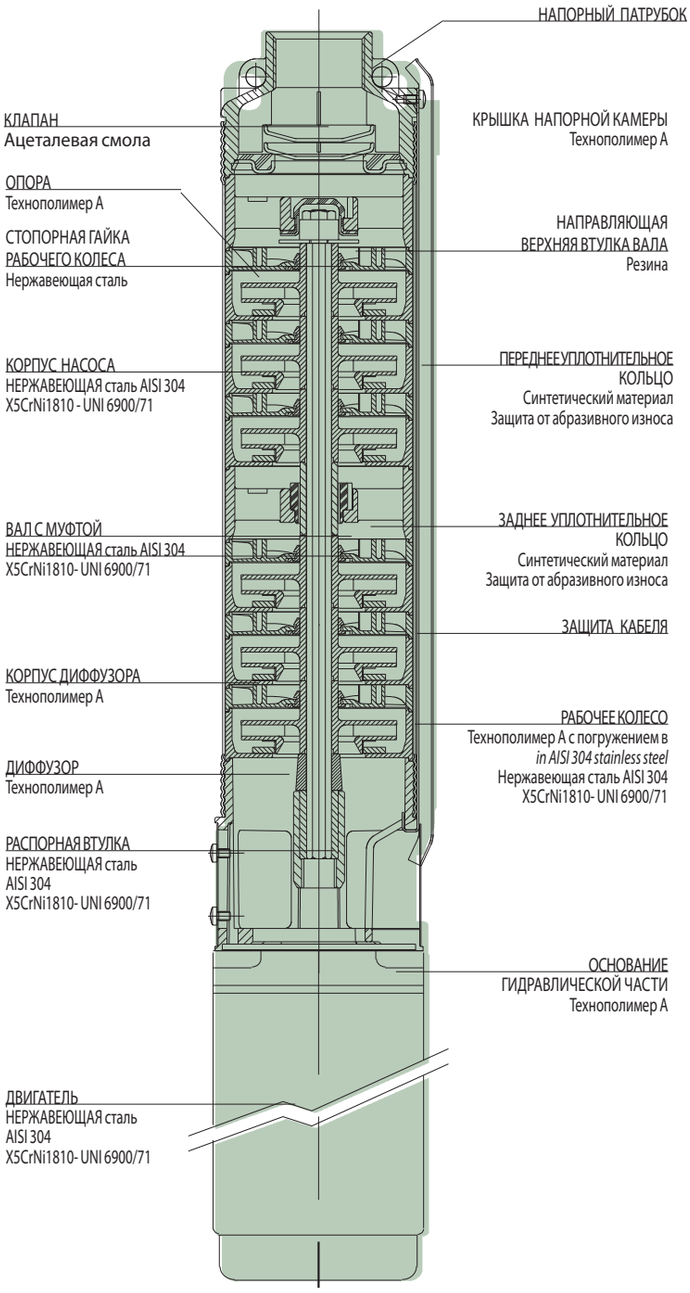

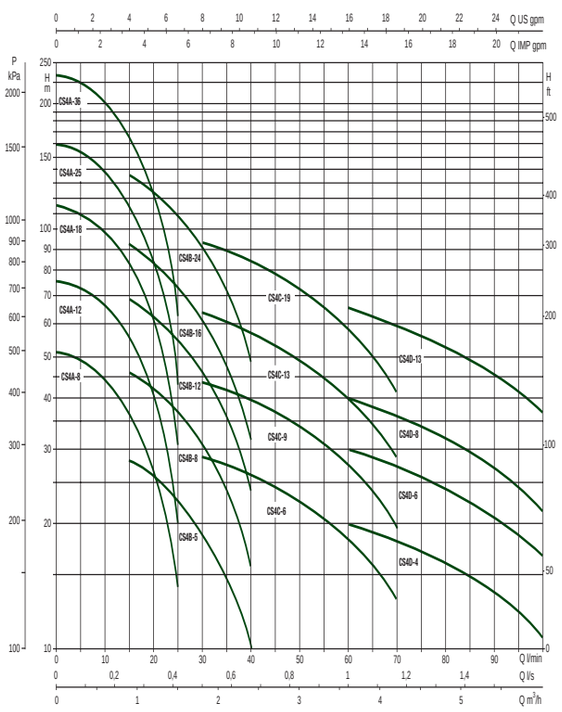

S4

4" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, а также систем ирригации. Для скважин диаметром 4» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 0,24 до 24 куб.м/ч, напор – до 320 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 120 г/куб.м. Температура: от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рабочие колеса, диффузоры, обратный клапан – из технополимера; кожух гидравлической части, кожух двигателя, валы, муфта, защитная крышка кабеля, основания гидравлической части двигателя – из нержавеющей стали.

Особенности. Многоступенчатый скважинный насос. Все однофазные модели требуют доукомплектации устройством Control Box, в которое встроен конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском. Дополнительно однофазные модели могут быть доукомплектованы (заказывается отдельно) Control Box HS для увеличения пускового момента. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя - в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: насос в сборе.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Однофазная модель

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				DNM	ВЕС Kг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		A		
			кВт	л. с.			
S4 A 8 - M	504100202	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	11,2
S4 A 12 - M	504100212	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	12,5
S4 A 18 - M	504100222	1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	14,5
S4 A 25 - M	504100232	1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	19,8
S4 A 36 - M	504100242	1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	19,8
S4 A 50 - M	504100252	1x230 V ~	1,5	2	11	1 1/4" G-F	27,8
S4 B 5 - M	504100402	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	10,8
S4 B 8 - M	504100412	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	12,1
S4 B 12 - M	504100422	1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	14
S4 B 16 - M	504100432	1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	15,9
S4 B 24 - M	504100442	1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	22,6
S4 B 32 - M	504100452	1x230 V ~	1,5	2	11	1 1/4" G-F	25,4
S4 B 40 - M	504100462	1x230 V ~	2,2	3	16	1 1/4" G-F	29
S4 B 48 - M	504100472	1x230 V ~	2,2	3	16	1 1/4" G-F	32,3
S4 C 6 - M	504100602	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	12
S4 C 9 - M	504100612	1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	14,2
S4 C 13 - M	504100622	1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	16,2
S4 C 19 - M	504100632	1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	18,6
S4 C 25 - M	504100642	1x230 V ~	1,5	2	11	1 1/4" G-F	25,2
S4 C 32 - M	504100652	1x230 V ~	2,2	3	16	1 1/4" G-F	27,4
S4 C 39 - M	504100662	1x230 V ~	2,2	3	16	1 1/4" G-F	38
S4 D 4 - M	504100802	1x230 V ~	0,37	0,5	3,3	1 1/4" G-F	11,8
S4 D 6 - M	504100812	1x230 V ~	0,55	0,75	4,6	1 1/4" G-F	13,5
S4 D 8 - M	504100822	1x230 V ~	0,75	1	6,2	1 1/4" G-F	15
S4 D 13 - M	504100832	1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	1 1/4" G-F	17,5
S4 D 17 - M	504100842	1x230 V ~	1,5	2	11	1 1/4" G-F	19,6
S4 D 21 - M	504100852	1x230 V ~	2,2	3	16	1 1/4" G-F	24,9
S4 D 25 - M	504100862	1x230 V ~	2,2	3	16	1 1/4" G-F	25,8
S4 E 6 - M	504101002	1x230 V ~	0,75	1	6,2	2" G-F	15,4
S4 E 8 - M	504101012	1x230 V ~	1,1	1,5	8,6	2" G-F	17,1
S4 E 12 - M	504101022	1x230 V ~	1,5	2	11	2" G-F	19,5
S4 E 17 - M	504101032	1x230 V ~	2,2	3	16	2" G-F	25,9
S4 F 7 - M	504101122	1x230 V ~	2,2	3	16	2" G-F	23,5

Щит управления не включен

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Трехфазная модель

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				DNM	ВЕС Кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		A		
			кВт	л. с.			
S4 A 18 - T	504103022	3 x 400 V ~	0,55	0,75	1,9	1 1/4" G-F	13,2
S4 A 25 - T	504103032	3 x 400 V ~	0,75	1	2,4	1 1/4" G-F	15
S4 A 36 - T	504103042	3 x 400 V ~	1,1	1,5	3,4	1 1/4" G-F	22,6
S4 A 50 - T	504103052	3 x 400 V ~	1,5	2	4,4	1 1/4" G-F	26,8
S4 B 12 - T	504103222	3 x 400 V ~	0,55	0,75	1,9	1 1/4" G-F	12,5
S4 B 16 - T	504103232	3 x 400 V ~	0,75	1	2,4	1 1/4" G-F	14,2
S4 B 24 - T	504103242	3 x 400 V ~	1,1	1,5	3,4	1 1/4" G-F	16,7
S4 B 32 - T	504103252	3 x 400 V ~	1,5	2	4,4	1 1/4" G-F	23,5
S4 B 40 - T	504103262	3 x 400 V ~	2,2	3	5,9	1 1/4" G-F	25,3
S4 B 48 - T	504103272	3 x 400 V ~	2,2	3	5,9	1 1/4" G-F	27,5
S4 C 9 - T	504103412	3 x 400 V ~	0,55	0,75	1,9	1 1/4" G-F	12,5
S4 C 13 - T	504103422	3 x 400 V ~	0,75	1	2,4	1 1/4" G-F	14,5
S4 C 19 - T	504103432	3 x 400 V ~	1,1	1,5	3,4	1 1/4" G-F	17,1
S4 C 25 - T	504103442	3 x 400 V ~	1,5	2	4,4	1 1/4" G-F	23,2
S4 C 32 - T	504103452	3 x 400 V ~	2,2	3	5,9	1 1/4" G-F	29,5
S4 C 39 - T	504103462	3 x 400 V ~	2,2	3	5,9	1 1/4" G-F	33,5
S4 C 45 - T	504103472	3 x 400 V ~	3	4	8,3	1 1/4" G-F	42,6
S4 C 51 - T	504103482	3 x 400 V ~	3	4	8,3	1 1/4" G-F	44
S4 D 6 - T	504103612	3 x 400 V ~	0,55	0,75	1,9	1 1/4" G-F	12
S4 D 8 - T	504103622	3 x 400 V ~	0,75	1	4,4	1 1/4" G-F	13,5
S4 D 13 - T	504103632	3 x 400 V ~	1,1	1,5	3,4	1 1/4" G-F	15,8
S4 D 17 - T	504103642	3 x 400 V ~	1,5	2	4,4	1 1/4" G-F	17,8
S4 D 21 - T	504103652	3 x 400 V ~	2,2	3	5,9	1 1/4" G-F	20,1
S4 D 25 - T	504103662	3 x 400 V ~	2,2	3	5,9	1 1/4" G-F	26,5
S4 D 29 - T	504103672	3 x 400 V ~	3	4	8,3	1 1/4" G-F	32,5
S4 D 34 - T	504103682	3 x 400 V ~	3	4	8,3	1 1/4" G-F	36,5
S4 D 38 - T	504103692	3 x 400 V ~	4	5,5	10	1 1/4" G-F	43,6
S4 D 45 - T	504103702	3 x 400 V ~	4	5,5	10	1 1/4" G-F	46
S4 E 6 - T	504103802	3 x 400 V ~	0,75	1	2,4	2"G-F	13,9
S4 E 8 - T	504103812	3 x 400 V ~	1,1	1,5	3,4	2"G-F	15,5
S4 E 12 - T	504103822	3 x 400 V ~	1,5	2	4,4	2"G-F	18,5
S4 E 17 - T	504103832	3 x 400 V ~	2,2	3	5,9	2"G-F	20,9
S4 E 20 - T	504103842	3 x 400 V ~	3	4	8,3	2"G-F	25,2
S4 E 23 - T	504103852	3 x 400 V ~	3	4	8,3	2"G-F	29,5
S4 E 27 - T	504103862	3 x 400 V ~	4	5,5	10	2"G-F	45,8
S4 E 31 - T	504103872	3 x 400 V ~	4	5,5	10	2"G-F	47
S4 E 36 - T	504103882	3 x 400 V ~	5,5	7,5	14	2"G-F	62
S4 E 42 - T	504103892	3 x 400 V ~	5,5	7,5	14	2"G-F	65
S4 F 7 - T	504104002	3 x 400 V ~	2,2	3	5,9	2"G-F	20
S4 F 10 - T	504104012	3 x 400 V ~	3	4	8,3	2"G-F	26
S4 F 13 - T	504104022	3 x 400 V ~	4	5,5	10	2"G-F	34,5
S4 F 18 - T	504104032	3 x 400 V ~	5,5	7,5	14	2"G-F	40

Щит управления не включен

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Гидравлическая часть

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		DNM	ВЕС Кг
		МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.			
		кВт	л. с.		
S4A 8	504200200	0,25	0,33	1 1/4" G-F	3,6
S4A 12	504200210	0,37	0,5	1 1/4" G-F	4,1
S4A 18	504200220	0,55	0,75	1 1/4" G-F	4,8
S4A 25	504200230	0,75	1	1 1/4" G-F	5,6
S4A 36	504200240	1,1	1,5	1 1/4" G-F	7,3
S4A 50	504200250	1,5	2	1 1/4" G-F	9
S4B 5	504200400	0,25	0,33	1 1/4" G-F	3,2
S4B 8	504200410	0,37	0,5	1 1/4" G-F	3,7
S4B 12	504200420	0,55	0,75	1 1/4" G-F	4,2
S4B 16	504200430	0,75	1	1 1/4" G-F	4,8
S4B 24	504200440	1,1	1,5	1 1/4" G-F	5,8
S4B 32	504200450	1,5	2	1 1/4" G-F	7
S4B 40	504200460	2,2	3	1 1/4" G-F	8,2
S4B 48	504200470	2,2	3	1 1/4" G-F	9,7
S4C 6	504200600	0,37	0,5	1 1/4" G-F	3,7
S4C 9	504200610	0,55	0,75	1 1/4" G-F	4,4
S4C 13	504200620	0,75	1	1 1/4" G-F	5
S4C 19	504200630	1,1	1,5	1 1/4" G-F	6
S4C 25	504200640	1,5	2	1 1/4" G-F	7,2
S4C 32	504200650	2,2	3	1 1/4" G-F	9,2
S4C 39	504200660	2,2	3	1 1/4" G-F	10,4
S4C 45	504200670	3	4	1 1/4" G-F	11,8
S4C 51	504200680	3	4	1 1/4" G-F	15,5
S4D 4	504200800	0,37	0,5	1 1/4" G-F	3,3
S4D 6	504200810	0,55	0,75	1 1/4" G-F	3,7
S4D 8	504200820	0,75	1	1 1/4" G-F	4,5
S4D 13	504200830	1,1	1,5	1 1/4" G-F	5
S4D 17	504200840	1,5	2	1 1/4" G-F	5,7
S4D 21	504200850	2,2	3	1 1/4" G-F	6,6
S4D 25	504200860	2,2	3	1 1/4" G-F	7,5
S4D 29	504200870	3	4	1 1/4" G-F	8,3
S4D 34	504200880	3	4	1 1/4" G-F	7,5
S4D 38	504200890	4	5,5	1 1/4" G-F	10,4
S4D 45	504200900	4	5,5	1 1/4" G-F	12
S4E 6	504201000	0,75	1	2″G-F	4,3
S4E 8	504201010	1,1	1,5	2″G-F	4,8
S4E 12	504201020	1,5	2	2″G-F	6,1
S4E 17	504201030	2,2	3	2″G-F	7,5
S4E 20	504201040	3	4	2″G-F	8,6
S4E 23	504201050	3	4	2″G-F	9,4
S4E 27	504201060	4	5,5	2″G-F	10,8
S4E 31	504201070	4	5,5	2″G-F	21,9
S4E 36	504201080	5,5	7,5	2″G-F	23,5
S4E 42	504201090	5,5	7,5	2″G-F	18,4
S4F 7	504201200	2,2	3	2″G-F	5,3
S4F 10	504201210	3	4	2″G-F	6,6
S4F 13	504201220	4	5,5	2″G-F	8,3
S4F 18	504201230	5,5	7,5	2″G-F	10

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

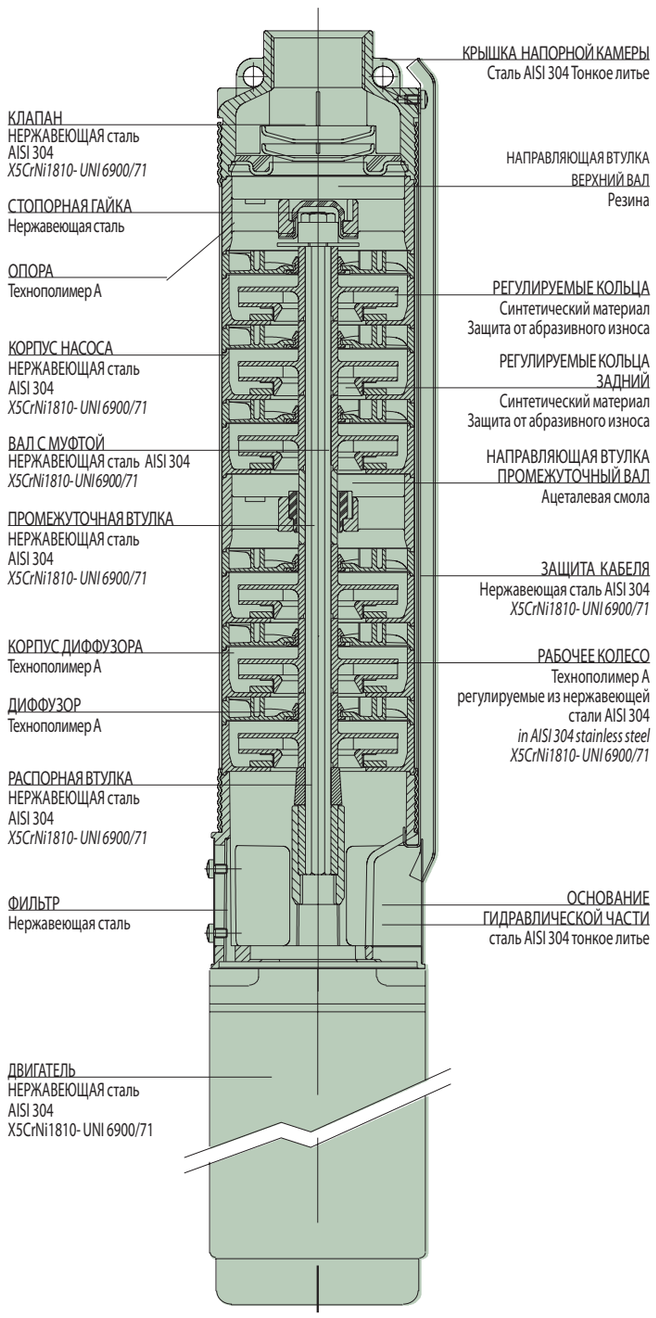

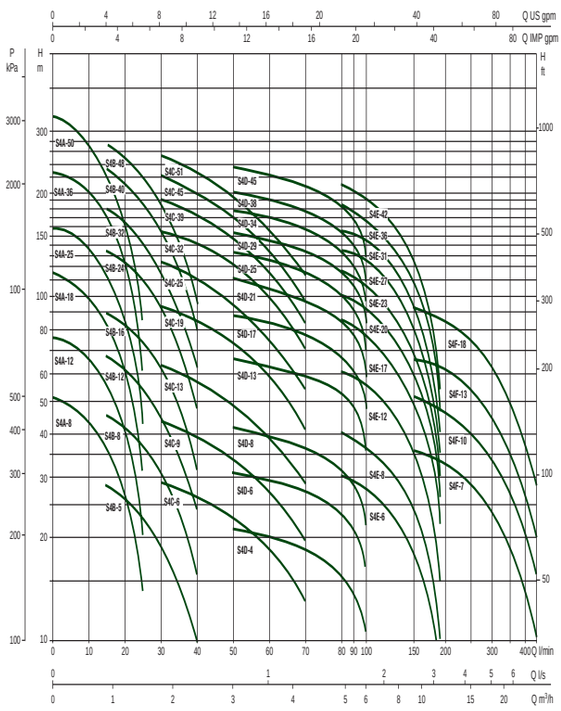

+

ПРИМЕР МОНТАЖА

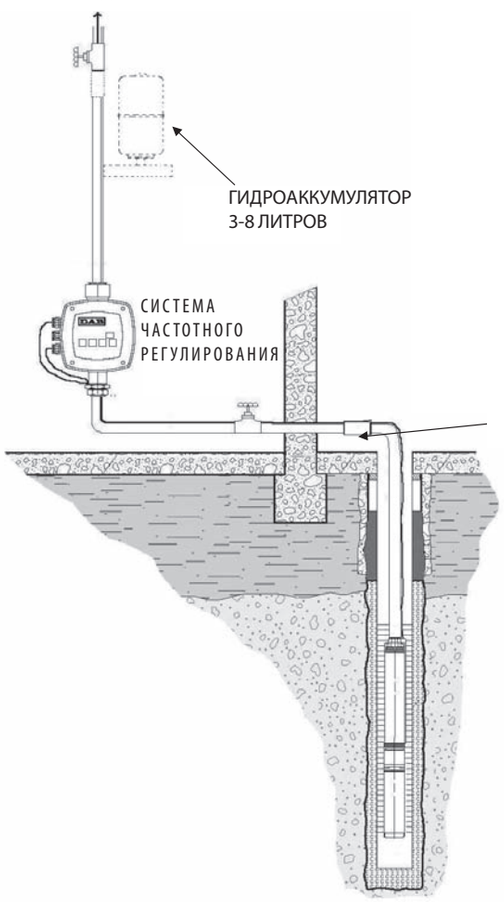

НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ

1. ПОГРУЖНОЙ НАСОС
2. ACTIVE DRIVER
3. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
4. ГИДРОАККУМУЛЯТОР (при необходимости)
5. КАБЕЛЬ

ВНИМАНИЕ:
В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ ACTIVE DRIVER M\M 1.1, НЕОБХОДИМО ИСОЛЬЗОВАТЬ ШКАФ CONTROL BOX СО СТАРТОВЫМ КОНДЕНСАТОРОМ

В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВКА РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДАТЧИКОВ ACTIVE DRIVER ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ

МОДЕЛЬ НАСОСА	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАСОСА	МОДЕЛЬ БЛОКА ЧАСТОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ACTIVE DRIVER	МАКС. ДЛИНА КАБЕЛЯ		
						1,5 мм²	2,5 мм²	4 мм²
S4 C 13 - M	504100622	Однофазная 1x230 V~	**ACTIVE DRIVER M/M 1.1**	109640610	Однофазная 1x230 V~	60 м.	100 м.	160 м.
S4 C 9 - T	504104412	Трехфазная 3x230 V~	**ACTIVE DRIVER M/T 2.2**	109640600	Однофазная 1x230 V~	100 м.	170 м.	270 м.
S4 D 13 - T	504103632	Трехфазная 3x230 V~	**ACTIVE DRIVER M/T 2.2**	109640600	Однофазная 1x230 V~	100 м.	170 м.	270 м.
S4 D 21 - T	504103652	Трехфазная 3x400 V~	**ACTIVE DRIVER T/T 3.0**	109640620	Трехфазная 3x400 V~	160 м.	280 м.	-
S4 E 23 - T	504103852	Трехфазная 3x400 V~	**ACTIVE DRIVER T/T 5.5**	109640630	Трехфазная 3x400 V~	130 м.	215 м.	350 м.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

4GG

4" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

Назначение: Разработано специально для комплектации погружных, многоступенчатых, скважинных насосов. Для скважин 4» или более
Основные материалы: Внешний кожух и фланцы статора выполненны из стали AISI 304, внутренний стакан статора выполнен из стали AISI 304L
Особенности: Погружной скважинный электродвигатель, с неразборным, газонаполненным статором и водозаполненным ротором. Все однофазные модели требуют доукомплектации Control Box, в который встроен конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки.

Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабельным вводом, 1,7 метра для двигателей мощностью до 2,2 кВт., 2,7 метра для двигателей мощностью до 3 кВт., 3,5 метра для двигателей мощностью до 7,5 кВт.
Стандартное электропитание:
1x230 В, 3x230-400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МОЩНОСТЬ (л. с.)	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	(A)	Is/In	Cs/Cn	МОЩНОСТЬ Вт	n (мин$^{-1}$)	Cos j	h %	C (µF)	КАБЕЛЬ	
													Ø мм^2	LC (м)
4GG - 0,37 КВт - 230 V - M	60122739	0,5	0,37	1x230 V ~	3,3	2,7	0,69	740	2820	0,97	50	16	4x1,5	1,7
4GG - 0,55 КВт - 230 V - M	60122740	0,75	0,55	1x230 V ~	4,6	3,3	0,68	1000	2820	0,94	56	20	4x1,5	1,7
4GG - 0,75 КВт - 230 V - M	60122741	1	0,75	1x230 V ~	6,2	3,2	0,66	1300	2820	0,92	58	25	4x1,5	1,7
4GG - 1,1 КВт - 230 V - M	60122742	1,5	1,1	1x230 V ~	8,6	3,6	0,68	1820	2830	0,90	62	35	4x1,5	1,7
4GG - 1,5 КВт - 230 V - M	60122743	2	1,5	1x230 V ~	11	3,7	0,62	2320	2830	0,91	65	40	4x1,5	1,7
4GG - 2,2 КВт - 230 V - M	60122744	3	2,2	1x230 V ~	16	3,1	0,6	3460	2810	0,89	65	60	4x1,5	1,7
4GG - 0,37 КВт - 400 V - T	60122746	0,5	0,37	3x400 V ~	1,4	3,8	3	710	2820	0,66	53	-	4x1,5	1,7
4GG - 0,37 КВт - 230 V - T	60122745			3x230 V ~	2,7	3,7	3	710	2820	0,66	53	-	4x1,5	1,7
4GG - 0,55 КВт - 400 V - T	60122748	0,75	0,55	3x400 V ~	1,9	4,2	3,1	920	2830	0,72	60	-	4x1,5	1,7
4GG - 0,55 КВт - 230 V - T	60122747			3x230 V ~	3,3	4,2	3,1	920	2830	0,72	60	-	4x1,5	1,7
4GG - 0,75 КВт - 400 V - T	60122750	1	0,75	3x400 V ~	2,4	5,0	3,2	1190	2830	0,73	63	-	4x1,5	1,7
4GG - 0,75 КВт - 230 V - T	60122749			3x230 V ~	4,1	5,1	3,2	1190	2830	0,72	63	-	4x1,5	1,7
4GG - 1,1 КВт - 400 V - T	60122752	1,5	1,1	3x400 V ~	3,4	4,1	3,3	1720	2830	0,76	64	-	4x1,5	1,7
4GG - 1,1 КВт - 230 V - T	60122751			3x230 V ~	5,7	4,2	3,3	1720	2830	0,72	64	-	4x1,5	1,7
4GG - 1,5 КВт - 400 V - T	60122754	2	1,5	3x400 V ~	4,4	4,3	3,4	2200	2830	0,72	68	-	4x1,5	1,7
4GG - 1,5 КВт - 230 V - T	60122753			3x230 V ~	7,6	4,3	3,4	2200	2830	0,72	68	-	4x1,5	1,7
4GG - 2,2 КВт - 400 V - T	60122756	3	2,2	3x400 V ~	5,9	4,4	3,2	3170	2820	0,78	71	-	4x1,5	1,7
4GG - 2,2 КВт - 230 V - T	60122755			3x230 V ~	10,2	4,4	3,2	3170	2820	0,78	71	-	4x1,5	1,7
4GG - 3,0 КВт - 400 V - T	60122758	4	3	3x400 V ~	8,3	4,6	3,3	4050	2840	0,71	74	-	4x1,5	2,7
4GG - 3,0 КВт - 230 V - T	60122757			3x230 V ~	14,3	4,6	3,3	4050	2840	0,71	74	-	4x1,5	2,7
4GG - 4,0 КВт - 400 V - T	60122760	5,5	4	3x400 V ~	10	5,6	3,4	5340	2850	0,79	75	-	4x1,5	2,7
4GG - 4,0 КВт - 230 V - T	60122759			3x230 V ~	17,3	5,6	3,4	5340	2850	0,79	75	-	4x2	2,7
4GG - 5,5 КВт - 400 V - T	60122762	7,5	5,5	3x400 V ~	14	5,5	3,4	7110	2850	0,74	77	-	4x1,5	2,7
4GG - 5,5 КВт - 230 V - T	60122761			3x230 V ~	24,2	5,5	3,4	7110	2850	0,74	77	-	4x2	2,7
4GG - 7,5 КВт - 400 V - T	60122763	10	7,5	3x400 V ~	17,4	4,8	2,9	9520	2850	0,080	79	-	4x2	3,5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

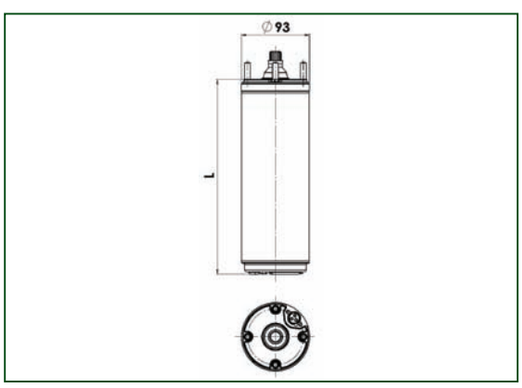

ФАЗА	L (mm)	ВЕС Кг	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА (N)
1	236	6,7	2000
1	266	8	2000
1	286	9	2000
1	331	11	2000
1	393	13	3000
1	413	13,8	3000
1	684	23	6000
3	216	6	2000
3	236	6,7	2000
3	266	8	2000
3	286	9	2000
3	348	11	3000
3	393	13	3000
3	544	19,7	6000
3	614	23	6000
3	684	26,6	6000
3	764	30,6	6000

CONTROL BOX

Электрощит для работы однофазных погружных электронасосов, в котором имеется термозащита с ручным перезапуском, конденсатор и клеммник для электрических соединений и соединение для реле давления/поплавка. С 1,5 м кабеля с разъемом SCHUKO CEE 7- VII - UNEL 47166-168 Кассета для настенного монтажа из самогасящегося термопластика.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

4GX

4" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

AISI 316

CE

tesla DWT GROUP

Назначение: Разработано специально для комплектации погружных, многоступенчатых, скважинных насосов. Для скважин 4» или более
Основные материалы: Внешний кожух и фланцы статора выполненны из стали AISI 316, внутренний стакан статора выполнен из стали AISI 304L
Особенности: Погружной скважинный электродвигатель, с неразборным, газонаполненным статором и водозаполненным ротором. Все однофазные модели требуют доукомплектации Control Box, в который встроен конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки.

Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабельным вводом, 1,7 метра для двигателей мощностью до 2,2 кВт., 2,7 метра для двигателей мощностью до 3 кВт., 3,5 метра для двигателей мощностью до 7,5 кВт.
Стандартное электропитание :
1x230 В, 3x230-400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МОЩНОСТЬ (л. с.)	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	(A)	Is/In	Cs/Cn	МОЩНОСТЬ (Вт)	N (мин$^{-1}$)	Cos j	h %	C (µF)	КАБЕЛЬ	
													Ø мм^2	LC (м)
4GX - 0,37 КВт - 230 V - M	60141577	0,5	0,37	1x230 V ~	3,3	2,7	0,69	740	2820	0,97	50	16	4x1,5	1,7
4GX - 0,55 КВт - 230 V - M	60141580	0,75	0,55	1x230 V ~	4,6	3,3	0,68	1000	2820	0,94	56	20	4x1,5	1,7
4GX - 0,75 КВт - 230 V - M	60141584	1	0,75	1x230 V ~	6,2	3,2	0,66	1300	2820	0,92	58	25	4x1,5	1,7
4GX - 1,1 КВт - 230 V - M	60141590	1,5	1,1	1x230 V ~	8,6	3,6	0,68	1820	2830	0,90	62	35	4x1,5	1,7
4GX - 1,5 КВт - 230 V - M	60141593	2	1,5	1x230 V ~	11	3,7	0,62	2320	2830	0,91	65	40	4x1,5	1,7
4GX - 2,2 КВт - 230 V - M	60141596	3	2,2	1x230 V ~	16	3,1	0,6	3460	2810	0,89	65	60	4x1,5	1,7
4GX - 0,37 КВт - 400 V - T	60141578	0,5	0,37	3x400 V ~	1,4	3,8	3	710	2820	0,66	53	-	4x1,5	1,7
4GX - 0,37 КВт - 230 V - T	60141579			3x230 V ~	2,7	3,7	3	710	2820	0,66	53	-	4x1,5	1,7
4GX - 0,55 КВт - 400 V - T	60141581	0,75	0,55	3x400 V ~	1,9	4,2	3,1	920	2830	0,72	60	-	4x1,5	1,7
4GX - 0,55 КВт - 230 V - T	60141582			3x230 V ~	3,3	4,2	3,1	920	2830	0,72	60	-	4x1,5	1,7
4GX - 0,75 КВт - 400 V - T	60141586	1	0,75	3x400 V ~	2,4	5,0	3,2	1190	2830	0,73	63	-	4x1,5	1,7
4GX - 0,75 КВт - 230 V - T	60141589			3x230 V ~	4,1	5,1	3,2	1190	2830	0,72	63	-	4x1,5	1,7
4GX - 1,1 КВт - 400 V - T	60141591	1,5	1,1	3x400 V ~	3,4	4,1	3,3	1720	2830	0,76	64	-	4x1,5	1,7
4GX - 1,1 КВт - 230 V - T	60141592			3x230 V ~	5,7	4,2	3,3	1720	2830	0,72	64	-	4x1,5	1,7
4GX - 1,5 КВт - 400 V - T	60141594	2	1,5	3x400 V ~	4,4	4,3	3,4	2200	2830	0,72	68	-	4x1,5	1,7
4GX - 1,5 КВт - 230 V - T	60141595			3x230 V ~	7,6	4,3	3,4	2200	2830	0,72	68	-	4x1,5	1,7
4GX - 2,2 КВт - 400 V - T	60141597	3	2,2	3x400 V ~	5,9	4,4	3,2	3170	2820	0,78	71	-	4x1,5	1,7
4GX - 2,2 КВт - 230 V - T	60141598			3x230 V ~	10,2	4,4	3,2	3170	2820	0,78	71	-	4x1,5	1,7
4GX - 3,0 КВт - 400 V - T	60141607	4	3	3x400 V ~	8,3	4,6	3,3	4050	2840	0,71	74	-	4x1,5	2,7
4GX - 3,0 КВт - 230 V - T	60141608			3x230 V ~	14,3	4,6	3,3	4050	2840	0,71	74	-	4x1,5	2,7
4GX - 4,0 КВт - 400 V - T	60141612	5,5	4	3x400 V ~	10	5,6	3,4	5340	2850	0,79	75	-	4x1,5	2,7
4GX - 4,0 КВт - 230 V - T	60141613			3x230 V ~	17,3	5,6	3,4	5340	2850	0,79	75	-	4x2	2,7
4GX - 5,5 КВт - 400 V - T	60141614	7,5	5,5	3x400 V ~	14	5,5	3,4	7110	2850	0,74	77	-	4x1,5	2,7
4GX - 5,5 КВт - 230 V - T	60141615			3x230 V ~	24,2	5,5	3,4	7110	2850	0,74	77	-	4x2	2,7
4GG - 7,5 КВт - 400 V - T	60141616	10	7,5	3x400 V ~	17,4	4,8	2,9	9520	2850	0,080	79	-	4x2	3,5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

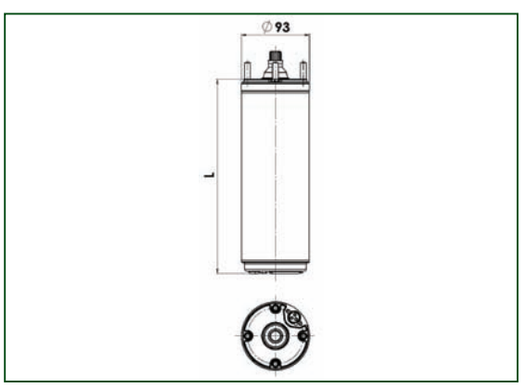

ФАЗА	L (мм.)	ВЕС Кг	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА (N)
1	236	236	2000
1	266	266	2000
1	286	286	2000
1	331	331	2000
1	393	393	3000
1	413	413	3000
1	684	684	6000
1	216	216	2000
3	236	236	2000
3	266	266	2000
3	286	286	2000
3	348	348	3000
3	393	393	3000
3	544	544	6000
3	614	614	6000
3	684	684	6000
3	764	764	6000

CONTROL BOX

Электрощит для работы однофазных погружных электронасосов, в котором имеется термозащита с ручным перезапуском, конденсатор и клеммник для электрических соединений и соединение для реле давления/поплавка. С 1,5 м кабеля с разъемом SCHUKO CEE 7- VII - UNEL 47166-168 Кассета для настенного монтажа из самогасящегося термопластика.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

4TW

4“ ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

Назначение: Разработано специально для комплектации погружных, многоступенчатых, скважинных насосов. Для скважин 4» или более Внешний кожух и фланцы статора выполненны из стали AISI 304, внутренний стакан статора выполнен из стали AISI 304L
Особенности: Погружной скважинный электродвигатель, с неразборным, газонаполненным статором и водозаполненным ротором. Все модели укомплектованы конденсатором в катридже из норила, расположенным под двигателем и тепловой защитой встроенной в обмотки статора.

Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабельным вводом, 1,7 метра.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МОЩНОСТЬ (л. с.)	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	(A)	Is/In	Cs/Cn	МОЩНОСТЬ Вт	N (мин$^{-1}$)	Cos j	h %	C (µF)	КАБЕЛЬ	
													Ø мм^2	LC (м)
4TW - 0,37 КВт - M	60141225	0,5	0,37	1x230 V ~	3,3	2,7	0,69	740	2820	0,97	50	16	3x1,5	1,7
4TW - 0,55 КВт - M	60141227	0,75	0,55	1x230 V ~	4,6	3,3	0,68	1000	2820	0,94	56	20	3x1,5	1,7
4TW - 0,75 КВт - M	60141229	1	0,75	1x230 V ~	6,2	3,2	0,66	1300	2820	0,92	58	25	3x1,5	1,7
4TW - 1,1 КВт - M	60141231	1,5	1,1	1x230 V ~	8,6	3,6	0,68	1820	2830	0,92	62	35	3x1,5	1,7

РАЗМЕРЫ И ВЕС

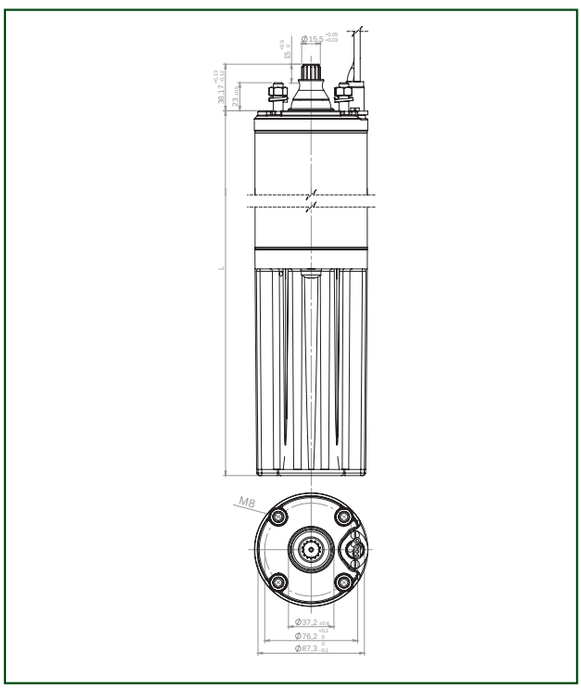

ФАЗА	L (мм)	ВЕС Кг	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА (N)
1	405	7,3	2000
1	435	8,5	2000
1	455	9,3	2000
1	500	11,3	2000

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

40L

4" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

Назначение: Разработано специально для комплектации погружных, многоступенчатых, скважинных насосов. Для скважин 4» или более
Основные материалы: Внешний кожух и фланцы статора выполненны из стали AISI 304, внутренний стакан статора выполнен из стали AISI 304L
Особенности: Погружной скважинный электродвигатель, с разборным статором. Внутренее пространство двигателя заполнено специальной жидкостью одобренной Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA), которая охлаждает и смазывает подшипники двигателя. Все однофазные модели требуют доукомплектации Control Box, в который встроен конденсатор и защита от перегрузки с ручным перезапуском. Для трехфазных моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Возможна поставка двигателей с датчиком температуры PT100.
Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабельным вводом, 1,7 метра для двигателей мощностью до 2,2 кВт., 2,7 метра для двигателей мощностью до 3 кВт., 3,5 метра для двигателей мощностью до 7,5 кВт.
Стандартное электропитание: 1x230 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	МОЩНОСТЬ (л. с.)	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	(A)	Is/In	Cs/Cn	МОЩНОСТЬ Вт	N (мин.$^{-1}$)	Cos j	h %	C (µF)	КАБЕЛЬ	
													Ø мм.^{2}	LC (м)
4OL - 0,37 кВт - M	60122764	0,5	0,37	1x230 V ~	3,5	2,6	0,64	725	2800	0,9	51	16	4x1,5	1,7
4OL - 0,55 кВт - M	60122765	0,75	0,55	1x230 V ~	4,5	2,7	0,60	950	2800	0,92	58	20	4x1,5	1,7
4OL - 0,75 кВт - M	60122766	1	0,75	1x230 V ~	6,3	3,2	0,64	1275	2820	0,88	59	25	4x1,5	1,7
4OL - 1,1 кВт - M	60122767	1,5	1,1	1x230 V ~	8,5	2,9	0,54	1780	2800	0,91	62	35	4x1,5	1,7
4OL - 1,5 кВт - M	60122768	2	1,5	1x230 V ~	10,8	3,2	0,43	2160	2800	0,87	69	40	4x1,5	1,7
4OL - 2,2 кВт - M	00484000	3	2,2	1x230 V ~	14	3,2	0,57	3060	2800	0,87	78	60	4x1,5	1,7
4OL - 0,37 кВт - T	60122770	0,5	0,37	3x400 V ~	1,6	3,3	3,5	700	2820	0,63	53	-	4x1,5	1,7
4OL - 0,37 кВт - T	60122769			3x230 V ~	2,8	3,2	3,5	700	2820	0,63	53	-	4x1,5	1,7
4OL - 0,55 кВт - T	60122772	0,75	0,55	3x400 V ~	2,2	3,4	3,9	980	2820	0,64	56	-	4x1,5	1,7
4OL - 0,55 кВт - T	60122771			3x230 V ~	3,8	3,4	3,9	980	2820	0,64	56	-	4x1,5	1,7
4OL - 0,75 кВт - T	60122774	1	0,75	3x400 V ~	2,6	3,8	3,7	1200	2820	0,68	62	-	4x1,5	1,7
4OL - 0,75 кВт - T	60122773			3x230 V ~	4,5	3,8	3,7	1200	2820	0,68	62	-	4x1,5	1,7
4OL - 1,1 кВт - T	60122776	1,5	1,1	3x400 V ~	3,6	4,4	4,3	1700	2830	0,68	65	-	4x1,5	1,7
4OL - 1,1 кВт - T	60122775			3x230 V ~	6,2	4,5	4,3	1700	2830	0,68	65	-	4x1,5	1,7
4OL - 1,5 кВт - T	60122778	2	1,5	3x400 V ~	4,6	4,3	4,4	2160	2810	0,68	69	-	4x1,5	1,7
4OL - 1,5 кВт - T	60122777			3x230 V ~	7,9	4,4	4,4	2160	2810	0,68	69	-	4x1,5	1,7
4OL - 2,2 кВт - T	00484500	3	2,2	3x400 V ~	6	5,2	3,3	3050	2810	0,7	72	-	4x1,5	1,7
4OL - 2,2 кВт - T	00484450			3x230 V ~	10,4	5,2	3,3	3050	2810	0,7	72	-	4x1,5	1,7
4OL - 3 кВт - T	00485000	4	3	3x400 V ~	7,9	5,7	3,3	4000	2840	0,73	75	-	4x1,5	2,7
4OL - 3 кВт - T	00484900			3x230 V ~	13,6	5,7	3,3	4000	2840	0,73	75	-	4x1,5	2,7
4OL - 4 кВт - T	00486000	5,5	4	3x400 V ~	10,2	5,4	3,4	5260	2850	0,74	76	-	4x1,5	2,7
4OL - 4 кВт - T	00485900			3x230 V ~	17,6	5,4	3,4	5260	2850	0,74	76	-	4x2	2,7
4OL - 5,5 кВт - T	00487500	7,5	5,5	3x400 V ~	13,1	5,3	3,4	6900	2850	0,76	80	-	4x1,5	2,7
4OL - 5,5 кВт - T	00487410			3x230 V ~	22,6	5,4	3,4	6900	2850	0,76	80	-	4x2	2,7
4OL - 7,5 кВт - T	00488100	10	7,5	3x400 V ~	16,9	5,0	3	9030	2840	0,77	81	-	4x2	3,5

РАЗМЕРЫ И ВЕС



L (мм)	ВЕС Кг	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА (N)
325	6,6	2000
345	7,6	2000
375	8,9	2000
395	9,8	2000
440	11,8	2000
518	14,6	3000/4000
325	6,6	2000
325	6,6	2000
345	7,6	2000
375	8,9	2000
395	9,7	2000
498	13,8	3000/4000
558	17,5	4000
628	20,8	4000
698	23,9	5000
778	24,1	5000

CONTROL BOX

Электрощит для работы однофазных погружных электронасосов, в котором имеется термозащита с ручным перезапуском, конденсатор и клеммник для электрических соединений и соединение для реле давления/поплавка. С 1,5 м кабеля с разъемом SCHUKO CEE 7- VII - UNEL 47166-168 Кассета для настенного монтажа из самогасящегося термопластика.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

4" FRANKLIN

4" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

Назначение. Двухполюсной асинхронный электродвигатель для погружных насосов.
Основные материалы и особенности. Двигатель полностью выполненный из нержа веющей стали AISI 304. Ротор – на упорных подшипниках, рассчитанных на любую осевую нагрузку. Водяное охлаждение подшипников и вкладышей позволяет избежать загрязнения. Статор залит синтетической смолой с высокими диэлектрическими свойствами и установлен в герметичном корпусе из нержавеющей стали. В электрическом щите для однофазных моделей должны быть установлены конденсатор и защита от перегрузки двигателя с ручным сбросом. Защитные устройства для трехфазной модели устанавливаются самим пользователем.
Фланцы: NEMA - 4".
Стандартное электропитание: 1x220-230 В; 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: B.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
0,25 кВт - 220/230 V - M	002725012
0,37 кВт - 220/230 V - M	002725013
0,37 кВт - 380/415 V - T	002725123
0,37 кВт - 220/230 V - T	002725113
0,55 кВт - 220/230 V - M	002725014
0,55 кВт - 380/415 V - T	002725124
0,55 кВт - 220/230 V - T	002725114
0,75 кВт - 220/230 V - M	002725015
0,75 кВт - 380/415 V - T	002725125
0,75 кВт - 220/230 V - T	002725115
1,1 кВт - 220/230 V - M	002725016
1,1 кВт - 380/415 V - T	002725126
1,1 кВт - 220/230 V - T	002725116
1,5 кВт - 220/230 V - M	002725017
1,5 кВт - 380/415 V - T	002725127
1,5 кВт - 220/230 V - T	002725117
2,2 кВт - 220/230 V - M	002725019
2,2 кВт - 380/415 V - T	002725129
2,2 кВт - 220/230 V - T	002725118
3,0 кВт - 380/415 V - T	002725130
3,0 кВт - 220/230 V - T	002725119
4,0 кВт - 380/415 V - T	002725131
4,0 кВт - 220/230 V - T	002725120
5,5 кВт - 380/415 V - T	002725133
5,5 кВт - 220/230 V - T	002725121
7,5 кВт - 380/415 V - T	002725142

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	МОЩНОСТЬ МАКС. Вт	МОЩНОСТЬ л. с.	A	n r.p.m.	Cos	EFF	РОТОР БЛОКИРОВАН A	КОНДЕН-САТОР мкФ	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА
1x230 V ~	476-518	0,33	2,3-2,5	2860-2870	94-90	54-50	7,0-8,4	12,5	1500 N
1x230 V ~	683-727	0,50	3,2-3,4	2840-2850	97-93	56-53	10,7-11,2	16	1500 N
3x400 V ~	533	0,50	1,1	2865	70	66	4,7	–	1500 N
3x230 V ~	560	0,50	1,9	2865	74	66	8,2	–	1500 N
1x230 V ~	896-930	0,75	4,2-4,3	2840-2855	97-94	64-63	15,4-16,1	20	1500 N
3x400 V ~	831	0,75	1,6	2855	75	67	6,4	–	1500 N
3x230 V ~	848	0,75	2,8	2855	76	67	11,1	–	1500 N
1x230 V ~	1263-1285	1,0	5,8-5,7	2840-2855	99-98	61-60	20,2-21,1	30	1500 N
3x400 V ~	1091	1,0	2,1	2870	75	69	9,3	–	1500 N
3x230 V ~	1105	1,0	3,7	2870	75	69	16,2	–	1500 N
1x230 V ~	1793-1859	1,5	8,4-8,6	2840-2855	97-94	64-62	30,1-31,5	40	3000 N
3x400 V ~	1580	1,5	3,0	2840	76	73	14,5	–	1500 N
3x230 V ~	1574	1,5	5,2	2840	76	73	25,2	–	1500 N
1x230 V ~	2285-2316	2,0	10,6-10,6	2805-2825	98-95	67-66	33,9-35,4	50	3000 N
3x400 V ~	2106	2,0	4,0	2855	76	73	19,2	–	3000 N
3x230 V ~	2089	2,0	6,9	2855	76	73	33,0	–	3000 N
1x230 V ~	3485-3458	3,0	16-15,5	2810-2840	99-97	65-66	54,2-56,7	70	4000 N
3x400 V ~	3066	3,0	5,9	2840	75	75	28,9	–	4000 N
3x230 V ~	3048	3,0	10,2	2840	75	75	50,3	–	4000 N
3x400 V ~	4053	4,0	7,8	2850	75	76	41,6	–	6500 N
3x230 V ~	4034	4,0	13,5	2850	75	76	69,4	–	6500 N
3x400 V ~	5404	5,5	10,0	2855	78	78	58	–	6500 N
3x230 V ~	5376	5,5	17,3	2855	78	78	99	–	6500 N
3x400 V ~	7498	7,5	13,7	2850	79	76	76	–	6500 N
3x230 V ~	7459	7,5	23,7	2850	79	76	129	–	6500 N
3x400 V ~	8924	10	18,4	2820	70	74	102	–	6500 N

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

S6

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	2,4	4,8	6	7,8	8,4	10,8	12	15	18	24	36	48	54	66
	кВт	л. с.		0	40	80	100	130	140	180	200	250	300	400	600	800	900	1100
S6B-9	4	5,5		147			125	120	114	96	85	46						
S6B-12	5,5	7,5		196			172	160	152	128	113	64						
S6B-15	7,5	10		224			216	198	190	160	141	80						
S6B-18	9,2	12,5		293			250	238	228	193	169	96						
S6B-21	9,2	12,5		342			291	278	266	225	197	112						
S6B-24	11	15		391			340	315	304	257	226	128						
S6B-28	13	17,5		446			400	370	354	300	263	149						
S6D-6	3,7	5		94					87	80	76	63	44					
S6D-7	5,5	7,5		109					101	93	89	74	51					
S6D-8	5,5	7,5		125					115	106	102	84	58					
S6D-9	5,5	7,5		140					130	120	114	95	66					
S6D-12	7,5	10		187					173	160	153	127	88					
S6D-15	9,2	12,5		234					216	201	191	158	110					
S6D-18	11	15		281					260	241	229	190	132					
S6D-21	13	17,5		328					304	281	267	222	154					
S6D-24	15	20		374					347	321	305	254	176					
S6D-30	18,5	25		468					464	401	381	317	220					
S6F-4	4	5		61							53	51	48	40	15			
S6F-6	5,5	4,5		91							80	76	71	59	22			
S6F-8	7,5	10		122							106	101	95	79	30			
S6F-10	9,2	12,5		152							133	126	119	99	37			
S6F-12	11	15		182							159	154	143	119	47			
S6F-14	13	17,5		213							186	178	167	139	56			
S6F-16	15	20	H (mt)	243							212	204	190	158	64			
S6F-20	18,5	25		304							265	255	238	198	80			
S6F-24	22	30		365							318	305	286	238	96			
S6H-3	4	5,5		48									42	39	30	12		
S6H-4	5,5	7,5		63									57	53	40	16		
S6H-5	7,5	10		78									71	66	50	20		
S6H-6	9,2	12,5		94									85	80	60	23		
S6H-8	11	15		126									114	106	80	31		
S6H-9	13	17,5		141									128	120	90	35		
S6H-10	15	20		157									142	133	100	39		
S6H-12	18,5	25		188									170	160	120	47		
S6H-15	22	30		235									213	199	150	59		
S6H-18	26	35		283									256	239	180	71		
S6H-20	30	40		314									284	266	200	78		
S6L-3	5,5	7,5		40											28	22	18	7
S6L-4	7,5	10		52											38	29	23	9
S6L-5	9,2	12,5		65											48	36	29	11
S6L-6	11	15		78											57	44	36	13
S6L-8	13	17,5		104											77	58	47	18
S6L-9	15	20		118											86	66	53	20
S6L-10	18,5	25		131											96	73	59	23
S6L-12	22	30		158											114	88	71	27
S6L-15	26	35		197											144	110	89	34
S6L-18	30	40		236											173	130	106	41

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

SM6E

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	20	25	30	35	40	45	50	55
	кВт	л. с.		0	333	417	500	583	667	750	883	917
SM6E2	3,7	5	H (mt)	29	24	23	21	19	17	14	10	6
SM6E3	5,5	7,5		44	37	35	32	29	26	21	16	9
SM6E4	5,5	7,5		60	49	47	44	39	34	28	22	12
SM6E5	7,5	10		75	62	59	55	50	44	36	27	15
SM6E6	9,2	12,5		91	76	72	67	60	53	44	33	18
SM6E7	11	15		106	88	84	78	70	62	51	39	21
SM6E8	11	15		122	101	96	89	80	70	58	44	24
SM6E9	13	17,5		137	113	108	100	90	79	65	50	27
SM6E10	15	20		152	126	120	111	100	88	73	55	30
SM6E11	15	20		167	139	132	122	110	97	80	61	33
SM6E12	18,5	25		182	151	144	133	120	106	87	66	36
SM6E13	18,5	25		198	164	156	144	130	114	94	72	39
SM6E14	22	30		213	176	168	155	140	123	102	77	42
SM6E15	22	30		228	189	180	167	150	132	109	83	51
SM6E16	22	30		243	202	192	178	160	141	116	88	45
SM6E17	26	35		258	214	204	189	170	150	123	94	51
SM6E18	26	35		274	227	216	200	180	158	131	99	54
SM6E19	26	35		289	239	228	211	190	167	138	105	57
SM6E20	30	40		304	252	240	222	200	176	145	110	60
SM6E21	30	40		319	265	252	233	210	185	152	116	63
SM6E22	30	40		334	277	264	244	220	194	160	121	66
SM6E23	37	50		350	290	276	255	230	202	167	127	69
SM6E24	37	50		365	302	288	266	240	211	174	132	72
SM6E25	37	50		380	315	300	278	250	220	181	138	75
SM6E26	37	50		395	328	312	289	260	229	189	143	78
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1	1	1

SM6G

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	30	35	40	45	50	55	60	65	70
	кВт	л. с.		0	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167
SM6G2	5,5	7,5	H (mt)	32	24	22	21	19	18	16	13	10	6
SM6G3	7,5	10,0		49	36	34	32	30	27	24	19	15	10
SM6G4	9,2	12,5		66	49	46	43	40	36	32	26	20	13
SM6G5	11,0	15,0		83	62	58	54	51	46	41	33	25	17
SM6G6	13,0	17,5		101	75	70	66	61	56	49	40	31	20
SM6G7	15,0	20,0		118	88	82	77	71	65	57	47	36	24
SM6G8	15,0	20,0		134	100	94	88	82	74	66	54	41	27
SM6G9	18,5	25,0		151	113	105	99	92	84	74	60	46	31
SM6G10	18,5	25,0		168	125	117	110	102	93	82	67	51	34
SM6G11	22,0	30,0		185	138	129	121	112	102	90	74	56	37
SM6G12	22,0	30,0		202	150	140	132	123	111	98	80	61	41
SM6G13	26,0	35,0		218	163	152	143	133	121	107	87	66	44
SM6G14	26,0	35,0		235	175	164	154	143	130	115	94	71	48
SM6G15	26,0	35,0		252	188	176	165	153	139	123	101	77	51
SM6G16	30,0	40,0		269	200	187	176	163	148	131	107	82	54
SM6G17	30,0	40,0		286	213	199	187	174	158	139	114	87	58
SM6G18	30,0	40,0		302	225	211	198	184	167	148	121	92	61
SM6G19	37,0	50,0		319	238	222	209	194	176	156	127	97	65
SM6G20	37,0	50,0		336	250	234	220	204	186	164	134	102	68
SM6G21	37,0	50,0		353	263	246	231	214	195	172	141	107	71
SM6G22	45,0	60,0		370	275	257	242	225	204	180	147	112	75
SM6G23	45,0	60,0		386	288	269	253	235	213	189	154	117	78
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1	1	1	1

SM6H

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	35	40	45	50	55	60	65	70	75
	кВт	л. с.		0	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250
SM6H2	5,5	7,5	H (mt)	30	24	23	22	20	19	17	15	13	10
SM6H3	7,5	10,0		47	37	36	33	31	29	26	23	19	15
SM6H4	9,2	12,5		63	50	48	45	42	38	35	31	26	21
SM6H5	11,0	15,0		79	63	60	57	53	49	44	39	33	26
SM6H6	13,0	17,5		96	76	73	69	64	59	53	47	40	32
SM6H7	15,0	20,0		112	89	85	81	75	69	62	55	46	37
SM6H8	18,5	25,0		128	102	98	92	86	78	71	62	53	42
SM6H9	18,5	25,0		144	114	110	104	96	88	80	70	59	48
SM6H10	22,0	30,0		160	127	122	115	107	98	89	78	66	53
SM6H11	22,0	30,0		176	140	134	127	118	108	98	86	73	58
SM6H12	26,0	35,0		192	152	146	138	128	118	107	94	79	64
SM6H13	30,0	40,0		208	165	159	150	139	127	116	101	86	69
SM6H14	30,0	40,0		224	178	171	161	150	137	125	109	92	74
SM6H15	37,0	50,0		240	191	183	173	161	147	134	117	99	80
SM6H16	37,0	50,0		256	203	195	184	171	157	142	125	106	85
SM6H17	37,0	50,0		272	216	207	196	182	167	151	133	112	90
SM6H18	45,0	60,0		288	229	220	207	193	176	160	140	119	95
SM6H19	45,0	60,0		304	241	232	219	203	186	169	148	125	101
SM6H20	45,0	60,0		320	254	244	230	214	196	178	156	132	106
SM6H21	55,0	75,0		336	267	256	242	225	206	187	164	139	111
SM6H22	55,0	75,0		352	279	268	253	235	216	196	172	145	117
SM6H23	55,0	75,0		368	292	281	265	246	225	205	179	152	122
SM6H24	55,0	75,0		384	305	293	276	257	235	214	187	158	127
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1	1	1	1

SM6L

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	40	50	55	60	65	70	75	80	85
	кВт	л. с.		0	667	833	917	1000	1083	1167	1250	1333	1417
SM6L2	5,5	7,5	H (mt)	31	25	23	22	20	19	17	15	12	10
SM6L3	9,2	12,5		48	38	35	33	31	29	26	23	19	15
SM6L4	11,0	15,0		64	51	47	45	42	39	35	31	26	20
SM6L5	13,0	17,5		81	64	59	56	53	49	44	39	32	25
SM6L6	18,5	25,0		98	78	72	68	64	59	54	47	39	30
SM6L7	18,5	25,0		115	91	84	80	74	69	63	55	46	35
SM6L8	22,0	30,0		131	104	96	91	85	79	72	63	52	40
SM6L9	26,0	35,0		148	117	108	102	96	89	81	71	59	46
SM6L10	26,0	35,0		164	130	120	114	106	99	90	79	66	51
SM6L11	30,0	40,0		180	143	132	125	117	109	99	87	72	56
SM6L12	37,0	50,0		197	156	144	136	128	118	108	94	79	61
SM6L13	37,0	50,0		213	169	156	148	138	128	117	102	85	66
SM6L14	37,0	50,0		230	182	168	159	149	138	126	110	92	71
SM6L15	45,0	60,0		246	195	180	171	159	148	135	118	98	76
SM6L16	45,0	60,0		262	208	192	182	170	158	144	126	105	81
SM6L17	45,0	60,0		279	221	203	193	181	168	152	134	112	86
SM6L18	55,0	75,0		295	234	215	205	191	178	161	142	118	91
SM6L19	55,0	75,0		312	247	227	216	202	188	170	150	125	96
SM6L20	55,0	75,0		328	260	239	227	213	197	179	157	131	101
SM6L21	55,0	75,0		344	273	251	239	223	207	188	165	138	106
SM6L22	63,0	85,0		361	286	263	250	234	217	197	173	144	111
SM6L23	63,0	85,0		377	299	275	262	244	227	206	181	151	116
SM6L24	63,0	85,0		394	312	287	273	255	237	215	189	157	121
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1	1	1	1

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

S6

6″ ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

Назначение. Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, а также систем ирригации. Для скважин диаметром 6» и более.
Рабочий диапазон: производительность – от 1,3 до 66 куб.м/ч, напор – до 468 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: максимальная глубина погружения – 20 м.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде – 40 г/куб.м. Температура – от 0°C до +30°C.
Основные материалы. Рабочие колеса, диффузоры, обратный клапан – из технополимера; кожух гидравлической части, кожух двигателя, валы, муфта, и защитная крышка кабеля – из нержавеющей стали; основания гидравлической части и двигателя – из высокопрочного чугуна.
Особенности. Многоступенчатый скважинный насос. Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки.
Монтаж. Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: отдельно гидравлическая часть, отдельно двигатель с кабельным вводом или вводами и комплект соединения.
Стандартное электропитание: 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - S6 Прямой пуск

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРЯМОЙ ПУСК	КОД ДВИГАТЕЛЯ 3 x 400 V ~ ПРЯМОЙ ПУСК	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			DNM	ВЕС Кг	H мм.
			МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		(A)			
			кВт	л. с.				
S6 B9	104068000	0605500	4	5,5	10,6	3″	33	1208
S6 B12	104068010	0607500	5,5	7,5	14	3″	41	1435
S6 B15	104068020	0610000	7,5	10	18	3″	65	1542
S6 B18	104068030	0612500	9,2	12,5	22	3″	72	1686
S6 B21	104068040	0612500	9,2	12,5	22	3″	75	1799
S6 B24	104068050	0615000	11	15	25,5	3″	81	1973
S6 B28	104068060	0620000	13	17,5	34,5	3″	96	2312
S6 D6	104068200	0605500	3,7	5	10,6	3″	30	1056
S6 D7	104068210	0607500	5,5	7,5	14	3″	37	1246
S6 D8	104068220	0607500	5,5	7,5	14	3″	38	1284
S6 D9	104068230	0607500	5,5	7,5	14	3″	39	1322
S6 D12	104068240	0610000	7,5	10	18	3″	64	1428
S6 D15	104068250	0612500	9,2	12,5	22	3″	70	1572
S6 D18	104068260	0615000	11	15	25,5	3″	77	1746
S6 D21	104068270	0620000	13	17,5	33,4	3″	91	1994
S6 D24	104068280	0620000	15	20	33,4	3″	99	2168
S6 D30	104068290	0625000	18,5	25	41	3″	115	2559
S6 F4	104068400	0605500	4	5	10,6	3″	30	1056
S6 F6	104068410	0607500	5,5	7,5	14	3″	33	1322
S6 F8	104068420	0610000	7,5	10	18	3″	63	1428
S6 F10	104068430	0612500	9,2	12,5	22	3″	70	1572
S6 F12	104068440	0615000	11	15	25,5	3″	76	1746
S6 F14	104068450	0620000	13	17,5	33,4	3″	90	1994
S6 F16	104068460	0620000	15	20	33,4	3″	97	2168
S6 F20	104068470	0625000	18,5	25	41	3″	114	2559
S6 F24	104068480	0630000	22	30	47	3″	128	2895
S6 H3	104068600	0605500	4	5,5	10,6	3″	30	1046
S6 H4	104068610	0607500	5,5	7,5	14	3″	36	1219
S6 H5	104068620	0610000	7,5	10	18	3″	60	1272
S6 H6	104068630	0612500	9,2	12,5	22	3″	66	1362
S6 H8	104068640	0615000	11	15	25,5	3″	72	1542
S6 H9	104068650	0620000	13	17,5	33,4	3″	85	1737
S6 H10	104068660	0620000	15	20	33,4	3″	92	1857
S6 H12	104068670	0625000	18,5	25	41	3″	106	2087

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРЯМОЙ ПУСК	КОД ДВИГАТЕЛЯ 3 x 400 V ~ ПРЯМОЙ ПУСК	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			DNM	ВЕС Кг	H мм.
			МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		(A)			
			кВт	л. с.				
S6 H15	104068680	0630000	22	30	47	3″	119	2377
S6 H18	104068690	0640000	26	35	61,5	3″	137	2729
S6 H20	104068700	0640000	30	40	61,5	3″	150	2959
S6 L3	104068800	0607500	5,5	7,5	14	3″	28	1160
S6 L4	104068810	0610000	7,5	10	18	3″	30	1212
S6 L5	104068820	0612500	9,2	12,5	22	3″	59	1302
S6 L6	104068830	0615000	11	15	25,5	3″	65	1422
S6 L8	104068840	0620000	13	17,5	33,4	3″	71	1677
S6 L9	104068850	0620000	15	20	33,4	3″	91	1797
S6 L10	104068860	0625000	18,5	25	41	3″	104	1967
S6 L12	104068870	0630000	22	30	47	3″	116	2197
S6 L15	104068880	0640000	26	35	61,5	3″	134	2497
S6 L18	104068890	0640000	30	40	61,5	3″	147	2839

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - S6 Запуск Звезда/Треугольник

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ λ/Δ	КОД ДВИГАТЕЛЯ 3 x 400 V ~ λ/Δ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			DNM	ВЕС Кг	H мм.
			МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		(A)			
			кВт	л. с.				
S6 B9	104067000	0605620	4	5,5	10,6	3″	33	1208
S6 B12	104067010	0607510	5,5	7,5	14	3″	41	1435
S6 B15	104067020	0611750	7,5	10	18	3″	65	1542
S6 B18	104067030	0614000	9,2	12,5	22	3″	72	1686
S6 B21	104067040	0614000	9,2	12,5	22	3″	75	1799
S6 B24	104067050	0617500	11	15	25,5	3″	81	1973
S6 B28	104067060	0622500	13	17,5	34,5	3″	96	2312
S6 D6	104067200	0605620	3,7	5	10,6	3″	30	1056
S6 D7	104067210	0607510	5,5	7,5	14	3″	37	1246
S6 D8	104067220	0607510	5,5	7,5	14	3″	38	1284
S6 D9	104067230	0607510	5,5	7,5	14	3″	39	1322
S6 D12	104067240	0611750	7,5	10	18	3″	64	1428
S6 D15	104067250	0614000	9,2	12,5	22	3″	70	1572
S6 D18	104067260	0617500	11	15	25,5	3″	77	1746
S6 D21	104067270	0622500	13	17,5	33,4	3″	91	1994
S6 D24	104067280	0622500	15	20	33,4	3″	99	2168
S6 D30	104067290	0627500	18,5	25	41	3″	115	2559
S6 F4	104067400	0605620	4	5	10,6	3″	30	1056
S6 F6	104067410	0607510	5,5	7,5	14	3″	33	1322
S6 F8	104067420	0611750	7,5	10	18	3″	63	1428
S6 F10	104067430	0614000	9,2	12,5	22	3″	70	1572
S6 F12	104067440	0617500	11	15	25,5	3″	76	1746
S6 F14	104067450	0622500	13	17,5	33,4	3″	90	1994
S6 F16	104067460	0622500	15	20	33,4	3″	97	2168
S6 F20	104067470	0627500	18,5	25	41	3″	114	2559
S6 F24	104067480	0632400	22	30	47	3″	128	2895
S6 H3	104067600	0605620	4	5,5	10,6	3″	30	1046
S6 H4	104067610	0607510	5,5	7,5	14	3″	36	1219
S6 H5	104067620	0611750	7,5	10	18	3″	60	1272
S6 H6	104067630	0614000	9,2	12,5	22	3″	66	1362
S6 H8	104067640	0617500	11	15	25,5	3″	72	1542
S6 H9	104067650	0622500	13	17,5	33,4	3″	85	1737
S6 H10	104067660	0622500	15	20	33,4	3″	92	1857
S6 H12	104067670	0627500	18,5	25	41	3″	106	2087

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ λ/Δ	КОД ДВИГАТЕЛЯ 3 x 400 V ~ λ/Δ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			DNM	ВЕС Kr	H мм
			МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		In (A)			
			кВт	л. с.				
S6 H15	104067680	0632400	22	30	47	3″	119	2377
S6 H18	104067690	0642500	26	35	61,5	3″	137	2729
S6 H20	104067700	0642500	30	40	61,5	3″	150	2959
S6 L3	104067800	0607510	5,5	7,5	14	3″	28	1160
S6 L4	104067810	0611750	7,5	10	18	3″	30	1212
S6 L5	104067820	0614000	9,2	12,5	22	3″	59	1302
S6 L6	104067830	0617500	11	15	25,5	3″	65	1422
S6 L8	104067840	0622500	13	17,5	33,4	3″	71	1677
S6 L9	104067850	0622500	15	20	33,4	3″	91	1797
S6 L10	104067860	0627500	18,5	25	41	3″	104	1967
S6 L12	104067870	0632400	22	30	47	3″	116	2197
S6 L15	104067880	0642500	26	35	61,5	3″	134	2497
S6 L18	104067890	0642500	30	40	61,5	3″	147	2839

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - S6 *ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ*

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРЯМОЙ ПУСК	КОД ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ λ/Δ	ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ.		DNM
			кВт	л. с.	
S6 B9	104068000	104067000	4	5,5	3″
S6 B12	104068010	104067010	5,5	7,5	3″
S6 B15	104068020	104067020	7,5	10	3″
S6 B18	104068030	104067030	9,2	12,5	3″
S6 B21	104068040	104067040	9,2	12,5	3″
S6 B24	104068050	104067050	11	15	3″
S6 B28	104068060	104067060	13	17,5	3″
S6 D6	104068200	104067200	3,7	5	3″
S6 D7	104068210	104067210	5,5	7,5	3″
S6 D8	104068220	104067220	5,5	7,5	3″
S6 D9	104068230	104067230	5,5	7,5	3″
S6 D12	104068240	104067240	7,5	10	3″
S6 D15	104068250	104067250	9,2	12,5	3″
S6 D18	104068260	104067260	11	15	3″
S6 D21	104068270	104067270	13	17,5	3″
S6 D24	104068280	104067280	15	20	3″
S6 D30	104068290	104067290	18,5	25	3″
S6 F4	104068400	104067400	4	5	3″
S6 F6	104068410	104067410	5,5	7,5	3″
S6 F8	104068420	104067420	7,5	10	3″
S6 F10	104068430	104067430	9,2	12,5	3″
S6 F12	104068440	104067440	11	15	3″
S6 F14	104068450	104067450	13	17,5	3″
S6 F16	104068460	104067460	15	20	3″
S6 F20	104068470	104067470	18,5	25	3″
S6 F24	104068480	104067480	22	30	3″
S6 H3	104068600	104067600	4	5,5	3″
S6 H4	104068610	104067610	5,5	7,5	3″
S6 H5	104068620	104067620	7,5	10	3″
S6 H6	104068630	104067630	9,2	12,5	3″
S6 H8	104068640	104067640	11	15	3″
S6 H9	104068650	104067650	13	17,5	3″
S6 H10	104068660	104067660	15	20	3″
S6 H12	104068670	104067670	18,5	25	3″
S6 H15	104068680	104067680	22	30	3″
S6 H18	104068690	104067690	26	35	3″
S6 H20	104068700	104067700	30	40	3″
S6 L3	104068800	104067800	5,5	7,5	3″
S6 L4	104068810	104067810	7,5	10	3″
S6 L5	104068820	104067820	9,2	12,5	3″
S6 L6	104068830	104067830	11	15	3″
S6 L8	104068840	104067840	13	17,5	3″
S6 L9	104068850	104067850	15	20	3″
S6 L10	104068860	104067860	18,5	25	3″
S6 L12	104068870	104067870	22	30	3″
S6 L15	104068880	104067880	26	35	3″
S6 L18	104068890	104067890	30	40	3″

SM6

6" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, а также систем ирригации. Для скважин 6» и более.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 360 куб.м./час Напор - до 444 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде 50 гр./куб.м. Температура - от 0 до +30 гр.С
Основные материалы: Диффузоры, обратный клапан, из чугуна (возможно исполнение из нержавеющей стали AISI 316), рабочие колеса из чугуна (возможно исполнение из бронзы), кожух двигателя, валы, муфта, и защитная крышка кабеля из нержавеющей стали, основания гидравлической части и двигателя из высокопрочного чугуна (возможно исполнение из стали AISI 316).
Особенности: Многоступенчатый скважинный насос. Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Насосы укомплектованы двигателями типа 6GF, TR8, TR10 или TR12.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении (горизонтальный монтаж возможен не для всех моделей). В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: отдельно гидравлическая часть, отдельно двигатель с кабельным вводом или вводами и комплект соединения.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM6E

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Qм3/ч л/мин	0	20	25	30	35	40	45	50	55	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛИР-Я	ГОРИЗОНТ. МОНТАЖА
						0	333	417	500	583	667	750	883	917			
SM6E2 + 6GF 4 КВт	60149041	0605500	4	5,5		29	24	23	21	19	17	14	10	6	10,6	•	•
SM6E3 + 6GF 5,5 КВт	60149042	0607500	5,5	7,5		44	37	35	32	29	26	21	16	9	14	•	•
SM6E4 + 6GF 5,5 КВт	60149043	0607500	5,5	7,5		60	49	47	44	39	34	28	22	12	14	•	•
SM6E5 + 6GF 7,5 КВт	60149044	0610000	7,5	10		75	62	59	55	50	44	36	27	15	18	•	•
SM6E6 + 6GF 9,2 КВт	60149045	0612500	9,2	12,5		91	76	72	67	60	53	44	33	18	22	•	•
SM6E7 + 6GF 11 КВт	60149046	0615000	11	15		106	88	84	78	70	62	51	39	21	25,5	•	•
SM6E8 + 6GF 11 КВт	60149047	0615000	11	15		122	101	96	89	80	70	58	44	24	25,5	•	•
SM6E9 + 6GF 15 КВт	60149048	0620000	15	20		137	113	108	100	90	79	65	50	27	33,4	•	•
SM6E10 + 6GF 15 КВт	60149049	0620000	15	20		152	126	120	111	100	88	73	55	30	33,4	•	•
SM6E11 + 6GF 15 КВт	60149050	0620000	15	20		167	139	132	122	110	97	80	61	33	33,4	•	•
SM6E12 + 6GF 18,5 КВт	60149051	0625000	18,5	25		182	151	144	133	120	106	87	66	36	41	•	•
SM6E13 + 6GF 18,5 КВт	60149052	0625000	18,5	25		198	164	156	144	130	114	94	72	39	41	•	•
SM6E14 + 6GF 22 КВт	60149053	0630000	22	30	H (mt)	213	176	168	155	140	123	102	77	42	47	•	•
SM6E15 + 6GF 22 КВт	60149054	0630000	22	30		228	189	180	167	150	132	109	83	51	47	•	•
SM6E16 + 6GF 22 КВт	60149055	0630000	22	30		243	202	192	178	160	141	116	88	45	47	•	•
SM6E17 + 6GF 30 КВт	60149056	0640000	30	40		258	214	204	189	170	150	123	94	51	61,5	•	•
SM6E18 + 6GF 30 КВт	60149057	0640000	30	40		274	227	216	200	180	158	131	99	54	61,5	•	•
SM6E19 + 6GF 30 КВт	60149058	0640000	30	40		289	239	228	211	190	167	138	105	57	61,5	•	•
SM6E20 + 6GF 30 КВт	60149059	0640000	30	40		304	252	240	222	200	176	145	110	60	61,5	•	•
SM6E21 + 6GF 30 КВт	60149060	0640000	30	40		319	265	252	233	210	185	152	116	63	61,5	•	•
SM6E22 + 6GF 30 КВт	60149061	0640000	30	40		334	277	264	244	220	194	160	121	66	61,5	•	•
SM6E23 + 6GF 37 КВт	60149062	0650000	37	50		350	290	276	255	230	202	167	127	69	79,5	•	•
SM6E24 + 6GF 37 КВт	60149063	0650000	37	50		365	302	288	266	240	211	174	132	72	79,5	•	•
SM6E25 + 6GF 37 КВт	60149064	0650000	37	50		380	315	300	278	250	220	181	138	75	79,5	•	•
SM6E26 + 6GF 37 КВт	60149065	0650000	37	50		395	328	312	289	260	229	189	143	78	79,5	•	•

• ВОЗМОЖНО
º по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM6G

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Qм3/ч л/мин	0	30	35	40	45	50	55	60	65	70	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-ИЯ	ВОЗМОЖ. ГОРИ-ЗОНТ. МОНТАЖА
						0	500	583	667	750	833	917	1000	1083	1167			
SM6G2 + 6GF 4 KBт	60149066	0605500	4	5,5	H (mt)	32	24	22	21	19	18	16	13	10	6	10,6	•	•
SM6G3 + 6GF 5,5 KBт	60149067	0607500	5,5	7,5		49	36	34	32	30	27	24	19	15	10	14	•	•
SM6G4 + 6GF 7,5 KBт	60149068	0610000	7,5	10		66	49	46	43	40	36	32	26	20	13	18	•	•
SM6G5 + 6GF 9,2 KBт	60149069	0612500	9,2	12,5		83	62	58	54	51	46	41	33	25	17	22	•	•
SM6G6 + 6GF 11 KBт	60149070	0615000	11	15		101	75	70	66	61	56	49	40	31	20	25,5	•	•
SM6G7 + 6GF 15 KBт	60149073	0620000	15	20		118	88	82	77	71	65	57	47	36	24	33,4	•	•
SM6G8 + 6GF 15 KBт	60149074	0620000	15	20		134	100	94	88	82	74	66	54	41	27	33,4	•	•
SM6G9 + 6GF 15 KBт	60149075	0620000	15	20		151	113	105	99	92	84	74	60	46	31	33,4	•	•
SM6G10 + 6GF 18,5 KBт	60149076	0625000	18,5	25		168	125	117	110	102	93	82	67	51	34	41	•	•
SM6G11 + 6GF 18,5 KBт	60149077	0625000	18,5	25		185	138	129	121	112	102	90	74	56	37	41	•	•
SM6G12 + 6GF 22 KBт	60149078	0630000	22	30		202	150	140	132	123	111	98	80	61	41	47	•	•
SM6G13 + 6GF 22 KBт	60149079	0630000	22	30		218	163	152	143	133	121	107	87	66	44	47	•	•
SM6G14 + 6GF 30 KBт	60149080	0640000	30	40		235	175	164	154	143	130	115	94	71	48	61,5	•	•
SM6G15 + 6GF 30 KBт	60149081	0640000	30	40		252	188	176	165	153	139	123	101	77	51	61,5	•	•
SM6G16 + 6GF 30 KBт	60149082	0640000	30	40		269	200	187	176	163	148	131	107	82	54	61,5	•	•
SM6G17 + 6GF 30 KBт	60149083	0640000	30	40		286	213	199	187	174	158	139	114	87	58	61,5	•	•
SM6G18 + 6GF 30 KBт	60149084	0640000	30	40		302	225	211	198	184	167	148	121	92	61	61,5	•	•
SM6G19 + 6GF 37 KBт	60149085	0650000	37	50		319	238	222	209	194	176	156	127	97	65	79,5	•	•
SM6G20 + 6GF 37 KBт	60149086	0650000	37	50		336	250	234	220	204	186	164	134	102	68	79,5	•	•
SM6G21 + 6GF 37 KBт	60149087	0650000	37	50		353	263	246	231	214	195	172	141	107	71	79,5	•	•
SM6G22 + TR8 45 KBт	60149088	60144582	45	60		370	275	257	242	225	204	180	147	112	75	92	o	•
SM6G23 + TR8 45 KBт	60149089	60144582	45	60		386	288	269	253	235	213	189	154	117	78	92	o	·

• возможно
O по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM6H

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Qм3/ч л/мин	0	35	40	45	50	55	60	65	70	75	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-ИЯ	ВОЗМОЖ. ГОРИ-ЗОНТ. МОНТАЖА
						0	583	667	750	833	917	1000	1083	1167	1250			
SM6H2 + 6GF 5,5 KBт	60149090	0607500	5,5	7,5	H (mt)	30	24	23	22	20	19	17	15	13	10	14	•	•
SM6H3 + 6GF 7,5 KBт	60149091	0610000	7,5	10		47	37	36	33	31	29	26	23	19	15	18	•	•
SM6H4 + 6GF 9,2 KBт	60149092	0612500	9,2	12,5		63	50	48	45	42	38	35	31	26	21	22	•	•
SM6H5 + 6GF 11 KBт	60149093	0615000	11	15		79	63	60	57	53	49	44	39	33	26	25,5	•	•
SM6H6 + 6GF 15 KBт	60149094	0620000	15	20		96	76	73	69	64	59	53	47	40	32	33,4	•	•
SM6H7 + 6GF 15 KBт	60149095	0620000	15	20		112	89	85	81	75	69	62	55	46	37	33,4	•	•
SM6H8 + 6GF 18,5 KBт	60149096	0625000	18,5	25		128	102	98	92	86	78	71	62	53	42	41	•	•
SM6H9 + 6GF 18,5 KBт	60149097	0625000	18,5	25		144	114	110	104	96	88	80	70	59	48	41	•	•
SM6H10 + 6GF 22 KBт	60149098	0630000	22	30		160	127	122	115	107	98	89	78	66	53	47	•	•
SM6H11 + 6GF 22 KBт	60149099	0630000	22	30		176	140	134	127	118	108	98	86	73	58	47	•	•
SM6H12 + 6GF 30 KBт	60149100	0640000	30	40		192	152	146	138	128	118	107	94	79	64	61,5	•	•
SM6H13 + 6GF 30 KBт	60149101	0640000	30	40		208	165	159	150	139	127	116	101	86	69	61,5	•	•
SM6H14 + 6GF 30 KBт	60149102	0640000	30	40		224	178	171	161	150	137	125	109	92	74	61,5	•	•
SM6H15 + 6GF 37 KBт	60149103	0650000	37	50		240	191	183	173	161	147	134	117	99	80	79,5	•	•
SM6H16 + 6GF 37 KBт	60149104	0650000	37	50		256	203	195	184	171	157	142	125	106	85	79,5	•	•
SM6H17 + 6GF 37 KBт	60149105	0650000	37	50		272	216	207	196	182	167	151	133	112	90	79,5	•	•
SM6H18 + TR8 45 KBт	60149106	60144582	45	60		288	229	220	207	193	176	160	140	119	95	92	o	•
SM6H19 + TR8 45 KBт	60149107	60144582	45	60		304	241	232	219	203	186	169	148	125	101	92	o	•
SM6H20 + TR8 45 KBт	60149108	60144582	45	60		320	254	244	230	214	196	178	156	132	106	92	o	•
SM6H21 + TR8 55 KBт	60149109	60144583	55	75		336	267	256	242	225	206	187	164	139	111	109	o	•
SM6H22 + TR8 55 KBт	60149110	60144583	55	75		352	279	268	253	235	216	196	172	145	117	109	o	•
SM6H23 + TR8 55 KBт	60149111	60144583	55	75		368	292	281	265	246	225	205	179	152	122	109	o	•
SM6H24 + TR8 55 KBт	60149112	60144583	55	75		384	305	293	276	257	235	214	187	158	127	109	o	•

• возможно
O по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM6L

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Qм3/ч л/мин	0	40	50	55	60	65	70	75	80	85	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-ИЯ	ВОЗМОЖ. ГОРИ-ЗОНТ. МОНТАЖА
						0	667	833	917	1000	1083	1167	1250	1333	1417			
SM6L2 + 6GF 5,5 KBт	60149113	0607500	5,5	7,5		31	25	23	22	20	19	17	15	12	10	14	•	•
SM6L3 + 6GF 9,2 KBт	60149114	0612500	9,2	12,5		48	38	35	33	31	29	26	23	19	15	22	•	•
SM6L4 + 6GF 11 KBт	60149115	0615000	11	15		64	51	47	45	42	39	35	31	26	20	25,5	•	•
SM6L5 + 6GF 15 KBт	60149116	0620000	15	20		81	64	59	56	53	49	44	39	32	25	33,4	•	•
SM6L6 + 6GF 18,5 KBт	60149117	0625000	18,5	25		98	78	72	68	64	59	54	47	39	30	41	•	•
SM6L7 + 6GF 18,5 KBт	60149118	0625000	18,5	25		115	91	84	80	74	69	63	55	46	35	41	•	•
SM6L8 + 6GF 22 KBт	60149119	0630000	22	30		131	104	96	91	85	79	72	63	52	40	47	•	•
SM6L9 + 6GF 30 KBт	60149120	0640000	30	40		148	117	108	102	96	89	81	71	59	46	61,5	•	•
SM6L10 + 6GF 30 KBт	60149121	0640000	30	40		164	130	120	114	106	99	90	79	66	51	61,5	•	•
SM6L11 + 6GF 30 KBт	60149122	0640000	30	40		180	143	132	125	117	109	99	87	72	56	61,5	•	•
SM6L12 + 6GF 37 KBт	60149123	0650000	37	50		197	156	144	136	128	118	108	94	79	61	79,5	•	•
SM6L13 + 6GF 37 KBт	60149124	0650000	37	50	H (mt)	213	169	156	148	138	128	117	102	85	66	79,5	•	•
SM6L14 + 6GF 37 KBт	60149125	0650000	37	50		230	182	168	159	149	138	126	110	92	71	79,5	•	•
SM6L15 + TR8 45 KBт	60149126	60144582	45	60		246	195	180	171	159	148	135	118	98	76	92	o	•
SM6L16 + TR8 45 KBт	60149127	60144582	45	60		262	208	192	182	170	158	144	126	105	81	92	o	•
SM6L17 + TR8 45 KBт	60149128	60144582	45	60		279	221	203	193	181	168	152	134	112	86	92	o	•
SM6L18 + TR8 55 KBт	60149129	60144583	55	75		295	234	215	205	191	178	161	142	118	91	109	o	•
SM6L19 + TR8 55 KBт	60149130	60144583	55	75		312	247	227	216	202	188	170	150	125	96	109	o	•
SM6L20 + TR8 55 KBт	60149131	60144583	55	75		328	260	239	227	213	197	179	157	131	101	109	o	•
SM6L21 + TR8 55 KBт	60149132	60144583	55	75		344	273	251	239	223	207	188	165	138	106	109	o	•
SM6L22 + TR8 63 KBт	60149133	60144584	63	85		361	286	263	250	234	217	197	173	144	111	126	o	•
SM6L23 + TR8 63 KBт	60149134	60144584	63	85		377	299	275	262	244	227	206	181	151	116	126	o	•
SM6L24 + TR8 63 KBт	60149135	60144584	63	85		394	312	287	273	255	237	215	189	157	121	126	o	•

• возможно
O по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

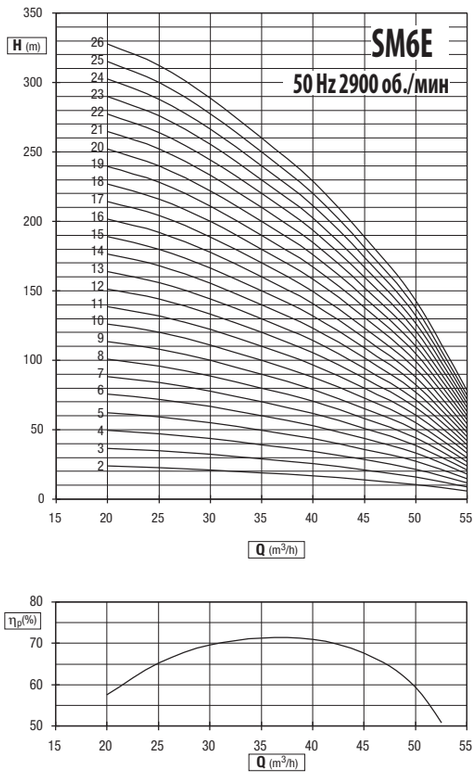
SM6E
50 Hz 2900 об./мин
H (m)
Q (m³/h)
ηp(%)

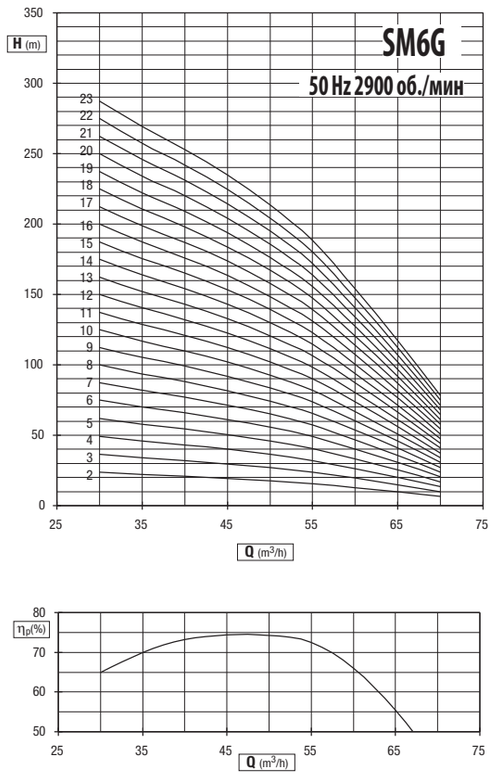
SM6G
50 Hz 2900 об./мин
H (m)
Q (m³/h)
ηp(%)

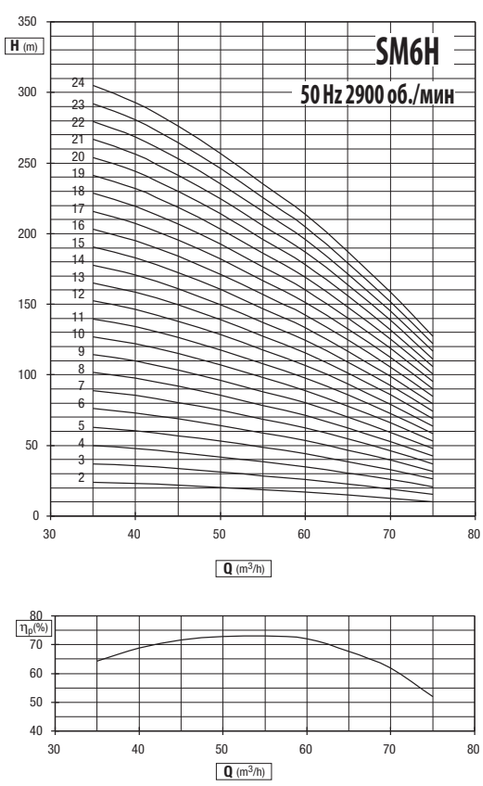
SM6H
50 Hz 2900 об./мин
H (m)
Q (m³/h)
ηp(%)

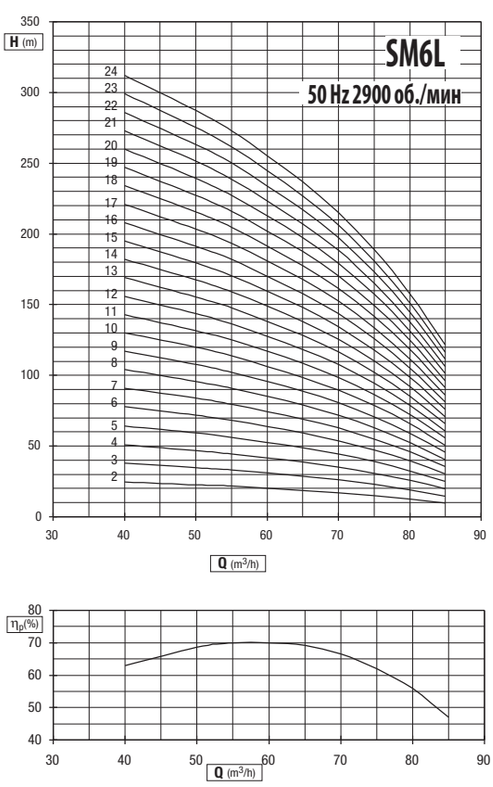
SM6L
50 Hz 2900 об./мин
H (m)
Q (m³/h)
ηp(%)

РАЗМЕРЫ И ВЕС

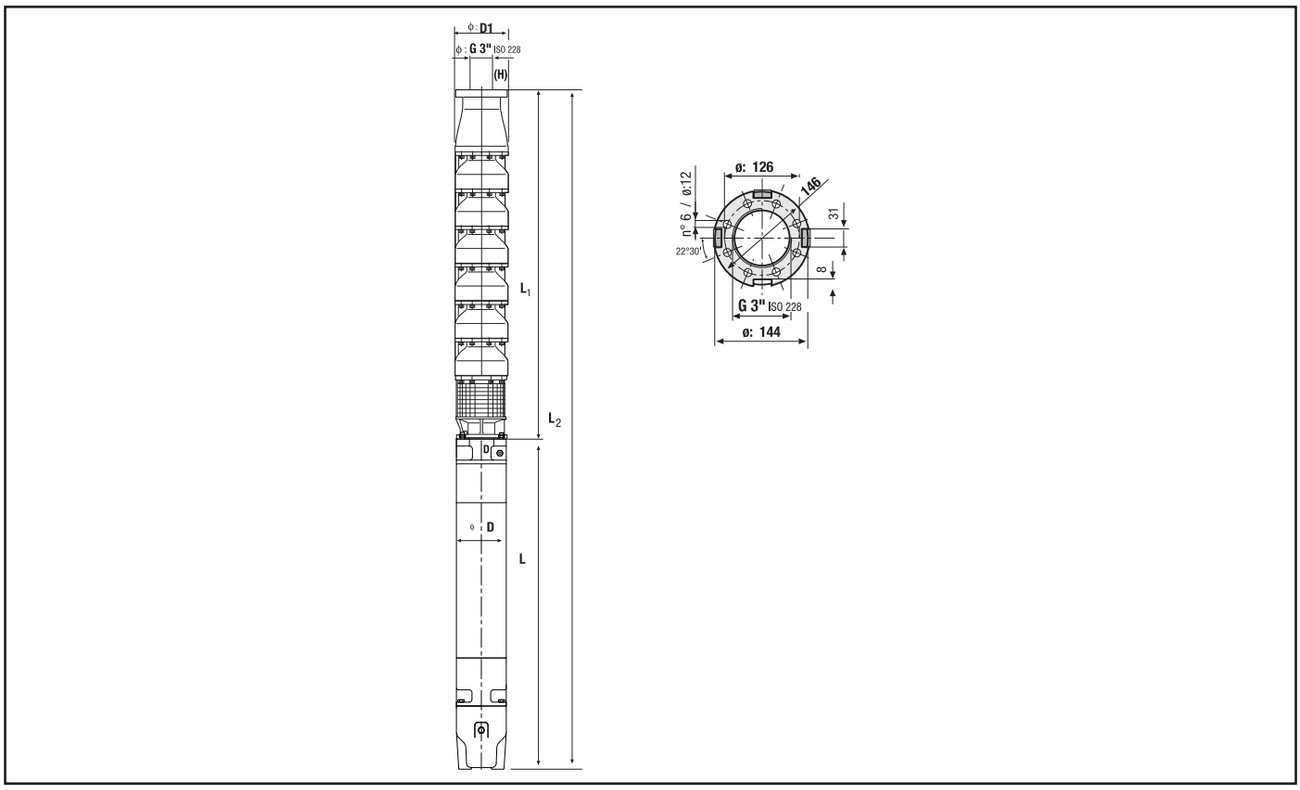

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM6E

МОДЕЛЬ	L1 [мм.]	L [мм.]	L2 [мм.]	D [мм.]	D1 [мм.]	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM6E2 + 6GF 4 кВт	632	600	1232	141	146	69,4
SM6E3 + 6GF 5,5 кВт	737	631	1368	141	146	78,6
SM6E4 + 6GF 5,5 кВт	842	631	1473	141	146	84,6
SM6E5 + 6GF 7,5 кВт	947	660	1607	141	146	93,2
SM6E6 + 6GF 9,2 кВт	1052	685	1737	141	146	102,6
SM6E7 + 6GF 11 кВт	1157	730	1887	141	146	113
SM6E8 + 6GF 11 кВт	1262	730	1992	141	146	119
SM6E9 + 6GF 15 кВт	1367	785	2152	141	146	131
SM6E10 + 6GF 15 кВт	1472	785	2257	141	146	137
SM6E11 + 6GF 15 кВт	1577	785	2362	141	146	143
SM6E12 + 6GF 18,5 кВт	1682	860	2542	141	146	157
SM6E13 + 6GF 18,5 кВт	1787	860	2647	141	146	163
SM6E14 + 6GF 22 кВт	1892	920	2812	141	146	172,6
SM6E15 + 6GF 22 кВт	1997	920	2917	141	146	178,6
SM6E16 + 6GF 22 кВт	2102	920	3022	141	146	184,6
SM6E17 + 6GF 30 кВт	2207	1050	3257	141	146	206,8
SM6E18 + 6GF 30 кВт	2312	1050	3362	141	146	212,8
SM6E19 + 6GF 30 кВт	2417	1050	3467	141	146	218,8
SM6E20 + 6GF 30 кВт	2522	1050	3572	141	146	224,8
SM6E21 + 6GF 30 кВт	2627	1050	3677	141	146	230,8
SM6E22 + 6GF 30 кВт	2732	1050	3782	141	146	236,8
SM6E23 + 6GF 37 кВт	2837	1180	4017	141	146	254,8
SM6E24 + 6GF 37 кВт	2942	1180	4122	141	146	260,8
SM6E25 + 6GF 37 кВт	3047	1180	4227	141	146	266,8
SM6E26 + 6GF 37 кВт	3152	1180	4332	141	146	272,8

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM6G

МОДЕЛЬ	L1 [мм.]	L [мм.]	L2 [мм.]	D [мм.]	D1 [мм.]	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM6G2 + 6GF 4 кВт	632	600	1232	141	146	69,4
SM6G3 + 6GF 5,5 кВт	737	631	1368	141	146	78,6
SM6G4 + 6GF 7,5 кВт	842	660	1502	141	146	87,2
SM6G5 + 6GF 9,2 кВт	947	685	1632	141	146	96,6
SM6G6 + 6GF 11 кВт	1052	730	1782	141	146	107
SM6G7 + 6GF 15 кВт	1157	785	1942	141	146	119
SM6G8 + 6GF 15 кВт	1262	785	2047	141	146	125
SM6G9 + 6GF 15 кВт	1367	785	2152	141	146	131
SM6G10 + 6GF 18,5 кВт	1472	860	2332	141	146	145
SM6G11 + 6GF 18,5 кВт	1577	860	2437	141	146	151
SM6G12 + 6GF 22 кВт	1682	920	2602	141	146	160,6
SM6G13 + 6GF 22 кВт	1787	920	2707	141	146	166,6
SM6G14 + 6GF 30 кВт	1892	1050	2942	141	146	188,8
SM6G15 + 6GF 30 кВт	1997	1050	3047	141	146	194,8
SM6G16 + 6GF 30 кВт	2102	1050	3152	141	146	200,8
SM6G17 + 6GF 30 кВт	2207	1050	3257	141	146	206,8
SM6G18 + 6GF 30 кВт	2312	1050	3362	141	146	212,8
SM6G19 + 6GF 37 кВт	2417	1180	3597	141	146	230,8
SM6G20 + 6GF 37 кВт	2522	1180	3702	141	146	236,8
SM6G21 + 6GF 37 кВт	2627	1180	3807	141	146	242,8
SM6G22 + TR860 45 кВт	2760	1270	4030	192	146	329
SM6G23 + TR860 45 кВт	2865	1270	4135	192	146	335

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM6H

МОДЕЛЬ	L1 [мм.]	L [мм.]	L2 [мм.]	D [мм.]	D1 [мм.]	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM6H2 + 6GF 5,5 кВт	632	631	1263	141	146	72,6
SM6H3 + 6GF 7,5 кВт	737	660	1397	141	146	81,2
SM6H4 + 6GF 9,2 кВт	842	685	1527	141	146	90,6
SM6H5 + 6GF 11 кВт	947	730	1677	141	146	101
SM6H6 + 6GF 15 кВт	1052	785	1837	141	146	113
SM6H7 + 6GF 15 кВт	1157	785	1942	141	146	119
SM6H8 + 6GF 18,5 кВт	1262	860	2122	141	146	133
SM6H9 + 6GF 18,5 кВт	1367	860	2227	141	146	139
SM6H10 + 6GF 22 кВт	1472	920	2392	141	146	148,6
SM6H11 + 6GF 22 кВт	1577	920	2497	141	146	154,6
SM6H12 + 6GF 30 кВт	1682	1050	2732	141	146	176,8
SM6H13 + 6GF 30 кВт	1787	1050	2837	141	146	182,8
SM6H14 + 6GF 30 кВт	1892	1050	2942	141	146	188,8
SM6H15 + 6GF 37 кВт	1997	1180	3177	141	146	206,8
SM6H16 + 6GF 37 кВт	2102	1180	3282	141	146	212,8
SM6H17 + 6GF 37 кВт	2207	1180	3387	141	146	218,8
SM6H18 + TR860 45 кВт	2312	1270	3582	192	146	309
SM6H19 + TR860 45 кВт	2445	1270	3715	192	146	311
SM6H20 + TR860 45 кВт	2550	1270	3820	192	146	317
SM6H21 + TR875 55 кВт	2655	1350	4005	192	146	338
SM6H22 + TR875 55 кВт	2760	1350	4110	192	146	344
SM6H23 + TR875 55 кВт	2865	1350	4215	192	146	350
SM6H24 + TR875 55 кВт	2970	1350	4320	192	146	356

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM6L

МОДЕЛЬ	L1 [мм.]	L [мм.]	L2 [мм.]	D [мм.]	D1 [мм.]	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM6L2 + 6GF 5,5 кВт	632	631	1263	141	146	72,6
SM6L3 + 6GF 9,2 кВт	737	685	1422	141	146	84,6
SM6L4 + 6GF 11 кВт	842	730	1572	141	146	95
SM6L5 + 6GF 15 кВт	947	785	1732	141	146	107
SM6L6 + 6GF 18,5 кВт	1052	860	1912	141	146	121
SM6L7 + 6GF 18,5 кВт	1157	860	2017	141	146	127
SM6L8 + 6GF 22 кВт	1262	920	2182	141	146	136,6
SM6L9 + 6GF 30 кВт	1367	1050	2417	141	146	158,8
SM6L10 + 6GF 30 кВт	1472	1050	2522	141	146	164,8
SM6L11 + 6GF 30 кВт	1577	1050	2627	141	146	170,8
SM6L12 + 6GF 37 кВт	1682	1180	2862	141	146	188,8
SM6L13 + 6GF 37 кВт	1787	1180	2967	141	146	194,8
SM6L14 + 6GF 37 кВт	1892	1180	3072	141	146	200,8
SM6L15 + TR860 45 кВт	1997	1270	3267	192	146	285
SM6L16 + TR860 45 кВт	2102	1270	3372	192	146	291
SM6L17 + TR860 45 кВт	2207	1270	3477	192	146	297
SM6L18 + TR875 55 кВт	2312	1350	3662	192	146	324
SM6L19 + TR875 55 кВт	2445	1350	3795	192	146	326
SM6L20 + TR875 55 кВт	2550	1350	3900	192	146	332
SM6L21 + TR875 55 кВт	2655	1350	4005	192	146	338
SM6L22 + TR885 63 кВт	2760	1490	4250	192	146	370
SM6L23 + TR885 63 кВт	2865	1490	4355	192	146	376
SM6L24 + TR885 63 кВт	2970	1490	4460	192	146	382

SM8E

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	30	40	50	60	70	80	90	100
	кВт	л. с.		0	500	667	833	1000	1167	1333	1500	1667
SM8E1A	5,5	7,5	H (mt)	24	21	20	18	17	16	14	12	9
SM8E2A	9,2	12,5		48	41	39	37	34	31	28	24	18
SM8E3A	13,0	17,5		74	63	60	56	52	48	42	36	28
SM8E4A	18,5	25,0		100	85	81	76	70	64	57	49	38
SM8E5A	22,0	30,0		126	108	102	96	89	81	72	61	48
SM8E6A	26,0	35,0		153	131	124	116	107	98	88	74	58
SM8E7A	30,0	40,0		179	153	144	135	125	113	100	85	67
SM8E8A*	37,0	50,0		204	174	165	154	143	131	117	99	77
SM8E9A*	45,0	60,0		230	196	185	174	161	148	131	112	86
SM8E10A*	45,0	60,0		255	218	206	193	179	164	146	124	96
SM8E11A*	55,0	75,0		281	240	227	212	197	180	161	136	106
SM8E12A*	55,0	75,0		306	262	247	232	215	197	175	149	115
SM8E13A*	63,0	85,0		332	283	268	251	233	213	190	161	125
SM8E14A*	63,0	85,0		357	305	288	270	251	230	204	174	134
SM8E15A*	75,0	100		383	327	309	290	269	246	219	186	144
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1	1	1

SM8G

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	40	50	60	70	80	90	100	110	120
	кВт	л. с.		0	667	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000
SM8G1A	5,5	7,5	H (mt)	26	21	20	19	18	16	15	14	12	9
SM8G2A	11,0	15,0		51	42	40	38	35	33	30	27	23	18
SM8G3A	18,5	25,0		79	65	62	58	54	50	47	42	36	28
SM8G4A	22,0	30,0		106	88	83	78	73	68	63	56	48	38
SM8G5A	26,0	35,0		134	111	105	99	92	86	79	71	61	48
SM8G6A	37,0	50,0		162	134	127	119	112	104	96	86	74	58
SM8G7A	37,0	50,0		189	156	148	139	130	121	112	101	86	68
SM8G8A*	45,0	60,0		216	179	170	159	149	138	128	115	98	78
SM8G9A*	55,0	75,0		243	201	191	179	167	156	144	130	111	87
SM8G10A*	55,0	75,0		270	224	212	199	186	173	160	144	123	97
SM8G11A*	63,0	85,0		297	246	233	219	205	190	176	158	135	107
SM8G12A*	63,0	85,0		324	268	254	239	223	208	192	173	148	116
SM8G13A*	75,0	100		351	291	276	259	242	225	208	187	160	126
SM8G14A*	75,0	100		378	313	297	279	260	242	224	202	172	136
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1	1	1	1

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

SM8H

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	60	70	80	90	100	110	120	130	140
	кВт	л. с.		0	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333
SM8H1A	7,5	10,0	H (mt)	24	20	19	18	17	16	15	14	12	11
SM8H2A	13,0	17,5		49	40	38	36	34	32	30	28	25	22
SM8H3A	22,0	30,0		74	61	58	55	52	49	46	42	38	33
SM8H4A	26,0	35,0		100	82	78	74	71	67	62	57	51	45
SM8H5A	37,0	50,0		127	104	99	94	89	84	79	72	65	56
SM8H6A	45,0	60,0		154	126	120	113	108	102	95	88	79	68
SM8H7A	45,0	60,0		179	147	140	132	126	119	111	102	92	80
SM8H8A	55,0	75,0		205	168	160	151	144	136	127	117	105	91
SM8H9A	63,0	85,0		230	189	180	170	162	153	143	131	118	103
SM8H10A	75,0	100		256	210	200	189	180	170	159	146	131	114
SM8H11A	75,0	100		282	231	220	208	198	187	175	161	144	125
SM8H12A	92,0	125		307	252	240	227	216	204	191	175	157	137
SM8H13A	92,0	125		333	273	260	246	234	221	207	190	170	148
SM8H14A	92,0	125		358	294	280	265	252	238	223	204	183	160
SM8H15A	110	150		384	315	300	284	270	255	239	219	197	171
NPSH			mt		1	1	1	1	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8

SM8L

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	70	90	100	110	120	130	140	150	160
	кВт	л. с.		0	1167	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667
SM8L1A	9,2	12,5	H (mt)	25	20	19	18	17	17	16	15	13	12
SM8L2A	18,5	25,0		50	41	38	36	35	33	32	29	27	24
SM8L3A	26,0	35,0		77	63	58	56	54	51	49	45	41	36
SM8L4A	37,0	50,0		103	84	78	75	72	69	65	60	55	49
SM8L5A	45,0	60,0		131	106	99	95	91	87	83	76	69	61
SM8L6A	55,0	75,0		158	129	119	115	110	106	100	92	84	74
SM8L7A	63,0	85,0		185	151	139	134	129	123	117	108	98	87
SM8L8A	75,0	100		211	172	159	154	147	141	134	123	112	99
SM8L9A	75,0	100		238	194	179	173	166	158	150	139	126	112
SM8L10A	92,0	125		264	215	199	192	184	176	167	154	140	124
SM8L11A	92,0	125		290	237	219	211	202	194	184	169	154	136
SM8L12A	110	150		317	258	239	230	221	211	200	185	168	149
SM8L13A	110	150		343	280	259	250	239	229	217	200	182	161
SM8L14A	132	180		370	301	279	269	258	246	234	216	196	174
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1,1	1,1	1,2	1,4

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

SM8

8" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, а также систем ирригации. Для скважин 8» и более.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 160 куб.м./час Напор - до 384 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде 50 гр./куб.м. Температура - от 0 до +30 гр.С
Основные материалы: Диффузоры, обратный клапан, из чугуна (возможно исполнение из нержавеющей стали AISI 316), рабочие колеса из чугуна (возможно исполнение из бронзы), кожух двигателя, валы, муфта, и защитная крышка кабеля из нержавеющей стали, основания гидравлической части и двигателя из высокопрочного чугуна (возможно исполнение из стали AISI 316).
Особенности: Многоступенчатый скважинный насос. Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Насосы укомплектованы двигателями типа 6GF, TR8, TR10.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении (горизонтальный монтаж возможен не для всех моделей). В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: отдельно гидравлическая часть, отдельно двигатель с кабельным вводом или вводами и комплект соединения.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM8E

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ
SM8E1A + 6GF 5,5 КВт	60149163	0607500
SM8E2A + 6GF 9,2 КВт	60149164	0612500
SM8E3A + 6GF 15 КВт	60149165	0620000
SM8E4A + 6GF 18,5 КВт	60149166	0625000
SM8E5A + 6GF 22 КВт	60149167	0630000
SM8E6A + 6GF 30 КВт	60149168	0640000
SM8E7A + 6GF 30 КВт	60149169	0640000
SM8E8A + 6GF 37 КВт	60149170	0650000
SM8E9A + TR8 45 КВт	60149171	60144582
SM8E10A + TR8 45 КВт	60149172	60144582
SM8E11A + TR8 55 КВт	60149175	60144583
SM8E12A + TR8 55 КВт	60149176	60144583
SM8E13A + TR8 63 КВт	60149177	60144584
SM8E14A + TR8 63 КВт	60149178	60144584
SM8E15A + TR8 75 КВт	60149179	60144585

НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	30	40	50	60	70	80	90	100	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖ. ГОРИЗОНТ. МОНТАЖА
кВт	л. с.		0	500	667	833	1000	1167	1333	1500	1667			
5,5	7,5	H (mt)	24	21	20	18	17	16	14	12	9	14	•	•
9,2	12,5		48	41	39	37	34	31	28	24	18	22	•	•
15	20		74	63	60	56	52	48	42	36	28	33,4	•	•
18,5	25		100	85	81	76	70	64	57	49	38	41	•	•
22	30		126	108	102	96	89	81	72	61	48	47	•	•
30	40		153	131	124	116	107	98	88	74	58	61,5	•	•
30	40		179	153	144	135	125	113	100	85	67	61,5	•	•
37	50		204	174	165	154	143	131	117	99	77	79,5	•	•
45	60		230	196	185	174	161	148	131	112	86	92	o	•
45	60		255	218	206	193	179	164	146	124	96	92	o	•
55	75		281	240	227	212	197	180	161	136	106	109	o	•
55	75		306	262	247	232	215	197	175	149	115	109	o	•
63	85		332	283	268	251	233	213	190	161	125	126	o	•
63	85		357	305	288	270	251	230	204	174	134	126	o	•
75	100		383	327	309	290	269	246	219	186	144	145	o	•

• возможно
O по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM8G

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ
SM8G1A + 6GF 5,5 КВт	60149200	0607500
SM8G2A + 6GF 11 КВт	60149201	0615000
SM8G3A + 6GF 18,5 КВт	60149202	0625000
SM8G4A + 6GF 22 КВт	60149203	0630000
SM8G5A + 6GF 30 КВт	60149204	0640000
SM8G6A + 6GF 37 КВт	60149210	0650000
SM8G7A + 6GF 37 КВт	60149211	0650000
SM8G8A + TR8 45 КВт	60149212	60144582
SM8G9A + TR8 55 КВт	60149213	60144583
SM8G10A + TR8 55 КВт	60149214	60144583
SM8G11A + TR8 63 КВт	60149215	60144584
SM8G12A + TR8 63 КВт	60149216	60144584
SM8G13A + TR8 75 КВт	60149217	60144585
SM8G14A + TR8 75 КВт	60149218	60144585

НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	40	50	60	70	80	90	100	110	120	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖ. ГОРИЗОНТ. МОНТАЖА
кВт	л. с.		0	667	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000			
5,5	7,5	H (mt)	26	21	20	19	18	16	15	14	12	9	14	•	•
11,0	15,0		51	42	40	38	35	33	30	27	23	18	25,5	•	•
18,5	25,0		79	65	62	58	54	50	47	42	36	28	41	•	•
22,0	30,0		106	88	83	78	73	68	63	56	48	38	47	•	•
26,0	35,0		134	111	105	99	92	86	79	71	61	48	61,5	•	•
37,0	50,0		162	134	127	119	112	104	96	86	74	58	79,5	•	•
37,0	50,0		189	156	148	139	130	121	112	101	86	68	79,5	•	•
45,0	60,0		216	179	170	159	149	138	128	115	98	78	92	o	•
55,0	75,0		243	201	191	179	167	156	144	130	111	87	109	o	•
55,0	75,0		270	224	212	199	186	173	160	144	123	97	109	o	•
63,0	85,0		297	246	233	219	205	190	176	158	135	107	126	o	•
63,0	85,0		324	268	254	239	223	208	192	173	148	116	126	o	•
75,0	100		351	291	276	259	242	225	208	187	160	126	145	o	•
75,0	100		378	313	297	279	260	242	224	202	172	136	145	o	•

• возможно
o по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM8H

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Qм3/ч л/мин	0	60	70	80	90	100	110	120	130	140	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖ. ГОРИЗОНТ. МОНТАЖА
						0	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333			
SM8H1A + 6GF 7,5 КВт	60149219	0610000	7,5	10	H (mt)	24	20	19	18	17	16	15	14	12	11	18	•	•
SM8H2A + 6GF 15 КВт	60149220	0620000	15	20		49	40	38	36	34	32	30	28	25	22	33,4	•	•
SM8H3A + 6GF 22 КВт	60149221	0630000	22	30		74	61	58	55	52	49	46	42	38	33	47	•	•
SM8H4A + 6GF 30 КВт	60149222	0640000	30	40		100	82	78	74	71	67	62	57	51	45	61,5	•	•
SM8H5A + 6GF 37 КВт	60149223	0650000	37	50		127	104	99	94	89	84	79	72	65	56	79,5	•	•
SM8H6A + TR8 45 КВт	60149224	60144582	45	60		154	126	120	113	108	102	95	88	79	68	92	o	•
SM8H7A + TR8 45 КВт	60149225	60144582	45	60		179	147	140	132	126	119	111	102	92	80	92	o	•
SM8H8A + TR8 55 КВт	60149226	60144583	55	75		205	168	160	151	144	136	127	117	105	91	109	o	•
SM8H9A + TR8 63 КВт	60149227	60144584	63	85		230	189	180	170	162	153	143	131	118	103	126	o	•
SM8H10A + TR8 75 КВт	60149228	60144585	75	100		256	210	200	189	180	170	159	146	131	114	145	o	•
SM8H11A + TR8 75 КВт	60149230	60144585	75	100		282	231	220	208	198	187	175	161	144	125	145	o	•
SM8H12A + TR8 92 КВт	60149231	60144586	92	125		307	252	240	227	216	204	191	175	157	137	177	o	•
SM8H13A + TR8 92 КВт	60149232	60144586	92	125		333	273	260	246	234	221	207	190	170	148	177	o	•
SM8H14A + TR8 92 КВт	60149233	60144586	92	125		358	294	280	265	252	238	223	204	183	160	177	o	•
SM8H15A + TR8 110 КВт	60149234	60144587	110	150		384	315	300	284	270	255	239	219	197	171	213	o	o

• возможно
O по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM8L

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Qм3/ч л/мин	0	70	90	100	110	120	130	140	150	160	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖ. ГОРИЗОНТ. МОНТАЖА
						0	1167	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500	2667			
SM8L1A + 6GF 9,2 КВт	60149235	0612500	9,2	12,5	H (mt)	25	20	19	18	17	17	16	15	13	12	22	•	•
SM8L2A + 6GF 18,5 КВт	60149236	0625000	18,5	25		50	41	38	36	35	33	32	29	27	24	41	•	•
SM8L3A + 6GF 30 КВт	60149237	0640000	30	40		77	63	58	56	54	51	49	45	41	36	61,5	•	•
SM8L4A + 6GF 37 КВт	60149238	0650000	37	50		103	84	78	75	72	69	65	60	55	49	79,5	•	•
SM8L5A + TR8 45КВт	60149239	60144582	45	60		131	106	99	95	91	87	83	76	69	61	92	o	•
SM8L6A + TR8 55 КВт	60149240	60144583	55	75		158	129	119	115	110	106	100	92	84	74	109	o	•
SM8L7A + TR8 63 КВт	60149241	60144584	63	85		185	151	139	134	129	123	117	108	98	87	126	o	•
SM8L8A + TR8 75 КВт	60149242	60144585	75	100		211	172	159	154	147	141	134	123	112	99	145	o	•
SM8L9A + TR8 75 КВт	60149243	60144585	75	100		238	194	179	173	166	158	150	139	126	112	145	o	•
SM8L10A + TR8 92 КВт	60149244	60144586	92	125		264	215	199	192	184	176	167	154	140	124	177	o	•
SM8L11A + TR8 92 КВт	60149250	60144586	92	125		290	237	219	211	202	194	184	169	154	136	177	o	•
SM8L12A + TR8 110 КВт	60149251	60144587	110	150		317	258	239	230	221	211	200	185	168	149	213	o	o
SM8L13A + TR8 110 КВт	60149252	60144587	110	150		343	280	259	250	239	229	217	200	182	161	213	o	o
SM8L14A+TR10 132 КВт	60149253	60146795	132	180		370	301	279	269	258	246	234	216	196	174	257	o	•

• возможно
O по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DAB
WATER•TECHNOLOGY

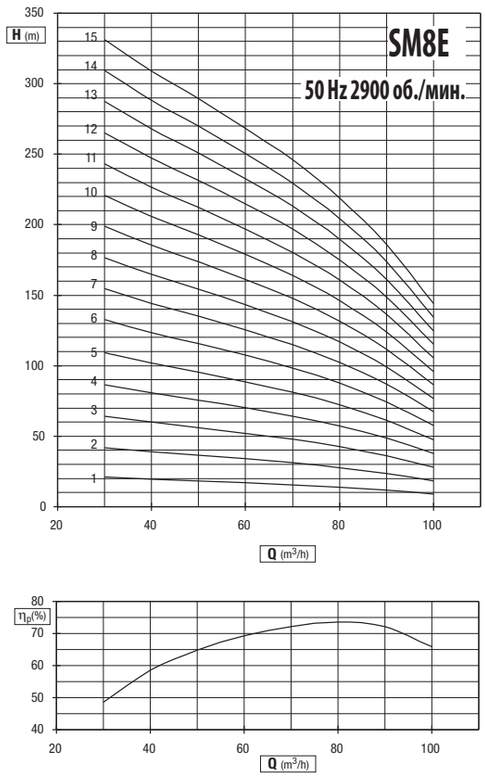

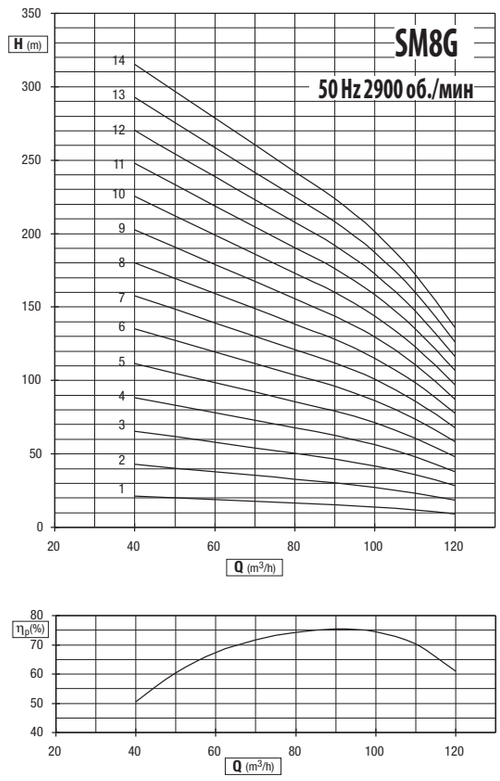

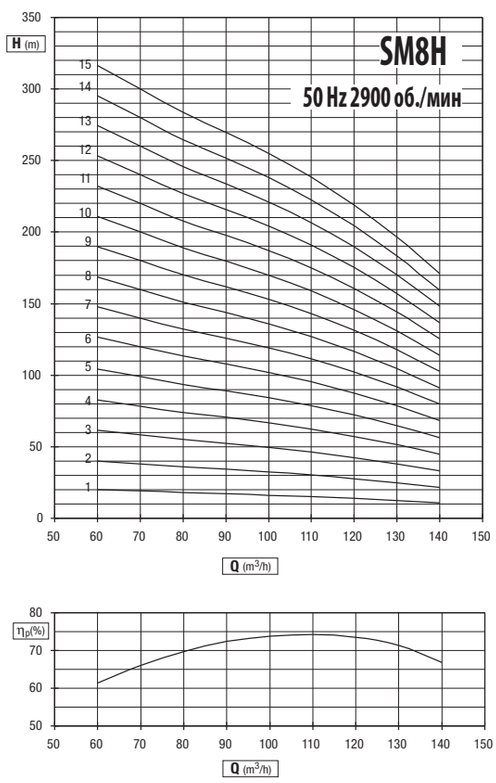

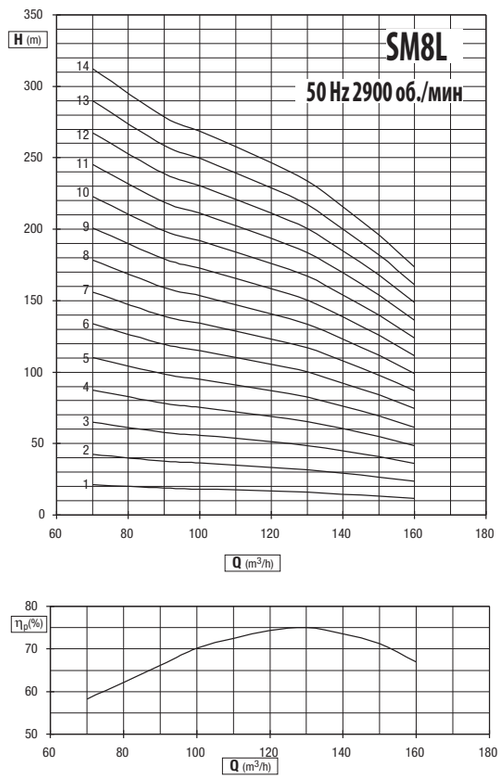

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

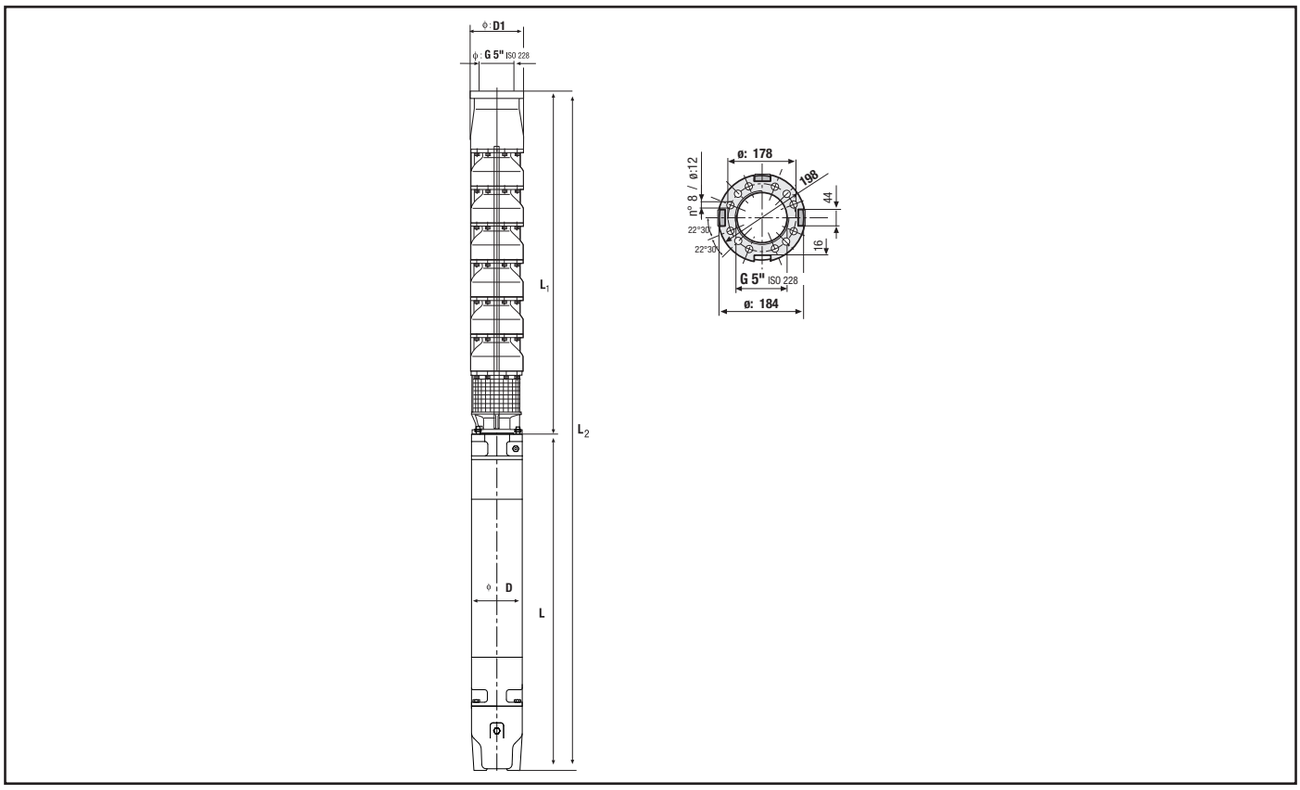

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM8E

МОДЕЛЬ	L1 [мм.]	L [мм.]	L2 [мм.]	D [мм.]	D1 [мм.]	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM8E1A + 6GF 5,5 кВт	604	631	1235	141	198	84,6
SM8E2A + 6GF 9,2 кВт	736	685	1421	141	198	100,6
SM8E3A + 6GF 15 кВт	868	785	1653	141	198	121
SM8E4A + 6GF 18,5 кВт	1000	860	1860	141	198	139
SM8E5A + 6GF 22 кВт	1132	920	2052	141	198	152,6
SM8E6A + 6GF 30 кВт	1264	1050	2314	141	198	178,8
SM8E7A + 6GF 30 кВт	1396	1050	2446	141	198	188,8
SM8E8A + 6GF 37 кВт	1528	1180	2708	141	198	210,8
SM8E9A + TR860 45 кВт	1688	1270	2958	192	198	302
SM8E10A + TR860 45 кВт	1820	1270	3090	192	198	312
SM8E11A + TR875 55 кВт	1952	1350	3302	192	198	337
SM8E12A + TR875 55 кВт	2084	1350	3434	192	198	347
SM8E13A + TR885 63 кВт	2216	1490	3706	192	198	383
SM8E14A + TR885 63 кВт	2348	1490	3838	192	198	393
SM8E15A + TR8100 75 кВт	2480	1590	4070	192	198	422

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM8G

МОДЕЛЬ	L1 [мм.]	L [мм.]	L2 [мм.]	D [мм.]	D1 [мм.]	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM8G1A + 6GF 5,5 кВт	604	631	1235	141	198	84,6
SM8G2A + 6GF 11 кВт	736	730	1466	141	198	105
SM8G3A + 6GF 18,5 кВт	868	860	1728	141	198	129
SM8G4A + 6GF 22 кВт	1000	920	1920	141	198	142,6
SM8G5A + 6GF 30 кВт	1132	1050	2182	141	198	168,8
SM8G6A + 6GF 37 кВт	1264	1180	2444	141	198	190,8
SM8G7A + 6GF 37 кВт	1396	1180	2576	141	198	200,8
SM8G8A + TR860 45 кВт	1556	1270	2826	192	198	292
SM8G9A + TR875 55 кВт	1688	1350	3038	192	198	317
SM8G10A + TR875 55 кВт	1820	1350	3170	192	198	327
SM8G11A + TR885 62 кВт	1952	1490	3442	192	198	363
SM8G12A + TR885 62 кВт	2084	1490	3574	192	198	373
SM8G13A + TR8100 75 кВт	2216	1590	3806	192	198	402
SM8G14A + TR8100 75 кВт	2348	1590	3938	192	198	412

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM8H

МОДЕЛЬ	L1 [мм.]	L [мм.]	L2 [мм.]	D [мм.]	D1 [мм.]	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM8H1A + 6GF 7,5 кВт	604	660	1264	141	198	87,2
SM8H2A + 6GF 15 кВт	736	785	1521	141	198	111
SM8H3A + 6GF 22 кВт	868	920	1788	141	198	132,6
SM8H4A + 6GF 30 кВт	1000	1050	2050	141	198	158,8
SM8H5A + 6GF 37 кВт	1132	1180	2312	141	198	180,8
SM8H6A + TR860 45 кВт	1292	1270	2562	192	198	272
SM8H7A + TR860 45 кВт	1424	1270	2694	192	198	282
SM8H8A + TR875 55 кВт	1556	1350	2906	192	198	307
SM8H9A + TR885 63 кВт	1688	1490	3178	192	198	343
SM8H10A + TR8100 75 кВт	1820	1590	3410	192	198	372
SM8H11A + TR8100 75 кВт	1952	1590	3542	192	198	382
SM8H12A + TR8125 92 кВт	2084	1830	3914	192	198	438
SM8H13A + TR8125 92 кВт	2216	1830	4046	192	198	448
SM8H14A + TR8125 92 кВт	2348	1830	4178	192	198	458
SM8H15A + TR8150 110 кВт	2480	2060	4540	192	198	518

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM8L

МОДЕЛЬ	L1 [мм.]	L [мм.]	L2 [мм.]	D [мм.]	D1 [мм.]	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM8L1A + 6GF 9,2 кВт	604	685	1289	141	198	90,6
SM8L2A + 6GF 18,5 кВт	736	860	1596	141	198	119
SM8L3A + 6GF 30 кВт	868	1050	1918	141	198	148,8
SM8L4A + 6GF 37 кВт	1000	1180	2180	141	198	170,8
SM8L5A + TR860 45 кВт	1132	1270	2402	192	198	259
SM8L6A + TR875 55 кВт	1292	1350	2642	192	198	287
SM8L7A + TR885 63 кВт	1424	1490	2914	192	198	323
SM8L8A + TR8100 75 кВт	1556	1590	3146	192	198	352
SM8L9A + TR8100 75 кВт	1688	1590	3278	192	198	362
SM8L10A + TR8125 92 кВт	1820	1830	3650	192	198	418
SM8L11A + TR8125 92 кВт	1952	1830	3782	192	198	428
SM8L12A + TR8150 110 кВт	2084	2060	4144	192	198	488
SM8L13A + TR8150 110 кВт	2216	2060	4276	192	198	498
SM8L14A + TR10180 132 кВт	2348	1870	4218	232	198	610

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

SM10E

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	80	100	120	140	150	160	170	180	190
	кВт	л. с.		0	1333	1667	2000	2333	2500	2667	2833	3000	3167
SM10E1L	9,2	12,5	H (mt)	32	25	23	20	17	15	13	11		
SM10E1F	11,0	15,0		35	28	26	24	21	19	17	16	14	
SM10E1A	15,0	20,0		38	31	30	28	25	24	22	21	19	17
SM10E2G	22,0	30,0		68	53	49	44	39	35	31	27		
SM10E2A	30,0	40,0		76	63	60	56	51	48	45	42	38	34
SM10E3L	30,0	40,0		98	76	70	62	53	47	41	34		
SM10E3F	37,0	50,0		108	87	81	74	65	60	54	48	42	
SM10E3A	45,0	60,0		117	97	92	86	78	74	69	64	58	52
SM10E4G	45,0	60,0		138	108	100	91	79	72	64	56		
SM10E4D	55,0	75,0		152	122	114	106	94	87	80	72	63	55
SM10E4A	55,0	75,0		156	129	123	114	104	98	92	85	77	69
SM10E5D	63,0	85,0		190	152	143	132	118	109	100	90	79	69
SM10E5A	75,0	100,0		195	161	153	143	130	123	115	106	96	86
SM10E6D	75,0	100,0		228	182	171	158	142	131	120	108	95	83
SM10E6A	92,0	125,0		234	194	184	171	156	147	137	128	116	103
SM10E7A	110,0	150,0		273	226	215	200	182	172	160	149	135	120
SM10E8A	132,0	180,0		312	258	245	228	208	196	183	170	154	137
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1	1	1	1

SM10G

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	90	100	120	140	160	180	200	220	240
	кВт	л. с.		0	1500	1667	2000	2333	2667	3000	3333	3667	4000
SM10G1N	11,0	15,0	H (mt)	31	23	22	21	19	17	15	12	8	5
SM10G1G	13,0	17,5		36	27	26	25	23	21	20	17	14	11
SM10G1A	18,5	25,0		42	34	33	31	29	28	26	24	21	18
SM10G2L	22,0	30,0		68	51	49	46	42	39	34	29	23	15
SM10G2F	30,0	40,0		78	60	58	54	51	48	44	39	34	28
SM10G2A	37,0	50,0		84	69	67	63	60	56	53	48	43	36
SM10G3F	45,0	60,0		119	92	89	83	78	73	68	60	52	42
SM10G3A	55,0	75,0		129	105	102	97	91	86	81	74	66	56
SM10G4F	55,0	75,0		159	123	118	111	104	98	90	80	70	56
SM10G4A	75,0	100,0		172	140	136	129	122	115	108	99	88	74
SM10G5F	75,0	100,0		199	154	148	139	131	122	113	101	87	71
SM10G5A	92,0	125,0		215	175	171	161	152	144	135	124	110	93
SM10G6F	92,0	125,0		239	185	179	167	157	146	135	121	104	85
SM10G6D	110,0	150,0		248	196	191	179	169	160	149	135	118	98
SM10G6A	110,0	150,0		258	210	205	193	182	172	161	148	131	112
SM10G7D	132,0	180,0		290	228	222	209	197	186	174	158	138	114
SM10G7A	132,0	180,0		301	245	239	225	213	201	188	173	153	130
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1	1,3	1,6	2

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

SM10H

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	100	120	140	160	180	200	220	240	260
	кВт	л. с.		0	1667	2000	2333	2667	3000	3333	3667	4000	4333
SM10H1L	15,0	20,0	H (mt)	34	27	26	25	24	23	21	19	16	13
SM10H1F	18,5	25,0		38	31	30	29	28	27	25	23	21	18
SM10H1A	26,0	35,0		42	36	35	33	32	31	29	28	26	24
SM10H2N	26,0	35,0		63	50	48	45	44	41	37	33	26	20
SM10H2L	30,0	40,0		68	55	52	50	48	46	43	39	33	26
SM10H2F	37,0	50,0		76	64	61	59	56	54	51	47	43	37
SM10H2A	55,0	75,0		84	72	70	67	64	62	59	56	53	48
SM10H3G	55,0	75,0		111	92	88	84	81	77	72	66	58	49
SM10H3F	55,0	75,0		117	97	94	90	86	82	78	72	65	56
SM10H3A	75,0	100,0		129	111	107	102	98	95	91	86	81	74
SM10H4F	75,0	100,0		156	130	125	120	115	110	103	96	87	75
SM10H5G	92,0	125,0		185	154	147	141	135	128	120	110	97	82
SM10H5F	92,0	125,0		195	162	156	150	144	137	129	120	109	94
SM10H5D	110,0	150,0		201	171	165	158	151	145	139	132	122	109
SM10H6F	132,0	180,0		234	194	187	180	173	165	155	144	130	113
SM10H6D	132,0	180,0		241	205	198	189	181	174	167	158	146	131
SM10H7F	132,0	180,0		273	227	218	210	201	192	181	168	152	131
SM10H7D	147,0	200,0		281	239	231	221	211	203	195	184	170	152
SM10H7A	170,0	230,0		300	258	249	239	229	221	211	201	189	172
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1,2	1,4	1,6	1,8

SM10L

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	160	180	220	260	280	300	320	340	360
	кВт	л. с.		0	2667	3000	3667	4333	4667	5000	5333	5667	6000
SM10L1G	26,0	35,0	H (mt)	35	28	27	26	23	21	19	17	15	12
SM10L1A	30,0	40,0		41	34	33	31	29	27	26	23	21	18
SM10L2N	37,0	50,0		63	49	48	45	39	35	30	25		
SM10L2G	45,0	60,0		72	57	55	52	47	43	39	35	29	23
SM10L2A	63,0	85,0		82	69	67	63	58	55	52	47	42	36
SM10L3L	63,0	85,0		106	81	79	74	66	60	53	45	36	
SM10L3F	75,0	100,0		116	95	92	86	78	72	66	59	51	41
SM10L3A	92,0	125,0		126	106	103	97	89	85	79	72	64	55
SM10L4G	92,0	125,0		146	117	113	106	96	88	80	71	60	48
SM10L4D	110,0	150,0		157	132	129	121	112	104	96	88	77	64
SM10L4A	132,0	180,0		168	141	137	129	119	113	105	96	85	73
SM10L5G	110,0	150,0		183	146	142	133	120	110	100	89	75	60
SM10L5D	132,0	180,0		197	166	161	151	140	130	120	110	96	80
SM10L6G	132,0	180,0		219	175	170	159	143	132	120	106	90	72
SM10L7L	147,0	200,0		248	190	183	172	154	140	124	105	84	
SM10L7F	170,0	230,0		270	221	214	201	182	169	154	137	119	95
SM10L7D	190,0	260,0		275	232	225	211	195	182	168	154	134	112
SM10L7A	220,0	300,0		294	246	240	225	209	197	184	167	148	127
NPSH			mt		1	1	1,5	1,7	2	2,3	2,5	3	4,5

* Сцепление с 8" двигателя

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

SM10

10" ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, а также систем ирригации. Для скважин 6» и более.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 360 куб.м./час Напор - до 444 м водяного столба Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде 50 гр./куб.м. Температура - от 0 до +30 гр.С
Основные материалы: Диффузоры, обратный клапан, из чугуна (возможно исполнение из нержавеющей стали AISI 316), рабочие колеса из чугуна (возможно исполнение из бронзы), кожух двигателя, валы, муфта, и защитная крышка кабеля из нержавеющей стали, основания гидравлической части и двигателя из высокопрочного чугуна (возможно исполнение из стали AISI 316).
Особенности: Многоступенчатый скважинный насос. Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Насосы укомплектованы двигателями типа 6GF, TR8, TR10 или TR12.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении (горизонтальный монтаж возможен не для всех моделей). В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: отдельно гидравлическая часть, отдельно двигатель с кабельным вводом или вводами и комплект соединения.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68 **Класс изоляции**: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM10E

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Qм3/ч л/мин	0	80	100	120	140	150	160	170	180	190	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖН. ГОРИ-ЗОНТ. МОНТАЖА
						0	1333	1667	2000	2333	2500	2667	2833	3000	3167			
SM10E1L + 6GF 9,2 КВт	60149271	0612500	9,2	12,5	H (mt)	32	25	23	20	17	15	13	11			22	•	•
SM10E1F + 6GF 11 КВт	60149272	0615000	11	15		35	28	26	24	21	19	17	16	14		25,5	•	•
SM10E1A + 6GF 15 КВт	60149273	0620000	15	20		38	31	30	28	25	24	22	21	19	17	33,4	•	•
SM10E2G + 6GF 22 КВт	60149274	0630000	22	30		68	53	49	44	39	35	31	27			47	•	•
SM10E2A + 6GF 30 КВт	60149275	0640000	30	40		76	63	60	56	51	48	45	42	38	34	61,5	•	•
SM10E3L + 6GF 30 КВт	60149276	0640000	30	40		98	76	70	62	53	47	41	34			61,5	•	•
SM10E3F + 6GF 37 КВт	60149277	0650000	37	50		108	87	81	74	65	60	54	48	42		79,5	•	•
SM10E3A + TR8 45 КВт	60149278	60144582	45	60		117	97	92	86	78	74	69	64	58	52	92	O	•
SM10E4G + TR8 45 КВт	60149279	60144582	45	60		138	108	100	91	79	72	64	56			92	O	•
SM10E4D + TR8 55 КВт	60149280	60144583	55	75		152	122	114	106	94	87	80	72	63	55	109	O	•
SM10E4A + TR8 55 КВт	60149282	60144583	55	75		156	129	123	114	104	98	92	85	77	69	109	O	•
SM10E5D + TR8 63 КВт	60149283	60144584	63	85		190	152	143	132	118	109	100	90	79	69	126	O	•
SM10E5A + TR8 75 КВт	60149284	60144585	75	100		195	161	153	143	130	123	115	106	96	86	145	O	•
SM10E6D + TR8 75 КВт	60149285	60144585	75	100		228	182	171	158	142	131	120	108	95	83	145	O	•
SM10E6A + TR8 92 КВт	60149286	60144586	92	125		234	194	184	171	156	147	137	128	116	103	144	O	•
SM10E7A + TR8 110 КВт	60149292	60144587	110	150		273	226	215	200	182	172	160	149	135	120	213	O	O
SM10E8A + TR10 132 КВт	60149293	60146795	132	180		312	258	245	228	208	196	183	170	154	137	257	O	•

• возможно
O по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM10G

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л с.	Qм3/ч л/мин	0	90	100	120	140	160	180	200	220	240	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖН. ГОРИ-ЗОНТ. МОНТАЖА
						0	1500	1667	2000	2333	2667	3000	3333	3667	4000			
SM10G1N + 6GF 11 КВт	60149318	0615000	11	15	H (mt)	31	23	22	21	19	17	15	12	8	5	25,5	•	•
SM10G1G + 6GF 15 КВт	60149319	0620000	15	20		36	27	26	25	23	21	20	17	14	11	33,4	•	•
SM10G1A + 6GF 18,5 КВт	60149320	0625000	18	25		42	34	33	31	29	28	26	24	21	18	41	•	•
SM10G2L + 6GF 22 КВт	60149321	0630000	22	30		68	51	49	46	42	39	34	29	23	15	47	•	•
SM10G2F + 6GF 30 КВт	60149329	0640000	29	40		78	60	58	54	51	48	44	39	34	28	61,5	•	•
SM10G2A + 6GF 37 КВт	60149330	0650000	37	50		84	69	67	63	60	56	53	48	43	36	79,5	•	•
SM10G3F + TR8 45 КВт	60149331	60144582	44	60		119	92	89	83	78	73	68	60	52	42	92	O	•
SM10G3A + TR8 55 КВт	60149332	60144583	55	75		129	105	102	97	91	86	81	74	66	56	109	O	•
SM10G4F + TR8 55 КВт	60149333	60144583	55	75		159	123	118	111	104	98	90	80	70	56	109	O	•
SM10G4A + TR8 75 КВт	60149334	60144585	75	100		172	140	136	129	122	115	108	99	88	74	145	O	•
SM10G5F + TR8 75 КВт	60149335	60144585	75	100		199	154	148	139	131	122	113	101	87	71	145	O	•
SM10G5A + TR8 92 КВт	60149336	60144586	92	125		215	175	171	161	152	144	135	124	110	93	144	O	•
SM10G6F + TR8 92 КВт	60149337	60144586	92	125		239	185	179	167	157	146	135	121	104	85	144	O	•
SM10G6D + TR8 110 КВт	60149338	60144587	110	150		248	196	191	179	169	160	149	135	118	98	213	O	O
SM10G6A + TR8 110 КВт	60149339	60144587	110	150		258	210	205	193	182	172	161	148	131	112	213	O	O
SM10G7D + TR10 132 КВт	60149340	60146795	132	180		290	228	222	209	197	186	174	158	138	114	257	O	•
SM10G7A + TR10 132 КВт	60149341	60146795	132	180		301	245	239	225	213	201	188	173	153	130	257	O	•

• возможно
O по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM10H

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	100	120	140	160	180	200	220	240	260	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖН. ГОРИ-ЗОНТ. МОНТАЖА
			кВт	л. с.		0	1667	2000	2333	2667	3000	3333	3667	4000	4333			
SM10H1L + 6GF 15 КВт	60149294	0620000	15	20		34	27	26	25	24	23	21	19	16	13	33,4	•	•
SM10H1F + 6GF 18,5 КВт	60149295	0625000	18,5	25		38	31	30	29	28	27	25	23	21	18	41	•	•
SM10H1A + 6GF 30 КВт	60149296	0640000	30	40		42	36	35	33	32	31	29	28	26	24	61,5	•	•
SM10H2N + 6GF 30 КВт	60149297	0640000	30	40		63	50	48	45	44	41	37	33	26	20	61,5	•	•
SM10H2L + 6GF 30 КВт	60149298	0640000	30	40		68	55	52	50	48	46	43	39	33	26	61,5	•	•
SM10H2F + 6GF 37 КВт	60149299	0650000	37	50		76	64	61	59	56	54	51	47	43	37	79,5	•	•
SM10H2A + TR8 55 КВт	60149300	60144583	55	75		84	72	70	67	64	62	59	56	53	48	109	o	•
SM10H3G + TR8 55 КВт	60149301	60144583	55	75		111	92	88	84	81	77	72	66	58	49	109	o	•
SM10H3F + TR8 55 КВт	60149303	60144583	55	75		117	97	94	90	86	82	78	72	65	56	109	o	•
SM10H3A + TR8 75 КВт	60149304	60144585	75	100	H (mt)	129	111	107	102	98	95	91	86	81	74	145	o	•
SM10H4F + TR8 75 КВт	60149305	60144585	75	100		156	130	125	120	115	110	103	96	87	75	145	o	•
SM10H5G + TR8 92 КВт	60149306	60144586	92	125		185	154	147	141	135	128	120	110	97	82	144	o	•
SM10H5F + TR8 92 КВт	60149307	60144586	92	125		195	162	156	150	144	137	129	120	109	94	144	o	•
SM10H5D + TR8 110 КВт	60149309	60144587	110	150		201	171	165	158	151	145	139	132	122	109	213	o	o
SM10H6F + TR10 132 КВт	60149310	60146795	132	180		234	194	187	180	173	165	155	144	130	113	257	o	•
SM10H6D + TR10 132 КВт	60149311	60146795	132	180		241	205	198	189	181	174	167	158	146	131	257	o	•
SM10H7F + TR10 132 КВт	60149312	60146795	132	180		273	227	218	210	201	192	181	168	152	131	257	o	•
SM10H7D + TR10 147 КВт	60149313	60146796	147	200		281	239	231	221	211	203	195	184	170	152	300	o	•
SM10H7A + TR10 170 КВт	60149317	60146843	170	230		300	258	249	239	229	221	211	201	189	172	348	•	•

• возможно
O по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM10L

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	160	180	220	260	280	300	320	340	360	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖН. ГОРИ-ЗОНТ. МОНТАЖА
			кВт	л. с.		0	2667	3000	3667	4333	4667	5000	5333	5667	6000			
SM10L1G + 6GF 30 КВт	60149342	0640000	30	40		35	28	27	26	23	21	19	17	15	12	61,5	•	•
SM10L1A + 6GF 30 КВт	60149343	0640000	30	40		41	34	33	31	29	27	26	23	21	18	61,5	•	•
SM10L2N + 6GF 37 КВт	60149357	0650000	37	50		63	49	48	45	39	35	30	25			79,5	•	•
SM10L2G + TR8 45 КВт	60149358	60144582	45	60		72	57	55	52	47	43	39	35	29	23	92	o	•
SM10L2A + TR8 63 КВт	60149359	60144584	62	85		82	69	67	63	58	55	52	47	42	36	126	o	•
SM10L3L + TR8 63 КВт	60149360	60144584	62	85		106	81	79	74	66	60	53	45	36		126	o	•
SM10L3F + TR8 75 КВт	60149361	60144585	75	100		116	95	92	86	78	72	66	59	51	41	145	o	•
SM10L3A + TR8 92 КВт	60149362	60144586	92	125		126	106	103	97	89	85	79	72	64	55	144	o	•
SM10L4G + TR8 92 КВт	60149363	60144586	92	125		146	117	113	106	96	88	80	71	60	48	144	o	•
SM10L4D + TR8 110 КВт	60149364	60144587	110	150	H (mt)	157	132	129	121	112	104	96	88	77	64	213	o	o
SM10L4A + TR10 132 КВт	60149365	60146795	132	180		168	141	137	129	119	113	105	96	85	73	257	o	•
SM10L5G + TR10 110 КВт	60149366	60144587	110	150		183	146	142	133	120	110	100	89	75	60	213	o	•
SM10L5D + TR10 132 КВт	60149367	60146795	132	180		197	166	161	151	140	130	120	110	96	80	257	o	•
SM10L6G + TR10 132 КВт	60149368	60146795	132	180		219	175	170	159	143	132	120	106	90	72	257	o	•
SM10L7L + TR10 147 КВт	60149369	60146796	150	200		248	190	183	172	154	140	124	105	84		300	o	•
SM10L7F + TR10 170 КВт	60149370	60146843	170	230		270	221	214	201	182	169	154	137	119	95	348	•	•
SM10L7D + TR10 190 КВт	60149371	60146844	192	260		275	232	225	211	195	182	168	154	134	112	405	•	o
SM10L7A + TR12 220 КВт	60149372	60146900	220	300		294	246	240	225	209	197	184	167	148	127	424	o	•

• возможно
O по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

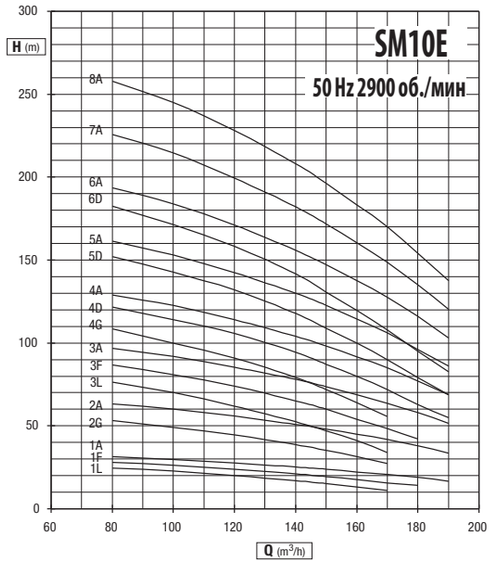

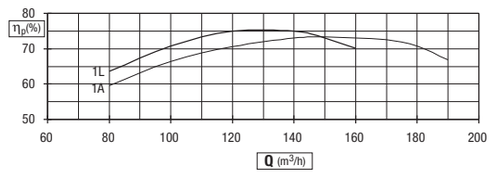

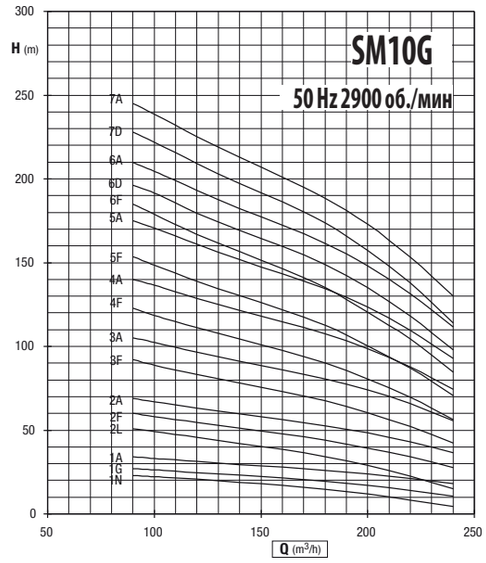

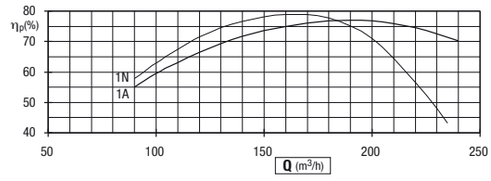

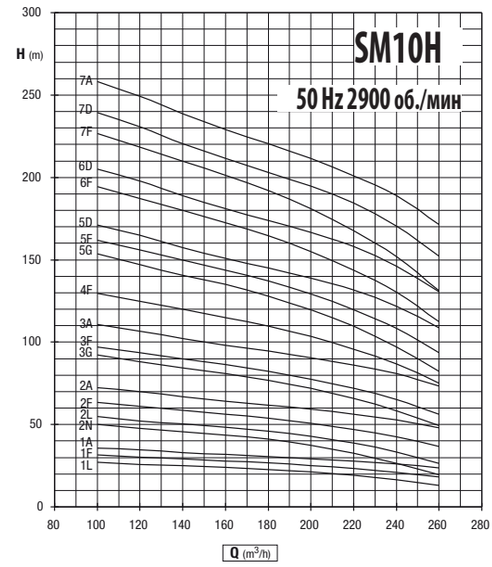

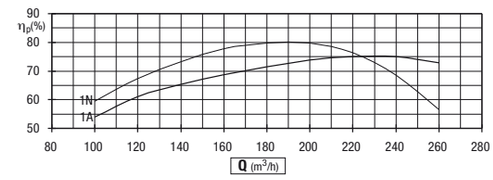

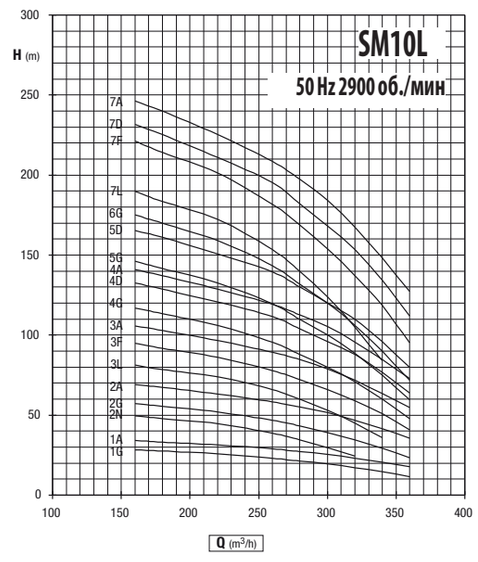

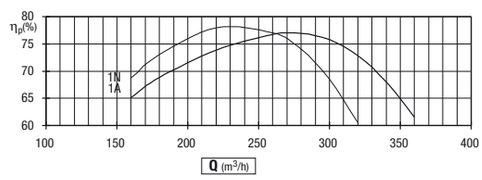

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

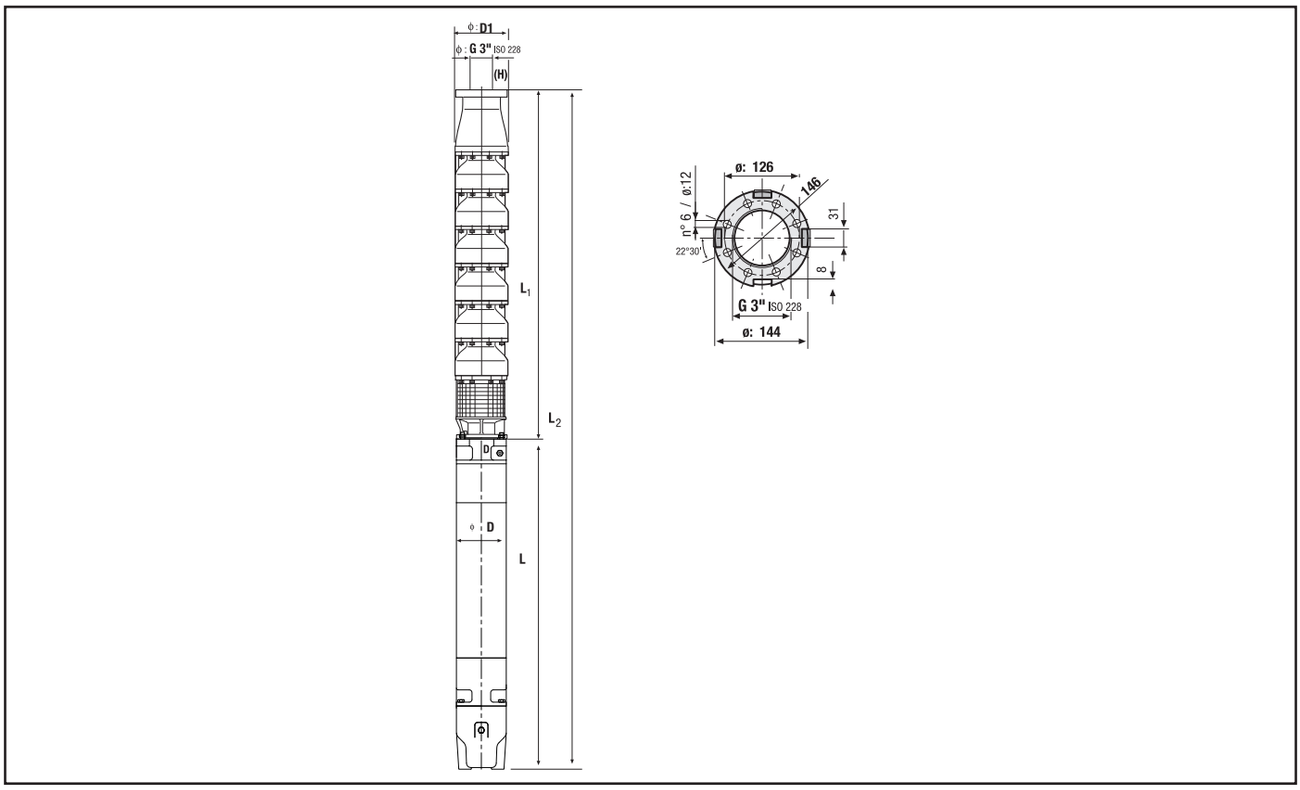

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM10E

МОДЕЛЬ	L1 [мм.]	L [мм.]	L2 [мм.]	D [мм.]	D1 [мм.]	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM10E1L + 6GF 9,2 кВт	738	685	1423	141	246	118,6
SM10E1F + 6GF 11 кВт	738	730	1468	141	246	123
SM10E1A + 6GF 15 кВт	738	785	1523	141	246	129
SM10E2G + 6GF 22 кВт	903	920	1823	141	246	161,6
SM10E2A + 6GF 30 кВт	903	1050	1953	141	246	177,8
SM10E3L + 6GF 30 кВт	1068	1050	2118	141	246	198,8
SM10E3F + 6GF 37 кВт	1068	1180	2248	141	246	210,8
SM10E3A + TR860 45 кВт	1096	1270	2366	192	246	291
SM10E4G + TR860 45 кВт	1261	1270	2531	192	246	312
SM10E4D + TR875 55 кВт	1261	1350	2611	192	246	327
SM10E4A + TR875 55 кВт	1261	1350	2611	192	246	327
SM10E5D + TR885 63 кВт	1426	1490	2916	192	246	374
SM10E5A + TR8100 75 кВт	1426	1590	3016	192	246	393
SM10E6D + TR8100 75 кВт	1591	1590	3181	192	246	414
SM10E6A + TR8125 92 кВт	1591	1830	3421	192	246	460
SM10E7A + TR8150 110 кВт	1756	2060	3816	192	246	531
SM10E8A + TR10180 132 кВт	1921	1870	3791	232	246	655

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM10G

МОДЕЛЬ	L1 [мм.]	L [мм.]	L2 [мм.]	D [мм.]	D1 [мм.]	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM10G1N + 6GF 11 кВт	738	730	1468	141	246	123
SM10G1G + 6GF 15 кВт	738	785	1523	141	246	129
SM10G1A + 6GF 18 кВт	738	860	1598	141	246	137
SM10G2L + 6GF 22 кВт	903	920	1823	141	246	161,6
SM10G2F + 6GF 29 кВт	903	1050	1953	141	246	177,8
SM10G2A + 6GF 37 кВт	903	1180	2083	141	246	189,8
SM10G3F + TR860 44 кВт	1096	1270	2366	192	246	291
SM10G3A + TR875 55 кВт	1096	1350	2446	192	246	306
SM10G4F + TR875 55 кВт	1261	1350	2611	192	246	327
SM10G4A + TR8100 75 кВт	1261	1590	2851	192	246	372
SM10G5F + TR8100 75 кВт	1426	1590	3016	192	246	393
SM10G5A + TR8125 92 кВт	1426	1830	3256	192	246	439
SM10G6F + TR8125 92 кВт	1591	1830	3421	192	246	460
SM10G6D + TR8150 110 кВт	1591	2060	3651	192	246	510
SM10G6A + TR8150 110 кВт	1591	2060	3651	192	246	510
SM10G7D + TR10180 132 кВт	1756	1870	3626	232	246	633
SM10G7A + TR10180 132 кВт	1756	1870	3626	232	246	633

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM10H

МОДЕЛЬ	L1 [мм.]	L [мм.]	L2 [мм.]	D [мм.]	D1 [мм.]	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM10H1L + 6GF 15 кВт	738	785	1523	141	246	129
SM10H1F + 6GF 18,5 кВт	738	860	1598	141	246	137
SM10H1A + 6GF 30 кВт	738	1050	1788	141	246	156,8
SM10H2N + 6GF 30 кВт	903	1050	1953	141	246	177,8
SM10H2L + 6GF 30 кВт	903	1050	1953	141	246	177,8
SM10H2F + 6GF 37 кВт	903	1180	2083	141	246	189,8
SM10H2A + TR875 55 кВт	931	1350	2281	192	246	285
SM10H3G + TR875 55 кВт	1096	1350	2446	192	246	306
SM10H3F + TR875 55 кВт	1096	1350	2446	192	246	306
SM10H3A + TR8100 75 кВт	1096	1590	2686	192	246	351
SM10H4F + TR8100 75 кВт	1261	1590	2851	192	246	372
SM10H5G + TR8125 92 кВт	1426	1830	3256	192	246	439
SM10H5F + TR8125 92 кВт	1426	1830	3256	192	246	439
SM10H5D + TR8150 110 кВт	1426	2060	3486	192	246	489
SM10H6F + TR10180 132 кВт	1591	1870	3461	232	246	614
SM10H6D + TR10180 132 кВт	1591	1870	3461	232	246	614
SM10H7F + TR10180 132 кВт	1756	1870	3626	232	246	635
SM10H7D + TR10200 147 кВт	1756	2070	3826	232	246	700
SM10H7A + TR10230 170 кВт	1756	2220	3976	232	246	740

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM10L

МОДЕЛЬ	L1 [мм.]	L [мм.]	L2 [мм.]	D [мм.]	D1 [мм.]	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM10L1G + 6GF 30 кВт	738	1050	1788	141	246	156,8
SM10L1A + 6GF 30 кВт	738	1050	1788	141	246	156,8
SM10L2N + 6GF 37 кВт	903	1180	2083	141	246	189,8
SM10L2G + TR860 45 кВт	931	1270	2201	192	246	270
SM10L2A + TR885 62 кВт	931	1490	2421	192	246	311
SM10L3L + TR885 62 кВт	1096	1490	2586	192	246	332
SM10L3F + TR8100 75 кВт	1096	1590	2686	192	246	351
SM10L3A + TR8125 92 кВт	1096	1830	2926	192	246	397
SM10L4G + TR8125 92 кВт	1261	1830	3091	192	246	418
SM10L4D + TR8150 110 кВт	1261	2060	3321	192	246	468
SM10L4A + TR10180 132 кВт	1261	1870	3131	232	246	570
SM10L5G + TR10150 110 кВт	1426	2060	3486	232	246	491
SM10L5D + TR10180 132 кВт	1426	1870	3296	232	246	593
SM10L6G + TR10180 132 кВт	1591	1870	3461	232	246	614
SM10L7L + TR10200 150 кВт	1756	2070	3826	232	246	700
SM10L7F + TR10230 170 кВт	1756	2220	3976	232	246	740
SM10L7D + TR10260 192 кВт	1756	2400	4156	232	246	780
SM10L7A + TR12300 220 кВт	1781	2110	3891	286	246	906

SM12E

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	140	160	200	220	240	260	280	300	320
	кВт	л. с.		0	2333	2667	3333	3667	4000	4333	4667	5000	5333
SM12E1F	22	30	H (mt)	44	33	31	27	25	23	20	16	11	
SM12E1A	26	35		48	37	35	32	30	28	25	22	18	13
SM12E2L	37	50		78	55	53	45	41	35	29	22		
SM12E2F	45	60		88	66	63	55	51	46	40	32	23	
SM12E2A	55	75		97	74	71	64	61	56	51	44	36	27
SM12E3F	63	85		135	101	96	85	78	70	61	50	35	
SM12E3D	75	100		140	106	102	92	85	78	69	59	45	29
SM12E3A	92	125		148	113	109	98	93	86	78	67	55	42
SM12E4D	92	125		187	142	136	122	113	104	92	79	60	39
SM12E4A	110	150		197	151	145	131	124	114	103	89	73	55
SM12E5D	110	150		234	177	170	153	142	130	116	99	75	49
SM12E5A	132	180		247	189	182	164	155	143	129	111	92	69
SM12E6D	147	200		281	213	204	183	170	156	139	118	90	59
SM12E7F	147	200		315	236	223	197	182	163	141	116	81	
SM12E7D	170	230		327	248	238	214	198	182	162	138	105	69
SM12E8F	170	230		360	270	255	226	208	186	162	132	92	
SM12E8D	190	260		374	284	272	244	226	208	185	158	120	78
SM12E8A	220	300		394	302	290	262	247	229	206	178	146	111
SM12E9A	250	340		444	340	327	295	278	257	232	200	165	125
NPSH			mt		1	1	1	1	1	1,3	1,5	2,5	4,0

SM12G

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	160	200	240	260	280	300	320	340	360
	кВт	л. с.		0	2667	3333	4000	4333	4667	5000	5333	5667	6000
SM12G1G	22	30	H (mt)	43	31	28	25	24	22	19	17	14	
SM12G1F	26	35		47	33	30	28	26	25	23	20	17	15,0
SM12G1D	30	40		49	36	33	30	29	27	25	23	20	17
SM12G1A	37	50		52	38	35	32	31	29	27	25	23	20
SM12G2N	37	50		74	52	47	41	37	32	27	21	15	
SM12G2G	45	60		87	62	57	51	48	44	39	34	28	
SM12G2D	55	75		100	72	66	61	58	55	51	46	41	35
SM12G2A	63	85		104	76	70	65	62	59	55	51	46	41
SM12G3F	75	100		145	103	94	87	82	76	70	63	54	45
SM12G3A	92	125		160	116	107	99	95	90	85	78	71	63
SM12G4D	110	150		204	147	134	124	118	112	104	94	84	72
SM12G4A	132	180		213	155	143	132	126	120	113	104	94	84
SM12G6G	132	180		268	191	174	157	147	134	120	104	87	
SM12G6F	147	200		291	206	187	174	164	152	140	126	108	90
SM12G6D	170	230		306	220	202	186	177	168	156	142	126	108
SM12G7D	190	260		357	257	235	217	207	196	182	165	147	126
SM12G7A	220	300		372	272	251	231	221	210	197	182	165	147
SM12G8A	250	340		426	310	286	264	252	240	226	208	188	168
NPSH			mt		1	1	1	1	1	2	2,5	3,5	4

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

SM12H

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	200	250	300	320	340	360	380	400	420
	кВт	л. с.		0	3333	4167	5000	5333	5667	6000	6333	6667	7000
SM12H1N	26	35	H (mt)	36	27	24	21	19	17	14	12	9	
SM12H1L	30	40		40	29	27	24	22	20	18	16	12	
SM12H1D	37	50		48	36	34	32	30	29	27	25	22	
SM12H1A	45	60		49	38	36	34	32	31	29	27	25	23
SM12H2N	55	75		73	54	49	43	39	34	29	23	17	
SM12H2F	63	85		92	69	65	59	57	53	49	45	40	
SM12H2D	75	100		96	74	69	64	62	58	55	50	45	
SM12H3N	75	100		112	83	75	66	59	52	45	36	27	
SM12H3G	92	125		132	99	92	83	78	72	65	58	50	
SM12H3D	110	150		147	113	106	99	94	89	84	77	69	
SM12H3A	132	180		151	118	111	104	101	96	91	84	78	70
SM12H4G	132	180		176	131	122	110	104	96	87	77	66	
SM12H4F	132	180		188	141	132	121	115	108	101	92	82	
SM12H4D	147	200		196	150	141	131	126	119	112	102	92	
SM12H5G	147	200		220	164	153	138	130	120	109	97	83	
SM12H5F	170	230		235	177	165	152	144	135	126	115	102	
SM12H5D	190	260		245	188	176	164	157	149	140	128	116	
SM12H5A	190	260		252	197	185	174	168	160	152	141	130	116
SM12H6F	190	260		282	212	198	182	173	162	151	138	122	
SM12H6D	220	300		294	225	211	197	188	179	167	153	139	
SM12H6A	250	340		302	236	222	209	201	192	182	169	155	139
SM12H7D	250	340		343	263	246	230	220	209	195	179	162	
SM12H8F	250	340		376	282	264	242	231	216	201	184	163	
NPSH			mt		1	1	1	1	2,5	3,0	3,8	5,0	6,0

SM12L

МОДЕЛЬ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		Qм3/ч л/мин	0	250	300	340	360	380	400	440	480	510
	кВт	л. с.		0	4167	5000	5667	6000	6333	6667	7333	8000	8500
SM12L1L	37	50	H (mt)	40	30	28	26	25	23	22	17	13	
SM12L1F	45	60		47	35	33	32	31	30	29	26	21	16
SM12L1A	55	75		49	39	37	36	36	35	33	30	26	22
SM12L2N	63	85		74	56	51	47	45	42	39	30	19	
SM12L2L	75	100		81	61	57	53	50	47	44	35	26	
SM12L2F	92	125		95	71	67	64	63	61	58	52	42	33
SM12L2A	110	150		100	79	75	73	72	70	67	61	53	44
SM12L3L	110	150		124	93	87	81	77	72	67	54	40	
SM12L3G	132	180		134	101	95	89	85	81	78	67	54	
SM12L3F	132	180		145	108	102	99	96	93	88	79	65	51
SM12L3D	147	200		149	115	109	104	101	98	95	87	73	60
SM12L3A	170	230		153	121	116	112	110	107	103	94	81	68
SM12L4G	170	230		179	135	126	118	113	108	104	90	72	
SM12L4F	170	230		193	144	136	132	128	124	118	106	86	68
SM12L4D	190	260		199	154	145	138	134	130	126	116	97	80
SM12L5G	190	260		224	169	158	148	141	135	130	112	90	
SM12L5F	220	300		242	180	171	165	161	155	148	132	108	85
SM12L5D	250	340		249	192	182	173	168	163	158	145	121	100
SM12L6F	250	340		290	216	205	197	192	186	177	158	130	102
NPSH			mt		1	1,2	1,5	2	2,5	3	4,3	6	8

NEW

ДВИГАТЕЛЬ 8"

Назначение: Разработано специально для индивидуальных и коллективных систем водоснабжения, а также систем ирригации. Для скважин 12"и более.
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 510 куб.м./час Напор - до 444 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: Максимальная глубина погружения - 20 метров Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Максимальное содержание песка в воде 50 гр./куб.м. Температура - от 0 до +30 гр.С
Основные материалы: Диффузоры, обратный клапан, из чугуна (возможно исполнение из нержавеющей стали AISI 316), рабочие колеса из чугуна (возможно исполнение из бронзы), кожух двигателя, валы, муфта, и защитная крышка кабеля из нержавеющей стали, основания гидравлической части и двигателя из высокопрочного чугуна (возможно исполнение из стали AISI 316).
Особенности: Многоступенчатый скважинный насос. Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Насосы укомплектованы двигателями типа 6GF, TR8, TR10 или TR12.
Монтаж: Вал двигателя в вертикальном или горизонтальном положении (горизонтальный монтаж возможен не для всех моделей). В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: отдельно гидравлическая часть, отдельно двигатель с кабельным вводом или вводами и комплект соединения.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 68 **Класс изоляции**: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM12E

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ. кВт	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ. л. с.	Qм3/ч л/мин	0	140	160	200	220	240	260	280	300	320	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖН. ГОРИЗОНТ. МОНТАЖА
						0	2333	2667	3333	3667	4000	4333	4667	5000	5333			
SM12E1F + TR8 30 KBт	60149375	0640000	30	40	H (mt)	44	33	31	27	25	23	20	16	11		61	°	•
SM12E1A + TR8 30 KBт	60149376	0640000	30	40		48	37	35	32	30	28	25	22	18	13	61	°	•
SM12E2L + TR8 37 KBт	60149377	0650000	37	50		78	55	53	45	41	35	29	22			75	°	•
SM12E2F + TR8 45 KBт	60149378	60144582	45	60		88	66	63	55	51	46	40	32	23		92	°	•
SM12E2A + TR8 55 KBт	60149379	60144583	55	75		97	74	71	64	61	56	51	44	36	27	109	°	•
SM12E3F + TR8 63 KBт	60149380	60144584	62	85		135	101	96	85	78	70	61	50	35		126	°	•
SM12E3D + TR8 75 KBт	60149381	60144585	75	100		140	106	102	92	85	78	69	59	45	29	145	°	•
SM12E3A + TR8 92 KBт	60149382	60144586	92	125		148	113	109	98	93	86	78	67	55	42	177	°	•
SM12E4D + TR8 92 KBт	60149383	60144586	92	125		187	142	136	122	113	104	92	79	60	39	177	°	•
SM12E4A + TR8 110 KBт	60149384	60144587	110	150		197	151	145	131	124	114	103	89	73	55	213	°	°
SM12E5D + TR8 110 KBт	60149385	60144587	110	150		234	177	170	153	142	130	116	99	75	49	213	°	°
SM12E5A + TR10 132 KBт	60149386	60146795	132	180		247	189	182	164	155	143	129	111	92	69	257	°	•
SM12E6D + TR10 147 KBт	60149387	60146796	150	200		281	213	204	183	170	156	139	118	90	59	300	°	•
SM12E7F + TR10 147 KBт	60149388	60146796	150	200		315	236	223	197	182	163	141	116	81		300	°	•
SM12E7D + TR10 170 KBт	60149389	60146843	170	230		327	248	238	214	198	182	162	138	105	69	348	°	•
SM12E8F + TR10 170 KBт	60149394	60146843	170	230		360	270	255	226	208	186	162	132	92		348	•	•
SM12E8D + TR10 190 KBт	60149395	60146844	192	260		374	284	272	244	226	208	185	158	120	78	405	•	°
SM12E8A + TR12 220 KBт	60149396	60146900	220	300		394	302	290	262	247	229	206	178	146	111	424	•	°
SM12E9A + TR12 250 KBт	60149397	60146901	250	340		444	340	327	295	278	257	232	200	165	125	481	•	°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM12G

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ. кВт	МОЩНОСТЬ НОМИНАЛ. л. с.	Qм3/ч л/мин	0	160	200	240	260	280	300	320	340	360	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖН. ГОРИЗОНТ. МОНТАЖА
						0	2667	3333	4000	4333	4667	5000	5333	5667	6000			
SM12G1G + TR8 30 KBт	60149398	0640000	30	40	H (mt)	43	31	28	25	24	22	19	17	14		61	°	•
SM12G1F + TR8 30 KBт	60149420	0640000	30	40		47	33	30	28	26	25	23	20	17	15,0	61	°	•
SM12G1D + TR8 30 KBт	60149421	0640000	30	40		49	36	33	30	29	27	25	23	20	17	61	°	•
SM12G1A + TR8 37 KBт	60149422	0650000	37	50		52	38	35	32	31	29	27	25	23	20	75	°	•
SM12G2N + TR8 37 KBт	60149423	0650000	37	50		74	52	47	41	37	32	27	21	15		75	°	•
SM12G2G + TR8 45 KBт	60149424	60144582	45	60		87	62	57	51	48	44	39	34	28		92	°	•
SM12G2D + TR8 55 KBт	60149425	60144583	55	75		100	72	66	61	58	55	51	46	41	35	109	°	•
SM12G2A + TR8 63 KBт	60149426	60144584	62	85		104	76	70	65	62	59	55	51	46	41	126	°	•
SM12G3F + TR8 75 KBт	60149427	60144585	75	100		145	103	94	87	82	76	70	63	54	45	145	°	•
SM12G3A + TR8 92 KBт	60149428	60144586	92	125		160	116	107	99	95	90	85	78	71	63	177	°	•
SM12G4D + TR8 110 KBт	60149429	60144587	110	150		204	147	134	124	118	112	104	94	84	72	213	°	°
SM12G4A + TR10 132 KBт	60149430	60146795	132	180		213	155	143	132	126	120	113	104	94	84	257	°	•
SM12G6G + TR10 132 KBт	60149431	60146795	132	180		268	191	174	157	147	134	120	104	87		257	°	•
SM12G6F + TR10 147 KBт	60149432	60146796	150	200		291	206	187	174	164	152	140	126	108	90	300	°	•
SM12G6D + TR10 170 KBт	60149433	60146843	170	230		306	220	202	186	177	168	156	142	126	108	348	·	•
SM12G7D + TR10 190 KBт	60149435	60146844	192	260		357	257	235	217	207	196	182	165	147	126	405	·	°
SM12G7A + TR12 220 KBт	60149436	60146900	220	300		372	272	251	231	221	210	197	182	165	147	424	·	°
SM12G8A + TR12 250 KBт	60149437	60146901	250	340		426	310	286	264	252	240	226	208	188	168	481	·	

• ВОЗМОЖНО

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM12H

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Qм3/ч л/мин	0	200	250	300	320	340	360	380	400	420	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖН. ГОРИЗОНТ. МОНТАЖА
						0	3333	4167	5000	5333	5667	6000	6333	6667	7000			
SM12H1N + TR8 30 KBт	60149438	0640000	30	40	H (mt)	36	27	24	21	19	17	14	12	9		61	o	•
SM12H1L + TR8 30 KBт	60149439	0640000	30	40		40	29	27	24	22	20	18	16	12		61	o	•
SM12H1D + TR8 37 KBт	60149445	0650000	37	50		48	36	34	32	30	29	27	25	22		75	o	•
SM12H1A + TR8 45 KBт	60149446	60144582	45	60		49	38	36	34	32	31	29	27	25	23	92	o	•
SM12H2N + TR8 55 KBт	60149447	60144583	55	75		73	54	49	43	39	34	29	23	17		109	o	•
SM12H2F + TR8 63 KBт	60149448	60144584	62	85		92	69	65	59	57	53	49	45	40		126	o	•
SM12H2D + TR8 75 KBт	60149449	60144585	75	100		96	74	69	64	62	58	55	50	45		145	o	•
SM12H3N + TR8 75 KBт	60149451	60144585	75	100		112	83	75	66	59	52	45	36	27		145	o	•
SM12H3G + TR8 92 KBт	60149452	60144586	92	125		132	99	92	83	78	72	65	58	50		177	o	•
SM12H3D + TR8 110 KBт	60149453	60144587	110	150		147	113	106	99	94	89	84	77	69		213	o	•
SM12H3A + TR10 132 KBт	60149454	60146795	132	180		151	118	111	104	101	96	91	84	78	70	257	o	•
SM12H4G + TR10 132 KBт	60149455	60146795	132	180		176	131	122	110	104	96	87	77	66		257	o	•
SM12H4F + TR10 132 KBт	60149456	60146795	132	180		188	141	132	121	115	108	101	92	82		257	o	•
SM12H4D + TR10 147 KBт	60149457	60146796	150	200		196	150	141	131	126	119	112	102	92		300	o	•
SM12H5G + TR10 147 KBт	60149458	60146796	150	200		220	164	153	138	130	120	109	97	83		300	o	•
SM12H5F + TR10 170 KBт	60149459	60146843	170	230		235	177	165	152	144	135	126	115	102		348	•	•
SM12H5D + TR10 190 KBт	60149460	60146844	192	260		245	188	176	164	157	149	140	128	116		405	•	o
SM12H5A + TR10 190 KBт	60149461	60146844	192	260		252	197	185	174	168	160	152	141	130	116	405	•	o
SM12H6F + TR10 190 KBт	60149462	60146844	192	260		282	212	198	182	173	162	151	138	122		405	•	o
SM12H6D + TR12 220 KBт	60149463	60146900	220	300		294	225	211	197	188	179	167	153	139		424	•	o
SM12H6A + TR12 250 KBт	60149464	60146901	250	340		302	236	222	209	201	192	182	169	155	139	481	•	o
SM12H7D + TR12 250 KBт	60149465	60146901	250	340		343	263	246	230	220	209	195	179	162		481	•	o
SM12H8F + TR12 250 KBт	60149468	60146901	250	340		376	282	264	242	231	216	201	184	163		481	•	o

• возможно
O по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - SM12L

МОДЕЛЬ	КОД ГИДРАВ. ЧАСТИ	КОД ДВИГАТЕЛЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Qм3/ч л/мин	0	250	300	340	360	380	400	440	480	510	In 400V [A]	ВОЗМОЖН. ЧАСТОТН. РЕГУЛ-НИЯ	ВОЗМОЖН. ГОРИЗОНТ. МОНТАЖА
						0	4167	5000	5667	6000	6333	6667	7333	8000	8500			
SM12L1L + TR8 37 KBт	60149469	0650000	37	50	H (mt)	40	30	28	26	25	23	22	17	13		75	o	•
SM12L1F + TR8 45 KBт	60149470	60144582	45	60		47	35	33	32	31	30	29	26	21	16	92	o	•
SM12L1A + TR8 55 KBт	60149471	60144583	55	75		49	39	37	36	36	35	33	30	26	22	109	o	•
SM12L2N + TR8 63 KBт	60149472	60144584	62	85		74	56	51	47	45	42	39	30	19		126	o	•
SM12L2L + TR8 75 KBт	60149473	60144585	75	100		81	61	57	53	50	47	44	35	26		145	o	•
SM12L2F + TR8 92 KBт	60149474	60144586	92	125		95	71	67	64	63	61	58	52	42	33	177	o	•
SM12L2A + TR8 110 KBт	60149475	60144587	110	150		100	79	75	73	72	70	67	61	53	44	213	o	o
SM12L3L + TR8 110 KBт	60149476	60144587	110	150		124	93	87	81	77	72	67	54	40		213	o	o
SM12L3G + TR10 132 KBт	60149477	60146795	132	180		134	101	95	89	85	81	78	67	54		257	o	•
SM12L3F + TR10 132 KBт	60149482	60146795	132	180		145	108	102	99	96	93	88	79	65	51	257	o	•
SM12L3D + TR10 147 KBт	60149483	60146796	150	200		149	115	109	104	101	98	95	87	73	60	300	o	•
SM12L3A + TR10 170 KBт	60149484	60146843	170	230		153	121	116	112	110	107	103	94	81	68	348	•	•
SM12L4G + TR10 170 KBт	60149485	60146843	170	230		179	135	126	118	113	108	104	90	72		348	•	•
SM12L4F + TR10 170 KBт	60149486	60146843	170	230		193	144	136	132	128	124	118	106	86	68	348	•	•
SM12L4D + TR10 190 KBт	60149487	60146844	192	260		199	154	145	138	134	130	126	116	97	80	405	•	o
SM12L5G + TR10 190 KBт	60149488	60146844	192	260		224	169	158	148	141	135	130	112	90		405	•	o
SM12L5F + TR12 220 KBт	60149489	60146900	220	300		242	180	171	165	161	155	148	132	108	85	424	•	o
SM12L5D + TR12 250 KBт	60149490	60146901	250	340		249	192	182	173	168	163	158	145	121	100	481	•	o
SM12L6F + TR12 250 KBт	60149491	60146901	250	340		290	216	205	197	192	186	177	158	130	102	481	•	o

• возможно
O по запросу

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DAB WATER•TECHNOLOGY

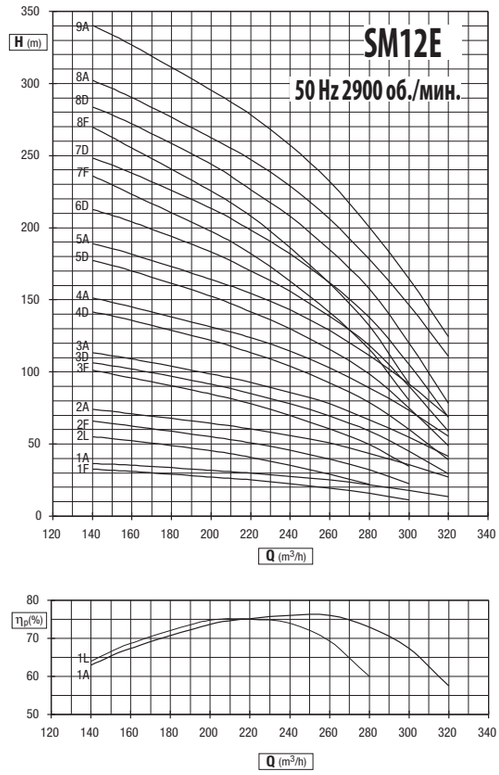

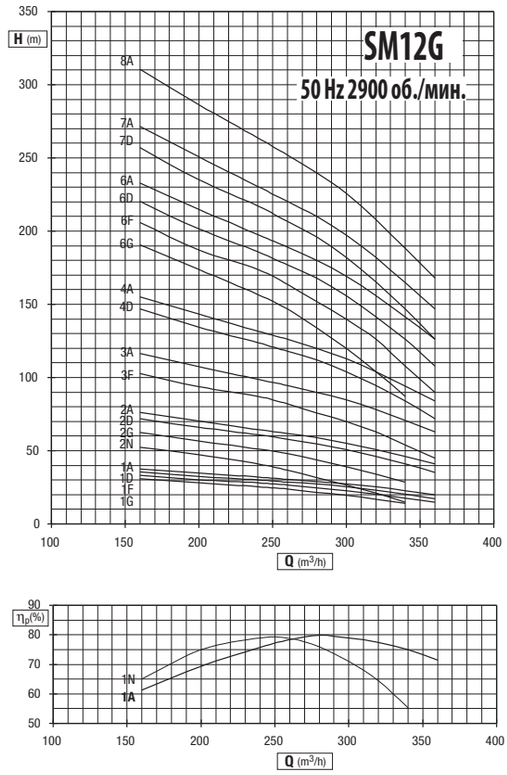

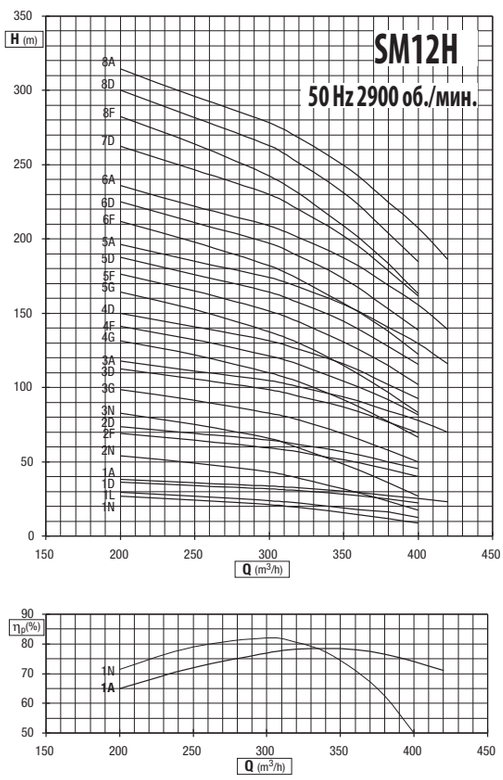

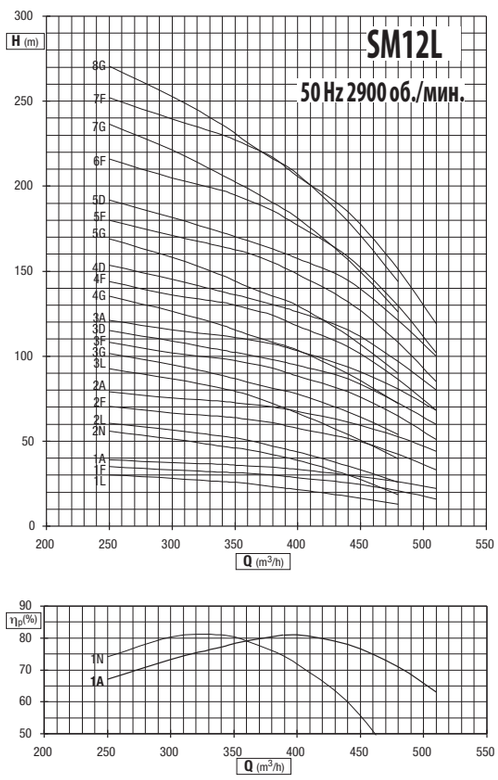

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

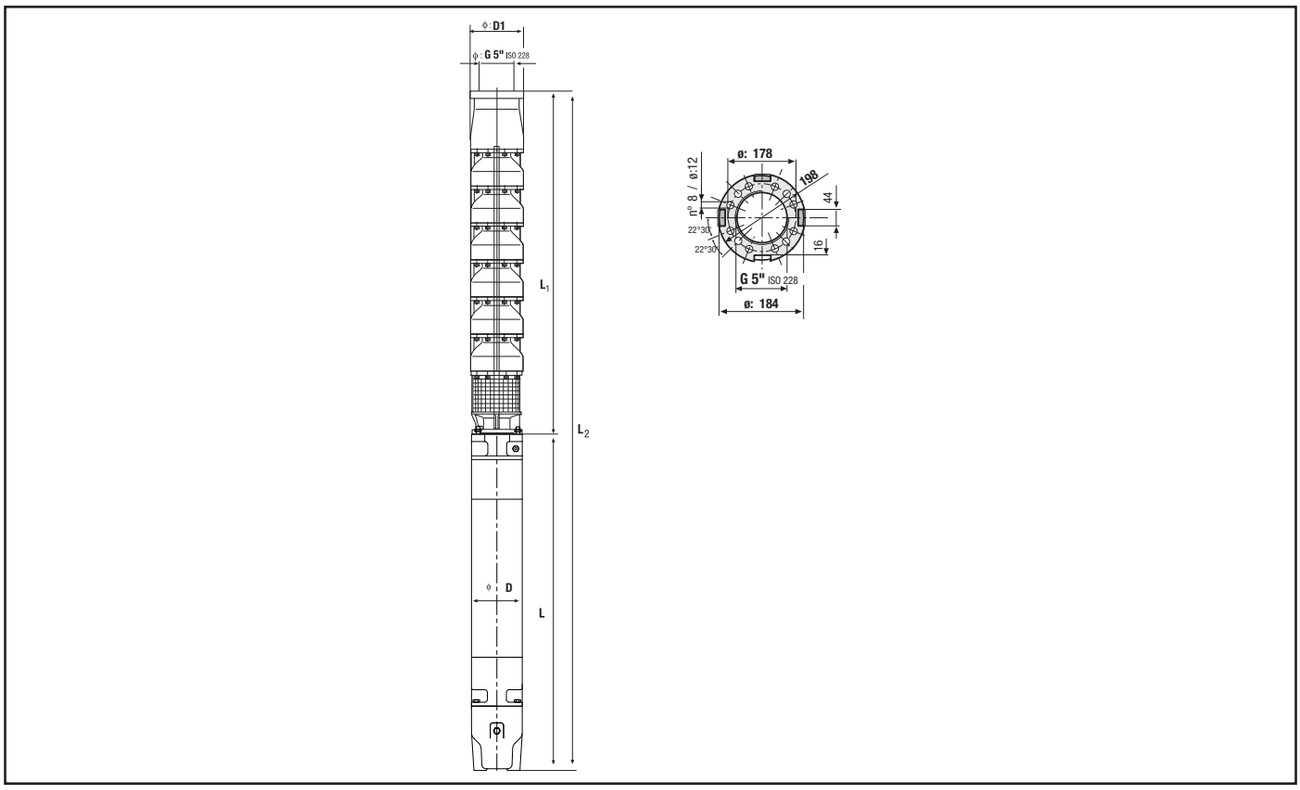

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM12E

МОДЕЛЬ	L1 [мм.]	L [мм.]	L2 [мм.]	D [мм.]	D1 [мм.]	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM12E1F + TR840 30 кВт	881	1010	1891	192	290	241
SM12E1A + TR840 30 кВт	881	1050	1931	192	290	249
SM12E2L + TR850 37 кВт	1061	1160	2221	192	290	298
SM12E2F + TR860 45 кВт	1061	1270	2331	192	290	319
SM12E2A + TR875 55 кВт	1061	1350	2411	192	290	334
SM12E3F + TR885 62 кВт	1241	1490	2731	192	290	387
SM12E3D + TR8100 75 кВт	1241	1590	2831	192	290	406
SM12E3A + TR8125 92 кВт	1241	1830	3071	192	290	452
SM12E4D + TR8125 92 кВт	1421	1830	3251	192	290	479
SM12E4A + TR8150 110 кВт	1421	2060	3481	192	290	529
SM12E5D + TR8150 110 кВт	1601	2060	3661	192	290	556
SM12E5A + TR10180 132 кВт	1601	1870	3471	232	290	663
SM12E6D + TR10200 150 кВт	1781	2070	3851	232	290	755
SM12E7F + TR10200 150 кВт	1961	2070	4031	232	290	782
SM12E7D + TR10230 170 кВт	1961	2220	4181	232	290	822
SM12E8F + TR10230 170 кВт	2141	2220	4361	232	290	849
SM12E8D + TR10260 192 кВт	2141	2400	4541	232	290	889
SM12E8A + TR12300 220 кВт	2167	2110	4277	286	290	1019
SM12E9A + TR12340 250 кВт	2347	2280	4627	286	290	1121

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM12G

МОДЕЛЬ	L1 [мм.]	L [мм.]	L2 [мм.]	D [мм.]	D1 [мм.]	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM12G1G + TR840 30 кВт	881	1010	1891	192	290	241
SM12G1F + TR840 30 кВт	881	1050	1931	192	290	249
SM12G1D + TR840 30 кВт	881	1110	1991	192	290	261
SM12G1A + TR850 37 кВт	881	1160	2041	192	290	271
SM12G2N + TR850 37 кВт	1061	1160	2221	192	290	298
SM12G2G + TR860 45 кВт	1061	1270	2331	192	290	319
SM12G2D + TR875 55 кВт	1061	1350	2411	192	290	334
SM12G2A + TR885 62 кВт	1061	1490	2551	192	290	360
SM12G3F + TR8100 75 кВт	1241	1590	2831	192	290	406
SM12G3A + TR8125 92 кВт	1241	1830	3071	192	290	452
SM12G4D + TR8150 110 кВт	1421	2060	3481	192	290	529
SM12G4A + TR10180 132 кВт	1421	1870	3291	232	290	631
SM12G6G + TR10180 132 кВт	1781	1870	3651	232	290	690
SM12G6F + TR10200 150 кВт	1781	2070	3851	232	290	755
SM12G6D + TR10230 170 кВт	1781	2220	4001	232	290	795
SM12G7D + TR10260 192 кВт	1961	2400	4361	232	290	862
SM12G7A + TR12300 220 кВт	1987	2110	4097	286	290	992
SM12G8A + TR12340 250 кВт	2167	2280	4447	286	290	1094

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM12H

МОДЕЛЬ	L1 [мм.]	L [мм.]	L2 [мм.]	D [мм.]	D1 [мм.]	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM12H1N + TR840 30 кВт	881	1050	1931	192	290	249
SM12H1L + TR840 30 кВт	881	1110	1991	192	290	261
SM12H1D + TR850 37 кВт	881	1160	2041	192	290	271
SM12H1A + TR860 45 кВт	881	1270	2151	192	290	292
SM12H2N + TR875 55 кВт	1061	1350	2411	192	290	334
SM12H2F + TR885 62 кВт	1061	1490	2551	192	290	360
SM12H2D + TR8100 75 кВт	1061	1590	2651	192	290	379
SM12H3N + TR8100 75 кВт	1241	1590	2831	192	290	406
SM12H3G + TR8125 92 кВт	1241	1830	3071	192	290	452
SM12H3D + TR8150 110 кВт	1241	2060	3301	192	290	502
SM12H3A + TR10180 132 кВт	1241	1870	3111	232	290	609
SM12H4G + TR10180 132 кВт	1421	1870	3291	232	290	636
SM12H4F + TR10180 132 кВт	1421	1870	3291	232	290	636
SM12H4D + TR10200 150 кВт	1421	2070	3491	232	290	701
SM12H5G + TR10200 150 кВт	1601	2070	3671	232	290	728
SM12H5F + TR10230 170 кВт	1601	2220	3821	232	290	768
SM12H5D + TR10260 192 кВт	1601	2400	4001	232	290	808
SM12H5A + TR10260 192 кВт	1601	2400	4001	232	290	808
SM12H6F + TR10260 192 кВт	1781	2400	4181	232	290	835
SM12H6D + TR12300 220 кВт	1807	2110	3917	286	290	965
SM12H6A + TR12340 250 кВт	1807	2280	4087	286	290	1040
SM12H7D + TR12340 250 кВт	1987	2280	4267	286	290	1067
SM12H8F + TR12340 250 кВт	2167	2280	4447	286	290	1094

РАЗМЕРЫ И ВЕС- SM12L

МОДЕЛЬ	L1 [мм.]	L [мм.]	L2 [мм.]	D [мм.]	D1 [мм.]	ОБЩИЙ ВЕС кг
SM12L1L + TR850 37 кВт	881	1160	2041	192	290	271
SM12L1F + TR860 45 кВт	881	1270	2151	192	290	292
SM12L1A + TR875 55 кВт	881	1350	2231	192	290	307
SM12L2N + TR885 62 кВт	1061	1490	2551	192	290	360
SM12L2L + TR8100 75 кВт	1061	1590	2651	192	290	379
SM12L2F + TR8125 92 кВт	1061	1830	2891	192	290	425
SM12L2A + TR8150 110 кВт	1061	2060	3121	192	290	475
SM12L3L + TR8150 110 кВт	1241	2060	3301	192	290	502
SM12L3G + TR10180 132 кВт	1241	1870	3111	232	290	609
SM12L3F + TR10180 132 кВт	1241	1870	3111	232	290	609
SM12L3D + TR10200 150 кВт	1241	2070	3311	232	290	674
SM12L3A + TR10230 170 кВт	1241	2220	3461	232	290	714
SM12L4G + TR10230 170 кВт	1421	2220	3641	232	290	741
SM12L4F + TR10230 170 кВт	1421	2220	3641	232	290	741
SM12L4D + TR10260 192 кВт	1421	2400	3821	232	290	781
SM12L5G + TR10260 192 кВт	1601	2400	4001	232	290	808
SM12L5F + TR12300 220 кВт	1601	2110	3711	286	290	928
SM12L5D + TR12340 250 кВт	1601	2280	3881	286	290	1003
SM12L6F + TR12340 250 кВт	1781	2280	4061	286	290	1030

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

СЕРИЯ 6GF / 6GX

6" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

Назначение: Разработано специально для комплектации погружных, многоступенчатых, скважинных насосов. Для скважин 6» или более Внешний кожух и фланцы статора выполненны из стали AISI 316, внутренний стакан статора выполнен из стали AISI 316

Особенности: Погружной скважинный электродвигатель, с неразборным, газонаполненным статором и водозаполненным ротором.
Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки.
Возможна поставка двигателей с датчиком температуры PT100. Представлены два варианта двигателей с прямым пуском и пуском звезда-треугольник.

Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.

Комплект поставки: двигатель в сборе с кабельным вводом длинной 4 метра.

Стандартное электропитание: 3x230-400 В

Степень защиты: IP 68

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6GF / 6GX Прямое включение

МОДЕЛЬ	STANDARD	МОДЕЛЬ	AISI 316
	КОД		КОД
6GF - 4 кВт	0605500	**6GX - 4 кВт**	60141626
6GF - 5,5 кВт	0607500	**6GX - 5,5 кВт**	60141627
6GF - 7,5 кВт	0610000	**6GX - 7,5 кВт**	60121376
6GF - 9,2 кВт	0612500	**6GX - 9,2 кВт**	60141628
6GF - 11 кВт	0615000	**6GX - 11 кВт**	60131136
6GF - 15 кВт	0620000	**6GX - 15 кВт**	60141629
6GF - 18,5 кВт	0625000	**6GX - 18,5 кВт**	60141630
6GF - 22 кВт	0630000	**6GX - 22 кВт**	60141631
6GF - 30 кВт	0640000	**6GX - 30 кВт**	60141632
6GF - 37 кВт	0650000	**6GX - 37 кВт**	60141633

МОЩНОСТЬ (л. с.)	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In (A)	Is/In	МОЩНОСТЬ Вт	n (мин.$^{-1}$)	Cos j	h %	КАБЕЛЬ Ø мм.^{2}	КАБЕЛЬ LC (м.)
5,5	4	3 x 400 V~	10,6	4,1	5290	2845	0,75	76	4x4	4
7,5	5,5	3 x 400 V~	14	4,6	7270	2845	0,75	76	4x4	4
10	7,5	3 x 400 V~	18	4,1	9550	2840	0,78	78	4x4	4
12,5	9,2	3 x 400 V~	22	3,9	11460	2840	0,8	80	4x4	4
15	11	3 x 400 V~	25,5	4,4	13860	2840	0,82	79	4x4	4
20	15	3 x 400 V~	33,4	4,8	17960	2840	0,8	83	4x4	4
25	18,5	3 x 400 V~	41	5,2	22300	2845	0,8	83	4x4	4
30	22	3 x 400 V~	47	5,1	26500	2825	0,84	83	4x4	4
40	30	3 x 400 V~	61,5	4,6	35130	2830	0,85	85	4x8	4
50	37	3 x 400 V~	79,3	3,7	44200	2830	0,84	82	4x8	4

Кабель включен

По заказу достепна модель 3x230V до 22 кВт мощности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 6GF / 6GX Запуск звезда/Треугольник

МОДЕЛЬ	STANDARD	МОДЕЛЬ	AISI 316
	КОД		КОД
6GF - 4 кВт	0605620	**6GX - 4 кВт**	60141634
6GF - 5,5 кВт	0607510	**6GX - 5,5 кВт**	60141635
6GF - 7,5 кВт	0611750	**6GX - 7,5 кВт**	60141636
6GF - 9,2 кВт	0614000	**6GX - 9,2 кВт**	60141637
6GF - 11 кВт	0617500	**6GX - 11 кВт**	60141638
6GF - 15 кВт	0622500	**6GX - 15 кВт**	60141639
6GF - 18,5 кВт	0627500	**6GX - 18,5 кВт**	60141640
6GF - 22 кВт	0632400	**6GX - 22 кВт**	60133153
6GF - 30 кВт	0642500	**6GX - 30 кВт**	60141641
6GF - 37 кВт	0650005	**6GX - 37 кВт**	60141642

МОЩНОСТЬ (л. с.)	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In (A)	Is/In	МОЩНОСТЬ (Вт)	n (мин.$^{-1}$)	Cos j	h %	КАБЕЛЬ Ø мм.^{2}	КАБЕЛЬ LC (м.)
5,5	4	3 x 400 V~	10,6	4,1	5290	2845	0,75	76	4x4	4
7,5	5,5	3 x 400 V~	14	4,6	7270	2845	0,75	76	4x4	4
10	7,5	3 x 400 V~	18	4,1	9550	2840	0,78	78	4x4	4
12,5	9,2	3 x 400 V~	22	3,9	11460	2840	0,8	80	4x4	4
15	11	3 x 400 V~	25,5	4,4	13860	2840	0,82	79	4x4	4
20	15	3 x 400 V~	33,4	4,8	17960	2840	0,8	83	4x4	4
25	18,5	3 x 400 V~	41	5,2	22300	2845	0,8	83	4x4	4
30	22	3 x 400 V~	47	5,1	26500	2825	0,84	83	4x4	4
40	30	3 x 400 V~	61,5	4,6	35130	2830	0,85	85	4x8	4
50	37	3 x 400 V~	79,3	3,7	44200	2830	0,84	82	4x8	4

2 Кабеля включено

По заказу достепна модель 3x230V до 22 кВт мощности

РАЗМЕРЫ И ВЕС

L (мм.)	ВЕС (Кг)	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА
600	39,5	16000
631	43,2	16000
660	45,5	16000
685	49	16000
730	53	16000
785	59	16000
860	66,5	16000
920	72,5	16000
1050	85	27000
1180	98	27000



DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

6" FRANKLIN

6" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

CE

Назначение. Двухполюсной асинхронный электродвигатель для погружных насосов.
Основные материалы и особенности. Двигатель полностью выполненный из нержа веющей стали AISI 304. Ротор – на упорных подшипниках, рассчитанных на любую осевую нагрузку. Водяное охлаждение подшипников и вкладышей позволяет избежать загрязнения. Статор залит синтетической смолой с высокими диэлектрическими свойствами и установлен в герметичном корпусе из нержавеющей стали. В электрическом щите для однофазных моделей должны быть установлены конденсатор и защита от перегрузки двигателя с ручным сбросом. Защитные устройства для трехфазной модели устанавливаются самим пользователем.
Фланцы: NEMA - 6"
Стандартное электропитание:
1x220-230 В; 3x400 В.
Степень защиты: IP 68.
Класс изоляции: B.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Прямое включение

МОДЕЛЬ	КОД	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ВЕС Кг.
6 "- 4 кВт	60110277	4	3 x 380-415V~	40
6" - 5,5 кВт	60110278	5,5	3 x 380-415V~	46
6 "- 7,5 кВт	60110280	7,5	3 x 380-415V~	48
6"- 9,2 кВт	60110281	9,2	3 x 380-415V~	52
6 "- 11 кВт	60110282	11	3 x 380-415V~	55
6"- 15 кВт	60110283	15	3 x 380-415V~	60
6"- 18,5 кВт	60110284	18,5	3 x 380-415V~	66
6" - 22 кВт	60110291	22	3 x 380-415V~	73
6-" 30 кВт	60110292	30	3 x 380-415V~	86

Кабель включен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Запуск звезда/Треугольник

МОДЕЛЬ	КОД	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ВЕС Кг.
6" - 4 кВт	60110295	4	3 x 380-415V~	40
6 "- 5,5 кВт	60110297	5,5	3 x 380-415V~	46
6" - 7,5 кВт	60110298	7,5	3 x 380-415V~	48
6"- 9,2 кВт	60110299	9,2	3 x 380-415V~	52
6" - 11 кВт	60110300	11	3 x 380-415V~	55
6"- 15 кВт	60110301	15	3 x 380-415V~	60
6"- 18,5 кВт	60110302	18,5	3 x 380-415V~	66
6 "- 22 кВт	60110303	22	3 x 380-415V~	73
6"- 30 кВт	60110304	30	3 x 380-415V~	86

2 Кабеля включено

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

СЕРИЯ TR6

6" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

Назначение: Разработано специально для комплектации погружных, многоступенчатых, скважинных насосов. Для скважин 6» или более
Основные материалы: Внешний кожух статора выполнен из стали AISI 304, фланцы статора выполненны из высокопрочного чугуна с катафорезным покрытием. Торцевое уплотнение - графит/керамика. Возможна поставка версий двигателей выполненных из стали AISI 316 или 904
Особенности: Погружной скважинный электродвигатель с разборным статором. Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Возможна поставка двигателей с датчиком температуры PT100 и PTC, а также по запросу возможна поставка двигателей с изоляцией обмоток статора PE2+PE для использования с частотным регулированием. Представлены два варианта двигателей с прямым пуском и пуском звезда-треугольник.
Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабельным вводом длинной 5 метра.
Стандартное электропитание: 3x230-400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Прямое включение

МОДЕЛЬ	STANDARD	AISI 316	МОЩНОСТЬ (л.с.)	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In (A)	Is/In	МОЩНОСТЬ Вт	n (мин.$^{-1}$)	Cos j	h %	КАБЕЛЬ Ø мм.^{2}	КАБЕЛЬ LC (м.)
	КОД	КОД											
TR607	60144263	60146624	7,5	5,5	3x400 V~	13,7	3,5	7237	2870	0,77	76	4x6	5
TR610	60144264	60146625	10	7,5	3x400 V~	18,2	3,6	9740	2860	0,78	77	4x6	5
TR612	60144265	60146626	12,5	9,2	3x400 V~	21,7	3,5	11795	2850	0,79	78	4x6	5
TR615	60144266	60146627	15	11	3x400 V~	26,2	3,7	14103	2860	0,79	78	4x6	5
TR617	60144267	60146628	17,5	13	3x400 V~	30,5	3,8	16456	2850	0,79	79	4x6	5
TR620	60144268	60146629	20	15	3x400 V~	34,8	4,2	18987	2860	0,80	79	4x6	5
TR625	60144269	60146630	25	18,5	3x400 V~	41,4	4,5	22840	2860	0,80	81	4x6	5
TR630	60144270	60146631	30	22	3x400 V~	49,0	5,5	26634	2880	0,79	82,6	4x6	5
TR635	60144271	60146632	35	26	3x400 V~	58,1	5,7	31250	2880	0,78	83,2	4x6	5
TR640	60144272	60146633	40	30	3x400 V~	64,9	5,0	35928	2870	0,81	83,5	4x10	5
TR650	60144273	60146634	50	37	3x400 V~	80,5	5,1	44848	2860	0,81	82,5	4x10	5

Кабель включен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Запуск звезда/Треугольник

МОДЕЛЬ	STANDARD	AISI 316	МОЩНОСТЬ (л. с.)	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	In (A)	Is/In	МОЩНОСТЬ Вт	n (мин.$^{-1}$)	Cos j	h %	КАБЕЛЬ Ø мм.^{2}	КАБЕЛЬ LC (м.)
	КОД	КОД											
TR615	60144277	60146635	15	11	3x400 V~	26,2	3,7	14103	2860	0,79	78	4x6	5
TR617	60144278	60146636	17,5	13	3x400 V~	30,5	3,8	16456	2850	0,79	79	4x6	5
TR620	60144279	60146637	20	15	3x400 V~	34,8	4,2	18987	2860	0,80	79	4x6	5
TR625	60144280	60146638	25	18,5	3x400 V~	41,4	4,5	22840	2860	0,80	81	4x6	5
TR630	60144281	60146639	30	22	3x400 V~	49,0	5,5	26634	2880	0,79	82,6	4x6	5
TR635	60144282	60146640	35	26	3x400 V~	58,1	5,7	31250	2880	0,78	83,2	4x6	5
TR640	60144283	60146641	40	30	3x400 V~	64,9	5,0	35928	2870	0,81	83,5	4x6	5
TR650	60144284	60146642	50	37	3x400 V~	80,5	5,1	44848	2860	0,81	82,5	4x6	5

2 кабеля включены

РАЗМЕРЫ И ВЕС

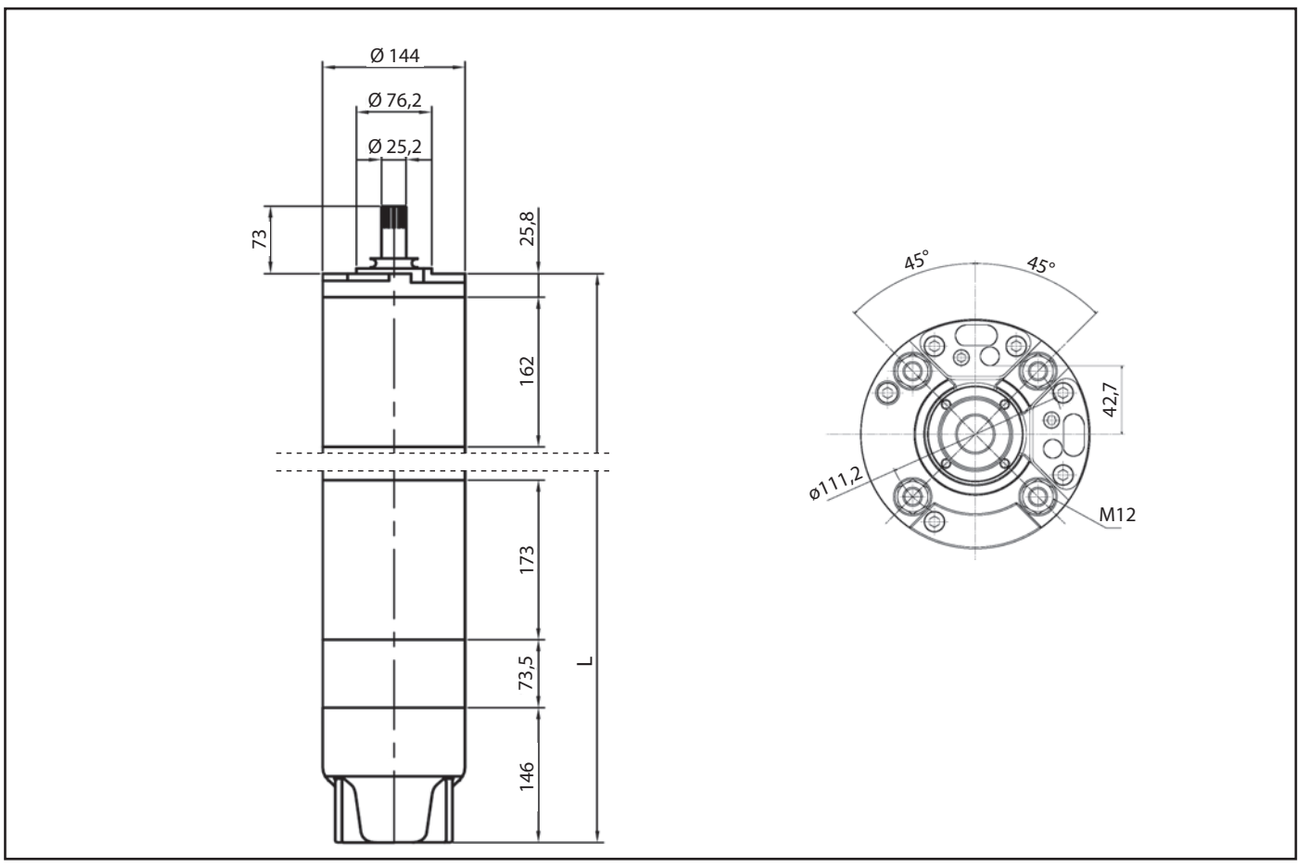

МОДЕЛЬ	L мм.	ВЕС кг.	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА
TR607	660	48	15000
TR610	690	50	15000
TR612	720	55	15000
TR615	780	60	15000
TR617	850	72	15000
TR620	910	78	15000
TR625	1085	90	27500
TR630	1195	100	27500
TR635	1315	115	27500
TR640	1425	125	27500
TR650	1425	125	27500

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

КОЖУХИ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ 6”

ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Кожух охлаждения для скважинного насоса в комплекте.
Специально разработан для использования со скважинными насосами 6” в случае установки последних в емкостях.
Подбор кожуха охлаждения производится в соответствии с мощностью двигателя.

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	
л. с.	кВт	6GF-6GX	TR6
5,5	4	КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ 725 cod. 60144213	КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ 960 cod. 60144217
7,5	5,5		
10	7,5		
12,5	9,3		
15	11	КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ 960 cod. 60144217	КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ 1220 cod. 60144218
17,5	13		
20	15		
25	18,5		
30	22		
35	26	КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ 1220 cod. 60144218	КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ 1490 cod. 60146397
40	30		
50	37		

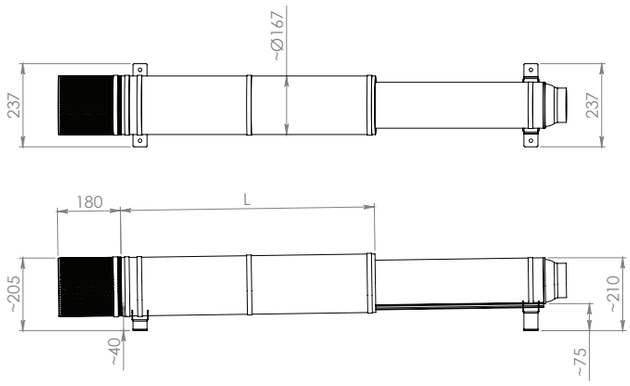

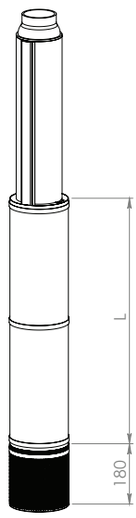

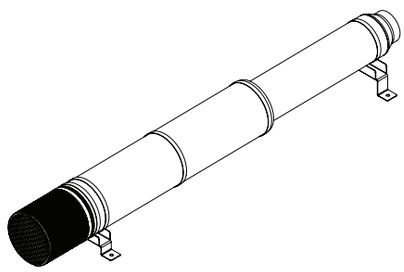

МОДЕЛЬ	КОД
КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ КОЖУХА L. 725	60144213
КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ КОЖУХА L. 960	60144217
КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ КОЖУХА	60144218
КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ КОЖУХА L. 1.490	60146397
КОМПЛЕКТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ	60146398
КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРА	60146399

СЕРИЯ TR8

8″ ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

Назначение: Разработано специально для комплектации погружных, многоступенчатых, скважинных насосов. Для скважин 8″ или более
Основные материалы: Внешний кожух статора выполнен из стали AISI 304, фланцы статора выполненны из высокопрочного чугуна с катафорезным покрытием. Торцевое уплотнение - карбид кремния/карбид кремния. Возможна поставка версий двигателей выполненных из стали AISI 316 или 904
Особенности: Погружной скважинный электродвигатель с разборным статором.
Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Возможна поставка двигателей с датчиком температуры PT100 и PTC, а также по запросу возможна поставка двигателей с изоляцией обмоток статора PE2+PE для использования с частотным регулированием. Представлены два варианта двигателей с прямым пуском и пуском звезда-треугольник. **Монтаж**: Вертикальная или горизонтальная. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабельным вводом длинной 5 метра.
Стандартное электропитание: 3x230-400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Прямой пуск

МОДЕЛЬ	STANDARD	AISI 316	МОЩНОСТЬ (л. с.)	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In (A)	Is/In	МОЩНОСТЬ Вт	n (мин.$^{-1}$)	Cos j	h %	КАБЕЛЬ Ø мм.^{2}	КАБЕЛЬ LC (м.)
	КОД	КОД											
TR840 30КВт	60144580	60146726	40	30	3 x 400 V ~	61	5,7	35714	2890	0,85	84	4x16	5
TR850 37КВт	60144581	60146727	50	37	3 x 400 V ~	75	5,7	44048	2890	0,85	84	4x16	5
TR860 45кВт	60144582	60146728	60	45	3 x 400 V ~	92	6,0	52326	2910	0,82	86	4x16	5
TR875 55КВт	60144583	60146729	75	55	3 x 400 V ~	109	5,9	63953	2900	0,85	86	4x16	5
TR885 63КВт	60144584	60146730	85	63	3 x 400 V ~	126	5,7	72414	2910	0,83	87	4x16	5
TR8100 75КВт	60144585	60146731	100	75	3 x 400 V ~	145	5,8	86207	2910	0,86	87	4x16	5
TR8125 92КВт	60144586	60146732	125	92	3 x 400 V ~	177	5,9	105747	2890	0,86	87	4x25	5
TR8150 110КВт	60144587	60146733	150	110	3 x 400 V ~	213	5,8	126437	2890	0,87	87	4x25	5

Кабель включен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Запуск Звезда/Треугольник

МОДЕЛЬ	STANDARD	AISI 316	МОЩНОСТЬ (л. с.)	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In (A)	Is/In	МОЩНОСТЬ Вт	n (мин.$^{-1}$)	Cos j	h %	КАБЕЛЬ Ø мм.^{2}	КАБЕЛЬ LC (м)
	КОД	КОД											
TR840 30КВт	60144590	60146734	40	30	3 x 400 V ~	61	5,7	35714	2890	0,85	84	4x10	5
TR850 37КВт	60144591	60146735	50	37	3 x 400 V ~	75	5,7	44048	2890	0,85	84	4x10	5
TR860 45кВт	60144592	60146736	60	45	3 x 400 V ~	92	6,0	52326	2910	0,82	86	4x10	5
TR875 55КВт	60144593	60146737	75	55	3 x 400 V ~	109	5,9	63953	2900	0,85	86	4x16	5
TR885 63КВт	60144594	60146738	85	63	3 x 400 V ~	126	5,7	72414	2910	0,83	87	4x16	5
TR8100 75КВт	60144595	60146739	100	75	3 x 400 V ~	145	5,8	86207	2910	0,86	87	4x16	5
TR8125 92КВт	60144596	60146740	125	92	3 x 400 V ~	177	5,9	105747	2890	0,86	87	4x16	5
TR8150 110КВт	60144597	60146741	150	110	3 x 400 V ~	213	5,8	126437	2890	0,87	87	4x16	5

2 кабеля включены

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

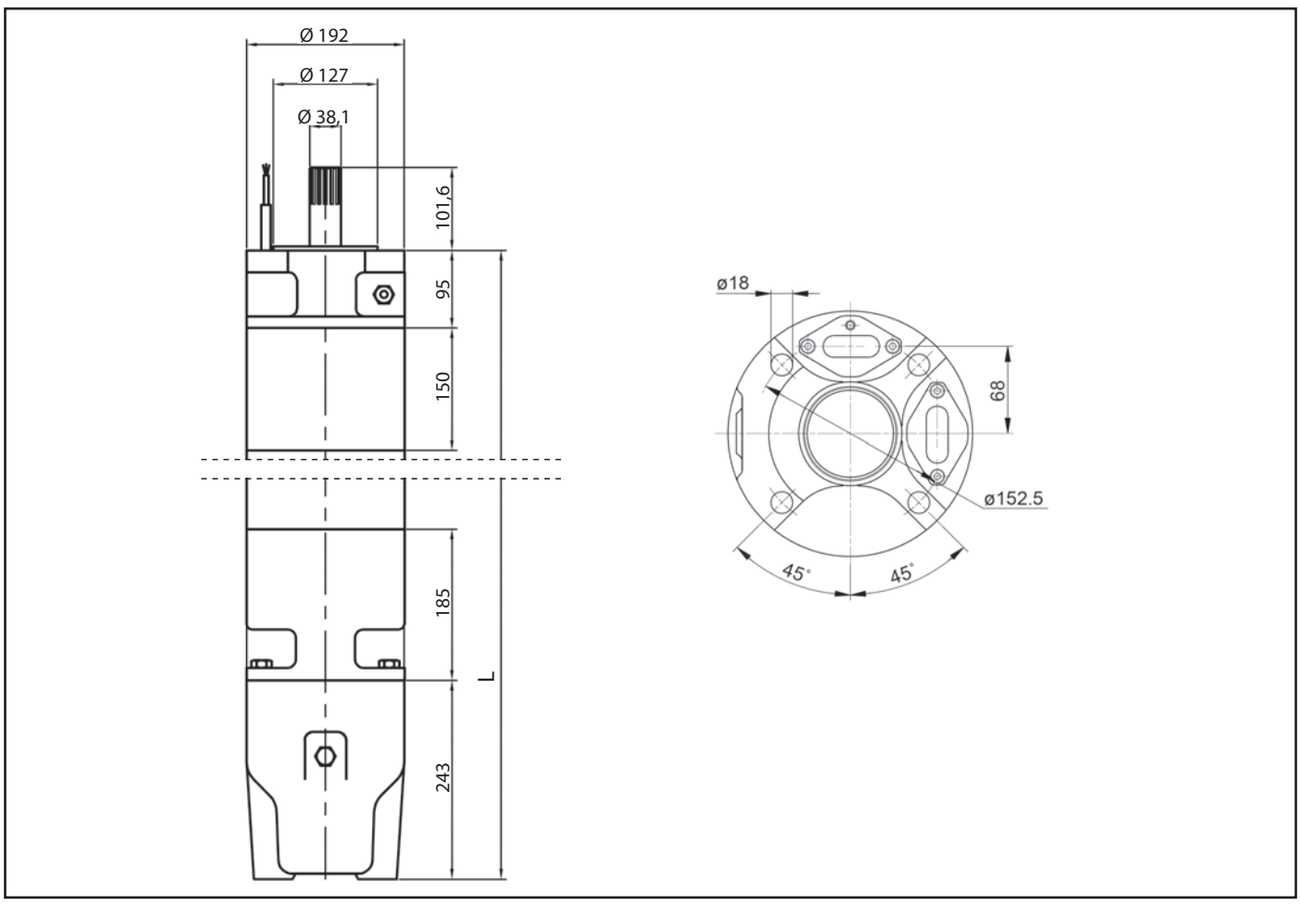

МОДЕЛЬ	L мм.	ВЕС Кг	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА
TR840 30КВт	1110	146	60000
TR850 37КВт	1160	156	60000
TR860 45кВт	1270	177	60000
TR875 55КВт	1350	192	60000
TR885 63КВт	1490	218	60000
TR8100 75КВт	1590	237	60000
TR8125 92КВт	1830	283	60000
TR8150 110КВт	2060	333	60000

СЕРИЯ TR10

10" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ

Назначение: Разработано специально для комплектации погружных, многоступенчатых, скважинных насосов. Для скважин 10" или более
Основные материалы: Внешний кожух статора выполнен из стали AISI 304, фланцы статора выполненны из высокопрочного чугуна с катафорезным покрытием. Торцевое уплотнение - графит/керамика. Возможна поставка версий двигателей выполненных из стали AISI 316 или 904
Особенности: Погружной скважинный электродвигатель с разборным статором. Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Возможна поставка двигателей с датчиком температуры PT100 и PTC, а также по запросу возможна поставка двигателей с изоляцией обмоток статора PE2+PE для использования с частотным регулированием. Представлены два варианта двигателей с прямым пуском и пуском звезда-треугольник.
Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабельным вводом длинной 8 метра.
Стандартное электропитание: 3x230-400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Прямой пуск

МОДЕЛЬ	STANDARD	AISI 316
	КОД	КОД
TR10100 75КВт	60146792	60146818
TR10125 92КВт	60146793	60146819
TR10150 110КВт	60146794	60146820
TR10180 132КВт	60146795	60146821
TR10200 147КВт	60146796	60146822
TR10230 170КВт	60146843	60146857
TR10260 190КВт	60146844	60146858

МОЩНОСТЬ (л.с.)	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In (A)	Is/In	МОЩНОСТЬ Вт	n (мин.$^{-1}$)	Cos j	h %	КАБЕЛЬ Ø мм.^{2}	КАБЕЛЬ LC (м.)
100	75	3 x 400 V ~	148	5,4	86207	2910	0,84	87	4x50	8
125	92	3 x 400 V ~	185	5,6	105747	2910	0,82	87	4x50	8
150	110	3 x 400 V ~	217	5,7	125000	2910	0,84	88	4x50	8
180	132	3 x 400 V ~	257	5,7	150000	2910	0,84	88	4x50	8
200	147	3 x 400 V ~	300	6,2	168966	2920	0,81	87	4x50	8
230	170	3 x 400 V ~	348	6,0	195402	2920	0,81	87	4x50	8
260	190	3 x 400 V ~	405	5,9	218391	2930	0,79	87	4x50	8

Кабель включен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Запуск Звезда/Треугольник

МОДЕЛЬ	STANDARD	AISI 316
	КОД	КОД
TR10100 75КВт	60146797	60146823
TR10125 92КВт	60146798	60146824
TR10150 110КВт	60146815	60146825
TR10180 132КВт	60146816	60146826
TR10200 147КВт	60146817	60146827
TR10230 170КВт	60146850	60146864
TR10260 190КВт	60146851	60146865

МОЩНОСТЬ (л.с.)	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In (A)	Is/In	МОЩНОСТЬ Вт	n (мин.$^{-1}$)	Cos j	h %	КАБЕЛЬ Ø мм.^{2}	КАБЕЛЬ LC (м.)
100	75	3 x 400 V ~	148	5,4	86207	2910	0,84	87	4x35	8
125	92	3 x 400 V ~	185	5,6	105747	2910	0,82	87	4x35	8
150	110	3 x 400 V ~	217	5,7	125000	2910	0,84	88	4x35	8
180	132	3 x 400 V ~	257	5,7	150000	2910	0,84	88	4x35	8
200	147	3 x 400 V ~	300	6,2	168966	2920	0,81	87	4x35	8
230	170	3 x 400 V ~	348	6,0	195402	2920	0,81	87	4x35	8
260	190	3 x 400 V ~	405	5,9	218391	2930	0,79	87	4x35	8

2 кабеля включены

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

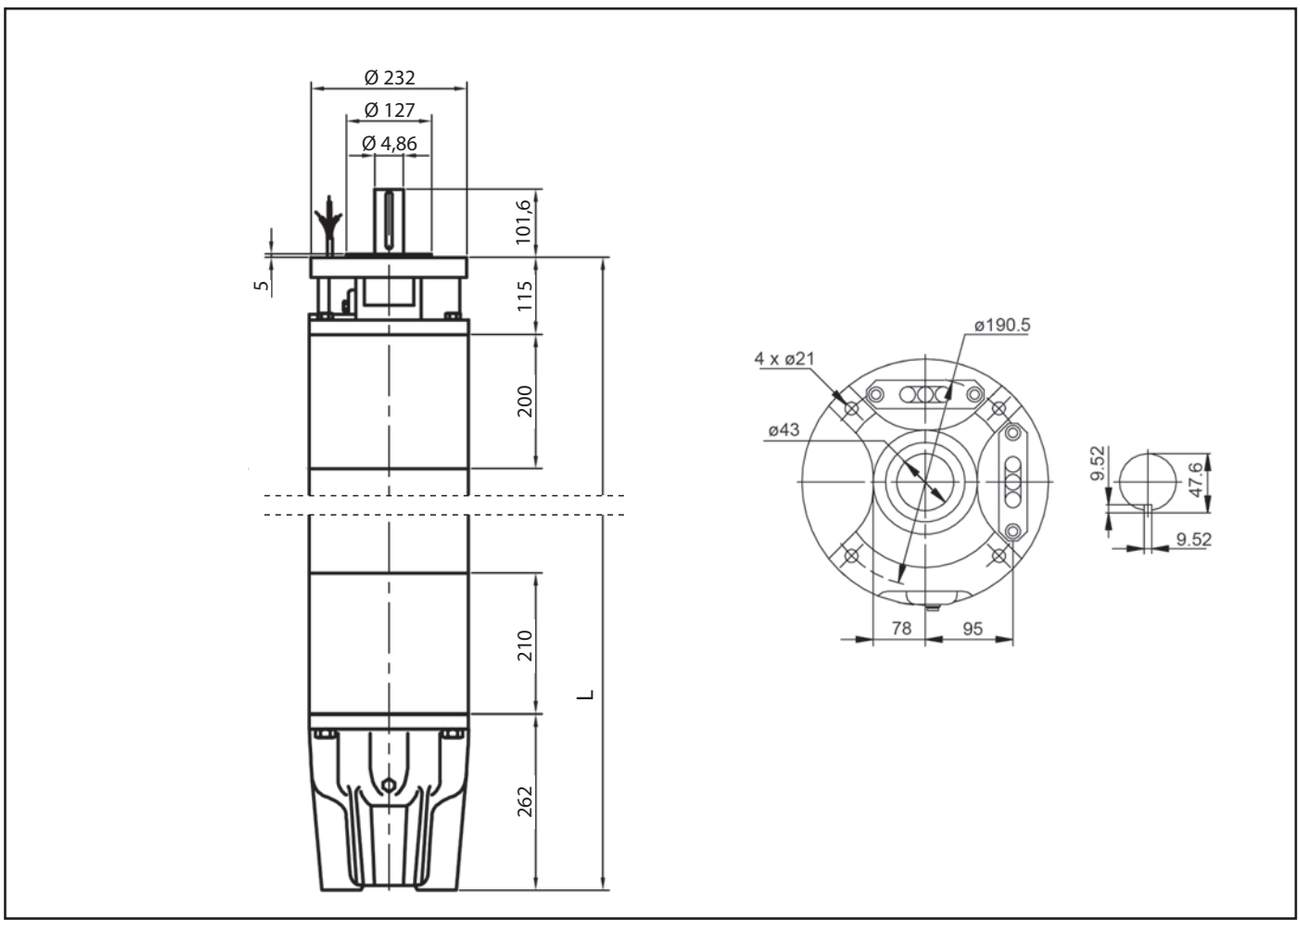

МОДЕЛЬ	L мм	ВЕС Кг	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА
TR10100 75КВт	1400	280	60000
TR10125 92КВт	1500	330	60000
TR10150 110КВт	1690	385	60000
TR10180 132КВт	1870	435	60000
TR10200 147КВт	2070	500	60000
TR10230 170КВт	2220	540	60000
TR10260 190КВт	2400	580	60000

СЕРИЯ TR12

12" ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СКВАЖИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Назначение: Разработано специально для комплектации погружных, многоступенчатых, скважинных насосов. Для скважин 12" или более
Основные материалы: Внешний кожух статора выполнен из стали AISI 304, фланцы статора выполненны из высокопрочного чугуна с катафорезным покрытием. Торцевое уплотнение - графит/керамика. Возможна поставка версий двигателей выполненных из стали AISI 316 или 904
Особенности: Погружной скважинный электродвигатель с разборным статором. Для всех моделей требуется внешняя защита от перегрузки. Возможна поставка двигателей с датчиком температуры PT100 и PTC, а также по запросу возможна поставка двигателей с изоляцией обмоток статора PE2+PE для использования с частотным регулированием. Представлены два варианта двигателей с прямым пуском и пуском звезда-треугольник.
Монтаж: Вертикальная или горизонтальная. В случае горизонтального положения вала необходимо соблюсти требования по нагрузке подшипников и организовать поток жидкости для охлаждения двигателя.
Комплект поставки: двигатель в сборе с кабельным вводом длинной 8 метра.
Стандартное электропитание: 3x230-400 В
Степень защиты: IP 68
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Прямой пуск

МОДЕЛЬ	STANDARD	AISI 316	МОЩНОСТЬ (л. с.)	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In (A)	Is/In	МОЩНОСТЬ Вт.	n (мин.$^{-1}$)	Cos j	h %	КАБЕЛЬ	
	КОД	КОД										Ø мм.^{2}	LC (м.)
TR12180 132КВт	60146880	60146888	180	132	3x400 V~	266	5.0	151000	2930	0,82	88	4x6	5
TR12200 147КВт	60146881	60146889	200	147	3x400 V~	290	6,2	167045	2930	0,83	88	4x70	8
TR12230 170КВт	60146882	60146890	230	170	3x400 V~	329	6,1	193182	2920	0,85	88	4x70	8
TR12260 190КВт	60146883	60146891	260	190	3x400 V~	371	6,2	215909	2930	0,84	88	4x70	8
TR12300 220КВт	60146900	60146914	300	220	3x400 V~	424	6,1	250000	2920	0,85	88	4x70	8
TR12340 250КВт	60146901	60146915	340	250	3x400 V~	481	5,9	284091	2920	0,85	88	4x70	8
TR12400 300КВт	60146902	60146916	400	300	3x400 V~	573	5,9	342000	2905	0,87	88	4x70	8

Кабель включен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Запуск Звезда/Треугольник

МОДЕЛЬ	STANDARD	AISI 316	МОЩНОСТЬ (л. с.)	МОЩНОСТЬ кВт	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	In (A)	Is/In	МОЩНОСТЬ Вт.	n (мин.$^{-1}$)	Cos j	h %	КАБЕЛЬ	
	КОД	КОД										Ø мм.^{2}	LC (м.)
TR12180 132КВт	60146884	60146892	180	132	3x400 V~	266	5.0	151000	2930	0,82	88	4x6	5
TR12200 147КВт	60146885	60146893	200	147	3x400 V~	290	6,2	167045	2930	0,83	88	4x70	8
TR12230 170КВт	60146886	60146894	230	170	3x400 V~	329	6,1	193182	2920	0,85	88	4x70	8
TR12260 190КВт	60146887	60146895	260	190	3x400 V~	371	6,2	215909	2930	0,84	88	4x70	8
TR12300 220КВт	60146907	60146921	300	220	3x400 V~	424	6,1	250000	2920	0,85	88	4x70	8
TR12340 250КВт	60146908	60146922	340	250	3x400 V~	481	5,9	284091	2920	0,85	88	4x70	8
TR12400 300КВт	60146909	60146923	400	300	3x400 V~	573	5,9	342000	2905	0,87	88	4x70	8

2 кабеля включены

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

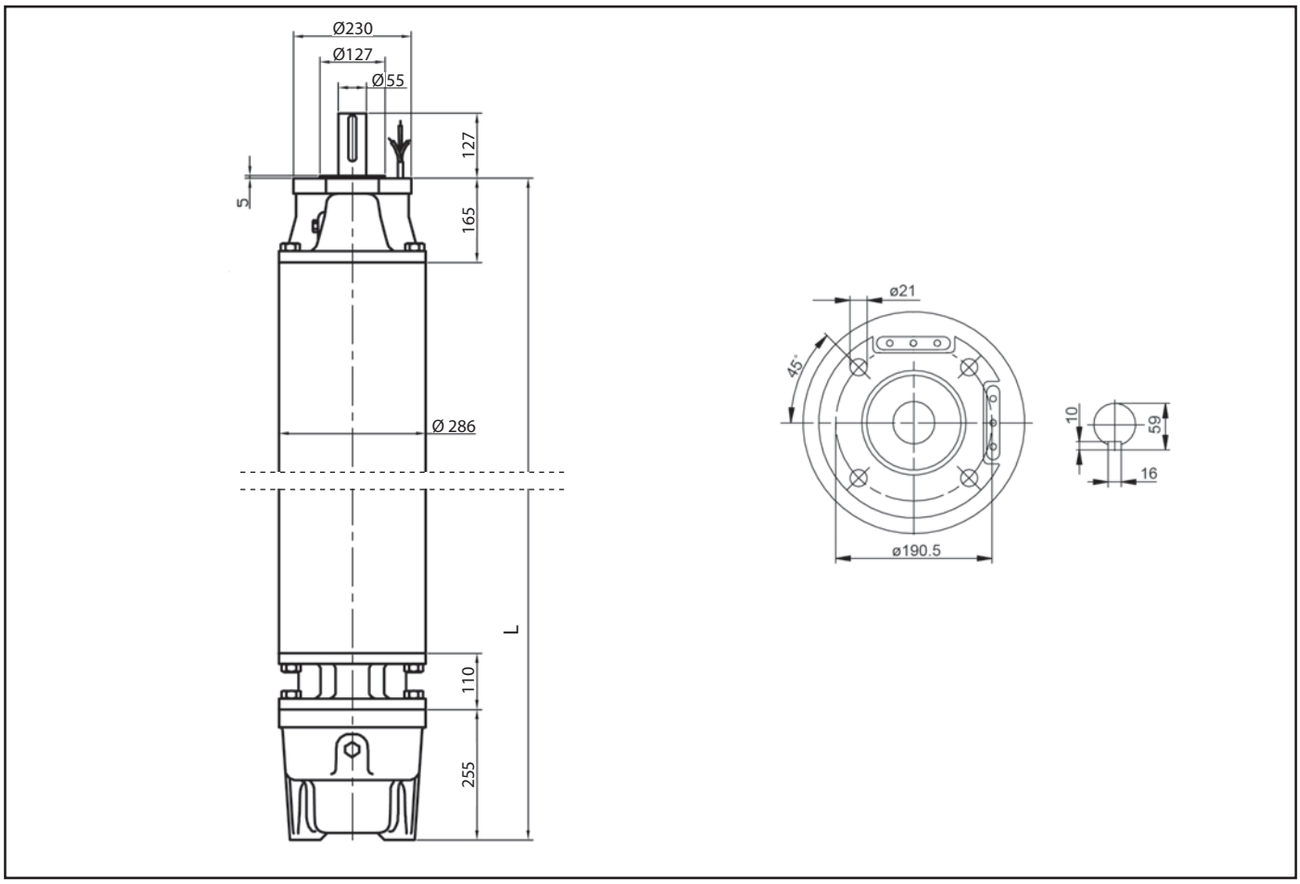

МОДЕЛЬ	L мм	ВЕС Кг	ОСЕВАЯ НАГРУЗКА
TR12180 132КВт	1700	510	70000
TR12200 147КВт	1790	565	70000
TR12230 170КВт	1880	605	70000
TR12260 190КВт	1980	650	70000
TR12300 220КВт	2110	700	70000
TR12340 250КВт	2280	775	70000
TR12400 300КВт	2390	870	70000

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

2 JET
БЫТОВЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 НАСОСОВ JET

C1 СТР. 448

2 EURO / 2 EUROINOX
БЫТОВЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 НАСОСОВ EURO - EUROINOX

C1 СТР. 450

1/2/3 KVC
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

C3 СТР. 452

1/2/3 KVCX
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

C3 СТР. 458

1/2/3 KV 3 - 6 - 10
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

C3 СТР. 464

1/2/3 NKV
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

C2 СТР. 469

1/2/3 KV 50
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

СТР. 474

БЫТОВЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
НА БАЗЕ 2-3 НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

BY СТР. 478

KV AD 3/6/10
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

BY СТР. 487

2 / 3 NKV AD 3-6-10
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

BY СТР. 490

2/3 NKVE 10/15/20 MCE NEW
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

BY СТР. 492

2 KVE 3 - 6 - 10
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

BZ СТР. 494

2/3 NKVE
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

BZ СТР. 495

2/3 KVE 50
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

BZ СТР. 499

2 K
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 НАСОСОВ K

C1 СТР. 500

1/2/3 NKP-G / K
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 НАСОСОВ K или NKP-G

C4 СТР. 501

2/3 KE
СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 НАСОСОВ K С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

BZ СТР. 513

1 KDN
СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА БАЗЕ НАСОСОВ KDN

C5 СТР. 516

1/2 NKV
СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА БАЗЕ 1 ИЛИ 2 НАСОСОВ NKV

C6 СТР. 523

2 JET

БЫТОВЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 НАСОСОВ JET

Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 3 до 14,4 куб.м/ч, напор – до 60 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов. Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе, 2 гидроаккумулятора.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A		
			кВт X2	л.с. X 2			
2 JET 102 M	500121140	1 X 230 V ~	0,75	1	2x5,1	5	2,5÷4
2 JET 102 T	500121640	3 X 400 V ~	0,75	1	2x1,98	5	2,5÷4
2 JET 112 M	500121150	1 X 230 V ~	1	1,36	2x7	5,8	3,5÷5
2 JET 112 T	500121650	3 X 400 V ~	1	1,36	2x2,7	5,8	3,5÷5
2 JET 132 M	500121160	1 X 230 V ~	1	1,36	2x7	4,6	2,5÷4
2 JET 132 T	500121660	3 X 400 V ~	1	1,36	2x2,7	4,6	2,5÷4
2 JET 151 M	500121060	1 X 230 V ~	1,1	1,5	2x7,2	6,1	3,3÷5
2 JET 151 T	500121560	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2x3	6	3,3÷5
2 JET 251 M	500121100	1 X 230 V ~	1,85	2,5	2x10	6,4	3,3÷5
2 JET 251 T	500121600	3 X 400 V ~	1,85	2,5	2x4	6	3,3÷5

Станции поставляются собранными, испытанными, в прочной картонной коробке на деревянном паллете, в сопровождении инструкций с электросхемой.
По заказу имеется модель 3x230 V.

2 JET

БЫТОВЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 НАСОСОВ JET

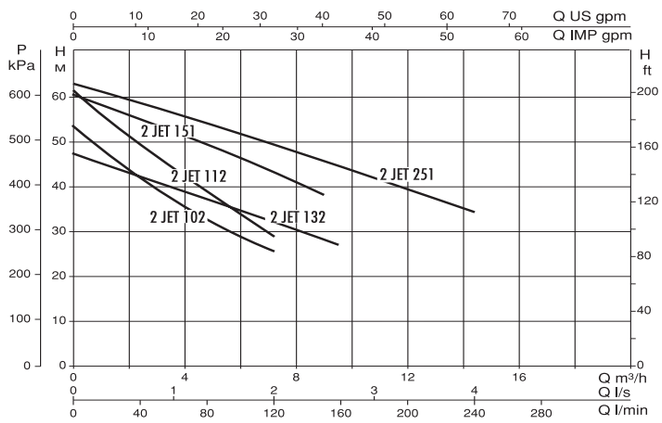

РАЗМЕРЫ И ВЕС

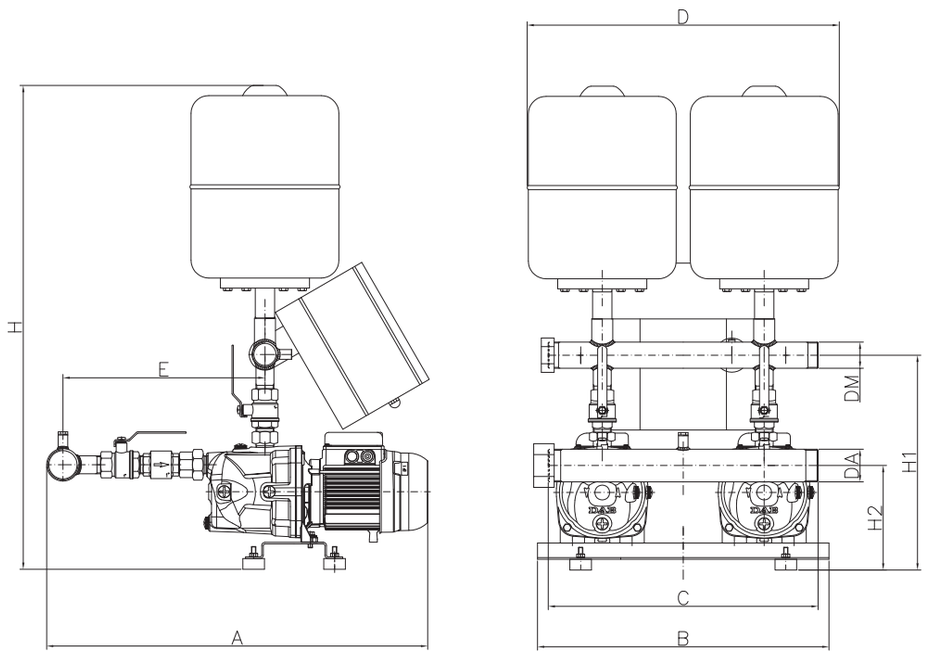

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	H	H1	H2	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг
									ВСАСЫВАНИЕ	НАПОР	
2 JET 102 M	715	540	500	575	385	830	398	194	2″	1 1/2″	71
2 JET 112 M	715	540	500	575	385	830	398	194	2″	1 1/2″	74
2 JET 132 M	715	540	500	575	385	830	398	194	2″	1 1/2″	77
2 JET 151 M	715	540	500	565	385	830	398	194	2″	1 1/2″	101
2 JET 251 M	715	540	500	575	385	830	398	194	2″	1 1/2″	75
2 JET 102 T	715	540	500	575	385	830	398	194	2″	1 1/2″	75
2 JET 112 T	715	540	500	575	385	830	398	194	2″	1 1/2″	78
2 JET 132 T	715	540	500	575	385	830	398	194	2″	1 1/2″	81
2 JET 151 T	960	540	500	565	535	850	458	184	2″	1 1/2″	105
2 JET 251 T	960	540	500	565	535	850	458	184	2″	1 1/2″	108

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

2 EURO / 2 EUROINOX

БЫТОВЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 НАСОСОВ EURO - EUROINOX

Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 4,4 до 11 куб.м/ч, напор – до 70 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием, кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов.
Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе, 2 гидроаккумулятора.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A		
			кВт X2	л.с. X 2			
2 EURO 30/50 M	500127100	1 X 230 V ~	0,55	0,75	2x3,9	3,8	2÷3,3
2 EURO 30/50 T	500127600	3 X 400 V ~	0,55	0,75	2x1,6	3,8	2÷3,3
2 EURO 40/50 M	500127150	1 X 230 V ~	0,75	1	2x5,3	5,3	3÷4,5
2 EURO 40/50 T	500127650	3 X 400 V ~	0,75	1	2x2,2	5,3	3÷4,5
2 EURO 50/50 M	500127200	1 X 230 V ~	1	1,36	2x6,3	6,5	4÷5,5
2 EURO 50/50 T	500127700	3 X 400 V ~	1	1,36	2x2,5	6,5	4÷5,5
2 EURO 30/80 M	500127250	1 X 230 V ~	0,8	1,1	2x5,3	4,3	2,5÷3,8
2 EURO 30/80 T	500127750	3 X 400 V ~	0,8	1,1	2x2,2	4,3	2,5÷3,8
2 EURO 40/80 M	500127300	1 X 230 V ~	1	1,36	2x6,3	5,5	3,8÷5,2
2 EURO 40/80 T	500127800	3 X 400 V ~	1	1,36	2x2,5	5,5	3,8÷5,2

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A		
			кВт X2	л.с. X 2			
2 EUROINOX 30/50 M	500128100	1 X 230 V ~	0,55	0,75	2x3,9	3,8	2÷3,3
2 EUROINOX 30/50 T	500128600	3 X 400 V ~	0,55	0,75	2x1,6	3,8	2÷3,3
2 EUROINOX 40/50 M	500128150	1 X 230 V ~	0,75	1	2x5,3	5,3	3÷4,5
2 EUROINOX 40/50 T	500128650	3 X 400 V ~	0,75	1	2x2,2	5,3	3÷4,5
2 EUROINOX 50/50 M	500128200	1 X 230 V ~	1	1,36	2x6,3	6,5	4÷5,5
2 EUROINOX 50/50 T	500128700	3 X 400 V ~	1	1,36	2x2,5	6,5	4÷5,5
2 EUROINOX 30/80 M	500128250	1 X 230 V ~	0,8	1,1	2x5,3	4,3	2,5÷3,8
2 EUROINOX 30/80 T	500128750	3 X 400 V ~	0,8	1,1	2x2,2	4,3	2,5÷3,8
2 EUROINOX 40/80 M	500128300	1 X 230 V ~	1	1,36	2x6,3	5,5	3,8÷5,2
2 EUROINOX 40/80 T	500128800	3 X 400 V ~	1	1,36	2x2,5	5,5	3,8÷5,2

Станции поставляются собранными, испытанными, в прочной картонной коробке на деревянном паллете, в сопровождении инструкций с электросхемой.
По заказу имеется модель 3x230 V.

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

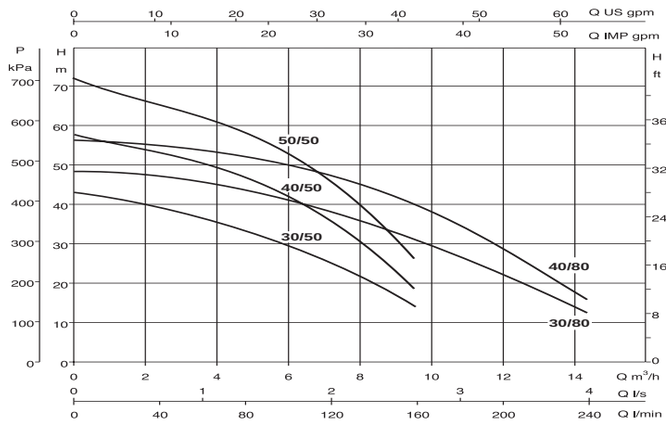

РАЗМЕРЫ И ВЕС

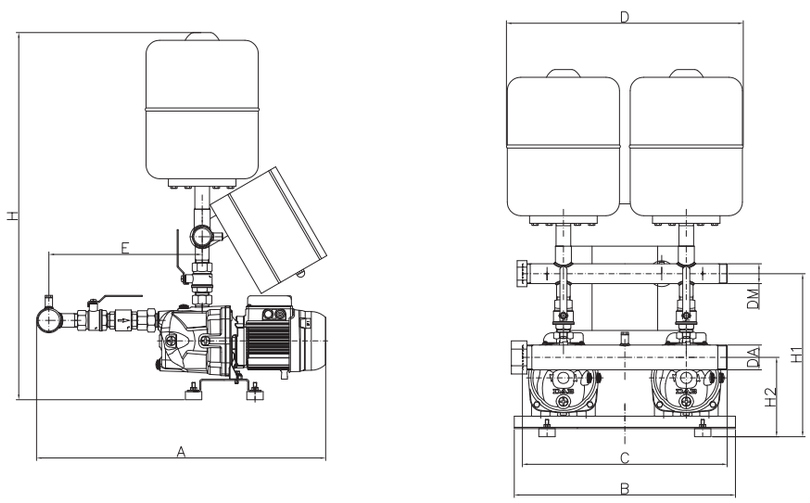

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	H	H1	H2	Ø КОЛЛЕКТОРОВ ВСАСЫВАНИЕ	Ø КОЛЛЕКТОРОВ НАПОР	ВЕС кг
2 EURO 30/50 M	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	57
2 EURO 30/50 T	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	57
2 EURO 40/50 M	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	57
2 EURO 40/50 T	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	57
2 EURO 50/50 M	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	57
2 EURO 50/50 T	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	58
2 EURO 30/80 M	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	57
2 EURO 30/80 T	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	57
2 EURO 40/80 M	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	57
2 EURO 40/80 T	755	540	500	578	415	890	402	194	2″	1 1/2″	58
2 EUROINOX 30/50 M	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	57
2 EUROINOX 30/50 T	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	57
2 EUROINOX 40/50 M	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	57
2 EUROINOX 40/50 T	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	57
2 EUROINOX 50/50 M	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	56
2 EUROINOX 50/50 T	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	58
2 EUROINOX 30/80 M	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	57
2 EUROINOX 30/80 T	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	57
2 EUROINOX 40/80 M	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	56
2 EUROINOX 40/80 T	760	540	500	578	450	830	420	194	2″	1 1/2″	58

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

1 KVC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 1 до 33 куб.м/ч, напор – до 105 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием, кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов для станций с 2 и 3 насосами. Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе; 1, 2 или 3 гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A		
			кВт	л.с.			
1KVC 30/50 M 230-50	60122101	1 X 230 V ~	0,55	0,75	4	4	2,5 – 3,5
1KVC 30/50 T 400-50	60122112	3 X 400 V ~	0,55	0,75	1,4	4	2,5 – 3,5
1KVC 40/50 M 230-50	60122102	1 X 230 V ~	0,8	1,1	5,6	5,2	4 – 5
1KVC 40/50 T 400-50	60122113	3 X 400 V ~	0,8	1,1	2,2	5,2	4 – 5
1KVC 55/50 M 230-50	60122103	1 X 230 V ~	1	1,36	6,4	6,5	5 – 6
1KVC 55/50 T 400-50	60122114	3 X 400 V ~	1	1,36	2,6	6,5	5 – 6
1KVC 65/50 M 230-50	60122104	1 X 230 V ~	1,1	1,5	7,4	8	6,5 – 7,5
1KVC 65/50 T 400-50	60122115	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3,1	8	6,5 – 7,5
1KVC 75/50 M 230-50	60122105	1 X 230 V ~	1,5	2	9	9	7,5 – 8,5
1KVC 75/50 T 400-50	60122116	3 X 400 V ~	1,5	2	3,6	9	7,5 – 8,5
1KVC 30/80 M 230-50	60122106	1 X 230 V ~	0,8	1,1	5,6	4,5	3 – 4
1KVC 30/80 T 400-50	60122117	3 X 400 V ~	0,8	1,1	2,2	4,5	3 – 4
1KVC 40/80 M 230-50	60122107	1 X 230 V ~	1	1,36	6,5	5,5	4 – 5
1KVC 40/80 T 400-50	60122118	3 X 400 V ~	1	1,36	2,6	5,5	4 – 5
1KVC 45/80 M 230-50	60122108	1 X 230 V ~	1,1	1,5	7,4	6,8	5 – 6
1KVC 45/80 T 400-50	60122119	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3,1	6,8	5 – 6
1KVC 55/80 M 230-50	60122109	1 X 230 V ~	1,5	2	9	8	6 – 7
1KVC 55/80 T 400-50	60122120	3 X 400 V ~	1,5	2	3,6	8	6 – 7
1KVC 65/80 T 400-50	60122121	3 X 400 V ~	2,2	3	4	9,2	7 – 8
1KVC 35/120 M 230-50	60122110	1 X 230 V ~	1,1	1,5	7,4	4,5	3 – 4
1KVC 35/120 T 400-50	60122122	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3,5	4,5	3 – 4
1KVC 45/120 M 230-50	60122111	1 X 230 V ~	1,85	2,5	12	6	4,5 – 5,5
1KVC 45/120 T 400-50	60122123	3 X 400 V ~	1,85	2,5	4,6	6	4,5 – 5,5
1KVC 60/120 T 400-50	60122124	3 X 400 V ~	2,2	3	5,4	7,5	5,5 – 6,5
1KVC 70/120 T 400-50	60122125	3 X 400 V ~	3	4	6,8	9	7 – 8
1KVC 85/120 T 400-50	60122126	3 X 400 V ~	3	4	7,8	10,5	9 – 10

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

1 KVC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

1 KVC 50

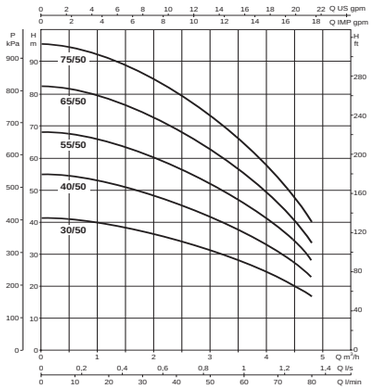

1 KVC 80

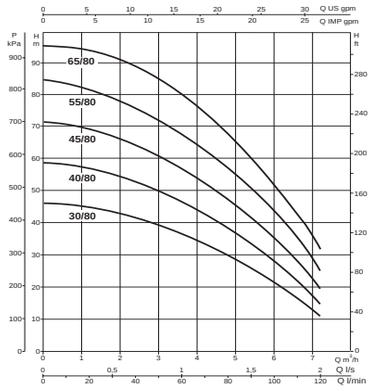

1 KVC 120

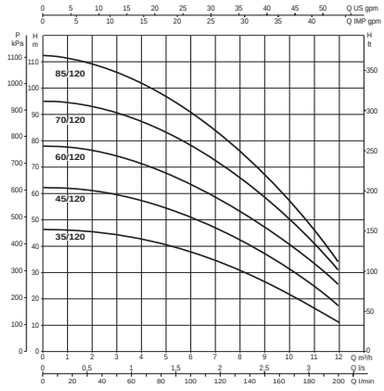

РАЗМЕРЫ И ВЕС

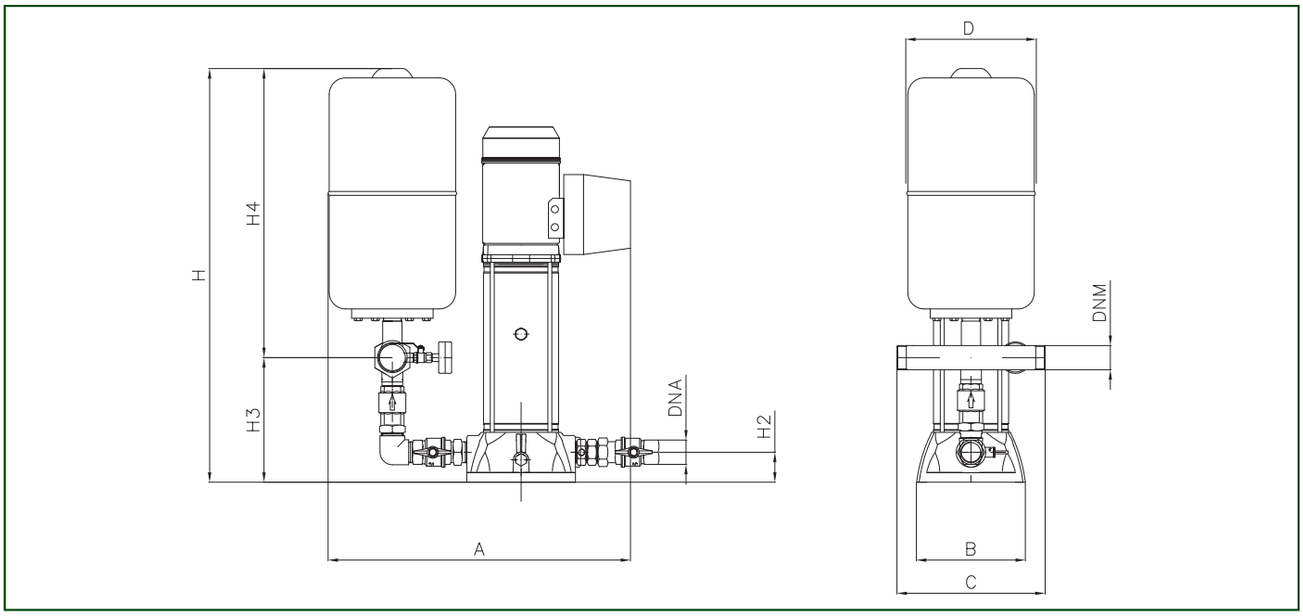

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	P	H	H1	H2	H3	H4	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг	
											DNA (ВСАСЫВАНИЕ)	DNM (НАПОР)	ОДНО-ФАЗНЫЙ	ТРЕХ-ФАЗНЫЙ
1KVC 30/50	630	300	300	260	130	940	-	120	210	610	1" 1/4	1" 1/2	26	26
1KVC 40/50	630	300	300	260	130	995	-	120	265	610	1" 1/4	1" 1/2	28	28
1KVC 55/50	630	300	300	260	130	995	-	120	265	610	1" 1/4	1" 1/2	29	29
1KVC 65/50	630	300	300	260	130	1085	-	120	355	610	1" 1/4	1" 1/2	32	32
1KVC 75/50	630	300	300	260	130	1085	-	120	355	610	1" 1/4	1" 1/2	33	32
1KVC 30/80	630	300	300	260	130	995	-	120	265	610	1" 1/4	1" 1/2	28	27
1KVC 40/80	630	300	300	260	130	995	-	120	265	610	1" 1/4	1" 1/2	29	29
1KVC 45/80	630	300	300	260	130	1085	-	120	355	610	1" 1/4	1" 1/2	32	32
1KVC 55/80	630	300	300	260	130	1085	-	120	355	610	1" 1/4	1" 1/2	33	32
1KVC 65/80	630	300	300	260	130	1185	-	120	385	610	1" 1/4	1" 1/2	-	34
1KVC 35/120	630	300	300	260	130	940	-	120	210	610	1" 1/4	1" 1/2	32	32
1KVC 45/120	630	300	300	260	130	995	-	120	265	610	1" 1/4	1" 1/2	44	34
1KVC 60/120	630	300	300	260	130	995	-	120	265	610	1" 1/4	1" 1/2	-	36
1KVC 70/120	630	300	300	260	130	1085	-	120	355	610	1" 1/4	1" 1/2	-	38
1KVC 85/120	630	300	300	260	130	1085	-	120	355	610	1" 1/4	1" 1/2	-	39

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

2 KVC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 1 до 33 куб.м/ч, напор – до 105 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием, кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов для станций с 2 и 3 насосами.
Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе; 1, 2 или 3 гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A		
			кВт X2	л..с. X 2			
2KVC 30/50 M 230-50	60122127	1 X 230 V ~	0,55	0,75	2x 4	4	2 – 3,5
2KVC 30/50 T 400-50	60122138	3 X 400 V ~	0,55	0,75	2x 1,4	4	2 – 3,5
2KVC 40/50 M 230-50	60122128	1 X 230 V ~	0,8	1,1	2x 5,6	5,2	3,5 – 5
2KVC 40/50 T 400-50	60122139	3 X 400 V ~	0,8	1,1	2x 2,2	5,2	3,5 – 5
2KVC 55/50 M 230-50	60122129	1 X 230 V ~	1	1,36	2x 6,4	6,5	4,5 – 6
2KVC 55/50 T 400-50	60122140	3 X 400 V ~	1	1,36	2x 2,6	6,5	4,5 – 6
2KVC 65/50 M 230-50	60122130	1 X 230 V ~	1,1	1,5	2x 7,4	8	6 – 7,5
2KVC 65/50 T 400-50	60122141	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2x 3,1	8	6 – 7,5
2KVC 75/50 M 230-50	60122131	1 X 230 V ~	1,5	2	2x 9	9	7 – 8,5
2KVC 75/50 T 400-50	60122142	3 X 400 V ~	1,5	2	2x 3,6	9	7 – 8,5
2KVC 30/80 M 230-50	60122132	1 X 230 V ~	0,8	1,1	2x 5,6	4,5	2,5 – 4
2KVC 30/80 T 400-50	60122143	3 X 400 V ~	0,8	1,1	2x 2,2	4,5	2,5 – 4
2KVC 40/80 M 230-50	60122133	1 X 230 V ~	1	1,36	2x 6,5	5,5	3,5 – 5
2KVC 40/80 T 400-50	60122144	3 X 400 V ~	1	1,36	2x 2,6	5,5	3,5 – 5
2KVC 45/80 M 230-50	60122134	1 X 230 V ~	1,1	1,5	2x 7,4	6,8	4,5 – 6
2KVC 45/80 T 400-50	60122145	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2x 3,1	6,8	4,5 – 6
2KVC 55/80 M 230-50	60122135	1 X 230 V ~	1,5	2	2x 9	8	5,5 – 7
2KVC 55/80 T 400-50	60122146	3 X 400 V ~	1,5	2	2x 3,6	8	5,5 – 7
2KVC 65/80 T 400-50	60122147	3 X 400 V ~	2,2	3	2x 4	9,2	6,5 – 8
2KVC 35/120 M 230-50	60122136	1 X 230 V ~	1,1	1,5	2x 7,4	4,5	2,5 – 4
2KVC 35/120 T 400-50	60122148	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2x 3,5	4,5	2,5 – 4
2KVC 45/120 M 230-50	60122137	1 X 230 V ~	1,85	2,5	2x 12	6	4 – 5,5
2KVC 45/120 T 400-50	60122149	3 X 400 V ~	1,85	2,5	2x 4,6	6	4 – 5,5
2KVC 60/120 T 400-50	60122150	3 X 400 V ~	2,2	3	2x 5,4	7,5	5 – 6,5
2KVC 70/120 T 400-50	60122151	3 X 400 V ~	3	4	2x 6,8	9	6,5 – 8
2KVC 85/120 T 400-50	60122152	3 X 400 V ~	3	4	2x 7,8	10,5	8,5 – 10

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

2 KVC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

2 KVC 50

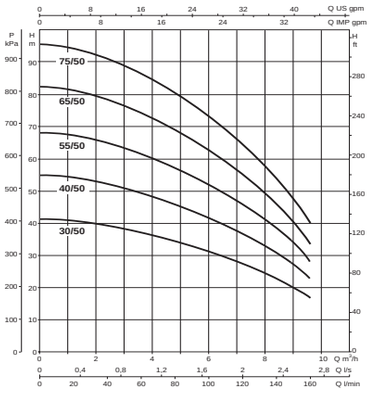

2 KVC 80

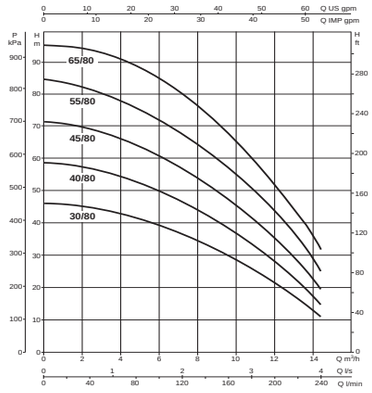

2 KVC 120

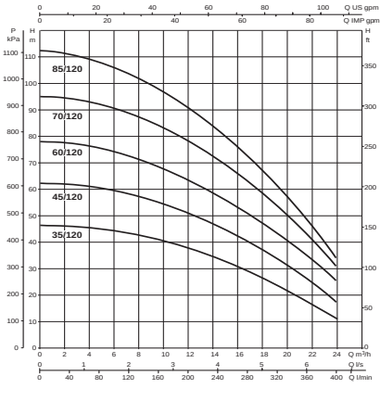

РАЗМЕРЫ И ВЕС

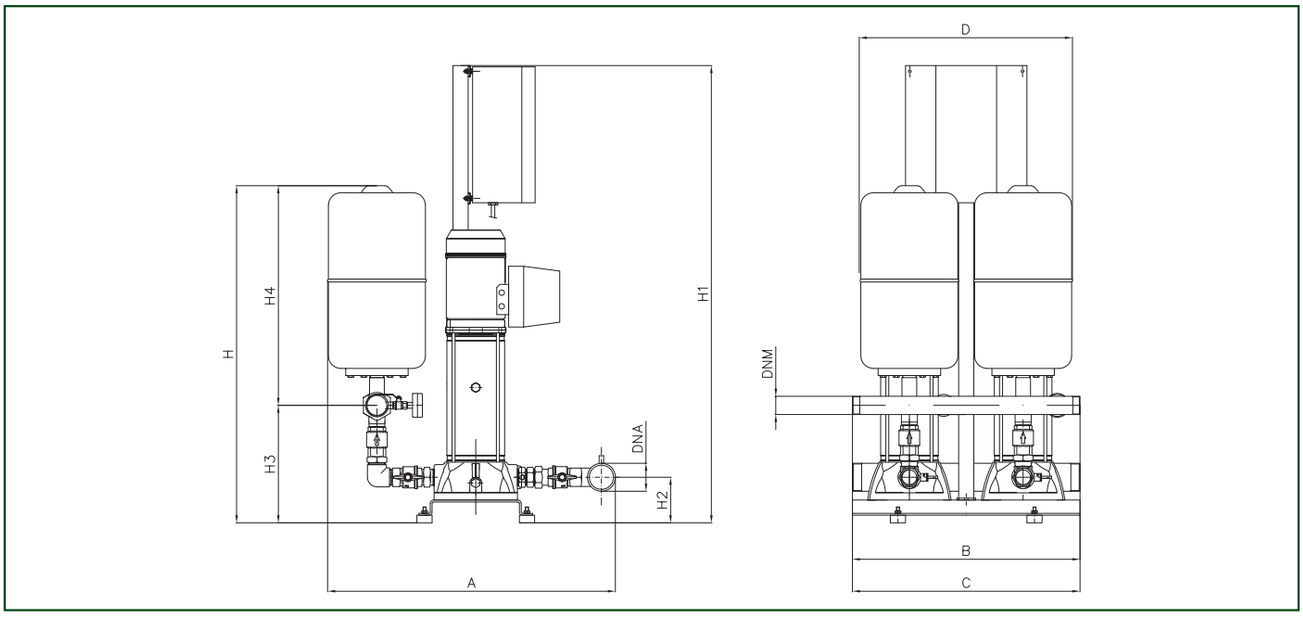

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	P	H	H1	H2	H3	H4	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг	
											DNA (ВСАСЫВАНИЕ)	DNM (НАПОР)	ОДНО-ФАЗНЫЙ	ТРЕХ-ФАЗНЫЙ
2KVC 30/50	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	70	70
2KVC 40/50	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	74	74
2KVC 55/50	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	76	76
2KVC 65/50	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	82	81
2KVC 75/50	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	84	83
2KVC 30/80	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	73	73
2KVC 40/80	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	76	76
2KVC 45/80	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	82	82
2KVC 55/80	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	84	82
2KVC 65/80	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	-	85
2KVC 35/120	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	82	82
2KVC 45/120	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	86	86
2KVC 60/120	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	-	90
2KVC 70/120	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	-	94
2KVC 85/120	760	550	500	560	-	800	920	95	260	610	2"	2"	-	95

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

3 KVC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 1 до 33 куб.м/ч, напор – до 105 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием, кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов для станций с 2 и 3 насосами.
Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе; 1, 2 или 3 гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A		
			кВт X3	л.с. X 3			
3KVC 30/50 M 230-50	**60122153**	1 X 230 V ~	0,55	0,75	3x 4	4	1,5 – 3,5
3KVC 30/50 T 400-50	**60122164**	3 X 400 V ~	0,55	0,75	3x 1,4	4	1,5 – 3,5
3KVC 40/50 M 230-50	**60122154**	1 X 230 V ~	0,8	1,1	3x 5,6	5,2	3 – 5
3KVC 40/50 T 400-50	**60122165**	3 X 400 V ~	0,8	1,1	3x 2,2	5,2	3 – 5
3KVC 55/50 M 230-50	**60122155**	1 X 230 V ~	1	1,36	3x 6,4	6,5	4 – 6
3KVC 55/50 T 400-50	**60122167**	3 X 400 V ~	1	1,36	3x 2,6	6,5	4 – 6
3KVC 65/50 M 230-50	**60122156**	1 X 230 V ~	1,1	1,5	3x 7,4	8	5,5 – 7,5
3KVC 65/50 T 400-50	**60122168**	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3x 3,1	8	5,5 – 7,5
3KVC 75/50 M 230-50	**60122157**	1 X 230 V ~	1,5	2	3x 9	9	6,5 – 8,5
3KVC 75/50 T 400-50	**60122169**	3 X 400 V ~	1,5	2	3x 3,6	9	6,5 – 8,5
3KVC 30/80 M 230-50	**60122158**	1 X 230 V ~	0,8	1,1	3x 5,6	4,5	2 – 4
3KVC 30/80 T 400-50	**60122170**	3 X 400 V ~	0,8	1,1	3x 2,2	4,5	2 – 4
3KVC 40/80 M 230-50	**60122159**	1 X 230 V ~	1	1,36	3x 6,5	5,5	3 – 5
3KVC 40/80 T 400-50	**60122171**	3 X 400 V ~	1	1,36	3x 2,6	5,5	3 – 5
3KVC 45/80 M 230-50	**60122160**	1 X 230 V ~	1,1	1,5	3x 7,4	6,8	4 – 6
3KVC 45/80 T 400-50	**60122173**	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3x 3,1	6,8	4 – 6
3KVC 55/80 M 230-50	**60122161**	1 X 230 V ~	1,5	2	3x 9	8	5 – 7
3KVC 55/80 T 400-50	**60122174**	3 X 400 V ~	1,5	2	3x 3,6	8	5 – 7
3KVC 65/80 T 400-50	**60122175**	3 X 400 V ~	2,2	3	3x 4	9,2	6 – 8
3KVC 35/120 M 230-50	**60122162**	1 X 230 V ~	1,1	1,5	3x 7,4	4,5	2 – 4
3KVC 35/120 T 400-50	**60122176**	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3x 3,5	4,5	2 – 4
3KVC 45/120 M 230-50	**60122163**	1 X 230 V ~	1,85	2,5	3x 12	6	3,5 – 5,5
3KVC 45/120 T 400-50	**60122177**	3 X 400 V ~	1,85	2,5	3x 4,6	6	3,5 – 5,5
3KVC 60/120 T 400-50	**60122178**	3 X 400 V ~	2,2	3	3x 5,4	7,5	4,5 – 6,5
3KVC 70/120 T 400-50	**60122179**	3 X 400 V ~	3	4	3x 6,8	9	6 – 8
3KVC 85/120 T 400-50	**60122180**	3 X 400 V ~	3	4	3x 7,8	10,5	8 – 10

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

3 KVC

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

3 KVC 50

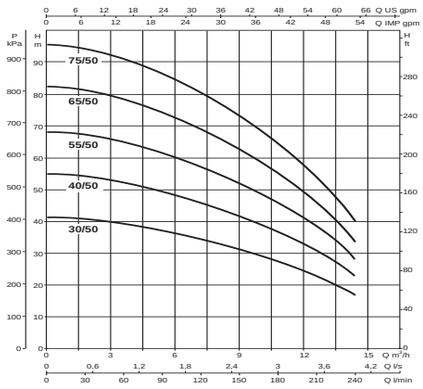

3 KVC 80

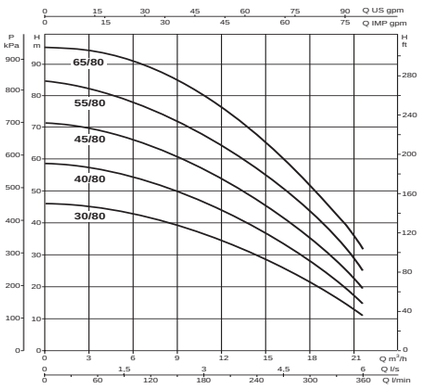

3 KVC 120

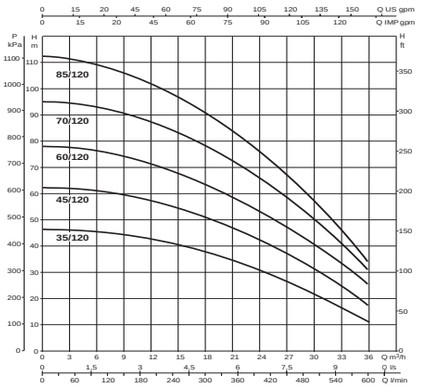

РАЗМЕРЫ И ВЕС

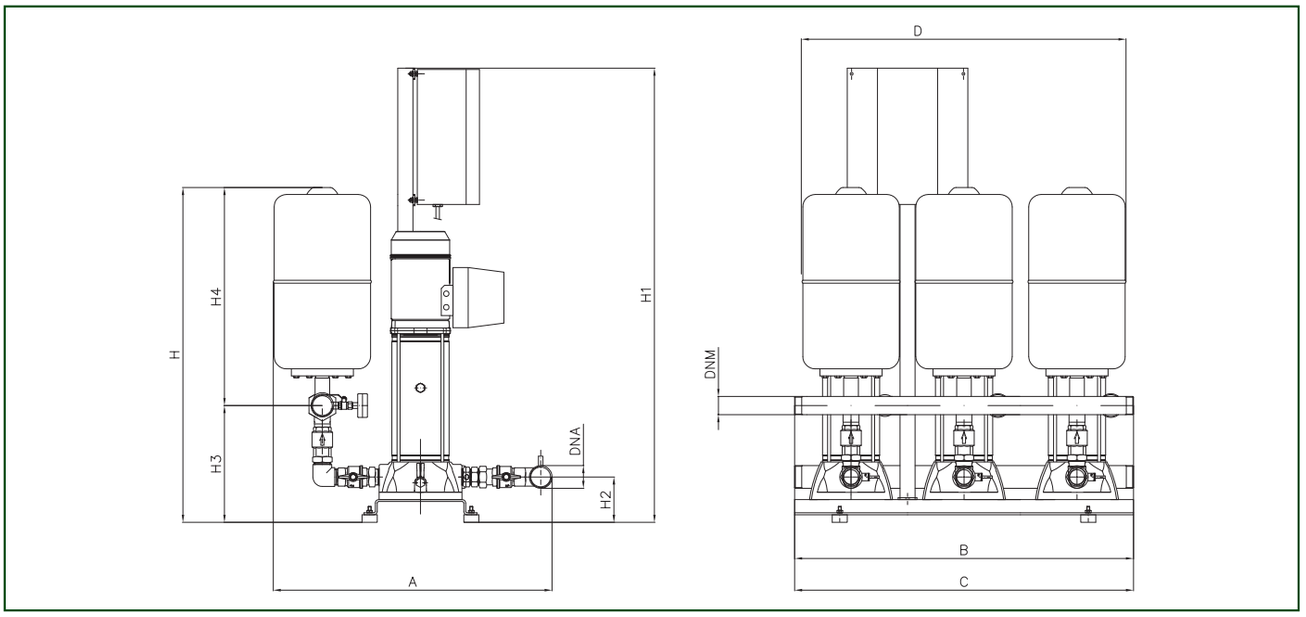

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	P	H	H1	H2	H3	H4	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг	
											DNA (ВСАСЫВАНИЕ)	DNM (НАПОР)	ОДНО-ФАЗНЫЙ	ТРЕХ-ФАЗНЫЙ
3KVC 30/50	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	109	109
3KVC 40/50	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	115	115
3KVC 55/50	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	119	119
3KVC 65/50	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	128	127
3KVC 75/50	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	132	130
3KVC 30/80	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	115	114
3KVC 40/80	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	119	119
3KVC 45/80	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	128	128
3KVC 55/80	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	131	128
3KVC 65/80	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	-	133
3KVC 35/120	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	128	128
3KVC 45/120	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	134	134
3KVC 60/120	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	-	140
3KVC 70/120	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	-	146
3KVC 85/120	650	900	810	850	-	950	1100	100	410	610	2" 1/2	2" 1/2	-	148

1 KVCX

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

Назначение: Разработано специально для повышения давления воды, гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения
Рабочий диапазон: Производительность - от 1 до 33 куб.м./час Напор - до 105 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Рама из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках, всасывающий и напорный коллектора из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями, заглушки для коллекторов из чугуна с гальваническим покрытием, съемный кронштейн из гальванизированной стали для электрического шкафа управления.
Особенности: Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов для станций с двумя и тремя насосами.
Дополнительно станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж: В вертикальном положении.
Комплект поставки: Станция в сборе, один, два или три гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 54
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A		
			кВт	л. с.			
1KVCX 30/50 M 230-50	500115020	1 X 230 V ~	0,55	0,75	4	4	1,5 – 3,5
1KVCX 30/50 T 400-50	500115520	3 X 400 V ~	0,55	0,75	1,4	4	1,5 – 3,5
1KVCX 40/50 M 230-50	500115030	1 X 230 V ~	0,8	1,1	5,6	5,2	3 – 5
1KVCX 40/50 T 400-50	500115530	3 X 400 V ~	0,8	1,1	2,2	5,2	3 – 5
1KVCX 55/50 M 230-50	500115040	1 X 230 V ~	1	1,36	6,4	6,5	4 – 6
1KVCX 55/50 T 400-50	500115540	3 X 400 V ~	1	1,36	2,6	6,5	4 – 6
1KVCX 65/50 M 230-50	500115050	1 X 230 V ~	1,1	1,5	7,4	8	5,5 – 7,5
1KVCX 65/50 T 400-50	500115550	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3,1	8	5,5 – 7,5
1KVCX 75/50 M 230-50	500115060	1 X 230 V ~	1,5	2	9	9	6,5 – 8,5
1KVCX 75/50 T 400-50	500115560	3 X 400 V ~	1,5	2	3,6	9	6,5 – 8,5
1KVCX 30/80 M 230-50	500115100	1 X 230 V ~	0,8	1,1	5,6	4,5	2 – 4
1KVCX 30/80 T 400-50	500115600	3 X 400 V ~	0,8	1,1	2,2	4,5	2 – 4
1KVCX 40/80 M 230-50	500115110	1 X 230 V ~	1	1,36	6,5	5,5	3 – 5
1KVCX 40/80 T 400-50	500115610	3 X 400 V ~	1	1,36	2,6	5,5	3 – 5
1KVCX 45/80 M 230-50	500115120	1 X 230 V ~	1,1	1,5	7,4	6,8	4 – 6
1KVCX 45/80 T 400-50	500115620	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3,1	6,8	4 – 6
1KVCX 55/80 M 230-50	500115130	1 X 230 V ~	1,5	2	9	8	5 – 7
1KVCX 55/80 T 400-50	500115630	3 X 400 V ~	1,5	2	3,6	8	5 – 7
1KVCX 65/80 T 400-50	500115640	3 X 400 V ~	2,2	3	4	9,2	6 – 8
1KVCX 35/120 M 230-50	500115200	1 X 230 V ~	1,1	1,5	7,4	4,5	2 – 4
1KVCX 35/120 T 400-50	500115700	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3,5	4,5	2 – 4
1KVCX 45/120 M 230-50	500115210	1 X 230 V ~	1,85	2,5	12	6	3,5 – 5,5
1KVCX 45/120 T 400-50	500115710	3 X 400 V ~	1,85	2,5	4,6	6	3,5 – 5,5
1KVCX 60/120 T 400-50	500115720	3 X 400 V ~	2,2	3	5,4	7,5	4,5 – 6,5
1KVCX 70/120 T 400-50	500115730	3 X 400 V ~	3	4	6,8	9	6 – 8
1KVCX 85/120 T 400-50	500115740	3 X 400 V ~	3	4	7,8	10,5	8 – 10

1 KVCX

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

1 KVCX 50

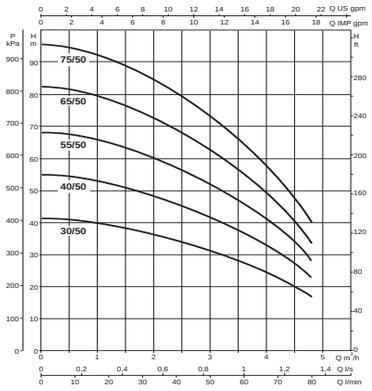

1 KVCX 80

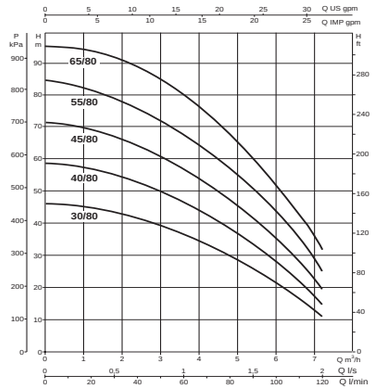

1 KVCX 120

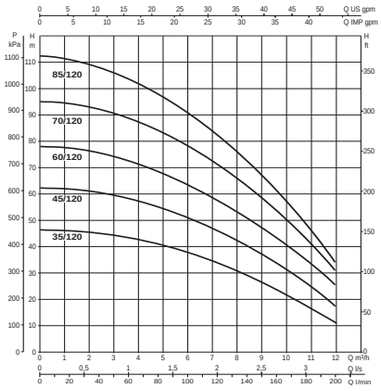

РАЗМЕРЫ И ВЕС

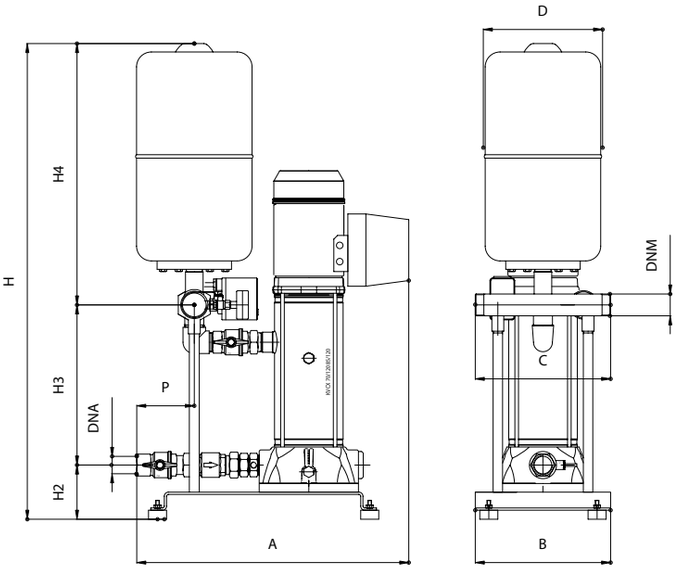

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	P	H	H2	H3	H4	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг	
										DNA (ВСАСЫВАНИЕ)	DNM (НАПОР)	ОДНО-ФАЗНЫЙ	ТРЕХ-ФАЗНЫЙ
1KVCX 30/50	630	300	300	260	130	940	120	210	610	1" 1/4	1" 1/2	26	26
1KVCX 40/50	630	300	300	260	130	995	120	265	610	1" 1/4	1" 1/2	26	28
1KVCX 55/50	630	300	300	260	130	995	120	265	610	1" 1/4	1" 1/2	29	29
1KVCX 65/50	630	300	300	260	130	1085	120	355	610	1" 1/4	1" 1/2	32	32
1KVCX 75/50	630	300	300	260	130	1085	120	355	610	1" 1/4	1" 1/2	33	32
1KVCX 30/80	630	300	300	260	130	995	120	265	610	1" 1/4	1" 1/2	28	27
1KVCX 40/80	630	300	300	260	130	995	120	265	610	1" 1/4	1" 1/2	29	29
1KVCX 45/80	630	300	300	260	130	1085	120	355	610	1" 1/4	1" 1/2	32	32
1KVCX 55/80	630	300	300	260	130	1085	120	355	610	1" 1/4	1" 1/2	33	32
1KVCX 65/80	630	300	300	260	130	1185	120	385	610	1" 1/4	1" 1/2	-	34
1KVCX 35/120	630	300	300	260	130	940	120	210	610	1" 1/4	1" 1/2	32	32
1KVCX 45/120	630	300	300	260	130	995	120	265	610	1" 1/4	1" 1/2	44	34
1KVCX 60/120	630	300	300	260	130	995	120	265	610	1" 1/4	1" 1/2	-	36
1KVCX 70/120	630	300	300	260	130	1085	120	355	610	1" 1/4	1" 1/2	-	38
1KVCX 85/120	630	300	300	260	130	1085	120	355	610	1" 1/4	1" 1/2	-	39

2 KVCX

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

Назначение: Разработано специально для повышения давления воды, гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения
Рабочий диапазон: Производительность - от 1 до 33 куб.м./час Напор - до 105 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Рама из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках, всасывающий и напорный коллектора из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями, заглушки для коллекторов из чугуна с гальваническим покрытием, съемный кронштейн из гальванизированной стали для электрического шкафа управления.
Особенности: Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов для станций с двумя и тремя насосами.
Дополнительно станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж: В вертикальном положении.
Комплект поставки: Станция в сборе, один, два или три гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 54
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A		
			кВт X2	л. с. X 2			
2KVCX 30/50 M 230-50	500125120	1 X 230 V ~	0,55	0,75	2x 4	4	2 – 3,5
2KVCX 30/50 T 400-50	500125620	3 X 400 V ~	0,55	0,75	2x 1,4	4	2 – 3,5
2KVCX 40/50 M 230-50	500125130	1 X 230 V ~	0,8	1,1	2x 5,6	5,2	3,5 – 5
2KVCX 40/50 T 400-50	500125630	3 X 400 V ~	0,8	1,1	2x 2,2	5,2	3,5 – 5
2KVCX 55/50 M 230-50	500125140	1 X 230 V ~	1	1,36	2x 6,4	6,5	4,5 – 6
2KVCX 55/50 T 400-50	500125640	3 X 400 V ~	1	1,36	2x 2,6	6,5	4,5 – 6
2KVCX 65/50 M 230-50	500125150	1 X 230 V ~	1,1	1,5	2x 7,4	8	6 – 7,5
2KVCX 65/50 T 400-50	500125650	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2x 3,1	8	6 – 7,5
2KVCX 75/50 M 230-50	500125160	1 X 230 V ~	1,5	2	2x 9	9	7 – 8,5
2KVCX 75/50 T 400-50	500125660	3 X 400 V ~	1,5	2	2x 3,6	9	7 – 8,5
2KVCX 30/80 M 230-50	500125200	1 X 230 V ~	0,8	1,1	2x 5,6	4,5	2,5 – 4
2KVCX 30/80 T 400-50	500125700	3 X 400 V ~	0,8	1,1	2x 2,2	4,5	2,5 – 4
2KVCX 40/80 M 230-50	500125210	1 X 230 V ~	1	1,36	2x 6,5	5,5	3,5 – 5
2KVCX 40/80 T 400-50	500125710	3 X 400 V ~	1	1,36	2x 2,6	5,5	3,5 – 5
2KVCX 45/80 M 230-50	500125220	1 X 230 V ~	1,1	1,5	2x 7,4	6,8	4,5 – 6
2KVCX 45/80 T 400-50	500125720	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2x 3,1	6,8	4,5 – 6
2KVCX 55/80 M 230-50	500125230	1 X 230 V ~	1,5	2	2x 9	8	5,5 – 7
2KVCX 55/80 T 400-50	500125730	3 X 400 V ~	1,5	2	2x 3,6	8	5,5 – 7
2KVCX 65/80 T 400-50	500125740	3 X 400 V ~	2,2	3	2x 4	9,2	6,5 – 8
2KVCX 35/120 M 230-50	500125300	1 X 230 V ~	1,1	1,5	2x 7,4	4,5	2,5 – 4
2KVCX 35/120 T 400-50	500125800	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2x 3,5	4,5	2,5 – 4
2KVCX 45/120 M 230-50	500125310	1 X 230 V ~	1,85	2,5	2x 12	6	4 – 5,5
2KVCX 45/120 T 400-50	500125810	3 X 400 V ~	1,85	2,5	2x 4,6	6	4 – 5,5
2KVCX 60/120 T 400-50	500125820	3 X 400 V ~	2,2	3	2x 5,4	7,5	5 – 6,5
2KVCX 70/120 T 400-50	500125830	3 X 400 V ~	3	4	2x 6,8	9	6,5 – 8
2KVCX 85/120 T 400-50	500125840	3 X 400 V ~	3	4	2x 7,8	10,5	8,5 – 10

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

2 KVCX

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

2 KVCX 50

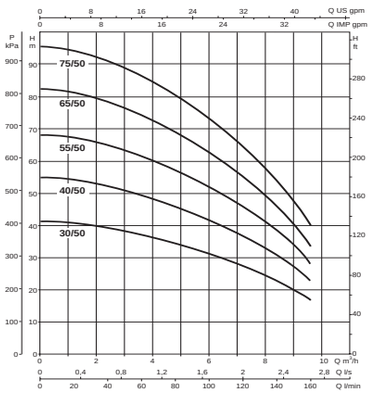

2 KVCX 80

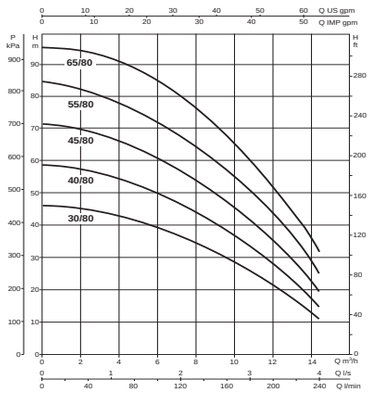

2 KVCX 120

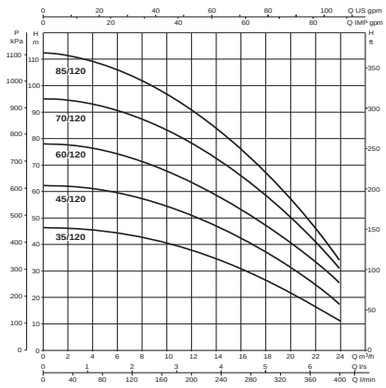

РАЗМЕРЫ И ВЕС

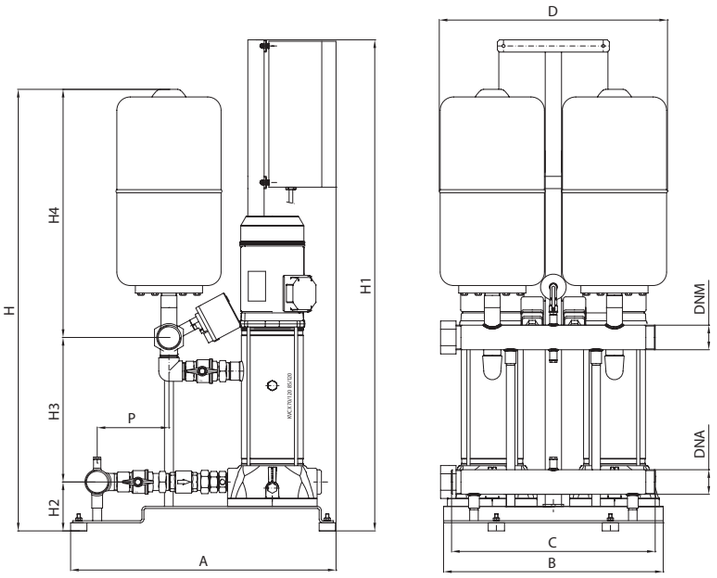

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	P	H	H1	H2	H3	H4	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг	
											DNA (ВСАСЫВАНИЕ)	DNM (НАПОР)	ОДНО-ФАЗНЫЙ	ТРЕХ-ФАЗНЫЙ
2KVCX 30/50 M-T	655	540	500	560	175	940	1205	120	210	610	2" 1/2	2"	70	70
2KVCX 40/50 M-T	655	540	500	560	175	995	1205	120	265	610	2" 1/2	2"	74	74
2KVCX 55/50 M-T	655	540	500	560	175	995	1205	120	265	610	2" 1/2	2"	76	76
2KVCX 65/50 M-T	655	540	500	560	175	1085	1205	120	355	610	2" 1/2	2"	82	81
2KVCX 75/50 M-T	655	540	500	560	175	1085	1205	120	355	610	2" 1/2	2"	74	73
2KVCX 30/80 M-T	655	540	500	560	175	995	1205	120	265	610	2" 1/2	2"	73	73
2KVCX 40/80 M-T	655	540	500	560	175	995	1205	120	265	610	2" 1/2	2"	76	76
2KVCX 45/80 M-T	655	540	500	560	175	1085	1205	120	355	610	2" 1/2	2"	82	82
2KVCX 55/80 M-T	655	540	500	560	175	1085	1205	120	355	610	2" 1/2	2"	84	82
2KVCX 65/80 T	655	540	500	560	175	1185	1205	120	385	610	2" 1/2	2"	-	85
2KVCX 35/120 M-T	655	540	500	560	175	940	1205	120	210	610	2" 1/2	2"	82	82
2KVCX 45/120 M-T	655	540	500	560	175	995	1205	120	265	610	2" 1/2	2"	86	86
2KVCX 60/120 T	655	540	500	560	175	995	1205	120	265	610	2" 1/2	2"	-	90
2KVCX 70/120 T	655	540	500	560	175	1085	1205	120	355	610	2" 1/2	2"	-	94
2KVCX 85/120 T	655	540	500	560	175	1085	1205	120	355	610	2" 1/2	2"	-	95

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

3 KVCX

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

Назначение: Разработано специально для повышения давления воды, гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения
Рабочий диапазон: Производительность - от 1 до 33 куб.м./час Напор - до 105 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Рама из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках, всасывающий и напорный коллектора из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями, заглушки для коллекторов из чугуна с гальваническим покрытием, съемный кронштейн из гальванизированной стали для электрического шкафа управления.
Особенности: Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов для станций с двумя и тремя насосами. Дополнительно станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж: В вертикальном положении.
Комплект поставки: Станция в сборе, один, два или три гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 54
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A		
			кВт X3	л. с. X 3			
3KVCX 30/50 M 230-50	500135020	1 X 230 V ~	0,55	0,75	3x 4	4	1,5 – 3,5
3KVCX 30/50 T 400-50	500135520	3 X 400 V ~	0,55	0,75	3x 1,4	4	1,5 – 3,5
3KVCX 40/50 M 230-50	500135030	1 X 230 V ~	0,8	1,1	3x 5,6	5,2	3 – 5
3KVCX 40/50 T 400-50	500135530	3 X 400 V ~	0,8	1,1	3x 2,2	5,2	3 – 5
3KVCX 55/50 M 230-50	500135040	1 X 230 V ~	1	1,36	3x 6,4	6,5	4 – 6
3KVCX 55/50 T 400-50	500135540	3 X 400 V ~	1	1,36	3x 2,6	6,5	4 – 6
3KVCX 65/50 M 230-50	500135050	1 X 230 V ~	1,1	1,5	3x 7,4	8	5,5 – 7,5
3KVCX 65/50 T 400-50	500135550	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3x 3,1	8	5,5 – 7,5
3KVCX 75/50 M 230-50	500135060	1 X 230 V ~	1,5	2	3x 9	9	6,5 – 8,5
3KVCX 75/50 T 400-50	500135560	3 X 400 V ~	1,5	2	3x 3,6	9	6,5 – 8,5
3KVCX 30/80 M 230-50	500135100	1 X 230 V ~	0,8	1,1	3x 5,6	4,5	2 – 4
3KVCX 30/80 T 400-50	500135600	3 X 400 V ~	0,8	1,1	3x 2,2	4,5	2 – 4
3KVCX 40/80 M 230-50	500135110	1 X 230 V ~	1	1,36	3x 6,5	5,5	3 – 5
3KVCX 40/80 T 400-50	500135610	3 X 400 V ~	1	1,36	3x 2,6	5,5	3 – 5
3KVCX 45/80 M 230-50	500135120	1 X 230 V ~	1,1	1,5	3x 7,4	6,8	4 – 6
3KVCX 45/80 T 400-50	500135620	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3x 3,1	6,8	4 – 6
3KVCX 55/80 M 230-50	500135130	1 X 230 V ~	1,5	2	3x 9	8	5 – 7
3KVCX 55/80 T 400-50	500135630	3 X 400 V ~	1,5	2	3x 3,6	8	5 – 7
3KVCX 65/80 T 400-50	500135640	3 X 400 V ~	2,2	3	3x 4	9,2	6 – 8
3KVCX 35/120 M 230-50	500135200	1 X 230 V ~	1,1	1,5	3x 7,4	4,5	2 – 4
3KVCX 35/120 T 400-50	500135700	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3x 3,5	4,5	2 – 4
3KVCX 45/120 M 230-50	500135210	1 X 230 V ~	1,85	2,5	3x 12	6	3,5 – 5,5
3KVCX 45/120 T 400-50	500135710	3 X 400 V ~	1,85	2,5	3x 4,6	6	3,5 – 5,5
3KVCX 60/120 T 400-50	500135720	3 X 400 V ~	2,2	3	3x 5,4	7,5	4,5 – 6,5
3KVCX 70/120 T 400-50	500135730	3 X 400 V ~	3	4	3x 6,8	9	6 – 8
3KVCX 85/120 T 400-50	500135740	3 X 400 V ~	3	4	3x 7,8	10,5	8 – 10

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

3 KVCX

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

3 KVCX 50

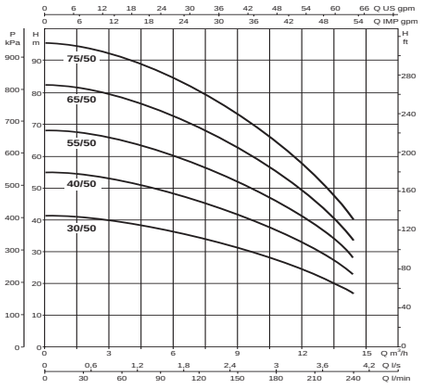

3 KVCX 80

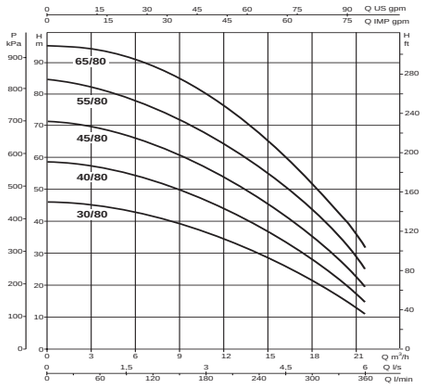

3 KVCX 120

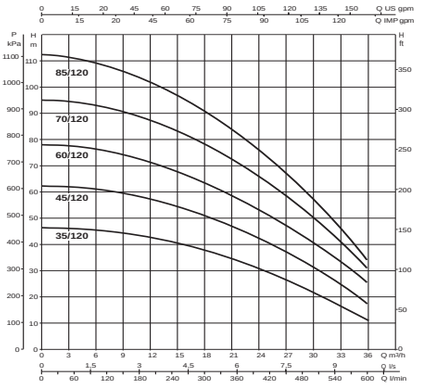

РАЗМЕРЫ И ВЕС

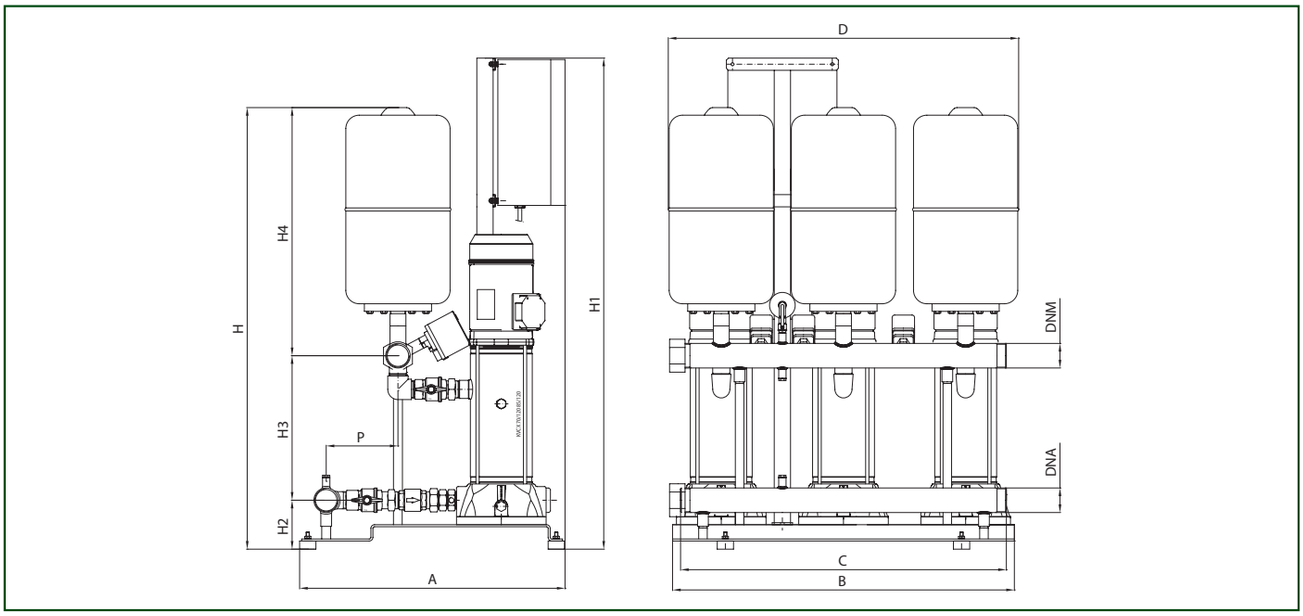

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	P	H	H1	H2	H3	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг	
										DNA (ВСАСЫВАНИЕ)	DNM (НАПОР)	ОДНО-ФАЗНЫЙ	ТРЕХ-ФАЗНЫЙ
3KVCX 30/50 M-T	655	840	800	860	175	940	1205	120	210	2" 1/2	2" 1/2	109	109
3KVCX 40/50 M-T	655	840	800	860	175	995	1205	120	265	2" 1/2	2" 1/2	115	115
3KVCX 55/50 M-T	655	840	800	860	175	995	1205	120	265	2" 1/2	2" 1/2	119	119
3KVCX 65/50 M-T	655	840	800	860	175	1085	1205	120	355	2" 1/2	2" 1/2	128	127
3KVCX 75/50 M-T	655	840	800	860	175	1085	1205	120	355	2" 1/2	2" 1/2	132	130
3KVCX 30/80 M-T	655	840	800	860	175	995	1205	120	265	2" 1/2	2" 1/2	115	114
3KVCX 40/80 M-T	655	840	800	860	175	995	1205	120	265	2" 1/2	2" 1/2	119	119
3KVCX 45/80 M-T	655	840	800	860	175	1085	1205	120	355	2" 1/2	2" 1/2	128	128
3KVCX 55/80 M-T	655	840	800	860	175	1085	1205	120	355	2" 1/2	2" 1/2	131	128
3KVCX 65/80 T	655	840	800	860	175	1185	1205	120	385	2" 1/2	2" 1/2	-	133
3KVCX 35/120 M-T	655	840	800	860	175	940	1205	120	210	2" 1/2	2" 1/2	128	128
3KVCX 45/120 M-T	655	840	800	860	175	995	1205	120	265	2" 1/2	2" 1/2	134	134
3KVCX 65/120 T	655	840	800	860	175	995	1205	120	265	2" 1/2	2" 1/2	-	140
3KVCX 70/120 T	655	840	800	860	175	1085	1205	120	355	2" 1/2	2" 1/2	-	146
3KVCX 85/120 T	655	840	800	860	175	1085	1205	120	355	2" 1/2	2" 1/2	-	148

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

1 KV 3-6-10

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 1,8 до 13,2 куб.м/ч, напор – до 158 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 18 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +70°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами. Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе и один гидроаккумулятор.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A		
			кВт	л. с.			
1 KV 3/10 M	500310100	1x220-240 V ~	1,1	1,5	7,8	8,2	5÷6
1 KV 3/12 M	500310120	1x220-240 V ~	1,5	2	9,6	10,2	6÷1
1 KV 3/10 T	500310600	3x400 V ~	1,1	1,5	5,6-3,2	8,2	5÷6
1 KV 3/12 T	500310620	3x400 V ~	1,5	2	6,4-3,7	10,2	6÷1
1 KV 3/15 T	500310650	3x400 V ~	1,85	2,5	7,5-4,3	13	8÷9
1 KV 3/18 T	500310680	3x400 V ~	2,2	3	10-5,8	15,8	10÷11
1 KV 6/7 M	500310270	1x220-240 V ~	1,1	1,5	7,5	6	4÷5
1 KV 6/9 M	500310290	1x220-240 V ~	1,5	2	9,4	8	5÷6
1 KV 6/7 T	500310770	3x400 V ~	1,1	1,5	5-2,9	6	4÷5
1 KV 6/9 T	500310790	3x400 V ~	1,5	2	6,2-3,6	8	5÷6
1 KV 6/11 T	500310810	3x400 V ~	1,85	2,5	7,3-4,2	9,8	6÷7
1 KV 6/15 T	500310850	3x400 V ~	2,2	3	11-6,3	13	8÷9
1 KV 10/4 M	500310440	1x220-240 V ~	1,1	1,5	8,3	3,8	2÷3
1 KV 10/5 M	500310450	1x220-240 V ~	1,5	2	10,4	4,8	3÷4
1 KV 10/4 T	500310940	3x400 V ~	1,1	1,5	6,1-3,5	3,8	2÷3
1 KV 10/5 T	500310950	3x400 V ~	1,5	2	6,8-3,9	4,8	3÷4
1 KV 10/6 T	500310960	3x400 V ~	1,85	2,5	8,7-5	5,5	4÷5
1 KV 10/8 T	500310980	3x400 V ~	2,2	3	11,8-6,8	7,2	5÷6

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

1 KV 3-6-10

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

1 KV 3

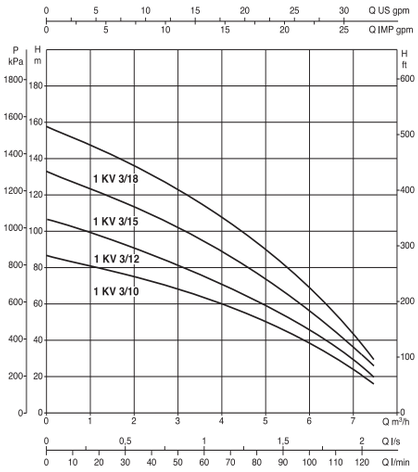

1 KV 6

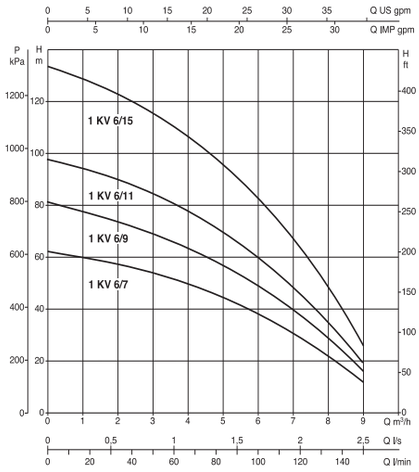

1 KV 10

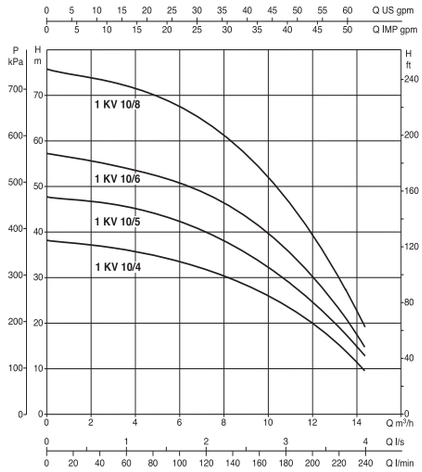

РАЗМЕРЫ И ВЕС

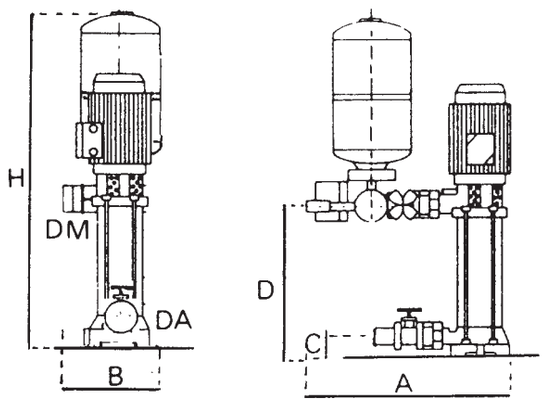

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	H	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг	
						DNA (ВСАСЫВАНИЕ)	DNM (НАПОР)	ОДНОФАЗНЫЙ	ТРЕХФАЗНЫЙ
1 KV 3/10 M	760	300	120	473	993	1¼″	1½″	39	-
1 KV 3/12 M	760	300	120	596	1116	1¼″	1½″	40	-
1 KV 3/10 T	760	300	120	473	993	1¼″	1½″	-	39
1 KV 3/12 T	760	300	120	596	1116	1¼″	1½″	-	40
1 KV 3/15 T	760	300	120	692	1212	1¼″	1½″	-	41
1 KV 3/18 T	760	300	120	788	1318	1¼″	1½″	-	47
1 KV 6/7 M	760	300	120	436	956	1¼″	1½″	37	-
1 KV 6/9 M	760	300	120	500	1020	1¼″	1½″	40	-
1 KV 6/7 T	760	300	120	436	956	1¼″	1½″	-	37
1 KV 6/9 T	760	300	120	500	1020	1¼″	1½″	-	40
1 KV 6/11 T	760	300	120	564	1084	1¼″	1½″	-	38
1 KV 6/15 T	760	300	120	692	1212	1¼″	1½″	-	45
1 KV 10/4 M	760	300	120	340	860	1¼″	1½″	35	-
1 KV 10/5 M	760	300	120	372	892	1¼″	1½″	40	-
1 KV 10/4 T	760	300	120	340	860	1¼″	1½″	-	35
1 KV 10/5 T	760	300	120	372	892	1¼″	1½″	-	40
1 KV 10/6 T	760	300	120	404	920	1¼″	1½″	-	38
1 KV 10/8 T	760	300	120	468	988	1¼″	1½″	-	43

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

2/3 KV 3-6-10

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 3,6 до 39,6 куб.м/ч, напор – до 158 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 18 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +70°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн для электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком для изменения очередности пуска насосов.
Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе, 2 или 3 гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 KV

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A		
			кВт X2	л. с. X 2			
2 KV3/10 M	500320102	1 X 230 V ~	1,1	1,5	2x7,8	8,2	4,5÷6
2 KV3/12 M	500320122	1 X 230 V ~	1,5	2	2x9,6	10,2	5,5÷7
2 KV6/7 M	500320272	1 X 230 V ~	1,1	1,5	2x7,5	6	3,5÷5
2 KV6/9 M	500320292	1 X 230 V ~	1,5	2	2x9,4	8	4,5÷6
2 KV10/4 M	500320442	1 X 230 V ~	1,1	1,5	2x8,3	3,8	1,5÷3
2 KV10/5 M	500320452	1 X 230 V ~	1,5	2	2x10,4	4,8	2,5÷4
2 KV3/10 T	500320602	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2x5,6-3,2	8,2	4,5÷6
2 KV3/12 T	500320622	3 X 400 V ~	1,5	2	2x6,4-3,7	10,2	5,5÷7
2 KV3/15 T	500320652	3 X 400 V ~	1,85	2,5	2x7,5-4,3	13	7,5÷9
2 KV3/18 T	500320682	3 X 400 V ~	2,2	3	2x10-5,8	15,8	9,5÷11
2 KV6/7 T	500320772	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2x5-2,9	6	3,5÷5
2 KV6/9 T	500320792	3 X 400 V ~	1,5	2	2x6,2-3,6	8	4,5÷6
2 KV6/11 T	500320812	3 X 400 V ~	1,85	2,5	2x7,3-4,2	9,8	5,5÷7
2 KV6/15 T	500320852	3 X 400 V ~	2,2	3	2x11-6,3	13	7,5÷9
2 KV10/4 T	500320942	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2x6,1-3,5	3,8	1,5÷3
2 KV10/5 T	500320952	3 X 400 V ~	1,5	2	2x6,8-3,9	4,8	2,5÷4
2 KV10/6 T	500320962	3 X 400 V ~	1,85	2,5	2x8,7-5	5,5	3,5÷5
2 KV10/8 T	500320982	3 X 400 V ~	2,2	3	2x11,8-6,8	7,2	4,5÷6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3 KV

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A		
			кВт X3	л. с. X 3			
3 KV3/10 M	500330102	1 X 230 V ~	1,1	1,5	3x7,8	8,2	4÷6
3 KV3/12 M	500330122	1 X 230 V ~	1,5	2	3x9,6	10,2	6÷8
3 KV6/7 M	500330272	1 X 230 V ~	1,1	1,5	3x7,5	6	3÷5
3 KV6/9 M	500330292	1 X 230 V ~	1,5	2	3x9,4	8	5÷7
3 KV10/4 M	500330442	1 X 230 V ~	1,1	1,5	3x8,3	3,8	2÷3
3 KV10/5 M	500330452	1 X 230 V ~	1,5	2	3x10,4	4,8	3÷4
3 KV3/10 T	500330602	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3x5,6-3,2	8,2	4÷6
3 KV3/12 T	500330622	3 X 400 V ~	1,5	2	3x6,4-3,7	10,2	6÷8
3 KV3/15 T	500330652	3 X 400 V ~	1,85	2,5	3x7,5-4,3	13	8÷10
3 KV3/18 T	500330682	3 X 400 V ~	2,2	3	3x10-5,8	15,8	10÷12
3 KV6/7 T	500330772	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3x5-2,9	6	3÷5
3 KV6/9 T	500330792	3 X 400 V ~	1,5	2	3x6,2-3,6	8	5÷7
3 KV6/11 T	500330812	3 X 400 V ~	1,85	2,5	3x7,3-4,2	9,8	6÷8
3 KV6/15 T	500330852	3 X 400 V ~	2,2	3	3x11-6,3	13	8÷10
3 KV10/4 T	500330942	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3x6,1-3,5	3,8	2÷3
3 KV10/5 T	500330952	3 X 400 V ~	1,5	2	3x6,8-3,9	4,8	3÷4
3 KV10/6 T	500330962	3 X 400 V ~	1,85	2,5	3x8,7-5	5,5	4÷5
3 KV10/8 T	500330982	3 X 400 V ~	2,2	3	3x11,8-6,8	7,2	5÷6

2 KV 3

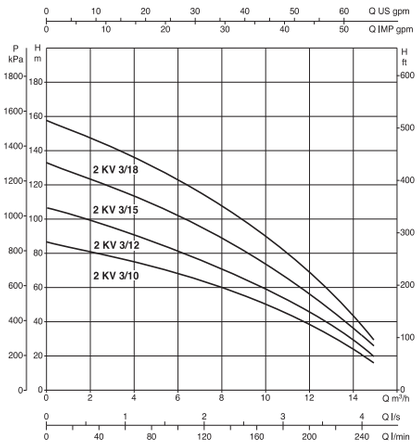

2 KV 6

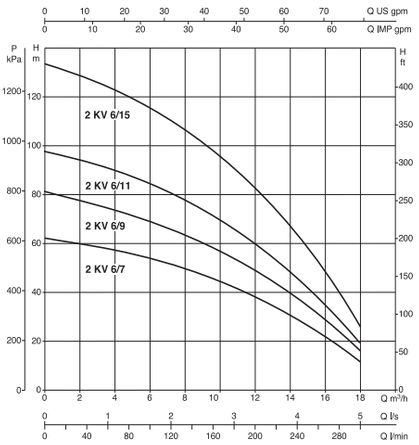

2 KV 10

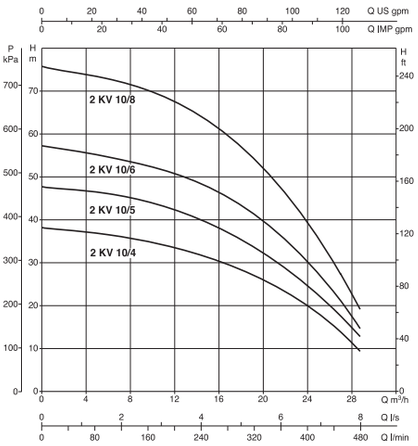

РАЗМЕРЫ И ВЕС 2 KV

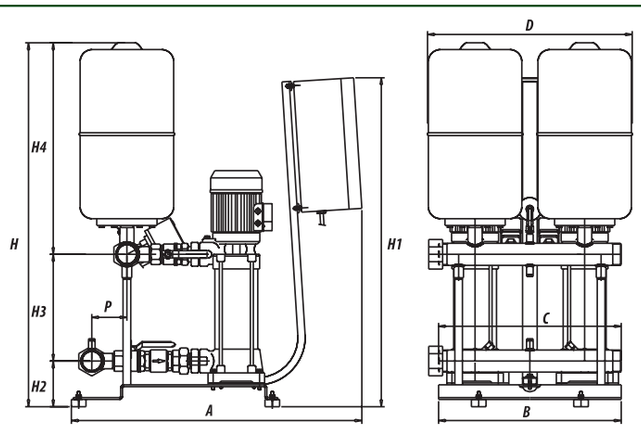

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	P	H	H1	H2	H3	H4	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг.
											ВСАСЫВАНИЕ	НАПОР	
2 KV 3/10 M	795	500	500	560	96	1117	900	125	412	580	2″	2″	118
2 KV 3/12 M	795	500	500	560	96	1181	900	125	476	580	2″	2″	124
2 KV 6/7 M	795	500	500	560	96	1021	900	125	316	580	2″	2″	116
2 KV 6/9 M	795	500	500	560	96	1085	900	125	380	580	2″	2″	121
2 KV 10/4 M	795	500	500	560	108	925	900	125	220	580	2 1/2″	2 1/2″	112
2 KV 10/5 M	795	500	500	560	108	957	900	125	252	580	2 1/2″	2 1/2″	115
2 KV 3/10 T	795	500	500	560	96	1117	900	125	412	580	2″	2″	123
2 KV 3/12 T	795	500	500	560	96	1117	900	125	476	580	2″	2″	129
2 KV 3/15 T	795	500	500	560	96	1277	900	125	572	580	2″	2″	134
2 KV 3/18 T	795	500	500	560	96	1373	900	125	668	580	2″	2″	141
2 KV 6/7 T	795	500	500	560	96	1021	900	125	316	580	2″	2″	121
2 KV 6/9 T	795	500	500	560	96	1085	900	125	380	580	2″	2″	126
2 KV 6/11 T	795	500	500	560	96	1149	900	125	444	580	2″	2″	128
2 KV 6/15 T	795	500	500	560	96	1277	900	125	572	580	2″	2″	140
2 KV 10/4 T	795	500	500	560	108	925	900	125	220	580	2 1/2″	2 1/2″	117
2 KV 10/5 T	795	500	500	560	108	957	900	125	250	580	2 1/2″	2 1/2″	120
2 KV 10/6 T	795	500	500	560	108	989	900	125	284	580	2 1/2″	2 1/2″	126
2 KV 10/8 T	795	500	500	560	108	1053	900	125	348	580	2 1/2″	2 1/2″	132

3 KV 3

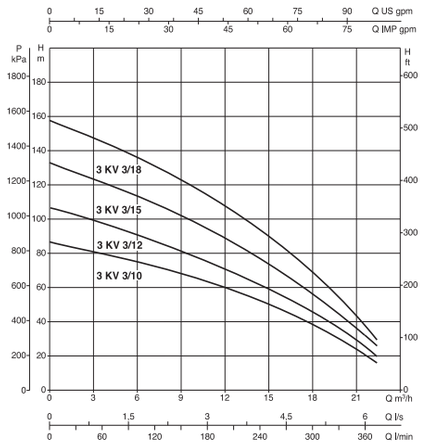

3 KV 6

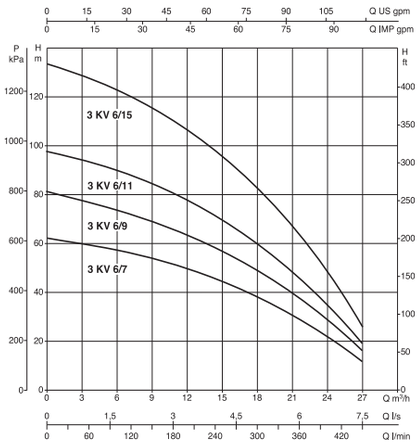

3 KV 10

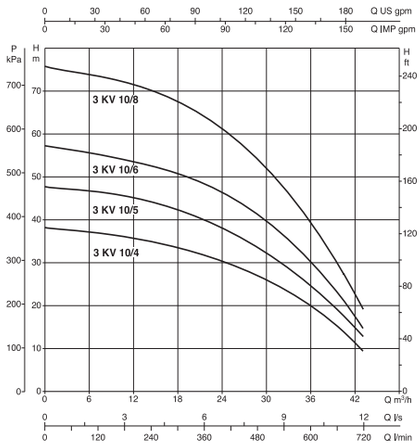

РАЗМЕРЫ И ВЕС 3 KV

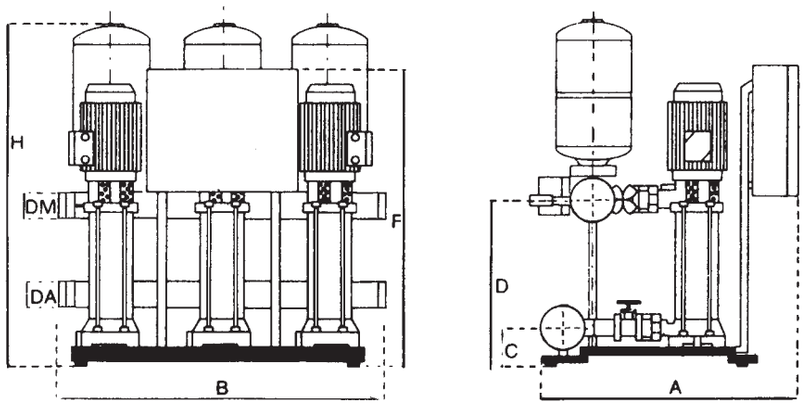

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	F	H	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг.
							ВСАСЫВАНИЕ	НАПОР	
3 KV 3/10 M	710	825	120	532	847	1122	2¹/2″	2¹/2″	156
3 KV 3/12 M	710	825	120	596	911	1186	2¹/2″	2¹/2″	168
3 KV 6/7 M	710	825	120	436	750	1026	2″	2″	153
3 KV 6/9 M	710	825	120	500	815	1090	2¹/2″	2¹/2″	162
3 KV 10/4 M	740	940	120	340	655	942	DN 80	DN 80	201
3 KV 10/5 M	740	940	120	372	690	974	DN 80	DN 80	216
3 KV 3/10 T	785	825	120	532	847	1122	2¹/2″	2¹/2″	156
3 KV 3/12 T	785	825	120	596	911	1186	2¹/2″	2¹/2″	165
3 KV 3/15 T	785	825	120	692	1007	1282	2¹/2″	2¹/2″	168
3 KV 3/18 T	785	825	120	788	1181	1378	2¹/2″	2¹/2″	183
3 KV 6/7 T	785	825	120	436	750	1026	2¹/2″	2¹/2″	153
3 KV 6/9 T	785	825	120	500	815	1090	2¹/2″	2¹/2″	162
3 KV 6/11 T	785	825	120	664	880	1154	2¹/2″	2¹/2″	170
3 KV 6/15 T	785	825	120	692	1065	1282	2¹/2″	2¹/2″	177
3 KV 10/4 T	810	940	120	340	810	942	DN 80	DN 80	201
3 KV 10/5 T	810	940	120	372	810	974	DN 80	DN 80	216
3 KV 10/6 T	810	940	120	404	810	1006	DN 80	DN 80	210
3 KV 10/8 T	810	940	120	468	855	1070	DN 80	DN 80	225

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

1/2/3 NKV

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

Назначение: Разработано специально для повышения давления воды, гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения
Рабочий диапазон: Производительность - от 4 до 87 куб.м./час, напор - до 140 м водяного столба (максимально достижимое давление)
Максимальное рабочее давление: до 12 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от 0 до +70 гр.С
Основные материалы: Рама из листовой стали с гальваническим покрытием, всасывающий и напорный коллектора из нержавеющей стали, с фланцевыми соединениями, съемный кронштейн из гальванизированной стали для электрического шкафа управления.
Особенности: Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов для станций с двумя и тремя насосами.
Дополнительно станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно). Возможна поставка насосной станции с пилотным насосом KV 3.
Монтаж: В вертикальном положении.
Комплект поставки: Станция в сборе.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 54
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1 NKV

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАРТ. ДАВЛЕНИЕ BAR
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	A		
1NKV 10/5 T	60140700	3 X 400 V ~	2,2	3	4,7	5	4,0
1NKV 10/6 T	60140701	3 X 400 V ~	2,2	3	4,7	6	5,0
1NKV 10/7 T	60140702	3 X 400 V ~	3	4	5,8	7	6,0
1NKV 10/8 T	60140703	3 X 400 V ~	3	4	5,8	8	7,0
1NKV 10/9 T	60140704	3 X 400 V ~	3	4	5,8	9	8,0
1NKV 10/10 T	60140705	3 X 400 V ~	4	5,5	7,6	10	8,5
1NKV 10/12 T	60140706	3 X 400 V ~	4	5,5	7,6	12	10
1NKV 10/14 T	60140707	3 X 400 V ~	5,5	7,5	11	14	12
1NKV 15/3 T	60140708	3 X 400 V ~	3	4	5,8	4	3,5
1NKV 15/4 T	60140709	3 X 400 V ~	4	5,5	7,6	5	4
1NKV 15/5 T	60140710	3 X 400 V ~	4	5,5	7,6	6,5	5
1NKV 15/6 T	60140711	3 X 400 V ~	5,5	7,5	11	7,7	6,5
1NKV 15/7 T	60140712	3 X 400 V ~	5,5	7,5	11	9	8
1NKV 15/8 T	60140713	3 X 400 V ~	7,5	10	14,8	10	9
1NKV 15/9 T	60140714	3 X 400 V ~	7,5	10	14,8	12	10
1NKV 15/10 T	60140715	3 X 400 V ~	11	15	22,4	13	11
1NKV 20/3 T	60140716	3 X 400 V ~	4	5,5	7,6	4	3
1NKV 20/4 T	60140717	3 X 400 V ~	5,5	7,5	11	5,5	4,5
1NKV 20/5 T	60140718	3 X 400 V ~	5,5	7,5	11	7	6
1NKV 20/6 T	60140719	3 X 400 V ~	7,5	10	14,8	8,5	7
1NKV 20/7 T	60140720	3 X 400 V ~	7,5	10	14,8	10	8,5
1NKV 20/8 T	60140721	3 X 400 V ~	11	15	22,4	11	9,5
1NKV 20/9 T	60140722	3 X 400 V ~	11	15	22,4	12,5	10
1NKV 20/10 T	60140723	3 X 400 V ~	11	15	22,4	14	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2 NKV

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАРТ. ДАВЛЕНИЕ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	A		
2NKV 10/5 T	60140778	3 X 400 V ~	2x 2,2	2x 3	2x 4,7	5	4,0
2NKV 10/6 T	60140779	3 X 400 V ~	2x 2,2	2x 3	2x 4,7	6	5,0
2NKV 10/7 T	60140780	3 X 400 V ~	2x 3	2x 4	2x 5,8	7	6,0
2NKV 10/8 T	60140781	3 X 400 V ~	2x 3	2x 4	2x 5,8	8	7,0
2NKV 10/9 T	60140782	3 X 400 V ~	2x 3	2x 4	2x 5,8	9	8,0
2NKV 10/10 T	60140783	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	10	8,5
2NKV 10/12 T	60140784	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	12	10
2NKV 10/14 T	60140785	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	14	12
2NKV 15/3 T	60140786	3 X 400 V ~	2x 3	2x 4	2x 5,8	4	3,5
2NKV 15/4 T	60140787	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	5	4
2NKV 15/5 T	60140788	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	6,5	5
2NKV 15/6 T	60140789	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	7,7	6,5
2NKV 15/7 T	60140790	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	9	8
2NKV 15/8 T	60140791	3 X 400 V ~	2x 7,5	2x 10	2x 14,8	10	9
2NKV 15/9 T	60140792	3 X 400 V ~	2x 7,5	2x 10	2x 14,8	12	10
2NKV 15/10 T	60140793	3 X 400 V ~	2x 11	2x 15	2x 22,4	13	11
2NKV 20/3 T	60140794	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	4	3
2NKV 20/4 T	60140795	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	5,5	4,5
2NKV 20/5 T	60140796	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	7	6
2NKV 20/6 T	60140797	3 X 400 V ~	2x 7,5	2x 10	2x 14,8	8,5	7
2NKV 20/7 T	60140798	3 X 400 V ~	2x 7,5	2x 10	2x 14,8	10	8,5
2NKV 20/8 T	60140799	3 X 400 V ~	2x 11	2x 15	2x 22,4	11	9,5
2NKV 20/9 T	60140800	3 X 400 V ~	2x 11	2x 15	2x 22,4	12,5	10
2NKV 20/10 T	60140801	3 X 400 V ~	2x 11	2x 15	2x 22,4	14	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3 NKV

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАРТ. ДАВЛЕНИЕ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	A		
3NKV 10/5 T	60140856	3 X 400 V ~	3x 2,2	3x 3	3x 4,7	5	4,0
3NKV 10/6 T	60140857	3 X 400 V ~	2x 2,2	3x 3	3x 4,7	6	5,0
3NKV 10/7 T	60140858	3 X 400 V ~	3x 3	3x 4	3x 5,8	7	6,0
3NKV 10/8 T	60140859	3 X 400 V ~	3x 3	3x 4	3x 5,8	8	7,0
3NKV 10/9 T	60140860	3 X 400 V ~	3x 3	3x 4	3x 5,8	9	8,0
3NKV 10/10 T	60140861	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	10	8,5
3NKV 10/12 T	60140862	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	12	10
3NKV 10/14 T	60140863	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	14	12
3NKV 15/3 T	60140864	3 X 400 V ~	3x 3	3x 4	3x 5,8	4	3,5
3NKV 15/4 T	60140865	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	5	4
3NKV 15/5 T	60140866	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	6,5	5
3NKV 15/6 T	60140867	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	7,7	6,5
3NKV 15/7 T	60140868	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	9	8
3NKV 15/8 T	60140869	3 X 400 V ~	3x 7,5	3x 10	3x 14,8	10	9
3NKV 15/9 T	60140870	3 X 400 V ~	3x 7,5	3x 10	3x 14,8	12	10
3NKV 15/10 T	60140871	3 X 400 V ~	3x 11	3x 15	3x 22,4	13	11
3NKV 20/3 T	60140872	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	4	3
3NKV 20/4 T	60140873	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	5,5	4,5
3NKV 20/5 T	60140874	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	7	6
3NKV 20/6 T	60140875	3 X 400 V ~	3x 7,5	3x 10	3x 14,8	8,5	7
3NKV 20/7 T	60140876	3 X 400 V ~	3x 7,5	3x 10	3x 14,8	10	8,5
3NKV 20/8 T	60140877	3 X 400 V ~	3x 11	3x 15	3x 22,4	11	9,5
3NKV 20/9 T	60140878	3 X 400 V ~	3x 11	3x 15	3x 22,4	12,5	10
3NKV 20/10 T	60140879	3 X 400 V ~	3x 11	3x 15	3x 22,4	14	12

1 NKV 10

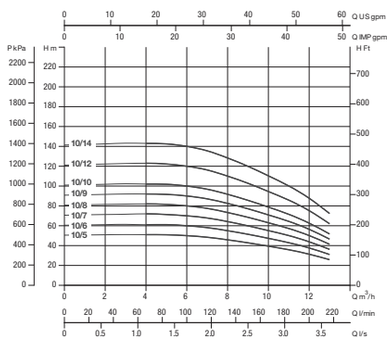

1 NKV 15

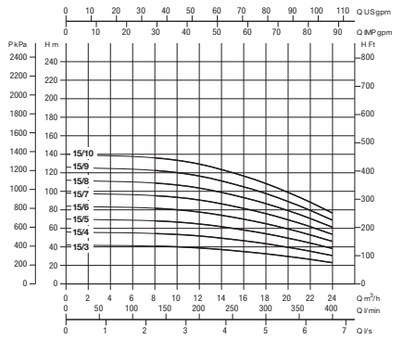

1 NKV 20

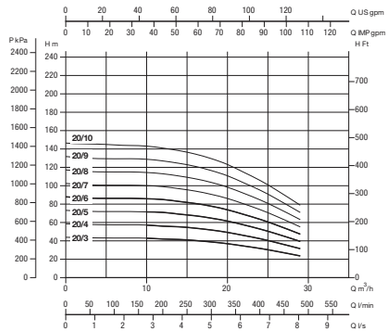

2 NKV 10

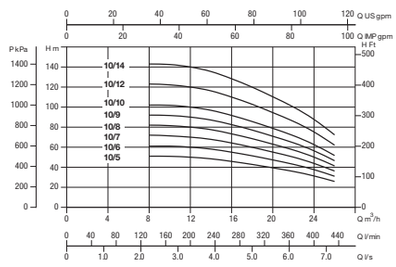

2 NKV 15

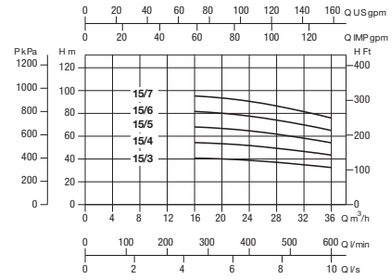

2 NKV 20

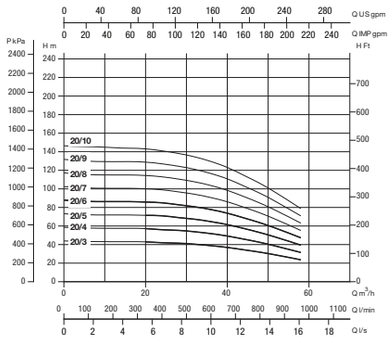

3 NKV 10

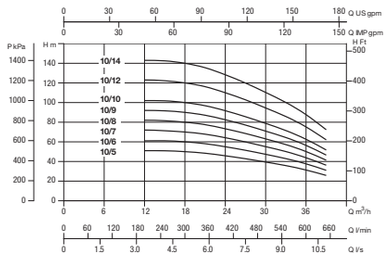

3 NKV 15

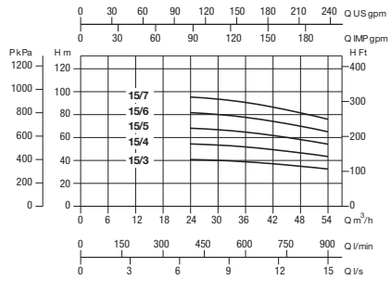

3 NKV 20

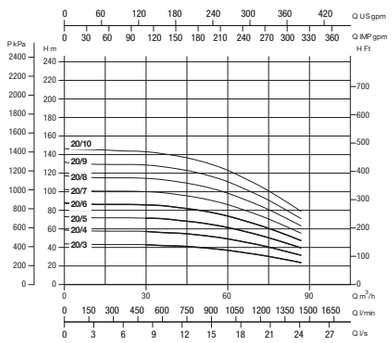

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

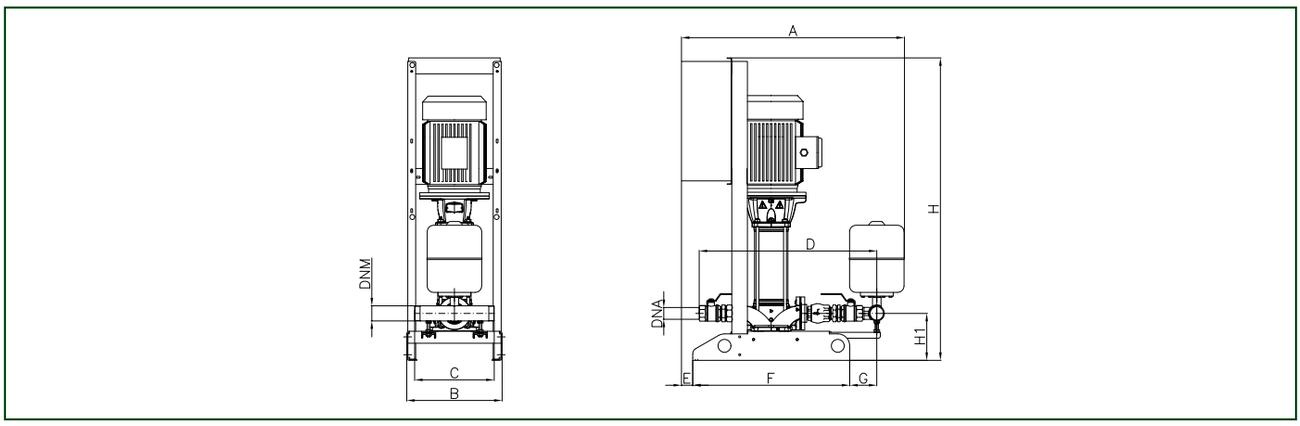

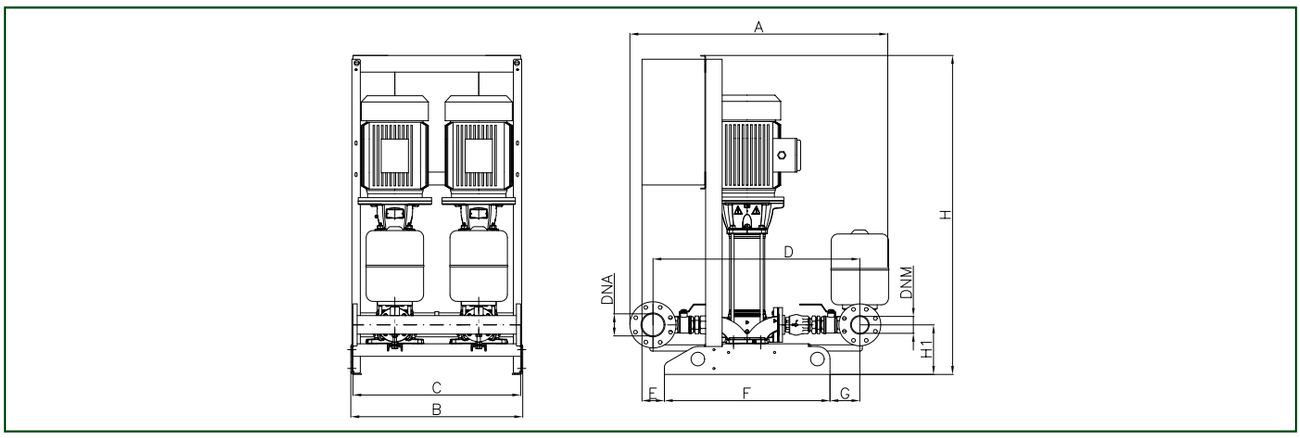

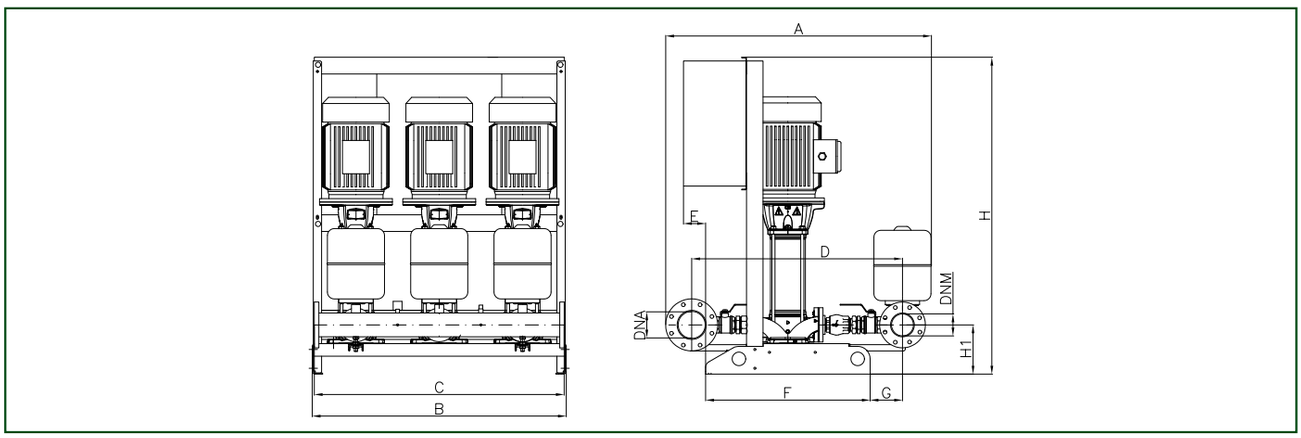

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	Ø		ВЕС кг.
										DNA	DNM	
1 NKV 10	1060	480	400	790	60	790	72	1525	226	1 1/2″	2″	118
1 NKV 15-20	1125	480	400	880	60	790	136	1525	236	2″	2 1/2″	124
2 NKV 10	1120	820	800	860	110	790	80	1525	226	2 1/2″	2 1/2″	123
2 NKV 15-20	1265	820	800	975	110	790	145	1525	236	DN 100	DN 80	129
3 NKV 10	1125	1220	1200	870	110	790	86	1525	226	DN 0	DN 80	134
3 NKV 15-20	1265	1220	1200	1000	110	790	155	1525	236	DN 125	DN 100	141

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

1/2/3 KV 50

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

CE

Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 12 до 134 куб.м/ч, напор – до 260 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 18 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +70°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием, кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов для станций с 2 и 3 насосами.
Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе; 1, 2 или 3 гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 1 KV 50

1 НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
1 KV50/3 T	500410730
1 KV50/4 T	500410740
1 KV50/5 T	500410750
1 KV50/6 T	500410760
1 KV50/7 T	500410770
1 KV50/8 T	500410780
1 KV50/9 T	500410790

1 НАСОС + ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД
1 KV50/3 T + PS	500411730
1 KV50/4 T + PS	500411740
1 KV50/5 T + PS	500411750
1 KV50/6 T + PS	500411760

*Блок поставляется без мембранных сосудов и упругих соединений

1 НАСОС + ПИЛОТНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
1 KV50/3 T пилотн. насос 3/12 T	500415300
1 KV50/4 T пилотн. насос 3/15 T	500415310
1 KV50/5 T пилотн. насос 3/18 T	500415320

1 НАСОС + ПИЛОТНЫЙ НАСОС + ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

МОДЕЛЬ	КОД
1 KV50/3 T (пилотн. насос 3/12 T) + PS	500415800
1 KV50/4 T (пилотн. насос 3/15 T) + PS	500415810
1 KV50/5 T (пилотн. насос 3/18 T) +PS	500415820

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DAB WATER•TECHNOLOGY

1/2/3 KV 50

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КАЛИБРОВ. РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР	МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	ПИЛОТНЫЙ НАСОС			
			кВт	л.с.				ТИП	КОД	P2 кВт	P2 л.с.
1 KV 50/3 T*	500410730	3x400 V ~	9,2	12,5	18	6÷7	8,6	KV 3/12 T	500415300	1,5	2
1 KV 50/4 T*	500410740	3x400 V ~	11	15	22	8÷9	11,5	KV 3/15 T	500415310	1,85	2,5
1 KV 50/5 T*	500410750	3x400 V ~	15	20	30	10÷11	14,8	KV 3/18 T	500415320	2,2	3
1 KV 50/6 T	500410760	3x400 V ~	18,5	25	36	12÷13	17,6	–		–	–
1 KV 50/7 T	500410770	3x400 V ~	22	30	40	14÷15	20,4	–		–	–
1 KV 50/8 T	500410780	3x400 V ~	22	30	40	16÷17	23	–		–	–
1 KV 50/9 T	500410790	3x400 V ~	30	40	56	18÷19	26	–		–	–

1 KV 50

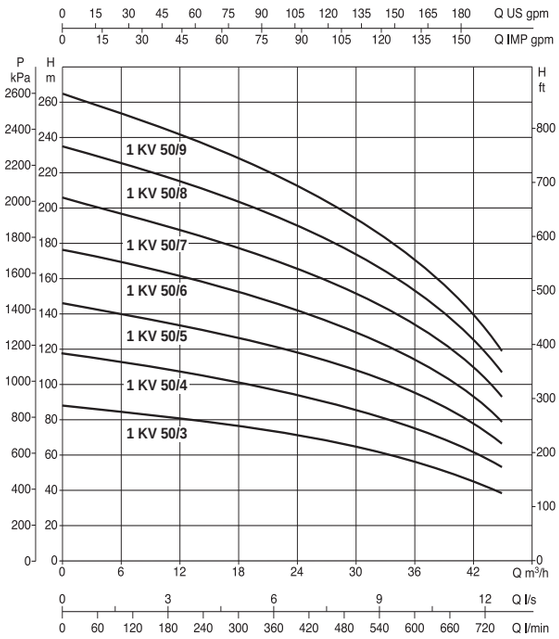

РАЗМЕРЫ И ВЕС 1 KV 50

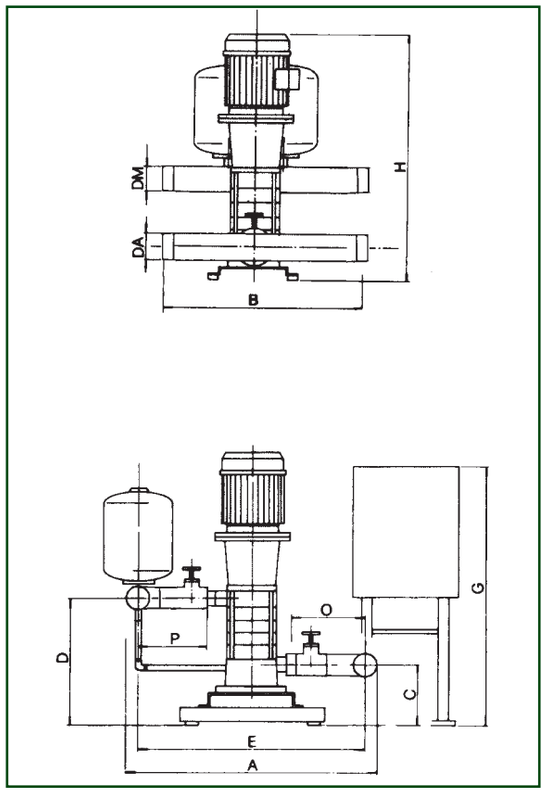

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	G	H	O	P	I	L	M	Fxn°	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг.
														ВСАСЫВАНИЕ	НАПОР	
1 KV 50/3	1175	550	233	423	855	1005	1060	250	235	130	200	160	18x4	DN 80 - PN 16	DN 80 - PN 16	390
1 KV 50/4	1175	550	233	477	855	1005	1180	250	235	130	200	160	18x4	DN 80 - PN 16	DN 80 - PN 16	418
1 KV 50/5	1175	550	233	531	855	1005	1310	250	235	130	200	160	18x4	DN 80 - PN 16	DN 80 - PN 16	470
1 KV 50/6	1175	550	233	585	855	1005	1405	250	235	130	200	160	18x4	DN 80 - PN 16	DN 80 - PN 16	485
1 KV 50/7*	1175	550	233	639	855	1005	1485	250	235	130	200	160	18x4	DN 80 - PN 25	DN 80 - PN 25	503
1 KV 50/8*	1175	550	233	693	855	1005	1540	250	235	130	200	160	18x4	DN 80 - PN 25	DN 80 - PN 25	513
1 KV 50/9*	1175	550	233	747	855	1005	1690	250	235	130	200	160	18x4	DN 80 - PN 25	DN 80 - PN 25	650

* - Насосные станции поставляются без гидроаккумуляторов и без виброгасящих компенсаторов

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 KV 50

1 НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
2 KV50/3 T	500420730
2 KV50/4 T	500420740
2 KV50/5 T	500420750
2 KV50/6 T	500420760
2 KV50/7 T	500420770
2 KV50/8 T	500420780
2 KV50/9 T	500420790

1 НАСОС + ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ТЕСТ

МОДЕЛЬ	КОД
2 KV50/3 T + PS	500421730
2 KV50/4 T + PS	500421740
2 KV50/5 T + PS	500421750
2 KV50/6 T + PS	500421760

1 НАСОС + ПИЛОТНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
2 KV50/3 T (пилотн. насос 3/12 T)	500422300
2 KV50/4 T (пилотн. насос 3/15 T)	500422310
2 KV50/5 T (пилотн. насос 3/18 T)	500422320

1 НАСОС + ПИЛОТНЫЙ НАСОС + ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ТЕСТ

МОДЕЛЬ	КОД
2 KV50/3 T (пилотн. насос 3/12 T) + PS	500422800
2 KV50/4 T (пилотн. насос 3/15 T) + PS	500422810
2 KV50/5 T (пилотн. насос 3/18 T) +PS	500422820

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КАЛИБРОВ. РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР	МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	ПИЛОТНЫЙ НАСОС			
			кВт	л. с.				ТИП	КОД	P2 кВт	P2 л. с.
2 KV 50/3 T	500420730	3x400 V ~	2x9,2	2x12,5	2x18	5,5÷7	8,6	KV 3/12 T	500422300	1,5	2
2 KV 50/4 T	500420740	3x400 V ~	2x11	2x15	2x22	7,5÷9	11,5	KV 3/15 T	500422310	1,85	2,5
2 KV 50/5 T	500420750	3x400 V ~	2x15	2x20	2x30	9,5÷11	14,8	KV 3/18 T	500422320	2,2	3
2 KV 50/6 T	500420760	3x400 V ~	2x18,5	2x25	2x36	11,5÷13	17,6	–		–	–
2 KV 50/7 T*	500420770	3x400 V ~	2x22	2x30	2x40	13,5÷15	20,4	–		–	–
2 KV 50/8 T*	500420780	3x400 V ~	2x22	2x30	2x40	15,5÷17	23	–		–	–
2 KV 50/9 T*	500420790	3x400 V ~	2x30	2x40	2x56	17,5÷19	26	–		–	–

2 KV 50

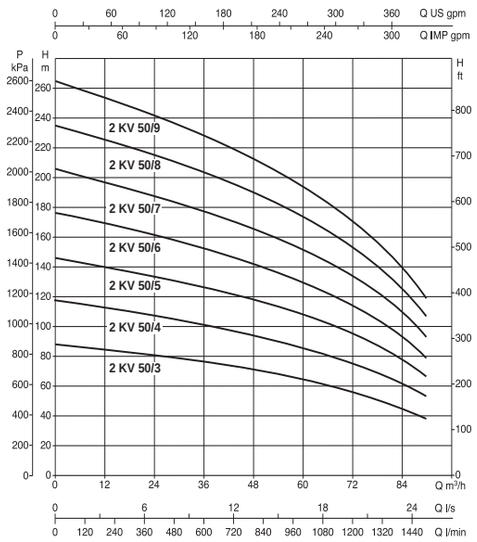

РАЗМЕРЫ И ВЕС 2 KV 50

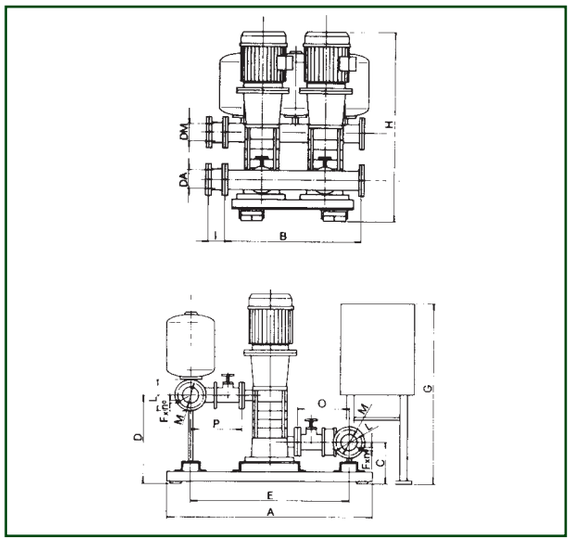

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	G	H	O	P	I	L	M	Fxn°	Ø КОЛЛЕКТОРОВ ВСАСЫВАНИЕ	Ø КОЛЛЕКТОРОВ НАПОР	ВЕС кг.
2 KV 50/3	1400	1000	300	483	1130	1250	1120	500	270	170	250	210	18x8	DN 125 - PN 16	DN 125 - PN 16	740
2 KV 50/4	1400	1000	300	537	1130	1250	1240	500	270	170	250	210	18x8	DN 125 - PN 16	DN 125 - PN 16	790
2 KV 50/5	1400	1000	300	591	1130	1250	1380	500	270	170	250	210	18x8	DN 125 - PN 16	DN 125 - PN 16	885
2 KV 50/6	1400	1000	300	645	1130	1250	1465	500	270	170	250	210	18x8	DN 125 - PN 16	DN 125 - PN 16	906
2 KV 50/7	1400	1000	300	699	1130	1250	1545	500	270	170	250	210	18x8	DN 125 - PN 25	DN 125 - PN 25	942
2 KV 50/8	1400	1000	300	753	1130	1250	1600	500	270	170	250	210	18x8	DN 125 - PN 25	DN 125 - PN 25	976
2 KV 50/9	1400	1000	300	807	1130	1250	1750	500	270	170	250	210	18x8	DN 125 - PN 25	DN 125 - PN 25	1200

* - Насосные станции поставляются без гидроаккумуляторов и без виброгасящих компенсаторов

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3 KV 50

1 НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
3 KV50/3 T	500430730
3 KV50/4 T	500430740
3 KV50/5 T	500430750
3 KV50/6 T	500430760
3 KV50/7 T	500430770
3 KV50/8 T	500430780
3 KV50/9 T	500430790

1 НАСОС + ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ТЕСТ

МОДЕЛЬ	КОД
3 KV50/3 T + PS	500431730
3 KV50/4 T + PS	500431740
3 KV50/5 T + PS	500431750
3 KV50/6 T + PS	500431760

1 НАСОС + ПИЛОТНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
3 KV50/3 T (пилотн. насос 3/12 T)	500432300
3 KV50/4 T (пилотн. насос 3/15 T)	500432310
3 KV50/5 T (пилотн. насос 3/18 T)	500432320

1 НАСОС + ПИЛОТНЫЙ НАСОС + ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ТЕСТ

МОДЕЛЬ	КОД
3 KV50/3 T пилотн. насос 3/12 T + PS	500432800
3 KV50/4 T пилотн. насос 3/15 T + PS	500432810
3 KV50/5 T пилотн. насос 3/18 T + PS	500432820

МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КАЛИБРОВ. РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР	МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	ПИЛОТНЫЙ НАСОС			
			кВт	л. с.				ТИП	КОД	P2 кВт	P2 л. с.
3 KV 50/3 T	500430730	3x400 V ~	3x9,2	3x12,5	3x18	5÷7	8,6	KV 3/12 T	500432300	1,5	2
3 KV 50/4 T	500430740	3x400 V ~	3x11	3x15	3x22	7÷9	11,5	KV 3/15 T	500432310	1,85	2,5
3 KV 50/5 T	500430750	3x400 V ~	3x15	3x20	3x30	10÷12	14,8	KV 3/18 T	500432320	2,2	3
3 KV 50/6 T	500430760	3x400 V ~	3x18,5	3x25	3x36	12÷14	17,6	–		–	–
3 KV 50/7 T*	500430770	3x400 V ~	3x22	3x30	3x40	13÷15	20,4	–		–	–
3 KV 50/8 T*	500430780	3x400 V ~	3x22	3x30	3x40	16÷18	23	–		–	–
3 KV 50/9 T*	500430790	3x400 V ~	3x30	3x40	3x56	18÷20	26	–		–	–

3 KV 50

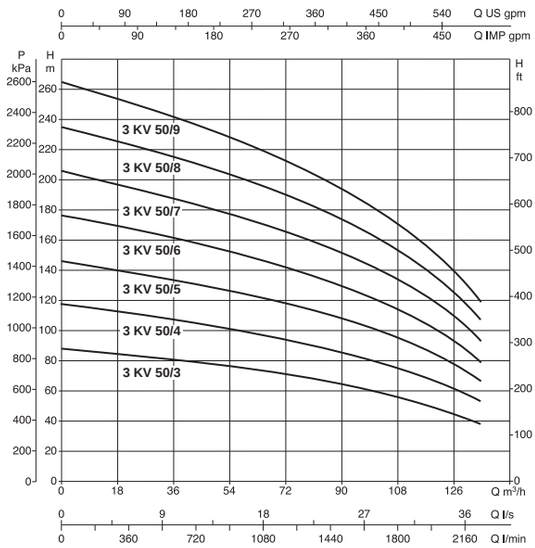

РАЗМЕРЫ И ВЕС 3 KV 50

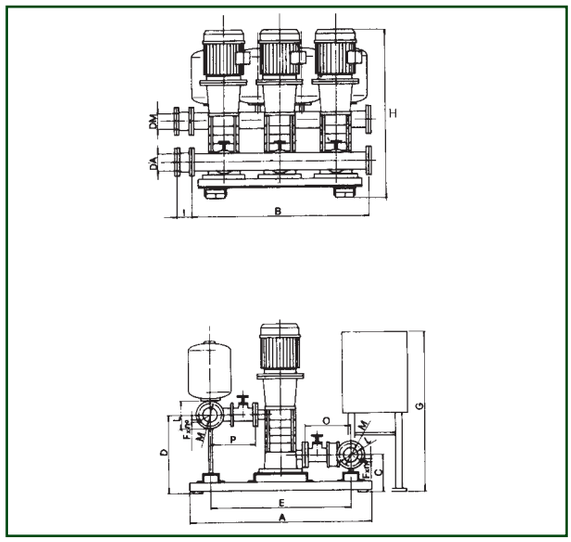

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	G	H	O	P	I	L	M	Fxn°	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг.
														ВСАСЫВАНИЕ	НАПОР	
3 KV 50/3	1400	1200	300	483	1160	1250	1120	510	280	180	285	240	22x8	DN 150 - PN 16	DN 150 - PN 16	1050
3 KV 50/4	1400	1200	300	536	1160	1250	1240	510	280	180	285	240	22x8	DN 150 - PN 16	DN 150 - PN 16	1156
3 KV 50/5	1400	1200	300	591	1160	1250	1380	510	280	180	285	240	22x8	DN 150 - PN 16	DN 150 - PN 16	1290
3 KV 50/6	1400	1200	300	645	1160	1250	1465	510	280	180	285	240	22x8	DN 150 - PN 16	DN 150 - PN 16	1325
3 KV 50/7	1400	1200	300	699	1160	1250	1465	510	280	180	285	240	22x8	DN 150 - PN 25	DN 150 - PN 25	1390
3 KV 50/8	1400	1200	300	753	1160	1250	1600	510	280	180	285	240	22x8	DN 150 - PN 25	DN 150 - PN 25	1450
3 KV 50/9	1400	1200	300	807	1160	1250	1750	510	280	180	285	240	22x8	DN 150 - PN 25	DN 150 - PN 25	1770

* - Насосные станции поставляются без гидроаккумуляторов и без виброгасящих компенсаторов

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

БЫТОВЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

НА БАЗЕ 2-3 НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

2 PULSAR DRY AD

Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 1 до 33 куб.м/ч, напор – до 90 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 8 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электронная система управления насосами, каждый насос имеет свой блок частотного регулирования (Active Driver) с защитой от «сухого» хода и перегрузки.
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x230–400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

2 JET AD - 2 EURO AD

2 KVC AD

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 JET AD / 2 JETINOX AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A x 2
			кВт X 2	л. с. X 2	
2JET AD 102 M	500140020	1 X 230 V ~	0,75	1	3,3
2JET AD 112 M	500140030	1 X 230 V ~	1	1,36	4,3
2JET AD 132 M	500140040	1 X 230 V ~	1	1,36	4,7
2JET AD 151 M	500140070	1 X 230 V ~	1,1	1,5	5,2
2JET AD 251 M	500140090	1 X 230 V ~	1,85	2,5	6,9
2JETINOX AD 102 M	500140120	1 X 230 V ~	0,75	1	3,3
2JETINOX AD 112 M	500140130	1 X 230 V ~	1	1,36	4,3
2JETINOX AD 132 M	500140140	1 X 230 V ~	1	1,36	4,7

2 JET AD

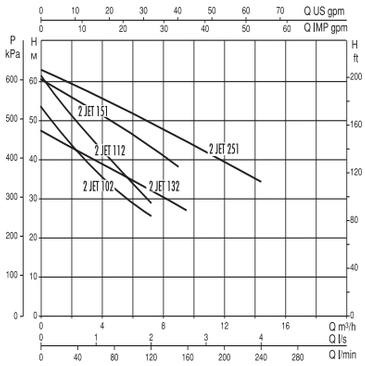

2 JETINOX AD

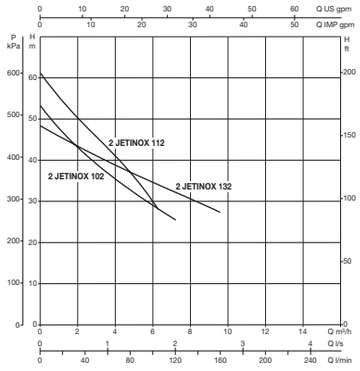

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 2 JET AD / 2 JETINOX AD

2 JET AD

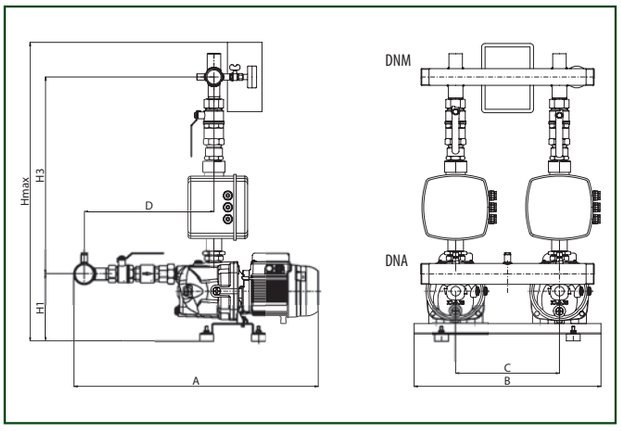

2 JETINOX AD

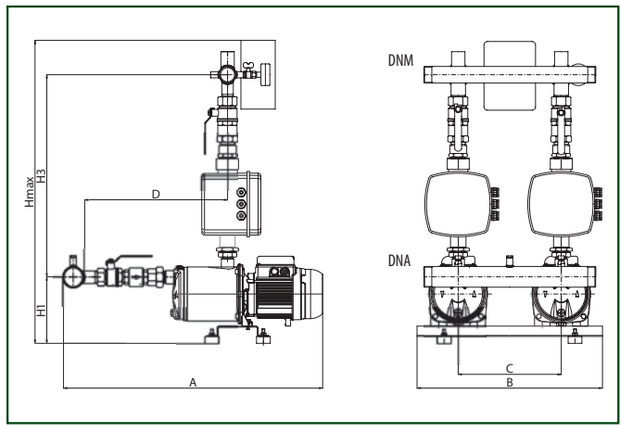

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	H max	H1	H3	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг
										L/A	L/B	H	
2JET AD 102 M	706	540	300	374	862	193	569	2″	1 1/2″	850	610	1000	56
2JET AD 112 M	706	540	300	374	862	193	569	2″	1 1/2″	850	610	1000	56
2JET AD 132 M	706	540	300	374	862	193	569	2″	1 1/2″	850	610	1000	56
2JET AD 151 M	706	540	300	374	862	193	569	2″	1 1/2″	850	610	1000	96
2JET AD 251 M	706	540	300	374	862	193	569	2″	1 1/2″	850	610	1000	105
2JETINOX AD 102 M	755	540	300	416	882	193	588	2″	1 1/2″	850	610	1000	56
2JETINOX AD 112 M	755	540	300	416	882	193	588	2″	1 1/2″	850	610	1000	56
2JETINOX AD 132 M	755	540	300	416	882	193	588	2″	1 1/2″	850	610	1000	56

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 EURO AD / 2 EUROINOX AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A
			кВт X 2	л. с. X 2	
2EURO AD 30/50 M	500140250	1 X 230 V ~	0,55	0,75	2,8
2EURO AD 50/50 M	500140260	1 X 230 V ~	1	1,36	4,4
2EURO AD 30/80 M	500140270	1 X 230 V ~	0,8	1,1	3,8
2EURO AD 40/80 M	500140280	1 X 230 V ~	1	1,36	4,4
2EUROINOX AD 30/50 M	500140350	1 X 230 V ~	0,55	0,75	2,8
2EUROINOX AD 50/50 M	500140360	1 X 230 V ~	1	1,36	4,4
2EUROINOX AD 30/80 M	500140370	1 X 230 V ~	0,8	1,1	3,8
2EUROINOX AD 40/80 M	500140380	1 X 230 V ~	1	1,36	4,4

2 EURO AD

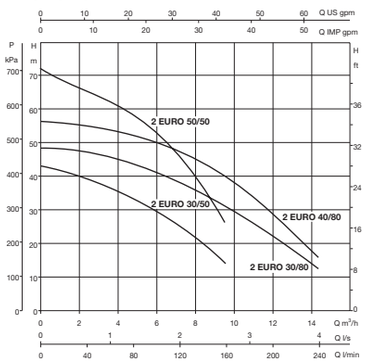

2 EUROINOX AD

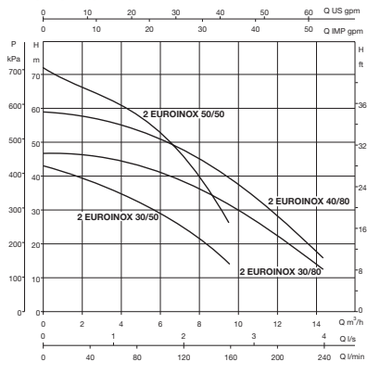

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 2 EURO AD / 2 EUROINOX AD

2 EURO AD

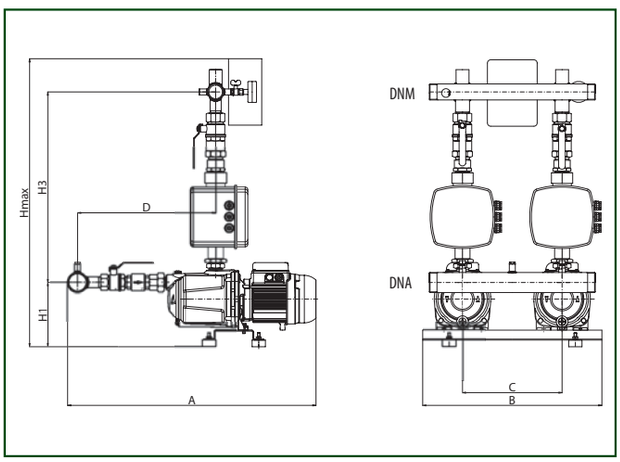

2 EUROINOX AD

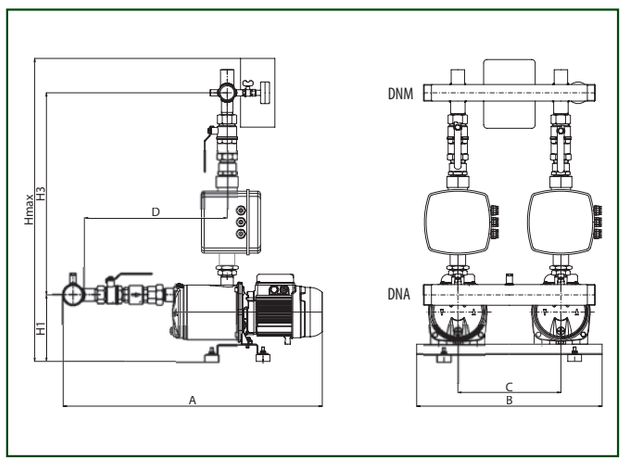

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	H макс.	H1	H3	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг
										L/A	L/B	H	
2EURO AD 30/50 M	748	540	300	416	867	194	574	2″	1 1/2″	850	610	1000	57
2EURO AD 50/50 M	748	540	300	416	867	194	574	2″	1 1/2″	850	610	1000	57
2EURO AD 30/80 M	748	540	300	416	867	194	574	2″	1 1/2″	850	610	1000	57
2EURO AD 40/80 M	748	540	300	416	867	194	574	2″	1 1/2″	850	610	1000	57
2EUROINOX AD 30/50 M	755	540	300	416	882	193	588	2″	1 1/2″	850	610	1000	57
2EUROINOX AD 50/50 M	755	540	300	416	882	193	588	2″	1 1/2″	850	610	1000	57
2EUROINOX AD 30/80 M	755	540	300	416	882	193	588	2″	1 1/2″	850	610	1000	57
2EUROINOX AD 40/80 M	755	540	300	416	882	193	588	2″	1 1/2″	850	610	1000	57

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 1/2 PULSAR DRY AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A
			кВт	л. с.	
1PULSAR DRY AD 30/50 M	500140500	1 X 230 V ~	0,55	0,75	2,8
1PULSAR DRY AD 50/50 M	500140510	1 X 230 V ~	1	1,36	4,1
1PULSAR DRY AD 65/50 M	500140520	1 X 230 V ~	1,2	1,6	5
1PULSAR DRY AD 30/80 M	500140530	1 X 230 V ~	0,75	1	3,2
1PULSAR DRY A.D. 50/80 M	500140540	1 X 230 V ~	1,2	1,6	5
2PULSAR DRY AD 30/50 M	500140600	1 X 230 V ~	2x0,55	2x0,75	2x2,8
2PULSAR DRY AD 50/50 M	500140610	1 X 230 V ~	2x1	2x1,36	2x4,1
2PULSAR DRY AD 65/50 M	500140620	1 X 230 V ~	2x1,2	2x1,6	2x15
2PULSAR DRY AD 30/80 M	500140630	1 X 230 V ~	2x0,75	2x1	2x3,2
2PULSAR DRY AD 50/80 M	500140640	1 X 230 V ~	2x1,2	2x1,6	2x5

1 PULSAR DRY AD

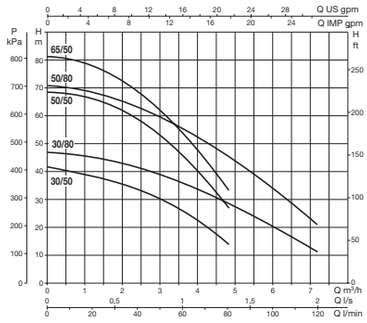

2 PULSAR DRY AD

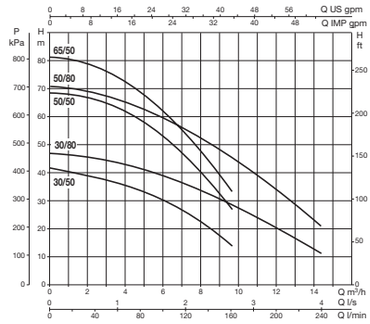

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 1/2 PULSAR DRY AD

1 PULSAR DRY AD

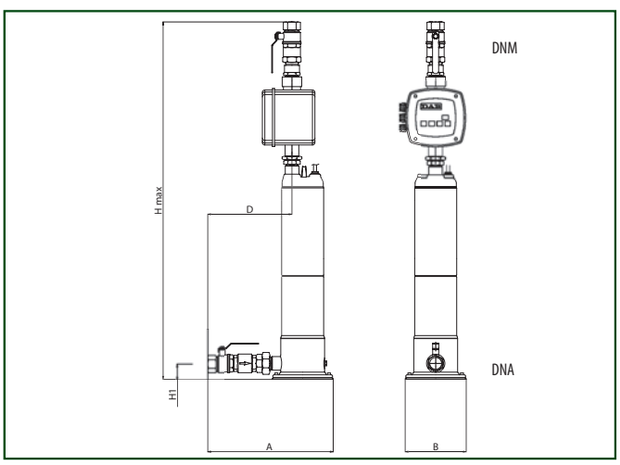

2 PULSAR DRY AD

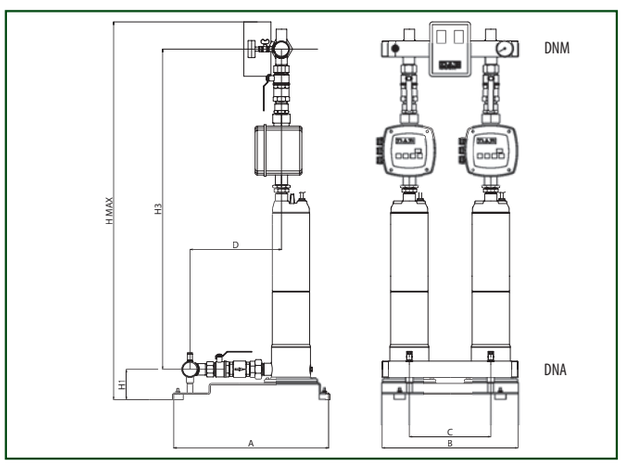

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	H макс.	H1	H3	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг
										L/A	L/B	H	
1PULSAR DRY AD 30/50 M	411	200	-	276	1169	52	-	1 1/4"	1 1/2"	850	610	1000	40
1PULSAR DRY AD 50/50 M	411	200	-	276	1169	52	-	1 1/4"	1 1/2"	850	610	1000	40
1PULSAR DRY AD 65/50 M	411	200	-	276	1169	52	-	1 1/4"	1 1/2"	850	610	1000	40
1PULSAR DRY AD 30/80 M	411	200	-	276	1169	52	-	1 1/4"	1 1/2"	850	610	1000	40
1PULSAR DRY A.D. 50/80 M	411	200	-	276	1169	52	-	1 1/4"	1 1/2"	850	610	1000	40
2PULSAR DRY AD 30/50 M	570	500	300	337	1390	112	1178	2"	1 1/2"	1150	800	1500	67
2PULSAR DRY AD 50/50 M	570	500	300	337	1390	112	1178	2"	1 1/2"	1150	800	1500	67
2PULSAR DRY AD 65/50 M	570	500	300	337	1390	112	1178	2"	1 1/2"	1150	800	1500	67
2PULSAR DRY AD 30/80 M	570	500	300	337	1390	112	1178	2"	1 1/2"	1150	800	1500	68
2PULSAR DRY AD 50/80 M	570	500	300	337	1390	112	1178	2"	1 1/2"	1150	800	1500	68

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 1 KVC AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A
			кВт	л. с.	
1 KVC A.D. 30/50 M	60122638	1 X 230 V ~	0,55	0,75	4,1
1 KVC A.D. 55/50 M	60122639	1 X 230 V ~	1	1,36	7,6
1 KVC A.D. 75/50 M	60122640	1 X 230 V ~	1,5	2	10,7
1 KVC A.D. 30/80 M	60122641	1 X 230 V ~	0,8	1,1	6,5
1 KVC A.D. 45/80 M	60122642	1 X 230 V ~	1,1	1,5	9,3
1 KVC A.D. 65/80 M	60122644	1 X 230 V ~	2,2	3	12
1 KVC A.D. 35/120 M	60122645	1 X 230 V ~	1,1	1,5	9,3
1 KVC A.D. 45/120 M	60122646	1 X 230 V ~	1,85	2,5	12
1 KVC A.D. 60/120 T	60122647	3 X 400 V ~	2,2	3	5,8
1 KVC A.D. 70/120 T	60122648	3 X 400 V ~	3	4	6,8
1 KVC A.D. 85/120 T	60122649	3 X 400 V ~	3	4	7,8

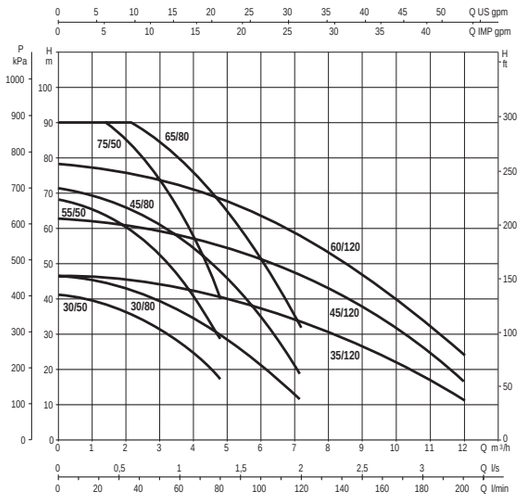

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 1 KVC AD

1 KVC AD

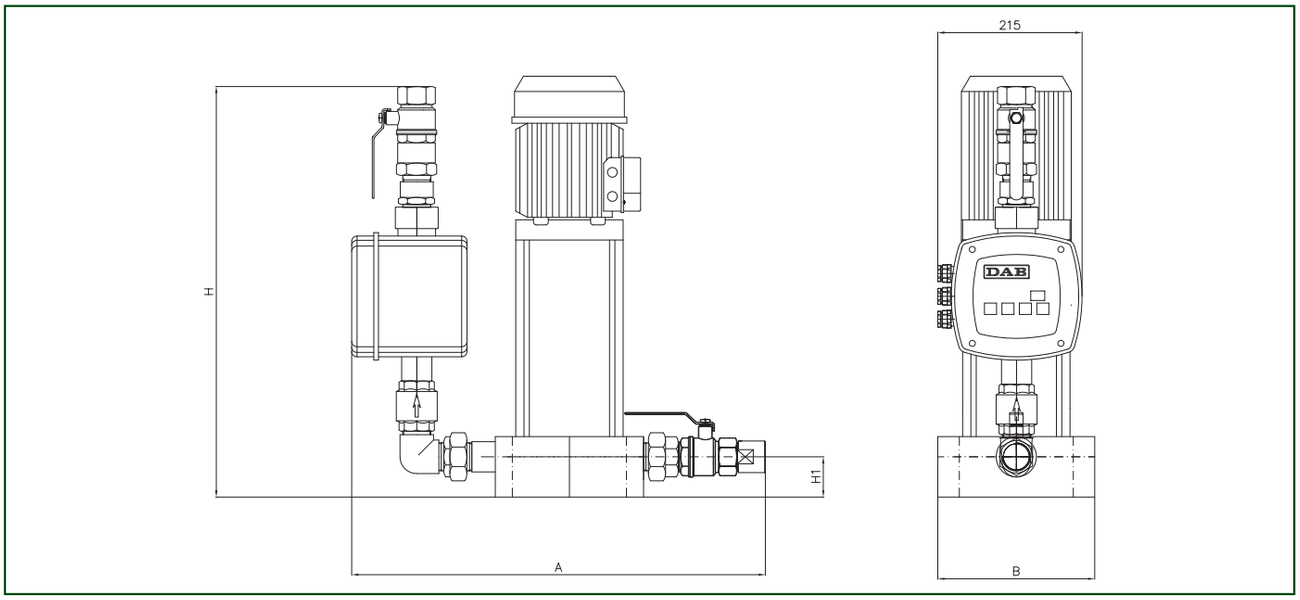

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	H макс.	H1	H3	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг
										L/A	L/B	H	
1 KVC A.D. 30/50 M	530	250	-	-	620	60	-	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	32
1 KVC A.D. 55/50 M	530	250	-	-	620	60	-	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	35
1 KVC A.D. 75/50 M	530	250	-	-	620	60	-	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	39
1 KVC A.D. 30/80 M	530	250	-	-	620	60	-	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	34
1 KVC A.D. 45/80 M	530	250	-	-	620	60	-	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	38
1 KVC A.D. 65/80 M	530	250	-	-	620	60	-	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	40
1 KVC A.D. 35/120 M	530	250	-	-	620	60	-	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	34
1 KVC A.D. 45/120 M	530	250	-	-	620	60	-	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	35
1 KVC A.D. 60/120 T	530	250	-	-	620	60	-	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	39
1 KVC A.D. 70/120 T	530	250	-	-	620	60	-	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	41
1 KVC A.D. 85/120 T	530	234	-	-	620	60	-	1 1/4"	1 1/4"	850	610	1000	42

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 KVC AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A
			кВт X2	л. с. x2	
2 KVC A.D. 30/50 M	60122650	1 X 230 V ~	0,55	0,75	2x4,1
2 KVC A.D. 55/50 M	60122651	1 X 230 V ~	1	1,36	2x7,6
2 KVC A.D. 55/50 T	60122653	3 X 400 V ~	1	1,36	2x2,6
2 KVC A.D. 75/50 T / N	60122654	3 X 230 V ~	1,5	2	2x10,7
2 KVC A.D. 75/50 T	60122655	3 X 400 V ~	1,5	2	2x3,6
2 KVC A.D. 30/80 M	60122656	1 X 230 V ~	0,8	1,1	2x6,5
2 KVC A.D. 30/80 T	60122657	3 X 400 V ~	0,8	1,1	2x2,2
2 KVC A.D. 45/80 M	60122659	1 X 230 V ~	1,1	1,5	2x9,3
2 KVC A.D. 45/80 T	60122660	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2x3,1
2 KVC A.D. 65/80 T / N	60122661	3 X 230 V ~	2,2	3	2x12
2 KVC A.D. 65/80 T	60122662	3 X 400 V ~	2,2	3	2x4
2 KVC A.D. 35/120 M	60122663	1 X 230 V ~	1,1	1,5	2x9,3
2 KVC A.D. 35/120 T	60122664	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2x3,5
2 KVC A.D. 45/120 M	60122665	1 X 230 V ~	1,85	2,5	2x12
2 KVC A.D. 45/120 T	60122666	3 X 400 V ~	1,85	2,5	2x4,6
2 KVC A.D. 60/120 T	60122667	3 X 400 V ~	2,2	3	2x5,8
2 KVC A.D. 70/120 T	60122668	3 X 400 V ~	3	4	2x7,8
2 KVC A.D. 85/120 T	60122669	3 X 400 V ~	3	4	2x7,8

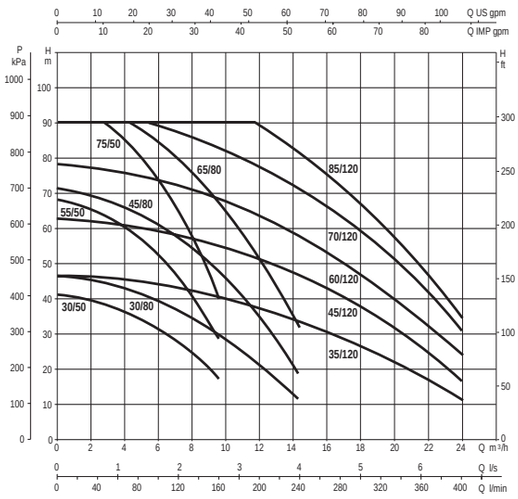

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 2 KVC AD

2 KVC AD

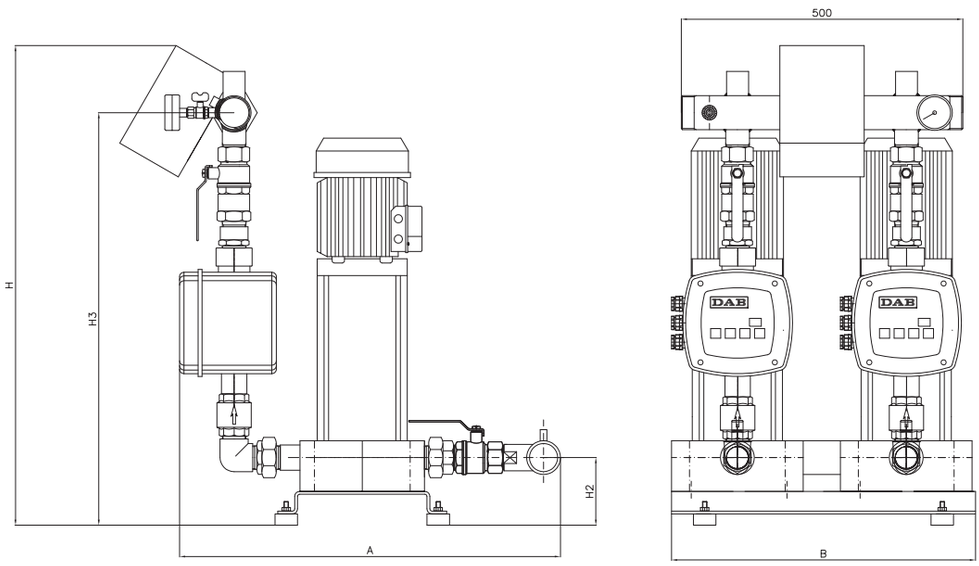

МОДЕЛЬ	A	B	H	H2	H3	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг
								L/A	L/B	H	
2 KVC AD 30/50	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	76
2 KVC AD 55/50	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	83
2 KVC AD 75/50	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	91
2 KVC AD 30/80	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	80
2 KVC AD 45/80	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	89
2 KVC AD 65/80	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	93
2 KVC AD 35/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	81
2 KVC AD 45/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	83
2 KVC AD 60/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	89
2 KVC AD 70/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	95
2 KVC AD 85/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	97

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3 KVC AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A
			кВт x3	л. с. x3	
3 KVC A.D. 30/50 M	60122670	1 X 230 V ~	0,55	0,75	3x4,1
3 KVC A.D. 55/50 T / N	60122671	3 X 230 V ~	1	1,36	3x7,6
3 KVC A.D. 75/50 T / N	60122672	3 X 230 V ~	1,5	2	3x10,7
3 KVC A.D. 30/80 T / N	60122673	3 X 230 V ~	0,8	1,1	-
3 KVC A.D. 45/80 T / N	60122674	3 X 230 V ~	1,1	1,5	-
3 KVC A.D. 65/80 T / N	60122675	3 X 230 V ~	2,2	3	3x12
3 KVC A.D. 35/120 T / N	60122676	3 X 230 V ~	1,1	1,5	-
3 KVC A.D. 35/120 T	60122677	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3x3,5
3 KVC A.D. 45/120 T / N	60122678	3 X 230 V ~	1,85	2,5	-
3 KVC A.D. 45/120 T	60122679	3 X 400 V ~	1,85	2,5	3x4,6
3 KVC A.D. 60/120 T	60122680	3 X 400 V ~	2,2	3	3x5,8
3 KVC A.D. 70/120 T	60122682	3 X 400 V ~	3	4	3x7,8
3 KVC A.D. 85/120 T	60122683	3 X 400 V ~	3	4	3x7,8

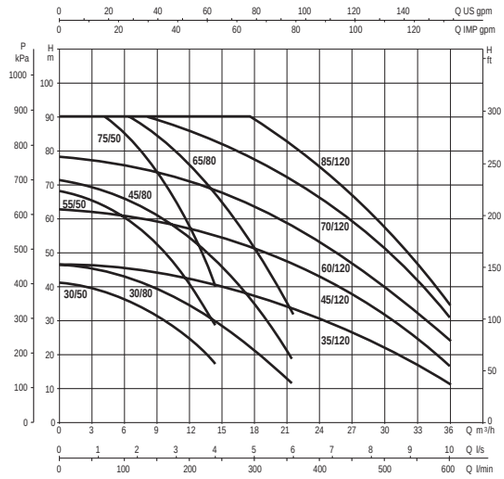

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 3 KVC AD

3 KVC AD

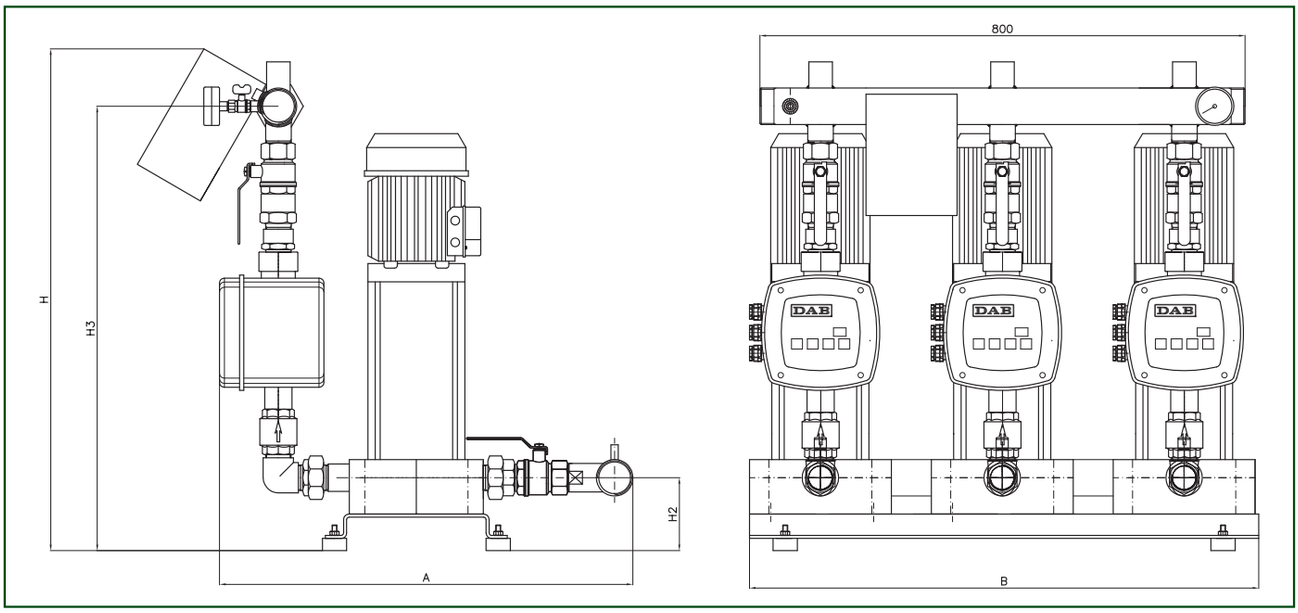

МОДЕЛЬ	A	B	H	H2	H3	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг
								L/A	L/B	H	
3 KVC A.D. 30/50 M	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 55/50 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 75/50 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 30/80 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 45/80 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 65/80 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 35/120 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 35/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	156
3 KVC A.D. 45/120 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	156
3 KVC A.D. 45/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	153
3 KVC A.D. 60/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	153
3 KVC A.D. 70/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	153
3 KVC A.D. 85/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	153

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 KVCX AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A
			кВт	л. с.	
2 KVCX A.D. 30/50 M	500140800	1 X 230 V ~	0,55	0,75	2x4,1
2 KVCX A.D. 55/50 M	500140810	1 X 230 V ~	1	1,36	2x7,6
2 KVCX A.D. 55/50 T	60112094	3 X 400 V ~	1	1,36	2x2,6
2 KVCX A.D. 75/50 T / N	500140820	3 X 230 V ~	1,5	2	2x10,7
2 KVCX A.D. 75/50 T	60122215	3 X 400 V ~	1,5	2	2x3,6
2 KVCX A.D. 30/80 M	500140830	1 X 230 V ~	0,8	1,1	2x6,5
2 KVCX A.D. 30/80 T	60112093	3 X 400 V ~	0,8	1,1	2x2,2
2 KVCX A.D. 45/80 M	500140840	1 X 230 V ~	1,1	1,5	2x9,3
2 KVCX A.D. 45/80 T	60122216	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2x3,1
2 KVCX A.D. 65/80 T / N	500140850	3 X 230 V ~	2,2	3	2x12
2 KVCX A.D. 65/80 T	60122217	3 X 400 V ~	2,2	3	2x4
2 KVCX A.D. 35/120 M	500140860	1 X 230 V ~	1,1	1,5	2x9,3
2 KVCX A.D. 35/120 T	60112095	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2x3,5
2 KVCX A.D. 45/120 M	500140780	1 X 230 V ~	1,85	2,5	2x12
2 KVCX A.D. 45/120 T	60112096	3 X 400 V ~	1,85	2,5	2x4,6
2 KVCX A.D. 60/120 T	500140870	3 X 400 V ~	2,2	3	2x5,8
2 KVCX A.D. 70/120 T	500140480	3 X 400 V ~	3	4	2x7,8
2 KVCX A.D. 85/120 T	500140490	3 X 400 V ~	3	4	2x7,8

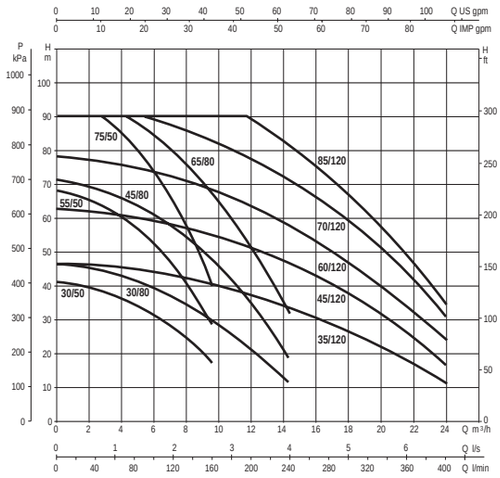

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 2 KVCX AD

2 KVCX AD

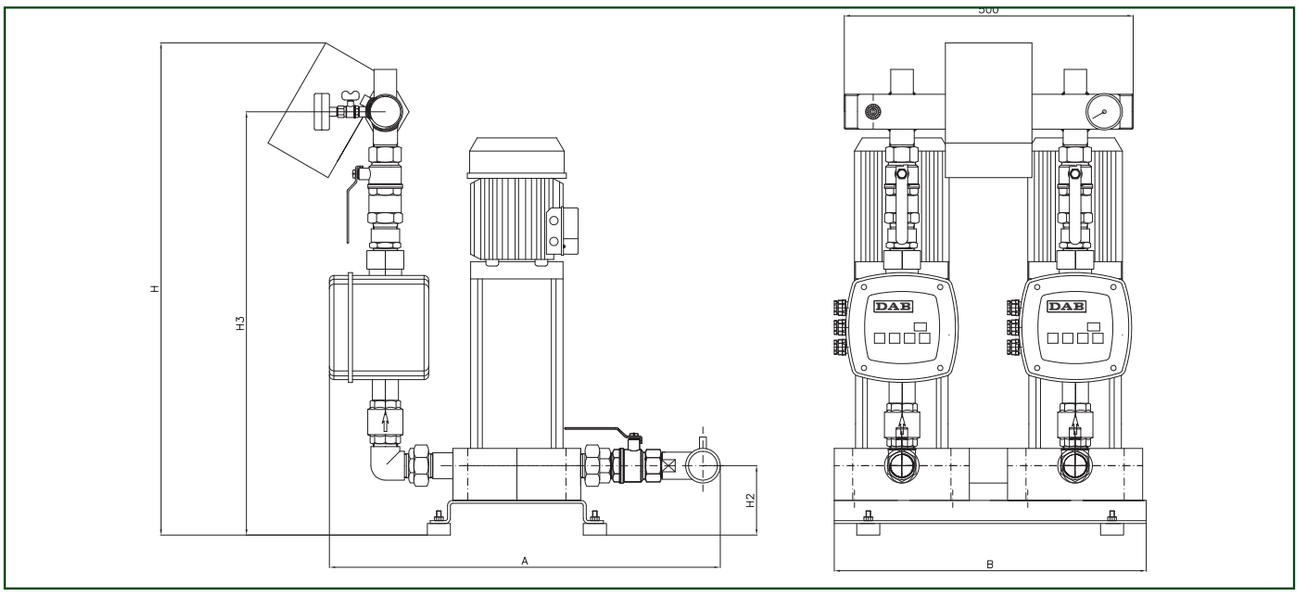

МОДЕЛЬ	A	B	H	H2	H3	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг
								L/A	L/B	H	
2 KVC AD 30/50	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	76
2 KVC AD 55/50	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	83
2 KVC AD 75/50	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	91
2 KVC AD 30/80	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	80
2 KVC AD 45/80	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	89
2 KVC AD 65/80	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	93
2 KVC AD 35/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	81
2 KVC AD 45/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	83
2 KVC AD 60/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	89
2 KVC AD 70/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	95
2 KVC AD 85/120	660	550	830	100	710	2″	2″	1000	610	1000	97

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3 KVCX AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A
			кВт x3	л. с. x3	
3 KVCX A.D. 30/50 M	500140900	1 X 230 V ~	0,55	0,75	3x4,1
3 KVCX A.D. 55/50 T / N	500140910	3 X 230 V ~	1	1,36	3x7,6
3 KVCX A.D. 75/50 T / N	500140920	3 X 230 V ~	1,5	2	3x10,7
3 KVCX A.D. 30/80 T / N	500140930	3 X 230 V ~	0,8	1,1	-
3 KVCX A.D. 45/80 T / N	500140940	3 X 230 V ~	1,1	1,5	-
3 KVCX A.D. 65/80 T / N	500140950	3 X 230 V ~	2,2	3	3x12
3 KVCX A.D. 35/120 T / N	500140960	3 X 230 V ~	1,1	1,5	-
3 KVCX A.D. 35/120 T	60112099	3 X 400 V ~	1,1	1,5	3x3,5
3 KVCX A.D. 45/120 T / N	500140470	3 X 230 V ~	1,85	2,5	-
3 KVCX A.D. 45/120 T	60112100	3 X 400 V ~	1,85	2,5	3x4,6
3 KVCX A.D. 60/120 T	500140970	3 X 400 V ~	2,2	3	3x5,8
3 KVCX A.D. 70/120 T	500140980	3 X 400 V ~	3	4	3x7,8
3 KVCX A.D. 85/120 T	500140990	3 X 400 V ~	3	4	3x7,8

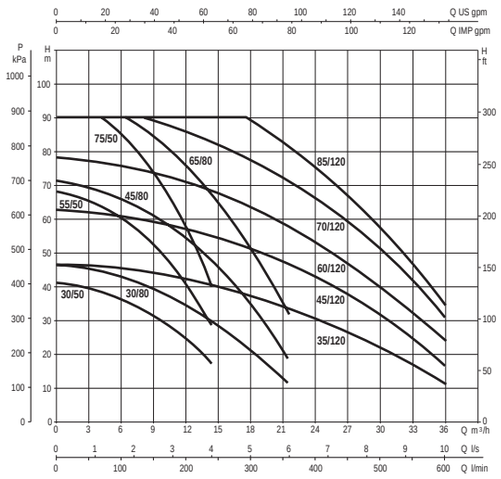

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 3 KVCX AD

3 KVCX AD

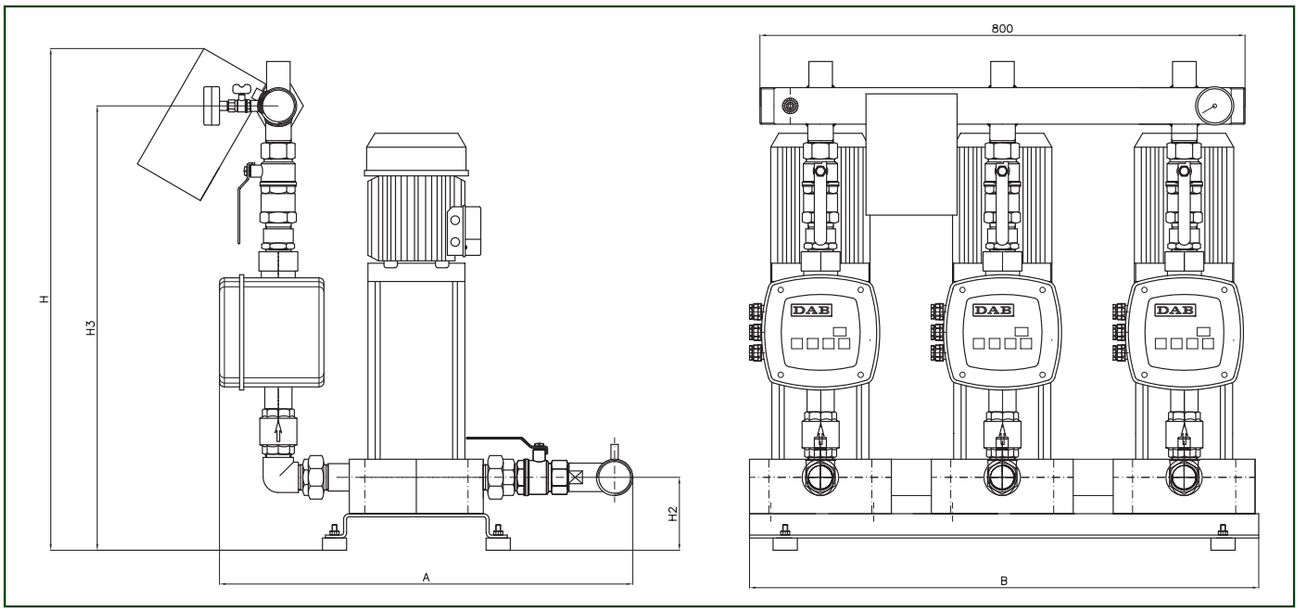

МОДЕЛЬ	A	B	H	H2	H3	DNA	DNM	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ			ВЕС кг
								L/A	L/B	H	
3 KVC A.D. 30/50 M	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 55/50 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 75/50 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 30/80 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 45/80 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 65/80 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 35/120 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	97
3 KVC A.D. 35/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	156
3 KVC A.D. 45/120 T / N	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	156
3 KVC A.D. 45/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	153
3 KVC A.D. 60/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	153
3 KVC A.D. 70/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	153
3 KVC A.D. 85/120 T	750	900	740	100	710	2 1/2"	2 1/2"	1000	800	1400	153

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KV AD 3 - 6 - 10

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

Назначение: Разработано специально для повышения давления воды, гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения
Рабочий диапазон: Производительность - от 2 до 43 куб.м./час Напор - до 100 м водяного столба
Максимальное рабочее давление: 9 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - для санитарной воды от 0 до +35 гр.С, для прочих применений от 0 до +40 гр.С
Основные материалы: Рама из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках, всасывающий и напорный коллектора из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями, заглушки для коллекторов из чугуна с гальваническим покрытием, съемный кронштейн из гальванизированной стали для электрического шкафа управления.
Особенности: Электронная система управления насосами, на каждый насос свой блок частотного регулирования (Active Driver) с защитой от "сухого" хода и перегрузки.
Монтаж: В вертикальном положении.
Комплект поставки: Станция в сборе, два или три гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 54
Класс изоляции: F

ACTIVE DRIVER
СТР. 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
1 KV A.D. 3/12 M	500390010
1 KV A.D. 6/11 M	500390020
1 KV A.D. 10/6 M	500390030
2 KV A.D. 3/10 T/ N	60121952
2 KV A.D. 3/12 T / N	500390110
2 KV A.D. 6/7 T / N	500390170
2 KV A.D. 6/9 T / N	500390160
2 KV A.D. 6/11 T / N	500390120
2 KV A.D. 10/4 T / N	500390140
2 KV A.D. 10/5 T / N	500390150
2 KV A.D. 10/6 T / N	500390130
2 KV A.D. 10/8 T	500390180
3 KV A.D. 3/12 T / N	500390210
3 KV A.D. 6/11 T / N	500390220
3 KV A.D. 10/6 T / N	500390230
3KV A.D. 10/8 T	60118791

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВ. ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС кг
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	Q $м^3/ч$	H м.	A	M	
1 X 230 V ~	1,5	2	0,5-7	100-20	1"¼	1"¼	39
1 X 230 V ~	1,85	2,5	0,5-8	90-25	1"¼	1"¼	38
1 X 230 V ~	1,85	2,5	0,5-13	55-20	1"¼	1"¼	38
3 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	0,5-14	80-20	2"	2"	120
3 X 230 V ~	2 x 1,5	2 x 2	0,5-14	100-20	2"	2"	125
3 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	0,5-16	60-20	2"	2"	121
3 X 230 V ~	2 x 1,5	2 x 2	0,5-16	85-25	2"	2"	125
3 X 230 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	0,5-16	90-25	2"	2"	128
3 X 230 V ~	2 x 1,1	2 x 1,5	0,5-26	35-20	2" 1/2	2" 1/2	117
3 X 230 V ~	2 x 1,5	2 x 2	0,5-26	50-25	2" 1/2	2" 1/2	120
3 X 230 V ~	2 x 1,85	2 x 2,5	0,5-26	55-20	2" 1/2	2" 1/2	126
3 X 400 V ~	2 x 2,2	2 x 3	0,5-26	70-30	2" 1/2	2" 1/2	132
3 X 230 V ~	3 x 1,5	3 x 2	0,5-21	100-20	2" 1/2	2" 1/2	150
3 X 230 V ~	3 x 1,85	3 x 2,5	0,5-24	90-25	2" 1/2	2" 1/2	160
3 X 230 V ~	3 x 1,85	3 x 2,5	0,5-39	55-20	DN 80	DN 80	200
3 X 400 V ~	3 x 2,2	3 x 3	0,5-39	70-30	DN 80	DN 80	220

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

KV AD 3 - 6 - 10

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ

1 KV AD 3

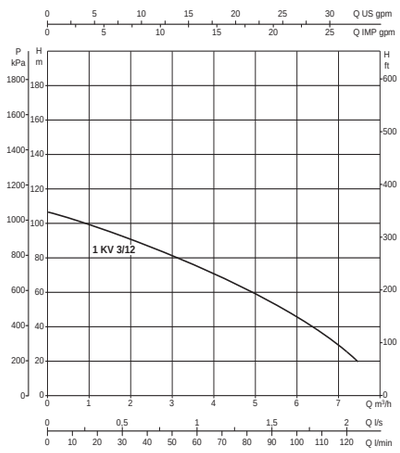

1 KV AD 6

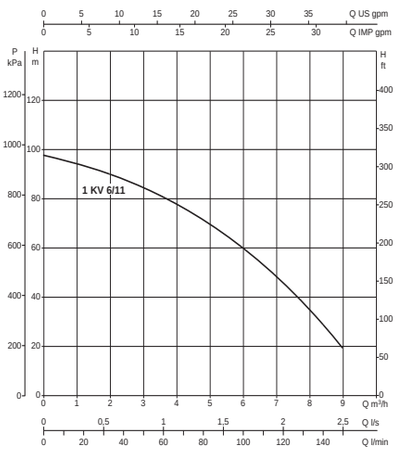

1 KV AD 10

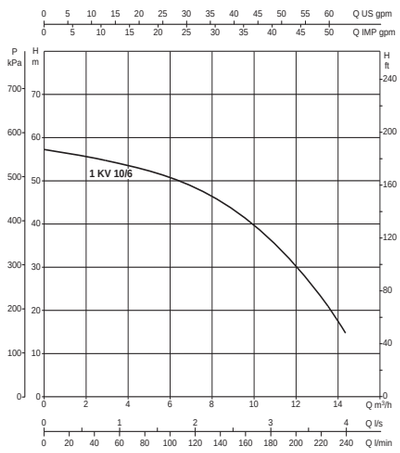

2 KV AD 3

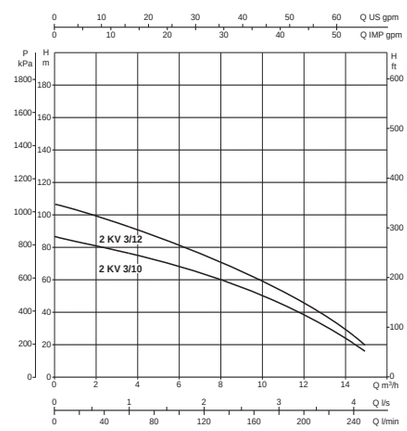

2 KV AD 6

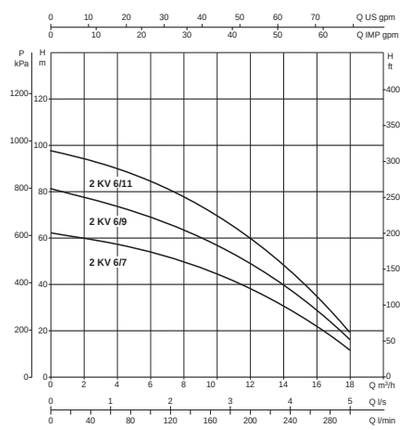

2 KV AD 10

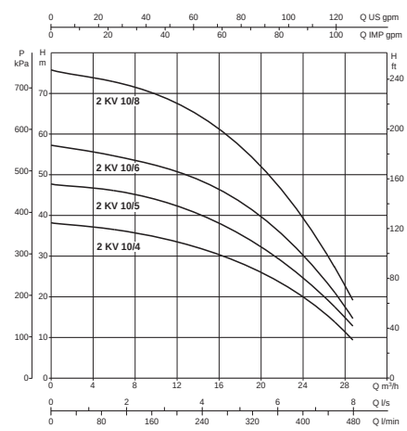

3 KV AD 3

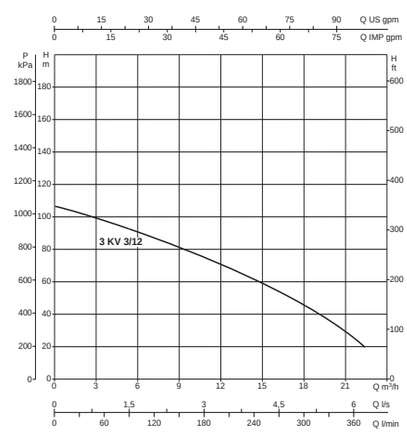

3 KV AD 6

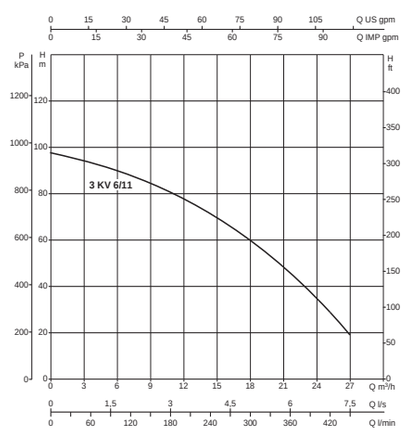

3 KV AD 10

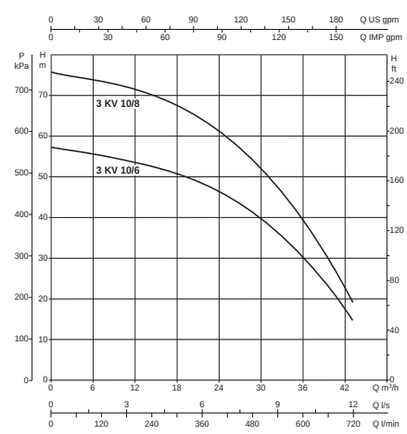

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ

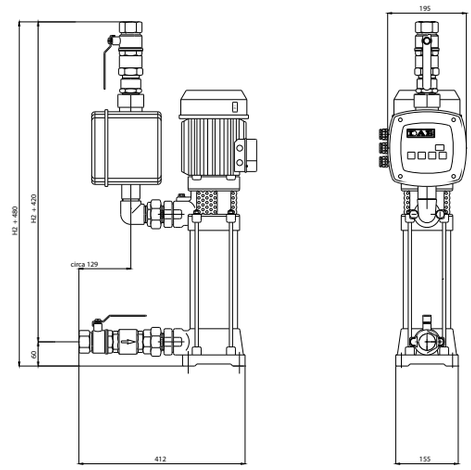
195
H2 + 480
H2 + 420
circa 129
60
412
155

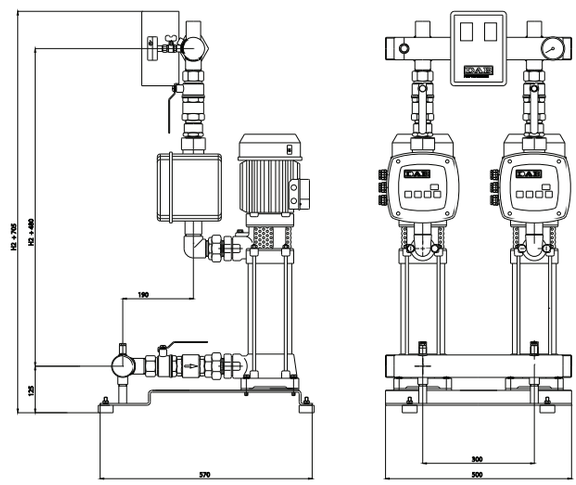
H2 + 705
H2 + 480
190
135
570
300
500

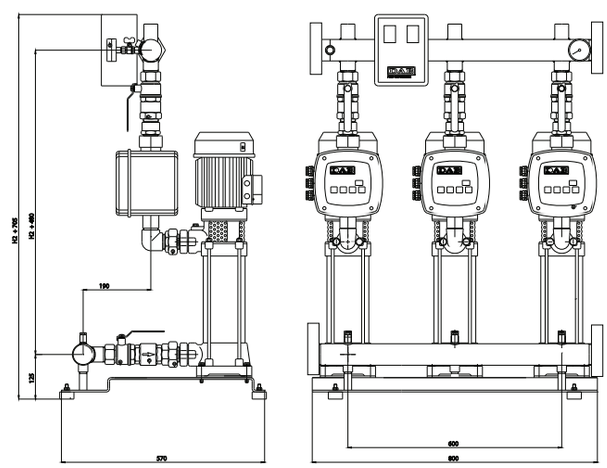
H2 + 705
H2 + 480
190
135
570
600
800

2 NKV AD 10 - 15

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 4 до 30 куб.м/ч, напор – до 90 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 9 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама - из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электронная система управления насосами, каждый насос имеет свой блок частотного регулирования (Active Driver) с защитой от «сухого» хода и перегрузки.
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе и один 8-литровый гидроаккумулятор.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ACTIVE DRIVER
СТР. 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД
2NKV A.D. 10/5 T	60120087
2NKV A.D. 10/6 T	60120088
2NKV A.D. 10/7 T	60120089
2NKV A.D. 10/8 T	60120090
2NKV A.D. 10/9 T	60120091
2NKV A.D. 10/10 T	60120092
2NKV A.D. 10/12 T	60120093
2NKV A.D. 10/14 T	60120094
2NKV A.D. 15/3 T	60120095
2NKV A.D. 15/4 T	60120096
2NKV A.D. 15/5 T	60120097
2NKV A.D. 15/6 T	60120098
2NKV A.D. 15/7 T	60120099

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВ. ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС кг
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт X 2	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с. X 2	Q $м^3$/ч	H м	A	M	
3 X 400 V ~	2,2	3	4-24	50-30	2″1/2	2″1/2	276
3 X 400 V ~	2,2	3	4-24	60 -30	2″1/2	2″1/2	578
3 X 400 V ~	3	4	4-24	70-40	2″1/2	2″1/2	298
3 X 400 V ~	3	4	4-24	80-50	2″1/2	2″1/2	300
3 X 400 V ~	3	4	4-24	90-50	2″1/2	2″1/2	302
3 X 400 V ~	4	5,5	4-24	100-60	2″1/2	2″1/2	322
3 X 400 V ~	4	5,5	4-24	120-70	2″1/2	2″1/2	326
3 X 400 V ~	5,5	7,5	4-24	140 - 80	2″1/2	2″1/2	382
3 X 400 V ~	3	4	8-30	40-30	DN 100	DN80	314
3 X 400 V ~	4	5,5	8-30	50-40	DN 100	DN80	334
3 X 400 V ~	4	5,5	8-30	65-50	DN 100	DN80	336
3 X 400 V ~	5,5	7,5	8-30	80-60	DN 100	DN80	392
3 X 400 V ~	5,5	7,5	8-30	90-70	DN 100	DN80	395

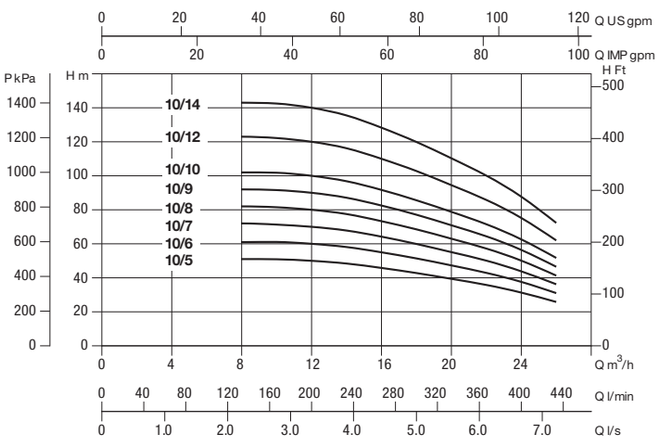

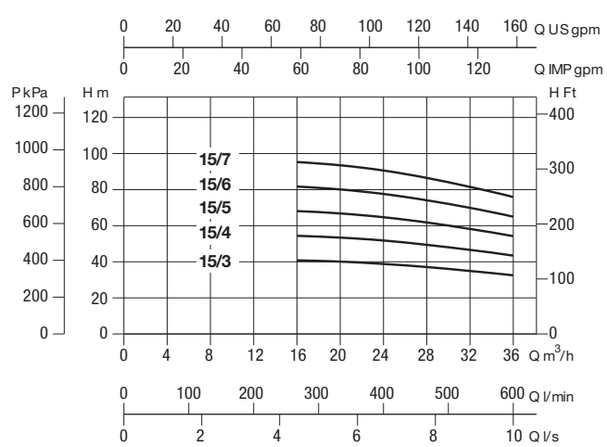

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

3 NKV AD 10 - 15

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 4 до 45 куб.м/ч, напор – до 90 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 9 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура – для санитарной воды от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электронная система управления насосами, каждый насос имеет свой блок частотного регулирования (Active Driver) с защитой от «сухого» хода и перегрузки.
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе и один 8-литровый гидроаккумулятор.
Стандартное электропитание: 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ACTIVE DRIVER
СТР. 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3 NKV AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ГИДРАВ. ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ	Q $м^3/ч$	H м.	A	M	
			кВт X 3 / л. с. X 3					
3NKV A.D. 10/5 T	60120102	3 X 400 V ~	2,2 / 3	4-24	50-30	DN 80	DN 80	412
3NKV A.D. 10/6 T	60120103	3 X 400 V ~	2,2 / 3	4-24	60 -30	DN 80	DN 80	415
3NKV A.D. 10/7 T	60120104	3 X 400 V ~	3 / 4	4-24	70-40	DN 80	DN 80	445
3NKV A.D. 10/8 T	60120105	3 X 400 V ~	3 / 4	4-24	80-50	DN 80	DN 80	448
3NKV A.D. 10/9 T	60120106	3 X 400 V ~	3 / 4	4-24	90-50	DN 80	DN 80	452
3NKV A.D. 10/10 T	60120107	3 X 400 V ~	4 / 5,5	4-24	100-60	DN 80	DN 80	481
3NKV A.D. 10/12 T	60120108	3 X 400 V ~	4 / 5,5	4-24	120-70	DN 80	DN 80	485
3NKV A.D. 10/14 T	60120109	3 X 400 V ~	5,5 / 7,5	4-24	140 - 80	DN 80	DN 80	571
3NKV A.D. 15/3 T	60120110	3 X 400 V ~	3 / 4	8-30	40-30	DN 125	DN100	545
3NKV A.D. 15/4 T	60120111	3 X 400 V ~	4 / 5,5	8-30	50-40	DN 125	DN100	575
3NKV A.D. 15/5 T	60120112	3 X 400 V ~	4 / 5,5	8-30	65-50	DN 125	DN100	578
3NKV A.D. 15/6 T	60120113	3 X 400 V ~	5,5 / 7,5	8-30	80-60	DN 125	DN100	662
3NKV A.D. 15/7 T	60120114	3 X 400 V ~	5,5 / 7,5	8-30	90-70	DN 125	DN100	668

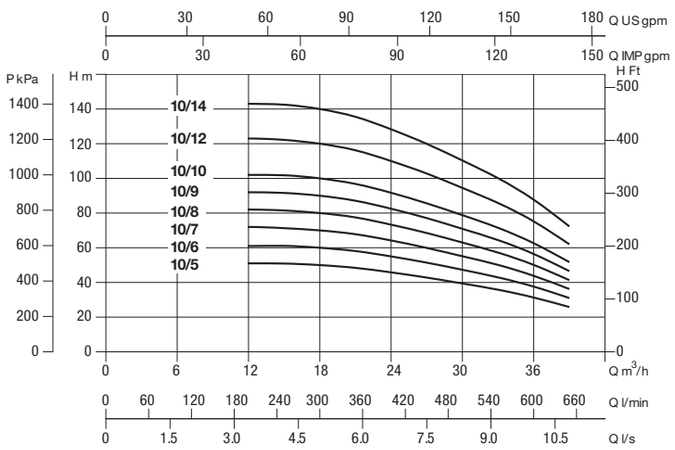

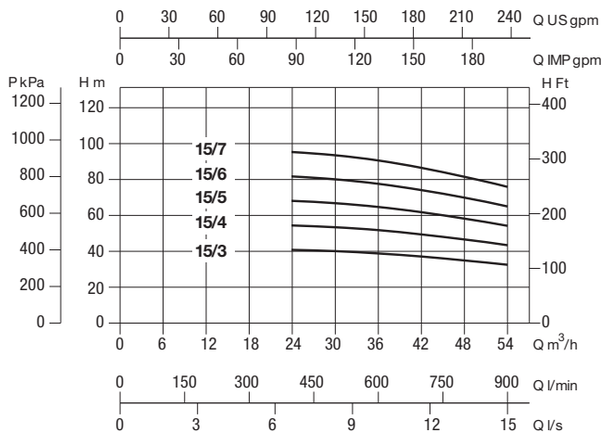

2/3 NKVE 10 - 15 - 20 MCE

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Назначение: Разработано специально для повышения давления воды, гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения
Рабочий диапазон: Производительность - от 4 до 87 куб.м./час Напор - до 140 м водяного столба (максимально достижимое давление)
Максимальное рабочее давление: до 12 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от 0 до +70 гр.С
Основные материалы: Рама из листовой стали с гальваническим покрытием, всасывающий и напорный коллектора из нержавеющей стали, с фланцевыми соединениями, съемный кронштейн из гальванизированной стали для электрического шкафа управления.
Особенности: Электронная система управления насосами, на каждый насос свой блок частотного регулирования (MCE) с защитой от «сухого» хода и перегрузки.
Монтаж: В вертикальном положении.
Комплект поставки: Станция в сборе.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В
Степень защиты: IP 54
Класс изоляции: F

MCE/P
СТР. 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ТИП MCE	РАСХОД м3/ч	МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАР. ДАВЛЕНИЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A				
			кВт	л. с.					
2NKVE 10/5 M MCE 400-50	60148092	1 X 230V ~	2x2.2	2x3	2x15.2	MCE22/P	26	5	4.0
2NKVE 10/6 M MCE 400-50	60148093	1 X 230V ~	2x2.2	2x3	2x17.9	MCE22/P	26	6	5.0
2NKVE 10/7 T MCE 400-50	60148094	3 X 400 V ~	2x3	2x4	2x7.37	MCE30/P	26	7	6
2NKVE 10/8 T MCE 400-50	60148095	3 X 400 V ~	2x3	2x4	2x7.37	MCE30/P	26	8	6.5
2NKVE 10/9 T MCE 400-50	60148096	3 X 400 V ~	2x3	2x4	2x7.37	MCE30/P	26	9	7.7
2NKVE 10/10 T MCE 400-50	60148097	3 X 400 V ~	2x4	2x5.5	2x10.1	MCE55/P	26	10	8.5
2NKVE 10/12 T MCE 400-50	60148098	3 X 400 V ~	2x4	2x5.5	2x10.1	MCE55/P	26	12	10
2NKVE 10/14 T MCE 400-50	60148099	3 X 400 V ~	2x5.5	2x7.5	2x13.1	MCE55/P	26	14	10
2NKVE 15/3 T MCE 400-50	60148100	3 X 400 V ~	2x3	2x4	2x7.37	MCE30/P	48	4	3.5
2NKVE 15/4 T MCE 400-50	60148101	3 X 400 V ~	2x4	2x5.5	2x10.1	MCE55/P	48	5	4
2NKVE 15/5 T MCE 400-50	60148102	3 X 400 V ~	2x4	2x5.5	2x10.1	MCE55/P	48	6.5	5
2NKVE 15/6 T MCE 400-50	60148103	3 X 400 V ~	2x5.5	2x7.5	13,1	MCE55/P	48	7.5	6.5
2NKVE 15/7 T MCE 400-50	60148104	3 X 400 V ~	2x5.5	2x7.5	2x13.1	MCE55/P	48	9	8
2NKVE 15/8 T MCE 400-50	60148115	3 X 400 V ~	2x7.5	2x10	2x17.6	MCE110/P	48	11	10
2NKVE 15/9 T MCE 400-50	60148105	3 X 400 V ~	2x7.5	2x10	2x17.6	MCE110/P	48	12	11
2NKVE 15/10 T MCE 400-50	60148106	3 X 400 V ~	2x11	2x15	2x25.5	MCE110/P	48	13	12
2NKVE 20/3 T MCE 400-50	60148107	3 X 400 V ~	2x4	2x5.5	2x10.1	MCE55/P	58	4	3.5
2NKVE 20/4 T MCE 400-50	60148108	3 X 400 V ~	2x5.5	2x7.5	2x13.1	MCE55/P	58	6	5
2NKV 20/5 T MCE 400-50	60148109	3 X 400 V ~	2x5.5	2x7.5	2x13.1	MCE55/P	58	7	6
2NKVE 20/6 T MCE 400-50	60148110	3 X 400 V ~	2x7.5	2x10	2x17.6	MCE110/P	58	8.5	7.5
2NKVE 20/7 T MCE 400-50	60148111	3 X 400 V ~	2x7.5	2x10	2x17.6	MCE110/P	58	10	9
2NKVE 20/8 T MCE 400-50	60148112	3 X 400 V ~	2x11	2x15	2x25.5	MCE110/P	58	11.5	10
2NKVE 20/9 T MCE 400-50	60148113	3 X 400 V ~	2x11	2x15	2x25.5	MCE110/P	58	13	12
2NKVE 20/10 T MCE 400-50	60148114	3 X 400 V ~	2x11	2x15	2x25.5	MCE110/P	58	14	13

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DAB WATER•TECHNOLOGY

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ТИП MCE	РАСХОД м3/ч	МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАР. ДАВЛЕНИЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A				
			кВт	л. с.					
3NKVE 10/5 M MCE 400-50	60148118	1 X 230V ~	3x2.2	3x3	3x15.2	MCE22/P	39	5	4.0
3NKVE 10/6 M MCE 400-50	60148119	1 X 230V ~	3x2.2	3x3	3x17.9	MCE22/P	39	6	5.0
3NKVE 10/7 T MCE 400-50	60148120	3 X 400 V ~	3x3	3x4	3x7.37	MCE30/P	39	7	6
3NKVE 10/8 T MCE 400-50	60148121	3 X 400 V ~	3x3	3x4	3x7.37	MCE30/P	39	8	6.5
3NKVE 10/9 T MCE 400-50	60148122	3 X 400 V ~	3x3	3x4	3x7.37	MCE30/P	39	9	7.7
3NKVE 10/10 T MCE 400-50	60148123	3 X 400 V ~	3x4	3x5.5	3x10.1	MCE55/P	39	10	8.5
3NKVE 10/12 T MCE 400-50	60148124	3 X 400 V ~	3x4	2x5.5	3x10.1	MCE55/P	39	12	10
3NKVE 10/14 T MCE 400-50	60148125	3 X 400 V ~	3x5.5	3x7.5	3x13.1	MCE55/P	39	14	10
3NKVE 15/3 T MCE 400-50	60148126	3 X 400 V ~	3x3	3x4	3x7.37	MCE30/P	72	4	3.5
3NKVE 15/4 T MCE 400-50	60148127	3 X 400 V ~	3x4	3x5.5	3x10.1	MCE55/P	72	5	4
3NKVE 15/5 T MCE 400-50	60148128	3 X 400 V ~	3x4	3x5.5	3x10.1	MCE55/P	72	6.5	5
3NKVE 15/6 T MCE 400-50	60148129	3 X 400 V ~	3x5.5	3x7.5	3X13.1	MCE55/P	72	7.5	6.5
3NKVE 15/7 T MCE 400-50	60148130	3 X 400 V ~	3x5.5	3x7.5	3x13.1	MCE55/P	72	9	8
3NKVE 15/8 T MCE 400-50	60148131	3 X 400 V ~	3x7.5	3x10	3x17.6	MCE110/P	72	11	10
3NKVE 15/9 T MCE 400-50	60148132	3 X 400 V ~	3x7.5	3x10	3x17.6	MCE110/P	72	12	11
3NKVE 15/10 T MCE 400-50	60148133	3 X 400 V ~	3x11	3x15	3x25.5	MCE110/P	72	13	12
3NKVE 20/3 T MCE 400-50	60148134	3 X 400 V ~	3x4	3x5.5	3x10.1	MCE55/P	87	4	3.5
3NKVE 20/4 T MCE 400-50	60148135	3 X 400 V ~	3x5.5	3x7.5	3x13.1	MCE55/P	87	6	5
3NKVE 20/5 T MCE 400-50	60148136	3 X 400 V ~	3x5.5	3x7.5	3x13.1	MCE55/P	87	7	6
3NKVE 20/6 T MCE 400-50	60148137	3 X 400 V ~	3x7.5	3x10	3x17.6	MCE110/P	87	8.5	7.5
3NKVE 20/7 T MCE 400-50	60148138	3 X 400 V ~	3x7.5	3x10	3x17.6	MCE110/P	87	10	9
3NKVE 20/8 T MCE 400-50	60148139	3 X 400 V ~	3x11	3x15	3x25.5	MCE110/P	87	11.5	10
3NKVE 20/9 T MCE 400-50	60148140	3 X 400 V ~	3x11	3x15	3x25.5	MCE110/P	87	13	12
3NKVE 20/10 T MCE 400-5	60148141	3 X 400 V ~	3x11	3x15	3x25.5	MCE110/P	87	14	13

2/3 KVE 3-6-10

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

CE

Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 2 до 43 куб.м/ч, напор – до 130 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 18 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура – от 0°C до +70°C.
Основные материалы. Рама из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электронная система управления насосами с одним блоком частотного регулирования и электронной схемой управления, в том числе, изменением очередности пуска насосов.
Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом и корректирующими датчиками (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе, 2 или 3 гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 KVE

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Ø		ВЕС кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ				
			кВт x 2	л. с. x 2	A	M	
2 KVE 3/10 T	500440090	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2″	2″	123
2 KVE 3/12 T	500440100	3 X 400 V ~	1,5	2	2″	2″	131
2 KVE 3/15 T	500440110	3 X 400 V ~	1,84	2,5	2″	2″	134
2 KVE 3/18 T	500440120	3 X 400 V ~	2,2	3	2″	2″	141
2 KVE 6/7 T	500440130	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2″	2″	125
2 KVE 6/9 T	500440140	3 X 400 V ~	1,5	2	2″	2″	121
2 KVE 6/11 T	500440150	3 X 400 V ~	1,84	2,5	2″	2″	127
2 KVE 6/15 T	500440160	3 X 400 V ~	2,2	3	2″	2″	147
2 KVE 10/4 T	500440170	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2 1/2″	2 1/2″	117
2 KVE 10/5 T	500440180	3 X 400 V ~	1,5	2	2 1/2″	2 1/2″	130
2 KVE 10/6 T	500440190	3 X 400 V ~	1,5	2	2 1/2″	2 1/2″	135
2 KVE 10/8 T	500440200	3 X 400 V ~	2,2	3	2 1/2″	2 1/2″	133

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3 KVE

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Ø		ВЕС кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ				
			кВт X 3	л. с. X 3	A	M	
3 KVE 3/10 T	500442000	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2 1/2″	2 1/2″	248
3 KVE 3/12 T	500442010	3 X 400 V ~	1,5	2	2 1/2″	2 1/2″	250
3 KVE 3/15 T	500442020	3 X 400 V ~	1,84	2,5	2 1/2″	2 1/2″	253
3 KVE 3/18 T	500442030	3 X 400 V ~	2,2	3	2 1/2″	2 1/2″	255
3 KVE 6/7 T	500442040	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2 1/2″	2 1/2″	125
3 KVE 6/9 T	500442050	3 X 400 V ~	1,5	2	2 1/2″	2 1/2″	248
3 KVE 6/11 T	500442060	3 X 400 V ~	1,84	2,5	2 1/2″	2 1/2″	256
3 KVE 6/15 T	500442070	3 X 400 V ~	2,2	3	2 1/2″	2 1/2″	265
3 KVE 10/4 T	500442080	3 X 400 V ~	1,1	1,5	PN 80	PN 80	268
3 KVE 10/5 T	500442090	3 X 400 V ~	1,5	2	PN 80	PN 80	269
3 KVE 10/6 T	500442100	3 X 400 V ~	1,5	2	PN 80	PN 80	271
3 KVE 10/8 T	500442110	3 X 400 V ~	2,2	3	PN 80	PN 80	267

2/3 NKVE

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Назначение: Разработано специально для повышения давления воды, гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения
Рабочий диапазон: Производительность - от 4 до 87 куб.м./час Напор - до 140 м водяного столба (максимально достижимое давление)
Максимальное рабочее давление: до 12 бар
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от 0 до +70 гр.С
Основные материалы: Рама из листовой стали с гальваническим покрытием, всасывающий и напорный коллектора из нержавеющей стали, с фланцевыми соединениями, съемный кронштейн из гальванизированной стали для электрического шкафа управления.

Особенности: Электронная система управления насосами, с одним блоком частотного регулирования, и электронной схемой управления насосами в том числе изменением очередности пуска насосов.
Дополнительно станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом и корректирующими датчиками (заказывается отдельно).
Монтаж: В вертикальном положении. Комплект поставки: Станция в сборе.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 54
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2 NKVE

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАРТ. ДАВЛЕНИЕ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	A		
2NKV E 10/5 T	60140830	3 X 400 V ~	2x 2,2	2x 3	2x 4,7	5	4,0
2NKV E 10/6 T	60140831	3 X 400 V ~	2x 2,2	2x 3	2x 4,7	6	5,0
2NKV E 10/7 T	60140832	3 X 400 V ~	2x 3	2x 4	2x 5,8	7	6,0
2NKV E 10/8 T	60140833	3 X 400 V ~	2x 3	2x 4	2x 5,8	8	7,0
2NKV E 10/9 T	60140834	3 X 400 V ~	2x 3	2x 4	2x 5,8	9	8,0
2NKV E 10/10 T	60140835	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	10	8,5
2NKV E 10/12 T	60140836	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	12	10
2NKV E 10/14 T	60140837	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	14	12
2NKV E 15/3 T	60140838	3 X 400 V ~	2x 3	2x 4	2x 5,8	4	3,5
2NKV E 15/4 T	60140839	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	5	4
2NKV E 15/5 T	60140840	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	6,5	5
2NKV E 15/6 T	60140841	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	7,7	6,5
2NKV E 15/7 T	60140842	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	9	8
2NKV E 15/8 T	60140843	3 X 400 V ~	2x 7,5	2x 10	2x 14,8	10	9
2NKV E 15/9 T	60140844	3 X 400 V ~	2x 7,5	2x 10	2x 14,8	12	10
2NKV E 15/10 T	60140845	3 X 400 V ~	2x 11	2x 15	2x 22,4	13	11
2NKV E 20/3 T	60140846	3 X 400 V ~	2x 4	2x 5,5	2x 7,6	4	3
2NKV E 20/4 T	60140847	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	5,5	4,5
2NKV E 20/5 T	60140848	3 X 400 V ~	2x 5,5	2x 7,5	2x 11	7	6
2NKV E 20/6 T	60140849	3 X 400 V ~	2x 7,5	2x 10	2x 14,8	8,5	7
2NKV E 20/7 T	60140850	3 X 400 V ~	2x 7,5	2x 10	2x 14,8	10	8,5
2NKV E 20/8 T	60140851	3 X 400 V ~	2x 11	2x 15	2x 22,4	11	9,5
2NKV E 20/9 T	60140852	3 X 400 V ~	2x 11	2x 15	2x 22,4	12,5	10
2NKV E 20/10 T	60140853	3 X 400 V ~	2x 11	2x 15	2x 22,4	14	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3 NKVE

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАРТ. ДАВЛЕНИЕ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	A		
3NKV E 10/5 T	60140908	3 X 400 V ~	3x 2,2	3x 3	3x 4,7	5	4,0
3NKV E 10/6 T	60140909	3 X 400 V ~	2x 2,2	3x 3	3x 4,7	6	5,0
3NKV E 10/7 T	60140910	3 X 400 V ~	3x 3	3x 4	3x 5,8	7	6,0
3NKV E 10/8 T	60140911	3 X 400 V ~	3x 3	3x 4	3x 5,8	8	7,0
3NKV E 10/9 T	60140912	3 X 400 V ~	3x 3	3x 4	3x 5,8	9	8,0
3NKV E 10/10 T	60140913	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	10	8,5
3NKV E 10/12 T	60140914	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	12	10
3NKV E 10/14 T	60140915	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	14	12
3NKV E 15/3 T	60140916	3 X 400 V ~	3x 3	3x 4	3x 5,8	4	3,5
3NKV E 15/4 T	60140917	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	5	4
3NKV E 15/5 T	60140918	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	6,5	5
3NKV E 15/6 T	60140919	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	7,7	6,5
3NKV E 15/7 T	60140920	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	9	8
3NKV E 15/8 T	60140921	3 X 400 V ~	3x 7,5	3x 10	3x 14,8	10	9
3NKV E 15/9 T	60140922	3 X 400 V ~	3x 7,5	3x 10	3x 14,8	12	10
3NKV E 15/10 T	60140923	3 X 400 V ~	3x 11	3x 15	3x 22,4	13	11
3NKV E 20/3 T	60140924	3 X 400 V ~	3x 4	3x 5,5	3x 7,6	4	3
3NKV E 20/4 T	60140925	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	5,5	4,5
3NKV E 20/5 T	60140926	3 X 400 V ~	3x 5,5	3x 7,5	3x 11	7	6
3NKV E 20/6 T	60140927	3 X 400 V ~	3x 7,5	3x 10	3x 14,8	8,5	7
3NKV E 20/7 T	60140928	3 X 400 V ~	3x 7,5	3x 10	3x 14,8	10	8,5
3NKV E 20/8 T	60140929	3 X 400 V ~	3x 11	3x 15	3x 22,4	11	9,5
3NKV E 20/9 T	60140930	3 X 400 V ~	3x 11	3x 15	3x 22,4	12,5	10
3NKV E 20/10 T	60140931	3 X 400 V ~	3x 11	3x 15	3x 22,4	14	12

2/3 NKVE

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

2 NKVE 10

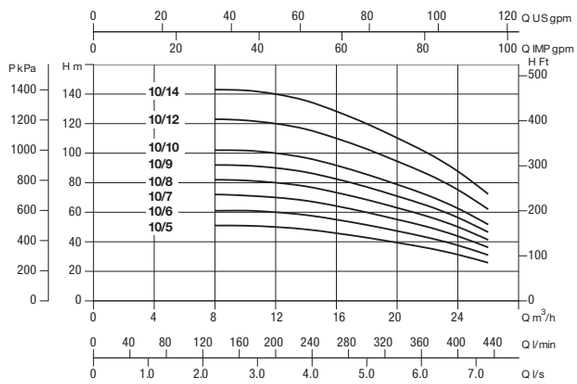

2 NKVE 15

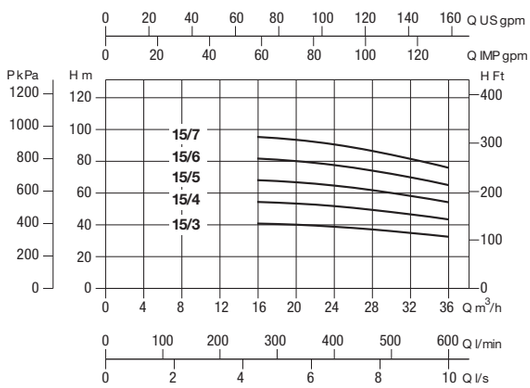

2 NKVE 20

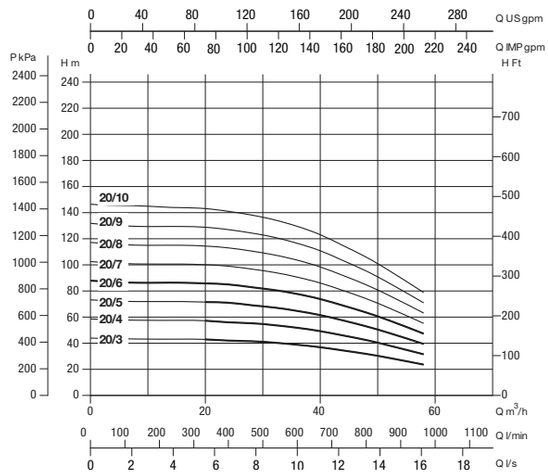

3 NKVE 10

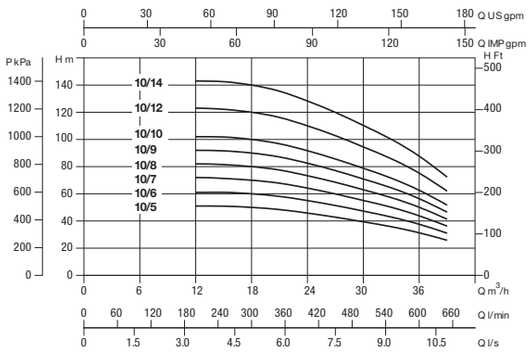

3 NKVE 15

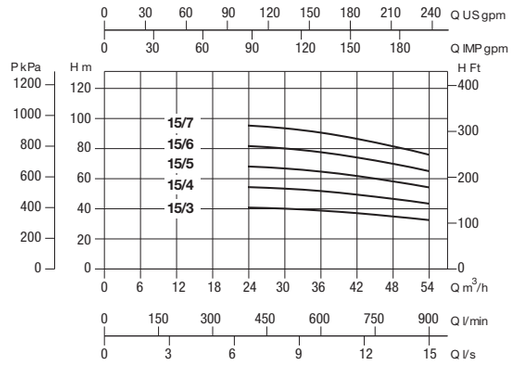

3 NKVE 20

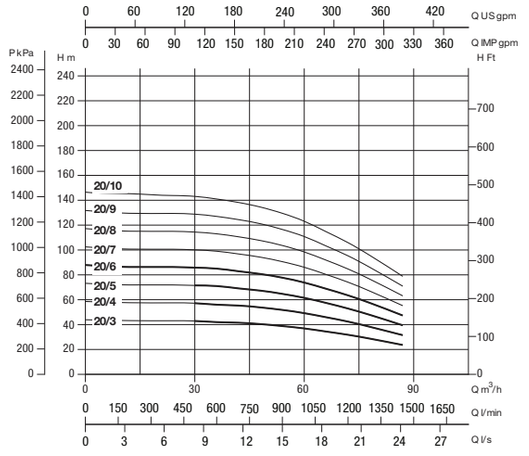

РАЗМЕРЫ

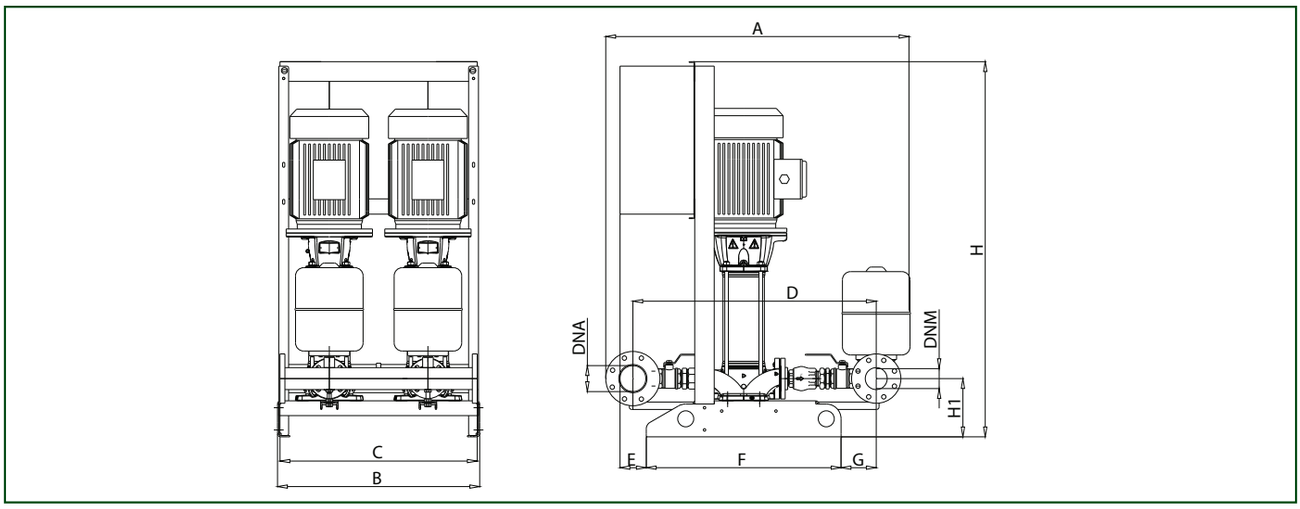

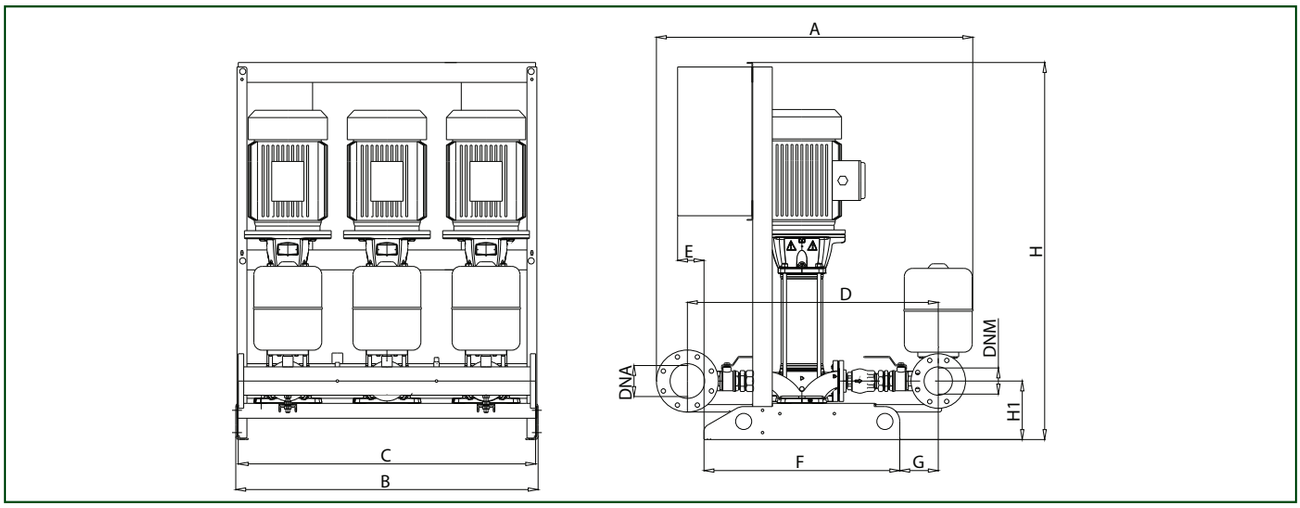

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	Ø	
										DNA	DNM
2 NKVE 10	1120	820	800	860	110	790	80	1525	226	2 1/2"	2 1/2"
2 NKVE 15-20	1265	820	800	975	110	790	145	1525	236	DN 100	DN 80
3 NKVE 10	1125	1220	1200	870	110	790	86	1525	226	DN 80	DN 80
3 NKVE 15-20	1265	1220	1200	1000	110	790	155	1525	236	DN 125	DN 100

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

2 / 3 KVE 50

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАСОСОВ С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 12 до 135 куб.м/ч, напор – до 100 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 18 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +70°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электронная система управления насосами, с одним блоком частотного регулирования, и электронной схемой управления, в том числе изменением очередности пуска насосов. Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом и корректирующими датчиками (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе, 2 или 3 гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 3x400 В.
Степень защиты: IP 54. **Класс изоляции**: F

ТЕХ-КИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 KVE 50 (Q max 86 m3/h - H max 150 m.c.a.) - 3 x 400 V~ 3 KVE 50 (Q max 129 m3/h - H max 150 m.c.a.) - 3 x 400 V~

МОДЕЛЬ		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	РЕГУЛ. ДАВЛЕНИЕ МАКС.-МИН. БАР
			кВт x2	л. с. x2		
2 KVE 50/3 T	500440370	3x400 V ~	2x9,2	2x12,5	2x18	8 - 4
2 KVE 50/4 T	500440380	3x400 V ~	2x11	2x15	2x22	10 - 5
3 KVE 50/3 T	500442220	3x400 V ~	3x9,2	3x12,5	3x18	8 - 4
3 KVE 50/4 T	500442230	3x400 V ~	3x11	3x15	3x22	10 - 5

2 KVE 50

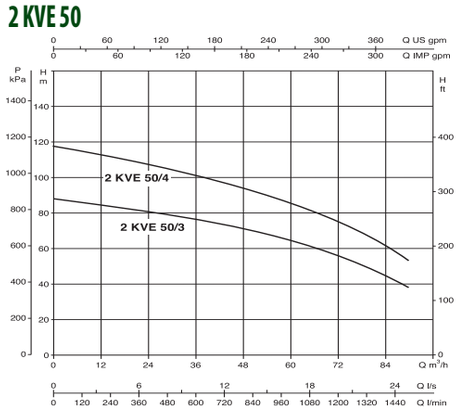

3 KVE 50

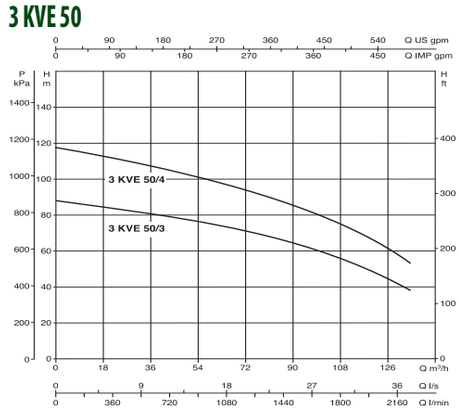

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 2 KVE

2 KVE 50

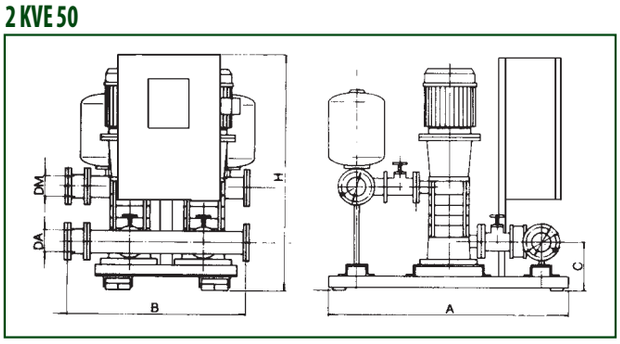

3 KVE 50

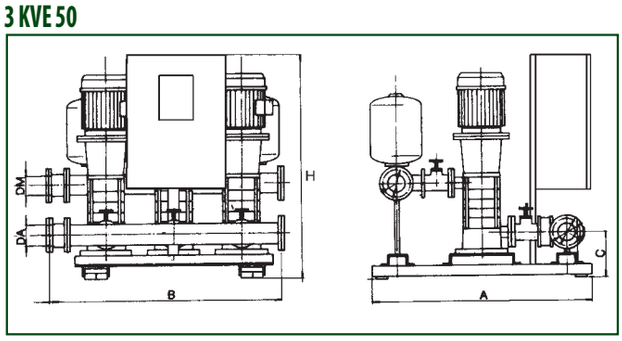

МОДЕЛЬ	A	B	C	H	КОЛЛЕКТОРЫ		ВЕС кг
					DNA	DNM	
2 KVE 50/3	1400	1000	300	1400	DN 125 - PN 10	DN 125 - PN 16	677
2 KVE 50/4	1400	1000	300	1400	DN 125 - PN 10	DN 125 - PN 16	782
3 KVE 50/3	1400	1200	300	1400	DN 125 - PN 10	DN 125 - PN 16	1007
3 KVE 50/4	1400	1200	300	1400	DN 125 - PN 10	DN 125 - PN 16	1167

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

2 K

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 НАСОСОВ K

Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 6 до 21 куб.м/ч, напор – до 84 м водяного столба.
Максимальное рабочее давление: модели 2K 35/40 – 6 бар; модели 2K 45/50, 2K 55/50 – 8 бар; модели 2K 55/100, 2K 66/100, 2K 90/100 – 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +50°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов. Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: Станция в сборе, 2 гидроаккумулятора.
Стандартное электропитание: 1x230 В, 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	КАЛИБРОВ. РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A		
			кВт X 2	л. с. X 2			
2 K35/40 M	500124020	1 X 230 V ~	0,75	1	2x5,5	4,2	2,2÷3,3
2 K35/40 T	500124520	3 X 400 V ~	0,75	1	2x3,5	4,2	2,2÷3,3
2 K45/50 M	500124040	1 X 230 V ~	1,1	1,5	2x8,3	5,2	2,9÷4,6
2 K45/50 T	500124540	3 X 400 V ~	1,1	1,5	2x3,6	5,2	2,9÷4,6
2 K55/50 M	500124060	1 X 230 V ~	1,85	2,5	2x12,8	6,2	3,4÷5,3
2 K55/50 T	500124560	3 X 400 V ~	1,85	2,5	2x4,8	6,2	3,4÷5,3
2 K55/100 T	500124620	3 X 400 V ~	2,2	3	2x6,7	6,2	3,5÷5,5
2 K66/100 T	500124640	3 X 400 V ~	3	4	2x8,4	7,3	4,3÷6,5
2 K90/100 T	500124660	3 X 400 V ~	4	5,5	2x9,7	8,4	5,5÷8

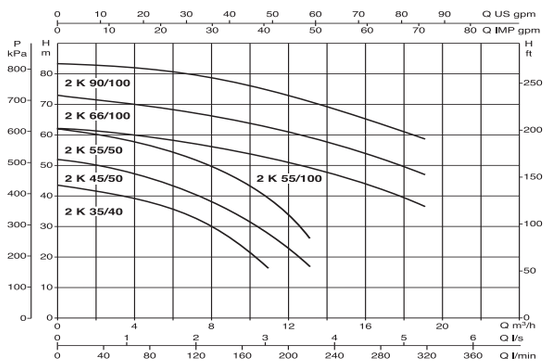

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 2 K

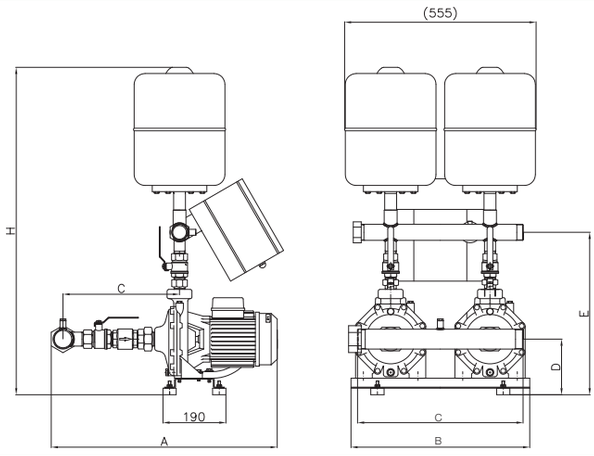

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	H	H1	H2	Ø КОЛЛЕКТОРОВ		ВЕС кг.
									ВСАСЫВАНИЕ	НАПОР	
2 K 35/40 M	700	540	500	555	400	910	457	150	2″	1 1/2″	69
2 K 45/40 M	700	540	500	555	400	910	480	205	2″	1 1/2″	85
2 K 55/40 M	700	540	500	555	400	910	480	205	2″	1 1/2″	92
2 K 35/40 T	700	540	500	555	400	910	457	150	2″	1 1/2″	73
2 K 45/40 T	700	540	500	555	400	910	480	205	2″	1 1/2″	89
2 K 55/40 T	700	540	500	555	400	910	480	205	2″	1 1/2″	92
2 K 55/100 T	900	580	500	555	400	1120	570	220	2 1/2″	2 1/2″	155
2 K 66/100 T	900	580	500	555	400	1120	570	220	2 1/2″	2 1/2″	160
2 K 90/100 T	900	580	500	555	400	1120	570	220	2 1/2″	2 1/2″	167

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

1 - 2 - 3 NKP-G / K

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 1, 2 ИЛИ 3 НАСОСОВ K ИЛИ NKP-G

Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения
Рабочий диапазон: производительность – от 4 до 720 куб.м/ч, напор – до 95 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 12 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электромеханическая система управления насосами с электронным блоком изменения очередности пуска насосов для станций с 2 и 3 насосами.
Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе; 1, 2 или 3 гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 1 K - 1NKP-G

1 ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
1K 70/300 400-50	500510061
1K 80/300 400-50	500510071
1K 70/400 400-50	500510081
1K 80/400 400-50	500510091
1NKP-G 32-160/151 3 400-50	60146986
1NKP-G 32-160/163 4 400-50	60146987
1NKP-G 32-200/190 5,5 400-50	60146988
1NKP-G 32-200/210 7,5 400-50	60146989
1NKP-G 40-160/158 5,5 400-50	60146990
1NKP-G 40-160/172 7,5 400-50	60146991
1NKP-G 40-200/210 11 400-50	60146992
1NKP-G 40-250/230 15 400-50	60146993
1NKP-G 40-250/245 18,5 400-50	60146994
1NKP-G 40-250/260 22 400-50	60146995
1NKP-G 50-160/153 7,5 400-50	60146996
1NKP-G 50-160/169 11 400-50	60146997
1NKP-G 50-200/200 15 400-50	60146998
1NKP-G 50-200/210 18,5 400-50	60146999
1NKP-G 50-200/219 22 400-50	60147000
1NKP-G 50-250/230 22 400-50	60147001
1NKP-G 50-250/257 30 400-50	60147002
1NKP-G 65-160/157 11 400-50	500810300
1NKP-G 65-160/173 15 400-50	500810310
1NKP-G 65-200/190 18,5 400-50	500810320
1NKP-G 65-200/200 22 400-50	500810330
1NKP-G 65-200/219 30 400-50	500810340
1NKP-G 80-160/153 15 400-50	500810400
1NKP-G 80-160/163 18,5 400-50	500810410
1NKP-G 80-160/169 22 400-50	500810420
1NKP-G 80-200/190 30 400-50	500810430

1 ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС + ПИЛОТНЫЙ НАСОС KVCX

МОДЕЛЬ	КОД
1K 70/300-KVCX 65-50 400-50	500510271
1K 80/300-KVCX 65-50 400-50	500510291
1K 70/400-KVCX 65-80 400-50	500510311
1K 80/400-KVCX 65-80 400-50	500510331
1NKP-G 32-160/151 3-KVCX 65-50 400-50	60147003
1NKP-G 32-160/163 4-KVCX 65-50 400-50	60147004
1NKP-G 32-200/190 5,5-KVCX 65-50 400-50	60147005
1NKP-G 32-200/210 7,5-KVCX 65-50 400-50	60147007
1NKP-G 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 400-50	60147008
1NKP-G 40-160/172 7,5-KVCX 65-50 400-50	60147009
1NKP-G 40-200/210 11-KVCX 65-80 400-50	60147010
1NKP-G 40-250/230 15-KVCX 65-80 400-50	60147011
1NKP-G 40-250/245 18,5-KVCX 65-80 400-50	60147012
1NKP-G 40-250/260 22-KVCX 65-80 400-50	60147013
1NKP-G 50-160/153 7,5-KVCX 65-50 400-50	60147014
1NKP-G 50-160/169 11-KVCX 65-80 400-50	60147015
1NKP-G 50-200/200 15-KVCX 65-80 400-50	60147016
1NKP-G 50-200/210 18,5-KVCX 65-80 400-50	60147017
1NKP-G 50-200/219 22-KVCX 65-80 400-50	60147018
1NKP-G 50-250/230 22-KVCX 65-80 400-50	60147019
1NKP-G 50-250/257 30-KVCX 65-80 400-50	60147020
1NKP-G 65-160/157 11-KVCX 65-80 400-50	500810800
1NKP-G 65-160/173 15-KVCX 65-80 400-50	500810810
1NKP-G 65-200/190 18,5-KVCX 65-80 400-50	500810820
1NKP-G 65-200/200 22-KVCX 65-80 400-50	500810830
1NKP-G 65-200/219 30-KVCX 65-80 400-50	500810840
1NKP-G 80-160/153 15-KVCX 65-80 400-50	500810900
1NKP-G 80-160/163 18,5-KVCX 65-80 400-50	500810910
1NKP-G 80-160/169 22-KVCX 65-80 400-50	500810920
1NKP-G 80-200/190 30-KVCX 65-80 400-50	500810930

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 K - 2NKP-G

2 ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСА

МОДЕЛЬ	КОД
2 K55/200 T	500520020
2 K55/200 T + PS	500521020
2K 70/300 400-50	500520061
2K 80/300 400-50	500520071
2K 70/400 400-50	500520081
2K 80/400 400-50	500520091
2NKP-G 32-160/151 3 400-50	60147021
2NKP-G 32-160/163 4 400-50	60147022
2NKP-G 32-200/190 5,5 400-50	60147023
2NKP-G 32-200/210 7,5 400-50	60147024
2NKP-G 40-160/158 5,5 400-50	60147025
2NKP-G 40-160/172 7,5 400-50	60147026
2NKP-G 40-200/210 11 400-50	60147027
2NKP-G 40-250/230 15 400-50	60147028
2NKP-G 40-250/245 18,5 400-50	60147029
2NKP-G 40-250/260 22 400-50	60147030
2NKP-G 50-160/153 7,5 400-50	60147031
2NKP-G 50-160/169 11 400-50	60147032
2NKP-G 50-200/200 15 400-50	60147033
2NKP-G 50-200/210 18,5 400-50	60147034
2NKP-G 50-200/219 22 400-50	60147035
2NKP-G 50-250/230 22 400-50	60147036
2NKP-G 50-250/257 30 400-50	60147040
2NKP-G 65-160/157 11 400-50	500820300
2NKP-G 65-160/173 15 400-50	500820310
2NKP-G 65-200/190 18,5 400-50	500820320
2NKP-G 65-200/200 22 400-50	500820330
2NKP-G 65-200/219 30 400-50	500820340
2NKP-G 80-160/153 15 400-50	500820400
2NKP-G 80-160/163 18,5 400-50	500820410
2NKP-G 80-160/169 22 400-50	500820420
2NKP-G 80-200/190 30 400-50	500820430

2 ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСА + ПИЛОТНЫЙ НАСОС KVCX

МОДЕЛЬ	КОД
2 K55/200 T (пилотный насос KV 6/7 T)	500520250
2 K55/200 T (пилотный насос KV 6/7 T) + PS	500520260
2K 70/300-KVCX 65-50 400-50	500520271
2K 80/300-KVCX 65-50 400-50	500520291
2K 70/400-KVCX 65-80 400-50	500520311
2K 80/400-KVCX 65-80 400-50	500520331
2NKP-G 32-160/151 3-KVCX 65-50 400-50	60147041
2NKP-G 32-160/163 4-KVCX 65-50 400-50	60147042
2NKP-G 32-200/190 5,5-KVCX 65-50 400-50	60147043
2NKP-G 32-200/210 7,5-KVCX 65-50 400-50	60147044
2NKP-G 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 400-50	60147045
2NKP-G 40-160/172 7,5-KVCX 65-50 400-50	60147046
2NKP-G 40-200/210 11-KVCX 65-80 400-50	60147047
2NKP-G 40-250/230 15-KVCX 65-80 400-50	60147048
2NKP-G 40-250/245 18,5-KVCX 65-80 400-50	60147049
2NKP-G 40-250/260 22-KVCX 65-80 400-50	60147050
2NKP-G 50-160/153 7,5-KVCX 65-50 400-50	60147051
2NKP-G 50-160/169 11-KVCX 65-80 400-50	60147052
2NKP-G 50-200/200 15-KVCX 65-80 400-50	60147053
2NKP-G 50-200/210 18,5-KVCX 65-80 400-50	60147054
2NKP-G 50-200/219 22-KVCX 65-80 400-50	60147055
2NKP-G 50-250/230 22-KVCX 65-80 400-50	60147056
2NKP-G 50-250/257 30-KVCX 65-80 400-50	60147057
2NKP-G 65-160/157 11-KVCX 65-80 400-50	500820800
2NKP-G 65-160/173 15-KVCX 65-80 400-50	500820810
2NKP-G 65-200/190 18,5-KVCX 65-80 400-50	500820820
2NKP-G 65-200/200 22-KVCX 65-80 400-50	500820830
2NKP-G 65-200/219 30-KVCX 65-80 400-50	500820840
2NKP-G 80-160/153 15-KVCX 65-80 400-50	500820900
2NKP-G 80-160/163 18,5-KVCX 65-80 400-50	500820910
2NKP-G 80-160/169 22-KVCX 65-80 400-50	500820920
2NKP-G 80-200/190 30-KVCX 65-80 400-50	500820930

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3 K - 3 NKP-G

3 ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСА

МОДЕЛЬ	КОД
3 K55/200 T	500530020
3 K55/200 T + PS	500531020
3K 70/300 400-50	500530061
3K 80/300 400-50	500530071
3K 70/400 400-50	500530081
3K 80/400 400-50	500530091
3NKP-G 32-160/151 3 400-50	60147058
3NKP-G 32-160/163 4 400-50	60147059
3NKP-G 32-200/190 5,5 400-50	60147060
3NKP-G 32-200/210 7,5 400-50	60147061
3NKP-G 40-160/158 5,5 400-50	60147062
3NKP-G 40-160/172 7,5 400-50	60147063
3NKP-G 40-200/210 11 400-50	60147064
3NKP-G 40-250/230 15 400-50	60147065
3NKP-G 40-250/245 18,5 400-50	60147066
3NKP-G 40-250/260 22 400-50	60147067
3NKP-G 50-160/153 7,5 400-50	60147068
3NKP-G 50-160/169 11 400-50	60147069
3NKP-G 50-200/200 15 400-50	60147070
3NKP-G 50-200/210 18,5 400-50	60147071
3NKP-G 50-200/219 22 400-50	60147072
3NKP-G 50-250/230 22 400-50	60147073
3NKP-G 50-250/257 30 400-50	60147074
3NKP-G 65-160/157 11 400-50	500830300
3NKP-G 65-160/173 15 400-50	500830310
3NKP-G 65-200/190 18,5 400-50	500830320
3NKP-G 65-200/200 22 400-50	500830330
3NKP-G 65-200/219 30 400-50	500830340
3NKP-G 80-160/153 15 400-50	500830400
3NKP-G 80-160/163 18,5 400-50	500830410
3NKP-G 80-160/169 22 400-50	500830420
3NKP-G 80-200/190 30 400-50	500830430

3 ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСА + ПИЛОТНЫЙ НАСОС KVCX

МОДЕЛЬ	КОД
3 K55/200 T (пилотный насос KV 6/7 T)	500532050
3 K55/200 T (пилотный насос KV 6/7 T) + PS	500532550
3K 70/300-KVCX 65-50 400-50	500532061
3K 80/300-KVCX 65-50 400-50	500532071
3K 70/400-KVCX 65-80 400-50	500532081
3K 80/400-KVCX 65-80 400-50	500532091
3NKP-G 32-160/151 3-KVCX 65-50 400-50	60147075
3NKP-G 32-160/163 4-KVCX 65-50 400-50	60147076
3NKP-G 32-200/190 5,5 -KVCX 65-50 400-50	60147077
3NKP-G 32-200/210 7,5-KVCX 65-50 400-50	60147078
3NKP-G 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 400-50	60147079
3NKP-G 40-160/172 7,5-KVCX 65-50 400-50	60147080
3NKP-G 40-200/210 11-KVCX 65-80 400-50	60147081
3NKP-G 40-250/230 15-KVCX 65-80 400-50	60147082
3NKP-G 40-250/245 18,5-KVCX 65-80 400-50	60147083
3NKP-G 40-250/260 22-KVCX 65-80 400-50	60147084
3NKP-G 50-160/153 7,5-KVCX 65-50 400-50	60147085
3NKP-G 50-160/169 11-KVCX 65-80 400-50	60147086
3NKP-G 50-200/200 15-KVCX 65-80 400-50	60147087
3NKP-G 50-200/210 18,5-KVCX 65-80 400-50	60147088
3NKP-G 50-200/219 22-KVCX 65-80 400-50	60147089
3NKP-G 50-250/230 22-KVCX 65-80 400-50	60147090
3NKP-G 50-250/257 30-KVCX 65-80 400-50	60147091
3NKP-G 65-160/157 11-KVCX 65-80 400-50	500830800
3NKP-G 65-160/173 15-KVCX 65-80 400-50	500830810
3NKP-G 65-200/190 18,5-KVCX 65-80 400-50	500830820
3NKP-G 65-200/200 22-KVCX 65-80 400-50	500830830
3NKP-G 65-200/219 30-KVCX 65-80 400-50	500830840
3NKP-G 80-160/153 15-KVCX 65-80 400-50	500830900
3NKP-G 80-160/163 18,5-KVCX 65-80 400-50	500830910
3NKP-G 80-160/169 22-KVCX 65-80 400-50	500830920
3NKP-G 80-200/190 30-KVCX 65-80 400-50	500830930

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2K

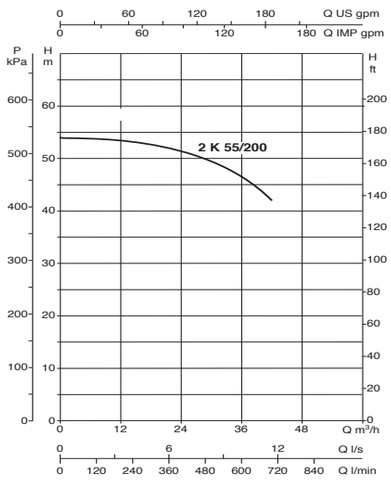

3K

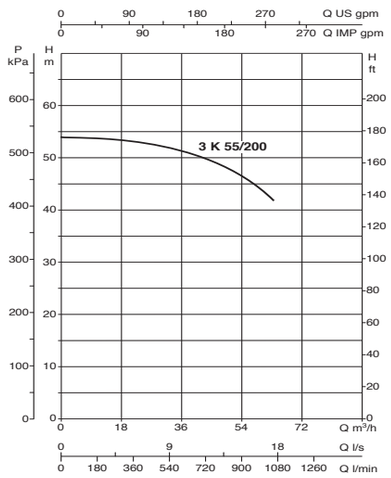

МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		A	КАЛИБРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БАР	ПИЛОТНЫЙ НАСОС*		
		кВт x2	л. с. x2			TIPO	P2 кВт	л. с.
2 K 55/200 T	3x400 V~	2x4	2x5,5	2x16,3-9,4	4,3÷5,1	KV 6/7 T	1,1	1,5
3 K 55/200 T	3x400 V~	3x4	3x5,5	3x16,3-9,4	4,3÷5,1	KV 6/7 T	1,1	1,5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

2K

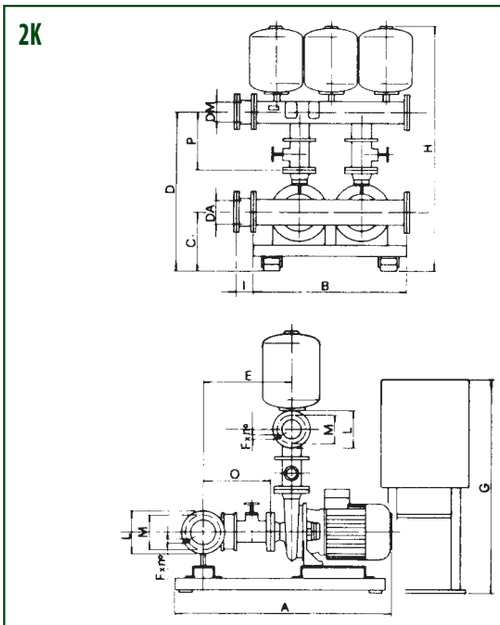

3K

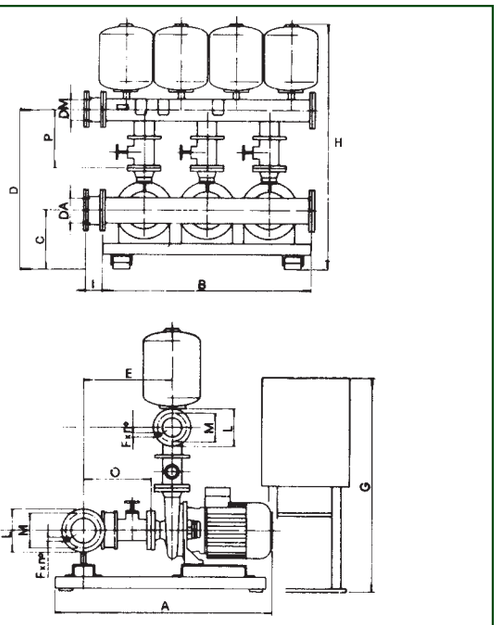

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	G	H	O	P	Ø КОЛЛЕКТОРОВ										ВЕС кг.
										ВСАСЫВАНИЕ					НАПОР					
										ø DA	I	L	M	Fxn°	ø DN	I	L	M	Fxn°	
2 K 55/200 T	850	720	200	585	425	1005	1165	380	260	DN 80	130	200	160	18x4	DN 80	130	200	160	18x4	242
3 K 55/200 T	900	1100	200	595	435	1005	1185	390	260	DN 100	135	220	180	18x8	DN 100	135	220	180	18x8	365

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1-2-3 K GROUPS

1 K

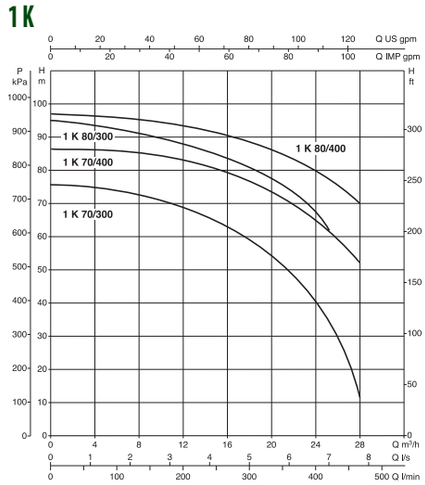

2 K

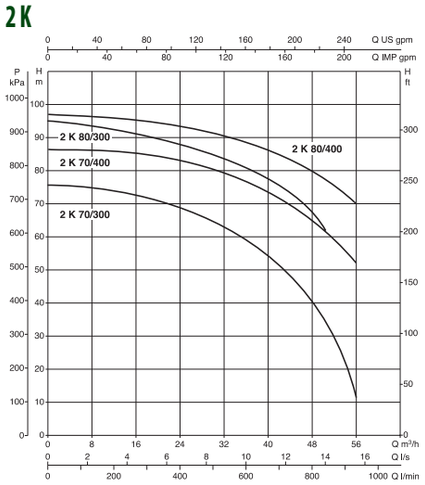

3 K

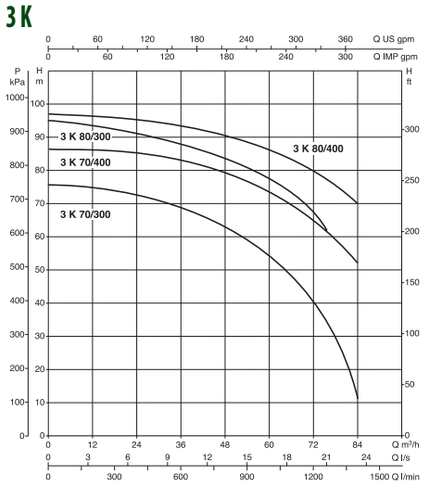

МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ ПИЛОТНЫЙ НАСОС кВт	In A	МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАР. ДАВЛЕНИЕ БАР
1K 70/300 + KVC 65/50	3x400 V	5,5	7,5	1,1	12,9	7,3	6,5
1K 80/300 + KVC 65/80	3x400 V	7,5	10	1,1	15	9,2	8,5
1K 70/400 + KVC 65/80	3x400 V	9,2	12,5	2,2	18	8,3	7,5
1K 80/400 + KVC 65/80	3x400 V	11	15	2,2	21	9,5	8,5
2K 70/300 + KVC 65/50	3x400 V	2 x 5,5	2 x 7,5	1,1	2 x 12,9	7,3	6,5
2K 80/300 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 7,5	2 x 10	1,1	2 x 15	9,2	8,5
2K 70/400 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 9,2	2 x 12,5	2,2	2 x 18	8,3	7,5
2K 80/400 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 11	2 x 15	2,2	2 x 21	9,5	8,5
3K 70/300 + KVC 65/50	3x400 V	3 x 5,5	3 x 7,5	1,1	3 x 12,9	7,3	6,5
3K 80/300 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 7,5	3 x 10	1,1	3 x 15	9,2	8,5
3K 70/400 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 9,2	3 x 12,5	2,2	3 x 18	8,3	7,5
3K 80/400 + KVC 65/80	3x400 V	3 x 11	3 x 15	2,2	3 x 21	9,5	8,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС

1K

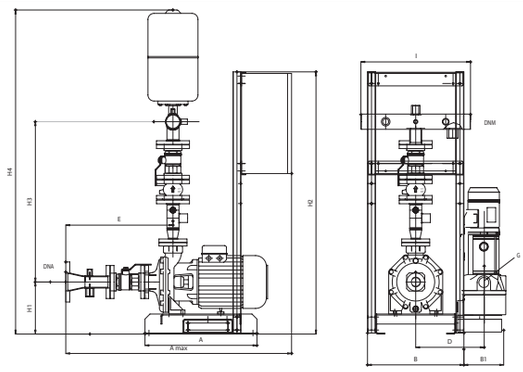

2K

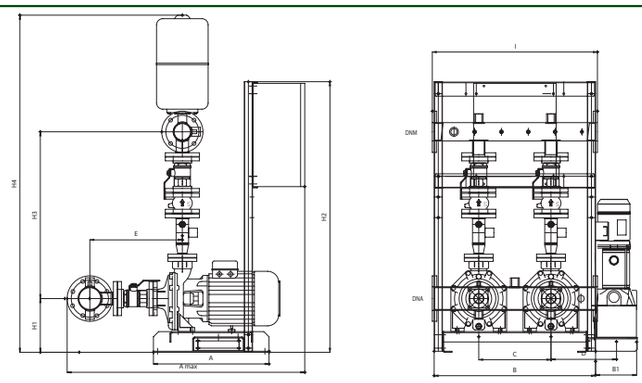

3K

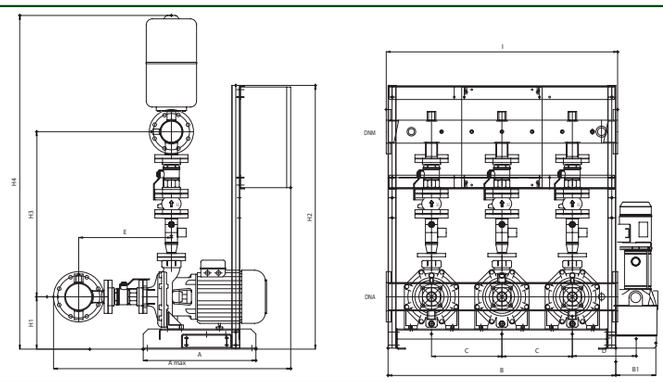

МОДЕЛЬ	A	A max	B	B1	C	D	E	G	H	H1	H2	H3	H4	I	DNA	DNM
1K 70/300 + KVC 65/50	560	1129	482	199	-	343	536	1″ 1/4	182	260	1310	801	1619	548	DN80	2″ 1/2
1K 80/300 + KVC 65/80	560	1129	482	199	-	343	536	1″ 1/4	182	260	1310	801	1619	548	DN80	2″ 1/2
1K 70/400 + KVC 65/80	560	1129	482	199	-	343	536	1″ 1/4	182	260	1310	801	1619	548	DN80	2″ 1/2
1K 80/400 + KVC 65/80	560	1129	482	199	-	343	536	1″ 1/4	182	260	1310	801	1619	548	DN80	2″ 1/2
2K 70/300 + KVC 65/50	560	1151	782	199	350	318	448	-	-	260	1310	807	1632	800	DN100	DN 80
2K 80/300 + KVC 65/80	560	1151	782	199	350	318	448	-	-	260	1310	807	1632	800	DN100	DN 80
2K 70/400 + KVC 65/80	560	1151	782	199	350	318	448	-	-	260	1310	807	1632	800	DN100	DN 80
2K 80/400 + KVC 65/80	560	1151	782	199	350	318	448	-	-	260	1310	807	1632	800	DN100	DN 80
3K 70/300 + KVC 65/50	560	1179	1132	199	350	318	461	-	-	260	1310	820	1657	1150	DN 125	DN 100
3K 80/300 + KVC 65/80	560	1179	1132	199	350	318	461	-	-	260	1310	820	1657	1150	DN 125	DN 100
3K 70/400 + KVC 65/80	560	1179	1132	199	350	318	461	-	-	260	1310	820	1657	1150	DN 125	DN 100
3K 80/400 + KVC 65/80	560	1179	1132	199	350	318	461	-	-	260	1310	820	1657	1150	DN 125	DN 100

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1 NKP

МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ ПИЛОТНЫЙ НАСОС кВт	In A	МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАР. ДАВЛЕНИЕ БАР
1NKP-G 32-160/151 + KVC 65/50	3x400 V	3	4	1,1	6,7	3	2,5
1NKP-G 32-160/163 + KVC 65/50	3x400 V	4	5,5	1,1	8,7	3,5	3
1NKP-G 32-200/190 + KVC 65/50	3x400 V	5,5	7,5	1,1	11,6	4,5	4
1NKP-G 32-200/210 + KVC 65/50	3x400 V	7,5	10	1,1	14	5,6	5
1NKP-G 40-160/158 + KVC 65/50	3x400 V	5,5	7,5	1,1	11,6	3,3	3
1NKP-G 40-160/172 + KVC 65/50	3x400 V	7,5	10	1,1	14	4	3,5
1NKP-G 40-200/210 + KVC 65/80	3x400 V	11	15	2,2	22,5	5,5	5
1NKP-G 40-250/230 + KVC 65/80	3x400 V	15	20	2,2	31	7	6,5
1NKP-G 40-250/245 + KVC 65/80	3x400 V	18,5	25	2,2	36	8	7,5
1NKP-G 40-250/260 + KVC 65/80	3x400 V	22	30	2,2	43	9,3	8,5
1NKP-G 50-160/153 + KVC 65/50	3x400 V	7,5	10	1,1	14	3	2,5
1NKP-G 50-160/169 + KVC 65/80	3x400 V	11	15	2,2	22,5	3,8	3,3
1NKP-G 50-200/200 + KVC 65/80	3x400 V	15	20	2,2	31	5,2	5
1NKP-G 50-200/210 + KVC 65/80	3x400 V	18,5	25	2,2	36	6	5,5
1NKP-G 50-200/219 + KVC 65/80	3x400 V	22	30	2,2	43	6,5	6
1NKP-G 50-250/230 + KVC 65/80	3x400 V	22	30	2,2	43	7	6,5
1NKP-G 50-200/257 + KVC 65/80	3x400 V	30	40	2,2	57	9	8,5
1NKP-G-G 65-160/157 + KVC 65/80	3x400 V	11	15	2,2	20,4	3	2,5
1NKP-G-G 65-160/173 + KVC 65/80	3x400 V	15	20	2,2	27,5	3,8	3,5
1NKP-G-G 65-200/190 + KVC 65/80	3x400 V	18,5	25	2,2	33,5	5	4,5
1NKP-G-G 65-200/200 + KVC 65/80	3x400 V	22	30	2,2	39,5	5,5	5
1NKP-G-G 65-200/219 + KVC 65/80	3x400 V	30	40	2,2	52,5	6,5	6
1NKP-G-G 80-160/153 + KVC 65/80	3x400 V	15	20	2,2	27,5	2,8	2,5
1NKP-G-G 80-160/163 + KVC 65/80	3x400 V	18,5	25	2,2	33,5	3,3	3
1NKP-G-G 80-160/169 + KVC 65/80	3x400 V	22	30	2,2	39,5	3,7	3,3
1NKP-G-G 80-200/190 + KVC 65/80	3x400 V	30	40	2,2	52,5	4,6	4,5

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2 NKP

МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ ПИЛОТНЫЙ НАСОС кВт	In A	МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАР. ДАВЛЕНИЕ БАР
2NKP-G 32-160/151 + KVC 65/50	3x400 V	2 x 3	2 x 4	1,1	2 x 6,7	3	2,5
2NKP-G 32-160/163 + KVC 65/50	3x400 V	2 x 4	2 x 5,5	1,1	2 x 8,7	3,5	3
2NKP-G 32-200/190 + KVC 65/50	3x400 V	2 x 5,5	2 x 7,5	1,1	2 x 11,6	4,5	4
2NKP-G 32-200/210 + KVC 65/50	3x400 V	2 x 7,5	2 x 10	1,1	2 x 14	5,6	5
2NKP-G 40-160/158 + KVC 65/50	3x400 V	2 x 5,5	2 x 7,5	1,1	2 x 11,6	3,3	3
2NKP-G 40-160/172 + KVC 65/50	3x400 V	2 x 7,5	2 x 10	1,1	2 x 14	4	3,5
2NKP-G 40-200/210 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 11	2 x 15	2,2	2 x 22,5	5,5	5
2NKP-G 40-250/230 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 15	2 x 20	2,2	2 x 31	7	6,5
2NKP-G 40-250/245 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 18,5	2 x 25	2,2	2 x 36	8	7,5
2NKP-G 40-250/260 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 22	2 x 30	2,2	2 x 43	9,3	8,5
2NKP-G 50-160/153 + KVC 65/50	3x400 V	2 x 7,5	2 x 10	1,1	2 x 14	3	2,5
2NKP-G 50-160/169 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 11	2 x 15	2,2	2 x 22,5	3,8	3,3
2NKP-G 50-200/200 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 15	2 x 20	2,2	2 x 31	5,2	5
2NKP-G 50-200/210 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 18,5	2 x 25	2,2	2 x 36	6	5,5
2NKP-G 50-200/219 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 22	2 x 30	2,2	2 x 43	6,5	6
2NKP-G 50-250/230 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 22	2 x 30	2,2	2 x 43	7	6,5
2NKP-G 50-200/257 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 30	2 x 40	2,2	2 x 57	9	8,5
2NKP-G 65-160/157 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 11	2 x 15	2,2	2 x 20,4	3	2,5
2NKP-G 65-160/173 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 15	2 x 20	2,2	2 x 27,5	3,8	3,5
2NKP-G 65-200/190 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 18,5	2 x 25	2,2	2 x 33,5	5	4,5
2NKP-G 65-200/200 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 22	2 x 30	2,2	2 x 39,5	5,5	5
2NKP-G 65-200/219 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 30	2 x 40	2,2	2 x 52,5	6,5	6
2NKP-G 80-160/153 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 15	2 x 20	2,2	2 x 27,5	2,8	2,5
2NKP-G 80-160/163 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 18,5	2 x 25	2,2	2 x 33,5	3,3	3
2NKP-G 80-160/169 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 22	2 x 30	2,2	2 x 39,5	3,7	3,3
2NKP-G 80-200/190 + KVC 65/80	3x400 V	2 x 30	2 x 40	2,2	2 x 52,5	4,6	4,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3 NKP

МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с.	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ ПИЛОТНЫЙ НАСОС кВт	In A	МАКС. ДОСТИЖИМОЕ ДАВЛЕНИЕ БАР	СТАНДАР. ДАВЛЕНИЕ БАР
3NKP-G 32-160/151 + KVC 65/50	3x400V	3 x 3	3 x 4	1,1	3 x 6,7	3	2,5
3NKP-G 32-160/163 + KVC 65/50	3x400V	3 x 4	3 x 5,5	1,1	3 x 8,7	3,5	3
3NKP-G 32-160/177 + KVC 65/50	3x400V	3 x 5,5	3 x 7,5	1,1	3 x 11,6	4,2	3,8
3NKP-G 32-200/190 + KVC 65/50	3x400V	3 x 5,5	3 x 7,5	1,1	3 x 11,6	4,5	4
3NKP-G 32-200/210 + KVC 65/50	3x400V	3 x 7,5	3 x 10	1,1	3 x 14	5,6	5
3NKP-G 40-160/158 + KVC 65/50	3x400V	3 x 5,5	3 x 7,5	1,1	2 x 11,6	3,3	3
3NKP-G 40-160/172 + KVC 65/50	3x400V	3 x 7,5	3 x 10	1,1	3 x 14	4	3,5
3NKP-G 40-200/210 + KVC 65/80	3x400V	3 x 11	3 x 15	2,2	2 x 22,5	5,5	5
3NKP-G 40-250/230 + KVC 65/80	3x400V	3 x 15	3 x 20	2,2	3 x 31	7	6,5
3NKP-G 40-250/245 + KVC 65/80	3x400V	3 x 18,5	3 x 25	2,2	3 x 36	8	7,5
3NKP-G 40-250/260 + KVC 65/80	3x400V	3 x 22	3 x 30	2,2	3 x 43	9,3	8,5
3NKP-G 50-160/153 + KVC 65/50	3x400V	3 x 7,5	3 x 10	1,1	3 x 14	3	2,5
3NKP-G 50-160/169 + KVC 65/80	3x400V	3 x 11	3 x 15	2,2	2 x 22,5	3,8	3,3
3NKP-G 50-200/200 + KVC 65/80	3x400V	3 x 15	3 x 20	2,2	2 x 31	5,2	5
3NKP-G 50-200/210 + KVC 65/80	3x400V	3 x 18,5	3 x 25	2,2	3 x 36	6	5,5
3NKP-G 50-200/219 + KVC 65/80	3x400V	3 x 22	3 x 30	2,2	3 x 43	6,5	6
3NKP-G 50-250/230 + KVC 65/80	3x400V	3 x 22	3 x 30	2,2	3 x 43	7	6,5
3NKP-G 50-200/257 + KVC 65/80	3x400V	3 x 30	3 x 40	2,2	2 x 57	9	8,5
3NKP-G 65-160/157 + KVC 65/80	3x400V	3 x 11	3 x 15	2,2	3 x 20,4	3	2,5
3NKP-G 65-160/173 + KVC 65/80	3x400V	3 x 15	3 x 20	2,2	3 x 27,5	3,8	3,5
3NKP-G 65-200/190 + KVC 65/80	3x400V	3 x 18,5	3 x 25	2,2	3 x 33,5	5	4,5
3NKP-G 65-200/200 + KVC 65/80	3x400V	3 x 22	3 x 30	2,2	3 x 39,5	5,5	5
3NKP-G 65-200/219 + KVC 65/80	3x400V	3 x 30	3 x 40	2,2	3 x 52,5	6,5	6
3NKP-G 80-160/153 + KVC 65/80	3x400V	3 x 15	3 x 20	2,2	3 x 27,5	2,8	2,5
3NKP-G 80-160/163 + KVC 65/80	3x400V	3 x 18,5	3 x 25	2,2	3 x 33,5	3,3	3
3NKP-G 80-160/169 + KVC 65/80	3x400V	3 x 22	3 x 30	2,2	3 x 39,5	3,7	3,3
3NKP-G 80-200/190 + KVC 65/80	3x400V	3 x 30	3 x 40	2,2	3 x 52,5	4,6	4,5

1 NKP 32

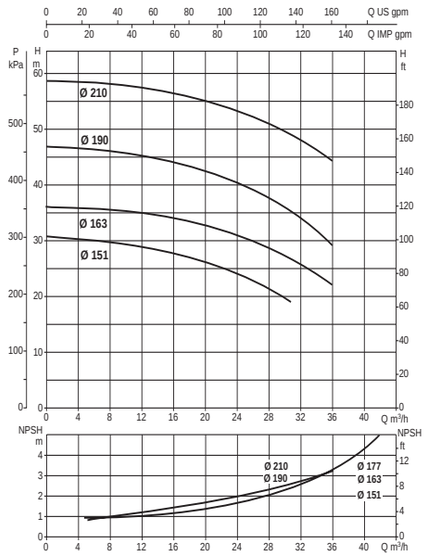

1 NKP 40 -160/200

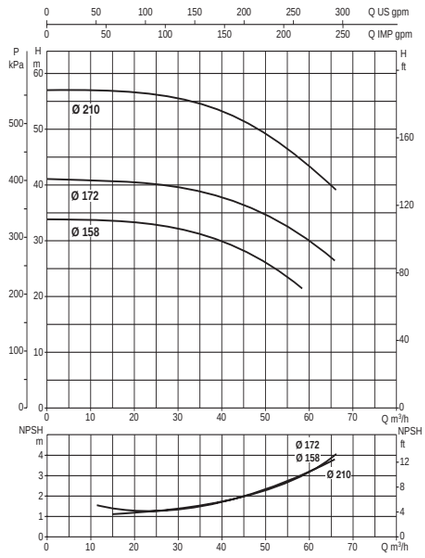

1 NKP 40-250

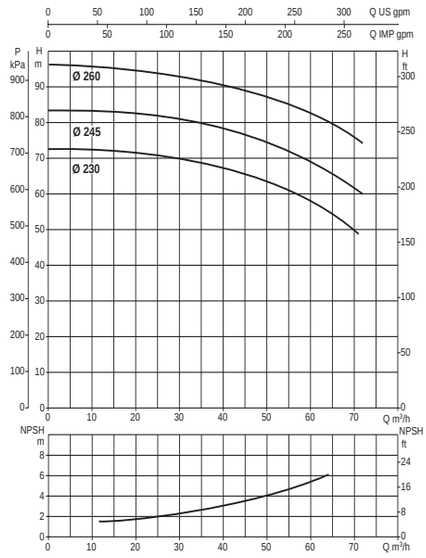

1 NKP 50-160

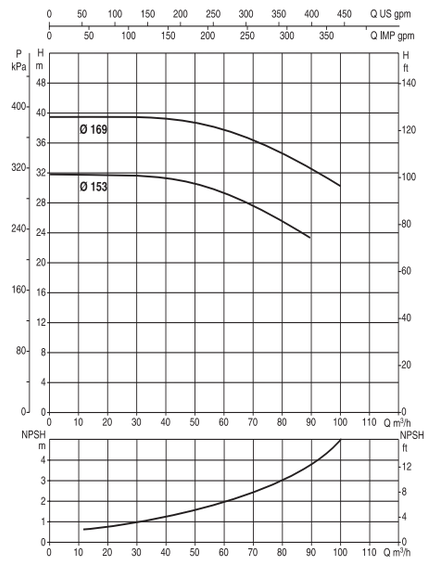

1 NKP 50-200/250

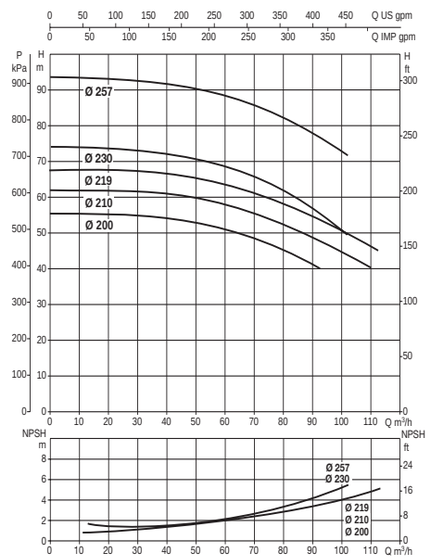

1 NKP-G 65

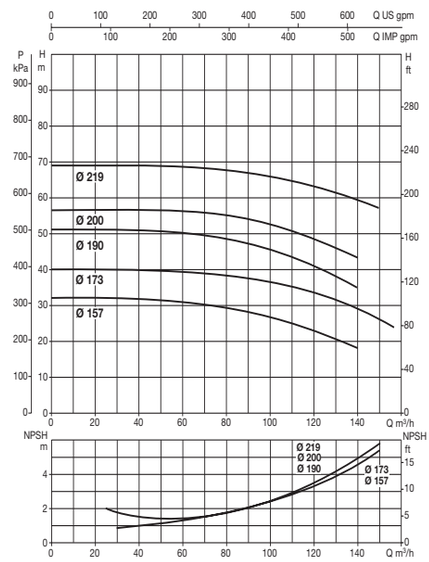

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

1 NKP-G 80

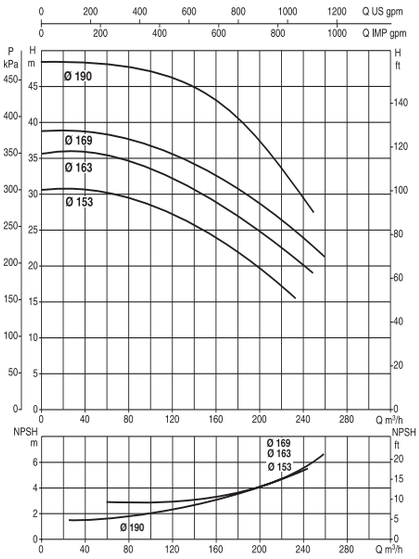

2 NKP 32

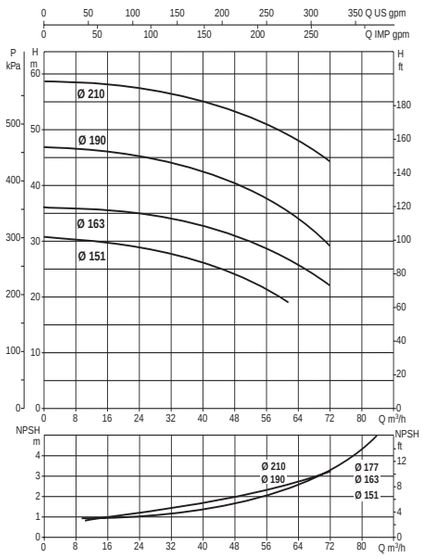

2 NKP 40 - 160/200

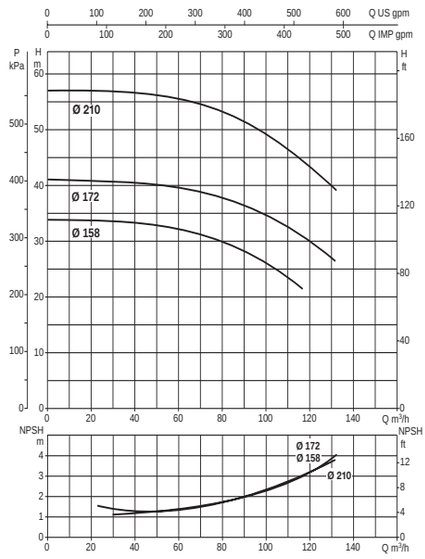

2 NKP 40-250

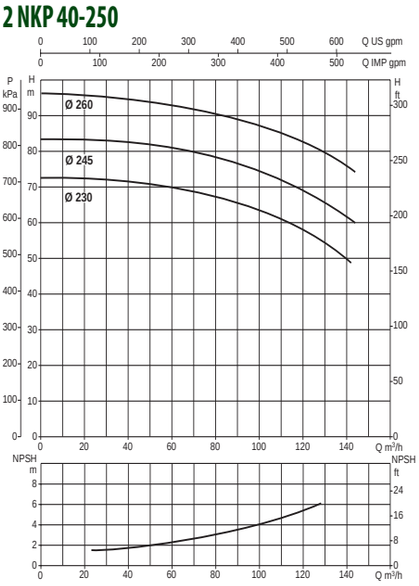

2 NKP 50-160

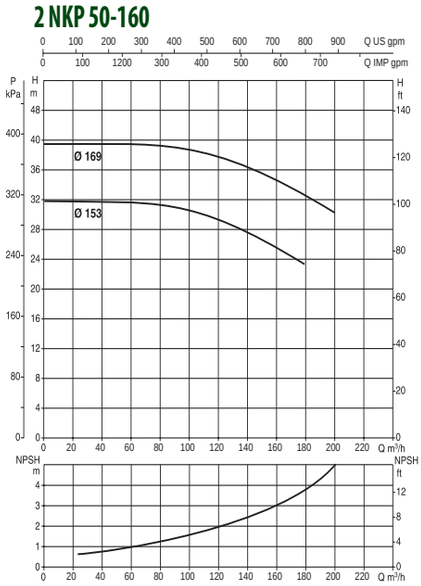

2 NKP 50 - 200/250

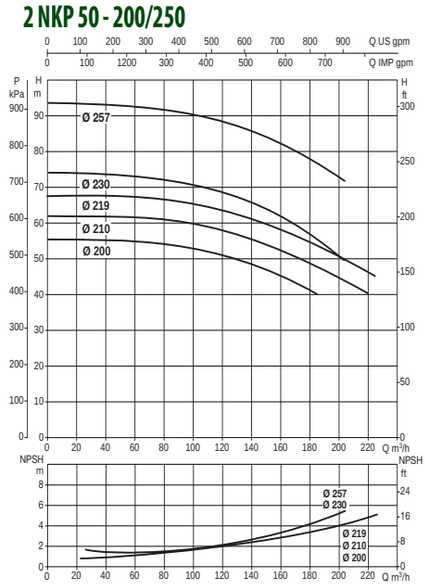

3 NKP 40 - 160/200

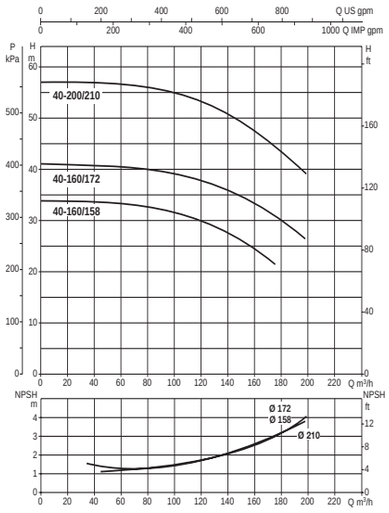

3 NKP 40-250

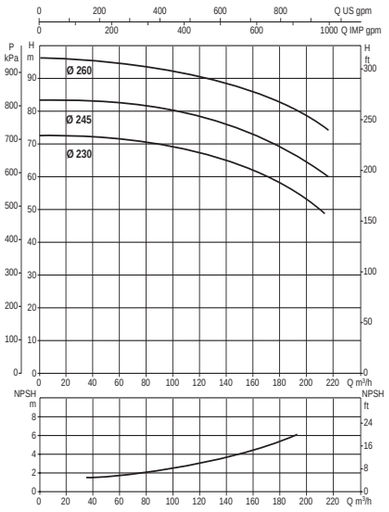

3 NKP 50-160

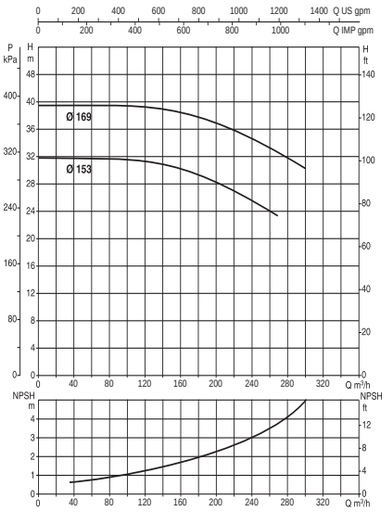

2 NKP-G 65

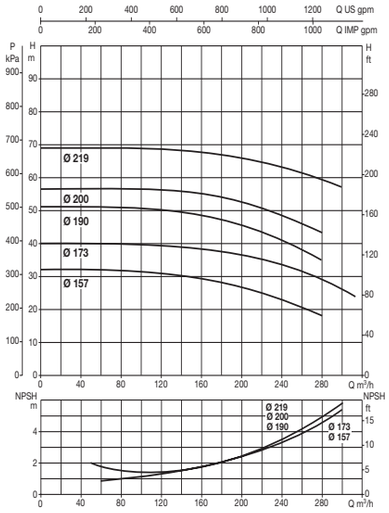

2 NKP-G 80

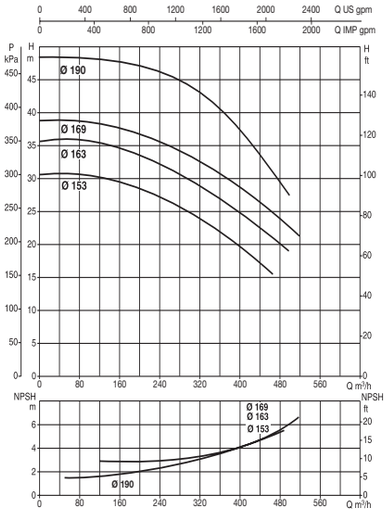

3 NKP 32

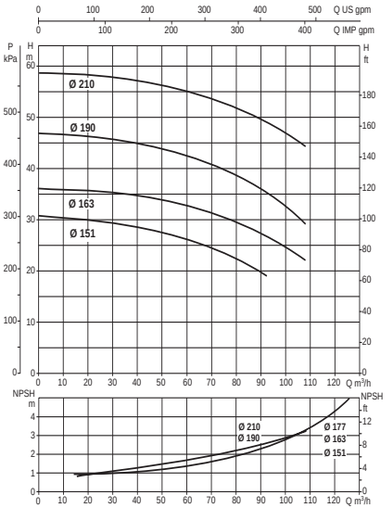

3 NKP 50 - 200/250

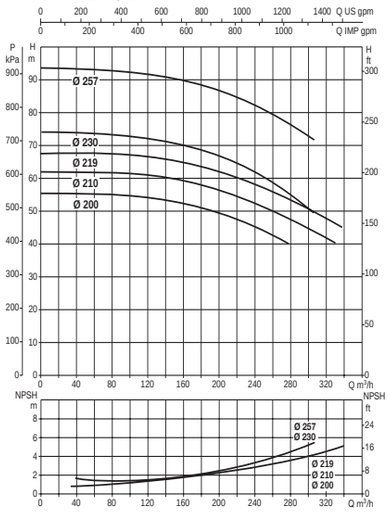

3 NKP-G 65

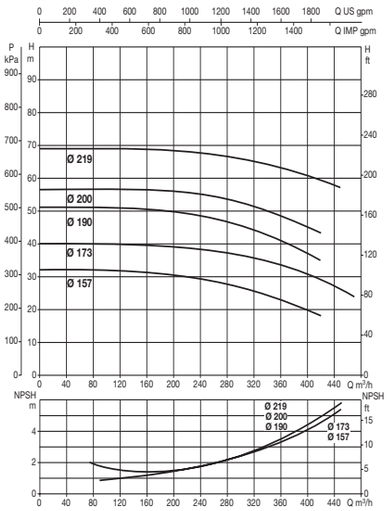

3 NKP-G 80

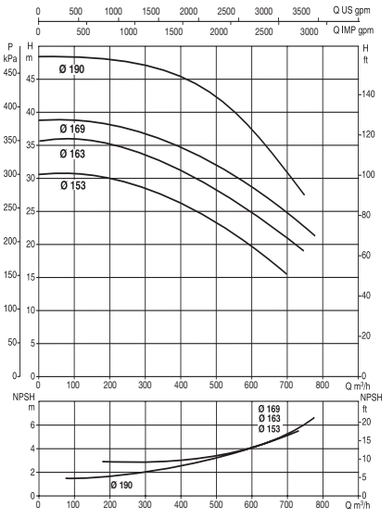

2-3 KE

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ 2 ИЛИ 3 НАСОСОВ К С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Назначение. Разработано специально для повышения давления воды в системах гражданского, сельскохозяйственного и промышленного назначения.
Рабочий диапазон: производительность – от 6 до 234 куб.м/ч, напор – до 58 м. водяного столба.
Максимальное рабочее давление: 10 бар.
Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: от 0°C до +70°C.
Основные материалы. Рама – из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 виброгасящих резиновых подушках; всасывающий и напорный коллекторы – из стали с гальваническим покрытием, с резьбовыми соединениями; заглушки для коллекторов – из чугуна с гальваническим покрытием; кронштейн электрического шкафа управления – из гальванизированной стали.
Особенности. Электронная система управления насосами с одним блоком частотного регулирования и электронной схемой управления, в том числе, изменением очередности пуска насосов.
Дополнительно: станции могут быть доукомплектованы защитой от «сухого» хода, предельным прессостатом и корректирующими датчиками (заказывается отдельно).
Монтаж. В вертикальном положении.
Комплект поставки: станция в сборе, 2 или 3 гидроаккумулятора в зависимости от количества насосов.
Стандартное электропитание: 3x400 В.
Степень защиты: IP 54.
Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 KE

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				РЕГУЛ. ДАВЛЕНИЕ МАКС.-МИН. БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт X2	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л. с. X 2	A	
2 KE 70/300 T	500440500	3x400 V ~	2x5,5	2x7,5	2x12,3	7,3 - 4,5
2 KE 70/400 T	500440510	3x400 V ~	2x9,2	2x12,5	2x17,8	8 - 4
2 KE 80/300 T	500440520	3x400 V ~	2x7,5	2x10	2x17,3	9 - 6,5
2 KE 80/400 T	500440530	3x400 V ~	2x11	2x15	2x20,6	9 - 5,5
2 KE 55/200 T	500440540	3x400 V ~	2x4	2x5,5	2x9,4	5 - 4
2 KE 40/400 T	500440550	3x400 V ~	2x5,5	2x7,5	2x11,5	4,8 - 2,5
2 KE 50/400 T	500440560	3x400 V ~	2x7,5	2x10	2x15	5,8 - 3,3
2 KE 30/800 T	500440570	3x400 V ~	2x7,5	2x10	2x14	4 - 2
2 KE 40/800 T	500440580	3x400 V ~	2x9,2	2x12,5	2x18	4,8 - 2,5
2 KE 50/800 T	500440590	3x400 V ~	2x11	2x15	2x20,5	5,4 - 2,4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3 KE

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				РЕГУЛ. ДАВЛЕНИЕ МАКС.-МИН. БАР
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт X3	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с. X3	A	
3 KE 70/300 T	500442500	3x400 V ~	3x5,5	3x7,5	3x12,3	7,3 - 4,5
3 KE 70/400 T	500442510	3x400 V ~	3x9,2	3x12,5	3x17,8	8 - 4
3 KE 80/300 T	500442520	3x400 V ~	3x7,5	3x10	3x17,3	9 - 6,5
3 KE 80/400 T	500442530	3x400 V ~	3x11	3x15	3x20,6	9 - 5,5
3 KE 55/200 T	500442540	3x400 V ~	3x4	3x5,5	3x16 - 9	5 - 4
3 KE 40/400 T	500442550	3x400 V ~	3x5,5	3x7,5	3x12	4,8 - 2,5
3 KE 50/400 T	500442560	3x400 V ~	3x7,5	3x10	3x15	5,8 - 3,3
3 KE 30/800 T	500442570	3x400 V ~	3x7,5	3x10	3x12	4 - 2
3 KE 40/800 T	500442580	3x400 V ~	3x9,2	3x12,5	3x15	4,8 - 2,5
3 KE 50/800 T	500442590	3x400 V ~	3x11	3x15	3x18	5,4 - 2,4

Станции с единичной мощностью свыше 7.5 кВт: пуск звезда/треугольник для второго насоса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 KE

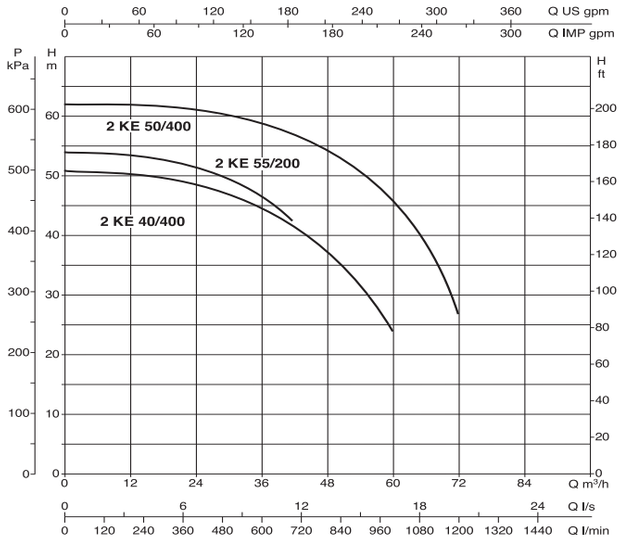

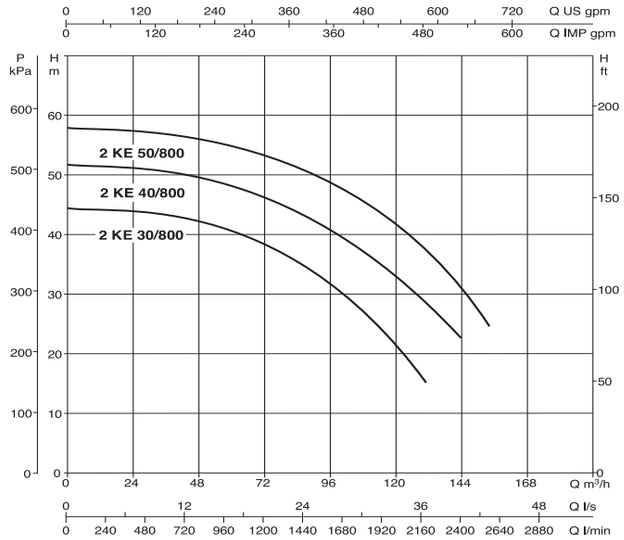

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 2 KE

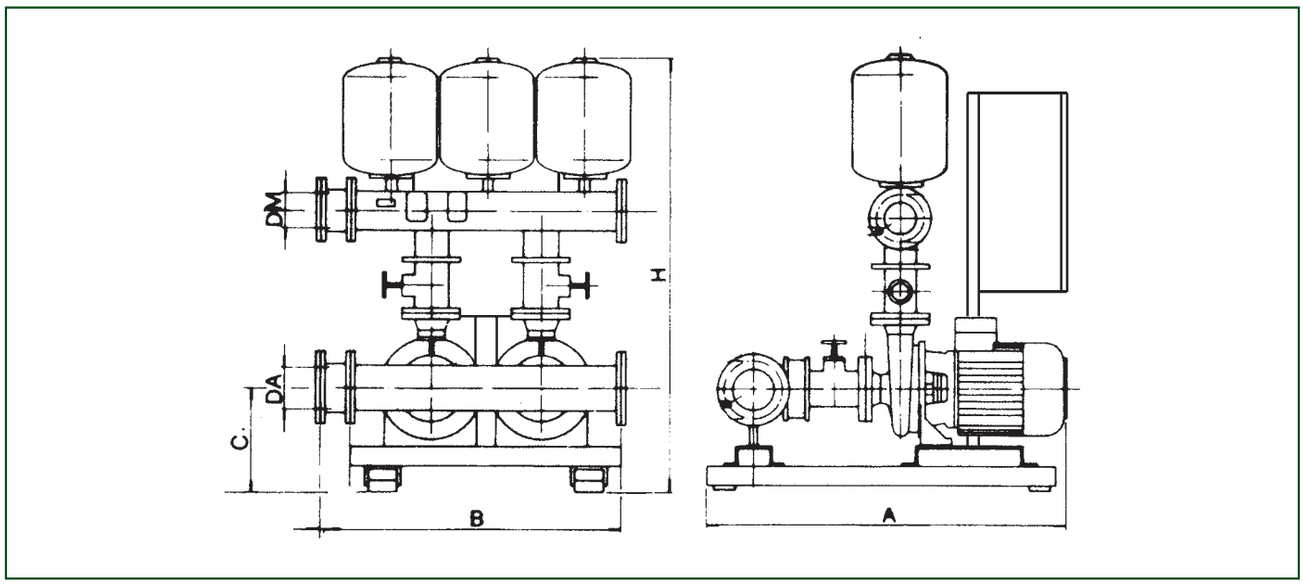

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	H	КОЛЛЕКТОРЫ		ВЕС кг
							DA (всасыв.)	DM (напор)	
2 KE 70/300	1050	720	200	600	480	1200	DN 100 - PN 16	DN 100 - PN 16	204
2 KE 70/400	1050	720	200	600	480	1200	DN 100 - PN 16	DN 100 - PN 16	220
2 KE 80/300	1050	720	200	600	480	1200	DN 100 - PN 16	DN 100 - PN 16	209
2 KE 80/400	1050	720	200	600	480	1200	DN 100 - PN 16	DN 100 - PN 16	225
2 KE 55/200	1050	720	200	585	435	1200	DN 80 - PN 10	DN 80 - PN 10	204
2 KE 40/400	1050	720	200	585	435	1200	DN 80 - PN 10	DN 80 - PN 10	485
2 KE 50/400	1050	720	200	585	435	1200	DN 80 - PN 10	DN 80 - PN 10	485
2 KE 30/800	1300	1000	300	805	650	1450	DN 150 - PN 10	DN 125 - PN 10	543
2 KE 40/800	1300	1000	300	805	650	1450	DN 150 - PN 10	DN 125 - PN 10	551
2 KE 50/800	1300	1000	300	805	650	1450	DN 150 - PN 10	DN 125 - PN 10	572

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3 KE

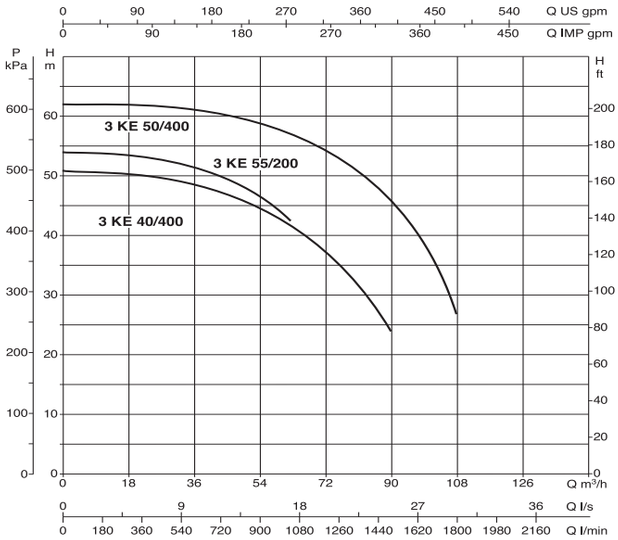

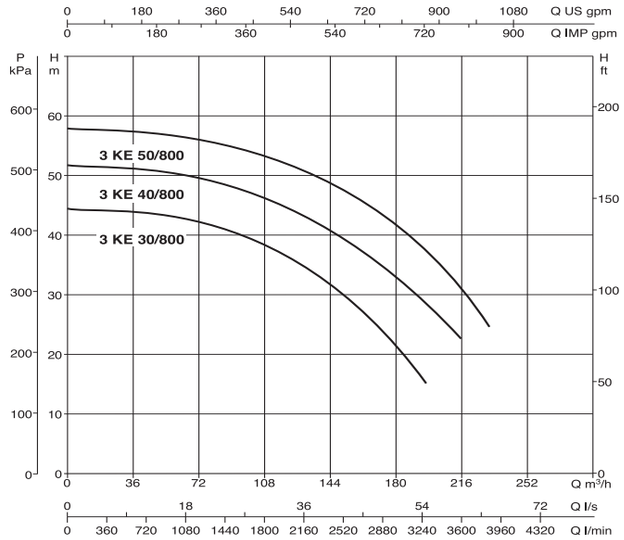

РАЗМЕРЫ И ВЕС - 3 KE

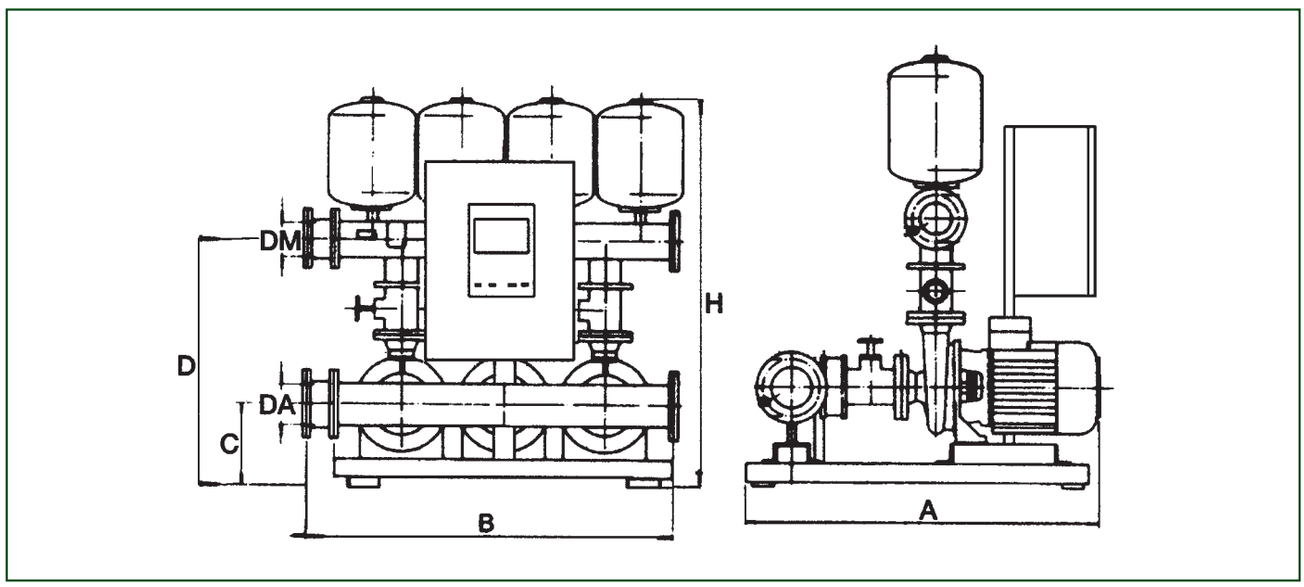

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	H	КОЛЛЕКТОРЫ		ВЕС кг
							DA (всасыв.)	DM (напор)	
3 KE 70/300	1220	1100	200	595	435	1185	DN 100 - PN 16	DN 100 - PN 16	328
3 KE 70/400	1220	1100	200	595	435	1185	DN 100 - PN 16	DN 100 - PN 16	353
3 KE 80/300	1220	1100	200	595	435	1185	DN 100 - PN 16	DN 100 - PN 16	404
3 KE 80/400	1220	1100	200	595	435	1185	DN 100 - PN 16	DN 100 - PN 16	428
3 KE 55/200	1220	1100	200	595	435	1185	DN 80 - PN 10	DN 80 - PN 10	328
3 KE 40/400	1220	1100	200	595	435	1185	DN 80 - PN 10	DN 80 - PN 10	695
3 KE 50/400	1220	1100	200	595	435	1185	DN 80 - PN 10	DN 80 - PN 10	717
3 KE 30/800	1300	1200	300	805	650	1415	DN 150 - PN 10	DN 150 - PN 10	780
3 KE 40/800	1300	1200	300	805	650	1415	DN 150 - PN 10	DN 150 - PN 10	798
3 KE 50/800	1300	1200	300	805	650	1415	DN 150 - PN 10	DN 150 - PN 10	818

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

1 KDN

СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА БАЗЕ НАСОСОВ KDN

Назначение: Разработано специально для повышения давления воды в системах пожаротушения
Рабочий диапазон: Производительность - от 3 до 380 куб.м./час Напор - до 102 м водяного столба
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от 0 до +20 гр.С
Основные материалы: Станции с электрическим приводом - рама из листовой стали с гальваническим покрытием, на 4 регулируемых опорах, станции с дизельным приводом - рама из прямоугольного профиля, гидравлическая часть и двигатель установлены на виброгасящих опорах.
Особенности: Электромеханическая система управления насосами с возможностью подключения удаленной световой и звуковой сигнализации
Монтаж: В вертикальном положении.
Комплект поставки: Станция в сборе.
Стандартное электропитание: 3x400 В или дизельный привод
Степень защиты: IP 55
Класс изоляции: F

НАСОС С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ И НАСОС С ДИЗЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ

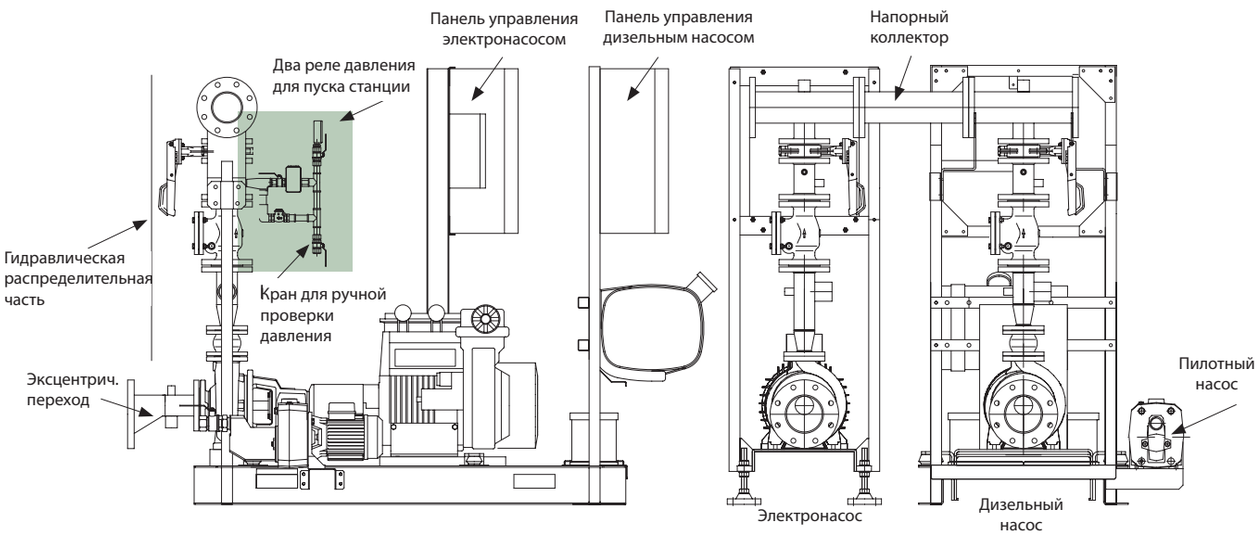

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 1 KDN НАСОС

1 KDN

МОДЕЛЬ	КОД
1KDN 32-160/177 5,5 T400/50 EN 12845	500813010
1KDN 32-200.1/207 7,5 T400/50 EN 12845	500813020
1KDN 32-200/180 5,5 T400/50 EN 12845	500813030
1KDN 32-200/200 7,5 T400/50 EN 12845	500813040
1KDN 32-200/219 11 T400/50 EN 12845	500813050
1KDN 32-250/250 11 T400/50 EN 12845	60122035
1KDN 32-250/259 15 T400/50 EN 12845	60122037
1KDN 40-160/161 7,5 T400/50 EN 12845	500813110
1KDN 40-160/177 11 T400/50 EN 12845	500813120
1KDN 40-200/200 11 T400/50 EN 12845	500813130
1KDN 40-200/219 15 T400/50 EN 12845	500813140
1KDN 40-250/230 15 T400/50 EN 12845	500813150
1KDN 40-250/240 18,5 T400/50 EN 12845	500813160
1KDN 40-250/260 22 T400/50 EN 12845	500813170
1KDN 50-160/161 11 T400/50 EN 12845	500813210
1KDN 50-160/177 15 T400/50 EN 12845	500813220
1KDN 50-200/190 15 T400/50 EN 12845	500813230
1KDN 50-200/210 18,5 T400/50 EN 12845	500813240
1KDN 50-200/219 22 T400/50 EN 12845	500813250
1KDN 50-250/230 22 T400/50 EN 12845	500813260
1KDN 50-250/250 30 T400/50 EN 12845	500813270
1KDN 50-250/263 37 T400/50 EN 12845	60122614
1KDN 65-160/153 11 T400/50 EN 12845	500813310
1KDN 65-160/177 15 T400/50 EN 12845	500813320
1KDN 65-200/190 18,5 T400/50 EN 12845	500813330
1KDN 65-200/200 22 T400/50 EN 12845	500813340
1KDN 65-200/219 30 T400/50 EN 12845	500813350
1KDN 65-250/230 30 T400/50 EN 12845	500813360
1KDN 65-250/250 37 T400/50 EN 12845	500813370
1KDN 65-250/263 45 T400/50 EN 12845	500813380
1KDN 80-160/177 30 T400/50 EN 12845	500813410
1KDN 80-200/200 37 T400/50 EN 12845	500813420
1KDN 80-200/222 45 T400/50 EN 12845	500813430
1KDN 80-250/240 55 T400/50 EN 12845	500813440
1KDN 80-250/260 75 T400/50 EN 12845	500813450
1KDN 80-250/270 90 T400/50 EN 12845	500813460
1KDN 100-200/200 45 T400/50 EN 12845	500814010
1KDN 100-200/210 55 T400/50 EN 12845	500814020
1KDN 100-200/219 75 T400/50 EN 12845	500814030
1KDN 100-250/240 75 T400/50 EN 12845	500814040
1KDN 100-250/250 90 T400/50 EN 12845	500814050
1KDN 100-250/260 110 T400/50 EN 12845	500814060

1 KDN + ПИЛОТНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
1KDN 32-160/177 5,5 T400/50 EN 12845-JET	500813510
1KDN 32-200.1/207 7,5T400/50 EN12845-JET	500813520
1KDN 32-200/180 5,5 T400/50 EN12845-JET	500813530
1KDN 32-200/200 7,5 T400/50 EN12845-JET	500813540
1KDN 32-200/219 11 T400/50 EN12845-JET	500813550
1KDN 32-250/250 11 T400/50 EN 12845 - KVCX	60122036
1KDN 32-250/259 15 T400/50 EN 12845 - KVCX	60122038
1KDN 40-160/161 7,5 T400/50 EN12845-JET	500813610
1KDN 40-160/177 11 T400/50 EN12845-JET	500813620
1KDN 40-200/200 11 T400/50 EN12845-JET	500813630
1KDN 40-200/219 15 T400/50 EN12845-JET	500813640
1KDN 40-250/230 15 T400/50 EN12845-JET	500813650
1KDN 40-250/240 18,5 T400/50 EN12845-JET	500813660
1KDN 40-250/260 22 T400/50 EN12845-JET	500813670
1KDN 50-160/161 11 T400/50 EN12845-JET	500813710
1KDN 50-160/177 15 T400/50 EN12845-JET	500813720
1KDN 50-200/190 15 T400/50 EN12845-JET	500813730
1KDN 50-200/210 18,5 T400/50 EN12845-JET	500813740
1KDN 50-200/219 22 T400/50 EN12845-JET	500813750
1KDN 50-250/230 22 T400/50 EN12845-JET	500813760
1KDN 50-250/250 30 T400/50 EN12845-JET	500813770
1KDN 50-250/263 MD EN 12845-KV 3/12	60122615
1KDN 65-160/153 11 T400/50 EN12845-JET	500813810
1KDN 65-160/177 15 T400/50 EN 12845-JET	500813820
1KDN 65-200/190 18,5 T400/50 EN12845-JET	500813830
1KDN 65-200/200 22 T400/50 EN12845-JET	500813840
1KDN 65-200/219 30 T400/50 EN12845-JET	500813850
1KDN 65-250/230 30 T400/50 EN12845-JET	500813860
1KDN 65-250/250 37 T400/50 EN KVCX 65-80	500813870
1KDN 65-250/263 45 T400/50 EN KVCX 65-80	500813880
1KDN 80-160/177 30 T400/50 EN KVCX 65-80	500813910
1KDN 80-200/200 37 T400/50 EN KVCX 65-80	500813920
1KDN 80-200/222 45 T400/50 EN KVCX 65-80	500813930
1KDN 80-250/240 55 T400/50 EN KVCX 65-80	500813940
1KDN 80-250/260 75 T400/50 EN KVCX 65-80	500813950
1KDN 80-250/270 90 T400/50 EN KVCX 65-80	500813960
1KDN100-200/200 45 T400/50 EN KVCX65-80	500814510
1KDN100-200/210 55 T400/50 EN KVCX65-80	500814520
1KDN100-200/219 75 T400/50 EN KVCX65-80	500814530
1KDN100-250/240 75 T400/50 EN KVCX65-80	500814540
1KDN100-250/250 90 T400/50 EN KVCX65-80	500814550
1KDN100-250/260 110 400/50 EN KVCX65-80	500814560

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 1 KDN ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

1 ДИЗЕЛЬНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
1KDN 32-160/177 MD EN 12845	503883060
1KDN 32-200.1/207 MD EN 12845	503883070
1KDN 32-200/180 MD EN 12845	503883080
1KDN 32-200/200 MD EN 12845	503883090
1KDN 32-200/219 MD EN 12845	503883100
1KDN 32-250/250 MD EN 12845	60122039
1KDN 32-250/259 MD EN 12845	60122041
1KDN 40-160/161 MD EN 12845	503883160
1KDN 40-160/177 MD EN 12845	503883170
1KDN 40-200/200 MD EN 12845	503883180
1KDN 40-200/219 MD EN 12845	503883190
1KDN 40-250/230 MD EN 12845	503883200
1KDN 40-250/240 MD EN 12845	503883210
1KDN 40-250/260 MD EN 12845	503883220
1KDN 50-160/161 MD EN 12845	503883260
1KDN 50-160/177 MD EN 12845	503883270
1KDN 50-200/190 MD EN 12845	503883280
1KDN 50-200/210 MD EN 12845	503883290
1KDN 50-200/219 MD EN 12845	503883300
1KDN 50-250/230 MD EN 12845	503883310
1KDN 50-250/250 MD EN 12845	503883320
1KDN 50-250/263 MD EN 12845	60122616
1KDN 65-160/153 MD EN 12845	503883360
1KDN 65-160/177 MD EN 12845	503883370
1KDN 65-200/190 MD EN 12845	503883380
1KDN 65-200/200 MD EN 12845	503883390
1KDN 65-200/219 MD EN 12845	503883400
1KDN 65-250/230 MD EN 12845	503883410
1KDN 65-250/250 MD EN 12845	503883420
1KDN 65-250/263 MD EN 12845	503883430
1KDN 80-160/177 MD EN 12845	503883440
1KDN 80-200/200 MD EN 12845	503883450
1KDN 80-200/222 MD EN 12845	503883460
1KDN 80-250/240 MD EN 12845	503883470
1KDN 80-250/260 MD EN 12845	503883480
1KDN 80-250/270 MD EN 12845	503883490
1KDN 100-200/200 MD EN 12845	503884010
1KDN 100-200/210 MD EN 12845	503884020
1KDN 100-200/219 MD EN 12845	503884030
1KDN 100-250/240 MD EN 12845	503884040
1KDN 100-250/250 MD EN 12845	503884050
1KDN 100-250/260 MD EN 12845	503884060

1 ДИЗЕЛЬНЫЙ НАСОС + ПИЛОТНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
1KDN 32-160/177 MD EN 12845-JET	503883560
1KDN 32-200.1/207 MD EN 12845-JET	503883570
1KDN 32-200/180 MD EN 12845-JET	503883580
1KDN 32-200/200 MD EN 12845-JET	503883590
1KDN 32-200/219 MD EN 12845-JET	503883600
1KDN 32-250/250 MD EN 12845-KVCX	60122040
1KDN 32-250/259 MD EN 12845-KVCX	60122042
1KDN 40-160/161 MD EN 12845-JET	503883660
1KDN 40-160/177 MD EN 12845-JET	503883670
1KDN 40-200/200 MD EN 12845-JET	503883680
1KDN 40-200/219 MD EN 12845-JET	503883690
1KDN 40-250/230 MD EN 12845-JET	503883700
1KDN 40-250/240 MD EN 12845-JET	503883710
1KDN 40-250/260 MD EN 12845-JET	503883720
1KDN 50-160/161 MD EN 12845-JET	503883760
1KDN 50-160/177 MD EN 12845-JET	503883770
1KDN 50-200/190 MD EN 12845-JET	503883780
1KDN 50-200/210 MD EN 12845-JET	503883790
1KDN 50-200/219 MD EN 12845-JET	503883800
1KDN 50-250/230 MD EN 12845-JET	503883810
1KDN 50-250/250 MD EN 12845-JET	503883820
1KDN 50-250/263 MD EN 12845-KV 3/12	60122620
1KDN 65-160/153 MD EN 12845-JET	503883860
1KDN 65-160/177 MD EN 12845-JET	503883870
1KDN 65-200/190 MD EN 12845-JET	503883880
1KDN 65-200/200 MD EN 12845-JET	503883890
1KDN 65-200/219 MD EN 12845-JET	503883900
1KDN 65-250/230 MD EN 12845-JET	503883910
1KDN 65-250/250 MD EN 12845-KVCX 65-80	503883920
1KDN 65-250/263 MD EN 12845-KVCX 65-80	503883930
1KDN 80-160/177 MD EN 12845-KVCX65-80	503883940
1KDN 80-200/200 MD EN 12845-KVCX65-80	503883950
1KDN 80-200/222 MD EN 12845-KVCX65-80	503883960
1KDN 80-250/240 MD EN 12845-KVCX65-80	503883970
1KDN 80-250/260 MD EN 12845-KVCX65-80	503883980
1KDN 80-250/270 MD EN 12845-KVCX65-80	503883990
1KDN 100-200/200 MD EN 12845-KVCX65-80	503884510
1KDN 100-200/210 MD EN 12845-KVCX65-80	503884520
1KDN 100-200/219 MD EN 12845-KVCX65-80	503884530
1KDN 100-250/240 MD EN 12845-KVCX65-80	503884540
1KDN 100-250/250 MD EN 12845-KVCX65-80	503884550
1KDN 100-250/260 MD EN 12845-KVCX65-80	503884560

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС - МОДУЛЬ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

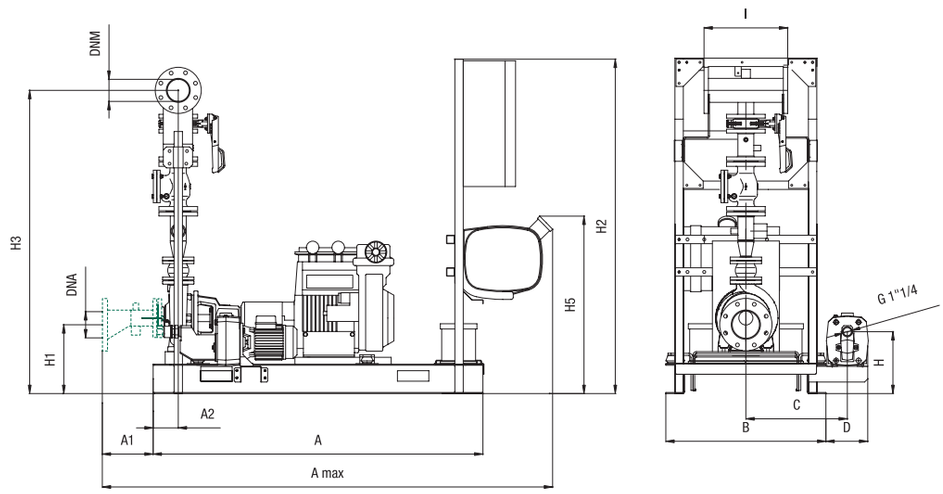

* КОМПОНЕНТЫ СО ШТРИХОВКОЙ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТАНДАРТНУЮ ПОСТАВКУ

ОПИСАНИЕ		A	Amax	A1	A2	B	C	D	H	H1	H2	H3	H5	I	DNA	DNM	ВЕС МОДУЛЯ БЕЗ ПИЛОТНОГО НАС. кг	ВЕС МОДУЛЯ С ПИЛОТНЫМ НАС. кг
1KDN 32-160/177	**MD EN 12845**	1576	2110	200	120	795	485	200	295	315	1600	1202	846	400	80	2″	520	550
1KDN 32-200/207/180/200/219	**MD EN 12845**	1576	2110	200	120	795	485	200	295	323	1600	1232	846	400	80	2″	520	550
1KDN 40-160/161/177	**MD EN 12845**	1576	2135	225	120	795	485	200	295	315	1600	1262	846	400	100	2″1/2	570	600
1KDN 40-200/200/219	**MD EN 12845**	1576	2155	245	120	795	485	200	295	343	1600	1307	846	400	100	2″1/2	590	620
1KDN 40-250/230-240	**MD EN 12845**	1576	2155	245	120	795	485	200	295	343	1600	1352	846	400	100	2″1/2	600	630
1KDN 40-250/260	**MD EN 12845**	1576	2155	245	120	795	485	200	295	363	1600	1372	846	400	100	2″1/2	650	680
1KDN 50-160/161	**MD EN 12845**	1576	2170	260	120	795	485	200	295	312	1600	1330	846	400	125	80	610	640
1KDN 50-160/177	**MD EN 12845**	1576	2170	260	120	795	485	200	295	332	1600	1350	846	400	125	80	620	650
1KDN 50-200/190	**MD EN 12845**	1576	2170	260	120	795	485	200	295	332	1600	1370	846	400	125	80	630	660
1KDN 50-200/210	**MD EN 12845**	1576	2170	260	120	795	485	200	295	332	1600	1370	846	400	125	80	630	660
1KDN 50-200/219	**MD EN 12845**	1576	2170	260	120	795	485	200	295	332	1600	1370	846	400	125	80	630	660
1KDN 50-250/230-250	**MD EN 12845**	1576	2170	260	120	795	485	200	295	352	1600	1415	846	400	125	80	690	720
1KDN 65-160/153	**MD EN 12845**	1576	2185	275	120	795	485	200	295	303	1600	1420	846	400	150	100	650	680
1KDN 65-160/177	**MD EN 12845**	1576	2185	275	120	795	485	200	295	323	1600	1440	846	400	150	100	660	690
1KDN 65-200/190	**MD EN 12845**	1576	2185	275	120	795	485	200	295	323	1600	1465	846	400	150	100	690	720
1KDN 65-200/200-219	**MD EN 12845**	1576	2185	275	120	795	485	200	295	343	1600	1485	846	400	150	100	700	720

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС - МОДУЛЬ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

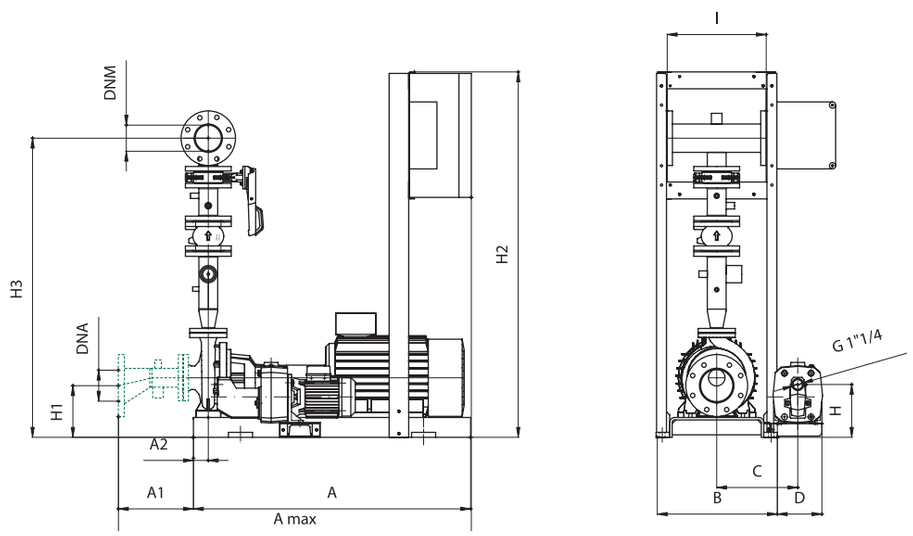

* КОМПОНЕНТЫ СО ШТРИХОВКОЙ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТАНДАРТНУЮ ПОСТАВКУ

ОПИСАНИЕ		A	Amax	A1	A2	B	C	D	H	H1	H2	H3	I	DNA	DNM	ВЕС МОДУЛЯ БЕЗ ПИЛОТНОГО НАС. кг	ВЕС МОДУЛЯ С ПИЛОТНЫМ НАС. кг
1KDN 32-160/177	**EN 12845**	1000	1280	257	60	450	307	180	220	195	1475	1082	400	80	2"	270	300
1KDN 32-200/207/180/200	**EN 12845**	1000	1280	257	60	450	307	180	220	223	1475	1132	400	80	2"	320	350
1KDN 32-200/219	**EN 12845**	1120	1380	257	60	490	327	180	220	223	1475	1132	400	80	2"	350	380
1KDN 40-160/161	**EN 12845**	1000	1306	283	60	450	307	180	220	195	1475	1142	400	100	2"1/2	310	340
1KDN 40-160/177	**EN 12845**	1120	1406	283	60	490	327	180	220	223	1475	1167	400	100	2"1/2	320	350
1KDN 40-200/200/219	**EN 12845**	1120	1426	303	60	490	327	180	220	223	1475	1187	400	100	2"1/2	430	450
1KDN 40-250/230/240/260	**EN 12845**	1250	1538	288	60	540	352	180	220	243	1475	1252	400	100	2"1/2	450	480
1KDN 50-160/161/177	**EN 12845**	1120	1440	316	60	490	327	180	220	212	1475	1230	400	125	80	350	380
1KDN 50-200/190/210	**EN 12845**	1120	1440	316	60	490	327	180	220	212	1475	1250	400	125	80	420	450
1KDN 50-200/210	**EN 12845**	1120	1440	316	60	490	327	180	220	232	1475	1270	400	125	80	480	510
1KDN 50-250/230	**EN 12845**	1250	1550	300	75	540	352	180	220	232	1475	1295	400	125	80	500	530
1KDN 50-250/250	**EN 12845**	1400	1700	300	75	590	377	180	220	272	1475	1335	400	125	80	550	580
1KDN 65-160/153/177	**EN 12845**	1120	1145	330	60	490	327	180	220	203	1475	1325	400	150	100	440	470
1KDN 65-200/190/200	**EN 12845**	1250	1565	315	75	540	352	180	220	223	1475	1365	400	150	100	520	550
1KDN 65-200/219	**EN 12845**	1400	1715	315	75	590	377	180	200	263	1475	1405	400	150	100	620	650

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

РАЗМЕРЫ И ВЕС - МОДУЛЬ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

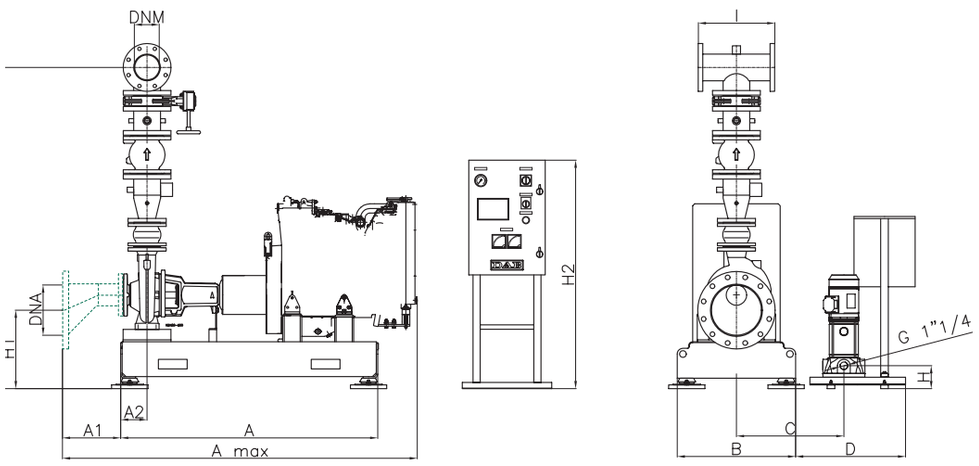

* КОМПОНЕНТЫ СО ШТРИХОВКОЙ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТАНДАРТНУЮ ПОСТАВКУ

ОПИСАНИЕ		A	Amax	A1	A2	B	C	D	H	H1	H2	H3	I	DNA	DNM	ВЕС МОДУЛЯ БЕЗ ПИЛОТНОГО НАС. кг	ВЕС МОДУЛЯ С ПИЛОТНЫМ НАС. кг
1KDN 80-200/200	**MD EN 12845**	1346	1834	278	139	620	562	575	120	438	1200	1680	400	200	125	930	960
1KDN 80-200/222	**MD EN 12845**	1346	1834	278	139	620	562	575	120	438	1200	1680	400	200	125	940	970
1KDN 80-250/240	**MD EN 12845**	1459	1939	278	139	722	613	575	120	453	1200	1725	400	200	125	1000	1030
1KDN 80-250/260-270	**MD EN 12845**	1662	2202	278	139	722	613	575	120	453	1200	1725	400	200	125	1200	1230
1KDN 100-200/200	**MD EN 12845**	1346	1887	335	139	620	562	575	120	423	1200	1803	600	250	150	1100	1130
1KDN 100-200/210	**MD EN 12845**	1459	1995	335	139	722	613	575	120	438	1200	1818	600	250	150	1160	1190
1KDN 100-200/219	**MD EN 12845**	1682	2258	335	139	722	613	575	120	438	1200	1818	600	250	150	1265	1295
1KDN 100-250/240-250	**MD EN 12845**	1682	2273	349	139	722	613	575	120	438	1200	1818	600	250	150	1280	1310
1KDN 100-250/260	**MD EN 12845**	1750	2218	368	120	800	652	575	120	450	1200	1861	600	250	150	1300	1330

РАЗМЕРЫ И ВЕС - МОДУЛЬ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ

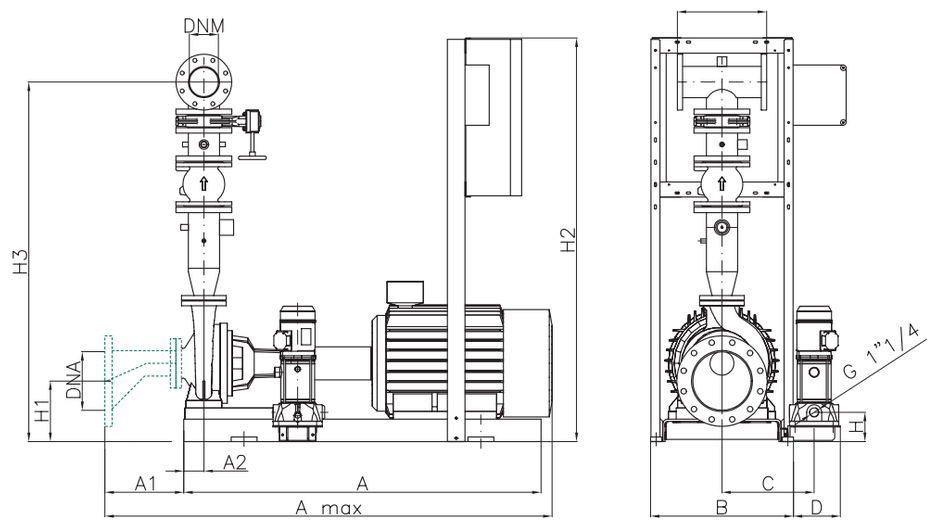

* КОМПОНЕНТЫ СО ШТРИХОВКОЙ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТАНДАРТНУЮ ПОСТАВКУ

ОПИСАНИЕ		A	Amax	A1	A2	B	C	D	H	H1	H2	H3	I	DNA	DNM	ВЕС МОДУЛЯ БЕЗ ПИЛОТНОГО НАС. кг	ВЕС МОДУЛЯ С ПИЛОТНЫМ НАС. кг
1KDN 65-250/230-250	**30-37 EN 12845**	1400	1773	289	90	590	388	215	131	260	1800	1434	400	150	100	680	710
1KDN 65-250/263	**45КВт EN 12845**	1400	1828	289	90	590	388	215	131	285	1800	1460	400	150	100	760	790
1KDN 80-160/177	**30 КВт EN 12845**	1400	1743	342	75	590	388	215	131	248	1800	1504	400	200	125	720	750
1KDN 80-200/200	**37КВт EN 12845**	1400	1811	342	75	590	388	215	131	248	1800	1528	400	200	125	750	780
1KDN 80-200/222	**45КВт EN 12845**	1400	1866	342	75	590	388	215	131	273	1800	1553	400	200	125	820	850
1KDN 80-250/240	**55КВт EN 12845**	1600	1976	327	90	640	413	210	131	298	1800	1608	400	200	125	920	950
1KDN 80-250/260-270	**75-90 EN 12845**	1800	2127	327	95	710	448	210	131	328	1800	1639	400	200	125	1170	1200
1KDN 100-200/200	**45КВт EN 12845**	1400	1922	398	90	590	388	215	131	258	1800	1645	600	250	150	1120	1150
1KDN 100-200/210	**55КВт EN 12845**	1600	2032	383	90	640	413	210	131	283	1800	1670	600	250	150	1200	1230
1KDN 100-200/219	**75КВт EN 12845**	1800	2183	383	90	710	448	210	131	313	1800	1700	600	250	150	1280	1310
1KDN 100-250/240-250	**75-90 EN 12845**	1800	2198	398	90	710	448	210	131	313	1800	1700	600	250	150	1320	1350
1KDN 100-250/260	**110КВт EN 12845**	2000	2447	398	90	860	523	210	131	368	1800	1755	600	250	150	1430	1460

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

1-2 NKV

СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА БАЗЕ 1 ИЛИ 2 НАСОСОВ NKV

CE

Назначение: Разработано специально для повышения давления воды в системах пожаротушения
Рабочий диапазон: Производительность - от 1 до 29 куб.м./час Напор - до 140 м водяного столба
Перекачиваемая жидкость: Состав - Чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура - от 0 до +20 гр.С
Основные материалы: Рама из листовой стали с гальваническим покрытием.

Особенности: Электромеханическая система управления насосами с возможностью подключения удаленной световой и звуковой сигнализации
Монтаж: В вертикальном положении.
Комплект поставки: Станция в сборе.
Стандартное электропитание: 3x400 В
Степень защиты: IP 54
Класс изоляции: F

СТАНЦИИ С ОДНИМ НАСОСОМ	P = 0,8 X МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	
СТАНЦИИ С ДВУМЯ НАСОСОМ	1 НАСОС: P1 = 0,8 X МАКС. ДАВЛЕНИЕ	2 НАСОСА: P2 = 0,6 X МАКС. ДАВЛЕНИЕ

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 1 NKV НАСОС

1 NKV НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
1NKV 10/3 T400/50 EN12845	60118437
1NKV 10/4 T400/50 EN12845	60118438
1NKV 10/5 T400/50 EN12845	60118439
1NKV 10/6 T400/50 EN12845	60118440
1NKV 10/7 T400/50 EN12845	60118441
1NKV 10/8 T400/50 EN12845	60118442
1NKV 10/9 T400/50 EN12845	60118443
1NKV 10/10 T400/50 EN12845	60118444
1NKV 10/12 T400/50 EN12845	60118445
1NKV 10/14 T400/50 EN12845	60118446
1NKV 15/3 T400/50 EN12845	60118447
1NKV 15/4 T400/50 EN12845	60118448
1NKV 15/5 T400/50 EN12845	60118451
1NKV 15/6 T400/50 EN12845	60118452
1NKV 15/7 T400/50 EN12845	60118456
1NKV 15/8 T400/50 EN12845	60118457
1NKV 15/9 T400/50 EN12845	60118458
1NKV 15/10 T400/50 EN12845	60118462
1NKV 20/3 T400/50 EN12845	60118464
1NKV 20/4 T400/50 EN12845	60118465
1NKV 20/5 T400/50 EN12845	60118466
1NKV 20/6 T400/50 EN12845	60118467
1NKV 20/7 T400/50 EN12845	60118468
1NKV 20/8 T400/50 EN12845	60118469
1NKV 20/9 T400/50 EN12845	60118470
1NKV 20/10 T400/50 EN12845	60118471

1 NKV НАСОС + ПИЛОТНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
1NKV 10/3 T400/50 EN12845 - JET	60118472
1NKV 10/4 T400/50 EN12845 - JET	60118473
1NKV 10/5 T400/50 EN12845 - JET	60118474
1NKV 10/6 T400/50 EN12845 - JET	60118475
1NKV 10/7 T400/50 EN12845 - KV 3/10	60118476
1NKV 10/8 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118477
1NKV 10/9 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118478
1NKV 10/10 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118479
1NKV 10/12 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118480
1NKV 10/14 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118481
1NKV 15/3 T400/50 EN12845 - JET	60118482
1NKV 15/4 T400/50 EN12845 – JET	60118483
1NKV 15/5 T400/50 EN12845 – JET	60118484
1NKV 15/6 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118485
1NKV 15/7 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118486
1NKV 15/8 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118487
1NKV 15/9 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118488
1NKV 15/10 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118489
1NKV 20/3 T400/50 EN12845 – JET	60118490
1NKV 20/4 T400/50 EN12845 – JET	60118491
1NKV 20/5 T400/50 EN12845 - JET	60118492
1NKV 20/6 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118493
1NKV 20/7 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118494
1NKV 20/8 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118495
1NKV 20/9 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118496
1NKV 20/10 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118497

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2 NKV

2 NKV НАСОСА

МОДЕЛЬ	КОД
2NKV 10/3 T400/50 EN12845	60118498
2NKV 10/4 T400/50 EN12845	60118499
2NKV 10/5 T400/50 EN12845	60118500
2NKV 10/6 T400/50 EN12845	60118501
2NKV 10/7 T400/50 EN12845	60118502
2NKV 10/8 T400/50 EN12845	60118503
2NKV 10/9 T400/50 EN12845	60118504
2NKV 10/10 T400/50 EN12845	60118505
2NKV 10/12 T400/50 EN12845	60118506
2NKV 10/14 T400/50 EN12845	60118507
2NKV 15/3 T400/50 EN12845	60118533
2NKV 15/4 T400/50 EN12845	60118534
2NKV 15/5 T400/50 EN12845	60118535
2NKV 15/6 T400/50 EN12845	60118536
2NKV 15/7 T400/50 EN12845	60118537
2NKV 15/8 T400/50 EN12845	60118538
2NKV 15/9 T400/50 EN12845	60118539
2NKV 15/10 T400/50 EN12845	60118540
2NKV 20/3 T400/50 EN12845	60118541
2NKV 20/4 T400/50 EN12845	60118542
2NKV 20/5 T400/50 EN12845	60118543
2NKV 20/6 T400/50 EN12845	60118544
2NKV 20/7 T400/50 EN12845	60118545
2NKV 20/8 T400/50 EN12845	60118546
2NKV 20/9 T400/50 EN12845	60118547
2NKV 20/10 T400/50 EN12845	60118548

2 NKV НАСОСА+ ПИЛОТНЫЙ НАСОС

МОДЕЛЬ	КОД
2NKV 10/3 T400/50 EN12845 - JET	60118549
2NKV 10/4 T400/50 EN12845 - JET	60118550
2NKV 10/5 T400/50 EN12845 - JET	60118551
2NKV 10/6 T400/50 EN12845 - JET	60118552
2NKV 10/7 T400/50 EN12845 - KV 3/10	60118553
2NKV 10/8 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118554
2NKV 10/9 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118555
2NKV 10/10 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118556
2NKV 10/12 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118557
2NKV 10/14 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118558
2NKV 15/3 T400/50 EN12845 - JET	60118559
2NKV 15/4 T400/50 EN12845 - JET	60118560
2NKV 15/5 T400/50 EN12845 - JET	60118561
2NKV 15/6 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118562
2NKV 15/7 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118563
2NKV 15/8 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118564
2NKV 15/9 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118565
2NKV 15/10 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118566
2NKV 20/3 T400/50 EN12845 - JET	60118567
2NKV 20/4 T400/50 EN12845 - JET	60118568
2NKV 20/5 T400/50 EN12845 - JET	60118569
2NKV 20/6 T400/50 EN12845 - KV 3/12	60118570
2NKV 20/7 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118571
2NKV 20/8 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118572
2NKV 20/9 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118573
2NKV 20/10 T400/50 EN12845 - KV 3/18	60118574

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ В КВАРТИРЫ, ГОСТИНИЦЫ, БОЛЬНИЦЫ И ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

При выборе насосной станции нужно учитывать два аспекта: объем потребляемой воды и необходимый напор.
В следующей таблице приведены параметры потреб-ления воды в доме или квартире.

	Q (l/мин.)
Унитаз с быстрым сливом	90
Ванна	15
Душ	12
Стиральная машина	12
Посудомоечная машина	10
Раковина (кухонная)	9
Раковина	6
Биде	6
Унитаз со сливным бачком	6
	166

Общий расход, конечно, не достигает 166 л/мин, так как душ, унитазы и прочее используются не одновременно. Для расчета необходимого объема потребления воды применяются математические формулы по количеству квартир. Полученные результаты расчетов приведены ниже в виде графиков:

На квартиру

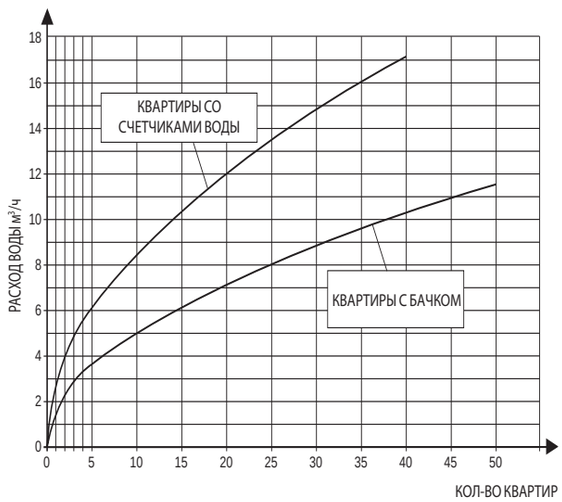

Для гостиниц и больниц

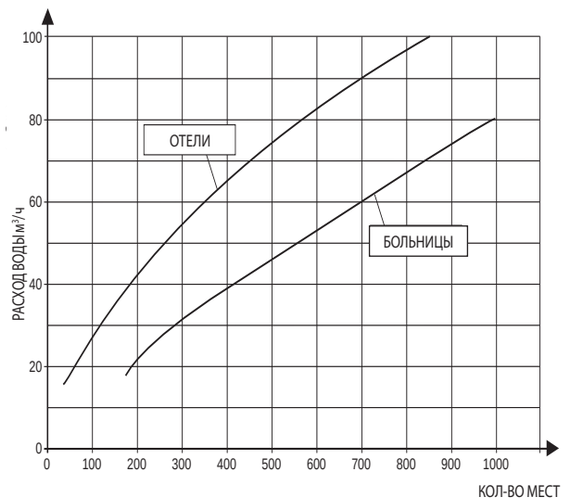

Для квартир с двумя ванными комнатами расход воды увеличивается на 30%. Для туристических курортов количество квартир умножьте на 1,2.

Таким образом, зная количество квартир или койко-мест, можно рассчитать количество потребляемой воды. Станция должна поставлять воду на верхний этаж здания с напором в самой верхней и наиболее удаленной точке водоразбора не менее 1 бар (около 10 м). Станция должна обеспечивать напор с учетом утечек. Напор насосной станции рассчитывается следующим образом:

H = (H здания + H потери + + H излив.) – H водопровода (м)

С учетом того, что потери обычно составляют 20% от высоты здания:

H = (1,2 x H здания + 10) – H водопровода (м)

Таким образом: 1) По количеству квартир определяем расход Q.
2) По высоте здания и давлению подачи водопровода получаем H.
3) В соответствии с приведенной в этом каталоге технической информации выбираем станцию, имеющую расчетные значения конечных точек кривой Q и H с разницей между начальным и конечным значением кривой как минимум в 2 бара (20 м).

DAB PUMPS оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления

DAB — Каталог продукции

http://k-tep.com.ua/
МТС +38 066 9076563
Киевстар +38 098 3676414
E-mail: k-tep@ukr.net
Skype: k-teppumps